



FICHE PRODUIT

FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK

FLOODLIGHT SENSOR 50 | Projecteur avec capteur de mouvement et de luminosité flexible, jusqu'à 6 000 lm



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie, par ex. en raison de l'accumulation de poussière
- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Parking
- Jardins et balcons

Avantages du produit

- Éclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable
- Réglage facile de la portée du capteur, du seuil de luminosité, de la temporisation et du niveau de gradation
- Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial
- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Très polyvalent grâce aux niveaux de flux lumineux sélectionnables (Multi Lumen) sur le boîtier
- Presse-étoupe robuste et empêchant les entrées d'eau intégrée
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable
- Capteur avec rotation sur 350° et inclinaison 200°
- Haute efficacité lumineuse: jusqu'à 145 lm/W
- Type de protection : IP65
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
- Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC


Données techniques

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	41 W / 27 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	185/130 mA
Courant d'appel	37.96 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	33.8 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	19
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	15
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	25
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Tension maximum entre Phase/Neutre	4 kV
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	6 kV
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Flux lumineux	6000 lm / 4000 lm
Efficacité lumineuse	145 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Ecart-type de correspondance de couleur	5 sdcn
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.9
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologique EN62471	RG1
Angle de rayonnement	100 ° x 100 °

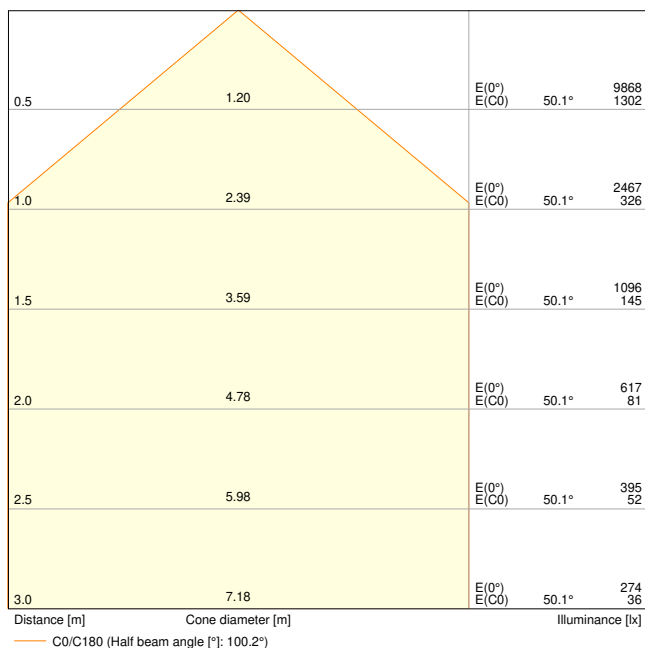

FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK

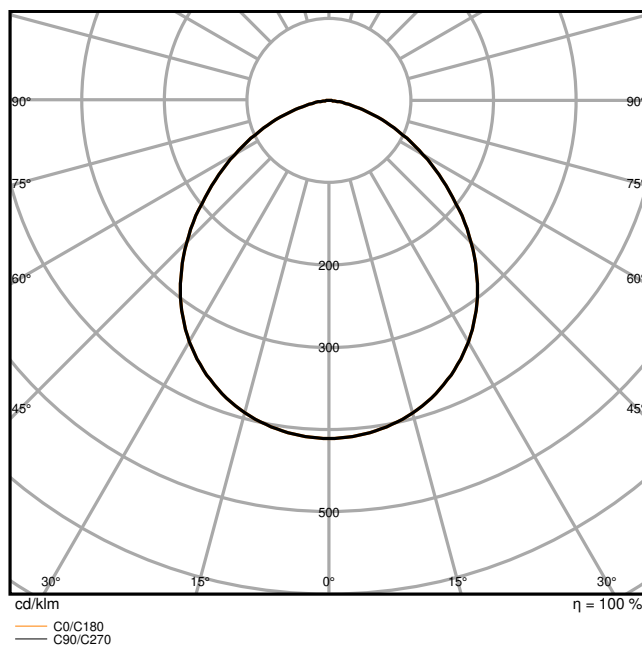


FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK

Attributs réglables

Puissance nominale	Temp. de couleur	Flux lumineux	Efficacité lumineuse
41 W	4000 K	6000 lm	145 lm/W
27 W	4000 K	4000 lm	145 lm/W

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	201,00 mm
Largeur	57,00 mm
Hauteur	219,00 mm
Poids du produit	888,00 g
Longueur de câble	1000 mm



FL 50 SN SY100

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9017
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Verre
Matière de la surface émettrice.	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
Plage de température de stockage	-40...+70 °C
Type de connexion	Câble, 3-poles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK05
Classe de résistance à la corrosion selon EN 12944	C4
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur / Plafond
Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	320 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 20 %

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / Lumière
-----------------	---------------------

Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	40 °...160 °
Temps commutation commandé par capteur	10 s...12 min
Plage détection détecteur de mouvement	2...12 m
Seuil détection lum du jour du capteur	10...2000 lx
Capteur avec IP	IP65

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00031-V01.01-FR










DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT










Fonction ajoutée	MULTI SELECT
------------------	--------------

Conseils de sécurité

– Prise au vent max. 0,027 m²

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	G11193708_UI_Floodlight_Sensor
	Informations légales	Insert_LSI_Floodlight_Sensor_Photocell_G11195969
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11205496
	Informations légales	Legal Insert G11277401
	Déclarations de conformité	FLOODLIGHT GEN4
	Déclarations de conformité UKCA	FLOODLIGHT GEN4
	PEP Ecopassport	EPD EN FLOODLIGHT GEN 4 LP SENSOR
	PEP Ecopassport	EPD FR FLOODLIGHT GEN 4 LP SENSOR

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
	Fichier LDT (Eulumdat)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
	Fichier ULD (DIALux)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100BK
	Fichier ROLF (RELUX)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100BK
	Fichier UGR (tableau UGR)	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
	Courbe de distribution de la lumière type cône	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Floodlight Sensor G4
	CAO STEP 3D	FL G4 SEN 41W



DONNÉES LOGISTIQUES


Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854306921	Etui carton fermé 1	69 mm x 206 mm x 229 mm	985.00 g	3.26 dm ³
4099854306938	Carton de regroupement 8	426 mm x 292 mm x 254 mm	8493.00 g	31.60 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

	Maison connectée				Maison non connectée			
	LUX	SENSOR	TIME	LIGHT	DIM	LIGHT		
☾	0 -> 100lux	0 OFF	0 1min	0 5%	0 5%	0 ON	0 20%	0 ON
	0 -> 100lux	0 OFF	0 5min	0 5%	0 40%	0 ON	0 20%	0 ON
	0 -> 100lux	0 OFF	0 15min	0 5%	0 25%	0 OFF	0 20%	0 OFF
☀	0 -> 100lux	0 2min	0 1min	0 5%	0 40%	0 ON	0 25%	0 25% 1m
	0 -> 100lux	0 5min	0 1min	0 5%	0 40%	0 ON	0 25%	0 25% 1m
	0 -> 100lux	0 15min	0 1min	0 5%	0 40%	0 ON	0 25%	0 25% 1m
☀	0 -> 100lux	0 OFF	0 1min	0 5%	0 40%	0 OFF	0 20%	0 OFF
	0 -> 100lux	0 OFF	0 5min	0 5%	0 40%	0 OFF	0 20%	0 OFF
	0 -> 100lux	0 OFF	0 15min	0 5%	0 40%	0 OFF	0 20%	0 OFF

		
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 700 lm	0 W / 700 lm
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	0 W / 800 lm	0 W / 1000 lm
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	11 W / 1400 lm	17 W / 2400 lm
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	11 W / 1600 lm	17 W / 2400 lm
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	27 W / 3600 lm	41 W / 5600 lm
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100	27 W / 4000 lm	41 W / 5600 lm

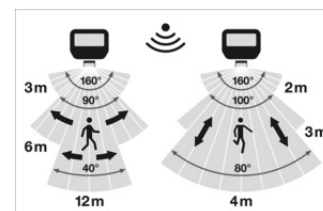

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.