Les indispensables
Produits et solutions moyenne et basse tension

Catalogue général 2023

- **L'essentiel des offres réunies en un seul catalogue**
- **Gestion du confort et sécurité, Distribution d'énergie, Contrôle industriel.**

Gestion du confort et sécurité



p. 1/3
Domotique
ABB-free@home

Distribution d'énergie

p. 3/6
Disjoncteurs Ph/N SN201 & Inter. Diff. FH202 résidentiel

p. 3/12 Nouveau
Disjoncteurs multipolaires S200/S300/S800 et blocs différentiels DDA200

p. 3/57 Nouveau
Interrupteurs différentiels F200 Tertiaire, Industrie

p. 3/73 Nouveau
Disjoncteurs différentiels compacts 1P+N, 2P, 3P+N

p. 3/102
Fonctions modulaires Contacteurs, relais, télérupteurs

p. 3/94
Interrupteurs, sectionneurs, voyants, boutons poussoirs

p. 3/117 Nouveau
Prise de courant modulaire, Sonnerie

p. 4/2
Transformation et alimentation

p. 4/7
Relais différentiels

p. 4/12
Relais temporisés

p. 4/14
Compteurs horaires

p. 4/15
Interrupteurs crépusculaires

p. 5/6
Coffrets de distribution Gale'O

p. 5/12 Nouveau
Tableaux électriques pré-équipés & précâblés

p. 5/14
Coffrets Saillie

p. 5/23
Coffrets encastrés

p. 5/39
Coffrets VDI

p. 5/50
Nouveau
Mistral 65H Coffrets étanches universels

p. 5/77
Gaines techniques du logement - GTL

p. 6/2
Distribution BT

Contrôle industriel

p. 7/3
Solutions de démarrage moteurs

p. 7/39
AF Contacteurs

Pour trouver votre fiche produit, tapez la référence internationale @ sur le site ABB

p. 1/40 Actionneurs KNX

p. 1/56 Interface utilisateur résidentielle et petit tertiaire

p. 1/65 Gestion technique du bâtiment

GESTION DES BÂTIMENTS 01

p. 2/2 Contrôle d'accès

p. 2/6 Éclairage de sécurité, alarmes

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS 02

p. 3/118 Protection fusibles, coupe-circuits

p. 3/170 Inverseurs de sources

p. 3/292 Disjoncteurs de puissance

p. 3/414 Système de surveillance d'arc

p. 3/122 Nouveau Parafoudres

p. 3/240 Interrupteurs-sectionneurs

p. 3/406 Ekip Up

PROTECTION, COUPURE, COMMANDE ET DÉTECTION D'ARC 03

p. 4/19 Interrupteurs horaires analogiques et numériques

p. 4/28 Relais de délestage programmable

p. 4/30 Comptage

p. 4/34 Nouveau **M4M** Efficacité énergétique

TRANSFORMATION, QUALITÉ, SUPERVISION ET CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE 04

p. 5/87 Boîtes de dérivations

p. 5/93 **PCD** Coffrets cache-borne

p. 5/106 Nouveau **ARIA, Polysafe**, Coffrets polyester industriels étanches

p. 5/140 Nouveau **System Pro E energy** Tableaux de distribution connectés <800A

p. 5/170 Répartition Barrettes et Système Uniclic

p. 5/182 **System Pro E Power** Armoires de puissance

ENVELOPPES 05

p. 6/4 Distribution HTA

p. 6/10 Solutions de contrôle et protection HTA

p. 6/20 Onduleurs UPS et régulateur de tension

p. 6/26 Infrastructure de recharge des VE

TABLEAUX BT ET HTA, ONDULEURS, RECHARGE VE 06

p. 7/103 B Mini-contacteurs

p. 7/125 Disjoncteurs-moteurs

p. 7/153 Démarreurs directs, sous enveloppe

p. 7/163 Démarreurs progressifs

DÉPART MOTEURS 07

p. 8/2 Alimentation à découpage

p. 8/19 Relais

PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET RELAIS 08

p. 9/2 Interrupteurs de position

p. 9/5 Dialogue homme machine

p. 9/39 Produits et solutions sécurité machines

ENVIRONNEMENT MACHINE 09

p. 10/3 Dimensionnement et protection des installations électriques BT

p. 10/27 Coordination des protections

p. 10/114 Guide technique NF C 15-100

p. 10/120 Index

GUIDE TECHNIQUE

INDEX 10

Les indispensables

Exploitez tout le potentiel des versions papier ou digitale

Scannez ce QR code pour accéder au Flipbook

Couverture

Passez la couverture et affichez le sommaire

Sommaire

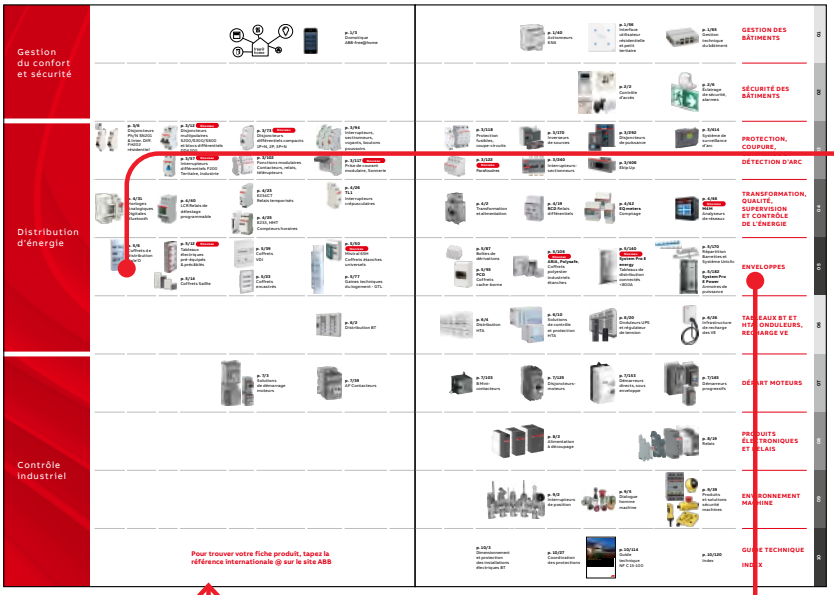

Cliquez sur une section pour aller au chapitre concerné

11 000
références disponibles dans le catalogue papier

10 700
Datasheets sur le web

54 000
références disponibles dans nos catalogues sur le web. Accessibles par un QRCode, FlipBook ou PDF.

3 000
exemplaires imprimés

∞
Et à l'infini consultable sur support numérique.

Sur chaque sommaire, retrouvez la documentation complémentaire

Page produits

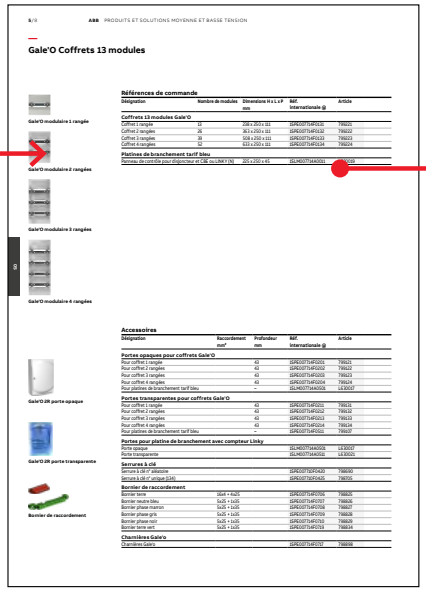
Gale'O Coffrets 13 modules

Datasheet

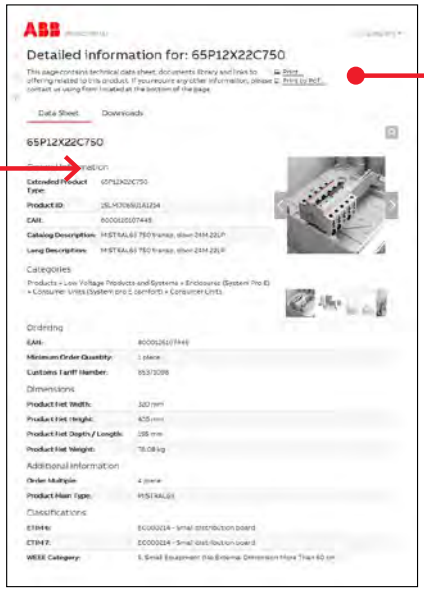
Detailed information for: 65P12X22C750

Datasheet au format PDF

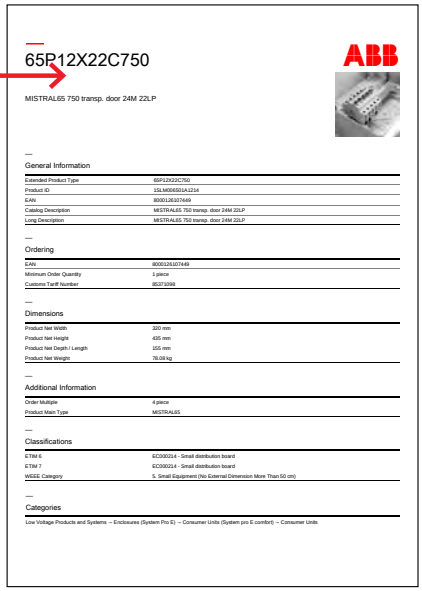
65P12X22C750

MISTRAL65 750 transp. door 24M 22LP

Cliquez sur un code article ou une référence pour afficher la datasheet

Sauvegardez la datasheet au format PDF

Si la référence ou code article n'existent pas, la page du Contact Center ABB France apparaîtra

Retrouvez toutes les documentations grâce au lien suivant :
http://new.abb.com/low-voltage/fr ou sur l'application ABB Connect

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

L'offre Services

Le service

Maintenance et travaux de niveaux 1 à 5, selon la norme AFNOR FDX60-000

365 jours par an à votre service pour répondre à vos besoins

ABB garantit un support technique avancé grâce à ses compétences en service et à une grande proximité avec ses clients. Nos experts traitent les questions avec rapidité et efficacité et s'engagent à trouver des solutions.
Notre connaissance des applications et procédés apportent des améliorations de performance mesurables et la pérennisation de vos investissements.

La palette des services englobe le suivi des produits et des systèmes durant tout leur cycle de vie

- Assistance technique
- Maintenance préventive constructeur
- Maintenance et réparation
- Remplacement et recyclage
- Installation et mise en service
- Formation
- Pièces de rechange

Périmètre de l'offre

Conformité à la norme IEC 61439-1&2

Tableaux HTA & relais de protection
- Tableaux primaires et secondaires
- Gamme Relion.

Tableaux constructeurs BT
- Tableaux MNS
- Tableaux SEN+ - Origine General Electric.

Disjoncteurs de puissance
- Monoblocs à partir de 630 A
- Ouverts/boîtiers moulés.
- Origine General Electric - Unelec - Vynckier - AEG

Appareillages de coupure
- Interrupteurs-sectionneurs motorisés
- Inverseurs de sources motorisés.

Contacteurs
- Monoblocs à partir de 630 A
- Ouverts.

UPS
- Batteries
- Modules de puissance.

Protection foudre et surtensions
- Parafoudres
- Paratonnerres.

Borne de recharge véhicules électriques

Réseau d'intervention

Notre réseau de spécialistes techniques et de partenaires services opère sur toute la France pour fournir des services constructeur de qualité.

Service et assistance technique
sur tous les produits basse tension
services.bt@fr.abb.com

Contact Center ABB France
Tél : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
ou depuis l'étranger : +33 1 34 40 25 81
Email : contact.center@fr.abb.com

L'expérience @LYON by ABB

Des lieux de vie uniques pour vivre une expérience immersive en se projetant dans les différents espaces connectés.
Ces showrooms vous proposent des mises en situation réelles des différentes solutions et innovations digitales d'ABB. Parcourez les vitrines du savoir-faire d'ABB sur 3 univers : Smart Home, Smart Building, et Smart Industry.

1 SMART HOME

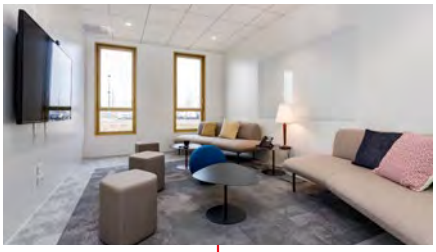

Nous avons créé un environnement de bien-être. Les coûts sont maîtrisés. Le patrimoine est valorisé.

2 SMART BUILDING

L'infrastructure technique déployée sur l'ensemble du site est essentielle pour faciliter la digitalisation de tous les lots techniques.

3 SMART INDUSTRY

La solution ABB Ability™ a rendu le bâtiment intelligent en s'appuyant sur le système d'électrification, l'automation et la gestion technique pour déployer de nouveaux services sur le cloud.

L'eXpérience @PARIS by ABB

L'eXperience@Paris

Vidéo



Page web

http://new.abb.com/low-voltage/fr/lexperience

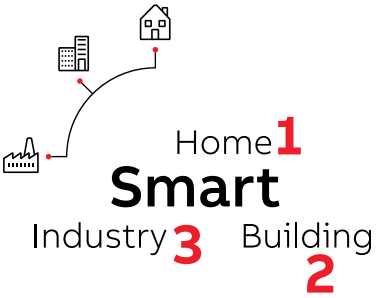

Appréciez ce lieu où il fait bon vivre et où l'on se sent bien.
Tout en simplicité laissez votre logement faire le travail à votre place.

Protégez votre famille et **sécurisez votre maison**

Vivez à votre rythme et **restez connecté**

Gardez le contrôle de votre énergie

Dans la chambre, testez nos solutions connectées (scénarios, contrôles d'accès, multimédias...) et celles de notre partenaire Orange Business Service pour profiter des différents services offerts par le bâtiment (parking, salles, restauration...).

Valorisez votre actif immobilier

Faîtes de votre bâtiment un lieu flexible en le rendant **Ready To Services**

Digitalisez vos bâtiments et créez des espaces collaboratifs, sûrs et agréables

Dans l'atelier, plongez au cœur des solutions et services ABB Ability™.
Expérimentez nos innovations dans les infrastructures de distribution d'énergie ou encore dans le contrôle et la protection moteur.

Sécurisez vos installations et rendez les plus performantes

Évitez les temps d'arrêts de votre **outil de production**

Connectez vos équipements sur l'ensemble de la chaîne et à tout moment

Digitalisation - ABB Ability™
Donnez une dimension digitale à vos infrastructures

Le concept global de gestion d'actifs et d'énergie d'ABB pour les bâtiments tertiaires et industriels propose des solutions et des services numériques pour réduire les coûts des énergies et améliorer l'exploitation de l'installation.

Les réseaux de communication et la connectivité des objets facilitent la collecte des données et leur utilisation pour analyse. Les résultats d'analyse des données énergétiques augmentent la sensibilisation à la consommation des ressources et permettent de modifier les comportements.

La gestion des actifs peut ensuite être optimisée grâce au contrôle et à la supervision des opérations et des coûts. Ils favorisent une utilisation plus consciente des ressources.

La plateforme ABB Ability™ soutient la transformation numérique des bâtiments publics, commerciaux et industriels, mais aussi les réseaux et les infrastructures environnantes.

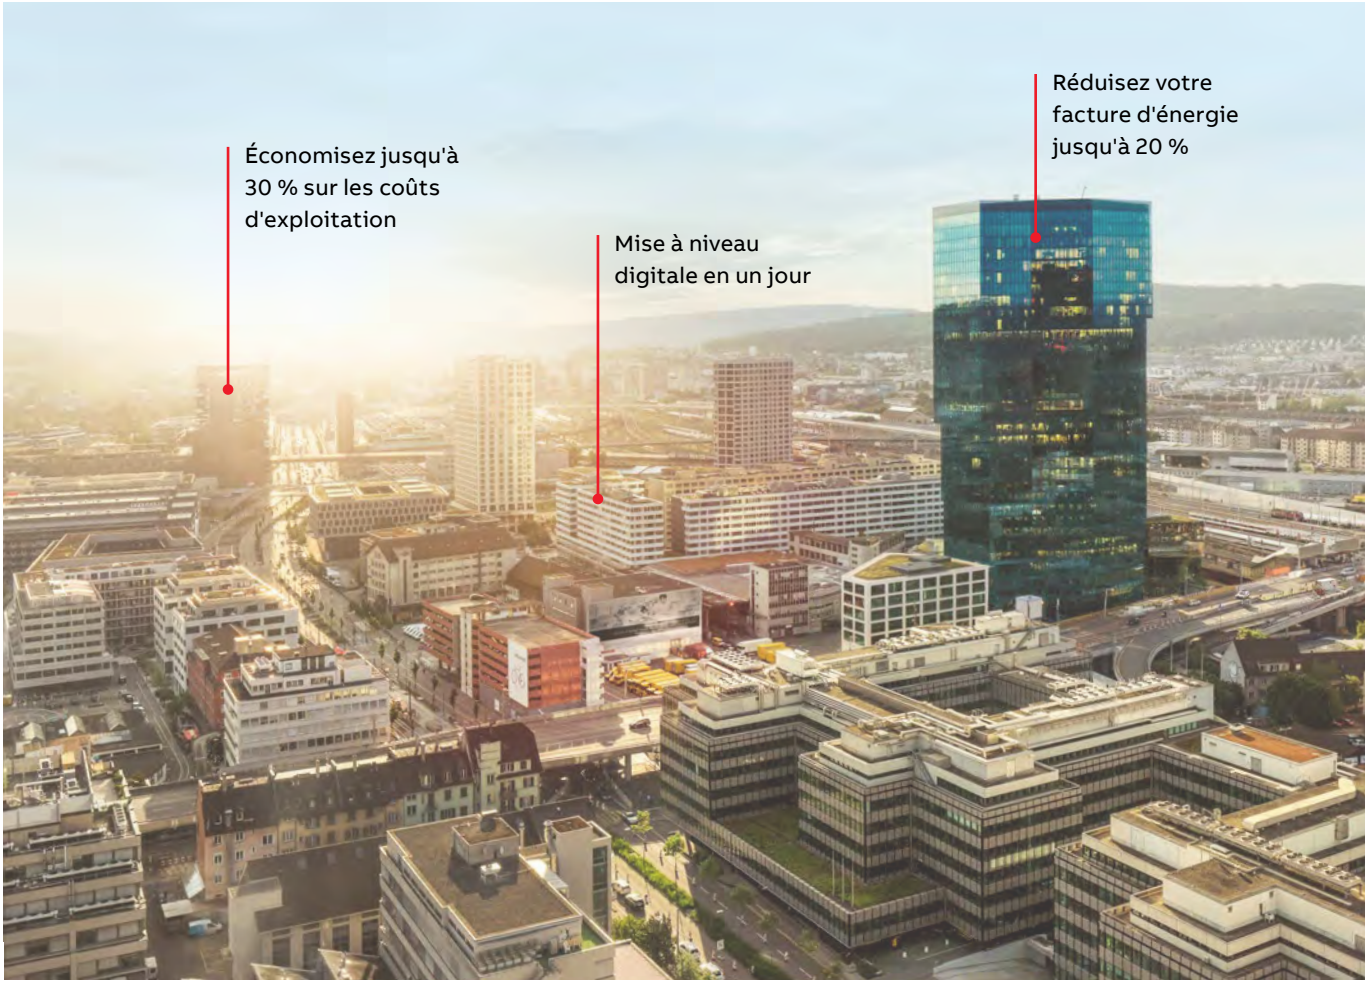

Digitalisez vos bâtiments
Brochure

1SDC007270B0301 (FR)

Les solutions associées sont entièrement évolutives et Plug&Play.
Les services proposés vont de la supervision sur site à des solutions basées sur le cloud, avec du matériel et des logiciels adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
Le portefeuille d'offres ABB s'adapte pour répondre aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises et permet aux installateurs électriciens, aux propriétaires de bâtiments et aux exploitants d'installations, de collecter et visualiser leurs données - sur site et à distance. Cela permet une consommation et une allocation d'énergie optimales, une continuité de service renforcée et une maintenance simplifiée.
Les économies générées par toutes ces solutions peuvent aller jusqu'à 30 %.

Pour répondre au plus prés de vos besoins nous déclinons ces dimensions digitales dans 3 univers :

Smart Home

Smart Building

Smart Industry

Smart Home

ABB place l'occupant au cœur de ses attentions

Plus qu'un concept, « Smart » traduit l'intelligence qu'ABB intègre aux solutions répondant à vos exigences. Ainsi, la Smarter Home est notre réponse pour faire de la transition numérique et énergétique partie intégrante de votre quotidien, pour un habitat plus sûr, plus confortable et plus économe.

Tout est sous contrôle

Sauvegardez vos données personnelles et vos usages sur un serveur sécurisé et accédez-y à tout moment et en tout lieu.
- Solution Cloud.

Recevez une notification en cas d'intrusion.
- ABB-free@home®
- ABB-secure@home.

Système Access Point

Utilisez vos appareils à l'abri des risques électriques.
- Protections et fonctions modulaires.

ABB free@home Touch

Visualisez vos caméras en temps réel.
- ABB-Welcome.

Portier vidéo ABB-Welcome

Alarme ABB-secure@home

Tableau électrique

Économe par nature

Système Access Point

ABB free@home Touch

Maîtrisez vos consommations en temps réel.
- Comptage d'énergie.

Borne de recharge AC

Rechargez chez vous votre véhicule électrique.
- Wallbox AC.

L'intelligence au service du confort

Coffret de communication VDI

Profitez d'un accès multimédia haut débit dans toutes les pièces.
- Coffret de communication Gale'O VDI.

Système Access Point

Donnez l'ambiance qui correspond à chaque pièce de votre logement.
- Appareillage mural, Zenit, Sky et Skymoon.

Lancez votre chauffage à distance lorsque vous êtes sur le chemin du retour.
- ABB-free@home®.

Portier vidéo ABB-Welcome

Gérez l'accès de votre maison à distance.
- ABB-Welcome.

Détecteurs

Appareillage ultra-terminal

Smart Home

Architecture KNX pour le petit tertiaire et le résidentiel de luxe

Le portfolio KNX le plus étendu du marché

ABB dispose d'une offre permettant de répondre à toutes les demandes du marché en termes de pilotage d'éclairage, de climatisation, ou de stores. Elle comprend également une solution pour compter et s'interfacer avec le monde du multimédia (contrôle vocal et webserveur).

Infrastructure IP
L'alimentation KNX et le routeur IP, éléments incontournables du système offrent la connectivité IP et sa couche de sécurité associée

Régulateurs CVC - ClimaECO
Pilotage complet depuis la production jusqu'à la régulation terminale en passant par la distribution

Contrôleurs d'éclairage et stores
Fonctionnalités avancées : s'interfacent avec les différentes technologies de capteurs du marché

Multi-capteurs
- Présence / Luminosité
- Pilotage par smartphone ou télécommande

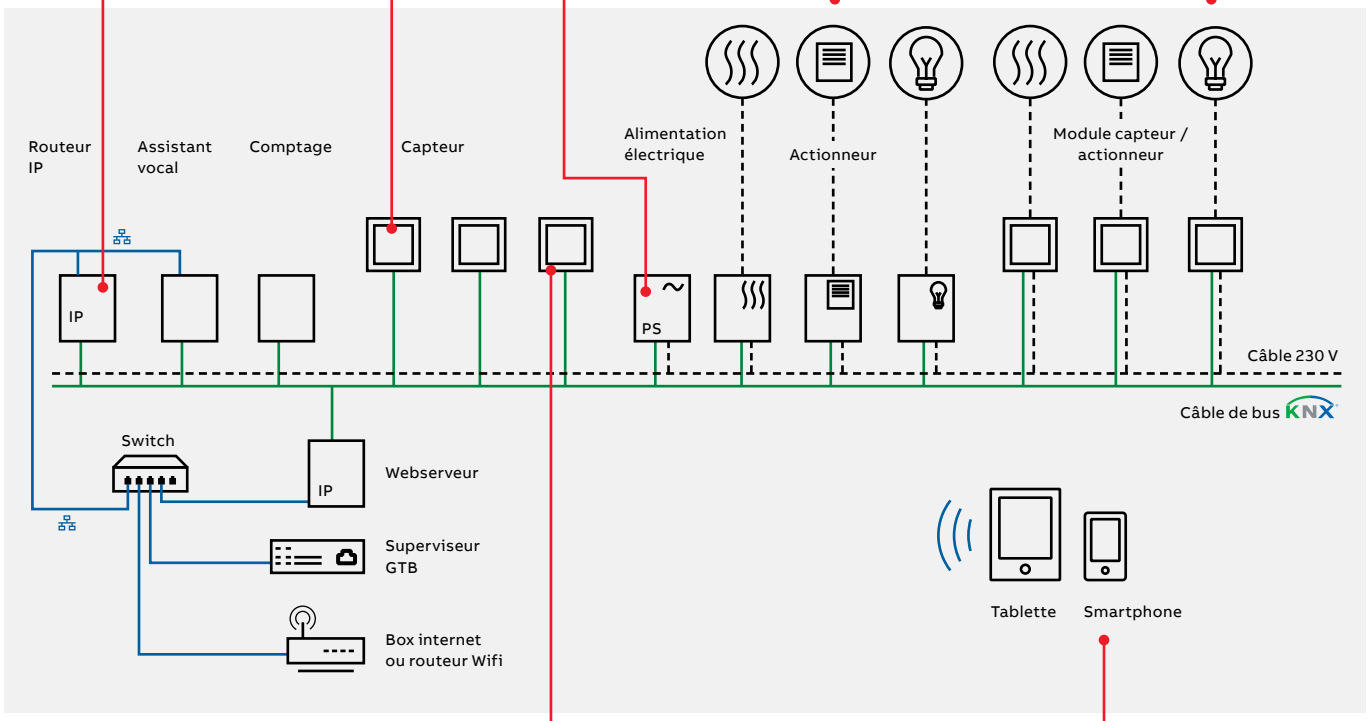

Capteurs et actionneurs
Les actionneurs permettent de commuter des charges électriques, de faire varier l'intensité lumineuse ou bien encore d'automatiser le fonctionnement des volets roulants. Les capteurs se composent d'une gamme d'interrupteurs, de sondes ou bien encore de détecteur de mouvement.

Écran tactile
Pour piloter sa zone de travail et s'interfacer avec le portier vidéo ABB-welcome et la solution ABB KNX

Boîtiers d'ambiance
Depuis des interfaces tactiles simples et intuitives, les occupants ajustent leurs paramètres de connfort

Application smartphone
- Pilotage du confort
- Géolocalisation
- Réservation de salles de réunion

Smart Building

Intégrer les transitions énergétique et numérique, pour dessiner des bâtiments connectés, durables ancrés dans la ville du futur.

Sécurité
- Assurer la sécurité des occupants et des biens
- Infrastructure électrique fiable
- Cybersécurité.

Digitalisation et automatisation
- Intégrer les technologies digitales
- Faire d'Ethernet-IP le 4ème fluide du bâtiment
- Simplifier les usages par des applications.

Coût d'exploitation d'énergie
- Maîtriser les dépenses et réduire les coûts d'exploitation
- Maîtriser les consommations énergétiques
- Intégrer les ENR
- Utiliser la maquette numérique pour l'exploitation.

Smart city et mobilité durable
- Déployer les fondations d'une mobilité plus durable, intelligente et zéro émission.

Valorisation de l'actif immobilier
- Distinguer l'actif par le label Ready2Services
- Faire du bâtiment une plateforme de services.

Smart Building

Fédérer un Smart Building autour du Building Operating System (BOS)

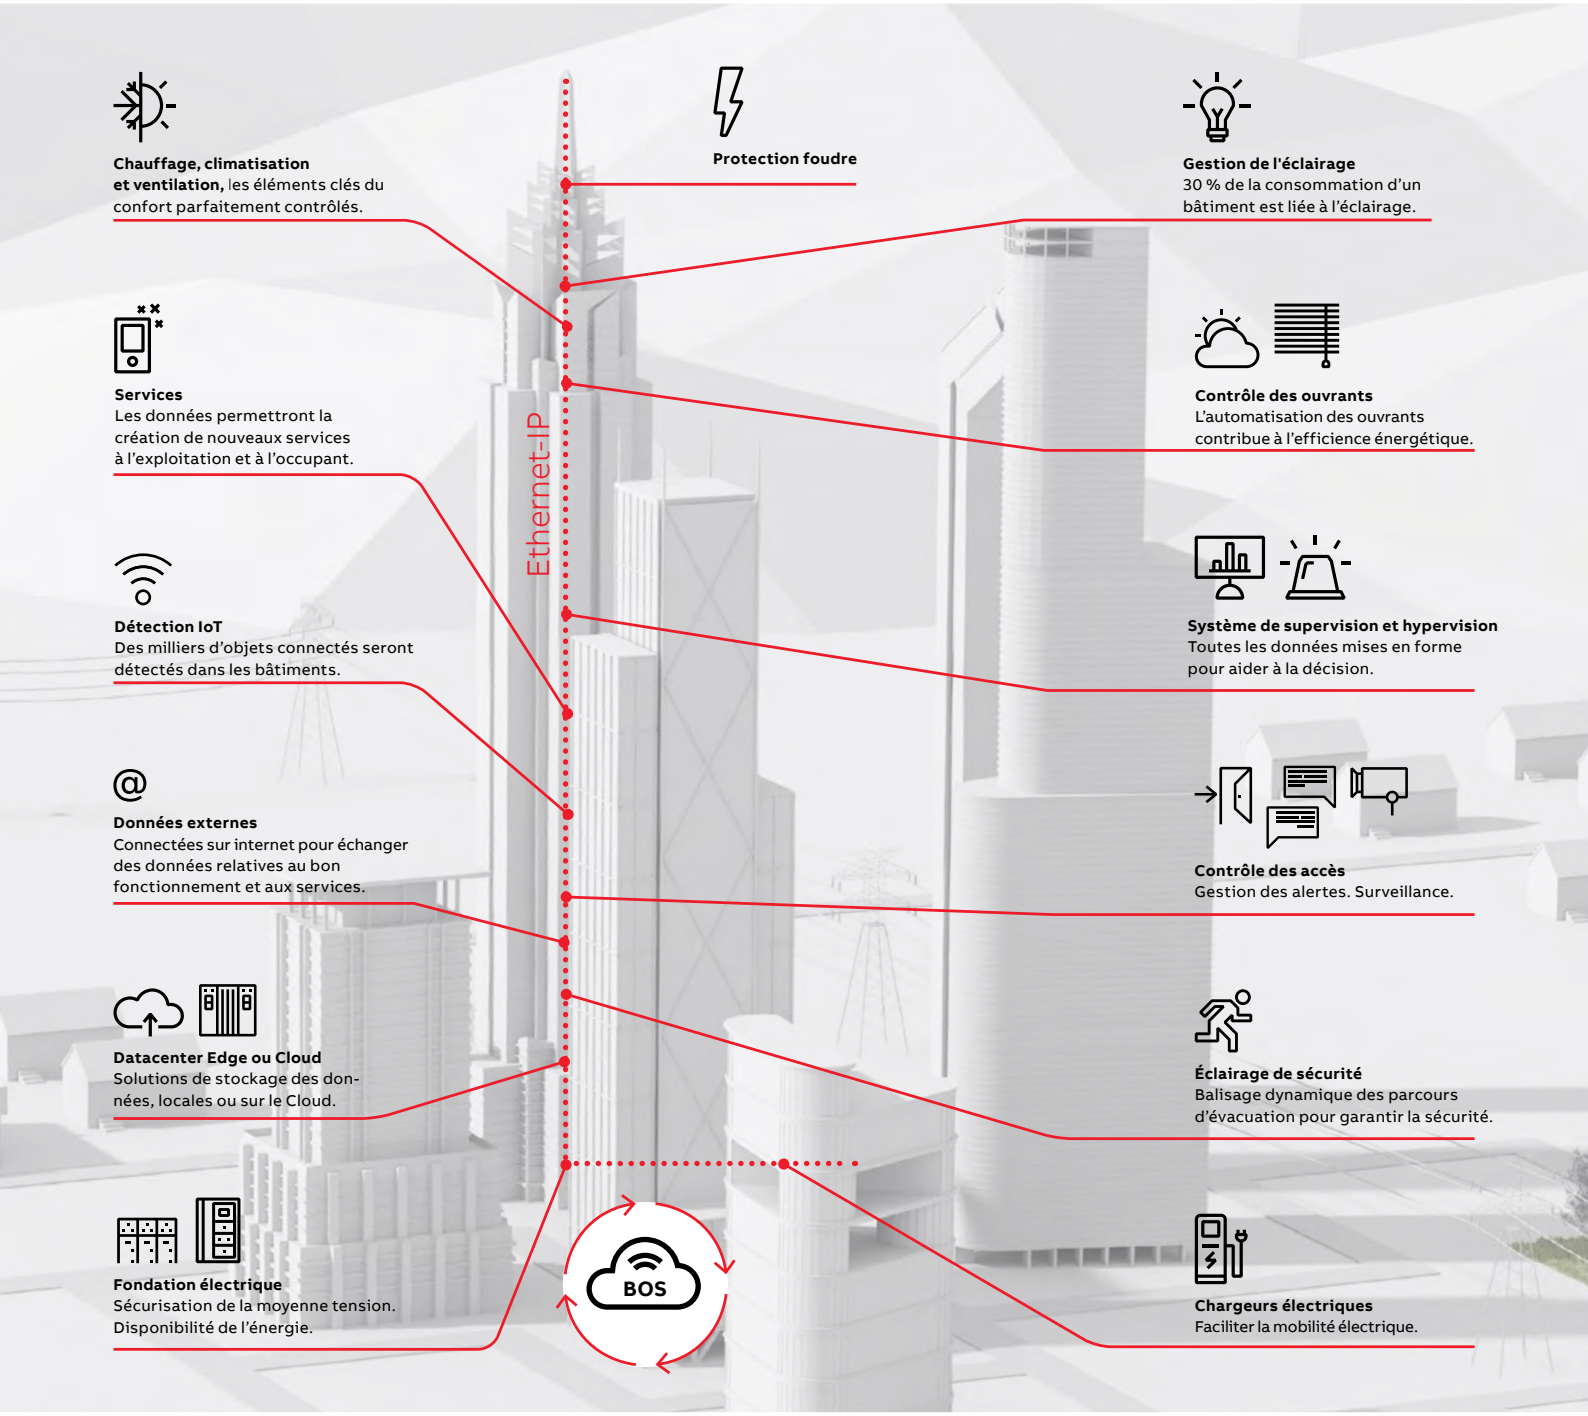

R2S READY2SERVICES

Le réseau Ethernet-IP doit être dédié à la convergence de l'ensemble des lots techniques du bâtiment. Le flux des données devient un fluide à part entière du bâtiment.
Il doit faire l'objet d'un lot technique favorisant ainsi la digitalisation du bâtiment.

Tous les adhérents de la Smart Building Alliance se sont accordés pour créer le label R2S pour distinguer les bâtiments avec une infrastructure technique, ouverte, interopérable et évolutive.

Smart Industry

Répondre, maintenant, aux besoins de l'industrie 4.0

Le monde de l'industrie 4.0 est là. ABB s'appuie sur son expertise de plus d'un siècle dans l'énergie et l'automation pour étoffer son offre dans les domaines de la connectivité et de l'innovation logiciel et ainsi permettre à l'exploitant de prendre des décisions en temps réels sur des données provenant directement des produits et systèmes fabriqués dans nos usines. C'est la raison d'être de la plateforme ABB Ability™ qui exploite plus de 200 solutions numériques permettant d'améliorer plus simplement et rapidement l'automation industrielle, l'électrification des infrastructures et la transition énergétique. Quelques exemples :

Réalisation et intégration de tableaux électriques communicants au sein de GTB, SCADA, Supervisions.

- Convergence IP simplifiée sans automate au sein du tableau.
- FAT tableautier incluant vérification de la correcte communication des différents appareillages
- Pas d'automate et des outils logiciel gratuits permettant de simplifier les test pour le tableautier.

Rénovation et digitalisation de tableaux existants

- Garantir la continuité de service de la distribution électrique
- Améliorer les cycles de maintenance en diagnostiquant à distance
- Alerter précisément les responsables de l'exploitation en fonction des évènements et des périodes d'activités.

Protection et automation de la distribution électrique

- Réduire la complexité des installations électriques MT et BT en proposant au sein d'un même produit plus de fonctionnalités :
  acquisition de données, communication, management de charges…

Nouveaux services aux exploitants

- Gestion des énergies :
  - Augmentation de l'efficacité énergétique,
  - Optimisations des contrats de fourniture d'énergie
- Données produits et équipements pour une meilleure gestion des matériels installés
- Dashboard énergétique pour optimiser les coûts de maintenance
- Centre d'alerte : anomalies de consommation ou défaillance d'équipements par exemple

Optimisation des coûts d'exploitation et des investissements

- Moderniser un site existant
- Performance et gestion des OpEx énergétiques
- Prioriser les investissements en fonction des retours sur investissements mesurés.

Smart Industry

Améliorez les performances, la productivité, le rendement et la sécurité de vos équipements industriels tout au long de leur cycle de vie grâce à ABB Ability™. Nos innovations vous permettent de mieux connaitre vos installations, d'agir plus vite et mieux, le tout de façon collaborative.
Découvrez ci-dessous quelques-unes de ces technologies.

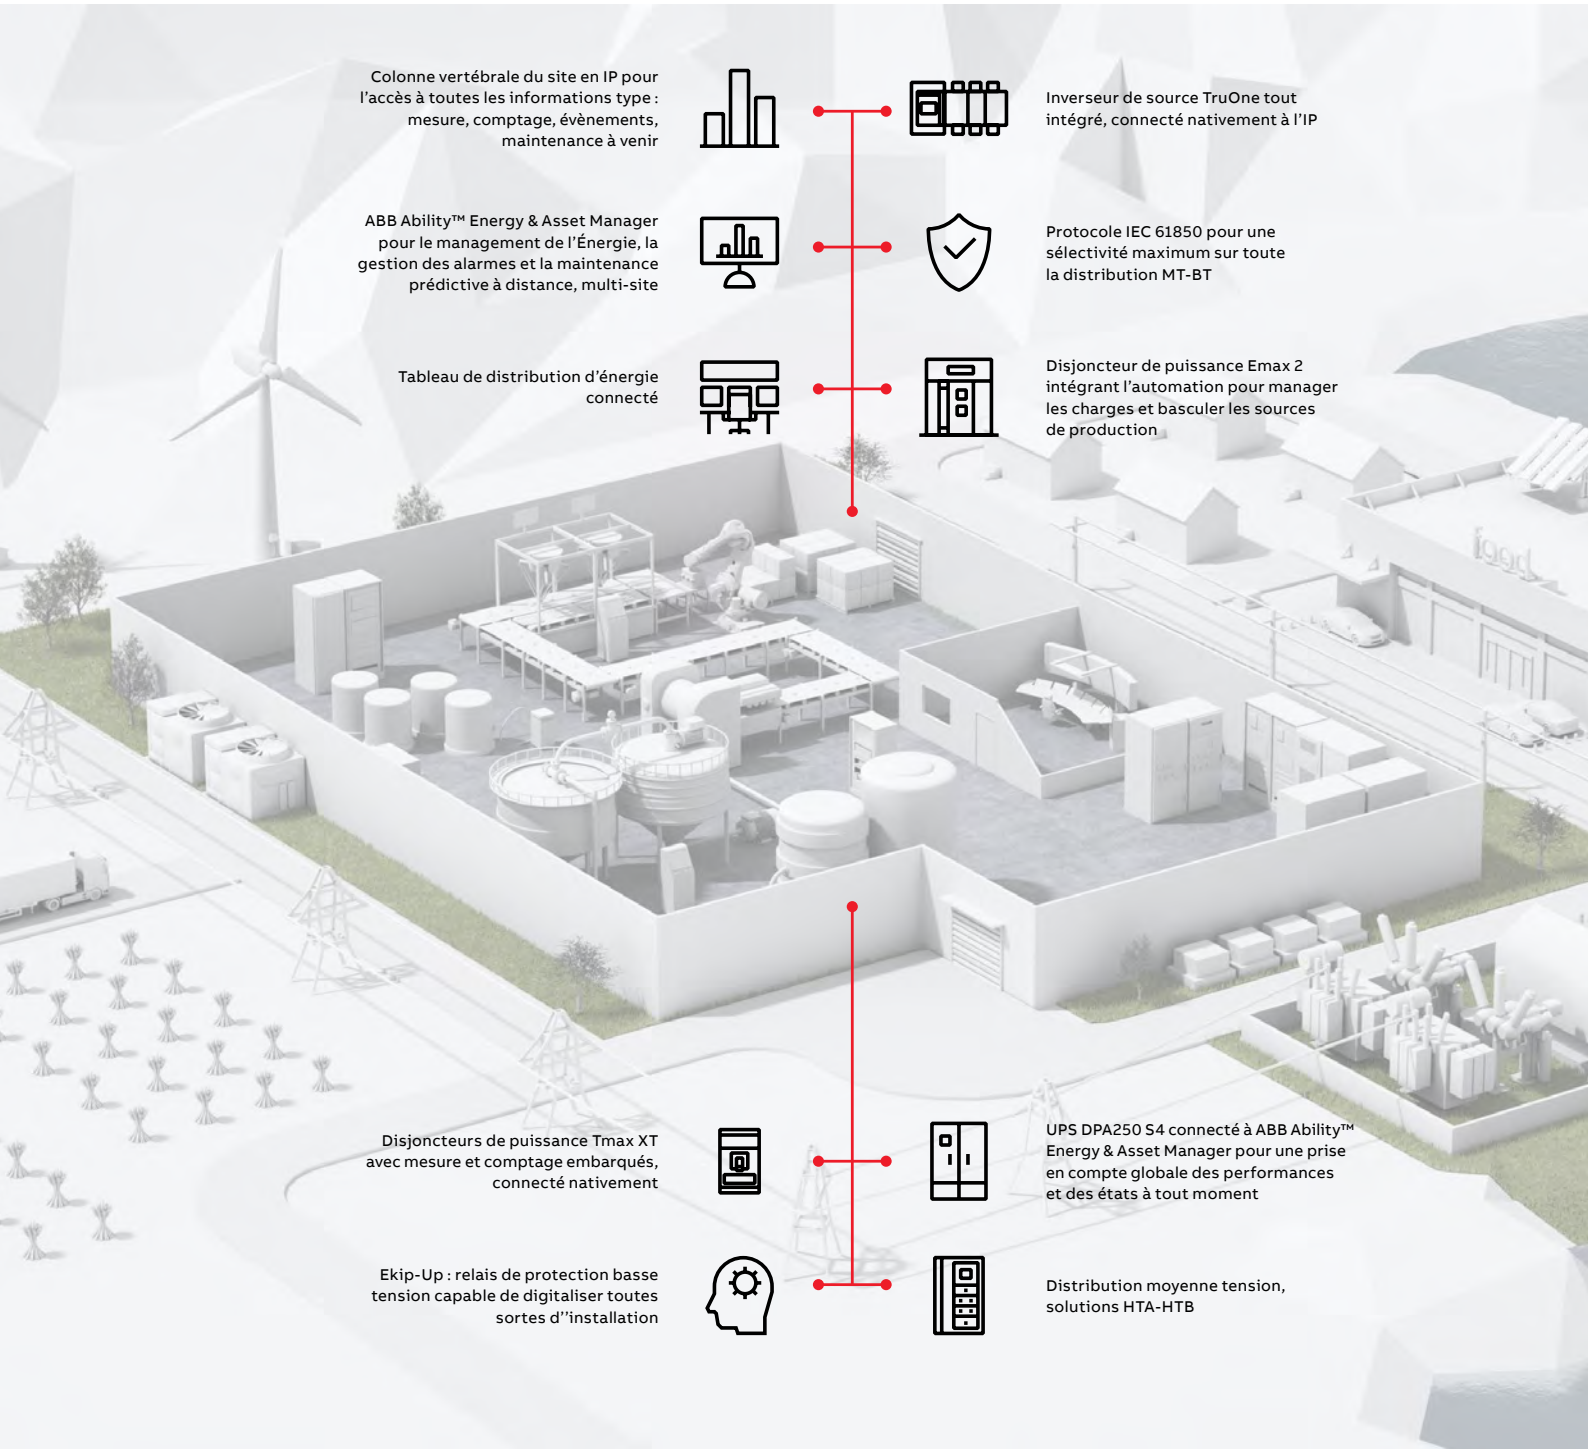

Pour accéder à davantage de documentation, scannez les QR codes ci-dessous :

Ekip UP
Catalogue

1SDC001051D0301 (FR)

Tableaux communicants et connectés pour la distribution électrique basse tension

Architectures

Pour des tableaux neufs ou existants (rénovation et digitalisation), des solutions au service des exploitants :

- Collecte et historisation des données
- Maitrise énergétique
- Qualité de l'énergie
- Gestion des matériels installés
- Maintenance prédictive
- Alertes sur anomalies

Architecture tableaux communicants et connectés basse tension

Pour nouvelle installation en branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA (Anciens tarifs jaunes)

Petit bâtiment

Configuration, visualisation, diagnostic produit et tableau énergétique par CMS-700 ou Eqmatic

Ethernet (Modbus TCP/IP)

Tableau de l'appareil général de commande et protection (AGCP)

Unité de commande SCU100 et capteurs de courant (serveur web embarqué)

Ekip Signalling

OU

EqMatic Passerelle énergétique (Serveur web)

RS 485 (Modbus RTU / M-BUS)

Ekip Signalling Bloc d'E/S TOR Signalisation et commande modulaire

Eq meters Sous compteur modulaire

Bâtiment moyen

Cloud ABB Ability™

ABB Ability™ Energy & Asset Manager via navigateur Web

Gestion des équipements et gestion des énergies pour site ou multi-site

Logiciel Ekip Connect 3 pour Windows 10

Configuration, visualisation, diagnostic produit

Ethernet (Modbus TCP/IP)

Internet

Tableau de l'appareille général de commande et protection (AGCP)

Ekip Cartridge + Ekip Supply + Ekip Com HUB + Ekip Com Modbus TCP/IP

Unité de commande SCU100 et capteurs de courant (serveur web embarqué)

Bus interne

OU

EqMatic Passerelle énergétique (Serveur web)

RS 485 (Modbus RTU / M-BUS)

Tmax XT Ekip Touch

Ekip Signalling

Eq meters Sous compteur modulaire

Tableau divisionnaire (TD)
Voir Tableaux divisionnaire page suivante

Tableau divisionnaire (TD)
Voir Tableaux divisionnaire page suivante

Architecture tableaux communicants et connectés basse tension

Pour nouvelle installation en branchement à puissance surveillée supérieure à 250 kVA (Anciens tarifs verts)

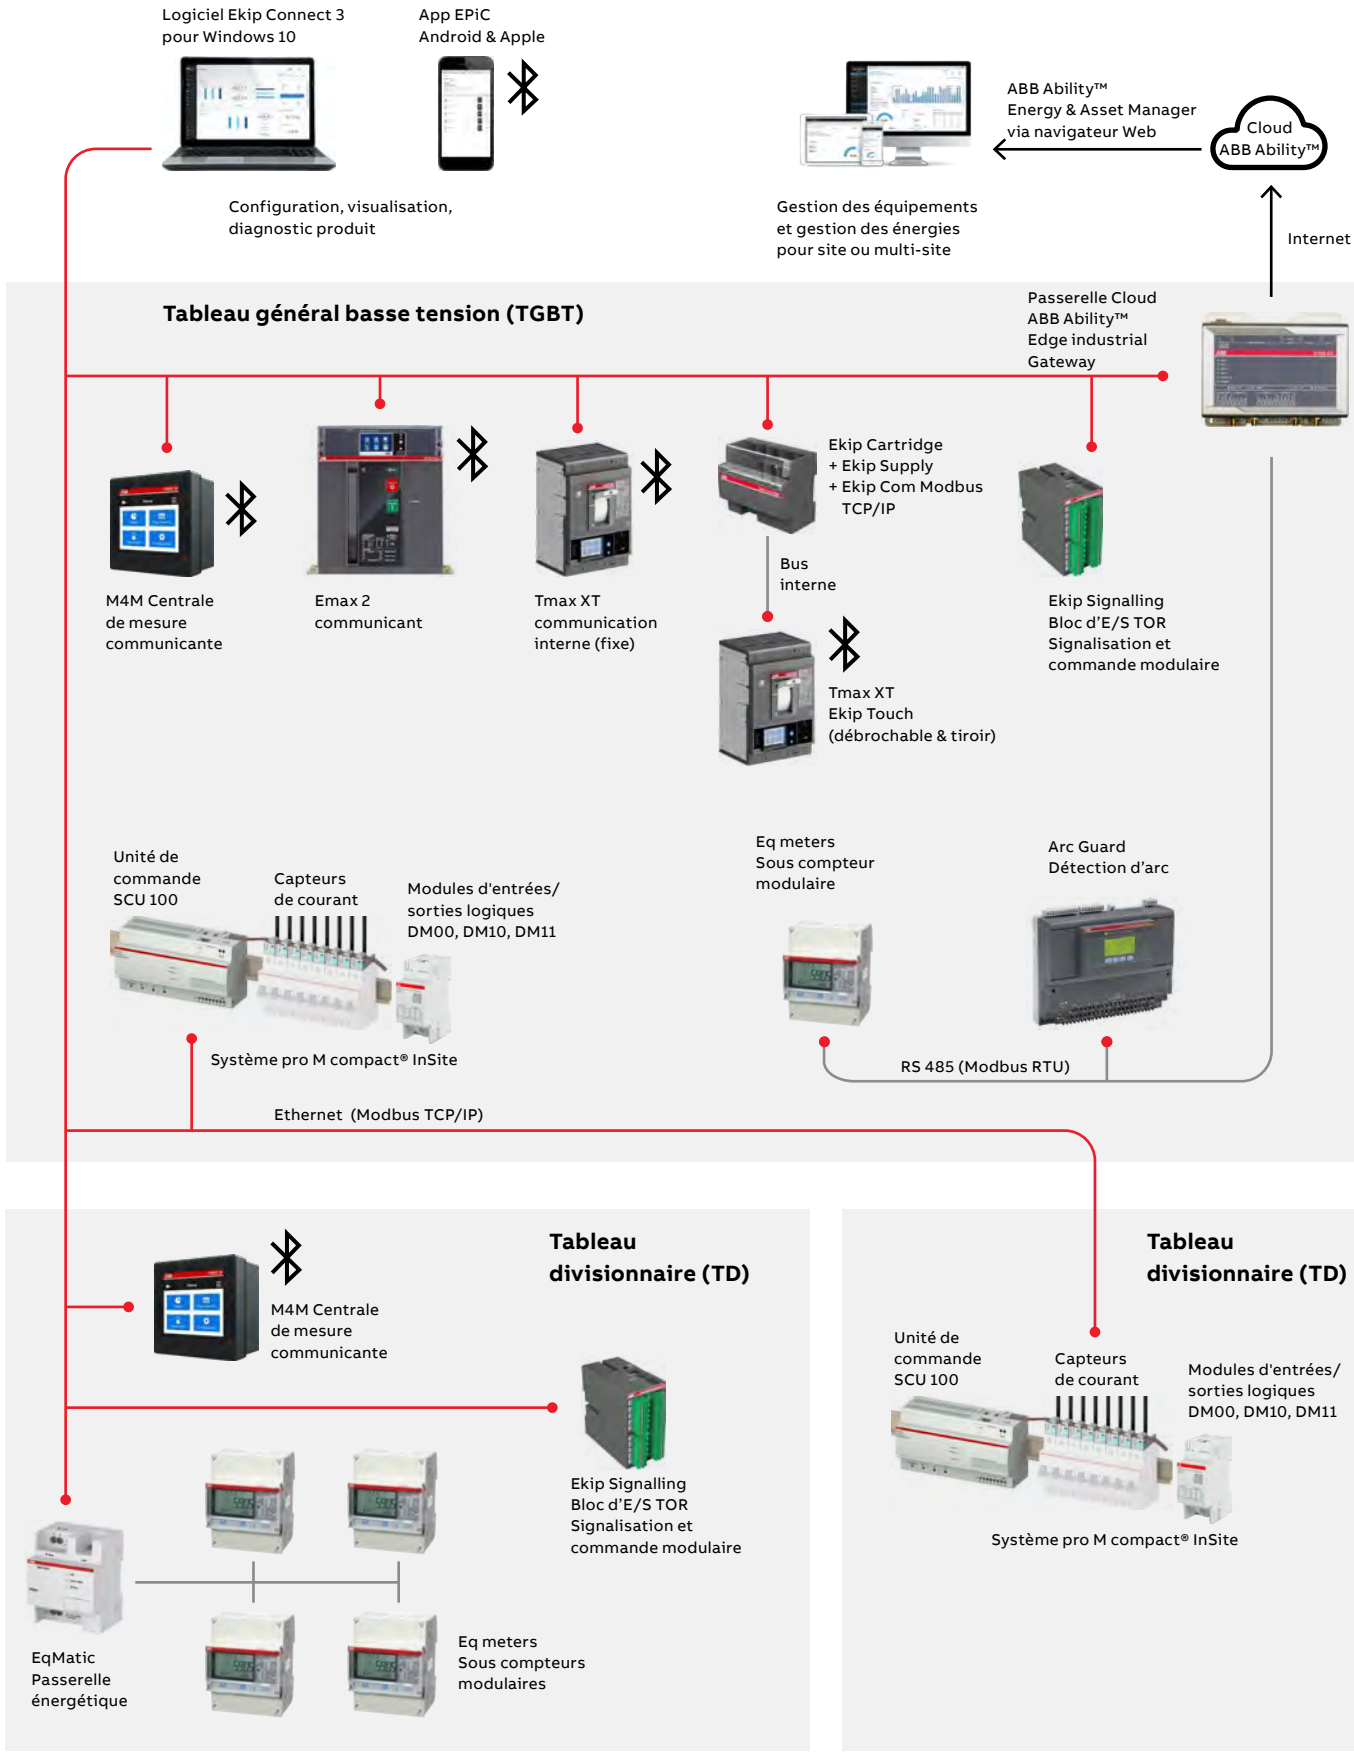

Rénovation et digitalisation du système de distribution électrique basse tension
d'une installation existante en branchement à puissance surveillée supérieure à 250 kVA (Anciens tarifs verts)

Situation initiale et problématiques d'exploitation associées

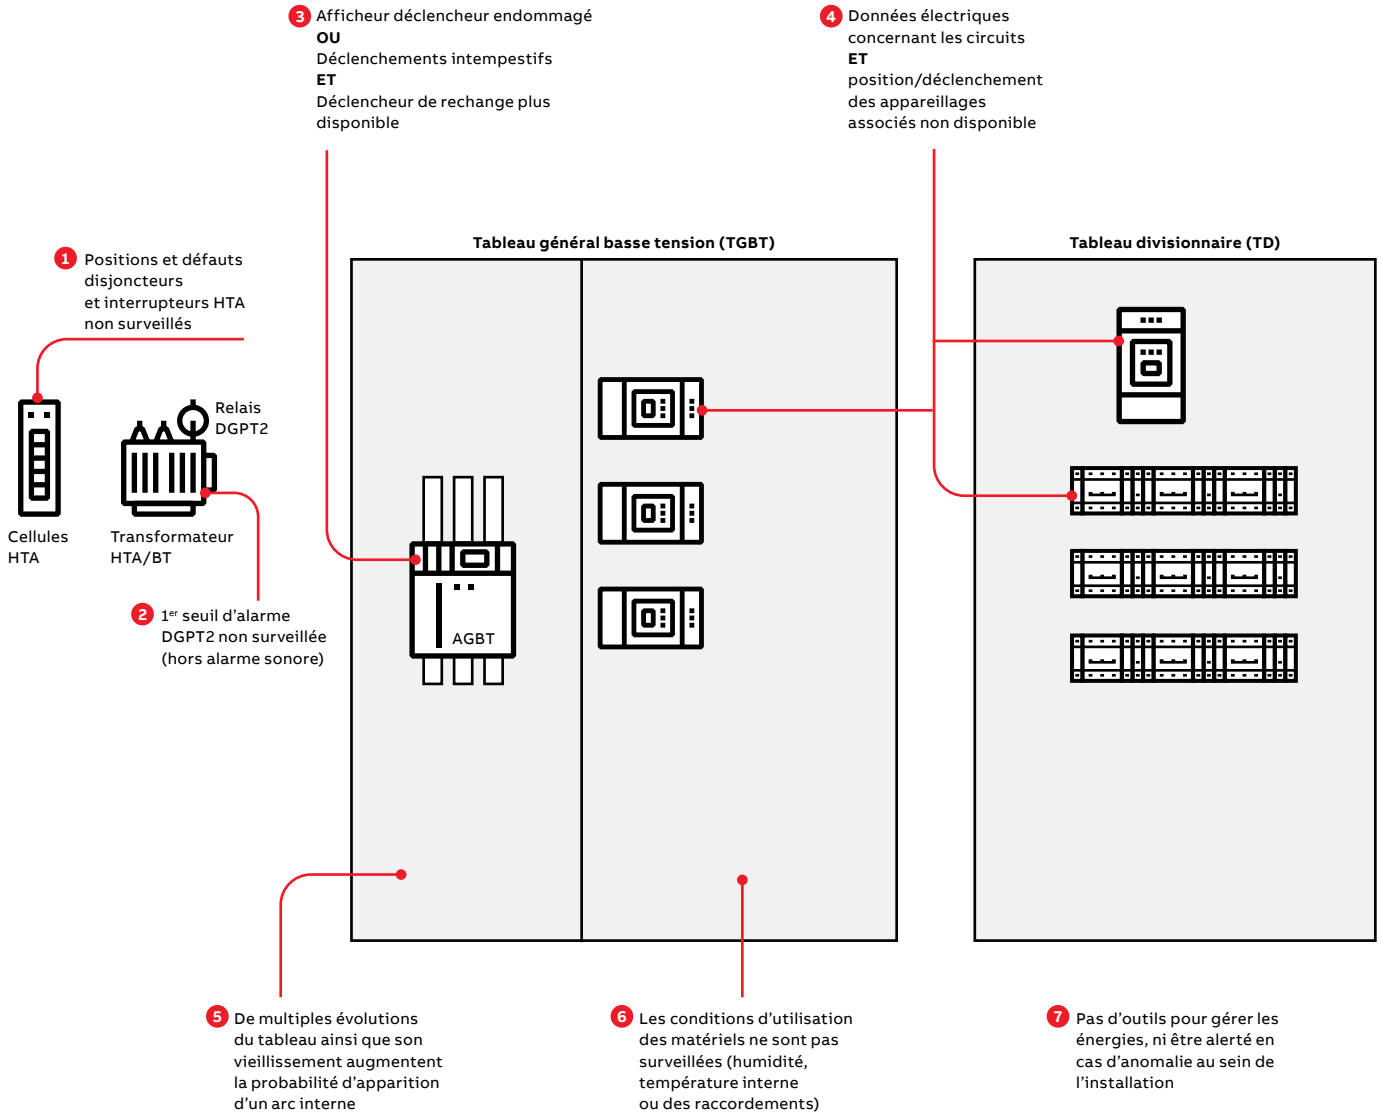

Rénovation et digitalisation du système de distribution électrique basse tension

d'une installation existante en branchement à puissance surveillée supérieure à 250 kVA (Anciens tarifs verts)

Situation après rénovation, quelles que soient les marques des matériels existants sur site

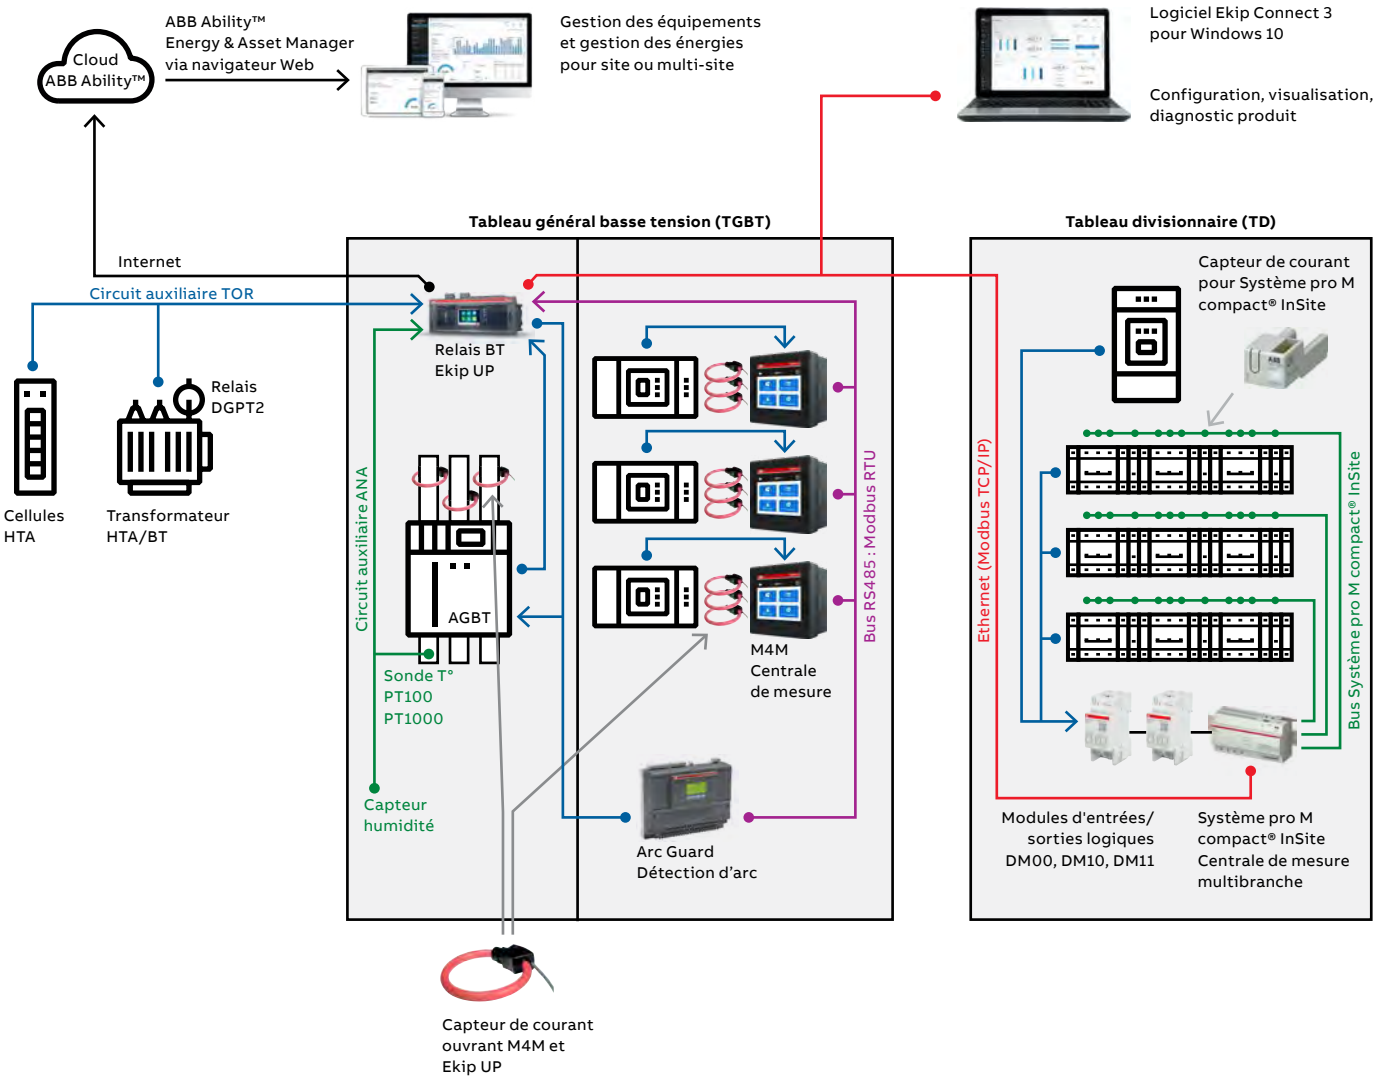

Bénéfices

- Mise en œuvre limitant l'impact sur la conduite d'exploitation.
- Conserver les circuits raccordés grâce à des capteurs de courant de Rogowski ouvert/ouvrant.
- Renforcer la sécurité des équipes et la protection des installations.
- Rénover les déclencheurs des disjoncteurs BT et protéger les tableaux et les équipes contre l'arc interne.
- Gérer vos énergies et vos équipements.
- Être alerté par email ou SMS en cas d'anomalies.

ABB Ability™
Energy & Asset Manager

ABB Ability™ Energy Manager
Un monde d'applications

ABB Ability™ Energy Manager est un outil innovant de gestion de l'énergie basé dans le cloud qui vous donne la capacité de surveiller, analyser, contrôler et optimiser votre système électrique afin d'atteindre vos objectifs en terme d'efficacité énergétique et de développement durable.

Il vous aide à réduire les coûts énergétiques, améliorer votre efficacité énergétique et maîtriser votre empreinte carbone, pour un grand nombre d'applications.

Multi-site
Visualisez plusieurs bâtiments et usines, surveillez, analysez et comparez leurs consommations dans le cadre d'un benchmark. ABB Ability™ Energy Manager vous permet d'avoir une image complète et de vous concentrer sur les sites qui nécessitent votre attention.

Industries
Gérez de manière exhaustive la consommation d'énergie de chaque installation, améliorez votre efficacité énergétique et facilitez l'audit des processus.
ABB Ability™ Energy Manager vous permet de suivre toutes vos consommations d'énergies et de les affecter à vos productions et à vos services en interne. La solution supporte également la démarche ISO 50001 via le calcul d'indicateurs de performance énergétique.

Developpement durable

Réduire l'empreinte carbone

- Prendre des décisions stratégiques éclairées
- Intégrer les productions d'énergies renouvelables
- Identifier et supprimer les gaspillages

Mise en Oeuvre

Prêt à l'emploi

- Disponible en tant que service Pas de CAPEX
- Fonctions prédéfinies Pas d'intégration complexe ou d'ingénierie nécessaire
- Mise en service en une journée

Performance

Réduire les coûts énergétiques

- Comprendre ses coûts énergétiques
- Prévoir les besoins énergétiques
- Obtenir une augmentation de 30 % de l'efficacité

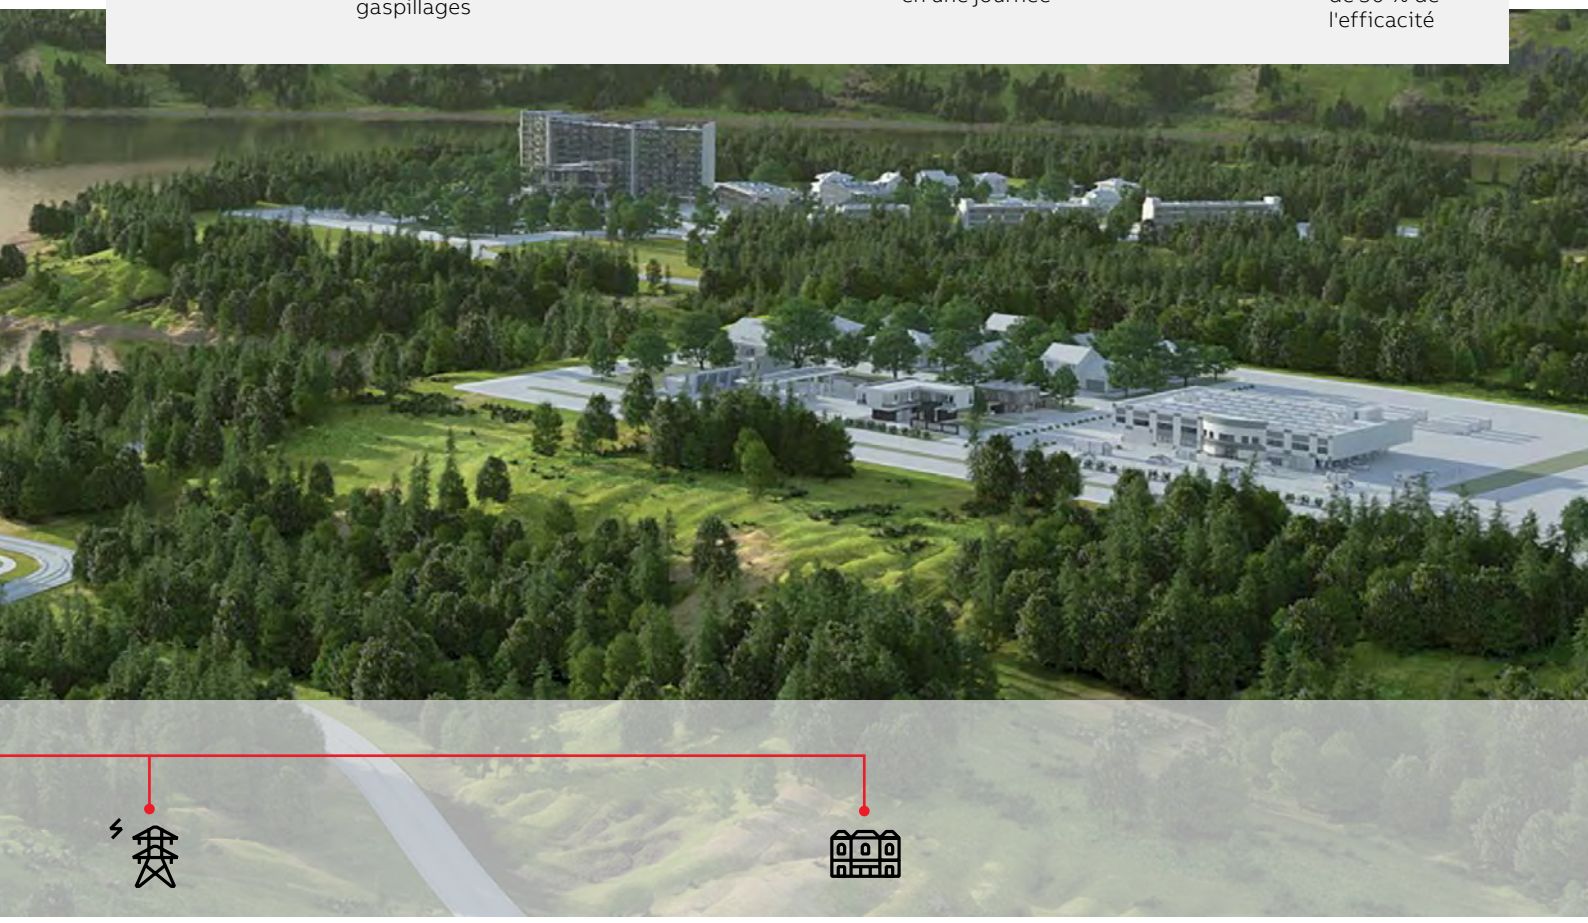

Infrastructures critiques
Protégez la distribution électrique et la continuité de service de votre installation avec une solution fiable et économe en énergie.
Entièrement évolutive et innovante, la solution ABB Ability™ Energy Manager vous aide à garantir une meilleure utilisation de l'énergie avec un important panel de widgets permettant de surveiller de façon continue un grand nombre de données dont la qualité de l'énergie et des alertes en temps réel.

Bâtiments
Réduction des coûts d'exploitation, amélioration de l'efficacité énergétique, conformité environnementale sont les principales raisons pour lesquelles les organisations mesurent désormais leurs performances environnementales. ABB Ability™ Energy Manager vous aide à surveiller votre consommation d'électricité mais également d'eau ou de gaz et vous permet également de suivre des variables environnementales telles que la température et l'hygrométrie avec une grande variété de widgets et de rapports préconfigurés.

ABB Ability™ Energy Manager

Une interface ergonomique qui s'adapte aux besoins

Chaque installation a des besoins et des objectifs énergétiques différents, c'est pourquoi ABB Ability™ Energy Manager propose des widgets configurables pour répondre aux besoins de votre organisation. De plus, que vous soyez responsable HSE, responsable énergie, contrôleur de gestion, responsable maintenance ou facility manager vous pouvez ainsi facilement choisir et configurer les widgets qui vous permettrons d'accéder aux informations pertinentes pour votre métier et cela avec une efficacité maximale.

Données énergétiques
Afficher la consommation d'énergie pour des groupes de compteurs prédéfinis et pour une période sélectionner, comparer la consommation d'énergie de différents groupes entre plusieurs sites

Courbes tendance des IPÉ
Suivre l'évolution des IPÉ après avoir choisi le paramètre de normalisation, le groupe des consommateurs, le type d'affichage (en Énergie ou en Coût) et la période de suivi d 'évolution

Indicateurs de Performance Énergétique
Visualisez la valeur agrégée de votre IPÉ. Ce dernier peut être une consommation normalisée sur la base d'une variable significative dont les données externes sont à fournir via l'API « Performance Parameter »

Qualité de l'énergie
Accéder à des données concernant la qualité de l'énergie au sein de l'installation (THD, Nombre de micro coupures et de Surtensions…), en temps réel, en fonction des possibilités des appareillages de distribution électrique associés

Retrouvez plus de détails concernant la solution ABB Ability™ Energy Manager sur notre site dédié :

Evolution des pics de puissance d'un groupe
Vérifiez que votre site n'absorbe pas une puissance supérieure à la puissance souscrite dans le cadre du contrat avec votre fournisseur d'énergie. Cela afin d'éviter de payer des pénalités

Facteur de puissance
Surveiller le facteur de puissance de chaque équipement. Cette donnée peut être agrégée sur différentes périodes temporelles. Vous pouvez ainsi évaluer les besoins complémentaires en terme de compensation et limiter vos pénalités réactif

Reporting
Obtenez des rapports planifiés avec des informations pertinentes concernant le site. Entièrement personnalisable en fonction de vos besoins, recevez des rapports par équipement et par groupe sur des périodes de reporting et d'agrégation configurables et avec la possibilité de comparer les données

Alertes
Définissez des alertes pertinentes pour votre installation et choisissez les personnes à notifier au sein de votre organisation. Recevez un retour immédiat sur l'état de votre site via email ou SMS.

Accédez au Logiciel en ligne ABB Ability™ Energy & Asset Manager :
https://sitemanager.ability.abb/

Les déscriptifs et tarifications concernant les abonnement et options associés à la solution ABB Ability™ Energy Manager sont disposnibles via la boutique en ligne ABB Ability™ MarletPlace. Ce même site vous permettra également de passer commande de ces abonnements : https://new.marketplace.ability.abb/s/products/electrification/energy-manager?language=en_US

ABB Ability™ Energy Manager

Architecture véritablement plug-and-play

ABB Ability™ Energy et Asset Manager permet la collecte des informations pertinentes issues des matériels ABB installés au sein du système de distribution électrique basse et moyenne tension de votre installation.

Les appareillages ABB peuvent être connectés au cloud :

- Via un module Ekip Com Hub, directement intégré à un appareillage de puissance BT qui devient ainsi la passerelle cloud pour les autres matériels.
- Via une passerelle cloud indépendante : ABB Ability™ Edge Industrial Gateway.
- Les différents matériels compatibles communiquent leurs données via Modbus RS-485 et/ou Modbus TCP/IP à la passerelle.

Pour en savoir plus sur les appareils compatibles avec Ability™ Energy et Asset Manager, les accessoires de communication nécessaires et les passerelles cloud à utiliser, consulter la page :

Architecture mise en oeuvre avec Ekip Com Hub

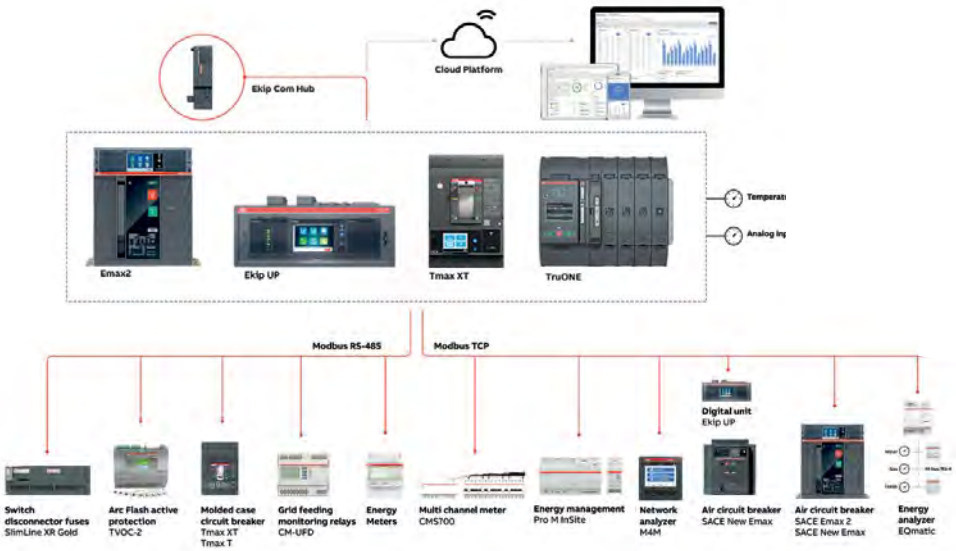

ABB Provisioning Tool

Le logiciel de configuration et de mise en service des passerelles Cloud Ekip Com Hub et ABB Ability™ Edge industrial Gateway sont disponibles ci-dessous :

Architecture mise en oeuvre avec ABB Ability™ Edge Industrial Passerelle

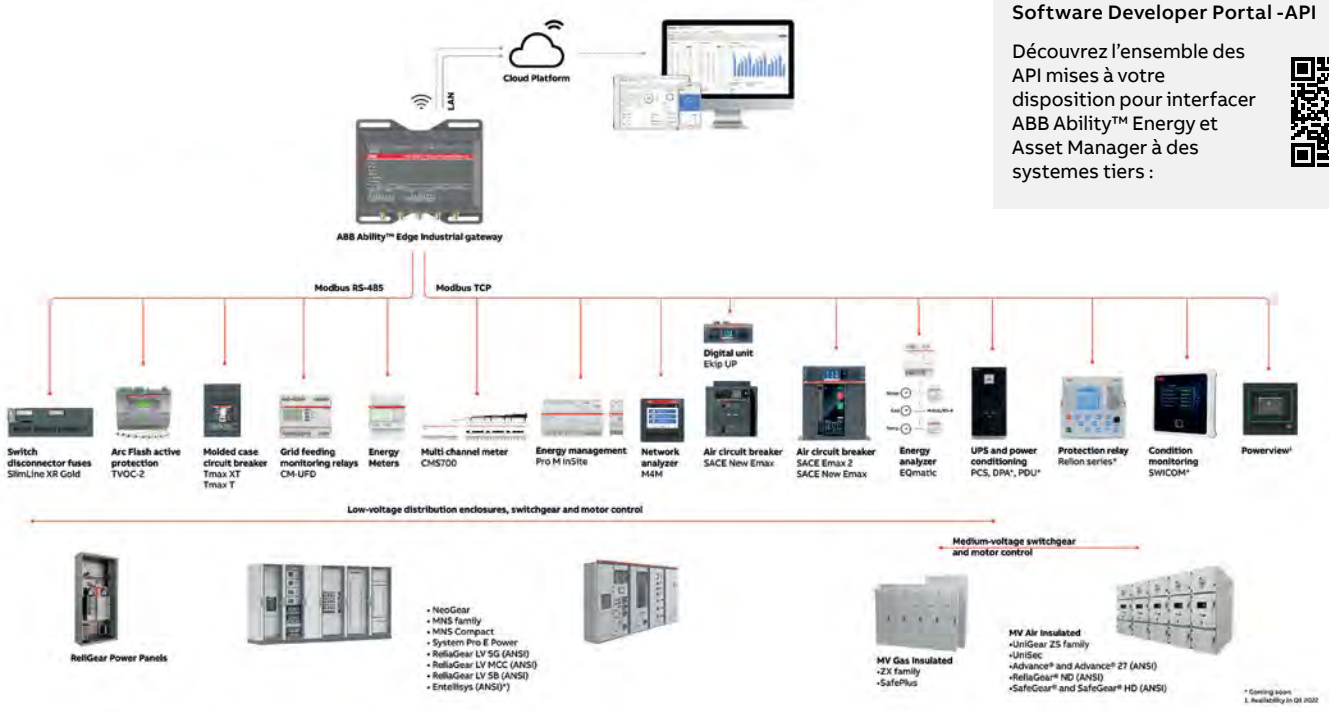

Software Developer Portal -API

Découvrez l'ensemble des API mises à votre disposition pour interfacer ABB Ability™ Energy et Asset Manager à des systemes tiers :

Architecture

Solution embarquée : Ekip Com Hub

Si produits terrains Modbus RTU ET Modbus TCP/IP

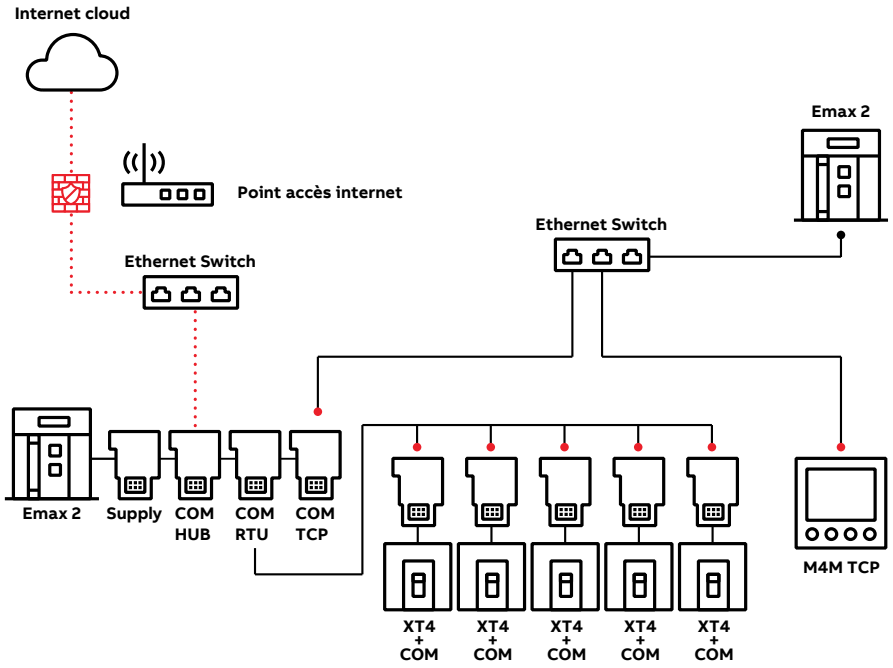

Solution externe : ABB Ability™ Edge Industrial Gateway – Cloud

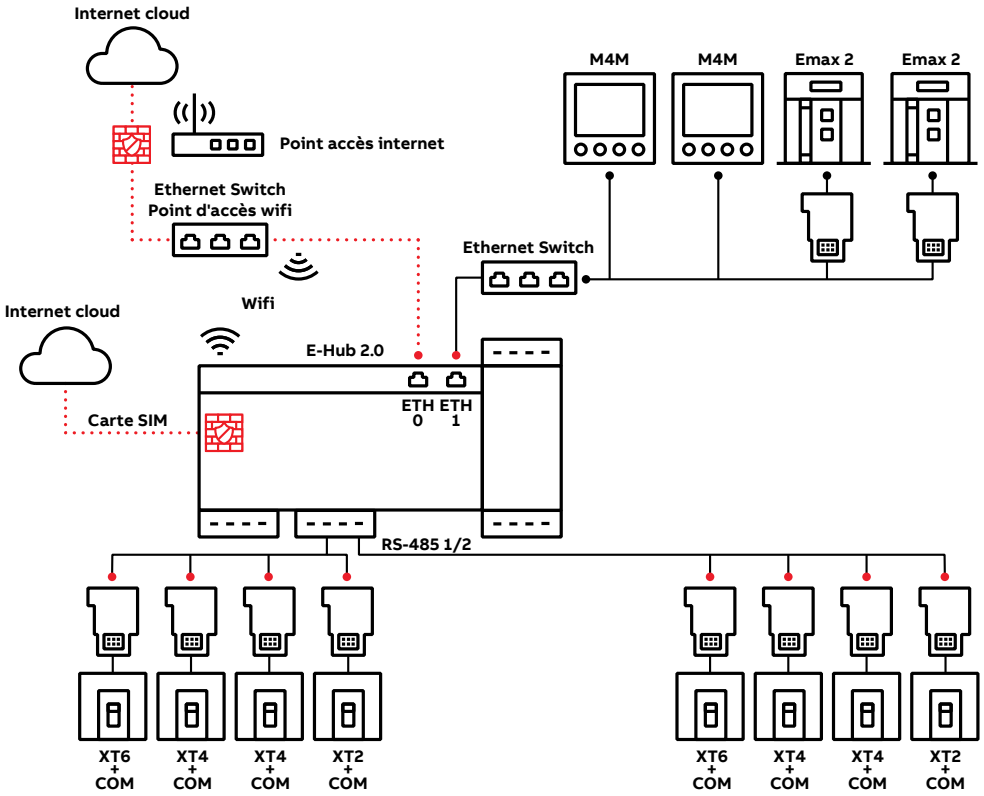

Câble Modbus : type Belden 3105A
Câble Ethernet : cat 6

Passerelle Cloud

Solution embarquée : Ekip Com HUB

Intégration dans Emax 2 débrochable

Intégration XT2,XT4,XT5 + Ekip Cartridge

Description		Réf. internationnale @	Article
Passerelle Cloud : ABB Ability™ Energy & Asset Manager			
Publication des données vers le cloud grâce à la cartouche Ekip Com HUB		1SDA082894R1	082894
Mise en service simple avec logiciel ABB Provisioning Tool et la pocket Ekip programming (3)		1SDA076154R1	076154
Alimentation auxiliaire			
Les cartouches montées sur ces appareillage doivent être alimentées par une cartouche Ekip Supply	110-240V	1SDA074172R1	074172
	24-48V	1SDA074173R1	074173
Connectivité terrain			
Optionnel : jusqu'à 15 produits Modbus RTU avec la cartouche Ekip Com Modbus RTU		1SDA074150R1	074150
Optionnel : jusqu'à 15 produits Modbus TCP/IP avec la cartouche Ekip Com Modbus TCP/IP		1SDA074151R1	074151
Capacité d'accueil de cartouche			
Emax E2.1 et XT7	jusqu'à 3 cartouches	–	–
Emax E2.2, E4.2, E6.2	jusqu'à 4 cartouches	–	–
Ekip UP	jusqu'à 5 cartouches	–	–
XT2, XT4, XT5 (2)	jusqu'à 4 cartouches avec Ekip Cartridge 4 slot	1SDA105204R1	105204

(1) pas disponible pour Ekip UP
(2) Module Ekip com interne également disponible pour XT2, XT4, XT5 (1 seul montable par disjoncteur)
(3) Également possible avec pocket Ekip T&P
(4) Également 4 sorties TOR incluses dans ce module mais non exploitables par ABB Ability™ Energy & Asset Manager

Passerelle Cloud

Solution externe : ABB Ability™ Edge Industrial Gateway – Cloud

ABB Ability™ Edge Industrial Gateway peut être monté sur rail DIN et permet de collecter les données des matériels de l'installation. Vous pouvez également connecter des capteurs pour mesurer des paramètres environnementaux (température, eau, gaz) via des entrées analogique numérique. La passerelle ABB Ability™ Edge Industrial possède des fonctionnalités de connectivité améliorées, offrant également une connectivité Wi-Fi ou 3G/4G (version 3G EU).

Matériels pris en charge

- 45 par Modbus TCP + 15 par Modbus RTU
- Disjoncteurs boîtier moulé : Tmax T et XT ;
- Disjoncteurs à construction ouverte : New Emax et Emax 2 ;
- Relais de protection BT externe : Ekip UP ; TruONE ATS et ITS2.1 ;
- Ekip Signalisation MODBUS TCP ;
- EQ Meters, M2M / M4M, CMS700, InSite Pro M et EQMatic ;
- REF 542 PLUS, REF 615, REF 620 ;
- Relais de découplage : CM-UFD ;
- TVOC-2 Arc Guard Système ;
- SWICOM, MDC4 et MDC4-Mx

Note concernant l'architecture
La mise en service de ce produit s'effectue à partir de son port Ethernet ETH1 qui doit être connecté au réseau où sont connectés les autres matériels devant fournir des données.
L'autre port Ethernet ETH0 est utilisé pour la connectivité vers le Cloud. En alternative à la connexion Ethernet, des connectivités cellulaire 3G/4G et Wi-Fi sont supportées.
La mise en service est réalisée par ABB Provisioning Tool et, pendant cette phase, une connectivité à internet du PC et de la passerelle est nécessaire.

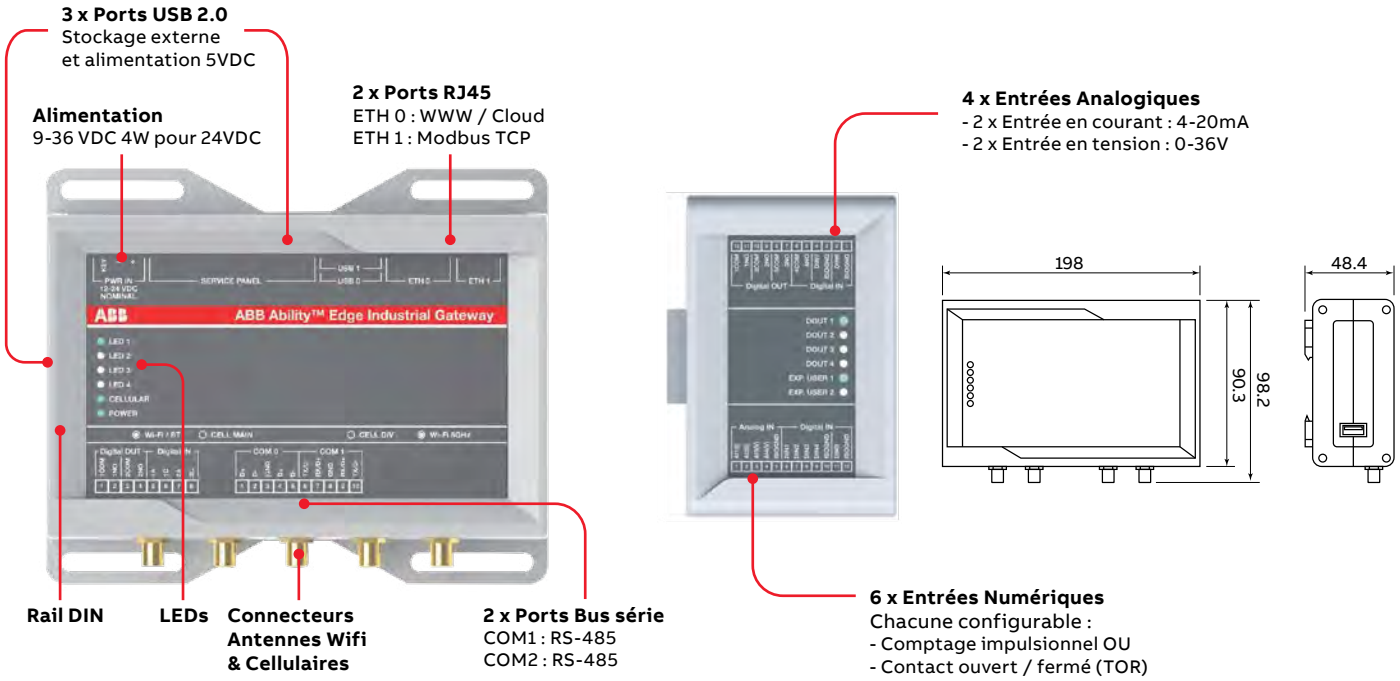

Description	Réf. internationnale @	Article
Gateway : ABB Ability™ Edge Industrial Gateway		
ABB Ability Edge Industrial passerelle	1SDA116751R1	1SDA116751R1
ABB Ability Edge Industrial gateway 3G EU	1SDA116752R1	1SDA116752R1
Accessoires additionnels		
Module E/S	1SDA114038R1	V114038
Antenne Wi-fi/Bluetooth	1SDA114039R1	V114039
Antenne cellulaire (2 antennes sont necessaires)	1SDA114040R1	V114040
Mur Supports demontage	1SDA114041R1	V114041

Afficheur pour tableau de distribution basse tension
Lite Panel

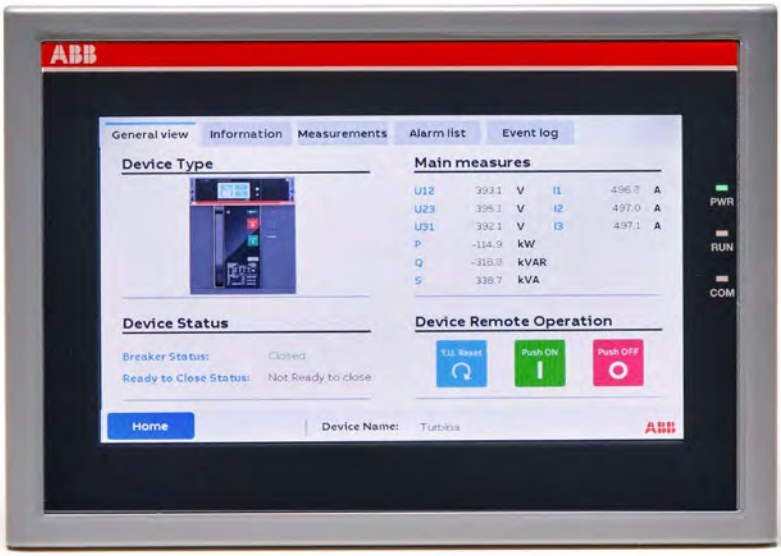

Lite Panel est le nouvel afficheur de tableau de distribution électrique BT capable de surveiller et de contrôler jusqu'à 28 appareils en même temps. Directement connecté sur les réseaux de communication terrain du tableau, il permet d'afficher les jumeaux numériques de ces appareils avec leurs données associés.

Description	Réf. internationnale @	Article
Lite Panel	1SDA114809R1	114809

Administration des utilisateurs :
5 niveaux de profil utilisateur pour accorder différents droits d'accès par mots de passe (Administrateur, Développeur, Ingénieur, Opérateur, Invité).

- **Conditions d'utilisations :**
- Monté sur la porte
- 20°C -...60°C
- 10%...90% humidité relative
- NEMA 4 / IP65 (panneau frontal)
- 10...25Hz choc vibrations

- **Alimentation :** 24 Vdc
- **Certifications :** Marquage CE et FCC, cybersécurité évaluée (pas de connectivité internet ou BLE)
- **Dimensions de l'afficheur :** 203 x 145 x 38 mm (7'' tactile couleur écran + 3 indicateurs leds)
- **Découpe du panneau :** 192 x 138 mm

Lite Panel

Données techniques

Fonctions logicielles

Fonctions	Élement	Remarque
Communication	Modbus RTU	Max 16 appareils (8 par port RTU)
	Modbus TCP	Max 20 appareils
	Modbus TCP+ Modbus RTU	Max 20 + 8 appareils
Dévouvertes des appareils	Scan automatique des appareils	•
Monitoring et Commande	Commande de l'ouverture/fermeture via bus de communication	Seulement pour les disjoncteurs et TruOne Compteurs exclus
	Etat de communication de l'appareil	•
Mesure (1)	Courants	•
	Tensions	•
	Frequence	•
	Puissance	•
	Energie	•
	Facteur de puissance	•
	Harmoniques	•
	Analyse réseau	Tmax XT/Emax 2/Ekip UP (Ekip Hi-Touch/G Hi-Touch)
Information (1)	Nombre total de manœuvres	•
	Nombre de déclenchement	•
	Usure des contacts	•
	Nombre de manœuvre manuelles	•
	Information sur l'appareil (version logiciel, numéro de série…)	•
Diagnostic	Information d'état (Ouvert/fermé, alarmes)	•
	Déclenchement, avertissment, alarme	Emax 2, Ekip UP, TruOne ATS, ITS2, Tmax XT
	Journal d'évenement de l'appareillage	Emax 2, Ekip UP, TruOne ATS, Tmax XT (Touch/Hi Touch)
	Journal d'audit	•
Language de l'interface	English	•

(1) En fonction des données mises à dispositions par chaque type de produit pour chaque gamme.

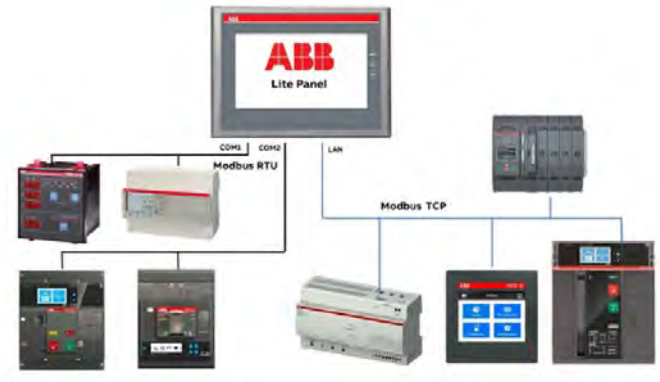

Produits compatibles

Gamme produit	Type de produit	Modbus RTU	Modbus TCP
Tmax XT	Ekip E-LSIG / Ekip LSIG / Ekip M-LRIU / Ekip LSI	• (1)	
	Ekip Touch, Ekip Hi Touch	• (2)	• (3)
Emax 2	Ekip LCD/Hi-LCD, Ekip G LCD/G Hi-LCD	• (2)	• (3)
	Ekip Touch/Hi-Touch, Ekip G Touch/G Hi-Touch	• (2)	• (3)
Ekip UP	Monitor, Protect, Protect+, Control, Control+	• (2)	• (3)
M2M	M2M RTU	•	
	M2M Ethernet		•
CMS700	CMS700	•	•
ITS2	ITS2	•	
TruOne ATS	TruONE ATS Touch & LCD	• (2)	• (3)
EQmeters	A Series : A44, A43 & B Series : B21, B23	•	
M4M	M4M 20 & M4M 30	•	•

(1) Avec accessoire Ekip Com.
(2) Avec accessoire Ekip Com Modbus RTU.
(3) Avec accessoire Ekip Com Modbus TCP.

1

Gestion du confort et sécurité

Pour accéder à davantage de documentation, scannez les QR codes ci-dessous :

ABB-free@home®
Catalogue

1TXH000546C0302 (FR)

Automatisation du bâtiment
Catalogue

1TXH000594C0301 (FR)

ABB-tacteo® KNX
Brochure

1TXH000609B0301 (FR)

Smart Building ABB
Webinar

Gestion des bâtiments

Domotique ABB-free@home® **1/3**

Actionneurs KNX **1/40**

Interface utilisateur résidentielle et petit tertiaire **1/56**

Gestion technique du bâtiment **1/65**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

1 Gestion du confort et sécurité

Avec des ateliers et des tutoriels en ligne en plus d'une formation classique, la compréhension de ABB-free@home® ne prend que quelques heures. Toutes les fonctions et possibilités y sont expliquées de manière visuelle.

Pour accéder à davantage de documentation, scannez les QR codes ci-dessous :

ABB-free@home®
Catalogue

1TXH000546C0302 (FR)

Manuel système

2CKA001373B

Système domotique ABB-free@home®
Site web

www.abb.fr/freeathome

free@home for iOS

free@home for Android

Scannez le QR code pour télécharger
ABB-free@home® app

ABB-free@home®

L'ère de la maison connectée **1/5**

La gamme ABB-free@home®

Les fondamentaux 1/14
2 gammes d'appareillages 1/16
Composer une installation 1/18
Composants systèmes 1/20
Gestion d'éclairage 1/22
Gestion des occultants 1/24
Gestion du chauffage et rafraîchissement 1/25
Modules d'entrées 1/26
Capteurs et actionneurs 1/27
Documentations techniques des produits 1/38

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

L'ère de la maison connectée

Living Space® – Smart Home selon ABB

Connectez-vous.
Profitez de tout le confort d'une maison intelligente. Stores, éclairages, chauffage, climatisation et interphonie.
Votre intérieur se connecte à vous, que vous soyez présents ou non. Tout devient possible.
Simple à utiliser et à paramétrer, nos solutions Living Space® permettent de gagner en confort de vie, de sécuriser ses biens et de réaliser des économies d'énergies.

Une nouvelle solution de domotique fiable et évolutive qui positionne l'électricien en expert.

L'ère de la maison connectée
Living Space® – Liberté

Smart.

ABB-free@home® transforme tout en simplicité la maison d'hier en maison connectée prête à tout.

Stores
Pilotez et automatisez vos ouvrants et occultants.
Liés à la station météo, vous protégez automatiquement vos biens des intempéries.

Éclairages
Pilotez et centralisez vos fonctions d'éclairages.
Depuis l'application, l'écran, ou une simple commande vocale.

Chauffage
Programmez vos périodes de chauffe d'un simple clic ou en fonction d'un événement.

Rafraîchissement
Programmez vos périodes de rafraîchissement d'un simple clic ou en fonction d'un événement.

Sécurité et Interphonie
Connectez votre portier vidéo à l'installation et bénéficiez de nouvelles possibilités.

Objets connectés
Accédez à vos objets préférés et intégrez les dans vos scénarios.

Utilisation personnalisée
Avec ABB-free@home®, chacun peut décider comment utiliser son système de domotique et à quel moment le faire évoluer.
Gestion du chauffage seul ou combiné avec les volets roulants. Ajout de l'éclairage plus tard. Tout est possible. Grâce à la radiofréquence, la liberté est encore plus évidente.

Le plaisir de la simplicité
Grâce à l'application gratuite, la configuration et la commande de ABB-free@home® s'avèrent aussi simples que de surfer sur Internet. Vous n'avez besoin d'aucun autre logiciel.
Vous (ou votre client) pouvez procéder aux réglages et aux modifications depuis n'importe quel ordinateur ou tablette, et ce sur toutes les plateformes via HTML5.

L'ère de la maison connectée

Stores, éclairage, chauffage, climatisation et interphonie

Confort immédiat dès l'installation et dans l'utilisation quotidienne. ABB-free@home® permet de relier entre elles, avec une stupéfiante facilité, toutes les applications autour de la maison connectée.

Store

Qu'il s'agisse de stores à lamelles, de volets roulants, d'un store toile, se protéger du soleil et économiser de l'énergie n'a jamais été aussi simple. L'ouverture, la fermeture et le réglage des lamelles peuvent se piloter par des commandes murales, l'écran tactile ABB-free@homeTouch ou via l'application pour smartphones et tablettes. Il est également possible de piloter le système grâce à une station météo, des programmes horaires et la fonction "Astro". Cette dernière permet le réglage automatique des stores en fonction du lever et du coucher de soleil.

- Possibilités de réglage flexibles
- Protection contre les orages, la pluie et le soleil
- Simple d'utilisation
- Optimisation
- Programmes horaires.

Station météo
La météo n'étant pas une science exacte, il est bien difficile d'anticiper des réglages.
La station météo mesure la luminosité, la température, informe en cas de pluie ou de vent violent.
Des scénarios peuvent être réalisés en automatique.
Liés à la station météo, vous protégez automatiquement vos biens des intempéries et recevez une alerte sur votre smartphone.

Commande de store
L'appui court ou long sur une touche d'un interrupteur ABB-free@home® permet le réglage des volets roulants, des brise-soleil ou des stores. Associés à la centrale météo, et en cas d'alerte vent, l'ensemble des stores remonte et les protège mécaniquement.

Pour un sentiment de sécurité.
Lier l'interphonie, la vidéosurveillance, et les capteurs de manière simple permettent d'apporter plus de confort et de sécurité, quelque soit la situation.

Interphonie
Le portier vidéo ABB-Welcome peut être intégré au système ABB-free@home®. La communication avec les platines de rue et la domotique sont pilotées ensemble depuis l'écran ABB-free@homeTouch 10". Il est possible de faire interagir votre maison avec le système ABB-Welcome et, par exemple, allumer votre éclairage extérieur lorsque vous recevez un appel.

Image directement à l'écran
Grâce à la Passerelle IP et l'application mobile ABB-Welcome pour iOS et Android, vous pouvez recevoir les appels de votre platine de rue directement sur vos mobiles et tablettes. L'image de la caméra est envoyée sur tous vos écrans pour vous permettre de communiquer avec vos visiteurs et de leur donner ou non l'accès à votre domicile, et ce où que vous soyez.

- Grand écran tactile
- Touches d'accès rapide d'ouverture de porte et d'éclairage
- Mémoire d'image intégrée
- Configuration des "Welcome scenes" pour faire interagir la maison lors d'un appel ou de l'ouverture d'une porte.

"Smart control" via l'application
ABB-free@home® transforme votre smartphone ou tablette en télécommande virtuelle de l'installation. Et grâce au portail myabb-livingspace, l'accès à distance devient possible et permet de recevoir vos appels sur votre mobile en cas d'absence.

LED Philips Hue
Intégrez simplement les LED Philips Hue au système et commandez les via l'application ABB-free@home®.
Vous pourrez ainsi réglez l'intensité de la lumière mais aussi sa couleur et accéder à toutes les options proposées par ce système.

Commande de la lumière
La vie née dans la lumière. Avec ABB-free@home®, il est possible d'optimiser sa gestion en la commandant pièce par pièce ou simultanément sur l'ensemble de la maison.
Vous pouvez également créer vos propres scénarios pour adapter l'ambiance lumineuse à votre humeur et vos envies.
Améliorez votre confort de vie tout en effectuant des économies d'énergies.

- Configuration simple de scènes lumineuses
- Possibilité de commande centralisée ou à distance
- Éclairage d'urgence
- Efficacité énergétique
- Utilisation flexible
- Intégration de LED Philips Hue.

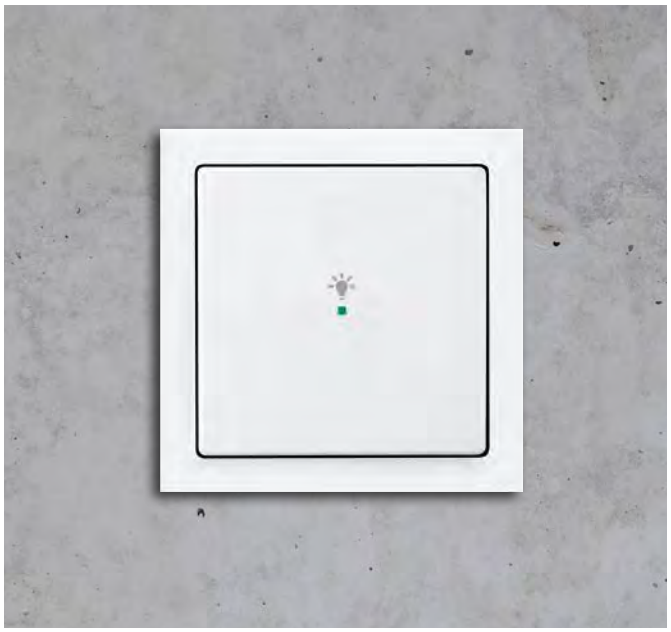

Variateurs et détecteurs de mouvement
Avec ABB-free@home®, réglez l'éclairage d'une pièce ou de toute la maison en fonction de vos besoins. Adaptez votre éclairage à chaque situation – une lumière tamisée pour soirée romantique ou l'allumage complet et simultané de tous les éclairages en cas d'urgence.

Confort simple. La température idéale est celle que l'on maitrise. De nuit ou de jour, ABB-free@home® vous permet de contrôler la température de chaque pièce. Et ce, par une simple commande vocale.

Chauffage et climatisation
Confort et économies d'énergies. Avec ABB-free@home®, la température ambiante peut être réglée de manière individuelle et selon les besoins réels, en fonction de l'heure et de la pièce. En mode ECO, la température est automatiquement réduite la nuit ou en cas d'absence. Si la fenêtre est ouverte, le chauffage peut être automatiquement coupé. Ce qui permet d'améliorer le bilan énergétique, que ce soit avec des radiateurs conventionnels ou du chauffage au sol.

Gestion des radiateurs
Les pilotes de vannes thermostatiques sont des composants très actifs dans la gestion des zones de chauffage. Sans fils, ils s'intègrent facilement à l'installation ABB-free@home®.

- Rénovation simplifiée
- Chauffage en fonction des besoins
- Pour radiateurs et chauffage au sol
- Prise en charge de l'efficacité énergétique
- Mode ECO
- Commande de la maison ou à distance via l'application
- Détection automatique des fenêtres ouvertes.

La gamme ABB-free@home®
Les fondamentaux

Ça n'a jamais été aussi simple. L'installation d'un système ABB-free@home® ne nécessite que quelques produits. La commande d'un simple éclairage ne nécessite qu'un bus, un module capteur/actionneur, une alimentation et le System Access Point pour le programmer.

—
01 System Access Point
—
02 Capteur
—
03 Actionneur 4 sorties
—
04 Module
encastré 2 entrées
—
05 Alimentation f@h

—
01

Le System Access Point
Au cœur de l'installation le System Access Point fait le lien entre vos ordinateurs, tablettes et smartphones avec l'installation ABB-free@home®. Il vous permet de contrôler votre maison connectée à un réseau local, en Wi-Fi, ou à distance via un réseau 3G/4G.
Pour faciliter la mise en service, le System Access Point délivre son propre réseau local (WLAN), permettant de configurer le système via un ordinateur ou une tablette, sans avoir besoin d'équipement supplémentaire. Le logiciel de programmation étant embarqué, aucune installation n'est nécessaire. Une fois la programmation finalisée sauvegardez là pour pouvoir la réinitialiser quand bon vous semble.

—
02

—
03

—
04

—
05

Les capteurs et les actionneurs
La gamme ABB-free@home® comprend plusieurs types d'actionneurs pour une installation centralisée ou décentralisée allant de la simple commutation à la commande de plusieurs réseaux de chauffage, en passant par la variation de lumière.
Les modules d'entrées binaires permettent de lier le système à des produits standards comme des contacts d'ouverture de fenêtre par exemple.

2 possibilités d'installation

Installation centralisée

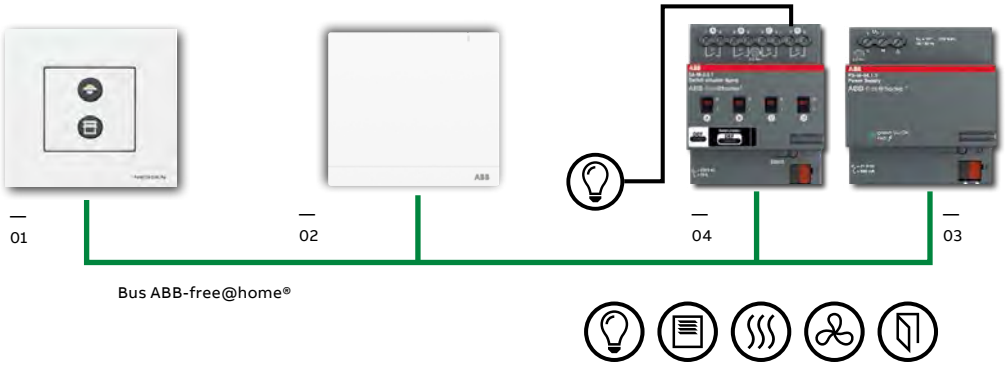

01 Capteur
02 Système Access Point
03 Alimentation
04 Actionneur en armoire

Actionneurs modulaires en armoire pour une installation centralisée
Ce mode d'installation, plus conventionnel, simplifie l'installation au niveau des capteurs, seul le bus ABB-free@home® est nécessaire entre les équipements.

Le bus reliant tous les capteurs, l'écran tactile, le System Access Point et l'alimentation.
L'installation comportera 150 équipements maximum.

Installation décentralisée

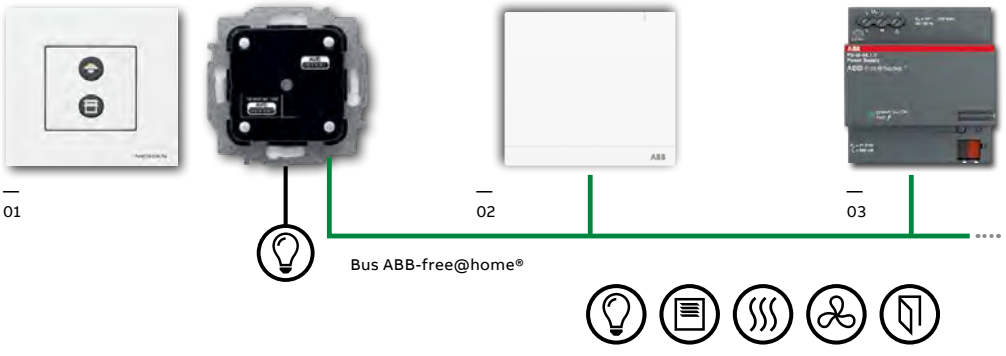

01 Capteur et actionneur
02 Système Access Point
03 Alimentation

Capteur/actionneur pour installation décentralisée
Le capteur et l'actionneur ne font qu'un. Ce qui permet de gagner de la place dans l'armoire électrique. La fonction est pré-configurée, ce qui rend tout paramétrage inutile, mais possible si nécessaire. La ligne de 230 V est câblée comme d'habitude.

Alimentation du Bus
Grâce au Système Access Point 2.0, il vous est désormais possible de gérer jusqu'à 150 produits, peut importe qu'ils soient filaires, à radiofréquence ou bien un mélange des deux. Capteurs, actionneurs, capteurs/actionneurs, tous les types peuvent être mixés sur une même installation pour gérer l'éclairage, les stores, et le chauffage. Pour une installation comportant moins de 64 produits une seule alimentation STO994183 est nécessaire. Au delà, une deuxième alimentation est indispensable.

La gamme ABB-free@home®
2 gammes d'appareillages

ABB-free@home® vous offre la possibilité de choisir l'appareillage qui se mariera le mieux avec votre intérieur. Détecteurs de mouvements, boutons-poussoirs 2 touches, 4 touches, et thermostats, l'ensemble de ces fonctionnalités sont disponibles dans la gamme Zenit et future® linear. Il est également possible de choisir un appareillage traditionnel pour plus de personnalisation.

Raffinement, performance et fonctionnalité

Gamme future® linear
Le design de la gamme future® linear est aussi minimaliste qu'un architecte contemporain l'aurait dessiné. Ces lignes épurées disponibles dans des couleurs modernes, rendent le style unique. En mat ou brillant, les noirs et blancs se marient très bien et se fondent dans votre intérieur.

Facilité d'usage, richesse fonctionnelle et distinction

Gamme Zenit
Concernant l'offre Zenit, l'accent a été mis sur le travail des matières, telles que l'acier inoxydable, le bois, l'ardoise ou encore le verre. Des matières pures qui améliorent le standing et subliment votre décoration, tout en apportant un côté naturel à votre espace.

Connectez vos clients

La gamme ABB-free@home®

Composer une installation

1 Composants systèmes
Indispensables

IP

Alimentation f@h
Réf. STO994183

Nécessaire dans le cas de produits filaires

Alimentation protégée 230Vac

System Access Point
Réf. BJE261583

230Vac

2 Installation décentralisée
Capteurs/Actionneurs

Détecteur de mouvement Actionneur 1xTOR 230V

230Vac

Gamme Zenit
Réf. BJE518734
Réf. BJE521604



Gamme future® linear
Réf. Selon couleur
Réf. Selon couleur

2 touches Actionneur 1xTOR 230V

230Vac

Gamme Zenit
Réf. BJE518735
Réf. BJE521597

Gamme future® linear
Réf. BJE518011
Réf. BJE521563

4 touches Actionneur 1xTOR 230V

230Vac



Gamme Zenit
Réf. BJE518736
Réf. BJE521598

Gamme future® linear
Réf. BJE518012
Réf. BJE521564

2 Installation centralisée
Actionneurs

4 sorties TOR 16A
Réf. STO994208

8 entrées / 8 sorties TOR 6A
Réf. STO994556

Variateur 4 sorties 315W
Réf. BJE76679

Bus ABB-free@home®

3 Capteurs

Interrupteurs et appareillages conventionnels



Module d'entrées
2 voies
Réf. STO994167

4 voies
Réf. STO994188

Lexique des symboles

Symboles	Désignation
	Éclairage TOR et commutation
	Stores, volets...
	Gestion du chauffage et climatisation
	Variateur d'éclairage
	Gestion des occultants (stores, volets...)
	Version Bus (filaire)
	Version Radio
	Technologie wifi
	Bus ABB-free@home®
	Bus Welcome ou 24Vdc

NB : Les références des capteurs et des capteurs/ actionneurs renvoient au mécanisme (hors plaques et enjoliveur de finition).

4 touches
Actionneur 2xTOR 230V

230Vac



Gamme Zenit

Réf. BJE518737
Réf. BJE521599



Gamme future® linear

Réf. BJE518013
Réf. BJE521565

2 touches
Actionneur 1xVAR 230V

230Vac



Gamme Zenit

Réf. BJE518738
Réf. BJE521600



Gamme future® linear

Réf. BJE518014
Réf. BJE521566

4 touches
Actionneur 1xVAR 230V

230Vac



Gamme Zenit

Réf. BJE518739
Réf. BJE521601



Gamme future® linear

Réf. BJE518015
Réf. BJE521567

2 touches
Actionneur 1xBSO 230V

230Vac



Gamme Zenit

Réf. BJE518740
Réf. BJE521602



Gamme future® linear

Réf. BJE518016
Réf. BJE521568

4 touches
Actionneur 1xBSO 230V

230Vac



Gamme Zenit

Réf. BJE518741
Réf. BJE521603



Gamme future® linear

Réf. BJE518017
Réf. BJE521569

4 sorties stores 230VAC
Réf. STO994178



6 sorties électroniques
Réf. STO994181

12 sorties électroniques
Réf. STO994180

4 Composants systèmes
Optionnels

Station météo
Réf. BJE520552
- Luminosité
- Détection de pluie
- Température
- Vitesse du vent

SmartTouch® 10"
Retrouver l'ensemble
de l'offre page 1/70

Bus Welcome ou 24Vdc

Dalle tactile 4.3"
Noir : Réf. BJE518019
Blanc : Réf. BJE518023
- 16 fonctions domotique

Détecteur de mouvement

Gamme Zenit

Réf. BJE518732
Réf. BJE518732

Gamme future® linear

Réf. Selon couleur*
Réf. Selon couleur*

2 touches

Gamme Zenit

Réf. BJE518725
Réf. BJE521595

Gamme future® linear

Réf. BJE518007
Réf. BJE521561

4 touches

Gamme Zenit

Réf. BJE518726
Réf. BJE521596

Gamme future® linear

Réf. BJE518008
Réf. BJE521562

Thermostat

Gamme Zenit

Réf. BJE518874
Réf. BJE521604

Gamme future® linear

Réf. BJE518009
Réf. BJE521571
+ Réf. BJE521572

La gamme ABB-free@home®

Composants à systèmes indispensables

	Système access Point f@h 230VAC Wireless
Type Réf. internationale @ Article	SAP-S-3 2CKA006200A0155 BJE261583
Description	Pour la mise en service et la commande à distance du système ABB-free@home®. Conçu pour gérer jusqu'à 150 équipements filaires et/ou sans fils ABB free@home®.
Dimensions (H × L × P)	107 mm x 119 mm x 30 mm
Données techniques	Tension d'alimentation : 230VAC Réseau filaire : LAN RJ45, ABB-free@home® 2,4GHz et 5GHz Réseau sans fil : Wifi, Radio-fréquence ABB-free@home® 2,4GHz (antenne externe optionnelle) Accessoire : Antenne externe pour SAP-S-3 f@h Wireless BJE521622
Manuel technique	

	Alimentation F@H 640mA
	PS-M-64.1.1 2CDG510001R0011 STO994183
	Prévue pour alimenter 64 produits sur le bus ABB-free@home. Nécessaire dans le cas de produits ABB-free@home® raccordés sur le bus.
	90 mm × 72 mm × 64 mm
	Tension d'alimentation : 230VAC Réseau filaire : ABB-free@home®

Accessoires

	Antenne externe pour SAP-S-3 f@h Wireless
Type Réf. internationale @ Article	SAP-1-WL 2CKA006200A0100 BJE521622
Description	Permet de déporter l'antenne wireless du système Access Point.
Dimensions (H × L × P)	-
Données techniques	-
Manuel technique	-

La gamme ABB-free@home®

Composants à systèmes optionnels

En fin de vie, remplacé par SmartTouch® 10"

	Dalle tactile 10"		Dalle tactile 4,3"	
Type Réf. internationale @ Article	Noir : DP7-S-625 2CKA008300A0357 BJE518238	Blanc : DP7-S-611 2CKA008300A0356 BJE518242	Noir : DP4-1-625 2CKA006220A0120 BJE518019	Blanc : DP4-1-611 2CKA006220A0119 BJE518023
Description	Permet à la fois d'exécuter les fonctions du système ABB-free@home® via une page configurable et également de réaliser la liaison avec le portier ABB-Welcome. Au total, 16 fonctions peuvent être configurées : activation/ désactivation de l'éclairage et variation de l'intensité lumineuse, détection de mouvement, commande des stores, scénarios d'ambiance, chauffage, climatisation, interphonie et minuterie.		Au total, 16 fonctions peuvent être configurées : activation/ désactivation de l'éclairage et variation de l'intensité lumineuse, détection de mouvement, commande des stores, scénarios d'ambiance, chauffage, climatisation, interphonie et minuterie. Affichage de message pré-configure Thermostat d'ambiance intégré	
Dimensions (H × L × P)	218 mm × 155 mm × 29 mm		104 mm x 143 mm x 53 mm	
Données techniques	Tension bus Welcome : 28 V- ±2 V Tension bus ABB-free@home® : 21-30V Si le Bus Welcome n'est pas présent, nécessite une alimentation auxiliaire de 24VDC Réseau filaire : ABB-free@home®, Welcome Résolution : 800 x 480 Taille : diagonal 17.8 cm (10")		Tension d'alimentation : 24VDC Réseau filaire : ABB-free@home® Accessoire : Boite d'encastrement pour dalle tactile f@h 4,3" BJE520229 Résolution: 480 x 854 Taille : diagonal 10.9 cm (4.3'')	
Manuel technique				

	Station météo	Boîte d'encastrement pour dalle tactile 4,3"
Type Réf. internationale @ Article	WS-1 2CKA006220A0390 BJE520552	DP4-F 2CKA006220A0389 BJE520229
Description	Station météo connectée sur le bus ABB-free@home® permettant d'interagir avec les actionneurs et des scénarios.	Permet d'encastrer la dalle tactile.
Dimensions (H × L × P)	108 mm x 121 mm x 227 mm	-
Données techniques	Tension d'alimentation : 230VAC (protection contre le gel) Réseau filaire : ABB-free@home® - Mesure de la température extérieure : - 20 à +55°C - Luminosité : 1 à 100000 lux - Pluie - Vitesse du vent : 2 à 30 m/s	-
Manuel technique		

La gamme ABB-free@home®

Gestion d'éclairage

	Actionneur F@H 4 sorties TOR 16A	Variateur universel f@h 4 x 315W
Type Réf. internationale @ Article	SA-M-0.4.1 2CDG510006R0011 STO994208	DA-M-4.315.2.1 2CKA006220A0838 BJE76679
Description	Pour la commande en commutation de 4 circuits d'éclairages ou prises commandées jusqu'à 16A. Pour être associés aux capteurs 2, 4 touches, scènes, programmes horaires ou actions.	Pour la commande en variation de 4 circuits d'éclairages. Possibilité de coupler les sorties pour augmenter la puissance (exemple : 1 sortie 1260W). Pour être associés aux capteurs 2, 4 touches, scènes, programmes horaires ou actions.
Dimensions (H × L × P)	90 mm × 72 mm × 64 mm	90 mm × 144 mm × 64 mm
Données techniques	Nb Entrées : 0 Nb Sorties : 4 Tension/courant de sortie : - AC1 : 230VAC / 16A cos : 0,8 - AC3 : 230V / 8A - cos : 0,45 Taille (nb de module) : 4	Nb Entrées : 0 Nb Sorties : 4 Tension/courant de sortie : - 230VAC - Incandescente : 10 à 2315W/VA - Led : 2 à 80W/VA Taille (nb de module) : 8
Manuel technique		

	Module F@H 8 entrées, 8 sorties 6A	Passerelle DALI f@h 16 ballasts
Type Réf. internationale @ Article	SA-M-8.8.1 2CDG510007R0011 STO994556	DG-M-1.16.1 2CDG510012R0011 A906740
Description	Pour la commande en commutation de 8 circuits d'éclairages ou prises commandées jusqu'à 6A. Lecture de 8 entrées. Pour être associés aux capteurs 2, 4 touches, scènes, programmes horaires ou actions.	Utilisé comme interface entre les installations DALI et free@home. Intègre l'alimentation DALI. Une sortie DALI pour un maximum de 16 drivers DALI.
Dimensions (H × L × P)	90 mm × 144 mm × 64 mm	90 mm x 70 mm x 63 mm
Données techniques	Nb Entrées : 6 Nb Sorties : 8 Tension/courant d'entrée : Tension de scrutation 35V Tension/courant de sortie : - AC1 : 230VAC / 6A cos : 0,8 - AC3 : 230V / 6A - cos :0,45 Taille (nb de module) : 8	Tension d'alimentation : 110 ... 230 V AC Consommations : 2W Jusqu'à 16 drivers raccordés sur la passerelle Adressage des drivers en automatique
Manuel technique		

La gamme ABB-free@home®

Gestion d'éclairage

Créer une ambiance harmonieuse

Exemple en installation centralisée

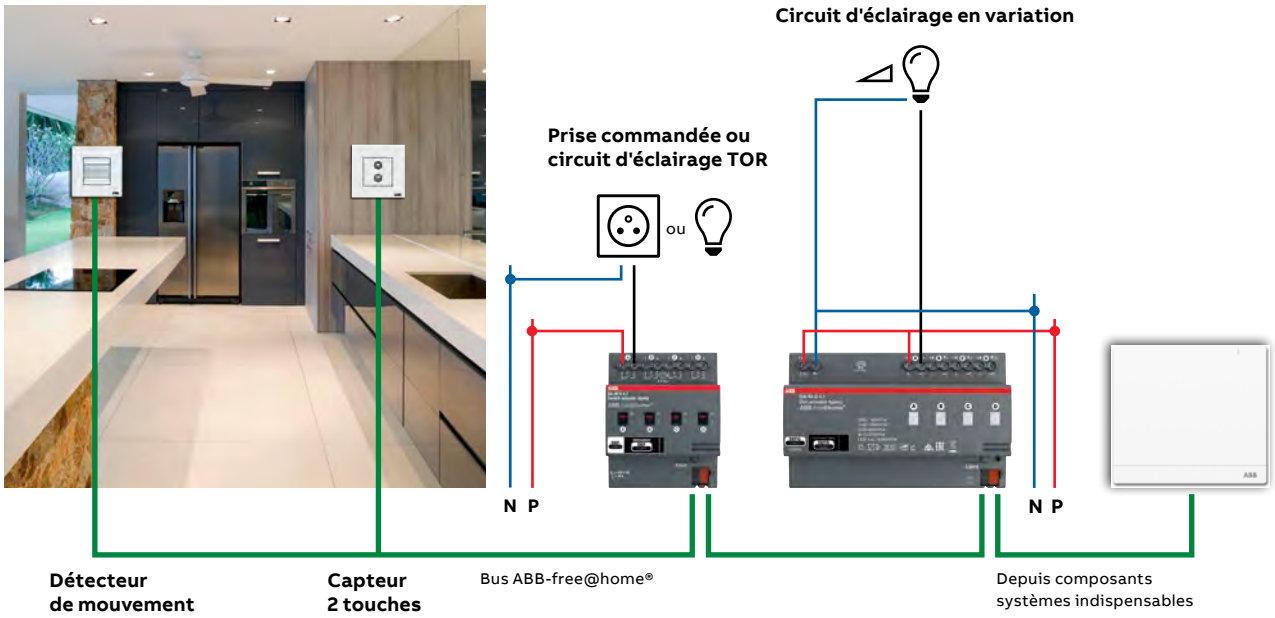

Exemple en installation décentralisée

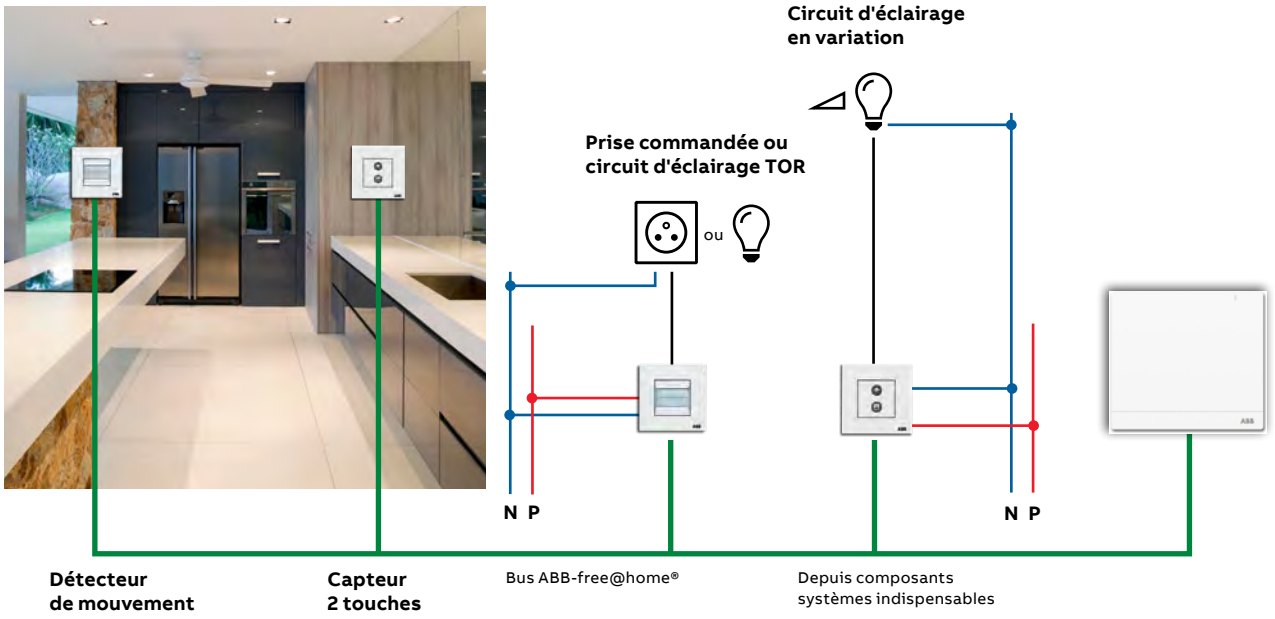

La gamme ABB-free@home®

Gestion des occultants

Stores

	Actionneur F@H Stores/BSO 4 voies 230V
Type Réf. internationale @ Article	BA-M-0.4.1 2CDG510011R0011 STO994178
Description	Pour la gestion de 4 stores ou brises-soleils orientables. Pour être associés aux capteurs 2, 4 touches, scènes, programmes horaires ou actions.
Dimensions (H × L × P)	90 mm × 72 mm × 64 mm
Données techniques	Nb Entrées : 0 Nb Sorties : 4 Tension/courant de sortie : - AC3 : 230V / 6A - cos :0,45 Taille (nb de module) : 4
Manuel technique	

Exemple en installation centralisée

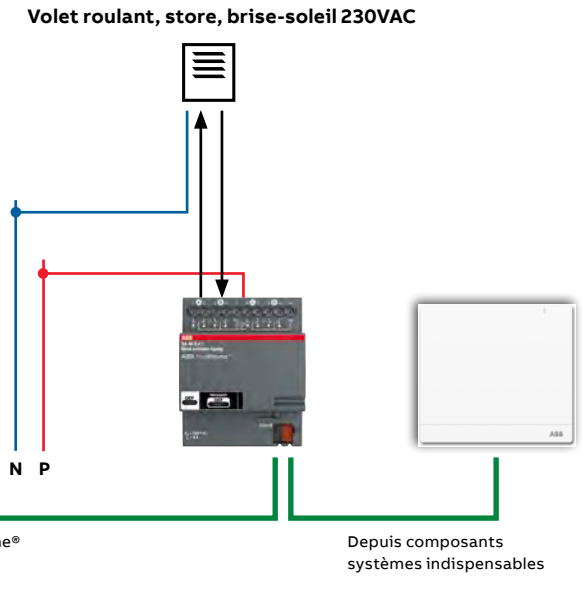

La gamme ABB-free@home®

Gestion du chauffage et rafraîchissement

	Actionneur F@H chauff/clim 6 voies 230V	**Actionneur F@H chauff/clim 12 voies 230V**	**Interface f@h infrarouge SPLIT climatisation**
Type Réf. internationale @ Article	HA-M-0.6.1 2CDG510008R0011 STO994181	HA-M-0.12.1 2CDG510009R0011 STO994180	SUG-F-1.11 2CDG510005R0021 STO945578
Description	Pour la gestion de 6 zones de chauffage ou rafraîchissement. Pour être associé à des thermostats d'ambiance, scènes, programmes horaires ou actions.	Pour la gestion de 12 zones de chauffage ou rafraîchissement. Pour être associé à des thermostats d'ambiance, scènes, programmes horaires ou actions.	Interface entre le système free@home et les climatiseurs de nombreux fabricants. L'appareil convertit les télégrammes free@home en commandes infrarouges et les transmet à l'unité de climatisation. L'émetteur est collé directement sur le récepteur de l'unité split. Il peut ainsi être commandé par n'importe quel capteur free@home.
Dimensions (H × L × P)	90 mm × 72 mm × 64 mm	90 mm × 144 mm × 64 mm	39 mm x 12 mm x 40 mm
Données techniques	Nb Entrées : 0 Nb Sorties : 6 Tension/courant de sortie : 24 à 230VAC / 160mA Taille (nb de module) : 4	Nb Entrées : 0 Nb Sorties : 12 Tension/courant de sortie : 24 à 230VAC / 160mA Taille (nb de module) : 8	Montage encastré Alimenté par le bus free@home Consommations : 0,4W Plus de 500 modèles de splits déjà intégrés et préconfigurés
Manuel technique			

Exemple en installation centralisée

Servomoteur 24 ou 230VAC
Pour piloter des vannes de plancher chauffant / rafraîchissant ou radiateurs

N P

Bus ABB-free@home®

Thermostat ABB-free@home®
Pour contrôler une zone de chauffage ou rafraîchissement

Depuis composants systèmes indispensables

La gamme ABB-free@home®

Modules d'entrées

	Module F@H 4 entrées	Module encastré F@H 2 entrées	Module encastré F@H 4 entrées
Type Réf. internationale @ Article	BI-M-4.0.1 2CDG510004R0011 STO994177	BI-F-2.0.1 2CDG510002R0011 STO994167	BI-F-4.0.1 2CDG510003R0011 STO994188
Description	Pour la gestion de 4 capteurs tout ou rien, interrupteurs, boutons-poussoirs.	Pour la gestion de 2 capteurs tout ou rien, interrupteurs, boutons-poussoirs.	Pour la gestion de 4 capteurs tout ou rien, interrupteurs, boutons-poussoirs.
Dimensions (H × L × P)	90 mm × 36 mm × 64 mm	39 mm × 40 mm × 12 m	39 mm × 40 mm × 12 m
Données techniques	Nb Entrées : 4 Nb Sorties : 0 Tension/courant d'entrée : 10 à 230 V Taille (nb de module) : 2	Nb Entrées : 2 Nb Sorties : 0 Tension/courant d'entrée : - Tension de scrutation 35V	Nb Entrées : 4 Nb Sorties : 0 Tension/courant d'entrée : Tension de scrutation 35V
Manuel technique			

Utiliser des appareillages traditionnels

Exemple d'installation

Optez pour nos gammes Zenit, Sky et SkyMoon traditionnelle

Bus ABB-free@home®

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un détecteur de mouvement : Gamme future® linear

Mécanismes

Mode Installation	Version	Actionneur	Symbole	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
Centralisée	Bus	-	⊥	Anthracite	MD-F-1.0.1-81	2CKA006220A0212	BJE517983
				Aluminium argent	MD-F-1.0.1-83	2CKA006220A0213	BJE517992
				Blanc	MD-F-1.0.1-84	2CKA006220A0214	BJE517987
				Blanc mat	MD-F-1.0.1-884	2CKA006220A0615	BJE520448
				Noir mat	MD-F-1.0.1-885	2CKA006220A0632	BJE520465
				Acier inox	MD-F-1.0.1-866	2CKA006220A0547	BJE520384
Décentralisée	Bus	1xTOR (commutation ou éclairage)	⊥ + 💡	Anthracite	MSA-F-1.1.1-81	2CKA006220A0215	BJE517984
				Aluminium argent	MSA-F-1.1.1-83	2CKA006220A0216	BJE517994
				Blanc	MSA-F-1.1.1-84	2CKA006220A0217	BJE517989
				Blanc mat	MSA-F-1.1.1-884	2CKA006220A0616	BJE520449
				Noir mat	MSA-F-1.1.1-885	2CKA006220A0633	BJE520466
				Acier inox	MSA-F-1.1.1-866	2CKA006220A0548	BJE520385
	Radio	1xTOR (commutation ou éclairage)	((•)) + 💡	Anthracite	MSA-F-1.1.1-81-WL	2CKA006200A0083	BJE521573
				Aluminium argent	MSA-F-1.1.1-83-WL	2CKA006200A0085	BJE521575
				Blanc	MSA-F-1.1.1-84-WL	2CKA006200A0086	BJE521576
				Blanc mat	MSA-F-1.1.1-884-WL	2CKA006200A0097	BJE521587
				Noir mat	MSA-F-1.1.1-885-WL	2CKA006200A0098	BJE521588
				Acier inox	MSA-F-1.1.1-866-WL	2CKA006200A0096	BJE521586

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un capteur / actionneur 2 touches : Gamme future® linear

Mécanismes

Mode Installation	Version	Actionneur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Centralisée	Bus	-	⊥	SU-F-1.0.1	2CKA006220A0117	BJE518007
	Radio	-	(( ))	SU-F-1.0.1-WL	2CKA006200A0072	BJE521561
Décentralisée	Bus	1xTOR (commutation ou éclairage)	⊥ + ◯	SSA-F-1.1.1	2CKA006220A0123	BJE518011
	Radio	1xTOR (commutation ou éclairage)	(( )) + ◯	SSA-F-1.1.1-WL	2CKA006200A0074	BJE521563
	Bus	1xVAR d'éclairage	⊥ + ◿ ◯	SDA-F-1.1.1	2CKA006220A0126	BJE518014
	Radio	1xVAR d'éclairage	(( )) + ◿ ◯	SDA-F-1.1.1-WL	2CKA006200A0077	BJE521566
	Bus	1xStore	⊥ + ⇕ ▤	SBA-F-1.1.1	2CKA006220A0128	BJE518016
	Radio	1xStore	(( )) + ⇕ ▤	SBA-F-1.1.1-WL	2CKA006200A0079	BJE521568

Enjoliveurs

Désignation	Couleur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Enjoliveur 1 touche 1 LED - Pas de symbole	Anthracite		SR-1-81	2CKA006220A0137	BJE518149
	Aluminium argent		SR-1-83	2CKA006220A0138	BJE518217
	Blanc studio		SR-1-84	2CKA006220A0139	BJE518183
	Acier inox		SR-1-866	2CKA006220A0533	BJE520369
	Blanc studio mat		SR-1-884	2CKA006220A0601	BJE520433
	Noir mat		SR-1-885	2CKA006220A0618	BJE520451
Enjoliveur 1 touche 1 LED - 1 picto Lumière	Anthracite	☼	SRL-1-81	2CKA006220A0140	BJE518151
	Aluminium argent		SRL-1-83	2CKA006220A0141	BJE518218
	Blanc studio		SRL-1-84	2CKA006220A0142	BJE518184
	Acier inox		SRL-1-866	2CKA006220A0534	BJE520370
	Blanc studio mat		SRL-1-884	2CKA006220A0602	BJE520434
	Noir mat		SRL-1-885	2CKA006220A0619	BJE520452
Enjoliveur 1 touche 1 LED - 1 picto Store	Anthracite	⇕	SRB-1-81	2CKA006220A0143	BJE518152
	Aluminium argent		SRB-1-83	2CKA006220A0144	BJE518219
	Blanc studio		SRB-1-84	2CKA006220A0145	BJE518185
	Acier inox		SRB-1-866	2CKA006220A0535	BJE520371
	Blanc studio mat		SRB-1-884	2CKA006220A0603	BJE520436
	Noir mat		SRB-1-885	2CKA006220A0620	BJE520453
Enjoliveur 1 touche 1 LED - 1 picto Scénario	Anthracite	▤	SRS-1-81	2CKA006220A0146	BJE518153
	Aluminium argent		SRS-1-83	2CKA006220A0147	BJE518221
	Blanc studio		SRS-1-84	2CKA006220A0148	BJE518186
	Acier inox		SRS-1-866	2CKA006220A0536	BJE520372
	Blanc studio mat		SRS-1-884	2CKA006220A0604	BJE520435
	Noir mat		SRS-1-885	2CKA006220A0621	BJE520454
Enjoliveur 1 touche 1 LED - 1 picto Variateur	Anthracite	◿	SRD-1-81	2CKA006220A0149	BJE518154
	Aluminium argent		SRD-1-83	2CKA006220A0150	BJE518222
	Blanc studio		SRD-1-84	2CKA006220A0151	BJE518187
	Acier inox		SRD-1-866	2CKA006220A0537	BJE520374
	Blanc studio mat		SRD-1-884	2CKA006220A0605	BJE520438
	Noir mat		SRD-1-885	2CKA006220A0622	BJE520455

⊥ Version Bus (filaire) (( )) Version Radio ◯ Éclairage TOR et commutation ◿ ◯ Variateur d'éclairage ⇕ ▤ Gestion des occultants ☼ Chauffage et climatisation

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un capteur / actionneur 4 touches : Gamme future® linear

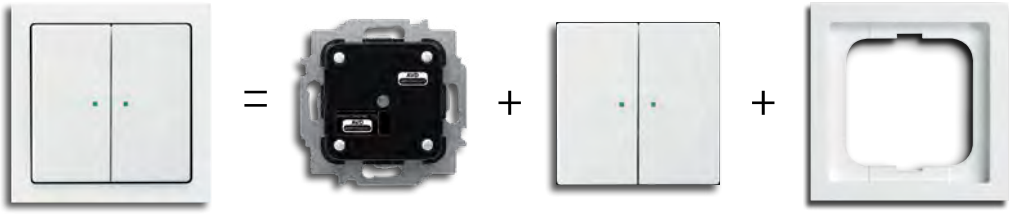

Mécanismes

Mode Installation	Version	Actionneur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Centralisée	Bus	-	⊥	SU-F-2.0.1	2CKA006220A0118	BJE518008
	Radio	-	(( ))	SU-F-2.0.1-WL	2CKA006200A0073	BJE521562
Décentralisée	Bus	1xTOR (commutation ou éclairage)	⊥ + 💡	SSA-F-2.1.1	2CKA006220A0124	BJE518012
	Radio	1xTOR (commutation ou éclairage)	(( )) + 💡	SSA-F-2.1.1-WL	2CKA006200A0075	BJE521564
	Bus	2xTOR (commutation ou éclairage)	⊥ + 💡💡	SSA-F-2.2.1	2CKA006220A0125	BJE518013
	Radio	2xTOR (commutation ou éclairage)	(( )) + 💡💡	SSA-F-2.2.1-WL	2CKA006200A0076	BJE521565
	Bus	1xVAR d'éclairage	⊥ + ◿💡	SDA-F-2.1.1	2CKA006220A0127	BJE518015
	Radio	1xVAR d'éclairage	(( )) + ◿💡	SDA-F-2.1.1-WL	2CKA006200A0078	BJE521567
	Bus	1xStore	⊥ + ⇕▤	SBA-F-2.1.1	2CKA006220A0129	BJE518017
	Radio	1xStore	(( )) + ⇕▤	SBA-F-2.1.1-WL	2CKA006200A0080	BJE521569

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un capteur / actionneur 4 touches : Gamme future® linear

Enjoliveurs

Désignation	Couleur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Enjoliveur 1/2 touche D/G 1 LED Pas de symbole	Anthracite		SR-2-81	2CKA006220A0152	BJE518155
	Aluminium argent		SR-2-83	2CKA006220A0153	BJE518223
	Blanc studio		SR-2-84	2CKA006220A0154	BJE518188
	Acier inox		SR-2-866	2CKA006220A0538	BJE520375
	Blanc studio mat		SR-2-884	2CKA006220A0606	BJE520439
	Noir mat		SR-2-885	2CKA006220A0623	BJE520456
Enjoliveur 1/2 touche D/G 1 LED 1 picto Store	Anthracite		SRB-2-81	2CKA006220A0158	BJE518157
	Aluminium argent		SRB-2-83	2CKA006220A0159	BJE518225
	Blanc studio		SRB-2-84	2CKA006220A0160	BJE518191
	Acier inox		SRB-2-866	2CKA006220A0540	BJE520377
	Blanc studio mat		SRB-2-884	2CKA006220A0608	BJE520442
	Noir mat		SRB-2-885	2CKA006220A0625	BJE520458
Enjoliveur 1/2 touche G 1 LED 1 picto Lumière	Anthracite		SRL-2-L-81	2CKA006220A0155	BJE518156
	Aluminium argent		SRL-2-L-83	2CKA006220A0156	BJE518224
	Blanc studio		SRL-2-L-84	2CKA006220A0157	BJE518189
	Acier inox		SRL-2-L-866	2CKA006220A0539	BJE520376
	Blanc studio mat		SRL-2-L-884	2CKA006220A0607	BJE520441
	Noir mat		SRL-2-L-885	2CKA006220A0624	BJE520457
Enjoliveur 1/2 touche D 1 LED 1 picto Lumière	Anthracite		SRL-2-R-81	2CKA006220A0167	BJE518161
	Aluminium argent		SRL-2-R-83	2CKA006220A0168	BJE518228
	Blanc studio		SRL-2-R-84	2CKA006220A0169	BJE518194
	Acier inox		SRL-2-R-866	2CKA006220A0544	BJE520382
	Blanc studio mat		SRL-2-R-884	2CKA006220A0612	BJE520446
	Noir mat		SRL-2-R-885	2CKA006220A0629	BJE520463
Enjoliveur 1/2 touche G 1 LED 1 picto Scénario	Anthracite		SRS-2-L-81	2CKA006220A0161	BJE518158
	Aluminium argent		SRS-2-L-83	2CKA006220A0162	BJE518226
	Blanc studio		SRS-2-L-84	2CKA006220A0163	BJE518192
	Acier inox		SRS-2-L-866	2CKA006220A0541	BJE520378
	Blanc studio mat		SRS-2-L-884	2CKA006220A0609	BJE520443
	Noir mat		SRS-2-L-885	2CKA006220A0626	BJE520459
Enjoliveur 1/2 touche D 1 LED 1 picto Scénario	Anthracite		SRS-2-R-81	2CKA006220A0173	BJE518163
	Aluminium argent		SRS-2-R-83	2CKA006220A0174	BJE518231
	Blanc studio		SRS-2-R-84	2CKA006220A0175	BJE518196
	Acier inox		SRS-2-R-866	2CKA006220A0545	BJE520383
	Blanc studio mat		SRS-2-R-884	2CKA006220A0613	BJE520447
	Noir mat		SRS-2-R-885	2CKA006220A0630	BJE520464
Enjoliveur 1/2 touche G 1 LED 1 picto Variateur	Anthracite		SRD-2-L-81	2CKA006220A0164	BJE518159
	Aluminium argent		SRD-2-L-83	2CKA006220A0165	BJE518227
	Blanc studio		SRD-2-L-84	2CKA006220A0166	BJE518193
	Acier inox		SRD-2-L-866	2CKA006220A0542	BJE520379
	Blanc studio mat		SRD-2-L-884	2CKA006220A0610	BJE520444
	Noir mat		SRD-2-L-885	2CKA006220A0627	BJE520461
Enjoliveur 1/2 touche D 1 LED 1 picto Variateur	Anthracite		SRD-2-R-81	2CKA006220A0258	BJE518847
	Aluminium argent		SRD-2-R-83	2CKA006220A0259	BJE518848
	Blanc studio		SRD-2-R-84	2CKA006220A0260	BJE518849
	Acier inox		SRD-2-R-866	2CKA006220A0543	BJE520381
	Blanc studio mat		SRD-2-R-884	2CKA006220A0611	BJE520445
	Noir mat		SRD-2-R-885	2CKA006220A0628	BJE520462

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un thermostat : Gamme future® linear

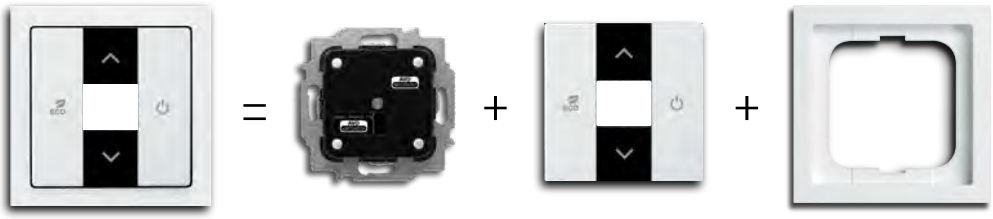

Mécanismes

Mode Installation	Version	Actionneur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Centralisée	Bus	-	⊥	RTC-F-1	2CKA006220A0122	BJE518009
	Radio	-	((	RTC-F-1-WL	2CKA006200A0081	BJE521571
Décentralisée	Radio	1xchauffage et climatisation	((+	RTC-F-2.1-1-WL	2CKA006200A0082	BJE521572

Enjoliveurs

Désignation	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
Enjoliveurs	Anthracite	CP-RTC-81	2CKA006220A0179	BJE518165
	Aluminium Silver	CP-RTC-83	2CKA006220A0180	BJE518234
	Blanc	CP-RTC-84	2CKA006220A0181	BJE518198
	Acier inox	CP-RTC-866	2CKA006220A0546	BJE520572
	Blanc mat	CP-RTC-884	2CKA006220A0614	BJE520581
	Noir mat	CP-RTC-885	2CKA006220A0631	BJE520583

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Finitions : Gamme future® linear

Plaques de finition

Désignation	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
Cadre 1 poussoir	Anthracite	1721-181K	2CKA001754A4240	583216
	Aluminium argent	1721-183K	2CKA001754A4301	583277
	Davos/blanc studio	1721-184K	2CKA001754A4235	583211
	Acier inoxydable	1721-866K	2CKA001754A4317	583293
	Blanc studio mat	1721-884K	2CKA001754A4414	586787
	Noir mat	1721-885K	2CKA001754A4419	586792
Cadre 2 poussoirs	Anthracite	1722-181K	2CKA001754A4241	583217
	Aluminium argent	1722-183K	2CKA001754A4302	583278
	Davos/blanc studio	1722-184K	2CKA001754A4236	583212
	Acier inoxydable	1722-866K	2CKA001754A4318	583294
	Blanc studio mat	1722-884K	2CKA001754A4415	586788
	Noir mat	1722-885K	2CKA001754A4420	586793
Cadre 3 poussoirs	Anthracite	1723-181K	2CKA001754A4242	583218
	Aluminium argent	1723-183K	2CKA001754A4308	583284
	Davos/blanc studio	1723-184K	2CKA001754A4237	583213
	Acier inoxydable	1723-866K	2CKA001754A4319	583295
	Blanc studio mat	1723-884K	2CKA001754A4416	586789
	Noir mat	1723-885K	2CKA001754A4421	586794
Cadre 4 poussoirs	Anthracite	1724-181K	2CKA001754A4243	583219
	Aluminium argent	1724-183K	2CKA001754A4309	583285
	Davos/blanc studio	1724-184K	2CKA001754A4238	583214
	Acier inoxydable	1724-866K	2CKA001754A4320	583296
	Blanc studio mat	1724-884K	2CKA001754A4417	586790
	Noir mat	1724-885K	2CKA001754A4422	586795
Cadre 5 poussoirs	Anthracite	1725-181K	2CKA001754A4244	583220
	Aluminium argent	1725-183K	2CKA001754A4310	583286
	Davos/blanc studio	1725-184K	2CKA001754A4239	583215
	Acier inoxydable	1725-866K	2CKA001754A4321	583297
	Blanc studio mat	1725-884K	2CKA001754A4418	586791
	Noir mat	1725-885K	2CKA001754A4423	586796

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un détecteur de mouvement : Gamme Zenit

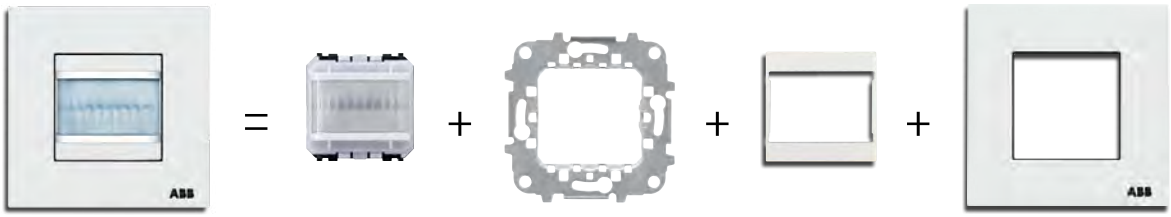

Mécanismes

Mode Installation	Version	Actionneur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Centralisée	Bus	-	⊥	MD-F-1.0.PB.1	2CKA006220A0229	BJE518732
Décentralisée	Bus	1xTOR (commutation ou éclairage)	⊥ + 💡	MSA-F-1.1.PB.1	2CKA006220A0231	BJE518734
	Radio	1xTOR (commutation ou éclairage)	📡 + 💡	MSA-F-1.1.1-WL	2CKA006200A0117	BJE521606



Enjoliveurs détecteur de mouvement

Désignation	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
Enjoliveurs	Blanc	CP-MD-N2BL	2CLA224160N1102	590237
	Anthracite	CP-MD-N2AN	2CLA224160N1802	590236
	Platine	CP-MD-N2PL	2CLA224160N1302	590238
	Champagne	CP-MD-N2CV	2CLA224160N1902	590239

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un capteur ou un capteur / actionneur 2 touches : Gamme Zenit

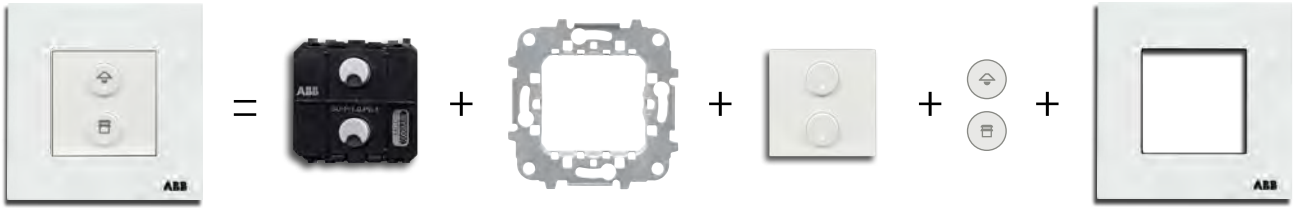

Mécanismes

Mode Installation	Version	Actionneur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Centralisée	Bus	-	⊥	SU-F-1.0.PB.1	2CKA006220A0222	BJE518725
	Radio	-	(( ))	SU-F-1.0.PB.1-WL	2CKA006200A0106	BJE521595
Décentralisée	Bus	1xTOR (commutation ou éclairage)	⊥ + 💡	SSA-F-1.1.PB.1	2CKA006220A0232	BJE518735
	Radio	1xTOR (commutation ou éclairage)	(( )) + 💡	SSA-F-1.1.PB.1-WL	2CKA006200A0108	BJE521597
	Bus	1xVAR d'éclairage	⊥ + ◿ 💡	SDA-F-1.1.PB.1	2CKA006220A0235	BJE518738
	Radio	1xVAR d'éclairage	(( )) + ◿ 💡	SDA-F-1.1.PB.1-WL	2CKA006200A0111	BJE521600
	Bus	1xStore	⊥ + ⇕ ▤	SBA-F-1.1.PB.1	2CKA006220A0237	BJE518740
	Radio	1xStore	(( )) + ⇕ ▤	SBA-F-1.1.PB.1-WL	2CKA006200A0113	BJE521602



Enjoliveurs commande 2 touches

Désignation	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
Plaque de recouvrement pour 2 boutons-poussoirs	Blanc	SR-2-N2BL	2CLA222620N1102	590229
	Anthracite	SR-2-N2AN	2CLA222620N1802	590228
	Platine	SR-2-N2PL	2CLA222620N1302	590230
	Champagne	SR-2-N2CV	2CLA222620N1902	590231

Symboles d'éléments de commande

Désignation	Couleur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Éclairage	Blanc		SBL-N2BL	2CLA202610N1102	590248
	Gris		SBL-N2GR	2CLA202610N1402	590249
variateur	Blanc	◿	SBD-N2BL	2CLA202640N1102	590246
	Gris	◿	SBD-N2GR	2CLA202640N1402	590247
Store	Blanc	▤	SBB-N2BL	2CLA202620N1102	590244
	Gris	▤	SBB-N2GR	2CLA202620N1402	590245
Scène	Blanc		SBS-N2BL	2CLA202630N1102	590250
	Gris		SBS-N2GR	2CLA202630N1402	590251

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un capteur ou un capteur / actionneur 4 touches : Gamme Zenit

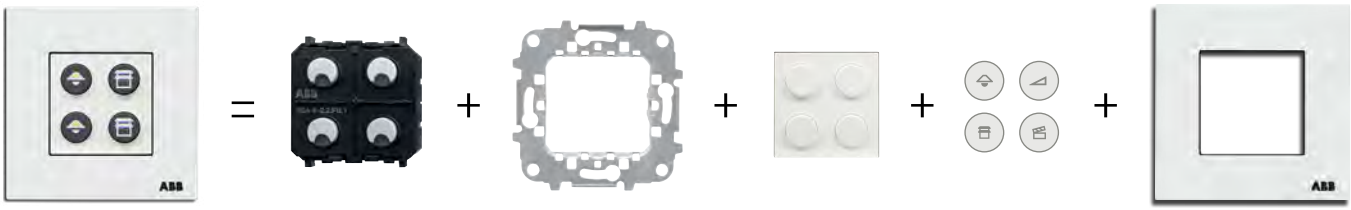

Mécanismes

Mode Installation	Version	Actionneur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Centralisée	Bus	-	⊥	SU-F-2.0.PB.1	2CKA006220A0223	BJE518726
	Radio	-	((•))	SU-F-2.0.PB.1-WL	2CKA006200A0107	BJE521596
Décentralisée	Bus	1xTOR (commutation ou éclairage)	⊥ + 💡	SSA-F-2.1.PB.1	2CKA006220A0233	BJE518736
	Radio	1xTOR (commutation ou éclairage)	((•)) + 💡	SSA-F-2.1.PB.1-WL	2CKA006200A0109	BJE521598
	Bus	2xTOR (commutation ou éclairage)	⊥ + 💡💡	SSA-F-2.2.PB.1	2CKA006220A0234	BJE518737
	Radio	2xTOR (commutation ou éclairage)	((•)) + 💡💡	SSA-F-2.2.PB.1-WL	2CKA006200A0110	BJE521599
	Bus	1xVAR d'éclairage	⊥ + ◿💡	SDA-F-2.1.PB.1	2CKA006220A0236	BJE518739
	Radio	1xVAR d'éclairage	((•)) + ◿💡	SDA-F-2.1.PB.1-WL	2CKA006200A0112	BJE521601
	Bus	1xStore	⊥ + ⇕▣	SBA-F-2.1.PB.1	2CKA006220A0238	BJE518741
	Radio	1xStore	((•)) + ⇕▣	SBA-F-2.1.PB.1-WL	2CKA006200A0114	BJE521603

Enjoliveurs commande 4 touches

Désignation	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
Plaque de recouvrement pour 4 boutons-poussoirs	Anthracite	SR-4-N2AN	2CLA222640N1802	590232
	Blanc	SR-4-N2BL	2CLA222640N1102	590233
	Platine	SR-4-N2PL	2CLA222640N1302	590234
	Champagne	SR-4-N2CV	2CLA222640N1902	590235

Symboles d'éléments de commande

Désignation	Couleur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Éclairage	Blanc		SBL-N2BL	2CLA202610N1102	590248
	Gris		SBL-N2GR	2CLA202610N1402	590249
variateur	Blanc		SBD-N2BL	2CLA202640N1102	590246
	Gris		SBD-N2GR	2CLA202640N1402	590247
Store	Blanc		SBB-N2BL	2CLA202620N1102	590244
	Gris		SBB-N2GR	2CLA202620N1402	590245
Scène	Blanc		SBS-N2BL	2CLA202630N1102	590250
	Gris		SBS-N2GR	2CLA202630N1402	590251

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un thermostat : Gamme Zenit

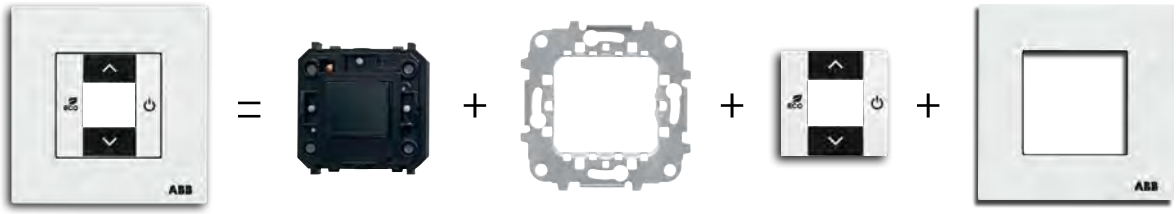

Mécanismes

Mode Installation	Version	Actionneur	Symbole	Type	Réf. internationale @	Article
Centralisée	Bus	-	⊥	RTC-F-1.PB	2CKA006220A0276	BJE518874
	Radio	-	(( ))	RTC-F-1.PB-WL	2CKA006200A0115	BJE521604
Décentralisée	Radio	-	(( ))	RTC-F-2.1-1.PB-WL	2CKA006200A0116	BJE521605



Enjoliveurs

Désignation	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
Enjoliveurs pour thermostat	Anthracite	CP-RTC-N2AN	2CLA224060N1802	590240
	Blanc	CP-RTC-N2BL	2CLA224060N1102	590241
	Platine	CP-RTC-N2PL	2CLA224060N1302	590242
	Champagne	CP-RTC-N2CV	2CLA224060N1902	590243

La gamme ABB-free@home®

Capteurs et actionneurs

Composer un détecteur de mouvement : Gamme Zenit

Plaques de finition simples, doubles, triples et quadruples

Description	Couleur	Réf. internationale @	Article
Plaques de finition simples	Blanc	2CLA227100N1102	N2271BL
	Anthracite	2CLA227100N1802	N2271AN
	Platine	2CLA227100N1302	N2271PL
	Champagne	2CLA227100N1902	N2271CV
	Verre blanc	2CLA227100N3002	N2271CB
	Verre noir	2CLA227100N3102	N2271CN
	Wengé	2CLA227100N2102	N2271WG
	Acier inox	2CLA227100N4002	N2271OX
	Ardoise	2CLA227100N2202	N2271PZ
Plaques de finition doubles	Blanc	2CLA227200N1102	N2272BL
	Anthracite	2CLA227200N1802	N2272AN
	Platine	2CLA227200N1302	N2272PL
	Champagne	2CLA227200N1902	N2272CV
	Verre blanc	2CLA227200N3002	N2272CB
	Verre noir	2CLA227200N3102	N2272CN
	Wengé	2CLA227200N2102	N2272WG
	Acier inox	2CLA227200N4002	N2272OX
	Ardoise	2CLA227200N2202	N2272PZ
Plaques de finition triples	Blanc	2CLA227300N1102	N2273BL
	Anthracite	2CLA227300N1802	N2273AN
	Platine	2CLA227300N1302	N2273PL
	Champagne	2CLA227300N1902	N2273CV
	Verre blanc	2CLA227300N3002	N2273CB
	Verre noir	2CLA227300N3102	N2273CN
	Wengé	2CLA227300N2102	N2273WG
	Acier inox	2CLA227300N4002	N2273OX
	Ardoise	2CLA227300N2202	N2273PZ
Plaques de finition quadruples	Blanc	2CLA227400N1102	N2274BL
	Anthracite	2CLA227400N1802	N2274AN
	Platine	2CLA227400N1302	N2274PL
	Champagne	2CLA227400N1902	N2274CV
	Verre blanc	2CLA227400N3002	N2274CB
	Verre noir	2CLA227400N3102	N2274CN
	Wengé	2CLA227400N2102	N2274WG
	Acier inox	2CLA227400N4002	N2274OX
	Ardoise	2CLA227400N2202	N2274PZ

La gamme ABB-free@home®

Documentations techniques des produits

Manuel technique ABB-free@home®

Manuel technique

Composants à systèmes indispensables

Système Access Point 2.0

Guide rapide de démarrage

Alimentation

Composants à système optionnels

Dalle tactile 10"

Dalle tactile 4.3"

Boîte encastrement dalle tactile 4.3"

Station météo

Gestion d'éclairage

Commutation

Commutation

Variation

La gamme ABB-free@home®

Documentations techniques des produits

Gestion des occultants

Actionneur 4 sorties

Modules d'entrées

Encastré ou modulaire

Gestion du chauffage et rafraîchissement

Actionneur 6 ou 12 voies

Capteurs

2 touches
4 touches

Détection

Thermostat

Capteurs / actionneurs

Commutation

Variation

Stores

Régulation

Détection

Capteurs / actionneurs sans fils

Commutation

Variation

Stores

Détection

La gamme ABB KNX - Infrastructure système

Alimentations électriques

SV/S 30.160.1.1

Alimentation électrique standard, 160 mA, MRD

Fourniture et surveillance de la tension du système KNX (TBTS). Découplage de la ligne de bus par self de choc intégrée.
Sortie tension protégée contre les courts-circuits et les surcharges.
LED d'état verte/rouge pour indiquer la tension d'alimentation et tout court-circuit ou surcharge. Large plage de tension d'alimentation : 85-265 V AC, 50/60 Hz.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Alimentation 160 mA	4	SV/S 30.160.1.1	2CDG110144R0011	588434	1	0.30

SV/S 30.320.1.1

Alimentation électrique standard, 320 mA, MRD

Fourniture et surveillance de la tension du système KNX (TBTS). Découplage de la ligne de bus par self de choc intégrée.
Sortie tension protégée contre les courts-circuits et les surcharges.
LED d'état verte/rouge pour indiquer la tension d'alimentation et tout court-circuit ou surcharge.
Large plage de tension d'alimentation : 85-265 V AC, 50/60 Hz.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Alimentation 320 mA	4	SV/S 30.320.1.1	2CDG110166R0011	588436	1	0.30

SV/S 30.640.3.1

Alimentation électrique standard, 640 mA, MRD

Fourniture et surveillance de la tension du système KNX (TBTS). Découplage de la ligne de bus par self de choc intégrée. Sortie tension protégée contre les courts-circuits et les surcharges.
LED d'état verte/rouge pour indiquer la tension d'alimentation et tout court-circuit ou surcharge.
Sortie auxiliaire 30 V DC protégée contre les courts-circuits et les surcharges pour alimenter une autre ligne de bus en liaison avec une self d'appoint.
Large plage de tension d'alimentation : 85-265 V AC, 50/60 Hz.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Alimentation 640 mA	4	SV/S 30.640.3.1	2CDG110167R0011	588435	1	0.30

La gamme ABB KNX - Infrastructure système

Alimentations électriques

SV/S 30.320.2.1

Alimentation électrique avec diagnostic, 320 mA, MRD

Alimentation compacte pour petites installations, avec self de choc intégrée. Diagnostic d'état rapide par LED et objets de communication du logiciel de programmation ETS. Diagnostic de fonctionnement de l'appareil et de la ligne de bus par outil ABB.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Alimentation avec diagnostic 320 mA	4	SV/S 30.320.2.1	2CDG110145R0011	588427	1	0.26

SV/S 30.640.5.1

Alimentation électrique avec diagnostic, 640 mA, MRD

Alimentation compacte pour petites installations, avec self de choc intégrée. Diagnostic d'état rapide par LED et objets de communication du logiciel de programmation ETS. Diagnostic de fonctionnement de l'appareil et de la ligne de bus par outil ABB.
Sortie auxiliaire pour alimenter une autre ligne de bus en liaison avec une self d'appoint.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Alimentation avec diagnostic 640 mA	4	SV/S 30.640.5.1	2CDG110146R0011	588428	1	0.26

SU/S 30.640.1

Alimentation secourue KNX 640 mA, MRD

Self de choc intégrée ; pour l'alimentation secourue d'une ligne de bus. Diagnostic rapide de fonctionnement, de défaut, d'état des accumulateurs et des contacts secs par LED. Possibilité de raccorder jusqu'à deux accumulateurs qui maintiennent la tension de bus en cas de coupure de courant. En fonctionnement normal, chargement du ou des accumulateurs par la tension d'alimentation.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Alimentation secourue 640 mA	8	SV/S 30.640.5.1	GHQ6310049R0111	588062	1	0.55

AM/S 12.1

Batterie modulaire 12 V DC, MRD

Accumulateur au plomb-gel pour utilisation en combinaison avec l'alimentation secourue SU/S 30.640.1. Sauvegarde de la tension de bus pendant au moins 10 minutes (à pleine charge) en cas de coupure de courant. Raccordement par câble standard 4 conducteurs.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Batterie 12 V DC	8	AM/S 12.1	GHQ6310062R0111	588065	1	0.81

La gamme ABB KNX - Infrastructure système

Routeurs, interfaces et coupleurs

LK/S 4.2

Coupleur de ligne, MRD

Relie des lignes ou des zones KNX dans de grandes installations. Les lignes/zones sont isolées galvaniquement les unes des autres. Les télégrammes peuvent être filtrés en parallèle pour diminuer le trafic de télégrammes sur une ligne. ETS 4 (V4.1.2 et ultérieure) ; permet de filtrer la plage d'adresses complètes des groupes principaux 0 à 31. Possibilité de l'utiliser également comme amplificateur de ligne (répéteur) au sein d'une ligne.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Coupleur de ligne	2	LK/S 4.2	2CDG110171R0011	588414	1	0.1

IPR/S 3.1.1

Routeur IP, MRD

Connecte le bus KNX au réseau Ethernet. Utilise le protocole de communication KNXnet/IP (routage et tunnelage). Peut servir de coupleur rapide de lignes ou de zones et prend en charge la table de filtrage complète pour les groupes principaux 0 à 31. ETS permet de programmer des appareils KNX via le réseau LAN, grâce à 5 serveurs de tunnelage disponibles (autres clients également pris en charge). L'adresse IP peut être fixe ou reçue d'un serveur DHCP. Nécessite une alimentation de 12 à 30 V DC ou PoE (IEEE 802.3af classe 1). La communication KNX standard (multicast) peut être désactivée : dans ce cas, 10 IPR/S 3.1.1 maximum peuvent communiquer en mode unicast.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Routeur IP	2	IPR/S 3.1.1	2CDG110175R0011	588458	1	0.11

IPR/S 3.5.1

Routeur IP Secure, MRD

Connecte le bus KNX au réseau Ethernet et chiffre la communication sur le réseau IP. Utilise le protocole de communication KNXnet/IP (routage et tunneling). Peut servir de coupleur rapide de lignes ou de zones et prend en charge la table de filtrage complète pour les groupes principaux 0 à 31. ETS permet de programmer des appareils KNX via le réseau LAN, grâce à 5 serveurs de tunneling disponibles (autres clients également pris en charge). L'adresse IP peut être fixe ou reçue d'un serveur DHCP. Nécessite une alimentation de 12 à 30 V DC ou PoE (IEEE 802.3af classe 1). La communication KNX standard (multicast) peut être désactivée : dans ce cas, 10 IPR/S 3.5.1 maximum peuvent communiquer en mode unicast.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Routeur IP Secure	2	IPR/S 3.5.1	2CDG110176R0011	A990650	1	0.11

La gamme ABB KNX - Infrastructure système

Routeurs, interfaces et coupleurs

IPS/S 3.1.1

Interface IP, MRD

Connecte le bus KNX au réseau Ethernet. Utilise le protocole de communication KNXnet/IP (tunnelage). ETS permet de programmer des appareils KNX via le réseau LAN, grâce à 5 serveurs de tunnelage disponibles (autres clients également pris en charge). L'adresse IP peut être fixe ou reçue d'un serveur DHCP. Nécessite une alimentation de 12 à 30 V DC ou PoE (IEEE 802.3af classe 1).

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Interface IP	2	IPS/S 3.1.1	2CDG110177R0011	588457	1	0.11

USB/S 1.2

Interface USB, MRD

Connecte l'installation KNX à des clients logiciels PC comme ETS ou des visualisations (programmation, surveillance de bus, surveillance de groupe). Prend en charge les Long Frames, qui permettent un téléchargement plus rapide et sont utiles à la programmation d'appareils KNX Secure.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Interface USB	2	USB/S 1.2	2CDG110243R0011	A906450	1	0.08

DSM/S 1.1

Module de diagnostic et de protection, MRD

Pour un diagnostic rapide de l'état du bus. Affichage du trafic de télégrammes par LED. Défaut de bus signalé par des contacts à ouverture/fermeture. Protection des appareils par diode intégrée assurant la suppression des surtensions transitoires et des pointes de tension.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Module de diagnostic et de protection	2	DSM/S 1.1	2CDG110060R0011	588241	1	0.11

Modules d'entrées / sorties

ABB KNX - Modules de sorties Combi Switch

SAH/S 8.6.7.1

Modules sorties TOR, 6 A, MRD

Ce module de sorties TOR combiné compact 6 A propose 8, 16 ou 24 relais de commutation indépendants (sans interverrouillage électromécanique). Les sorties sont utilisables individuellement via ABB KNX pour la commutation de charges électriques, ou par paires afin de commander les moteurs de volets roulants/stores 230 V AC. Chaque sortie peut être actionnée manuellement. L'état de commutation ou de commande de chaque sortie est indiqué sur l'appareil. Une commande manuelle désactivable est disponible.
Alimenté par KNX, aucune alimentation électrique nécessaire.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
8 sorties	4	SAH/S 8.6.7.1	2CDG110244R0011	A906631	1	0.349
16 sorties	8	SAH/S 16.6.7.1	2CDG110245R0011	A906679	1	0.596
24 sorties	12	SAH/S 24.6.7.1	2CDG110246R0011	A455254	1	0.83

SAH/S 16.10.7.1

Modules sorties TOR, 10 A, MRD

Ce module de sorties TOR combiné compact 10 A propose 8, 16 ou 24 relais de commutation indépendants (sans interverrouillage électromécanique). Les sorties sont utilisables individuellement via ABB KNX pour la commutation de charges électriques, ou par paires afin de commander les moteurs de volets roulants/stores 230 V AC. Chaque sortie peut être actionnée manuellement. L'état de commutation ou de commande de chaque sortie est indiqué sur l'appareil. Une commande manuelle désactivable est disponible.
Alimenté par KNX, aucune alimentation électrique nécessaire.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
8 sorties	4	SAH/S 8.10.7.1	2CDG110247R0011	A906681	1	0.349
16 sorties	8	SAH/S 16.10.7.1	2CDG110248R0011	A906682	1	0.596
24 sorties	12	SAH/S 24.10.7.1	2CDG110249R0011	A906683	1	0.83

SAH/S 24.16.7.1

Modules sorties TOR, 16 A, MRD

Ce module de sorties TOR combiné compact 16 A propose 8, 16 ou 24 relais de commutation indépendants (sans interverrouillage électromécanique). Les sorties sont utilisables individuellement via ABB KNX pour la commutation de charges électriques, ou par paires afin de commander les moteurs de volets roulants/stores 230 V AC. Chaque sortie peut être actionnée manuellement. L'état de commutation ou de commande de chaque sortie est indiqué sur l'appareil. Une commande manuelle désactivable est disponible.
Alimenté par KNX, aucune alimentation électrique nécessaire.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
8 sorties	4	SAH/S 8.16.7.1	2CDG110250R0011	A906684	1	0.349
16 sorties	8	SAH/S 16.16.7.1	2CDG110251R0011	A906685	1	0.596
24 sorties	12	SAH/S 24.16.7.1	2CDG110252R0011	A906686	1	0.83

Modules d'entrées / sorties

ABB KNX -Modules de sorties Standard Switch

SA/S 2.6.2.2

Modules sorties TOR, 6 A, MRD

Commutation, avec contacts libres de potentiel, de 2, 4, 8 ou 12 charges électriques indépendantes via ABB KNX. Possibilité de commande manuelle et indication de l'état de commutation des contacts. Ce module 6 A convient à la commutation de charges ohmiques, inductives et capacitives. Alimenté par KNX, aucune alimentation électrique nécessaire.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	2	SA/S 2.6.2.2	2CDG110253R0011	A906671	1	0.197
4 sorties	4	SA/S 4.6.2.2	2CDG110254R0011	A906673	1	0.292
8 sorties	8	SA/S 8.6.2.2	2CDG110255R0011	A906675	1	0.5
12 sorties	12	SA/S 12.6.2.2	2CDG110256R0011	A906677	1	0.718

SA/S 8.10.2.2

Modules sorties TOR, 10 A, MRD

Commutation, avec contacts libres de potentiel, de 2, 4, 8 ou 12 charges électriques indépendantes via ABB KNX. Possibilité de commande manuelle et indication de l'état de commutation des contacts. L'appareil 10 A convient particulièrement à la commutation de charges à fort courant d'appel (ex. : lampes fluorescentes AX selon EN 60669). Alimenté par KNX, aucune alimentation électrique nécessaire.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	2	SA/S 2.10.2.2	2CDG110257R0011	A906655	1	0.197
4 sorties	4	SA/S 4.10.2.2	2CDG110258R0011	A906657	1	0.292
8 sorties	8	SA/S 8.10.2.2	2CDG110259R0011	A906659	1	0.5
12 sorties	12	SA/S 12.10.2.2	2CDG110260R0011	A906661	1	0.718

SAH/S 24.16.7.1

Modules sorties TOR, 16 A, MRD

Commutation, avec contacts libres de potentiel, de 2, 4, 8 ou 12 charges électriques indépendantes via ABB KNX. Possibilité de commande manuelle et indication de l'état de commutation des contacts. L'appareil 16 A convient particulièrement à la commutation de charges à fort courant d'appel (ex. : lampes fluorescentes AX selon EN 60669).
Alimenté par KNX, aucune alimentation électrique nécessaire.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	2	SA/S 2.16.2.2	2CDG110261R0011	A906663	1	0.197
4 sorties	4	SA/S 4.16.2.2	2CDG110262R0011	A906665	1	0.292
8 sorties	8	SA/S 8.16.2.2	2CDG110263R0011	A906667	1	0.5
12 sorties	12	SA/S 12.16.2.2	2CDG110264R0011	A906669	1	0.718

Modules d'entrées / sorties

ABB KNX - Modules de sorties Professional Switch

SA/S 4.16.5.2

Module sorties TOR, 16 A, charge C, MRD

Commutation, avec contacts libres de potentiel, de 2, 4, 8 ou 12 charges électriques indépendantes via ABB KNX. Possibilité de commande manuelle et indication de l'état de commutation des contacts. Le module 16/20 A, 16 A AC3 (charge C) convient particulièrement à la commutation de charges à fort courant d'appel (ex. : lampes fluorescentes AX selon EN 60669).

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	2	SA/S 2.16.5.2	2CDG110265R0011	A906645	1	0.207
4 sorties	4	SA/S 4.16.5.2	2CDG110266R0011	A906647	1	0,313
8 sorties	8	SA/S 8.16.5.2	2CDG110267R0011	A906649	1	0.546
12 sorties	12	SA/S 12.16.5.2	2CDG110268R0011	A906651	1	0.786

SA/S 12.16.6.2

Module sorties TOR, 16 A avec mesure de courant, charge C, MRD

Commutation, avec contacts libres de potentiel, de 2, 4, 8 ou 12 charges électriques indépendantes via ABB KNX. Chaque sortie est dotée d'une mesure de courant de charge indépendante. Possibilité de commande manuelle et indication de l'état de commutation des contacts. Le module 16/20 A, 16 A AC3 (charge C) convient particulièrement à la commutation de charges à fort courant d'appel (ex. : lampes fluorescentes AX selon EN 60669).

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	2	SA/S 2.16.6.2	2CDG110269R0011	A906632	1	0.236
4 sorties	4	SA/S 4.16.6.2	2CDG110270R0011	A906641	1	0.373
8 sorties	8	SA/S 8.16.6.2	2CDG110271R0011	A906643	1	0.655
12 sorties	12	SA/S 12.16.6.2	2CDG110272R0011	A906653	1	0.955

Régulation d'éclairage

Régulation d'éclairage – DALI

DG/S 1.64.1.1

Passerelle DALI basique 1 voie, MRD

Interface entre le système DALI et l'installation KNX. Alimentation DALI intégrée. Une sortie DALI permettant de raccorder jusqu'à 64 esclaves DALI. Signaux de commande et d'état sur bus KNX pour 64 esclaves DALI, avec 16 groupes de luminaires, en mode simultané ou selon 16 scénarios. Messages de défaut et d'erreur disponibles. Convertisseur de secours autonome (64 participants) conforme EN 62386-202. Exécution d'essais fonctionnels et de durée via KNX et convertisseur de secours. Envoi des résultats. Fonctions intégrées esclave(s), minuterie, forçage, bloc et scénario préréglées. Possibilité de modifier le taux de transfert de télégrammes DALI. Outil ABB disponible pour diagnostic et modification individuelle des adresses ou groupes DALI.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
DALI, 1 voie	4	DG/S 1.64.1.1	2CDG110198R0011	A994266	1	0.133

DG/S 2.64.1.1

Passerelle DALI basique 2 voies, MRD

Interface entre le système DALI et l'installation KNX. Alimentation DALI intégrée. Deux voies DALI permettant de raccorder jusqu'à 2 x 64 esclaves DALI. Signaux de commande et d'état sur bus KNX pour 2 x 64 esclaves DALI, avec 2 x 16 groupes de luminaires, sur deux modes simultanés ou selon 2 x 16 scénarios. Messages de défaut et d'erreur disponibles. Convertisseur de secours autonome (2 x 64 participants) conforme EN 62386-202. Exécution d'essais fonctionnels et de durée via KNX et convertisseur de secours. Envoi des résultats. Fonctions intégrées esclave(s), minuterie, forçage, bloc et scénario préréglées. Possibilité de modifier le taux de transfert de télégrammes DALI. Outil ABB disponible pour diagnostic et modification individuelle des adresses ou groupes DALI.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
DALI, 2 voies	4	DG/S 2.64.1.1	2CDG110199R0011	A994285	1	0.15

DG/S 1.64.5.1

Passerelle DALI couleur, 1 voie, MRD

Commande d'appareils DALI via ABB KNX. Une sortie DALI permettant de raccorder jusqu'à 64 esclaves DALI. Alimentation DALI intégrée. Signaux de commande et d'état sur bus KNX pour 64 esclaves DALI, avec 16 groupes de luminaires, en mode simultané ou selon 16 scénarios. Appareils DALI de type DT2 (convertisseur de secours autonome selon EN 62386-202) et DT8 (température de couleur Tc / Tunable White selon EN 62386-209) pris en charge. Messages de défaut et d'erreur disponibles. Exécution d'essais fonctionnels et de durée via KNX et convertisseur DT2, résultats transférés à KNX. Appareils DT8 : Dim2Warm, HCL, température de couleur de consigne et variable possibles. Fonctions intégrées esclave(s), minuterie, forçage, bloc et scénario préréglées. Envoi des résultats.
Possibilité de modifier le taux de transfert de télégrammes DALI.
Outil logiciel disponible pour diagnostic et modification individuelle des adresses ou groupes DALI.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
DALI, 1 voie	4	DG/S 1.64.5.1	2CDG110273R0011	A906720	1	0.133
DALI, 2 voies	4	DG/S 2.64.5.1	2CDG110274R0011	A906721	1	0.15

Régulation d'éclairage

Régulation d'éclairage – DALI

DG/S 8.1

Passerelle DALI 8 voies, MRD

Commande jusqu'à 128 appareils DALI via 8 voies DALI indépendantes. Possibilité de raccorder jusqu'à 16 ballasts DALI par voie. Alimentation DALI intégrée. Les fonctions commutation, variation, définition d'une valeur de consigne, signalisation de défaut des lampes et ballasts électroniques sont disponibles pour chaque voie. Possibilité de régler la durée de prévieillissement des lampes et 16 scénarios d'éclairage.
Adressage ou mise en service des ballasts DALI non nécessaire pour une simplicité accrue.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
DALI, 8 voie	6	DG/S 8.1	2CDG110025R0011	588214	1	0.31

DLR/S 8.16.1M

Module régulation d'éclairage DALI, 8 voies, MRD

Commutation et variation de 16 groupes d'éclairage indépendants. Raccordement de 64 appareils DALI maxi. Régulation constante de lumière sur 8 voies avec 8 capteurs de luminosité LF/U 2.1. Remontée des messages de défaut sur KNX.
Commande manuelle et signalisation d'état.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Régulation DALI, 8 voies	6	DLR/S 8.16.1M	2CDG110101R0011	588351	1	0.26

DLR/A 4.8.1.1

Module régulation d'éclairage DALI, 4 voies, MS

Appareil à montage en saillie (MS) pour la commutation et la variation de 8 groupes de luminaires indépendants. Raccordement de 64 appareils DALI maxi. Il peut être utilisé pour la régulation constante de lumière sur 8 voies en association avec des capteurs de luminosité LF/U 2.1. Fonctions supplémentaires : minuterie et mode maître-esclave(s). Remontée des messages de défaut paramétrables sur KNX (ballast ou éclairage défectueux, par exemple). Ses fonctions jouent un rôle clé dans l'efficacité énergétique du bâtiment. Le boîtier compact MS permet une installation décentralisée en plancher technique ou faux plafond.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Régulation DALI, 4 voies	4	DLR/A 4.8.1.1	2CDG110172R0011	588419	1	0.66

Régulation d'éclairage

Variateurs universels et régulation d'éclairage LED

LR/S 4.16.1

Module régulation d'éclairage, 16 A, MRD

Commutation et variation de groupes d'éclairage avec ballasts électroniques. 2 ou 4 voies indépendantes. En combinaison avec le capteur de luminosité LF/U 2.1, assure une régulation constante de la lumière. Possibilité de raccorder 2 ou 4 capteurs à un régulateur pour une détection précise de la luminosité.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	4	LR/S 2.16.1	2CDG110087R0011	588323	1	0.25
4 sorties	6	LR/S 4.16.1	2CDG110088R0011	588311	1	0.40

LF/U 2.1

Capteur de luminosité, ME

Utilisé avec le module de régulation d'éclairage LR/S, LR/M, DLR/S 8.16.1M ou DLR/A 4.8.1.1 pour la régulation constante de lumière. Inclus à la livraison : jeu de transmetteurs de lumière, bornier de raccordement et cache pour installation discrète dans la pièce.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Capteur luminosité	–	LF/U 2.1	2CDG110089R0011	588312	1	0.07

SD/S 8.16.1

Module variation d'éclairage, 16 A, MRD

Commutation et variation de 2, 4 ou 8 groupes d'appareils d'éclairage indépendants avec ballasts électroniques 1-10 V. Possibilité, pour chaque voie (par relais de puissance 16 A-AC1), de commuter la tension d'alimentation des ballasts. Possibilité de commande manuelle de chaque sortie. Témoin de position de contact. Nombreuses possibilités de paramétrage de fonctions. Charge de commutation identique aux modules SA/S x.16.2.1 (voir Sorties standard – Panorama).

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	4	SD/S 2.16.1	2CDG110079R0011	588304	1	0.21
4 sorties	6	SD/S 4.16.1	2CDG110080R0011	588305	1	0.32
8 sorties	8	SD/S 8.16.1	2CDG110081R0011	588306	1	0.56

Régulation d'éclairage

Variateurs universels et régulation d'éclairage LED

UD/S 4.210.2.1

UD/S 6.210.2.1

Variateur LED 4 ou 6 voies, 210 W/VA, MRD

Variateur multivoie universel optimisé pour la variation d'intensité des lampes LED Retrofit (LEDi), des lampes à incandescence, des lampes halogènes basse tension avec transformateur conventionnel ou électronique, des lampes halogènes à incandescence 230 V et des lampes halogènes variables basse consommation. Détection automatique des charges (désactivable). Une borne N séparée par voie. Possibilité de ponter les voies afin d'accroître la charge maximale. Les sorties peuvent être commutées en parallèle. Charge minimum : 2 W. L'appareil peut fonctionner en manuel sans tension du bus, ou sans programmation. Un bouton de commande LED (activation/désactivation et variation d'intensité) par voie avec indication d'état. L'appareil est programmable sans raccordement à une alimentation 230 V. Fonctions complètes de test et de diagnostic via un outil ABB. Paramétrage rapide dans l'ETS par copie de modèles.
Avec coupleur de bus intégré.
Recommandation : toujours utiliser des ampoules de même type et fabricant.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
4 sorties	6	UD/S 4.210.2.1	2CKA006197A0047	A525186	1	0.283
6 sorties	8	UD/S 6.210.2.1	2CKA006197A0049	A525188	1	0.464

Régulation d'éclairage

Variateurs universels et régulation d'éclairage LED

UD/S2.315.2.1

Variateur d'éclairage universel, MRD

Commutation et variation de lampes incandescentes et lampes halogènes 230 V et très basse tension alimentées par transformateur électronique ou à enroulement (détection automatique de la charge). Puissance de sortie de 2 x 300 VA ou 1 x 500 VA jusqu'à température ambiante de 45 °C avec charge minimale de 2 W. 2 sorties indépendantes pouvant être alimentées par différentes phases.
Programme d'applications complet avec fonctions scénario et fonctions horaires.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Variateur 2 voies	4	UD/S2.315.2.1	2CKA006197A0053	A525192	1	0.218
Variateur 4 voies	8	UD/S4.315.2.1	2CKA006197A0057	A525196	1	0.437
Variateur 6 voies	12	UD/S6.315.2.1	2CKA006197A0061	A525200	1	0.637

6155/30-500

Variateur tension constante pour rubans LED RGBW, 4 voies

Variateur tension constante pour la régulation des rubans LED RGB ou RGBW.
Regroupement possible des voies, fonctions maître/esclave et gestion interne des charges.
Raccordements : Ligne KNX : Raccordement par borne de bus. Tension nominale : 12 - 24 V.
Tension de sortie : 12 V. Secondaire : 24 V. Fréquence nominale : 600 Hz. Sorties : 4 voies de variation. Compatible avec : DC. Courant nominal : 10 A.
Puissance assignée : 240 W. Protection IP20.
Plage de température : de -5 °C à 45 °C.
Dimensions : (L x l x P) : 33 mm x 53 mm x 95 mm.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Variateur LED RGBW, 4 voies	–	6155/30-500	2CKA006151A0254	BJE520208	1	0.185

6599-0-2290

Résistance de compensation pour variateur de LED

Empêche la rémanence des lampes halogènes ou LED à basse tension à l'état désactivé en raison d'une éventuelle ondulation de la tension ou de l'activation par variateur à contact sans connexion du conducteur neutre (parallèle au côté du transformateur primaire ou à la lampe). Supprime la génération de bruit sur les transformateurs électroniques à l'état éteint lors de l'activation par variateur tactile sans connexion du conducteur neutre (parallèle au côté du transformateur primaire).
Dimensions : Ø 22 mm, longueur 25 mm, longueur du câble de connexion environ 235 mm.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Résistance de compensation	–	6599-0-2290	2CKA006599A2290	585355	1	0.015

Régulation d'éclairage

Variateurs universels et régulation d'éclairage LED

6155/40-500

Variateur tension constante 4 voies pour rubans LED RGBW, avec bloc d'alimentation
Variateur tension constante pour la régulation des rubans LED RGB ou RGBW.
Adaptateur de puissance intégré. Regroupement possible des voies, fonctions maître/esclave et gestion interne des charges. Raccordements : Ligne KNX : Raccordement par borne de bus. Tension nominale : 230 V AC. Tension de sortie : 24 V AC. Fréquence nominale : 600 Hz. Sorties : 4 voies de variation. Compatible avec : DC. Courant nominal : 4 A.
Puissance assignée : 100 W. Protection IP 20.
Plage de température (appareil) : -5 °C à 45 °C.
Dimensions : (L x l x P) : 45 mm x 53 mm x 226 mm.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Variateur tension constante	–	6155/40-500	2CKA006151A0256	BJE520211	1	0.4

HS/S 4.2.1

Interface pour capteur de luminosité externe, MRD
Pour raccorder et tester individuellement ou ensemble 3 capteurs de luminosité externes LFO/A 1.1 maxi. Comprend notamment 10 voies de commutation logiques pour tester des valeurs seuils qui peuvent être réglées directement sur l'appareil.
Possibilité de configurer des applications en interrupteur crépusculaire (1 à 100 lux) ou en interrupteur selon valeur du niveau d'éclairage (100 à 20 000 lux).
Fournie avec un capteur de luminosité externe LFO/A 1.1.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Interface	3	HS/S 4.2.1	2CDG120044R0011	588420	1	0.24

LFO/A 1.1

Capteur de luminosité externe
Pour le raccordement à l'interface HS/S 4.2.1.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Capteur de luminosité externe	–	LFO/A 1.1	2CDG120045R0011	588421	1	0.05

Protections solaires

Contrôleurs 230 V AC et 24 V DC

JRA/S 8.230.5.1

Module stores/volets roulants, détection de déplacement et forçage manuel, 230 V AC, MRD

Commande de 2, 4 ou 8 moteurs 230 V AC indépendants sur le bus KNX pour positionnement de stores/volets roulants et autres appareils de même type, et contrôle de portes, fenêtres et volets de ventilation. Aucune tension auxiliaire supplémentaire requise.
Temps de déplacement du moteur détecté automatiquement par mesure du courant. Pour protéger les moteurs, les contacts de sortie sont verrouillés électromécaniquement les uns des autres. Boutons-poussoirs en façade pour commander les sorties (ex., pendant la mise en service). État des sorties signalé par LED.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	4	JRA/S 2.230.5.1	2CDG110124R0011	588378	1	0.21
4 sorties	4	JRA/S 4.230.5.1	2CDG110125R0011	588379	1	0.25
8 sorties	8	JRA/S 8.230.5.1	2CDG110126R0011	588380	1	0.46

JRA/S 4.24.5.1

Module 4 sorties stores/volets roulants, détection de déplacement et forçage manuel, 24 V DC, MRD

Commande de 4 moteurs 24 V DC indépendants sur le bus KNX pour positionnement de stores/volets roulants et autres appareils de même type, et contrôle de portes, fenêtres et volets de ventilation. Aucune tension auxiliaire supplémentaire requise. Temps de déplacement du moteur détecté automatiquement par mesure du courant. Boutons-poussoirs en façade pour commander les sorties (ex., pendant la mise en service). État des sorties signalé par LED.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
4 sorties	4	JRA/S 4.24.5.1	2CDG110128R0011	588381	1	0.21

JRA/S 2.230.2.1

Module stores/volets roulants, forçage manuel 230 V AC, MRD

Commande de 2, 4 ou 8 moteurs 230 V AC indépendants sur le bus KNX pour positionnement de stores/volets roulants et autres appareils de même type, et contrôle de portes, fenêtres et volets de ventilation. Aucune tension auxiliaire supplémentaire requise.
Pour protéger les moteurs, les contacts de sortie sont verrouillés électromécaniquement les uns des autres. Boutons-poussoirs en façade pour commander les sorties (ex., pendant la mise en service). État des sorties signalé par LED.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	4	JRA/S 2.230.2.1	2CDG110120R0011	588375	1	0.21
4 sorties	4	JRA/S 4.230.2.1	2CDG110121R0011	588376	1	0.25
8 sorties	8	JRA/S 8.230.2.1	2CDG110122R0011	588377	1	0.46

Protections solaires

Contrôleurs 230 V AC et 24 V DC

JRA/S 2.230.1.1

Module stores/volets roulants, 230 V AC, MRD

Commande de 2, 4 ou 8 moteurs 230 V AC indépendants sur le bus KNX pour positionnement de stores/volets roulants et autres appareils de même type, et contrôle de portes, fenêtres et volets de ventilation. Aucune tension auxiliaire supplémentaire requise. Pour protéger les moteurs, les contacts de sortie sont verrouillés électromécaniquement les uns des autres.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
2 sorties	4	JRA/S 2.230.1.1	2CDG110129R0011	588395	1	0.21
4 sorties	4	JRA/S 4.230.1.1	2CDG110130R0011	588373	1	0.25
8 sorties	8	JRA/S 8.230.1.1	2CDG110131R0011	588374	1	0.46

JRA/S 6.230.3.1

Module 6 sorties stores/volets roulants avec entrées TOR, 230 V, MRD

Commande indépendante de 6 moteurs de stores/volets roulants ou de volets de régulation d'air. 12 entrées TOR autorisent la commande directe des sorties à l'aide de capteurs conventionnels. Les entrées TOR peuvent également être utilisées pour d'autres opérations (ex. : commutation, variation). Pour protéger les moteurs, les contacts de sortie sont verrouillés électromécaniquement les uns des autres.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
6 sorties	12	JRA/S 6.230.3.1	2CDG110208R0011	A901131	1	0.55

6173/11 U-500

Actionneur combiné, ME

Commande des moteurs de volets ou de stores. Pour le raccordement de servocommandes thermoélectriques. 3 entrées et 2 sorties. La première sortie (O1) permet de commander des stores, volets roulants, auvents, volets d'aérations et autres appareils de même type à actionnement électrique pour une tension secteur de 230 V AC. Une sortie de commutation électronique (O2) permet une commande silencieuse de moteurs thermoélectriques destinés aux installations de chauffage et de climatisation. Le bus peut être raccordé sur le bornier intégré. Tension nominale : 230 V AC, +10 % / –10 %, 50 Hz – 60 Hz. Tension de scrutation d'entrée 5 V.
O1 : courant assigné 3 A, cos ϕ 0.8 ; tension de sortie : 250 V AC.
O2 : courant assigné : 25 mA, cos ϕ 1, tension de sortie : 250 V AC.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Actionneur combiné	-	6173/11 U-500	2CKA006151A0249	587891	1	0.11

Protections solaires

Contrôleurs de stores SMI et suntracking

JA/S 4.SMI.1M

Module 4 sorties stores / volets roulants SMI, forçage manuel, MRD

Commande via 4 voies indépendantes (mode simultané) jusqu'à 16 moteurs SMI (Standard Motor Interface) pour stores/volets roulants et autres appareils de même type. Les indicateurs d'état (défaut moteur, sens de déplacement) peuvent également être envoyés par l'interface SMI via le bus. Boutons-poussoirs en façade pour commander les sorties (ex., pendant la mise en service). État des sorties signalé par LED.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
4 sorties SMI	4	JA/S 4.SMI.1M	2CDG110028R0011	588290	1	0.25

SJR/S 4.24.2.1

Module 4 sorties stores/volets roulants SMI, LoVo, MRD

Commande via 4 voies indépendantes (mode simultané) jusqu'à 16 moteurs SMI (Standard Motor Interface) basse tension (LoVo) pour stores/volets roulants et autres appareils de même type. Les indicateurs d'état (défaut moteur, sens de déplacement) peuvent également être envoyés par l'interface SMI via le bus. Boutons-poussoirs en façade pour commander les sorties (ex., pendant la mise en service). État des sorties signalé par LED.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
4 sorties SMI LoVo	4	SJR/S 4.24.2.1	2CDG110143R0011	588387	1	0.25

JSB/S 1.1

Gestion suntracking pour stores / volets roulants, MRD

Contrôle des modules pour stores/volets roulants en fonction de la position du soleil. Avec fonctions anti-éblouissement et réorientation de la lumière pour un éclairage optimal de chaque pièce sur les 4 façades. Paramétrage avancé des fonctionnalités du logiciel ETS pour l'ombrage automatique de chaque bâtiment et la climatisation des pièces.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Gestion suntracking	2	JSB/S 1.1	GHQ6310084R0111	588082	1	0.12

Interfaces utilisateurs

Écrans tactiles

H8236-5W

IP touch 7'

Avec boucle d'induction intégrée. Peut être utilisé pour la solution portier video ABB Welcome IP, ABB KNX et ABB-free@home.
Pour le support ABB-Welcome IP, connexion directe à ABB-Welcome App.
Pour ABB-free@home : jusqu'à 4 pages et chacune avec un maximum de 16 éléments de contrôle. Total de 64 cadres de contrôle.
Pour ABB KNX : jusqu'à 8 pages et chacune avec jusqu'à 16 éléments de contrôle. Total de 64 cadres de contrôle.
Montage encastré pour IP touch LAN/LAN et encastré ou mural pour IP touch LAN/Wifi.
Alimentation par PoE, alimentation locale ou bloc d'alimentation (CP-D 24/2.5).

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
IP touch 7 LAN / LAN Blanc	H8236-5W	2TMA130050W0067	H8236-5W	1	0.555
IP touch 7 LAN / LAN Noir	H8236-5B	2TMA130050B0067	H8236-5B	1	0.555
IP touch 7 LAN / Wifi Blanc	H8236-4W	2TMA130050W0065	H8236-4W	1	0.487
IP touch 7 LAN / Wifi Noir	H8236-4B	2TMA130050B0065	H8236-4B	1	0.487

42361S-W

Boîtier pour montage saillie IP touch 7'

Boîtier pour montage saillie IP touch 7 LAN / Wifi.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
Boîtier saillie 7' blanc	42361S-W	2TMA130160W0017	42361S-W	1	0.15
Boîtier saillie 7' noir	42361S-B	2TMA130160B0080	42361S-B	1	0.15

Interfaces utilisateurs
Écrans tactiles

H8237-5W

IP touch 10'
Avec boucle d'induction intégrée. Peut être utilisé pour la solution portier video ABB Welcome IP, ABB i-bus KNX, ABB-free@home.
Pour le support ABB-Welcome IP, connexion directe à ABB-Welcome App.
Pour ABB-free@home : Jusqu'à 4 pages et chacune avec un maximum de 25 éléments de contrôle. Total de 100 cadres de contrôle.
Pour ABB i-bus KNX : jusqu'à 8 pages avec chacune jusqu'à 25 éléments de contrôle. Total de 100 cadres de contrôle.
Montage encastré pour IP touch LAN/LAN et encastré ou mural pour IP touch LAN/Wifi.
Alimentation par PoE, alimentation locale ou bloc d'alimentation (CP-D 24/2.5).

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
IP touch 10 LAN / LAN Blanc	H8237-5W	2TMA130050W0055	H8237-5W	1	1.044
IP touch 10 LAN / LAN Noir	H8237-5B	2TMA130050B0055	H8237-5B	1	1.044
IP touch 10 LAN / Wifi Blanc	H8237-4W	2TMA130050W0054	H8237-4W	1	0.994
IP touch 10 LAN / Wifi Noir	H8237-4B	2TMA130050B0054	H8237-4B	1	0.994


42371S-W

Boîtier pour montage saillie IP touch 10'
Boîtier pour montage saillie IP touch 10 LAN / Wifi.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
Boîtier saillie 10' blanc	42371S-W	2TMA130161W0001	42371S-W	1	0.221
Boîtier saillie 10' noir	42371S-B	2TMA130161B0001	42371S-B	1	0.221

42361F

Boîtier pour montage encastré IP touch 7' et 10'
Boîtier pour montage encastré pour IP touch 7' et IP touch 10'.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
Boîtier encastré noir IP touch 7 et 10'	42361F	2TMA130160B0132	42361F	1	0.263

CP-D 24/2.5

Bloc d'alimentation 24 VDC

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
Bloc d'alimentation 24 VDC	CP-D 24/2.5	2CDG120037R0011	A969789	1	0.25

Interfaces utilisateurs
Écrans tactiles

ST/U10.1.1-811

ABB SmartTouch® 10"

Ecran tactile librement programmable doté d'un écran IPS de 10 pouces avec une résolution de 1280*800, qui combine la domotique intelligente et la communication avec un portier vidéo en un seul appareil pour les applications résidentielles, hôtelières et les bâtiments commerciaux. ABB SmartTouch® 10" permet de contrôler et de surveiller le système ABBfree@home®, ou ABB KNX. Contrôlez, observez et gérez l'ensemble de votre installation sur un seul appareil : Commutation - Gradation - Curseur - Commande de store, éclairage RGBW, thermostat - Gestion de scènes - Module audio, Consommation d'énergie. Fonctions logiques, simulation de présence et programmes horaires.
ABB SmartTouch® 10" peut également être utilisé comme un élément de commande centralisée pour les portiers ABB-Welcome.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
SmartTouch Ecran 10 noir/stainless	ST/U10.1.1-825	2TMA310051B0001	A181944	1	0.793
SmartTouch Ecran 10 noir/graphite	ST/U10.2.1-825	2TMA310051B0002	A181946	1	0.793
SmartTouch Ecran 10 noir/satin gold	ST/U10.3.1-825	2TMA310051B0003	A181948	1	0.953
SmartTouch Ecran 10 noir/rose gold	ST/U10.4.1-825	2TMA310051B0004	A181950	1	0.953
SmartTouch Ecran 10 blanc/stainless	ST/U10.1.1-811	2TMA310051W0001	A181943	1	0.953
SmartTouch Ecran 10 blanc/graphite	ST/U10.2.1-811	2TMA310051W0002	A181945	1	0.953
SmartTouch Ecran 10 blanc/satin gold	ST/U10.3.1-811	2TMA310051W0003	A181947	1	0.953
SmartTouch Ecran 10 blanc/rose gold	ST/U10.4.1-811	2TMA310051W0004	A181949	1	0.953

ST/A10.1-811

Boîtier pour montage saillie SmartTouch® 10"

Montage saillie ou encastré ainsi que sur le support de table ABB-Welcome.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
Cadre saillie noir SmartTouch 10	ST/A10.1-825	2TMA310161B0001	A181952	1	0.144
Cadre saillie blanc SmartTouch 10	ST/A10.1-811	2TMA310161W0001	A181951	1	0.144
Support mural encastré	6136/07 UP-500	2CKA006136A0212	BJE522352	1	0.549

ABB SmartTouch®

Interfaces utilisateurs
Écrans tactiles

RT/U 30.0.1-825

ABB RoomTouch® 5"
Écran tactile KNX librement programmable servant d'élément de contrôle, de notification et d'opération. Pour l'affichage et l'utilisation des fonctions standard KNX suivantes : commutation, gradation, décalage de consignes, pilotage de store, commande de LED RGBW, interrupteur, thermostat, scénario, affichage, commande audio. Embarque des fonctions de scène et de logique, et des programmes horaires. Affiche les alertes et les dysfonctionnements. Programmable avec un maximum de 30 fonctions.
Entrée pour interrupteur et sonde de température.
Capteurs de proximité et de luminosité.
Fonctions vibreur et sonore.
Alimentation électrique externe : 20 - 32 V DC (SELV).
L'écran tactile librement programmable (5") est doté d'une résolution HD de 720 x 1280 et d'un angle de vue de 160°.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
Écran blanc	RT/U 30.0.1-811	2TMA200050W0007	A181618	1	0.24
Écran noir	RT/U 30.0.1-825	2TMA200050B0005	A181619	1	0.24

BOX/U 5.1

Boîtier d'installation BOX/U 5.1
Pour le montage encastré et le montage sur panneau mural creux du RoomTouch® 5".
Résistant au vent. Dimensions pour montage encastré (H x L x P) : 121 mm x 58 mm x 50 mm.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
Boîtier	BOX/U 5.1	2TMA200160B0003	A181620	1	0.10

ABB RoomTouch®

Interfaces utilisateurs

Interface de gestion pour commande tactile via Apps

CT/S 2.1

Busch-ControlTouch® 2, MDRC

Passerelle IP/KNX librement programmable en tant que commande par application de toutes les pièces pour le système KNX, avec les applications iOS et Android correspondantes.

- Mise en service complète sur le web : domotique, commutation, variation d'intensité, ombrage, thermostat d'ambiance, scénarios/séquences, minuterie, Philips Hue.
- Intégration multimédia via UPnP, suivi des données d'utilisation jusqu'à 3 ans.
- Sécurité : vidéosurveillance avec caméras IP, fonction de messagerie via push ou e-mail.
- Programmation horaire et création de scénarios par le client final.
- Accès via tunnel KNXnet/IP.
- Éditeur de scripts pour les fonctions logiques.
- Application ControlTouch (Apple iOS /Google Android).
- Alimentation électrique externe : 5-36 V DC (TBTS).
- Tension de bus : 24 V DC,
- Protection IP 20. Plage de température (appareil) : 0 °C à 70 °C,
- Dimensions : (L x l x P) : 90 mm x 72 mm x 60 mm, Largeur de module : 4 MW.

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Busch-ControlTouch® 2	4	CT/S 2.1	2CKA006136A0218	A531016	1	0.254

Les applications pour iOS et Android permettent un fonctionnement intuitif.
Le module peut être paramétré via le portail MyBuildings, ce qui le rend totalement prêt pour les extensions et modifications futures du système.

De nombreux services utiles (par exemple un accès externe au système KNX ou un service de notification) par la connexion au portail MyBuildings Cloud sont très faciles à mettre en œuvre.

Que ce soit dans une habitation résidentielle, dans un immeuble collectif ou sur le lieu de travail ControlTouch® contrôle intelligemment la domotique localement ou à distance.

Interfaces utilisateurs

Commande vocale

VCO/S 150.2

Busch-VoiceControl® 2, MDRC

Une passerelle de commande vocale certifiée pour combiner un système KNX avec un système de commande vocale. Fonctionne comme une passerelle et garantit que vous pouvez utiliser les composants KNX dans une maison et demander leur état depuis des appareils Apple, Amazon, Google et Yandex.

Ce composant permet de piloter l'éclairage, les stores ou des thermostats par commande vocale simple. Possibilité d'utiliser jusqu'à 150 fonctions.

ABB-VoiceControl® est un accessoire HomeKit certifiée officiellement.

Mise en service complète via Internet. Compatible avec ABB KNX.

Alimentation électrique externe: 10-36 V CC (SELV).

Description	Mod. Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
Busch-VoiceControl® 2	4	VCO/S 150.2	2CKA006136A0220	A531018	1	0.254

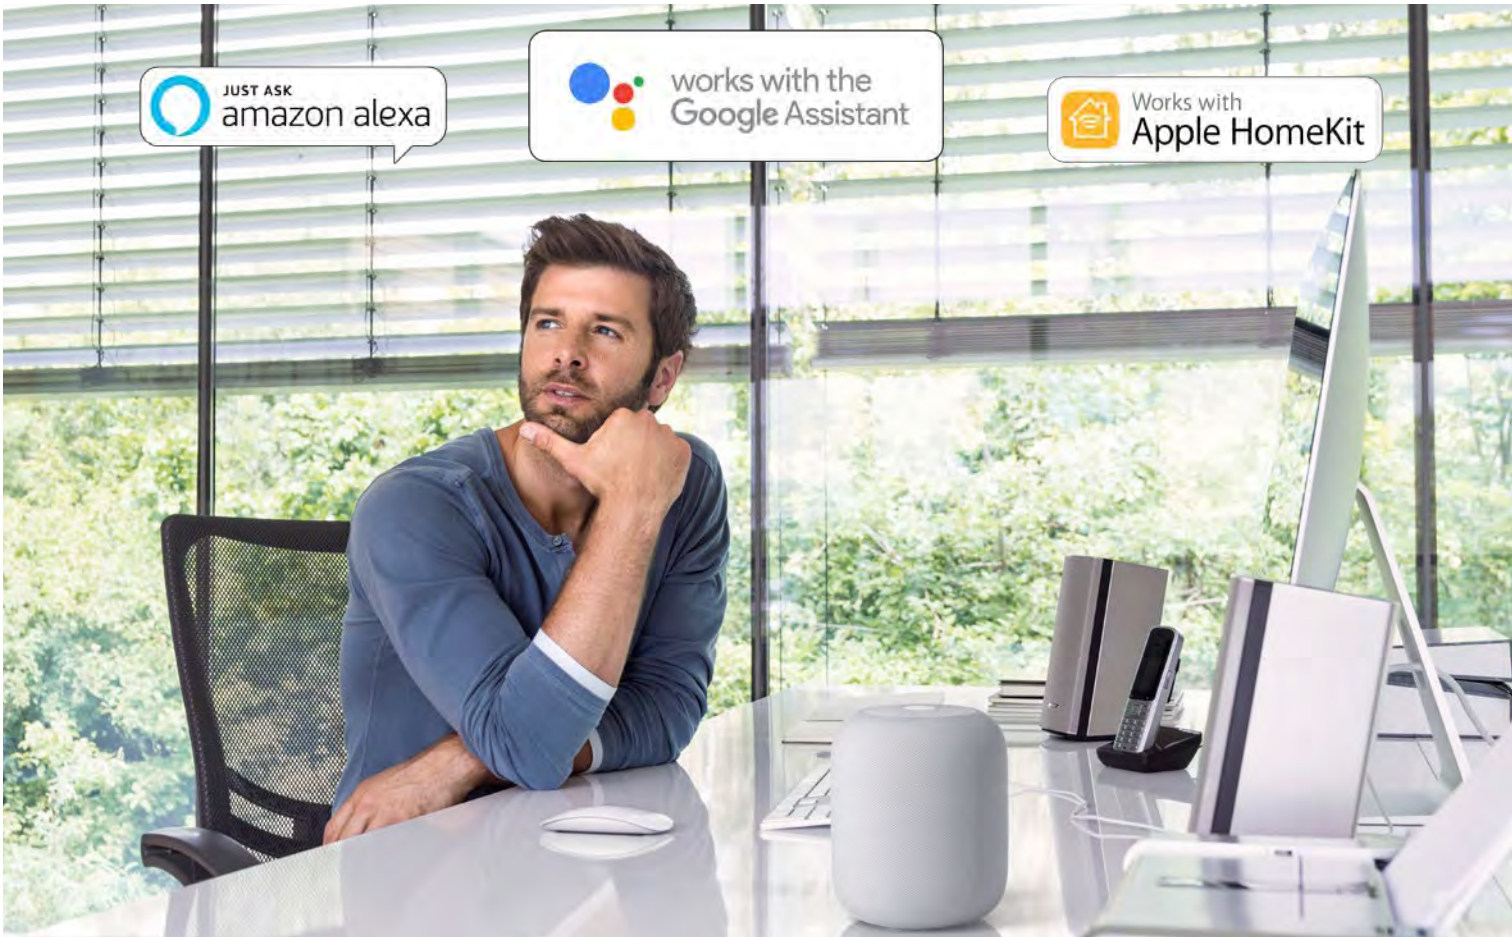

Interfaces utilisateurs

Interrupteurs KNX - Pilotage des scénario de confort

Pour les prises murales dans le même design : nous consulter.

Les gammes Prion / Triton / Carat / Sidus ont été vendues par le passé et ne sont plus commercialisées sur les affaires neuves.
Pièces détachées possibles sur consultation

Interfaces utilisateurs

Interrupteurs KNX - Pilotage des scénario de confort

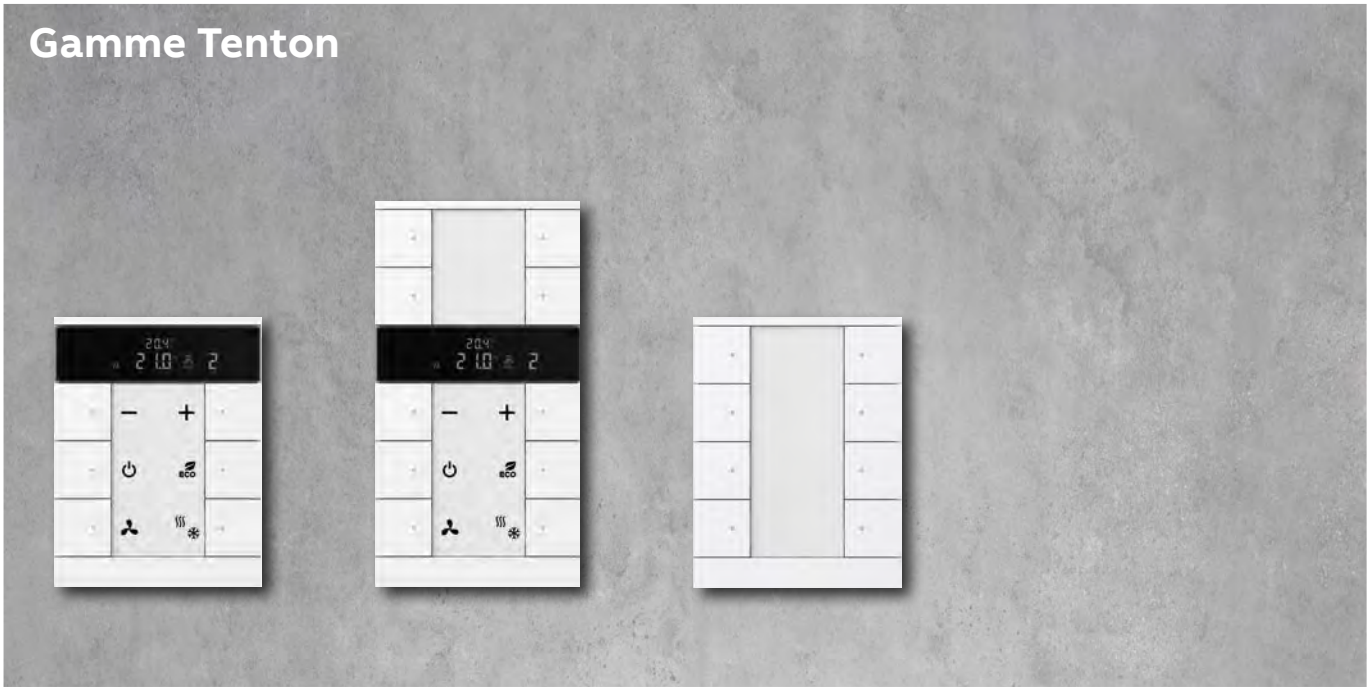

Pour plus d'informations sur les gammes d'interrupteurs ABB, rendez-vous sur : http://new.abb.com/low-voltage/products/residential-products/switch-ranges

Notes

Notre vision

Une des valeurs de l'actif immobilier réside dans sa capacité à être flexible en exploitation et en services.
Augmentez la valeur digitale de votre actif immobilier par une plateforme de services.

SOURCES
des données

- Sûreté et sécurité
- Éclairage
- Électrification
- Solaire PV
- Batteries
- Chargeurs VE
- Climatisation
- Chauffage
- Gestion des ouvrants
- Objets connectés
- Capteurs fixes ou mobiles, internes et externes au bâtiment
- Intelligence artificielle

DONNÉES

Accès aux données localement ou sur le Cloud

UTILISATEURS
des données

- Gestionnaire du réseau
- Fournisseur d'énergie
- Municipalité
- Entreprises
- Compagnie d'assurance
- Exploitant
- Propriétaire
- Locataire
- Occupant
- Property manager
- Syndic en collectif

CRÉATION DE VALEUR

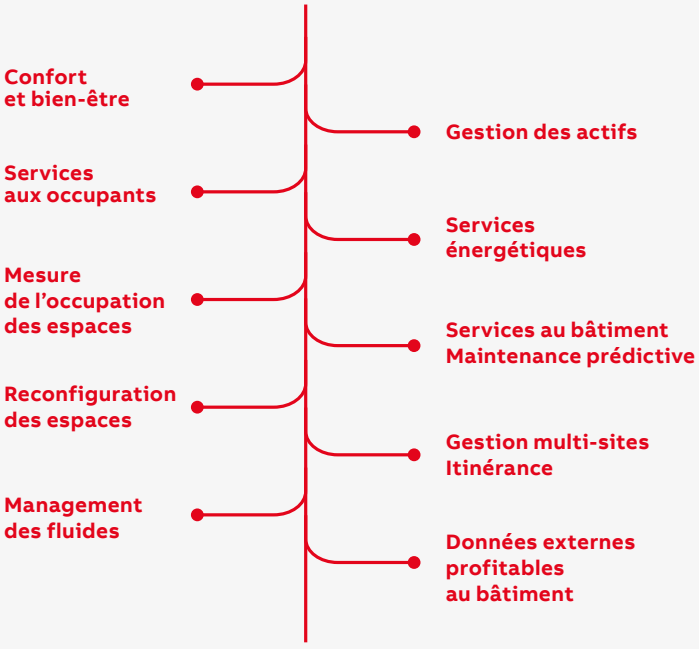

Supervision et exploitation
Une suite logicielle pure web orientée services

Solutions logicielles dédiées à l'automation des bâtiments, allant de l'intégration terrain à la visualisation web en passant par la gestion et la mise à disposition de données vers des clouds et des applications tiers pour toujours plus de services !
Ces solutions garantissent une compatibilité multifabricants maximale et l'évolutivité des systèmes.

Notre suite logicielle est aussi bien adaptée aux solutions petit et moyen tertiaire avec ses offres packagées qu'aux bâtiments grand tertiaire avec le recours à des logiciels métiers pour les cas les plus complexes (gestion multisites ou multipreneurs).

—
doGATE
Serveur BOS
avec serveur web HTML5 intégré.

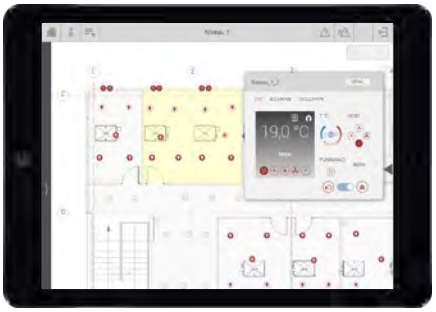

—
doCONTROL
Supervision web intégrée à doGATE, disponible sur navigateur web HTML5 et tablette.

—
MOOVnGroup / NLFacilities
Exploitation graphique pour recloisonnement des espaces de travail.

—
LEO
Tableau de bord énergétique prédéfini Calculs automatiques d'indicateurs de performance.

—
LIZ
Télécommande virtuelle
Pilotage de zones via navigateur web, tablette et smartphone.

—
UserX
Interface de programmation documentée enrichie des données contextualisées pour développement d'applications.

Contrôleurs de gestion d'espace
La solution orientée service et connectivité

Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là ! Ainsi, grâce à des tags Bluetooth et une application appropriée, la navigation dans le bâtiment devient un jeu d'enfant en s'appuyant sur des fonctions de géolocalisation avancées !

Contrôleur Aïron

Gestion chauffage / climatisation
- Ventilo-convecteur
- Poutre-froide
- Plafond rayonnant
- Existe aussi en double boucle pour poutres froides.

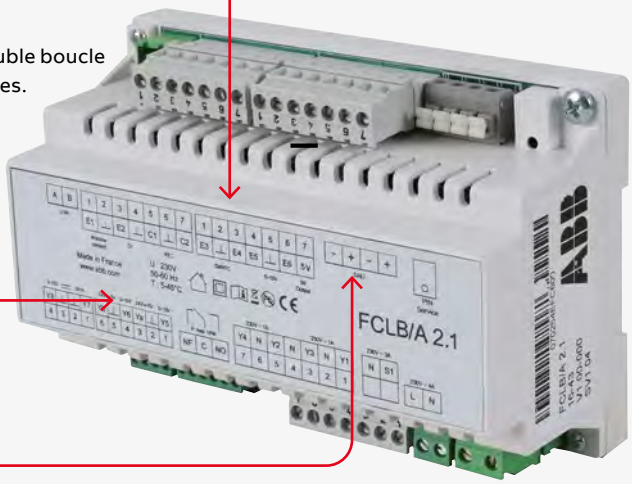

Gestion stores
- Montée / Descente
- Orientation
- Suntracking.

Bluetooth BLE
Compatible géolocalisation grâce à un module "Beacon" embarqué dans le multi-capteur du module.

Gestion de l'éclairage
- Dali
- Tout ou rien
- 1.10 V.

Intégration LNS et NLFacilities

Disponible dans 3 des protocoles les plus courants du bâtiment : le LON, le KNX et le dernier né l'IzoT, l'Aïron peut se connecter et se raccorder sur n'importe quel système GTB ouvert du marché.

L'intégration est facilitée par l'utilisation de MOOVnGROUP ou NLFacilities qui procure intuitivité, rapidité, sécurité et flexibilité.

Intégration KNX et MOOVnGROUP

L'intégration est réalisée sur fonds de plan graphiques, via la modélisation du contrôleur permettant le recloisonnement par l'exploitant.

Ceci génère des bases de données ETS ou LNS standard et interopérables.

KNX IzoT™

Boîtiers d'ambiance
Depuis des interfaces tactiles simples et intuitives, les occupants ajustent leurs paramètres de confort.

Multi-capteurs
- Présence / Luminosité
- Pilotage par smartphone ou télécommande

Applications smartphone
- Pilotage du confort
- Géolocalisation
- Réservation de salles de réunion

Régulateurs CVC - ClimaECO
Pilotage complet depuis la production jusqu'à la régulation terminale en passant par la distribution.

Contrôleurs d'éclairage et stores
Fonctionnalités avancées : s'interfacent avec les différentes technologies de capteurs du marché.

Écran tactile
SmartTouch 10"
pour piloter sa zone de travail

Architecture générale de la solution Aïron

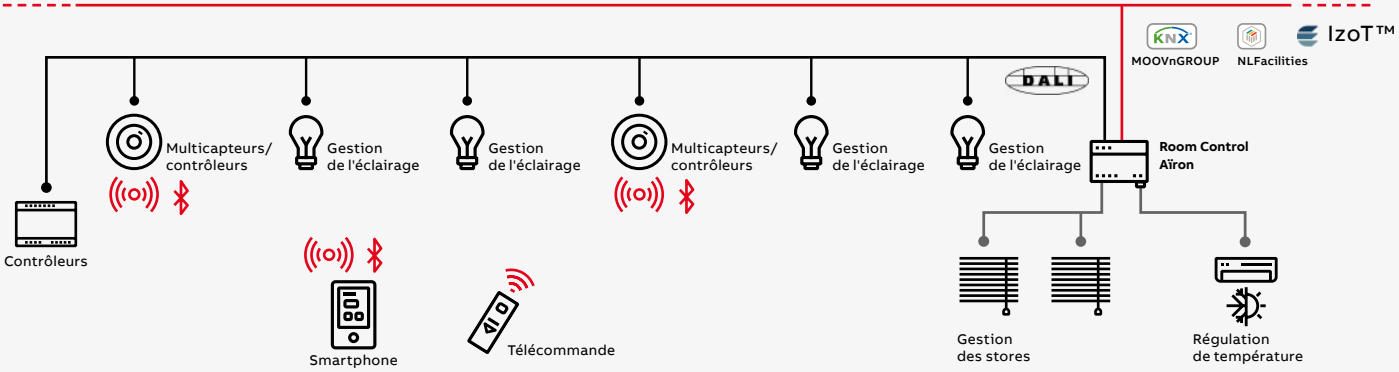

2

Gestion du confort et sécurité

Sécurité des bâtiments

Contrôle d'accès

ABB-Welcome 4.3 WiFi 2/2
ABB-Welcome 2/4

Éclairage de sécurité, alarmes

Glossaire 2/7
Guide de choix 2/8
Naveo®Pro 2/10
BrioSpot 2/22
Altiled 2/38
Brio+ 2/45
VISIBILITE+ 2/58
Primo3 2/60
PrimEvo 2/68
BSL+ 2/69
Réglettes 2/70
Duophare 2/72
DuoCompact 2/73
Indulux 2/74
EDF 2/80
Boîtiers de télécommande 2/81
Sources centrales 2/88
Alarmes 2/94
Pièces détachées 2/104

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Nouveau

ABB-Welcome 4.3 WiFi

Votre maison est sous contrôle avec le moniteur WiFi

Le moniteur 4.3 avec connexion WiFi est la dernière nouveauté dans le monde du portier audio-vidéo d'ABB-Welcome. Avec son design compact et sa simplicité d'utilisation, c'est le choix parfait pour votre confort. Grâce à sa conception intuitive, toutes les fonctionnalités sont accessibles d'un simple toucher, avec des boutons supplémentaires programmables permettant une personnalisation flexible pour couvrir tous vos besoins. ABB-Welcome moniteur 4.3 WiFi, offre le meilleur niveau de sécurité et de contrôle pour votre réseau et vos données, ainsi que pour la protection de votre maison et de votre famille.

Conception

- Un design fin et moderne, un choix parfait pour votre espace de vie confortable
- Écran IPS 3" avec une qualité d'image cristalline et des angles de vue plus larges
- Disposition intuitive des boutons, pour ne manquer aucun appel
- Des boutons supplémentaires programmables permettent une personnalisation flexible des fonctionnalités

ABB-Welcome 4.3 WiFi

Jusqu'à 8 appareils mobiles peuvent être appairés avec le moniteur

Protégez votre espace de vie

Facilité et simplicité

- Appairez votre téléphone portable au panneau et permettez aux membres de votre famille d'accepter l'appel par des appareils mobiles
- Conception graphique conviviale, fonctionnement intuitif
- Gérez votre moniteur plus facilement grâce à vos appareils mobiles, en local et à distance
- Mise à jour du logiciel via l'APP.

Sécurité

- La solution de sécurité d'ABB vous protège 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contre les attaques de hackers
- Sécurisez la transmission de vos données
- Les données personnelles seront stockées en toute sécurité sur la plate-forme ABB Building portal.

Téléchargez l'application Welcome

Android

App Store

Description			Article
Kit Mini Access 4.3" WiFi 1BP - Platine Saillie		**Installation en saillie** • Platine de rue Mini en aluminium brossé, 1 bouton poussoir, avec lecteur de badge, • Moniteur 4.3 pouces WiFi, • Mini alimentation 4 modules, • Badges de proximité RFID : 2 blancs, 2 noirs.	M20481
Kit Mini Access 4.3" WiFi 1BP - Platine Encastrée		**Installation encastrée** • Platine de rue Mini en aluminium brossé, 1 bouton poussoir, avec lecteur de badge, • Moniteur 4.3 pouces WiFi, • Mini alimentation 4 modules, • Badges de proximité RFID : 2 blancs, 2 noirs.	M20482
Moniteur 4.3 WiFi Blanc		**Installation en saillie avec un support métallique** • Moniteur vidéo à mémoire d'images, • Résolution : 480 x 272, • Faible épaisseur : 18 mm, • Disposition intuitive des touches, • Boucle inductive (WM1514).	M22401-W M22403-W
Accessoires			
Visière Platine Mini Montage saillie et encastré		• Pour un montage en saillie ou encastré, • Visière en complément d'une platine de rue Mini.	41311RH

ABB-Welcome
Kits prêt-à-poser

Nos kits sont équipés de la platine de rue Mini Access

- Platine de rue disponible en installation saillie ou encastrée, 1 ou 2 boutons-poussoirs, en fonction du kit
- Moniteur vidéo à mémoire d'images
- Caméra avec vision nocturne (éclairage par LEDs infrarouges)
- Bus 2 fils non polarisé
- Commande de 2 accès depuis la platine de rue avec 2 sorties dissociées : 12 V DC et un contact sec
- NO/NF
- Kit évolutif (poste intérieur supplémentaire, platine de rue pour un accès secondaire, Passerelle IP...)
- Distance de câblage jusqu'à 300 mètres entre la platine de rue et le moniteur en utilisant un câble SYT 9/10
- IP54 et IK07.

Dimensions du produit
- Platine de rue saillie (largeur 99 mm) : 168 x 99 x 26 mm
- Platine de rue encastrée (105 mm de largeur) : 180 x 105 x 43 mm

Manuels utilisateur

Platine de rue Mini



V1.0_FR_20160106

Moniteur 4.3 Wifi

2TMD042000D0014

Moniteur 7 Tactile

2TMD041800D0063

Moniteur 4.3 Basic



2TMC107038C1701

ABB-Welcome

Kits prêt-à-poser

Description			Article
Kit Mini Access 7" Tactile - 1BP - Platine Saillie		**Kit vidéo 7 tactile pour maison individuelle** • Platine de rue Mini en aluminium brossé, 1 bouton poussoir, avec lecteur de badge, installation en saillie • Moniteur 7 pouces tactile • Mini alimentation 4 modules • 2 badges de proximité RFID, blanc • 2 badges de proximité RFID, noir	M20421
Kit Mini Access 7" Tactile - 1BP - Platine Encastrée		**Kit vidéo 7 tactile pour maison individuelle** • Platine de rue Mini en aluminium brossé, 1 bouton poussoir, avec lecteur de badge, installation en encastrée • Moniteur 7 pouces tactile • Mini alimentation 4 modules • 2 badges de proximité RFID, blanc • 2 badges de proximité RFID, noir	M20422
Kit Mini Access 4.3" Wifi - 1BP - Platine Saillie	 Nouveau	**Kit vidéo WiFi pour maison individuelle** • Platine de rue Mini en aluminium brossé, 1 bouton poussoir, avec lecteur de badge, installation en saillie • Moniteur 4.3 pouces Wifi • Mini alimentation 4 modules • 2 badges de proximité RFID, blanc • 2 badges de proximité RFID, noir	M20481
Kit Mini Access 4.3" Wifi - 1BP - Platine Encastrée	 Nouveau	**Kit vidéo WiFi pour maison individuelle** • Platine de rue Mini en aluminium brossé, 1 bouton poussoir, avec lecteur de badge, installation en encastrée • Moniteur 4.3 pouces Wifi • Mini alimentation 4 modules • 2 badges de proximité RFID, blanc • 2 badges de proximité RFID, noir	M20482
Kit Mini Access 4.3'' Basic – 1BP – Platine Saillie		**Kit vidéo basic pour maison individuelle** • Platine de rue Mini en aluminium brossé, 1 bouton poussoir, avec lecteur de badge, installation de la platine en saillie • 1 moniteur mains libres vidéo de 4.3" basic, avec boucle magnétique, blanc • Mini alimentation 4 modules • 2 badge de proximité RFID, blanc • 2 badge de proximité RFID, noir • 2 stickers RFID	M20363
Kit Mini Access 4.3'' Basic – 2BP – Platine Saillie		**Kit vidéo basic pour 2 maisons individuelles** • Platine de rue Mini en aluminium brossé, 2 boutons poussoirs, avec lecteur de badge, installation en saillie, • 2 moniteurs mains libres 4.3" Basic, avec boucle magnétique, blanc • Mini alimentation 4 modules • 2 badge de proximité RFID, blanc • 2 badge de proximité RFID, noir • 2 stickers RFID	M20364

Éclairage de sécurité, alarmes

Glossaire

Application Tertiaire	
Application Résidentielle	
Application Industrie	
Fonction évacuation	
Fonction habitation	
Fonction locaux à sommeil	
Fonction ambiance	
Fonction DBR/DL	
Luminaire sur source centrale	
Parking	
Flux assigné	
Indice de protection	
Classe I	
Naveo®Pro	

Classe II	
Classe III	
Indice de protection	
Réglementation européenne	
NF Appareils Électriques Autonomes de Sécurité	
NF performance SATI	
NF Environnement	
Source lumineuse : LED	
Produit recyclable	
Alarme incendie équipée d'alimentation faible consommation et à rendement élevé	
Garantie du produit	
Visiblité+	
BAES	
ABB EcoSolutions™	

A	Technologie Autotestable SATI
AES	Alimentation Électrique de Sécurité
ATS	Alarmes Techniques Saillies
BAAS	Bloc Autonome d'Alarme Sonore
BACF	Bloc Autonome pour Chambre Froide
BAEH	Bloc Autonome d'Éclairage de sécurité pour Habitation
BAES	Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité
BAPI	Bloc Autonome Portable d'Intervention
BI	Boitier d'Interface
COM	Technologie Adressable SATI
DA	Détecteur Automatique
DAAF	Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée
DAD	Détecteur Autonome Déclencheur
DAS	Dispositif Actionné de Sécurité
DBR	Dispositif de Balisage Renforcé
DL	Diffuseur Lumineux
DM	Déclencheur Manuel
DS	Diffuseur Sonore

DSC	Diffuseur Sonore Conventionnel
EAS	Equipement d'Alarme Sécurisé
ERP	Établissement Recevant du Public
ERT	Établissement Recevant des Travailleurs
ET	Étanche
LS	Locaux à sommeil
LSC	Luminaire pour Source Centrale
Ma	Marche Arrêt
MP	Message Parlé
N.F	Normalement Fermé
N.O	Normalement Ouvert
NP	Non Permanent
P	Permanent
PMR	Personne à Mobilité Réduite
RF	Radio Fréquence
SATI	Système Automatique de Tests Intégrés
SC	Source Centrale
SSI	Système de Sécurité Incendie

Désignation produit

Désignation type BAES

BrioSpot S ET 60 L P A

1 2 3 4 5 6 7

Désignation type LSC

BrioSpot S ET 48...230/ 400 L COM

1 2 3 8 4 5 7

1 Enveloppe

2 Type de pose
S = Saillie
R = Encastré

3 Étanchéité
Aucune indication = Non étanche
ET = Étanche

4 Flux / application
60 = Évacuation
10 = Habitation
LS = Locaux à Sommeil
400 = Ambiance
1000/1200/3000 = Ambiance forte puissance

5 Lampe
L = LED

6 Type d'éclairage
Aucune indication = NP (Non permanent)
P = Permanent

7 Technologie
Aucune indication = Conventionnel / Standard
A = Autotestable SATI
COM = Adressable SATI

8 Tension d'alimentation
48...230 : multi-tensions de 48 à 220 Vcc & 230 Vca
230 : 230 Vca
48 : 48 Vcc

Guide de choix

Gamme

Désignation	NOUVEAU BrioSpot S		NOUVEAU BrioSpot R		Altiled		Brio+		Primo3	
	BAES	LSC	BAES	LSC	BAES	LSC	BAES	LSC	BAES	LSC
Type de projets	TERTIAIRE	INDUSTRIE	HABITATION	TERTIAIRE	HABITATION	TERTIAIRE	HABITATION	TERTIAIRE	HABITATION	TERTIAIRE / INDUSTRIE
					Bloc à phares					
Technologies										
Adressable SATI	•	○	•	–	•	○	•	○	–	–
Autotestable SATI	•	–	•	–	•	–	•	–	•	–
Standard (BAES)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Conventionnel (LSC)	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○
Fonctions										
Évacuation	•	○	•	○	•	○	•	○	•	○
Ambiance	•	○	•	○	•	○	•	○	•	○
Locaux à sommeil	•	○	•	○	–	–	•	○	•	○
Habitation	–	○	–	○	–	–	•	○	•	○
DBR	–	–	•	–	–	–	•	–	•	–
DL	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–
Sources lumineuses										
LED	•	○	•	○	•	○	•	○	•	○
Indices de Protection										
Non-Étanche	IP 42 / IK 04		IP 43 / IK 04 IP 43 / IK 08 Bloc ambiance		–		IP 42 / IK 07		IP 42 / IK 07 (sans vis) IP 42 / IK 10 (avec vis)	
Étanche	IP 66 / IK 10				IP 65 / IK08		IP 65 / IK 10		IP 65 / IK 10	
Page	**2/24**		**2/26**		**2/38**		**2/45**		**2/60**	

• BAES = Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité
○ LSC = Luminaire Source Centrale

PrimEvo	DuoCompact	Duophare	BSL+	Réglettes	Indulux		EDF
BAES	**BAES**	**LSC**	**LSC**	**LSC**	**BAES**	**LSC**	**BAES**
	Bloc à phares	**Bloc à phares**					
–	•	–	–	–	•	○	–
•	•	–	–	–	•	–	–
–	–	–	–	–	–	–	•
–	–	○	○	○	–	○	–
•	•	○	○	–	•	○	•
–	•	○	–	○	•	○	–
–	–	–	–	–	–	○	–
•	–	–	–	–	–	○	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
•	•	○	○	○	•	○	•
IP 42 / IK 10	–	–	–	IP 42 / IK 04		–	IP 42 / IK10
IP 65 / IK 10	IP65 / IK08	IP 55 / IK 08	IP 68 / IK 10	–	IP 68 / IK 10		IP 65 / IK10
2/68	**2/73**	**2/72**	**2/69**	**2/70**	**2/74**		**2/80**

Naveo®Pro
Système de gestion intelligent

- Mise en service, gestion et maintenance simplifiées de vos éclairages de sécurité
- Application innovante et intuitive
- Une vue d'ensemble de vos sites via le cloud

Comment fonctionne Naveo®Pro ?
La solution d'éclairage de sécurité intelligente

Naveo®Pro est une solution connectée (IOT) qui passe par une passerelle pour inspecter, superviser et gérer tous les types d'installations d'éclairage de sécurité.

Le système d'inspection et de maintenance Naveo®Pro offre une vue d'ensemble digitale via le cloud, en fournissant des informations exploitables pour faciliter la planification des ressources et renforcer la sécurité des bâtiments.

Ces informations peuvent être traitées directement à l'aide d'un dispositif mobile. En pratique, cela vous permettra de gagner du temps au niveau de la collecte et de la saisie des informations.

Plus de manipulation inutile des équipements, ni de paperasse, d'annotations illisibles, et optimisation des allers/retours pour le remplacement des pièces détachées.

Une seule application facilement accessible à partir de différents périphériques, contenant des informations claires, ce qui simplifie considérablement les tâches de maintenance continue.

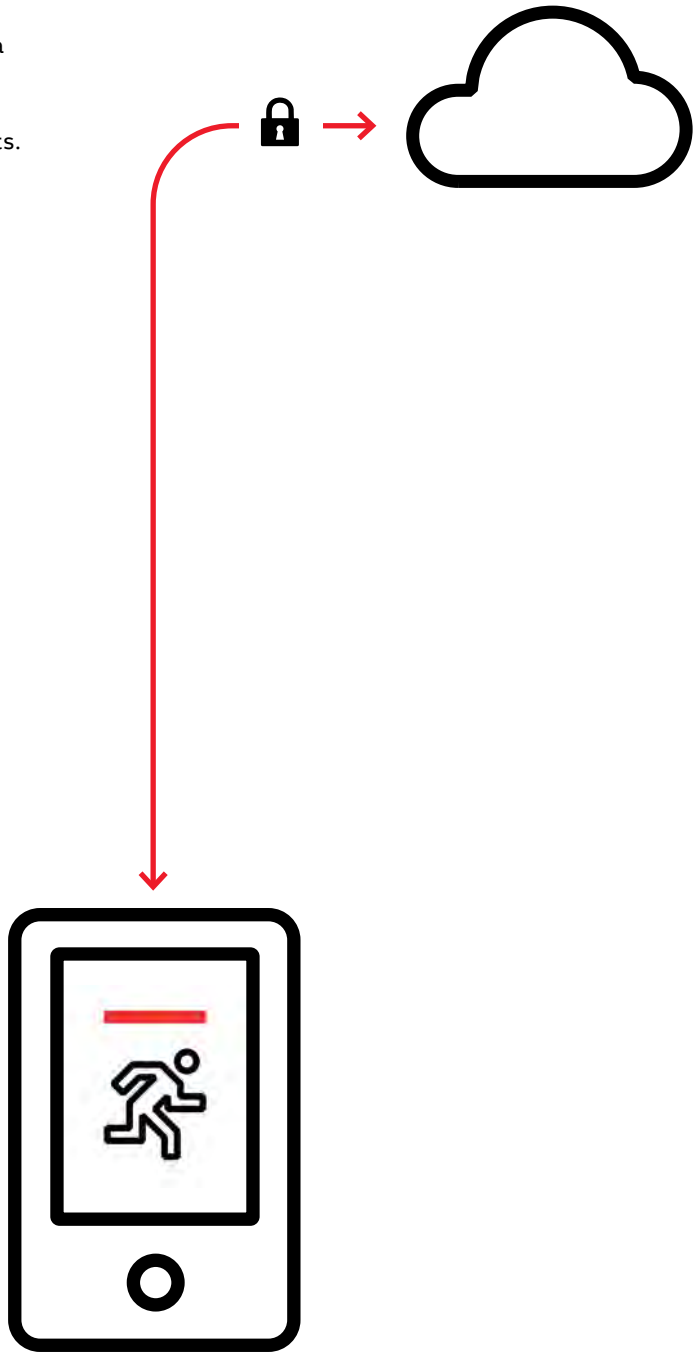

— Architecture Naveo®Pro pour l'éclairage de sécurité

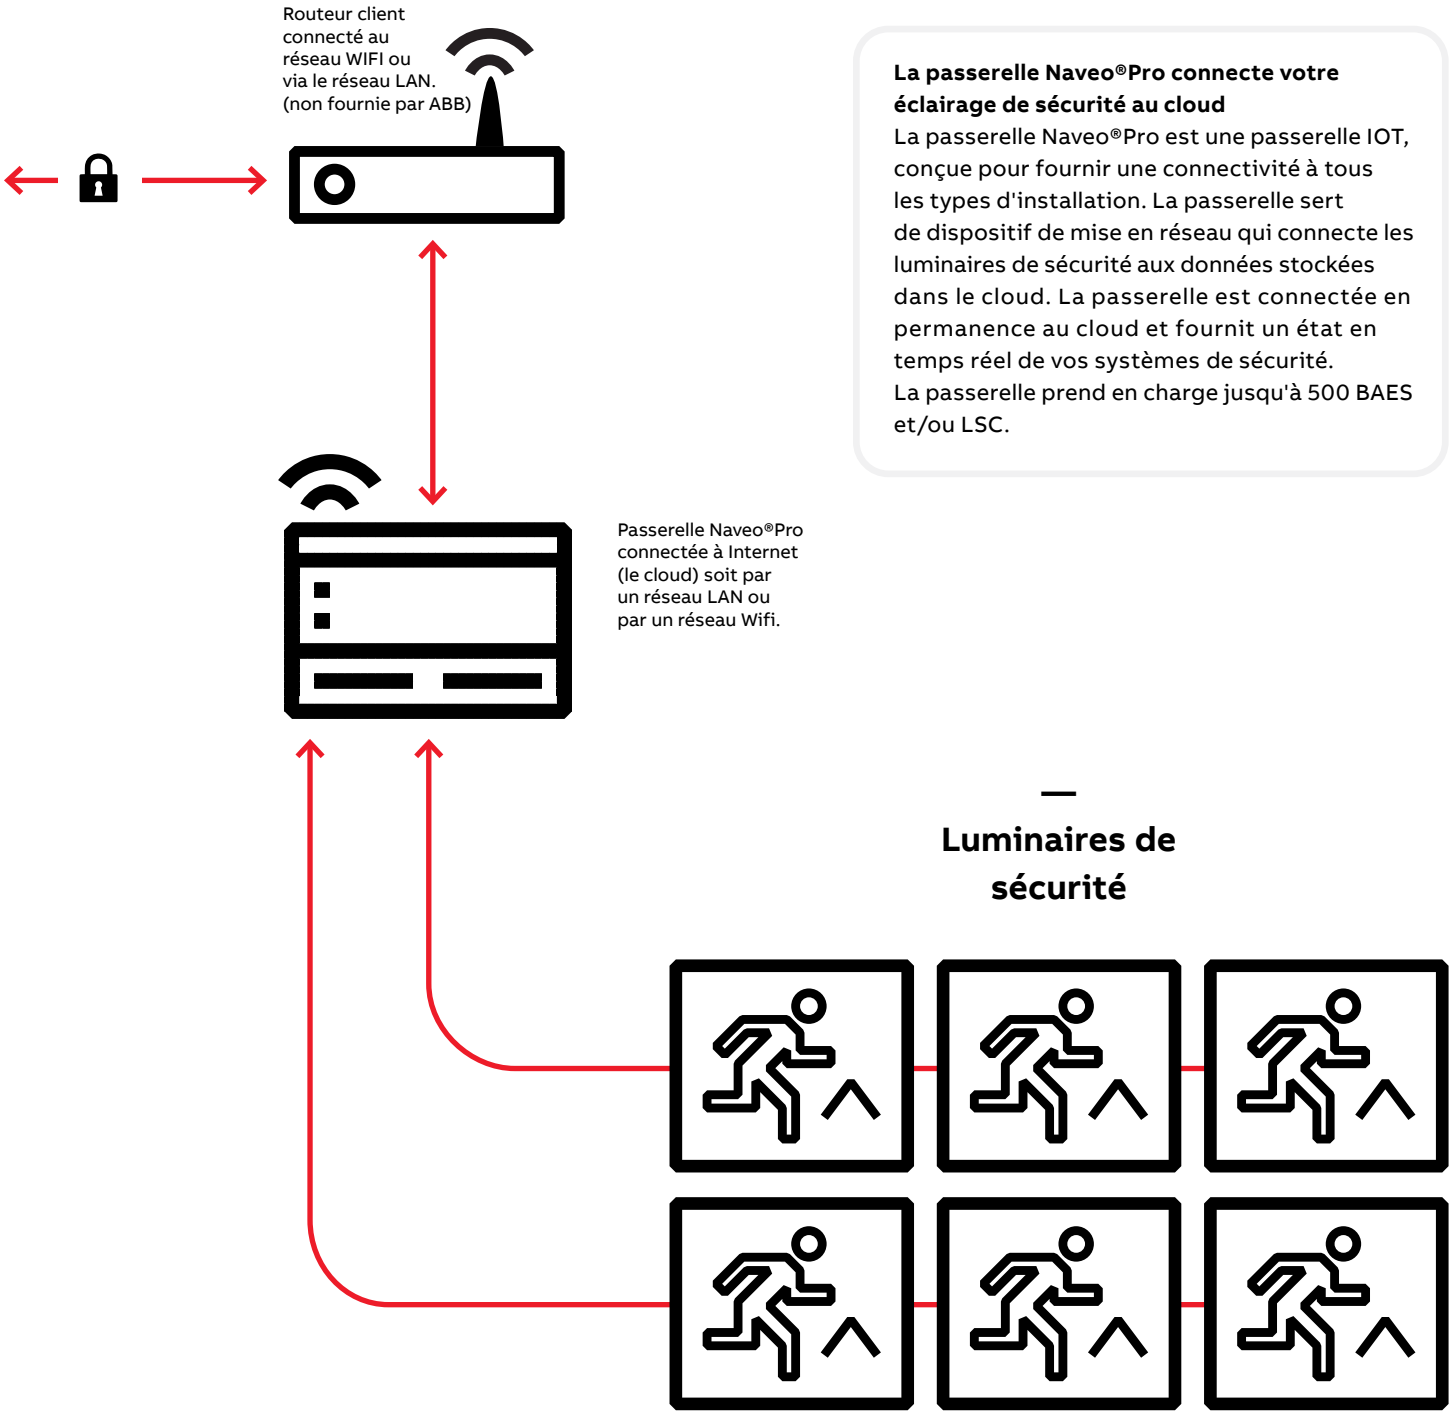

La passerelle Naveo®Pro connecte votre éclairage de sécurité au cloud

La passerelle Naveo®Pro est une passerelle IOT, conçue pour fournir une connectivité à tous les types d'installation. La passerelle sert de dispositif de mise en réseau qui connecte les luminaires de sécurité aux données stockées dans le cloud. La passerelle est connectée en permanence au cloud et fournit un état en temps réel de vos systèmes de sécurité.
La passerelle prend en charge jusqu'à 500 BAES et/ou LSC.

02

Naveo®Pro
Contrôlez votre système d'éclairage de sécurité

Application mobile **innovante et intuitive** pour l'éclairage de sécurité

Vue d'ensemble de l'installation via le cloud

Une cyber-sécurité **confirmée**

Passerelle N

Inspecter, surveiller et gérer les inst
pour améliorer la sécu

Vue d'ensemble de tous les bâtiments **surveillés 24H/24 et 7J/7** via google maps

Gagner du temps en planifiant la maintenance à l'avance

Tests de fonctionnement et de durée du **programme**

ABB Ability™
Plate-forme de dispositifs connectés

Compatible avec une large gamme de luminaires de sécurité

aveo®Pro

allations d'éclairage de sécurité
rité des bâtiments



Notifications de maintenance push



Connexion directe dans l'application mobile

Liste automatique des pièces détachées

Naveo®Pro

Présentation de l'application Naveo®Pro

L'application Naveo®Pro fournit une vue d'ensemble en temps réel de votre système d'éclairage de sécurité, pour vous faire gagner du temps, simplifier la planification de la maintenance et renforcer la sécurité des bâtiments.

Grâce à l'application Naveo®Pro, il est facile d'installer et de programmer tous les luminaires de sécurité communiquant de la marque ABB dans un bâtiment, en procédant de manière rapide et intuitive.

Grâce à la plateforme ABB Ability™, le système offre une vue d'ensemble digitale via le cloud et fournit des informations instantanées, qui peuvent être traitées directement depuis un dispositif mobile pour faciliter la planification des ressources et renforcer la sécurité des bâtiments.

Avec les données de votre installations stockées dans le cloud, l'application mobile offre une vue d'ensemble de tous les bâtiments, qui sont géolocalisés via Google Maps, 24h/24 et 7j/7. Les cartes du bâtiment peuvent être téléchargées et superposées sur Google Maps, afin d'en afficher l'état actuel et fournir un emplacement clair et précis du luminaire d'éclairage de sécurité.

Application mobile Naveo®Pro

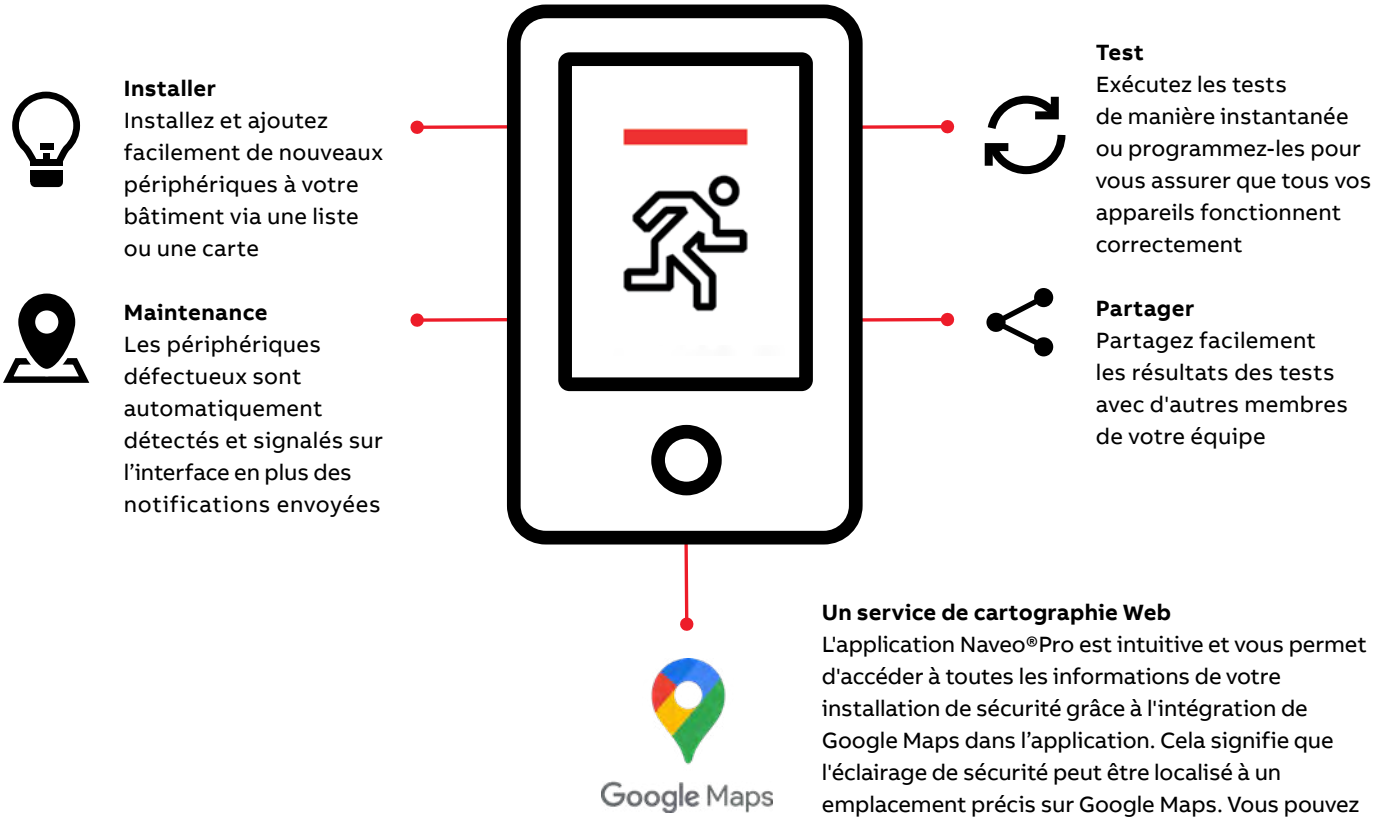

Installer
Installez et ajoutez facilement de nouveaux périphériques à votre bâtiment via une liste ou une carte

Maintenance
Les périphériques défectueux sont automatiquement détectés et signalés sur l'interface en plus des notifications envoyées

Test
Exécutez les tests de manière instantanée ou programmez-les pour vous assurer que tous vos appareils fonctionnent correctement

Partager
Partagez facilement les résultats des tests avec d'autres membres de votre équipe

Un service de cartographie Web
L'application Naveo®Pro est intuitive et vous permet d'accéder à toutes les informations de votre installation de sécurité grâce à l'intégration de Google Maps dans l'application. Cela signifie que l'éclairage de sécurité peut être localisé à un emplacement précis sur Google Maps. Vous pouvez télécharger un plan de surface directement dans l'application. Une fois le plan orienté dans la bonne position, vous pourrez superposer l'emplacement de chaque luminaire de sécurité dans votre bâtiment par étage. Cette vue cartographique vous permet de voir tous les luminaires à l'étage ou de sélectionner un luminaire et de localiser son emplacement dans le bâtiment.

Naveo®Pro

Présentation de l'application Naveo®Pro

Exemple d'écrans de l'application mobile Naveo®Pro

Écran de connexion à l'application Naveo®Pro

Écran permettant de voir l'état de votre installation et des tests à venir.

La barre de menu permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités disponibles par l'application : Accueil, Produits, Configuration et Rapports

Vue d'ensemble soit par liste soit sur plan des luminaires de sécurité fonctionnels ou défectueux selon leur emplacement.

Naveo®Pro

Présentation de l’application Naveo®Pro

Exemple d’écrans de l’application mobile Naveo®Pro

Vue d’ensemble des luminaires de sécurité fonctionnels ou non sur plan

Cet écran permet de configurer l’ensemble de votre installation

Cet écran permet de planifier les rapports de test, de consulter les maintenances qui ont été déjà effectué dans vos bâtiments ou à prévoir et de visualiser les luminaires défectueux.

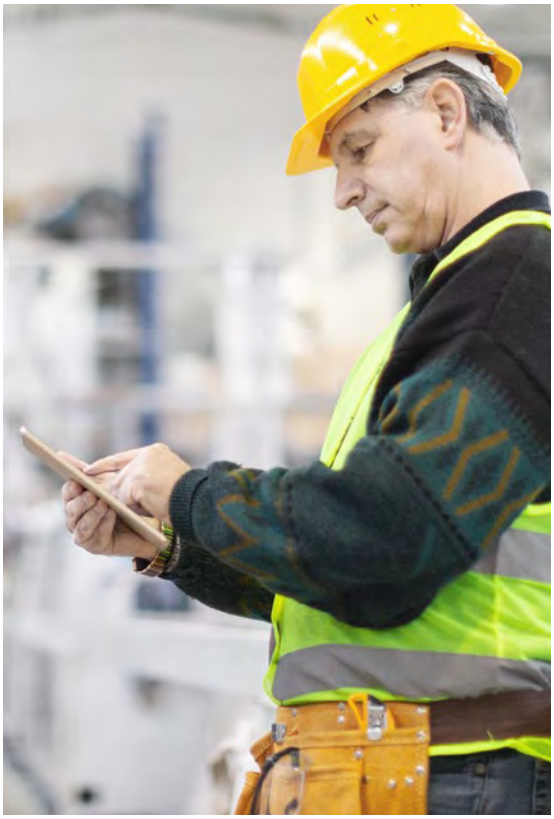

Naveo®Pro

Présentation de la passerelle Naveo®Pro

—
1 Alimentation
—
2 Statut du réseau filaire
—
3 Statut du réseau sans fil
—
4 Configuré (La passerelle est mise en service)
—
5 En ligne (connexion au cloud)

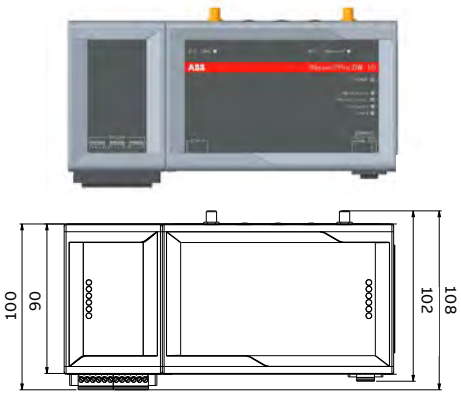

—
1 Connecteur IN d'alimentation
—
2 Connecteur ETH1 Ethernet
—
3 ligne BUS CIS/COM pour luminaire

—
Vue d'ensemble de la passerelle

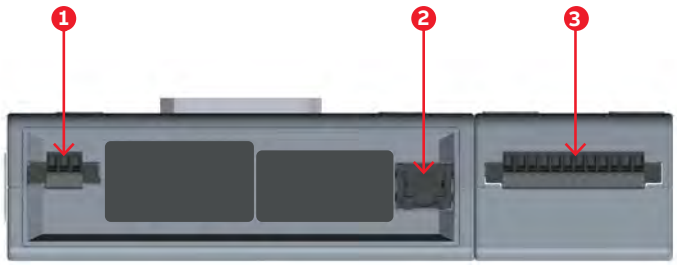

Désignation	Ref. Internationale @	Article
Passerelle Naveo Pro	7TCA305060R0000	51000040
Passerelle Naveo Pro + iPad Wifi	7TCA305060R0004	51000041
Passerelle Naveo Pro + iPad SIM	7TCA305060R0003	51000042

—
Caractéristiques techniques

Désignation	Caractéristiques techniques
Tension de raccordement (entrée)	Nominale : 12 ou 24 VDC; plage : 9 à 30 VDC avec protection contre les transitoires
Puissance consommée	4 W (standard); 15 W (maximum)
Indice de protection	IP30
Processseur	TI AM 3352, 1 GHz, 1 coeur
Mémoire RAM	1 Go, DDR3
Stockage intégrée	8 Go eMMC
Interfaces filaires	Ethernet, 1x Fast Ethernet sur les connecteurs RJ45
Température de fonctionnement	- 40°C à + 70°C
Dimensions (L x l x H)	198 x 108 x 48 mm
Poids	210 g (sans clip/support de montage sur rail DIN)
	310 g (poids avec boîtier SESAM pour applications filaires)
Accessoires inclus	l'alimentation, une antenne, et un support de montage raid-in

—
Accessoires

Désignation	Ref. Internationale @	Article
Support de montage mural Naveo Pro	7TCA307020R0013	758740
Antenne Wifi 5 GHz Naveo Pro	7TCA307020R0012	758730

Naveo®Pro

Installation locale BAES avec la passerelle Naveo®Pro

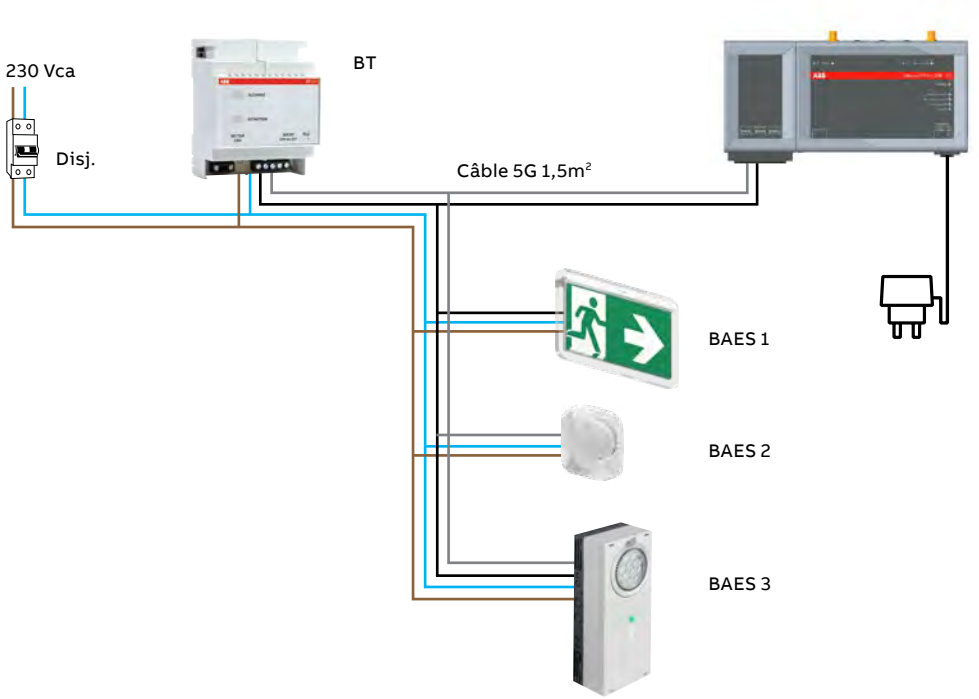

—

Installation locale LSC avec la passerelle Naveo®Pro

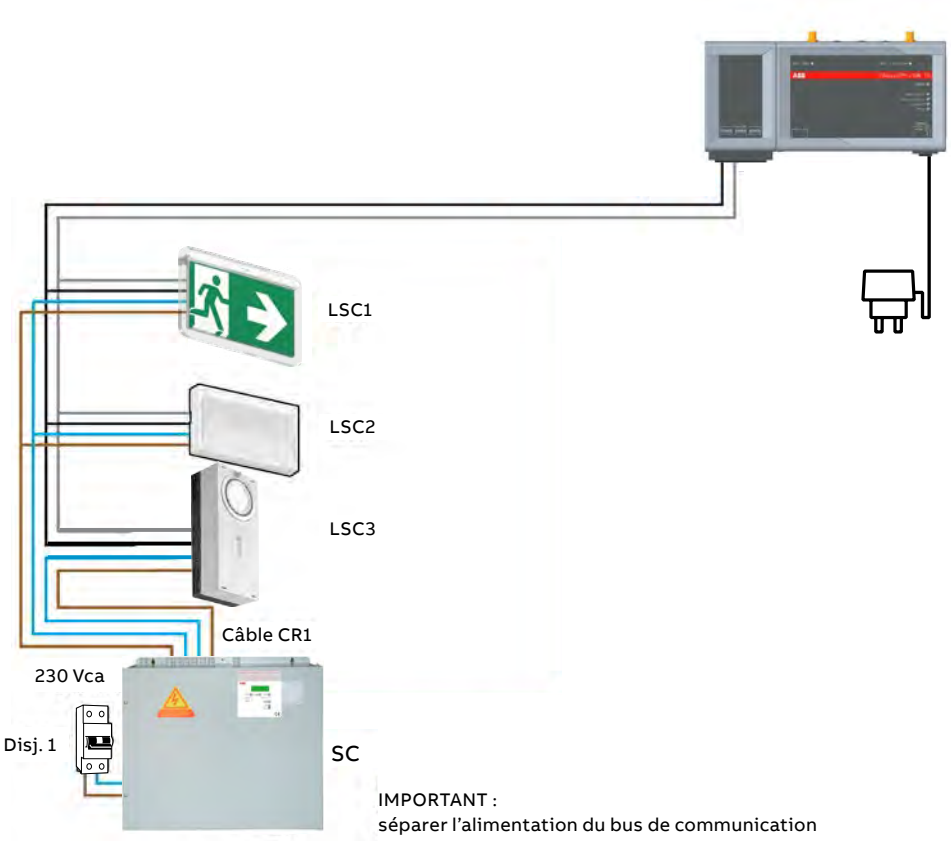

IMPORTANT :
séparer l'alimentation du bus de communication

Les sources centrales suivent un protocole de maintenance strict et obligatoire décrit dans le manuel d'utilisation de la source centrale. Le client est responsable du bon fonctionnement de l'installation en surveillant l'état de la source centrale et en effectuant la maintenance périodique en vigueur. L'application Naveo®Pro gère uniquement le statut des luminaires connectés à la source centrale.

BrioSpot
L'Art de vous protéger

Kaufel® innove avec sa nouvelle collection BrioSpot S & R conçue et fabriquée en France. Avec une signature graphique unique et une technologique de pointe, ce nouveau bloc d'éclairage de sécurité offre une solution élégante et innovante pour des bâtiments plus sécurisés.

FABRIQUÉ EN FRANCE

—
01

—
02

—
01 BrioSpot R évacuation
—
02 BrioSpot R ambiance
—
03 BrioSpot S ambiance étanche
—
04 BrioSpot S évacuation

BrioSpot R, pour montage encastré, séduit par son esthétique fin et épuré et par sa facilité d'installation. Kaufel® innove et complète sa gamme pour s'adapter à tous types de bâtiments avec BrioSpot S, pour montage saillie.

— 03

02

Avec des courbes élégantes et une diffusion harmonieuse de la lumière, BrioSpot offre un éclairage de sécurité efficace et un design épuré qui saura s’adapter à tous les univers. Disponible en version noir et blanc, la gamme répondra aux dernières tendances design des bâtiments.

— 04

BrioSpot S
Montage saillie

Modernisé par ses courbes élégantes et son homogénéité de diffusion lumineuse LED, BrioSpot S s'intègre discrètement et idéalement dans les environnements les plus modernes. Certifié NF environnement*, la gamme intègre également la fonction Visibilité + afin d'assurer une évacuation optimisée*

* Pour plus d'information voir page 2/32 et 2/33

Facilité d'installation au coeur de BrioSpot

Installation multi-montage sans outil par simple rotation de la patère
1 référence pour 4 types de pose : en mural, en plafond, en drapeau et en suspendu (accessoire en option)

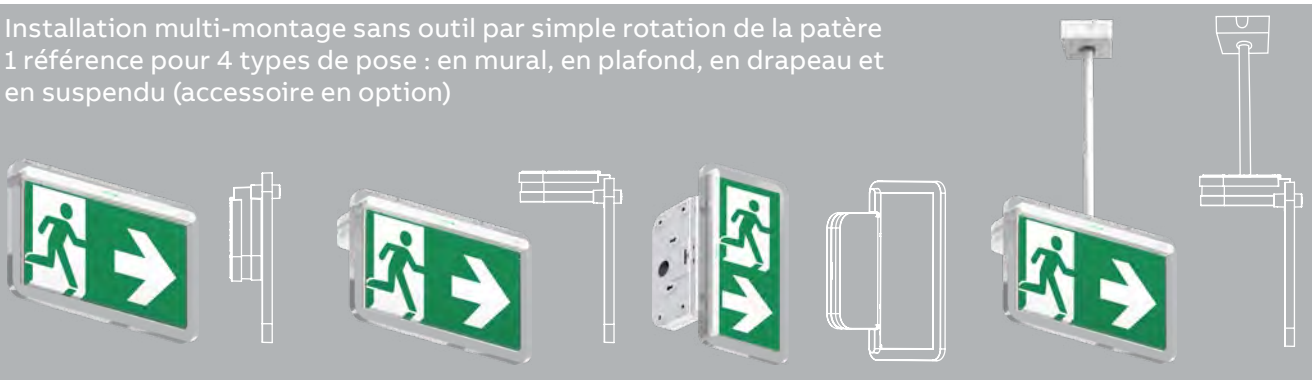

La patère débrochable intègre un niveau à bulle pour faciliter la pose



Fixation compatible aux boîtes d'encastrement



Choix de couleur : noir ou blanc

Disponible en BAES et LSC

Fonction disponible : évacuation, ambiance, Locaux à sommeil.



Ambiance

BrioSpot R
Montage encastré

Avec son enjoliveur ultra plat, son design épuré et son module électronique encastré (diam. 67 mm), BrioSpot R est une solution moderne et personnalisable garantissant une intégration harmonieuse dans tout environnement architectural : restaurants, musées, hôtels, bureaux... Certifié NF environnement*, la gamme répond aux dernières tendances des bâtiments.

Moderne et complet

Intégration discrète

Encastré

Choix de couleur : noir ou blanc



Disponible en BAES et LSC

Fonctions

Fonction : un corps, 4 fonctions (évacuation, LS, DBR et ambiance).

Ambiance

* Pour plus d'information voir p. 2/59

Optimisez vos projets d'éclairage de sécurité avec BrioSpot R et S
La gamme BrioSpot a été conçu pour répondre à tous vos projets et se décline dans toutes ces versions :

- Évacuation, Locaux à sommeil, Ambiance et DBR
- Étanche & non-Étanche
- Saillie & Encastré
- BAES & LSC (multi-tension)
- Existe en version noire
- Supervision à distance : gamme connectée à l'application Naveo®Pro

Encastrement facilité

Outil basique Ø67mm

Ailettes réglables brevetées

Connectique rapide

3 min max

Maintenance simplifiée

LED, SATI avec capteur sensitif,...

Économique

—
01

—
02

—
03

—
01 Centre commercial
—
02 Salle de spectacle
—
03 Bureau

BrioSpot S & R
Présentation de la gamme

BrioSpot S évacuation & locaux à sommeil non-étanche
- Installation en version murale, plafond, drapeau et suspendu avec accessoires en option
- Câblage possible par l'arrière, le dessous ou les côtés avec l'accessoire patère de déport mural (en option)
- Disponible en noir et blanc

BrioSpot S ambiance non-étanche
- Câblage possible par l'arrière ou les cotés
- Disponible en noir et blanc

BrioSpot S évacuation & locaux à sommeil étanche
- Installation en version murale
- Câblage possible par le dessous et les côtés
- Livré avec un presse étoupe et 2 bouchons
- IP66 et IK10

BrioSpot S ambiance étanche
- Câblage possible par les 2 côtés face à face
- Livré avec 1 presse étoupe et 1 bouchon
- IP66 et IK10

BrioSpot R évacuation, locaux à sommeil & DBR non-étanche
- Enjoliveur ultra plat
- Module électronique encastré (ø 67mm)
- Installation facile et rapide
- Porte-étiquette orientable
- Disponible en noir et blanc

BrioSpot R ambiance non-étanche
- Enjoliveur ultra plat
- Module électronique encastré (ø 67mm)
- Installation facile et rapide
- Disponible en noir et blanc

Synthèse de la gamme BrioSpot

			Non Étanche	Étanche	Multitension	Monotension	Adressable
BrioSpot S Saillie	BAES	Évacuation	•	•			•
		Locaux à sommeil	•	•			•
		Ambiance	•	•			•
	LSC	Évacuation	•	•	•		•
		Ambiance	•	•	•		•
BrioSpot R Encastré	BAES	Évacuation	•				•
		Locaux à sommeil	•				•
		Ambiance	•				•
		DBR	•				•
	LSC	Évacuation	•			230Vac ou 48Vcc	
		Ambiance	•			230Vac ou 48Vcc	

BrioSpot S

BAES

Caractéristiques clés :

- Courbes élégantes
- Gamme configurable : 1 référence 3 montages (murale, plafond, drapeau)
- NF Environnement : batterie nouvelle génération d'une durée de vie de 10 ans
- Disponible en noir et blanc
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Évacuation & sécurité optimisées : fonction intégrée de balisage d'urgence Visibilité+

FABRIQUÉ EN FRANCE

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie LiOn LifePO4	N° de licence NF
Évacuation 1 heure*									
BRIOSPOT S 60LP A	100411K	V+	42/04	P	45 lm	230 Vca 50 Hz	1,5	3,2 V / 0,6 Ah	T 22024
BRIOSPOT S 60LP A BLK**	100611K	V+	42/04	P	45 lm	230 Vca 50 Hz	1,5	3,2 V / 0,6 Ah	T 22024
BRIOSPOT S 60LP COM	100412K	V+	42/04	P	45 lm	230 Vca 50 Hz	1,5	3,2 V / 0,6 Ah	T 22024
BRIOSPOT S 60LP COM BLK**	100612K	V+	42/04	P	45 lm	230 Vca 50 Hz	1,5	3,2 V / 0,6 Ah	T 22024
BRIOSPOT S 60L A	100211K	V+	42/04	NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 0,6 Ah	T 22023
BRIOSPOT S 60L A BLK**	100311K	V+	42/04	NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 0,6 Ah	T 22023
BRIOSPOT S 60L COM	100212K	V+	42/04	NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 0,6 Ah	T 22023
BRIOSPOT S 60L COM BLK**	100312K	V+	42/04	NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 0,6 Ah	T 22023
Locaux à sommeil 1/5 heures*									
BRIOSPOT S LSL A	100213K	V+	42/04	NP	45 / 8 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	2 X 3,2 V / 0,6 Ah	T 22022
BRIOSPOT S LSL A BLK**	100313K	V+	42/04	NP	45 / 8 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	2 X 3,2 V / 0,6 Ah	T 22022
BRIOSPOT S LSL COM	100214K	V+	42/04	NP	45 / 8 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	2 X 3,2 V / 0,6 Ah	T 22022
BRIOSPOT S LSL COM BLK**	100314K	V+	42/04	NP	45 / 8 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	2 X 3,2 V / 0,6 Ah	T 22022

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie LiOn LifePO4	N° de licence NF
Ambiance 1 heure									
BRIOSPOT S 400L A	100219K		42/04	NP	400 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 3,2 Ah***	T 22019
BRIOSPOT S 400L A BLK**	100315K		42/04	NP	400 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 3,2 Ah***	T 22019
BRIOSPOT S 400L COM	100220K		42/04	NP	400 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 3,2 Ah***	T 22019
BRIOSPOT S 400L COM BLK**	100316K		42/04	NP	400 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 3,2 Ah***	T 22019

Autotestable Adressable

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation et les locaux à sommeil) en installation mural et plafond.
Pour une installation en version drapeau, pictogrammes en option cf page 15 accessoires.

** BLK = noir.

*** La batterie 3,2 V / 3 Ah est aussi compatible avec les BrioSpot S ambiance.

BrioSpot S

LSC

Caractéristiques clés :

- Courbes élégantes
- Gamme configurable : 1 référence
  3 montages (murale, plafond, drapeau)
- NF Environnement
- Disponible en noir et blanc
- Évacuation & sécurité optimisées :
  fonction intégrée de balisage d'urgence
  Visibilité+

FABRIQUÉ EN FRANCE

	Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
	Évacuation*									
	BRIOSPOT S 48...230/ 60L	103223K	V+	42/04	P/NP	45 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	1,6	4	22027
	BRIOSPOT S 48...230/ 60L BLK**	103231K	V+	42/04	P/NP	45 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	1,6	4	22027
	BRIOSPOT S 48...230/ 60L COM	103224K	V+	42/04	P/NP	45 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	1,6	4	22027
	BRIOSPOT S 48...230/ 60L COM BLK**	103232K	V+	42/04	P/NP	45 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	1,6	4	22027

	Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
	Ambiance									
	BRIOSPOT S 48...230/ 400L	103227K		42/04	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	6,5	15	22028
	BRIOSPOT S 48...230/ 400L BLK**	103233K		42/04	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	6,5	15	22028
	BRIOSPOT S 48...230/ 400L COM	103228K		42/04	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	6,5	15	22028
	BRIOSPOT S 48...230/ 400L COM BLK**	103234K		42/04	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	6,5	15	22028

Conventionnel Adressable

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation) en installation mural et plafond.
Pour une installation en version drapeau, pictogrammes en option cf page 15 accessoires.
** BLK = noir.

Dimensions

01

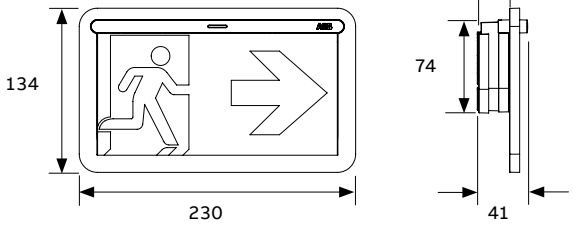

02

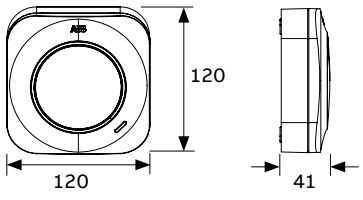

01 BrioSpot S évacuation non-étanche

02 BrioSpot S ambiance non-étanche

BrioSpot S

BAES ET

Caractéristiques clés :

- Produits robustes et résistants aux chocs
- NF Environnement : batterie nouvelle génération d'une durée de vie de 10 ans
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Évacuation & sécurité optimisées : fonction intégrée de balisage d'urgence Visibilité+

FABRIQUÉ EN FRANCE

	Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimen-tation	Conso Vca (W)	Batterie LiOn LifePO4	N° de licence NF
	Évacuation 1 heure*									
	BRIOSPOT S ET 60L A	100215K	V+	66/10	NP	45 lm	230 Vca - 50 Hz	0,45	3,2 V / 0,6Ah	T 22026
	BRIOSPOT S ET 60L COM	100216K	V+	66/10	NP	45 lm	230 Vca - 50 Hz	0,45	3,2 V / 0,6Ah	T 22026
	Locaux à sommeil 1/5 heures*									
	BRIOSPOT S ET LSL A	100217K	V+	66/10	NP	45 / 8 lm	230 Vca - 50 Hz	0,45	2 x 3,2 V / 0,6Ah	T 22025
	BRIOSPOT S ET LSL COM	100218K	V+	66/10	NP	45 / 8 lm	230 Vca - 50 Hz	0,45	2 x 3,2 V / 0,6Ah	T 22025

	Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimen-tation	Conso Vca (W)	Batterie LiOn LifePO4	N° de licence NF
	Ambiance 1 heure									
	BRIOSPOT S ET 400L A	100221K		66/10	NP	400 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 3,2 Ah **	T 22029
	BRIOSPOT S ET 400L COM	100222K		66/10	NP	400 lm	230 Vca 50 Hz	0,45	3,2 V / 3,2 Ah **	T 22029

Autotestable Adressable

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation et les locaux à sommeil).

** La batterie 3,2 V/3Ah est aussi compatible avec les BrioSpot S ambiance.

Dimensions

01

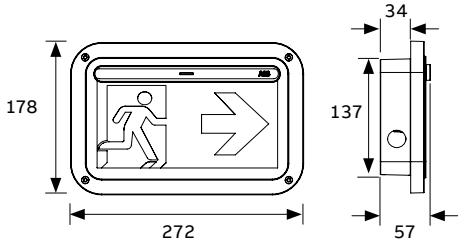

02

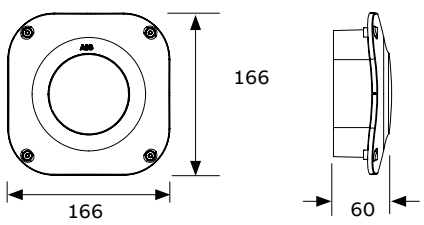

01 BrioSpot S évacuation étanche

02 BrioSpot S ambiance étanche

BrioSpot S

LSC ET

Caractéristiques clés :

- Produits robustes et résistants aux chocs
- NF Environnement
- Évacuation & sécurité optimisées: fonction intégrée de balisage d'urgence Visibilité+

FABRIQUÉ EN FRANCE

	Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
	Évacuation*									
	BRIOSPOT S ET 48...230/ 60L	103225K	V+	66/10	P/NP	45 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	1,6	4	22020
	BRIOSPOT S ET 48...230/ 60L COM	103226K	V+	66/10	P/NP	45 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	1,6	4	22020

	Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
	Ambiance									
	BRIOSPOT S ET 48...230/ 400L	103229K		66/10	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	6,5	15	22021
	BRIOSPOT S ET 48...230/ 400L COM	103230K		66/10	P/NP	400 lm	48 à 220 Vcc 230 Vca	6,5	15	22021

Conventionnel Adressable

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation).

Dimensions

01

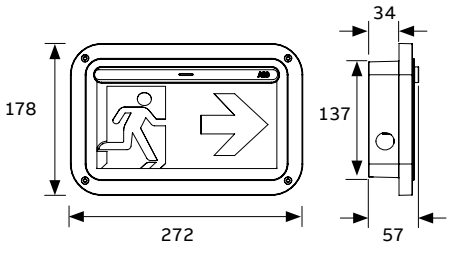

02

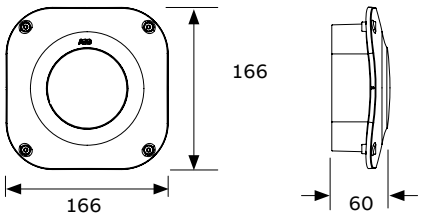

01 BrioSpot S évacuation étanche

02 BrioSpot S ambiance étanche

BrioSpot R

BAES

Caractéristiques clés :

- Courbes élégantes et harmonieuses
- NF Environnement
- Ailettes élastiques brevetées
- Utilisation d'une scie cloche standard Diam 67 mm
- Raccordement sans outil
- Réglable facilement
- Disponible en noir et blanc
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

FABRIQUÉ EN FRANCE

	Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie Ni-Mh	N° de licence NF
	Évacuation 1 heure*									
	BRIOSPOT R 60L A	100110K		43/04	NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,5	2,4V / 1,2Ah	T17009
	BRIOSPOT R 60L A BLK**	100130K		43/04	NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,5	2,4V / 1,2Ah	T17009
	BRIOSPOT R 60L COM	100112K		43/04	NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,5	2,4V / 1,2Ah	T17009
	BRIOSPOT R 60L COM BLK**	100131K		43/04	NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,5	2,4V / 1,2Ah	T17009
	Locaux à sommeil 1/5 heures*									
	BRIOSPOT R LSL A	100113K		43/04	NP	45 / 8 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 2,4V / 1,2Ah	T17012
	BRIOSPOT R LSL A BLK**	100132K		43/04	NP	45 / 8 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 2,4V / 1,2Ah	T17012
	BRIOSPOT R LSL COM	100114K		43/04	NP	45 / 8 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 2,4V / 1,2Ah	T17013
	BRIOSPOT R LSL COM BLK**	100133K		43/04	NP	45 / 8 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 2,4V / 1,2Ah	T17013
	Évacuation 1 heure + DBR*									
	BRIOSPOT R 60L A / DBR	100810K		43/04	NP	45 / 90 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 2,4V / 1,2Ah	T17014
	BRIOSPOT R 60L A/DBR BLK**	100811K		43/04	NP	45 / 90 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 2,4V / 1,2Ah	T17014
	BRIOSPOT R 60L COM / DBR	100812K		43/04	NP	45 / 90 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 2,4V / 1,2Ah	T17014
	BRIOSPOT R 60L COM / DBR BLK**	100813K		43/04	NP	45 / 90 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 2,4V / 1,2Ah	T17014

	Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie Ni-Mh	N° de licence NF
	Ambiance 1 heure									
	BRIOSPOT R 400L A	100119K		43/08	NP	380 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 3,6V / 1,2Ah	T17020
	BRIOSPOT R 400L A BLK**	100134K		43/08	NP	380 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 3,6V / 1,2Ah	T17020
	BRIOSPOT R 400L COM	100120K		43/08	NP	380 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 3,6V / 1,2Ah	T17015
	BRIOSPOT R 400L COM BLK**	100135K		43/08	NP	380 lm	230 Vca 50 Hz	< 0,7	2 x 3,6V / 1,2Ah	T17015

Autotestable Adressable

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation, les locaux à sommeil et DBR).

** BLK = noir.

BrioSpot R

LSC

Caractéristiques clés :

- Courbes élégantes et harmonieuses
- NF Environnement
- Ailettes élastiques brevetées
- Utilisation d'une scie cloche standard Diam 67 mm
- Raccordement sans outil
- Réglable facilement
- Disponible en noir et blanc

FABRIQUÉ EN FRANCE

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
Évacuation*									
BRIOSPOT R 48/60L	103121K		43/04	P/NP	45 lm	48 Vcc	< 1,2	–	17017
BRIOSPOT R 48/60L BLK**	103125K		43/04	P/NP	45 lm	48 Vcc	< 1,2	–	17017
BRIOSPOT R 230/60L	103122K		43/04	P/NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	–	< 1,9	17016
BRIOSPOT R 230/60L BLK**	103126K		43/04	P/NP	45 lm	230 Vca 50 Hz	–	< 1,9	17016

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
Ambiance									
BRIOSPOT R 48/400L	103123K		43/08	P/NP	380 lm	48 Vcc	< 5	–	17019
BRIOSPOT R 48/400L BLK**	103127K		43/08	P/NP	380 lm	48 Vcc	< 5	–	17019
BRIOSPOT R 230/400L	103124K		43/08	P/NP	380 lm	230 Vca 50 Hz	–	< 5,5	17018
BRIOSPOT R 230/400L BLK**	103128K		43/08	P/NP	380 lm	230 Vca 50 Hz	–	< 5,5	17018

Conventionnel

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation).

** BLK = noir.

Dimensions

01

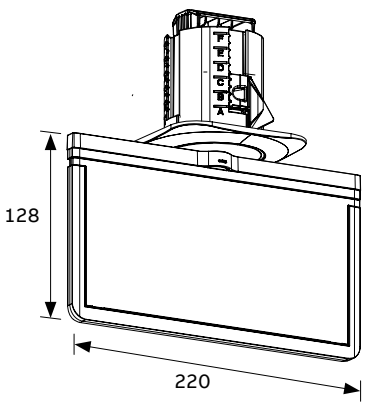

02



01 BrioSpot R évacuation

02 BrioSpot R ambiance

BrioSpot S & R
Accessoires

Étiquettes

Désignation	Article	Dimensions	Poids
BrioSpot S Lot de pictos pour montage mural et plafond	661010	20 x 10 cm	10 g
BrioSpot S Étiquette pour montage drapeau	661011	20 x 10 cm	10 g
BrioSpot S Lot de 3 pictogrammes PMR	661012	20 x 10 cm	10 g
BrioSpot S Lot de 3 pictogrammes PMR flamme	661013	20 x 10 cm	10 g
BrioSpot R Jeux pictogrammes 60/LS	100701K	20 x 10 cm	10 g
BrioSpot R Jeux pictogrammes DBR	100702K	20 x 10 cm	10 g

Étiquettes pour montage mural et plafond
BrioSpot S : **661 010**
BrioSpot R : **100 701K**

Étiquettes pour montage drapeau
661 011

Étiquettes* PMR vers sortie aménagée et flèche
BrioSpot S : **661 012**
BrioSpot R : **100 702K**

Étiquettes* PMR vers EAS et flèche
BrioSpot S : **661 013**

* Combinaisons possibles à l'identique du 661 010

Divers

Désignation	Article
BrioSpot S Accessoire montage suspendu blanc	652009
BrioSpot S Patère de déport	652010
BrioSpot S Grille de protection	660021
BrioSpot R Kit de sécurité faux plafond	652008
BrioSpot R Cylindre	100604K

Pièces détachées

Désignation	Article
Batterie 3,2 V-0,6 Ah - Batterie de remplacement pour BrioSpot S BAES Évacuation et locaux à sommeil	759000
Batterie 3,2 V-3,2 Ah - Batterie de remplacement pour BrioSpot S BAES Ambiance	759100

BT 4000

BT 5F

BT 12 V

BT V+

BI-DBR/DL

Télécommandes

Désignation		Article
BT 4000	105 x 90 x 58 mm	624000
BT 5F	90 x 70 x 70 mm	621500
BT 12 V	90 x 70 x 70 mm	621201
BT V+	90 x 70 x 60 mm	621000
Bi-DBR/DL*	90 x 70 x 60 mm	280000

*Pour plus d'information, voir page 2/81

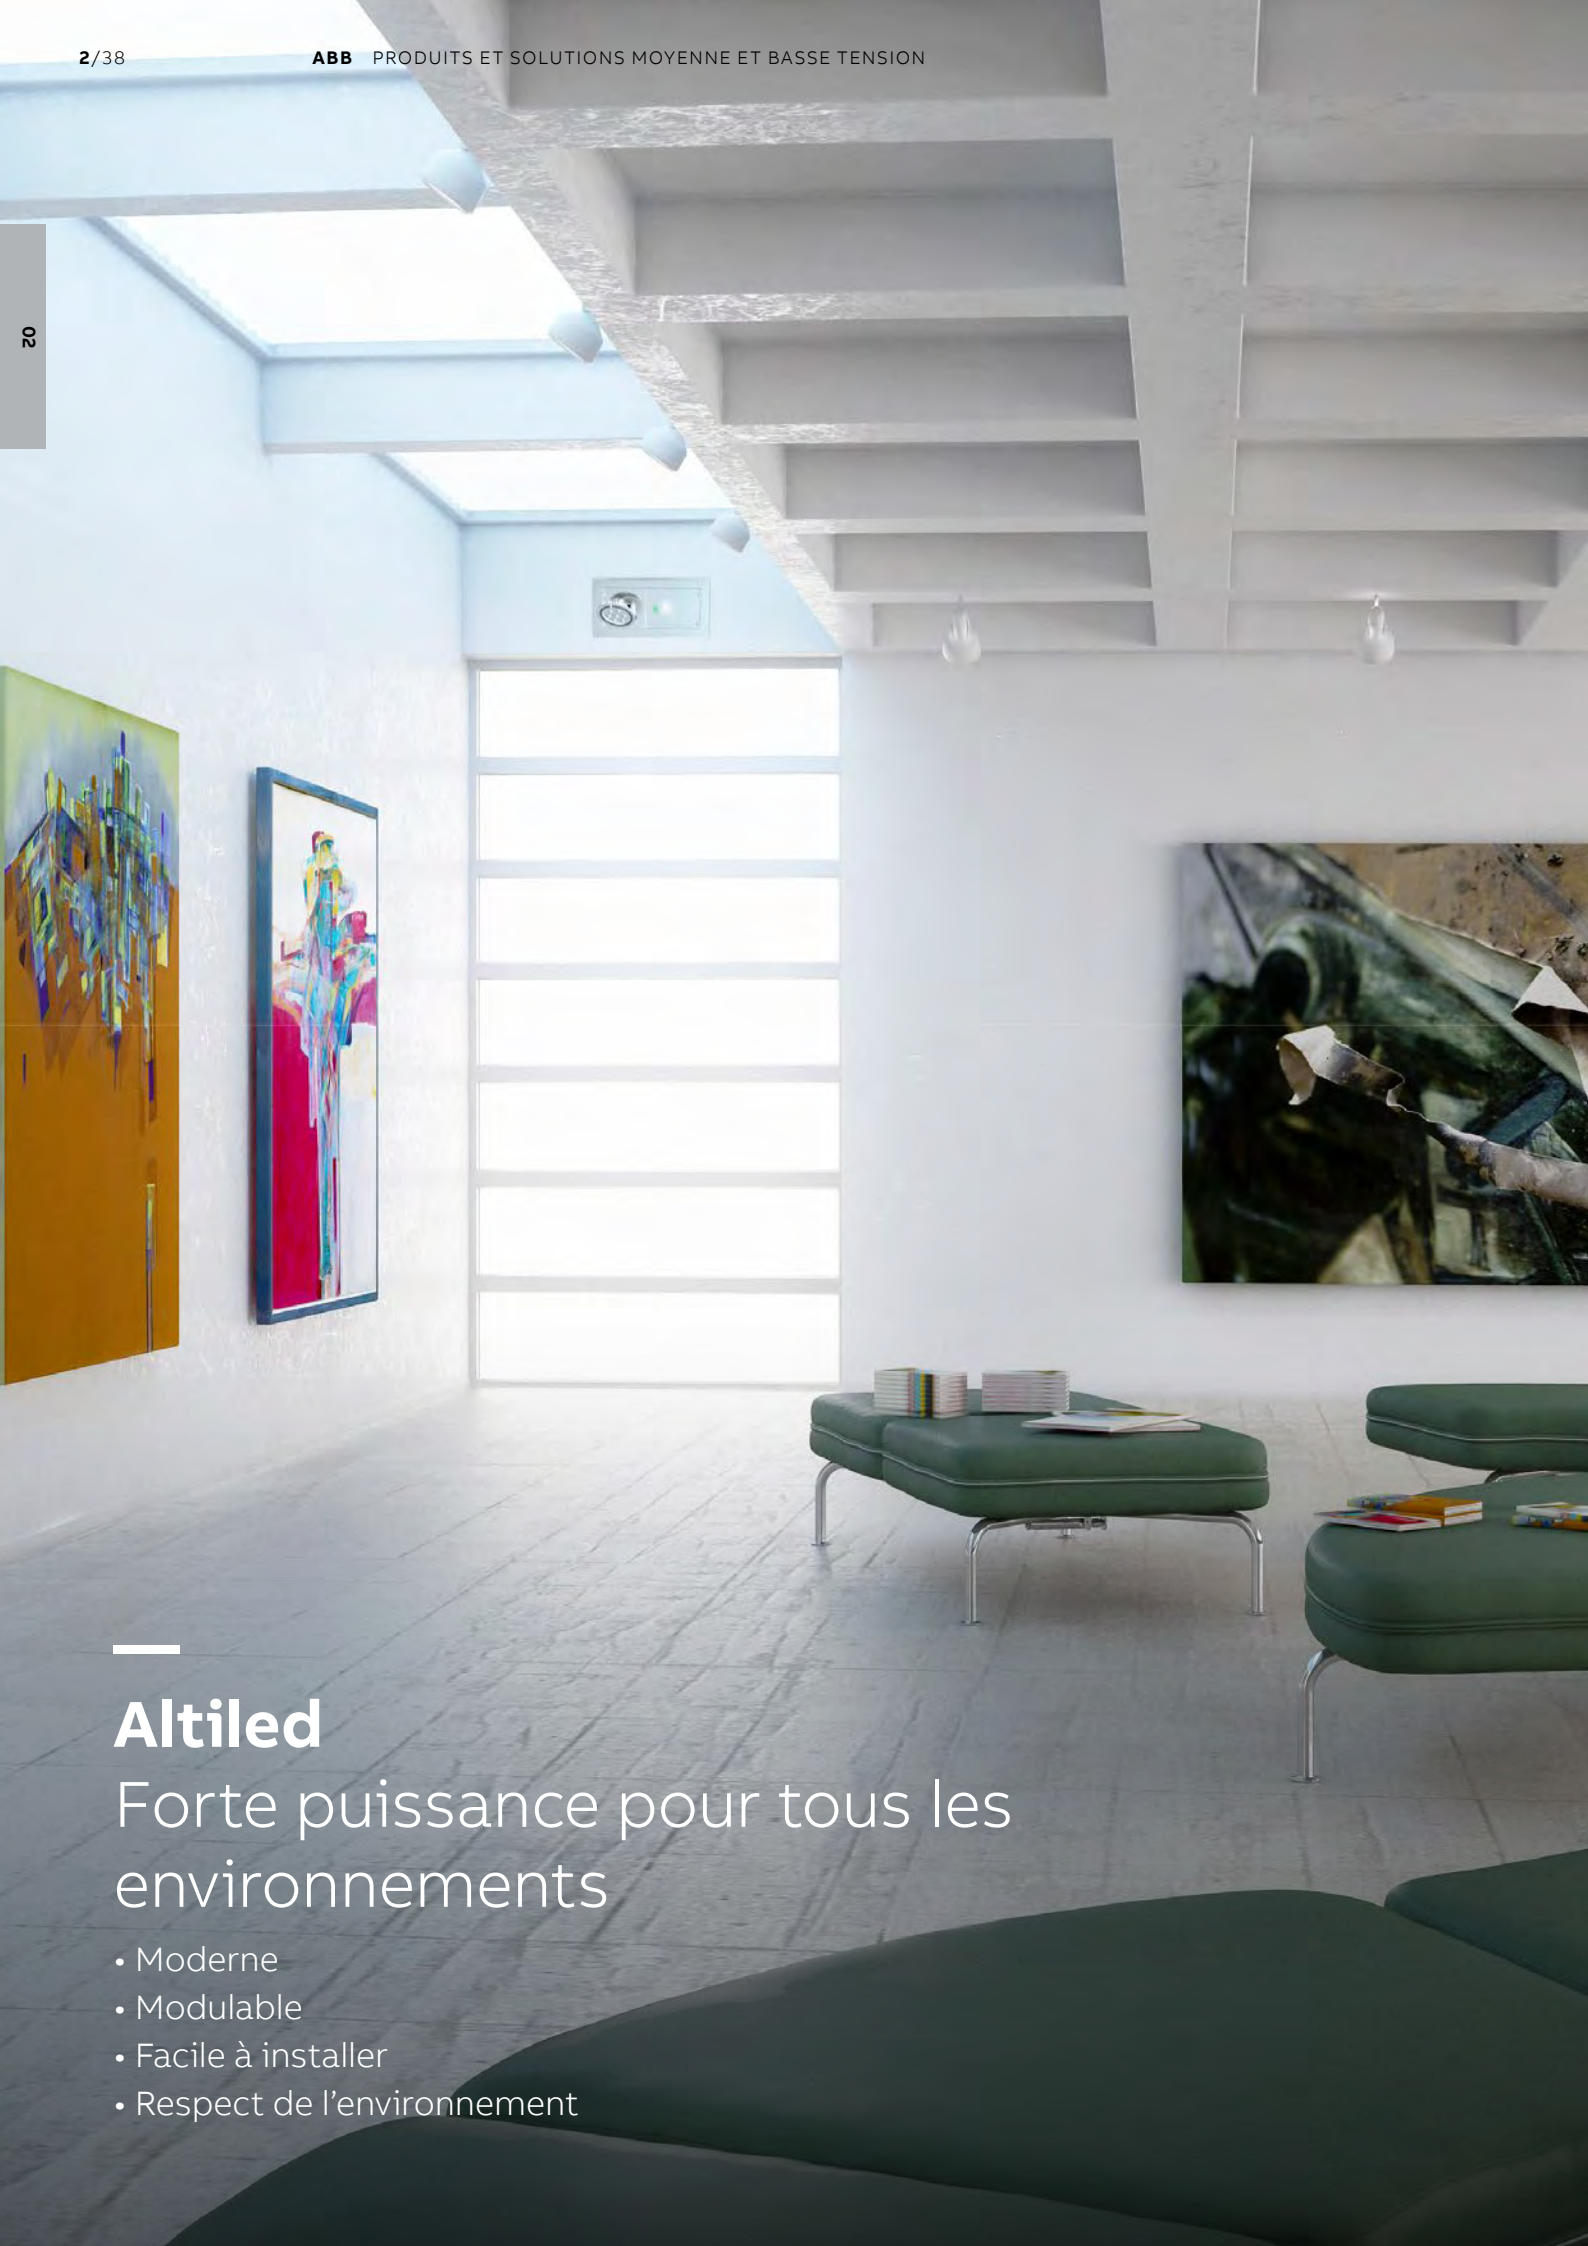

Altiled

Forte puissance pour tous les environnements

- Moderne
- Modulable
- Facile à installer
- Respect de l’environnement

Altiled

Kaufel® bouscule les standards

Explorez d'autres horizons dans l'éclairage de sécurité forte puissance grâce à une innovation moderne et modulable.

Le bloc à phare Altiled convient parfaitement aux environnements industriels mais ouvre aussi d'autres champs d'application tels que les secteurs tertiaire et résidentiel.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Voir la vidéo

Solution moderne

Design épuré
- corps blanc
- produit affiné grâce à la patère anthracite

Intégration discrète (encastré)

Solution modulable

Différents supports possibles
- chemin de câbles
- IPN
- pilliers
- en suspension
- encastrable mur ou plafond

Plusieurs configurations possibles
- BAES & LSC
- Autotestable SATI & Adressable SATI
- Saillie & encastrée

Kit d'encastrement



Innovation brevetée phare orientable à 360°



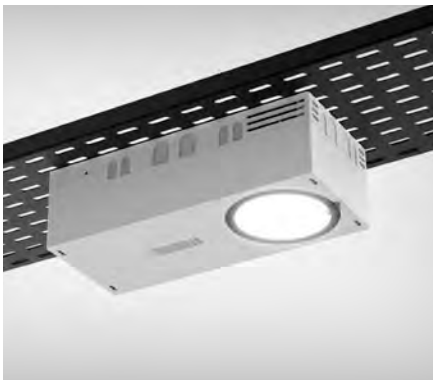

Altiled

Kaufel® bouscule les standards

Facile à installer

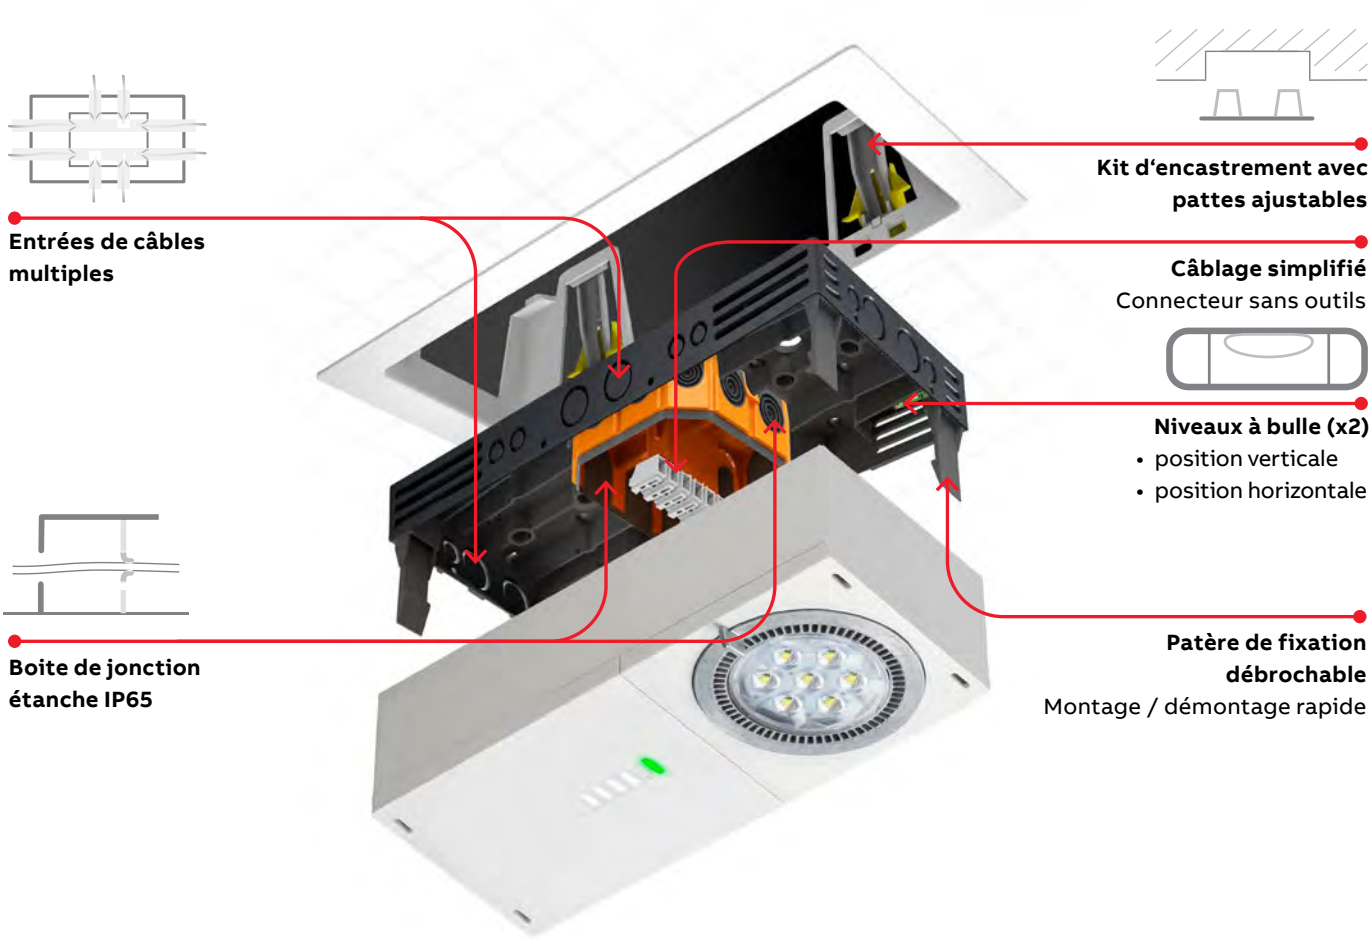

Entrées de câbles multiples

Boite de jonction étanche IP65

Kit d'encastrement avec pattes ajustables

Câblage simplifié
Connecteur sans outils

Niveaux à bulle (x2)
- position verticale
- position horizontale

Patère de fixation débrochable
Montage / démontage rapide

Respect de l'environnement

- Éco conception
- 100% LED
- Recyclable (recylum)
- LED de qualité

* version BAES (1,7kg pour la version LSC)

5,00 Minutes
Moins de 5 min pour 2

KG 2.3kg
Léger = 2,3kg*

Altiled

BAES - Non permanent

Caractéristiques clés:

- Phare orientable breveté - 360°
- Léger: 2,3 kg
- Modularité par 1000 lm
- Différents supports possibles: Murs, plafonds, pilliers, chemin de câbles, en suspension, encastré...
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

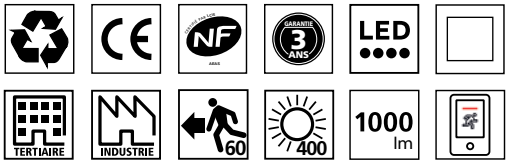

Utilisez une télécommande Kaufel® - cf p. 2/81

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
Évacuation/Ambiance - 1 heure									
ALTILED ET 1000L A	226500		65/08	NP	1000	230 Vca - 50 Hz	3,5	Ni-Cd 6 x 1,2 V / 4000 mAh	T15091
ALTILED ET 1000L A avec kit d'encastrement	226600		65/08	NP	1000	230 Vca - 50 Hz	3,5	Ni-Cd 6 x 1,2 V / 4000 mAh	T15091
ALTILED ET 1000L COM	227500		65/08	NP	1000	230 Vca - 50 Hz	3,5	Ni-Cd 6 x 1,2 V / 4000 mAh	T15092
ALTILED ET 1000L COM avec kit d'encastrement	227600		65/08	NP	1000	230 Vca - 50 Hz	3,5	Ni-Cd 6 x 1,2 V / 4000 mAh	T15092

Autotestable SATI Adressable SATI

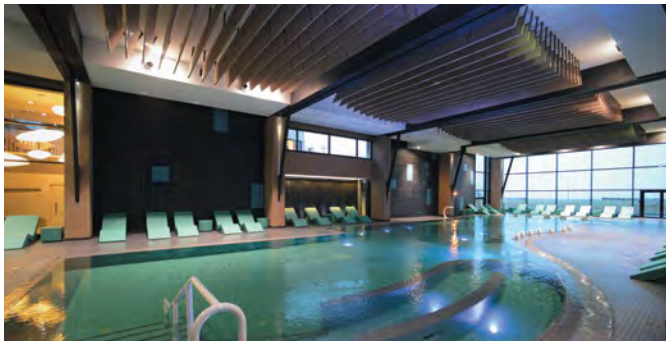

Accessoires

Désignation	Article
Platine d'associations ALTILED*	650000
Kit d'encastrement ALTILED	650001
Télécommande BT 5F	621500

* A utiliser pour pose en IPN, piliers ou association de blocs en suspend.

Platine d'associations ALTILED*

Kit d'encastrement

Télécommande BT 5F

Demi-Lune blanche incluse

Dimensions

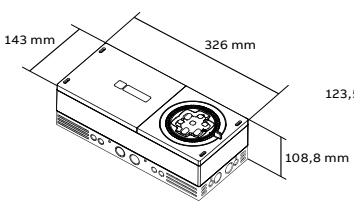

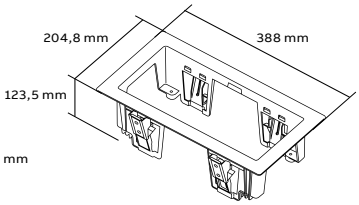

Altiled

LSC

Caractéristiques clés:

- Phare orientable breveté - 360°
- Léger: 1,7 kg
- Modularité par 1000 lm
- Différents supports possibles: Murs, plafonds, pilliers, chemin de câbles, en suspension, encastré...
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

Nos sources centrales - cf p. 2/88

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
Évacuation/Ambiance									
ALTILED ET 48...230 / 1000L	432500		65/08	P/NP	1000 lm	48 à 230 Vcc - 230 Vca	14	15	15092
ALTILED ET 48...230 / 1000L avec kit d'encastrement	432600		65/08	P/NP	1000 lm	48 à 230 Vcc - 230 Vca	14	15	15092
ALTILED ET 48...230 / 1000L COM	437500		65/08	P/NP	1000 lm	48 à 230 Vcc - 230 Vca	14	15	15092
ALTILED ET 48...230 / 1000L COM avec kit d' encastrement	437600		65/08	P/NP	1000 lm	48 à 230 Vcc -230 Vca	14	15	15092

Conventionnel Adressable

Important : tenue au fil incandescent 960°C Utilisable en chambre froide jusqu'à -30°C

Accessoires

Désignation	Article
Platine d'associations ALTILED*	650000
Kit d'encastrement ALTILED	650001

* A utiliser pour pose en IPN, piliers ou association de blocs en suspend.

Platine d'associations ALTILED*

Kit d'encastrement

Demi-Lune blanche incluse

Dimensions

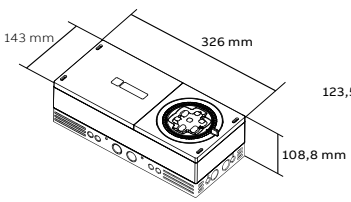

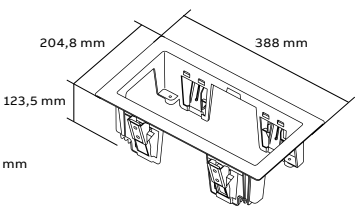

Brio+

Discret et multi-fonctions

Grâce à son design plat et épuré, Brio+ s'intégre de manière discrète dans vos locaux. Sa largeur de gamme et ses multiples accessoires conviendront parfaitement aux différentes configurations possibles dans un même bâtiment.

Gamme complète

- BAES et LSC
- Toutes les fonctions Évacuation, Habitation, Ambiance, BAEH, Locaux à sommeil, DBR/DL, étanche & non-étanche, saillie, encastré & drapeau
- Fonction Visibilité+ disponible sur certaines versions
- Compatible avec l'application Naveo®Pro pour une supervision à distance.

Économique

- 100% LED
- NF Environnement
- Faible consommation 0,5W
- Fabriqué en France

FABRIQUÉ EN FRANCE

Design discret et moderne

- Design ultra-plat
- Une enveloppe unique pour toutes les applications (une seconde enveloppe existe pour les versions étanches) offrant une installation homogène et harmonieuse
- Patère translucide avec multiple pré-perçage pour une pose simple

Facile à installer

- Multiples accessoires
- Plusieurs options de câblage
- Pictogrammes modulables

Facilité d'installation au coeur de Brio+

Brio+ installé en saillie au plafond, avec accessoire porte-étiquette

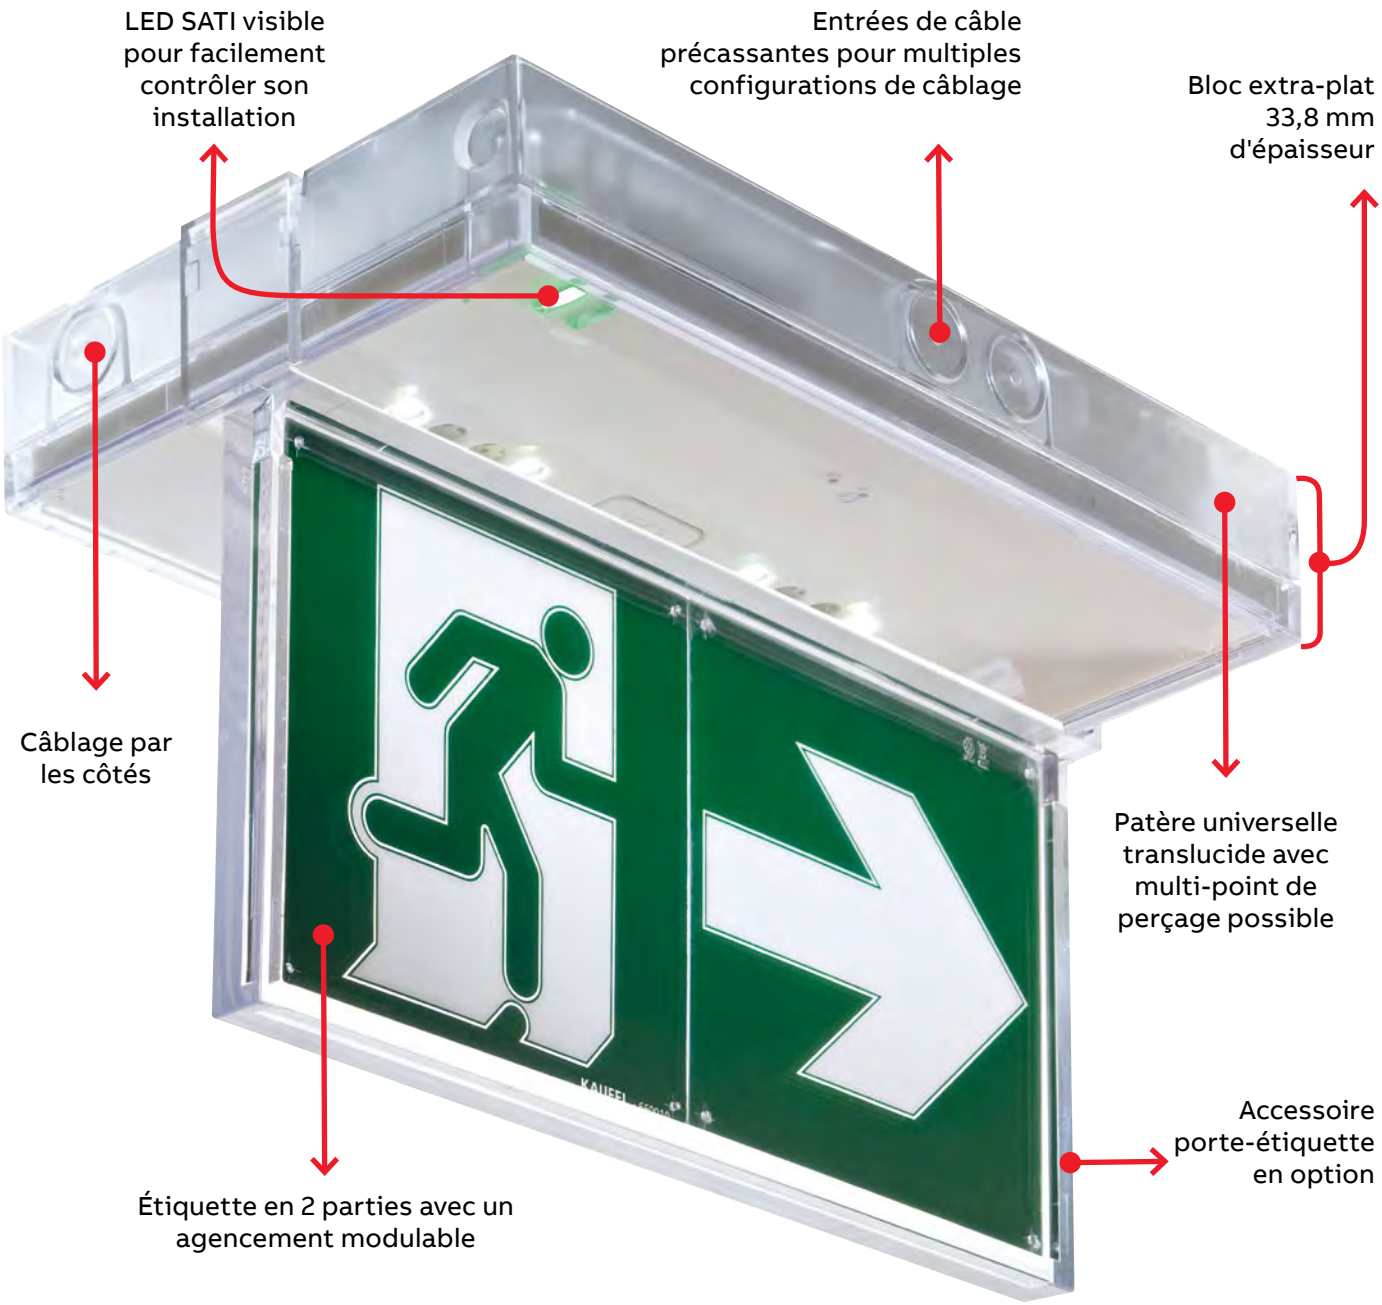

Brio+ labellisé EcoSolutions™

Le label ABB EcoSolutions™ assure la visibilité en toute transparence des impacts environnementaux du produit sur l'ensemble de son cycle de vie. La gamme Brio+ comprend des références conformes à un panel minimum d'indicateurs de performance clés définis dans le cadre de la démarche circulaire d'ABB et repose soit sur une déclaration environnementale de produit (ISO 14025), soit sur une évaluation du cycle de vie du produit vérifiée de manière indépendante (ISO 14040).

Pour connaitre le niveau de performance circulaire et l'empreinte environnementale de la gamme, scannez le QR code bleu.

ABB Eco Solutions™

Brio+
Présentation de la gamme

Guide de choix

Produits	**BAES/BAEH/ LS**	**LSC**	**BAES DBR**	**BAES DL**
Applications				
Tertiaire	•	•	•	•
Résidentiel	•	•	–	–
Fonctions				
Évacuation	•	•	•	•
Ambiance	•	•	–	–
Locaux à sommeil	•	•	–	–
Habitation	•	•	–	–
DBR/DL	–	–	•	•
Spécifications				
Naveo®Pro	•	•	•	•
Visibilité+	•	•	–	–
Recyclable	•	•	•	•
CE	•	•	•	•
NF	•	•	•	•
NF Environment	•	•	•	•
IP / IK Indice de protection non étanche	IP42 / IK07	IP42 / IK07	IP42 / IK07	IP42 / IK07
IP / IK Indice de protection étanche	IP65 / IK10	IP65 / IK10	IP65 / IK10	IP65 / IK10
Classe	•	•	•	•
Garantie 3 ans	•	•	•	•
Page	**2/49**	**2/51**	**2/53**	**2/54**

—
01

—
02

—
03

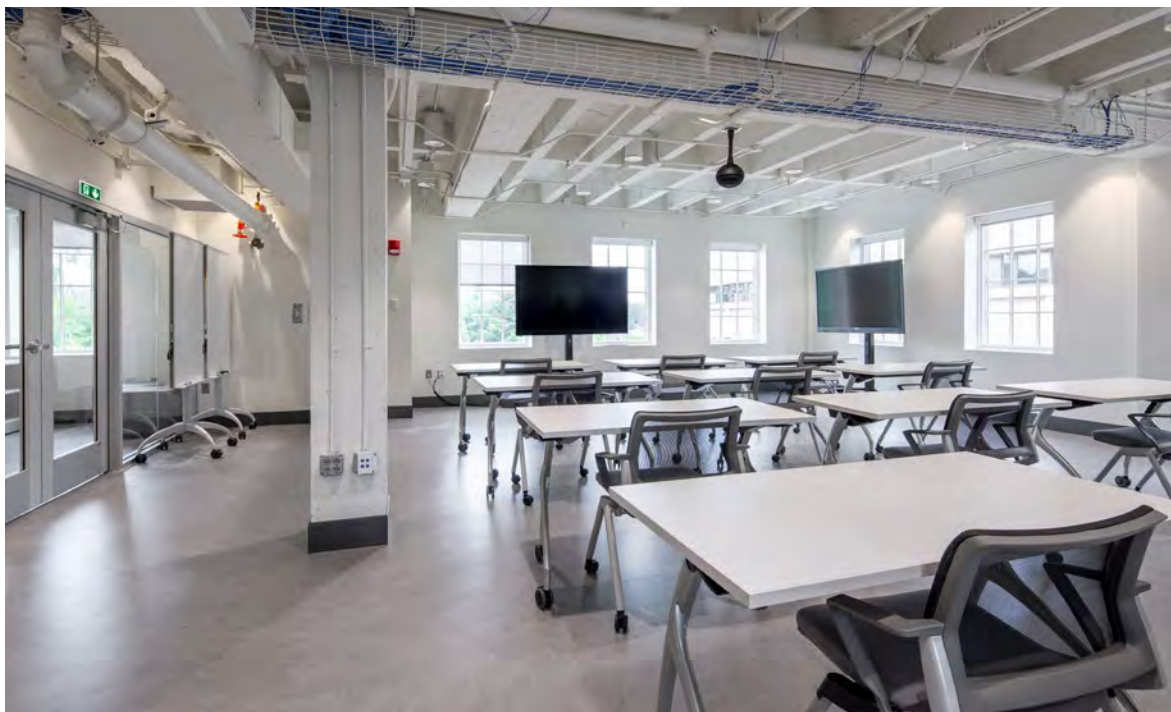

—
01 Hôtel
—
02 Magasin
—
03 École

Brio+

BAES

Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Évacuation & sécurité optimisées : fonction intégrée de balisage d'urgence Visibilité+
- Conforme à ABB EcoSolutions™

FABRIQUÉ EN FRANCE

	Désignation	Article Réf. internationale @	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
	Évacuation 1 heure**								
	BRIO+ 60L A*	226701 7TCA091160R0037	V+	42/07	NP	45 lm	< 0,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T09085
	BRIO+ 60L COM*	227701 7TCA091180R0023	V+	42/07	NP	45 lm	< 0,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T09088
	BRIO+ 60LP A	226501 7TCA091720R0003		42/07	P	45 lm	< 1,2	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T10125
	BRIO+ 60LP COM	227501 7TCA091720R0006		42/07	P	45 lm	< 1,2	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T10122
	Habitation 5 heures								
	BRIO+ 10L A	246701 7TCA091160R0052		42/07	NP	8 lm	< 0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T09087
	BRIO+ 10L COM	247701 7TCA091180R0034		42/07	NP	8 lm	< 0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T09091
	Locaux à sommeil 1/5 heures**								
	BRIO+ LSL A*	246712 7TCA091160R0054	V+	42/07	NP	45 / 8 lm	< 0,7	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T09086
	BRIO+ LSL COM*	247712 7TCA091180R0036	V+	42/07	NP	45 / 8 lm	< 0,7	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T09090
	Ambiance 1 heure								
	BRIO+ 400L A	236701L 7TCA091720R0008		42/07	NP	400 lm	< 0,5	Ni-Mh 3,6 V - 1,1 Ah 3,6 V - 1,2 Ah	T10011
	BRIO+ 400L COM	237701L 7TCA091180R0028		42/07	NP	400 lm	< 0,5	Ni-Mh 3,6 V - 1,1 Ah 3,6 V - 1,2 Ah	T10012

Autotestable SATI Adressable SATI
Tension d'alimentation : 230 Vca - 50 Hz
* réference équipée de la fonction Visibilité+
** Gamme vendue avec ses 2 étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation et les locaux à sommeil)
IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Dimensions

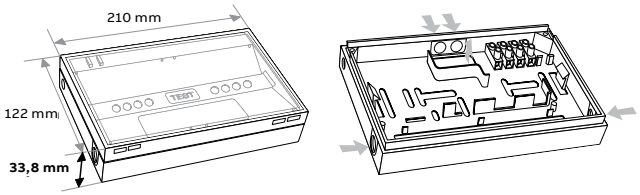

Brio+

BAES Étanche

Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Évacuation & sécurité optimisées : fonction intégrée de balisage d'urgence Visibilité+
- Conforme à ABB EcoSolutions™

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

	Désignation	Article Réf. internationale @	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
	Évacuation 1 heure**								
	BRIO+ ET 60L A*	226703 7TCA091160R0038	V+	65/10	NP	45 lm	< 0,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T09101
	BRIO+ ET 60L COM*	227703 7TCA091180R0024	V+	65/10	NP	45 lm	< 0,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T09098
	BRIO+ ET 60LP A	226601 7TCA091720R0004		65/10	P	45 lm	< 1,2	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T10124
	BRIO+ ET 60LP COM	227601 7TCA091720R0007		65/10	P	45 lm	< 1,2	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T10123
	Habitation 5 heures								
	BRIO+ ET 10L A	246703 7TCA091160R0053		65/10	NP	8 lm	< 0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T09103
	BRIO+ ET 10L COM	247703 7TCA091180R0035		65/10	NP	8 lm	< 0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T09100
	Locaux à sommeil 1/5 heures**								
	BRIO+ ET LSL A*	246713 7TCA091160R0055	V+	65/10	NP	45 / 8 lm	< 0,7	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T09102
	BRIO+ ET LSL COM*	247713 7TCA091180R0037	V+	65/10	NP	45 / 8 lm	< 0,7	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T09099
	Ambiance 1 heure								
	BRIO+ ET 400L A	236703L 7TCA091720R0009		65/10	NP	400 lm	< 0,5	Ni-Mh 3,6 V - 1,1 Ah 3,6 V - 1,2 Ah	T10014
	BRIO+ ET 400L COM	237703L 7TCA091180R0030		65/10	NP	400 lm	< 0,5	Ni-Mh 3,6 V - 1,1 Ah 3,6 V - 1,2 Ah	T10016

Autotestable SATI Adressable SATI
Tension d'alimentation : 230 Vca - 50 Hz
* réference equipée de la fonction Visibilité+
** Gamme vendue avec ses 2 étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation et les locaux à sommeil)
IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960 °C

Dimensions

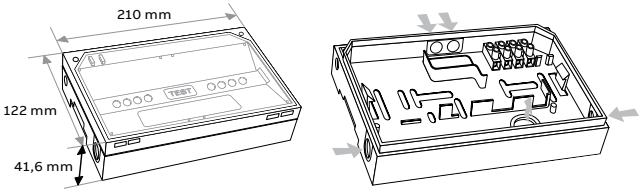

Brio+

LSC Étanche (ET) et non-étanche

Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Évacuation & sécurité optimisées : fonction intégrée de balisage d'urgence Visibilité+

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

	Désignation	Article Réf. internationale @	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Conso Vcc (W)	Conso Vca (W)	Tension d'alimentation	N° de licence NF
	Évacuation non étanche* **									
	BRIO+ 48...230/60L	490701 7TCA091750R0004		42/07	P/NP	45 lm	1,1	3	48 à 220 Vcc 230 Vca	10115
	BRIO + 48...230/60L COM	497701 7TCA091750R0008		42/07	P/NP	45 lm	1,1	3	48 à 220 Vcc 230 Vca	10114
	BRIO + 230/60L *	490710K 7TCA304050R0000	V+ ABB EcoSolutions™	42/07	P/NP	45 lm	–	3	230 Vca 50 Hz	19005
	BRIO + 230/60L COM *	497710K 7TCA304050R0001	V+ ABB EcoSolutions™	42/07	P/NP	45 lm	–	3	230 Vca 50 Hz	19005
	Ambiance non étanche									
	BRIO+ 48...230/400L	490801 7TCA091750R0006		42/07	P/NP	340 lm	4	10	48 à 220 Vcc 230 Vca	10119
	BRIO+ 48...230/400L COM	497801 7TCA091750R0010		42/07	P/NP	340 lm	4	10	48 à 220 Vcc 230 Vca	10118
	BRIO + 230/400L	490810K 7TCA304050R0004	ABB EcoSolutions™	42/07	P/NP	340 lm	–	10	230 Vca 50 Hz	19007
	BRIO + 230/400L COM	497810K 7TCA304050R0007	ABB EcoSolutions™	42/07	P/NP	340 lm	–	10	230 Vca 50 Hz	19007
	Évacuation étanche* **									
	BRIO+ ET 48...230/60L**	490702 7TCA091750R0005		65/10	P/NP	45 lm	1,1	3	48 à 220 Vcc 230 Vca	10113
	BRIO+ ET 48...230/60L COM**	497702 7TCA091750R0009		65/10	P/NP	45 lm	1,1	3	48 à 220 Vcc 230 Vca	10112
	BRIO + ET 230/60L * **	490712K 7TCA304050R0002	V+ ABB EcoSolutions™	65/10	P/NP	45 lm	–	3	230 Vca 50 Hz	19004
	BRIO + ET 230/60L COM* **	497712K 7TCA304050R0003	V+ ABB EcoSolutions™	65/10	P/NP	45 lm	–	3	230 Vca 50 Hz	19004
	Ambiance étanche									
	BRIO+ ET 48...230/400L**	490802 7TCA091750R0007		65/10	P/NP	340 lm	4	10	48 à 220 Vcc 230 Vca	10117
	BRIO+ ET 48...230/400L COM**	497802 7TCA091750R0011		65/10	P/NP	340 lm	4	10	48 à 220 Vcc 230 Vca	10116
	BRIO + ET 230/400L**	490812K 7TCA304050R0006	ABB EcoSolutions™	65/10	P/NP	340 lm	–	10	230 Vca 50 Hz	19006
	BRIO + ET 230/400L COM**	497812K 7TCA304050R0005	ABB EcoSolutions™	65/10	P/NP	340 lm	–	10	230 Vca 50 Hz	19006

Conventionnel Adressable

* réference equipée de la fonction Visibilité+

** Utilisable en chambre froide : -30°C

*** Gamme vendue avec ses 2 étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation)

Important : Tenue au fil incandescent 960°C

Dimensions



Version étanche

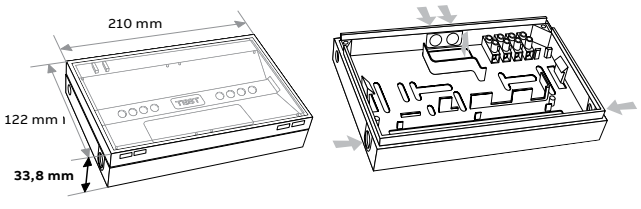

Version non étanche

Brio+

Solution dédiée à l'évacuation des personnes en situation de handicap (PHS)

Exemple 1 :
Couloir en T avec sortie comprenant quelques marches d'escalier à droite et sortie à gauche avec quelques marches d'escalier + rampe d'accès fauteuils roulants.

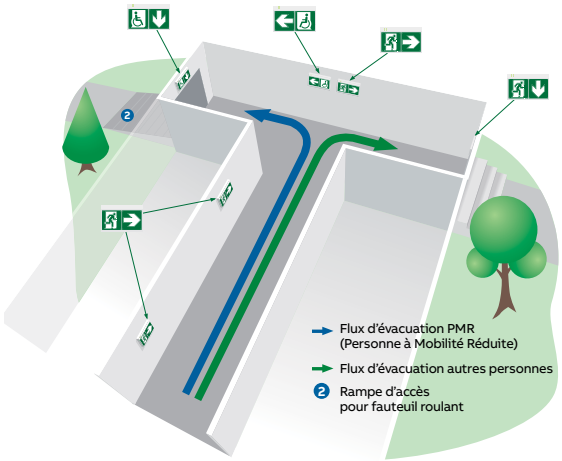

Exemple 2 :
Couloir en T avec sortie vers escalier à droite et espace d'attente sécurisé à gauche.

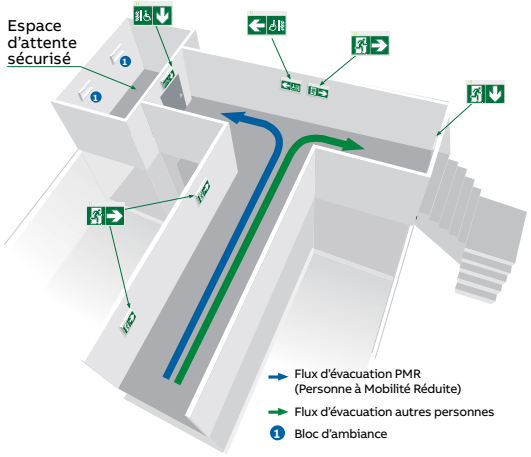

Évacuation : Kaufel®, des réponses sur-mesure

Exemple d'une installation en DBR / DL Couloir en T en étage avec sortie vers escalier à droite, espace d'attente sécurisé (EAS) à gauche et également une salle d'attente.

DBR - Orienter

Le DBR éclaire le pictogramme de façon alternative et permet ainsi d'orienter vers les Espaces d'Attente Sécurisés (EAS) ainsi que les issues de secours aménagées pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

DL- Alerter

Lorsque l'alarme générale est activée, le DL émet des éclairs afin de prévenir les personnes sourdes et malentendantes de la nécessité d'évacuer.
À moins que la nature de l'exploitation permette une aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation, les signaux du DL doivent être perçus dans les locaux où les personnes malentendantes ou sourdes peuvent séjourner ou stationner de manière isolée (salles de repos, salles d'attente, bibliothèques, chambres, salles de bain, parcs de stationnement couverts, toilettes, sanitaires, cabine d'essayage…).

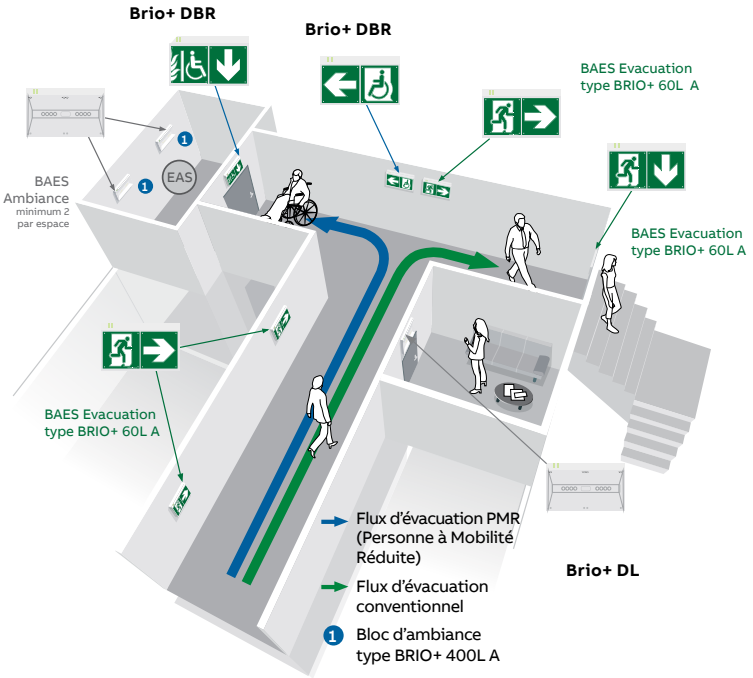

Brio+

DBR Étanche (ET) et non-étanche

Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

	Désignation	Article Réf. internationale @	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
	Évacuation 1 heure + DBR								
	BRIO+ 60L A / DBR	280001 7TCA091720R0012		42/07	NP	45 lm	< 1,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T12064
	BRIO+ 60L COM / DBR	280003 7TCA091720R0014		42/07	NP	45 lm	< 1,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T12065
	BRIO+ ET 60L A /DBR	280002 7TCA091720R0013		65/10	NP	45 lm	< 1,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T12066
	BRIO+ ET 60L COM / DBR	280004 7TCA091720R0015		65/10	NP	45 lm	< 1,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T12067

Autotestable SATI Adressable SATI
Tension d'alimentation : 230 Vca - 50 Hz
Autonomie BAES/DBR : 1h / 12h + 5min - Intensité lumineuse du flash : 100 lm. Gamme vendue avec ses 3 étiquettes réglementaires PMR
Important : Tenue au fil incandescent 960°C

Dimensions



Version étanche

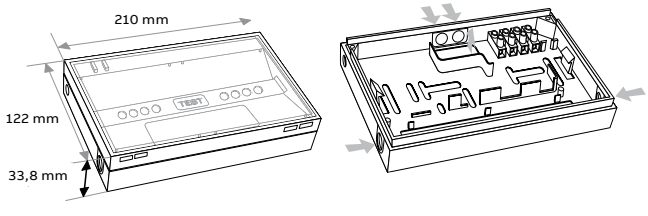

Version non étanche

Brio+

DL - Étanche (ET) et non-étanche

Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

	Désignation	Article Réf. Internationale @	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
	Évacuation 1 heure + DL								
	BRIO+ 60L A / DL	280011 7TCA091720R0016		42/07	NP	45 lm	< 1,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T12098
	BRIO + 60L COM / DL	280013 7TCA091720R0018		42/07	NP	45 lm	< 1,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T12100
	BRIO+ ET 60L A / DL	280012 7TCA091720R0017		65/10	NP	45 lm	< 1,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T12099
	BRIO+ ET 60L COM / DL	280014 7TCA091720R0019		65/10	NP	45 lm	< 1,4	Ni-Cd 2,4 V - 0,8 Ah 2,4 V - 0,6 Ah	T12101

Autotestable SATI Adressable SATI
Tension d'alimentation : 230 Vca - 50 Hz
Important: Tenue au fil incandescant 960°C.
Autonomie BAES/DBR : 1h / 12h + 5min - Intensité lumineuse du flash : 32 Cd
Livré sans étiquette

Dimensions



Version étanche



Version non étanche



Brio+

Télécommandes - Guide de choix

BT 4000

BT 5F

BT 12 V

BT V+

BI-DBR/DL

Télécommandes

Désignation		Article
BT 4000	105 x 90 x 58 mm	624000
BT 5F	90 x 70 x 70 mm	621500
BT 12 V	90 x 70 x 70 mm	621201
BT V+	90 x 70 x 60 mm	621000
Bi-DBR/DL*	90 x 70 x 60 mm	280000

*Pour plus d'information voir page 2/81

Brio+

Accessoires

Platine Encastrement sans porte-étiquette

Murale

Plafond



Platine Encastrement avec porte-étiquette

Drapeau

Plafond



Kit directionnel blanc/gris/noir

Blanc

Gris

Noir



Accessoires

Désignation	Réf. internationale @	Article	Dim. accessoires (L x l x p) (mm)	Dim. encastrements (L x l x p) (mm)	Poids (g)
Platine Encastrement sans porte-étiquette	7TCA091360R0498	660005	240 x 152 x 39	225 x 130 x 50	64
Platine Encastrement avec porte-étiquette	7TCA091360R0497	660004	240 x 152 x 39	225 x 130 x 50	364
Kit directionnel blanc	7TCA091360R0494	660001	240 x 155 x 150	225 x 130 x 50	431
Kit directionnel gris	7TCA091360R0495	660002	240 x 155 x 150	225 x 130 x 50	431
Kit directionnel noir	7TCA091360R0496	660003	240 x 155 x 150	225 x 130 x 50	431
Kit encastrement salle blanche Brio+ 60L A	7TCA091830R0047	660411	-	220 x 135	-
Kit encastrement salle blanche Brio+ 400L A	7TCA091830R0048	660413	-	220 x 135	-

Porte-étiquette avec étiquettes : 1 running man et 1 flèche

Drapeau

Plafond



Grille IK 10

Murale


Plafond

Accessoires

Désignation	Réf. internationale @	Article	Dim. accessoires (L x l x p) (mm)	Poids (g)
Porte-étiquette avec étiquettes : 1 running man & 1 flèche	7TCA091350R2174	660000	215 x 142 x 25	301
Grille IK 10	7TCA091360R0499	660020	268 x 183 x 65	424

Brio+

Accessoires

Étiquette running man et flèche

Étiquette opaque verte (neutre) pour simple face

Étiquette complémentaire « Sortie de Secours »

Combinaisons possibles

Étiquette* PMR vers sortie aménagée et flèche **660 029**

Étiquette* PMR vers EAS et flèche **660 028**

* Combinaisons possibles à l'identique du 660 010

Accessoires

Désignation	Réf. internationale @	Article	Dim (L x l x p) (cm)	Poids (g)
Étiquette running man & flèche	7TCA091350R2175	660010	2x (10 x 10)	10
Étiquette complémentaire « Sortie de Secours »	7TCA091350R2176	660011	20 x 10	10
Étiquette opaque verte (neutre) pour simple face	7TCA091830R0012	660012	20 x 10	10
Étiquette PMR vers EAS et flèche	7TCA091830R0014	660028	20 x 10	10
Étiquette PMR vers sortie aménagée et flèche	7TCA091830R0015	660029	20 x 10	10

Divers

Désignation	Réf. internationale @	Article	Poids (g)
Kit Sécurité faux plafond	7TCA091430R0874	652008	20
Vis anti-vandale pour grille (sachet 10)	7TCA091360R0514	672507	20
Embout vis anti-vandale grille	7TCA091360R0516	673520	20
Vis anti-vandale pour vasque Étanche (sachet 20)	7TCA091430R0887	671810	20

Packs BRIO+

Désignation	Réf. internationale @	Article
Pack Brio+ livré avec 1 Brio+ 60L A et 1 kit directionnel blanc	7TCA091160R0036	226700

VISIBILITE+
Évacuation et sécurité optimisées

Les gammes BrioSpot S et Brio+ intègrent la fonction Visibilité+

Cette solution accroît la visibilité des indications de balisage en activant l'éclairage de sécurité secteur présent en fonction d'un besoin d'évacuation lié à un évènement particulier ou en couplant à un flux lumineux clignotant (au minimum 3 lm / 45 lm).
En cas d'urgence, ce système certifié fonctionne en pleine lumière.

Bénéfices pour les utilisateurs bâtiments :
- Réduire le temps d'évacuation
- Réduire le risque de panique
- Accélérer la perception des cheminements, issues et sorties

Bénéfices exploitant du bâtiment :
- Rendre son bâtiment plus sûr (avec ou sans coupure d'électricité)
- Exploiter ses éclairages de sécurité vers d'autres utilisations
- Valoriser un investissement pour une plus-value sécuritaire

Situation NORMALE

Évacuation CONVENTIONNELLE

Gain de temps
Des études démontrent que les personnes évacuent le plus souvent vers les accès par lesquels elles sont entrées en ignorant les indications de balisage.

Risque de congestion lors de l'évacuation

Sécurité augmentée :
- Visible en pleine lumière : LED clignotant 45 lm
- Chemin d'évacuation le plus court : évitant le danger
- Diminution d'engorgement vers les sorties de secours
- Alerte en début d'incendie : avant coupure de courant
- 90% des cas : la visibilité est augmentée

Évacuation OPTIMISÉE avec VISIBILITÉ+

Évacuation optimisée
La solution Visibilité+ permet d'accélérer la prise de décision des occupants et de faciliter l'identification des issues de secours.

Meilleure fluidité lors de l'évacuation

NF Environnement

ABB par sa marque Kaufel® s'engage à réduire son impact sur l'environnement. La certification NF Environnement, délivrée par un organisme indépendant est l'outil de reconnaissance de la qualité écologique d'un produit. Elle garantit sa qualité par la conformité à des normes (ISO 14001), ainsi que la limitation de ses impacts sur l'environnement tout au long de son cycle de vie : de sa conception jusqu'à son démantèlement.

Pour répondre aux critères du référentiel NF Environnement (NF 413 ou NF 467) pour les blocs d'éclairage de sécurité certifié comme tel,

ABB par sa marque Kaufel® propose une conception maitrisée, des consommations optimisées, une garantie étendue, des pièces détachées, et est adhérent ECOSystem pour le traitement de la fin de vie des produits.

L'obtention de la certification NF Environnement sur la gamme BrioSpot est gage de l'expertise Kaufel® qui a développé pour ses clients des éclairages de sécurité de qualité et qui permettent de réduire les coûts de maintenance.

Primo3
Une gamme facile à installer

- Simplification du montage
- Facilité de maintenance

Primo3

Une gamme facile à installer

Simplicité, facilité de pose et technicité pour tous vos besoins

Simplification du montage :
- Patère rétrocompatible à la gamme Primo+
- Entrées de câbles multiples

Facilité de maintenance :
- Technologie autotestable SATI intégrée
- Durée de vie de l'éclairage LED

Gamme Primo3 :
- Disponible en BAES et LSC
- IP42/IK07 et IP65/IK10
- Multiples accessoires

(1) Garantie 3 ans pour les BAES et les LSC
(2) Sauf pour les DBR en LSC

FABRIQUÉ EN FRANCE

Voir la vidéo

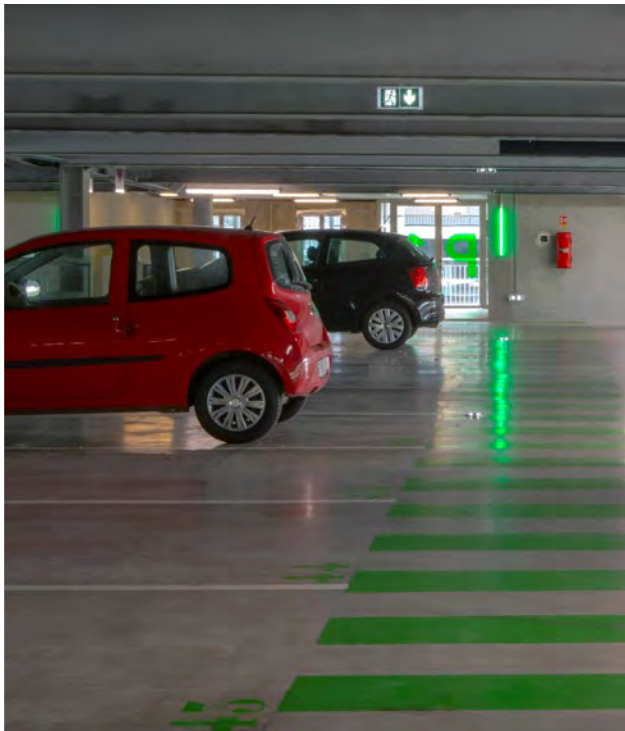

Primo3

Choix de Luminaires

Guide de choix

Produits	BAES/BAEH	BAES/BAEH étanche	BACF	DBR	LSC
Applications					
Tertiaire	•	•	•	•	•
Résidentiel	•	•	–	–	•
Industrie	•	•	•	•	•
Fonctions					
Évacuation	•	•	•	•	•
Ambiance	•	•	–	–	•
Locaux à sommeil	•	•	–	–	•
Habitation	•	•	–	–	•
DBR	–	–	–	•	•
Spécifications					
Produit recyclable	•	•	•	•	•
CE	•	•	•	•	•
NF	•	•	•	•	•
NF Environment	•	•	•	•	•
IP / IK Indice de protection	IP42 / IK07 (sans vis) IP42 / IK10 (avec vis)*	IP65 / IK10	IP65 / IK10	IP65 / IK10	IP65 / IK10
Classe	•	•	•	•	•
Garantie 3 ans	•	•	•	•	•
Page	**2/63**	**2/64**	**2/65**	**2/64**	**2/66**

* Fournies en option (sachet de 10 vis) : 671 310 K

Primo3

BAES

Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Multi applications
- NF environnement

Utilisez une télécommande Kaufel® - cf p. 2/81

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
Évacuation 1 heure*									
PRIMO3 60L A	226220K	■	42/07	NP	45	230 Vca - 50 Hz	0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14030
Habitation 5 heures									
PRIMO3 10L A	246421K	■	42/07	NP	8	230 Vca - 50 Hz	0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14032
L. sommeil 1/5 heures*									
PRIMO3 LSL A	246220K	■	42/07	NP	45 / 8	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14036
Ambiance 1 heure									
PRIMO3 400L A	236220K	■	42/07	NP	390	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Mh 2x 4,8 V - 1,1 Ah / 2 x 4,8 V - 1,2 Ah	T14034

■ Autotestable SATI

* Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables (uniquement pour l'évacuation et locaux à sommeil)

IMPORTANT: Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Article
Kit encastrement mural/plafond	642202K
Porte-étiquette	663325K
Grille	642015
Sachet de 10 vis	671310K

Pour plus d'accessoires voir page 2/67

Kit encastrement Mural/plafond

Kit encastrement / Porte-étiquette

Grille

Dimensions

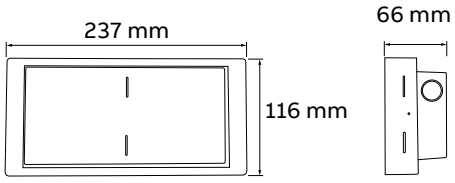

Primo3

BAES Étanche et BAES DBR Étanche

Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Multi applications
- NF environnement

Utilisez une télécommande Kaufel® - cf p. 2/81

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Code	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
Évacuation 1 heure*									
PRIMO3 ET 60L A	226 221 K	■	65/10	NP	45 lm	230 Vca - 50 Hz	0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14031
Habitation 5 heures									
PRIMO3 ET 10L A	246 405 K	■	65/10	NP	8 lm	230 Vca - 50 Hz	0,5	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14033
L. sommeil 1/5 heures*									
PRIMO3 ET LSL A	246 221 K	■	65/10	NP	45 / 8 lm	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Cd 2,4 V - 0,6 Ah	T14037
Ambiance 1 heure									
PRIMO3 ET 400L A	236 221 K	■	65/10	NP	390 lm	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Mh 2x 4,8 V - 1,1 Ah / 2 x 4,8 V - 1,2 Ah	T14035
Évacuation 1 heure + BDR*									
PRIMO3 ET 60L A / DBR	280 221 K	■	65/10	NP	45 lm	230 Vca - 50 Hz	0,7	Ni-Cd 2 x 2,4 V - 0,6 Ah	T14038

■ Autotestable SATI

* Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables (uniquement pour l'évacuation, DBR et locaux à sommeil)

IMPORTANT: Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Code
Kit encastrement Mural/plafond	642 202 K
Porte-étiquette	663 325 K
Grille	642 015
Boîtier d'interface* BI DBR/DL	280 000

*Pour plus d'information voir page 2/81 Pour plus d'accessoires voir page 2/67

Kit encastrement Mural/plafond

Kit encastrement / Porte-étiquette

Grille

Boîtier d'interface*

Dimensions

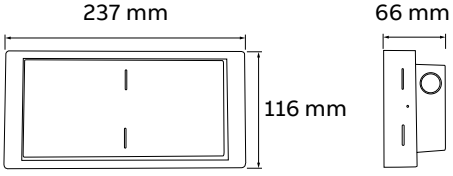

Primo3

BAES Étanche - BACF pour chambre froide

En zone de température positive

En zone de température négative

Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Version très basse T°C
- Facilité de montage et de maintenance

Utilisez une télécommande Kaufel® - cf p. 2/81

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Code	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie
Évacuation 1 heure								
PRIMO3 - BACF	611 110 K	■	65/10	NP	45 lm	230 Vca - 50 Hz	0,5	2,4 V - 0,6 / 0,8 Ah

■ Autotestable SATI

Gamme livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables

Détails du produit

- Blocs autonomes technologie standard pour basses températures : -40° C
- Enveloppe en 2 parties :
  - En zone de température positive
  - En zone de température négative
- Étanchéité renforcée
- Composant lumineux haute fiabilité : LED-témoin

Accessoire

Désignation	Code
Grille	642 015

Pour plus d'accessoires voir page 2/67

Grille

Dimensions

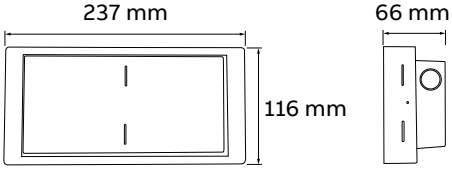

Primo3

LSC Étanche (ET)

Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Multi applications
- NF environnement

Nos sources centrales - cf p. 2/88

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
Évacuation*									
PRIMO3 ET 48/60L	442405K		65/10	P/NP	45 lm	48 Vcc	0,95	-	14039
PRIMO3 ET 230/60L	442605K		65/10	P/NP	45 lm	230 Vca - 50 Hz	-	1,2	14041
Ambiance									
PRIMO3 ET 48/400L	442225K		65/10	P/NP	390 lm	48 Vcc	4,9	-	14040
PRIMO3 ET 230/400L	442425K		65/10	P/NP	400 lm	230 Vca - 50 Hz	-	7,9	14042
PRIMO3 ET 48/1000L	442226K		65/10	P/NP	950 lm	48 Vcc	11	-	18066
PRIMO3 ET 230/1000L	442426K		65/10	P/NP	950 lm	230 Vca - 50 Hz	-	11	18065

Conventionnel

* Gamme évacuation livrée avec ses pictogrammes modulaires et orientables

Utilisable en chambre froide : -30°C

IMPORTANT: Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

Désignation	Article
Kit encastrement mural/plafond	642202K
Porte-étiquette	663325K
Grille	642015
Télécommande BI-DBR / DL	280000

** Pour plus d'information voir page 2/81

Kit encastrement Mural/plafond

Kit encastrement Porte-étiquette

Grille

Boîtier d'interface **

Dimensions

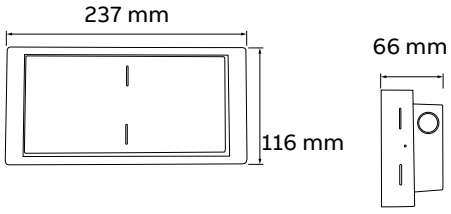

Primo3

Une gamme complète d'accessoires

Kit d'encastrement

Désignation	Article
Kit d'encastrement mural / plafond Découpe d'encastrement : 265 x 125 x 50 mm	642202K
Kit d'encastrement 50% mural / plafond	642102

Grille - IK 10

Désignation	Article
Grille 295 x 160 x 105 mm	642015

Porte-étiquette

Désignation	Article
Porte-étiquette avec 4 étiquettes 100 x 202 x 97 mm	663325K

Plaque de rénovation sous patère

Désignation	Article
Plaque de rénovation sous patère 330 x 161 mm	642000K
Plaque de rénovation sous patère 450 x 200 mm	642001K

Étiquettes

Désignation	Article
Conformes à la nouvelle signalisation d'Affichage de Sécurité	
Étiquettes modulaires running man et flèche 100 x 100 mm	663330K
Étiquette PMR vers EAS et fléche	660228K
Étiquette PMR vers sortie aménagée et fléche	660229K

BT 4000 BT 5F BT 12 V BT V+ BI-DBR/DL

Télécommandes

Désignation		Article
BT 4000	105 x 90 x 58 mm	624000
BT 5F	90 x 70 x 70 mm	621500
BT 12 V	90 x 70 x 70 mm	621201
BT V+	90 x 70 x 60 mm	621000
Bi-DBR/DL*	90 x 70 x 60 mm	280000

*Pour plus d'information voir page 2/81

Divers

Désignation	Article
Kit de fixation « Faux plafond » 1 mètre de longueur	652008
Vis IK10 pour PRIMO3 (sachet de 10)	671310K
Vis anti-vandale pour vasque	671510
Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)	672507
Embout pour vis anti-vandale pour grille	673520

PrimEvo

BAES Étanche (ET) et non-étanche

Caractéristiques clés:

- Facilité d'installation
- Branchement et maintenance facilitée
- Gamme complète LED

Utilisez une télécommande Kaufel® - cf p. 2/81.

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
Évacuation 1 heure									
PRIMEVO 60L A	103111K	■	42/10	NP	45 lm	230 Vca - 50 Hz	1	Ni-Cd 4,8 V - 0,8 Ah / Ni-Mh 4,8 V - 1,1 Ah	T17041
PRIMEVO ET 60L A	103161K	■	65/10	NP	45 lm	230 Vca - 50 Hz	1	Ni-Cd 4,8 V - 0,8 Ah / Ni-Mh 4,8 V - 1,1 Ah	T17042
Habitation 5 heures									
PRIMEVO 10L A	103131K	■	42/10	NP	8 lm	230 Vca - 50 Hz	1	Ni-Cd 4,8 V - 0,8 Ah / Ni-Mh 4,8 V - 1,1 Ah	T17043
PRIMEVO ET 10L A	103171K	■	65/10	NP	8 lm	230 Vca - 50 Hz	1	Ni-Cd 4,8 V - 0,8 Ah / Ni-Mh 4,8 V - 1,1 Ah	T17044

■ Autotestable SATI

Gamme vendue avec ses 3 étiquettes autocollantes réglementaires

Accessoires

Désignation	Article
Kit d'encastrement 50% mural/plafond	642102
Porte-étiquette avec 3 étiquettes modulables	663325
Kit d'encastrement 100% mural/plafond	642202
Grille	642015
Lot de 3 étiquettes de signalisation (flèche gauche, droite et bas)	663330
Étiquette complémentaire "sortie de secours"	663333

Désignation	Article
Vis anti-vandale pour vasque (sachet de 10)	671510
Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)	672507

Kit d'encastrement 50% mural/plafond et Porte-étiquette avec 3 étiquettes

Kit d'encastrement 100% mural/plafond et Porte-étiquette avec 3 étiquettes



Grille

Dimensions





BSL+

LSC

Caractéristiques clés

- Flux lumineux : 45 lm (éclairage rasant)
- Design extra plat (21mm) minimisant l'accroche au sol
- Corps en inox 316L et 4 fenêtres diffusantes en polycarbonate
- Balise au sol à LED fournie avec un connecteur étanche IP68 (Kit de réservation en option)
- Installation tous les 15m
- Accessoires inclus (connecteur femelle, broches à sertir, vis de fixation, chevilles)

Nos sources centrales - cf p. 2/88

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
Évacuation									
BSL + 48...230/60L	422010		68/10	P/NP	45 lm	48 à 220 Vcc - 230 Vca	<0,8	<1,30	09074

Conventionnel
Visserie livrée avec le produit

Conseil d'installation



Accessoires

Désignation	Article
Kit de réservation BSL / BSL+	700000
Sachet 2 broches à sertir 1,5m²	700101
Sachet 2 broches à sertir 2,5m²	700102
Connecteur femelle	700103

Kit de réservation

Sachet 2 broches à sertir

Connecteur femelle

Dimensions

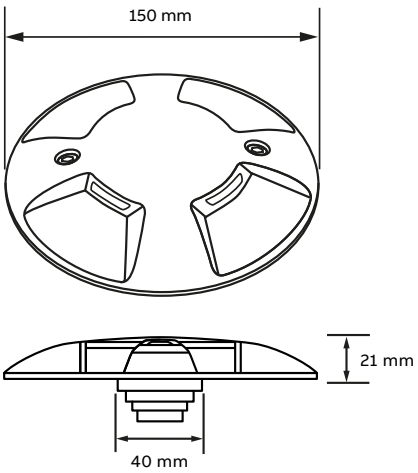

Réglettes

LSC

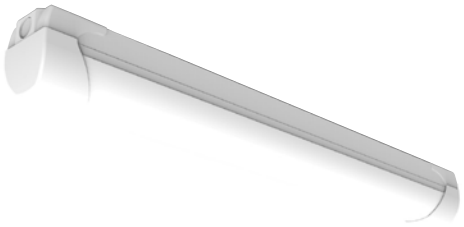

Caractéristiques clés

- Éclairage LED 1200 lm
- 80 LED pour éclairage uniforme
- Réglette design
- Facilité de montage

Nos sources centrales - cf p. 2/88

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	Classe d'isolation	N° de licence NF
Ambiance										
REG 48/1200L	481120		42/04	P/NP	1200 lm	48 Vcc	16	–	III	18072
REG 230/1200L	481119		42/04	P/NP	1200 lm	230 Vca - 50 Hz	–	18	I	18004

Conventionnel

Dimensions

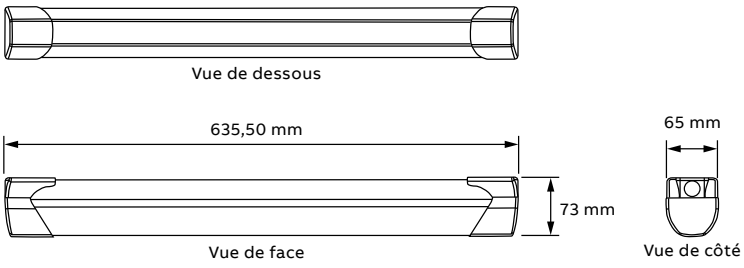

Duophare

LSC

Caractéristiques clés

- Phares orientables
- Sécurité maximum
- Maintenance réduite

Nos sources centrales - cf p. 2/88

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK)	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
Ambiance								
DUO ET 230/3000L Noir	432410		55/08	NP	2200 lm	230 Vca -50Hz	60	13042

Conventionnel

Dimensions

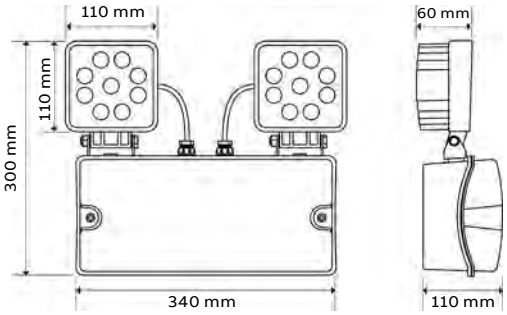

DuoCompact

BAES

Caractéristiques clés

- Facile à installer
- Maintenance réduite - 100% LED
- Performant - flux puissant 2200 lm (phares orientables)
- Léger : 3,8Kg
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

FABRIQUÉ EN FRANCE

Utilisez une télécommande Kaufel® - cf p. 2/81

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
Évacuation/Ambiance - 1 heure									
DUO C 3000L A	226510		65/08	NP	2200 lm	230Vca - 50 Hz	3	Ni-Cd 2 x 7,2 V - 4000 mAh	T19023
DUO C 3000L COM	227510		65/08	NP	2200 lm	230Vca - 50 Hz	3	Ni-Cd 2 x 7,2 V - 4000 mAh	T19024

Autotestable SATI Adressable SATI

Dimensions

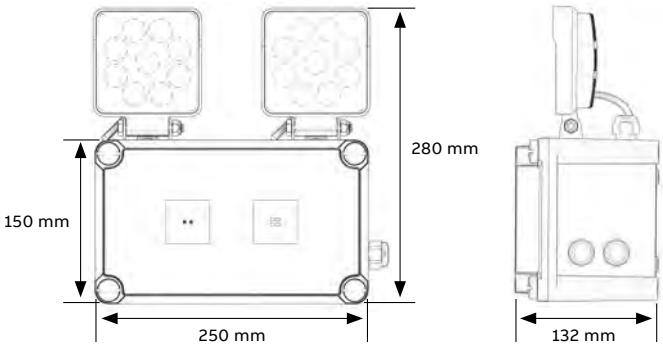

Indulux

Conciliez esthétique et exigences industrielles

- Facile à installer
- Fiable dans des conditions extrêmes
- Accélérez vos projets tertiaires ou industriels

Indulux

Conciliez esthétique et exigences industrielles

Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes.
Son enveloppe en polycarbonate ne présente aucun risque de bris de verre. Le tube a subi un traitement extérieur d'un vernis spécial garantissant sa durée de vie et de sa bonne tenue aux agents de nettoyage de l'industrie agroalimentaire.

Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).

FABRIQUÉ EN FRANCE

Voir la vidéo

Indulux

2 modèles et un brevet déposés

Indulux
Accélérez vos projets

Une installation et une maintenance rapide grâce à une électronique facilement accessible



Disponible en BAES et LSC
Version Évacuation et Ambiance

Diffuseur lumineux LED Éclairage performant et homogène
Sécurité renforcée avec une autonomie de 3 heures pour la version Évacuation - BAES



LED SATI
Maintenance simplifiée avec une autonomie de 3 heures pour la version Évacuation - BAES

FABRIQUÉ EN FRANCE

Anneaux lumineux
LED de veille

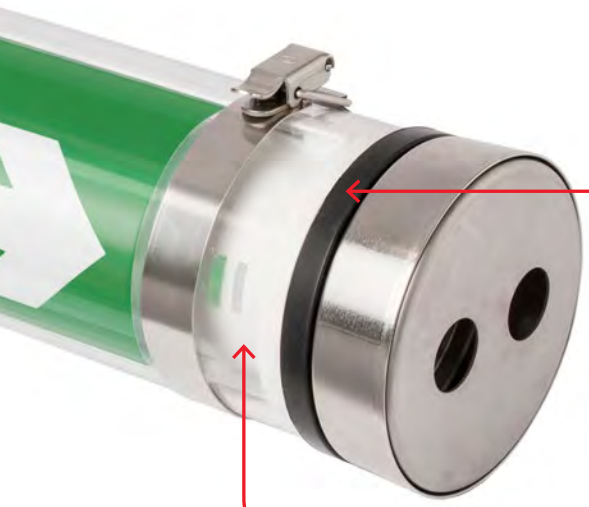

Enjoliveur de protection
en acier inoxydable 316L en standard
(enjoliveur en option)

Indulux Fiable dans des conditions extrêmes

Solution en acier inoxydable 316L en standard

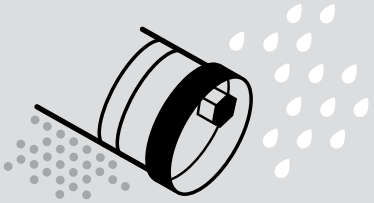

Étancheïté renforcée IP 68 :
joint et presse étoupe

Tube polycarbonate
avec traitement anti-UV

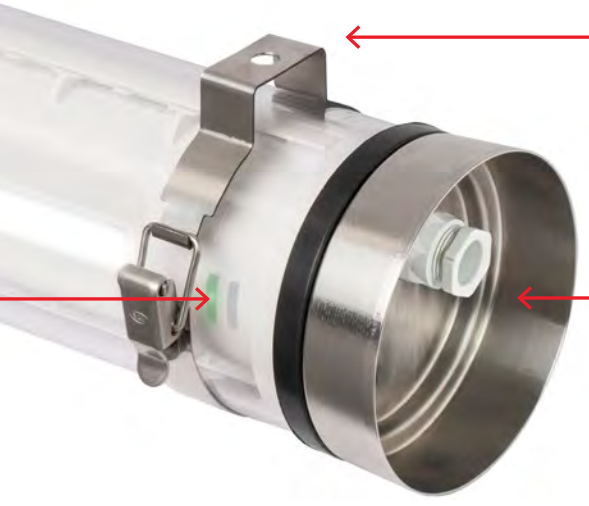



Connectique rapide
Repiquage possible via une opercule détachable

Indulux Facile à installer

Montage, câblage et augmentation de la flexibilité

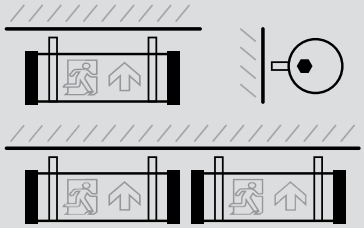

Collier de fixation
Orientation 360° possible

Indulux

BAES

Caractéristiques clés

- Repiquage intégré (2 entrées de câbles)
- Fonction veille: Anneaux lumineux
- Facile à installer
- Solution en acier inoxydable 316L
- Maintenance rapide
- Éclairage LED performant
- Pictogrammes inclus pour les versions évacuation
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

Utilisez une télécommande Kaufel® - cf p. 2/81

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie	N° de licence NF
Évacuation - 3 heures*									
INDULUX ET 60LP A	101111K		68/10	P	200 lm	230 Vca - 50 Hz	< 3,6	Ni-Mh 4 x 1,2 V - 1,2 Ah / 4 x 1,2 V - 1,1 Ah	T17052
INDULUX ET 60LP COM	101112K		68/10	P	200 lm	230 Vca - 50 Hz	< 3,6	Ni-Mh 4 x 1,2 V - 1,2 Ah / 4 x 1,2 V - 1,1 Ah	
Ambiance - 1 heure									
INDULUX ET 400L A	101121K		68/10	NP	400 lm	230 Vca - 50 Hz	< 1,9	Ni-Mh 4 x 1,2 V - 1,2 Ah / 4 x 1,2 V - 1,1 Ah	T17053
INDULUX ET 400L COM	101122K		68/10	NP	400 lm	230 Vca - 50 Hz	< 1,9	Ni-Mh 4 x 1,2 V - 1,2 Ah / 4 x 1,2 V - 1,1 Ah	

Autotestable SATI Adressable

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires uniquement pour l'évacuation

Température ambiante : 0°C à +40°C

IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

	Désignation		Article
Enjoliveurs	Couple enjoliveurs (316L) + kit de sécurité		102601K
Pictogramme	Jeu de pictogrammes évacuation		102701K

Dimensions



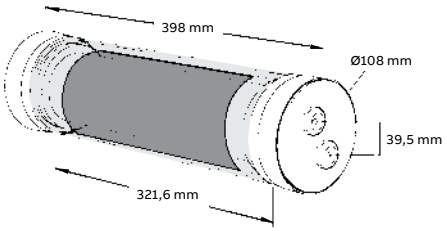

Indulux

LSC

Caractéristiques clés

- Repiquage intégré (2 entrées de câbles)
- Facile à installer
- Solution en acier inoxydable 316L
- Maintenance rapide
- Éclairage LED performant
- Pictogrammes inclus pour les versions évacuation
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

Nos sources centrales - cf p. 2/88

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Article	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
Évacuation*									
INDULUX ET 48/60L	101214K		68/10	P	200 lm	48 Vcc	< 5	–	17055
INDULUX ET 48/60L COM	101216K		68/10	P	200 lm	48 Vcc	< 5	–	
INDULUX ET 230/60L	101213K		68/10	P	200 lm	230 Vca - 50 Hz	< 6,5	< 7	17054
INDULUX ET 230/60L COM	101215K		68/10	P	200 lm	230 Vca - 50 Hz	< 6,5	< 7	
Ambiance									
INDULUX ET 48/400L	101224K		68/10	P	350 lm	48 Vcc	< 5	–	17057
INDULUX ET 48/400L COM	101226K		68/10	P	350 lm	48 Vcc	< 5	–	
INDULUX ET 230/400L	101223K		68/10	P	400 lm	230 Vca - 50 Hz	< 6,5	< 7	17056
INDULUX ET 230/400L COM	101225K		68/10	P	400 lm	230 Vca - 50 Hz	< 6,5	< 7	

Conventionnel Adressable

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires uniquement pour l'évacuation

Température ambiante : -30°C à +40°C

IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960˚C

Accessoires

	Désignation		Article
Enjoliveurs	Couple enjoliveurs (316L) + kit de sécurité		102601K
Pictogramme	Jeu de pictogrammes évacuation		102701K

Dimensions

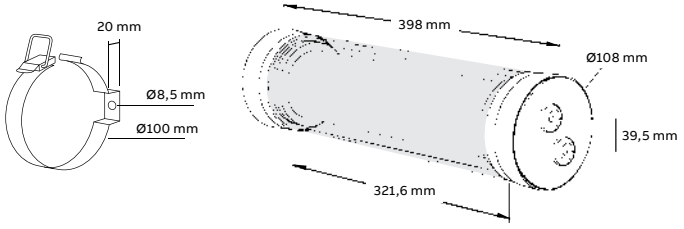

EDF

Blocs portatifs

EDF*



Caractéristiques clés

- Ergonomique et facile à utiliser
- Facilité de maintenance
- Double fonctions : BAES ou BAPI
- Design et extra plat

FABRIQUÉ EN FRANCE

Gamme

Désignation	Article	Flux	IP / IK	P/NP	Flux (lm)	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie
Bloc Autonome Portable d'intervention								
EDF 100L	612100	100 lm / 45 lm	42 / 10	NP	100 lm / 45 lm	230 Vca - 50 Hz	2,1	2,4 V - 2,5 Ah
EDF ET 100L	612105	100 lm / 45 lm	65 /10	NP	100 lm / 45 lm	230 Vca - 50 Hz	2,1	2,4 V - 2,5 Ah

* Livrée avec cordon et chargeur + un socle pour fixation murale

Interrupteur 2 puissances
(45 lm et 100 lm) au dos

Lanière de cou
(livrée avec le produit)

Extra plat

Poignée articulée

Patte de fixation murale
(livrée avec le produit)

Vasque translucide

LED verte
pour la fonction de veille et contrôle de charge

LED blanche
forte puissance pour la fonction secours

Cordon de raccordement secteur
déconnectable au dos

2 fonctionnements : BAPI*/BAES
configuré en fonction BAPI avec possibilité d'une configuration BAES



Fonction BAPI



Fonction BAES

* Bloc Autonome Portable d'Intervention

Boîtiers de télécommande

Guide de choix

Fonctionnalités	BT 4000	BT 5F	BT 12V	BT V+**	Bi-DBR/DL**
Allumage/extinction “blocs Kaufel®”	•	•	•	–	–
Allumage/extinction “blocs Kaufel®” avec respect ou non de la polarité (Idéalement respecter la polarité pour les installations en adressable)	•	•	–	–	–
Allumage/extinction “multimarques”	–	•	–	–	–
Report de l'ordre d'allumage/extinction	•	•	•	–	–
Test SATI manuel et/ou automatique*	•	•	–	–	–
Report défaut SATI (contact sec)	•	•	–	–	–
Fonctionnalité V+	–	–	–	•	–
Fonctionnalité DBR/DL					•
• Fonctionnalité “locaux à sommeil” avec asservissement alarme incendie	•	–	–	•	•
• BT à clé, sortie CEN 230 Vca		–	–	–	–
• Test d’autonomie des blocs pairs ou impairs		–	–	–	–
• Zoning		–	–	–	–
Gamme					
Article	624000	621500	621201	621000	280000
Alimentation	230 Vca – 50 Hz	230 Vca - 50/60 Hz	230 Vca - 50/60 Hz	230 Vca - 50/60 Hz	230 Vca - 50/60 Hz
Fonction principale	Multifonctions	Multimarques	Standard	Visibilité +	DBR / DL
Gammes équipées	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Autotestable SATI Adressable SATI	Autotestable SATI Adressable SATI
Nbre de modules	6	4	4	4	4
Capacité de commande	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.
Dimensions (L x l x P en mm)	105 x 90 x 58	70 x 90 x 58	70 x 90 x 58	70 x 90 x 58	70 x 90 x 58
Section des fils max.	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²
Longueur de dénudage	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm

* le message envoyé par la télécommande permet d'identifier si tous les blocs fonctionnent normalement : clignotement rouge si défaut d'un ou plusieurs blocs
** Cette télécommande s’associe obligatoirement avec une des 3 télécommandes suivantes BT12, BT5F ou BT4000

Réglementation

Article EC 12 §6
L’installation des blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l’état de repos centralisée. Ceux-ci doivent être disposés à proximité de l’organe de commande général ou des organes de commande divisionnaires.

Boîtiers de télécommande

Description BT4000/BT5F/BT12
Tableau de bord Commandes de test et de programmation

L'intégration d'une télécommande BT 5F ou BT 4000 permet de soulager le personnel technique pour les contrôles réglementaires par la fonction test SATI.

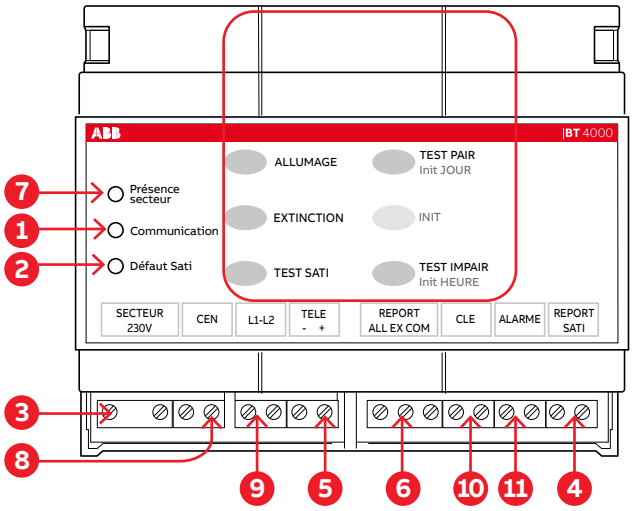

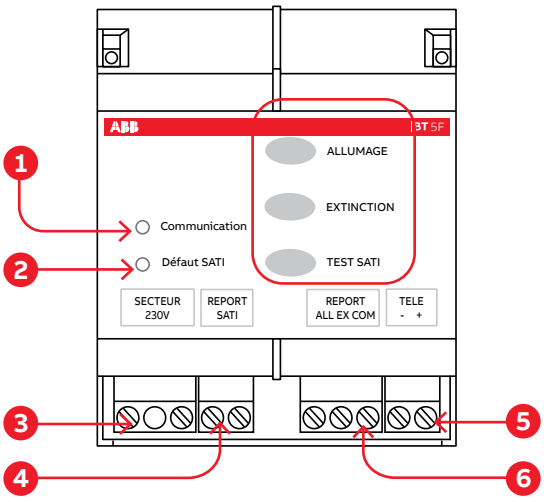

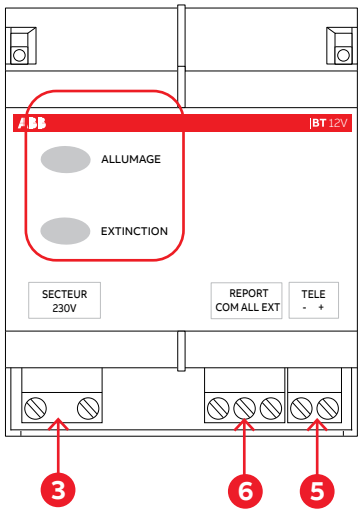

1. Communication en cours
2. Signalisation de défaut SATI de l'installation et par contact sec NO
3. Alimentation secteur
4. Sortie report NO défaut SATI
5. Sortie ligne de télécommande
6. Report des commandes NO « Allumage » et « Extinction » (Par contacts à fermeture)
7. Voyant de présence secteur
8. Alimentation contacteur pour coupure « éclairage normal » (Contacteur avec impérativement avec contact NF)
9. Liaison entre BT4000 pour utilisation en plusieurs zones d'exploitation
10. Commande du contacteur de l'éclairage normal (Par contact NO)
11. Entrée SSI par contact normalement fermé (NF) libre de tout potentiel pour installation de type Locaux à Sommeil



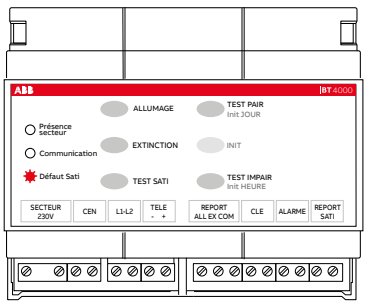

"Défaut SATI" pour BT 5F / BT 4000
Lorsque la télécommande signale un « Défaut SATI » (LED rouge allumée), cela signifie qu'au moins un bloc est en défaut de fonctionnement sur l'installation. Fonctionnement disponible en modes manuel et/ou automatique.

Boîtiers de télécommande

Pour une installation BAES

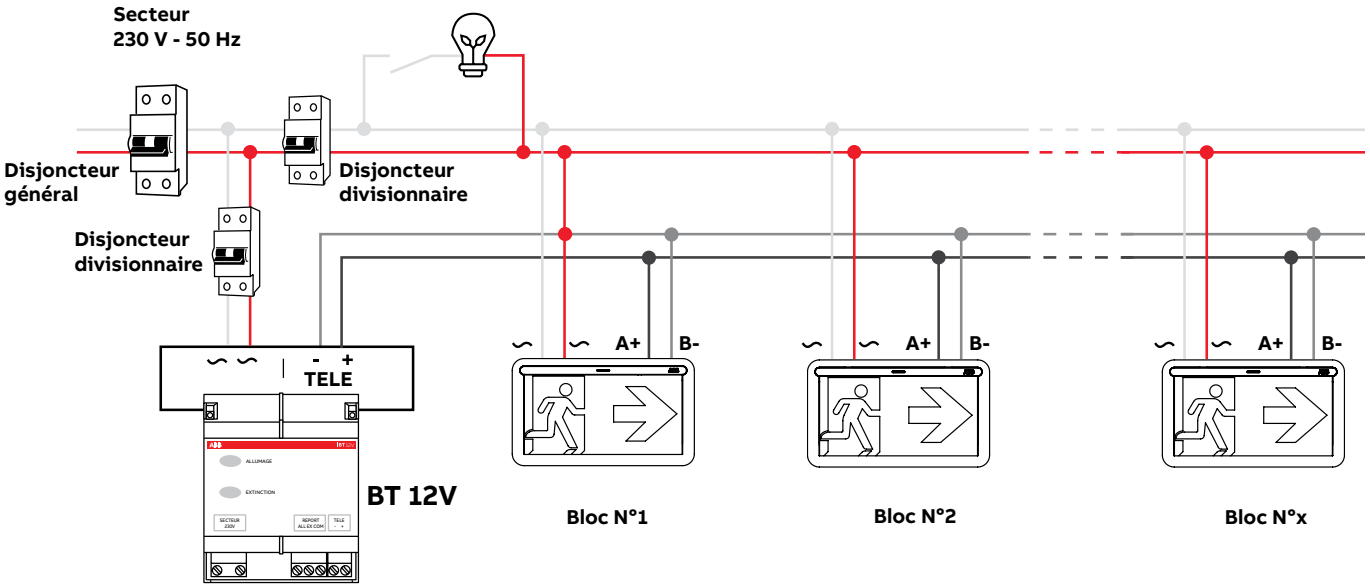

Pour une installation BAES avec report “Défaut SATI”

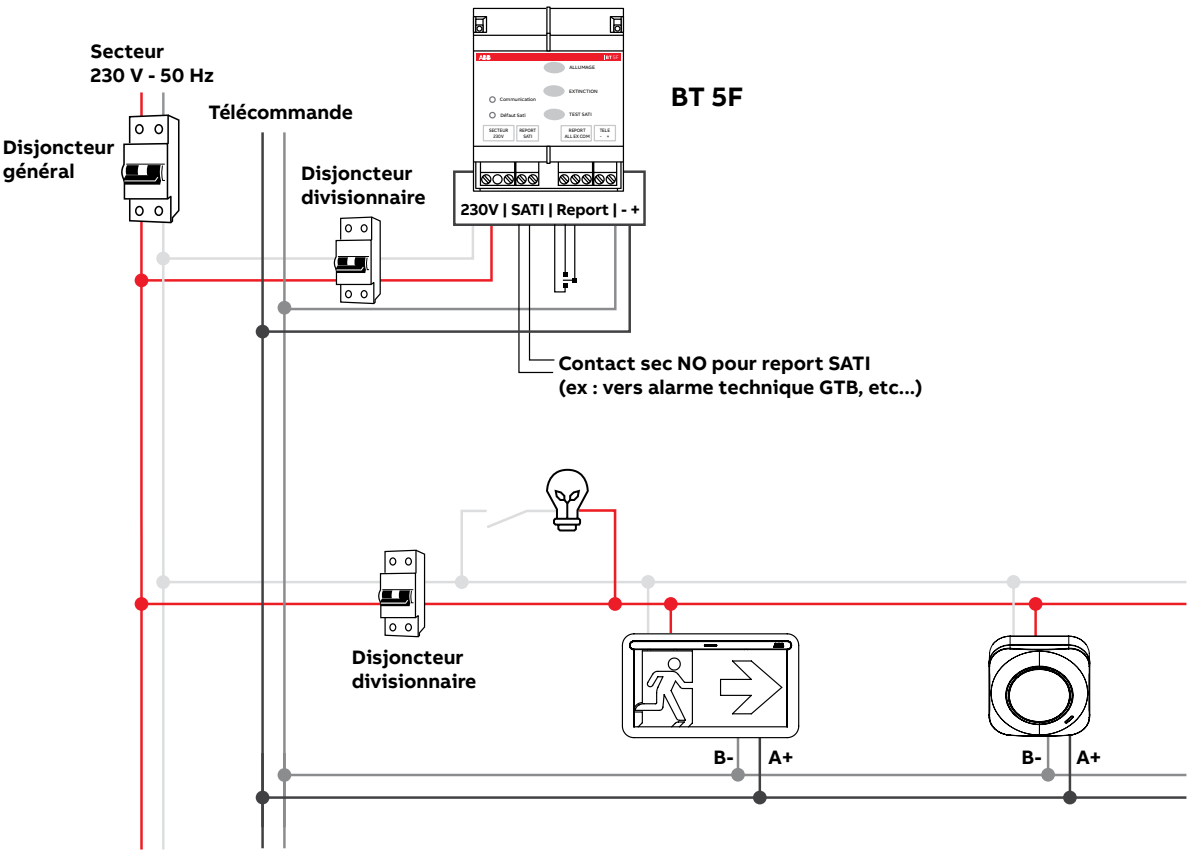

Boîtiers de télécommande

Pour une installation à plusieurs zones d'exploitation

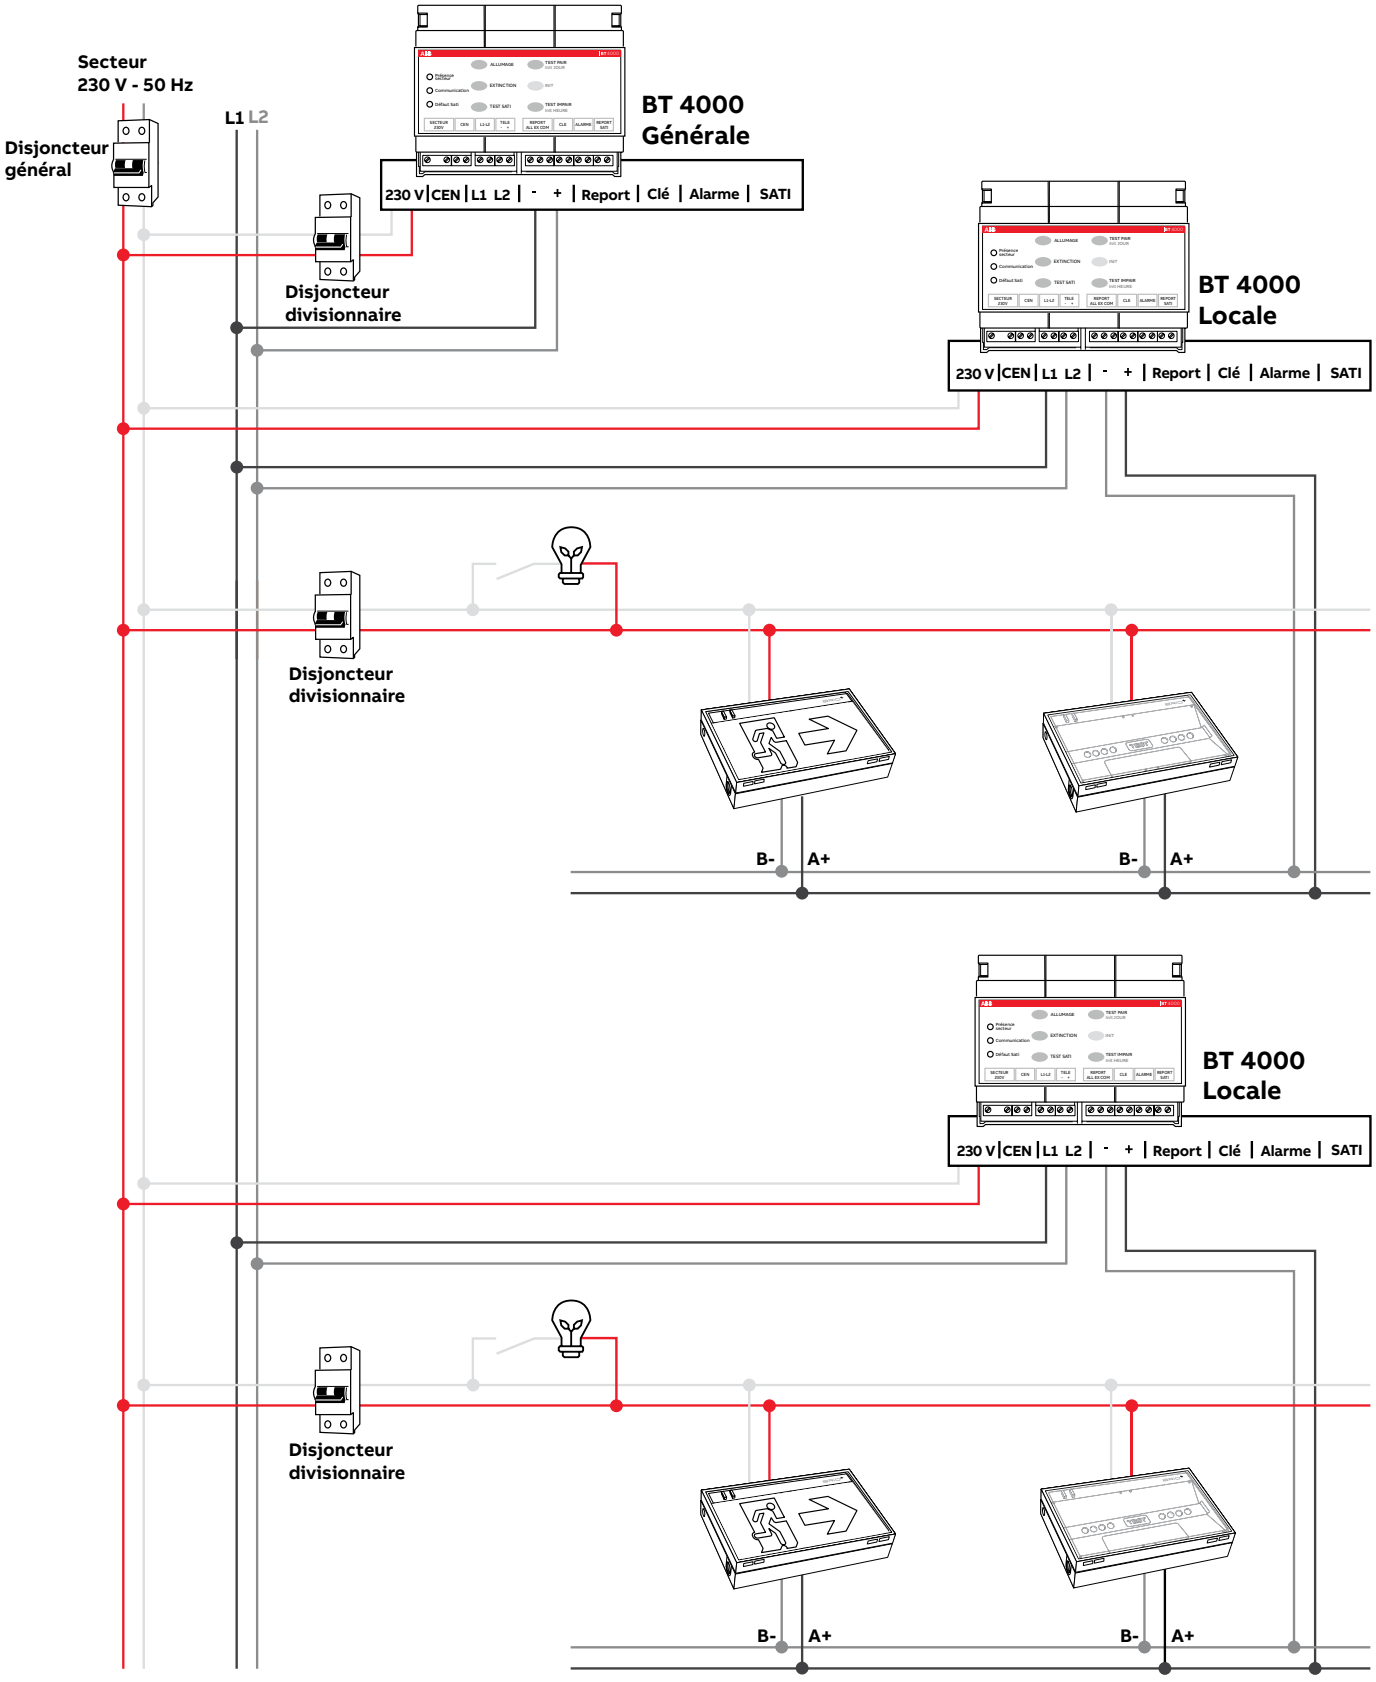

Boîtiers de télécommande

Pour une mise au repos volontaire par clé ou contact

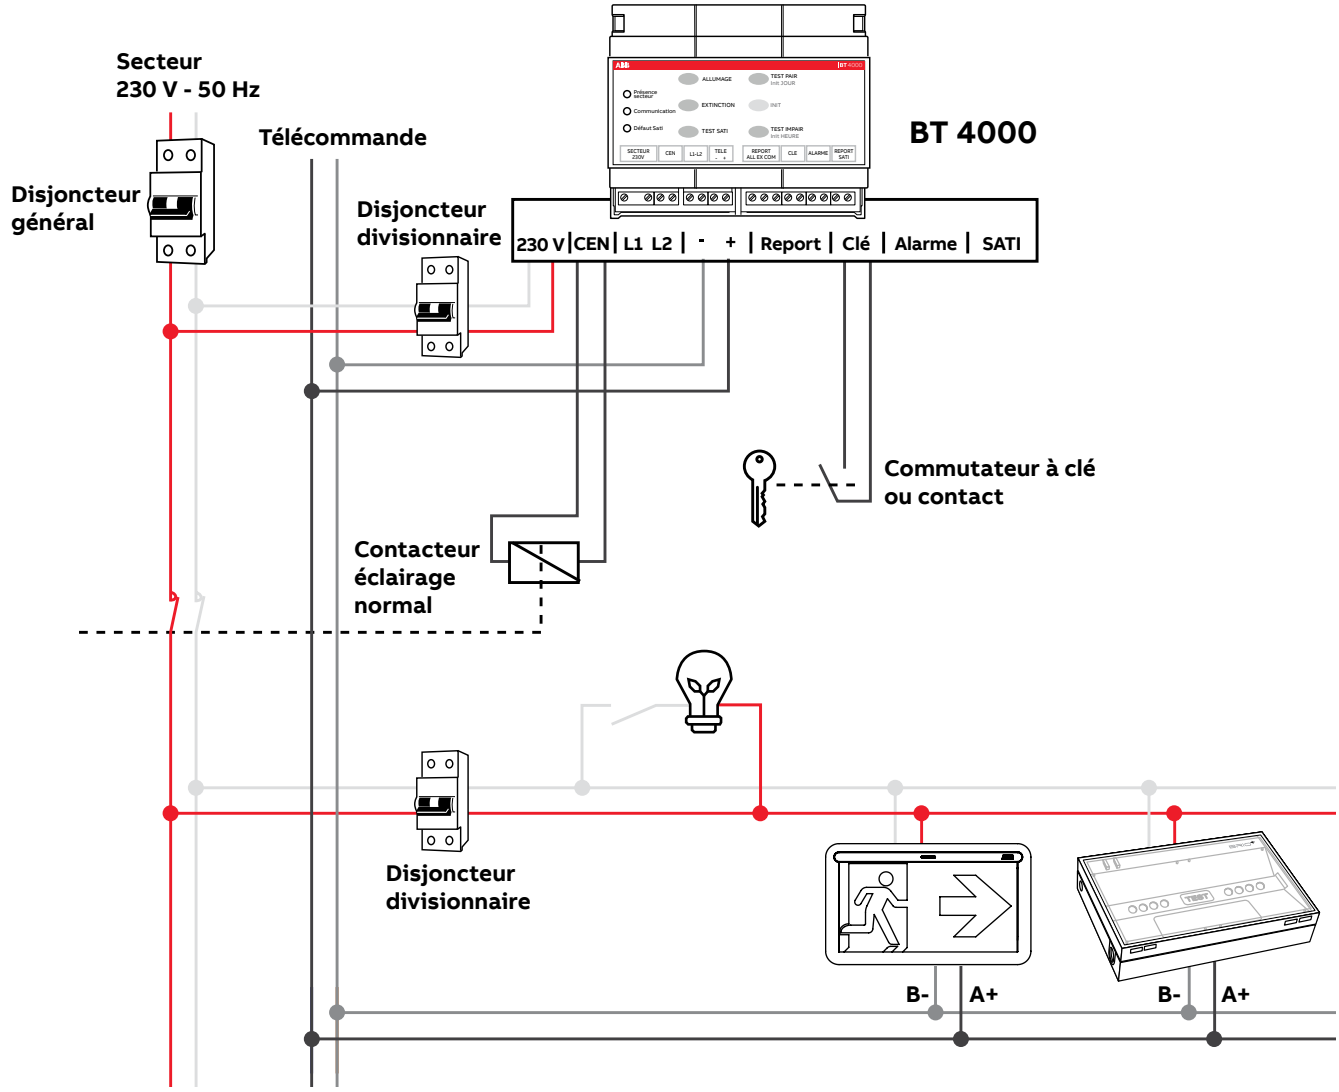

Principe de câblage Bi-DBR/DL ou BT V+

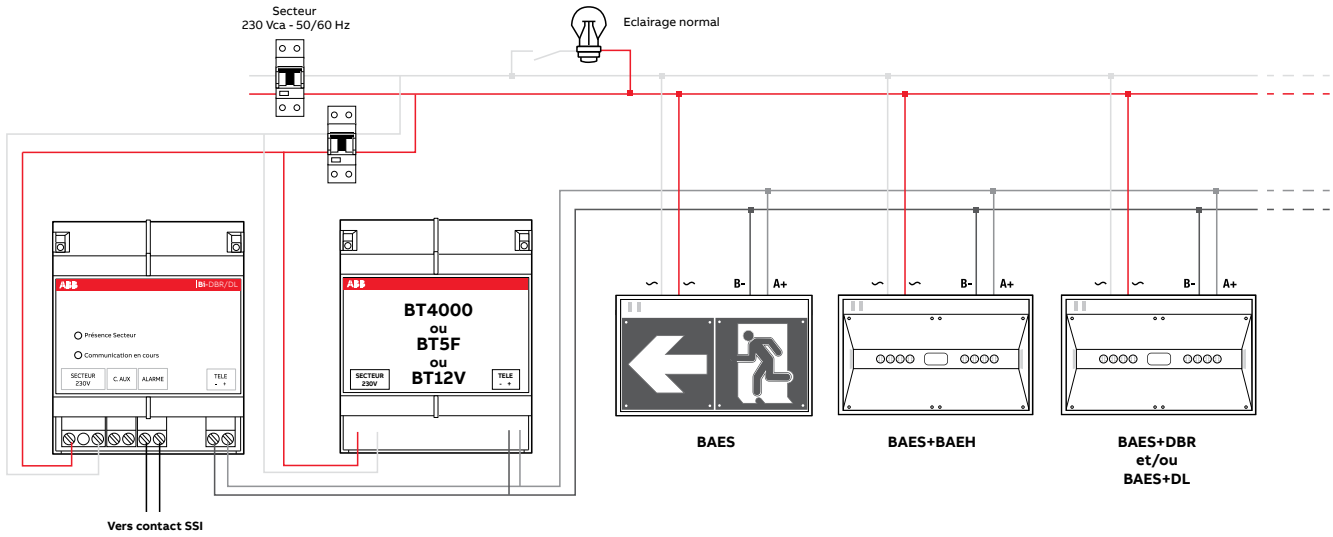

(pour plus d'informations sur l'installation sur site se référer aux notices des boîtiers d'interface DBR/DL ou BT V+ disponibles sur notre site internet, www.kaufel.fr)

Boîtiers de télécommande

Pour une installation locaux à sommeil

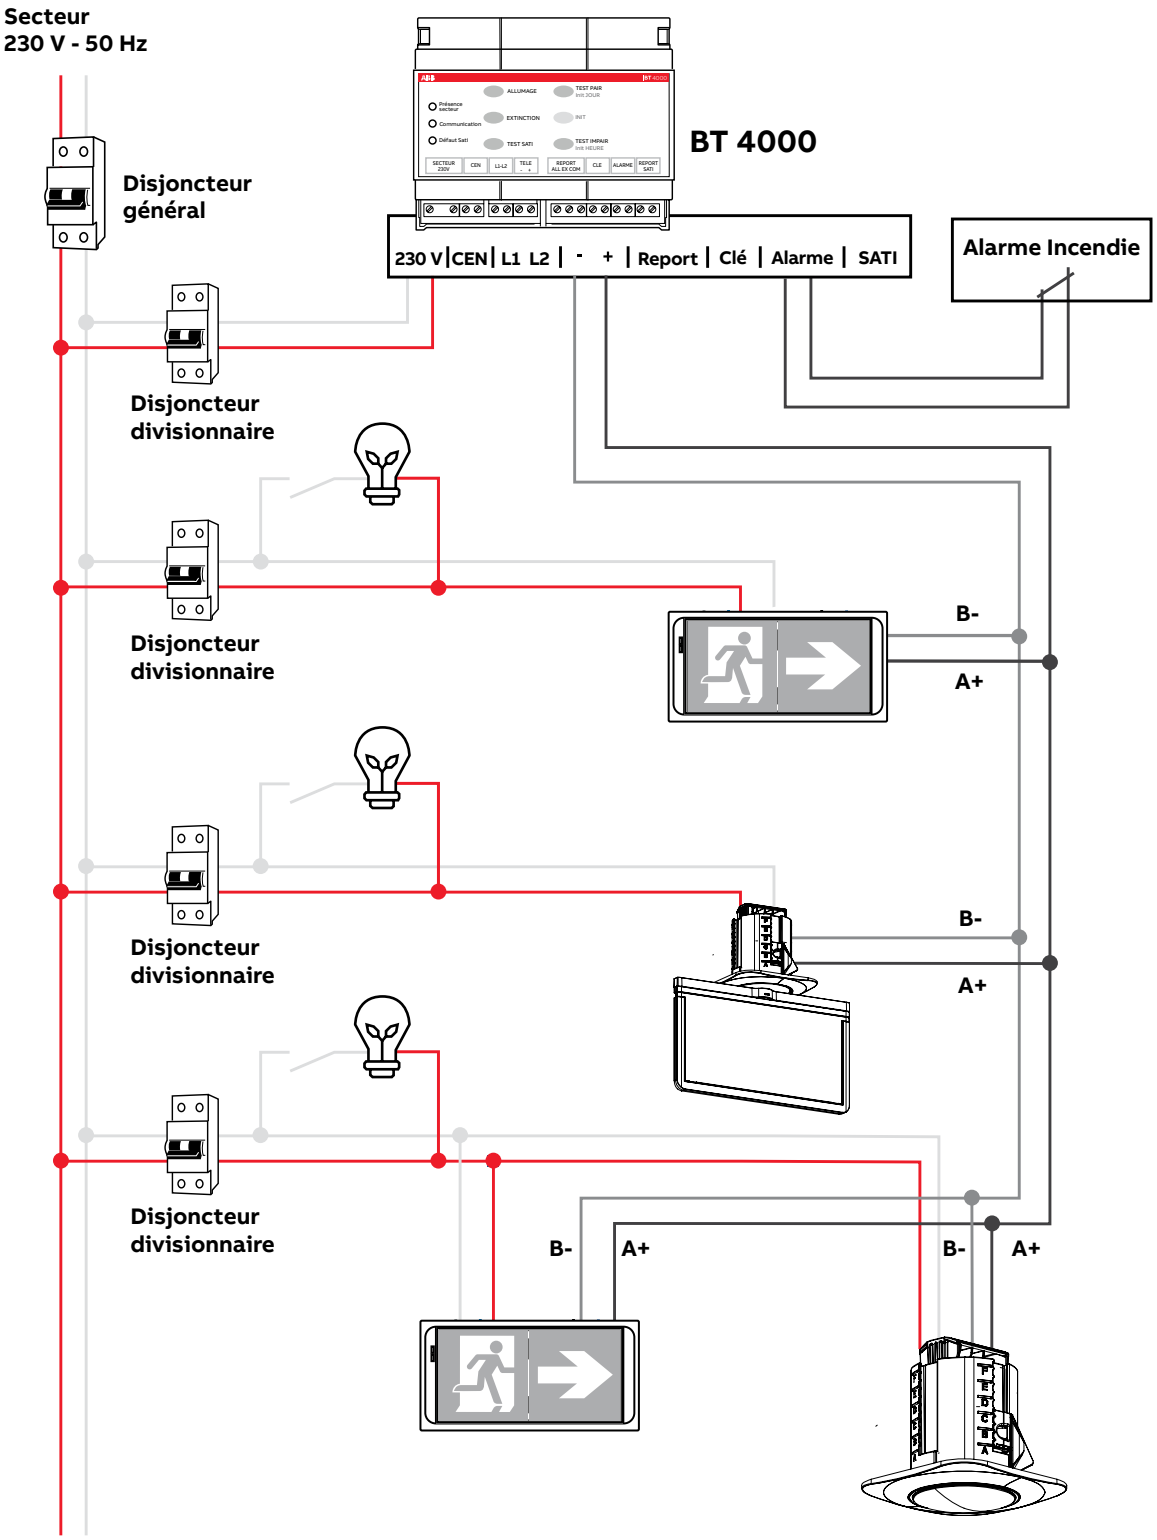

Pour plus d'informations, se reporter à la notice technique de la BT4000 téléchargeable sur www.kaufel.fr
En conception BAES et en respect avec la réglementation, une seule ligne de télécommande est nécessaire pour la gestion simultanée des fonctions locaux à sommeil, évacuation et ambiance.

Sources centrales

Pour accompagner vos Luminaires Sources Centrales (LSC), Kaufel® offre une gamme complète de Sources Centrales à courant alternatif et continu

Les bénéfices de nos sources centrales

- Facilité d'installation
- Les sources centrales sont livrées en ordre de marche, de base avec 6 départs (4 pour les petits modèles) permanents avec un filtre (RFI) en entrée et un en sortie d'utilisation
- Les batteries sont connectées et protégées par une porte fusible bipolaire
- Les presse-étoupes sont montés sur la source (uniquement pour les coffrets muraux), pour les sources en armoire au sol, des membranes souples sont préformées.

Efficacité énergétique
- La tension de sortie des sources centrales en courant continu est régulée, elles fournissent la même tension du début à la fin de l'autonomie
- La sortie d'utilisation des sources centrales en courant alternatif a une sinusoïde parfaite

Sécurité et protection
- Les sources centrales sont testées et répondent aux normes de l'éclairage de sécurité
- Les contrôleurs d'isolement sont montés dans toutes les sources centrales de plus de 100 V que ce soit en Vcc ou en Vca
- Autoprotection en sortie

Nos sources sont robustes et requièrent du savoir-faire français.

Au sol

Murale

Sources centrales

Caractéristiques techniques

	Courant alternatif type permanent (SCA) NF C 71-815 - NF EN 50171	**Courant continu type permanent (SCB) NF C 71-815 - NF EN 50171**
Puissance	en VA (Volts / Ampères)	en W (Watts)
Entrée	Monophasée 230 Vca - 50 Hz	Monophasée 230 Vca - 50 Hz
Sortie	Monophasée 230 Vca 50 Hz sinusoïdale en régime IT	Continu 24Vcc / 48Vcc /110Vcc
Autonomie	1 heure mini. par batteries étanches au plomb sans entretien	1 heure mini. par batteries étanches au plomb sans entretien
Installation	Ventilée pour garantir un échauffement contrôlé	Ventilée pour garantir un échauffement contrôlé
Capacité	en Ah (Ampères / heure)	en Ah (Ampères / heure)
Durée de vie	10 ans dans des conditions normales d'utilisation (Batterie)	5 ans jusqu'à 800W 10 ans au delà de 800W dans des conditions normales d'utilisation (Batterie)
Départs	4 ou 6 départs permanents protégés par disjoncteurs bipolaires*	4 ou 6 départs permanents protégés par fusibles bipolaires HPC**

* Les sources centrales concernées par les 4 départs sont : les SCA 250, 300, 400 et 500.
** Les sources centrales concernées par les 4 départs sont : les SCB 48/80 et 48/110.

Réglementation

Tableau de bord conforme à la réglementation, Art. EL 15 comprenant:

- L'affichage permanent des paramètres de sortie,
- L'affichage permanent des paramètres batterie et chargeur,
- La commande impulsionnelle de marche / arrêt général,
- La commande impulsionnelle à sécurité intégrée de test marche sur batterie,
- Bouton poussoir de réarmement du dispositif DLD de limitation de décharge,
- Contrôle de l'isolement en sortie (IT) par contrôleur permanent (110 Vcc / 230 Vca),
- Voyants haute luminosité de surveillance batterie / chargeur,
- Tension de charge hors limite, fin d'autonomie proche, tension d'arrêt atteinte, dispositif de fin de décharge activé (DLD), arrêt chargeur, défaut chargeur, alimentation fonctionnant sur le secteur ou batterie, défaut d'isolement, alerte de température, de ventilation des circuits de puissance,
- Report de défauts par contacts secs + défaut d'isolement sur bornes pour GTC,
- Système de mise au repos à distance par bouton poussoir.



Sources centrales

Gamme

Désignation	Article	Puissance	Départs	Dimensions (L x p x h) (mm)	Débit d'air (m3 / h)	Poids en kg	Pose
SCA 230 Vca							
SCA 250	315020	250 VA	4	470 x 220 x 660	0,23	40	Murale
SCA 300	315021	300 VA	4	470 x 220 x 660	0,23	40	Murale
SCA 400	315022	400 VA	4	470 x 220 x 660	0,23	45	Murale
SCA 500	315023	500 VA	4	470 x 220 x 660	0,23	50	Murale
SCA 600	315002	600 VA	6	730 x 245 x 665	0,23	80	Murale
SCA 800	315003	800 VA	6	730 x 245 x 665	0,23	85	Murale
SCA 1000	315004	1000 VA	6	730 x 245 x 665	0,23	100	Murale
SCA 1200	315013	1200 VA	6	730 x 245 x 665	0,23	105	Murale
SCA 1500	315005	1500 VA	6	935 x 480 x 1320	0,38	150	Sol
SCA 2000	315006	2000 VA	6	935 x 480 x 1320	0,53	197	Sol
SCA 2500	315007	2500 VA	6	935 x 480 x 1320	0,53	226	Sol
SCA 3000	315008	3000 VA	6	935 x 480 x 1320	0,75	234	Sol
SCA 3700	315009	3700 VA	6	935 x 480 x 1320	0,75	295	Sol
SCA 5000	315010	5000 VA	6	935 x 480 x 1320	0,9	387	Sol
SCA 6500	315011	6500 VA	6	935 x 480 x 1320	1,2	490	Sol
SCA 7500	315012	7500 VA	6	935 x 480 x 1320	1,5	495	Sol
SCA 600 / 6 heures	315602	600 VA	6	925 x 480 x 1320	0,23	nous consulter	Sol
SCA 800 / 6 heures	315603	800 VA	6	925 x 480 x 1320	0,23	nous consulter	Sol
SCA 1000 / 6 heures	315604	1000 VA	6	925 x 480 x 1320	0,23	nous consulter	Sol
SCA 1200 / 6 heures	316005	1200 VA	6	925 x 480 x 1320	0,23	nous consulter	Sol
SCA 1800 / 6 heures	316006	1800 VA	6	925 x 480 x 1320	0,53	nous consulter	Sol
SCA 2700 / 6 heures	316009	2700 VA	6	925 x 480 x 1320	0,75	nous consulter	Sol
SCB							
24 Vcc							
SCB 24/240	331003	240 W	6	730 x 245 x 665	0,09	60	Murale
SCB 24/360	331005	360 W	6	730 x 245 x 665	0,09	70	Murale
SCB 24/480	331007	480 W	6	730 x 245 x 665	0,09	70	Murale
SCB 24/720	331010	720 W	6	730 x 245 x 665	0,18	75	Murale
SCB24/800	331011	800 W	6	730 x 245 x 665	0,36	80	Murale
SCB 24/960	331012	960 W	6	730 x 245 x 665	0,36	80	Murale
SCB 24/1500	331015	1500 W	6	925 x 480 x 1320	0,54	120	Sol
SCB 24 / 1800	331016	1800 W	6	925 x 480 x 1320	0,54	130	Sol

Sources centrales

Gamme (suite)

Désignation	Article	Puissance	Départs	Dimensions (L x p x h) (mm)	Débit d'air (m3 / h)	Poids en kg	Pose
48 Vcc							
SCB 48 / 80	332001	80W	4	470 x 220 x 660	0,15	45	Murale
SCB 48/110	332000	110W	4	470 x 220 x 660	0,15	45	Murale
SCB 48/240	332002	240W	6	730 x 245 x 665	0,15	65	Murale
SCB 48/360	332003	360W	6	730 x 245 x 665	0,15	65	Murale
SCB 48/400	332004	400W	6	730 x 245 x 665	0,15	70	Murale
SCB 48/480	332005	480W	6	730 x 245 x 665	0,15	70	Murale
SCB 48/600	332006	600W	6	730 x 245 x 665	0,23	75	Murale
SCB 48/720	332007	720W	6	730 x 245 x 665	0,23	75	Murale
SCB 48/800	332008	800W	6	730 x 245 x 665	0,23	80	Murale
SCB 48/960	332009	960W	6	730 x 245 x 665	0,23	80	Murale
SCB 48/1200	332010	1200W	6	730 x 245 x 665	0,3	100	Murale
SCB 48/1440	332011	1440W	6	925 x 480 x 1320	0,6	140	Sol
SCB 48/1800	332012	1800W	6	925 x 480 x 1320	0,6	160	Sol
SCB 48/2160	332013	2160W	6	925 x 480 x 1320	0,6	250	Sol
SCB 48/2600	332014	2600W	6	925 x 480 x 1320	0,6	280	Sol
SCB 48/3000	332015	3000W	6	925 x 480 x 1320	0,9	285	Sol
SCB 48/3600	332016	3600W	6	925 x 480 x 1320	0,9	300	Sol
SCB 48/240 / 6 heures	332602	240W	6	730 x 245 x 665	0,15	nous consulter	Murale
SCB 48/720 / 6 heures	332607	720W	6	730 x 245 x 665	0,23	nous consulter	Murale
SCB 48/960 / 6 heures	332608	960W	6	925 x 480 x 1320	0,23	nous consulter	Sol
SCB 48/2100 / 6 heures	332021	2100W	6	925 x 480 x 1320	0,6	nous consulter	Sol
110 Vcc							
SCB 110/500	333102	500W	6	730 x 245 x 665	0,6	80	Murale
SCB 110/760	333003	760W	6	730 x 245 x 665	0,6	nous consulter	Murale
SCB 110 / 900	333101	900W	6	730 x 245 x 665	0,6	100	Murale
SCB 110/1200	333004	1200W	6	730 x 245 x 665	0,6	112	Murale
SCB 110 / 1650	333005	1650W	6	925 x 480 x 1320	0,6	140	Sol
SCB 110/1800	333011	1800W	6	925 x 480 x 1320	0,9	220	Sol
SCB 110/2300	333006	2300W	6	925 x 480 x 1320	0,6	204	Sol
SCB 110/2600	333020	2600W	6	925 x 480 x 1320	0,6	265	Sol
SCB 110/3300	333007	3300W	6	925 x 480 x 1320	0,9	302	Sol
SCB 110/4500	333010	4500W	6	925 x 480 x 1320	0,6	350	Sol
SCB 110/6000	333012	6000W	6	925 x 480 x 1320	0,6	nous consulter	Sol
Accesssoires							
KIT B/C PANIQUE POUR SCA	332029			275 x 140 x 370		3	Murale
KIT B/C PANIQUE POUR SCB	332030			275 x 140 x 370		3	Murale

Sources centrales

Règles d'installation de la source centrale
L'armoire d'énergie doit être installée dans un local, coupe feu 1 heure, ventilé (ventilation haute et basse).

La ventilation automatique n'est pas nécessaire si les batteries utilisées sont à recombinaison (étanche sans entretien) et si le chargeur est adapté avec une coupure automatique de tension haute. Les batteries doivent être protégées contre une décharge profonde.

Éclairage d'Évacuation
Guider et éviter les obstacles. Installer un luminaire à chaque sortie et sortie de secours. Tous les 15 mètres dans les cheminements avec au minimum 2 luminaires si celui-ci dépasse la distance réglementaire. Installer un luminaire à chaque obstacle, à chaque changement de direction de façon à toujours apercevoir une surface éclairée.

Éclairage d'Ambiance / Anti-Panique
Éviter la panique en assurant un minimum de lumière. Il est obligatoire dans les établissements qui reçoivent au minimum 100 personnes au rez-de-chaussée, ou en étages, 50 personnes en sous-sol, ainsi que dans tous les dégagements supérieurs à 50 m lorsque ceux-ci desservent des locaux assujettis à l'éclairage d'ambiance (Voir réglementation).

Options
- Marche forcée de l'éclairage d'ambiance en présence du public (coffret séparé)
- Autonomie 3 ou 6 heures
- Fonctionnement en redondance: Fonctionnement de 2 sources centrales en parallèle, si l'une tombe en panne l'autre devient automatiquement opérationnelle (uniquement sur les sources continues)
- Programmateur de test cyclique pour l'optimisation de la durée de vie des batteries
- Alimentation triphasée

Boîtier Surv'Eye
Ce superviseur permet : un suivi, une surveillance en temps réel de la source centrale à distance (pour plus d'information merci de nous consulter)

Transmetteur GSM-SC
Le boîtier transmetteur GSM–SC a pour but d'envoyer des messages d'alertes sous forme de SMS d'une source centrale (éclairage de sécurité) sur un ou plusieurs téléphones préalablement enregistrés. Il peut aussi transmettre à la source centrale des commandes à distance. (pour plus d'information merci de nous consulter)

—
01 Coffret anti-panique

—
02 Boîtier surv'Eye

—
03 Transmetteur GSM-SC

—
01

—
02

—
03

Sources centrales

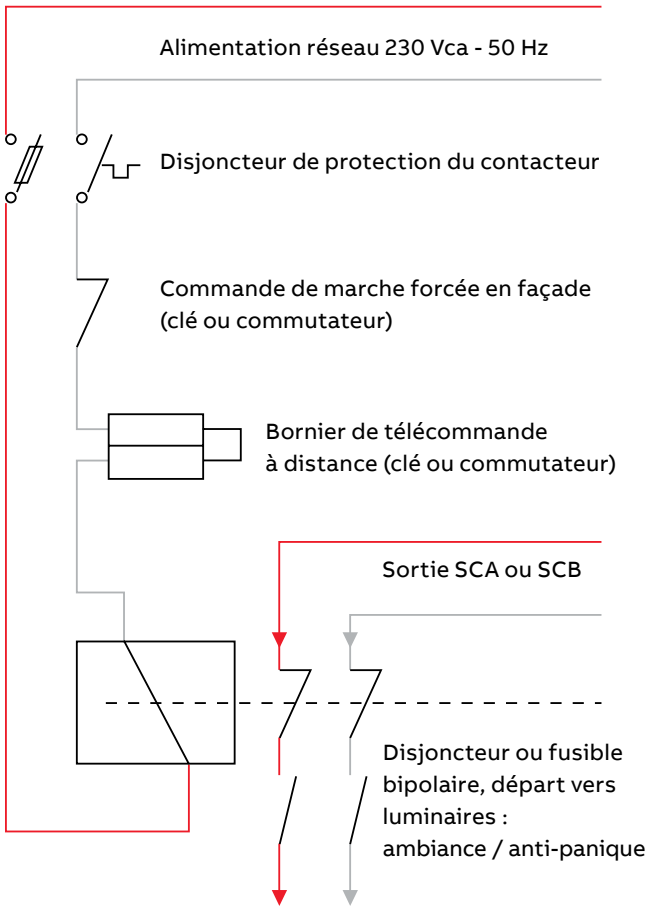

Câblage départs Anti-Panique
Ce type d'installation concerne les établissements de type L, N, O, P ainsi que ceux qui demandent un éclairage anti-panique avec sélectivité (salles de spectacle, salles de projection).
Schéma filaire d'un coffret anti-panique.

Câblage standard

Alimentation réseau EDF 230 Vca
Câble de type non
propagateur de flamme.

Alimentation délivrée par la
source d'éclairage de sécurité
Câble de type résistant au
feu durant 1 heure (CR1)

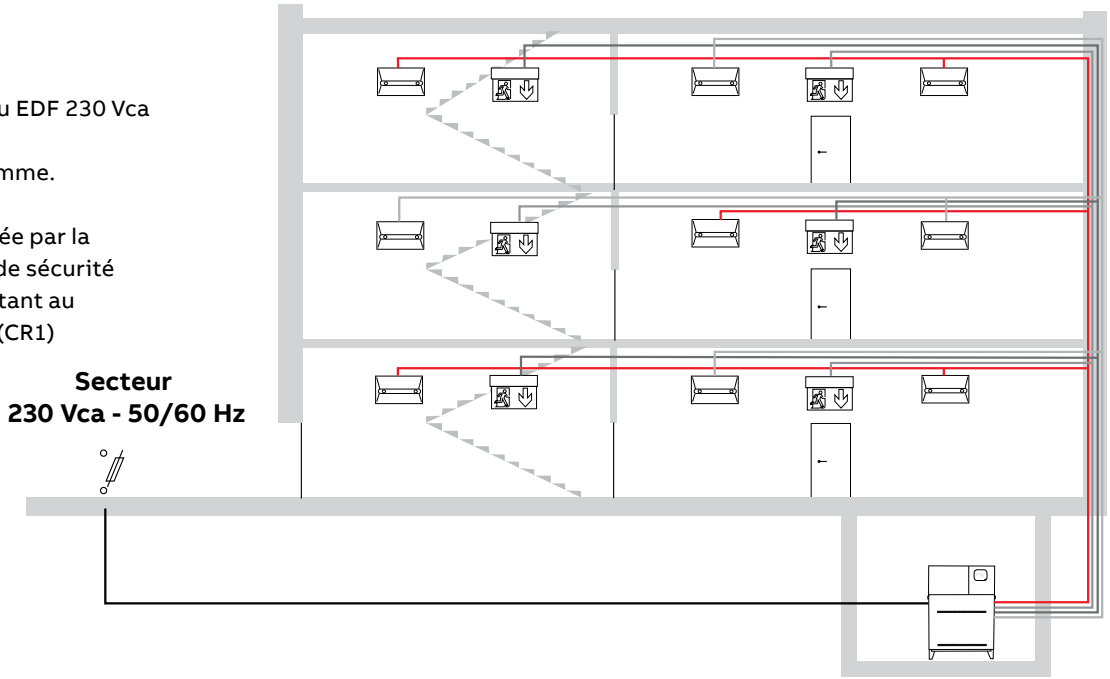

Alarmes
Une sécurité optimum

- Sécurité: Alarmes incendie et détection autonome
- Prévention: Signalisation des défauts techniques

Alarmes

Une sécurité optimum

Equipement d'Alarme

Type	4	4	4
Communication	Filaire	RF	Filaire
Alimentation	Secteur	Batterie	Batterie
Page	2/96	2/99	2/101

Alarmes Techniques & Alimentations

Elements	Alimentation AES	Technique Saillie ATS
Page	2/103	2/103

Alarmes

Type 4 Filaire - Centrales incendie

SSI (Système Sécurité Incendie)

+ **A** **B** **C** **D** **E** –

Niveaux de risques

Centrales incendie 1 à 2 boucles de détection

- Fonction test de l'installation
- Diffuseur sonore et visuel intégré

Caractéristiques techniques

Alimentation principale	230 V / 50 Hz
Batterie	2 accumulateurs NiMH 8,4V 170 mAh ou 2 accumulateurs 8,4V 280 mAh
Classe	II
Autonomie veille	72 h + 5 min
Consommation	18 W / 8 mA
Niveau sonore	90 dB à 2 m - Classe B
Contact sec pour report alarme	NO / NF - 30W / 37,5 VA
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
IP/IK	42 / 07
Matière	Coffret plastique (PC)
Couleur	Blanc
Poids	1,045 kg
Dimensions (L x h x p)	166 x 258 x 91 mm
Normes de références	NF S 32-001

Gamme

	Article	Boucle de détection	Diffuseur sonore et visuel intégré	Durée alarme générale	Déclencheurs manuels maxi. par boucle
AI 1B T4	534101	1	1	5 min	32
AI 2B T4	534102	2	1	5 min	32

Veuillez nous consulter pour définir le nombre de périphérique à mettre sur votre installation en type 4.

Pack alarmes

Photo non contractuelle

Incendie Type 4 - 534 500

- Pour petits établissements ERP/ERT
- Composé de :
  - 1 x AI 1B T4 Centrale incendie
  - 1 x DSC T4 V2 Diffuseur sonore
  - 2 x DMMD Rouge

Dimensions



Alarmes

Périphériques pour alarmes Type 4 Filaire

Périphériques conventionnels

DMMD

DMMD + Capot (option)

Déclencheur Manuel à Membrane Déformable

	DMMD Rouge	DMMD Vert (déclencheur manuel pour issues de secours)	DMMD ET	Capot DMMD
Article	534115	534116	535211	534106
Température d'utilisation	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C	-25°C à +50°C	–
IP / IK	44 / 07	IP 44	IP 67	–
Matière	ABS rouge	ABS vert	ABS rouge	–
Poids	0,14 kg	0,10 kg	0,29 kg	–
Dimensions (L x h x p)	90 x 90 x 35 mm	90 x 90 x 35 mm	87 x 87 x 58 mm	95 x 70 x 3 mm
Normes de références	NF EN 54-11	NF EN 54-11	NF EN 54-11	–
Livré avec une clé de réarmement	•	•	•	–

Accessoires

Désignation	Article
Sachet de 10 clés de réarmement	540007

Dimensions

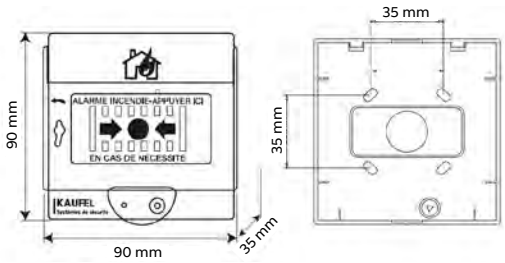

Alarmes

Périphériques pour alarmes Type 4 Filaire

DSAF (Diffuseur Sonore d'Alarme feu conventionnel)

DSVAF (Diffuseur Sonore et Visuel d'Alarme feu conventionnel)

Diffuseur sonore conventionnel

- Émettant un son AFNOR supérieur à 90 dB à 2 m
- Facilité de branchement

Diffuseur sonore conventionnel

	DSAF	DSVAF	DSC ET T4
Article	534114	534125	535212
Alimentation	9 à 60 Vcc	9 à 60 Vcc	9 à 55 Vcc
Puissance accoustique	> 90 dB à 2 m	> 90dB à 2 m	> 90dB à 2 m
Nature du son	Conforme à la NF S32-001	Conforme à la NF S32-001	Conforme NF S 32001 - Classe B
Couleur du signal lumineux	–	Flash blanc ou rouge	–
Fréquence de clignotement	–	0,5 Hz ou 1Hz	–
Temperature d'utilisation	-10°C à +50°C	-10°C à +50°C	-10°C à +55°C
IP / IK	41C / 07	41C / 07	IP 54
Matière	ABS non propagateur de flamme / RAL 9016	ABS non propagateur de flamme / RAL 9016	ABS non propagateur de flamme - beige
Poids	0,20kg	0,20kg	0,95kg
Dimensions avec socle (L x h x p)	110 x 110 x 60 mm	110 x 110 x 60 mm	106 x 106 x 125 mm

Veuillez nous consulter pour définir le nombre de périphérique à mettre sur votre installation en type 4.

DVAF (flash lumineux)

- Flash lumineux à éclat
- Faible consommation
- Montage murale
- A LED
- Flash de couleur blanche
- Conforme à la norme EN 54-23
- Volume de couverture 2,4-portée : 6m (86,4m³) / 3-portée : 8m (192m³)

DVAF (flash lumineux)

Référence produit	DVAF (flash lumineux)
Article	534122
IP / IK	41C/07
Fréquence de clignotement	0,5 Hz ou 1 Hz
Tension	9 à 60 Vcc
Dimensions (Ø x h)	110 x 110 x 60 mm

Veuillez nous consulter pour définir le nombre de périphérique à mettre sur votre installation en type 4.

Alarmes

Type 4 - Gamme Radio Fréquence

SSI (Système Sécurité Incendie)

+ **A** **B** **C** **D** **E** –

Niveaux de risques

Alarme incendie Type 4 à pile
Radio Fréquence

- Mise en réseau possible de 10 appareils Radio Fréquence nouvelle génération longue portée LoRa portée 200 m en mode normal, et jusqu'à 600 m en mode longue portée
- Intégrant :
  a. Déclencheur manuel
  b. Flash lumineux
  c. Diffuseur sonore
- Niveau à bulle pour faciliter la pose
- Fonction test pile
- Afficheur 7 segments et voyants d'état sur le déclencheur manuel
- Attention produit non compatible avec génération précédente

Caractéristiques techniques

Référence produit	AI P T4 + DMMD / RF / LoRa
Article	534111
Alimentation par pile	2 piles AA 1,5V lithium 3300 mAh
Autonomie	Mode normal (200m) : 10 ans Mode longue portée (600m) : 2 ans
Classe	II
Niveau sonore	90 décibels à 2 m (conforme à la NF S32-001)
Couleur du signal lumineux	Flash blanc
Fréquence de clignotement	0,5 Hz
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
IP / IK	42/07
Matière	Coffret ABS blanc avec façade démontable
Dimension de la T4	H 240 x L 125 x p 65 mm
Poids	0,805 kg

Accessoires

Désignation	Article
Sachet de 10 clés de réarmement	540007

Dimensions

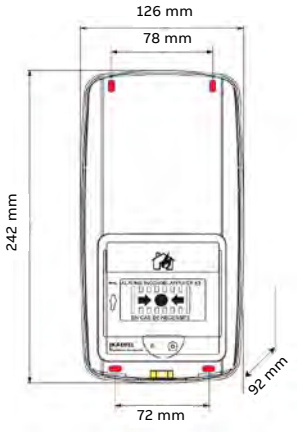

Alarmes

Périphériques pour alarmes Type 4 Gamme Radio Fréquence

Déclencheur manuel radio-fréquence

- Mise en réseau possible de 10 appareils
- Produit non-compatible avec la génération précédente
- Compatible uniquement avec la centrale AI P T4 + DMMD / RF / LoRa

Caractéristiques techniques

Référence produit	DMMD RF / LoRa
Article	534131
Interconnexion	Radio de 10 éléments maximum : 1 AI P T4 / RF principale et 9 DMMD / RF ou AI P T4 / RF secondaires
Alimentation	2 piles AA 1,5V lithium 3300 mAh
Consommation	0,60 µA
Dimensions	H 90 x L 90 x P 30 mm
Distance maximale entre le DM et la AI P T4	Nouvelle génération longue portée LoRa portée 200 m en mode normal, et jusqu'à 600 m en mode longue portée

Accessoires

Désignation	Article
Sachet de 10 clés de réarmement	540007

Dimensions

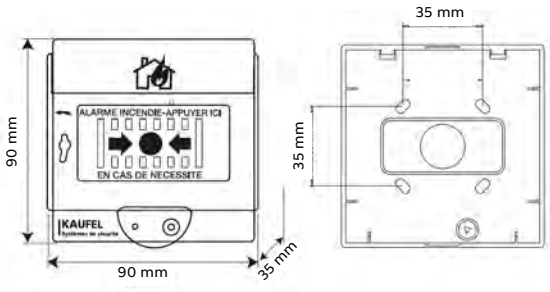

Alarmes

Type 4 - Centrale incendie autonome

SSI (Système Sécurité Incendie)

+	A	B	C	D	E	–

Niveaux de risques

Centrale incendie à pile

- Équipé d'un déclencheur manuel et d'un diffuseur sonore et visuel
- Signalisation automatique de l'usure de la pile
- Fonction test de l'installation

Caractéristiques techniques

Alimentation par pile	9 V pile spécifique 6 LR61 alcaline (incluse)
Classe	II
Autonomie en veille	1 an
Niveau sonore	90 dB à 2 m - Classe B
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
IP/IK	42/07
Matière	ABS non propagateur de flamme
Couleur	Blanc
Poids	0,733 kg
Dimensions (L x h x p)	125 x 240 x 65 mm
Normes de références	NF S 61-936

Gamme

AFNOR	Article	Diffuseur sonore et visuel intégré	Durée alarme générale	Conformité son
AI P T4 + DM	534103	1	5 min	Norme NF S 32-001

Accessoires

Désignation	Article
Sachet de 10 clés de réarmement	540007

Dimensions

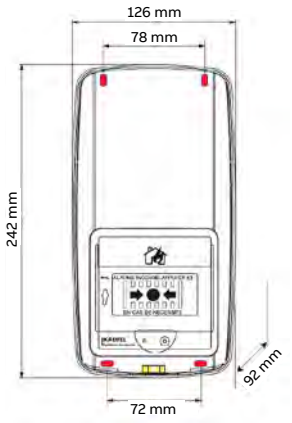

Alarmes

Type 4

Exemple d'implantation - École

Centrale incendie
1 ou 2 boucles
Installation : 1,50 m du sol dans un local non-accessible au public.

DSAF Diffuseur sonore
Installation : 2,25 m du sol de manière à ce que le signal d'évacuation soit audible en tout point du bâtiment.

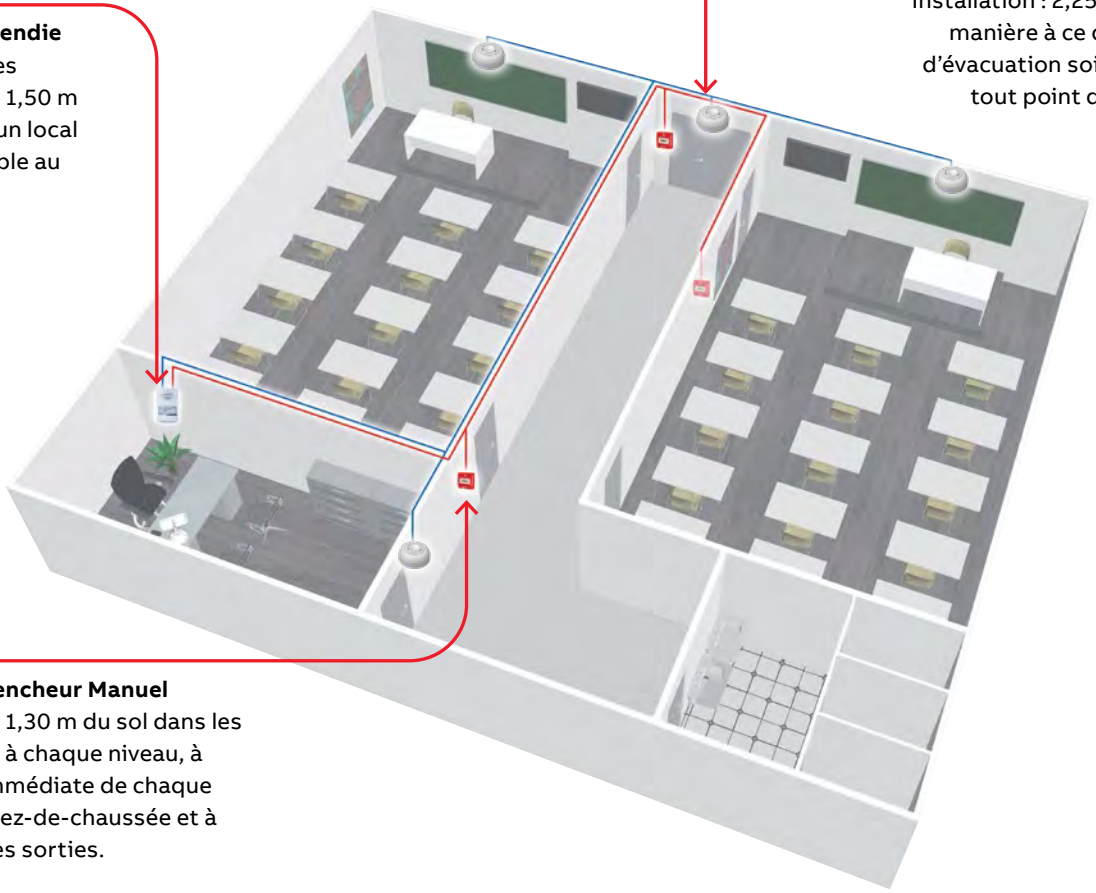

DMMD Déclencheur Manuel
Installation : 1,30 m du sol dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée et à proximité des sorties.

Type d'alimentation et câblages

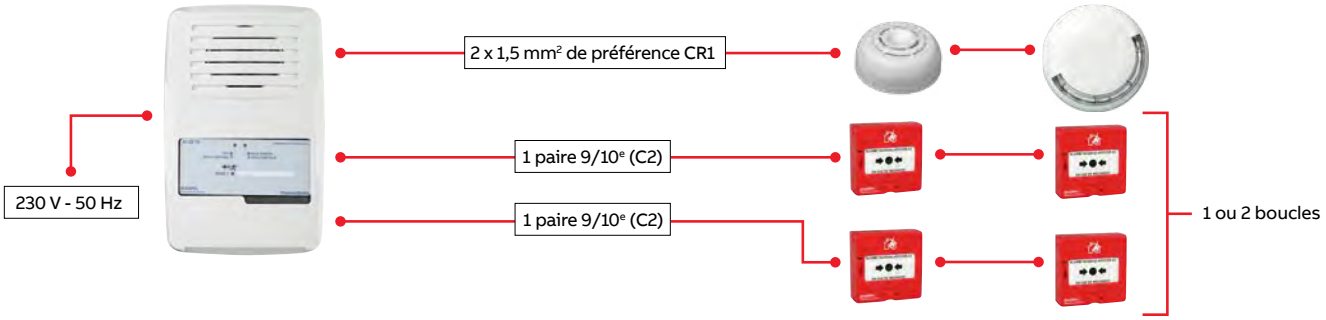

Alarmes

Alimentation Électrique de Sécurité - AES

Utilisation

Les A.E.S (Alimentations Électriques de Sécurité) délivrent l'énergie de sécurité pour les Systèmes de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) afin d'assurer leur fonction en marche normale et marche de sécurité, conformément à la norme NF-S 61 940 (06/2000).

Les E.A.E (Équipements d'Alimentation Électriques) sont certifiés suivant la norme NF EN 54-4. Ils alimentent les ECS (Équipement de Contrôle et de Signalisation) et leurs périphériques.

Caractéristiques techniques

Référence produit	AES
Article	331120
Alimentation principale	230 Vca 50 Hz – 160 mA
Alimentation secondaire	2 batteries étanche plomb sans entretien 12 V 7 Ah
Sorties de report	Contacts secs de report de défaut :
	Défaut source Normale / Remplacement
	Présence Tension de sortie
	Défaut Source de sécurité
Indice de protection	IP30/ IK07
Matière / couleur	ABS / Gris
Dimensions (L x h x p)	506 x 300 x 117 mm
Poids	6,26 kg (avec batterie)

Technique Saillie - ATS

- Coffret permettant la signalisation d'alarme en provenance de contacts libres de potentiel N.O. ou N.F. (configuration par la face avant).
- Le coffret intègre une alimentation secourue par batterie. Un relais de synthèse permet de connecter le coffret à tout système extérieur (transmetteur téléphonique, GTC, etc.).

Caractéristiques techniques

Alimentation principale	230 V / 50 Hz
Alimentation secondaire	12 V
Classe	II
Autonomie en veille	12h
Configuration entrée	NO / NF
Température d'utilisation	-10°C à +50°C
Normes de références	NF S 61-936

Gamme

Désignation	Article	Nbre de défaut	Batterie	Consommation (W)	Matière / couleur	IP/IK	Masse (kg)	Dimensions L x h x p (mm)
ATS 2Z*	525102	2	9 V Ni-Mh	3	ABS Blanc	42 / 07	0,34	164 x 109 x 54

* Veuillez nous consulter pour connaitre l'état de stock

Pièces détachées

BAES

Référence	Lampe/Batterie	Article	Désignation	Cond.
BrioSpot S				
BRIOSPOT S 60LP A / A BLK	Batterie	759000	Batterie Lithium LiFePO4 3,2 V-0,6 Ah	1
BRIOSPOT S 60LP COM / COM BLK	Batterie	759000	Batterie Lithium LiFePO4 3,2 V-0,6 Ah	1
BRIOSPOT S 60L A / A BLK	Batterie	759000	Batterie Lithium LiFePO4 3,2 V-0,6 Ah	1
BRIOSPOT S 60L COM / COM BLK	Batterie	759000	Batterie Lithium LiFePO4 3,2 V-0,6 Ah	1
BRIOSPOT S ET 60L A / COM	Batterie	759000	Batterie Lithium LiFePO4 3,2 V-0,6 Ah	1
BRIOSPOT S LSL A / A BLK	Batterie	759000	Batterie Lithium LiFePO4 2 x 3,2 V - 0,6 Ah	1
BRIOSPOT S LSL COM / COM BLK	Batterie	759000	Batterie Lithium LiFePO4 2 x 3,2 V - 0,6 Ah	1
BRIOSPOT S ET LSL A / COM	Batterie	759000	Batterie Lithium LiFePO4 2 x 3,2 V - 0,6 Ah	1
BRIOSPOT S 400L A / A BLK	Batterie	759100	Batterie Lithium LiFePO4 3,2 V-3,2 Ah	1
BRIOSPOT S 400L COM / COM BLK	Batterie	759100	Batterie Lithium LiFePO4 3,2 V-3,2 Ah	1
BRIOSPOT S ET 400L A / COM	Batterie	759100	Batterie Lithium LiFePO4 3,2 V-3,2 Ah	1
Brio Eco$_3$				
BRIO ECO$_3$ 60L A	Batterie	758800	1 batterie 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ ET 60L A	Batterie	758800	1 batterie 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ 60L COM	Batterie	758800	1 batterie 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ ET 60L COM	Batterie	758800	1 batterie 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ 10L A	Batterie	758800	1 batterie 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ ET 10L A	Batterie	758800	1 batterie 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ 10L COM	Batterie	758800	1 batterie 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ ET 10L COM	Batterie	758800	1 batterie 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ LSL A	Batterie	758801	2 batteries 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ ET LSL A	Batterie	758801	2 batteries 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ LSL COM	Batterie	758801	2 batteries 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
BRIO ECO$_3$ ET LSL COM	Batterie	758801	2 batteries 2 ecolife AA - 2,4V / 600mA	1
Brio+				
BRIO+ 60L A	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ ET 60L A	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ 60L COM	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ ET 60L COM	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ 60LP A	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ ET 60LP A	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ 60LP COM	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ ET 60LP COM	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ 10L A	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ ET 10L A	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ 10L COM	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ ET 10L COM	Batterie	758700	1 batterie 2 VST AAL - 2,4V / 600mA	1
BRIO+ LSL A	Batterie	758701	2 batteries 2 VST AAL - 2,4V / 800mA	1
BRIO+ ET LSL A	Batterie	758701	2 batteries 2 VST AAL - 2,4V / 800mA	1
BRIO+ LSL COM	Batterie	758701	2 batteries 2 VST AAL - 2,4V / 800mA	1
BRIO+ ET LSL COM	Batterie	758701	2 batteries 2 VST AAL - 2,4V / 800mA	1
BRIO+ 400L A	Batterie	758705	2 batteries 3 VHT AAL - 3,6V / 1100mA	1
BRIO+ ET 400L A	Batterie	758705	2 batteries 3 VHT AAL - 3,6V / 1100mA	1
BRIO+ 400L COM	Batterie	758705	2 batteries 3 VHT AAL - 3,6V / 1100mA	1
BRIO+ ET 400L COM	Batterie	758705	2 batteries 3 VHT AAL - 3,6V / 1100mA	1
BRIO+ 60L A / DBR / DL	Batterie	758710	2 batteries 3 VST AAL - 3,6V / 600mA	1
BRIO+ ET 60L A / DBR / DL	Batterie	758710	2 batteries 3 VST AAL - 3,6V / 600mA	1
BRIO+ 60L COM / DBR / DL	Batterie	758710	2 batteries 3 VST AAL - 3,6V / 600mA	1
BRIO+ ET 60L COM / DBR / DL	Batterie	758710	2 batteries 3 VST AAL - 3,6V / 600mA	1

Pièces détachées

BAES (suite)

Référence	Batterie	Article	Désignation	Cond.
Primo3				
PRIMO3 60L A / COM	Batterie	758700	1 BAT 2VST AAL-2.4V/600MAH	1
PRIMO3 ET 60L A / COM	Batterie	758700	1 BAT 2VST AAL-2.4V/600MAH	1
PRIMO3 10L A / COM	Batterie	758700	1 BAT 2VST AAL-2.4V/600MAH	1
PRIMO3 ET 10L A / COM	Batterie	758700	1 BAT 2VST AAL-2.4V/600MAH	1
PRIMO3 LSL A / COM	2x Batterie	2x 758700	1 BAT 2VST AAL-2.4V/600MAH	1
PRIMO3 ET LSL A / COM	2x Batterie	2x 758700	1 BAT 2VST AAL-2.4V/600MAH	1
PRIMO3 400L A / COM	Batterie	758903	2 batteries 4 VST AAL - 4,8 V / 1,1A	1
PRIMO3 ET 400L A / COM	Batterie	758903	2 batteries 4 VST AAL - 4,8 V / 1,1A	1
PRIMO3 ET 60L A / DBR	2x Batterie	2x 758700	1 BAT 2VST AAL-2.4V/600MAH	1
PRIMO3 ET 60L COM/ DBR	2x Batterie	2x 758700	1 BAT 2VST AAL-2.4V/600MAH	1
PRIMO3 BACF	Batterie	758700	2 VST AAL - 2,4 V / 600mA	1
PrimEvo				
PrimEvo 60L A	Batterie	758904	1 batterie NiMh AA110T - 4.8V / 800mA	1
PrimEvo ET 60L A	Batterie	758904	1 batterie NiMh AA110T - 4.8V / 800mA	1
PrimEvo 10L A	Batterie	758904	1 batterie NiMh AA110T - 4.8V / 800mA	1
PrimEvo ET 10L A	Batterie	758904	1 batterie NiMh AA110T - 4.8V / 800mA	1
Altiled				
ALTILED ET 1000L A / COM	Batterie	758600	7,2V 4Ah	1
DuoCompact				
DUO C 3000L A / COM	Batterie	758510	2 x 7,2V / 4Ah	1
Duophare				
DUO ET 3000L A / COM	Batterie	758500	Pack 2 x 12V 4Ah	1
Indulux				
INDULUX ET 60LP A / COM	Batterie	102702K	2 batteries 4,8V - 1,2Ah	1
INDULUX ET 400L A / COM	Batterie	102702K	2 batteries 4,8V - 1,2Ah	1
BAP				
EDF 100L / ET 100L	Batterie	758202	2,4V 1,6Ah	1

Alarmes

Référence	Article	Désignation	Cond.
Type 3 - DS T3 Ma / MP / Flash ancien modèle	540000	1 batterie Ni-Mh 8,4V - 170 mAh	1
Type 2b - DS T2 Ma / MP / Flash ancien modèle			
BAAS type 2B et type 3	–	4 batteries 1,2V - 2000 mAh	1
Alarme Technique Saillie - ATS 2Z / 4Z	540000	1 batterie Ni-Mh 8,4V - 170m Ah	1
Batterie	540013	1 batterie Plomb étanche 12V/1.3 Ah	1

Source centrales

Référence	Article	Désignation	Cond.
Source centrale	332036	Porte fusible bi-polaire supplémentaire / Cond	1
Disjoncteur	332045	Disjoncteur bi-polaire SCA	
Batterie	758102	batterie 12V, 6,5Ah	1
Batterie	758104	batterie 12V, 17Ah	1
Batterie	758105	batterie 12V, 38Ah	1

3 Distribution d'énergie

Pour accéder à davantage de documentation, scannez les QR codes ci-dessous :

TruONE®
Catalogue

1SCC303009C0301 (FR)

Switch-disconnectors
Catalogue

1SCC301020C0201 (EN)

Tmax XT
Catalogue



1SDC210100D0203 (FR)

Tmax XT
Caractéristiques techniques

1SDC210099D0203 (FR)

Emax 2
Catalogue

1SDC200023D0309 (FR)

Ekip UP
Catalogue

1SDC001051D0301 (FR)

S300P
Catalogue??

1TXH000655C03 (FR)

eOVR
Catalogue

9AKK108467A2355 (FR)

S200C
Catalogue

1TXH000653C03 (FR)

DS301C
leaflet

9AKK107992A5786 (FR)

DS202CR
Catalogue

9AKK108467A1864 (FR)

Contacteurs modulaires
Vidéo

Arc Guard System™
Vidéo

TruONE®
Vidéo

Protection, coupure, commande et détection d'arc

Protection et commande modulaire **3/2**

Inverseurs de sources **3/169**

Interverrouillages mécaniques **3/229**

Interrupteurs-sectionneurs **3/239**

Disjoncteurs de puissance **3/293**

Emax 2 disjoncteurs constructions ouvertes **3/377**

Ekip Up **3/406**

Système de surveillance d'arc **3/412**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

3 Distribution d'énergie

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Contacteurs modulaires
Vidéo

Disjoncteurs modulaires 25kA S300P
Vidéo

Disjoncteurs différentiels compacts DS301C
Vidéo

Parafoudres connectés eOVR
Vidéo

2CDC103057V0301 (FR)

Protection

Protection modulaire résidentielle
Présentation 3/4
SN201 Disjoncteurs phase neutre 3/6
FH200 Interrupteurs différentiels résidentiels 3/8
SN201, FH200 Accessoires de pontage et répartition 3/9

Disjoncteurs multipolaires et blocs différentiels associables
Panorama 3/10
S200C Disjoncteurs compacts multipolaires ≤ 40 A 3/14
S200C Accessoires de pontage et de répartition 3/20
S200L Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A 3/21
S200 Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A 3/23
S200M Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A 3/25
S300P Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A 3/27
M200 Disjoncteurs magnétique seul ≤ 63 A 3/29
S800 Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A 3/41
S800B Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A 3/43
S800C Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A 3/45
S800N Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A 3/47
S800S Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A 3/49
S800PV-SP Disjoncteurs pour les circuits DC 3/55

Interrupteurs différentiels multipolaires
F200 - Type AC, A et APR 3/57
F200 - Type F et Type B 3/61

Disjoncteurs différentiels multipolaires
DS201, DS301C, DS202CR et DS203NC
Disjoncteurs différentiels monoblocs 3/71

Interrupteurs-sectionneurs multipolaires
SD200 Interrupteurs-sectionneurs ≤ 63 A 3/94
E200 Interrupteurs-sectionneurs modulaires ≤ 125 A 3/96
E210 Interrupteurs-sectionneurs 3/98
E210 Boutons poussoirs et voyants 3/100

Fonctions modulaires
Contacteurs modulaires 3/102
E290 Télérupteurs 3/108
E232-230 Minuterie 3/116
Transformateurs, sonneries, buzzers et prises de courant 3/117
E90 Porte-fusibles à cartouche et coupe-circuits 3/118

Protection contre la foudre et les surtensions
OVR - Parafoudres Type 1+2, Type 2, Type 2+3 3/122
eOVR - Parafoudres connectés 3/136

Protection modulaire résidentielle

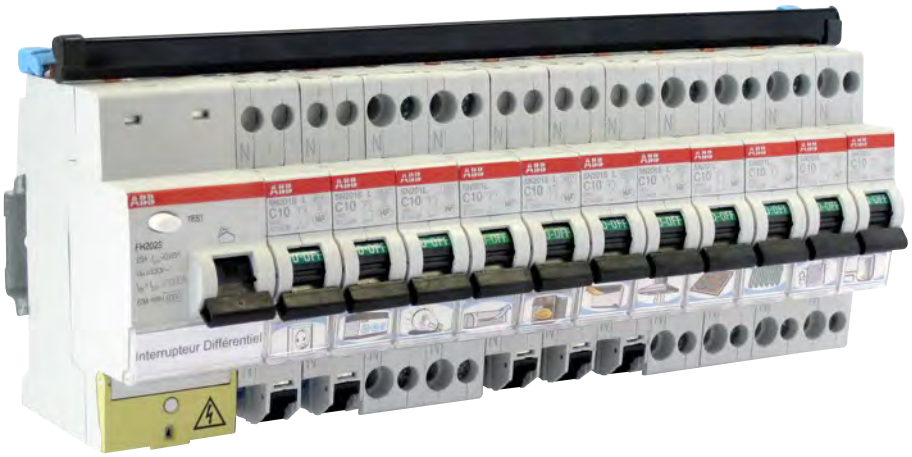

Protection modulaire résidentielle

Les interrupteurs différentiels sont équipés de capots amovibles de protection plombables.

L'ensemble de la gamme est équipé de support d'étiquette intégré.

Les bornes amont à raccordement rapide permettent d'alimenter facilement les appareils à l'aide d'une barre de pontage.

La partie amont des disjoncteurs à raccordement rapide permet le repiquage grâce au cache Ph/N à vis fermées par des obturateurs.

L'accroche bistable permet de déconnecter facilement un appareil sans démonter l'ensemble des produits du rail DIN.

Interrupteur différentiel :
- 25 / 40 /63 Ampères
- Type A et AC
- 30 mA.

Bornes amont à raccordement rapide et fausses cages permettant le passage des barres de pontage.

Borne de test présence tension en face avant.

Le logiciel Galé'O print apporte la touche finale à votre tableau électrique.

SN201 Disjoncteurs phase neutre

Protection modulaire résidentielle

SN201

SN201L

SN201SL

Fonction

Commande et protection des circuits contre les surcharges et les courts-circuits.
Courbe C : protection des charges résistives et inductives avec courant d'appel moyen.
Courbe D : protection des circuits alimentant des charges avec fort courant d'appel à la fermeture du circuit.

Caractéristiques techniques

Série	SN201SL	SN201L	SN201
Calibres	1...32 A (1)	1...40 A	2...40 A (2)
Pouvoir de coupure selon :			
NF EN 60898	4 500 A		6 000 A
NF EN 60947-2	6 000 A		10 000 A
Capacité de raccordement			
Amont	1...10 mm²	16 mm²	16 mm²
Aval	2x 1.5...4 mm² (3)	16 mm²	16 mm²
Couple de serrage	1.2 Nm		
Classe des appareils	3		
Accessoires	non	oui	
Certification	NF		

(1) raccordement rapide aval jusqu'à 20 A
(2) 6 à 40 A pour courbes D
(3) 16mm² sur 25 A et 32 A.

Références de commande

Calibre	Nb. de modules 17.5 mm	Réf. internationale @				Article			
		Racc. rapides	Vissé			Racc. rapides	Vissé		
		SN201SL 4 500	SN201L 4 500	SN201 6000		SN201SL 4 500	SN201L 4 500	SN201 6000	
A		Courbe C	Courbe C	Courbe C	Courbe D	Courbe C	Courbe C	Courbe C	Courbe D
2	1	2CSS245202R0024	2CSS245102R0024	2CSS255102R0024	–	470429	470229	470629	–
4	1	2CSS245202R0044	2CSS245102R0044	2CSS255102R0044	–	470432	470232	470632	–
6	1	2CSS245202R0064	2CSS245102R0064	2CSS255102R0064	2CSS255102R0061	470433	470233	470633	470658
10	1	2CSS245202R0104	2CSS245102R0104	2CSS255102R0104	2CSS255102R0101	470436	470236	470636	470661
16	1	2CSS245202R0164	2CSS245102R0164	2CSS255102R0164	2CSS255102R0161	470438	470238	470638	470663
20	1	2CSS245202R0204	2CSS245102R0204	2CSS255102R0204	2CSS255102R0201	470439	470239	470639	470664
25	1	2CSS245202R0254	2CSS245102R0254	2CSS255102R0254	2CSS255102R0251	470440	470240	470640	470665
32	1	2CSS245202R0324	2CSS245102R0324	2CSS255102R0324	2CSS255102R0321	470441	470241	470641	470666
40	1	–	2CSS245102R0404	2CSS255102R0404	2CSS255102R0401	–	470242	470642	470667

Version à raccordement rapide

- 1 à 32 Ampères (20 A pour raccordement aval)
- Courbe C
- 4.5 kA (6000)

Système de pontage à raccordement rapide avec possibilité d'utilisation d'une borne de repiquage (10 mm²).

2 bornes à raccordement rapide (jusqu'au calibre 20 A) pour câble rigide jusqu'à 4 mm² avec emplacement pour test de présence tension.

Changement facile d'un appareil même au milieu d'une rangée sans décâbler les autres grâce à un ingénieux système d'accroche bistable.

Empreinte pour longueur de dénudage du câble.

SN201 Disjoncteurs phase neutre

Protection modulaire résidentielle

SN201-IH 1) 2)



1) Ouverture suite à un déclenchement
2) Ouverture manuelle

SN201-IH

SN201-S 1) 2)



1) Ouverture suite à un déclenchement
2) Ouverture manuelle

SN201-S

Accessoires

Désignation	Nb. de modules	Type	Réf. internationale @	Article
Contact auxiliaire (1)	0.5	SN201-IH	2CSS200923R0001	470901
Signal défaut	0.5	SN201-S	2CSS200924R0001	470900

(1) le contact auxiliaire sert aussi de module adaptateur à tous les accessoires de la gamme System proM compact S200
Nota : Contacts auxiliaires (CA) : indique la position des contacts du disjoncteur.
Contact Signal Défaut (SD) : indique un déclenchement du disjoncteur sur défaut électrique.

Combinaison entre les éléments auxiliaires et le disjoncteur SN201 version vissée seulement

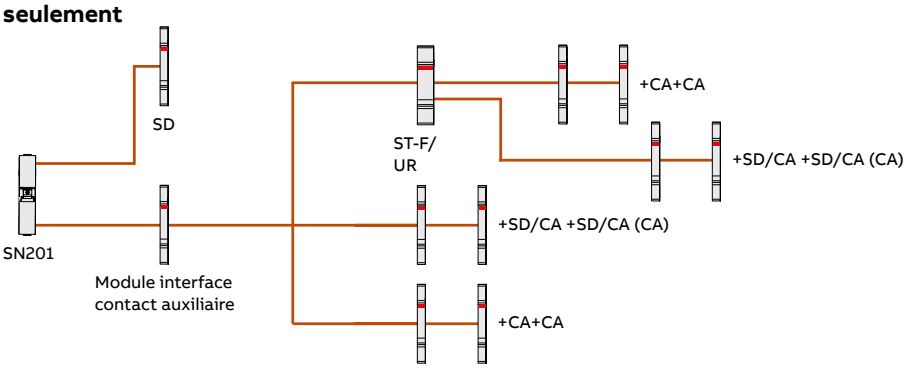

CA Contact auxiliaire
SD Signal défaut
ST Bobine à émission
UR Bobine à manque de tension

S2C-H6R

S2C-S/H6R

Accessoires supplémentaires adaptables avec l'interface 470901 (SN201-IH)

Désignation	Nb. de modules	Type	Réf. internationale @	Article
Bloc contact auxiliaire montable sur le côté droit du disjoncteur				
Contact auxiliaire (CA) : indique la position des contacts du disjoncteur				
Contact auxiliaire inverseur standard : CA O/F	0.5	S2C-H6R	2CDS200912R0001	359600
Bloc signal défaut O/F montable sur le côté droit du disjoncteur				
Contact Signal Défaut (SD) : indique un déclenchement du disjoncteur sur défaut électrique				
Contact auxiliaire inverseur universel : SD ou CA O/F	0.5	S2C-S/H6R	2CDS200922R0001	359610
Bobine à émission montable sur le côté droit du disjoncteur				
Elle permet l'ouverture à distance du disjoncteur lorsqu'on lui applique une tension				
Tension d'utilisation : AC / DC 12...60 V	1	F2C-A1	2CSS200933R0011	459700
Tension d'utilisation : AC 110...415 V / DC 110...250 V	1	F2C-A2	2CSS200933R0012	459701

Nota : ne pas oublier de monter la pièce de liaison entre la bobine et le disjoncteur comme indiqué sur la notice. Deux exemplaires de cette pièce et la notice sont fournis dans l'emballage. Respecter la position de montage décrite sur la notice livrée dans l'emballage.

Bobine à manque de tension montable sur le côté droit du disjoncteur				
Elle permet de protéger le circuit en ouvrant le disjoncteur lorsque la tension du réseau chute dans une plage comprise entre 35 et 70% de sa valeur nominale				
Tension d'utilisation AC 230 V	1	S2C-UA230AC	2CSS200911R0005	459734

Nota : ne pas oublier de monter la pièce de liaison entre la bobine et le disjoncteur comme indiqué sur la notice. Deux exemplaires de cette pièce et la notice sont fournis dans l'emballage. Respecter la position de montage décrite sur la notice livrée dans l'emballage.

F2C-A

S2C-UA

SA 1

SA 2

Dispositif de cadenassage				
Dispositif de cadenassage		SA1	GJF1101903R0001	335876
Cadenas		SA2	GJF1101903R0002	335877

FH200 Interrupteurs différentiels

Protection modulaire résidentielle

Caractéristiques techniques

Type	FH200
Calibres	25/40/63 A
Sensibilité	0.03 A
Nombre de pôles	2
Tension nominale d'emploi	230 V AC
Fréquence d'utilisation	50/60 Hz
Pouvoir de coupure	1000 - 10 000 A (avec fusible de 100 A associé)
Type / forme d'onde	AC / A
Norme de référence	NF EN 61008
Certification	

FH202S

Version à raccordement rapide FH202S

Pour plus de rapidité

Sensibilité mA	Calibre A	Réf. internationale @ Type AC	Article Type AC	Réf. internationale @ Type A	Article Type A
30	25	2CSF202024R1250	444041	2CSF202124R1250	444141
	40	2CSF202024R1400	444051	2CSF202124R1400	444151
	63	2CSF202024R1630	444061	2CSF202124R1630	444161

Section mm²	Intensité max. A	Nb. de modules	Conditionnement	Désignation	Réf. internationale @	Article
Jeu de barres à picots pour raccordement Interrupteur Différentiel et 11 disjoncteurs Phase/Neutre						
10	63	13	5 kits complets (1)	Peigne P + N 13 modules SN201	2CDL310150R1013	190161

(1) : 1 kit comprend : 1 peigne Phase 13 modules + 1 peigne Neutre 13 modules.

FH202

Version à vis FH202

Pour plus de facilité

Sensibilité mA	Calibre A	Réf. internationale @ Type AC	Article Type AC	Réf. internationale @ Type A	Article Type A
Bipolaire FH202 (instantané)					
30	25	2CSF202002R1250	443041	2CSF202102R1250	443141
	40	2CSF202002R1400	443051	2CSF202102R1400	443151
	63	2CSF202002R1630	443061	2CSF202102R1630	443161

Section mm²	Intensité max. A	Nb. de modules	Conditionnement	Désignation	Réf. internationale @	Article
Jeu de barres à picots pour raccordement Interrupteur Différentiel et 11 disjoncteurs Phase/Neutre						
10	63	13	5 kits complets (2)	Peigne ID + 11 SN201 (N+P+CAPOT)	2CDL320150R1024	190160

(2) 1 kit comprend : 1 peigne phase + 1 peigne neutre + 1 capot interrupteur différentiel + 1 étiquette «flash» + 3 couples cache-picots.

Nota : Protection Interrupteurs Différentiels à haute immunité pour application EV Charging, moteur pompes de piscine, petits variateurs de vitesse. page 64 et page 63.

SN201, FH200 Accessoires de pontage et répartition

Protection modulaire résidentielle

Peigne vertical

Kit raccordement

1 peigne Phase + 1 peigne Neutre



Bornes de raccordement



Couple cache-picots

Kits câbles

Pictogrammes

Section mm²	Intensité max A	Nb. de modules	Conditionnement	Désignation	Réf. internationale @	Article
Peigne vertical						
16	80	2	5	Peigne vertical	2CDL020125R1004	359879
Jeu de barres à picots pour raccordement Interrupteur Différentiel et 11 Disjoncteurs Phase / Neutre						
10	63	13	5 kits complets (1)	Peigne ID + 11 SN201 (N+P+CAPOT)	2CDL320150R1024	190160
(1) : 1 kit comprend : 1 peigne Phase + 1 peigne Neutre + 1 Capot Interrupteur Différentiel + 1 étiquette "flash" + 3 couples cache-picots.						
Jeu de barres à picots pour raccordement de 13 Disjoncteurs Phase / Neutre						
10	63	13	5 kits complets (2)	Peigne P+N 13 modules SN201	2CDL310150R1013	190161
(2) : 1 kit comprend : 1 peigne Phase 13 modules + 1 peigne Neutre 13 modules.						
Bornes de raccordement isolées à pointe, pour appareils avec bornes à cage Raccordement par le côté - câbles de 6 à 25 mm²						
6 - 25			25 pièces	Borne Phase SN201	2CDL200011R2524	190162
6 - 25			25 pièces	Borne Neutre SN201	2CDL200011R1518	190163
Couple cache-picots						
			50 pièces	Couple Cache-Picot (1 PH + 1 N)	2CDL200001R0021	190164
Jeu de barres à picots de 1 mètre pour alimentation des disjoncteurs						
10	63	56	5 kits complets (3)	Peigne P+N 1 mètre	2CDL310150R1056	190165
(3) : 1 kit comprend : 1 peigne Phase de 1 m + 1 peigne Neutre de 1 m + 10 embouts noirs + 10 embouts bleus.						

Section mm²	Désignation	Réf. internationale @	Article
Kits de câbles de section 10 mm² (pontage d'interrupteurs différentiels d'une rangée à la rangée suivante)			
10	1 câble bleu 250 mm + 1 câble noir 250 mm	–	27516

Section mm²	Coffrets	Conditionnement	Désignation	Réf. internationale @	Article
Kits de liaison par câbles extra souples (Bleu et Noir) équipés d'embouts pré-isolés - Entraxe 125 mm					
10	Coffret GALE'O 1R	1 kit complet	Kit câble 10 mm² GALE'O 1R	27511	27511
	Coffret GALE'O 2R	1 kit complet	Kit câble 10 mm² GALE'O 2R	27512	27512
	Coffret GALE'O 3R	1 kit complet	Kit câble 10 mm² GALE'O 3R	27513	27513
	Coffret GALE'O 4R	1 kit complet	Kit câble 10 mm² GALE'O 4R	27514	27514
16	Coffret GALE'O 1R	1 kit complet	Kit câble 16 mm² GALE'O 1R	27531	27531
	Coffret GALE'O 2R	1 kit complet	Kit câble 16 mm² GALE'O 2R	27532	27532
	Coffret GALE'O 3R	1 kit complet	Kit câble 16 mm² GALE'O 3R	27533	27533
	Coffret GALE'O 4R	1 kit complet	Kit câble 16 mm² GALE'O 4R	27534	27534

Désignation	Conditionnement	Désignation	Réf. internationale @	Article
Planche étiquette de repérage				
1 lot de 10 planches	Feuille vierge format A4	Lot de 10 planches prédécoupées	1SPE007714F0714	798833
1 lot de 10 planches adhésives	Feuille couleur format A5	Lot de 10 planches étiquettes adhésives	1SPE007714F0718	798899
1 sachet de 50 pictos	Sachet	50 pictos jaune "triangle danger" pour interrupteur différentiel	2CDL200002R0010	190167
Porte-plan adhésif				
Porte-plan adhésif		Pochette PVC A4 adhésive	1SBV102019R0148	190148

Disjoncteurs multipolaires

Panorama des pouvoirs de coupure

Gammes				SN201L DS201L	SN201 DS201	S200C	S200L	S200	S200M
Caractéristiques				C	C, D	B, C (C : 3 kA)	C, D	B, C, D, K, Z	B, C, D, K, Z
Courant nominal In				2 ≤ In ≤ 40	2 ≤ In ≤ 40 A	2 ≤ In ≤ 40 A	6 ≤ In ≤ 63 A	0.5 ≤ In ≤ 63 A	0.5 ≤ In ≤ 63 A
Pouvoir de coupure maxi.									
Icu à 230 V AC (2P et Ph/N)				6 kA	10 kA	3/6/10 kA	10 kA	20 kA	25 kA
Icu à 400 V AC (3P et 4P)				–	–	3/6/10 kA	6 kA	10 kA	15 kA
Pouvoir de coupure sous 1 pôle (régime IT)				–	–	3 kA	–	3 kA	3 kA (In ≥ 2 A)
Pouvoir de coupure									
		Nb de pôles	**Ue**						
Selon IEC 23-3/EN 60898									
AC	Icn		230/400 V AC	4.5 kA	6 kA	3/4.5/6/10 kA	4.5 kA	6 kA	10 kA
Selon IEC/EN 60947-2									
AC	Icu	1, 1P+N	133 V AC	10 kA	15 kA	–	–	20 kA	25 kA
			230 V AC	6 kA	10 kA	–	6 kA	10 kA	15 kA
		2, 3, 4	230 V AC	–	–	–	10 kA	20 kA	25 kA
			400 V AC	–	–	3/6/10 kA	6 kA	10 kA	15 kA
			440 V AC	–	–	–	–	10 kA	15 kA
		2, 3, 4	500 V AC	–	–	–	–	–	–
			690 V AC	–	–	–	–	–	–
	Ics	1, 1P+N	133 V AC	6 kA	10 kA	–	–	15 kA	18.7 kA
			230 V AC	4.5 kA	6 kA	–	–	7.5 kA	11.2 kA
		2, 3, 4	230 V AC	–	–	3/4.5/6/7.5 kA	–	15 kA	18.7 kA
			400 V AC	–	–	–	–	7.5 kA	11.2 kA
			440 V AC	–	–	–	–	7.5 kA	11.2 kA
		2, 3, 4	500 V AC	–	–	–	–	–	–
			690 V AC	–	–	–	–	–	–
DC	Icu	1, 1P+N	24 V DC	–	–	–	–	20 kA	–
			60 V DC	10 kA	15 kA	–	–	10 kA	10 kA
			125 V DC	–	–	–	–	–	–
			250 V DC	–	–	–	–	–	–
		2	48 V DC	–	–	3/4.5/6 kA	–	20 kA	–
			125 V DC	10 kA	15 kA	3/4.5/6 kA (110 V DC)	–	10 kA	10 kA
			250 V DC	–	–	–	–	–	–
			500 V DC	–	–	–	–	–	–
			600 V DC	–	–	–	–	–	–
			800 V DC	–	–	–	–	–	–
		3, 4	375 V DC	–	–	–	–	–	–
			500 V DC	–	–	–	–	–	–
			750 V DC	–	–	–	–	–	–
			1000 V DC	–	–	–	–	–	–
			1200 V DC	–	–	–	–	–	–
	Ics	1, 1P+N	24 V DC	–	–	–	–	20 kA	–
			60 V DC	10 kA	15 kA	–	–	10 kA	10 kA
			125 V DC	–	–	–	–	–	–
		2	48 V DC	–	–	3/4.5/6 kA	–	20 kA	–
			125 V DC	10 kA	15 kA	3/4.5/6 kA (110 V DC)	–	10 kA	10 kA
			250 V DC	–	–	–	–	–	–
		3, 4	375 V DC	–	–	3/4.5/6 kA (110 V DC)	–	–	–
			500 V DC	–	–	–	–	–	–

(1) Seulement jusqu'à 40 A / 10 kA pour les calibres 50 et 63 A.
(2) Les valeurs données ne sont pas valides pour tous les calibres.
(3) 3 pôles.
(4) 4 pôles.
(5) Pour In ≤ 80 A.

Nouveau

S300P				**M200**	**S800B**	**S800C**	**S800N**	**S800S**		**S800S-KM**
B, C, D, K, Z	B, C, D, K, Z	B, C, D, K, Z	B, C, D, K, Z	Magnétique seul	B, C, D, K	B, C, D, K	B, C, D	B, C, D	K	Magnétique seul
0.2 ≤ In ≤ 6 A	8 ≤ In ≤ 25 A	32 ≤ In ≤ 40 A	50 ≤ In ≤ 63 A	0.5 ≤ In ≤ 25 A	10 ≤ In ≤ 125 A	10 ≤ In ≤ 125 A	10 ≤ In ≤ 125 A	10 ≤ In ≤ 125 A	10 ≤ In ≤ 125 A	20 ≤ In ≤ 80 A
100 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA	25 kA	36 kA	50 kA	50 kA	50 kA
100 kA	25 kA	25 kA	25 kA	40 kA	16 kA	25 kA	36 kA	50 kA	50 kA	50 kA
4 kA (In ≥ 10 A)				3 kA (In ≥ 8 A)	–	–	4.5 kA	6 kA	6 kA	–
25 kA	25 kA	20 kA	15 kA	25 kA	–	15 kA	20 kA (5)	25 kA (5)	–	–
100 kA	50 kA	40 kA	40 kA	40 kA	–	–	–	–	–	–
100 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA	25 kA	36 kA	50 kA	50 kA	50 kA
100 kA	50 kA	40 kA	40 kA	40 kA	16 kA	25 kA	36 kA	50 kA	50 kA	50 kA (3)
100 kA	25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	16 kA	25 kA	36 kA	50 kA	50 kA	50 kA (3)
100 kA	15 kA	15 kA	15 kA	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	15 kA (2)	15 kA (2)	–
–	–	–	–	–	–	–	4.5 kA	6 kA (2)	6 kA (2)	–
100 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	–	–	–	–	–	–
100 kA	12.5 kA	10 kA	7.5 kA	12.5 kA	10 kA	18 kA	30 kA	40 kA	40 kA	40 kA
100 kA	20 kA	20 kA	20 kA	20 kA	10 kA	18 kA	30 kA	40 kA	40 kA	40 kA (3)
100 kA	12.5 kA	10 kA	7.5 kA	12.5 kA	10 kA	18 kA	30 kA	40 kA	40 kA	40 kA (3)
100 kA	7.5 kA	7.5 kA	7.5 kA	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	11 kA (2)	11 kA (2)	–
–	–	–	–	–	–	–	3 kA	4 kA (2)	4 kA (2)	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	15 kA	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	10 kA	20 kA	30 kA	30 kA	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25 kA	25 kA	25 kA	25 kA	15 kA	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	10 kA	20 kA	30 kA	30 kA	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	10 kA (3)	20 kA (3)	30 kA (3)	30 kA (3)	30 kA (3)
–	–	–	–	–	–	10 kA (4)	20 kA (4)	30 kA (4)	30 kA (4)	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.5 kA	12.5 kA	7.5 kA	7.5 kA	15 kA	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	10 kA	20 kA	30 kA	30 kA	30 kA
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.5 kA	12.5 kA	10 kA	7.5 kA	15 kA	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	10 kA	20 kA	30 kA	30 kA	30 kA
–	–	–	–	–	–	10 kA (3)	20 kA (3)	30 kA (3)	30 kA (3)	30 kA (3)
–	–	–	–	–	–	10 kA (4)	20 kA (4)	30 kA (4)	30 kA (4)	–

S200 Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Panorama

Gammes	S200L	S200	S200M	S300P	M200
Données générales					
Normes	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077, CSA 22.2 No225				IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2
Pôles	1P, 2P, 3P, 4P				
Courbes	C, D	B, C, D, K, Z			Magnétique seul
Courant nominal In	6...40 A	0.5…63 A			
Fréquence f	50 / 60 Hz			50 / 60 Hz	
Tension d'isolement Ui selon IEC/EN 60664-1	500 V AC				
Catégorie de surtension	III				
Degré de pollution	2	3			
Données selon IEC/EN 60898-1					
Tension d'emploi Un	1P : 230 / 400 V AC 2...4P : 400 V AC			1P : 240 V AC, 72 V DC 2P : 415 V AC, 125 V DC 3...4P : 415 V AC	1P : 230 / 400 V AC 2...4P : 400 V AC
Tension maxi. de fonctionnement Umax	1P : 253 V AC ; 2P : 440 V AC ; 3...4P : 440 V AC ; 1P : 72 V DC ; 2P : 125 V DC			1P : 264 V AC, 72 V DC 3...4P : 462 V AC, 125 V DC	1P : 253 V AC, 250 V DC 2P : 440 V AC, 500 V DC 3...4P : 440 V AC (1)
Tension mini. de fonctionnement	12 V AC - 12 V DC				
Pouvoir de coupure nominal Icn	4.5 kA	6 kA	10 kA	≤ 25 A: 25 kA ≤ 32-40 A: 20 kA > 40 A: 15 kA	≤ 25 A : 25 kA
Classe de limitation d'énergie (B, C jusqu'à 40 A)	3				
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp. (1.2/50 µs)	4 kV (tension de test 6.2 kV au niveau de la mer, 5 kV à 2.000 m)			6 kV	4 kV (tension de test 6.2 kV au niveau de la mer, 5 kV à 2000 m)
Tension d'essai diélectrique	2 kV (50 / 60 Hz, 1 min.)				
Température de référence pour les courbes de déclenchement	B, C, D : 30 °C			30 °C	
Durée de vie électrique	In < 32 A : 20000 ops (AC), In ≥ 32 A : 10000 ops. (AC) ; 1000 ops. (DC) ; (1 cycle 2 s - ON, 13 s - OFF, In ≤ 32 A), (1 cycle 2 s - ON, 28 s - OFF, In > 32 A)				
Données selon IEC/EN 60947-2					
Tension d'emploi Ue	1P : 230 V AC ; 2...4P : 440 V AC				
Tension maxi. de fonctionnement Umax	1P : 253 V AC ; 2P...4P : 462 V AC ; 1P : 72 V DC ; 2P : 125 V DC			1P : 264 V AC ; 2P...4P : 462 V AC ; 1P : 72 V DC ; 2P : 125 V DC	1P : 253 V AC ; 2P...4P : 440 V AC ; 1P : 72 V DC ; 2P : 125 V DC
Tension mini. de fonctionnement	12 V AC - 12 V DC				
Pouvoir de coupure ultime Icu	6 kA	10 kA	15 kA	25 kA	15 kA
Pouvoir de coupure de service Ics	7.5 kA	7.5 kA	≤ 40 A : 11.2 kA 50, 63 A : 7.5 kA	≤ 25 A : 12.5 kA ≤ 32…40 A : 10 kA > 40 A : 7.5 kA	≤ 40 A : 11.2 kA 50, 63 A : 7.5 kA
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp. (1.2/50 µs)	4 kV (tension de test 6.2 kV au niveau de la mer, 5 kV at 2.000 m)			6 kV	4 kV (tension de test 6.2 kV au niveau de la mer, 5 kV à 2000 m)
Tension d'essai diélectrique	2 kV (50 / 60 Hz, 1 min.)				
Température de référence pour les courbes de déclenchement	B, C, D : 55 °C ; K, Z : 20 °C			B, C, D : 55 °C ; K, Z : 40 °C	B, C : 55 °C ; K, Z : 20 °C
Durée de vie électrique	In < 32 A : 20000 ops (AC), In ≥ 32 A : 10000 ops. (AC) ; 1000 ops. (DC) - S300P: 1500 ops (DC) ; (1 cycle 2 s - ON, 13 s - OFF, In ≤ 32 A), (1 cycle 2 s - ON, 28 s - OFF, In > 32 A)				
Données mécaniques					
Boîtier	Groupe d'isolation II, RAL 7035				
Poignée	Groupe d'isolation II, noire, cadenassable				
Indication position des contacts	Marquage : (I ON / 0 OFF), fenêtre de coupure visible (rouge ON / vert OFF)				
Degré de protection selon EN 60529	IP20 (2), IP40 dans une armoire plastronnée				
Durée de vie mécanique	20000 ops.				
Résistance aux chocs selon IEC/EN 60068-2-27	25 g - 2 chocs - 13 ms			30 g - 3 chocs - 11 ms	
Résistance aux vibrations selon IEC/EN 60068-2-6	5 g - 20 cycles à 5…150…5 Hz avec 0.8 In				
Tropicalisation (chaleur humide cyclique) selon IEC/EN 60068-2-30	28 cycles avec 55 °C / 90-96 % et 25 °C / 95-100 %				
Température de fonctionnement	-25...+55 °C				
Température de stockage	-40...+70 °C				

(1) Seulement selon IEC/EN 60898-1. (2) Remplit également les exigences d'un degré de protection IPxxB.

Gammes		S200L	S200	S200M	S300P	M200
Installation						
Terminal		Double cage de raccordement				
Section des conducteurs	Rigide	35 mm² / 35 mm²			25 mm² / 25 mm²	
	Souple	25 mm² / 25 mm²			16 mm² / 16 mm²	
Section des peignes		10 mm² / 10 mm²				
Couple de serrage		2.8 Nm				
Position de montage		Quelconque				
Dimensions et masse						
Dimensions d'un pôle (hauteur x profondeur x largeur)		88 x 69 x 17.5 mm				
Masse d'un pôle		Environ 115 g			Environ 124 g	

Dimensions des blocs différentiels mm

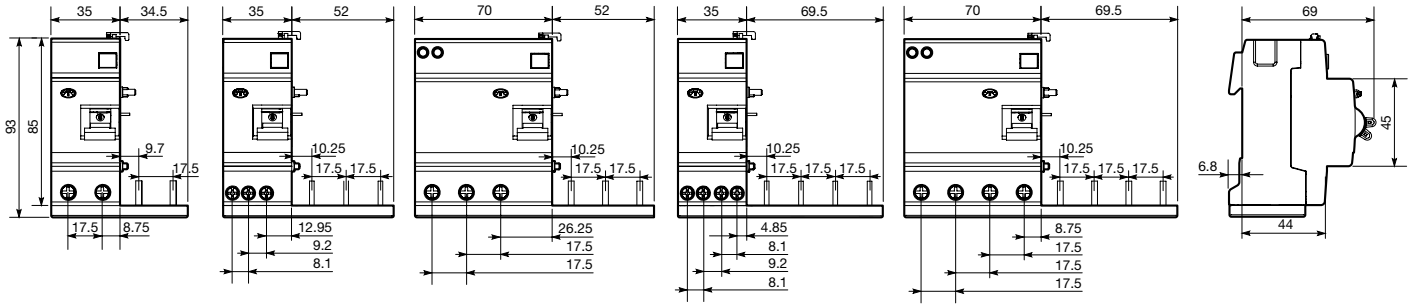

DDA202, In = 25...40 A | **DDA203, In = 25...40 A** | **DDA203, In = 63 A** | **DDA204, In = 25...40 A** | **DDA204, In = 63 A**

Schémas de câblage des blocs différentiels



DDA202



DDA203



DDA204



DDA202

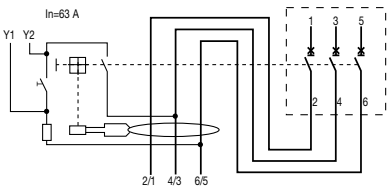

DDA203

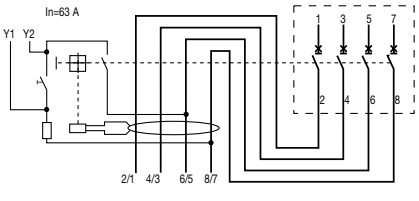

DDA204

S200C Disjoncteurs compacts 2 circuits en 1 module

Économisez jusqu'à 50% de place dans vos tableaux de distribution

Installation facile

- Raccordement sûr de 2 fils 6 mm² + 4 mm² ou 2 x 4 mm² par borne
- Alimentation par le haut ou par le bas.
- Bornes étagées avec toutes les vis au même niveau pour un montage plus facile et rapide.

Clips rail-DIN performants
pour monter les disjoncteurs sur le rail-DIN ou les remplacer facilement même si une barrette de pontage est installée.

Marquage au laser
des informations techniques et code produit,clairement visible sur la face avant du disjoncteur.

Sécurité garantie
Indication d'état du disjoncteur vert/ rouge, O-OFF / 1-ON

Emplacement de repérage
pour insérer une étiquette et identifier clairement vos circuits

Fonctions auxiliaires
montées à gauche ou à droite pour S202C



S200C Disjoncteurs compacts multipolaires 2 circuits en 1 module

Économisez jusqu'à 50% de place dans vos tableaux de distribution

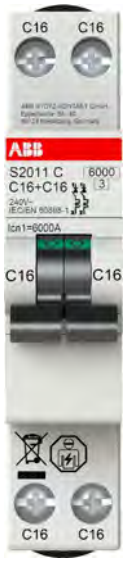

1P+1P
1 module

2P
1 module

3P
2 modules

4P
2 modules

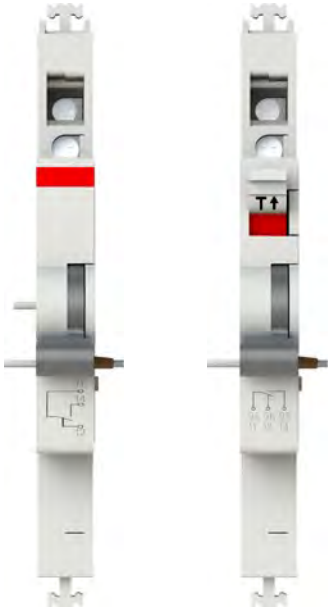

Auxiliaires G2C
H et S/H

Une gamme complète et compacte :

- 2 pôles en 1 module, 3 et 4 pôles en 2 modules
- Pouvoirs de coupure de 4.5, 6 et 10 kA
- Calibres de 2 à 40 A (1), courbe B et C.
- Compatible avec les fonctions auxiliaires et accessoires de la série G2C, montage à gauche ou à droite (à gauche pour la série S203C), jusqu'à 4 auxiliaires.
- Une qualité et fiabilité 100 % en conformité avec la EN 60898-1
- Agréments : NF, VDE, IMQ, RINA, Lloyd's

9 valeurs de déclenchement

2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A (1)

3 pouvoirs de coupure

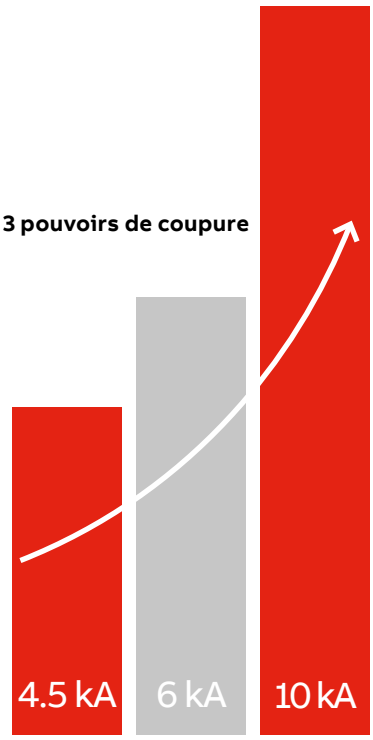

(1) 40 A en 2P-inférieur à 10 kA uniquement

S202C Disjoncteurs compacts multipolaires 2P en 1 module

Caractéristiques techniques

			S202C L	S202C	S202C M	S202TC
Caractéristiques générales						
Courbes de déclenchement			B, C	B, C	B, C	B, C
Normes			IEC/EN 60898-1			
Pôles / modules			2P / 1M	2P / 1M	2P / 1M	2P / 1M
Courant nominal In		A	2 ≤ In ≤ 40	2 ≤ In ≤ 40	2 ≤ In ≤ 32	2 ≤ In ≤ 32
Fréquence nominale f		Hz	50/60			
Tension nominale Ue		V	400-415	400-415	230-240	400-415
Tension d'isolement Ui			500 V AC			
Catégorie de surtension			III			
Degré de pollution			2			
Tension de fonctionnement mini.		V	12			
Tension de fonctionnement maxi.		V	440	440	264	440
Conformité selon IEC/EN 60898-1						
Pouvoir de coupure	Icn	kA	4.5	6	10	6
Pouvoir de coupure nominal	Icn1	kA	4.5	6	6	6
Conformité selon IEC/EN 60947-2						
Pouvoir de coupure nominal	ultime Icu	kA	6	10	10	6
(au test de court-circuit)	service Ics	kA	4.5	6	7.5	6
Pouvoir de coupure nominal (test court-circuit, pôles en série, tc 4 ms)	ultimate Icu (à 110 V DC)	kA	4.5	6	-	6
Tension de tenue au choc (1.2/50) Uimp		kV	4			
Rigidité électrique		kV	2.5 kV (50 / 60 Hz, 1 min.)			
Courbes de déclenchement	B : 3 In ≤ Im ≤ 5 In		■	■	■	■
	C : 5 In ≤ Im ≤ 10 In		■	■	■	■
Classe de limitation d'énergie			3			
Caractéristiques mécaniques						
Enveloppe			Groupe d'isolement I, RAL 7035			
Levier			Groupe d'isolement II, noir RAL 9005, plombable en positions ON-OFF			
Durée de vie électrique			10000 manœuvres			
Durée de vie mécanique			20000 manœuvres			
Indice de protection selon EN 60529	Enveloppe		IP40			
	Bornes		IP20			
Résistance aux chocs selon IEC/EN 60068-2-27			40g (x, y, z) - 18 chocs - semi-sinusoïdal 5 ms			
Résistance aux vibrations selon IEC/EN 60068-2-6			0.35 mm ou 5g - 20 cycles à 5...150...5 Hz			
Conditions climatiques (chaleur humide) selon IEC/EN 60068-2-30		°C/RH	28 cycles avec 55 °C/ 90...96 % et 25 °C/ 95...100 %			
Température de calibrage		°C	30			
Température ambiante (moyenne journalière ≤ 35 °C)		°C	-25...+55			
Température de stockage		°C	-40...+70			
Type de raccordement	haut / bas		Vissé, bornes "Fail-safe", cylindre bi-directionnel - à cage (protégé au choc)			
Capacité des bornes	haut / bas	mm^2	10 souple/ 16 rigide haut et bas			
Capacité pour barrette de pontage	haut / bas	mm^2	10/10			
Couple de serrage	haut / bas	Nm	3			
Longueur de dénudage des fils		mm	12			
Montage			Sur rail-DIN EN 60715 (35 mm) par clips			
Position de montage			Verticale et horizontale			
Sens d'alimentation			Par les bornes en haut ou en bas			
Dimensions (HxPxL)		mm	86 × 70 × 17.8			
Masse		g	160			
Combinaison avec accessoires et auxiliaires			OUI avec la série G2C			

S203C / S204C Disjoncteurs compacts multipolaires 3P / 4P en 2 modules

Caractéristiques techniques

			S203C L	S203C	S204C L	S204C
Caractéristiques générales						
Courbes de déclenchement			B, C	B, C	B, C	B, C
Normes			IEC/EN 60898-1			
Pôles / modules			4P / 2M			
Courant nominal In		A	2 ≤ In ≤ 32			
Fréquence nominale f		Hz	50/60			
Tension nominale Ue		V	400-415			
Tension d'isolement Ui			500 V AC			
Catégorie de surtension			III			
Degré de pollution			2			
Tension de fonctionnement mini.		V	12			
Tension de fonctionnement maxi.		V	440			
Conformité selon IEC/EN 60898-1						
Pouvoir de coupure	Icn	kA	4.5	6	4.5	6
Pouvoir de coupure nominal	Icn1	kA	4.5	6	4.5	4.5
Conformité selon IEC/EN 60947-2						
Pouvoir de coupure nominal	ultime Icu	kA	6	10	6	6
(au test de court-circuit)	service Ics	kA	4.5	6	4.5	6
Pouvoir de coupure nominal (test court-circuit, pôles en série, tc 4 ms)	ultimate Icu (à 110 V DC)	kA	N/A	N/A	4.5	6
Tension de tenue au choc (1.2/50) Uimp		kV	4			
Rigidité électrique		kV	2.5 kV (50 / 60 Hz, 1 min.)			
Courbes de déclenchement	B : 3 In ≤ Im ≤ 5 In		■	■	■	■
	C : 5 In ≤ Im ≤ 10 In		■	■	■	■
Classe de limitation d'énergie			3			
Caractéristiques mécaniques						
Enveloppe			Groupe d'isolement I, RAL 7035			
Levier			Groupe d'isolement II, noir RAL 9005, plombable en positions ON-OFF			
Durée de vie électrique			10000 manœuvres			
Durée de vie mécanique			20000 manœuvres			
Indice de protection selon EN 60529	Enveloppe		IP40			
	Bornes		IP20			
Résistance aux chocs selon IEC/EN 60068-2-27			40g (x,y,z) - 18 chocs - semi-sinusoïdal 5 ms			
Résistance aux vibrations selon IEC/EN 60068-2-6			0.35 mm ou 5g - 20 cycles à 5...150...5 Hz			
Conditions climatiques (chaleur humide) selon IEC/EN 60068-2-30		°C/RH	28 cycles avec 55 °C/ 90...96 % et 25 °C/ 95...100 %			
Température de calibrage		°C	30			
Température ambiante (moyenne journalière ≤ 35 °C)		°C	-25...+55			
Température de stockage		°C	-40...+70			
Type de raccordement	haut / bas		Vissé, bornes "Fail-safe", cylindre bi-directionnel - à cage (protégé au choc)			
Capacité des bornes	haut / bas	mm²	10 souple/ 16 rigide haut et bas			
Capacité pour barrette de pontage	haut / bas	mm²	10/10			
Couple de serrage	haut / bas	Nm	3			
Longueur de dénudage des fils		mm	12			
Montage			Sur rail-DIN EN 60715 (35 mm) par clips			
Position de montage			Verticale et horizontale			
Sens d'alimentation			Par les bornes en haut ou en bas			
Dimensions (HxPxL)		mm	86 × 70 × 35.6			
Masse		g	320			
Combinaison avec accessoires et auxiliaires			OUI avec la série G2C			

S202C Disjoncteurs compacts multipolaires 2P en 1 module

Références de commande

Fonction

Commande et protection des circuits contre les surcharges et les courts-circuits ; protection des charges résistives et inductives à faible courant d'appel.

Applications : résidentiel, tertiaire et industrie. Norme: IEC/ NF EN 60898-1

S202C

Bipolaires - Icn 4.5 kA

Calibre In	Nb. de modules	Réf. internationale @		Article		Col. 12 pcs
		Raccordement Vissé		Raccordement Vissé		
		S202C L		S202C L		
		4.5 kA		4.5 kA		
A	17.5 mm	Courbe C	Courbe B	Courbe C	Courbe B	
2	1	2CDS242280R0024	2CDS242280R0025	604237	604238	
4	1	2CDS242280R0044	2CDS242280R0045	604239	604240	
6	1	2CDS242280R0064	2CDS242280R0065	604241	604242	
10	1	2CDS242280R0104	2CDS242280R0105	604243	604244	
16	1	2CDS242280R0164	2CDS242280R0165	604245	604246	
20	1	2CDS242280R0204	2CDS242280R0205	604247	604248	
25	1	2CDS242280R0254	2CDS242280R0255	604249	604250	
32	1	2CDS242280R0324	2CDS242280R0325	604251	604252	
40	1	2CDS242280R0404	2CDS242280R0405	604253	604254	

Bipolaires - Icn 6 kA et 10 kA

Calibre In	Nb. de modules	Réf. internationale @				Article				Col. 12 pcs
		Raccordement Vissé				Raccordement Vissé				
		S202C		S202C M		S202C		S202C M		
		6 kA		10 kA		6 kA		10 kA		
A	17.5 mm	Courbe C	Courbe B	Courbe C	Courbe B	Courbe C	Courbe B	Courbe C	Courbe B	
2	1	2CDS252280R0024	2CDS252280R0025	2CDS272280R0024	2CDS272280R0025	604301	604302	603921	603931	
4	1	2CDS252280R0044	2CDS252280R0045	2CDS272280R0044	2CDS272280R0045	604303	604304	603923	603932	
6	1	2CDS252280R0064	2CDS252280R0065	2CDS272280R0064	2CDS272280R0065	604305	604306	603924	603933	
10	1	2CDS252280R0104	2CDS252280R0105	2CDS272280R0104	2CDS272280R0105	604307	604308	603925	603934	
16	1	2CDS252280R0164	2CDS252280R0165	2CDS272280R0164	2CDS272280R0165	604312	604313	603927	603936	
20	1	2CDS252280R0204	2CDS252280R0205	2CDS272280R0204	2CDS272280R0205	604314	604315	603928	603937	
25	1	2CDS252280R0254	2CDS252280R0255	2CDS272280R0254	2CDS272280R0255	604316	604317	603929	603938	
32	1	2CDS252280R0324	2CDS252280R0325	2CDS272280R0324	2CDS272280R0325	604318	604319	603930	603939	
40	1	2CDS252280R0404	2CDS252280R0405	–	–	604320	604321	–	–	

Bipolaires - Icn 6 kA (Application ferroviaire, EN45545-2 R26/HL3, EN61373 cat.1, classe B)

Calibre In	Nb. de modules	Réf. internationale @		Article		Col. 12 pcs
		Raccordement Vissé		Raccordement Vissé		
		S202T C		S202T C		
		6 kA		6 kA		
A	17.5 mm	Courbe C	Courbe B	Courbe C	Courbe B	
2	1	2CDS252282R0024	2CDS252282R0025	604322	604323	
4	1	2CDS252282R0044	2CDS252282R0045	604324	604325	
6	1	2CDS252282R0064	2CDS252282R0065	604326	604327	
10	1	2CDS252282R0104	2CDS252282R0105	604328	604329	
16	1	2CDS252282R0164	2CDS252282R0165	604330	604331	
20	1	2CDS252282R0204	2CDS252282R0205	604332	604333	
25	1	2CDS252282R0254	2CDS252282R0255	604334	604335	
32	1	2CDS252282R0324	2CDS252282R0325	604336	604337	

S202T C

Dimensions en mm



S203C / S204C Disjoncteurs compacts multipolaires 3P / 4P en 2 modules

Références de commande

Tripolaires - Icn 4.5 kA et 6 kA

Calibre In	Nb. de modules	Réf. internationale @		Article		Col. 6 pcs
		Raccordement Vissé		Raccordement Vissé		
		S203C L		**S203 L**		
		4.5 kA		**4.5 kA**		
A	**17.5 mm**	**Courbe C**	**Courbe B**	**Courbe C**	**Courbe B**	
2	2	2CDS243280R0024	2CDS243280R0025	604255	604256	
4	2	2CDS243280R0044	2CDS243280R0045	604257	604258	
6	2	2CDS243280R0064	2CDS243280R0065	604259	604260	
10	2	2CDS243280R0104	2CDS243280R0105	604261	604262	
16	2	2CDS243280R0164	2CDS243280R0165	604263	604264	
20	2	2CDS243280R0204	2CDS243280R0205	604265	604266	
25	2	2CDS243280R0254	2CDS243280R0255	604267	604268	
32	2	2CDS243280R0324	2CDS243280R0325	604269	604270	
		S203C		**S203C**		
		6 kA		**6 kA**		
A	**17.5 mm**	**Courbe C**	**Courbe B**	**Courbe C**	**Courbe B**	
2	2	2CDS253280R0024	2CDS253280R0025	604340	604341	
4	2	2CDS253280R0044	2CDS253280R0045	604342	604343	
6	2	2CDS253280R0064	2CDS253280R0065	604344	604345	
10	2	2CDS253280R0104	2CDS253280R0105	604346	604347	
16	2	2CDS253280R0164	2CDS253280R0165	604348	604349	
20	2	2CDS253280R0204	2CSS245102R0204	604350	470239	
25	2	2CDS253280R0254	2CDS253280R0255	604352	604353	
32	2	2CDS253280R0324	2CDS253280R0325	604354	604355	

Tétrapolaires - Icn 4.5 kA et 6 kA

Calibre In	Nb. de modules	Réf. internationale @		Article		Col. 6 pcs
		Raccordement Vissé		Raccordement Vissé		
		S204C L		**S204C L**		
		4.5 kA		**4.5 kA**		
A	**17.5 mm**	**Courbe C**	**Courbe B**	**Courbe C**	**Courbe B**	
2	2	2CDS244280R0024	2CDS244280R0025	604271	604272	
4	2	2CDS244280R0044	2CDS244280R0045	604273	604274	
6	2	2CDS244280R0064	2CDS244280R0065	604275	604276	
10	2	2CDS244280R0104	2CDS244280R0105	604277	604278	
16	2	2CDS244280R0164	2CDS244280R0165	604279	604280	
20	2	2CDS244280R0204	2CDS244280R0205	604281	604282	
25	2	2CDS244280R0254	2CDS244280R0255	604283	604284	
32	2	2CDS244280R0324	2CDS244280R0325	604285	604286	
		S204C		**S204C**		
		6 kA		**6 kA**		
A	**17.5 mm**	**Courbe C**	**Courbe B**	**Courbe C**	**Courbe B**	
2	2	2CDS254280R0024	2CDS254280R0025	604356	604357	
4	2	2CDS254280R0044	2CDS254280R0045	604358	604359	
6	2	2CDS254280R0064	2CDS254280R0065	604360	604361	
10	2	2CDS254280R0104	2CDS254280R0105	604362	604363	
16	2	2CDS254280R0164	2CDS254280R0165	604364	604365	
20	2	2CDS254280R0204	2CDS254280R0205	604366	604367	
25	2	2CDS254280R0254	2CDS254280R0255	604368	604369	
32	2	2CDS254280R0324	2CDS254280R0325	604370	604371	

Dimensions en mm



G2C
Accessoires

G2C G2C-S



H S

Fonction

Contact auxiliaire H : Indication visuelle de la position des contacts (enclenché/ déclenché).

Contact auxiliaire ou signalisation S/ H réglable en Sou en H. En position S: indique le déclenchement automatique, par surcharge, courant de court-circuit ou par courant de défaut. Bouton test en face avant pour simuler la fonction S ou H.

Montage à gauche ou à droite, jusqu'à 4 auxiliaires (à gauche uniquement pour le disj. S203C)

Caractéristiques techniques

Normes	IEC/EN 62019
Contact inverseur	1
Courant nominal In (A)	5
Tension nominale Un(V)	240
Durée de vie électrique	10000 manœuvres
Dimensions (P x L x H) mm	69 × 8.7 × 92
Raccordements (fil souple/rigide) mm²	2.5
Couple de serrage N.m	0.5

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type code	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse kg
Auxiliary (H)	0.5	G2C-H6 L+R	2CDS200931R0001	672972	1	0.07
Auxiliary or signal (S/H)	0.5	G2C-S/H6 L+R	2CDS200932R0001	672973	1	0.07
Auxiliary or signal golden contact (S/H G)	0.5	G2C-S/H6 L+R KL	2CDS200932R0011	672974	1	0.07

Dimensions en mm



S200C Accessoires de pontage et de répartition

BB-S 13 modules



BB-SU 2P - 1 mètre

BB-END

BB-FS 25

Peignes compatible avec les gammes S200C

Nombre de modules	Nombre de pôles	Section (mm²)	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
13	1	10	BB-SU 1/13/10 GRIS	2CDL801141R1013	646091	15
13	1	10	BB-S 1/13/10 BLEU	2CDL801145R1013	646092	15
18	2	10	BB-SU 2/36/10	2CDL802141R1018	624796	20
55 - longueur 1 m*	2	10	BB-SU 2/110/10	2CDL802141R1055	624893	20
12	3	10	BB-SU 3/24/10	2CDL803141R1024	624797	15
55 - longueur 1 m*	3	10	BB-SU 3/110/10	2CDL803141R1111	624798	15
55 - longueur 1 m*	4	10	BB-SU 4/110/10 N	2CDL804142R1110	624892	10
55 - longueur 1 m*	4	10	BB-SU 4/110/10 Kit**	2CDL804141R1055	624800	5

Embouts

-	-	10/16	BB-END 2.1	2CDL800001R0021	546181	10
-	-	16	BB-END 3.2	2CDL800001R0030	546184	10
-	-	10/16	BB-END 4.1	2CDL800001R0040	629867	10

Bornes d'alimentation

-	-	25	BB-FS 25/27 Q	2CDL800001R2527	624795	30

* Seules les longueurs de 1 mètre peuvent être raccourcies / **Le kit inclut 4 embouts et 4 bornes d'alimentation

S200L Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Icn / Icu = 4500 A / 6 kA

S201L



S202L

DDA202

S203L

DDA203

S204L

DDA204

Références de commande

Calibre In	Nb. de modules	Article Courbe				
A	17.5 mm	B	C	D	K	Z
Unipolaires						
0.5	1	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–
2	1	–	–	–	–	–
3	1	–	–	–	–	–
4	1	–	–	–	–	–
6	1	–	350133	–	–	–
10	1	–	350136	–	–	–
16	1	–	350138	–	–	–
20	1	–	350139	–	–	–
25	1	–	350140	–	–	–
32	1	–	350141	–	–	–
40	1	–	350142	–	–	–
50	1	–	–	–	–	–
63	1	–	–	–	–	–
Bipolaires						
0.5	2	–	–	–	–	–
1	2	–	–	–	–	–
2	2	–	–	–	–	–
3	2	–	–	–	–	–
4	2	–	–	–	–	–
6	2	–	350233	–	–	–
10	2	–	350236	–	–	–
16	2	–	350238	–	–	–
20	2	–	350239	–	–	–
25	2	–	350240	–	–	–
32	2	–	350241	–	–	–
40	2	–	350242	–	–	–
50	2	–	350243	–	–	–
63	2	–	350244	–	–	–
Tripolaires						
0.5	3	–	–	–	–	–
1	3	–	–	–	–	–
2	3	–	–	–	–	–
3	3	–	–	–	–	–
4	3	–	–	–	–	–
6	3	–	350333	350358	–	–
10	3	–	350336	350361	–	–
16	3	–	350338	350363	–	–
20	3	–	350339	350364	–	–
25	3	–	350340	350365	–	–
32	3	–	350341	350366	–	–
40	3	–	350342	350367	–	–
50	3	–	350343	350368	–	–
63	3	–	350344	350369	–	–
Tétrapolaires						
0.5	4	–	–	–	–	–
1	4	–	–	–	–	–
2	4	–	–	–	–	–
3	4	–	–	–	–	–
4	4	–	–	–	–	–
6	4	–	350433	350458	–	–
10	4	–	350436	350461	–	–
16	4	–	350438	350463	–	–
20	4	–	350439	350464	–	–
25	4	–	350440	350465	–	–
32	4	–	350441	350466	–	–
40	4	–	350442	350467	–	–
50	4	–	350443	350468	–	–
63	4	–	350444	350469	–	–

Blocs différentiels type B (sélectif) associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type
A	mA	17.5 mm	B (S) Sélectif
Tripolaires			
63	300	4	451368 – – – –
Tétrapolaires			
63	300	4	452372 – – – –

Blocs différentiels associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type				
A	mA	17.5 mm	AC	A	A (APR) Immunisé	A (S) Sélectif	B (APR) Immunisé
Bipolaires							
25	10	2	450040	450140	–	–	–
	30	2	450041	450141	450541	–	450366
	100	2	450042	450142	–	–	–
	300	2	450043	450143	–	–	450369
	500	2	450044	450144	–	–	–
	1000	2	450045	450145	–	–	–
40	30	2	450051	450151	450551	–	450367
	100	2	450052	450152	–	–	–
	300	2	450053	450153	–	–	–
	500	2	450054	450154	–	–	–
	1000	2	450055	450155	–	–	–
63	30	2	450061	450161	450561	–	450368
	100	2	450062	450162	–	450362	–
	300	2	450063	450163	–	450363	450370
	500	2	450064	450164	–	450364	–
	1000	2	450065	450165	–	450365	–
Tripolaires							
25	30	2	451041	451141	451541	–	–
	100	2	451042	451142	–	–	–
	300	2	451043	451143	–	–	–
	500	2	451044	451144	–	–	–
	1000	2	451045	451145	–	–	–
40	30	2	451051	451151	451551	–	–
	100	2	451052	451152	–	–	–
	300	2	451053	451153	–	–	–
	500	2	451054	451154	–	–	–
	1000	2	451055	451155	–	–	–
63	30	4	451061	451161	451561	–	451366
	100	4	451062	451162	–	451362	–
	300	4	451063	451163	–	451363	451367
	500	4	451064	451164	–	451364	–
	1000	4	451065	451165	–	451365	–
Tétrapolaires							
25	30	2	452041	452141	452541	–	452366
	100	2	452042	452142	–	–	–
	300	2	452043	452143	–	–	452369
	500	2	452044	452144	–	–	–
	1000	2	452045	452145	–	–	–
40	30	2*	452051	452151	452551	–	452367*
	100	2	452052	452152	–	–	–
	300	2	452053	452153	–	–	–
	500	2	452054	452154	–	–	–
	1000	2	452055	452155	–	–	–
63	30	4	452061	452161	452561	–	452368
	100	4	452062	452162	–	452362	–
	300	4	452063	452163	–	452363	452370
	500	4	452064	452164	–	452364	452371
	1000	4	452065	452165	–	452365	–

* 4 modules pour la référence 452367.

S200L Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Informations techniques et accessoires

S2C-UA

F2C-A...

S2C-S/H6R

S2C-H6-...

Caractéristiques techniques - S200L

Icn (IEC 60898-1)	4.5 kA
Icu (IEC 60947-2) à 230 V AC (2P)	10 kA
Icu (IEC 60947-2) à 400 V AC (3P et 4P)	6 kA
Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT)	–
Raccordements	10 mm² (peignes) et 25 mm² / 35 mm² (câbles souples / rigides)
Couple de serrage	2.8 Nm
Position de montage	Quelconque

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Article
Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-H6R	359600
Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-S/H6R	359610
Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC	1	S2C-A2	359701
Bobine à manque (UR) 230 V AC	1	S2C-UA	459734
Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles	2	S2C-CM2/3	459802
Commande motorisée pour S200, 4 pôles	2	S2C-CM4	459803
Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)	–	SA1E	335879

Schéma de combinaison pour disjoncteur S200

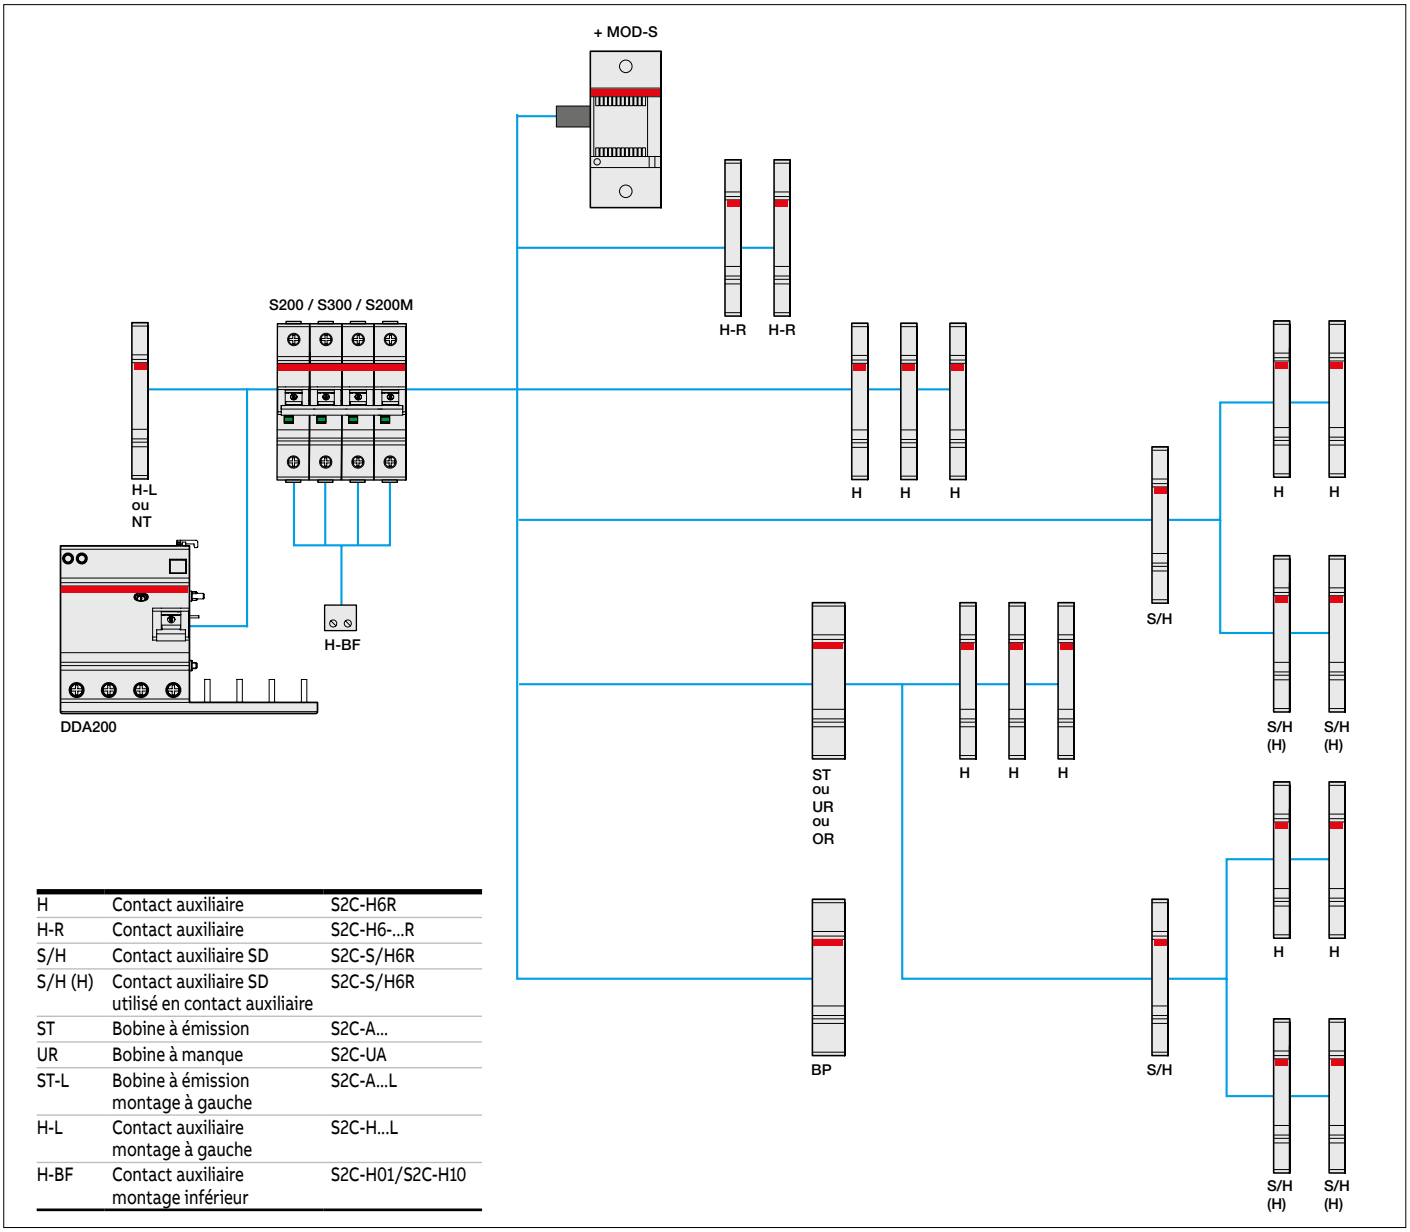

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
H-R	Contact auxiliaire	S2C-H6-...R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
ST	Bobine à émission	S2C-A...
UR	Bobine à manque	S2C-UA
ST-L	Bobine à émission montage à gauche	S2C-A...L
H-L	Contact auxiliaire montage à gauche	S2C-H...L
H-BF	Contact auxiliaire montage inférieur	S2C-H01/S2C-H10

S200 Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Icn / Icu = 6000 A / 10 kA

S201



S202

DDA202



S203

DDA203 In ≤ 40 A

S204

DDA204 In ≤ 40 A

Références de commande

Calibre In	Nb. de modules	Article Courbe				
A	17.5 mm	B	C	D	K	Z
Unipolaires						
0.5	1	–	352125	352150	352175	353100
1	1	–	352127	352152	352177	353102
2	1	–	352129	352154	352179	353104
3	1	–	352131	352156	352181	353106
4	1	–	352132	352157	352182	353107
6	1	352108	352133	352158	352183	353108
10	1	352111	352136	352161	352186	353111
16	1	352113	352138	352163	352188	353113
20	1	352114	352139	352164	352189	353114
25	1	352115	352140	352165	352190	353115
32	1	352116	352141	352166	352191	353116
40	1	352117	352142	352167	352192	353117
50	1	352118	352143	352168	352193	353118
63	1	352119	352144	352169	352194	353119
Bipolaires						
0.5	2	–	352225	352250	352275	353200
1	2	–	352227	352252	352277	353202
2	2	–	352229	352254	352279	353204
3	2	–	352231	352256	352281	353206
4	2	–	352232	352257	352282	353207
6	2	352208	352233	352258	352283	353208
10	2	352211	352236	352261	352286	353211
16	2	352213	352238	352263	352288	353213
20	2	352214	352239	352264	352289	353214
25	2	352215	352240	352265	352290	353215
32	2	352216	352241	352266	352291	353216
40	2	352217	352242	352267	352292	353217
50	2	352218	352243	352268	352293	353218
63	2	352219	352244	352269	352294	353219
Tripolaires						
0.5	3	–	352325	352350	352375	353300
1	3	–	352327	352352	352377	353302
2	3	–	352329	352354	352379	353304
3	3	–	352331	352356	352381	353306
4	3	–	352332	352357	352382	353307
6	3	352308	352333	352358	352383	353308
10	3	352311	352336	352361	352386	353311
16	3	352313	352338	352363	352388	353313
20	3	352314	352339	352364	352389	353314
25	3	352315	352340	352365	352390	353315
32	3	352316	352341	352366	352391	353316
40	3	352317	352342	352367	352392	353317
50	3	352318	352343	352368	352393	353318
63	3	352319	352344	352369	352394	353319
Tétrapolaires						
0.5	4	–	352425	352450	352475	353500
1	4	–	352427	352452	352477	353502
2	4	–	352429	352454	352479	353504
3	4	–	352431	352456	352481	353506
4	4	–	352432	352457	352482	353507
6	4	352408	352433	352458	352483	353508
10	4	352411	352436	352461	352486	353511
16	4	352413	352438	352463	352488	353513
20	4	352414	352439	352464	352489	353514
25	4	352415	352440	352465	352490	353515
32	4	352416	352441	352466	352491	353516
40	4	352417	352442	352467	352492	353517
50	4	352418	352443	352468	352493	353518
63	4	352419	352444	352469	352494	353519

Blocs différentiels type B (sélectif) associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type
A	mA	17.5 mm	B (S) Sélectif
Tripolaires			
63	300	4	451368 – – – –
Tétrapolaires			
63	300	4	452372 – – – –

Blocs différentiels associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type				
A	mA	17.5 mm	AC	A	A (APR) Immunisé	A (S) Sélectif	B (APR) Immunisé
Bipolaires							
25	10	2	450040	450140	–	–	–
	30	2	450041	450141	450541	–	450366
	100	2	450042	450142	–	–	–
	300	2	450043	450143	–	–	450369
	500	2	450044	450144	–	–	–
	1000	2	450045	450145	–	–	–
40	30	2	450051	450151	450551	–	450367
	100	2	450052	450152	–	–	–
	300	2	450053	450153	–	–	–
	500	2	450054	450154	–	–	–
	1000	2	450055	450155	–	–	–
63	30	2	450061	450161	450561	–	450368
	100	2	450062	450162	–	450362	–
	300	2	450063	450163	–	450363	450370
	500	2	450064	450164	–	450364	–
	1000	2	450065	450165	–	450365	–
Tripolaires							
25	30	2	451041	451141	451541	–	–
	100	2	451042	451142	–	–	–
	300	2	451043	451143	–	–	–
	500	2	451044	451144	–	–	–
	1000	2	451045	451145	–	–	–
40	30	2	451051	451151	451551	–	–
	100	2	451052	451152	–	–	–
	300	2	451053	451153	–	–	–
	500	2	451054	451154	–	–	–
	1000	2	451055	451155	–	–	–
63	30	4	451061	451161	451561	–	451366
	100	4	451062	451162	–	451362	–
	300	4	451063	451163	–	451363	451367
	500	4	451064	451164	–	451364	–
	1000	4	451065	451165	–	451365	–
Tétrapolaires							
25	30	2	452041	452141	452541	–	452366
	100	2	452042	452142	–	–	–
	300	2	452043	452143	–	–	452369
	500	2	452044	452144	–	–	–
	1000	2	452045	452145	–	–	–
40	30	2*	452051	452151	452551	–	452367*
	100	2	452052	452152	–	–	–
	300	2	452053	452153	–	–	–
	500	2	452054	452154	–	–	–
	1000	2	452055	452155	–	–	–
63	30	4	452061	452161	452561	–	452368
	100	4	452062	452162	–	452362	–
	300	4	452063	452163	–	452363	452370
	500	4	452064	452164	–	452364	452371
	1000	4	452065	452165	–	452365	–

* 4 modules pour la référence 452367.

S200 Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Informations techniques et accessoires

S2C-UA

F2C-A...

S2C-S/H6R

S2C-H6-...

Caractéristiques techniques - S200

Icn (IEC 60898-1)	6 kA	50 kA pour In ≤ 2 A
Icu (IEC 60947-2) à 230 V AC (2P)	20 kA	50 kA pour In ≤ 2 A
Icu (IEC 60947-2) à 400 V AC (3P et 4P)	10 kA	50 kA pour In ≤ 2 A
Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT)	3 kA	
Raccordements	10 mm² (peignes) et 25 mm² / 35 mm² (câbles souples / rigides)	
Couple de serrage	2.8 Nm	
Position de montage	Quelconque	

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Article
Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-H6R	359600
Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-S/H6R	359610
Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC	1	S2C-A2	359701
Bobine à manque (UR) 230 V AC	1	S2C-UA	459734
Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles	2	S2C-CM2/3	459802
Commande motorisée pour S200, 4 pôles	2	S2C-CM4	459803
Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)	–	SA1E	335879

Schéma de combinaison pour disjoncteur S200

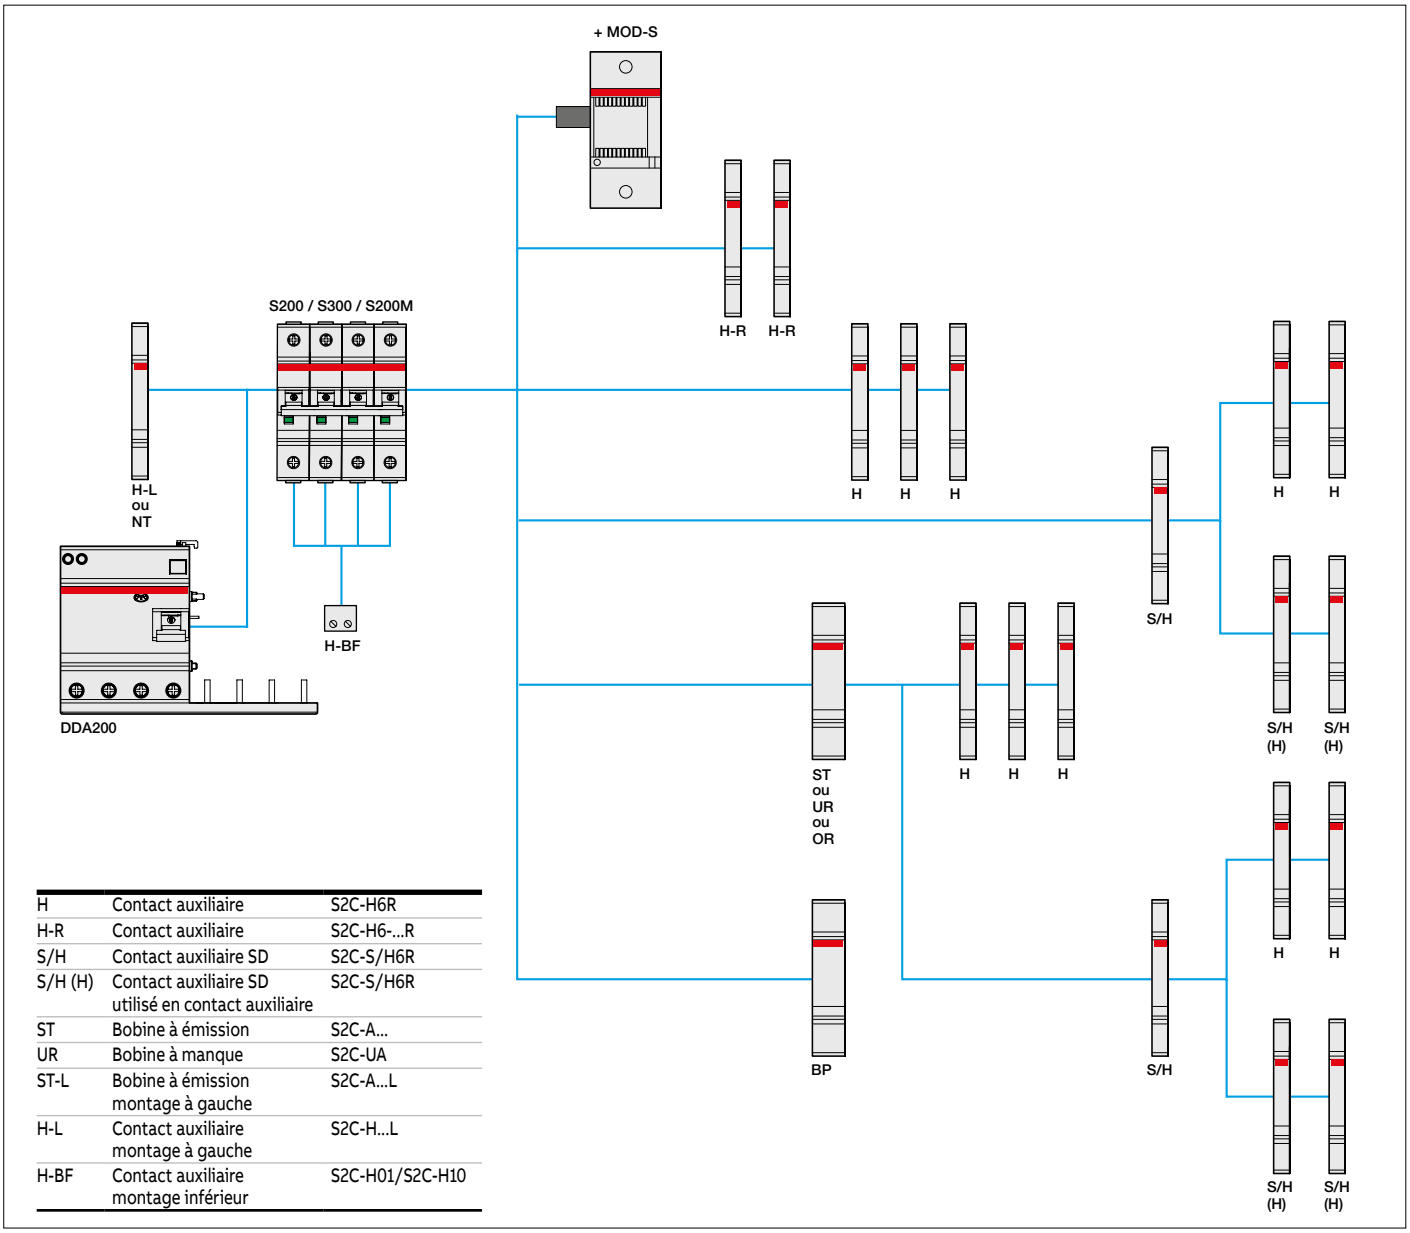

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
H-R	Contact auxiliaire	S2C-H6-...R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
ST	Bobine à émission	S2C-A...
UR	Bobine à manque	S2C-UA
ST-L	Bobine à émission montage à gauche	S2C-A...L
H-L	Contact auxiliaire montage à gauche	S2C-H...L
H-BF	Contact auxiliaire montage inférieur	S2C-H01/S2C-H10

S200M Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Icn / Icu = 10000 A / 15 kA

S201M



S202M

DDA202

S203M

DDA203

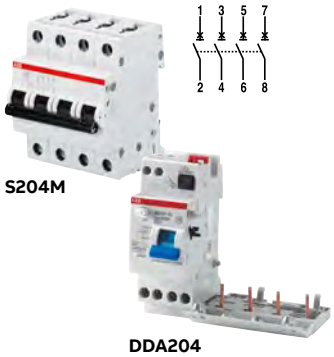

S204M

DDA204

Références de commande

Calibre In	Nb. de modules	Article Courbe				
A	17.5 mm	B	C	D	K	Z
Unipolaires						
0.5	1	–	354125	354150	354175	355100
1	1	–	354127	354152	354177	355102
2	1	–	354129	354154	354179	355104
3	1	–	354131	354156	354181	355106
4	1	–	354132	354157	354182	355107
6	1	354108	354133	354158	354183	355108
10	1	354111	354136	354161	354186	355111
16	1	354113	354138	354163	354188	355113
20	1	354114	354139	354164	354189	355114
25	1	354115	354140	354165	354190	355115
32	1	354116	354141	354166	354191	355116
40	1	354117	354142	354167	354192	355117
50	1	354118	354143	354168	354193	355118
63	1	354119	354144	354169	354194	355119
Bipolaires						
0.5	2	–	354225	354250	354275	355200
1	2	–	354227	354252	354277	355202
2	2	–	354229	354254	354279	355204
3	2	–	354231	354256	354281	355206
4	2	–	354232	354257	354282	355207
6	2	354208	354233	354258	354283	355208
10	2	354211	354236	354261	354286	355211
16	2	354213	354238	354263	354288	355213
20	2	354214	354239	354264	354289	355214
25	2	354215	354240	354265	354290	355215
32	2	354216	354241	354266	354291	355216
40	2	354217	354242	354267	354292	355217
50	2	354218	354243	354268	354293	355218
63	2	354219	354244	354269	354294	355219
Tripolaires						
0.5	3	–	354325	354350	354375	355300
1	3	–	354327	354352	354377	355302
2	3	–	354329	354354	354379	355304
3	3	–	354331	354356	354381	355306
4	3	–	354332	354357	354382	355307
6	3	354308	354333	354358	354383	355308
10	3	354311	354336	354361	354386	355311
16	3	354313	354338	354363	354388	355313
20	3	354314	354339	354364	354389	355314
25	3	354315	354340	354365	354390	355315
32	3	354316	354341	354366	354391	355316
40	3	354317	354342	354367	354392	355317
50	3	354318	354343	354368	354393	355318
63	3	354319	354344	354369	354394	355319
Tétrapolaires						
0.5	4	–	354425	354450	354475	355400
1	4	–	354427	354452	354477	355402
2	4	–	354429	354454	354479	355404
3	4	–	354431	354456	354481	355406
4	4	–	354432	354457	354482	355407
6	4	354408	354433	354458	354483	355408
10	4	354411	354436	354461	354486	355411
16	4	354413	354438	354463	354488	355413
20	4	354414	354439	354464	354489	355414
25	4	354415	354440	354465	354490	355415
32	4	354416	354441	354466	354491	355416
40	4	354417	354442	354467	354492	355417
50	4	354418	354443	354468	354493	355418
63	4	354419	354444	354469	354494	355419

Blocs différentiels type B (sélectif) associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type				
A	mA	17.5 mm	B (S) Sélectif				
Tripolaires							
63	300	4	451368	–	–	–	–
Tétrapolaires							
63	300	4	452372	–	–	–	–

Blocs différentiels associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type				
A	mA	17.5 mm	AC	A	A (APR) Immunisé	A (S) Sélectif	B (APR) Immunisé
Bipolaires							
25	10	2	450040	450140	–	–	–
	30	2	450041	450141	450541	–	450366
	100	2	450042	450142	–	–	–
	300	2	450043	450143	–	–	450369
	500	2	450044	450144	–	–	–
	1000	2	450045	450145	–	–	–
40	30	2	450051	450151	450551	–	450367
	100	2	450052	450152	–	–	–
	300	2	450053	450153	–	–	–
	500	2	450054	450154	–	–	–
	1000	2	450055	450155	–	–	–
63	30	2	450061	450161	450561	–	450368
	100	2	450062	450162	–	450362	–
	300	2	450063	450163	–	450363	450370
	500	2	450064	450164	–	450364	–
	1000	2	450065	450165	–	450365	–
Tripolaires							
25	30	2	451041	451141	451541	–	–
	100	2	451042	451142	–	–	–
	300	2	451043	451143	–	–	–
	500	2	451044	451144	–	–	–
	1000	2	451045	451145	–	–	–
40	30	2	451051	451151	451551	–	–
	100	2	451052	451152	–	–	–
	300	2	451053	451153	–	–	–
	500	2	451054	451154	–	–	–
	1000	2	451055	451155	–	–	–
63	30	4	451061	451161	451561	–	451366
	100	4	451062	451162	–	451362	–
	300	4	451063	451163	–	451363	451367
	500	4	451064	451164	–	451364	–
	1000	4	451065	451165	–	451365	–
Tétrapolaires							
25	30	2	452041	452141	452541	–	452366
	100	2	452042	452142	–	–	–
	300	2	452043	452143	–	–	452369
	500	2	452044	452144	–	–	–
	1000	2	452045	452145	–	–	–
40	30	2*	452051	452151	452551	–	452367*
	100	2	452052	452152	–	–	–
	300	2	452053	452153	–	–	–
	500	2	452054	452154	–	–	–
	1000	2	452055	452155	–	–	–
63	30	4	452061	452161	452561	–	452368
	100	4	452062	452162	–	452362	–
	300	4	452063	452163	–	452363	452370
	500	4	452064	452164	–	452364	452371
	1000	4	452065	452165	–	452365	–

* 4 modules pour la référence 452367.

S200M Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Informations techniques et accessoires

S2C-UA

F2C-A...

S2C-S/H6R

S2C-H6-...

Caractéristiques techniques - S200M

Icn (IEC 60898-1)	10 kA	100 kA pour In ≤ 2 A
Icu (IEC 60947-2) à 230 V AC (2P)	25 kA	100 kA pour In ≤ 2 A
Icu (IEC 60947-2) à 400 V AC (3P et 4P)	15 kA	100 kA pour In ≤ 2 A
Pouvoir de coupure à 230 V AC - 1P à 4P (Régime IT)	15 kA sous 1 pôle (In > 2 A) / 100 kA (In ≤ 2 A)	
Pouvoir de coupure à 400 V AC - 2P à 4P (Régime IT)	3 kA sous 1 pôle (In > 2 A) / 100 kA (In ≤ 2 A)	
Raccordements	10 mm² (peignes) et 25 mm² / 35 mm² (câbles souples / rigides)	
Couple de serrage	2.8 Nm	
Position de montage	Quelconque	

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Article
Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-H6R	359600
Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-S/H6R	359610
Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC	1	S2C-A2	359701
Bobine à manque (UR) 230 V AC	1	S2C-UA	459734
Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles	2	S2C-CM2/3	459802
Commande motorisée pour S200, 4 pôles	2	S2C-CM4	459803
Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)	–	SA1E	335879

Schéma de combinaison pour disjoncteur S200

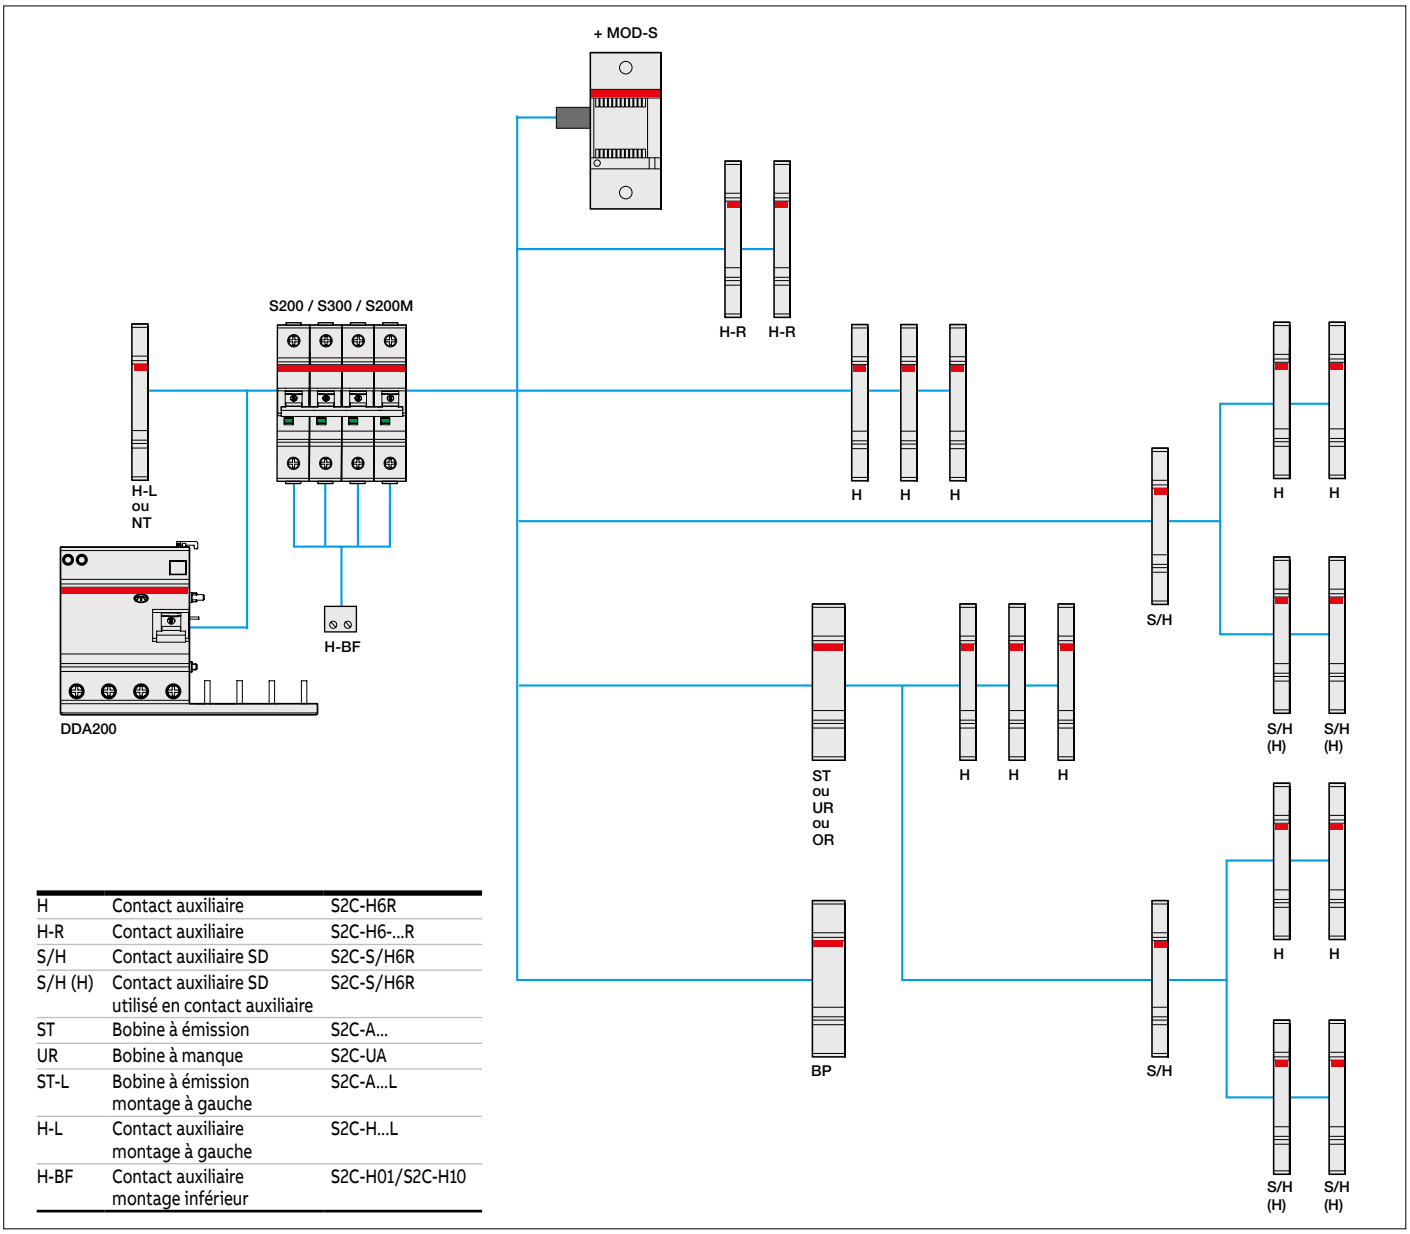

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
H-R	Contact auxiliaire	S2C-H6-...R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
ST	Bobine à émission	S2C-A...
UR	Bobine à manque	S2C-UA
ST-L	Bobine à émission montage à gauche	S2C-A...L
H-L	Contact auxiliaire montage à gauche	S2C-H...L
H-BF	Contact auxiliaire montage inférieur	S2C-H01/S2C-H10

S300P Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Icn = 25000 A (≤25 A) ; 20000 A (32-40 A) ; 15000 A (50-63 A)

Icu = 100 kA (0,2-6 A) ; 25 kA (8-63 A)

Nouveau

S301P

S302P

DDA202

S303P

DDA203

S304P

DDA204

Références de commande

Calibre In	Nb. de modules	Article Courbe				
A	17.5 mm	B	C	D	K	Z
Unipolaires						
0.5	1	–	A907989	A907990	A908047	A908046
1	1	–	A908067	A908068	A908038	A908037
2	1	–	A908065	A908066	A908031	A908030
3	1	–	A908063	A908064	A908029	A908028
4	1	–	A908061	A908062	A908024	A908023
6	1	A908058	A908059	A908060	A908022	A908021
10	1	A908052	A908053	A908054	A908015	A908000
16	1	A908043	A908044	A908045	A908012	A908011
20	1	A908039	A908040	A908041	A908010	A908009
25	1	A908034	A908035	A908036	A908005	A908004
32	1	A908025	A908026	A908027	A908003	A908002
40	1	A908018	A908019	A908020	A908001	A908000
50	1	A908006	A908007	A908008	A907999	A907998
63	1	A907993	A907994	A907995	A907997	A907996
Bipolaires						
0.5	2	–	A907830	A907831	A907888	A907887
1	2	–	A907908	A907909	A907879	A907878
2	2	–	A907906	A907907	A907872	A907871
3	2	–	A907904	A907905	A907870	A907869
4	2	–	A907902	A907903	A907865	A907864
6	2	A907899	A907900	A907901	A907863	A907862
10	2	A907893	A907894	A907895	A907856	A907855
16	2	A907884	A907885	A907886	A907853	A907852
20	2	A907880	A907881	A907882	A907851	A907850
25	2	A907875	A907876	A907877	A907846	A907845
32	2	A907866	A907867	A907868	A907844	A907843
40	2	A907859	A907860	A907861	A907842	A907841
50	2	A907847	A907848	A907849	A907840	A907839
63	2	A907834	A907835	A907836	A907838	A907837
Tripolaires						
0.5	3	–	A907750	A907831	A907808	A907807
1	3	–	A907828	A907909	A907799	A907798
2	3	–	A907826	A907907	A907792	A907791
3	3	–	A907824	A907905	A907790	A907789
4	3	–	A907822	A907903	A907785	A907784
6	3	A907819	A907820	A907901	A907783	A907782
10	3	A907813	A907814	A907895	A907776	A907775
16	3	A907804	A907805	A907886	A907773	A907772
20	3	A907800	A907801	A907882	A907771	A907770
25	3	A907795	A907796	A907877	A907766	A907765
32	3	A907786	A907787	A907868	A907764	A907763
40	3	A907779	A907780	A907861	A907762	A907761
50	3	A907767	A907768	A907849	A907760	A907759
63	3	A907754	A907755	A907836	A907758	A907757
Tétrapolaires						
0.5	4	–	A913551	A907591	A907648	A907647
1	4	–	A907668	A907669	A907639	A907638
2	4	–	A907666	A907667	A907632	A907631
3	4	–	A907664	A907665	A913554	A907629
4	4	–	A907662	A907663	A907625	A907624
6	4	A907659	A913557	A907661	A907623	A907622
10	4	A907653	A907654	A907655	A907616	A907615
16	4	A907644	A907645	A907646	A907613	A907612
20	4	A913555	A907641	A907642	A907611	A913553
25	4	A907635	A907636	A907637	A907606	A907605
32	4	A907626	A907627	A907628	A907604	A907603
40	4	A907619	A913568	A907621	A907602	A907601
50	4	A907607	A907608	A907609	A913552	A907599
63	4	A907594	A907595	A907596	A907598	A907597

Nota : nous consulter pour d'autres calibres de disjoncteurs et blocs différentiels

Blocs différentiels type B (sélectif) associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type				
A	mA	17.5 mm	B (S) Sélectif				
Tripolaires							
63	300	4	451368	–	–	–	–
Tétrapolaires							
63	300	4	452372	–	–	–	–

Blocs différentiels associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type				
A	mA	17.5 mm	AC	A	A (APR) Immunisé	A (S) Sélectif	B (APR) Immunisé
Bipolaires							
25	10	2	450040	450140	–	–	–
	30	2	450041	450141	450541	–	450366
	100	2	450042	450142	–	–	–
	300	2	450043	450143	–	–	450369
	500	2	450044	450144	–	–	–
	1000	2	450045	450145	–	–	–
Tripolaires							
25	30	2	451041	451141	451541	–	–
	100	2	451042	451142	–	–	–
	300	2	451043	451143	–	–	–
	500	2	451044	451144	–	–	–
	1000	2	451045	451145	–	–	–
Tétrapolaires							
25	30	2	452041	452141	452541	–	452366
	100	2	452042	452142	–	–	–
	300	2	452043	452143	–	–	452369
	500	2	452044	452144	–	–	–
	1000	2	452045	452145	–	–	–

S300P Disjoncteurs multipolaires ≤ 63 A

Informations techniques et accessoires

S2C-UA

F2C-A...

S2C-S/H6R

S2C-H6-...

Caractéristiques techniques

Icn (IEC 60898-1) à 240/415 V AC	25 kA (≤ 25 A), 20 kA (32 - 40 A), 15 kA (> 40 A)
Icu (IEC 60947-2) à 240/415 V AC	100 kA (0,2 - 6 A) ; 25 kA (8 - 63 A)
Icu (IEC 60947-2) à 125 V DC (2P en série); 72 V DC (1P)	25 kA
Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT)	4 kA (In ≥ 10 A)
Indicateur de défaut (TPI), Indicateur de position contact (CPI)	Oui
Raccordements	10 mm² (peignes) et 25 mm² / 35 mm² (câbles souples / rigides)
Couple de serrage	2.8 Nm
Position de montage	Quelconque

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Article
Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-H6R	359600
Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-S/H6R	359610
Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC	1	S2C-A2	359701
Bobine à manque (UR) 230 V AC	1	S2C-UA	459734
Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles	2	S2C-CM2/3	459802
Commande motorisée pour S200, 4 pôles	2	S2C-CM4	459803
Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)	–	SA1E	335879

Schéma de combinaison pour disjoncteur S200 / S300

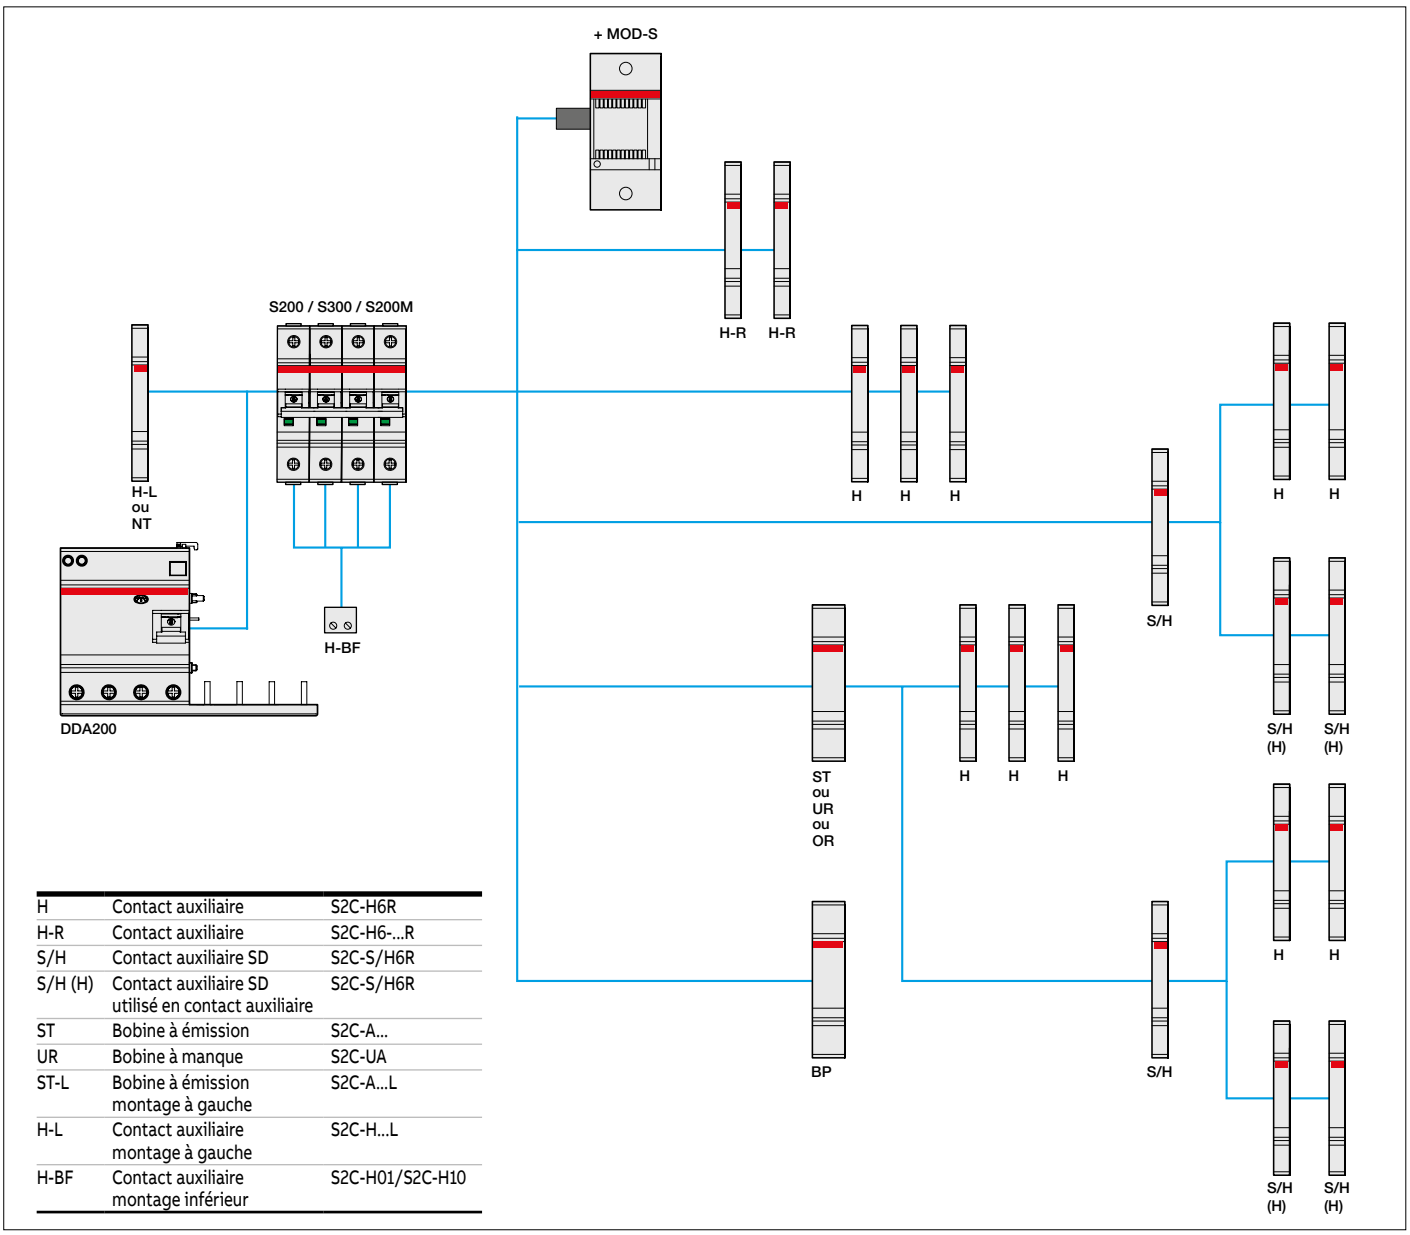

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
H-R	Contact auxiliaire	S2C-H6-...R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
ST	Bobine à émission	S2C-A...
UR	Bobine à manque	S2C-UA
ST-L	Bobine à émission montage à gauche	S2C-A...L
H-L	Contact auxiliaire montage à gauche	S2C-H...L
H-BF	Contact auxiliaire montage inférieur	S2C-H01/S2C-H10

M200 Disjoncteurs magnétique seul ≤ 63 A

Icn / Icu = 15000 A / 25 kA (In ≤ 25 A)

M201



M202

DDA202

M203

DDA203

M204

DDA204

Références de commande

Calibre In	Nb. de modules	I magnétique	Article Courbe
A	17.5 mm	A	MA (Magnétique seul)
Unipolaires			
1.6	1	23	358103
2.5	1	32	358105
4	1	56	358107
6.3	1	88	358109
10	1	140	358111
12.5	1	175	358112
16	1	192	358113
20	1	240	358114
25	1	300	358115
32	1	384	358116
40	1	480	358117
50	1	600	358118
63	1	700	358119
Bipolaires			
1.6	2	23	358203
2.5	2	32	358205
4	2	56	358207
6.3	2	88	358209
10	2	140	358211
12.5	2	175	358212
16	2	192	358213
20	2	240	358214
25	2	300	358215
32	2	384	358216
40	2	480	358217
50	2	600	358218
63	2	700	358219
Tripolaires			
1.6	3	23	358303
2.5	3	32	358305
4	3	56	358307
6.3	3	88	358309
10	3	140	358311
12.5	3	175	358312
16	3	192	358313
20	3	240	358314
25	3	300	358315
32	3	384	358316
40	3	480	358317
50	3	600	358318
63	3	700	358319
Tétrapolaires			
1.6	4	23	358403
2.5	4	32	358405
4	4	56	358407
6.3	4	88	358409
10	4	140	358411
12.5	4	175	358412
16	4	192	358413
20	4	240	358414
25	4	300	358415
32	4	384	358416
40	4	480	358417
50	4	600	358418
63	4	700	358419

Blocs différentiels type B (sélectif) associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type
A	mA	17.5 mm	B (S) Sélectif
Tripolaires			
63	300	4	451368 – – – –
Tétrapolaires			
63	300	4	452372 – – – –

Blocs différentiels associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Type				
A	mA	17.5 mm	AC	A	A (APR) Immunisé	A (S) Sélectif	B (APR) Immunisé
Bipolaires							
25	10	2	450040	450140	–	–	–
	30	2	450041	450141	450541	–	450366
	100	2	450042	450142	–	–	–
	300	2	450043	450143	–	–	450369
	500	2	450044	450144	–	–	–
	1000	2	450045	450145	–	–	–
40	30	2	450051	450151	450551	–	450367
	100	2	450052	450152	–	–	–
	300	2	450053	450153	–	–	–
	500	2	450054	450154	–	–	–
	1000	2	450055	450155	–	–	–
63	30	2	450061	450161	450561	–	450368
	100	2	450062	450162	–	450362	–
	300	2	450063	450163	–	450363	450370
	500	2	450064	450164	–	450364	–
	1000	2	450065	450165	–	450365	–
Tripolaires							
25	30	2	451041	451141	451541	–	–
	100	2	451042	451142	–	–	–
	300	2	451043	451143	–	–	–
	500	2	451044	451144	–	–	–
	1000	2	451045	451145	–	–	–
40	30	2	451051	451151	451551	–	–
	100	2	451052	451152	–	–	–
	300	2	451053	451153	–	–	–
	500	2	451054	451154	–	–	–
	1000	2	451055	451155	–	–	–
63	30	4	451061	451161	451561	–	451366
	100	4	451062	451162	–	451362	–
	300	4	451063	451163	–	451363	451367
	500	4	451064	451164	–	451364	–
	1000	4	451065	451165	–	451365	–
Tétrapolaires							
25	30	2	452041	452141	452541	–	452366
	100	2	452042	452142	–	–	–
	300	2	452043	452143	–	–	452369
	500	2	452044	452144	–	–	–
	1000	2	452045	452145	–	–	–
40	30	2*	452051	452151	452551	–	452367*
	100	2	452052	452152	–	–	–
	300	2	452053	452153	–	–	–
	500	2	452054	452154	–	–	–
	1000	2	452055	452155	–	–	–
63	30	4	452061	452161	452561	–	452368
	100	4	452062	452162	–	452362	–
	300	4	452063	452163	–	452363	452370
	500	4	452064	452164	–	452364	452371
	1000	4	452065	452165	–	452365	–

* 4 modules pour la référence 452367.

M200 Disjoncteurs magnétique seul ≤ 63 A

Informations techniques et accessoires

S2C-UA

F2C-A...

S2C-S/H6R

S2C-H6-...

Caractéristiques techniques - M200

Icn (IEC 60898-1)	25 kA (In ≤ 25 A) ; 15 kA (In ≥ 32 A)
Icu (IEC 60947-2) à 230 V AC (2P)	40 kA (In ≤ 25 A) ; 25 kA (In ≥ 32 A)
Icu (IEC 60947-2) à 400 V AC (3P et 4P)	25 kA (In ≤ 25 A) ; 15 kA (In ≥ 32 A)
Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT)	4 kA (In ≥ 10 A)
Raccordements	10 mm² (peignes) et 16 mm² / 25 mm² (câbles souples / rigides)
Couple de serrage	2.8 Nm
Position de montage	Quelconque

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Article
Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-H6R	359600
Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-S/H6R	359610
Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC	1	S2C-A2	359701
Bobine à manque (UR) 230 V AC	1	S2C-UA	459734
Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles	2	S2C-CM2/3	459802
Commande motorisée pour S200, 4 pôles	2	S2C-CM4	459803
Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)	–	SA1E	335879

Schéma de combinaison pour disjoncteur M200

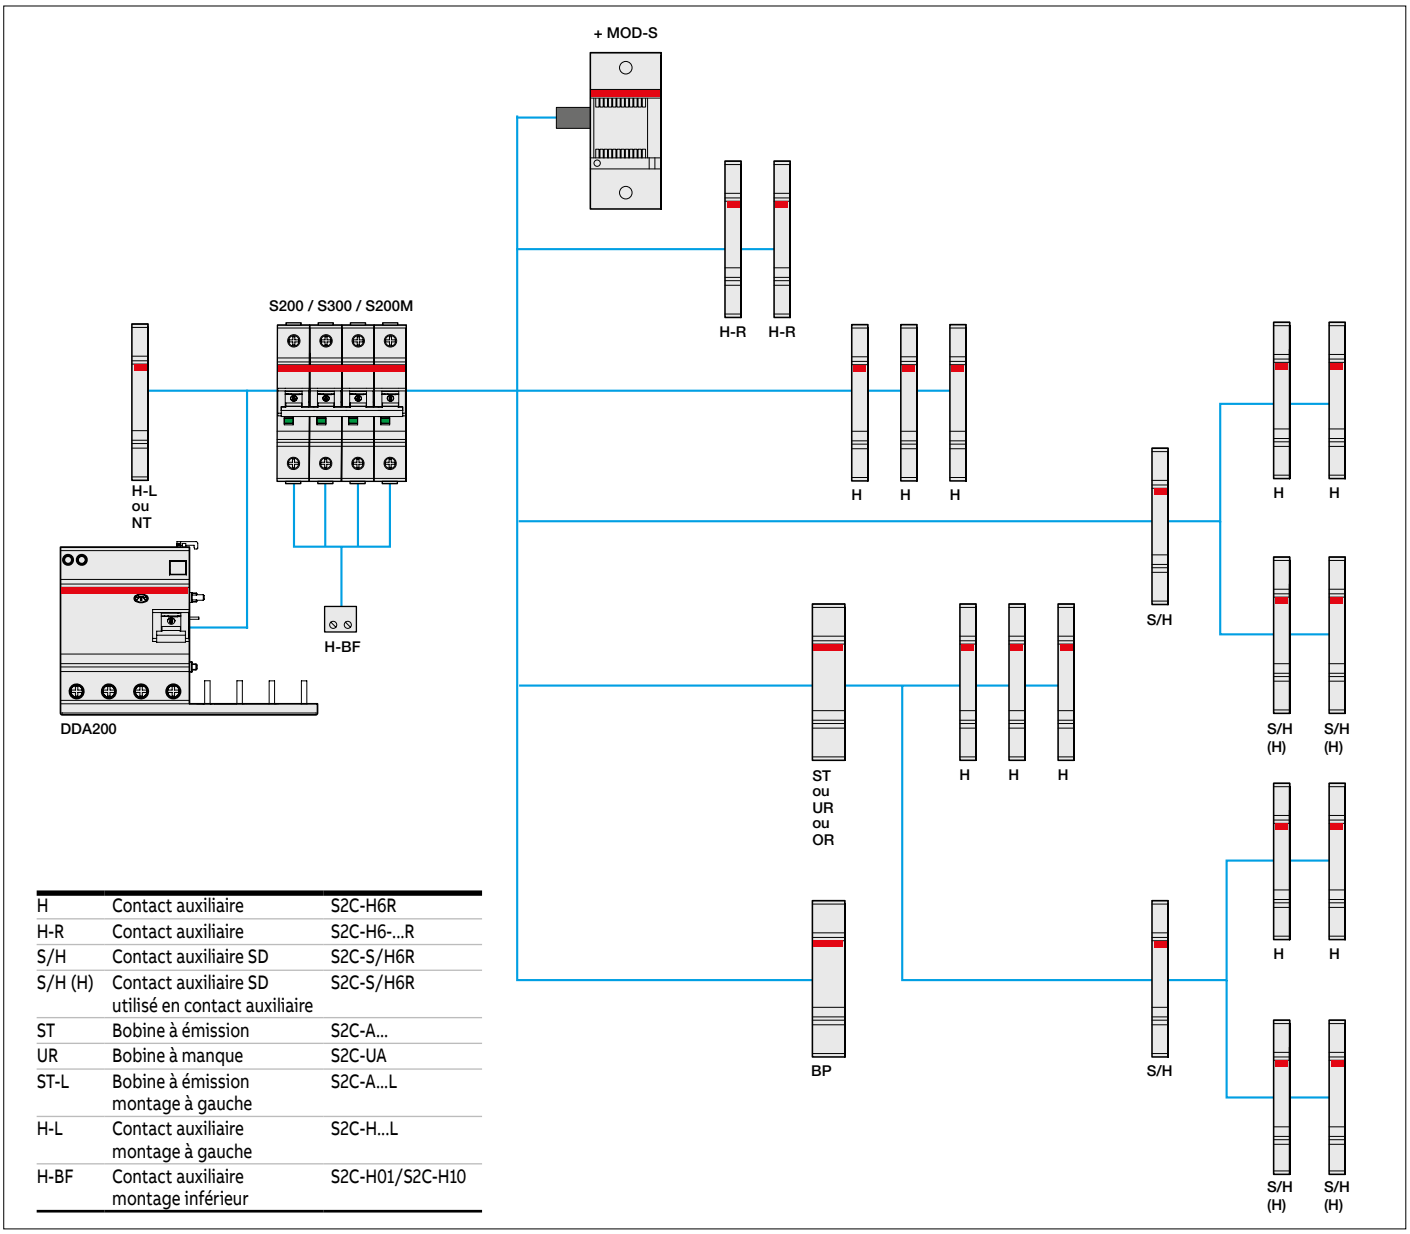

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
H-R	Contact auxiliaire	S2C-H6-...R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
ST	Bobine à émission	S2C-A...
UR	Bobine à manque	S2C-UA
ST-L	Bobine à émission montage à gauche	S2C-A...L
H-L	Contact auxiliaire montage à gauche	S2C-H...L
H-BF	Contact auxiliaire montage inférieur	S2C-H01/S2C-H10

S200, S300, DS200, F200, SD200 Accessoires

Contacts auxiliaires

S2C-S/H6R

S2C-H6-...



S2C-S/H6R



S2C-H6R



S2C-H6-11R



S2C-H6-20R



S2C-H6-02R



F2 125A-S/H

S2C-H

Contacts auxiliaires (montage à droite)

Description	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Pour les gammes S200, S300, DS200, F200, SD200					
Contact auxiliaire SD	1/2	S2C-S/H6R	2CDS200922R0001	359610	1
Contact auxiliaire 1OF	1/2	S2C-H6R	2CDS200912R0001	359600	1
Contact auxiliaire 1NO+1NF	1/2	S2C-H6-11R	2CDS200946R0001	359627	1
Contact auxiliaire 2NO	1/2	S2C-H6-20R	2CDS200946R0002	359628	1
Contact auxiliaire 2NF	1/2	S2C-H6-02R	2CDS200946R0003	359629	1

Contacts auxiliaires (montage à gauche)

Description	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Pour les gammes S200, S300, DS200, F200, SD200					
Contact auxiliaire 1NO+1NF	1/2	S2C-H6-11L	2CDS200936R0001	359624	1
Contact auxiliaire 2NO	1/2	S2C-H6-20L	2CDS200936R0002	359625	1
Contact auxiliaire 2NF	1/2	S2C-H6-02L	2CDS200936R0003	359626	1

Contacts auxiliaires (montage inférieur)

Description	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Pour la gamme S200, S300, SD200					
Contact auxiliaire 1NF	0	S2C-H01	2CDS200970R0031	359621	1
Contact auxiliaire 1NO	0	S2C-H10	2CDS200970R0032	359620	1

Schéma de combinaison de contacts auxiliaires pour S200, S300, DDA200 + S200/S300 ou DS200

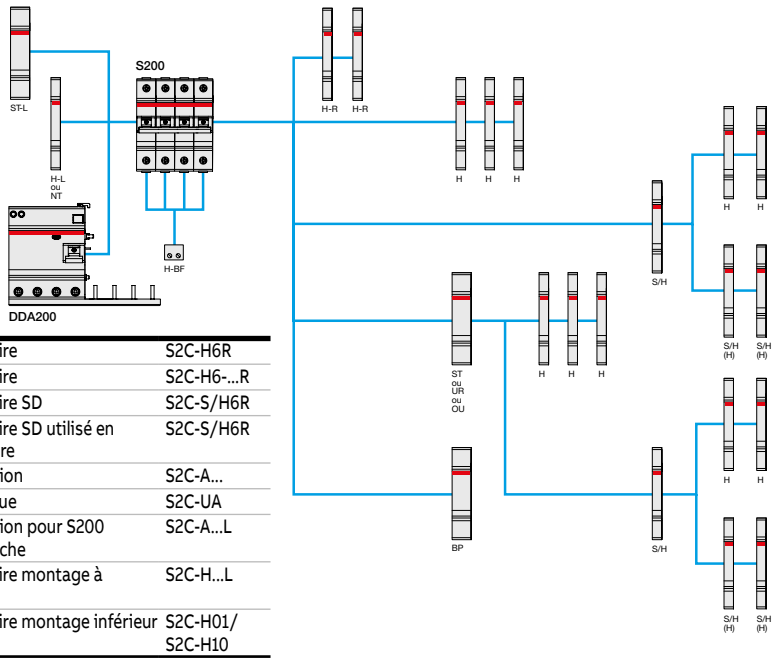

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
H-R	Contact auxiliaire	S2C-H6-...R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
ST	Bobine à émission	S2C-A...
UR	Bobine à manque	S2C-UA
ST-L	Bobine à émission pour S200 montage à gauche	S2C-A...L
H-L	Contact auxiliaire montage à gauche	S2C-H...L
H-BF	Contact auxiliaire montage inférieur	S2C-H01/ S2C-H10

S200, S300, DS200, F200, SD200 accessoires

Contacts auxiliaires

Caractéristiques techniques

Contact auxiliaire et contact de signalisation/auxiliaire

Type		**S2C-H6R, S2C-H11L, S2C-H20, S2C-H02 et S2C-S/H6R**
Courant nominal		10 A
Tension d'emploi min. UBmin	**AC**	24 V
	DC	24 V
Courant/tension de fonctionnement min.		10 mA à 12 V ; 5 mA à 24 V
Capacité de tenue de court-circuit		230 V AC 100 A avec S201 K4
Catégorie de surtension		III
Tension de choc (1.2/50 ms)		4 kV
Section de connexion		0.75…2.5 mm² (jusqu'à 2 x 1.5 mm² pour S2C-H11L, S2C-H20L et S2C-H02L)
Couple de serrage		1.2 Nm (0.8 max. pour S2C-H11L, S2C-H20L et S2C-H02L)
Stabilité du contact au cours du test de vibration selon DIN IEC 68-2-6		5 g, 20 cycles de balayage 5…150…5 Hz à 24 V AC/DC, 5 mA réenclenchement automatique < 10 ms
Durée de vie mécanique		10000 opérations
Dimensions (H x P x L)		85 x 69 x 8.8 mm

Contact auxiliaire et contact de signalisation/auxiliaire

Type		**S2C-H6-11R, S2C-H6-20R, S2C-H6-02R**
Courant nominal		10 A
Tension d'emploi min. UBmin	**AC**	24 V
	DC	24 V
Courant/tension de fonctionnement min.		10 mA à 12 V ; 5 mA à 24 V
Catégorie de surtension		III
Tension de choc (1.2/50 ms)		4 kV
Section de connexion		0.75…2.5 mm²
Couple de serrage		1.2 Nm
Durée de vie mécanique		10000 opérations
Dimensions (H x P x L)		85 x 69 x 8.8 mm

Contact auxiliaire montable dans la partie inférieure pour la gamme S200, S300, SD200

Type	**S2C-H10 et S2C-H01**
Complément de contact	1NO (1 contact à fermeture), 1NF (1 contact normalement fermé), contact à fermeture de tête, fermeture retardée
Charge de contact	AC14 2 A/230 V - DC 12 identiques DC13/DC13 1 A /50 V, 2 A/30 V
Tension d'emploi min.	12 V AC/DC à 0.1 VA
Capacité de tenue de court-circuit	230 V AC 1000 A, protection contre les défauts avec S201-K2 ou Z2
Durée de service électrique	> 4000 cycles de commutation
Norme	VDE 0106 Partie 101
Section de connexion	0.75 à 2.5 mm²
Couple de serrage	0.5 Nm

Contact auxiliaire pour F200 125 A et F200B

Type		**F2 125A-S/H**
Courant nominal	**AC**	6 A
	DC	1
Tension d'emploi min. UBmin	**AC**	230 V
	DC	110 V
Section des câbles		1...1.5 mm²
Couple de serrage		0.6 Nm
Dimensions (H x P x L)		85 x 69 x 8.8 mm

S200, S300, DS200, F200, SD200 Accessoires

Bobines de déclenchement

S2C-A...

F2C-A...

S2C-UA

Bobine à émission de courant

Tension nominale	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Pour les gammes S200, S300, DS200, SD200					
12...60 V AC/DC	1	S2C-A1	2CDS200909R0001	359700	1
110...415 V AC 110...250 V DC	1	S2C-A2	2CDS200909R0002	359701	1
Pour les gammes F200, DS200					
12...60 V AC/DC	1	F2C-A1	2CSS200933R0011	459700	1
110...415 V AC 110...250 V DC	1	F2C-A2	2CSS200933R0012	459701	1

Bobine à manque de tension

Tension nominale V DC	V AC	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Pour les gammes S200, S300, DS200, F200, SD200						
12	–	1	S2C-UA 12 DC	2CSS200911R0001	459720	1
24	–	1	S2C-UA 24 DC	2CSS200911R0007	459721	1
48	–	1	S2C-UA 48 DC	2CSS200911R0008	459722	1
110	–	1	S2C-UA 110 DC	2CSS200911R0009	459723	1
230	–	1	S2C-UA 230 DC	2CSS200911R0010	459724	1
–	24	1	S2C-UA 24 AC	2CSS200911R0002	459731	1
–	48	1	S2C-UA 48 AC	2CSS200911R0003	459732	1
–	110	1	S2C-UA 110 AC	2CSS200911R0004	459733	1
–	230	1	S2C-UA 230 AC	2CSS200911R0005	459734	1
–	400	1	S2C-UA 400 AC	2CSS200911R0006	459735	1

Schéma de combinaison de contacts auxiliaires pour S200, S300, DDA200 + S200/300 ou DS200

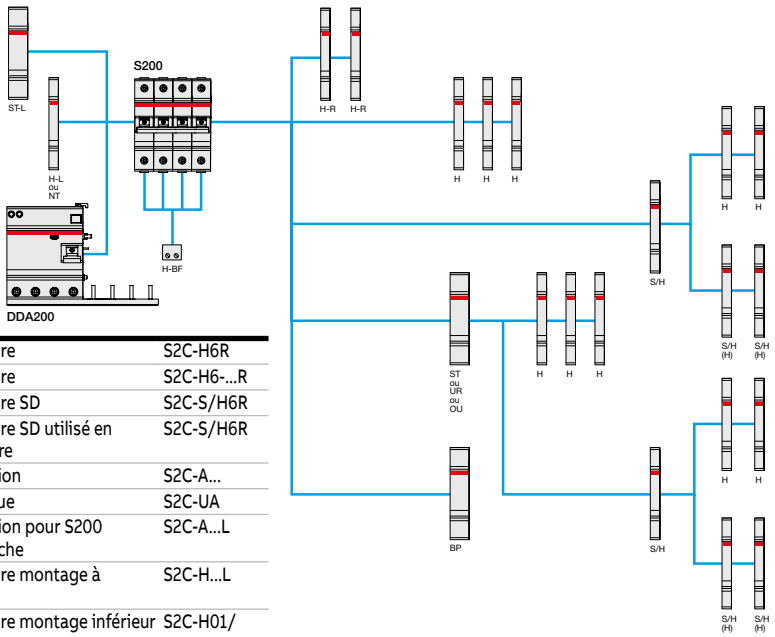

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
H-R	Contact auxiliaire	S2C-H6-...R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
ST	Bobine à émission	S2C-A...
UR	Bobine à manque	S2C-UA
ST-L	Bobine à émission pour S200 montage à gauche	S2C-A...L
H-L	Contact auxiliaire montage à gauche	S2C-H...L
H-BF	Contact auxiliaire montage inférieur	S2C-H01/ S2C-H10

S200, S300, DS200, F200, SD200 Accessoires

Bobines de déclenchement

Caractéristiques techniques

Bobine à émission pour disjoncteurs S200, S300, DS200, SD200

Type		S2C-A1						S2C-A2				
Tension d'emploi	AC	12…60 V						110…415 V				
	DC	12…60 V						110…250 V				
Durée max. du déclenchement		<10 ms						<10 ms				
Tension min. de déclenchement	AC	7 V						55 V				
	DC	10 V						80 V				
Consommation du déclencheur	Ub	12 V DC	12 V AC	24 V DC	24 V AC	60 V DC	60 V AC	110 V DC	110 V AC	220 V DC	230 V AC	415 V AC
	Ib max.	2.2 A	2.5 A	4.5 A	5 A	14 A	8.8 A	0.35 A	0.5 A	1.1 A	1.0 A	2.7 A
Résistance de la bobine		3.7 Ω						225 Ω				
Bornes		16 mm²						16 mm²				
Couple de serrage		2.5 Nm						2.5 Nm				
Dimensions (H x P x L)		85 x 69 x 17.5 mm						85 x 69 x 17.5 mm				

Bobine à émission pour interdiff. F200, DS200

Type		F2C-A1					F2C-A2			
Tension d'emploi	AC	12...60 V					110...415 V			
	DC	12...60 V					110...250 V			
Durée max. du déclenchement		10 ms					10 ms			
Tension min. de déclenchement	AC	6 V					75 V			
	DC	4.5 V					55 V			
Consommation du déclencheur	Ub	12 V DC	12 V AC	24 V DC	60 V DC	60 V AC	110 V DC	110 V AC	250 V DC	415 V AC
	Ib max	0.88 A	0.65 A	1.58 A	5.8 A	5 A	0.05 A	0.03 A	0.1 A	0.16 A
Résistance de la bobine		5.5 Ω					1355 Ω			
Bornes		2x1.5 mm²					2x1.5 mm²			
Couple de serrage		0.2 Nm					0.2 Nm			
Dimensions (H x P x L)		85 x 69 x 17.5 mm					85 x 69 x 17.5 mm			

Bobine à manque de tension pour les gammes S200, S300, DS200, F200, SD200

Type		S2C-UA 12 DC	S2C-UA 24 AC	S2C-UA 24 DC	S2C-UA 48 AC	S2C-UA 48 DC	S2C-UA 110 AC	S2C-UA 110 DC	S2C-UA 230 AC	S2C-UA 230 DC	S2C-UA 400 AC
Normes		IEC/EN 60947-1									
Tension d'emploi	AC	–	24 V	–	48 V	–	110 V	–	230 V	–	400 V
	DC	12 V	–	24 V	–	48 V	–	110 V	–	230 V	–
Fréquence		50…60 Hz									
Déclenchement déclencheur		0.35 V Un ≥ V ≥ 0.7 V Un									
Bornes		2x1.5 mm²									
Consommation		2.2 VA	3.6 VA	2 VA	3.6 VA	2.1 VA	3.5 VA	2.2 VA	3.7 VA	2.3 VA	2.4 VA
Résistance à la corrosion		atmosphère constante : 23/83 - 40/93 - 55/20 °C/RH ; atmosphère variable : 25/95 - 40/93 °C/RH									
Degré de protection		IPXXB / IP2X									
Couple de serrage		0.4 Nm									
Dimensions (H x P x L)		85 x 69 x 17.5 mm									

S200, S300, DS200, F200, SD200 Accessoires

Schémas de combinaison

Schéma de combinaison d'éléments auxiliaires pour S200, S300, DDA200 + S200 ou DS200

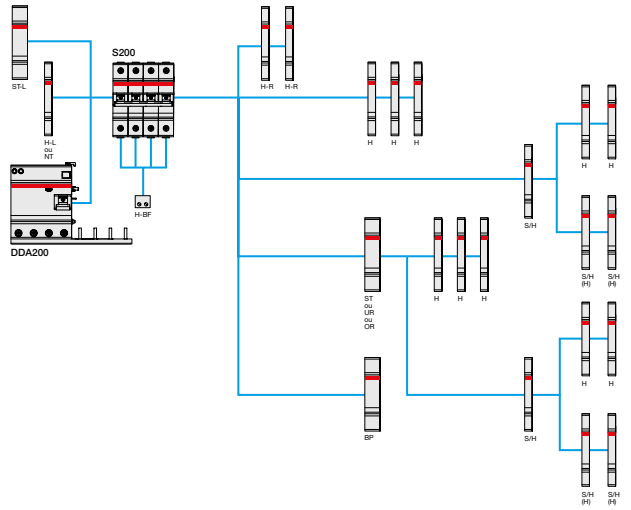

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
H-R	Contact auxiliaire	S2C-H6-...R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
ST	Bobine à émission	S2C-A...
UR	Bobine à manque	S2C-UA
ST-L	Bobine à émission pour S200/S300 montage à gauche	S2C-A...L
H-L	Contact auxiliaire montage à gauche	S2C-H...L
H-BF	Contact auxiliaire montage inférieur	S2C-H01/S2C-H10

Schéma de combinaison d'éléments auxiliaires pour DS201, DS202C

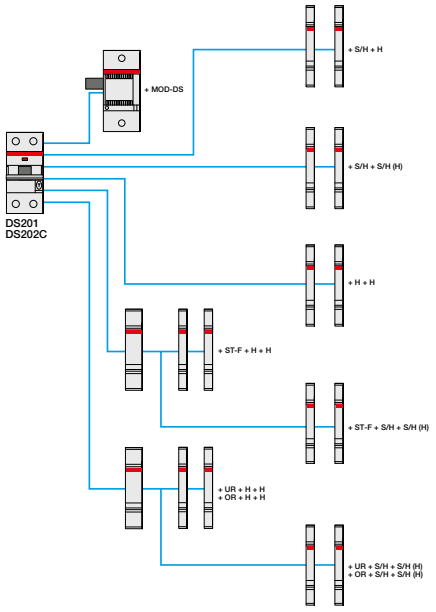

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
ST-F	Bobine à émission pour F 200	F2C-A
UR	Bobine à manque	S2C-UA
MOD-DS	Commande motorisée	DS2C-CM

Schéma de combinaison d'éléments auxiliaires pour F200

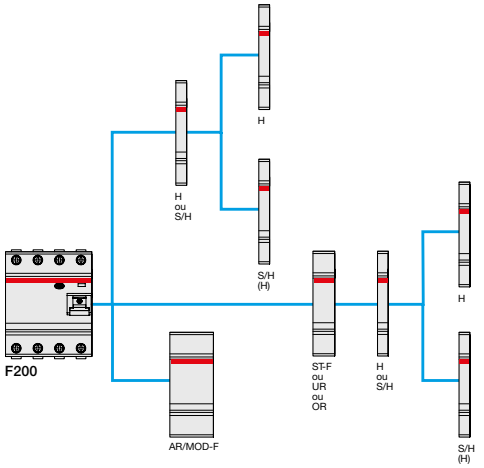

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
UR	Bobine à manque	S2C-UA
MOD-F	Commande motorisée	F2C-CM
ST-F	Bobine à émission pour F 200	F2C-A

Schéma de combinaison d'éléments auxiliaires pour F204 125 A, type B, PV B



F2 125 A S/H	Contact auxiliaire SD

S200, S300, DS200, F200, SD200 Accessoires

Notice de montage

Contact auxiliaire commutable S2C-S/H6R

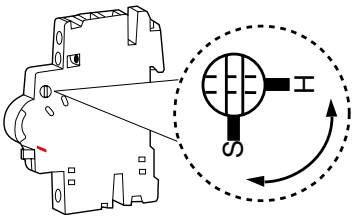

La position S : correspond à la fonction signal défaut

La position H : correspond à la signalisation de la position des contacts

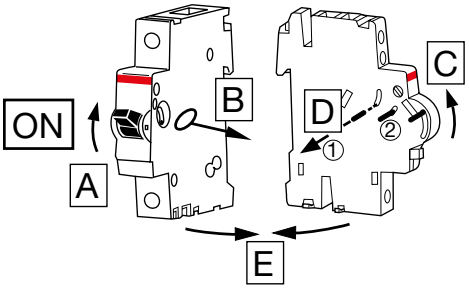

- montage sur disjoncteur : enlever l'axe ① repère RCD ou F200 sur l'accessoire
- montage sur interrupteur différentiel : enlever l'axe ② repère MCB ou S200 sur l'accessoire

Contact auxiliaire montables en partie inférieure : S2C-H10 ou H01





Bobine à émission : S2C-A..

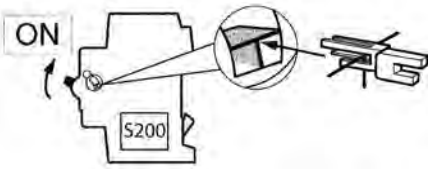

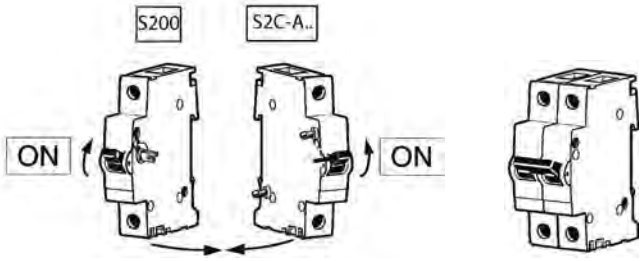

Bobine à manque de tension : S2C-UA.. Sur disjoncteur S200

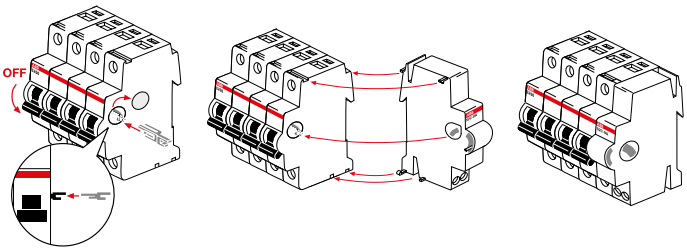

Sur interrupteur différentiel F200

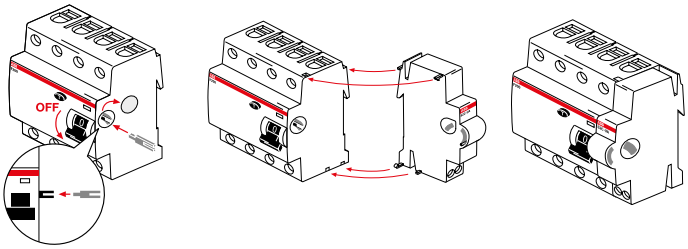

Bloc différentiel DDA200

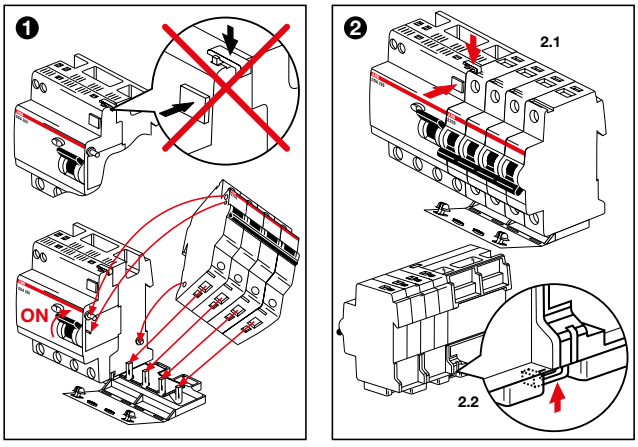

S200, S300, DS200, F200, SD200 Accessoires
Commandes motorisées

S2C-CM

Commandes motorisées

Attention : pas de montage avec bloc différentiel.

Description	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Pour S200, SD200					
Commande motorisée pour S200/S300 1 pôle	2	S2C-CM1	2CSS201997R0013	459801	1
Commande motorisée pour S200/S300 2 et 3 pôles	2	S2C-CM2/3	2CSS203997R0013	459802	1
Commande motorisée pour S200/S300 4 pôles	2	S2C-CM4	2CSS204997R0013	459803	1
Pour F200 ≤ 100 A					
Commande motorisée pour F200 2 et 4 pôles	2	F2C-CM	2CSF200997R0013	459804	1

Caractéristiques techniques

Commande motorisée		**S2C-CM**	**F2C-CM**
Alimentation		12...30 V AC +10 % - 15 % (50-60 Hz) ; 12...48 V DC +10 % - 15 %	
Consommation d'énergie durant le fonctionnement	**12 V AC**	< 15 VA	
	24 V AC	< 22 VA	
	30 V AC	< 25 VA	
	12...48 V DC	< 20 VA	
Consommation d'énergie au repos		< 1.5 VA	
Durée d'établissement à température ambiante		< 1 sec	
Temps de rupture à température ambiante		< 0.5 sec	
Nombre d'opérations		< 20.000	
Température de fonctionnement		-25...+55 °C	
Longueur des câbles du circuit de commande		< 1500 m	
Section des câbles		< 2.5 mm²	
Contact de signalisation (bornes 3 – 4 – 5)			
Capacité de transport de courant		1NA + 1NF (contact inverseur) 5 A (250 V AC) (charge ohmique-Inductif)	
Contact auxiliaire (bornes 6 – 7 – 8)			
Capacité de transport de courant		1NA + 1NF (contact inverseur) 3 A (250 V AC) (charge ohmique-Inductif)	
Commande à distance*		Au moyen de contacts secs	
Borne commande à distance		Borne 9 = contact à fermeture ; Borne 10 = contact d'ouverture Borne 11 = référence commune pour contacts de commande, +5 V DC (fourni par le dispositif d'actionnement du moteur)	

* Remarques : 1- Après avoir mis le dispositif sous tension, attendre 5 secondes avant d'activer les fonctions de commande.
2- En cas d'ouverture du dispositif suite à un défaut, attendre 8 secondes avant de tenter de refermer l'opérateur motorisé.
3- Dans le cas d'un disjoncteur S200 équipé d'un bloc différentiel DDA200, la commande motorisée S2C-CM ne fonctionne pas lors d'un défaut de terre.

S200, S300, DS200, F200, SD200 Accessoires

Commandes motorisées

Diagrammes de câblage pour les commande motorisée S2C-CM / F2C-CM / F2C-ARI

Usage basse tension : 12...30 V AC, 12...48 V DC

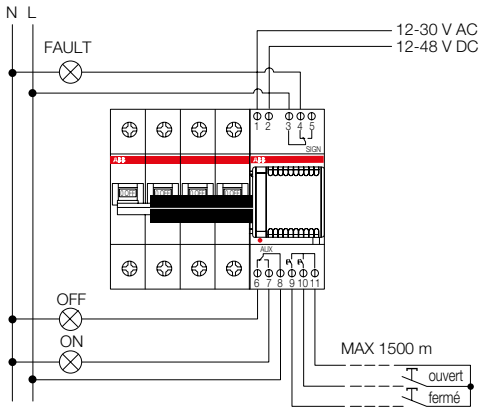

Usage à 230 V AC à travers un transformateur sonnerie TM15/12

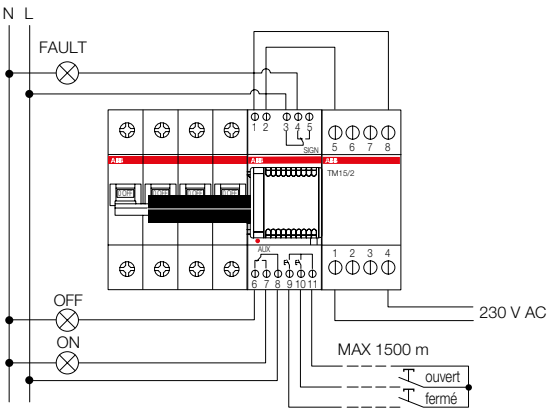

Usage basse tension de dispositifs d'actionnement des moteurs : 12-30 V AC, 12-48 V DC

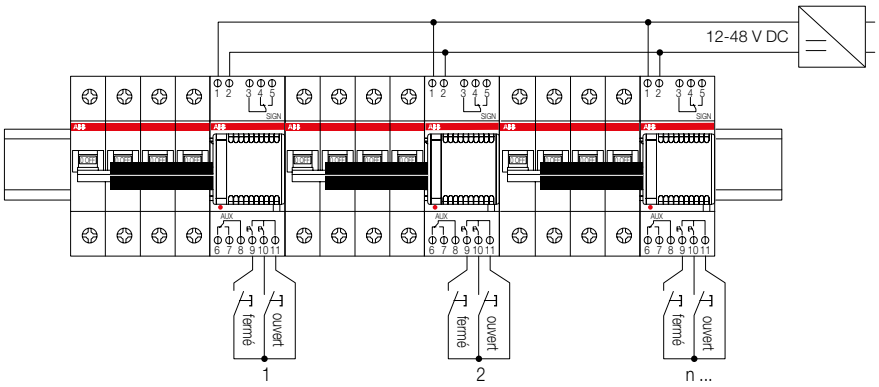

Emploi de dispositifs d'actionnement des moteurs à 230 V AC à travers un seul transformateur de securité

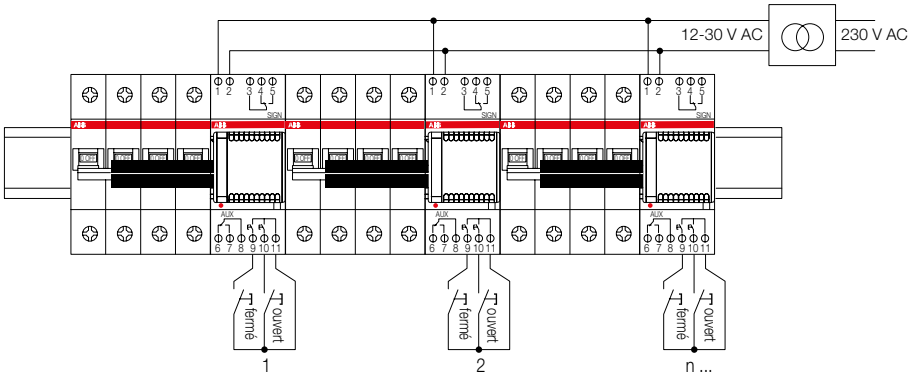

Transformateur modulaire	Tension secondaire	N° max de S2C-CM 4 utilisables	N° max de F2C-CM utilisables	Réf. internationale @	Article
TM15/12	12 V	1	1	2CSM228735R0802	T228735
TM15/24	24 V	1	1	2CSM228745R0802	T228745
TM30/12	12 V	2	5	2CSM228755R0802	T228755
TM30/24	24 V	3	8	2CSM228765R0802	T228765
TS 25/12-24 C	12, 24 V	5	10	2CSM251043R0811	429285
TS 40/12-24 C	12, 24 V	6	10	2CSM401043R0811	429286
TS 63/12-24 C	12, 24 V	7	10	2CSM631043R0811	429287

S200, S300, DS200, F200, SD200 Accessoires

Accessoires divers

SA1

SA2

SZ-ES68/83

SZ-FST2

S2C-EST

S2C-DH



OXS6X85

OHBS2AJ

Verrouillage par cadenas pour la gamme S200/S300

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Disp. de cadenassage pour S200/S300 (Ø 3 mm)	SA1	GJF1101903R0001	335876	10
Disp. de cadenassage pour S200/S300 (Ø 6 mm)	SA1E	GJF1101903R0004	335879	10
Cadenas (Ø 3 mm) avec 2 clés	SA2	GJF1101903R0002	335877	10
Disp. de cadenassage pour S200 + cadenas avec 3 clés	SA3	GJF1101903R0003	335878	10

Accessoires

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Pièce d'élévation des S200/S300 à hauteur des S800	SZ-ES68/83	2CCA180413R0001	G001962	100
Intercalaire de ventilation produits DIN (0.5 module)	SZ-FST2	GHL5301908R0002	359895	25
Platine débrochable 1P 63 A (pour S200/S300/F200/DS200)	S2C-EST	2CSS200999R0001	429407	1

Hauteur S2C-EST = 164 mm.

Mécanisme pour commande déportée pour les S200/S300 2P, 3P et 4P

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Mécanisme				
Mécanisme de commande rotative	S2C-DH	GHS2001901R0003	359710	1
Axes pour commande déportée				
Axe Ø 6 mm longueur 85 mm	OXS6X85	1SCA101647R1001	936571	10
Axe Ø 6 mm longueur 109 mm	OXS6X109	1SCA101652R1001	936576	10
Axe Ø 6 mm longueur 120 mm	OXS6X120	1SCA101654R1001	936578	10
Axe Ø 6 mm longueur 130 mm	OXS6X130	1SCA101655R1001	936577	10
Axe Ø 6 mm longueur 160 mm	OXS6X160	1SCA101656R1001	936580	10
Axe Ø 6 mm longueur 180 mm	OXS6X180	1SCA101659R1001	936583	10
Axe Ø 6 mm longueur 250 mm	OXS6X250	1SCA101660R1001	936584	10
Axe Ø 6 mm longueur 330 mm	OXS6X330	1SCA101661R1001	936585	10
Poignée pour commande déportée				
Poignée noire	OHBS2AJ	1SCA105213R1001	940978	1
Poignée jaune/rouge	OHYS2AJ	1SCA105296R1001	941226	1

S200, S300, E90, F200, DS200 Accessoires de pontage et de répartition


Peigne unipolaire simple


Peigne unipolaire avec contact(s) auxiliaire(s)

Peigne bipolaire simple


Peigne bipolaire avec contact(s) auxiliaire(s)


Peigne tripolaire simple


Peigne tripolaire avec contact(s) auxiliaire(s)


Peigne tétrapolaire simple


Peigne tétrapolaire avec contact(s) auxiliaire(s)

Nombre d'appareils peignables	Nombre de modules	Longueur	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
			Section	Section	Section	Section	Section	Section
	17.5 mm	mm	10 mm²	10 mm²	16 mm²	16 mm²	30 mm²	30 mm²
Peignes unipolaires simples								
Compatible avec les gammes S200, S300, E90 en version 1 pôle								
10	10	175	–	–	–	–	2CDL210001R3010	359806
60	60	1050	2CDL210001R1060	359820	2CDL210001R1660	359821	2CDL210001R3060	359805
Version avec contact auxiliaire								
38	–	1000	2CDL210001R1038	359822	2CDL210001R1638	359823	–	–
Peignes bipolaires simples								
Compatible avec les gammes S200, S300, E90, F200 et DS200 en version 2 pôles								
6	12	210	2CDL220001R1012	359830	–	–	–	–
29	58	1015	2CDL220001R1058	359831	2CDL220001R1658	359832	–	–
Version avec contact auxiliaire								
24	–	1050	2CDL220001R1048	359833	2CDL220001R1648	359834	–	–
Peignes tripolaires simples								
Compatible avec les gammes S200, S300, E90 en version 3 pôles								
4	12	210	2CDL230001R1012	359840	2CDL230001R1612	359841	–	–
20	60	1050	2CDL230001R1060	359842	2CDL230001R1660	359843	–	–
Version avec contact auxiliaire								
16	–	980	2CDL230001R1048	359846	2CDL230001R1648	359847	–	–
Peignes tétrapolaires simples								
Compatible avec les gammes S200, S300, E90, F200 en version 4 pôles								
3	12	210	2CDL240101R1012	A965605	2CDL240101R1612	359861	–	–
15	60	1050	2CDL240101R1060	359862	2CDL240101R1660	359863	–	–
Version avec contact auxiliaire								
13	–	1025	–	–	2CDL240101R1652	359866	–	–



Accessoires

Description	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Capuchons pour dents de peignes			
Capuchons (x5)	2CDL200001R0011	359875	10
Embouts isolants de fin de peignes			
Embouts isolants peignes unipolaires	2CDL200001R0004	359872	50
Embouts isolants peignes bipolaires	2CDL200001R0001	359870	50
Embouts isolants peignes tripolaires	2CDL200001R0001	359870	50
Embouts isolants peignes tétrapolaires	2CDL200001R0002	359871	50

Pour plus d'informations et d'exemples d'application voir partie "Répartition" du chapitre 5.

S800 Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Panorama

Gammes		S800B	S800C	S800N	S800S	S803S-KM
Données générales						
Normes		IEC 60947-2	EN 60947-2, EN 60898-1	IEC 60947-2, EN 60898-1	IEC 60947-2, EN 60898-1	IEC / EN 60947-2
Pôles		1…4	1…4	1…4	1…4	3
Courbes de déclenchement		B, C, D, K	B, C, D, K	B, C, D	B, C, D, K	KM (Magnétique seul)
Courant nominal In		32…125 A (Courbe B, C) 32…100 A (Courbe D, K)	10…125 A	6…125 A	6…125 A	20…80 A
Fréquence f		–	50/60 Hz	50/60 Hz	50 / 60 Hz	50/60 Hz
Tension d'isolement Ui selon IEC/EN 60664-1		440 V AC	500 V AC	690 V AC	690 V AC	690 V AC
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp. (1.2/50 µs)		4 kV	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV
Catégorie de surtension		III	IV	IV	IV	IV
Degré de pollution		3	3	3	3	3
Suitability for isolation		oui	oui	oui	oui	oui
Données selon IEC/EN 60898-1						
Tension d'emploi Ue		–	230/400 V AC	230/400 V AC	230/400 V AC	–
Tension mini. de fonctionnement		–	12 V AC	12 V AC	12 V AC	–
Pouvoir de coupure nominal Icn		–	15 kA	20 kA (10...80 A)	25 kA (10...80 A)	–
Classe de limitation d'énergie		–	–	–	–	–
Température de référence pour les courbes de déclenchement			B, C, D : 30° C	B, C, D : 30° C	B, C, D : 30 °C	
Durée de vie électrique et mécanique		–	10…32 A : 10000 électrique / mécanique 40…100 A : 6000 électrique / 4000 mécanique 125 A : 4000 électrique / 6000 mécanique			–
Pouvoir de coupure de service Ics		–	7.5 kA	10 kA (10...80 A)	12.5 kA (10...80 A)	–
Données selon IEC/EN 60947-2						
Tension d'emploi Ue		230/400 V AC	400/690 V AC	400/690 V AC	400/690 V AC	690 V AC
	1-pole	–	125 V DC	125 V DC	125 V DC	–
	2-pole	–	250 V DC	250 V DC	250 V DC	–
	3-pole	–	375 V DC	375 V DC	375 V DC	–
	4-pole	–	500 V DC	500 V DC	500 V DC	–
Tension mini. de fonctionnement		12 V AC	12 V AC	12 V AC	12 V AC	12 V AC
Pouvoir de coupure ultime Icu	**AC 230/400 V**	16 kA	–	–	–	–
	AC 240/415 V	–	25 kA	36 kA	50 kA	50 kA
	AC 254/440 V	–	15 kA	20 kA	30 kA	30 kA
	AC 400/690 V	–	–	4.5 kA	6 kA (jusqu'à 80 A) ; 4.5 kA (100…125 A)	6 kA (jusqu'à 80 A) ; 4.5 kA (100…125 A)
	DC 125 V (1-pole)	–	10 kA	20 kA	30 kA	–
	DC 250 V (2-pole)	–	10 kA	20 kA	30 kA	–
	DC 375 V (3-pole)	–	10 kA	20 kA	30 kA	30 kA
	DC 500 V (4-pole)	–	10 kA	20 kA	30 kA	–
Pouvoir de coupure de service Ics	**AC 230/400 V**	10 kA	–	–	–	–
	AC 240/415 V	–	18 kA	30 kA	40 kA	–
	AC 254/440 V	–	10 kA	15 kA (6…80 A) ; 10 kA (100…125 A)	22.5 kA (≤ 80 A) ; 15 kA (100…125 A)	–
	AC 400/690 V	–	–	3 kA	4 kA (≤ 80 A) ; 3 kA (100…125 A)	–
	DC 125 V (1-pole)	–	10 kA	20 kA	30 kA	–
	DC 250 V (2-pole)	–	10 kA	20 kA	30 kA	–
	DC 375 V (3-pole)	–	10 kA	20 kA	30 kA	30 kA
	DC 500 V (4-pole)	–	10 kA	20 kA	30 kA	–
Température de référence pour les courbes de déclenchement		B, C, D : 30 °C, K : 40 °C	B, C, D : 30 °C, K : 40° C	B, C, D : 30 °C	B, C, D : 30 °C, K : 40 °C	Magnétique seul
Durée de vie électrique et mécanique	**électrique**	32…100 A : 1500 125 A : 1000	10…32 A : 10000 40…100 A : 6000 125 A : 4000	6…32 A : 10000 40…100 A : 6000 125 A : 4000		20…32 A : 10000 40…80 A : 6000
	mécanique	32…100 A : 8500 125 A : 7000	10…32 A : 10000 40…100 A : 4000 125 A : 6000	6…32 A : 10000 40…100 A : 4000 125 A : 6000		20…32 A : 10000 40…80 A : 4000

S800 Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Panorama

Gammes			S800B	S800C	S800N	S800S	S803S-KM
Caractéristiques mécaniques							
Classification selon NF F 16-101, NF F 16-102			I3, F2				
Degré de protection (EN 60529)			IP20 ; IP40 (face avant)				
Durée de vie mécanique			10000 cycles				
Résistance aux chocs (IEC/EN 60068-2-30)			IEC 61373 Cat. 1 Class B, 5 g / 30 ms selon IEC 60068-27 Test Ea				
Résistance aux vibrations (IEC/EN 60068-2-6)			IEC 60068-2-6 Test Fc ; 2 - 13.2 Hz /1 mm 13.2 - 100 Hz / 0.7 g avec charge 100 % x Ie				
Tropicalisation (chaleur humide) selon IEC/EN 60068-2-30		°C/RH	12 + 12 cycle à 55 °C / 90-96 % et 25 % / 95-100 %				
Tropicalisation (chaleur sèche) selon IEC/EN 60068-2-2 Test B		°C/RH	16 heures 55 °C / 2 heures 70 °C avec humidité 55 %				
Température de fonctionnement			-25…+ 60 °C				
Température de stockage			-40…+ 70 °C				
Installation							
Section des conducteurs	Rigide		1…50 mm²				
	Souple		1…70 mm²				
Couple de serrage			3.5 Nm				

Dimensions des blocs différentiels mm

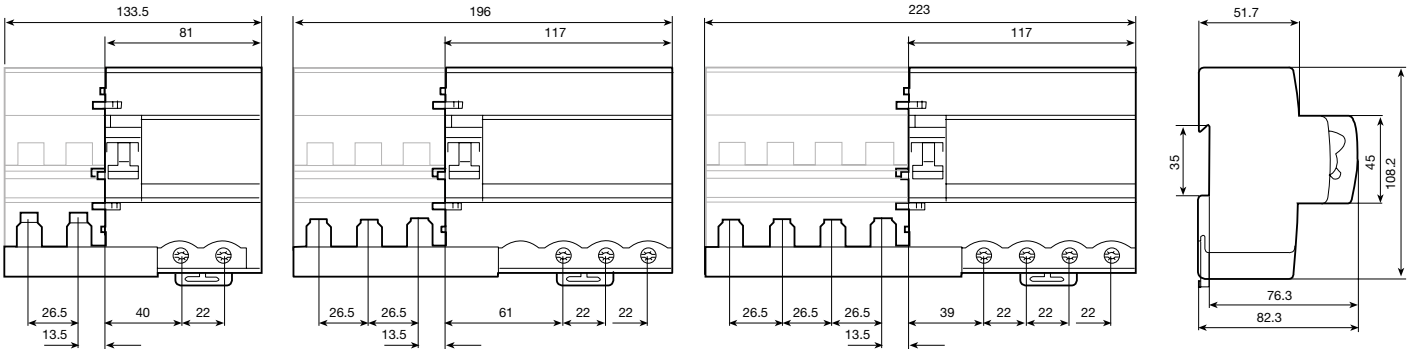

DDA802 **DDA803** **DDA804**

Schémas de câblage des blocs différentiels

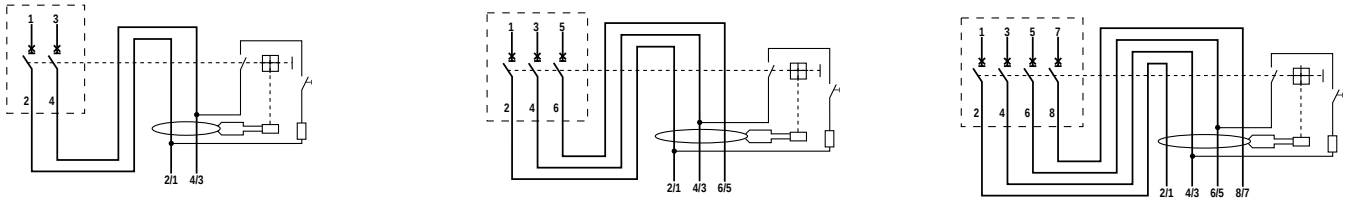

DDA802 **DDA803** **DDA804**

S800B Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Icu = 16 kA

S801B



S802B

DDA802



S803B

DDA803



S804B

DDA804

Références de commande

Calibre In	Nb. de modules	Article Courbe				Colis. (pièce)
A	17.5 mm	B	C	D	K	
Unipolaires S801B						
80	1.5	745120	745145	745170	745195	1
100	1.5	745121	745146	745171	745196	1
125	1.5	745122	745147	745172	745197	1
Bipolaires S802B						
80	3	745220	745245	745270	745295	1
100	3	745221	745246	745271	745296	1
125	3	745222	745247	745272	745297	1
Tripolaires S803B						
80	4.5	745320	745345	745370	745395	1
100	4.5	745321	745346	745371	745396	1
125	4.5	745322	745347	745372	745397	1
Tétrapolaires S804B						
80	6	745420	745445	745470	745495	1
100	6	745421	745446	745471	745496	1
125	6	745422	745447	745472	745497	1

Blocs différentiels associables

Calibre In	Sensibilité	Nb. de modules	Article Courbe			
A	mA	17.5 mm	AC	A	APR (A)	S (A)
Bipolaires						
100	30	4.5	–	–	455581	–
	300	4.5	–	455183	–	455383
	500	4.5	–	455184	–	–
	1000	4.5	–	–	–	455385
125	–	–	–	–	–	–
Tripolaires						
100	30	6.5	–	–	456581	–
	300	6.5	–	456183	–	456383
	500	6.5	–	456184	–	456384
	1000	6.5	–	–	–	456385
125	–	–	–	–	–	–
Tétrapolaires						
100	30	6.5	–	–	457581	–
	300	6.5	–	457183	–	457383
	500	6.5	–	457184	–	457384
	1000	6.5	–	–	–	457385
125	–	–	–	–	–	–

S800B Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Informations techniques et accessoires

S800-AUX

S800-AUX/ALT

S800-SOR

S800-UVR

Caractéristiques techniques

Icu à 415 V AC	16 kA
Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT)	–
Raccordements	50 mm² (rigide) + 70 mm² (souple)
Couple de serrage	3.5 Nm

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article
Contact auxiliaire 2OF	0.5	S800-AUX	2CCS800900R0011	749600
Contact auxiliaire SD+OF	0.5	S800-AUX/ALT	2CCS800900R0021	749610
Bobine à émission 220...400 V AC / DC	1.5	S800-SOR400	2CCS800900R0231	749703
Bobine à manque 220...250 V AC / DC	1.5	S800-UVR250	2CCS800900R0271	749713
Dispositif de cadenassage	–	S800-PLL	2CCS800900R0051	749820

Schéma de combinaison pour disjoncteur S800

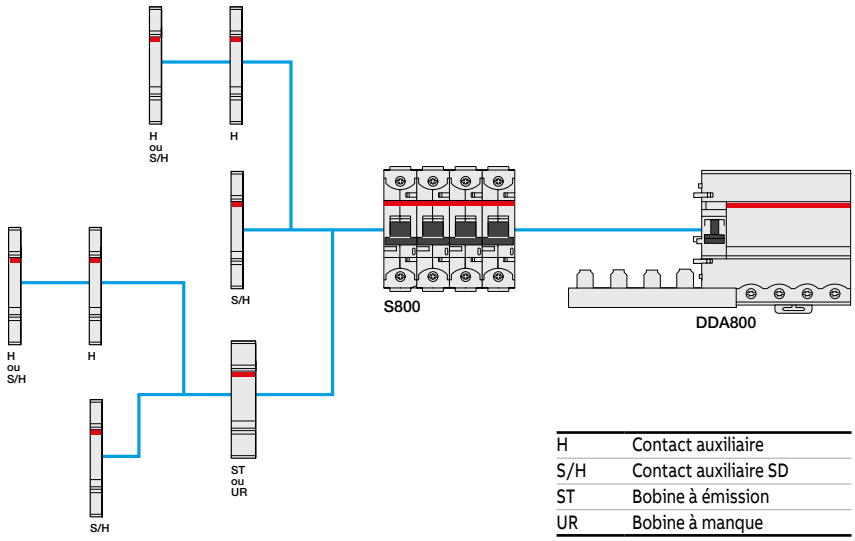

H	Contact auxiliaire
S/H	Contact auxiliaire SD
ST	Bobine à émission
UR	Bobine à manque

S800C Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Icu = 25 kA

S801C



S802C

DDA802



S803C

DDA803



S804C

DDA804

Références de commande

Calibre In	Nb. de modules	Article				Colis. (pièce)
		Courbe				
A	17.5 mm	B	C	D	K	
Unipolaires S801C						
10	1.5	744111	744136	744161	744186	1
16	1.5	744113	744138	744163	744188	1
20	1.5	744114	744139	744164	744189	1
25	1.5	744115	744140	744165	744190	1
32	1.5	744116	744141	744166	744191	1
40	1.5	744117	744142	744167	744192	1
50	1.5	744118	744143	744168	744193	1
63	1.5	744119	744144	744169	744194	1
80	1.5	744120	744145	744170	744195	1
100	1.5	744121	744146	744171	744196	1
125	1.5	744122	744147	744172	744197	1
Bipolaires S802C						
10	3	744211	744236	744261	744286	1
16	3	744213	744238	744263	744288	1
20	3	744214	744239	744264	744289	1
25	3	744215	744240	744265	744290	1
32	3	744216	744241	744266	744291	1
40	3	744217	744242	744267	744292	1
50	3	744218	744243	744268	744293	1
63	3	744219	744244	744269	744294	1
80	3	744220	744245	744270	744295	1
100	3	744221	744246	744271	744296	1
125	3	744222	744247	744272	744297	1
Tripolaires S803C						
10	4.5	744311	744336	744361	744386	1
16	4.5	744313	744338	744363	744388	1
20	4.5	744314	744339	744364	744389	1
25	4.5	744315	744340	744365	744390	1
32	4.5	744316	744341	744366	744391	1
40	4.5	744317	744342	744367	744392	1
50	4.5	744318	744343	744368	744393	1
63	4.5	744319	744344	744369	744394	1
80	4.5	744320	744345	744370	744395	1
100	4.5	744321	744346	744371	744396	1
125	4.5	744322	744347	744372	744397	1
Tétrapolaires S804C						
10	6	744411	744436	744461	744486	1
16	6	744413	744438	744463	744488	1
20	6	744414	744439	744464	744489	1
25	6	744415	744440	744465	744490	1
32	6	744416	744441	744466	744491	1
40	6	744417	744442	744467	744492	1
50	6	744418	744443	744468	744493	1
63	6	744419	744444	744469	744494	1
80	6	744420	744445	744470	744495	1
100	6	744421	744446	744471	744496	1
125	6	744422	744447	744472	744497	1

Blocs différentiels associables

Calibre In	Sensi-bilité	Nb. de modules	Article			
			Courbe			
A	mA	17.5 mm	AC	A	APR (A)	S (A)
Bipolaires						
63	30	4.5	455061	455161	455561	–
	300	4.5	455063	455163	–	455363
	500	4.5	–	455164	–	–
	1000	4.5	–	–	–	455365
100	30	4.5	–	–	455581	–
	300	4.5	–	455183	–	455383
	500	4.5	–	455184	–	–
	1000	4.5	–	–	–	455385
125	–	–	–	–	–	–
Tripolaires						
63	30	6.5	456061	456161	456561	–
	300	6.5	456063	456163	–	456363
	500	6.5	–	456164	–	–
	1000	6.5	–	–	–	456365
100	30	6.5	–	–	456581	–
	300	6.5	–	456183	–	456383
	500	6.5	–	456184	–	456384
	1000	6.5	–	–	–	456385
125	–	–	–	–	–	–
Tétrapolaires						
63	30	6.5	457061	457161	457561	–
	300	6.5	457063	457163	–	457363
	500	6.5	–	457164	–	–
	1000	6.5	–	–	–	457365
100	30	6.5	–	–	457581	–
	300	6.5	–	457183	–	457383
	500	6.5	–	457184	–	457384
	1000	6.5	–	–	–	457385
125	–	–	–	–	–	–

S800C Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Informations techniques et accessoires

S800-AUX

S800-AUX/ALT

S800-SOR

S800-UVR

Caractéristiques techniques

Icu à 415 V AC	25 kA
Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT)	–
Raccordements	50 mm² (rigide) + 70 mm² (souple)
Couple de serrage	3.5 Nm

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article
Contact auxiliaire 2OF	0.5	S800-AUX	2CCS800900R0011	749600
Contact auxiliaire SD+OF	0.5	S800-AUX/ALT	2CCS800900R0021	749610
Bobine à émission 220...400 V AC / DC	1.5	S800-SOR400	2CCS800900R0231	749703
Bobine à manque 220...250 V AC / DC	1.5	S800-UVR250	2CCS800900R0271	749713
Dispositif de cadenassage	–	S800-PLL	2CCS800900R0051	749820

Schéma de combinaison pour disjoncteur S800

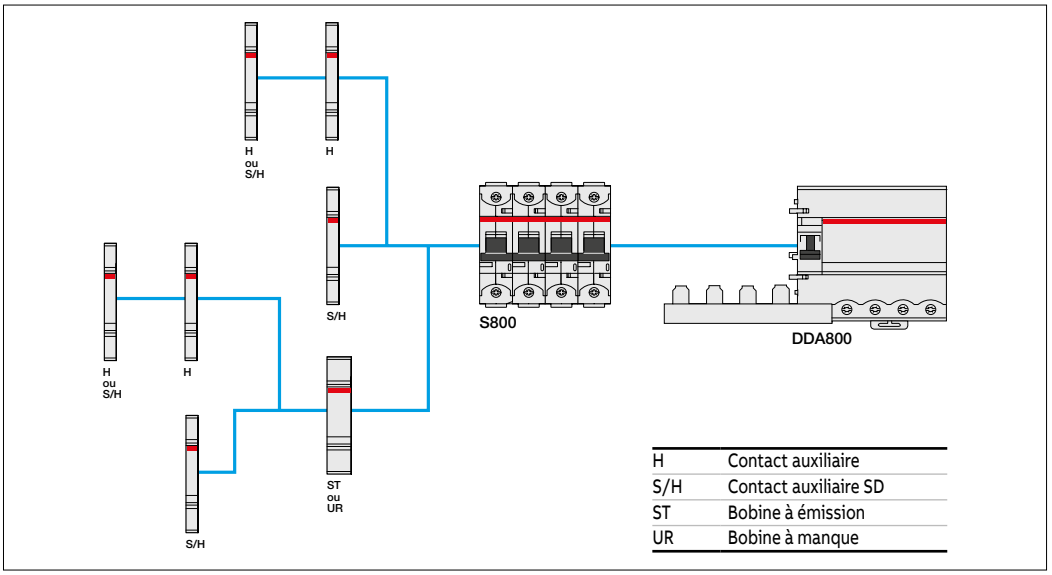

H	Contact auxiliaire
S/H	Contact auxiliaire SD
ST	Bobine à émission
UR	Bobine à manque

S800N Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Icu = 36 kA

S801N

S802N

DDA802

S803N

DDA803



S804N

DDA804

Références de commande

Calibre In	Nb. de modules	Article Courbe			
A	17.5 mm	B	C	D	K
Unipolaires					
6	1.5	740110	740135	740160	–
10	1.5	740111	740136	740161	–
16	1.5	740113	740138	740163	–
20	1.5	740114	740139	740164	–
25	1.5	740115	740140	740165	–
32	1.5	740116	740141	740166	–
40	1.5	740117	740142	740167	–
50	1.5	740118	740143	740168	–
63	1.5	740119	740144	740169	–
80	1.5	740120	740145	740170	–
100	1.5	740121	740146	740171	–
125	1.5	740122	740147	740172	–
Bipolaires					
6	3	740210	740235	740260	–
10	3	740211	740236	740261	–
16	3	740213	740238	740263	–
20	3	740214	740239	740264	–
25	3	740215	740240	740265	–
32	3	740216	740241	740266	–
40	3	740217	740242	740267	–
50	3	740218	740243	740268	–
63	3	740219	740244	740269	–
80	3	740220	740245	740270	–
100	3	740221	740246	740271	–
125	3	740222	740247	740272	–
Tripolaires					
6	4.5	740310	740335	740360	–
10	4.5	740311	740336	740361	–
16	4.5	740313	740338	740363	–
20	4.5	740314	740339	740364	–
25	4.5	740315	740340	740365	–
32	4.5	740316	740341	740366	–
40	4.5	740317	740342	740367	–
50	4.5	740318	740343	740368	–
63	4.5	740319	740344	740369	–
80	4.5	740320	740345	740370	–
100	4.5	740321	740346	740371	–
125	4.5	740322	740347	740372	–
Tétrapolaires					
6	6	740310	740435	740460	–
10	6	740411	740436	740461	–
16	6	740413	740438	740463	–
20	6	740414	740439	740464	–
25	6	740415	740440	740465	–
32	6	740416	740441	740466	–
40	6	740417	740442	740467	–
50	6	740418	740443	740468	–
63	6	740419	740444	740469	–
80	6	740420	740445	740470	–
100	6	740421	740446	740471	–
125	6	740422	740447	740472	–

Blocs différentiels associables

Calibre In	Sensi-bilité	Nb. de modules	Article Courbe			
A	mA	17.5 mm	AC	A	APR (A)	S (A)
Bipolaires						
63	30	4.5	455061	455161	455561	–
	300	4.5	455063	455163	–	455363
	500	4.5	–	455164	–	–
	1000	4.5	–	–	–	455365
100	30	4.5	–	–	455581	–
	300	4.5	–	455183	–	455383
	500	4.5	–	455184	–	–
	1000	4.5	–	–	–	455385
125	–	–	Monté en usine (voir tableau ci-contre)			
Tripolaires						
63	30	6.5	456061	456161	456561	–
	300	6.5	456063	456163	–	456363
	500	6.5	–	456164	–	–
	1000	6.5	–	–	–	456365
100	30	6.5	–	–	456581	–
	300	6.5	–	456183	–	456383
	500	6.5	–	456184	–	456384
	1000	6.5	–	–	–	456385
125	–	–	Monté en usine (voir tableau ci-contre)			
Tétrapolaires						
63	30	6.5	457061	457161	457561	–
	300	6.5	457063	457163	–	457363
	500	6.5	–	457164	–	–
	1000	6.5	–	–	–	457365
100	30	6.5	–	–	457581	–
	300	6.5	–	457183	–	457383
	500	6.5	–	457184	–	457384
	1000	6.5	–	–	–	457385
125	–	–	Monté en usine (voir tableau ci-contre)			

S800N Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Informations techniques et accessoires

S800-AUX

S800-AUX/ALT

S800-SOR

S800-UVR

Caractéristiques techniques

Icu à 415 V AC	36 kA
Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT)	4.5 kA
Raccordements	50 mm² (rigide) + 70 mm² (souple)
Couple de serrage	3.5 Nm

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article
Contact auxiliaire 2OF	0.5	S800-AUX	2CCS800900R0011	749600
Contact auxiliaire SD+OF	0.5	S800-AUX/ALT	2CCS800900R0021	749610
Bobine à émission 220...400 V AC / DC	1.5	S800-SOR400	2CCS800900R0231	749703
Bobine à manque 220...250 V AC / DC	1.5	S800-UVR250	2CCS800900R0271	749713
Dispositif de cadenassage	–	S800-PLL	2CCS800900R0051	749820

Schéma de combinaison pour disjoncteur S800

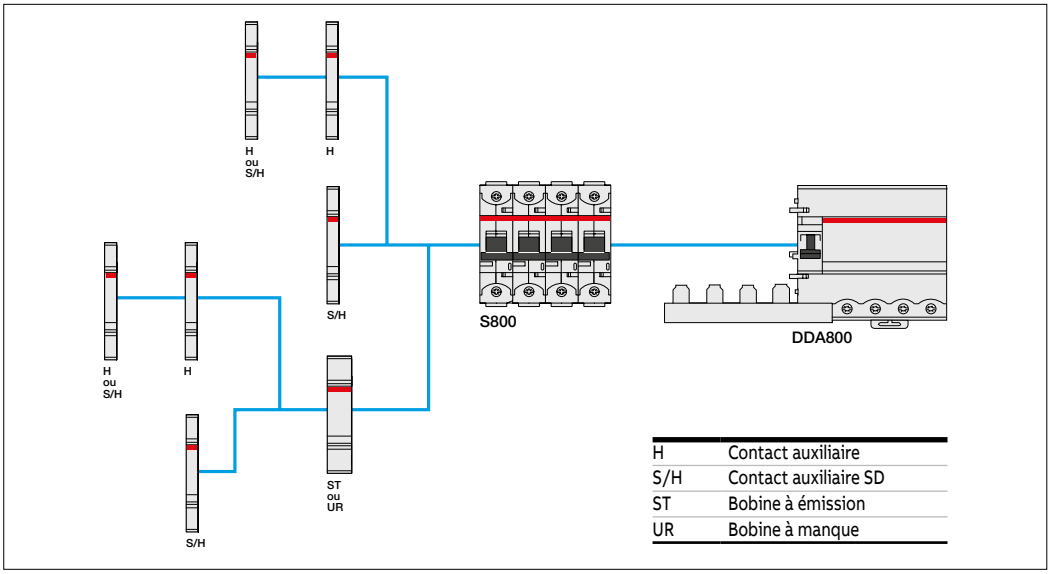

H	Contact auxiliaire
S/H	Contact auxiliaire SD
ST	Bobine à émission
UR	Bobine à manque

DS802N

DS803N



DS804N

Références de commande

Type	Calibre In A	Courbe	Nb. de modules 17.5 mm	Article Type A 300 mA	Type A-APR immunisé 30 mA	Type A-S sélectif 300 mA	1000 mA	Colis. (pièce)
Bipolaires								
DS802N	125	B	8	750203	750200	–	750208	
	125	C	8	750213	750210	–	750218	
	125	D	8	750223	750220	–	750228	
Tripolaires								
DS803N	125	B	11.5	750303	750300	–	–	
	125	C	11.5	750313	750310	–	–	
	125	D	11.5	750323	750320	–	–	
Tétrapolaires								
DS804N	125	B	13	750403	750400	750404	750408	
	125	C	13	750413	750410	750414	750418	
	125	D	13	750423	750420	750424	750428	

S800S Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Icu = 50 kA

S801S



S802S

DDA802

S803S

DDA803



S804S

DDA804

Disjoncteurs S800

Calibre In	Nb. de modules	Article				
		Courbe				
A	17.5 mm	B	C	D	K	KM (1)
Unipolaires						
6	1.5	742110	742135	742160	742185	–
10	1.5	742111	742136	742161	742186	–
16	1.5	742113	742138	742163	742188	–
20	1.5	742114	742139	742164	742189	–
25	1.5	742115	742140	742165	742190	–
32	1.5	742116	742141	742166	742191	–
40	1.5	742117	742142	742167	742192	–
50	1.5	742118	742143	742168	742193	–
63	1.5	742119	742144	742169	742194	–
80	1.5	742120	742145	742170	742195	–
100	1.5	742121	742146	742171	742196	–
125	1.5	742122	742147	742172	742197	–
Bipolaires						
6	3	742210	742235	742260	742285	–
10	3	742211	742236	742261	742286	–
16	3	742213	742238	742263	742288	–
20	3	742214	742239	742264	742289	–
25	3	742215	742240	742265	742290	–
32	3	742216	742241	742266	742291	–
40	3	742217	742242	742267	742292	–
50	3	742218	742243	742268	742293	–
63	3	742219	742244	742269	742294	–
80	3	742220	742245	742270	742295	–
100	3	742221	742246	742271	742296	–
125	3	742222	742247	742272	742297	–
Tripolaires						
6	4.5	742310	742335	742360	742385	–
10	4.5	742311	742336	742361	742386	–
16	4.5	742313	742338	742363	742388	–
20	4.5	742314	742339	742364	742389	743389
25	4.5	742315	742340	742365	742390	743390
32	4.5	742316	742341	742366	742391	743391
40	4.5	742317	742342	742367	742392	743392
50	4.5	742318	742343	742368	742393	743393
63	4.5	742319	742344	742369	742394	743394
80	4.5	742320	742345	742370	742395	743395
100	4.5	742321	742346	742371	742396	–
125	4.5	742322	742347	742372	742397	–
Tétrapolaires						
6	6	742410	742435	742460	742485	–
10	6	742411	742436	742461	742486	–
16	6	742413	742438	742463	742488	–
20	6	742414	742439	742464	742489	–
25	6	742415	742440	742465	742490	–
32	6	742416	742441	742466	742491	–
40	6	742417	742442	742467	742492	–
50	6	742418	742443	742468	742493	–
63	6	742419	742444	742469	742494	–
80	6	742420	742445	742470	742495	–
100	6	742421	742446	742471	742496	–
125	6	742422	742447	742472	742497	–

(1) Magnétique seul.

Blocs différentiels associables

Calibre In	Sensi-bilité	Nb. de modules	Article			
			Courbe			
A	mA	17.5 mm	AC	A	APR (A)	S (A)
Bipolaires						
63	30	4.5	455061	455161	455561	–
	300	4.5	455063	455163	–	455363
	500	4.5	–	455164	–	–
	1000	4.5	–	–	–	455365
100	30	4.5	–	–	455581	–
	300	4.5	–	455183	–	455383
	500	4.5	–	455184	–	–
	1000	4.5	–	–	–	455385
125	–	–	Monté en usine (voir tableau ci-contre)			
Tripolaires						
63	30	6.5	456061	456161	456561	–
	300	6.5	456063	456163	–	456363
	500	6.5	–	456164	–	–
	1000	6.5	–	–	–	456365
100	30	6.5	–	–	456581	–
	300	6.5	–	456183	–	456383
	500	6.5	–	456184	–	456384
	1000	6.5	–	–	–	456385
125	–	–	Monté en usine (voir tableau ci-contre)			
Tétrapolaires						
63	30	6.5	457061	457161	457561	–
	300	6.5	457063	457163	–	457363
	500	6.5	–	457164	–	–
	1000	6.5	–	–	–	457365
100	30	6.5	–	–	457581	–
	300	6.5	–	457183	–	457383
	500	6.5	–	457184	–	457384
	1000	6.5	–	–	–	457385
125	–	–	Monté en usine (voir tableau ci-contre)			

S800S Disjoncteurs multipolaires ≤ 125 A

Informations techniques et accessoires

S800-AUX

S800-AUX/ALT

S800-SOR

S800-UVR

Caractéristiques techniques

Icu à 415 V AC	50 kA
Pouvoir de coupure sous 1 pôle (Régime IT)	6 kA (In ≤ 80 A) ; 4.5 kA (In ≥ 100 A)
Raccordements	50 mm² (rigide) + 70 mm² (souple)
Couple de serrage	3.5 Nm

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article
Contact auxiliaire 2OF	0.5	S800-AUX	2CCS800900R0011	749600
Contact auxiliaire SD+OF	0.5	S800-AUX/ALT	2CCS800900R0021	749610
Bobine à émission 220...400 V AC / DC	1.5	S800-SOR400	2CCS800900R0231	749703
Bobine à manque 220...250 V AC / DC	1.5	S800-UVR250	2CCS800900R0271	749713
Dispositif de cadenassage	–	S800-PLL	2CCS800900R0051	749820

Schéma de combinaison pour disjoncteur S800

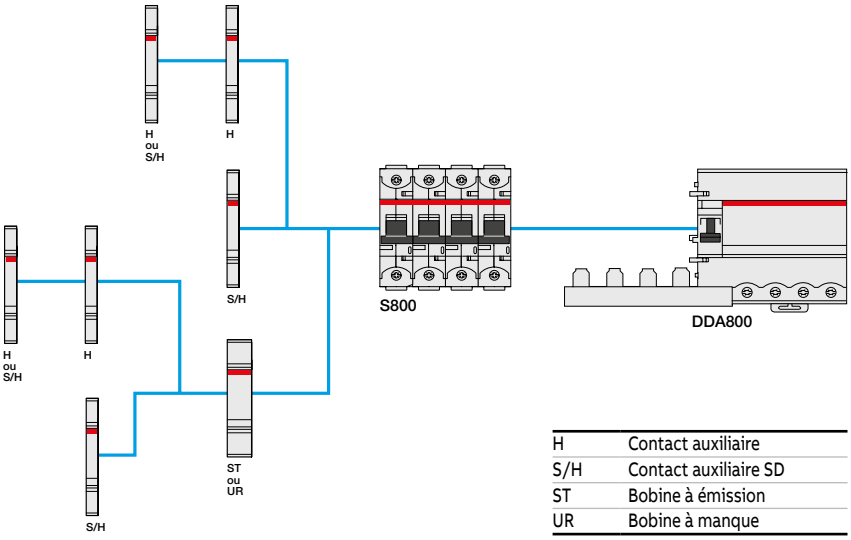

H	Contact auxiliaire
S/H	Contact auxiliaire SD
ST	Bobine à émission
UR	Bobine à manque

DS802N

DS803N

DS804N

Blocs différentiels préassemblés

Type	Calibre In	Courbe	Nb. de modules	Article				Colis. (pièce)
				Type A	Type A-APR immunisé	Type A-S sélectif		
	A		17.5 mm	300 mA	30 mA	300 mA	1000 mA	
Bipolaires								
DS802S	125	B	8	751203	751200	–	751208	
	125	C	8	751213	751210	–	751218	
	125	D	8	751223	751220	–	751228	
	125	K	8	751233	751230	–	751238	
Tripolaires								
DS803S	125	B	11.5	751303	751300	–	–	
	125	C	11.5	751313	751310	–	–	
	125	D	11.5	751323	751320	–	–	
	125	K	11.5	751333	751330	–	–	
Tétrapolaires								
DS804S	125	B	13	751403	751400	751409	751408	
	125	C	13	751413	751410	751419	751418	
	125	D	13	751423	751420	751429	751428	
	125	K	13	751433	751430	751439	751438	

S800 Accessoires

Auxiliaires et bobines

S800-AUX

S800-AUX/ALT

Contacts auxiliaires

Fonction

– Contact auxiliaire : indique la position des contacts du disjoncteur ou de l'interrupteur
– Contact signal défaut : indique un déclenchement du disjoncteur sur défaut électrique.

Description	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Contact auxiliaire					
Contact auxiliaire 2OF	0.5	S800-AUX	2CCS800900R0011	749600	1
Contact signal défaut					
Contact auxiliaire SD+OF	0.5	S800-AUX/ALT	2CCS800900R0021	749610	1

S800-SOR

Bobine à émission

Fonction

Elle permet l'ouverture à distance du disjoncteur ou de l'interrupteur lorsqu'on lui applique une tension.

Tension d'utilisation V AC / DC	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
24	1.5	S800-SOR24	2CCS800900R0191	749700	1
48...130	1.5	S800-SOR130	2CCS800900R0221	749701	1
110...250	1.5	S800-SOR250	2CCS800900R0211	749702	1
220...400	1.5	S800-SOR400	2CCS800900R0231	749703	1

Nota : - Montable sur le coté gauche du disjoncteur et de l'interrupteur
- Respecter la position de montage décrite sur la notice livrée dans l'emballage

S800-UVR

Bobine à manque de tension

Fonction

Elle permet de déconnecter le circuit lorsque la tension à ses bornes chute dans une plage comprise entre 35 et 70 % de sa valeur nominale.

Tension d'utilisation V AC / DC	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
24...36	1.5	S800-UVR36	2CCS800900R0241	749710	1
48...60	1.5	S800-UVR60	2CCS800900R0251	749711	1
110...130	1.5	S800-UVR130	2CCS800900R0261	749712	1
220...250	1.5	S800-UVR250	2CCS800900R0271	749713	1

Nota : - Montable sur le coté gauche du disjoncteur et de l'interrupteur
- Respecter la position de montage décrite sur la notice livrée dans l'emballage

S800-RT2125

DDA800-RT

Kit interchangeable de raccordement pour S800

Fonction

Permet de transformer les bornes à cages en bornes à cosses rondes.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Kit cosses rondes (S800S)	S800-RT2125	2CCS800900R0161	749831	2 (1)
Kit cosses rondes (DDA800)	DDA800-RT	–	749833	2 (1)

(1) 1 référence = 2 dispositifs : 1 pour la connexion amont, l'autre pour la connexion avale

S800 Accessoires

Commandes déportées

S800-RD

S800-RHE-S

S800-RHE-H

S800-RHE-EM

S800-PLL

S800-IP9

Mécanisme pour commande rotative

Fonction

Autorise l'utilisation d'une commande rotative déportée en face avant d'une porte.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Associable à
Mécanisme					
Mécanisme pour commande rotative	S800-RD	2CCS800900R0041	749810	1	S802 (1), S803, S804
Axe					
Axe d'entraînement longueur 500 mm	S800-RHE-S	1SDA060179R0001	G462624	1	S802, S803 et S804 dans les versions N/S/C et PV
Poignée rotative					
Poignée rotative grise	S800-RHE-H	1SDA060150R0001	G462576	1	S803, S804 dans les versions N/S et PV
Poignée rotative rouge	S800-RHE-EM	1SDA060151R0001	G462577	1	S803, S804 dans les versions N/S et PV
Kit IP54	S800-RHE-IP54	1SDA060180R0001	G462625	1	S800-RHE-EM ou S800-RHE-S

(1) S802 : prévoir un espace supplémentaire de 1 mm de chaque coté du disjoncteur

S800-RD + S800-RHE

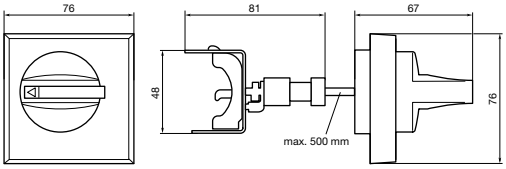

Dispositif de verrouillage (cadenas 4 mm)

Fonction

Il permet de verrouiller le produit en position ouverte ou fermée.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Associable à
Dispositif de cadenassage 4 mm	S800-PLL	2CCS800900R0051	749820	10	Toutes les gammes

Intercalaire

Fonction

Elle permet de compenser les élévations de température dues à la juxtaposition de plusieurs produits.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Associable à
Cloison de compensation	S800-IP9	2CCS800900R0031	749800	1	Toutes les gammes

Schéma de combinaison pour disjoncteur S800

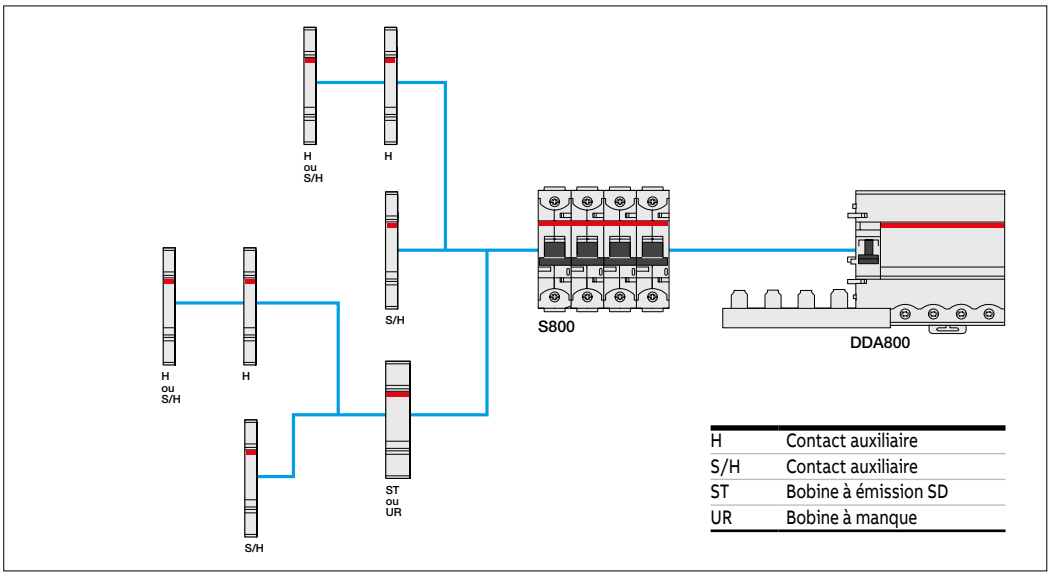

S800 Accessoires

Caractéristiques techniques

Contact auxiliaire S800-AUX

Catégorie d'utilisation	AC15 400 V /2 A
	AC15 240 V /6 A
	DC13 250 V /0.55 A
	DC13 125 V /1.1 A
	DC13 60 V /2 A
	DC13 24 V / 4 A
Courant max. In	6 A
Tension d'isolation Ui	690 V
Nombre de contacts	2
Tension de tenue aux chocs Uimp	6 kV
Degré de pollution	3
Type de contact	inverseur (O/F)
Connexion Cu	
souple	1 x 2.5 mm²
rigide	2 x 1.5 mm²
Couple de serrage	1 Nm
Alimentation AC/DC	les deux
Fixation de l'appareil sur le rail	EN 607 15
Type de protection	IP20
Température de fonctionnement	-25...+60 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Endurance mécanique	6000 cycles
Résistance aux vibrations	IEC 60068-2-6 ; EN 61373 Cat. 1/Classe B
	5 g, 20 cycles (F = 5...150...5 Hz) sous 24 V AC/DC, 5 mA, interruptions brèves < 10 ms

Bloc commutable (CA/SD) S800-AUX/ALT

Catégorie d'utilisation	AC15 400 V /2 A
	AC15 240 V /6 A
	DC13 250 V /0.55 A
	DC13 125 V /1.1 A
	DC13 60 V /2 A
	DC13 24 V / 4 A
Courant max. In	6 A
Tension d'isolation Ui	690 V
Nombre de contacts	2 (1 x AUX, 1 x AUX/ALT)
Tension de tenue aux chocs Uimp	6 kV
Degré de pollution	3
Type de contact	inverseur (O/F)
Connexion Cu	
souple	1 x 2.5 mm²
rigide	2 x 1.5 mm²
Couple de serrage	1 Nm
Alimentation AC/DC	les deux
Fixation de l'appareil sur le rail	EN 607 15
Type de protection	IP20
Température de fonctionnement	-25...+60 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Endurance mécanique	6000 cycles
Résistance aux vibrations	IEC 60068-2-6 ; EN 61373 Cat. 1/Classe B
	5 g, 20 cycles (F = 5...150...5 Hz) sous 24 V AC/DC, 5 mA, interruptions brèves < 10 ms

S800 Accessoires

Caractéristiques techniques

Bobines à émission S800-SOR

		S800-SOR24	S800-SOR130	S800-SOR250	S800-SOR400
Tension nominale Ue		24 V AC/DC	48...130 V AC/DC	110...250 V AC/DC	220...400/250 V AC/DC (1)
Fenêtre de fonctionnement Ue		70...110 V			
Tension d'isolation Ui		690 V			
Consommation à l'appel	**W/VA**	16.6 / 17 (1)	41.9...307.3 42...310 (1)	23...119 20...105 (1)	45...148.1
Fréquence nominale		DC - 50/60 Hz			
Degré de pollution		3			
Connexion Cu					
souple		1...25 mm²			
rigide		1...35 mm²			
Couple de serrage		min. 3 Nm / max. 4 Nm			
Alimentation AC/DC		les deux			
Fixation de l'appareil sur le rail		EN 607 15			
Type de protection		IP20			
face avant		IP40			
Température de fonctionnement		-25...+60 °C			
Température de stockage		-40...+70 °C			
Résistance aux vibrations		IEC 60068-2-6 ; EN 61373 Cat. 1/Classe B			

Bobines à manque S800-UVR

		S800-UVR36	S800-UVR60	S800-UVR130	S800-UVR250
Tension nominale Ue		24...36 V AC/DC	48...60 V AC/DC	110...130 V AC/DC	220...250 V AC/DC
Seuils d'ouverture	**% Ue**	35...70			
Seuils de fermeture	**% Ue**	85			
Tension d'isolation Ui		690 V			
Consommation à l'appel	**W/VA**	1.11...1.14/1.2	1.14...1.25/1.3 (1)	1.3...1.41/1.4 (1)	1.71...1.91/1.9 (1)
Fréquence nominale		DC - 50/60 Hz			
Degré de pollution		3			
Homologation		IEC 60947-5-1 ; UL 489			
Connexion Cu					
souple		1...25 mm²			
rigide		1...35 mm²			
Couple de serrage		min. 3 Nm / max. 4 Nm			
Alimentation AC/DC		les deux			
Fixation de l'appareil sur le rail		EN 607 15			
Type de protection		IP20			
face avant		IP40			
Température de fonctionnement		-25...+60 °C			
Température de stockage		-40...+70 °C			
Résistance aux vibrations		IEC 60068-2-6 ; EN 61373 Cat. 1/Classe B			

(1) Norme de référence UL 489

S800PV-SP Disjoncteurs pour les circuits DC, 800 V et 1500 V

Applications photovoltaïques

S802PV-SP

S804PV-SP

Références de commande

Calibre	Pouvoir de coupure Icw	Capacité de raccordement Souple	Rigide	Tension de fonctionnement assignée	Nb. de modules	Type	Réf. internationale @	Article	Colisage
A	kA	mm²	mm²	V	17.5 mm				
Bipolaire									
10	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP10	2CCF019597R0001	G147119	1
16	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP16	2CCF019599R0001	G147123	1
20	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP20	2CCF019600R0001	G147125	1
25	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP25	2CCF019601R0001	G147127	1
32	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP32	2CCF019602R0001	G147129	1
40	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP40	2CCF019603R0001	G147131	1
50	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP50	2CCF019604R0001	G147133	1
63	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP63	2CCF019605R0001	G147135	1
80	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP80	2CCF019606R0001	G147137	1
100	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP100	2CCF019607R0001	G147139	1
125	5	1...70	1...50	800	3	S802PV-SP125	2CCF019608R0001	G147141	1
Tétrapolaire									
10	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP10	2CCF019622R0001	G147169	1
16	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP16	2CCF019624R0001	G147173	1
20	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP20	2CCF019625R0001	G147175	1
25	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP25	2CCF019626R0001	G147177	1
32	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP32	2CCF019627R0001	G147179	1
40	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP40	2CCF019628R0001	G147181	1
50	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP50	2CCF019629R0001	G147183	1
63	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP63	2CCF019630R0001	G147185	1
80	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP80	2CCF019631R0001	G147187	1
100	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP100	2CCF019632R0001	G147189	1
125	5	1...70	1...50	1500	6	S804PV-SP125	2CCF019633R0001	G147191	1

Schémas de câblage en DC

Réseau à la terre ≤ 80 A



Réseau à la terre 100, 125 A



Réseau non à la terre ≤ 80 A

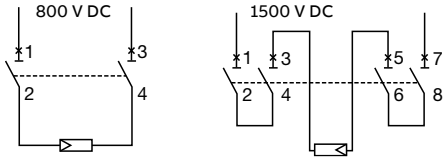

Réseau non à la terre 100, 125 A

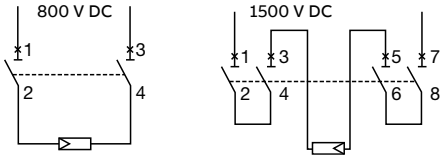

Courbe magnétothermique PV-S

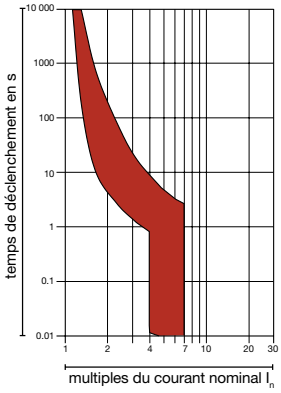

Déclenchement thermique :
1.05...1.3 In

Dimensions mm





S800PV-SD, S800PV-SP Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs pour les circuits DC

Applications photovoltaïques

Version avec cosse ronde

Cloison de compensation

Mécanisme de commande rotative

Poignée de commande

Dispositif de cadenassage

Les principaux accessoires

Désignation	Article
Bobine à émission (SOR)	749700 (24 V AC/DC) - 749703 (220...440 V AC/DC)
Bobine à manque (UVR)	749710 (24...36 V AC/DC) - 749713 (220...250 V AC/DC)
Contact auxiliaire inverseur 2 O/F (AUX)	749600
Bloc CA+SD (CA = 1 O/F / SD = 1 O/F) (AUX/ALT)	749610
Dispositif de cadenassage (PLL)	749820
Commande motorisée (MOD-S)	459745
Commande rotative : mécanisme (RD)	749810
Commande rotative : poignée rotative grise (RHE)	G462576
Commande rotative : poignée rotative rouge (RHE)	G462577
Commande rotative : axe d'entraînement longueur 500 mm (RHE-S)	G462624
Cloison de compensation	749800

Montage des accessoires

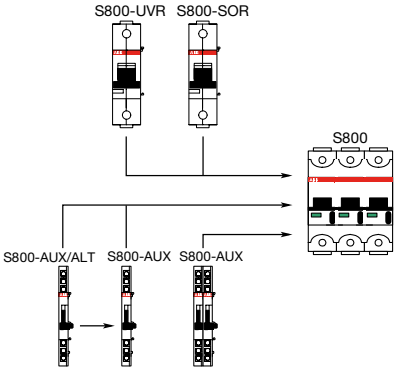

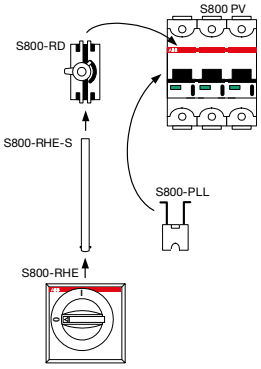

Dimensions mm

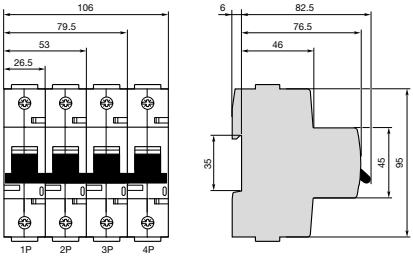

S800



S800-SOR, S800-OVR

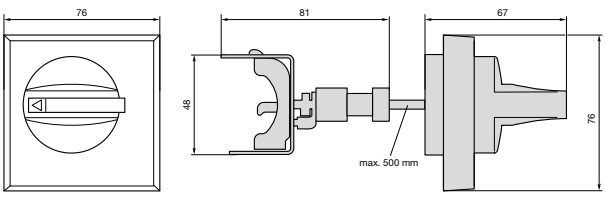

S800-RD, S800-RHE



S800-AUX, S800-AUX/ALT

F200 Type AC, A, Immunisé (APR, F, B) Interrupteurs différentiels

Protection modulaire tertiaire

F202

Applications

Tertiaire et industrie

Fonction

Protection contre les contacts indirects et contre les contacts directs ; commande et isolement des circuits résistifs et inductifs.

Type (forme d'onde)

- **Type A :** courant résiduel alternatif sinusoïdal et courant résiduel continu pulsé
- **Type AC :** courant résiduel alternatif sinusoïdal
- **Type B :** courant résiduel alternatif sinusoïdal et courant résiduel continu pulsé avec ou sans superposition de courant continu Ic (type circuit redresseur)
- **APR :** immunité contre les déclenchements intempestifs

F204



Caractéristiques techniques

Types	F200 AC	F200 A	F200 A-APR
Calibres	16 / 25 / 40 / 63 / 80 / 100 / 125 A		25 / 40 / 63 / 80 / 100 / 125 A
Sensibilités	0.01 / 0.03 / 0.1 / 0.3 / 0.5 A		
Types / Forme d'onde	AC	A	A
Nombre de pôles	2 / 4 (seulement 4 pôles pour le 125 A)		
Dimensions			
2P	85x69x35 mm		
4P	85x69x70 mm (85x69.5x72 mm pour le 125 A)		
Tension nominale d'emploi Ue	230/400 V - 240/415 V		
Tenue d'isolement Ui	500 V		
Tension mini d'utilisation du circuit de test	195 V		
Fréquence d'utilisation	50/60 Hz		
Pouvoir de coupure nominal résiduel IΔm = Im	1000 A (1250 A pour 125 A)		
Courant de court-circuit nominal conditionnel Inc=IΔc (Fusible gL de 100 A)	10 000 A (Fusible de 125 A pour le 125 A)		
Fenêtre indicateur de position des contacts	oui		
Température de fonctionnement admise	-25...+55 °C (-25...+40 °C pour le 125 A)		
Température de stockage	-40...+70 °C		
Bornes hautes et basses pour câbles	25/25 mm² (35/35 mm² borne simple pour In > 63 A)		
Bornes hautes et basses pour peignes	10 / 10 mm² (pas pour In ≥ 80 A)		
Outil	Tournevis Pozidriv N° 2		
Couple de serrage	2.8 Nm (3 Nm pour In = 125 A)		
Certification			

F204B



Dimensions mm

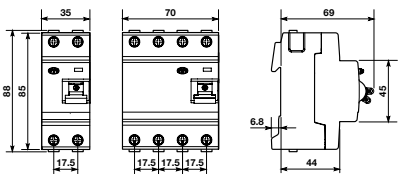

F200



F204B, F204 125 A



S2C-H6R, S2C-S/H6R



F2C-A..., S2C-UA...

F200 Type AC, A, Immunisé (APR, F, B) Interrupteurs différentiels

Protection modulaire tertiaire

Références F200 Tye AC, A, Immunisé (APR, F, B) Interrupteurs différentiels de commande

Sensibilité	Calibre	Nb. de modules	Réf. internationale @ Type	Article Type	Réf. internationale @ Type	Article Type	Réf. internationale @ Type	Article Type	Colisage Boîte
mA	A	17.5 mm	AC	AC	A	A	A-APR	A-APR	
Interrupteur différentiel F202									
10	16	2	2CSF202001R0160	440030	2CSF202101R0160	440130	nc	nc	6
30	25	2	2CSF202001R1250	440041	2CSF202101R1250	440141	2CSF202401R1250	440541	6
	40	2	2CSF202001R1400	440051	2CSF202101R1400	440151	2CSF202401R1400	440551	6
	63	2	2CSF202001R1630	440061	2CSF202101R1630	440161	2CSF202401R1630	440561	6
	80	2	2CSF202001R1800	440071	2CSF202101R1800	440171	2CSF202401R1800	440571	6
	100	2	2CSF202001R1900	440081	2CSF202101R1900	440181	2CSF202401R1900	440581	6
100	25	2	2CSF202001R2250	440042	2CSF202101R2250	440142	nc	nc	6
	40	2	2CSF202001R2400	440052	2CSF202101R2400	440152	nc	nc	6
	63	2	2CSF202001R2630	440062	2CSF202101R2630	440162	nc	nc	6
	80	2	2CSF202001R2800	440072	2CSF202101R2800	440172	nc	nc	6
	100	2	2CSF202001R2900	440082	2CSF202101R2900	440182	nc	nc	6
300	25	2	2CSF202001R3250	440043	2CSF202101R3250	440143	nc	nc	6
	40	2	2CSF202001R3400	440053	2CSF202101R3400	440153	nc	nc	6
	63	2	2CSF202001R3630	440063	2CSF202101R3630	440163	nc	nc	6
	80	2	2CSF202001R3800	440073	2CSF202101R3800	440173	nc	nc	6
	100	2	2CSF202001R3900	440083	2CSF202101R3900	440183	nc	nc	6
500	25	2	2CSF202001R4250	440044	2CSF202101R4250	440144	nc	nc	6
	40	2	2CSF202001R4400	440054	2CSF202101R4400	440154	nc	nc	6
	63	2	2CSF202001R4630	440064	2CSF202101R4630	440164	nc	nc	6
	80	2	2CSF202001R4800	440074	2CSF202101R4800	440174	nc	nc	6
	100	2	2CSF202001R4900	440084	2CSF202101R4900	440184	nc	nc	6
1000	40	2	nc	nc	nc	nc	nc	nc	6
	63	2	nc	nc	nc	nc	nc	nc	6
	100	2	nc	nc	nc	nc	nc	nc	6
Interrupteur différentiel F204									
30	25	4	2CSF204023R1250	442041	2CSF204123R1250	442141	2CSF204401R1250 (1)	442541	3
	40	4	2CSF204023R1400	442051	2CSF204123R1400	442151	2CSF204401R1400 (1)	442551	3
	63	4	2CSF204023R1630	442061	2CSF204123R1630	442161	2CSF204401R1630 (1)	442561	3
	80	4	2CSF204023R1800	442071	2CSF204123R1800	442171	2CSF204401R1800 (1)	442571	3
	100	4	2CSF204023R1900	442081	2CSF204123R1900	442181	2CSF204401R1900 (1)	442581	3
	125	4	2CSF204023R1950	442091	2CSF204123R1950	442191	2CSF204401R1950 (1)	442591	1
100	25	4	2CSF204023R2250	442042	2CSF204123R2250	442142	nc	nc	3
	40	4	2CSF204023R2400	442052	2CSF204123R2400	442152	nc	nc	3
	63	4	2CSF204023R2630	442062	2CSF204123R2630	442162	nc	nc	3
	100	4	nc	nc	nc	nc	nc	nc	3
	125	4	nc	nc	nc	nc	nc	nc	1
300	25	4	2CSF204023R3250	442043	2CSF204123R3250	442143	nc	nc	3
	40	4	2CSF204023R3400	442053	2CSF204123R3400	442153	nc	nc	3
	63	4	2CSF204023R3630	442063	2CSF204123R3630	442163	nc	nc	3
	80	4	2CSF204023R3800	442073	2CSF204123R3800	442173	nc	nc	3
	100	4	2CSF204023R3900	442083	2CSF204123R3900	442183	nc	nc	3
	125	4	2CSF204023R3950	442093	2CSF204123R3950	442193	nc	nc	1
500	25	4	2CSF204023R4250	442044	2CSF204123R4250	442144	nc	nc	3
	40	4	2CSF204023R4400	442054	2CSF204123R4400	442154	nc	nc	3
	63	4	2CSF204023R4630	442064	2CSF204123R4630	442164	nc	nc	3
	100	4	nc	nc	nc	nc	nc	nc	3
	125	4	nc	nc	nc	nc	nc	nc	1
1000	40	4	nc	nc	nc	nc	nc	nc	3
	63	4	nc	nc	nc	nc	nc	nc	3
	80	4	nc	nc	nc	nc	nc	nc	3
	100	4	nc	nc	nc	nc	nc	nc	3

(1) Sur ces produits, le neutre est à droite.
nc : nous consulter pour autre ampérage et sensibilité

F200 Type AC, A, Immunisé (APR, F, B) Interrupteurs différentiels

Protection modulaire tertiaire - Accessoires

S2C-H6R

S2C-S/H6R

F2C-A2

S2C-UA230AC

F2C-CM

F2C-ARI

F2C-ARH



Contacts

– Le contact auxiliaire : indique la position des contacts du disjoncteur ou de l'interrupteur
– Le contact signal défaut : indique un déclenchement du disjoncteur sur défaut électrique

	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colisage Boîte	Associable à
Contact auxiliaire de position inverseur						
O/F	0.5	S2C-H6R	2CDS200912R0001	359600	1	F200 ≤ 100 A
Contact signal défaut inverseur						
commutable O/F (1)	0.5	S2C-S/H6R	2CDS200922R0001	359610	1	F200 ≤ 100 A
commutable O/F (1)	0.5	F2 125A-S/H	2CSF200922R0001	459611	1	F200 125A / F200 Type B

(1) Ce bloc est toujours livré en position signal défaut mais il est commutable en position contact auxiliaire de position

Bobine à émission

Elle permet l'ouverture à distance du disjoncteur ou de l'interrupteur lorsqu'on lui applique une tension

Tension d'utilisation		Nb. de modules	Type	Réf. internationale @	Article	Colisage Boîte	Associable à
V AC	V DC	17.5 mm					
12...60	12...60	1	F2C-A1	2CSS200933R0011	459700	1	F200 ≤ 100 A
110...415	110...250	1	F2C-A2	2CSS200933R0012	459701	1	

Bobine à manque de tension

Elle permet de protéger le circuit lorsque la tension du réseau chute dans une plage comprise entre 35 et 70% de sa valeur nominale

Tension d'utilisation		Nb. de modules	Type	Réf. internationale @	Article	Colisage Boîte	Associable à
V AC	V DC	17.5 mm					
24	-	1	S2C-UA24AC	2CSS200911R0002	459731	1	F200 ≤ 100 A
48	-	1	S2C-UA48AC	2CSS200911R0003	459732	1	
110	-	1	S2C-UA110AC	2CSS200911R0004	459733	1	
230	-	1	S2C-UA230AC	2CSS200911R0005	459734	1	
400	-	1	S2C-UA400AC	2CSS200911R0006	459735	1	
-	12	1	S2C-UA12DC	2CSS200911R0001	459720	1	
-	24	1	S2C-UA24DC	2CSS200911R0007	459721	1	
-	48	1	S2C-UA48DC	2CSS200911R0008	459722	1	
-	110	1	S2C-UA110DC	2CSS200911R0009	459723	1	
-	230	1	S2C-UA230DC	2CSS200911R0010	459724	1	

Commande motorisée (interrupteur différentiel 2P uniquement)

Elle permet de commander l'ouverture et la fermeture à distance des disjoncteurs

Tension d'utilisation		Nb. de modules	Type	Réf. internationale @	Article	Colisage	Associable à
V AC (+10 % -15 %)	V DC (+10 % -15 %)	17.5 mm					
12...30	12...48	2	F2C-CM	2CSF200997R0013	459804	1	F200 ≤ 100 A

Réenclencheur automatique

Il permet de réenclencher automatiquement l'interrupteur différentiel en cas de déclenchement non souhaité

Tension d'utilisation		Nb. de modules	Type	Réf. internationale @	Article	Colisage	Associable à
V AC (+10 % -15 %)	V DC (+10 % -15 %)	17.5 mm					
12...30	12...48	2	F2C-ARI	2CSF200996R0013	459805	1	F202 et F204 (≤ 100 A)
230	-	2	F2C-ARH	2CSF200992R0005	459806	1	F202 ≤ 63 A / 30 mA

Dimensions mm

S 2C-S/H 6 R, S 2C-H 6 R



F 2C 125A-SH



F 2C-ARH



F 2C-ARI, F 2C-CM



S 2C-UA..., F 2C-A...



F200 Type AC, A, Immunisé (APR, F, B) Interrupteurs différentiels

Protection modulaire tertiaire

Dimensions mm

F 202

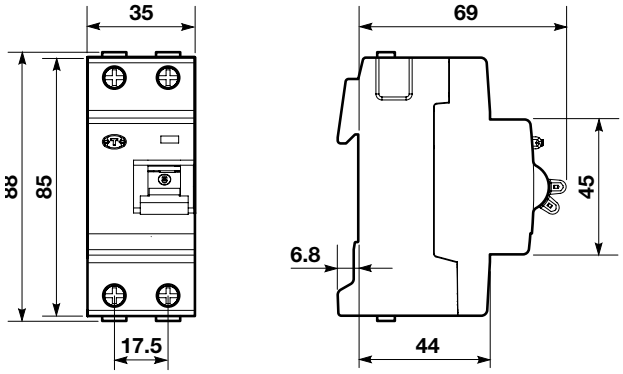

F204

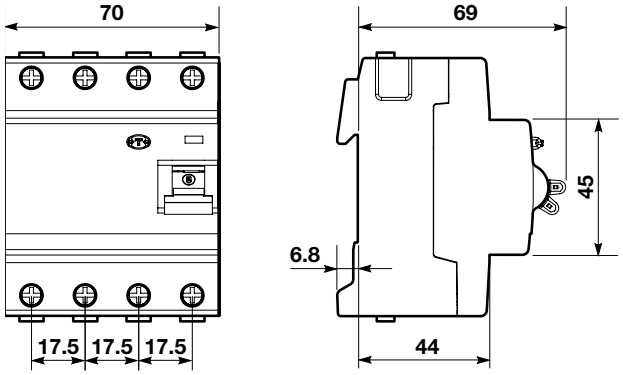

F200 Type F Interrupteurs différentiels

Les détails qui font la différence

Raccordement facile grâce à la double cage pour les câbles d'alimentation et les barrettes de pontage System pro M Compact

Bouton Test pour vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel

Indicateur de la position des contacts (CPI).
Rouge : contacts fermés
Vert : contacts ouverts (indépendamment de la position de la manette)

Marquage au laser clair et visible. Indication de la sensibilité aux différents type de courant différentiels



La référence internationale ABB du produit est marquée au laser en face avant

Les interrupteurs différentiels F200 Type F fonctionnent avec une température ambiante de -25 °C à +55 °C.

Les bornes en double cage offrent des solutions de raccordement plus flexibles avec 2 câbles indépendants par borne.
La deuxième borne permet un raccordement à un circuit auxiliaire ou une barrette de pontage ou 2 câbles de section différentes sur le même circuit.

Performances élevées
- Courant résiduel jusqu'à Im=IΔm= 1000 A
- Coordination avec une protection contre le court-circuit, Inominal = 100 A et Icc = 10 000 A.

L'interrupteur différentiel F202 peut-être associé avec la commande de réenclenchement automatique F2C-ARH afin d'assurer la continuité du service de toute l'installation.

DDA200 Type F Blocs différentiels

Les détails qui font la différence

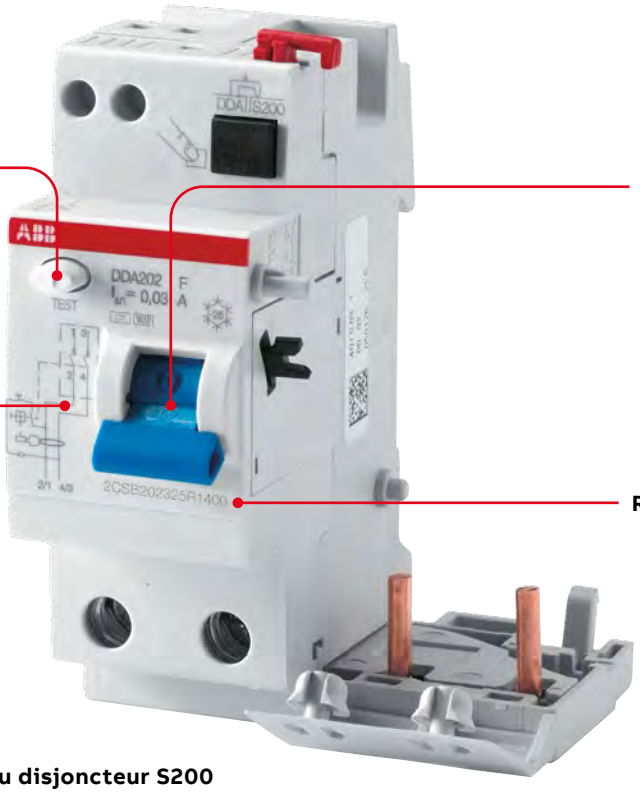

Bloc différentiel DDA200 associé au disjoncteur S200

DDA200 Bloc diff. | **Disj. S200** | **Disjoncteur différentiel**

Flexibilité
Le bloc différentiel DDA200 s'associe avec une grande série de disjoncteurs S200, couvrant les applications en 2P jusqu'à 63 A et un pouvoir de coupure jusqu'à 25 kA.

Les blocs différentiels DDA200 fonctionnent avec une température ambiante de -25 °C à +55 °C.

Possibilité de raccorder un bouton test à distance pour les versions de 63 A.

Montage sans erreur
Les erreurs de montage du disjoncteur avec le DDA200 sont évitées grâce à une clé mécanique qui évite de monter un disjoncteur avec un courant nominal plus élevé que le bloc différentiel

F200 Type B Interrupteurs différentiels

Les détails qui font la différence

Les Interrupteurs différentiels de Type B sont marqués selon la norme EN 62423. Le marquage rappelle les différents types de courant auxquels les dispositifs différentiels de Type B sont sensibles



Raccordement facile grâce à la double cage pour les câbles d'alimentation et les barrettes de pontage System pro M Compact

2 pôles en seulement 2 modules

Certifié NF, VDE, CE, AENOR, IMQ, CCC, RCM, KEMA

Indicateur de la position des contacts

QR code lien sur la page Web produit

- **Nouvelle fonction d'auto-diagnostique**
- **Faible consommation électronique**
- **Température de fonctionnement étendue**

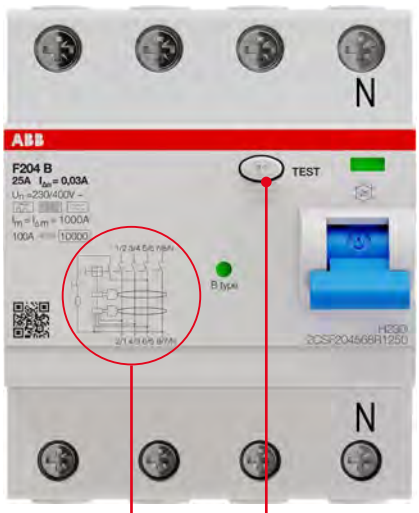

Auto-diagnostique interne

Bouton TEST

Compatibilité
Compatible avec tous les accessoires de la série F200 de la gamme System pro M Compact. La continuité du système est assurée avec les dispositifs de réenclenchement automatique et de commande motorisée.

Robuste aux conditions d'exploitation
Température constante de fonctionnement de -25 °C à +70 °C (jusqu'à 32 A). Immunité élevée contre les déclenchements intempestifs.

Nouvelle fonctionnalité d'auto-diagnostique
Le bouton TEST permet de contrôler la bonne détection des courants de défaut AC. La nouvelle série F200 B (16 à 63 A) apporte une vérification supplémentaire grâce à sa fonction d'auto-diagnostic qui permet de vérifier en permanence la bonne détection des courants de défaut DC : un micro-contrôleur surveille l'état des composants électroniques et l'intégrité du firmware dépendant de la tension.

Faible consommation d'énergie - degré de pollution 3
Très faible consommation de l'électronique avec un degré de pollution 3 (modèles 16–63 A, 30–300 mA) pour assurer de grandes performances dans le temps.

F200 Type F Interrupteurs différentiels

Caractéristiques techniques

			F200 Type F	DDA200 Type F (Bloc différentiel)
	Normes		IEC/EN 61008, IEC/EN 62423 2nd ed	IEC/EN 61009 App.G, IEC/EN 62423 2nd ed
Caractéristiques électriques	Type		F	
	Nombre de pôles		2P, 4P	2P
	Rated current In		25, 40, 63 A	40, 63 A (1) (combiner avec un Disj. In = 0.5…63 A)
	Sensibilité nominale IΔn		0.03 A	
	Tension nominale Ue		2P : 230 V - 4P : 400 V	230 V
	Tension d'isolement Ui		500 V	
	Tension de fonctionnement du circuit test Ut Min/max		254 V / 170 V	
	Fréquence nominale		50 … 60 Hz	
	Pouvoir de coupure selon IEC/EN 61009	Icn	-	Identique au Disj. associé
	Pouvoir de coupure nominal selon IEC/EN 60947-2 1P+N @230 VAC	Icu	-	Identique au Disj. associé
		Ics	-	Identique au Disj. associé
	Pouvoir de coupure résiduel IΔm		1 kA	Identique au Disj. associé
	Courant de court-circuit conditionnel Inc=IΔc	MCB - fusible gG 100 A	10 kA	-
	Tension de tenue aux chocs (1.2/50) Uimp		4 kV	
	Tension d'essai diélectrique pendant 1 min.		2.5 kV	
	Courbes de déclenchement	B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In	-	-
		C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In	-	-
	Résistance aux surtensions (onde 8/20)		3000 A	
Caractéristiques mécaniques	Manette		bleue scellable en position ON-OFF	Bleue scellable en position ON-OFF
	Indicateurs	Indicateur de position de contact (vert/rouge)	oui	Sur le disjoncteur
		Indicateur de déclenche-ment différentiel	position de la manette	Indication selon la position des manettes: - Disj./Bloc Diff. les 2 en bas : déclench. différentiel - Disj. en bas, Bloc Diff en haut : déclenchement Disj
	Durée de vie électrique		10 000 cycles	
	Durée de vie mécanique		20 000 cycles	
	Indice de protection	boîtier	IP4X	
		bornes	IP2X	
	Conditions climatiques (chaleur humide) selon IEC/EN 60068-2-30		28 cycles avec 55 °C / 90-96 % et 25 °C / 95-100 % [°C/RH]	
	Température de référence pour le réglage du thermique		-	-
	Température ambiante (en moyenne journa-lière ≤ +35 °C)		-25…+55 °C	
	Température de stockage		-40…+70 °C	
Installation	Type de raccordement		Bornes double cage de sécurité haut/bas (anti-chocs)	Haut : Bornes double cage de sécurité (anti-chocs) Bas : Borne à cage (anti-chocs)
	Section Min/Max des fils en haut/bas		25/25 mm²	
	Section des barrettes en haut/bas		10/10 mm²	10/- mm²
	Couple de serrage		2.8 Nm	
	Outil		Pointe plate PZ2	
	Montage		sur rail DIN EN 60715 (35 mm) par clipsage rapide	
	Raccordement		Haut/bas	
Dimensions et masse	Dimensions (H x P x L)		2P : 85 x 69 x 35 mm ; 4P : 85 x 69 x 70 mm	2P : 93 x 69 x 69.5 mm
	Masse		2P : 225 g ; 4P : 375 g	2P : 180 g
Combinaison avec des éléments auxiliaires	Combinable avec :		Contact auxiliaire, contact alarme, bobine à émission, bobine à manque de tension (voir pages suivantes)	

(1) Les blocs diff. DDA 200 avec un courant nominal 63 A sont équipés de 2 bornes supplémentaire pour le déclenchement à distance.

Applications

Formes d'onde des courants résiduels détectés par les interrupteurs différentiels

		Type AC	Type A-APR	Type F	Type B	Courant de déclenchement
Signal sinusoïdal		✓	✓	✓	✓	0.5 à 1 IΔn
Demi-onde pulsée		✗	✓	✓	✓	0.35 à 1.4 IΔn
Onde pulsée 90°/135°		✗	✓	✓	✓	Angle de retard de 90° : 0.25 à 1.4 Iδn
				✓	✓	Angle de retard de 135° : 0.11 à 1.4 IΔn
Demi-onde pulsée + courant continu (6 mA)		✗	✓	✓	✓	max. 1.4 IΔn+6 mA
Demi-onde pulsée + courant continu (10 mA)		✗	✗	✓	✓	max. 1.4 IΔn+10 mA
Forme d'onde composite		✗	✗	✓	✓	0.5 à 1.4 IΔn
Haute fréquence (jusqu'à 1 kHz)		✗	✗	✓	✓	Fréquence de courant 150 Hz 0.5 à 2.4 IΔn
				✓	✓	Fréquence de courant 400 Hz 0.5 à 6 IΔn
				✓	✓	Fréquence de courant 1000 Hz 1 à 14 IΔn
Onde complète biphasée rectifiée		✗	✗	✗	✓	0.5 à 2 IΔn
Onde complète triphasée rectifiée						
Courant continu						

Avantages : Type F
Il a la même sensibilité de base du type A avec une sensibilité aux courants alternatifs sinusoïdaux qu'aux courants continus pulsés. Ils détectent les courants résiduels en provenance des fréquences mixtes allant jusqu'à 1 kHz souvent observées en sortie des convertisseurs de fréquences monophasés. Cela évites des coupures indésirables de l'alimentation électrique en cas de courants de fuite pulsés allant jusqu'à 10 ms au moment de l'activation des condensateurs de filtrage (Pompes de piscine, Chargeur EV monophasé, HVAC, variateur de volet roulant).

Avantages : Type B
Intègre les sensibilités d'onde du type F avec en plus une détection des courants continus résiduels lisses. Recommandé voir imposé notamment dans les applications de station EV triphasée, variateurs de Vitesse, moteurs de pompes, ascenseurs, machines textiles.

Type AC : Déclenchement en présence de courants sinusoïdaux apparaissant subitement ou à amplitude augmentant lentement (ex. éclairage).

Type A-APR : Déclenchement en présence de courants sinusoïdaux et de courants continus pulsés apparaissant subitement ou à amplitude augmentant lentement (ex. plaque à induction, four, ventilation, variateur d'éclairage).

Type S-Si (type A-APR) : Déclenchement temporisé en présence de courants sinusoïdaux et de courant continus pulsés apparaissant subitement ou à amplitude augmentant lentement (informatique, alimentation ordinateurs).

F200 Type F Interrupteurs différentiels

Interrupteurs différentiels F200-F

Nombre de pôles	Courant résiduel nominal IΔn mA	Courant nominal In A	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
2	30	25	F202 F-25/0.03	2CSF202325R1250	D299273	1/6	0.225
		40	F202 F-40/0.03	2CSF202325R1400	D299283	1/6	0.225
		63	F202 F-63/0.03	2CSF202325R1630	D299293	1/6	0.225
4	30	25	F204 F-25/0.03	2CSF204325R1250	D299303	1/3	0.375
(Neutre à droite)		40	F204 F-40/0.03	2CSF204325R1400	D299313	1/3	0.375
		63	F204 F-63/0.03	2CSF204325R1630	D299323	1/3	0.375

Blocs différentiels DDA200-F

Nombre de pôles	Courant résiduel nominal IΔn mA	Courant nominal In A	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
2	30	40	DDA202 F-40/0.03	2CSB202325R1400	D280122	1	0.180
		63	DDA202 F-63/0.03	2CSB202325R1630	D280112	1	0.180

F200 Type B Interrupteurs différentiels

Caractéristiques techniques

				F200 Type B		F200 Tye B Calibre élevé
				F202 B 16-63 A	**F204 B 25-63 A**	**F204 B 80-125 A**
	Normes			IEC/EN 61008-1 EN 62423		
Caractéristiques électriques	Type (forme d'onde de la fuite à la terre détectée)			B	B, B-S	B
	Pôles			2P	4P	4P
	Courant nominal In		A	16, 25, 40, 63	25, 40, 63	80, 125
	Sensibilité nominale IΔn		A	0.03 - 0.3	0.03 - 0.3 - 0.5	0.03 - 0.3 - 0.5
	Tension nominale Ue		V AC	230	230/400	230/400
	Tension d'isolement Ui		V	440	440-500 (1)	440-500 (1)
	Tension de fonctionnement du circuit test Ut	IEC/EN	V	110 - 253 V AC 170 - 253 V AC (30 mA)	110 - 253 V AC 170 - 253 V AC (30 mA)	150 - 250 V AC (80 A) 200 - 250 V AC (80 A, 30 mA) 200 - 440 V AC (125 A) 250 - 440 V AC (125 A, 30 mA)
	Tension mini de service pour la détection des courants résiduels de type A / AC		V AC	0	0	0
	Tension mini de service pour la détection des courants résiduels de Type B		V AC	50	50	50
	Fréquence nominale		Hz	50/60	50/60	50
	Plage de fréquence du courant résiduel		kHz	2	2	100
	Courant de court-circuit conditionnel Inc=IΔ (3)	MCB - fusible gG 100 A	kA	10	10	10 (fusible gG 125 A)
	Pouvoir de coupure résiduel IΔm=Im		kA	1	1	125 A: 1.25 80 A: 1
	Tension de tenue aux chocs (1.2/50) Uimp		kV	4	4	4
	Tension d'essai diélectrique pendant 1 min.		kV	2.5	2.5	2.5
	Catégorie de surtension			III, capacité d'interruption	III, capacité d'interruption	III, capacité d'interruption
	Résistance aux surtensions (onde 8/20)		A	3000	3000 - 5000 (B S)	3000 - 5000 (B S)
	Consommation électronique maximale		W	0.3	1.2 (3.5) (1)	1.2 (3.5) (1)
Caractéristiques mécaniques	Manette			Bleu scellable en position	Bleu scellable en position	Bleu scellable en position
	Indicateur de position de contact (CPI)			Oui	Oui	Oui
	Durée de vie électrique			10000	10000	2000
	Durée de vie mécanique			20000	20000	5000
	Indice de protection	boîtier		IP4X	IP4X	IP4X
		bornes		IP2X	IP2X	IP2X
	Conditions climatiques (chaleur humide) selon IEC/EN 60068-2-30		°C/RH	28 cycles à 55 °C / 90-96 % et 25 °C / 95-100 %		
	Température ambiante	IEC	°C	-25...+70 (pour F200 B<= 32 A) -25...+65 pour F200 B = 40 A -25...+50 pour F200 B = 63 A Pour d'autres intensités, consultez le tableau de déclassement		-25...+40
	Température de stockage		°C	-40 ... +70	-40 ... +70	-40 ... +70
Installation	Type de raccordement			Bornes double cage de sécurité haut/bas (anti-chocs) (cage pour In > 63 A) (2)		
	Section Min/Max des fils en haut/bas	IEC	mm²	1 - 25	1 - 25	50
	Section des barettes en haut/bas	IEC	mm²	10/10	10/10	10/10
	Couple de serrage	IEC	Nm	2.8	2.8	3
	Outil			Pointe plate PZ2		
	Montage			Toute position sur rail DIN EN 60715 (35 mm) par clipsage rapide		
	Alimentation			Haut/bas		
	Retrait de la barette de pontage			Possible sans utiliser d'outils uniquement par le bas		non
Dimensions et masse	Dimensions (H × P × L)	2P	mm	85 x 69 x 35	85 x 69 x 70	85 x 69.5 x 72
	Masse	2P	g	220	380	460
Combinaison avec des éléments auxiliaires	Combinable avec :					
	Contact auxiliaire			oui	oui	non
	Contact auxiliaire/alarme			oui	oui	oui
	Commande motorisée			oui	oui	non
	Bobine à émission de courant			oui	oui	non
	Bobine à manque de tension			oui	oui	non

(1) 500 V pour les modèles 500 mA
(2) Avant de raccorder des conducteurs en aluminium (≥ 4 mm²), assurez-vous que leurs points de contact soient nettoyés, brossés et enduits de graisse
(3) les tables de coordination sont disponibles pour S700-E/K 100A, S750-E 63A, S750DR-E/K 63A et autres disjoncteurs (MCB).

F200 Type B Interrupteurs différentiels

F202 B

F204 B

F200 B de 16 à 63 A

Nombre de pôles	Courant résiduel nominal IΔn mA	Courant nominal In A	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
2	30	16	F202 B-16/0,03	2CSF202568R1160	T234115	1	0,220
		25	F202 B-25/0,03	2CSF202568R1250	T234125	1	0,220
		40	F202 B-40/0,03	2CSF202568R1400	T234135	1	0,220
		63	F202 B-63/0,03	2CSF202568R1630	T234145	1	0,220
	300	16	F202 B-16/0,3	2CSF202568R3160	T234155	1	0,220
		25	F202 B-25/0,3	2CSF202568R3250	T234165	1	0,220
		40	F202 B-40/0,3	2CSF202568R3400	T234175	1	0,220
		63	F202 B-63/0,3	2CSF202568R3630	T234185	1	0,220
4*	30	25	F204 B-25/0,03	2CSF204568R1250	T234195	1	0,380
		40	F204 B-40/0,03	2CSF204568R1400	T234205	1	0,380
		63	F204 B-63/0,03	2CSF204568R1630	T234215	1	0,380
	300	25	F204 B-25/0,3	2CSF204568R3250	T234225	1	0,380
		40	F204 B-40/0,3	2CSF204568R3400	T234235	1	0,380
		63	F204 B-63/0,3	2CSF204568R3630	T234245	1	0,380
	300 S	40	F204 B S-40/0,3	2CSF204868R3400	T234255	1	0,380
		63	F204 B S-63/0,3	2CSF204868R3630	T234265	1	0,380
	500	40	F204 B-40/0,5 (2)	2CSF204592R4400	T277693	1	0,380
		63	F204 B-63/0,5 (2)	2CSF204592R4630	T234763	1	0,380
	500 S	40	F204 B S-40/0,5 (2)	2CSF204892R4400	T235783	1	0,380
		63	F204 B S-63/0,5 (2)	2CSF204892R4630	T234753	1	0,380

* 4P avec neutre à droite.

F204 B 100, 125 A

F200 B Calibre élevé

Nombre de pôles	Courant résiduel nominal IΔn mA	Courant nominal In A	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
4	30	80	F204B-80/0,03 (2)	2CSF204501R1800	T298860	1	0,500
		125	F204B-125/0,03L (1) (2)	2CSF204523R1950	A298871	1	0,500
	300	80	F204B-80/0,3 (2)	2CSF204501R3800	T298910	1	0,500
		125	F204B-125/0,3L (1) (2)	2CSF204523R3950	A298921	1	0,500
	300 S	125	F204BS-125/0,3L (1) (2)	2CSF204823R3950	A298951	1	0,500
	500	125	F204B-125/0,5L (1) (2)	2CSF204523R4950	A273044	1	0,500
	500 S	125	F204BS-125/0,5L (1) (2)	2CSF204823R4950	A273124	1	0,500

(1) Neutre à gauche
(2) Pas d'auto-diagnostic

F200 Type F & B Interrupteurs différentiels

Accessoires

Contact auxiliaire

	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Contact 1 INV.	S2C-H6R	2CDS200912R0001	359600	1	0.04
Contact auxiliaire 1NO/1NF	S2C-H6-11R	2CDS200946R0001	359627	1	0.04
Contact auxiliaire 2NO	S2C-H6-20R	2CDS200946R0002	359628	1	0.04
Contact auxiliaire 2NF	S2C-H6-02R	2CDS200946R0003	359629	1	0.04

Contact auxilaire/alarme

	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Contact 1 INV.	S2C-S/H6R	2CDS200922R0001	359610	1	0.04

Bobines à manque de tension

		Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Sous-tension	12 V DC	S2C-UA12 DC	2CSS200911R0001	459720	1	0.09
Sous-tension	24 V AC	S2C-UA24 AC	2CSS200911R0002	459731	1	0.09
Sous-tension	24 V DC	S2C-UA24 DC	2CSS200911R0007	459721	1	0.09
Sous-tension	48 V AC	S2C-UA48 AC	2CSS200911R0003	459732	1	0.09
Sous-tension	48 V DC	S2C-UA48 DC	2CSS200911R0008	459722	1	0.09
Sous-tension	110 V AC	S2C-UA110 AC	2CSS200911R0004	459733	1	0.09
Sous-tension	110 V DC	S2C-UA110 DC	2CSS200911R0009	459723	1	0.09
Sous-tension	230 V AC	S2C-UA230 AC	2CSS200911R0005	459734	1	0.09
Sous-tension	230 V DC	S2C-UA230 DC	2CSS200911R0010	459724	1	0.09
Sous-tension	400 V AC	S2C-UA400 AC	2CSS200911R0006	459735	1	0.09

Bobines à émission de courant pour Bloc Diff. DDA200 avec disjoncteur S200

	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
AC/DC 12…60 V	S2C-A1	2CDS200909R0001	359700	1	0.15
AC 110…415 V/ DC110…250 V	S2C-A2	2CDS200909R0002	359701	1	0.15

Bobines à émisssion de courant pour Inter. Diff. F200

	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Bobine émiss. 12/60V AC/DC	F2C-A1	2CSS200933R0011	459700	1	0.15
Bobine émiss. 110-415 V AC / 110-250 V DC	F2C-A2	2CSS200933R0012	459701	1	0.15

F200 Type F & B Interrupteurs différentiels

Accessoires

Bobines de surtension

	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Surtension (Tension max de déclenchement AC: 275 V)	S2C-OVP1	2CSS200910R0005	D274813	1/5	0.1
Surtension (Tension max de déclenchement AC : 290 V)	S2C-OVP2	2CSS200993R0005	D295203	1/5	0.1

Commandes de réenclenchement automatique

	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Cde réenclenchement automatique 2P et 4P F200 Inter Diff.	F2C-ARI	2CSF200996R0013	459805	1	0.166
Réinitiatisation automatique pour le domestique (30 mA)	F2C-ARH	2CSF200992R0005	459806	1	0.200

Commandes motorisées

	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Commande motorisée pour Inter. Diff. F200 2P et 4P	F2C-CM	2CSF200997R0013	459804	1	0.166

Déclencheur mécanique (ouverture de plastron)

	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Déclencheur mécanique	S2C-BP	2CSS200998R0001	459710	1	0.048

DS201 Disjoncteurs différentiels 1P+N

Protection modulaire tertiaire



DS201 / DS201L

Sectionnement : coupure apparente
Vert : ouvert Rouge : fermé

Indicateur de défaut différentiel

Grâce à cet indicateur il est très simple d'identifier l'origine d'un défaut même quelques heures après son apparition

Applications

Tertiaire, résidentiel et industrie

Caractéristiques techniques

Types		Version P/N DS201L	 DS201
Calibre		6...40 A	6...40 A
Nombre de pôles		1+N	1+N
Nombre de modules		2	2
Tension maxi. d'emploi		253 V AC	253 V AC
Tension mini. d'emploi		170 V AC	170 V AC
Fréquence d'utilisation		50 Hz	50 Hz
Approbations		NF	NF
Courbes de déclenchement		C	C et D
Pouvoir de coupure			
selon NF EN61009 (230 V AC)		4.5 kA	6 kA
selon NF EN60947-2 (230 V AC)		6 kA	10 kA
Recommandation / Distance de sécurité		25 mm	25 mm
Température de fonctionnement		-25...+55 °C	
Capacité de raccordement			
Borne avant (câble)		16 mm²	16 mm²
Borne arrière (peigne ou câble)		Pas disponible sur cette version	Pas disponible sur cette version
Degré de protection		IP20	IP20
Couple de serrage	**Haut**	1.2 Nm	1.2 Nm
	Bas	2.8 Nm	2.8 Nm
Certification		NF	

Les principaux accessoires

Types	DS201 et DS201L
1 - Bobine à émission (ST)	459700 (12-60 V AC/DC) 459701 (110-415 V AC/110-250 V DC)
2 - Bobine à manque (UR)	459734 (230 V AC)
3 - Contact auxiliaire inverseur (H)	359600
4 - Bloc commutable - contact auxiliaire / signal défaut (S/H)	359610
5 - Commande motorisée (MOD-S)	459811
6 - Platine sectionnable	429407
7 - Dispositif de cadenassage	335876
8 - Cadenas (équipé de deux clés)	335877 (1 par dispositif de cadenassage)
9 - Kit complet de cadenassage	335878
10 - Borne de raccordement	190162 (phase = gris / section = 6 à 25 mm²) - 190163 (neutre - bleu / section = 6 à 25 mm²)
11 - Intercalaire	359895
12 - Barres de pontage	Peigne pour la répartition DS201 et DS201L vers des disjoncteurs SN201 : 190161 (13 modules / section = 10 mm² / 63 A)

Dimensions mm



DS201



Auxiliary components S2C-S/H6R - S2C-H6R



F2C-A - S2C-UA



S2C-EST



DS2C-CM

DS201 Disjoncteurs différentiels 1P+N

Protection modulaire tertiaire

Désignation	Sensibilité	Calibre	Tension d'utilisation	Nb. de modules	Article		Colisage	
					DS201L	DS201	Minimum de commande	Boîte
	mA	A	V AC	17.5 mm				
Courbe C - Type AC								
Disjoncteur différentiel DSXXX C 6/0.01 AC	10	6	230	2	471001	–	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 10/0.01 AC		10	230	2	471002	–	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 16/0.01 AC		16	230	2	471003	–	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 6/0.03 AC	30	6	230	2	471011	471111	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 10/0.03 AC		10	230	2	471012	471112	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 16/0.03 AC		16	230	2	471013	471113	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 20/0.03 AC		20	230	2	471014	471114	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 25/0.03 AC		25	230	2	471015	471115	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 32/0.03 AC		32	230	2	471016	471116	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 40/0.03 AC		40	230	2	471017	471117	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 6/0.3 AC	300	6	230	2	471021	471121	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 10/0.3 AC		10	230	2	471022	471122	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 16/0.3 AC		16	230	2	471023	471123	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 20/0.3 AC		20	230	2	471024	471124	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 25/0.3 AC		25	230	2	471025	471125	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 32/0.3 AC		32	230	2	471026	471126	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 40/0.3 AC		40	230	2	471027	471127	1	5
Courbe C - Type A								
Disjoncteur différentiel DSXXX C 6/0.03 A	30	6	230	2	–	471151	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 10/0.03 A		10	230	2	–	471152	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 16/0.03 A		16	230	2	–	471153	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 20/0.03 A		20	230	2	–	471154	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 25/0.03 A		25	230	2	–	471155	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 32/0.03 A		32	230	2	–	471156	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 40/0.03 A		40	230	2	–	471157	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 6/0.3 A	300	6	230	2	–	471161	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 10/0.3 A		10	230	2	–	471162	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 16/0.3 A		16	230	2	–	471163	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 20/0.3 A		20	230	2	–	471164	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 25/0.3 A		25	230	2	–	471165	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 32/0.3 A		32	230	2	–	471166	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 40/0.3 A		40	230	2	–	471167	1	5
Courbe C - Type A APR (immunisé)								
Disjoncteur différentiel DSXXX C 10/0.03 AP-R	30	10	230	2	–	471172	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 16/0.03 APR		16	230	2	471033	471173	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 20/0.03 APR		20	230	2	471034	471174	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 25/0.03 APR		25	230	2	–	471175	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 32/0.03 APR		32	230	2	–	471176	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 10/0.3 AP-R	300	10	230	2	–	471182	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 16/0.3 AP-R		16	230	2	–	471183	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 20/0.3 AP-R		20	230	2	–	471184	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 25/0.3 AP-R		25	230	2	–	471185	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX C 32/0.3 AP-R		32	230	2	–	471186	1	5
Courbe D - Type A								
Disjoncteur différentiel DSXXX D 6/0.03 A	30	6	230	2	–	471251	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 10/0.03 A		10	230	2	–	471252	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 16/0.03 A		16	230	2	–	471253	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 20/0.03 A		20	230	2	–	471254	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 25/0.03 A		25	230	2	–	471255	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 32/0.03 A		32	230	2	–	471256	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 40/0.03 A		40	230	2	–	471257	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 6/0.3 A	300	6	230	2	–	471261	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 10/0.3 A		10	230	2	–	471262	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 16/0.3 A		16	230	2	–	471263	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 20/0.3 A		20	230	2	–	471264	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 25/0.3 A		25	230	2	–	471265	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 32/0.3 A		32	230	2	–	471266	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX D 40/0.3 A		40	230	2	–	471267	1	5
Courbe B - Type A								
Disjoncteur différentiel DSXXX B 6/0.03 A	30	6	230	2	–	–	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX B 10/0.03 A		10	230	2	–	–	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX B 16/0.03 A		16	230	2	–	–	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX B 20/0.03 A		20	230	2	–	–	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX B 25/0.03 A		25	230	2	–	–	1	5
Disjoncteur différentiel DSXXX B 32/0.03 A		32	230	2	–	–	1	5

Nota : XXX est utilisé pour désigner le type (exemple : DS201)

Disjoncteurs différentiels DS301C

Des solutions compactes pour une protection complète

Nouveau

Facile à installer
Bornes à cage cylindrique bidirectionnelle pour un raccordement sûr et facile des câbles et des peignes.

Clip de fixation Rail-DIN fiable
Les clips en haut et en bas assurent une bonne fixation sur le rail et de la stabilité en position verticale.

Bouton Test
Pour vérifier le bon fonctionnement de la protection différentielle.

Indicateur de Position des Contacts (CPI)
La couleur claire Rouge/Verte sur la manette indique la position ON/OFF.

Indicateur Défaut Terre (DTI)
Un indicateur dédié passe du gris au bleu en cas de déclenchement de défaut Terre.

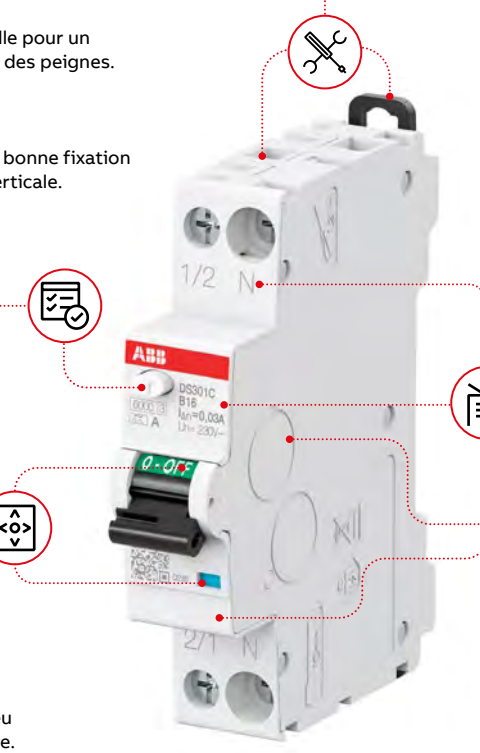

Identification claire des bornes de raccordement
Pour éviter les erreurs de montage.

Marquage au laser
Les informations sur l'appareil sont imprimées au laser pour assurer la lisibilité dans le temps.

Emplacement dédié pour le repérage
Pour identifier clairement les circuits protégés.

Combinaison avec des accessoires
Une interface permet d'associer le DS301C avec les accessoires modulaires Rail-DIN.

Température interne du coffret réduite

Inter. Diff. + Disj. F200 + S200	Disj. Diff. DS201	Disj. Diff. DS301C
65.85 W	59.4 W	38 W
-42 % ↓	-36 % ↓	

Réduction de poids

Inter. Diff. + Disj. F200 + S200	Disj. Diff. DS201	Disj. Diff. DS301C
3.67 kg	4.05 kg	2.28 kg
-38 % ↓	-44 % ↓	

Gain de place 1Ph + N

Inter. Diff. + Disj. F200 + S200	Disj. Diff. DS201	Disj. Diff. DS301C
30 modules	36 modules	18 modules
-40 % ↓	-50 % ↓	

DS301C

Disjoncteurs différentiels 1P+N compacts en 1 module

Compact

Ce disjoncteur différentiel 1P+N, indépendant de la tension d'alimentation, a une largeur de seulement un module (17,8 mm²) permettant une utilisation pour du rétrofit et un gain de place pour de nouveaux coffrets de distribution.

Installation facile

Les bornes double cage du DS301C facilitent et sécurisent le raccordement des câbles jusqu'à 16 mm² et en parallèle des barrettes de pontage de 10 mm².

L'alimentation est possible par le haut ou par le bas.

Affichage du fonctionnement

Dépannage facile et temps d'arrêt réduits pour les opérations de maintenance grâce à l'indicateur bleu, dédié au déclenchement différentiel (DTI) et identifier immédiatement tout défaut à la terre et à l'indicateur de position des contacts sur la manette (CPI) qui permet de toujours connaître l'état des contacts (rouge : contacts fermés, vert : contacts ouverts).

Identification du produit

Pour faciliter l'accès à l'ensemble des informations du DS301C (performances, certificats, dépannage…), le code QR imprimé au laser à l'avant permet d'accéder à la page Web du produit, même lorsque ce dernier est déjà installé sur le rail DIN.

Marquage au laser supplémentaire

Des informations supplémentaires sont imprimées au laser sur le côté latéral de l'appareil, notamment le schéma de câblage et le code EAN pour simplifier l'installation et la gestion des stocks.

Clip de fixation

Les clips standards rail-DIN, assurent une fixation stable, un montage et démontage rapide et facile.

DS301C

Disjoncteurs différentiels 1P+N compacts en 1 module

DS301C

Caractéristiques électriques	Normes			IEC/EN 61009-1 ; IEC/EN 61009-2-1
	Type (forme d'onde du courant de fuite détecté)			A-AC
	Nombre de pôles			1P + N (1 pôle protégé, neutre à droite)
	Courant nominal In		A	6 ≤ In ≤ 20
	Sensibilité nominale IΔn		A	0.03
	Tension nominale Ue		V	230-240
	Tension d'isolement Ui		V	500 V AC
	Catégorie de surtension			III
	Degré de pollution			2
	Tension de fonctionnement du circuit de test Ut		V	170
	Fréquence nominale		Hz	50
	Pouvoir de coupure nominal selon la norme IEC/EN 61009-1	Icn	A	6000
	Pouvoir de coupure nominal	Icu ultime	kA	6
	selon la norme IEC/EN 60947-2 (se rapportant uniquement au test de court-circuit)	Ics service	kA	6
	Pouvoir de coupure nominal résiduel IDM selon la norme EN 61009-1		A	6000 A (4500 A pour In 20 A)
	Pouvoir de coupure nominal résiduel IDM selon la norme IEC 61009-1		A	4500 A (3000 A pour In 20 A)
	Tension assignée de tenue aux chocs (1.2/50) Uimp		KV	4
	Tension diélectrique d'essai à la fréq. ind. pendant 1 min.			2,5 (50 Hz, 1 min).
	Caractéristiques du déclencheur magnétothermique	B : 3 In ≤ In ≤ 5 In		■
		C : 5 In ≤ In ≤ 10 In		■
	Classe de limitation d'énergie selon la norme EN 61009-1			3
	Tenue aux surtensions (onde 8/20 µs)			NA
	Perte de puissance (moyenne par pôle)		W	1.42
Caractéristiques mécaniques	Boîtier			Groupe d'isolement 1-II, RAL 7035
	Manette			Groupe d'isolement II, RAL 9005, noir, hermétique sur ON/OFF
	Indicateur de Position des Contacts (CPI)			Sur la manette
	Indicateur de déclenchement de défaut à la terre (DTI)			Indicateur bleu en fenêtre
	Durée de vie électrique		Opérations	7000
	Durée de vie mécanique		Opérations	7000
	Indice de protection selon la norme EN 60529	boîtier		IP4X
		bornes		IP2X
	Résistance aux chocs selon la norme IEC/EN 60068-2-27			25 g—2 chocs—13 ms
	Résistance aux vibrations selon la norme IEC/EN 60068-2-6			0,1 mm ou 1 g—20 cycles à 5...150...5 Hz
	Conditions environnementales (chaleur humide) selon la norme IEC/EN 60068-2-30		°C/HR	28 cycles à 55 °C/90-96 % et 25 °C/95-100 %
	Température de référence pour le réglage de l'élément thermique		°C	30
	Température ambiante (avec moyenne quotidienne ≤ +35 °C)		°C	-25...+55
	Température de stockage		°C	-40...+70

DS301C

Disjoncteurs différentiels 1P+N compacts en 1 module

DS301C

Installation	Type de borne	Supérieure/Inférieure		Borne à cage « FailSafe »
	Taille des bornes pour les câbles	Supérieure/Inférieure	mm²	16/16
	Taille des bornes pour les barrettes de pontage	Supérieure/Inférieure	mm²	10/10
	Couple de serrage	Supérieure/Inférieure	Nm	1.2
	Longueur de dénudage du câble		mm	10
	Montage			sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un clip de fixation
	Position de montage			Quelconque
	Sens d'alimentation			Par les bornes en haut ou en bas
Dimension et poids	Dimensions (H x P x l)		mm	92 x 68 x 17.6
	Masse		g	110
Combinaison entre les éléments auxiliaires*	Combinaison possible avec des accessoires et des éléments auxiliaires	Contact auxiliaire		Non
		Contact de signalisation/ Contact auxiliaire		Non
		Déclencheur à émission		Non
		Contact auxiliaire pour l'installation inférieure		Non
		Déclenchement pour sous-tension		Non
		Déclenchement pour surtension		Non
		Appareil motorisé		Non

*nouvelle interface disponible en 2023 pour la combinaison avec les accessoires de la gamme System Pro M

DS301C

Disjoncteurs différentiels 1P+N compacts en 1 module

Fonction : protection des circuits monophasés de l'utilisateur contre les courants de surcharge et de court-circuit ; protection contre les effets des courants de défaut à la terre alternatifs sinusoïdaux et pulsatoires directs ; protection contre le contact indirect et protection supplémentaire contre le contact direct (IΔn=30 mA).

Application : Résidentiel, tertiaire, industrie
Normes : IEC 61009-1 ; IEC 61009-2-1
Icn = 6000 A

DS301C

Nb de pôles (N à droite)	Courant nominal résiduel IΔn mA	Courant nominal In A	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
DS301C 6000 type A, courbe B							
1P+N	30	6	DS301C B6 A30	2CSR255163R1065	L235935	0.1	1
1P+N	30	10	DS301C B10 A30	2CSR255163R1105	L235945	0.1	1
1P+N	30	10	DS301C B10 A30	2CSR255163U1105	L235955	0.1	96
1P+N	30	13	DS301C B13 A30	2CSR255163R1135	L235965	0.1	1
1P+N	30	13	DS301C B13 A30	2CSR255163U1135	L235975	0.1	96
1P+N	30	16	DS301C B16 A30	2CSR255163R1165	L235985	0.1	1
1P+N	30	16	DS301C B16 A30	2CSR255163U1165	L235995	0.1	96
1P+N	30	20	DS301C B20 A30	2CSR255163R1205	L236005	0.1	1
DS301C 6000 type A, courbe C							
1P+N	30	6	DS301C C6 A30	2CSR255163R1064	L236095	0.1	1
1P+N	30	10	DS301C C10 A30	2CSR255163R1104	L236105	0.1	1
1P+N	30	10	DS301C C10 A30	2CSR255163U1104	L236115	0.1	96
1P+N	30	13	DS301C C13 A30	2CSR255163R1134	L236125	0.1	1
1P+N	30	13	DS301C C13 A30	2CSR255163U1134	L236135	0.1	96
1P+N	30	16	DS301C C16 A30	2CSR255163R1164	L236145	0.1	1
1P+N	30	16	DS301C C16 A30	2CSR255163U1164	L236155	0.1	96
1P+N	30	20	DS301C C20 A30	2CSR255163R1204	L236165	0.1	1
DS301C 6000 type AC, courbe B							
1P+N	30	6	DS301C B6 AC30	2CSR255063R1065	L236015	0.1	1
1P+N	30	10	DS301C B10 AC30	2CSR255063R1105	L236025	0.1	1
1P+N	30	10	DS301C B10 AC30	2CSR255063U1105	L236035	0.1	96
1P+N	30	13	DS301C B13 AC30	2CSR255063R1135	L236045	0.1	1
1P+N	30	13	DS301C B13 AC30	2CSR255063U1135	L236055	0.1	96
1P+N	30	16	DS301C B16 AC30	2CSR255063R1165	L236065	0.1	1
1P+N	30	16	DS301C B16 AC30	2CSR255063U1165	L236075	0.1	96
1P+N	30	20	DS301C B20 AC30	2CSR255063R1205	L236085	0.1	1
DS301C 6000 type AC, courbe C							
1P+N	30	6	DS301C C6 AC30	2CSR255063R1064	L236175	0.1	1
1P+N	30	10	DS301C C10 AC30	2CSR255063R1104	L236185	0.1	1
1P+N	30	10	DS301C C10 AC30	2CSR255063U1104	L236195	0.1	96
1P+N	30	13	DS301C C13 AC30	2CSR255063R1134	L236205	0.1	1
1P+N	30	13	DS301C C13 AC30	2CSR255063U1134	L236215	0.1	96
1P+N	30	16	DS301C C16 AC30	2CSR255063R1164	L236225	0.1	1
1P+N	30	16	DS301C C16 AC30	2CSR255063U1164	L236235	0.1	96
1P+N	30	20	DS301C C20 AC30	2CSR255063R1204	L236245	0.1	1

DS202CR Disjoncteurs différentiels 2P compacts

Les détails font la différence.
Une nouvelle gamme pensée pour l'efficacité et la protection

Nouveau

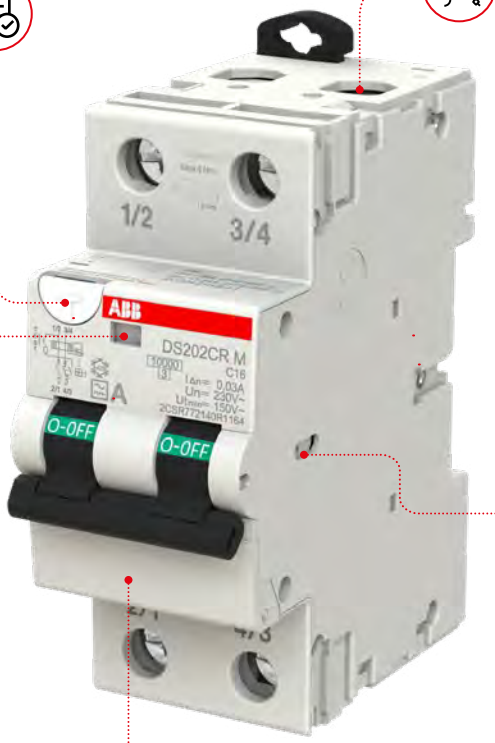

Bouton poussoir de test
Pour poussoir utilisé pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.

Indicateur Défaut Terre (DTI)
Un indicateur bleu dans la fenêtre pour identifier les déclencheurs du défaut de terre.

Espace de repérage
Espace dédié permettant de coller des étiquettes d'identification des lignes protégées.

Installation facile
Bornes à cage sécurisées pour éviter toute erreur d'installation.
Raccordement de câbles (rigides : 35 mm², souples : 25 mm²).
Bornes dédiées pour des barrettes de pontage PS à picots ou à fourches.
Alimentation possible par le haut ou le bas.

Ajout d'accessoires
Mêmes accessoires que la gamme de disjoncteurs compacts S200C, pour contacts de signalisation et auxiliaires..

DS202CR

Disjoncteurs différentiels 2P compacts

				DS202CR	DS202CR M	DS202CR M 110V
	Normes			IEC/EN 61009-1 ; IEC/EN 61009-2-1		IEC 61009-1 ; IEC 61009-2-1
Caractéristiques électriques	Type (forme d'onde du courant de fuite détecté)			A	A, APR	A
	Nombre de pôles			2P	2P	2P
	Courant nominal In		A	6 ≤ In ≤ 40	6 ≤ In ≤ 40	6 ≤ In ≤ 40
	Sensibilité nominale IΔn		A	0.03-0.3	0.01-0.03-0.3	0.03
	Tension nominale Ue		V	230	230	110
	Tension d'isolement Ui		V	440	440	440
	Catégorie de surtension			III	III	III
	Degré de pollution			3	3	3
	Tension de fonctionnement du circuit de test Ut		V	117 (150 pour 30 mA) - 254	117 (150 pour 30 mA) - 254	93-135
	Fréquence nominale		Hz	50	50	50/60
	Pouvoir de coupure nominal selon norme IEC/EN 61009-1	Icn	A	6000	10000	10000
	Pouvoir de coupure nominal selon norme IEC/EN 60947-2 (essais en court-circuit uniquement)	Icu ultime	kA	10	10	10
		Ics service	kA	6	7.5	7.5
	Pouvoir de coupure nominal résiduel IΔm (EN 61009-1)		kA	3	3	3
	Tension assignée de tenue aux chocs (1.2/50) Uimp		kV	4	4	4
	Tension diélectrique d'essai à la fréq. ind. pendant 1 min.		kV	2.5	2.5	2.5
	Courbes de déclenchement			B, C	B, C	C
	Tenue aux surintensités (onde 8/20)		A	250 pour version A ; 3 000 pour version APR		
Caractéristiques mécaniques	Manette			noir hermétique sur ON-OFF		
	Indicateur de position contact			sur la manette (vert/rouge)		
	Indicateur de déclenchement de défaut de terre			sur fenêtre (bleu)		
	Durée de vie électrique		opé.	10000	10000	10000
	Durée de vie mécanique		opé.	20000	20000	20000
	Degré de protection selon norme EN 60529	boîtier		IP4X	IP4X	IP4X
		bornes		IP2X	IP2X	IP2X
	Conditions ambiantes (chaleur humide) selon IEC/EN 60068-2-30		°C/HR	28 cycles à 55 °C/90-96 % et 25 °C/95-100 %		
	Température de référence pour le réglage de l'élément thermique		°C	30	30	30
	Température ambiante (avec moyenne quotidienne ≤ +35 °C)		°C	-25...+55	-25...+55	-25...+55
	Température de stockage		°C	-40...+70	-40...+70	-40...+70
Installation	Type de borne	haut		borne à cage sécurité		
		bas		borne à cage sécurité		
	Section de câbles des bornes haut/bas		mm^2	25/25 souple ; 35/35 rigide	25/25 souple ; 35/35 rigide	25/25 souple ; 35/35 rigide
	Section de câbles haut/bas pour barrettes de pontage		mm^2	10/10	10/10	10/10
	Couple de serrage haut/bas		Nm	4	4	4
	Montage			sur rail DIN EN 60715 (35 mm) au moyen d'un dispositif de fixation rapide		
	Position de montage			Toutes	Toutes	Toutes
	Raccordement			par le haut et le bas	par le haut et le bas	par le haut et le bas
Dimensions et masses	Dimensions (H x P x L)		mm	86 x 72 x 36	86 x 72 x 36	86 x 72 x 36
	Masse		g	220	220	220
Combinaison avec les éléments auxiliaires	Combinable avec :	contact auxiliaire		Oui	Oui	Oui
		contact de signalisation/contact auxiliaire		Oui	Oui	Oui

DS202CR

Disjoncteurs différentiels 2P compacts

Fonction : protection des circuits monophasés de l'utilisateur contre les courants de surcharge et de court-circuit ; protection contre les effets des courants de défaut de terre alternatifs sinusoïdaux et pulsatoires directs ; protection contre le contact indirect et protection supplémentaire contre le contact direct (IΔn=30 mA).

Application : résidentielle, commerciale, industrielle.
Norme : IEC/EN 61009-1 ; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 6 000 A

DS202CR

Nb de pôles	Courant nominal résiduel IΔn mA	Courant nominal In A	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
DS202CR type A, courbe B							
2	30	6	DS202CR B6 A30	2CSR752140R1065	L303366	0,245	1
		10	DS202CR B10 A30	2CSR752140R1105	L303368	0,245	1
		13	DS202CR B13 A30	2CSR752140R1135	L303370	0,245	1
		16	DS202CR B16 A30	2CSR752140R1165	L303372	0,245	1
		20	DS202CR B20 A30	2CSR752140R1205	L303374	0,245	1
		25	DS202CR B25 A30	2CSR752140R1255	L303376	0,245	1
		32	DS202CR B32 A30	2CSR752140R1325	L303378	0,245	1
		40	DS202CR B40 A30	2CSR752140R1405	L303380	0,245	1
	300	6	DS202CR B6 A300	2CSR752140R3065	L303382	0,245	1
		10	DS202CR B10 A300	2CSR752140R3105	L303384	0,245	1
		13	DS202CR B13 A300	2CSR752140R3135	L303386	0,245	1
		16	DS202CR B16 A300	2CSR752140R3165	L303388	0,245	1
		20	DS202CR B20 A300	2CSR752140R3205	L303390	0,245	1
		25	DS202CR B25 A300	2CSR752140R3255	L303392	0,245	1
		32	DS202CR B32 A300	2CSR752140R3325	L303394	0,245	1
		40	DS202CR B40 A300	2CSR752140R3405	L303396	0,245	1
DS202CR type A, courbe C							
2	30	6	DS202CR C6 A30	2CSR752140R1064	L303365	0,245	1
		10	DS202CR C10 A30	2CSR752140R1104	L303367	0,245	1
		13	DS202CR C13 A30	2CSR752140R1134	L303369	0,245	1
		16	DS202CR C16 A30	2CSR752140R1164	L303371	0,245	1
		20	DS202CR C20 A30	2CSR752140R1204	L303373	0,245	1
		25	DS202CR C25 A30	2CSR752140R1254	L303375	0,245	1
		32	DS202CR C32 A30	2CSR752140R1324	L303377	0,245	1
		40	DS202CR C40 A30	2CSR752140R1404	L303379	0,245	1
	300	6	DS202CR C6 A300	2CSR752140R3064	L303381	0,245	1
		10	DS202CR C10 A300	2CSR752140R3104	L303383	0,245	1
		13	DS202CR C13 A300	2CSR752140R3134	L303385	0,245	1
		16	DS202CR C16 A300	2CSR752140R3164	L303387	0,245	1
		20	DS202CR C20 A300	2CSR752140R3204	L303389	0,245	1
		25	DS202CR C25 A300	2CSR752140R3254	L303391	0,245	1
		32	DS202CR C32 A300	2CSR752140R3324	L303393	0,245	1
		40	DS202CR C40 A300	2CSR752140R3404	L303395	0,245	1

DS202CR

Disjoncteurs différentiels 2P compacts

Fonction : protection des circuits monophasés de l'utilisateur contre les courants de surcharge et de court-circuit ; protection contre les effets des courants de défaut de terre alternatifs sinusoïdaux et pulsatoires directs ; protection contre le contact indirect et protection supplémentaire contre le contact direct (IΔn=30 mA).

Application : résidentielle, commerciale, industrielle.
Norme : IEC/EN 61009-1 ; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

DS202CR M

Nb de pôles	Courant nominal résiduel IΔn mA	Courant nominal In A	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
DS202CR type A, courbe B							
2	10	10	DS202CR M B10 A10	2CSR772140R0105	L303429	0,245	1
		13	DS202CR M B13 A10	2CSR772140R0135	L303431	0,245	1
		16	DS202CR M B16 A10	2CSR772140R0165	L303433	0,245	1
	30	6	DS202CR M B6 A30	2CSR772140R1065	L303437	0,245	1
		10	DS202CR M B10 A30	2CSR772140R1105	L303441	0,245	1
		13	DS202CR M B13 A30	2CSR772140R1135	L303445	0,245	1
		16	DS202CR M B16 A30	2CSR772140R1165	L303449	0,245	1
		20	DS202CR M B20 A30	2CSR772140R1205	L303453	0,245	1
	300	25	DS202CR M B25 A30	2CSR772140R1255	L303457	0,245	1
		32	DS202CR M B32 A30	2CSR772140R1325	L303461	0,245	1
		40	DS202CR M B40 A30	2CSR772140R1405	L303463	0,245	1
		6	DS202CR M B6 A300	2CSR772140R3065	L303465	0,245	1
		10	DS202CR M B10 A300	2CSR772140R3105	L303467	0,245	1
		13	DS202CR M B13 A300	2CSR772140R3135	L303469	0,245	1
		16	DS202CR M B16 A300	2CSR772140R3165	L303471	0,245	1
		20	DS202CR M B20 A300	2CSR772140R3205	L303473	0,245	1
		25	DS202CR M B25 A300	2CSR772140R3255	L303475	0,245	1
		32	DS202CR M B32 A300	2CSR772140R3325	L303477	0,245	1
		40	DS202CR M B40 A300	2CSR772140R3405	L303479	0,245	1
DS202CR M type A, courbe C							
2	10	13	DS202CR M C13 A10	2CSR772140R0134	L303430	0,245	1
		16	DS202CR M C16 A10	2CSR772140R0164	L303432	0,245	1
	30	6	DS202CR M C6 A30	2CSR772140R1064	L303436	0,245	1
		10	DS202CR M C10 A30	2CSR772140R1104	L303440	0,245	1
		13	DS202CR M C13 A30	2CSR772140R1134	L303444	0,245	1
		16	DS202CR M C16 A30	2CSR772140R1164	L303448	0,245	1
		20	DS202CR M C20 A30	2CSR772140R1204	L303452	0,245	1
		25	DS202CR M C25 A30	2CSR772140R1254	L303456	0,245	1
		32	DS202CR M C32 A30	2CSR772140R1324	L303460	0,245	1
		40	DS202CR M C40 A30	2CSR772140R1404	L303462	0,245	1
	300	6	DS202CR M C6 A300	2CSR772140R3064	L303464	0,245	1
		10	DS202CR M C10 A300	2CSR772140R3104	L303466	0,245	1
		13	DS202CR M C13 A300	2CSR772140R3134	L303468	0,245	1
		16	DS202CR M C16 A300	2CSR772140R3164	L303470	0,245	1
		20	DS202CR M C20 A300	2CSR772140R3204	L303472	0,245	1
		25	DS202CR M C25 A300	2CSR772140R3254	L303474	0,245	1
		32	DS202CR M C32 A300	2CSR772140R3324	L303476	0,245	1
		40	DS202CR M C40 A300	2CSR772140R3404	L303478	0,245	1

DS202CR

Disjoncteurs différentiels 2P compacts

DS202CR M type APR, courbe B

Fonction : protection contre les effets des courants de défaut de terre alternatifs et pulsatoires directs sinusoïdaux, assurant le meilleur compromis entre sécurité et continuité de fonctionnement grâce à la résistance contre les déclenchements involontaires ; protection contre le contact indirect et protection supplémentaire contre le contact direct (IΔn=30 mA).

Application : résidentielle, commerciale, industrielle.
Norme : IEC/EN 61009-1 ; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

DS202CR M APR

Nb de pôles	Courant nominal résiduel IΔn mA	Courant nominal In A	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
2	30	6	DS202CR M B6 APR30	2CSR772440R1065	L303520	0,245	1
		10	DS202CR M B10 APR30	2CSR772440R1105	L303522	0,245	1
		13	DS202CR M B13 APR30	2CSR772440R1135	L303524	0,245	1
		16	DS202CR M B16 APR30	2CSR772440R1165	L303526	0,245	1
		20	DS202CR M B20 APR30	2CSR772440R1205	L303528	0,245	1
		25	DS202CR M B25 APR30	2CSR772440R1255	L303530	0,245	1
		32	DS202CR M B32 APR30	2CSR772440R1325	L303532	0,245	1
		40	DS202CR M B40 APR30	2CSR772440R1405	L303534	0,245	1
	300	6	DS202CR M B6 APR300	2CSR772440R3065	L303535	0,245	1
		10	DS202CR M B10 APR300	2CSR772440R3105	L303536	0,245	1
		13	DS202CR M B13 APR300	2CSR772440R3135	L303537	0,245	1
		16	DS202CR M B16 APR300	2CSR772440R3165	L303538	0,245	1
		20	DS202CR M B20 APR300	2CSR772440R3205	L303539	0,245	1
		25	DS202CR M B25 APR300	2CSR772440R3255	L303540	0,245	1
		32	DS202CR M B32 APR300	2CSR772440R3325	L303541	0,245	1
		40	DS202CR M B40 APR300	2CSR772440R3405	L303542	0,245	1

DS202CR M type APR, courbe C

Fonction : protection des circuits monophasés de l'utilisateur contre les courants de surcharge et de court-circuit ; protection contre les effets des courants de défaut de terre alternatifs sinusoïdaux et pulsatoires directs ; protection contre le contact indirect et protection supplémentaire contre le contact direct (IΔn=30 mA).

Application : résidentielle, commerciale, industrielle.
Norme : IEC/EN 61009-1 ; IEC/EN 61009-2-1
Icn = 10 000 A

DS202CR M APR

Nb de pôles	Courant nominal résiduel IΔn mA	Courant nominal In A	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
2	30	6	DS202CR M C6 APR30	2CSR772440R1064	L303519	0,245	1
		10	DS202CR M C10 APR30	2CSR772440R1104	L303521	0,245	1
		13	DS202CR M C13 APR30	2CSR772440R1134	L303523	0,245	1
		16	DS202CR M C16 APR30	2CSR772440R1164	L303525	0,245	1
		20	DS202CR M C20 APR30	2CSR772440R1204	L303527	0,245	1
		25	DS202CR M C25 APR30	2CSR772440R1254	L303529	0,245	1
		32	DS202CR M C32 APR30	2CSR772440R1324	L303531	0,245	1
		40	DS202CR M C40 APR30	2CSR772440R1404	L303533	0,245	1

DS202CR

Disjoncteurs différentiels 2P compacts

DS202CR M - 110V type A, courbe C
Fonction : protection des circuits monophasés de l'utilisateur final contre les courants de surcharge et de court-circuit ; protection contre les effets des courants de défaut de terre alternatifs sinusoïdaux et pulsatoires directs ; protection contre le contact indirect et protection supplémentaire contre le contact direct (IΔn=30 mA).
Pour cette gamme, adaptée aux applications 110 V, la tension de fonctionnement minimum du bouton de test est de 93 V.

Application : résidentielle, commerciale, industrielle, marine.
Norme : IEC 61009-1 ; IEC 61009-2-1
Icn = 10 000 A

DS202CR M 110V

Nombre de pôles	Courant nominal résiduel IΔn mA	Courant nominal	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
		In A	Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
2	30	6	DS202CR M C6 A30 110V	2CSR772199R1064	L303506	0,245	1
		10	DS202CR M C10 A30 110V	2CSR772199R1104	L303507	0,245	1
		13	DS202CR M C13 A30 110V	2CSR772199R1134	L303508	0,245	1
		16	DS202CR M C16 A30 110V	2CSR772199R1164	L303510	0,245	1
		20	DS202CR M C20 A30 110V	2CSR772199R1204	L303511	0,245	1
		25	DS202CR M C25 A30 110V	2CSR772199R1254	L303512	0,245	1
		32	DS202CR M C32 A30 110V	2CSR772199R1324	L303513	0,245	1
		40	DS202CR M C40 A30 110V	2CSR772199R1404	L303514	0,245	1

DS202CR

Accessoires

G2C G2C-S



H S

G2C : Contact auxiliaire et de signalisation

Auxiliaire (H) :

Indique l'état du dispositif de protection, OUVERT/FERMÉ.

Auxiliaire ou signalisation (S/H) :

Ce dispositif peut servir de contact auxiliaire (fonction H) ou de contact de signalisation (fonction S).
L'utilisateur peut modifier la fonction au moment de l'installation.
Utilisé comme contact de signalisation (fonction S), il informe sur les déclenchements automatiques des dispositifs de protection : surcharge ou court-circuit pour le Disjoncteur, déclenchement de courant de fuite pour le Différentiel

- Bouton de test à l'avant pour simuler la fonction (fonction H ou S)
- Bouton de réinitialisation pour les contacts (fonction S)
- Signal de déclenchement à l'avant (fonction S)
- Version avec contacts dorés, disponible pour les applications à basse intensité et basse tension.

Montage :

à gauche ou à droite, jusqu'à 4 accessoires G2C

Performances

Norme produit	IEC/EN 62019
Contacts inverseurs	1
Courant assigné $I_{n(A)}$	5
Tension assignée AC U_n (V)	240
Tension minimale d'application	24 V AC/DC ; 12 V AC/DC pour version avec contacts dorés
Courant minimal d'application	10 mA AC ; 200 mA DC -- 2 mA AC ; 25 mA DC pour version avec contacts dorés
Endurance électrique (opérations)	10000
Capacité borne avec câble flexible/rigide (mm^2)	0,75...2,5 / 1...2,5
Capacité borne pour deux câbles rigides (mm^2)	2 × 1,5
Dimensions [P×L×H] (mm)	69 × 8,7 × 92
Masse nette (g)	70
Couple de serrage (Nm)	0.5

Références de commande

Type	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
	Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
Auxiliaire (H)	G2C-H6 L+R	2CDS200931R0001	672972	0.07	1
Auxiliaire ou signalisation (S/H)	G2C-S/H6 L+R	2CDS200932R0001	672973	0.07	1
Auxiliaire ou signalisation, contact doré (S/H G)	G2C-S/H6 L+R KL	2CDS200932R0011	672974	0.07	1

DS202CR

Barrettes de pontage

Barrettes de pontage disponibles pour raccordement de la série DS202CR

BR-S

Barrettes de pontage

Nombre de modules	Phases	mm²	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
12	2	10	BR-S 2/12/10	2CDL824001R1012	605434	0,026	10
56	2	16	BR-S 2/56/16	2CDL824001R1656	605436	0,241	20
10	2	10	BR-S 2/10/10H	2CDL824001R1010	605432	0,026	10
46	2	16	BR-S 2/46/16H	2CDL824001R1646	605435	0,241	20
12	4	10	BR-S 4/12/10	2CDL844001R1012	605445	0,026	5
54	4	10	BR-S 4/54/10	2CDL844001R1054	605446	0,241	15
54	4	16	BR-S 4/54/16	2CDL844001R1654	605447	0,241	15

BB-END

Embouts de barrettes

Nombre de modules	Phases	mm²	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
-	2	10/16	BB-END 2.1	2CDL800001R0021	546181	0,001	10
-	3	16	BB-END 3.2	2CDL800001R0030	546184	0,001	10
-	4	10/16	BB-END 4.1	2CDL800001R0040	629867	0,001	10

BR-FS

Borne d'alimentation

Nombre de modules	Phases	mm²	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
-	-	25	BR-FS 25/14	2CDL800001R2514	606236	0,018	30

BR-BS

Cache-picots

Nombre de modules	Phases	mm²	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
-	-	-	BR-BS	2CDL800001R0051	606240	0,018	10

DS202CR

Autres caractéristiques & dimensions

Puissance dissipée

I_n (A)	2P (W)
6	3.0
10	3.3
13	3.8
15	3.9
16	4.2
20	5.0
25	6.2
32	7.6
40	8.9

Influence des appareils côte à côte

Nombre d'appareils	K
2 ou 3	0.9
4 ou 5	0.8
6 à 9	0.7
> 10	0.6

Dimensions

Toutes les dimensions sont en mm

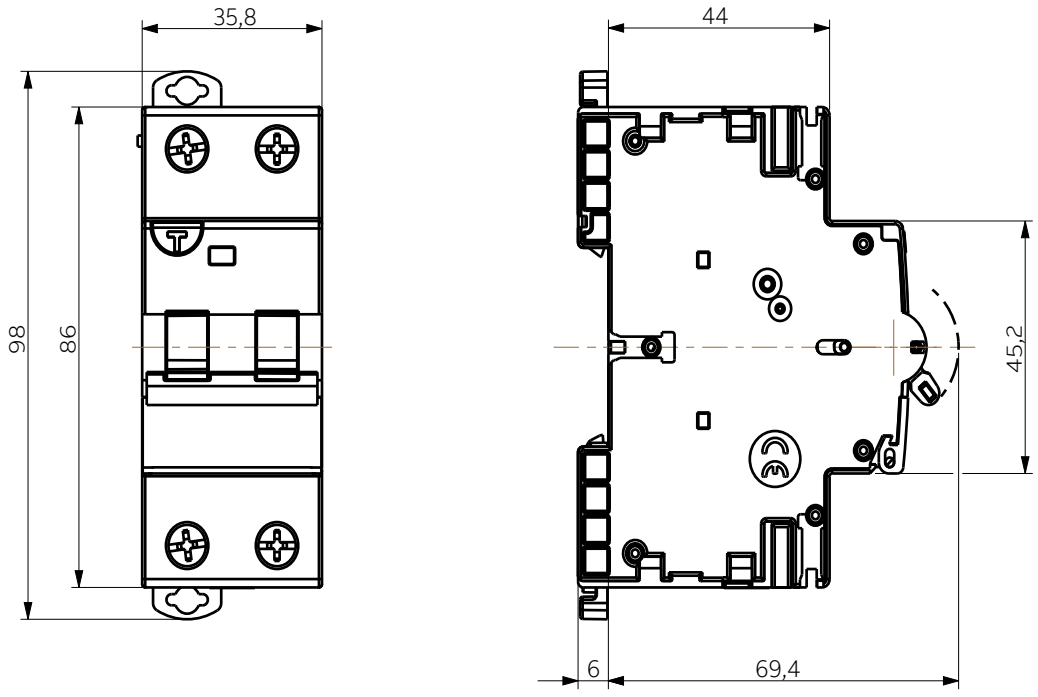

DS202CR

Dimensiosn des accessoires G2C

Contact auxiliaire

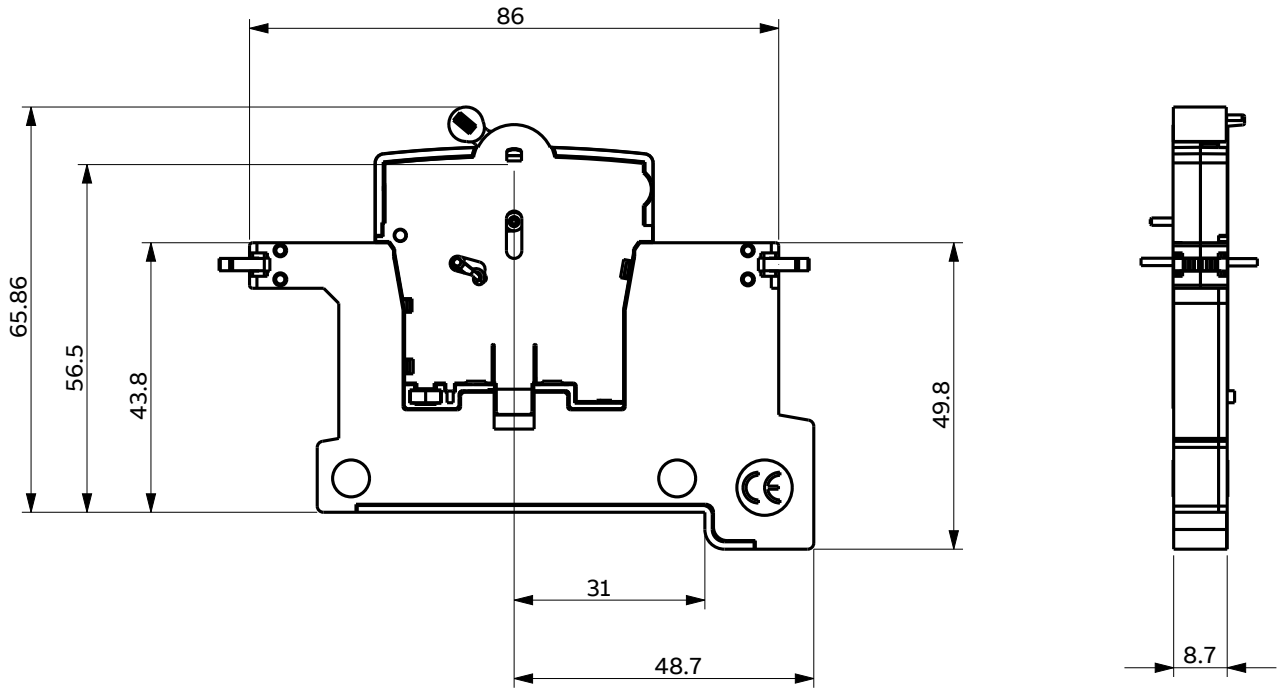

DS203NC Disjoncteurs Différentiels compacts 3P+N à droite

Espace minimum, protection maximum

Taille compacte pour une installation facile dans de petits espaces, idéal pour les OEM's et les stations EV.

Les bornes sont conçues pour faciliter l'installation

Bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.

Le levier peut-être verrouillé en position ON/OFF pour assurer la maintenance en toute sécurité.

L'indication de l'état des contacts passe par une connexion mécanique sur les contacts mobiles, indépendamment de la position du commutateur. L'indicateur de position des contacts (CPI) permet de connaître précisément l'état des contacts de l'appareil (vert : contacts ouverts, rouge : contacts fermés)

Espace pour étiquettes d'identification de la ligne protégée.

Profil identique à celui de la gamme System pro M compact® .

Raccordement des câbles et barrettes
Bornes à double cage permettant d'utiliser différents types de conducteurs : un logement est conçu pour les câbles jusqu'à 25 mm², l'autre pour les barettes ou câbles jusqu'à 10 mm².

RFid
Suivi par fréquence radio avec radio-étiquette pour faciliter la logistique et garantir l'originalité du produit.

Indicateur de déclenchement du différentiel
En cas de déclenchement dû à un défaut à la terre, un drapeau bleu apparaît alors sur le commutateur. Cette fonctionnalité permet de détecter facilement le type de défaut et de réduire le temps d'arrêt pour maintenance.

Marquage au laser
Toutes les informations techniques et d'installations nécessaires sont marquées au laser à l'avant et sur les côtés des appareils afin de garantir leurs visibilités dans le temps, ainsi que la référence produit pour des commandes futures.

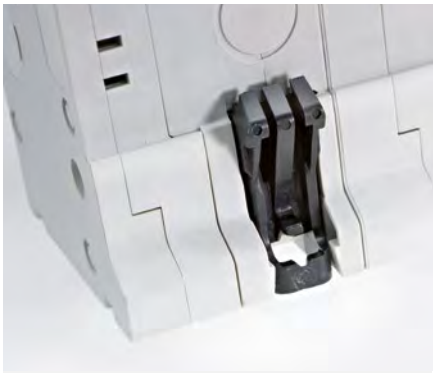

Clip de fixation
Le clip de fixation facilite le montage et le démontage du rail DIN, même lorsqu'il est utilisé avec un ensemble d'appareils modulaires et barrette de pontage.
(Pas besoin de démonter d'autres appareils pour le retirer du rail DIN).

Visuels de certification
Les disjoncteurs différentiels DS203NC avec protection contre les surintensités répondent aux différentes pratiques d'installation des différents pays et sont approuvés par les organismes de certification les plus importants tels que l'IMQ, VDE, EAC, KEMA.

Disjoncteurs Différentiels compacts 3P+N à droite

DS203NC caractéristiques techniques

			DS203NC L	DS203NC
Normes			IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1	IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Caractéristiques électriques				
Type (forme d'onde de la fuite à la terre détectée)			AC, A, APR	AC, A, APR, S
Nombre de pôles			3P+N à droite	3P+N à droite
Courant nominal In		A	6≤ In ≤ 32A	6≤ In ≤ 32A
Sensibilité nominale IΔn		mA	30-300	30-100-300
Tension nominale Ue		V	400-415V	400-415V
Tension d'isolement Ui		V	500 V AC	500 V AC
Catégorie de surtension			III	III
Degré de pollution			2	2
Tension de fonctionnement de test circuit Ut		V	195 (300 pour 30 mA) - 440	
Fréquence nominale		Hz	50/60	50/60
Pouvoir de coupure nominal selon IEC/ EN 61009	Icn ultime	A	4500	6000
Pouvoir de coupure nominal selon IEC/EN 60947-2	Icu ultime	kA	6	10
	Ics de service	kA	4.5	5
Pouvoir de coupure résiduel nominal IΔm selon EN 61009		kA	4.5	6
Pouvoir de coupure résiduel nominal IΔm selon IEC 61009		kA	4.5	4.5
Surtension nominale (1.2/50) Uimp		kV	4	4
Tension d'essai diélectrique à fréq. ind. pendant 1 min.		kV	2.5	2.5
Courbe de déclenchement thermomagnétique - caractéristiques	B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In			■
	C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In		■	■
	K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In			■
Résistance au courant de surcharge (onde 8/20)		A	NA pour type A, AC; 3000 pour type APR	NA pour type A, AC; 3000 pour type APR ; 5000 pour type S
Caractéristiques mécaniques				
Boîtier			Groupe d'isolement II, RAL 7035	Groupe d'isolement II, RAL 7035
Levier			noir, verrouillable en positions ON-OFF	noir, verrouillable en positions ON-OFF
Indicateur visuel			Indicateur de déclenchement différentiel : bleu sur levier	Indicateur de déclenchement différentiel : bleu sur levier
Indicateur de position du contact			CPI sur fenêtre	CPI sur fenêtre
Endurance électrique		manoeuvre	10000	10000
Endurance mécanique		manoeuvre	20000	20000
Indice de protection	boîtier		IP4X	IP4X
	bornes		IP2X	IP2X
Résistance aux chocs selon IEC/EN 60068-2-27			30g - 2 chocs - 13ms	30g - 2 chocs - 13ms
Résistance aux vibrations selon IEC/EN 60068-2-6			0,35mm ou 5g - 20 cycles à 5…150…5 Hz sans charge	0,35mm ou 5g - 20 cycles à 5…150…5 Hz sans charge
Conditions climatiques (chaleur humide) selon IEC/EN 60068-2-30		°C/RH	28 cycles avec 55°C/90-96% et 25°C/95-100%	28 cycles avec 55°C/90-96% et 25°C/95-100%
Température de référence pour le réglage du thermique		°C	30	30
Température ambiante (avec moyenne quotidienne ≤ +35 °C)		°C	-25…+55	-25…+55
Température de stockage		°C	-40…+70	-40…+70

Disjoncteurs Différentiels compacts 3P+N à droite

DS203NC caractéristiques techniques

			DS203NC L	DS203NC
Installation				
Type de borne	haut/ bas		Bornes double cage de sécurité (anti-chocs)	Bornes double cage de sécurité (anti-chocs)
Section de câbles des bornes	haut/ bas	mm^2	25/25	25/25
Section de câbles des barettes	haut/ bas	mm^2	10/10	10/10
Couple de serrage	haut/ bas	Nm	2.8	2.8
Montage			sur rail-DIN EN 60715 (35 mm) avec clip de fixation	sur rail-DIN EN 60715 (35 mm) avec clip de fixation
Alimentation par			Bornes haut/bas	Bornes haut/bas
Dimensions et poids				
Dimensions (HxPxL)		mm	85 x 69 x 70.4	85 x 69 x 70.4
Masse		g	480	480
Combinaison avec éléments auxiliaires				
Combinable avec accessoires et éléments auxiliaires par contact d'interface SN201-IH	Auxiliary contact		oui	oui
	Signal contact		oui	oui
	Shunt trip		oui	oui
	Undervoltage release		oui	oui
	Overvoltage release		oui	oui

Dimensions générales

Toutes les dimensions sont en mm

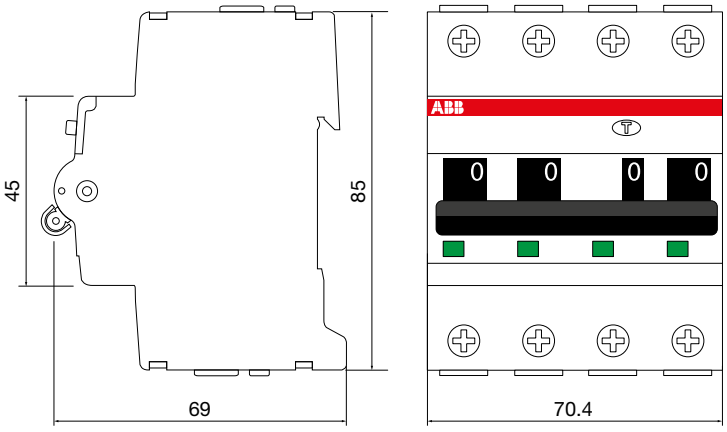

DS203NC

Disjoncteurs Différentiels compacts 3P+N (neutre à droite)

Nombre de pôles	Courant nominal résiduel IΔn mA	Courant nominal In A	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
DS203NC (Icn 6000A/ Icu 10kA) type AC, courbe C							
3P+N	30	6	DS203NC C6 AC30	2CSR256040R1064	S226582	0.480	1
		10	DS203NC C10 AC30	2CSR256040R1104	T251822	0.480	1
		16	DS203NC C16 AC30	2CSR256040R1164	T235222	0.480	1
		20	DS203NC C20 AC30	2CSR256040R1204	T218672	0.480	1
		25	DS203NC C25 AC30	2CSR256040R1254	T235212	0.480	1
		32	DS203NC C32 AC30	2CSR256040R1324	T226392	0.480	1
	100	6	DS203NC C6 AC100	2CSR256040R2064	S226382	0.480	1
		10	DS203NC C10 AC100	2CSR256040R2104	S226362	0.480	1
		16	DS203NC C16 AC100	2CSR256040R2164	S251832	0.480	1
		20	DS203NC C20 AC100	2CSR256040R2204	S226342	0.480	1
		25	DS203NC C25 AC100	2CSR256040R2254	S218602	0.480	1
		32	DS203NC C32 AC100	2CSR256040R2324	S235202	0.480	1
	300	6	DS203NC C6 AC300	2CSR256040R3064	S218592	0.480	1
		10	DS203NC C10 AC300	2CSR256040R3104	S218572	0.480	1
		16	DS203NC C16 AC300	2CSR256040R3164	S218552	0.480	1
		20	DS203NC C20 AC300	2CSR256040R3204	S218542	0.480	1
		25	DS203NC C25 AC300	2CSR256040R3254	S251782	0.480	1
		32	DS203NC C32 AC300	2CSR256040R3324	T218082	0.480	1
DS203NC (Icn 6000A/ Icu 10kA) type A, courbe C							
3P+N	30	6	DS203NC C6 A30	2CSR256140R1064	T240012	0.480	1
		10	DS203NC C10 A30	2CSR256140R1104	T289652	0.480	1
		16	DS203NC C16 A30	2CSR256140R1164	T283092	0.480	1
		20	DS203NC C20 A30	2CSR256140R1204	T283992	0.480	1
		25	DS203NC C25 A30	2CSR256140R1254	T276852	0.480	1
		32	DS203NC C32 A30	2CSR256140R1324	T283122	0.480	1
	100	6	DS203NC C6 A100	2CSR256140R2064	T284022	0.480	1
		10	DS203NC C10 A100	2CSR256140R2104	T276812	0.480	1
		16	DS203NC C16 A100	2CSR256140R2164	T283982	0.480	1
		20	DS203NC C20 A100	2CSR256140R2204	T289672	0.480	1
		25	DS203NC C25 A100	2CSR256140R2254	T276842	0.480	1
		32	DS203NC C32 A100	2CSR256140R2324	T283112	0.480	1
	300	6	DS203NC C6 A300	2CSR256140R3064	T284012	0.480	1
		10	DS203NC C10 A300	2CSR256140R3104	T283972	0.480	1
		16	DS203NC C16 A300	2CSR256140R3164	T276832	0.480	1
		20	DS203NC C20 A300	2CSR256140R3204	T283102	0.480	1
		25	DS203NC C25 A300	2CSR256140R3254	T284002	0.480	1
		32	DS203NC C32 A300	2CSR256140R3324	T263162	0.480	1

DS203NC

Disjoncteurs Différentiels compacts 3P+N (neutre à droite)

Nombre de pôles	Courant nominal résiduel IΔn mA	Courant nominal In A	Références de commande			Masse (1 pce)	Colis.
			Type	Réf. internationale @	Article	kg	pce
DS203NC (Icn 6000A/ Icu 10kA) type APR, courbe C							
3P+N	30	6	DS203NC C6 APR30	2CSR256440R1064	S234982	0.480	1
		10	DS203NC C10 APR30	2CSR256440R1104	T234972	0.480	1
		16	DS203NC C16 APR30	2CSR256440R1164	T226142	0.480	1
		20	DS203NC C20 APR30	2CSR256440R1204	S226132	0.480	1
		25	DS203NC C25 APR30	2CSR256440R1254	S226122	0.480	1
		32	DS203NC C32 APR30	2CSR256440R1324	S226112	0.480	1
	100	6	DS203NC C6 APR100	2CSR256440R2064	2S27422	0.480	1
		10	DS203NC C10 APR100	2CSR256440R2104	S226102	0.480	1
		16	DS203NC C16 APR100	2CSR256440R2164	S234962	0.480	1
		20	DS203NC C20 APR100	2CSR256440R2204	S217992	0.480	1
		25	DS203NC C25 APR100	2CSR256440R2254	S217982	0.480	1
		32	DS203NC C32 APR100	2CSR256440R2324	S217972	0.480	1
	300	6	DS203NC C6 APR300	2CSR256440R3064	S217962	0.480	1
		10	DS203NC C10 APR300	2CSR256440R3104	S217942	0.480	1
		16	DS203NC C16 APR300	2CSR256440R3164	S217632	0.480	1
		20	DS203NC C20 APR300	2CSR256440R3204	S235102	0.480	1
		25	DS203NC C25 APR300	2CSR256440R3254	S217622	0.480	1
		32	DS203NC C32 APR300	2CSR256440R3324	S235092	0.480	1
DS203NC (Icn 6000A/ Icu 10kA) type A Sélectif, courbe C							
3P+N	100	16	DS203NC C16 A S100	2CSR256240R2164	T202182	0.480	1
		20	DS203NC C20 A S100	2CSR256240R2204	T202172	0.480	1
		25	DS203NC C25 A S100	2CSR256240R2254	T202162	0.480	1
		32	DS203NC C32 A S100	2CSR256240R2324	T202152	0.480	1
	300	16	DS203NC C16 A S300	2CSR256240R3164	T229772	0.480	1
		20	DS203NC C20 A S300	2CSR256240R3204	T237322	0.480	1
		25	DS203NC C25 A S300	2CSR256240R3254	T237312	0.480	1
		32	DS203NC C32 A S300	2CSR256240R3324	T207752	0.480	1
DS203NC (Icn 6000A/ Icu 10kA) type A, courbe K							
3P+N	30	6	DS203NC K6 A30	2CSR256140R1067	T237602	0.480	1
		10	DS203NC K10 A30	2CSR256140R1107	T237592	0.480	1
		16	DS203NC K16 A30	2CSR256140R1167	T276932	0.480	1
		20	DS203NC K20 A30	2CSR256140R1207	T263152	0.480	1
		25	DS203NC K25 A30	2CSR256140R1257	T237582	0.480	1
		32	DS203NC K32 A30	2CSR256140R1327	T277922	0.480	1
	100	6	DS203NC K6 A100	2CSR256140R2067	T259342	0.480	1
		10	DS203NC K10 A100	2CSR256140R2107	T256982	0.480	1
		16	DS203NC K16 A100	2CSR256140R2167	T258292	0.480	1
		20	DS203NC K20 A100	2CSR256140R2207	T257112	0.480	1
		25	DS203NC K25 A100	2CSR256140R2257	T259242	0.480	1
		32	DS203NC K32 A100	2CSR256140R2327	T258062	0.480	1

Nous consulter pour les disjoncteurs différentiels d'Icn 4,5kA de type AC, A, APR courbe C et 6kA de type AC, A courbe B.

SD200 Interrupteurs-sectionneurs modulaires ≤ 63 A

SD201

SD202



SD203

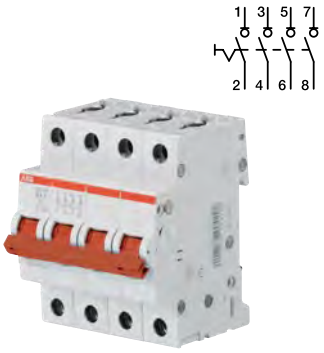

SD204

Références de commande

In	Nb. de module 17.5 mm	Réf. internationale @	Article	Colis.. (pièces)
Unipolaire : SD201				
16 A	1	2CDD281101R0016	361001	10
25 A	1	2CDD281101R0025	361002	10
32 A	1	2CDD281101R0032	361003	10
40 A	1	2CDD281101R0040	361004	10
45 A	1	2CDD281101R0050	361005	10
63 A	1	2CDD281101R0063	361006	10
Bipolaire : SD202				
16 A	2	2CDD282101R0016	362001	5
25 A	2	2CDD282101R0025	362002	5
32 A	2	2CDD282101R0032	362003	5
40 A	2	2CDD282101R0040	362004	5
45 A	2	2CDD282101R0050	362005	5
63 A	2	2CDD282101R0063	362006	5
Tripolaire : SD203				
16 A	3	2CDD283101R0016	363001	1
25 A	3	2CDD283101R0025	363002	1
32 A	3	2CDD283101R0032	363003	1
40 A	3	2CDD283101R0040	363004	1
45 A	3	2CDD283101R0050	363005	1
63 A	3	2CDD283101R0063	363006	1
Tétrapolaire : SD204				
16 A	4	2CDD284101R0016	364001	1
25 A	4	2CDD284101R0025	364002	1
32 A	4	2CDD284101R0032	364003	1
40 A	4	2CDD284101R0040	364004	1
45 A	4	2CDD284101R0050	364005	1
63 A	4	2CDD284101R0063	364006	1

Dimensions

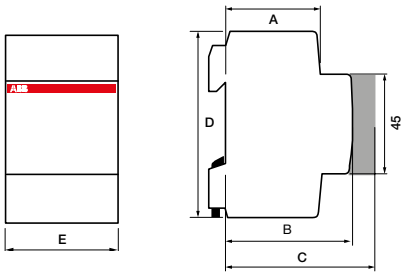

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Modules
SD201	44	58	69	88	17.5	1
SD202					35	2
SD203					52.5	3
SD204					70	4

Principaux accessoires

Type	Nb. de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article
Contact auxiliaire 1OF (H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-H6R	2CDS200912R0001	359600
Contact auxiliaire SD (S/H) 24 V AC/DC, 10 A	0.5	S2C-S/H6R	2CDS200922R0001	359610
Bobine à émission (ST) 110...415 V AC / 110...250 V DC	1	S2C-A2	2CDS200909R0002	359701
Bobine à manque (UR) 230 V AC	1	S2C-UA	2CSS200911R0005	459734
Commande motorisée pour S200, 2 et 3 pôles	2	S2C-CM2/3	2CSS203997R0013	459802
Commande motorisée pour S200, 4 pôles	2	S2C-CM4	2CSS204997R0013	459803
Dispositif de cadenassage pour S200 (Ø 6 mm)	–	SA1E	GJF1101903R0004	335879

SD200 Interrupteurs-sectionneurs modulaires ≤ 63 A

Caractéristiques techniques

	SD200
Caractéristiques électriques	
Pôles	1P, 2P, 3P, 4P
Courant d'emploi Ie	16 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A
Catégorie d'utilisation	AC-23A, DC-21A
Tension d'emploi Ue	1P : 253 V AC ; 60 V DC - 2P : 440 V AC ; 125 V DC - 3P et 4P : 440 V AC
Tension d'isolement Ui	440 V AC
Tension maximale Umax	1P : 266 V AC ; 60 V DC - 2P : 462 V AC ; 131 V DC - 3P et 4P : 462 V AC
Tension minimum d'emploi Umin	12 V AC
Capacité au sectionnement	Oui
Fréquence f	50/60 Hz, DC
Pouvoir de court-circuit / commutation	24 kA, avec une protection fusible type NH
Capacité d'isolement	III
Tension impulsionnelle Uimp (1.2/50 µs)	4 kV
Tension test diélectrique	2 kV (50/60 Hz, 1 min)
Caractéristiques mécaniques	
Boîtier	Groupe d'isolation I, RAL 7035
Manette	Groupe d'isolation II, rouge, cadenassable
Indice de protection	IP20 / IP40 dans un coffret avec porte
Endurance électrique	Ie < 32 A : 20 000 cycles (AC), 1500 cycles (DC) - Ie ≥ 32 A : 10 000 cycles (AC), 15000 cycles (DC)
Endurance mécanique	20 000 cycles
Résistance aux chocs selon IEC/EN 60068-2-27	25 g, 2 chocs, 13 ms
Résistance aux vibrations selon IEC/EN 60068-2-6	5 g, 20 cycles à 5…150…5 Hz avec une charge 0.8 In
Tropicalisation : IEC 60068-2-6	28 cycles à 55 °C / 90-96 % d'humidité. Et 25 °C / 95-100 %.
Température de fonctionnement	-25...+55 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Installation	
Couple de serrage	2.8 Nm
Raccordement	Borne à cage double cylindrique. Raccordement mixte possible : - Câbles : 35 mm² - Peigne : 10 mm²
Fixation	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Standards	
Normes de référence	IEC/EN 60947-3
Homologation	Conformité CE et ROHS, VDE

Schéma de combinaison des accessoires avec les SD200

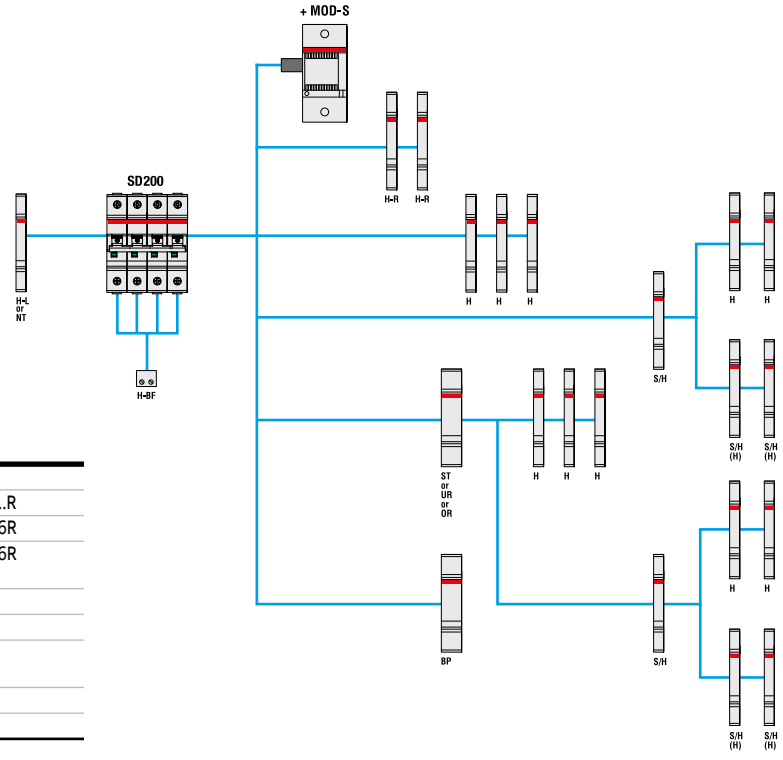

H	Contact auxiliaire	S2C-H6R
H-R	Contact auxiliaire	S2C-H6-...R
S/H	Contact auxiliaire SD	S2C-S/H6R
S/H (H)	Contact auxiliaire SD utilisé en contact auxiliaire	S2C-S/H6R
MOD-S	Commande motorisée	S2C-CM
OR	Bobine à surtension	S2C-OVP
BP	Déclenchement par bouton-poussoir	S2C-BP
ST	Bobine à émission	S2C-A...
UR	Bobine à manque	S2C-UA

E200 Interrupteurs-sectionneurs modulaires ≤ 125 A

E200

Dispositif de cadenassage (E200) 18 mm

S2C-H6R

Références de commande

In	Nb de module 17.5 mm	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièces)
Bipolaire : E202				
80 A	2	2CDE282001R1080	362120	5
100 A	2	2CDE282001R1100	362121	5
125 A	2	2CDE282001R1125	362122	5
Tripolaire : E203				
80 A	3	2CDE283001R1080	363120	3
100 A	3	2CDE283001R1100	363121	3
125 A	3	2CDE283001R1125	363122	3
Tétrapolaire : E204				
80 A	4	2CDE284001R1080	364120	2
100 A	4	2CDE284001R1100	364121	2
125 A	4	2CDE284001R1125	364122	2

Jusqu'à 3 contacts auxiliaires.
La version Signal / défaut ne peut être associée à la fonction interrupteur.

Accessoires E200

Désignation	Type	Réf. internationale @	Article
Dispositif de cadenassage ø 6 mm	SA1E	GJF1101903R0004	335879
Contact auxiliaire 10F(H) 24 V AC / DC, 10 A	S2C-H6R	2CDS200912R0001	359600

Assembling of S2C-H 6R and E 200

Montage de contact aux. S2C-H6R





Dimensions

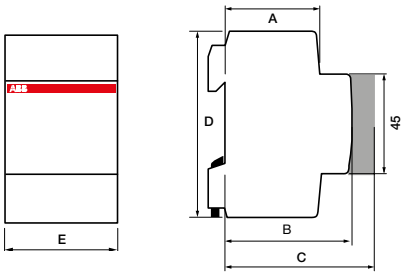

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Modules
E201	44	58	70	88	17.5	1
E202					35	2
E203					52.5	3
E204					70	4

Schémas des contacts

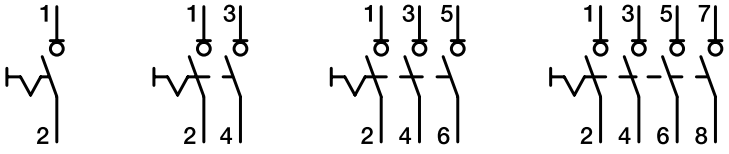

E200 Interrupteurs-sectionneurs modulaires ≤ 125 A

E200

Caractéristiques techniques

	E200
Caractéristiques électriques	
Pôles	2P, 3P, 4P
Courant d'emploi Ie	80 A, 100 A, 125 A
Catégorie d'utilisation	Ie 80…100 A : AC-22A (1…4 pôles) ; DC-21B (1/2 pôles) Ie 125 A : AC-23A (1/2 pôles) ; DC-21B (1/2 pôles)
Tension nominale Ue	230 / 400 V AC ; 60 V DC
Tension d'isolement Ui	440 V AC
Fréquence f	50/60 Hz, DC
Tenue en court-circuit	15 kA à 230/400 V AC (avec S800N pour les versions 100 A)
Tension impulsionnelle Uimp	4 kV (EN 60947-1)
Tension minimum d'emploi Umin	12 V AC / DC à 0.1 VA
Charge minimum de contact	24 V AC, 4 mA
Caractéristiques mécaniques	
Boîtier	Gris, RAL 7035
Manette	Gris Ral 7000, cadenassable
Indicateur de position	Sur la manette (I ON / 0 OFF)
Indice de protection	IP10 / IP40 dans un coffret avec porte
Endurance électrique	80…100 A : 1500 cycles, 125 A : 1000 cycles
Endurance mécanique	20 000 cycles
Tropicalisation Selon IEC/EN 60068-2-30	Climat constant : 23/83, 40/93.55/20 [°C/RH] Climat changeant : 25/95, 40/93 [°C/RH]
Température de fonctionnement	-25...+55 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Couple de serrage	2.5 Nm
Cage de raccordement	2.5 à 50 mm²
Tournevis	N°2 Pozidriv
Fixation	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Position de montage	Quelconque
Compatibilité avec les accessoires	
Contact auxiliaire	Maxi. 3 x S2C-H 6 R
Standards	
Normes de référence	IEC/EN 60947-3
Homologation	VDE, CCC ; KEMA - conformité CE et RoHS

E 200 capacité au sectionnement DC

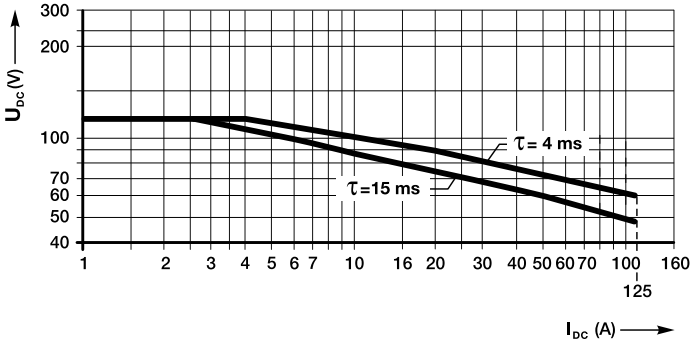

E210 Interrupteurs-sectionneurs modulaires

E211

E211X

E213 - E218

E214

Intercalaire

Dispositif de verrouillage (E210)
9 mm : 703648

Le choix d'un interrupteur doit prendre en compte les paramètres suivants :

- l'intensité du courant du circuit à commander
- la source d'alimentation
- l'aptitude au sectionnement
- la puissance dissipée
- le meilleur compromis encombrement/fonction (nombre de contacts nécessaires)
- le calibre du disjoncteur de protection à placer en amont de l'installation.

Désignation	Réf. internationale @	Article	Type de contact	Couleur des manettes	Couleur des voyants
Interrupteurs compacts - 16, 25 et 32 A (250/415 V AC) - 1 et 2 contacts = 1/2 module de 17.5 mm -					
INTER. 1F E211-16-10	2CCA703000R0001	703000	1F	Gris	–
INTER. 2F E211-16-20	2CCA703005R0001	703005	2F	Gris	–
INTER. 3F E211-16-30	2CCA703010R0001	703010	3F	Gris	–
INTER. 4F E211-16-40	2CCA703015R0001	703015	4F	Gris	–
INTER. 1F E211-25-10	2CCA703001R0001	703001	1F	Gris	–
INTER. 2F E211-25-20	2CCA703006R0001	703006	2F	Gris	–
INTER. 3F E211-25-30	2CCA703011R0001	703011	3F	Gris	–
INTER. 4F E211-25-40	2CCA703016R0001	703016	4F	Gris	–
INTER. 1F E211-32-10	2CCA703002R0001	703002	1F	Gris	–
INTER. 2F E211-32-20	2CCA703007R0001	703007	2F	Gris	–
INTER. 3F E211-32-30	2CCA703012R0001	703012	3F	Gris	–
INTER. 4F E211-32-40	2CCA703017R0001	703017	4F	Gris	–
Interrupteurs lumineux (LED jaune) - 16 et 25 A (250/415 V AC)					
INTER.LUM JAUNE 1F E211X-16-10	2CCA703100R0001	703100	1F	Gris	Jaune
INTER.LUM JAUNE 2F E211X-16-20	2CCA703110R0001	703110	2F	Gris	Jaune
INTER.LUM JAUNE 3F E211X-16-30	2CCA703115R0001	703115	3F	Gris	Jaune
INTER.LUM JAUNE 1F E211X-25-10	2CCA703101R0001	703101	1F	Gris	Jaune
INTER.LUM JAUNE 2F E211X-25-20	2CCA703111R0001	703111	2F	Gris	Jaune
INTER.LUM JAUNE 3F E211X-25-30	2CCA703116R0001	703116	3F	Gris	Jaune
Inverseurs 16 et 25 A (250 V AC)					
INVERSEUR 1O/F E213-16-001	2CCA703040R0001	703040	1O/F	Gris	–
INVERSEUR 2O/F E213-16-002	2CCA703045R0001	703045	2O/F	Gris	–
INVERSEUR 1O-1F E218-16-11	2CCA703050R0001	703050	1O+1F	Gris	–
INVERSEUR 2O-2F E218-16-22	2CCA703060R0001	703060	2O+2F	Gris	–
INVERSEUR 1O-3F E218-16-31	2CCA703065R0001	703065	1O+3F	Gris	–
INVERSEUR 1O/F E213-25-001	2CCA703041R0001	703041	1O/F	Gris	–
INVERSEUR 2O/F E213-25-002	2CCA703046R0001	703046	2O/F	Gris	–
INVERSEUR 1O-1F E218-25-11	2CCA703051R0001	703051	1O+1F	Gris	–
Inverseur 16 A avec position intermédiaire "I-0-II" (250 V AC)					
COM DE GROUPE 1O/F E214-16-101	2CCA703025R0001	703025	1O/F	Gris	–
COM DE GROUPE 2O/F E214-16-202	2CCA703030R0001	703030	2O/F	Gris	–
COM DE GROUPE 1O/F E214-25-101	2CCA703026R0001	703026	1O/F	Gris	–
COM DE GROUPE 2O/F E214-25-202	2CCA703031R0001	703031	2O/F	Gris	–
Accessoires E210					
Dispositif de verrouillage 9 mm	2CCA703648R0001	703648	–	–	–
Intercalaire	2CCA703480R0001	459812	–	–	–

Dimensions mm



Interrupteurs 1+2 pôles



Interrupteurs 3+4 pôles

Section de raccordement mm²	Couple de serrage Nm	Dispositif de verrouillage Réf. internationale @	Dispositif de verrouillage Article	Schémas des contacts		
3 et 4 contacts = 1 module de 17.5 mm						
6	1.8	2CCA703648R0001	703648	**1 contact**	**2 contacts**	**3 contacts**
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648	**4 contacts**		
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648	**1 contact**	**2 contacts**	**3 contacts**
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648	**1 contact**	**2 contacts**	**1 + 1 contacts**
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648	**1 + 3 contacts**	**2 + 2 contacts**	
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648	**1 contact**		**2 contacts**
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
6	1.8	2CCA703648R0001	703648			
–	–	–	–			
–	–	–	–			

Dimensions mm



Boutons poussoirs



Voyants lumineux

E210 boutons poussoirs et voyants

Commande et signalisation

E215-16-11

E219

Intercalaire (459812)

Dispositifs de verrouillage (E210)
9 mm : 703648



E217-16

Type de contact	Couleur des manettes	Couleur des voyants	Section de raccordt mm²	Couple de serrage Nm	Types	Réf. internationale @	Article	Colisage Boîte	Mini. de commde
Boutons poussoirs 16 A (250 V AC)									
1O+1F	Gris	–	6	1.8	BP 1O-1F E215-16-11B	2CCA703150R0001	703150	10	1
1O+1F	Rouge	–	6	1.8	BP 1O-1F E215-16-11C	2CCA703151R0001	703151	10	1
1O+1F	Vert	–	6	1.8	BP 1O-1F E215-16-11D	2CCA703152R0001	703152	10	1
1O+1F	Jaune	–	6	1.8	BP 1O-1F E215-16-11E	2CCA703153R0001	703153	10	1
1O+1F	Noir	–	6	1.8	BP 1O-1F E215-16-11F	2CCA703154R0001	703154	10	1
1O+1F	Bleu	–	6	1.8	BP 1O-1F E215-16-11G	2CCA703155R0001	703155	10	1
Voyants LED (0.5 mA)									
Voyants LED 3 couleurs : 230-415 V AC									
–	–	–	6	1.8	VOYANT LUM E219-3CDE	2CCA703902R0001	703902	10	1
Tension d'utilisation des LED : 115-250 V AC									
–	–	Blanc	6	1.8	VOYANT LUM E219-B	2CCA703400R0001	703400	10	1
–	–	Rouge	6	1.8	VOYANT LUM E219-C	2CCA703401R0001	703401	10	1
–	–	Vert	6	1.8	VOYANT LUM E219-D	2CCA703402R0001	703402	10	1
–	–	Jaune	6	1.8	VOYANT LUM E219-E	2CCA703403R0001	703403	10	1
–	–	Bleu	6	1.8	VOYANT LUM E219-G	2CCA703404R0001	703404	10	1
Tension d'utilisation des LED : 12-48 V AC/DC									
–	–	Blanc	6	1.8	VOYANT LUM E219-B48	2CCA703420R0001	703420	10	1
–	–	Rouge	6	1.8	VOYANT LUM E219-C48	2CCA703421R0001	703421	10	1
–	–	Vert	6	1.8	VOYANT LUM E219-D48	2CCA703422R0001	703422	10	1
–	–	Jaune	6	1.8	VOYANT LUM E219-E48	2CCA703423R0001	703423	10	1
–	–	Bleu	6	1.8	VOYANT LUM E219-G48	2CCA703424R0001	703424	10	1
Tension d'utilisation des LED : 60-220 V DC									
–	–	Blanc	6	1.8	VOYANT LUM E219-B220	2CCA703405R0001	703405	10	1
–	–	Rouge	6	1.8	VOYANT LUM E219-C220	2CCA703406R0001	703406	10	1
–	–	Vert	6	1.8	VOYANT LUM E219-D220	2CCA703407R0001	703407	10	1
–	–	Jaune	6	1.8	VOYANT LUM E219-E220	2CCA703408R0001	703408	10	1
–	–	Bleu	6	1.8	VOYANT LUM E219-G220	2CCA703409R0001	703409	10	1
Boutons poussoirs lumineux									
Tension d'utilisation des LED : 115-250 V AC									
1O	Gris	Blanc	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01B	2CCA703250R0001	703250	10	1
1O	Gris	Rouge	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01C	2CCA703251R0001	703251	10	1
1O	Gris	Vert	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01D	2CCA703252R0001	703252	10	1
1O	Gris	Jaune	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01E	2CCA703253R0001	703253	10	1
1O	Gris	Bleu	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01G	2CCA703254R0001	703254	10	1
Tension d'utilisation des LED : 12-48 V AC/DC									
1F	Gris	Blanc	6	1.8	BP LUM 1F E217-16-10B48	2CCA703170R0001	703170	10	1
1F	Gris	Rouge	6	1.8	BP LUM 1F E217-16-10C48	2CCA703171R0001	703171	10	1
1F	Gris	Vert	6	1.8	BP LUM 1F E217-16-10D48	2CCA703172R0001	703172	10	1
1F	Gris	Jaune	6	1.8	BP LUM 1F E217-16-10E48	2CCA703173R0001	703173	10	1
1F	Gris	Bleu	6	1.8	BP LUM 1F E217-16-10G48	2CCA703174R0001	703174	10	1
Tension d'utilisation des LED : 12-48 V AC/DC									
1O	Gris	Blanc	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01B48	2CCA703260R0001	703260	10	1
1O	Gris	Rouge	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01C48	2CCA703261R0001	703261	10	1
1O	Gris	Vert	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01D48	2CCA703262R0001	703262	10	1
1O	Gris	Jaune	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01E48	2CCA703263R0001	703263	10	1
1O	Gris	Bleu	6	1.8	BP LUM 1O E217-16-01G48	2CCA703264R0001	703264	10	1

Dimensions mm

E210

Boutons poussoirs



Voyants lumineux



E210 boutons poussoirs et voyants

Commande et signalisation

Gamme E210

Généralités

Profondeur	68 mm
Largeur	0.5 ou 1 module (9 ou 18 mm)
Couleur	Gris RAL 7035
Tenue climatique	
Chaleur sèche	CEI 60068-2-2
Chaleur humide	CEI 60068-2-30
Froid	CEI 60068-2-1
Température d'utilisation	-25...+55 °C
Température de stockage	-40...+70 °C
Section de raccordement	
Rigide	1x1 mm²...1x6 mm² ou 2x2.5 mm²
Souple	1x0.75 mm²...2x1.5 mm²
Cosse	avec embout cosse à pointe
Contacts	Bidirectionnels
Couple de serrage	1.8 Nm

Commutateurs inverseurs, groupes et commande (E213, E214, E218)
Boutons poussoirs et boutons poussoirs lumineux (E215, E217)

Courant nominal In	16 A ou 25 A
Tension nominale Un	
Selon EN	250 V AC; 400 V AC
Selon UL 508	240 V AC
Résistance à la tension de choc assignée Uimp	6 kV
Tension d'utilisation mini.	24 V AC
Plages de tension LED	12-48 V AC/DC; 115-250 V AC; 110-220 V DC
Fréquence	50/60 Hz
Commutateur plombable	en position Marche et Arrêt
Normes	DIN EN 60669-1; VDE 0632-1; UL 508
Approbations	VDE; UL

Interrupteurs (E211, E211X)

Résistance aux courts-circuits Inc	3 kA sous 400 V AC cos j = 0.8 (avec sécurité ≤ 35 A / NH00)
Courant nominal In	16 A, 25 A ou 32 A
Tension nominale Un	
Selon EN	250 V AC; 400 V AC
Selon UL 508	240 V AC
Résistance à la tension de choc assignée Uimp	6 kV
Tension d'utilisation mini.	24 V AC
Propriétés du sectionneur	selon EN60669-2-4
Plages de tension LED	interrupteurs E211X : 115-250 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Cadenassable	en position Marche et Arrêt
Normes	DIN EN 60669-1; VDE 0632-1; DIN EN 60669-2-4; VDE 0632-2-4; UL 508
Approbations	VDE; UL

Pouvoir de commutation DC de la gamme E211



Charge ohmique
- Contact travail
- Contact repos

Charge avec constante de temps t = 15 ms (charge inductive)
- Contact travail
- Contact repos

Voyants lumineux (E219)

Plages de tension LED	12-48 V AC/DC; 115-250 V AC; 110-220 V DC
Normes	DIN EN 62094-1; UL 508
Approbations	VDE; UL

Boutons poussoirs et voyants lumineux

Aperçu des significations générales des couleurs des éléments de commande (extrait de VDE 0199 ou DIN EN 60073)

Couleur	Spécificité	Définition	Exemples d'utilisation
Rouge	Urgence	Action en cas de danger ou d'urgence	ARRÊT D'URGENCE, STOP ou INTERROMPRE Boutons poussoirs d'ARRÊT d'URGENCE Déclenchement d'une fonction d'urgence
Jaune	Anormal	Action dans le cas d'un état anormal	Intervenir pour inhiber cet état anormal, intervention manuelle pour relancer un cycle automatique interrompu
Vert	Sécurité	Action en sécurité totale ou pour préparer des états normaux	Commutations
Bleu	Règle	État nécessitant une intervention	Fonction de réinitialisation
Blanc Gris Noir	Pas de signification spécifique	Déclenchement de fonctions	Peut être utilisé pour toutes les fonctions sauf pour ARRÊT D'URGENCE, par exemple ARRÊT/MARCHE, STOP/START

ESB...N, EN...N Contacteurs modulaires

Panorama

Type		ESB16..N	ESB20..N EN20..N	ESB25..N EN25..N	ESB40..N EN40..N	ESB63..N	ESB100..N
AC-1/AC-7a (A)		16	20	25	40	63	100
Nombre de modules		1	1	2	3	3	3/6
Accessoires							
Contacts auxiliaires	2 NO	EH04-20N	EH04-20N	EH04-20N	EH04-20N	EH04-20N	EH04-20N
	1 NO + 1 NC	EH04-11N	EH04-11N	EH04-11N	EH04-11N	EH04-11N	EH04-11N
Pièce de séparation	jusqu'à 40 °C	-	-	-	-	-	-
	entre 40 °C et 55 °C	-	-	ESB-DIS*	ESB-DIS*	ESB-DIS*	-
Capot		-	-	ESB-PLK24 ESB-SPK24	ESB-PLK40/63 ESB-SPK40/63	ESB-PLK40/63 ESB-SPK40/63	-

* Si plusieurs contacteurs sont montés cote à cote et que la durée de service est supérieure à une heure, un contacteur sur deux nécessite une pièce d'écartement, type ESB-DIS (module 1/2).
Cela n'est pas nécessaire à une température ambiante ≤ 40 ° C.

ESB...N Contacteurs modulaires

Références de commande

ESB25..N

ESB40..N

ESB100-20N

ESB100-40N

Les nouveaux contacteurs modulaires silencieux ABB sont maintenant disponibles avec une large gamme de 16 à 100 A.

- Bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,
- Basse consommation, limiteur de surtension intégré et indicateur d'état mécanique
- Une large sélection d'accessoires et commun à toute la gamme

Les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit. Une gamme adaptée pour les applications d'éclairage, chauffage, ventilation, moteurs et pompes.

Contacts principaux	Nb. de modules	Tension de commande(1)	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse
	17.5 mm	V AC/DC					kg
	1	24	ESB20-20N-01	1SBE121111R0120	H300456	1	0.14
		230	ESB20-20N-06	1SBE121111R0620	H300464	1	0.14
	1	24	ESB20-02N-01	1SBE121111R0102	H300455	1	0.14
		230	ESB20-02N-06	1SBE121111R0602	H300537	1	0.14
	1	24	ESB20-11N-01	1SBE121111R0111	H300531	1	0.14
		230	ESB20-11N-06	1SBE121111R0611	H300538	1	0.14
	2	24	ESB25-40N-01	1SAE231111R0140	HD451767	1	0.245
		230 ... 240	ESB25-40N-06	1SAE231111R0640	HD451795	1	0.235
	2	24	ESB25-04N-01	1SAE231111R0104	HD451761	1	0.245
		230 ... 240	ESB25-04N-06	1SAE231111R0604	HD451789	1	0.235
	2	24	ESB25-22N-01	1SAE231111R0122	HD451764	1	0.245
		230 ... 240	ESB25-22N-06	1SAE231111R0622	HD451792	1	0.235
	2	24	ESB25-31N-01	1SAE231111R0131	HD451766	1	0.245
		230 ... 240	ESB25-31N-06	1SAE231111R0631	HD451794	1	0.235
	3	24	ESB40-40N-01	1SAE341111R0140	HD451832	1	0.405
		230	ESB40-40N-06	1SAE341111R0640	HD451851	1	0.405
	3	230	ESB40-22N-06	1SAE341111R0622	HD451848	1	0.405
	3	24	ESB40-30N-01	1SAE341111R0130	HD451830	1	0.385
		230	ESB40-30N-06	1SAE341111R0630	HD451849	1	0.385
	3	24	ESB40-20N-01	1SAE341111R0120	HD451828	1	0.370
		230	ESB40-20N-06	1SAE341111R0620	HD451847	1	0.370
	3	24	ESB63-40N-01	1SAE351111R0140	HD451896	1	0.405
		230	ESB63-40N-06	1SAE351111R0640	HD451923	1	0.405
	3	230	ESB63-30N-06	1SAE351111R0630	HD451921	1	0.385
	3	24	ESB63-20N-01	1SAE351111R0120	HD451893	1	0.37
		230	ESB63-20N-06	1SAE351111R0620	HD451919	1	0.37
	6	230	ESB100-40N-06	1SAE661111R0640	HD453322	1	0.810

(1) Autres tensions de commande: contacter votre interlocuteur ABB pour connaître la disponibilité des produits.

EN...N Contacteurs modulaires - Jour/Nuit

Références de commande

EN20..N

EN25..N

EN40..N

Les nouveaux contacteurs Jour/Nuit silencieux ABB sont maintenant disponibles avec une gamme de 20 à 40 A.

- Bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,
- Basse consommation, limiteur de surtension intégré et indicateur d'état mécanique
- Fonctionnement manuel et automatique
- Une large sélection d'accessoires et commun à toute la gamme

Les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit. Une gamme adaptée pour les applications la gestion des heures creuses : chauffage, éclairage, ventilation, délestage, etc.

Contacts principaux	Nb. de modules	Tension de commande(1)	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse
	17.5 mm	V AC/DC					kg
	1	24	EN20-20N-01	1SBE122111R0120	H300468	1	0.14
		230	EN20-20N-06	1SBE122111R0620	H300469	1	0.14
	2	230 ... 240	EN25-40N-06	1SAE232111R0640	HD451824	1	0.240
	2	230 ... 240	EN25-30N-06	1SAE232111R0630	HD451822	1	0.235
	3	230	EN40-40N-06	1SAE342111R0640	HD451883	1	0.410
	3	230	EN40-30N-06	1SAE342111R0630	HD451881	1	0.410
	3	230	EN40-20N-06	1SAE342111R0620	HD451880	1	0.375

(1) Autres tensions de commande: contacter votre interlocuteur ABB pour connaître la disponibilité des produits.

Contacteurs modulaires

Accessoires

EH04-20N

Contacts auxiliaires

Pour	Contacts auxiliaires	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse
						kg
ESB16..N, ESB20..N, ESB25..N, ESB40..N, ESB63..N, ESB100..N, EN20..N, EN25..N, EN40..N		EH04-11N	1SAE901901R1011	HD452761	1	0.040
		EH04-20N	1SAE901901R1020	HD452762	1	0.040

ESB...N, EN...N Contacteurs modulaires

Application éclairage

Veuillez noter que les applications d'éclairages sont des applications dans lesquelles des pics de courant d'appel élevés peuvent se produire. Ceux-ci sont influencées par la longueur et la section du fil, ainsi que par le type de bloc d'alimentation et les spécifications de la marque de la lampe. Par exemple, des câbles longs peuvent augmenter le nombre acceptable de lampes par pôle. Le tableau montre le nombre de lampes maximum autorisé sous un pôle et tient déjà compte des pics de courant de démarrage.
Le tableau de sélection suivant indique les valeurs actuelles et la charge maximale du condensateur commutable pour les lampes compensées. Ces deux limites doivent être prises en compte dans la sélection des contacteurs.

		ESB16..N	ESB20..N EN20..N	ESB25..N EN25..N	ESB40..N EN40..N	ESB63..N	ESB100..N
Capacité de compensation max. autorisée Cmax [µF]		45	75	100	350	500	650
Type de lampes		Charge maximale I_e [A]					
Lampe à incandescences et halogènes (230 V)		4	6	7	20	30	45
Lampes différentes sans ballast		4	6	7	20	30	45
Tubes fluorescents avec ballast conventionnel	lampe simple non compensée	14	18	22	36	56	90
	lampe simple parallèle compensée	2	3	3.5	10	15	22
	compensation série, circuit duo	14	18	22	36	56	90
Tubes fluorescents avec ballast électronique		4	6	7	20	30	45
Lampes LEDs		4	6	7	20	30	45
Lampe mercure haute pression	lampe simple sans compensation	7	9	11	18	28	45
	lampe simple parallèle compensée	2	3	3.5	10	15	22
Lampe halogène à vapeur métallique	lampe simple sans compensation	7	9	11	18	28	45
	Lampe simple avec compensation parallèle	2	3	3.5	10	15	22
Lampes sodium haute pression	lampe simple sans compensation	7	9	11	18	28	45
	lampe simple avec compensation parallèle	2	3	3.5	10	15	22
Lampes sodium basse pression	lampe simple sans compensation	7	9	11	18	28	45
	lampe simple avec compensation parallèle	2	3	3.5	10	15	22

Exemple de calcul pour application éclairage
En raison de nombreuses variétés de lampes et de ballasts, nous vous conseillons de prendre la charge actuelle comme base de référence. La table d'application éclairage prend déjà en compte les pics d'appel et d'autres paramètres. Veuillez consulter l'exemple suivant pour un calcul fiable de ce type d'application.

Tube fluorescent avec ballast conventionnel, non compensé
Courant nominal de la lampe I = 1.5 A, tension U = 230 V
1 pôle d'un ESB25..N accepte au maximum : 22 A,
voir tableau => 22 A/1.5 A = 14.66 => 14 lampes
1 pôle d'un ESB20..N accepte au maximum : 18 A,
voir tableau => 18 A/1.5 A = 12 lampes

Veuillez utiliser la valeur de référence dans le tableau ci-dessus et la diviser avec le courant indiqué sur la lampe. Ce résultat est le nombre de lampes pouvant être commutées par l'appareil.

Exemple de l'image : ESB25..N utilisés pour des lampes LED:
7 A (= 7000 mA) / 85 mA = 82.23 => 82 lampes

ESB...N, EN...N Contacteurs modulaires

Caractéristiques techniques

Types		ESB16..N	ESB20..N/ EN20..N	ESB25..N/ EN25..N	ESB40..N/ EN40..N	ESB63..N	ESB100..N
Normes		IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095					
Tension assignée d'emploi U_e		220 V DC 250 V AC	220 V DC 250 V AC	220 V DC 400 V AC	220 V DC 400 V AC	220 V DC 400 V AC	220 V DC 400 V AC
Fréquence		DC, 50/60 Hz	DC, 50/60 Hz	DC, 50/60 Hz	DC, 50/60 Hz	DC, 50/60 Hz	DC, 50/60 Hz
AC-1/AC-7a - Catégorie d'emploi pour une température ambiante ≤ 55 °C							
Courant assigné d'emploi I_e AC-1/AC-7a	NO	16 A	20 A	25 A	40 A	63 A	100 A
	NC	16 A	20 A	25 A	30 A	30 A	-
Puissance assignée d'emploi AC-1	230 V 1 phase	3.7 kW	4.6 kW	5.8 kW	9.2 kW	14.5 kW	23 kW
	400 V 3 phases	–	–	17.3 kW	27.7 kW	43.6 kW	69.3 kW
AC-3/AC-7b - Catégorie d'emploi pour une température ambiante ≤ 55 °C							
Courant assigné d'emploi I_e AC-3/AC-7b	230 V 1 phase	6 A	9 A	9 A	22 A	30 A	–
	400 V 3 phases	–	–	9 A	22 A	30 A	–
Puissance assignée d'emploi AC-3	230 V 1 phase	0.9 kW	1.3 kW	1.3 kW	3.7 kW	5 kW	–
	400 V 3 phases	–	–	4 kW	11 kW	15 kW	–
Puissance dissipée par pôle		0.9 W	1.4 W	2 W	3 W	4.5 W	6 W
Nombre de manœuvres maximal	AC-1/AC-7a	300 cycles/h	300 cycles/h	300 cycles/h	300 cycles/h	300 cycles/h	150 cycles/h
	AC-3/AC-7b	600 cycles/h	600 cycles/h	600 cycles/h	600 cycles/h	600 cycles/h	–
Durabilité électrique	AC-1/AC-7a	150000 cycles	150000 cycles	130000 cycles	150000 cycles	100000 cycles	70000 cycles
	AC-3/AC-7b	150000 cycles	150000 cycles	500000 cycles	150000 cycles	240000 cycles	–
Durabilité mécanique		1000000 cycles					

Circuit de puissance - Pôles principaux

Types	ESB16..N	ESB20..N/ EN20..N	ESB25..N/ EN25..N	ESB40..N/ EN40..N	ESB63..N	ESB100..N
Capacité de raccordement						
Rigide	1x 1 ... 10 mm² 2x 1 ... 4 mm²	1x 1 ... 10 mm² 2x 1 ... 4 mm²	1x 1.5 ... 10 mm² 2x 1.5 ... 4 mm²	1x 1.5 ... 25 mm² 2x 1.5 ... 10 mm²	1x 1.5 ... 25 mm² 2x 1.5 ... 10 mm²	1x 10 ... 50 mm²
Souple avec embout	1x 1 ... 6 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 6 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1 x 1.5 ... 10 mm² 2x 1.5 ... 2.5 mm²	1x 1.5 ... 16 mm² 2x 1.5 ... 10 mm²	1x 1.5 ... 16 mm² 2x 1.5 ... 10 mm²	1x 10 ... 35 mm²
Souple avec embout isolé	1x 1 ... 6 mm² 2x 1 ...1.5 mm²	1x 1 ... 6 mm² 2x 1 ...1.5 mm²	1 x 1 .5 ... 10 mm² 2x 1 .5 mm²	1x 1.5 ... 16 mm² 2x 1.5 ... 10 mm²	1x 1.5 ... 16 mm² 2x 1.5 ... 10 mm²	1x 10 ... 35 mm²
Souple	1x 1 ... 6 mm² 2x 1... 4 mm²	1x 1 ... 6 mm² 2x 1... 4 mm²	1 x 1.5 ... 10 mm² 2x 1.5 ... 4 mm²	1x 1.5 ... 16 mm² 2x 1.5 ... 10 mm²	1x 1.5 ... 16 mm² 2x 1.5 ... 10 mm²	1x 10 ... 35 mm²
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Couple de serrage	1.2 N·m/ 11 lb.in	1.2 N·m/ 11 lb.in	1 N·m/ 9 lb.in	2.5 N·m/ 20 lb.in	2.5 N·m/ 20 lb.in	3 N·m/ 27 lb.in

Circuit de commande - Bobine

Types	ESB16..N	ESB20..N/ EN20..N	ESB25..N/ EN25..N	ESB40..N/ EN40..N	ESB63..N	ESB100..N
Capacité de raccordement						
Rigide	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²
Souple avec embout	1x 0.75 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 0.75 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 0.75 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 0.75 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 0.75 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 0.75 ... 2.5mm² 2x 0.75 ... 1 mm²
Souple avec embout isolé	1x 1 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 1 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 1 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 1 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 1 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²	1x 1 ... 2.5 mm² 2x 0.75 ... 1 mm²
Souple	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²	1x 1 ... 4 mm² 2x 1 ... 2.5 mm²
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Couple de serrage	0.9 N·m/8 lb.in	0.9 N·m/8 lb.in	0.9 N·m/8 lb.in	0.9 N·m/8 lb.in	0.9 N·m/8 lb.in	0.9 N·m/8 lb.in

ESB...N, EN...N Contacteurs modulaires

Dimensions

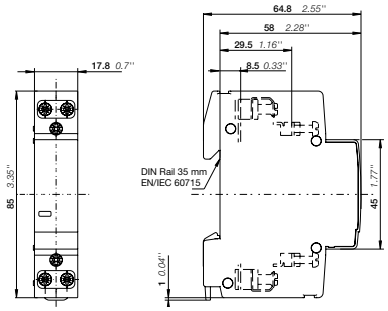

ESB16..N

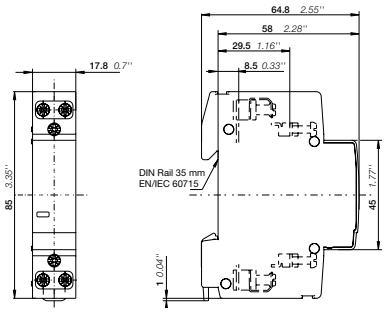

ESB20..N

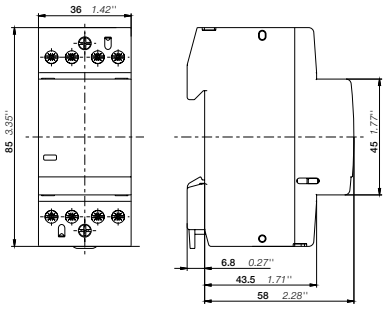

ESB25..N

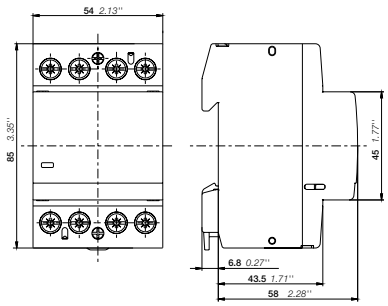

ESB40..N

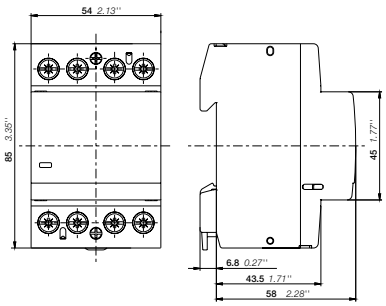

ESB63..N

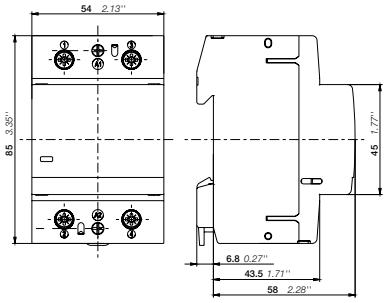

ESB100-20N

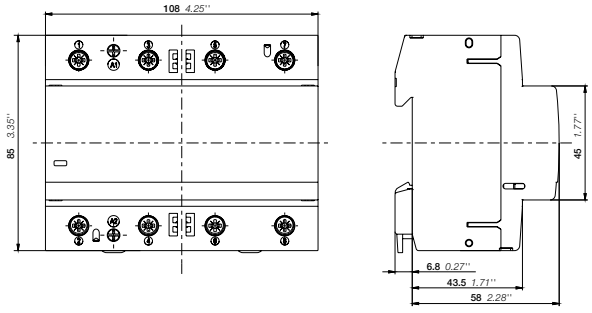

ESB100-40N

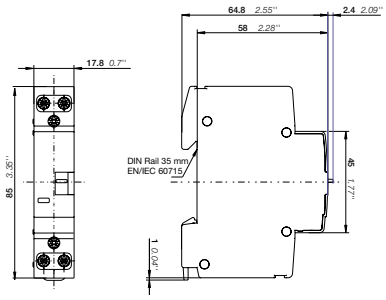

EN20..N

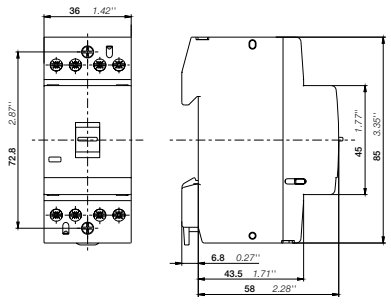

EN25..N

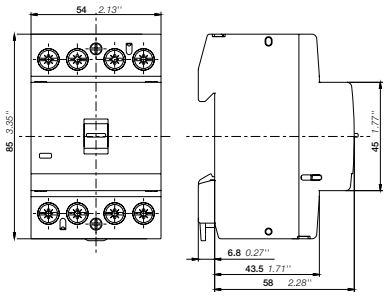

EN40..N

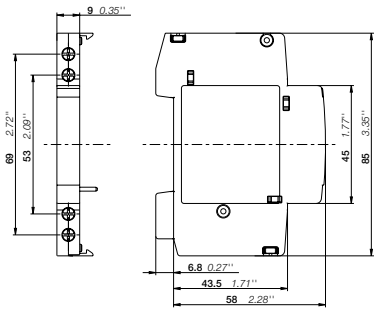

EH04..N

Dimensions mm, inches

E290 Télérupteurs
Caractéristiques

Télérupteurs E290

Cet appareil modulaire de 18 mm de large est conçu pour être monté directement dans des répartiteurs principaux et secondaires (montage sur rails DIN de 35 mm). Les appareils sont commandés par des impulsions d'actionnement et garantissent une commande d'éclairage optimisée d'un point de vue énergétique. Les commandes à télérupteurs sont généralement utilisées là où le système de commande d'éclairage peut être exploité à partir d'au moins 3 postes situés dans divers endroits. Les télérupteurs sont conçus pour un courant nominal de 16 ou 32 A.

Contacts prévus par défaut :
1 contact à fermeture, 2 contacts à fermeture ou
1 contact à ouverture + 1 contact inverseur

En cas de besoin, le nombre de contacts de commutation peut être augmenté de 2 contacts principaux maximum à l'aide d'un module de contact principal (E292-..-..) encliquetable. Il est ainsi possible de connecter jusqu'à 4 lignes d'éclairage avec un appareil. Le module de contact auxiliaire (E299-11) également encliquetable offre une possibilité de signalisation et/ou d'indication. Les différentes tensions de bobine AC / DC standard complètent la vaste et intéressante gamme de produits.
Les appareils additionnels peuvent être encliquetés à gauche ou à droite du télérupteur

Éléments de commande → Montage à gauche
Éléments de commutation → Montage à droite

Séquence de commutation :
ARRÊT – MARCHE – ARRÊT – MARCHE

Consigne de sécurité

Si plusieurs télérupteurs sont montés à proximité directe les uns des autres, il est recommandé de prévoir de les espacer afin de garantir une évacuation optimale de la chaleur produite par chacun des modules. Les entretoises ZLS725 et ZLS726 (selon l'application) disponibles dans les informations de commande sont prévues à cet effet.

E290 Télérupteurs

Variantes de montage possibles

E292-16-20
Module de contact principal
(montage : 1 élément max.)

1) Lors de l'utilisation d'un module de contact, toujours le monter en premier.

1

Montage toujours à droite !
1 élément par module principal E290 peut être encliqueté.

2

E290-16-11/230
Module principal

E299-11
Contact auxiliaire
(montage : 1 élément max.)

2) Lors de l'utilisation d'un contact auxiliaire enfichable, celui-ci est directement monté sur le Télérupteur ou le module de contact placé en premier.

E290 Télérupteurs

Références de commande

Appareils standard - Télérupteurs E290

Config. cont.	Tension assignée V AC	Puiss. dissipée W	Largeur mm	Tension de commande bobines V AC / V DC	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse kg
Courant assigné = 16 A									
1 N.O.	250	0.32	18	12 V AC	E290-16-10/12	2TAZ312000R2051	A093956	10	0.114
1 N.O.	250	0.32	18	24 V AC / 12 V DC	E290-16-10/24	2TAZ312000R2041	A093957	10	0.114
1 N.O.	250	0.32	18	230 V AC / 110 V DC	E290-16-10/230	2TAZ312000R2011	A093960	10	0.114
Courant assigné = 32 A									
1 N.O.	250	1.20	18	230 V AC / 110 V DC	E290-32-10/230	2TAZ322000R2011	A093966	10	0.114
Courant assigné = 16 A									
2 N.O.	250	0.64	18	24 V AC / 12 V DC	E290-16-20/24	2TAZ312000R2042	A093969	10	0.122
2 N.O.	250	0.64	18	48 V AC / 24 V DC	E290-16-20/48	2TAZ312000R2032	A093970	10	0.122
2 N.O.	250	0.64	18	230 V AC / 110 V DC	E290-16-20/230	2TAZ312000R2012	A093972	10	0.122
1 N.O. + 1 N.C.	250	0.50	18	24 V AC / 12 V DC	E290-16-11/24	2TAZ312000R2043	A093981	10	0.122
1 N.O.+ 1 N.C.	250	0.50	18	230 V AC / 110 V DC	E290-16-11/230	2TAZ312000R2013	A093984	10	0.122

N.O. = contact à fermeture; N.C. = contact à ouverture; C.O. = contact inverseur

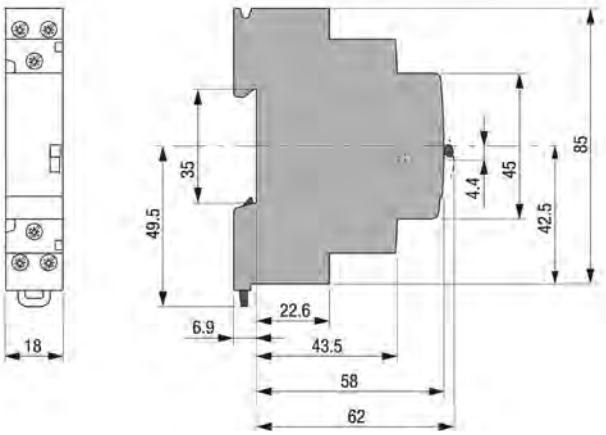

Dimensions principales mm

E290 Télérupteurs

Accessoires

Accessoires et appareils additionnels à combiner aux télérupteurs

Config. cont.	Tension assignée V AC	Puiss. dissipée ⎓ W	Largeur mm	Tension de commande bobinese V AC / V DC	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse kg
Module de contact principal (Courant assigné = 16 A)									
2 N.O.	250	0.64	18		E292-16-20	2CCA704300R0001	A093948	10	0.045
Contact auxiliaire pour télérupteurs / relais d'installation (Courant assigné = 5 A)									
1 N.O. + 1 N.C.	250	0.10	9		E299-11	2CCA704340R0001	A093998	10	0.045

N.O. = contact à fermeture; N.C. = contact à ouverture; C.O. = contact inverseur

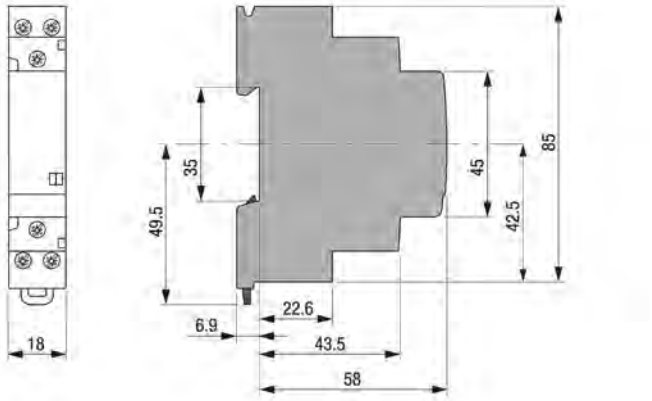

Module de contact principal E292

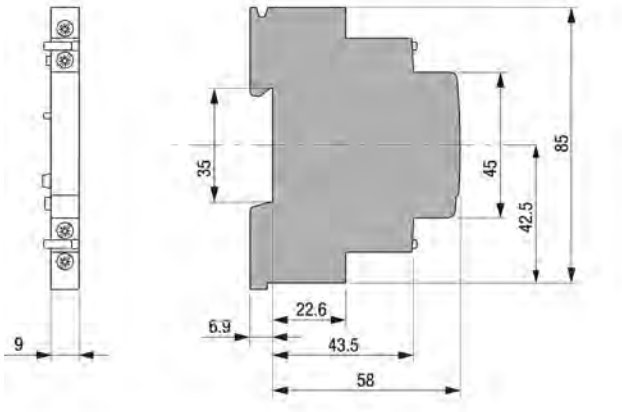

Contact auxiliaire pour télérupteur E299-11

Dimensions principales mm

E290 Télérupteurs

Caractéristiques techniques

Télérupteurs E290

Caractéristiques générales			
Profondeur de montage	68 mm		
Largeur de montage	1 module (18 mm)		
Couleur	gris, RAL 7035		
Résistance au climat selon	IEC 60068-2-2 (chaleur sèche)		
	IEC 60068-2-30 (chaleur humide)		
	IEC 60068-2-1 (froid)		
Température ambiante	-25 °C to +55 °C		
Température de stockage	-40 °C to +70 °C		
Système de contact	Double interruption		
Couple de serrage	1.2 - 1.5 Nm		
Poids	0.122 kg		
Normes	EN 60669-1; EN 60669-2-2		
Approbations	VDE; EAC		
Circuit de commutation			
Courant assigné I_n par voie de contact			
E290-16-.../...	16 A		–
E290-32-.../...	–		32 A
Tension assignée U_n	250 V AC		250 V AC
Fréquence	50 Hz		50 Hz
Résistance aux courts-circuits I_{nc}	3 kA		3 kA
Fusible en amont (gL)	max. 16 A		max. 32 A
Contacts Télérupteur pour 16 A et 32 A Principaux contacts supplémentaires 16 A (encliquetage) (pas pour version 32A)		1 N.O.; 2 N.O.; 1 N.O. + 1 N.C. 1 CO; 2 N.O.; 1 N.O. + 1 N.C.	
Courant continu max. par voie de contact à 24 V DC	5 A		8 A
Charge de commutation min.		24 V; 10 mA*	
Temps de rebondissement		< 3 ms	
Puissance dissipée en W par contact	0.32 W		1.2 W
Résistance à la tension de choc U_{imp}		4 kV	
Charge résistive max.			
Lampes au néon (20 W - 200 W)	3000 W		4000 W
Lampes fluorescentes non compensées (cos. 0.5)	1800 W		2200 W
Lampes fluorescentes compensées (cos. 0.9)			
En série	3000 W		4000 W
Parallèle	2500 W		3200 W
Simple	1800 W		2200 W
Double	2500 W		3200 W

(voir aussi le tableau des charges résistives)

N.O. = contact à fermeture; N.C. = contact à ouverture; C.O. = contact inverseur

E290 Télérupteurs

Caractéristiques techniques

Télérupteurs E290

Durée de vie (cycles de commutation)		
Électrique (intensité assignée AC1)		150000
Mécanique		250000
Sections de raccordement		
Bornes de connexion		rigides de 1 x 1 mm² à 1 x 10 mm² ou 2 x 2.5 mm² souples de 1 x 0.75 mm² à 1 x 6 mm² (Cu) avec embout ou cosse de fil
Circuit de commande		
Tensions assignées des bobines U_n		
	AC	8 V; 12 V; 24 V; 48 V; 115 V; 230 V;
	DC	– ; – ; 12 V; 24 V; 60 V; 110 V;
Rapport AC /DC [1)]		1: 0.5 (pas avec des bobines de 8 V AC et 12 V AC)
Actionnement plage de tension		+/- 10 % = 0.9 - 1.1 x U_n
Durée minimale d'impulsion de commande		50 ms
Commutations max.		15 x par min. à I_n 16 A; 8 x par min. à I_n 32 A
Bruit de fonctionnement		60 dB (A) (distance 1 m)
Nombre max. de contacteurs avec indicateur lumineux (0.6 mA)		Nous contacter
Courant max. des lampes au néon en parallèle aux boutons-poussoir de commande de 230 V		5 mA

N.O. = contact à fermeture; N.C. = contact à ouverture; C.O. = contact inverseur

Composants de commutation pour E290

Module de contact E292-16... (montage additionnel en version I_n 16 A uniquement	
Courant assigné In par voie de contact E292	16 A
Tension assignée U_n	250 V AC
Fréquence	50 Hz
Nombre max. de modules enfichables (contacts principaux additionnels)	1 (montage à droite du module principal)
Contacts prévus	1 C.O.; 2 N.O.; 1 N.O.+1 N.C.
Courant continu max. par voie de contact à 24 V DC	8 A
Charge de commutation min.	24 V; 10 mA
Interrupteur auxiliaire E299LR-11	
Nombre max. de modules enfichables (contacts de signalisation ou de commande)	1 (montage à droite du module principal)
Contacts prévus	1 N.O. + 1 N.C.; 2 N.O.
Courant alternatif max. par contact	5.0 A
Courant continu max. par contact à 24 V DC	5.0 A

N.O. = contact à fermeture; N.C. = contact à ouverture; C.O. = contact inverseur

E290 Télérupteurs

Tableau des charges résistives pour télérupteurs et relais d'installation

Tableau des charges résistives

	Puissance en W	Relais d'installation nombre max. pour E290 16 A	32 A
Lampes au néon			
	15	200	266
	25	120	160
	40	75	102
	60	50	65
	75	40	52
	100	30	40
	150	20	26
	200	15	20
	300	9	12
	500	5	7
Lampes fluorescentes avec démarreur			
	18	81	100
	36	44	58
	40	38	53
	58	29	35
	65	26	34
Lampes fluorescentes avec ballast			
	18	103	132
	36	63	81
	40	40	77
	58	29	35
	65	17	28
Lampes fluorescentes en raccordement DUO			
	2x18	82	110
	2x36	41	55
	2x40	35	50
	2x58	23	34
	2x65	12	23
Lampes à économie d'énergie			
	1x18	83	112
	1x36	46	61
	1x58	31	38
	2x18	40	56
	2x36	23	30
	2x58	14	19

	Puissance en W	Relais d'installation nombre max. pour E290 16 A	32 A
Lampes halogène 230 V			
	55	27	36
	90	17	22
	135	11	14
	185	8	10
Lampes à vapeur de sodium haute pression			
	70	15	18
	150	8	10
	250	4	6
	400	3	3
	1000	1	1
Lampes à vapeur de sodium basse pression			
	55	25	29
	90	16	20
	135	11	12
	185	4	5
Lampes à vapeur de mercure haute pression			
	150	20	27
	250	12	16
	300	10	13
	400	7	10
	500	6	8
	1000	3	4
Lampes à vapeur de mercure basse pression			
	20	116	160
	50	46	64
	75	31	42
	100	24	32
	150	15	21
	200	12	16
	300	7	10
Lampes fluorescentes avec des ballasts électroniques			
	1x18	83	112
	1x36	46	61
	1x58	31	38
	2x18	40	56
	2x36	23	30
	2x58	14	19

E232-230 Minuterie

Commande et signalisation

E232-230

Applications

Minuterie à temporisation électronique E 232 intégrant un véritable contacteur électromagnétique 16 A.

Elle permet de temporiser l'éclairage des lieux de passage tels que les couloirs, les halls d'entrée et les cages d'escalier. Elle peut également être installée en complément d'une horloge programmable dans un parking souterrain.

Temporisation réglable en continu de 15 s. à 7 mn.

3 positions : ON permanent, OFF permanent, temporisation réglable

Fonctionnement silencieux.

Référence de commande

Courant A	Tension bobine V	Contact	Nb. de modules de 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article	Masse g
Minuteries d'escalier							
16	230	1 F	1	E232-230	2CDE110000R0501	T954824	80

Schémas de câblage minuteries

Schéma 3 fils



Schéma 4 fils



Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Minuterie
Intensité nominale (suivant IEC 669-2-3)	16 A
Largeur (en nombre de modules)	1
Contact NF	1
Plage de temps	15 s/7 mn
Alimentation 230/240 V - 50/60 Hz	■
Limites de tension (en % de Un)	90/110
Utilisation	
Incandescence	■
Fluorescence	■
Pouvoir de coupure	
Lampes à incandescence (10...200 W)	2300 W
Fluorescence compensée (cos ϕ = 0.9)	–
Compensation série	2300 W
Compensation parallèle	2300 VA
Durée de vie (en nombre d'opérations) (1)	
Électrique (AC-1) sous 1200 W	2 000 000
A pleine charge	300 000
Mécanique	10 000 000
Utilisation de boutons-poussoirs	
Non lumineux	Illimité
Lumineux à 3 bornes	Illimité
Lumineux à 2 bornes	Utiliser la compensation
Autres fonctionnalités	
Installation 3 fils et 4 fils	■
Insensible aux poussoirs bloqués	■
Temps réglables en continu	■
Commande manuelle (nombre de positions)	3
Montage sur rail DIN	■
Fonctionnement silencieux	■
Bornes à cages protégées, vis imperdables	■
Capacité des bornes	1.5...10 mm²
θ ambiante d'installation	-10...+50 °C

(1) 1 cycle = 2 opérations (fermeture + ouverture).

Transformateurs, sonneries, buzzers et prises de courant

Transformation et alimentation

TM30/24

Tension secondaire V AC	Puissance VA	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article
Transformateurs non protégés contre les courants de court-circuit (utilisations non fréquentes)					
4 - 8 - 12	10	2	TM10/12	2CSM228715R0802	T228715
12 - 24	10	2	TM10/24	2CSM228725R0802	T228725
4 - 8 - 12	15	2	TM15/12	2CSM228735R0802	T228735
4 - 8 - 12	15	2	TM15/12 ES*	2CSM228585R0802	T228585
12 - 24	15	2	TM15/24	2CSM228745R0802	T228745
4 - 8 - 12	30	3	TM30/12	2CSM228755R0802	T228755
12 - 24	30	3	TM30/24	2CSM228765R0802	T228765
4 - 8 - 12	40	3	TM40/12	2CSM228775R0802	T228775
12 - 24	40	3	TM40/24	2CSM228785R0802	T228785
* Energy Saver					
Transformateur résistant aux court-circuits EN 60-742 (utilisations non fréquentes)					
8 - 12 - 24	24	3	TS24/8-12-24	2CSM228695R0812	T228695
Transformateurs (utilisations fréquentes)					
12 - 24	25	4	TS25/12-24C	2CSM251043R0811	429285
12 - 24	40	4	TS40/12-24C	2CSM401043R0811	429286
12 - 24	63	5	TS63/12-24C	2CSM631043R0811	429287
12 - 24	100	6	TS100/12-24 C	2CSM228575R0812	T228575

TSM

RI-230

M1174

LCR

Tension secondaire V AC	Puissance intermittente VA	Puissance continue VA	Nombre de modules 17.5 mm	Type	Réf. internationale @	Article
Sonnerie électronique, 2 tonalités avec transformateur incorporé (utilisations non fréquentes)						
230	10	6	2	TSM	2CSM100000R0841	T200700
Sonnerie, 1 module						
230	–	–	1	RI-230	2CSM232335R0821	T232335
12	–	–	1	RI-12	2CSM232345R0821	T232345
Prises de courant normalisée 2 x 16 A + T conforme à la norme NF C 61-303						
230	–	–	2.5	M1174	2CSM110000R0711	T200660
250	–	–	–	IP54 Saillie	2CHN192510C4517	D409512
LCR Relais de délestage 32 A, résolution 0.01 kW, alarme LED+Buzzer + 1 CA 16 A						
230	–	4	2	LCR	2CSM229901R1311	T229901

IP54 Saillie

Caractéristiques techniques

Types	TS..-C	TM..	TS24 / 8-12-24	TSM	RI..	M1174
Normes de référence	IEC 61558-2-6	IEC 61558-2-8	IEC 61558-2-8	EN62080	EN62080	
Tensions assignées	8-12 V/230 V					
primaire	230 V				12-230 V	–
secondaire	12-24 V	4-8-12-24 V	8 ou 12 ou 24 V	–	–	–
Niveau d'isolement	Séparation électrique					
Puissance : intermittent/continu						
4 - 8 - 12 V	–	10 VA - 15 VA - 30 VA - 40 VA	10/6 VA	4 VA	4 VA	–
12 - 24 V	25, 40 ou 63 VA (en continu)	10 VA - 15 VA - 30 VA - 40 VA	–	–	–	–
Température						
fonctionnement	-25...+55 °C					-25...+35 °C
stockage	-40...+70 °C					-40...+70 °C
Raccordement : amont/aval	Bornes à cage de 10 mm²					
Fixation	fixation rapide à deux positions sur profilé 35 mm EN 50022					
Caractéristiques dimensionnelles	25-40-63 VA	10-15-30-40 VA	8-12-24 VA	–	–	–

E90 Porte-fusibles à cartouche et coupe-circuits

Protection modulaire tertiaire

	E90hN 20 A	E90hN 32 A	E90 20 A
Caractéristiques électriques			
Calibre nominal d'emploi	20 A	32 A	20 A
Nombres de pôles	1 + N et 3 + N	1 + N et 3 + N	1P à 4P
Utilisation AC	400 V AC (IEC 60 269-3)	400 V AC (IEC 60 269-3)	400 V AC / AC-22B (IEC 60 947-3) 690 V AC / AC-20B (IEC 60 947-3) (3)
Utilisation DC	-	-	-
Fréquence d'utilisation	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Dimensions			
Taille du fusible	8.5 x 31.5 mm	10.3 x 38 mm	8.5 x 31.5 mm
Nombre de modules	1 module (1 + N) 3 modules (3 + N)	1 module (1 + N) 3 modules (3 + N)	1 module par pôle
Indicateur de fusion fusible			
	■ (uniquement 1 + N)	■ (uniquement 1 + N)	■ (uniquement 1P)
Catégorie d'utilisation			
	-	-	AC-22B / AC-20B (3)
Installation			
Couple de serrage	1.2 Nm	1.2 Nm	2.5 Nm
Indice de protection	IP20	IP20	IP20
Cadenassable	Oui	Oui	Oui
Standards			
IEC 60269-2	■	■	■
IEC 60269-3	■	■	■
IEC 60947-3	–	–	■ (400 V AC)
Homologation	NF / IMQ	NF / IMQ	NF / IMQ

■ d'origine - ■ en option
(1) En accord avec l'IEC 60 296-2.
(2) Avec un fusible aM associé à un appareil assurant la protection contre les surcharges.
(3) Catégorie d'emploi AC-20B à tension nominale 690 V selon la déclaration usine ABB.

Comment comprendre nos désignations

Gamme E90 : jusqu'à 32 A

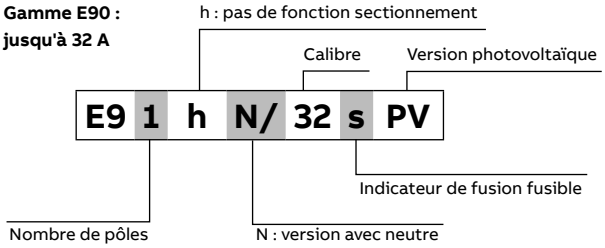

E90 32 A	**E90PV 32 A**	**E90/50**	**E90/125**
32 A	32 A	50 A	100 A (1) / 125 A (2)
1P à 4P	1P ou 2P		
400 V AC / AC-22B (IEC 60 947-3) 690 V AC / AC-20B (IEC 60 947-3) (3)	–	690 V AC / AC-20B (IEC 60 947-3)	690 V AC / AC-20B (IEC 60 947-3)
-	1000 V DC		
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
10,3 x 38 mm	10,3 x 38 mm	14 x 51 mm	22 x 58 mm
1 module par pôle	1 module par pôle		
■ (uniquement 1P)	■ (1 et 2P)	■ P+N uniquement (LED)	■ P+N uniquement (LED)
AC-22B / AC-20B (3)	DC-20B	AC-20B	AC-20B
2.5 Nm	2.5 Nm	3...3.5 Nm	3.5...4 Nm
IP20	IP20	IP20	IP20
Oui	Oui	Oui	Oui
■	–	■	■
■	–	–	–
■ (690 V AC)	■ (1000 V DC)	■	■
NF / IMQ	NF / IMQ	–	–

Rappel sur les catégories d'utilisation

Type de courant	Catégories d'utilisation	Types d'applications
AC	AC-20A / AC-20B	Connexion et déconnexion en charge impossible
	AC-21A / AC-21B	Possibilité de connecter/déconnecter des charges résistives sous tension (courants d'appel faibles)
	AC-22A / AC-22B	Possibilité de connecter/déconnecter des charges résistives/inductives sous tension (courants d'appel modérés)
	AC-23A / AC-23B	Possibilité de connecter/déconnecter des charges inductives et/ou moteurs (courants d'appel importants)
DC	DC20A / DC-20B	Connexion et déconnexion en charge impossible
	DC-21A / DC-21B	Possibilité de connecter/déconnecter des charges résistives sous tension (courants d'appel faibles)
	DC-22A / DC-22B	Possibilité de connecter/déconnecter des charges résistives/inductives sous tension (courants d'appel modérés)

Suffixe A : usage fréquent - Suffixe B : usage non fréquent

E90 Porte-fusibles à cartouche et coupe-circuits

Protection modulaire tertiaire

E91hN/32

E93hN/32

E91/32

E92/32

E90/50

E90/125

Références de commande

Calibre	Taille du fusible	Tension max	Nb. de modules	Type	Réf. internationale @ Standard	Article	Réf. internationale @ Avec indicateur de fusion fusible	Article	Colisage Mini. de commande	Boîte
	mm	V AC	17.5 mm							
E90hN										
20	8.5 x 31.5	400	1 (Ph/N)	E91HN/20	2CSM264353R1801	410140	2CSM296533R1801	410147	6	6
32	10.3 x 38	400	1 (Ph/N)	E91HN/32	2CSM264383R1801	410142	2CSM204943R1801	410149	6	6
20	8.5 x 31.5	400	3 (3 Ph/N)	E93HN/20	2CSM264363R1801	410143	–	–	2	2
32	10.3 x 38	400	3 (3 Ph/N)	E93HN/32	2CSM264343R1801	410144	–	–	2	2
Unipolaires : E91										
20	8.5 x 31.5	400	1	E91/20	2CSM200983R1801	410100	2CSM202423R1801	410115	6	6
32	10.3 x 38	690	1	E91/32	2CSM200923R1801	410103	2CSM202483R1801	410118	6	6
Bipolaires : E92										
20	8.5 x 31.5	400	2	E92/20	2CSM200953R1801	410101	2CSM289623R1801	410116	6	6
32	10.3 x 38	690	2	E92/32	2CSM200883R1801	410105	2CSM251493R1801	410120	6	6
Tripolaires : E93										
20	8.5 x 31.5	400	3	E93/20	2CSM200943R1801	410102	2CSM289613R1801	410117	6	6
32	10.3 x 38	690	3	E93/32	2CSM204753R1801	410106	2CSM202063R1801	410121	6	6
Tétrapolaires : E94										
32	10.3 x 38	690	4	E94/32	2CSM204723R1801	410108	2CSM202053R1801	410123	6	6
Versions photovoltaïques										
32	10.3 x 38	1000	1	E91/32 PV	2CSM204713R1801	410160	2CSM204693R1801	410162	6	6
32	10.3 x 38	1000	2	E92/32 PV	2CSM204703R1801	410161	–	–	3	3
Unipolaires : E91										
50	14 x 51	690	1.5	E91/50	2CSM279022R1801	T258742	2CSM237202R1801	T256292	–	4
125	22 x 58	690	2	E91/125	2CSM277572R1801	T277332	2CSM289632R1801	T258732	–	4
Uni + Neutre : E91N										
50	14 x 51	690	3	E91N/50	2CSM204902R1801	T234553	2CSM204882R1801	T234543	–	2
125	22 x 58	690	4	E91N/125	2CSM204862R1801	T234533	2CSM204842R1801	T234523	–	2
Bipolaires : E92										
50	14 x 51	690	3	E92/50	2CSM277972R1801	T256382	2CSM207032R1801	T277342	–	2
125	22 x 58	690	4	E92/125	2CSM277132R1801	T258722	2CSM204932R1801	T256372	–	2
Tripolaires : E93										
50	14 x 51	690	4.5	E93/50	2CSM277962R1801	T258652	2CSM257482R1801	T256282	–	1
125	22 x 58	690	6	E93/125	2CSM277502R1801	T257542	2CSM204922R1801	T258642	–	1
Tri + Neutre : E93N										
50	14 x 51	690	6	E93N/50	2CSM204892R1801	T235573	2CSM204872R1801	T235563	–	1
125	22 x 58	690	8	E93N/125	2CSM204852R1801	T235553	2CSM204832R1801	T235543	–	1

Attention : pensez à vous renseigner sur les délais d'approvisionnement des versions avec indicateur de fusion fusible.

Accessoires

Indicateur de fusion fusible E90 (LED)

Cadenassage

Tous les porte-fusibles ABB peuvent être cadenassés à l'aide d'un cadenas standard. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un dispositif complémentaire (comme c'est le cas pour les disjoncteurs System pro M®).

Référence du cadenas : **335877** fourni avec 2 clés

Dimensions mm

E90 et E90hN

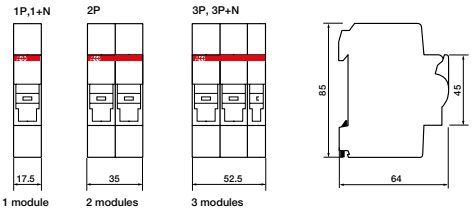

E90/50

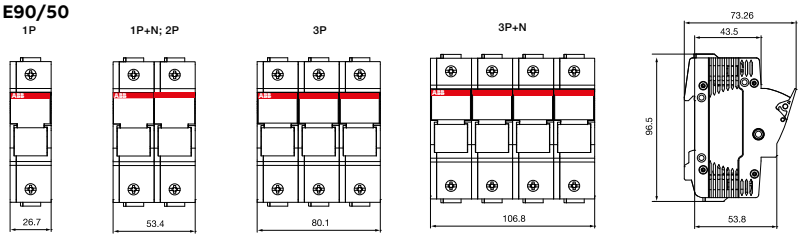

E90/125

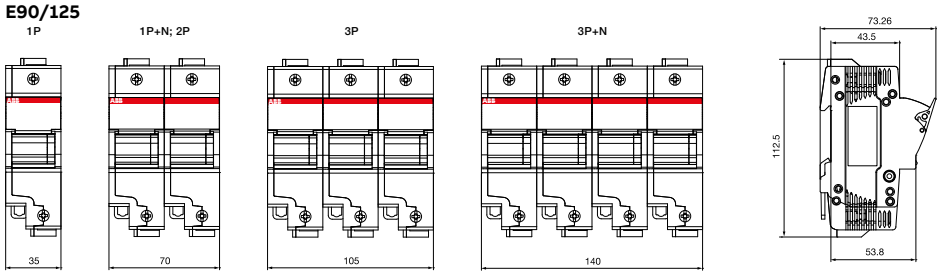

E90 Porte-fusibles à cartouche et coupe-circuits

Protection modulaire tertiaire

Caractéristiques techniques

Types	E90hN/20	E90hN/32	E90/20	E90/32	E90PV	E90/50	E90/125
Calibres	20	32	20	32	32	50	100 (1) / 125 (2)
Nombre de pôles	1+N et 3+N	1+N et 3+N	1 à 4 pôle(s)	1 à 4 pôle(s)	1 et 2 pôle(s)	–	–
Taille de fusible	8.5 x 31.5 mm	10.3 x 38 mm	8.5 x 31.5 mm	10.3 x 38 mm	10.3 x 38 mm	14 x 51 mm	22 x 58 mm
Tension d'emploi selon							
IEC 60 947-3	–	–	400 V AC/690 V (3)	400 V AC/690 V (3)	–	690 V	690 V
	–	–	–	–	1000 V DC	–	–
IEC 60 269-1	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
IEC 60 269-2	–	–	–	–	–	690 V	690 V
	–	–	–	–	–	–	–
IEC 60 269-3	400 V AC	400 V AC	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
Fréquence d'utilisation	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Approbation	NF/IMQ	NF/IMQ	NF/IMQ	NF/IMQ	–	–	–
Catégorie d'emploi	–	–	AC-22B/AC-20B (3)	AC-22B/AC-20B (3)	DC-20B	AC-20B	AC-20B
Indice de protection	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Cadenassable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Consommation par pôle (IEC 60 947-3)							
aM	0.9 W	1.2 W	0.9 W	1.2 W	1.2 W	3 W	7 W
gG	2.5 W	3 W	2.5 W	3 W	3 W	5 W	9.5 W
Capacité de raccordement	16 mm²	16 mm²	25 mm²	25 mm²	25 mm²	35 mm²	50 mm²
Couple de serrage	2 Nm (PZ2)	2 Nm (PZ2)	2 Nm (PZ2)	2 Nm (PZ2)	2 Nm (PZ2)	3...3.5 Nm (PZ2)	3.5...4 Nm (PZ2)
Indicateur de fusion fusible	1+N uniquement	1+N uniquement	1P uniquement	1P uniquement	1P uniquement	P+N uniquement (LED)	P+N uniquement (LED)
Certification	NF				–		

Les pouvoirs de coupure des appareils sont ceux des fusibles utilisés.
(1) En accord avec l'IEC 60 296-2.
(2) Avec un fusible aM associé à un appareil assurant la protection contre les surcharges.
(3) Catégorie d'emploi AC-20B à tension nominale 690 V selon la déclaration usine ABB.

Parafoudres - Séries OVR T1-T2, T2 et T2-T3

Les détails qui font la différence

Contact NO/NF de report d'alerte à distance en option. Associé avec la fonction Réserve de Sécurité, il permet d'alerter à l'avance le remplacement préventif de la cartouche

Cartouche débrochable pour un remplacement facile et en toute sécurité pendant les opérations de maintenance

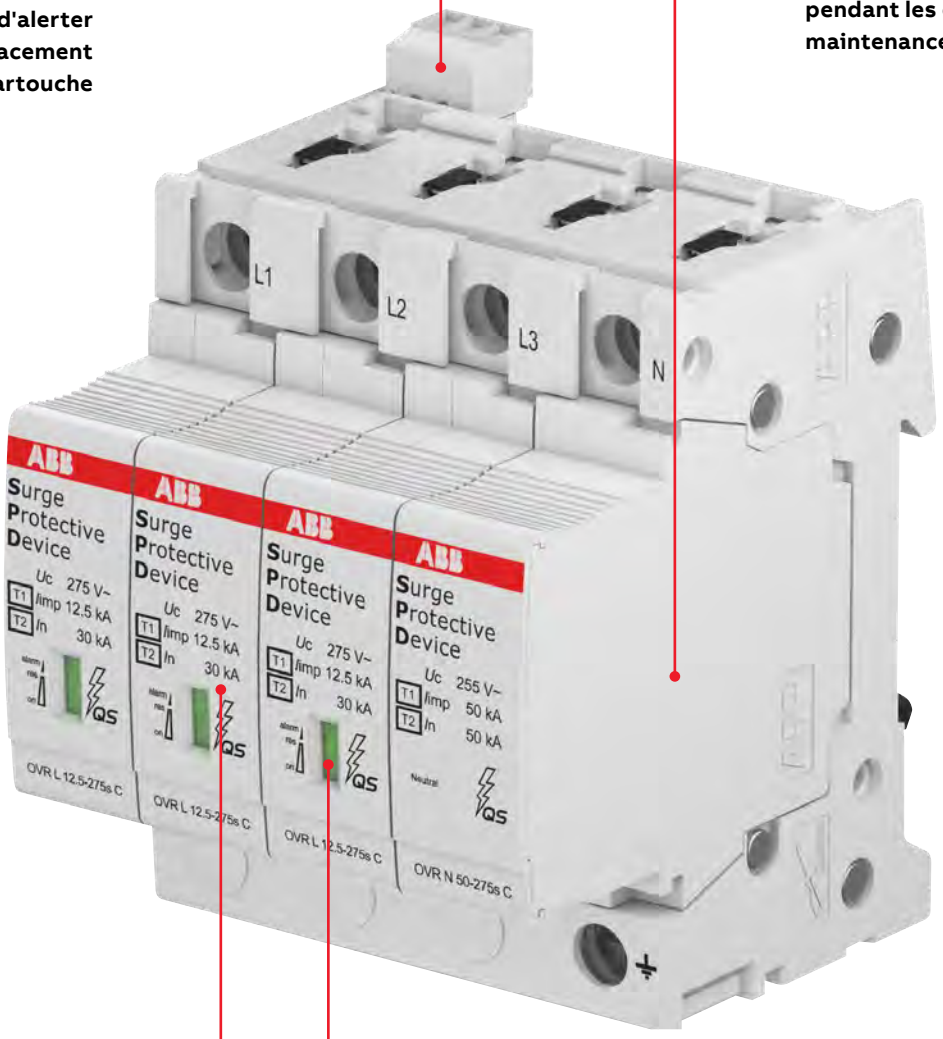

Les caractéristiques techniques sont clairement visibles en face avant du parafoudre OVR

Le système de Réserve de Sécurité avec 2 varistances en parallèle prolongent la durée de vie du parafoudre et permettent de planifier le replacement de la cartouche

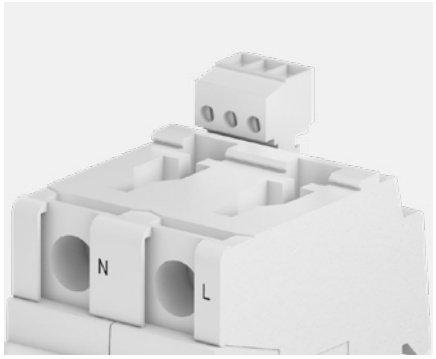

Les séries OVR T1-T2 12.5, T2 et T2-T3 ont le même type de raccordement que l'appareillage modulaire Pro M pour faciliter l'association des modules entre eux et réduire le temps de câblage.

Les **OVR T1-T2, T2 et T2-T3** ont des cartouches débrochables pour faciliter la maintenance en toute sécurité sans aucun recâblage. Elles sont équipées de pion de codage pour éviter d'intervertir une cartouche de neutre avec une cartouche de phase.

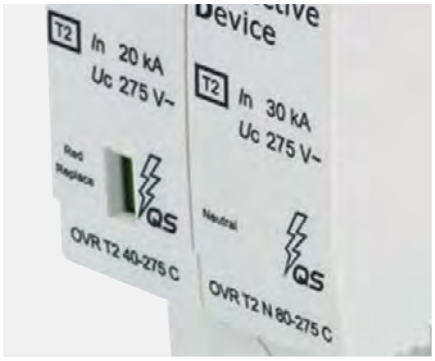

L'indicateur mécanique de fin de vie du parafoudre passant du vert au rouge, indique le remplacement nécessaire de la cartouche de protection.

La manette des parafoudres autoprotégés **OVR Plus** indique l'état du parafoudre. En position ON la protection est active. En position OFF, si la manette peut être basculée de nouveau sur ON, le parafoudre a protégé l'équipement. Si la manette ne peut pas basculer sur ON, alors il faut remplacer le parafoudre.

Les OVR de type T1-T2s et T2s ont une **Réserve de Sécurité** avec 2 varistances en parallèle par pôle pour prolonger la durée de vie du parafoudre. En cas d'une varistance endommagée, l'alerte avancée permet une maintenance préventive tout en assurant la continuité de protection des équipements.

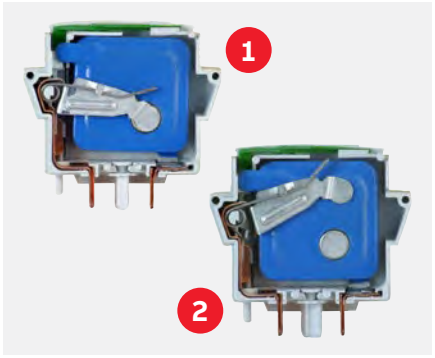

La technologie QuickSafe de déconnexion thermique ultra-rapide est étendue aux parafoudres photovoltaïque DC ne nécessitant ainsi aucune protection fusible jusqu'à 10 kA de courant de court-circuit.

Gamme System pro M compact®

Courant maxi. de décharge I_{max} 8/20
- 10 kA
- 20 kA
- 40 kA
- 80 kA
- 120 kA

Courant de choc I_{imp} 10/350
- 12.5 kA
- 25 kA

s: avec réserve de sécurité

P: parafoudre débrochable

QS: technologie QuickSafe®

OVR T2 N1 40 275 s P TS QS BW

Désignation :
- T1 : parafoudre Type 1
- T1-T2 : parafoudre Type 1+2
- T2 : parafoudre Type 2
- T2-T3 : parafoudre Type 2+3
- PLUS : parafoudre autoprotégé
- PV : parafoudre photovoltaïque
- SL : parafoudre courant faible
- WT : parafoudre pour éolienne

Phases :
- Sans : 1 pôle
- 2L : 2 pôles
- 3L : 3 pôles
- 4L : 4 pôles
- N : 1 neutre
- 1N : 1 phase + neutre (droite)
- 3N : 3 phases + neutre (droite)
- N1 : 1 phase + neutre (gauche)
- N3 : 3 phases + neutre (gauche)

Tension de fonctionnement maxi. U_c
- 600 V
- 440 V
- 350 V
- 275 V
- 150 V
- 75 V

Contact auxiliaire 1NO/1NF
- Charge mini. : 12 V DC - 10 mA
- Charge maxi. : 250 V AC - 1 A
- Section des fils : 1.5 mm²

BW: raccordement par le bas



Guide de sélection rapide de parafoudres

Protection des lignes

Bâtiment industriel, tertiaire, DataCenter, logements collectifs

Présence d'un paratonnerre
OVR Iimp 12.5 kA

Protection de tête - Type 1+2	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant de choc par pôle	Réf. internationale @	Article
OVR T1-T2 N3 12.5-275s P TS QS	TT/TNS	3P+N	Iimp 12.5 kA	2CTB815710R0900	B752493
OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS	TNC/IT (400/690 V)	3P	Iimp 12.5 kA	2CTB815710R3500	B752508
OVR T1-T2 4L 12.5-440s P TS QS	TNS/IT (400/690 V)	4P	Iimp 12.5 kA	2CTB815710R4000	B752511

Foudre indirecte
moins de 500 m d'un paratonnerre :
OVR Imax 40 kA
moins de 50 m d'un paratonnerre :
OVR Imax 80 kA

Protection de tête - Type 2	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR T2 N3 40-275 P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 40 kA	2CTB803873R1300	B752004
OVR T2 3L 40-440 P TS QS	TNC/IT (400/690 V)	3P	Imax 40 kA	2CTB803873R2700	B751987
OVR T2 4L 40-440 P TS QS	TNS/IT (400/690 V)	4P	Imax 40 kA	2CTB803873R5300	B751990
OVR T2 N3 80-275s P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 80 kA	2CTB815708R1000	B752545
OVR T2 3 L 80-440s P TS QS	TNC/IT (400/690 V)	3P	Imax 80 kA	2CTB815708R3500	B752557

Bâtiment résidentiel

Présence d'un paratonnerre
Présence d'un arbre supérieur à 20 m
Foudre directe sur les lignes ou antenne

Protection de tête - Type 1+2	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant de choc	Réf. internationale @	Article
OVR T1-T2 N3 12.5-275s P TS QS	TT/TNS	3P+N	Iimp 12.5 kA	2CTB815710R0900	B752493
OVR T1-T2 N1 12.5-275s P TS QS	TT/TNS	1P+N	Iimp 12.5 kA	2CTB815710R0300	B752490

Bâtiment sans paratonnerre
Foudre Indirecte
Zone fortement exposée à la foudre

Protection de tête - Type 2	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR T2 N3 40-275 P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 40 kA	2CTB803873R1300	B752004
OVR T2 N1 40-275 P TS QS	TT/TNS	1P+N	Imax 40 kA	2CTB803872R1300	B751976

Zone peu exposée à la foudre
Protection mini

Protection de tête et/ou secondaire -Type 2 (+3)	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR T2-T3 N3 20-275 P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 20 kA	2CTB803873R1400	B752002
OVR T2-T3 N1 20-275 P TS QS	TT/TNS	1P+N	Imax 20 kA	2CTB803872R1400	B751974

Installation photovoltaïque

Protection tension DC

Coffrets DC - Type 2	Réseau DC	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR PV T2 40-1000 P TS	1000 V DC	1P+1P	Imax 40 kA	2CTB802401R1000	B605016
OVR PV T2 40-1500 P TS	1500 V DC	1P+1P	Imax 40 kA	2CTB802401R1500	B605028

Éclairage publique

Armoire d'alimentation électrique
Candélabre, feux tricolores, mobiliers urbains

Protection de tête (Armoire d'alimentation) - Type 2	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR T2 N3 40-275 P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 40 kA	2CTB803873R1300	B752004
OVR T2 N1 40-275 P TS QS	TT/TNS	1P+N	Imax 40 kA	2CTB803872R1300	B751976

Zone fortement foudroyée – Zone moyennement foudroyée – Zone peu foudroyée

Protection secondaire - Tableau divisionnaire - Type 2	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR T2 N3 40-275 P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 40 kA	2CTB803873R1300	B752004
OVR T2 N1 40-275 P TS QS	TT/TNS	1P+N	Imax 40 kA	2CTB803872R1300	B751976
OVR T2 3L 40-440 P TS QS	TNC/IT (400/690 V)	3P	Imax 40 kA	2CTB803873R2700	B751987
OVR T2 4L 40-440 P TS QS	TNS/IT (400/690 V)	4P	Imax 40 kA	2CTB803873R5300	B751990

Protection secondaire - Tableau divisionnaire - Type 2	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR T2-T3 N3 20-275 P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 20 kA	2CTB803873R1400	B752002
OVR T2-T3 N1 20-275 P TS QS	TT/TNS	1P+N	Imax 20 kA	2CTB803872R1400	B751974
OVR T2 3L 40-440 P TS QS	TNC/IT (400/690 V)	3P	Imax 40 kA	2CTB803873R2700	B751987
OVR T2 4L 40-440 P TS QS	TNS/IT (400/690 V)	4P	Imax 40 kA	2CTB803873R5300	B751990

Protection secondaire - Type 2	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR T2 N3 40-275 P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 40 kA	2CTB803873R1300	B752004
OVR T2 N1 40-275 P TS QS	TT/TNS	1P+N	Imax 40 kA	2CTB803872R1300	B751976

Protection secondaire - Type 2	Réseau 230/400V	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR T2-T3 N3 20-275 P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 20 kA	2CTB803873R1400	B752002
OVR T2-T3 N1 20-275 P TS QS	TT/TNS	1P+N	Imax 20 kA	2CTB803872R1400	B751974

non requise

Protection tension AC

Coffrets AC - Type 2	Réseau 230/400 V	Nb. de pôles	Courant max. de décharge	Réf. internationale @	Article
OVR T2 N3 40-275 P TS QS	TT/TNS	3P+N	Imax 40 kA	2CTB803873R1300	B752004
OVR T2-T3 N1 20-275 P TS QS	TT/TNS	1P+N	Imax 20 kA	2CTB803872R1400	B751974

OVR Type 1+2 Parafoudres pour réseaux TNS/TT (1P+N et 3P+N), TNC/IT (3P) et TNS/IT (4P)

Protection et sécurité

Caractéristiques techniques

Type			OVR T1-T2 N1 12.5-275s P TS QS	OVR T1-T2 N3 12.5-275s P TS QS
Article			**B752490**	**B752493**
Technologie			Varistance + GDT	Varistance + GDT
Caractéristiques électriques				
Norme			IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11
Type/classe			T1-T2/I - II	T1-T2/I - II
Lignes protégées			1+1	3+1
Régime de neutre			TNS / TT	TNS / TT
Type de courant			AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz
Régulation de tension du réseau			± 20 %	± 20 %
Tension nominale Un		[V]	230	230/400
Tension maximale permanente Uc		[V]	275	275
Courant de choc maximum Iimp (10/350)		[kA]	12.5	12 .5
Courant de choc maxi. total Iimp (10/350)		[kA]	25	50
Courant nominal de décharge In (8/20)		[kA]	20	20
Courant maximal de décharge Imax (8/20) kA		[kA]	80	80
Valeur assignée d'interruption d'un courant de suite Ifi		[kA]	-	-
Niveau de protection en tension Up à In (L-N/N-PE/L-PE)		[kV]	1.4/1.4/1.5	1.4/1.4/1.5
Niveau de protection en tension Ures à 3 kA		[kV]	0.5	0.5
Tenue TOV Ut (L-N : 5s./N-PE : 200ms)		[V]	337/1200	337/1200
Temps de réponse		[ns]	≤ 25	≤ 25
Tenue en court-circuit Isccr		[kA]	100	100
Valeur assignée maximale de protection de secours	fusible (gG)	[A]	≤ 160	≤ 160
	disjoncteur (courbe B ou C)	[A]	≤ 125	≤ 125
Cartouche débrochable			Oui	Oui
Déconnecteur thermique intégré			Oui	Oui
Indicateur d'état			Oui	Oui
Réserve de sécurité			Oui	Oui
Contact auxiliaire			Oui	Oui
Installation				
Section des conducteurs (L, N, PE)	Fil rigide	[mm²]	2.5 ... 35	2.5 ... 35
	Fil souple	[mm²]	2.5 ... 25	2.5 ... 25
Longueur de dénudage (L, N, PE)		[mm]	12.5	12.5
Couple de serrage des bornes (L, N, PE)		[Nm]	2.8	2.8
Contact auxiliaire (TS)				
Informations relatives aux contacts			1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF
Charge mini.			12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA
Charge maxi.			250 V AC - 1A	250 V AC - 1 A
Section des conducteurs		[mm²]	1.5	1.5
Caractéristiques diverses				
Température de stockage et de fonctionnement		[°C]	-40 à +80	-40 à +80
Altitude maxi.		[m]	5000	5000
Degré de protection			IP20 - Intérieur	IP20 - Intérieur
Tenue au feu selon UL 94			V0	V0
Dimensions				
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	88 x 35.6 x 76.7	88 x 71.2 x 76.7
		[in]	3.46 x 1.4 x 3.02	3.46 x 2.8 x 3.02
Dimensions avec contact auxiliaire (TS)				
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	95.8 x 35.6 x 76.7	95.8 x 71.2 x 76.7
		[in]	3.77 x 1.4 x 3.02	3.77 x 2.8 x 3.02
Cartouches de remplacement				
Phase Article			**OVR T1-T2 12.5-275s C QS** B752503	**OVR T1-T2 12.5-275s C QS** B752503
Neutre Article			**OVR T1-T2 N 50-275s C QS** B752504	**OVR T1-T2 N 50-275s C QS** B752504

OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS	**OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS**	**OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS**	**OVR T1-T2 4L 12.5-440s P TS QS**
B752491	**B752508**	**B752494**	**B752511**
Varistance	Varistance	Varistance	Varistance
IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11
T1-T2/I - II	T1-T2/I - II	T1-T2/I - II	T1-T2/I - II
3	3	4	4
TNC	TNC / IT	TNS	TNS / IT
AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz
± 20 %	± 10 %	± 20 %	-
230 / 400	400/690 TNC. 230/400 (IT)	230/400	400/690 TNS. 230/400 (IT)
275	440	275	440
12.5	12.5	12.5	12.5
37.5	37.5	50	50
20	20	20	20
80	80	80	80
-	-	-	100
-/-/1 .4	-/-/2	2.8/1.4/1.5	3.8/1.9/1.9
0.5	0.8	0.5	0.8
337/-	581/- ≤ 25	337/-	581/-
≤ 25	100	≤ 25	≤ 25
100	≤ 160	100	100
≤ 160	≤ 125	≤ 160	≤ 160
≤ 125	-	≤ 125	≤ 125
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
2.5 ... 35	2.5 ... 35	2.5 ... 35	2.5 ... 35
2.5 ... 25	2.5 ... 25	2.5 ... 25	2.5 ... 25
12 .5	12 .5	12 .5	12 .5
2.8	2.8	2.8	2.8
1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 N F	1 NO - 1 N F
12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA
250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A
1.5	1.5	1.5	1.5
-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80
5000	5000	5000	5000
IP20 - Intérieur	IP20 - Intérieur	IP20 - Intérieur	IP20 - Intérieur
V0	V0	V0	V0
88 x 53.4 x 76.7	88 x 106.8 x 76.7	88 x 71.2 x 76.7	88 x 1 42.4 x 76.7
3.46 x 2.1 x 3.02	3.46 x 4.2 x 3.02	3.46 x 2.8 x 3.02	3.46 x 0.04 1.67 x 3.02
95.8 x 53.4 x 76.7	95.8 x 106.8 x 76.7	95.8 x 71.2 x 76.7	95.8 x 142.4 x 76.7
3.77 x 2.1 x 3.02	3.77 x 4.2 x 3.02	3.77 x 2.8 x 3.02	3.77 x 5.61 x 3.02
OVR T1-T2 12.5-275s C QS	**OVR T1-T2 12.5-440s C QS**	**OVR T1-T2 12.5-275s C QS**	**OVR T1-T2 12.5-440s C QS**
B752491	B752520	B752503	B752520

OVR Type 2 Parafoudres pour réseaux TT/TNS (1P+N) et TT/TNS (3P+N)

Protection et sécurité

Caractéristiques techniques

Type avec contact auxiliaire (TS)			OVR T2 N1 40-275 P TS QS	OVR T2 N1 80-275s P TS QS	OVR T2 N1 40-350 P TS QS
Article			**B751976**	**B752542**	**B751980**
Technologie			Varistance + GDT	Varistance + GDT	Varistance + GDT
Caractéristiques électriques					
Norme			IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11
Type/classe			T2/II	T2/II	T2/II
Lignes protégées			1+1	1+1	1+1
Régime de neutre			TT - TNS	TT - TNS	TT - TNS
Type de courant			AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz
Régulation de tension du réseau			± 20 %	± 20 %	± 50 %
Tension nominale Un		[V]	230	230	230
Tension maximale permanente Uc		[V]	275	275	350
Courant nominal de décharge In (8/20)		[kA]	40	80	40
Courant de choc maximum Iimp (10/350)		[kA]	2	6.25	2
Courant maximal de décharge Imax (8/20)		[kA]	20	20	20
Courant total		[kA]	80	80	80
Niveau de protection en tension Up à In (L-N/N-PE/L-PE)		[kV]	1.25/1.4/1.5	1.4/1.4/1.5	1.5/1.4/1.6
Niveau de protection en tension Ures à 3 kA		[kV]	0.8/1.4/0.85	0.8/1.4/0.85	1.0/1.4/1.05
Niveau de protection en tension Ures à 5 kA		[kV]	0.85/1.4/0.95	0.85/1.4/0.95	1.05/1.4/1.1
Niveau de protection en tension Ures à 10 kA		[kV]	1/1.4/1.15	1/1.4/1.15	1.2/1.4/1.3
Tenue TOV Ut (L-N : 5s./N-PE : 200ms)		[V]	337/1200	337/1200	455/1200
Uoc		[kV]	-	-	-
Temps de réponse		[ns]	< 25	< 25	< 25
Tenue en court-circuit Isccr		[kA]	100	100	100
Valeur assignée maximale de protection de secours	fusible (gG)	[A]	≤ 125	≤ 160	≤ 125
	disjoncteur (courbe B ou C)	[A]	≤ 125	≤ 125	≤ 125
Cartouche débrochable			Oui	Oui	Oui
Technologie QuickSafe® intégrée			Oui	Oui	Oui
Indicateur d'état			Oui	Oui	Oui
Réserve de sécurité			Non	Oui	Non
Contact auxiliaire			Oui	Oui	Oui
Installation					
Section des conducteurs (L, N, PE)	Fil rigide	[mm²]	2.5 ... 5	2.5 ... 35	2.5 ... 35
	Fil souple	[mm²]	2.5 ... 5	2.5 ... 25	2.5 ... 25
Longueur de dénudage (L, N, PE)		[mm]	12.5	12.5	12.5
Couple de serrage des bornes (L, N, PE)		[Nm]	2.8	2.8	2.8
Contact auxiliaire (TS)					
Informations relatives aux contacts			1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF
Charge mini.			12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA
Charge maxi.			250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A
Section des conducteurs		[mm²]	1 .5	1 .5	1 .5
Caractéristiques diverses					
Température de stockage et de fonctionnement		[°C]	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80
Altitude maxi.		[m]	5000	5000	5000
Degré de protection			IP20	IP20	IP20
Tenue au feu selon UL 94			V0	V0	V0
Dimensions					
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	88 x 35.6 x 65.3	88 x 35.6 x 76.7	88 x 35.6 x 65.3
		[in]	3.46 x 1.4 x 2.57	3.46 x 1.4 x 3.02	3.46 x 1.4 x 2.57
Dimensions avec contact auxiliaire (TS)					
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	95.8 x 35.6 x 65.3	95.8 x 35.6 x 76.7	95.8 x 35.6 x 65.3
		[in]	3.77 x 1.4 x 2.57	3.77 x 1.4 x 3.02	3.77 x 1.4 x 2.57
Cartouches de remplacement					
Phase			**OVR T2 40-275 C QS**	**OVR T2 80-275s C QS**	**OVR T2 40-350 C QS**
Article			B752089	B752554	B752090
Neutre			**OVR T2-T3 N 80-275 C QS**	**OVR T2 N 80-275s C QS**	**OVR T2 N 80-350 C QS**
Article			B752094	B752555	B752095

OVR T2 1N 40-440 P TS QS	**OVR T2 N3 40-275 P TS QS**	**OVR T2 N3 80-275s P TS QS**	**OVR T2 N3 40-350 P TS QS**	**OVR T2 N3 40-440 P TS QS**	**OVR T2 3N 80-440s P TS QS**
B752457	**B752004**	**B752545**	**B752008**	**B752010**	**B752558**
Varistance + GDT	Varistance + GDT	Varistance + GDT	Varistance + GDT	Varistance + GDT	Varistance + GDT
IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11	IEC 61643-11/EN 61643-11
T2/II	T2/II	T2/II	T2/II	T2/II	T2/II
1+1 (neutre à droite)	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1 (neutre à droite)
TT - TNS	TT - TNS	TT - TNS	TT - TNS	TT - TNS	TT - TNS
AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz
± 10 %	± 20 %	± 20 %	± 50 %	± 10 %	± 10 %
400	230/400	230/400	400/690	400/690	400/690
440	275/440	275/440	440/760	440/760	440/760
40	40	80	40	40	80
2	2	6.25	2	2	6.25
20	20	20	20	20	20
80	80	80	80	80	80
1.8/1.4/1.9	1.25/1.4/1.5	1.4/1.4/1.5	1.8/1.4/2.1	1.8/1.4/2.1	1.8/2/2.1
1.25/1.4/1.45	0.8/1.4/0.85	0.8/1.4/0.85	1.25/1.4/1.45	1.25/1.4/1.45	1.25/1.4/1.45
1.35/1.4/1.55	0.85/1.4/0.95	0.85/1.4/0.95	1.35/1.4/1.45	1.35/1.4/1.45	1.35/1.4/1.45
1.55/1.4/1.65	1/1.4/1.15	1/1.4/1.15	1.55/1.4/1.65	1.55/1.4/1.65	1.55/1.4/1.65
581/1200	337/1200	337/1200	581/1200	581/1200	581/1200
-	-	-	-	-	-
< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25
100	100	100	100	100	100
≤ 125	≤ 125	≤ 160	≤ 125	≤ 125	≤ 160
≤ 125	≤ 125	≤ 125	≤ 125	≤ 125	≤ 125
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Oui	Non	Non	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.5 ... 35	2.5 ... 5	2.5 ... 35	2.5 ... 35	2.5 ... 35	2.5 ... 35
2.5 ... 25	2.5 ... 5	2.5 ... 25	2.5 ... 25	2.5 ... 25	2.5 ... 25
12.5	12.5	12 .5	12 .5	12 .5	12 .5
2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF
12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA
250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A
1 .5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80
5000	5000	5000	5000	5000	5000
IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
V0	V0	V0	V0	V0	V0
88 x 35.6 x 65.3	88 x 71.2 x 65.3	88 x 71.2 x 65.3	88 x 71.2 x 65.3	88 x 71.2 x 65.3	88 x 71.2 x 76.7
3.46 x 1.4 x 2.57	3.46 x 2.8 x 2.57	3.46 x 2.8 x 2.57	3.46 x 2.8 x 2.57	3.46 x 2.8 x 2.57	3.46 x 2.8 x 3.02
95.8 x 35.6 x 65.3	95.8 x 71.2 x 65.3	95.8 x 71.2 x 76.7	95.8 x 71.2 x 65.3	95.8 x 71.2 x 65.3	95.8 x 71.2 x 76.7
3.77 x 1.4 x 2.57	3.77 x 2.8 x 2.57	3.77 x 2.8 x 3.02	3.77 x 2.8 x 2.57	3.77 x 2.8 x 2.57	3.77 x 2.8 x 3.02
OVR T2 40-440 C QS	**OVR T2 40-275 C QS**	**OVR T2 80-275s C QS**	**OVR T2 40-440 C QS**	**OVR T2 40-440 C QS**	**OVR T2 80-440s C QS**
B752092	B752089	B752554	B752092	B752092	B752565
OVR T2-T3 N 80-440 C QS	**OVR T2-T3 N 80-275 C QS**	**OVR T2 N 80-275s C QS**	**OVR T2-T3 N 80-440 C QS**	**OVR T2-T3 N 80-440 C QS**	**OVR T2 N 80-440s C QS**
B752096	B752094	B752555	B752096	B752096	B752566

OVR Type 2 Parafoudres pour réseaux TT-TNS-TNC-IT (230)

Protection et sécurité

Caractéristiques techniques

Type avec contact auxiliaire (TS)			OVR T2 40-350 P QS	OVR T2 40-440 P QS	OVR T2 3L 40-275 P TS QS
Article			**B752060**	**B751962**	**B751983**
Technologie			Varistance	Varistance	Varistance
Caractéristiques électriques					
Norme			IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11
Type/classe			T2/II	T2/II	T2/II
Lignes protégées			1	1	3
Régime de neutre			TT-TNS-TNC	TT-TNS-TNC-IT (230)	TNC
Type de courant			AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz
Régulation de tension du réseau			± 50 %	± 10 %	± 20 %
Tension nominale Un		[V]	230	400	230/400
Tension maximale permanente Uc		[V]	375	440	275
Courant maximal de décharge Imax (8/20)		[kA]	40	40	40
Courant de choc maximum Iimp (10/350)		[kA]	2	2	2
Courant nominal de décharge In (8/20)		[kA]	20	20	20
Courant total		[kA]	-	-	-
Niveau de protection en tension Up à In (L-N/N-PE/L-PE)		[kV]	1.5/-/1.5	1.8/-/1.8	1.25
Niveau de protection en tension Ures à 3 kA		[kV]	1	1.25	0.8
Niveau de protection en tension Ures à 5 kA		[kV]	1.05	1.35	0.85
Niveau de protection en tension Ures à 10 kA		[kV]	1.2	1.55	1.0
Tenue TOV Ut (L-N : 5s./N-PE : 200ms)		[V]	455/-	581/-	337/-
Uoc		[kV]	-	-	-
Temps de réponse		[ns]	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Tenue en court-circuit Isccr		[kA]	100	100	100
Valeur assignée maximale de protection de secours	fusible (gG)	[A]	≤ 125	≤ 125	≤ 125
	disjoncteur (courbe B ou C)	[A]	≤ 125	≤ 125	≤ 125
Cartouche débrochable			Oui	Oui	Oui
Technologie QuickSafe® intégrée			Oui	Oui	Oui
Indicateur d'état			Oui	Oui	Oui
Réserve de sécurité			Non	Non	Non
Contact auxiliaire			Non	Non	Oui
Installation					
Section des conducteurs (L, N, PE)	Fil rigide	[mm²]	2.5 ... 5	2.5 ... 35	2.5 ... 35
	Fil souple	[mm²]	2.5 ... 5	2.5 ... 25	2.5 ... 25
Longueur de dénudage (L, N, PE)		[mm]	12.5	12.5	12.5
Couple de serrage des bornes (L, N, PE)		[Nm]	2.8	2.8	2.8
Contact auxiliaire (TS)					
Informations relatives aux contacts			1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF
Charge mini.			12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA
Charge maxi.			250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A
Section des conducteurs		[mm²]	1.5	1.5	1.5
Caractéristiques diverses					
Température de stockage et de fonctionnement		[°C]	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80
Altitude maxi.		[m]	5000	5000	5000
Degré de protection			IP20	IP20	IP20
Tenue au feu selon UL 94			V0	V0	V0
Dimensions					
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	88 x 17.8 x 65.3	88 x 17.8 x 65.3	88 x 53.4 x 65.3
		[in]	3.46 x 0.7 x 2.57	3.46 x 0.7 x 2.57	3.46 x 2.1 x 2.57
Dimensions avec contact auxiliaire (TS)					
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	95.8 x 17.8 x 65.3	95.8 x 17.8 x 65.3	95.8 x 53.4 x 65.3
		[in]	3.77 x 0.7 x 2.57	3.77 x 0.7 x 2.57	3.77 x 2.1 x 2.57
Cartouches de remplacement					
Phase Article			**OVR T2 40-350 C QS** B752090	**OVR T2 40-440 C QS** B752092	**OVR T2 40-275 C QS** B752089
Neutre Article					

* pour IT (400V) 3P : OVR T2 3L 40 400/690 P TS, article : B80385346

QS OVR T2 3L 40-350 P TS QS	**OVR T2 3L 40-440 P TS QS**	**OVR T2 4L 40-440 P TS QS**	**OVR T2 4L 80-440s P TS QS**
B751985	**B751987**	**B751990**	**B752559**
Varistance	Varistance	Varistance	Varistance
IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11
T2/II	T2/II	T2/II	T2/II
3	3	4	4
TNC	TNC-IT (230) *	TNS-IT	TNS-IT
AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz
± 50 %	± 10 %	± 10 %	± 10 %
230/400	400/690	400/690	400/690
350	440	440	440
40	40	40	80
2	2	2	6.25
20	20	20	20
-	-	-	-
1.5	1.8	3.6/1.8/1.8	3.6/1.8/1.8
1.0	1.25	1.25	-
1.05	1.35	1.35	-
1.2	1.55	1.55	-
455/-	581/-	581/-	581/-
-	-	-	-
≤ 25	< 25	≤ 25	≤ 25
100	100	100	100
≤ 125	≤ 125	≤ 125	≤ 160
≤ 125	≤ 125	≤ 125	≤ 125
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui
2.5 ... 35	2.5 ... 35	2.5 ... 5	2.5 ... 35
2.5 ... 25	2.5 ... 25	2.5 ... 5	2.5 ... 25
12.5	12.5	12.5	12.5
2.8	2.8	2.8	2.8
1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF
12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA
250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A
1.5	1.5	1.5	1.5
-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80
5000	5000	5000	5000
IP20	IP20	IP20	IP20
V0	V0	V0	V0
88 x 53.4 x 76.7	88 x 53.4 x 65.3	88 x 71.2 x 65.3	88 x 71.2 x 69.4
3.46 x 2.1 x 3.02	3.46 x 2.1 x 2.57	3.46 x 2.8 x 2.57	3.46 x 2.8 x 2.73
95.8 x 53.4 x 76.7	95.8 x 53.4 x 65.3	95.8 x 71.2x 65.3	95.8 x 71.2 x 69.4
3.77 x 2.1 x 3.02	3.77 x 2.1 x 2.57	3.77 x 2.8x 2.57	3.77 x 2.8 x 2.73
OVR T2 40-350 C QS	**OVR T2 40-440 C QS**	**OVR T2 40-440 C QS**	**OVR T2 80-440s C QS**
B752090	B752092	B752092	B752565

OVR Type 2+3 Parafoudres pour réseaux TNC - TNS - IT

Protection et sécurité

Caractéristiques techniques

Type avec contact auxiliaire (TS)			OVR T2-T3 N1 20-275 P TS QS	OVR T2-T3 N3 20-275 P TS QS	OVR T2-T3 N3 20-440 P QS
Article			B751974	B752002	B752072
Technologie			Varistance + GDT	Varistance + GDT	Varistance + GDT
Caractéristiques électriques					
Norme			IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11
Type/classe			T2-T3/II-III	T2-T3/II-III	T2-T3/II-III
Lignes protégées			1+1	3+1	3+1
Régime de neutre			TT - TNS	TT - TNS	TT - TNS
Type de courant			AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz
Régulation de tension du réseau			± 20 %	± 20 %	± 10 %
Tension nominale Un		[V]	230	230/400	400/690
Tension maximale permanente Uc		[V]	275	275/440	440/750
Courant maximal de décharge Imax (8/20)		[kA]	20	20	20
Courant de choc maximum Iimp (10/350)		[kA]	-	-	-
Courant nominal de décharge In (8/20)		[kA]	5	5	5
Courant total		[kA]	40	80	80
Niveau de protection en tension Up à In (L-N/N-PE/L-PE)		[kV]	0.9/1.4/1.4	0.9/1.4/1.4	1.4/1.4/1.4
Niveau de protection en tension Ures à 3 kA		[kV]	0.8/1.4/0.85	0.8/1.4/0.85	1.25/1.4/1.4
Niveau de protection en tension Ures à 5 kA		[kV]	0.85/1.4/0.95	0.85/1.4/0.95	1.35/1.4/1.45
Niveau de protection en tension Ures à 10 kA		[kV]	1/1.4/1.15	1/1.4/1.15	1.35/1.4/1.65
Tenue TOV Ut (L-N : 5s./N-PE : 200ms)		[V]	337/1200	337/1200	581/1200
Uoc		[kV]	6	6	6
Temps de réponse		[ns]	≤ 25	≤ 25	≤ 25
Tenue en court-circuit Isccr		[kA]	100	100	100
Valeur assignée maximale de protection de secours	fusible (gG)	[A]	≤ 125	≤ 125	≤ 125
	disjoncteur (courbe B ou C)	[A]	≤ 125	≤ 125	≤ 125
Cartouche débrochable			Oui	Oui	Oui
Technologie QuickSafe® intégrée			Oui	Oui	Oui
Indicateur d'état			Oui	Oui	Oui
Réserve de sécurité			Non	Non	Non
Contact auxiliaire			Oui	Oui	Non
Installation					
Section des conducteurs (L, N, PE)	Fil rigide	[mm²]	2.5 ... 5	2.5 ... 35	2.5 ... 35
	Fil souple	[mm²]	2.5 ... 5	2.5 ... 25	2.5 ... 25
Longueur de dénudage (L, N, PE)		[mm]	12.5	12.5	12.5
Couple de serrage des bornes (L, N, PE)		[Nm]	2.8	2.8	2.8
Contact auxiliaire (TS)					
Informations relatives aux contacts			1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF
Charge mini.			12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA
Charge maxi.			250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A
Section des conducteurs		[mm²]	1.5	1.5	1.5
Caractéristiques diverses					
Température de stockage et de fonctionnement		[°C]	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80
Altitude maxi.		[m]	5000	5000	5000
Degré de protection			IP20	IP20	IP20
Tenue au feu selon UL 94			V0	V0	V0
Dimensions					
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	88 x 35.6 x 65.3	88 x 71.2x 65.3	88 x 71.2x 65.3
		[in]	3.46 x 1.4 x 2.57	3.46 x 2.8x 2.57	3.46 x 2.8x 2.57
Dimensions avec contact auxiliaire (TS)					
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	95.8 x 35.6 x 65.3	95.8x 71.2x 65.3	96x 71.2x 64.8
		[in]	3.77 x 1.4 x 2.57	3.77x 2.8x 2.57	3.78x 2.8x 2.55
Cartouches de remplacement					
Phase			OVR T2-T3 20-275 C QS	OVR T2-T3 20-275 C QS	OVR T2-T3 20-440 C QS
Article			B752088	B752088	B752091
Neutre			OVR T2-T3 N 80-275 C QS	OVR T2-T3 N 80-275 C QS	OVR T2-T3 N 80-440 C QS
Article			B752094	B752094	B752096

OVR T2-T3 20-275 P TS QS	**OVR T2-T3 20-440 P TS QS**	**OVR T2-T3 N 80-275 P QS**	**OVR T2-T3 N 80-440 P QS**
B751957	**B751961**	**B751964**	**B751966**
Varistance	Varistance	GDT	GDT
IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11	IEC 61 643-11 /EN 61 643-11
T2-T3/II-III	T2-T3/II-III	T2-T3/II-III	T2-T3/II-III
1	1	1	1
TNC - TNS	TNC - TNS - IT	TNC - TNS	TNS
AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz	AC 47-63 Hz
± 20 %	± 10 %	± 20 %	± 20 %
230	400	230	400/690
275	440	275	440
20	20	80	80
-	-	-	-
5	5	30	30
-	-	-	-
0.9/-/-	1.4/-/-	-/1.4/-	-/1.4/-
0.8	1.25	-	-
0.85	1.35	-	-
1	1.55	-	-
337/-	581/-	-/1 200	-/1 200
6	6	-	-
≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
100	100	100	100
≤ 125	≤ 125	≤ 125	≤ 125
≤ 125	≤ 125	≤ 125	≤ 125
Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	-	-
Oui	Oui	Non	Non
Non	Non	Non	Non
Oui	Oui	Non	Non
2.5 ... 5	2.5 ... 35	2.5 ... 35	2.5 ... 35
2.5 ... 5	2.5 ... 25	2.5 ... 25	2.5 ... 25
12.5	12.5	12.5	12.5
2.8	2.8	2.8	2.8
1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	-	-
12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA	-	-
250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	-	-
1.5	1.5	-	-
-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80	-40 à +80
5000	5000	5000	5000
IP20	IP20	IP20	IP20
V0	V0	V0	V0
85 x 17.8x 65.3	85 x 17.8x 65.3	85 x 17.8x 64.8	85 x 17.8x 64.8
3.35 x 0.7x 2.57	3.35 x 0.7x 2.57	3.35 x 0.7x 2.55	3.35 x 0.7x 2.55
95.8 x 17.8x 65.3	95.8 x 17.8x 65.3	-	-
3.77 x 0.7x 2.57	3.77 x 0.7x 2.57	-	-
OVR T2-T3 20-275 C QS	**OVR T2-T3 20-440 C QS**	-	-
B752088	B752091		
-	-	**OVR T2-T3 N 80-275 C QS**	**OVR T2-T3 N 80-440 C QS**
		B752094	B752096

OVR PV Type 1+2 Parafoudres pour réseaux DC photovoltaïques

Protection et sécurité

Caractéristiques techniques

Type avec contact auxiliaire (TS)			OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS	OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS	OVR PV T1-T2 5-1500 P TS QS	OVR PV T1-T2 10-1500 P TS QS
Article			B703463	B703467	B703465	B703469
Technologie			Varistance	Varistance	Varistance	Varistance
Caractéristiques électriques						
Norme			IEC 61643-11 / IEC 61643-31	IEC 61643-11 / IEC 61643-31 / UL 1449 4e Ed.	IEC 61643-11 / IEC 61643-31	IEC 61643-11 / IEC 61643-31 / UL 1449 4e Ed.
Type/classe			T1- T2/I-II	T1- T2/I-II	T1- T2/I-II	T1- T2/I-II
Lignes protégées			2	2	2	2
Type de réseau			Photovoltaïque	Photovoltaïque	Photovoltaïque	Photovoltaïque
Type de courant			DC	DC	DC	DC
Tension nominale Un (L-N/L-L)		[V]	1000	1000	1500	1500
Tension maximale permanente Ucpv		[V]	1100	1100	1500	1500
Tension maximale permanente Ⓤ (MCOV)		[V]	1100	1100	1500	1500
Courant de choc Iimp (10/350)		[kA]	5	6.26	5	5
Courant de décharge total Itotal (10/350)		[kA]	5	12.5	5	10
Courant maximal de décharge Imax (8/20)		[kA]	40	40	30	30
Courant nominal de décharge In (8/20)		[kA]	20	20	20	20
Niveau de protection en tension Up à In (L-L/L-N)		[kV]	-	3.8	-	5
Valeur assignée de protection en tension selon Ⓤ (VPR (L+/G. L-/G. L+/L-))		[kV]	-	2.5/2.5/2.5	-	4/4/4
Temps de réponse		[ns]	< 25	< 25	< 25	< 25
Courant de court-circuit DC Iscpv		[A]	11	11	11	11
Tenue en court-circuit selon Ⓤ (SCCR)		[kA]	-	50	-	65
Déconnecteur	fusible	[A]	inutile jusqu'à 11 k A	inutile jusqu'à 11 k A	inutile jusqu'à 11 k A	inutile jusqu'à 11 k A
	disjoncteur	[A]	inutile jusqu'à 11 k A	inutile jusqu'à 11 k A	inutile jusqu'à 11 k A	inutile jusqu'à 11 k A
Cartouche débrochable			Oui	Oui	Oui	Oui
Déconnecteur thermique spécifique intégré			Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur d'état			Oui	Oui	Oui	Oui
Réserve de sécurité			Non	Non	Non	Non
Contact auxiliaire			Oui (option TS)	Oui (option TS)	Oui (option TS)	Oui (option TS)
Installation						
Section des conducteurs (L, N, PE)	Fil rigide	[mm²]	2.5 ... 35	2.5 ... 35	2.5 ... 35	2.5 ... 35
	Fil souple	[mm²]	2.5 ... 25	2.5 ... 25	2.5 ... 25	2.5 ... 25
Longueur de dénudage (L, N, PE)		[mm]	12.5	12.5	12.5	12.5
Couple de serrage des bornes (L, N, PE)		[Nm]	4.5	4.5	4.5	4.5
Contact auxiliaire (TS)						
Informations relatives aux contacts			1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF
Charge mini.			12 V DC - 0.5 mA	12 V DC - 0.5 mA	12 V DC - 0.5 mA	12 V DC - 0.5 mA
Charge maxi.			250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A
Section des conducteurs		[mm²]	1.5	1.5	1.5	1.5
Caractéristiques diverses						
Température de stockage et de fonctionnement		[°C]	-40 à +85	-40 à +85	-40 à +85	-40 à +85
Altitude maxi.		[m]	4000	4000	4000	4000
Taux d'humidité HR			95 %	95 %	95 %	95 %
Degré de protection			IP20	IP20	IP20	IP20
Tenue au feu selon UL 94			V0	V0	V0	V0
Dimensions						
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	95 x 54 x 86	95 x 54 x 86	95 x 54 x 86	95 x 54 x 86
		[in]	3.74 x 2.13 x 3.39	3.74 x 2.13 x 3.39	3.74 x 2.13 x 3.39	3.74 x 2.13 x 3.39
Dimensions avec contact auxiliaire (TS)						
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	110 x 54 x 86	110 x 54 x 86	110 x 54 x 86	110 x 54 x 86
		[in]	4.33 x 2.13 x 3.39	4.33 x 2.13 x 3.39	4.33 x 2.13 x 3.39	4.33 x 2.13 x 3.39
Cartouches de remplacement						
Phase			**OVR PV T1-T2**	**OVR PV T1-T2**	**OVR PV T1-T2**	**OVR PV T1-T2**
Article			**5-1000 C QS** B703470	**12.5-1000 C QS** B703472	**5-1500 C QS** B703471	**10-1500 C QS** B703474
			-	**OVR PV T1-T2 12.5-1000 M C QS** B703473	-	**OVR PV T1-T2 10-1500 M C QS** B703475

OVR PV Type 2 Parafoudres pour réseaux DC photovoltaïques

Protection et sécurité

Caractéristiques techniques

Type			**OVR PV T2 40-1000 P TS QS**	**OVR PV T2 40-1500 P TS QS**
Article			**B605016**	**B605028**
Type avec contact auxiliaire (TS)			**OVR PV T2 40-1000 P QS**	**OVR PV T2 40-1500 P QS**
Article			**B605011**	**B605024**
Technologie			Varistance	Varistance
Caractéristiques électriques				
Norme			IEC 61643-31 UL 1449 5e Ed	IEC 61643-31 UL 1449 5e Ed
Type/classe			T2/II	T2/II
Lignes protégées			2	2
Type de réseau			Photovoltaïque	Photovoltaïque
Type de courant			DC	DC
Tension nominale Un (L-N/L-L)		[V]	1000	1500
Tension maximale permanente Ucpv		[V]	1000	1500
Tension maximale permanente Ⓤ (MCOV)		[V]	1000	1500
Courant maximal de décharge Imax (8/20)		[kA]	40	40
Courant nominal de décharge In (8/20)		[kA]	20	15
Niveau de protection en tension Up à In (L-L/L-PE)		[kV]	4	5
Valeur assignée de protection en tension selon Ⓤ (VPR (L+/G. L-/G. L+/L-))		[kV]	3	4
Temps de réponse		[ns]	≤ 25	≤ 25
Courant résiduel IPE		[µA]	≤ 1000	≤ 1000
Courant de court-circuit DC Iscpv		[A]	10000	10000
Tenue en court-circuit selon Ⓤ (SCCR)		[A]	10	10
Déconnecteur	fusible	[A]	inutile jusqu'à 10 kA	inutile jusqu'à 10 kA
	disjoncteur	[A]	inutile jusqu'à 10 kA	inutile jusqu'à 10 kA
Cartouche débrochable			Oui	Oui
Déconnecteur thermique spécifique intégré			Oui	Oui
Indicateur d'état			Oui	Oui
Réserve de sécurité			Non	Non
Contact auxiliaire			Oui (option TS)	Oui (option TS)
Installation				
Section des conducteurs (L, N, PE)	Fil rigide	[mm²]	2.5 ... 35	2.5 ... 35
	Fil souple	[mm²]	2.5 ... 25	2.5 ... 25
Longueur de dénudage (L, N, PE)		[mm]	12	12
Couple de serrage des bornes (L, N, PE)		[Nm]	2.5	2.5
Contact auxiliaire (TS)				
Informations relatives aux contacts			1 NO - 1 NF	1 NO - 1 NF
Charge mini.			12 V DC - 10 mA	12 V DC - 10 mA
Charge maxi.			250 V AC - 1 A	250 V AC - 1 A
Section des conducteurs		[mm²]	1.5	1.5
Caractéristiques diverses				
Température de stockage et de fonctionnement		[°C]	-40 à +80	-40 à +80
Altitude maxi.		[m]	2000	2000
Taux d'humidité HR			95 %	95 %
Degré de protection			IP20	IP20
Tenue au feu selon UL 94			V0	V0
Dimensions				
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	90 x 54 x 73	3.2 x 2.12 x 2.87
		[in]	3.5 x 2.12 x 2.87	3.2 x 2.12 x 2.87
Dimensions avec contact auxiliaire (TS)				
hauteur x largeur x profondeur		[mm]	90 x 54 x 73	90 x 54 x 73
		[in]	3.89 x 2.12 x 2.87	3.89 x 2.12 x 2.87
Cartouches de remplacement				
Phase			**OVR PV T2 40-1 000 C QS**	**OVR PV T2 40-1 500 C QS**
Article			B605020	B605032

Parafoudres connectés - eOVR

Contôler à distance la continuité de service

Nouveau

La gamme de parafoudres (SPD) eOVR a été équipée d'un module numérique qui permet la connexion à la gamme ABB System pro M compact® InSite.

Grâce à cette connexion, divers types d'informations peuvent être dérivés et accessibles via le serveur Web InSite, ABB Ability™ Energy & Asset Manager ou tout autre système tiers. Sur la base des données en temps réel accessibles à distance, des informations sur la date, l'heure et le niveau de surtension peuvent être affichées, ainsi que la surveillance du niveau de tension nominale, de la température ambiante et du niveau en pourcentage de la fin de vie du parafoudre.

Cela peut grandement améliorer la protection et la disponibilité du système et de l'équipement, car la déconnexion du parafoudre due au déclenchement en amont, de problèmes de réseau ou de lignes mise à la terre apparaîtra immédiatement dans le tableau de bord.

De plus, la maintenance prédictive est activée via des notifications sur mobile ou par e-mail et des informations de remplacement lorsqu'une cartouche du parafoudre atteint un niveau critique, qui peut être prédéfini dans le système, afin de protéger l'équipement sans interruption.

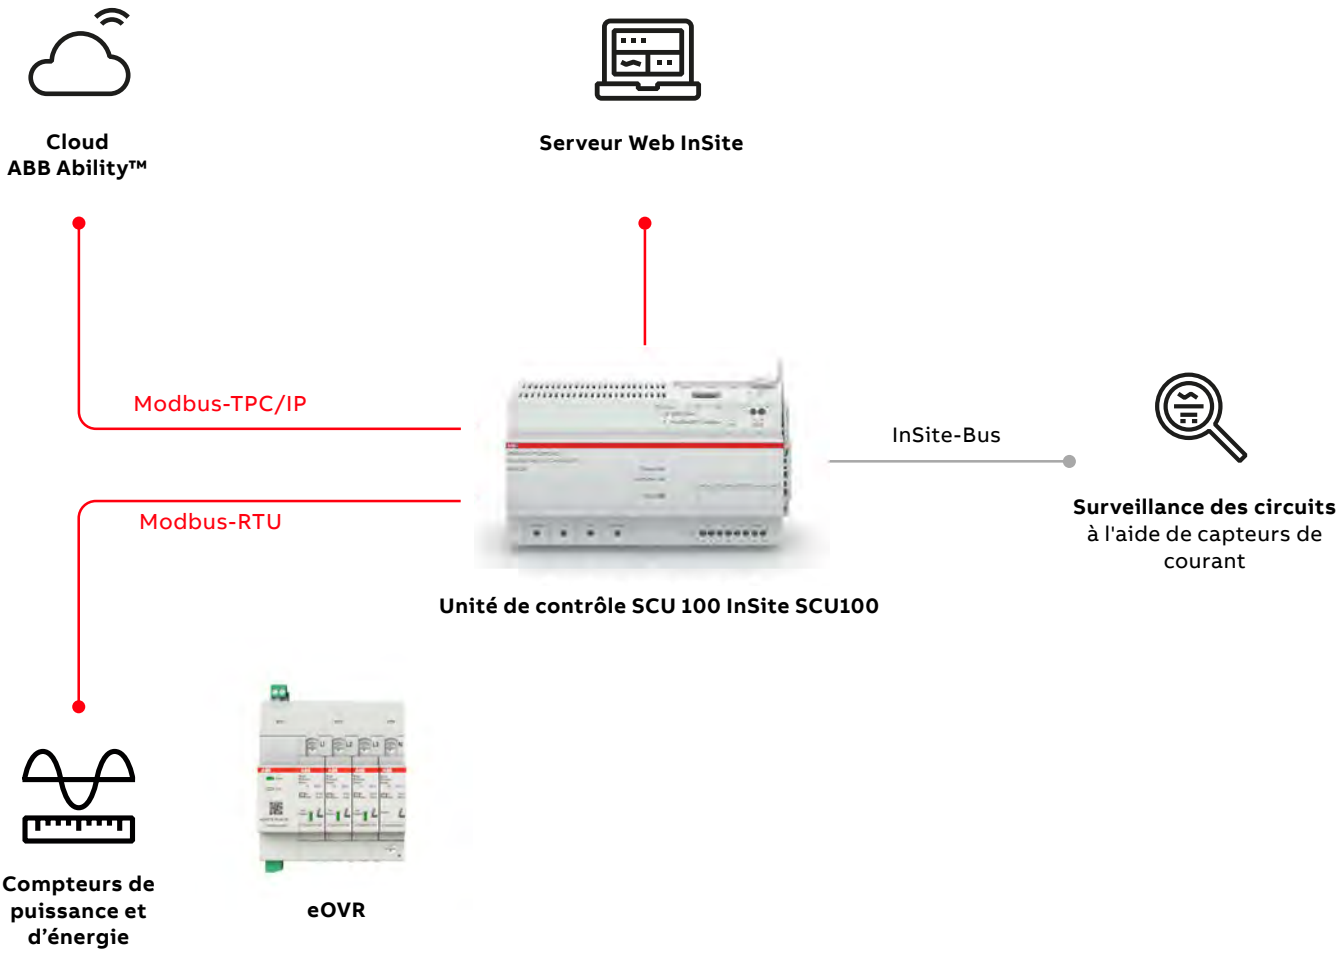

Applications principales

Maintenance avancée et continuité de service

Le besoin de surveiller à distance toutes les données des appareils pour améliorer leur utilisation augmente dans le monde entier, en particulier dans les bâtiments connectés, les centrales électriques intelligentes, les hôpitaux, les datacenter et les éoliennes.

Grâce à la surveillance continue des parafoudres connectés au système, les activités de maintenance peuvent être programmées bien à l'avance et dans le temps, réduisant ainsi le nombre d'opérations de maintenance urgentes tout en augmentant le niveau de protection de chaque application.

Avec une maintenance prédictive améliorée, la continuité de électriques critiques telles que les hôpitaux, où toute interruption peut entraîner des décès.

De plus, en ce qui concerne la continuité des opérations dans les lignes de production, une notification précoce du système basée sur la surveillance de l'état des appareils peut éviter les arrêts de production, les pertes d'activité et l'insatisfaction des clients.

Pour les installations difficiles d'accès, telles que les éoliennes, la surveillance à distance est particulièrement utile car les données en temps réel sont facilement accessibles depuis n'importe quel appareil mobile.

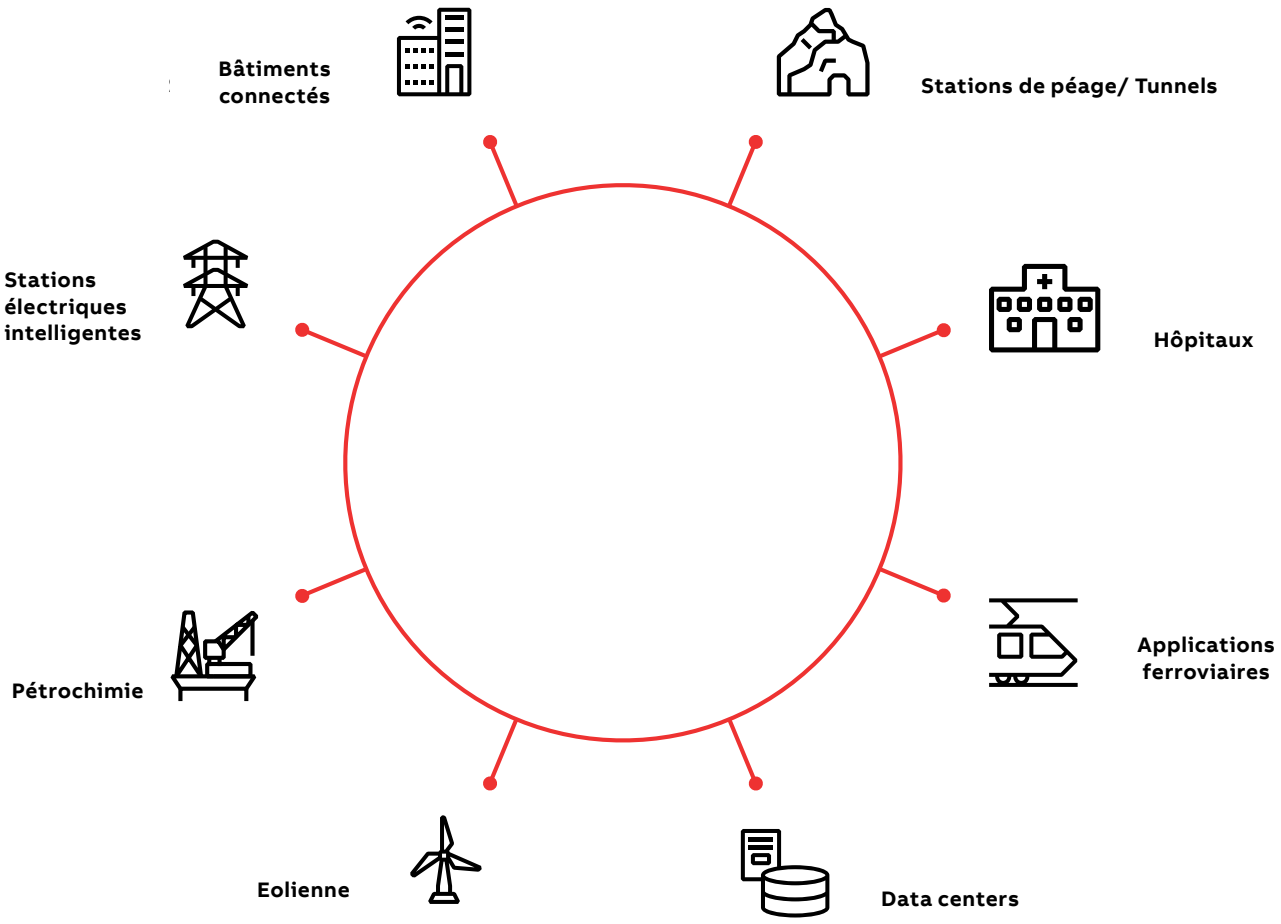

Tableau de bord personnalisable
Intégration au serveur Web InSite

Etat de fin de vie du parafoudre en %
L'état de la varistance (100 % à 0 %), dépend du courant qui la traverse lorsqu'elle se détériore.

→ S'il atteint 0% la ligne n'est plus protégée contre les surtensions.

Sur/sous tension (V)
est la valeur de tension nominale, lorsqu'elle passe au-dessus ou au-dessous des conditions normales, une alerte est envoyée.

→ Les surtensions permanentes sont l'ennemie des varistances, entraînant un vieillissement prématuré.

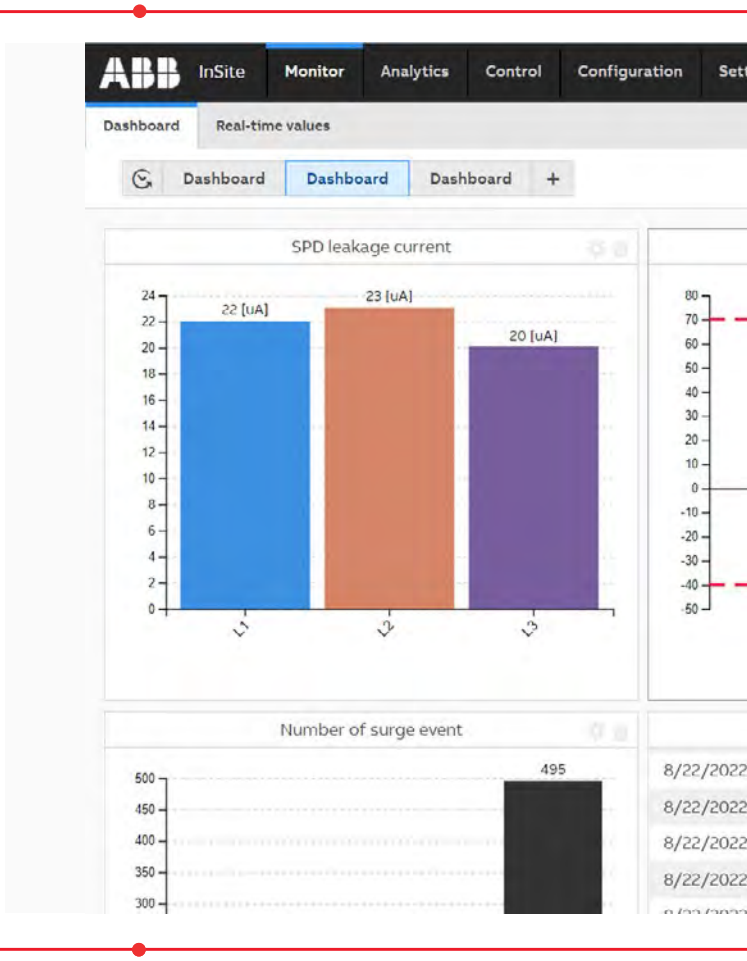

Interface optimale
Tableau de bord de l'interface utilisateur personnalisée (InSite) avec des widgets conviviaux et une configuration d'alarme.

Température ambiante (°C)
est la mesure de température autour de l'eOVR.

→ Pour alerter l'utilisateur en cas d'échauffement excessif pouvant entraîner la dégradation de l'appareillage modulaire.

Surveillance du disjoncteur en série au parafoudre
indique si le disjoncteur en série et en amont de l'eOVR est ouvert / fermé.

→ Si le disjoncteur est ouvert (OFF), le parafoudre ne protège plus l'installation.

Compteur d'événements de surtension (nbre, J/H)
est le nombre d'événements de surtension (1,2,3....) gérés et surveillés par l'eOVR.

→ Cela peut aider à prédire la dégradation de la varistance due à un nombre élevé de surtensions ou à d'autres perturbations du réseau.

Amplitude de surtension (A)
est la valeur maximale du courant mesuré pendant la surtension.

→ Permet d'évaluer le niveau de surtension moyen contre lequel le parafoudre protège et s'il est nécessaire de mettre à niveau la version.

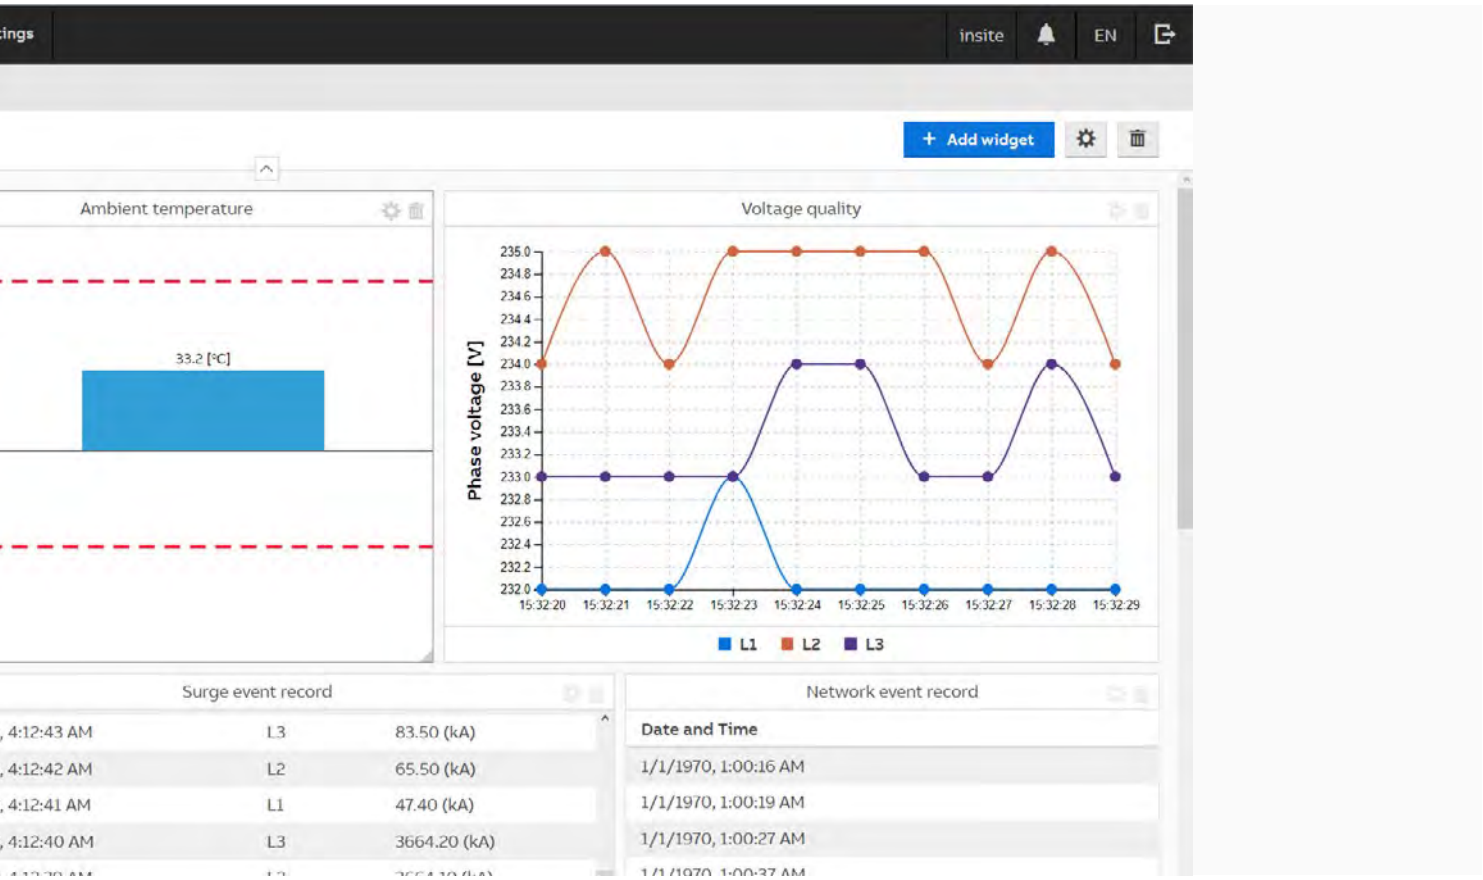

État de la connexion à la terre
indique si l'eOVR est correctement relié à la terre.

→ S'il n'est pas connecté à la terre, la surtension trouvera une autre connexion à la terre et endommagera tous les équipements sur son chemin.

Courant de fuite (µA)
est la valeur du courant traversant la varistance.

→ indique si la varistance a commencé à être endommagée et nécessite une surveillance étroite pour éviter toute défaillance indésirable.

Parafoudres connectés - eOVR
Caractéristiques

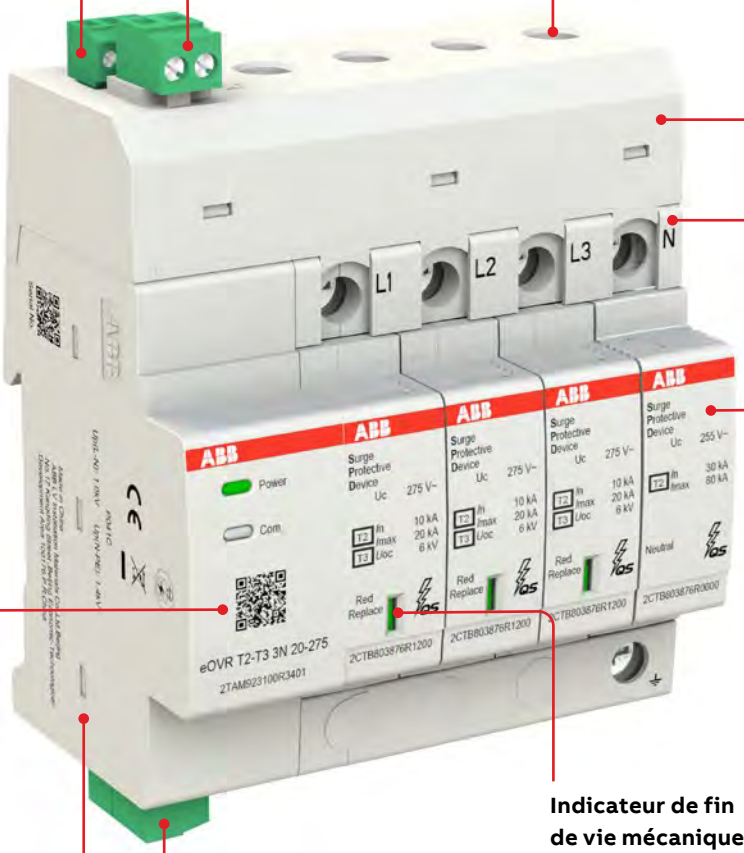

Service Contact auxiliaire du disjoncteur de protection en série au parafoudre.

Alimentation du module de surveillance.

Alimentation du parafoudre.

Module de surveillance connecté.

Marquage clair des bornes.

QR code d'identification intelligente.

Cartouche débrochable.

Indicateur de fin de vie mécanique.

Borne Modbus 485.

Contrôle de mise à la terre.

Installation et intégration faciles
Présentation du câblage

Pour faciliter l'installation, le parafoudre OVR et le module numérique sont assemblés et testés en usine. De plus, les borniers débrochables simplifient le câblage.

Un disjoncteur dédié, en série et en amont de l'eOVR, est est combiné à un contact auxiliaire et à l'alimentation qui alimente le module numérique.

En aval, eOVR doit être connecté à l'unité de contrôle intelligente SCU100 pour permettre la communication.

Enfin, un câble spécial est fourni entre le module numérique et la masse du parafoudre pour garantir une bonne mise à la terre.

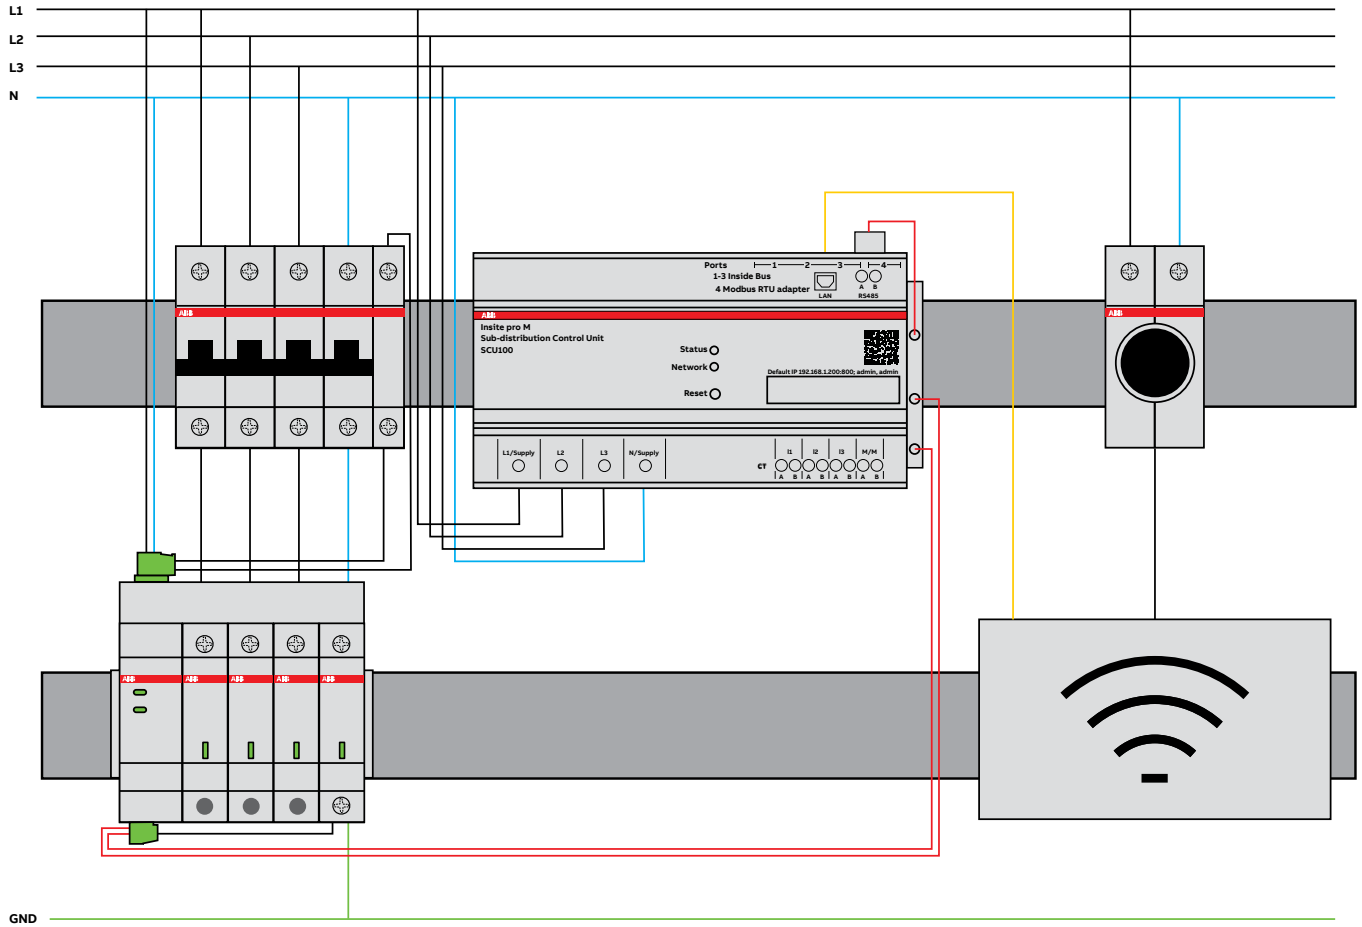

Voir la vidéo

Fonctionnement numérique

Lorsqu'il est sous tension

Lors de la mise sous tension, tout d'abord, l'appareil vérifie automatiquement si la fonction des deux voyants LED est correcte. Si les 2 LED suivent le processus de vérification, la fonction est ok.

1. La lumière de Com on, après 0.1s, elle sera éteinte OFF
2. Puis le voyant de mise sous tension.

Dans des conditions normales, le voyant d'alimentation est toujours allumé, le voyant de communication est éteint.

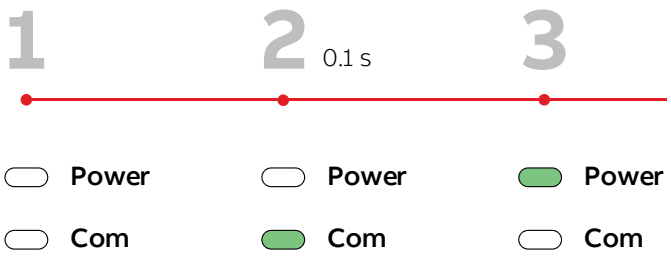

Lors de la communication

Lors de la transmission des informations, la lumière de com sera allumée ON 0,2 s, puis éteinte.

Ce cycle sera répété jusqu'à ce que toutes les informations nécessaires aient été transmises, puis la lumière de com s'éteindra OFF.

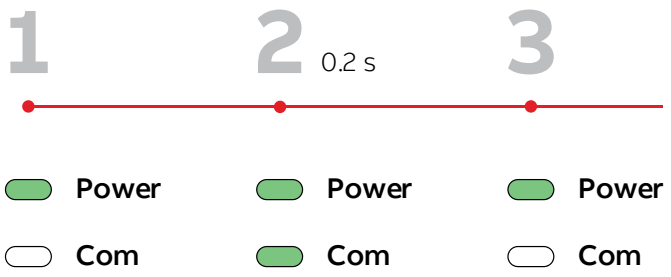

Défaut de mise à la terre

Lorsqu'il y a un problème de connexion à la terre, le voyant d'alimentation s'éteint OFF 1s, puis s'allume ON. Ce cycle sera répété jusqu'à ce que ce défaut soit supprimé, puis le voyant de mise sous tension redeviendra vert.

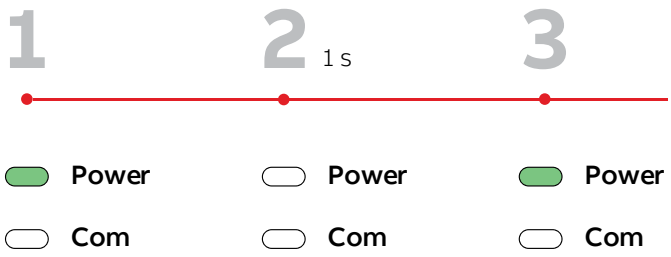

Fin de vie de la varistance (MOV) / parafoudre déclenché / défaillance du disjoncteur en série au parafoudre

Lorsqu'un tel dysfonctionnement se produit, le voyant d'alimentation s'éteint OFF pendant 0,1 s, puis s'allume ON. Ce cycle sera répété jusqu'à ce que ce défaut soit supprimé, puis le voyant d'alimentation redeviendra vert.

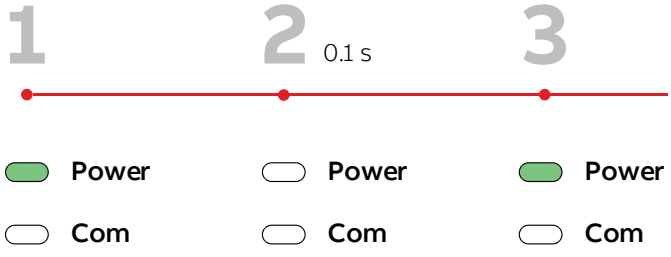

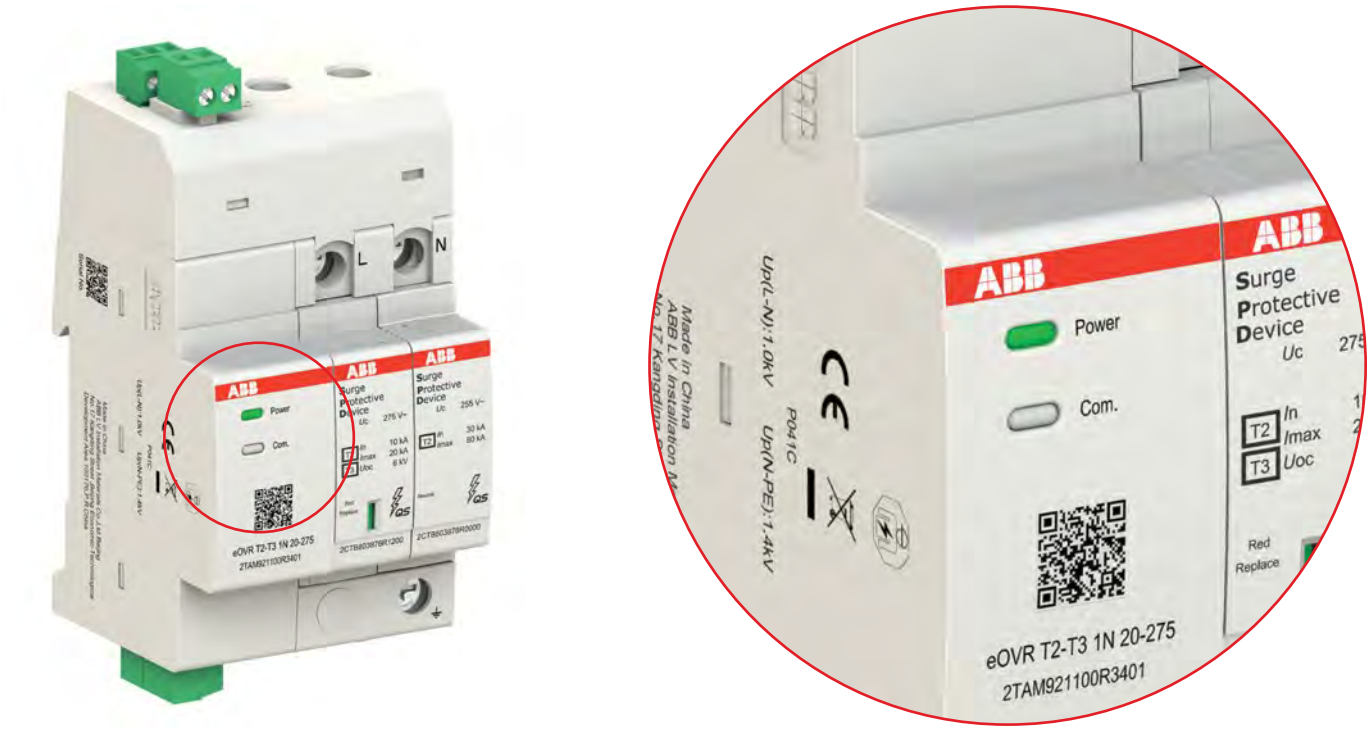

—

Caractéristiques techniques

Alarmes	Par web	Par LED local
Courant de fuite	•	
Sur & sous-tensions	•	
Le seuil de déclenchement de sous-tension est de 184 V, le seuil de déclenchement de surtension est de 276 V	•	
Etat de connexion à la Terre	•	•
Etat de la protection en série au parafoudre	•	•
Prédiction de la défaillance de la varistance (MOV)	•	
Etat du parafoudre (SPD)	•	•

Parafoudres connectés - eOVR

Fonctionnalités logicielles

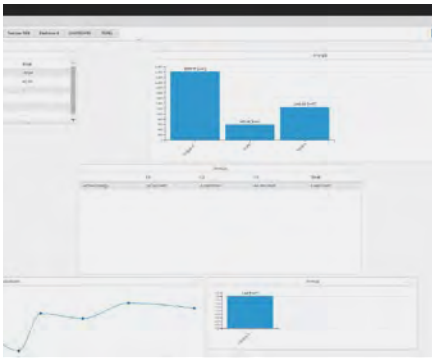

Prévision de dysfonctionnement
L'eOVR mesure en temps réel le courant de fuite traversant la varistance à oxyde métallique (MOV) et évalue en pourcentage l'état de fin de vie de chaque MOV grâce à un algorithme basé sur des tests en laboratoire.

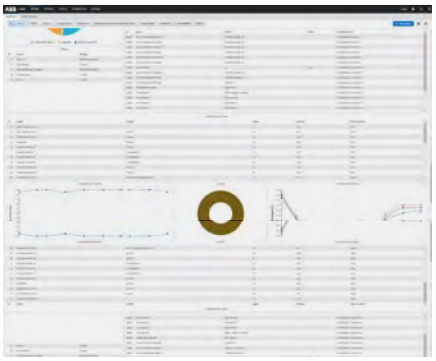

Intervention de maintenance suggérée
En fonction du statut de l'eOVR (fin de vie, température, tensions nominales réseau), des interventions de maintenance préventive seront suggérées dans le but d'optimiser la continuité de service en maintenant le niveau de protection contre les surtensions à son maximum.

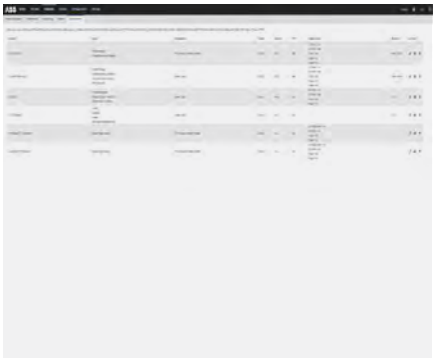

Rapport de maintenance
Un rapport de maintenance sur l'eOVR peut être extrait. Ce rapport permettra de planifier la prochaine intervention de maintenance et de conserver une trace du statut sur une période spécifique.

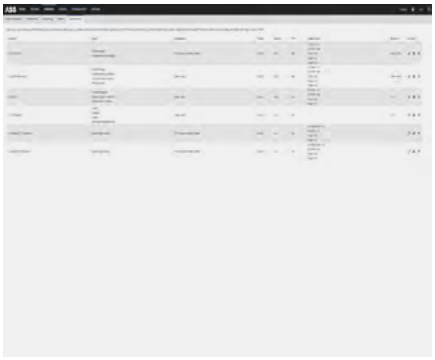

Alarmes/notifications
InSite offre la possibilité de définir une alarme pour les attributs de l'eOVR afin d'être averti à chaque changement. Cette fonctionnalité permet de lancer une intervention de maintenance corrective en direct pour prolonger la continuité de service du système.

Parafoudres connectés - eOVR

eOVR type 1 - type 2

Fonction :
Les parafoudres type 1 - type 2, type 2 et type 2 - type 3 protègent les systèmes basse tension des consommateurs contre les courants de foudre et les surtensions transitoires puisqu'ils sont testés en tant que parafoudre type 1 et type 2, conformément à la norme IEC 61643-11.
Ils proposent, via l'interface utilisateur ABB Pro M InSite, des fonctionnalités numériques qui permettent de surveiller plusieurs caractéristiques afin d'améliorer son niveau de protection.

Application : Tertiaire, infrastructure, datacenter, industrie
Norme : IEC 61643-11; EN 61000-6-2/EN 61000-6-3

eOVR T1-T2 3N 12.5-275s

Lignes protégées	Courant de choc	Courant maxi. de décharge	Courant nominal	Valeur assignée d'interruption du courant de suite Ifi	Niveau de protection en tension	Tension nominale	Tension maximale permanente	Références de commande		
	limp 10/350 kA	Imax 8/20 kA	In kA	Ifi kV	Up kV	Un V	Uc V	Type	Réf. internationale @	Article
3+1	12.5	80	20	-	1.4	230/400	275	eOVR T1-T2 3N 12.5-275s	2TAM913100R5411	B345719
3+1	12.5	80	20	-	1.4	400/690	440	eOVR T1-T2 3N 12.5-440s	2TAM913100R5811	B345720
3	12.5	80	20	-	1.4	400/690	440	eOVR T1-T2 3L 12.5-440s	2TAM913000R5811	B345722
3+1	12.5	80	20	-	1.4	400/690	440	eOVR T1-T2 4L 12.5-440s	2TAM914000R5811	B345723

eOVR T2 3N 40-350

Lignes protégées	Courant de choc	Courant maxi. de décharge	Courant nominal	Valeur assignée d'interruption du courant de suite Ifi	Niveau de protection en tension	Tension nominale	Tension maximale permanente	Références de commande		
	limp 10/350 kA	Imax 8/20 kA	In kA	Ifi kV	Up kV	Un V	Uc V	Type	Réf. internationale @	Article
1+1	-	40	20	-	1.5	230	350	eOVR T2 1N 40-350	2TAM901100R4501	B345716
3+1	-	40	20	-	1.5	230/400	350	eOVR T2 3N 40-350	2TAM903100R4501	B345717
3+1	-	80	20	-	2.1	400/690	440	eOVR T2 3N 80-440s	2TAM903100R5811	B345718
3+1	-	40	20	-	1.8	230/400	275	eOVR T2 3L 40-275s	2TAM903000R4411	B345721

eOVR T2-T3 1N 20-275

Lignes protégées	Courant de choc	Courant maxi. de décharge	Courant nominal	Valeur assignée d'interruption du courant de suite Ifi	Niveau de protection en tension	Tension nominale	Tension maximale permanente	Références de commande		
	limp 10/350 kA	Imax 8/20 kA	In kA	Ifi kV	Up kV	Un V	Uc V	Type	Réf. internationale @	Article
1+1	-	20	5	-	1.4	230	275	eOVR T2-T3 1N 20-275	2TAM921100R3401	B345714
3+1	-	20	5	-	1.4	230/400	275	eOVR T2-T3 3N 20-275	2TAM923100R3401	B345715

Parafoudres connectés - eOVR

eOVR T1-T2

				eOVR T1-T2 3N 12.5-275s
	Surveillance	**Compteur d'événements de surtension**		•
		Prévision de fin de vie des parafoudres		•
		Contact Aux. Défaut/Etat de la protection en série au parafoudre		•
		Etat du parafoudre		•
		Température ambiante		•
		Tension nominale		•
		Amplitude des surtensions		•
		Polarité du courant de surtension		-
		Énergie de l'onde de choc de surtension		-
		Durée de la surtension		•
	Détection	**Valeur détectable de surtension**		1kA~80kA
		Niveau de surtension pour déclencher le compteur d'événements		>1kA
		Résolution du courant de fuite		1µA
		Plage de mesure du courant de fuite		1µA~500µA
		Période maximale de mesure	s	-
		Taux d'échantillonnage	Hz	-
	Alarme	**Voyant LED clignotant en face avant**		•
		Alarme sonore		-
		Courant de fuite		•
		Surtension		•
		Sous-tension		•
		Etat de la protection en série au parafoudre		•
		Fin de vie de la MOV		•
		Etat du parafoudre		•
	Enregistrement	**Capacité de mémoire locale**		20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre
	Communication	**Intranet**		Modbus RS-485
		Cloud		ABB InSite Pro M
		Tierce partie		ABB Ability
	Interface ABB InSite Pro M	**Tableau de bord personnalisé**		•
		Emplacement du produit		•
		Configuration de l'alarme		•
		Extraction des événements historiques		•
		Surveillance de plusieurs parafoudres		•
		E-mail de notification personnalisé		•
		Suggestion de maintenance automatique		•
	Norme	**Compatibilité électromagnétique (CEM)**		EN 61000-6-2/EN 61000-6-3

eOVR T1-T2 3N 12.5-440s	**eOVR T1-T2 3L 12.5-440s**	**eOVR T1-T2 4L 12.5-440s**
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	-	-
•	•	•
1kA~80kA	1kA~80kA	1kA~80kA
>1kA	>1kA	>1kA
1µA	1µA	1µA
1µA~500µA	1µA~500µA	1µA~500µA
-	-	-
-	-	-
•	•	•
-	-	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre	20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre	20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre
Modbus RS-485	Modbus RS-485	Modbus RS-485
ABB InSite Pro M	ABB InSite Pro M	ABB InSite Pro M
ABB Ability	ABB Ability	ABB Ability
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
EN 61000-6-2/EN 61000-6-3	EN 61000-6-2/EN 61000-6-3	EN 61000-6-2/EN 61000-6-3

Parafoudres connectés - eOVR

eOVR T1-T2

					eOVR T1-T2 3N 12.5-275s
	Principales caractéristiques	Mode de protection			L-N/N-PE/L-PE/L-L
		Nombre de lignes protégées			3P+N
		Classe de test			I-II / T1-T2
		Cartouche débrochable			•
		Sectionneur thermique intégré			•
		Indicateur de fin de vie			•
		Réserve de sécurité			•
	Caractéristiques électriques	Réseau du système			TT, TNS
		Courant nominal de décharge	In (8/20)	kA	20
		Courant maximal de décharge	Imax (8/20)	kA	80
		Courant de choc	Iimp (10/350)		12,5
		Tension maximale de fonctionnement continu	Uc	kA	275
		Niveau de protection en tension à In	Up (L-PE)	kV	1,35
		Niveau de protection en tension à In	Up (L-N)	kV	1,2
		Niveau de protection en tension à In	Up (N-PE)	kV	1,1
		Tenue au court-circuit	Isccr	kA	100
		Courant total	Itotal	kA	50
		Interruption du courant de suite	Ifi	kA	-/0,1
		Courant résiduel à la terre	Ipe	µA	< 10
		Tenue TOV (L-N : 5 s / N-PE : 200 ms)	Ut	V	337 / 1200
		Onde combinée de tension		kV	20
	Valeurs assignées maximales requises pour la protection en série au parafoudre	Disjoncteur S200 ou POD			-
		Disjoncteur courbe B ou C		A	-
		Fusible gG - gL		A	< 125
	Norme	Parafoudres			IEC 61643-11 / GB/T 18802.1
	Caractéristiques diverses	Temps de réponse		ns	25
		Résistance au feu selon UL 94			V-0
	Cartouches de remplacement	Phase / Code produit			2CTB815710R2600
		Neutre / Code produit			2CTB815710R2700
Global	Caractéristiques électriques	Tension nominale		V	230
		Type de courant / fréquence		Hz	a.c 47-63
	Caractéristiques mécaniques	Section des fils : solide / souple		mm^2	2,5...16
		Longueur de dénudage		mm	12,5
		Couple de serrage		N.m	2,8
		Dimensions	L x P x H	mm	98.5 x 69.4 x 111
		Masse		kg	0,865
		Colisage		pce	1
		Niveau de protection			IP 20
		Altitude maximale		m	2000
	Caractéristiques diverses	Température		°C	-40 à +80°C
		Humidité relative		% d'humidité relative	5-95
	Norme	Parafoudres intelligents			NB/T 10284

eOVR T1-T2 3N 12.5-440s	eOVR T1-T2 3L 12.5-440s	eOVR T1-T2 4L 12.5-440s
L-N/N-PE/L-PE/L-L	L-L/L-PE	L-N/N-PE/L-PE/L-L
3P+N	3L	3P+N
I-II / T1-T2	I-II / T1-T2	I-II / T1-T2
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
TT, TNS	TNC	TNS
20	20	20
80	80	80
12,5	12,5	12,5
440	440	440
2	2	1,9
1,9	-	3,8
1,9	-	1,9
100	100	100
50	37,5	50
-/0,1	-/0,1	-/0,1
< 10	< 10	< 10
337 / 1200	337 / 1200	337 / 1200
20	20	20
-	-	-
-	-	-
< 125	< 125	< 125
IEC 61643-11 / GB/T 18802.1	IEC 61643-11 / GB/T 18802.1	IEC 61643-11 / GB/T 18802.1
25	25	25
V-0	V-0	V-0
2CTB815710R5500	2CTB815710R5500	2CTB815710R5500
2CTB815710R5600	-	2CTB815710R5500
400	400	400
a.c 47-63	a.c 47-63	a.c 47-63
2,5...16	2,5...16	2,5...16
12,5	12,5	12,5
2,8	2,8	2,8
151.9 x 69.4 x 111	137.2 x 69.4 x 111	169.7 x 69.4 x 111
1,16	1,052	1,321
1	1	1
IP 20	IP 20	IP 20
2000	2000	2000
-40 à +80°C	-40 à +80°C	-40 à +80°C
5-95	5-95	5-95
NB/T 10284	NB/T 10284	NB/T 10284

Parafoudres connectés - eOVR

eOVR T2

				eOVR T2 1N 40-350
	Surveillance	Compteur d'événements de surtension		•
		Prévision de fin de vie des parafoudres		•
		Contact Aux. Défaut/Etat de la protection en série au parafoudre		•
		Etat du parafoudre		•
		Température ambiante		•
		Tension nominale		•
		Amplitude des surtensions		•
		Polarité du courant de surtension		-
		Énergie de l'onde de choc de surtension		-
		Durée de la surtension		•
	Détection	Valeur détectable de surtension		1kA~80kA
		Niveau de surtension pour déclencher le compteur d'événements		>1kA
		Résolution du courant de fuite		1µA
		Plage de mesure du courant de fuite		1µA~500µA
		Période maximale de mesure	s	-
		Taux d'échantillonnage	Hz	-
	Alarme	Voyant LED clignotant en face avant		•
		Alarme sonore		-
		Courant de fuite		•
		Surtension		•
		Sous-tension		•
		Etat de la protection en série au parafoudre		•
		Fin de vie de la MOV		•
		Etat du parafoudre		•
	Enregistrement	Capacité de mémoire locale		20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre
	Communication	Intranet		Modbus RS-485
		Cloud		ABB InSite Pro M
		Tierce partie		ABB Ability
	Interface ABB InSite Pro M	Tableau de bord personnalisé		•
		Emplacement du produit		•
		Configuration de l'alarme		•
		Extraction des événements historiques		•
		Surveillance de plusieurs parafoudres		•
		E-mail de notification personnalisé		•
		Suggestion de maintenance automatique		•
	Norme	Compatibilité électromagnétique (CEM)		EN 61000-6-2/EN 61000-6-3

eOVR T2 3N 40-350	**eOVR T2 3N 80-440s**	**eOVR T2 3L 40-275s**
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	-	-
•	•	•
1kA~80kA	1kA~80kA	1kA~80kA
>1kA	>1kA	>1kA
1µA	1µA	1µA
1µA~500µA	1µA~500µA	1µA~500µA
-	-	-
-	-	-
•	•	•
-	-	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre	20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre	20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre
Modbus RS-485	Modbus RS-485	Modbus RS-485
ABB InSite Pro M	ABB InSite Pro M	ABB InSite Pro M
ABB Ability	ABB Ability	ABB Ability
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
EN 61000-6-2/EN 61000-6-3	EN 61000-6-2/EN 61000-6-3	EN 61000-6-2/EN 61000-6-3

Parafoudres connectés - eOVR

eOVR T2

					eOVR T2 1N 40-350
	Principales caractéristiques	Mode de protection			L-N/N-PE/L-PE/L-L
		Nombre de lignes protégées			1P+N
		Classe de test			II / T2
		Cartouche débrochable			•
		Sectionneur thermique intégré			•
		Indicateur de fin de vie			•
		Réserve de sécurité			-
	Caractéristiques électriques	Réseau du système			TT, TNS
		Courant nominal de décharge	In (8/20)	kA	20
		Courant maximal de décharge	Imax (8/20)	kA	40
		Courant de choc	Iimp (10/350)		-
		Tension maximale de fonctionnement continu	Uc	kA	350
		Niveau de protection en tension à In	Up (L-PE)	kV	1,5
		Niveau de protection en tension à In	Up (L-N)	kV	1,4
		Niveau de protection en tension à In	Up (N-PE)	kV	1,25
		Tenue au court-circuit	Isccr	kA	100
		Courant total	Itotal	kA	80
		Interruption du courant de suite	Ifi	kA	-/0,1
		Courant résiduel à la terre	Ipe	µA	< 10
		Tenue TOV (L-N : 5 s / N-PE : 200 ms)	Ut	V	337 / 1200
		Onde combinée de tension		kV	20
	Valeurs assignées maximales requises pour la protection en série au parafoudre	Disjoncteur S200 ou POD			•
		Disjoncteur courbe B ou C		A	< 125
		Fusible gG - gL		A	< 125
	Norme	Parafoudres			IEC 61643-11 / GB/T 18802.1
	Caractéristiques diverses	Temps de réponse		ns	25
		Résistance au feu selon UL 94			V-0
	Cartouches de remplacement	Phase / Code produit			2CTB803886R1000
		Neutre / Code produit			2CTB803886R0000
Global	Caractéristiques électriques	Tension nominale		V	230
		Type de courant / fréquence		Hz	a.c 47-63
	Caractéristiques mécaniques	Section des fils : solide / souple		mm^2	2,5...16
		Longueur de dénudage		mm	12,5
		Couple de serrage		N.m	2,8
		Dimensions	L x P x H	mm	62.9 x 58 x 111
		Masse		kg	0,46
		Colisage		pce	1
		Niveau de protection			IP 20
		Altitude maximale		m	2000
	Caractéristiques diverses	Température		°C	-40 à +80°C
		Humidité relative		% d'humidité relative	5-95
	Norme	Parafoudres intelligents			NB/T 10284

eOVR T2 3N 40-350	**eOVR T2 3N 80-440s**	**eOVR T2 3L 40-275s**
L-N/N-PE/L-PE/L-L	L-N/N-PE/L-PE/L-L	L-L/L-PE
3P+N	3P+N	3L
II / T2	II / T2	II / T2
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	•	•
TT, TNS	TT, TNS	TNC
20	20	20
40	80	40
-	-	-
350	440	275
1,5	2,1	1,4
1,4	1,8	-
1,25	2	-
100	100	100
80	80	80
-/0,1	-/0,1	-/0,1
< 10	< 10	< 10
337 / 1200	337 / 1200	337 / 1200
20	20	20
•	•	•
< 125	< 125	< 125
< 125	< 125	< 125
IEC 61643-11 / GB/T 18802.1	IEC 61643-11 / GB/T 18802.1	IEC 61643-11 / GB/T 18802.1
25	25	25
V-0	V-0	V-0
2CTB803886R1000	2CTB815708R5500	2CTB815704R2600
2CTB803886R0000	2CTB815708R5700	-
230	400	230
a.c 47-63	a.c 47-63	a.c 47-63
2,5...16	2,5...16	2,5...16
12,5	12,5	12,5
2,8	2,8	2,8
98.5 x 58 x 111	98.5 x 69.4 x 111	83.6 x 69.4 x 111
0,715	0,835	0,692
1	1	1
IP 20	IP 20	IP 20
2000	2000	2000
-40 à +80°C	-40 à +80°C	-40 à +80°C
5-95	5-95	5-95
NB/T 10284	NB/T 10284	NB/T 10284

Parafoudres connectés - eOVR

eOVR T2-T3

				eOVR T2-T3 1N 20-275
	Surveillance	**Compteur d'événements de surtension**		•
		Prévision de fin de vie des parafoudres		•
		Contact Aux. Défaut/Etat de la protection en série au parafoudre		•
		Etat du parafoudre		•
		Température ambiante		•
		Tension nominale		•
		Amplitude des surtensions		•
		Polarité du courant de surtension		-
		Énergie de l'onde de choc de surtension		-
		Durée de la surtension		•
	Détection	**Valeur détectable de surtension**		1kA~80kA
		Niveau de surtension pour déclencher le compteur d'événements		>1kA
		Résolution du courant de fuite		1µA
		Plage de mesure du courant de fuite		1µA~500µA
		Période maximale de mesure	s	-
		Taux d'échantillonnage	Hz	-
	Alarme	**Voyant LED clignotant en face avant**		•
		Alarme sonore		-
		Courant de fuite		•
		Surtension		•
		Sous-tension		•
		Etat de la protection en série au parafoudre		•
		Fin de vie de la MOV		•
		Etat du parafoudre		•
	Enregistrement	**Capacité de mémoire locale**		20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre
	Communication	**Intranet**		Modbus RS-485
		Cloud		ABB InSite Pro M
		Tierce partie		ABB Ability
	Interface ABB InSite Pro M	**Tableau de bord personnalisé**		•
		Emplacement du produit		•
		Configuration de l'alarme		•
		Extraction des événements historiques		•
		Surveillance de plusieurs parafoudres		•
		E-mail de notification personnalisé		•
		Suggestion de maintenance automatique		•
	Norme	**Compatibilité électromagnétique (CEM)**		EN 61000-6-2/EN 61000-6-3

eOVR T2-T3 3N 20-275
•
•
•
•
•
•
•
-
-
•
1kA~80kA
>1kA
1µA
1µA~500µA
-
-
•
-
•
•
•
•
•
•
20 événements de surtension et 10 changements de statut du signal distant du parafoudre
Modbus RS-485
ABB InSite Pro M
ABB Ability
•
•
•
•
•
•
•
EN 61000-6-2/EN 61000-6-3

Parafoudres connectés - eOVR

eOVR T2-T3

					eOVR T2-T3 1N 20-275
	Principales caractéristiques	Mode de protection			L-N/N-PE/L-PE/L-L
		Nombre de lignes protégées			1P+N
		Classe de test			II-III / T2-T3
		Cartouche débrochable			•
		Sectionneur thermique intégré			•
		Indicateur de fin de vie			•
		Réserve de sécurité			-
	Caractéristiques électriques	Réseau du système			TT,TNS
		Courant nominal de décharge	In (8/20)	kA	5
		Courant maximal de décharge	Imax (8/20)	kA	20
		Courant de choc	Iimp (10/350)		-
		Tension maximale de fonctionnement continu	Uc	kA	275
		Niveau de protection en tension à In	Up (L-PE)	kV	1,4
		Niveau de protection en tension à In	Up (L-N)	kV	0,9
		Niveau de protection en tension à In	Up (N-PE)	kV	1,4
		Tenue au court-circuit	Isccr	kA	100
		Courant total	Itotal	kA	80
		Interruption du courant de suite	Ifi	kA	-/0,1
		Courant résiduel à la terre	Ipe	µA	< 10
		Tenue TOV (L-N : 5 s / N-PE : 200 ms)	Ut	V	337 / 1200
		Onde combinée de tension		kV	20
	Valeurs assignées maximales requises pour la protection en série au parafoudre	Disjoncteur S200 ou POD			•
		Disjoncteur courbe B ou C		A	< 125
		Fusible gG - gL		A	< 125
	Norme	Parafoudres			IEC 61643-11 / GB/T 18802.1
	Caractéristiques diverses	Temps de réponse		ns	25
		Résistance au feu selon UL 94			V-0
	Cartouches de remplacement	Phase / Code produit			2CTB803876R1200
		Neutre / Code produit			2CTB803876R0000
Global	Caractéristiques électriques	Tension nominale		V	230
		Type de courant / fréquence		Hz	a.c 47-63
	Caractéristiques mécaniques	Section des fils : solide / souple		mm^2	2,5...16
		Longueur de dénudage		mm	12,5
		Couple de serrage		N.m	2,8
		Dimensions	L x P x H	mm	62.9 x 58 x 111
		Masse		kg	0,453
		Colisage		pce	1
		Niveau de protection			IP 20
		Altitude maximale		m	2000
	Caractéristiques diverses	Température		°C	-40 à +80°C
		Humidité relative		% d'humidité relative	5-95
	Norme	Parafoudres intelligents			NB/T 10284

eOVR T2-T3 3N 20-275
L-N/N-PE/L-PE/L-L
3P+N
II-III / T2-T3
•
•
•
-
TT,TNS
5
20
-
275
1,4
0,9
1,4
100
80
-/0,1
< 10
337 / 1200
20
•
< 125
< 125
IEC 61643-11 / GB/T 18802.1
25
V-0
2CTB803876R1200
2CTB803876R0000
230
a.c 47-63
2,5...16
12,5
2,8
98.5 x 58 x 111
0,694
1
IP 20
2000
-40 à +80°C
5-95
NB/T 10284

Accessoires pour OVR

Protection et sécurité



Accessoire de verrouillage de cartouche

Accessoire de verrouillage de cartouche

Cet accessoire s'installe à l'avant de la prise des parafoudres de la gamme QS et PV (pour les autres familles, merci de nous consulter). Il garantit une tenue encore supérieure aux vibrations et aux chocs en renforçant le verrouillage mécanique entre les cartouches et la prise (les goupilles à l'arrière de la cartouche assurent déjà un verrouillage). Il est recommandé pour les environnements difficiles, comme la nacelle des éoliennes. Vendu par paquets de 50.

Description	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
Accessoire de verrouillage de cartouche (x50)	2CTB814355Z1200	B752664	0.005

Accessoire de verrouillage de contact auxiliaire

Accessoire de verrouillage de contact auxiliaire

Cet accessoire s'installe sur le dessus du module de contact auxiliaire afin de maximiser sa résistance aux environnements difficiles en renforçant le verrouillage mécanique entre le module de contact auxiliaire et la prise du parafoudre. Il est recommandé dans les environnements où les câbles du contact auxiliaire risquent de subir une traction, la longueur limitée des câbles auxiliaires restreignant les mouvements potentiels. Vendu par paquets de 50. Il ne peut être utilisé sur les dispositifs unipolaires. Merci de le commander uniquement pour les versions multipolaires.

Description	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
Accessoire de verrouillage de contact auxiliaire (x50)	2CTB814355R2700	B81435527	0.01

Jeu de barres

Jeu de barres

Pour les réseaux TNC, IT, TNS ou TT utilisant des parafoudres Type 1 unipolaires montés ensemble, nous proposons 2 jeux de barres différents (voir ci-dessous), vendus par paquets de 50.

Description	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
Jeu de barres pour Type 1, configurations TT/TNS 3+1 (x 50)	2CTB815102R0400	B81510204	0.03
Jeu de barres pour Type 1, configurations TNC ou IT 3-0 (x 50)	2CTB815141R0700	B752475	0.03

Solutions de protection contre les surtensions et la foudre

Protection externe du parafoudre

Choix de la protection externe en série au parafoudre

Le parafoudre est équipé d'une déconnexion thermique interne ce qui permet de déconnecter le parafoudre en fin de vie (technologie des varistances). La protection externe du parafoudre peut-être un disjoncteur modulaire ou un fusible dédié ce qui assure une protection du parafoudre en cas de court-circuit dû à un courant transitoire de surcharge très élevé, par exemple.

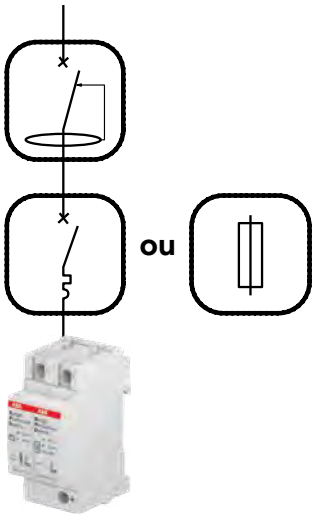

Désignation	Fonction
Protection contre le contact indirect	Les disjoncteurs différentiels (RCD) assurent la protection des personnes et de l'installation. Installés avec des parafoudres, ils doivent être de type « S » afin d'éviter tout déclenchement intempestif. Dans le catalogue ABB, la gamme F200 S garantit une sécurité d'installation maximale.
Protection contre les courants de défaut	L'installation est protégée contre les surcharges et les courts-circuits par des disjoncteurs modulaires ou des fusibles, qui peuvent être associés à des parafoudres afin d'assurer la protection de secours en accord avec les règles de coordination et d'installation. Vous pouvez opter pour les disjoncteurs modulaires des séries S200 ou S800, ou les fusibles de la gamme E90.
Protection thermique	La déconnexion thermique est un dispositif de coupure interne qui maximise la protection et la sécurité de l'équipement. ABB dépose en permanence de nouveaux brevets et a développé un mécanisme de coupure thermique spécialement dédié aux installations PV : la gamme OVR PV, pour une protection renforcée et sécurisée.

Solutions de protection contre les surtensions et la foudre

Protection externe du parafoudre

	Valeurs assignées maximales des disjoncteurs modulaires* courbe B ou C				Valeurs assignées maximales des fusibles* (gG)			Disjoncteur en boîtier moulé
	Courant de court-circuit potentiel à l'emplacement du parafoudre (IP)							
Type de parafoudres	**IP ≤ 6 kA**	**IP ≤ 10 kA**	**IP ≤ 15 kA**	**IP ≤ 50 kA**	**IP ≤ 7 kA**	**IP ≤ 50 kA**	**IP ≤ 100 kA**	**IP ≤ 50 kA**
Type 1+2								
OVR T1-T2 débrochable QuickSafe® avec réserve de sécurité Iimp 12.5 kA; Uc 275, 440V		-	-	-	Fusible 160 A	Fusible 160 A	Fusible 160 A	-
Type 2								
Type 2 débrochable Imax 120 kA; Uc 440V	S 200M - 50	S 200M - 50	S 200 P - 50	S 800 S - 50	Fusible 50 A	Fusible 50 A	-	-
OVR T2 débrochable QuickSafe® avec réserve de sécurité Imax 40 et 80 kA ; Uc 275, 440 V	S 200M - 63	S 200M - 63	S 200 P - 63	S 800 S - 125	Fusible 160 A	Fusible 160 A	Fusible 160 A	-
Type 2 débrochable QuickSafe® Imax 40 kA ; Uc 275, 350, 440, 600 V	S 200M - 63	S 200M - 63	S 200 P - 63	S 800 S - 125	Fusible 125 A	Fusible 125 A	Fusible 125 A	à Uc=275V, Tmax XT4S 250, Ekip LSI, I<3 In
OVR T2 non débrochable Imax 20 et 40 kA Uc 275 V	S 200 M - 50	S 200 M - 50	S 200 P - 50	S 800 S - 50	Fusible 50 A	Fusible 50 A	-	-
OVR T2 débrochable Imax 15 kA Uc 75 V	S 200 M - 16	S 200 M -	-	-	Fusible 16 A	Fusible 16 A	-	-
Type 2+3								
OVR T2-T3 débrochable QuickSafe® Imax 20 kA ; Uc 275, 350, 440, 600 V	S 200M - 63	S 200M - 63	S 200 P - 63	S 800 S - 125	Fusible 125 A	Fusible 125 A	Fusible 125 A	à Uc=275V, Tmax XT4S 250, Ekip LSI, I<3 In

* Les valeurs assignées maximales dépendent des règles de coordination avec les protections contre les courts-circuits principales ou en amont.

Parfoudre en amont de ligne	Section du câble PE
Type 1+2	16 mm²
Type 2	4 mm²
Type 2+3	4 mm²

Système de coupure de secours

Caractéristiques du Type 2 QuickSafe®	Courant de court-circuit potentiel à l'emplacement du parafoudre (Ip)	Disjoncteur* (courbe B ou C)	Fusibles* (gG)
Valeurs assignées maximales			
In : 5, 20, 30 kA Uc : 275, 350, 440, 600 V	0.625 kA < Ip < 100 kA	S800S B ou C - 125 A**	E90/125 Fusible 125 A (sans système de réserve de sécurité) Fusible 160 A (avec système de réserve de sécurité)

*: le système de coupure de secours du parafoudre doit toujours être coordonné avec les disjoncteurs utilisés dans l'installation

** : jusqu'à Ip ≤ 50 kA

Solutions de protection contre les surtensions et la foudre

Installation et raccordement de parafoudres dans un tableau électrique

Distance de branchement

Règle des 50 cm

Un courant de foudre de 10 kA génère une chute de tension d'environ 1200 V dans 1 m de câble, en raison de l'inductance du conducteur. Un équipement protégé par un parafoudre est par conséquent soumis à une tension de U_{prot} égale à la somme des éléments suivants :

- Niveau de protection du parafoudre U_p
- Tension aux bornes de la protection de secours U_d
- Tension dans les branchements U_1, U_2, U_3

$$U_{prot} = U_p + U_d + U_1 + U_2 + U_3$$

Pour maintenir le niveau de protection en dessous de la tension de tenue aux chocs (U_w) des appareils à protéger, la longueur totale (L = L1 + L2 + L3) des câbles de raccordement doit être la plus courte possible (moins de 0.50 m).

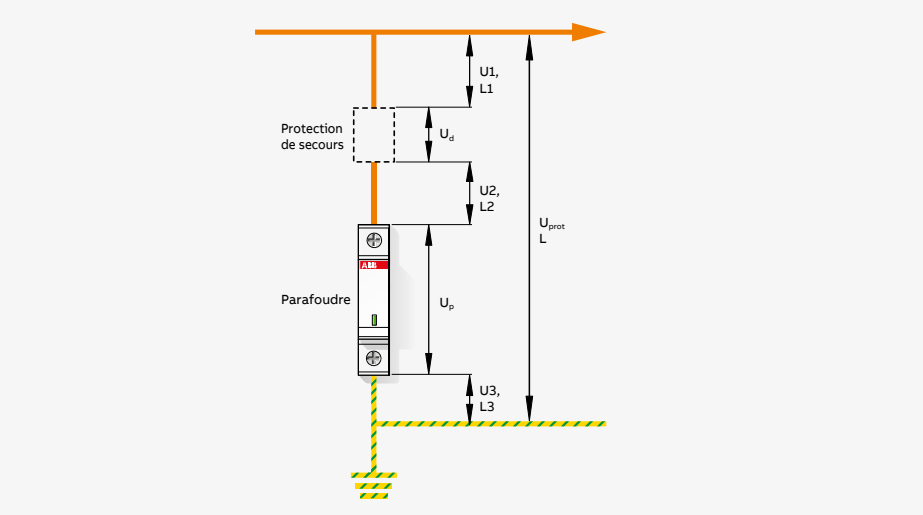

Il est nécessaire de tenir compte de la longueur réelle des branchements, qui doit être mesurée des bornes du parafoudre jusqu'au point où le câble fait saillie depuis le conducteur principal. Voici un exemple démontrant l'importance de la longueur des branchements (dans un souci de simplicité, la protection de secours n'est pas représentée).

A : dans ce cas…
L = L1 + L2
La longueur L3 n'a pas d'effet sur la protection de l'équipement.

B : dans ce cas…
L = L1 + L2 + L3
Si L3 fait plusieurs mètres de long, chaque mètre supplémentaire de fil augmentant la tension de protection de 1200 V, la protection perd une grande partie de son efficacité.

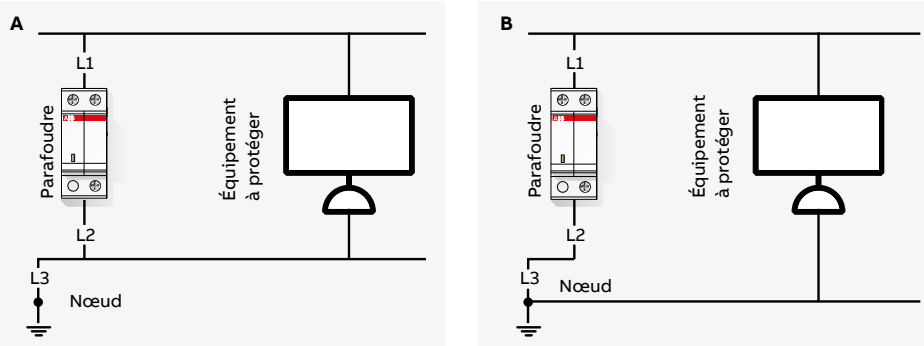

La connexion de terre de l'équipement doit être décentralisée, en commençant par la connexion du parafoudre qui le protège.

Solutions de protection contre les surtensions et la foudre

Installation et raccordement de parafoudres dans un tableau électrique

Si la longueur de raccordement (L = L1 + L2 + L3) dépasse 0.50 m, il est recommandé d'adopter l'une des approches suivantes :

1) Réduire la longueur totale L :

- En déplaçant le parafoudre dans le tableau ;
- En effectuant un raccordement en V (ou « entrée-sortie ») qui permet de réduire à zéro les longueurs de raccordement (il faut toutefois vérifier que le courant de ligne nominal est compatible avec le courant maximum toléré par les bornes du parafoudre) ;
- Dans les grands tableaux, en raccordant la PE en entrée à une barrette de terre près du parafoudre (la longueur du raccordement correspond simplement à la saillie depuis ce point, soit quelques cm) ; en aval du point de connexion, la PE peut être amenée jusqu'à la barrette de terre principale.

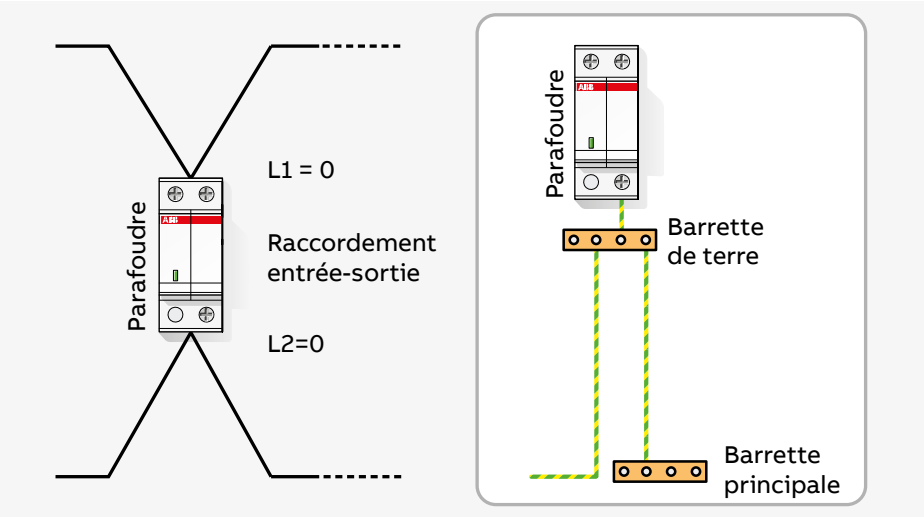

2) Opter pour un parafoudre présentant un niveau inférieur de protection U_p

Installer un deuxième parafoudre coordonné avec le premier le plus près possible du dispositif à protéger, afin que le niveau de protection soit compatible avec la tension de tenue aux chocs de l'équipement.

Sinon, privilégier un parafoudre disposant par nature d'un niveau de protection plus bas, comme la gamme ABB Furse.

Solutions de protection contre les surtensions et la foudre

Installation et raccordement de parafoudres dans un tableau électrique

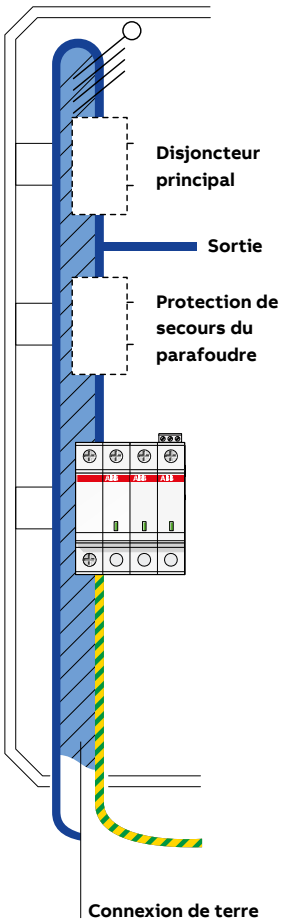

Lignes électriques et zone de raccordement

Les lignes doivent être disposées de manière à ce que les conducteurs soient le plus proche possible les uns des autres (voir figure) afin d'éviter les surtensions induites par le couplage inductif d'un foudroiement indirect, avec une grande boucle entre les phases, le neutre et le conducteur PE.

Câblage de lignes protégées et non protégées

Lors de l'installation, les câbles protégés et non protégés doivent être disposés conformément aux instructions des schémas ci-dessous.

Pour éviter tout risque de couplage électromagnétique entre différents types de fils, il est fortement recommandé de maintenir entre eux une distance d'au moins 30 cm. Et s'il n'est pas possible d'éviter qu'ils se croisent, le croisement doit se faire à angle droit.

Liaison équipotentielle

Distance entre deux fils :

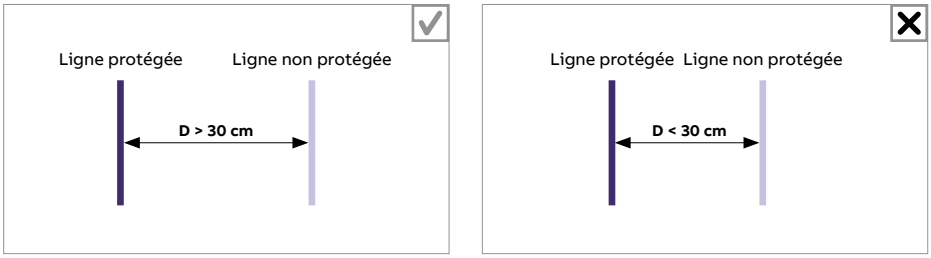

Croisement de fils :

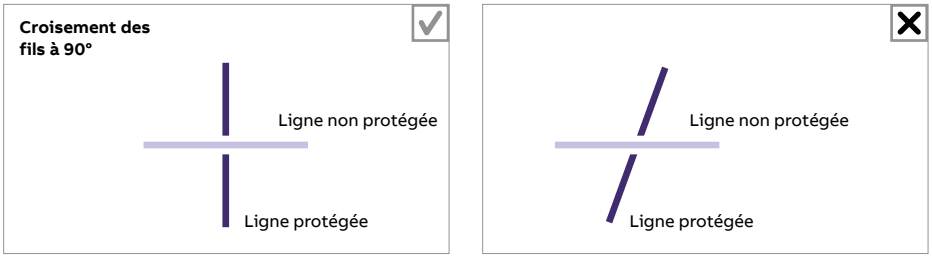

Il est indispensable de vérifier l'équipotentialité des terres de l'ensemble de l'équipement. La connexion de terre de l'équipement doit également être décentralisée, en commençant par celle du parafoudre qui le protège.

Cela permet de limiter les distances de raccordement et donc la tension U_{prot}.

Section des câbles

Raccordement entre les conducteurs actifs du réseau et le parafoudre

La section des câbles doit au moins être égale à celle des câbles en amont. La forme du câble est plus importante que sa section. La section recommandée pour le tableau principal est de 10 mm² pour la phase et le neutre, et de 16 mm² pour la terre.

Raccordement entre le parafoudre et la terre

La section minimum est de 4 mm² en l'absence de paratonnerre et de 10 mm² si un paratonnerre est installé. Il est toutefois recommandé d'utiliser un câble de section supérieure afin de laisser une marge de sécurité, par exemple 10-20 mm².

Solutions de protection contre les surtensions et la foudre

Exemple de tableau électrique équipé d'une solution de protection contre les surtensions

Règles suivies par l'installateur :
- Distances de branchement < 50 cm
- Borne de terre située à proximité du parafoudre
- Protection de secours dédiée au parafoudre
- Protection installée en amont des RCD
- Réduction de la boucle entre les phases, le neutre et la PE

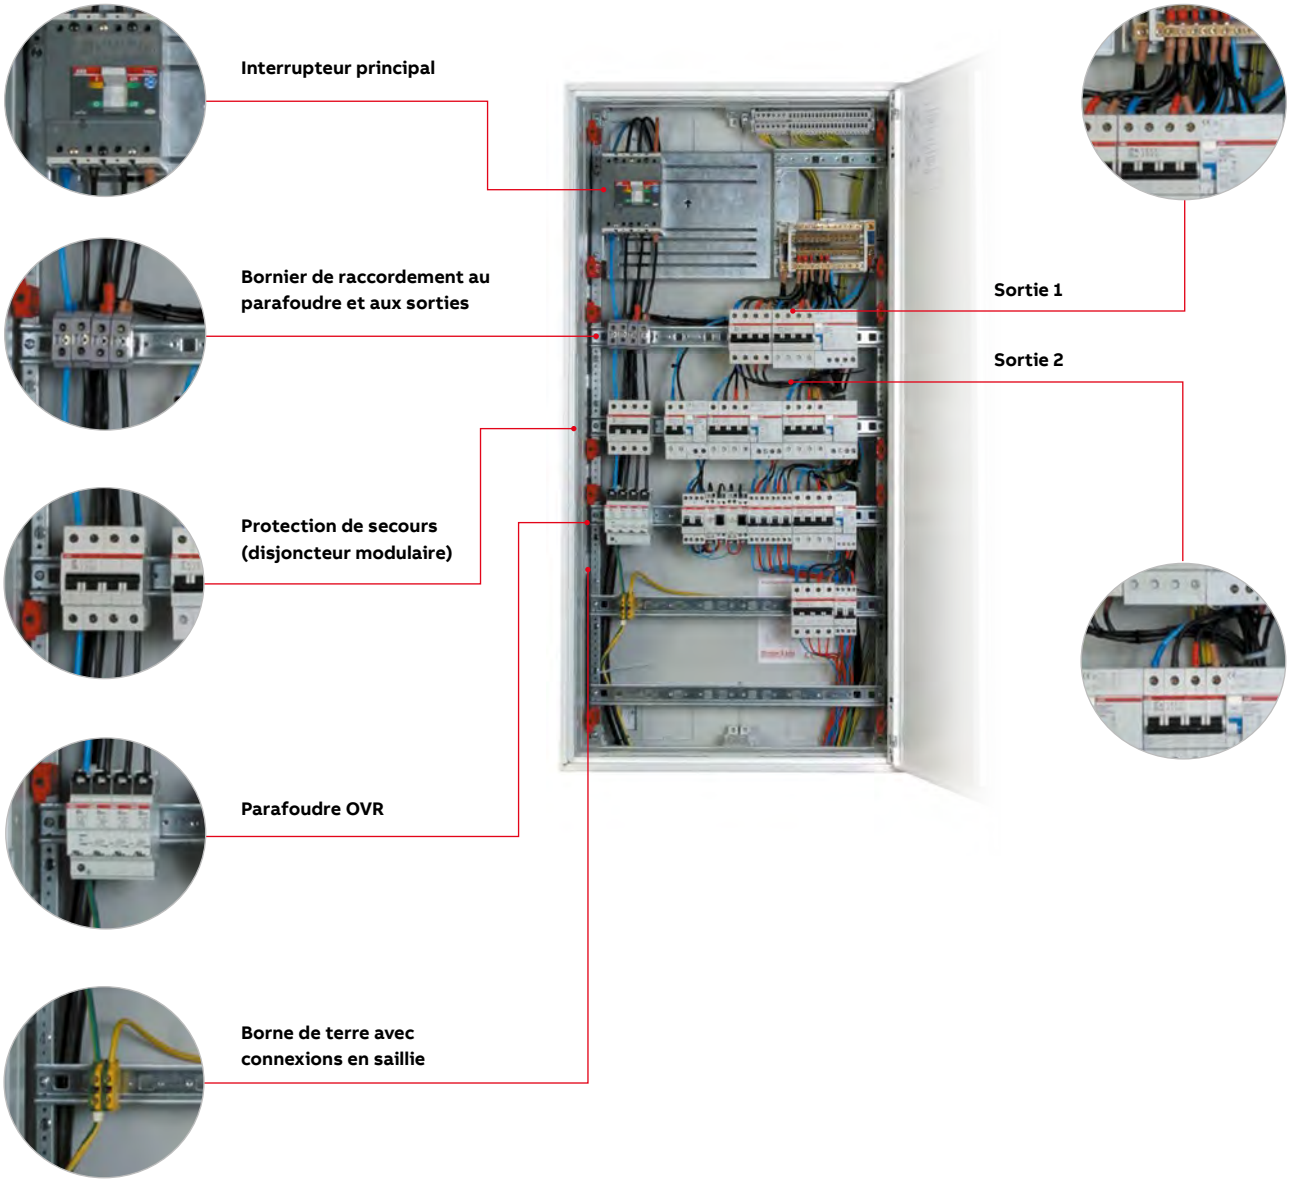

Solutions de protection contre les surtensions et la foudre

Mode de protection contre les surtensions

Protection en mode commun et/ou différentiel

Mode commun

Les surtensions en mode commun concernent tous les branchements au point neutre. Elles se produisent entre les conducteurs chargés et la terre (ex. : phase/terre ou neutre/terre). Le conducteur de neutre est un câble sous tension, de même que les conducteurs de phase. Ce mode de surtension détruit non seulement les équipements mis à la terre (Classe I), mais aussi les équipements non mis à la terre (Classe II) dotés d'une isolation électrique insuffisante (quelques kilovolts) situés à proximité d'une masse mise à la terre. Les équipements de classe II non situés à proximité d'une masse mise à la terre sont théoriquement protégés contre ce type d'attaque.

Mode différentiel

Les surtensions en mode différentiel circulent entre les conducteurs sous tension phase/phase ou phase/neutre. Elles peuvent causer des dégâts considérables à tout équipement raccordé au réseau électrique, particulièrement aux équipements « sensibles ».

Ces surtensions concernent les systèmes de mise à la terre TT et affectent également les systèmes TN-S s'il existe une différence de longueur significative entre le câble de neutre et le câble de protection (PE).

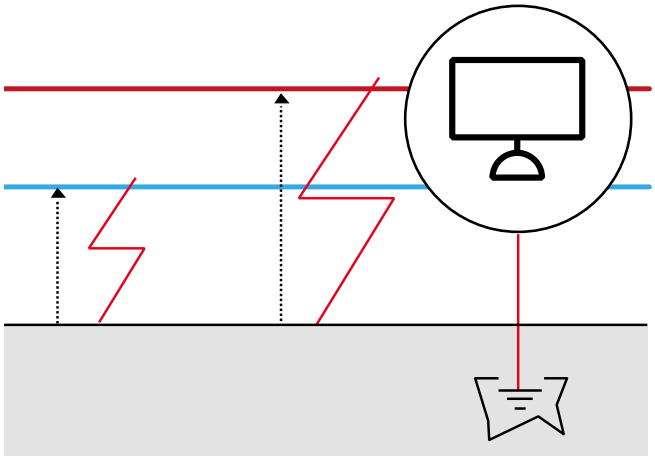

Surtensions en mode commun

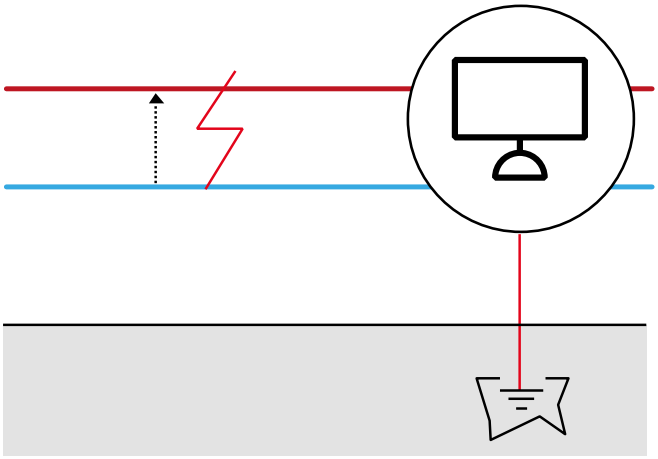

Surtensions en mode différentiel

Différents types de configuration de l'OVR

Le mode de protection commun ou différentiel est choisi en fonction de la configuration du système (IT, TNC, TNS, TT). Différentes configurations d'OVR (unipolaire, 3L, 4L, 1N, 3N) sont disponibles à ce titre.

Configurations en mode commun (réseaux TNC)



OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS
Réf. : B752508



OVR T2 3L 40-275 P TS QS
Réf. : B751983

Configurations en mode commun et différentiel (réseaux TNS, TT)



OVR T1-T2 N3 12.5-275s P TS QS
Réf. : B752493



OVR T2 N3 40-275 P TS QS
Réf. : B752004

Solutions de protection contre les surtensions et la foudre

Coordination et câblage

Le parafoudre installé à l'entrée des lignes d'une installation peut ne pas assurer une protection efficace de l'ensemble du système. En fait, la sélection du niveau de protection en tension (U_p) des parafoudres dépend de plusieurs paramètres : type d'équipement à protéger, longueur des branchements au parafoudre, distance entre les parafoudres et les équipements à protéger.

REMARQUE :
Le premier parafoudre dévie la majeure partie du courant de surcharge vers la terre, le deuxième assure un bon niveau de protection de l'équipement.

C'est ce que l'on appelle une protection par zone.

Coordination requise :
Si le niveau de protection (U_p) des parafoudres n'est pas suffisamment bas pour protéger l'équipement.
Si la distance entre les parafoudres et les équipements est > 10 m.

Tableaux de coordination des parafoudres et longueur minimum de câble

Type 1+2
T1-T2 QS
Iimp = 12.5 kA (10/350)

Type 2 s QS
80 kA (8/20)

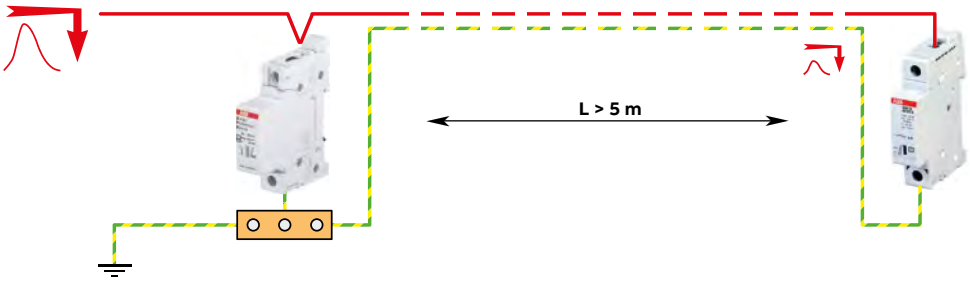

Type 2 s QS
40 kA (8/20)

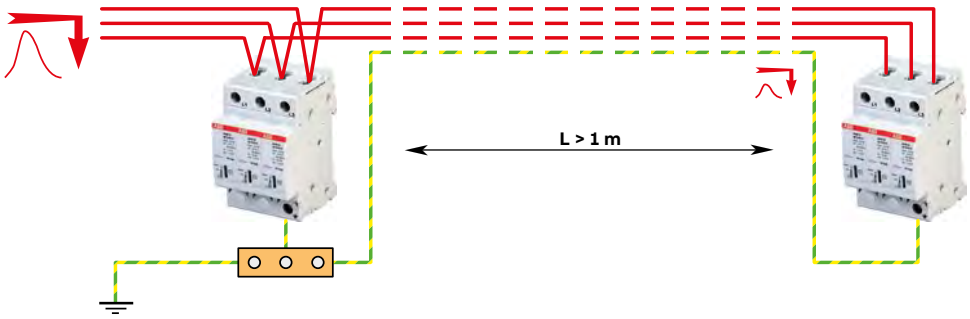

3 Distribution d'énergie

Pour accéder à davantage de documentation, scannez les QR codes ci-dessous :

TruONE®
Vidéo

TruONE®
Catalogue

1SCC303009C0301 (FR)

Inverseurs de sources

Panorama **3/170**

Caractéristiques techniques
Inverseurs de sources manuels, motorisés et autopilotés 16 à 125 A 3/180
Inverseurs de sources autopilotés Compact ATS de 40 à 125 A 3/186
Inverseurs de sources autopilotés TruONE 3/202

Références de commande
Inverseurs de sources manuels, motorisés et autopilotés 16 à 125 A 3/192
Inverseurs de sources autopilotés Compact ATS de 40 à 125 A 3/200
Inverseurs de sources autopilotés TruONE 3/202

Dimensions
Inverseurs de sources manuels, motorisés et autopilotés 16 à 125 A 3/215
Inverseurs de sources autopilotés Compact ATS de 40 à 125 A 3/224
Inverseurs de sources autopilotés TruONE 3/224

Interverrouillages mécaniques par inverseurs de sources **3/228**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Inversion de sources

Panorama

	Manuel		Motorisé	
	Inverseurs modulaires	**Inverseurs fond d'armoire**	**Inverseurs modulaires**	**Inverseurs fond d'armoire**
	OT_C 16...125	**OT_C 160...3200**	**OTM_C 40...125**	**OTM_C 160...3200**
Caractéristiques électriques				
Fonction	**Interrupteur-sectionneur**	**Interrupteur-sectionneur**	**Interrupteur-sectionneur**	**Interrupteur-sectionneur**
Caractéristiques électriques				
Calibre nominal d'emploi	**16 à 125 A**	**160 à 3200 A**	**40 à 125 A**	**160 à 2500 A**
Nombres de pôles	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
Tension assignée de service AC	690	690	690	690
Tension assignée de service DC	500	660	220	660
Commandes				
Manuelle	●	●	●	●
Motorisée	–	–	●	●
Autopiloté	–	–	○ OMD300 et OMD800	○ OMD300 et OMD800
Frontale renvoyée sur porte	●	●	●	●
Commande par poignée rotative 3 positions	●	●	●	●
Cadenassable	●	●	●	●
Interverrouillage par clef captive	–	–	–	–
Interverrouillage entre 3 sources	–	–	–	–
Interverrouillage mécanique	●	●	●	●
Report d'information				
Contacts auxiliaires NO/NF	○	○	○	○
Affichage mesure U/I sur écran LCD	–	–	–	–
Communication	–	–	–	–
Installation				
Format modulaire	●	–	●	–
Montage sur platine	●	●	●	●
Version				
IEC	●	●	●	●
UL/CSA	●	○	●	○
Intégration armoire				
Armoire de distribution - Type A	● (Sur Rail DIN)	–	● (Sur Rail DIN)	–
Armoire de distribution - Artu L	● (Sur Rail DIN)	●	● (Sur Rail DIN)	●
Armoire TGBT - E Power	● (Sur Rail DIN)	●	● (Sur Rail DIN)	●
N° page				
Caractéristiques	page 3/154	page 3/158	page 3/156	page 3/158
Références de commande	page 3/170	page 3/172	page 3/174	page 3/176

● = en standard ; ○ = en option

Autopiloté

	Inverseurs monoblocs (automate inclus)	**Inverseurs boîtier moulé et construction ouverte**	
	TruONE Compact ATS	**Tmax XT - Tmax**	**Emax 2**
	Interrupteur-sectionneur	**Disjoncteur Interrupteur-sectionneur**	**Disjoncteur Interrupteur-sectionneur**
	40 à 1600 A	**100 à 1250 A**	**250 à 6300 A**
	2, 3, 4	3, 4	3, 4
	415	690	690
	–	750	1000
	●	●	●
	–	○	○
	●	○ ATS022	○ ATS022
	–	–	–
	●	–	–
	●	○	○
	–	○	○
	–	–	○
	●	○	○
	○	○	○
	● Affichage sur appareil ou déporté (TruONE uniquement)	○	○
	● TruONE uniquement	○ ATS022	○ ATS022
	–	–	–
	●	●	●
	○	○	–
	●	●	–
	–	–	–
	●	●	–
	●	●	●
	page 3/165		
	page 3/178	page 3/207 (interverrouillages mécaniques)	

Inverseur de sources automatique ATS022, page 3/214

Inverseurs de sources de 16 à 3200 A

La fiabilité de l'alimentation est de plus en plus importante

Des performances élevées
Dans les applications d'inversion de sources où il peut être nécessaire de contrôler le commutateur chargé à distance, des tests conformes à la norme IEC 60947-6-1 ont permis de garantir une durabilité satisfaisante dans le cadre de la spécification des exigences d'endurance.

Catégories d'emploi :
- AC-31 pour les charges non inductives ou légèrement inductives
- AC-33 pour les charges de moteur ou les charges mixtes incluant des moteurs

- Inverseurs de sources conformes à la norme IEC 60947-6-1.

Installation simple pour la commande locale ou à distance
Les inverseurs de sources ABB sont très simples à installer : le commutateur à commande manuelle est contrôlé via une poignée directement fixée sur lui ou sur la porte du tableau. Les versions 16 à 125 A peuvent être enclipsées sur un rail DIN et la face avant se loge dans la découpe du coffret 45 mm.

Les inverseurs de sources motorisés sont dotés de connexions de commande enclipsables. Des contacts auxiliaires peuvent être enclipsés sur les côtés des commutateurs et les bornes de puissance peuvent être raccordées en parallèle avec des barres de pontage.

Les inverseurs de sources autopilotés incluent une unité de commande automatique. Le kit de détection de tension est installé en usine et limite ainsi les coûteux et fastidieux travaux d'installation.

- Installation simple et rapide.

Solution sûre et fiable
Les inverseurs de sources autopilotés ABB garantissent une continuité de service grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées. A titre d'exemple, le mécanisme inverseur a trois positions stables, qui garantissent l'isolation des deux alimentations asynchrones. Cela permet d'éliminer tout risque de court-circuit, même en cas de tensions transitoires. Les inverseurs de sources autopilotés sont équipés d'une poignée permettant un actionnement manuel en cas d'urgence.

- Sécurité intégrée.

Design compact
La conception des inverseurs de sources ABB est sophistiquée et compacte et permet une installation dans des espaces restreints, pour des économies significatives.

- Encombrement réduit.

Inverseurs de sources et bypass 16 ... 3200 A

Guide de choix

Inverseurs de sources manuels

		OT16F _C			OT63F _C		OT100F _C		OT160E _C			OT315E _C		OT630E _C	
		OT25F _C			OT80F _C		OT125F _C		OT200E _C			OT400E _C		OT800E _C	
		OT40F _C							OT250E _C						
I_{th}	**A**	**25**	**32**	**40**	**63**	**80**	**115**	**125**	**160**	**200**	**250**	**315**	**400**	**630**	**800**
I_e /AC-22A, < 415 V	**A**	16	25	40	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	800
I_e /AC-23A, < 415 V	**A**	16	20	23	45	75	80	90	160	200	250	315	400	630	800
I_e /AC-21B, < 415 V	**A**														

Inverseurs de sources motorisés

		OTM40F_C					OTM160E_C				OTM315E_C		OTM630E_C	
		OTM63F_C					OTM200E_C				OTM400E_C		OTM800E_C	
		OTM80F_C					OTM250E_C							
		OTM100F_C												
		OTM125F_C												
I_{th}	**A**	**40**	**63**	**80**	**115**	**125**	**160**	**200**	**250**		**315**	**400**	**630**	**800**
I_e /AC-22A, < 415 V	**A**	40	63	80	100	125	160	200	250		315	400	630	800
I_e /AC-23A, < 415 V	**A**	40	63	80	80	90	160	200	250		315	400	630	800
I_e /AC-21B, < 415 V	**A**													

Inverseurs de sources autopilotés

		OTM40F4_			OXB200_				OXB315_			OXB500E	
		OTM63F4_			OXB250_				OXB400_				
		OTM125_											
I_{th}	**A**	**40**	**63**	**125**	**160**	**200**	**250**		**315**	**400**		**500**	
I_e /AC-22A, AC32, < 415 V	**A**	40	63	125	160	200	250		315	400		500	
I_e /AC-23A, AC33, < 415 V	**A**	40	63	125	160	200	250		315	400		500	

OT1000E _C		OT1600E _C		OT2000E _C		OT3200E _C	
OT1250E _C				OT2500E _C			
1000	**1250**	**1600**		**2000**	**2500**	**3200**	
1000	1250	1600					
1000	1250	1250					
				2000	2500	3200	

OTM1000E_C		OTM1600E_C		OTM2000E_C	
OTM1250E_C				OTM2500E_C	
				OTM3200E_C	
1000	**1250**	**1600**		**2000**	**2500**
1000	1250	1600			
1000	1250	1600			
				2000	2500

OXB630E_		OXB1000E_		OXB1600E_	
OXB800E_		OXB1250E_			
630	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	
630	800	1000	1250	1600	
630	800	1000	1250	1250	

OT16 ... 125_C Inverseurs de sources

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques selon IEC 60947-3 - Inverseurs de sources manuels

		Taille de l'interrupteur		OT16F_
Tension assignée d'isolement et tension assignée de fonctionnement AC20/DC20		Degré de pollution 3	V	750
Rigidité diélectrique		50 Hz 1 min.	kV	6
Tension assignée de tenue aux chocs			kV	8
Courant thermique assigné et courant assigné de fonctionnement AC20/DC20	/ temp. ambiante 40 °C	A l'air libre	A	25
	/ temp. ambiante 40 °C	En armoire	A	25
	/ temp. ambiante 60 °C	En armoire	A	20
Avec section de conducteur minimale		Cu	mm²	4
Courant assigné de fonctionnement, AC-21A		jusqu'à 500 V	A	16
		690 V	A	16
Courant assigné de fonctionnement, AC-22A		jusqu'à 500 V	A	16
		690 V	A	16
Courant assigné de fonctionnement, AC-23A		jusqu'à 415 V	A	16
		440 V	A	16
		500 V	A	16
		690 V	A	10
Courant assigné de fonctionnement, DC-21A		jusqu'à 48 V	A	16/1
		110 V	A	16/2
		220 V	A	16/3
		440 V	A	16/4
		500 V	A	16/4
Courant assigné de fonctionnement, DC-22A		jusqu'à 48 V	A	16/1
		110 V	A	16/2
		220 V	A	16/3
		440 V	A	10/4
Courant assigné de fonctionnement, DC-23A		jusqu'à 48 V	A	16/1
		110 V	A	16/2
		220 V	A	16/4
		440 V	A	10/4
Puissance assignée de fonctionnement, AC-23A (1) Les caractéristiques nominales en kW sont données pour les moteurs asynchrones standard 1500 tr/mn triphasés		230 V	kW	3
		400 V	kW	7,5
		415 V	kW	7,5
		500 V	kW	7,5
		690 V	kW	7,5
Pouvoir assigné de coupure dans la catégorie AC-23		jusqu'à 415 V	A	128
		440 V	A	128
		500 V	A	128
		690 V	A	80
Courant assigné de court-circuit conditionnel Ip (valeur efficace) et valeur de crête îc du courant coupé limité maximum autorisé correspondant.	Ip (valeur efficace)	50 kA, 415 V	kA	6,5
	Taille max. fusible OFA_	gG/aM	A/A	40/32
	Ip (valeur efficace)	100 kA, 500 V	kA	–
Le courant coupé limité îc se réfère aux valeurs indiquées par les fabricants de fusibles (test de monophasé selon IEC60269).	Taille max. fusible OFA_	gG/aM	A/A	–
Courant assigné de courte durée admissible	Valeur efficace Icw	690 V 0,15 s	kA	–
		690 V 0,25 s	kA	–
		690 V 1 s	kA	0,5
Pouvoir assigné de fermeture de courte durée	Valeur de crête Icm	690 V	kA	0,7
Endurance mécanique	Diviser par quatre pour les cycles de fonctionnement (2)		Fonc.	20 000
Taille du câble	Taille du câble Cu adaptée aux serre-câbles des bornes		mm²	0,75-10
			AWG	18-8
Couple de serrage	Couple antagoniste requis		Nm	0,8
Couple de manœuvre	Type pour interrupteur-sectionneur 3 pôles		Nm	1
Masse sans accessoire	Interrupteur 3 pôles		kg	0,25
	Interrupteur 4 pôles		kg	0,31
Données selon UL508 (répertoriées)				
Courant			A	16
Puissance, triphasée		200 V	HP	3
		208 V	HP	3
		240 V	HP	5
		480 V	HP	10
		600 V	HP	10

(1) Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant de moteur. (2) Cycle de fonctionnement : O-I-O-II-O.

OT25F_	OT40F_	OT63F_	OT80F_	OT125F_
750	750	750	750	750
6	6	6	6	6
8	8	8	8	8
32	40	63	80	125
32	40	63	80	125
25	32	50	63	100
6	10	16	25	50
25	40	63	80	125
25	40	63	80	125
25	40	63	80	125
25	40	63	80	125
20	23	45	75	90
20	23	45	65	78
20	23	45	58	70
11	12	20	20	50
25/1	32/1	63/1	80/1	125/1
25/2	32/2	63/2	80/2	125/2
25/3	32/3	63/4	63/4	100/4
16/4	16/4	16/4	16/4	-
16/4	16/4	16/4	16/4	-
25/1	32/1	63/1	80/1	125/1
25/2	32/2	63/2	80/2	125/2
25/3	32/4	45/4	45/4	80/4
10/4	10/4	10/4	10/4	-
25/1	32/1	63/1	80/1	125/1
25/2	32/2	63/2	80/2	125/2
25/4	32/4	45/4	45/4	63/4
10/4	10/4	10/4	10/4	-
4	5,5	11	22	22
9	11	22	37	45
9	11	22	37	45
9	11	22	37	45
9	11	15	18,5	45
160	184	360	640	720
160	184	360	448	624
160	184	360	464	560
88	96	160	160	400
6,5	6,5	13	13	16,5
40/32	40/32	100/80	100/80	125/125
–	–	17	17	–
–	–	100/80	100/80	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
0,5	0,5	1	1,5	2,5
0,7	0,7	1,4	2,1	3,6
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
0,75-10	0,75-10	1,5-35	1,5-35	10-70
18-8	18-8	14-4	14-4	8-00
0,8	0,8	2	2	6
1	1	1.2	1.2	2
0,25	0,25	0,64	0,64	0,90
0.31	0,31	0,70	0,70	1,18
25	40	60	80	–
7,5	10	15	20	–
7,5	10	15	20	–
7,5	10	15	20	–
15	20	30	40	–
20	25	30	40	–

OTM40 ... 125_C Inverseurs de sources motorisés

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques selon IEC 60947-3 - Inverseurs de sources

			Taille de l'interrupteur		OTM40_	OTM63_
Tension assignée d'isolement et tension assignée de fonctionnement AC-20/DC-20			Degré de pollution 3	V	800	800
Rigidité diélectrique			50 Hz 1 min.	kV	6	6
Tension assignée de tenue au choc				kV	8	8
Courant thermique assigné et courant assigné de fonctionnement AC-20/DC-20	Température ambiante	40 °C	A l'air libre	A	40	63
		40 °C	Sous enveloppe	A	40	63
		60 °C	Sous enveloppe	A	32	50
avec section de conducteur minimale			Cu	mm²	10	16
Courant assigné de fonctionnement	AC-21A		jusqu'à 500 V	A	40	63
			690 V	A	40	63
	AC-22A		jusqu'à 500 V	A	40	63
			690 V	A	40	63
	AC-23A		jusqu'à 415 V	A	40	63
			500 V	A	40	60
			690 V	A	40	40
Courant assigné de fonctionnement / pôles en série	DC-21A		jusqu'à 48 V	A	40/1	63/1
			110 V	A	40/2	63/2
			220 V	A	40/4	63/4
	DC-22A		jusqu'à 48 V	A	40/1	63/1
			110 V	A	40/2	63/2
			220 V	A	40/4	63/4
	DC-23A		jusqu'à 48 V	A	40/1	63/1
			110 V	A	40/2	63/2
			220 V	A	40/4	63/4
Puissance assignée de fonctionnement Les valeurs assignées en kW correspondent aux moteurs asynchrones triphasés standard à 1500 tr/min.	AC-23A (1)		230 V	kW	7.5	15
			400 V	kW	18.5	30
			415 V	kW	18.5	30
			500 V	kW	22	37
			690 V	kW	37	37
Pouvoir assigné de coupure	AC-23		jusqu'à 415 V	A	320	504
			500 V	A	320	480
			690 V	A	320	320
Courant conditionnel de court-circuit assigné I_p (r.m.s.) et valeur (de crête) du courant de coupure maximal admissible correspondante $\hat{i}_c$. Le courant de coupure $\hat{i}_c$ fait référence aux valeurs listées par les fabricants de fusibles Test en courant monophasé conformément à la norme IEC 60269	I_p (r.m.s.) 50 kA, 415 V		$\hat{i}_c$ (crête)	kA	16.5	16.5
	Taille de fusible OFA_ max.		gG/aM	A/A	125/125	125/125
	I_p (r.m.s.) 18 kA, 690 V		$\hat{i}_c$ (crête)	kA	11	11
	Taille de fusible OFA_ max.		gG	A	125	125
	I_p (r.m.s.) 50 kA, 690 V		$\hat{i}_c$ (crête)	kA	10	10
	Taille de fusible OFA_ max.		gG/aM	A/A	63/63	63/63
Courant assigné de courte durée admissible	I_{cw} (r.m.s.)		690 V 1 s	kA	2.5	2.5
Pouvoir assigné de fermeture de courte durée (2)	$\hat{i}_{cm}$ (crête)		690 V	kA	3.6	3.6
Perte de puissance / pôle	Avec courant assigné			W	1.6	2.8
Endurance mécanique	Nombre de cycles de fonctionnement (3)			Cycles	10 000	10 000
Endurance mécanique / interrupteur	Nombre d'opérations			Opér.	20 000	20 000
Taille de câble Taille de fil de cuivre adaptée aux jeux de bornes de raccordement				mm2	2.5-25/2 x 2.5-16	10-70
				AWG	14-4/2 x 14-6	8-00
Couple de serrage	Couple antagoniste requis			Nm	6	6
Couple de manœuvre	Typique des interrupteurs à 3 pôles			Nm	5	5
Masse sans les accessoires	Interrupteur à 3 pôles			kg	1.37	1.37
	Interrupteur à 4 pôles			kg	1.60	1.60

Caractéristiques évaluées conformément à la norme IEC 60947-6-1

Classe d'équipement					PC	PC
Courant assigné de courte durée admissible	I_{cw} (r.m.s.)		690 V 0.1 s	kA	5	5
Courant conditionnel de court-circuit	I_{cc} (r.m.s.)		415 V	kA	50	50
Valeur de fusible assignée correspondante	fusible gG/aM		415 V	A	125	125
Courant assigné de fonctionnement	AC-31B		jusqu'à 415 V	A	40	63
	AC-32B		jusqu'à 415 V	A	40	63
	AC-33B		jusqu'à 415 V	A	40	63

(1) Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant du moteur. (2) Durée de court-circuit > 50 ms, sans protection par fusible.

	OTM80_	OTM100_	OTM125_
	800	800	800
	6	6	6
	8	8	8
	80	115	125
	80	115	125
	63	80	100
	25	35	50
	80	100	125
	80	100	125
	80	100	125
	80	100	125
	80	80	90
	60	60	70
	40	40	50
	80/1	100/1	125/1
	80/2	100/2	125/2
	80/4	100/4	100/4
	80/1	100/1	125/1
	80/2	100/2	125/2
	80/4	80/4	80/4
	80/1	100/1	125/1
	80/2	100/2	125/2
	63/4	63/4	63/4
	22	22	22
	37	37	45
	37	37	45
	37	37	45
	37	37	45
	640	640	720
	480	480	560
	320	320	400
	16.5	16.5	16.5
	125/125	125/125	125/125
	11	11	11
	125	125	125
	10	10	10
	63/63	63/63	63/63
	2.5	2.5	2.5
	3.6	3.6	3.6
	3.5	4.0	6.3
	10 000	10 000	10 000
	20 000	20 000	20 000
	10-70	10-70	10-70
	8-00	8-00	8-00
	6	6	6
	5	5	5
	1.37	1.37	1.37
	1.60	1.60	1.60

	PC	PC	PC
	5	5	
	50	50	50
	125	125	125
	80	100	125
	80	100	125
	80	80	80

(3) Cycle de fonctionnement : O - I - O - II - O.

OT/OTM 160 ... 3200_C, OTM160 ... 800_Y Inverseurs de sources

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques selon IEC 60947-3
- Inverseurs de sources manuels
- Inverseurs de sources motorisés
- Inverseurs de sources autopilotés

		Taille de l'interrupteur		OT_160	OT_200
Tension assignée d'isolement et tension assignée de fonctionnement AC20/DC20		Degré de pollution 3	**V**	1000	1000
Rigidité diélectrique		50 Hz 1min.	**kV**	10	10
Tension assignée de tenue aux chocs			**kV**	12	12
Courant thermique assigné et courant assigné de fonctionnement AC20/DC20	/ temp. ambiante 40 °C	A l'air libre	**A**	160	200
	/ temp. ambiante 40 °C	En armoire	**A**	160	200
	/ temp. ambiante 60 °C	En armoire	**A**	–	–
Avec section de conducteur minimale		Cu	**mm²**	70	95
Courant assigné de fonctionnement, AC-21A		jusqu'à 500 V	**A**	160	200
		690 V	**A**	160	200
Courant assigné de fonctionnement, AC-22A		jusqu'à 500 V	**A**	160	200
		690 V	**A**	160	200
Courant assigné de fonctionnement, AC-23A		jusqu'à 415 V	**A**	160	200
		440 V	**A**	160	200
		500 V	**A**	160	200
		690 V	**A**	160	200
Courant assigné de fonctionnement, DC-21A		≤ 110 V	**A**	160/2	200/2
		220 V	**A**	160/2	200/2
		440 V	**A**	160/3	200/3
		660 V	**A**	160/4	200/4
Puissance assignée de fonctionnement, AC-23A 1) Les caractéristiques nominales en kW sont données pour les moteurs asynchrones standard 1500 tr/mn triphasés		230 V	**kW**	45	60
		400 V	**kW**	90	110
		415 V	**kW**	90	110
		500 V	**kW**	110	132
		690 V	**kW**	160	200
Pouvoir assigné de coupure dans la catégorie AC-23		jusqu'à 415 V	**A**	1280	1600
		500 V	**A**	1280	1600
		690 V	**A**	1280	1600
Courant assigné de court-circuit conditionnel I_p (valeur efficace) et valeur de crête îc du courant coupé limité maximum autorisé correspondant. Le courant coupé limité îc se réfère aux valeurs indiquées par les fabricants de fusibles (test de monophasé selon IEC60269).	I_p (valeur efficace)	50 kA, 415 V	**kA**	40.5	40.5
	Taille max. fusible OFA_	gG/aM	**A/A**	355/315	355/315
	I_p (valeur efficace)	80 kA, 415 V	**kA**	40.5	40.5
	Taille max. fusible OFA_	gG/aM	**A/A**	355/315	355/315
	I_p (valeur efficace)	100 kA, 500 V	**kA**	40.5	40.5
	Taille max. fusible OFA_	gG/aM	**A**	315/315	315/315
	I_p (valeur efficace)	80 kA, 690 V	**kA**	40.5	40.5
	Taille max. fusible OFA_	gG/aM	**A**	355/315	355/315
Courant assigné de courte durée admissible	Valeur efficace I_{cw}	690 V 0.15s	**kA**	15	15
		690 V 0.25s	**kA**	15	15
		690 V 1s	**kA**	8	8
Pouvoir assigné de fermeture de courte durée	Valeur de crête I_{cm}	690 V	**kA**	30 (2)	30 (2)
Perte de puissance / pôle	Avec courant assigné		**W**	2.4	4
Endurance mécanique	Nombre de cycles de fonctionnement (2)		**Cycles**	8000	8000
Endurance mécanique	Nombre d'opérations		**Opér.**	16 000	16 000
Taille du boulon de raccordement	Long. x du diamètre du filetage métrique		**mm**	M8x25	M8x25
Couple de serrage	Couple antagoniste requis		**Nm**	15-22	15-22
Couple de manœuvre	Type pour interrupteur sectionneur 3 pôles		**Nm**	7	7
Masse sans accessoire	Interrupteur 3 pôles		**kg**	2.5	2.5
	Interrupteur 4 pôles		**kg**	3.2	3.2
Courant assigné de fonctionnement, AC-31B		jusqu'à 415 V	**A**	160	200
Courant assigné de fonctionnement, AC-33B		jusqu'à 415 V	**A**	160	200

(1) Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant de moteur.
(2) Cycle de fonctionnement : O-I-O-II-O.
(3) Catégorie AC-21B, jusqu'à 415 V.
(4) Pour inverseurs de sources manuels.
(5) Pour inverseurs de sources motorisés.
(6) 500 V, 1 sec.

OT_250	OT_315	OT_400	OT_630	OT_800	OT_1000	OT_1250	OT_1600	OT_2000	OT_2500	OT_3200
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
250	315	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200
250	315	400	630	800	1000	1250	1600	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120	185	240	2x185	2x240	2x300	2x400	2x500	3x500	4x500	4x1000
250	315	400	630	800	1000	1250	1600	2000 (3)	2500 (3)	3200 (3)
250	315	400	630	800	1000	1250	1600	–	–	–
250	315	400	630	800	1000	1250	1600	–	–	–
250	315	400	630	800	1000	1250	1600	–	–	–
250	315	400	630	800	1000	1250	1250	–	–	–
250	315	400	630	800	1000	1250	1250	–	–	–
250	315	400	630	800	1000	1250	1250	–	–	–
250	315	400	630	800	1000	1250	1250	–	–	–
250/2	315/1	400/1	630/1	800/1	–	–	–	–	–	–
250/2	315/2	400/2	630/1	800/1	–	–	–	–	–	–
230/3	315/3	360/3	630/2	720/2	–	–	–	–	–	–
200/4	315/4	315/4	630/4	630/4	–	–	–	–	–	–
75	100	132	200	250	315	400	400	–	–	–
140	160	220	355	450	560	710	710	–	–	–
145	180	230	355	450	560	710	710	–	–	–
170	220	280	400	560	710	900	900	–	–	–
250	315	400	630	800	1000	1200	1200	–	–	–
2000	2520	3200	5040	6400	10 000	10 000	10 000	–	–	–
2000	2520	3200	5040	6400	10 000	10 000	10 000	–	–	–
2000	2520	3200	5040	6400	10 000	10 000	10 000	–	–	–
40.5	50.5	50.5	60	60	–	–	–	–	–	–
355/315	500/500	500/500	800/1000	800/1000	–	–	–	–	–	–
40.5	59	59	83.5	83.5	100	100	100	–	–	–
355/315	500/500	500/500	800/1000	800/1000	1250/1250	1250/1250	1250/1250	–	–	–
40.5	61.5	61.5	90	90	106	106	106	–	–	–
315/315	500/450	500/450	800/800	800/800	1250/1250	1250/1250	1250/1250	–	–	–
40.5	59	59	83.5	83.5	–	–	–	–	–	–
355/315	500/500	500/500	800/1000	800/1000	–	–	–	–	–	–
15	31	31	38	38	–	–	–	–	–	–
15	24	24	36	36	–	–	–	–	–	–
8	15	15	20	20	50	50	50	50	50	65 (6)
30 (2)	65	65	80	80	92	92	92	110	110	143
6.5	6.5	10	25	40	19	29	48	55	85	95
8000	8000	8000	5000	5000	3000	3000	3000	2000	2000	400
16 000	16 000	16 000	10 000	10 000	6000	6000	6000	4000	4000	–
M8x25	M10x30	M10x30	M12x40	M12x40	M12x60	M12x60	M12x60	M12x60	M12x60	M12x100
15-22	30-44	30-44	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75
7	16	16	27	27	75	75	75	78	78	80
2.5	4.7	4.7	12.8	12.8	32.3	32.3	34.8	48	48	57
3.2	5.8	5.8	15.6	15.6	40.2	40.2	43.3	60	60	72
250	315	400	630 (4)/650 (5)	800 (4)/720 (5)	1000 (4)	1250 (4)	1600 (4)	2000 (4)	2000 (4)	–
250	315	400	630 (4)/650 (5)	800 (4)/650 (5)	1000 (4)	1000 (4)	1000 (4)	–	–	–

OT40 ... 125_C_ Inverseurs de sources motorisés

Caractéristiques techniques des moteurs

Caractéristiques électriques selon IEC 60947 - Motorisation

				Calibre
				40...125
Tension assignée de fonctionnement Ue	Degré de pollution 3		**V AC/DC**	110 - 240
	50/60 Hz		**V DC**	24
Tension assignée de commande				0.85 - 1.1 x Ue
Temps de manoeuvre (1)	90° I-0, 0-I, 0-II, II-0	110 ... 240 V AC/DC	**s**	0.5-1.0
		24 V DC	**s**	0.6-1.3
Temps de manoeuvre complet (1)	180° I-II, II-I	110 ... 240 V AC/DC	**s**	1.2-1.5
		24 V DC	**s**	1.4-2.1
Temps de "noir électrique" I-II ou II-I (1)	180° I-II, II-I	110 ... 240 V AC/DC	**s**	0.4-0.8
		24 V DC	**s**	0.6-1.0
Courant nominal In (1)		110 ... 240 V AC/DC	**A**	0.2-0.5
		24 V DC	**A**	0.6
Courant d'appel (1)		110...240 V AC/DC	**A**	1.5-3.0
		24 V DC	**A**	3.6
Nombre de cycles	Cycle 0-I-0-II-0	Max. continu	**cycles/min**	1
		Max. short-time ≤ 10 cycles	**cycles/min**	10
Catégorie de surtension				III
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp			**kV**	4
Rigidité diélectrique		50 Hz 1 min.	**kV**	1.5
Commande d'impulsion		Temps min. d'impulsion	**ms**	100
Bornes de raccordement				
Alimentation Ue				PE - N - L
Section nominale		Rigide/souple	**mm²**	1.5 - 2.5
Protection court-circuits		Max. MCB	**A**	C16
Contrôle				C - II - I - O
Section nominale		Rigide/souple	**mm²**	1.5 - 2.5
Longueur de câble max.			**m**	100
Bornes d'état				
Borne d'état		Rigide/souple	**mm²**	1.5
Utilisé pour les OMD		Calibre	**A**	3
				AC-1/250V
Commun, alimentation	1			
Position I	2			
Position II	3			
Poignée attachée ou verrouillage par cadenas	4			
Protection court-circuit	Max. MCB		**A**	C2
Bornes pour raccordement OMD/ODPS230				
Bornes pour raccordement OMD/ODPS230		Rigide/souple	**mm²**	1.5 - 2.5
Commun, alimentation venant de la commande moteur	1		**V DC**	24
Fermeture interrupteur I ou ouverture interrupteur II	2		**V DC**	24
			mW	500
Fermeture interrupteur II ou ouverture interrupteur I	3		**V DC**	24
			mW	500
Température d'utilisation			**°C**	-25...+55
Température de stockage et transport			**°C**	-40...+70
Altitude maximum			**m**	2000
Degré de protection (face avant)				IP20

(1) Utilisation nominale.

OTM160 ... 3200_C_/OTM160 ... 800_Y_ Inverseurs de sources motorisés

Caractéristiques techniques des moteurs

Caractéristiques électriques selon IEC 60947 - Motorisation

					Calibre				
					160...250	315 ... 400	630...800	1000...1600	2000...3200
Tension assignée de fonctionnement Ue	Degré de pollution 3	50/60 Hz		**V AC**	220 - 240				
				V AC/DC	110 - 125				
				V DC	48				
				V DC	24				
Tension assignée de commande					0,85 - 1,1 x Ue				
Temps de manoeuvre (1)	90° I-0, 0-I, 0-II, II-0	220-240 V AC		**s**	0.4-1.0	0.4-1.0	0.4-1.0	0.5-1.5	0.5-1.5
		110-125 V AC/DC		**s**	0.5-1.5	0.5-1.5	0.6-1.2	0.5-1.5	0.5-1.5
		48 V DC		**s**	0.5-1.5	0.4-1.0	0.6-1.6	0.5-1.5	0.5-1.5
		24 V DC		**s**	0.4-1.0	0.4-1.0	0.5-1.5	1.0-2.0	1.0-2.0
Temps de manoeuvre complet (1)	180° I-0-II, II-0-I	220-240 V AC		**s**	1.0-2.0	0.9-2.0	0.9-2.0	1.5-3.0	1.5-3.0
		110-125 V AC/DC		**s**	1.1-2.5	1.2-2.6	1.2-3.0	1.5-3.0	1.5-3.0
		48 V DC		**s**	1.4-2.5	1.0-2.0	1.3-3.0	1.5-3.0	1.5-3.0
		24 V DC		**s**	1.0-2.0	1.0-2.0	1.1-2.5	2.0-3.5	2.0-3.5
Temps de "noir électrique" I-II ou II-I (1)	180° I-II, II-I	220-240 V AC		**s**	0.4-1.0	0.4-1.0	0.4-1.0	0.5-1.5	0.5-1.5
		110-125 V AC/DC		**s**	0.4-1.1	0.5-1.5	0.6-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5
		48 V DC		**s**	0.5-1.1	0.4-1.0	0.7-1.6	0.5-1.5	0.5-1.5
		24 V DC		**s**	0.4-1.0	0.4-1.0	0.5-1.5	0.8-1.7	0.8-1.7
Courant nominal In (1)		220-240 V AC		**A**	0.2	0.5	0.7	1.8	1.8
		110-125 V AC/DC		**A**	0.5	0.6	0.8	3.0	3.0
		48 V DC		**A**	1.1	2.1	2.6	5.3	5.3
		24 V DC		**A**	3.3	4.2	4	8.0	8.0
Courant d'appel (1)		220-240 V AC		**A**	1.3	2.1	2.8	7.7	7.7
		110-125 V AC/DC		**A**	2.1	2.5	4.6	13.3	13.3
		48 V DC		**A**	4.4	8.3	8.4	22.4	22.4
		24 V DC		**A**	16.8	17.5	22.4	26.6	26.6
Fusible de surcharge	Type / I_n / Capacité	220-240 V AC		**mA**	T/315/H	T/500/H	T/1000/H	T/2000/H	T/2000/H
		110-125 V AC/DC		**mA**	T/500/H	T/630/H	T/1000/H	T/4000/H	T/4000/H
		48 V DC		**A**	T/1,25/H	T/2,5/H	T/2,5/H	T/5/H	T/5/H
		24 V DC		**A**	T/4,0/H	T/5,0/H	T/5,0/H	T/10/H	T/10/H
	Taille			**mm**	5x20	5x20	5x20	5x20	5x20
Nombre de cycles	Cycle 0-I-0-II-0, max. continu	220-240 V AC		**cycles/min**	1	1	1	0.5	0.5
		110-125 V AC/DC		**cycles/min**	1	1	1	0.5	0.5
		48 V DC		**cycles/min**	1	1	1	0.5	0.5
		24 V DC		**cycles/min**	1	1	1	0.5	0.5
	Max. short-time, ≤ 10 cycles	220-240 V AC		**cycles/min**	10	10	10	5	5
		110-125 V AC/DC		**cycles/min**	10	10	10	5	5
		48 V DC		**cycles/min**	10	10	10	5	5
		24 V DC		**cycles/min**	10	10	10	5	5
Catégorie de surtension					III				
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp				**kV**	4				
Rigidité diélectrique		50 Hz 1 min.		**kV**	1.5				
Commande d'impulsion		Temps min. d'impulsion							
				ms	100				
Bornes de raccordement									
Alimentation U_e					PE - N - L				
Section nominale		rigide/souple		**mm²**	1.5 - 2.5				
Protection court-circuit		max. MCB		**A**	C16				
Contrôle (non SELV)					C - II - I - O				
Section nominale		rigide/souple		**mm²**	1.5 - 2.5				
Longueur de câble max.				**m**	100				
État de verrouillage (non SELV)									
Poignée attachée ou verrouillage par cadenas		11-12-14 (C/O)			5A/250V/cosφ=1				
Verrouillage opérateur moteur		23-24 (NO)			5A/250V/cosφ=1				
Protection court-circuit		Max. MCB		**A**	C2				
Degré de protection					IP20				
Température d'utilisation				**°C**	-25...+55				
Température de stockage et transport				**°C**	-40...+70				
Altitude maximum				**m**	2000				

(1) Utilisation nominale.

Gestion alimentation moteur double (DPS)

Caractéristiques techniques

ODPSE230C

Dual power source ODPSE230C	
Tension assignée de fonctionnement U [V]	220...240 V AC +/- 20%
Fréquence assignée	50 / 60 Hz +/- 10%
Protection court-circuit	Max. MCB 4 A
Courant nominal de sortie I_n [A]	4 A
Temps de démarrage	Max. 1.0 s (à 230 V AC)
Temps de basculement LN1 - LN2 ou LN2 - LN1	Max. 0.5 s (à 230 V AC)
Section de câble	0,2...2,5 mm²
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Indice de protection de la face avant	IP20
Température d'utilisation	– 25 ... + 60 °C
Température de stockage et transport	– 40 ... + 70 °C
Altitude	Max. 2000 m

ODPS230 avec gestion Normal/Secours

Dual power source ODPS230	
Tension assignée de fonctionnement U [V]	220...240 V AC, 50 / 60 Hz
Tension maximum	288 V AC
Tension d'activation	≥198 V AC
Chute de tension	≤154 V AC
Temps de manoeuvre	1 s ± 0.5 s
Courant nominal de sortie In [A]	3,15 A
Courant de court-circuit conditionnel Ip (r.m.s.)	50 kA
Fusibles de protection interne	T/3,15A/H (1)
Dimension des fusibles	6,3 x 32 mm
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Section de câble	Max. 6 mm²
Indice de protection de la face avant	IP20
Température d'utilisation	– 25 ... + 60 °C
Température de stockage et transport	– 40 ... + 70 °C
Altitude	Max. 2000 m

(1) La capacité de coupure doit être d'au moins 50 kA pour atteindre 50 kA d'Ip (r.m.s).

Modules gestion Normal/Secours

Caractéristiques techniques

OMD300/800

OMD300		
Tension assignée de fonctionnement Ue		208 V AC - 480 V AC +/- 20% + N
	Phase - Neutre	120 V AC - 277 V AC +/- 20%
Fréquence assignée		50 / 60 Hz +/- 10%
Précision tension		5%
Précision fréquence		1%
Calibres relais	X21, X22	12 A, AC1, 250 V / 12 A, DC1, 24 V
	X23, X24	8 A, AC1, 250 V / 8 A, DC1, 24 V
	X26, X27, X28	10 A, AC1, 250 V / 5 A, DC1, 24 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp		6 kV
Catégorie de surtension		III
Degré de pollution		2
OMD800		
Tension assignée de fonctionnement Ue en triphasé		100 V AC - 480 V AC +/- 20%
	Phase - Neutre	57,7 V AC - 277 V AC +/- 20%
Tension assignée de fonctionnement Ue en monophasé (1)		57,7 V AC - 277 V AC +/- 20%
Fréquence assignée		50 / 60 Hz +/- 10%
Précision tension		1%
Précision fréquence		1%
Calibres relais	X21, X22, X24	12 A, AC1, 250 V / 12 A, DC1, 24 V
	X23	8 A, AC1, 250 V / 8 A, DC1, 24 V
	X29	5 A, AC1, 250 V / 6 A, DC1, 24 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp		6 kV
Catégorie de surtension		III
Degré de pollution		2
Tension auxiliaire (1)		24 V DC - 110 V DC (-10% to +15%)
Protection de la collerette		IP40
Température d'utilisation		– 20 ... + 60 °C
Température de stockage et transport		– 25 ... + 80 °C
Altitude		Max. 2000 m
Humidité		
Avec condensation		5 % ... 98 %
Sans condensation		5 % ... 90 %

(1) Si en monophasé la tension est entre 57,7 – 109 V AC, une alimentation auxiliaire est nécessaire.

Compact ATS Inverseurs de sources autopilotés de 40 à 125 A, automate inclus

Caractéristiques techniques

OTM_C21D_

Tension de fonctionnement nominale, Ue	154 V AC - 480 V AC +/- 20 % + N
Fréquence nominale, f	50-60 Hz +/- 10 %
Tension nominale de tenue aux chocs, Uimp	6 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	-20 ... +60 °C
Température de stockage	-25 ... +80 °C
Altitude	Maxi. 2000 m
Temporisation	
Avant transfert	0-30 s
Avant retour source principale	0-900 s
Arrêt du groupe électrogène (temps de refroidissement)	30 s, 400 s
Entrée / sortie	
Coupure d'urgence 24 V DC (prévoir alimentation 24 V DC en aval pour cette fonction)	•
Entrée test	•
Signal de position	Avec contact auxiliaire en option
Signal d'alarme	•

Simplicité de montage et d'utilisation

Manœuvre de secours manuelle

Montage sur rail DIN

Montage sur platine

Inverseur de sources TruONE

Avec le nouvel inverseur de sources TruONE ABB apporte une nouvelle solution pour l'application normal secours, chaque détail a été repensée pour répondre au plus prés au besoin de cette application sensible.

Grâce à ses nouveaux pôles de puissance dédiés, le câblage des prises de tension, le câblage est simplifié au strict minimum :
Raccordement de l'arrivé EDF, du groupe électrogène et de la charge, plus de prise de tension, plus d'interconnexion aval des pôles, plus d'automatisme fastidieux. L'appareil sait communiquer avec l'ensemble des protocoles existant, il dispose d'une connectivité vers internet qui permet de connaître son état à tout moment et de superviser à distance son installation.

Voir la vidéo

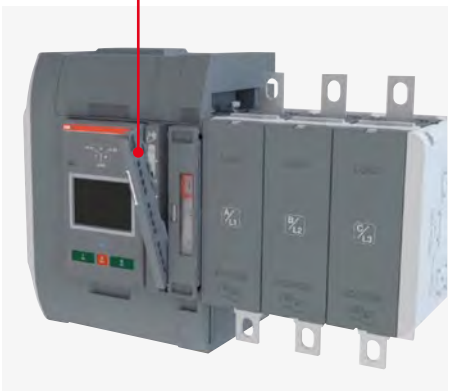

Fini la recherche de la poignée de manœuvre d'urgence, celle-ci est logée dans l'appareil et donc disponible quoi qu'il arrive, le risque d'oublier de basculer l'appareil en manuel avant la manœuvre est aussi impossible.

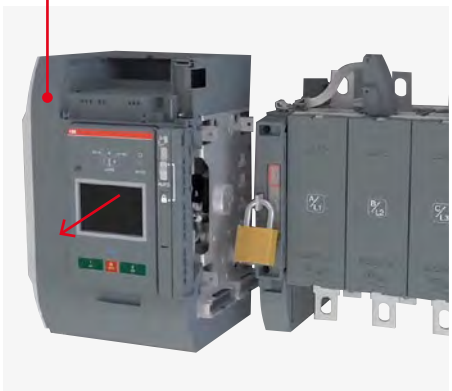

En cas de besoin (surtension ayant endommagé l'électronique…) l'ensemble motorisation et gestion électronique se remplace sans coupure et en moins de 10 mn.

L'interface homme machine peut être déportée en face avant du tableau électrique.

TruONE Inverseurs de sources autopilotés

Comparaison des fonctionnalités

Les principales fonctionnalités figurent dans le tableau ci-dessous. Pour plus d'informations, contactez ABB.



Comparaison des fonctions

	Contrôles de niveau 2	Contrôles de niveau 3	Contrôles de niveau 4
Ampérage disponible	IEC : 200-1600 A	IEC : 200-1600 A	IEC : 200-1600 A
	UL : 30-1200 A	UL : 30-1200 A	UL : 30-1200 A
Tension nominale	200-480 VCA	200-480 VCA	200-480 VCA
Fréquence nominale	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Type de réseau	Monophasée et triphasée	Monophasée et triphasée	Monophasée et triphasée
Nombre de pôles	2, 3 et 4	2, 3 et 4	3 et 4
Configuration du neutre			
Commuté	Oui	Oui	Oui
Neutre coupé avec action avancé	Non	Oui	Oui
Type de produit			
Transition ouverte (I-II)	Oui	Oui	Oui
Transition avec position 0 (I-O-II)	Oui	Oui	Oui
Paramètres de tension et de fréquence			
Tension de seuil haut, source 1	Fixe, 2 % au-dessus de la tension de seuil bas	81-99 %, 101-119 %	81-99 %, 101-119 %
Tension de seuil bas, source 1	+/-5, 10, 15, 20 %	80-98 %, 102-120 %	80-98 %, 102-120 %
Tension de seuil haut, source 2	Fixe, 2 % au-dessus de la tension de seuil bas	81-99 %, 101-119 %	81-99 %, 101-119 %
Tension de seuil bas, source 2	+/-5, 10, 15, 20 %	80-98 %, 102-120 %	80-98 %, 102-120 %
Tension de seuil haut, source 1	Fixe, 1 % au-dessus de la tension de seuil bas	80.5-99.5 %, 100.5-119.5 %	80.5-99.5 %, 100.5-119.5 %
Tension de seuil bas, source 1	+/-5, 10 %	80-99 %, 101-120 %	80-99 %, 101-120 %
Tension de seuil haut, source 2	Fixe, 1 % au-dessus de la tension de seuil bas	80.5-99.5 %, 100.5-119.5 %	80.5-99.5 %, 100.5-119.5 %
Tension de seuil bas, source 2	+/-5, 10 %	80-99 %, 101-120 %	80-99 %, 101-120 %
Paramètres du délai de temporisation			
Neutralisation d'une panne momentanée de la source 1, en secondes	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30	0-60	0-60
Transfert de la source 1 à la source 2, en secondes	2 secondes fixe	0-3600	0-3600
Neutralisation d'une panne momentanée de la source 2, en secondes	1.5 secondes fixe	0-60	0-60
Transfert de la source 2 à la source 1, en minutes	0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30	0-120	0-120
Temporisation pour arrêt du groupe électrogène, min	30 sec ou 4 min	0-60	0-60
Temporisation pour position centrale d'arrêt, sec	0 ou 4	0-300	0-300
Temporisation avant transfert S1 à S2, sec	Non	0-60	0-60
Temporisation après transfert S1 à S2, en secondes	Non	0-60	0-60
Temporisation avant transfert S2 à S1, sec	Non	0-60	0-60
Temporisation avant transfert S2 à S1, sec	Non	0-60	0-60
Temporisation pour délestage, sec	Non	0-60	0-60

TruONE Inverseurs de sources autopilotés

Comparaison des fonctionnalités



Comparaison des fonctions

Détections de défaillance de la source	Contrôles de niveau 2	Contrôles de niveau 3	Contrôles de niveau 4
Absence de tension	Oui	Oui	Oui
Sous-tension	Oui	Oui	Oui
Surtension	Oui	Oui	Oui
Absence de phase	Oui	Oui	Oui
Déséquilibre de tension	Oui	Oui	Oui
Fréquence non valable	Oui	Oui	Oui
Séquence de phase incorrecte	Oui	Oui	Oui
Fonctions			
Commandes	DIP + touches	LCD + touches	Tactile + touches
Témoins DEL indiquant l'état de l'ATS, de la S1 et de la S2	Oui	Oui	Oui
Transition ouverte - Entrées/sorties numériques standards	0 / 1	1 / 1	2 / 1
Avec position 0 - Entrées/sorties numériques standards	1 / 1	2 / 1	3 / 1
Entrées/sorties numériques programmables	Non	Oui	Oui
Config auto (tension, fréquence, système de phases)	Oui	Oui	Oui
Priorité des sources	Source 1, aucune priorité	Source 1/2, aucune priorité	Source 1/2, aucune priorité
Retransfert manuel	Oui	Oui	Oui
Surveillance durant le cycle (vérification synchro)	Oui	Oui	Oui
Test des groupes électrogènes : en charge, hors charge	Oui	Oui	Oui
Module de capteur de puissance intégré	Non	Non	Oui
Délestage	Non	Oui	Oui
Horloge temps réel	Non	Oui	Oui
Journal des événements	Non	Oui	Oui
Maintenance prédictive	Non	Non	Oui
Mesure des harmoniques de tension et de courant	Non	Non	Oui
Accessoires montés sur site			
Contacts auxiliaires pour indiquer la position	Oui	Oui	Oui
Modules d'entrée/de sortie numériques	Non	Oui	Oui
Module d'alimentation auxiliaire 12-24 Vcc pour le contrôleur	Non	Oui	Oui
Modules de communication	Non	Oui	Oui
Connectivité			
Modbus RTU (RS-485)	Non	Oui	Oui
Modbus/TCP	Non	Oui	Oui
Profibus DP	Non	Oui	Oui
ProfiNet	Non	Oui	Oui
DeviceNet	Non	Oui	Oui
Ethernet IP	Non	Oui	Oui
IEC 61850	Non	Oui	Oui
Surveillance via ABB Ability™ Energy & Asset Manager	Non	Oui	Oui
Pour les applications			
Secteur - Secteur	Oui	Oui	Oui
Secteur - groupe électrogène (taille minimum 40 kVA)	Oui	Oui	Oui

TruONE ATS OX200...1600E Inverseurs de sources autopilotés

Caractéristiques techniques - IEC

Inverseurs de sources autopilotés

				Taille d'interrupteur				
Données selon la norme IEC 60947-6-1 (Classe équipement PC)				**OX200**	**OX250**	**OX315**	**OX400**	**OX500**
Tension de fonctionnement nominale, U			VCA	200 - 415				
Plage de tension de fonctionnement, U			VCA	160 - 576				
Tension nominale d'isolement, Ui (circuit de puissance)			V	1000				
Tension nominale d'isolement, Ui (électronique)			V	500				
Fréquence nominale, f			Hz	50 - 60				
Tension nominale de tenue aux chocs, Uimp (circuit de puissance)			kV	8			12	
Tension nominale de tenue aux chocs, Uimp (électronique)			kV	6				
Courant thermique conventionnel à l'air libre, Ith	/ température ambiante 40°C		A	200	250	315	400	500
Courant thermique conventionnel confiné, Ithe	/ température ambiante 40°C		A	200	250	315	400	500
Taille d'enceinte minimale ou volume équivalent		L x H x P	mm	600 x 800 x 300				
Courant de fonctionnement nominal, AC-31B		jusqu'à 415 V	A	200	250	315	400	500
Courant de fonctionnement nominal, AC-32B		jusqu'à 415 V	A	200	250	315	400	500[1]
Courant de fonctionnement nominal, AC-33B		jusqu'à 415 V	A	200	250	315	400	500[1]
Capacité de court-circuit nominale dans la catégorie AC-33		jusqu'à 415 V	A	2000	2500	3150	4000	5000[1]
Court-circuit conditionnel nominal	Iq (r.m.s.) 100 kA, 500 V	$\hat{i}_c$ (crête)	kA	49	49	69	69	90
courant Iq (r.m.s.) et	Taille du fusible max. OFA_	gG/aM	A/A	400 / 400	400 / 400	630 / 630	630 / 630	1000 / 1000
valeur (crête) ic courant de coupure	Iq (r.m.s.) 50 kA, 500 V							
L'ic courant de coupure renvoie aux valeurs	Type de disjoncteur ABB			T5L630	T5L630	T6L630	T6L630	T6L1000
listés par les fabricants de fusibles	Iq (r.m.s.) 85 kA, 500 V							
(test monophasé selon la norme CEI60269).	Type de disjoncteur ABB							
Courant nominal de courte durée admissible	I_{cw} (r.m.s.)	415 V 0.1s	kA	18	18	25	25	42
	I_{cw} (r.m.s.)	415 V 0.3s	kA	18	18	25	25	30
	I_{cw} (r.m.s.)	415 V 0.5s	kA					30
Pouvoir de fermeture de courte durée admissible[2])	I_{cm} crête	415 V	kA	36	36	52.5	52.5	89
Temps de transfert de contact I-II, II-I	Temps d'interruption de charge		ms	<50				
Temps de transfert de fonctionnement I-II, II-I			ms	<500				
Consommation de courant ATS pendant le transfert / durée			A / ms	35 /<110				40 / <130
Endurance mécanique	Nb de cycles de fonctionnement[3])			6012	6012	4012	4012	3012
Catégorie de surtension				III				
Degré de pollution (circuit de commande)				PD 3 jusqu'à 415 V / PD 2 jusqu'à 500 V				
Catégorie d'environnement				E				
Section du conducteur minimum		Cu	mm²	95	120	185	240	2x150
Taille du boulon de borne	Diamètre du filetage métrique x longueur		mm	M8 × 25	M8 × 25	M10 × 30	M10 × 30	M12 × 40
Couple de serrage de borne	Couple antagoniste requis		Nm	15...22	15...22	30...44	30...44	50...75
Masse sans accessoires	Interrupteur 2 pôles		kg	12.4	12.4	13.3	13.3	16.9
	Interrupteur 3 pôles		kg	14	14	15.4	15.4	19.1
	Interrupteur 4 pôles		kg	15.6	15.6	17.5	17.5	21.4
Adapté aux applications	**Transformateur - Transformateur, Transformateur - groupe électrogène[4])**							

[1]) OX_B versions avec entrée par le bas uniquement
[2]) Durée du court-circuit > 50 ms, sans protection par fusible
[3]) Cycle de fonctionnement : O - I - O - II - O
[4]) Taille du groupe électrogène minimum : 40kVA

TruONE ATS OX200...1600E Inverseurs de sources autopilotés

Caractéristiques techniques - IEC

Inverseurs de sources autopilotés

				Taille d'interrupteur				
Données selon la norme IEC 60947-6-1 (Classe équipement PC)				**OX630**	**OX800**	**OX1000**	**OX1250**	**OX1600**
Tension de fonctionnement nominale, U			VCA			200 - 415		
Plage de tension de fonctionnement, U			VCA			160 - 576		
Tension nominale d'isolement, Ui (circuit de puissance)			V			1000		
Tension nominale d'isolement, Ui (électronique)			V			500		
Fréquence nominale, f			Hz			50 - 60		
Tension nominale de tenue aux chocs, Uimp (circuit de puissance)			kV			12		
Tension nominale de tenue aux chocs, Uimp (électronique)			kV			6		
Courant thermique conventionnel à l'air libre, Ith	/ température ambiante 40°C		A	630	800	1000	1250	1600
Courant thermique conventionnel confiné, Ithe	/ température ambiante 40°C		A	630	800	1000	1250	1250
Taille d'enceinte minimale ou volume équivalent		L x H x P	mm	600 x 800 x 300		800 x 1000 x 300		
Courant de fonctionnement nominal, AC-31B		jusqu'à 415 V	A	630	800	1000	1250	1600
Courant de fonctionnement nominal, AC-32B		jusqu'à 415 V	A	630[1)]	800[1)]	1000[1)]	1250[1)]	1500[1)]
Courant de fonctionnement nominal, AC-33B		jusqu'à 415 V	A	630[1)]	800[1)]	1000[1)]	1250[1)]	1250[1)]
Capacité de court-circuit nominale dans la catégorie AC-33		jusqu'à 415 V	A	6300[1)]	8000[1)]	10000[1)]	12500[1)]	12500[1)]
Court-circuit conditionnel nominal	Iq (r.m.s.) 100 kA, 500 V	$\hat{i}_c$ (crête)	kA	90	90	95	95	95
courant Iq (r.m.s.) et	Taille du fusible max. OFA_	gG/aM	A/A	1000 / 1000	1000 / 1000	1600 / 1250	1600 / 1250	1600 / 1250
valeur (crête) ic courant de coupure	Iq (r.m.s.) 50 kA, 500 V							
L'ic courant de coupure renvoie aux valeurs	Type de disjoncteur ABB			T6L1000	T6L1000			
listés par les fabricants de fusibles	Iq (r.m.s.) 85 kA, 500 V							
(test monophasé selon la norme CEI60269).	Type de disjoncteur ABB					T7L1600	T7L1600	T7L1600
Courant nominal de courte durée admissible	I_{cw} (r.m.s.)	415 V 0.1s	kA	42	42	65	65	65
	I_{cw} (r.m.s.)	415 V 0.3s	kA	30	30	50	50	50
	I_{cw} (r.m.s.)	415 V 0.5s	kA	30	30	50	50	50
Pouvoir de fermeture de courte durée admissible[2)]	I_{cm} crête	415 V	kA	89	89	105	105	105
Temps de transfert de contact I-II, II-I	Temps d'interruption de charge		ms			<50		
Temps de transfert de fonctionnement I-II, II-I			ms			<500		
Consommation de courant ATS pendant le transfert / durée			A / ms			40 / <130		
Endurance mécanique	Nb de cycles de fonctionnement[3)]			3012	3012	3012	3012	3012
Catégorie de surtension						III		
Degré de pollution (circuit de commande)					PD 3 jusqu'à 415 V / PD 2 jusqu'à 500 V			
Catégorie d'environnement						E		
Section du conducteur minimum		Cu	mm^2	2 × 185	2 × 240	3x185	3x240	4x240
Taille du boulon de borne	Diamètre du filetage métrique x longueur		mm	M12 × 40	M12 × 40	M12 × 40	M12 × 40	M12 × 40
Couple de serrage de borne	Couple antagoniste requis		Nm	50...75	50...75	50...75	50...75	50...75
Masse sans accessoires	Interrupteur 2 pôles		kg	16.9	16.9			
	Interrupteur 3 pôles		kg	19.1	19.1	31.1	31.1	31.1
	Interrupteur 4 pôles		kg	21.4	21.4	37.1	37.1	37.1
Adapté aux applications	**Transformateur - Transformateur, Transformateur - groupe électrogène[4)]**							

[1)] OX_B versions avec entrée par le bas uniquement
[2)] Durée du court-circuit > 50 ms, sans protection par fusible
[3)] Cycle de fonctionnement : O - I - O - II - O
[4)] Taille du groupe électrogène minimum : 40kVA

OT16 ... 125_C Inverseurs de sources manuels

Références de commande

OT16 ... 40F3C

OT63 ... 80F3C

OT100 ... 125F3C



Montage fond d'armoire, 3-4 pôles

- Rail DIN / Platine
- IEC 60947-3.

Nouveaux OT_F3C :

- Axe 6 mm renforcé
- 1 type = 1 calibre (ex : OT40F3C = calibre 40 A jusqu'en AC22 sous 690 V).

AC22A	AC23A	Nb pôles	Type	Réf. Internationale @	Article
Tension ≤ 415 V				Interrupteur-sectionneur / Pôle additionnel	
A	A				
16	16	3	OT16F3C	1SCA104816R1001	938960
		4	OT16F4C	1SCA104831R1001	938975
25	20	3	OT25F3C	1SCA104863R1001	939006
		4	OT25F4C	1SCA104877R1001	939020
40	23	3	OT40F3C	1SCA104913R1001	939053
		4	OT40F4C	1SCA104934R1001	939074
63	45	3	OT63F3C	1SCA105338R1001	939297
		4	OT63F3C + 2x OTPS80FP	1SCA105338R1001 + 2x 1SCA105461R1001	939297 + 2x 939402
80	75	3	OT80F3C	1SCA105402R1001	939337
		4	OT80F3C + 2x OTPS80FP	1SCA105402R1001 + 2x 1SCA105461R1001	939337 + 2x 939402
125	90	3	OT125F3C	1SCA105037R1001	939167
		4	OT125F3C + 2x OTPS125FP	1SCA105037R1001 + 2x 1SCA105099R1001	939167 + 2x 939226

Note : Poignée et axe à commander séparément.

Section nominale des câbles

Inverseurs de sources	Section nominale des câbles mm²
OT16 ... 40F_C	0.75...10
OT63 ... 80F_C	1.5...35
OT100 ... 125F_C	10...70

OT16 ... 125_C Inverseurs de sources manuels

Accessoires

OHBS2AJ

OHRS9

OHB_

OXS6X_

OXP6X_

OTS40T3

OTS40T1

OTPD40FP



OZXA_

OA1G_

Poignées extérieures IP65, cadenassables en position O par trois cadenas

Inverseurs de sources	Nota	Couleur	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 16 à 125	Fixation centrale Poignée sélecteur	Rouge / jaune	OHYS2AJE011	1SCA105301R1001	941230
		Noire	OHBS2AJE011	1SCA105220R1001	941145
OT 16 à 125	Fixation à vis Poignée pistolet	Rouge / jaune	OHY65J6E011	1SCA022779R1840	925375
		Noire	OHB65J6E011	1SCA022383R2480	912487

Poignées sur appareils

Inverseurs de sources	Nota	Couleur	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 16 à 80	Non cadenassable	Rouge / jaune	OHRS3/1	1SCA108688R1001	943473
		Noire	OHBS3/1	1SCA108319R1001	943182
OT 100 à 125		Rouge / jaune	OHRS9/1	1SCA108690R1001	943430
		Noire	OHBS9/1	1SCA108689R1001	943299
OT 16 à 80	Cadenassable en position 0	Noire	OHBS12/1	1SCA109094R1001	942481
OT 100 à 125		Noire	OHBS11	1SCA109092R1001	942469

Axes

Inverseurs de sources	Longueur mm	Nota	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 16 à 125	109	Pour poignée sélecteur à fixation centrale	OXS6X109	1SCA101652R1001	936576
	180		OXS6X180	1SCA101659R1001	936583
	330		OXS6X330	1SCA101661R1001	936585
OT 16 à 125	150	Pour poignée pistolet à fixation à vis	OXP6X150	1SCA022295R5600	914143
	210		OXP6X210	1SCA022295R6080	914144
	430		OXP6X430	1SCA022056R6030	914147

Cache-bornes

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 16 à 40	3 pôles	Pour un appareil tripolaire, commander 4 pièces (protection amont & aval)	OTS40T3	1SCA105317R1001	942472
OT 63 à 80			OTS63T3	1SCA022353R6750	910262
OT 100 à 125			OTS125T3	1SCA022379R9680	912342
OT 16 à 40	4 pôle	Pour un appareil tétra-polaire, commander 4 pièces (protection amont & aval) en plus des caches 3 pôles	OTS40T1	1SCA105314R1001	942471
OT 63 à 80			OTS63T1	1SCA022353R6910	910264
OT 100 à 125			OTS125T1	1SCA022379R9760	912343

4ème pôle

Inverseurs de sources	Nota	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 16 à 40	Montage à gauche	OTPS40FPN1	1SCA105001R1001	939132
OT 16 à 40	Montage à droite	OTPS40FPN2	1SCA105000R1001	939131
OT 63 à 80		OTPS80FP	1SCA105461R1001	939402
OT 100 à 125		OTPS125FP	1SCA105099R1001	939226

Kit de pontage

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 16 à 40	3 pôles	OZXA33	1SCA022685R0310	921856
	4 pôles	OZXA32	1SCA022683R4110	921813
OT 63 à 80	3 pôles	OZXA38	1SCA022785R2140	925565
	4 pôles	OZXA39	1SCA022790R3820	927471
OT 100 à 125	3 pôles	OZXA40	1SCA022790R3910	927472
	4 pôles	OZXA41	1SCA022790R4040	927473

Contacts auxiliaires

Inverseurs de sources	Type contact	Montage sur appareil	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 16 à 125	1 NO	à droite	OA1G10	1SCA022353R4970	910244
		à gauche	OA7G10	1SCA022673R1140	921491
	1 NF	à droite	OA8G01	1SCA022744R2240	924130
		à gauche	OA1G01	1SCA022353R4890	910243

Note : Max. 2 pièces superposées.

OT160 ... 3200_C Inverseurs de sources manuels

Références de commande

OT800E03CP

OT800E04CP

OT1600E03CP



OT2500E03CP



Montage fond d'armoire, 3-4 pôles

- Platine
- IEC 60947-3
- Avec position 0
- Sans recouvrement

AC20A	AC21A	AC22A	AC23A	Nb pôles	Type	Réf. Internationale @	Article
Tension ≤ 415 V							
A	A	A	A				
160	160	160	160	3	OT160E03CP	1SCA022772R6510	925197
				4	OT160E04CP	1SCA022775R9440	925255
200	200	200	200	3	OT200E03CP	1SCA022771R7520	925191
				4	OT200E04CP	1SCA022771R7280	925188
250	250	250	250	3	OT250E03CP	1SCA022771R3450	925176
				4	OT250E04CP	1SCA022775R4640	925238
315	315	315	315	3	OT315E03CP	1SCA022772R6780	925198
				4	OT315E04CP	1SCA022775R7150	925246
400	400	400	400	3	OT400E03CP	1SCA022771R8500	925195
				4	OT400E04CP	1SCA022771R8680	925196
630	630	630	630	3	OT630E03CP	1SCA022785R6050	925596
				4	OT630E04CP	1SCA022785R6130	925597
800	800	800	800	3	OT800E03CP	1SCA022785R6300	925599
				4	OT800E04CP	1SCA022785R6210	925598
1000	1000	1000	1000	3	OT1000E03CP	1SCA022872R1680	933898
				4	OT1000E04CP	1SCA022872R1500	933897
1250	1250	1250	1250	3	OT1250E03CP	1SCA022872R0790	933889
				4	OT1250E04CP	1SCA022872R1250	933894
1600	1600	1600	1250	3	OT1600E03CP	1SCA022872R1840	933900
				4	OT1600E04CP	1SCA022872R2310	933905
2000	2000	-	-	3	OT2000E03CP	1SCA103908R1001	938281
				4	OT2000E04CP	1SCA103912R1001	938283
2500	2500	-	-	3	OT2500E03CP	1SCA105615R1001	938221
				4	OT2500E04CP	1SCA103906R1001	938270
3200	3200	-	-	3	OT3200E03CP	1SCA129156R1001	938271
				4	OT3200E04CP	1SCA129158R1001	938272

Note : Livré en standard avec poignée extérieure IP65 et axe.

Axes et poignées livrés en standard

Adaptés aux inverseurs de sources	Axe compris	Poignée comprise	Boulons de bornes compris
OT160 à 250	OXP6x161	OHB65J6E011	M8x25
OT315 à 400	OXP12x166	OHB95J12E011	M10x30
OT630 à 800	OXP12x185	OHB125J12E011	M12x40
OT1000 à 2500	OXP12x185	OHB200J12PE011	M12x60
OT3200	OXP12x185	OHB200J12PE011	M12x100

OT160 ... 3200_C Inverseurs de sources manuels

Accessoires

OHB125J12_

OHB200_P_

OTV800E_

OTV1000E__



OXP12X

OTSG1600G_

OTZC13 ... 34

OA1G01

OA1G10

Poignées extérieures IP65, fixation à vis, cadenassables en position O par 3 cadenas

Inverseurs de sources	Nota	Couleur	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 160 à 250_C		Rouge / jaune	OHY65J6E011	1SCA022779R1840	925375
	Livré d'origine avec OTc 160 à 250	Noire	OHB65J6E011	1SCA022383R2480	912487
OT 315 à 400_C	Livré d'origine avec OTc 315 à 400	Noire	OHB95J12E011	1SCA022621R0760	924771
OT 630 à 800_C	Livré d'origine avec OTc 630 à 800	Noire	OHB125J12E011	1SCA022589R3340	920109
OT 1000 à 3200_C	Livré d'origine avec OTc 1000 à 2500	Noire	OHB200J12PE011	1SCA022873R4230	939537

Poignées sur appareils, cadenassables en position O par 3 cadenas

Inverseurs de sources	Nota	Couleur	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 160 à 250_C	Kit complet, axe, poignée et carter	Noire	OTV250ECK	1SCA022783R0090	926196
OT 315 à 400_C		Noire	OTV400ECK	1SCA022783R0170	926197
OT 630 à 800_C		Noire	OTV800ECK	1SCA022797R2470	930164
OT 1000 à 2500_C		Noire	OTV1000ECK	1SCA107481R1001	940986

Axes

Inverseurs de sources	Longueur mm	Section mm	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 160 à 250_C	210	6	OXP6X210	1SCA022295R6080	914144
	430	6	OXP6X430	1SCA022056R6030	914147
OT 315_C	280	12	OXP12X280	1SCA022137R5140	914141
OT 3200_C	325	12	OXP12X325	1SCA022042R5810	01898
	395	12	OXP12X395	1SCA022042R5990	01902
	535	12	OXP12X535	1SCA022042R6110	914140

Cache-bornes

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 160 à 250_C	3 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 4 pièces (ex. pour un OT400 3 pôles, prendre 4 x OTS400G1L/3)	OTS250G1L/3	1SCA022731R8150	923701
OT 315 à 400_C			OTS400G1L/3	1SCA022736R8840	923861
OT 630 à 800_C			OTS800G1L/3	1SCA022776R7890	925287
OT 1000 à 1600_C			OTS1600G1L/3	1SCA022871R9510	933878
OT 2000 à 2500_C			OTS2500G1L/3	1SCA107261R1001	940752
OT 3200_C			OTS4000G1L/3	1SCA129042R1001	958756
OT 160 à 250_C	4 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 4 pièces (ex. pour un OT400 4 pôles, prendre 4 x OTS400G1L/4)	OTS250G1L/4	1SCA022731R8230	923702
OT 315 à 400_C			OTS400G1L/4	1SCA022736R9490	923865
OT 630 à 800_C			OTS800G1L/4	1SCA022776R7970	925288
OT 1000 à 1600_C			OTS1600G1L/4	1SCA022871R9780	933880
OT 2000 à 2500_C			OTS2500G1L/4	1SCA107262R1001	940753
OT 3200_C			OTS4000G1L/4	1SCA129043R1001	958757

Kit de pontage

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 160 à 250_C	3 pôles	OTZC13	1SCA022767R6910	925251
	4 pôles	OTZC14	1SCA022767R7040	925252
OT 315 à 400_C	3 pôles	OTZC23	1SCA022767R7120	925253
	4 pôles	OTZC24	1SCA022767R7210	925254
OT 630 à 800	3 pôles	OTZC33	1SCA022785R7020	925600
	4 pôles	OTZC34	1SCA022785R7110	925601
OT 1000 à 1250_C	3 pôles	OTZC43	1SCA022868R0710	933675
	4 pôles	OTZC44	1SCA022868R0800	933676
OT 1600_C	3 pôles	OTZC53	1SCA022868R0980	933677
	4 pôles	OTZC54	1SCA022868R1010	933678
OT 2000 à 2500_C	3 pôles	OTZC63	1SCA022868R1100	933679
	4 pôles	OTZC64	1SCA022868R1360	933681
OT 3200_C	3 pôles	OTZC73	1SCA128843R1001	933682
	4 pôles	OTZC74	1SCA128844R1001	933683

Contacts auxiliaires

Inverseurs de sources	Type contact	Nota	Type	Réf. Internationale @	Article
OT 160 à 3200_C	1 NO	Montage sous couvercle mécanisme	OA1G10	1SCA022353R4970	910244
	1 NF		OA3G01	1SCA022456R7410	914199

OTM40 ... 125_C Inverseurs de sources motorisés

Références de commande

OTM125F3C_

OTM125F4C_

Montage fond d'armoire ou sur rail DIN, 3-4 pôles, OTM 40 à 125 A

- Montage rail DIN ou sur platine
- IEC 60947-3
- Poignée de commande pour utilisation en manuel incluse
- Tension moteur 110-240 V AC/DC.

AC20A	AC21A	AC22A	AC23A	Nb pôles	Type	Réf. Internationale @	Article
Tension ≤ 415 V							
A	A	A	A				
40	40	40	40	3	OTM40F3CMA230V	1SCA120096R1001	951685
				4	OTM40F4CMA230V	1SCA120102R1001	951690
63	63	63	63	3	OTM63F3CMA230V	1SCA120095R1001	951684
				4	OTM63F4CMA230V	1SCA120101R1001	951689
80	80	80	80	3	OTM80F3CMA230V	1SCA120093R1001	951683
				4	OTM80F4CMA230V	1SCA120100R1001	951688
100	100	100	80	3	OTM100F3CMA230V	1SCA120071R1001	951682
				4	OTM100F4CMA230V	1SCA120098R1001	951687
125	125	125	90	3	OTM125F3CMA230V	1SCA120070R1001	951681
				4	OTM125F4CMA230V	1SCA120097R1001	951686

Schéma de câblage OTM40-125A

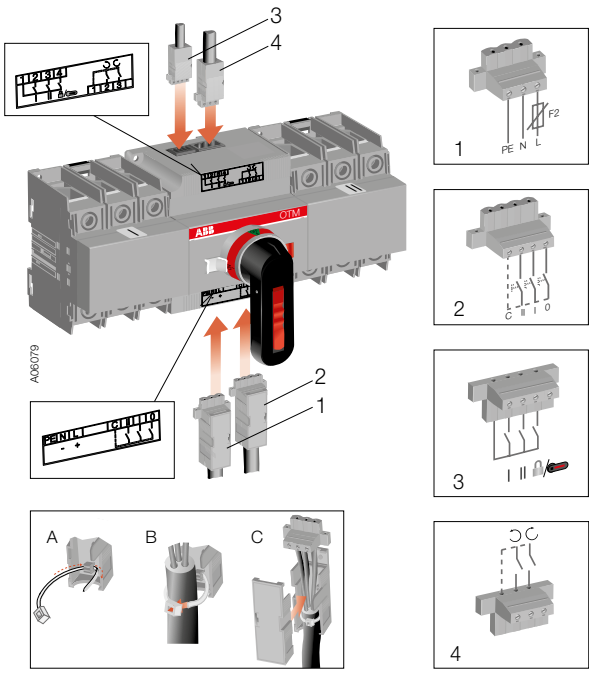

1) Connecteur alimentation moteur (prévoir protection amont)
2) Connecteur commande moteur
3) Connecteur défaut et position de l'inverseur
4) Connecteur de l'automate (ATS 300 ou 800)

OTM40 ... 125_C Inverseurs de sources motorisés

Accessoires

ODPSE230C

ODPS230

OMD300E_

OMD800E_

Gestion alimentation moteur double (Dual Power Source)

Tension moteur	Type	Réf. Internationale @	Article
230 V AC	ODPSE230C	1SCA116892R1001	950271

Module gestion normal / secours

Réseau / réseau	Type	Réf. Internationale @	Article
Gestion alimentation double intégré	ODPS230	1SCA122946R1001	954880
Réseau / réseau ou Réseau / groupe électrogène			
Afficheur LED + dip switch + alimentation double intégré	OMD300E480C-A1	1SCA123790R1001	954537
Afficheur LCD + fonction ARU + Modbus	OMD800E480C-A1	1SCA123791R1001	954538

OA1G03

Contacts auxiliaires

Inverseurs de sources	Type contact	Montage sur appareil	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM 40 ... 125F_CM	1NO	à droite	OA1G10 (2)	1SCA022353R4970	910244
OTM 40 ... 125F_CM	1NC	à droite	OA8G01 (2)	1SCA022744R2240	924130
OTM 40 ... 125F_CM	1NO	à gauche	OA7G10 (2)	1SCA022673R1140	921491
OTM 40 ... 125F_CM	1NC	à gauche	OA1G01 (2)	1SCA022353R4890	910243

(1) Max. 4 contacts auxiliaires par interrupteur, soit huit par inverseur.
(2) Max. 2 pièces superposées.



OMZC_

Kit de pontage

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM 40 ... 125F_CM	3 pôles	OMZC03	1SCA117037R1001	952582
	4 pôles	OMZC04	1SCA117038R1001	952583

OTS40T3

OTS40T1

Cache-bornes

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM 40 ... 125F_CM	3 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 4 pièces	OTS125T3	1SCA022379R9680	912342
OTM 40 ... 125F_CM	4ème pôle		OTS125T1	1SCA022379R9760	912343

OTM160 ... 3200_C Inverseurs de sources motorisés

Références de commande

OTM250E3CM_

OTM400E4CM_

OTM2500E3CM_

OTM3200E3CM_

Montage fond d'armoire, 3-4 pôles, OTM 160 à 3200 A

- Montage sur platine
- IEC 60947-3
- Poignée de commande pour utilisation en manuel incluse
- Tension moteur 220-240 V AC/DC.

AC20A	AC21A (1)	AC22A	AC23A	Nb pôles	Type	Réf. Internationale @	Article
Tension ≤ 415 V							
A	A	A	A				
160	160	160	160	3	OTM160E3CM230C	1SCA022845R8610	929652
				4	OTM160E4CM230C	1SCA022848R1510	929869
200	200	200	200	3	OTM200E3CM230C	1SCA022845R8960	929654
				4	OTM200E4CM230C	1SCA022846R1590	929683
250	250	250	250	3	OTM250E3CM230C	1SCA022845R9260	929661
				4	OTM250E4CM230C	1SCA022846R1910	929687
315	315	315	315	3	OTM315E3CM230C	1SCA022847R1210	929780
				4	OTM315E4CM230C	1SCA022847R2870	929796
400	400	400	400	3	OTM400E3CM230C	1SCA022847R1630	929784
				4	OTM400E4CM230C	1SCA022847R3250	929800
630	630	630	630	3	OTM630E3CM230C	1SCA103567R1001	937963
				4	OTM630E4CM230C	1SCA022873R1990	933970
800	800	800	800	3	OTM800E3CM230C	1SCA103570R1001	937965
				4	OTM800E4CM230C	1SCA022872R8340	933934
1000	1000	1000	1000	3	OTM1000E3CM230C	1SCA112677R1001	945392
				4	OTM1000E4CM230C	1SCA112703R1001	945395
1250	1250	1250	1250	3	OTM1250E3CM230C	1SCA112676R1001	945391
				4	OTM1250E4CM230C	1SCA112702R1001	945394
1600	1600	1600	1250	3	OTM1600E3CM230C	1SCA112678R1001	945393
				4	OTM1600E4CM230C	1SCA112704R1001	945396
2000	2000	-	-	3	OTM2000E3CM230C	1SCA112709R1001	945405
				4	OTM2000E4CM230C	1SCA112712R1001	945408
2500	2500	-	-	3	OTM2500E3CM230C	1SCA112710R1001	945406
				4	OTM2500E4CM230C	1SCA112713R1001	945409
3200	3200	-	-	3	OTM3200E3CM230C	1SCA129240R1001	F958937
				4	OTM3200E4CM230C	1SCA129242R1001	F958939

Note : La motorisation proposée est en 230 V AC, également disponible en 24 V DC, 48 V DC et 110-125 V AC/DC : nous consulter. (1) OTM2000 ... 2500 Catégorie AC-21B. Pour les OTM 40 à 125, la motorisation est en 110-230 V AC/DC.

Schéma de câblage OTM160-3200A

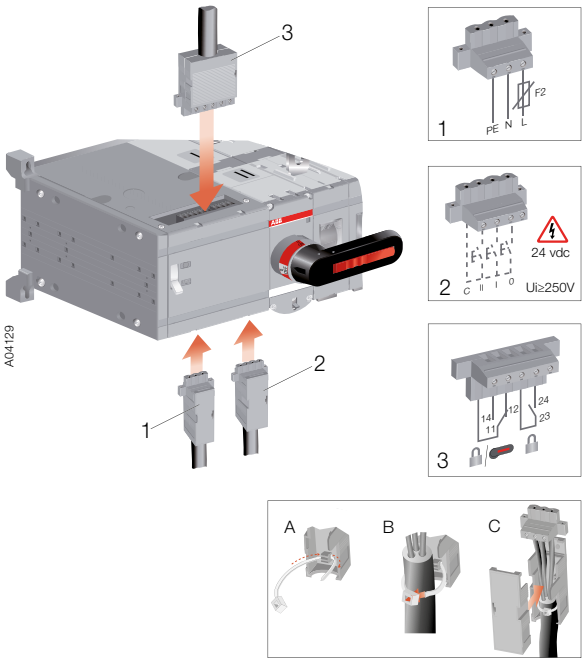

1) Connecteur alimentation moteur (prévoir protection amont)
2) Connecteur commande moteur
3) Connecteur défaut et position de l'inverseur

OTM160 ... 3200_C Inverseurs de sources motorisés
Accessoires

ODPSE230C

Gestion alimentation moteur double (Dual Power Source)

Tension moteur	Type	Réf. Internationale @	Article
230 V AC	ODPSE230C	1SCA116892R1001	950271

ODPS230

OMD300E_

Module gestion normal / secours

Réseau / réseau	Type	Réf. Internationale @	Article
Gestion alimentation double intégré	ODPS230	1SCA122946R1001	954880
Réseau / réseau ou Réseau / groupe électrogène			
Afficheur LED + dip switch + alimentation double intégré	OMD300E480-A1	1SCA123790R1001	954537
Afficheur LCD + fonction ARU + Modbus	OMD800E480-A1	1SCA123791R1001	954538

OMD800E_

OMZB18 ... 28

Kit prise de tension

Inverseurs de sources	Raccordement cosse Faston mm²	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM160 ... 250_C	0.5 ... 1.5	OMZB18	1SCA120153R1001	951740
OTM400_C	0.5 ... 1.5	OMZB28	1SCA120154R1001	951741
OTM630 ... 800_C	0.5 ... 1.5	OMZB38	1SCA120155R1001	951742
OTM1000 ... 3200_C	0.5 ... 1.5	OMZB48	1SCA120156R1001	951743

OA1G03

Contacts auxiliaires

Inverseurs de sources	Type contact	Montage sur appareil	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM160 ... 2500_C	1 NO	à droite	OA1G10 (1)	1SCA022353R4970	910244
	1 NF	à droite	OA3G01 (1)	1SCA022456R7410	914199

(1) Max. 4 contacts auxiliaires par interrupteur, soit huit par inverseur.
(2) Max. 2 pièces superposées.

OTZC13 ... 34

OTZC43 ... 44
OTZC53 ... 54

Kit de pontage

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM 160 ... 250_C	3 pôles	OTZC13	1SCA022767R6910	925251
	4 pôles	OTZC14	1SCA022767R7040	925252
OTM 315 ... 400_C	3 pôles	OTZC23	1SCA022767R7120	925253
	4 pôles	OTZC24	1SCA022767R7210	925254
OTM 630 ... 800_C	3 pôles	OTZC33	1SCA022785R7020	925600
	4 pôles	OTZC34	1SCA022785R7110	925601
OTM 1000 ... 1250_C	3 pôles	OTZC43	1SCA022868R0710	933675
	4 pôles	OTZC44	1SCA022868R0800	933676
OTM 1600_C	3 pôles	OTZC53	1SCA022868R0980	933677
	4 pôles	OTZC54	1SCA022868R1010	933678
OTM 2000 ... 2500_C	3 pôles	OTZC63	1SCA022868R1100	933679
	4 pôles	OTZC64	1SCA022868R1360	933681
OTM 3200_C	3 pôles	OTZC73	1SCA128843R1001	933682
	4 pôles	OTZC74	1SCA128844R1001	933683

OTS1600G_

Cache-bornes

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM 160 ... 250_C	3 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 4 pièces (ex. pour un OTM 400 3 pôles, prendre 4 x OTS400G1L/4)	OTS250G1L/3	1SCA022731R8150	923701
OTM 400_C			OTS400G1L/3	1SCA022736R8840	923861
OTM 630 ... 800_C			OTS800G1L/3	1SCA022776R7890	925287
OTM 1000 ... 1600_C			OTS1600G1L/3	1SCA022871R9510	933878
OTM 2000 ... 2500_C			OTS2500G1L/3	1SCA107261R1001	940752
OTM 3200_C			OTS125T1	1SCA022379R9760	912343
OTM 160 ... 250-C	4 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 4 pièces (ex. pour un OTM 400 4 pôles, prendre 4 x OTS400G1L/4)	OTS250G1L/4	1SCA022731R8230	923702
OTM 400_C			OTS400G1L/4	1SCA022736R9490	923865
OTM 630 ... 800_C			OTS800G1L/4	1SCA022776R7970	925288
OTM 1000 ... 1600_C			OTS1600G1L/4	1SCA022871R9780	933880
OTM 2000 ... 2500_C			OTS2500G1L/4	1SCA107262R1001	940753
OTM 3200_C			OTS4000G1L/4	1SCA129043R1001	958757

OTS800G1S

Compact ATS Inverseurs de sources autopilotés de 40 à 125 A, automate inclus

Références de commande

Nombre de pôles	In	Tension d'emploi	Alimentation	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse
	A	V					kg
2	63	230:220-240	Par le haut	OTM63F2C21D230C	1SCA151422R1001	F981827	1.75
2	125	230:220-240	Par le haut	OTM125F2C21D230C	1SCA151418R1001	F981823	1.75
3	63	400:380-415	Par le haut	OTM63F3C21D400C	1SCA151424R1001	F981829	1.75
3	125	400:380-415	Par le haut	OTM125F3C21D400C	1SCA151420R1001	F981825	1.75
4	40	400:380-415	Par le haut	OTM40F4C21D400C	1SCA151253R1001	F981566	2.00
4	63	400:380-415	Par le haut	OTM63F4C21D400C	1SCA151255R1001	F981568	2.00
4	125	400:380-415	Par le haut	OTM125F4C21D400C	1SCA151251R1001	F981564	2.00
4	40	400:380-415	Par le bas	OTM40F4CB21D400C	1SCA150580R1001	F980707	2.00
4	63	400:380-415	Par le bas	OTM63F4CB21D400C	1SCA150586R1001	F980713	2.00
4	125	400:380-415	Par le bas	OTM125F4CB21D400C	1SCA150574R1001	F980701	2.00

Compact ATS Inverseurs de sources autopilotés de 40 à 125 A, automate inclus

Accessoires

OA1G03

Contacts auxiliaires

Inverseurs de sources	Type contact	Montage sur appareil	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM 40 ... 125F_CM	1NO	à droite	OA1G10 (2)	1SCA022353R4970	910244
OTM 40 ... 125F_CM	1NC	à droite	OA8G01 (2)	1SCA022744R2240	924130
OTM 40 ... 125F_CM	1NO	à gauche	OA7G10 (2)	1SCA022673R1140	921491
OTM 40 ... 125F_CM	1NC	à gauche	OA1G01 (2)	1SCA022353R4890	910243

(1) Max. 4 contacts auxiliaires par interrupteur, soit huit par inverseur.
(2) Max. 2 pièces superposées.



OMZC_

Kit de pontage

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM 40 ... 125F_CM	3 pôles	OMZC03	1SCA117037R1001	952582
	4 pôles	OMZC04	1SCA117038R1001	952583

OTS40T3

OTS40T1

Cache-bornes

Inverseurs de sources	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM 40 ... 125F_CM	3 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 4 pièces	OTS125T3	1SCA022379R9680	912342
OTM 40 ... 125F_CM	4ème pôle		OTS125T1	1SCA022379R9760	912343

Module de communication Mobus RTU

Inverseurs de sources	Type	Réf. Internationale @	Article
OTM 40 ... 125F_CM	OTM RTU MODULE	1SCA161952R1001	F992020

TruONE Inverseurs de sources autopilotés

Références de commande

OXB200..250E1S2QB

OXB315...400E1S2QB

OXB500...800E1S2QB

OXB200...250E3X2QB

OXB315...400E3X2QB

OXB1000...1600E3X2QB

OXB500...800E3X3QB

(B200...250E3S2QB

OXB315...400E3S2QB

OXB1000...1600E3S2QB

Avec position 0 – Contrôles DIP Niveau 2 – Alimentation par le bas

Fonctionnement I - O - II avec position d'arrêt stable entre les positions I et II.
Une poignée pour le fonctionnement manuel, un câble de raccordement RJ45 de 2 m entre l'IHM détachable et le châssis de l'ATS sont inclus.
Kits de raccordement aux bornes (boulons, écrous et rondelles) disponibles en tant qu'accessoires.

Branchements Source 1 et Source 2 par le bas, branchements de la charge par le haut

Nb de pôles	Courant nominal A	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
2	200	OXB200E1S2QB	1SCA153423R1001	F984449	13.06
2	250	OXB250E1S2QB	1SCA153452R1001	F984478	13.06
2	315	OXB315E1S2QB	1SCA153497R1001	F984523	14.04
2	400	OXB400E1S2QB	1SCA153511R1001	F984537	14.04
2	500	OXB500E1S2QB	1SCA151023R1001	F981280	17.58
2	630	OXB630E1S2QB	1SCA151049R1001	F981306	17.58
2	800	OXB800E1S2QB	1SCA150929R1001	F981145	17.58
3	200	OXB200E3X2QB	1SCA153433R1001	F984459	14.65
3	250	OXB250E3X2QB	1SCA153459R1001	F984485	14.65
3	315	OXB315E3X2QB	1SCA153506R1001	F984532	16.12
3	400	OXB400E3X2QB	1SCA152049R1001	F982769	16.12
3	500	OXB500E3X2QB	1SCA151027R1001	F981284	19.92
3	630	OXB630E3X2QB	1SCA151062R1001	F981319	19.92
3	800	OXB800E3X2QB	1SCA149960R1001	F979986	19.92
3	1000	OXB1000E3X2QB	1SCA152411R1001	F983392	44.14
3	1250	OXB1250E3X2QB	1SCA153616R1001	F984642	44.14
3	1600	OXB1600E3X2QB	1SCA153625R1001	F984651	44.14
4	200	OXB200E3S2QB	1SCA153427R1001	F984453	16.24
4	250	OXB250E3S2QB	1SCA153456R1001	F984482	16.24
4	315	OXB315E3S2QB	1SCA153501R1001	F984527	18.32
4	400	OXB400E3S2QB	1SCA153515R1001	F984541	18.32
4	500	OXB500E3S2QB	1SCA151025R1001	F981282	22.20
4	630	OXB630E3S2QB	1SCA151054R1001	F981311	22.20
4	800	OXB800E3S2QB	1SCA150934R1001	F981170	22.20
4	1000	OXB1000E3S2QB	1SCA153577R1001	F984603	57.08
4	1250	OXB1250E3S2QB	1SCA153610R1001	F984636	57.08
4	1600	OXB1600E3S2QB	1SCA153622R1001	F984648	57.08

TruONE Inverseurs de sources autopilotés

Références de commande

OXB200...250E1S2QT

OXB315...400E1S2QT

OXB200...250E3X2QT

OXB315...400E3X2QT

OXB500...800E1S2QT

OXB1000...1600E3X2QT

OXB200...250E3S2QT

OXB500...800E3S2QT

OXB315...400E3S2QT

OXB1000...1600E3S2QT

Avec position 0 – Contrôles DIP Niveau 2 – Alimentation par le haut

Fonctionnement I - O - II avec position d'arrêt stable entre les positions I et II.
Une poignée pour le fonctionnement manuel, un câble de raccordement RJ45 de 2 m entre l'IHM détachable et le châssis de l'ATS sont inclus.
Kits de raccordement aux bornes (boulons, écrous et rondelles) disponibles en tant qu'accessoires.

Branchements Source 1 et Source 2 par le haut, branchements de la charge par le bas

Nb de pôles	Courant nominal A	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
2	200	OXB200E1S2QT	1SCA153424R1001	F984450	13.09
2	250	OXB250E1S2QT	1SCA153453R1001	F984479	13.09
2	315	OXB315E1S2QT	1SCA153498R1001	F984524	14.07
2	400	OXB400E1S2QT	1SCA153512R1001	F984538	14.07
2	500	OXB500E1S2QT	1SCA151024R1001	F981281	17.61
2	630	OXB630E1S2QT	1SCA151050R1001	F981307	17.61
2	800	OXB800E1S2QT	1SCA150930R1001	F981146	17.61
3	200	OXB200E3X2QT	1SCA153434R1001	F984460	14.68
3	250	OXB250E3X2QT	1SCA153460R1001	F984486	14.68
3	315	OXB315E3X2QT	1SCA153507R1001	F984533	16.15
3	400	OXB400E3X2QT	1SCA153520R1001	F984546	16.15
3	500	OXB500E3X2QT	1SCA151028R1001	F981285	19.95
3	630	OXB630E3X2QT	1SCA149957R1001	F979983	19.95
3	800	OXB800E3X2QT	1SCA150940R1001	F981176	19.95
3	1000	OXB1000E3X2QT	1SCA153582R1001	F984608	44.17
3	1250	OXB1250E3X2QT	1SCA153617R1001	F984643	44.17
3	1600	OXB1600E3X2QT	1SCA153626R1001	F984652	44.17
4	200	OXB200E3S2QT	1SCA153428R1001	F984454	16.27
4	250	OXB250E3S2QT	1SCA153457R1001	F984483	16.27
4	315	OXB315E3S2QT	1SCA153502R1001	F984528	18.35
4	400	OXB400E3S2QT	1SCA153516R1001	F984542	18.35
4	500	OXB500E3S2QT	1SCA151026R1001	F981283	22.23
4	630	OXB630E3S2QT	1SCA151055R1001	F981312	22.23
4	800	OXB800E3S2QT	1SCA150935R1001	F981171	22.23
4	1000	OXB1000E3S2QT	1SCA153578R1001	F984604	57.11
4	1250	OXB1250E3S2QT	1SCA153611R1001	F984637	57.11
4	1600	OXB1600E3S2QT	1SCA153623R1001	F984649	57.11

TruONE Inverseurs de sources autopilotés

Références de commande

OXB200...250E1S3QB

OXB315...400E1S3QB

OXB500...800E1S3QB

OXB200...250E3X3QB

OXB315...400E3X3QB

OXB500...800E3X3QB

OXB1000...1600E3X3QT

OXB200...250E3S3QB

OXB315...400E3S3QB

OXB500...800E3S2QT

OXB1000...1600E3S3QT

Avec position 0 – Contrôles par écran clavier Niveau 3 – Alimentation par le bas

Fonctionnement I - O - II avec position d'arrêt stable entre les positions I et II.
Une poignée pour le fonctionnement manuel, un câble de raccordement RJ45 de 2 m entre l'IHM détachable et le châssis de l'ATS sont inclus.
Kits de raccordement aux bornes (boulons, écrous et rondelles) disponibles en tant qu'accessoires.

Branchements Source 1 et Source 2 par le bas, branchements de la charge par le haut

Nb de pôles	Courant nominal A	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
2	200	OXB200E1S3QB	1SCA153425R1001	F984451	13.06
2	250	OXB250E1S3QB	1SCA153454R1001	F984480	13.06
2	315	OXB315E1S3QB	1SCA153499R1001	F984525	14.04
2	400	OXB400E1S3QB	1SCA153513R1001	F984539	14.04
2	500	OXB500E1S3QB	1SCA151739R1001	F982260	17.58
2	630	OXB630E1S3QB	1SCA151052R1001	F981309	17.58
2	800	OXB800E1S3QB	1SCA150932R1001	F981148	17.58
3	200	OXB200E3X3QB	1SCA152042R1001	F982762	14.65
3	250	OXB250E3X3QB	1SCA153461R1001	F984487	14.65
3	315	OXB315E3X3QB	1SCA153508R1001	F984534	16.12
3	400	OXB400E3X3QB	1SCA153521R1001	F984547	16.12
3	500	OXB500E3X3QB	1SCA151744R1001	F982265	19.92
3	630	OXB630E3X3QB	1SCA151064R1001	F981321	19.92
3	800	OXB800E3X3QB	1SCA150942R1001	F981178	19.92
3	1000	OXB1000E3X3QB	1SCA153583R1001	F984609	44.14
3	1250	OXB1250E3X3QB	1SCA153618R1001	F984644	44.14
3	1600	OXB1600E3X3QB	1SCA153627R1001	F984653	44.14
4	200	OXB200E3S3QB	1SCA153429R1001	F984455	16.24
4	250	OXB250E3S3QB	1SCA152435R1001	F983414	16.24
4	315	OXB315E3S3QB	1SCA152046R1001	F982766	18.32
4	400	OXB400E3S3QB	1SCA153517R1001	F984543	18.32
4	500	OXB500E3S3QB	1SCA151741R1001	F982262	22.20
4	630	OXB630E3S3QB	1SCA151057R1001	F981314	22.20
4	800	OXB800E3S3QB	1SCA149958R1001	F979984	22.20
4	1000	OXB1000E3S3QB	1SCA153579R1001	F984605	57.08
4	1250	OXB1250E3S3QB	1SCA153612R1001	F984638	57.08
4	1600	OXB1600E3S3QB	1SCA152412R1001	F983393	57.08

TruONE Inverseurs de sources autopilotés

Références de commande

OXB200...250E1S3QT

OXB315...400E1S3QT

OXB500...800E1S3QT

OXB200...250E3X3QT

OXB315...400E3X3QT

OXB500...800E3X3QT

OXB1000...1600E3X3QT

OXB200...250E3S3QT

OXB315...400E3S3QT

OXB500...800E3S3QT

OXB1000...1600E3S3QT

Avec position 0 – Contrôles par écran clavier Niveau 3 – Alimentation par le haut

Fonctionnement I - O - II avec position d'arrêt stable entre les positions I et II.
Une poignée pour le fonctionnement manuel, un câble de raccordement RJ45 de 2 m entre l'IHM détachable et le châssis de l'ATS sont inclus.
Kits de raccordement aux bornes (boulons, écrous et rondelles) disponibles en tant qu'accessoires.

Branchements Source 1 et Source 2 par le haut, branchements de la charge par le bas

Nb de pôles	Courant nominal A	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
2	200	OXB200E1S3QT	1SCA153426R1001	F984452	13.09
2	250	OXB250E1S3QT	1SCA153455R1001	F984481	13.09
2	315	OXB315E1S3QT	1SCA153500R1001	F984526	14.07
2	400	OXB400E1S3QT	1SCA153514R1001	F984540	14.07
2	500	OXB500E1S3QT	1SCA151740R1001	F982261	17.61
2	630	OXB630E1S3QT	1SCA151053R1001	F981310	17.61
2	800	OXB800E1S3QT	1SCA150933R1001	F981149	17.61
3	200	OXB200E3X3QT	1SCA153435R1001	F984461	14.65
3	250	OXB250E3X3QT	1SCA153462R1001	F984488	14.68
3	315	OXB315E3X3QT	1SCA153509R1001	F984535	16.15
3	400	OXB400E3X3QT	1SCA153522R1001	F984548	16.15
3	500	OXB500E3X3QT	1SCA151745R1001	F982266	19.95
3	630	OXB630E3X3QT	1SCA151065R1001	F981322	19.95
3	800	OXB800E3X3QT	1SCA150943R1001	F981179	19.95
3	1000	OXB1000E3X3QT	1SCA151492R1001	F981877	44.17
3	1250	OXB1250E3X3QT	1SCA153619R1001	F984645	44.17
3	1600	OXB1600E3X3QT	1SCA153628R1001	F984654	44.17
4	200	OXB200E3S3QT	1SCA153430R1001	F984456	16.27
4	250	OXB250E3S3QT	1SCA153458R1001	F984484	16.27
4	315	OXB315E3S3QT	1SCA153503R1001	F984529	18.35
4	400	OXB400E3S3QT	1SCA153518R1001	F984544	18.35
4	500	OXB500E3S3QT	1SCA151742R1001	F982263	22.23
4	630	OXB630E3S3QT	1SCA151058R1001	F981315	22.23
4	800	OXB800E3S3QT	1SCA150937R1001	F981173	22.23
4	1000	OXB1000E3S3QT	1SCA153580R1001	F984606	57.11
4	1250	OXB1250E3S3QT	1SCA153613R1001	F984639	57.11
4	1600	OXB1600E3S3QT	1SCA153624R1001	F984650	57.11

TruONE Inverseurs de sources autopilotés

Références de commande

OXB200...250E3X4QB

OXB315...400E3X4QB

OXB500...800E3X4QB

OXB1000...1600E3X4QB

OXB200...250E3S4QB

OXB315...400E3S4QB

OXB500...800E3S4QB

OXB1000...1600E3S4QB

Avec position 0 – Contrôles par écran tactile Niveau 4 – Alimentation par le bas

Fonctionnement I - O - II avec position d'arrêt stable entre les positions I et II.
Une poignée pour le fonctionnement manuel, un câble de raccordement RJ45 de 2 m entre l'IHM détachable et le châssis de l'ATS sont inclus.
Kits de raccordement aux bornes (boulons, écrous et rondelles) disponibles en tant qu'accessoires.

Branchements Source 1 et Source 2 par le bas, branchements de la charge par le haut

Nb de pôles	Courant nominal A	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
3	200	OXB200E3X4QB	1SCA152043R1001	F982763	14.82
3	250	OXB250E3X4QB	1SCA153463R1001	F984489	14.82
3	315	OXB315E3X4QB	1SCA153510R1001	F984536	16.30
3	400	OXB400E3X4QB	1SCA153523R1001	F984549	16.30
3	500	OXB500E3X4QB	1SCA149956R1001	F979982	20.12
3	630	OXB630E3X4QB	1SCA151067R1001	F981324	20.12
3	800	OXB800E3X4QB	1SCA150945R1001	F981181	20.12
3	1000	OXB1000E3X4QB	1SCA153584R1001	F984610	44.50
3	1250	OXB1250E3X4QB	1SCA153620R1001	F984646	44.50
3	1600	OXB1600E3X4QB	1SCA153629R1001	F984655	44.50
4	200	OXB200E3S4QB	1SCA153431R1001	F984457	16.47
4	250	OXB250E3S4QB	1SCA152794R1001	F984015	16.47
4	315	OXB315E3S4QB	1SCA153504R1001	F984530	18.55
4	400	OXB400E3S4QB	1SCA152048R1001	F982768	18.55
4	500	OXB500E3S4QB	1SCA150003R1001	F980051	22.40
4	630	OXB630E3S4QB	1SCA151060R1001	F981317	22.40
4	800	OXB800E3S4QB	1SCA149959R1001	F979985	22.40
4	1000	OXB1000E3S4QB	1SCA151491R1001	F981876	57.55
4	1250	OXB1250E3S4QB	1SCA153614R1001	F984640	57.55
4	1600	OXB1600E3S4QB	1SCA152414R1001	F983395	57.55

TruONE Inverseurs de sources autopilotés

Références de commande

OXB200...250E3X4QT

OXB315...400E3X4QT

OXB500...800E3X4QT

OXB1000...1600E3X4QT

OXB200...250E3S4QT

OXB315...400E3S4QT

OXB500...800E3S4QT

OXB1000...1600E3S4QT

Avec position 0 – Contrôles par écran tactile Niveau 4 – Alimentation par le haut

Fonctionnement I - O - II avec position d'arrêt stable entre les positions I et II.
Une poignée pour le fonctionnement manuel, un câble de raccordement RJ45 de 2 m entre l'IHM détachable et le châssis de l'ATS sont inclus.
Kits de raccordement aux bornes (boulons, écrous et rondelles) disponibles en tant qu'accessoires.

Branchements Source 1 et Source 2 par le haut, branchements de la charge par le bas

Nb de pôles	Courant nominal A	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
3	200	OXB200E3X4QT	1SCA152044R1001	F982764	14.85
3	250	OXB250E3X4QT	1SCA153464R1001	F984490	14.85
3	315	OXB315E3X4QT	1SCA152047R1001	F982767	16.33
3	400	OXB400E3X4QT	1SCA153524R1001	F984550	16.33
3	500	OXB500E3X4QT	1SCA151746R1001	F982267	20.15
3	630	OXB630E3X4QT	1SCA151068R1001	F981325	20.15
3	800	OXB800E3X4QT	1SCA150946R1001	F981182	20.15
3	1000	OXB1000E3X4QT	1SCA153585R1001	F984611	44.53
3	1250	OXB1250E3X4QT	1SCA153621R1001	F984647	44.53
3	1600	OXB1600E3X4QT	1SCA153630R1001	F984656	44.53
4	200	OXB200E3S4QT	1SCA153432R1001	F984458	16.50
4	250	OXB250E3S4QT	1SCA152045R1001	F982765	16.50
4	315	OXB315E3S4QT	1SCA153505R1001	F984531	18.58
4	400	OXB400E3S4QT	1SCA153519R1001	F984545	18.58
4	500	OXB500E3S4QT	1SCA151743R1001	F982264	22.43
4	630	OXB630E3S4QT	1SCA151061R1001	F981318	22.43
4	800	OXB800E3S4QT	1SCA150939R1001	F981175	22.43
4	1000	OXB1000E3S4QT	1SCA153581R1001	F984607	57.58
4	1250	OXB1250E3S4QT	1SCA153615R1001	F984641	57.58
4	1600	OXB1600E3S4QT	1SCA152413R1001	F983394	57.58

TruONE Inverseurs de sources autopilotés en coffret

Références de commande

OXB200...800E3_3Q54B

OXB1000...1250E3_3Q54B

En coffret avec position 0 Contrôles par écran clavier Niveau 3

Fonctionnement I - O - II avec position d'arrêt stable entre les positions I et II.
La livraison comprend un boîtier en tôle d'acier, une poignée pour le fonctionnement manuel, une borne pour le PE, un jeu de barre pour neutre barre (versions 3 pôles en régime TNC), protection transparente IP54 kit de boulons avec écrous et rondelles et 4 supports de fixation pour le montage mural inclus dans la livraison. Connexions de câbles par le bas, entrée de câbles sur le bas porte avec 2 serrures.
Couleur RAL 7035. ATS utilisable manuellement sans ouverture de la porte.

Toutes les entrées de câble situé en bas - source 1, source 2 et charge

Nb de pôles	Courant nominal A	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
3	200	OXB200E3X3Q54B	1SCA159617R1001	F989095	57
3	250	OXB250E3X3Q54B	1SCA159615R1001	F989093	57
3	315	OXB315E3X3Q54B	1SCA159613R1001	F989091	64
3	400	OXB400E3X3Q54B	1SCA159611R1001	F989059	64
3	630	OXB630E3X3Q54B	1SCA151063R1001	F981320	85
3	800	OXB800E3X3Q54B	1SCA150941R1001	F981177	85
3	1000	OXB1000E3X3Q54B	1SCA153651R1001	F984690	114
3	1250	OXB1250E3X3Q54B	1SCA153655R1001	F984694	114
4	200	OXB200E3S3Q54B	1SCA157160R1001	F986365	57
4	250	OXB250E3S3Q54B	1SCA157162R1001	F986367	57
4	315	OXB315E3S3Q54B	1SCA157163R1001	F986368	64
4	400	OXB400E3S3Q54B	1SCA157165R1001	F986370	64
4	630	OXB630E3S3Q54B	1SCA151056R1001	F981313	85
4	800	OXB800E3S3Q54B	1SCA150936R1001	F981172	85
4	1000	OXB1000E3S3Q54B	1SCA153649R1001	F984388	120
4	1250	OXB1250E3S3Q54B	1SCA153653R1001	F984692	120

TruONE Inverseurs de sources autopilotés en coffret

Références de commande

OXB200...800E3_4Q54B

OXB1000...1250E3_4Q54B

En coffret avec position 0 Contrôles par écran tactile Niveau 4

Fonctionnement I - O - II avec position d'arrêt stable entre les positions I et II.
La livraison comprend un boîtier en tôle d'acier, une poignée pour le fonctionnement manuel, une borne pour le PE, un jeu de barre pour neutre barre (versions 3 pôles en régime TNC), protection transparente IP54 kit de boulons avec écrous et rondelles et 4 supports de fixation pour le montage mural inclus dans la livraison. Connexions de câbles par le bas, entrée de câbles sur le bas porte avec 2 serrures.
Couleur RAL 7035. ATS utilisable manuellement sans ouverture de la porte.

Toutes les entrées de câble situé en bas - source 1, source 2 et charge

Nb de pôles	Courant nominal A	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
3	200	OXB200E3X4Q54B	1SCA159616R1001	F989094	57
3	250	OXB250E3X4Q54B	1SCA159614R1001	F989092	57
3	315	OXB315E3X4Q54B	1SCA159612R1001	F989090	64
3	400	OXB400E3X4Q54B	1SCA159610R1001	F989058	64
3	630	OXB630E3X4Q54B	1SCA151066R1001	F981323	85
3	800	OXB800E3X4Q54B	1SCA150944R1001	F981180	85
3	1000	OXB1000E3X4Q54B	1SCA153652R1001	F984691	114
3	1250	OXB1250E3X4Q54B	1SCA153656R1001	F984695	114
4	200	OXB200E3S4Q54B	1SCA157161R1001	F986366	57
4	250	OXB250E3S4Q54B	1SCA157010R1001	F986219	57
4	315	OXB315E3S4Q54B	1SCA157164R1001	F986369	64
4	400	OXB400E3S4Q54B	1SCA157011R1001	F986260	64
4	630	OXB630E3S4Q54B	1SCA151059R1001	F981316	85
4	800	OXB800E3S4Q54B	1SCA150938R1001	F981174	85
4	1000	OXB1000E3S4Q54B	1SCA153650R1001	F984389	120
4	1250	OXB1250E3S4Q54B	1SCA153654R1001	F984693	120

Inverseurs de sources autopilotés

Accessoires

OXEA1

Module d'alimentation auxiliaire

Le module d'alimentation auxiliaire OXEA1 est utilisé pour : a) brancher les modules de connectivité (signalisation et communication) à l'inverseur b) alimenter le contrôleur ATS et les modules de connectivité d'une alimentation électrique 12-24 VCC, pour qu'ils restent opérationnels en cas de coupure de courant. Une alimentation électrique 12-24 VCC n'est pas nécessaire lorsque l'alimentation réseau est disponible mais il est nécessaire de garder les modules opérationnels en cas de coupure de courant.

Adapté aux inverseurs	Tension Aux VCC	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
OX30...1600	12-24	OXEA1	1SCA148926R1001	980046	0.04

Modules de connectivité

Les modules de connectivité sont utilisés en combinaison avec le module d'alimentation auxiliaire OXEA1 pour activer les capacités de communication (modules de com Ekip) et augmenter le nombre d'entrées et de sorties numériques (modules de signalisation Ekip). Le nombre maximum de modules supplémentaires dépend de la taille de l'inverseur TruONE : IEC 200-400 A et UL 30-260 A peuvent accueillir trois modules supplémentaires et IEC 500-1600 A et UL 400-1200 A peuvent accueillir quatre modules supplémentaires. Ces modules sont disponibles avec les contrôleurs TruONE de Niveau 3 et Niveau 4.

EKIP COM

Modules de communication pour les contrôleurs de Niveau 3 et Niveau 4

Les modules de com Ekip permettent d'intégrer le TruONE dans un réseau de communication industriel pour la supervision et le contrôle d l'inverseur à distance. Plusieurs modules de com Ekip peuvent être installés en même temps, permettant ainsi la connexion à des systèmes de communication utilisant des protocoles différents. Les modules de com Ekip pour Modbus RTU, Profibus-DP et DeviceNet contiennent une résistance d'extrémité et un commutateur dip à activation facultative pour terminer le réseau ou le bus sériel. Le module Profibus-DP contient également une résistance de polarisation et un commutateur dip pour son activation.

Adapté aux inverseurs	Protocole	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
OX30...1600	Modbus RTU	Ekip Com Modbus RTU-OX	1SDA104051R1	104051	0.2
OX30...1600	Modbus TCP	Ekip Com Modbus TCP-OX	1SDA104052R1	104052	0.2
OX30...1600	Profibus DP	Ekip Com Profibus	1SDA074152R1	074152	0.2
OX30...1600	Profinet	Ekip Com Profinet	1SDA074153R1	074153	0.2
OX30...1600	EtherNet/IP	Ekip Com EtherNet / IP	1SDA074155R1	074155	0.2
OX30...1600	DeviceNet	Ekip Com DeviceNet	1SDA074154R1	074154	0.2

EKIP 2K SIGNALLING

Modules de signalisation pour les contrôleurs de Niveau 3 et Niveau 4

Les modules de signalisation Ekip 2K ajoutent deux contacts d'entrée pour le contrôle et la signalisation à distance. Ils peuvent être programmés avec l'écran de l'unité IHM ou avec le logiciel Ekip Connect. Trois versions des modules de signalisation Ekip 2K sont disponibles : Ekip 2K-1, Ekip 2K-2, Ekip 2K-3. L'utilisation simultanée de types similaires n'est pas possible.

Adapté aux inverseurs	Nb de DI/DO	Numérotation DI/DO	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
OX30...1600	2 / 2	11,12 / 11,12	Ekip Signalling 2K-1-OX	1SDA104053R1	104053	0.2
OX30...1600	2 / 2	21,22 / 21,22	Ekip Signalling 2K-2-OX	1SDA104054R1	104054	0.2
OX30...1600	2 / 2	31,32 / 31,32	Ekip Signalling 2K-3-OX	1SDA104055R1	104055	0.2

Inverseurs de sources autopilotés

Accessoires

EKIP PROGRAMMING

Module de programmation Ekip

Le module de programmation Ekip est utilisé pour programmer le TruONE via USB à PC en utilisant le logiciel Ekip Connect téléchargeable en ligne. Il permet la programmation en ligne (alimentation réseau disponible) et hors ligne (aucune alimentation réseau disponible).
Disponible pour contrôleurs TruONE de Niveau 3 et Niveau 4.

Compatible pour inverseurs	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
OX30...1600	Ekip Programming	1SDA076154R1	076154	0.2

EKIP COM HUB

Ekip Com Hub

Ekip Com Hub est un module de communication pour la connectivité basée sur le cloud à travers le Système de contrôle de la distribution électrique ABB Ability™ Energy & Asset Manager.
Le TruONE équipé de l'Ekip Com Hub peut établir une connexion à l'ABB Ability pour tout le panneau de distribution d'alimentation basse tension. Ce module de communication type cartouche spécialisé a juste besoin d'être inséré dans le TruONE et connecté à l'Internet.
Pour en savoir plus sur ABB Ability™ Energy and Asset Manager et le Système de contrôle de la distribution électrique, veuillez visiter le site Internet spécialisé https://new.abb.com/fr/a-propos-abb/abb-en-france/activites/electrification/abb-ability/energy-and-asset-manager/.
Disponible pour contrôleurs TruONE de Niveau 3 et Niveau 4.

Adapté aux inverseurs	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
OX30...1600	Ekip Com Hub	1SDA082894R1	082894	0.2

OXES_S

OXES_L

Caches bornes

Montage encliquetable, IP20. Un kit inclut trois ou quatre caches pouvant être utilisés en haut et en bas de l'inverseur. Commandez deux jeux de caches pour protéger les bornes du haut et du bas.

Adapté aux inverseurs	Nb de pôles	Description	Unités/ type pcs	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
IEC 200-250 A UL 30-200 A	3	Type court	3	OXES250G1S/3	1SCA150193R1001	980153	0.2
	4	Type court	4	OXES250G1S/4	1SCA150194R1001	980150	0.3
	3	Type long	3	OXES250G1L/3	1SCA150191R1001	980151	0.3
	4	Type long	4	OXES250G1L/4	1SCA150192R1001	980152	0.4
IEC 315-800 A UL 260-600 A	3	Type court	3	OXES800G1S/3	1SCA150197R1001	980156	0.3
	4	Type court	4	OXES800G1S/4	1SCA150198R1001	980157	0.4
	3	Type long	3	OXES800G1L/3	1SCA150195R1001	980154	0.4
	4	Type long	4	OXES800G1L/4	1SCA150196R1001	980155	0.5
IEC 1000-1600 A UL 800-1200 A	3	Type long	3	OXES1600G1L/3	1SCA150189R1001	980128	0.5
	4	Type long	4	OXES1600G1L/4	1SCA150190R1001	980129	0.7

Remarque : Les caches bornes ne peuvent pas être utilisés avec des cosses mécaniques UL

Inverseurs de sources autopilotés
Accessoires

OXEB_

Séparateurs de phase
Écrans en plastique gris pour le maintien d'un espace de 1" entre les phases sans caches bornes. Montage encliquetable. Inclus de série pour les bornes côté CHARGE avec IEC 500-1600 A et UL 400-1200 A.

Adapté aux inverseurs	Nb de pôles	Unités/type pcs	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
OX30...1600	3	4	OXEB1600/4	1SCA150201R1001	980158	0.5
OX30...1600	4	6	OXEB1600/6	1SCA150202R1001	980159	0.7

Remarque : Les écrans de séparation ne peuvent pas être utilisés avec des caches bornes.

OXEW1600_

Kit épanouisseur
Obligatoire pour les inverseurs IEC 1000-1600 A et UL 800-1200 A sur les bornes côté CHARGE, lors du branchement des quatre câbles et de l'utilisation de cosses de connexion.

Adapté aux inverseurs	Nb de pôles	Unités/type pcs	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
IEC 1000-1600 A	3	6	OXEW1600/3	1SCA150204R1001	980160	1.38
UL 800-1200 A	4	8	OXEW1600/4	1SCA150205R1001	980161	1.83

Remarque : Ces codes concernent uniquement les pièces détachées car les articles sont déjà inclus dans la livraison standard.

OXEC21

Couvercle de protection de l'IHM, IP54
Cache transparent pouvant être verrouillé avec un cadenas IP54, offrant une protection contre les contacts accidentels.

Adapté aux inverseurs	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
OX30...1600	OXEC21	1SCA147308R1001	983855	0.18

Kits de branchement aux bornes
Recommandé par l'usine : kits de branchement aux bornes avec boulons, rondelles et écrous utilisés pour brancher les câbles/jeu de barres aux bornes de l'inverseur.
Pour la norme IEC 200-800 A, UL 30-600 A, commandez 1 x kit avec des inverseurs à 2 pôles et 2 x kits avec des inverseurs à 3 - 4 pôles.
Pour la norme IEC 1000-1600 A, UL 800-1200 A, commandez 3 x kits avec des inverseurs 3 pôles et 4 x kits avec des inverseurs à 4 pôles

Adapté aux inverseurs	Vis /type pcs	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
IEC 200-250 A UL 30-200 A	6	OZXE51/3E	1SCA126307R1001	956286	0.17
IEC 315-800 A UL 260-600 A	6	OZXE54/3E	1SCA126309R1001	956287	0.32
IEC 1000-1600 A UL 800-1200 A	6	OZXE3/3E	1SCA126305R1001	956284	0.62

Inverseurs de sources autopilotés

Accessoires

OA1G01AU

Contacts auxiliaires

Montage côté droit de l'inverseur : 4 contacts auxiliaires max / Source 1 et indication de position Source 2 (8 borniers au total). Les types _AU ont des contacts plaqués or pour les environnements difficiles et des tensions de fonctionnement basses. Action simultanée avec les contacts principaux, IP20. Le type et les numéros de commande sont pour une pièce.

Adapté aux inverseurs	Fonctions de contact	Côté installation	Lot de la livraison pcs	Type	Réf. Internationale @	Article	Masse / unité kg
OX30...1600	1NO	Droite	10	OA1G10	1SCA022353R4970	910244	0.03
OX30...1600	1NC	Droite	10	OA3G01	1SCA022456R7410	914199	0.03
OX30...1600	1NO	Droite	10	OA1G10AU	1SCA022436R7910	913902	0.03
OX30...1600	1NC	Droite	10	OA3G01AU	1SCA022819R5260	F927968	0.03

OA1G10

Contacts auxiliaires

Données techniques pour les contacts auxiliaires selon la norme IEC 60947-5-1, pour OA1G_, OA3G_

AC15		DC12			DC13	
Ue V	Ie A	Ue V	Ie A	P W	Ie A	P W
230	6	24	10	240	2	50
400	4	72	4	290	0.8	60
415	4	125	2	250	0.55	70
690	2	250	0.55	140	0.27	70
		440	0.1	44		

OA3G01

Contacts auxiliaires

Tableau des fonctions pour les contacts auxiliaires / position Source 1 (max. 2+2)

Position d'interrupteur	Contacts principaux	OA1G10 NON	OA3G01 NC
I	fermé	fermé	ouvert
0	ouvert	ouvert	fermé
II	fermé	ouvert	fermé

OA3G01AU

Tableau des fonctions pour les contacts auxiliaires / position Source 2 (max. 2+2)

Position d'interrupteur	Contacts principaux	OA1G10 NON	OA3G01 NC
I	fermé	ouvert	fermé
0	ouvert	ouvert	fermé
II	fermé	fermé	ouvert

Inverseurs de sources

Accessoires de raccordement

OZXB1L

OZXB2

OZXB2L

OZXB3

OZXB4

OZXB7

OZXB8

OZXB9

OZXB5

OZXB6

Jeux de bornes de raccordement pour inverseurs de sources OTC

Calibre	Section mm²	Cache-bornes adapté	Type	Réf. Internationale @	Article	Cond. pièces
Jeux de bornes de raccordement pour câbles Al et Cu						
OT 100 à 125F	16 ... 120		OZXT2	1SCA022620R7200	920963	3
	2x(6 ... 50)		OZXT3	1SCA022639R0720	920970	3
	10 ... 70		OZXL1	1SCA022439R6770	917000	3
	10 ... 70		OZXL1/1	1SCA022469R6220	917001	1
160 à 250 A	10 ... 70	OTS250_L	OZXB1L	1SCA022169R2030	02045	3
	10 ... 70	OTS250_L	OZXB1L/1	1SCA022194R0030	914069	1
	25 ... 120	OZXB2K	OZXB2	1SCA022119R7610	02039	3
	25 ... 120	OZXB2K	OZXB2/1	1SCA022194R0200	02232	1
	95 ... 185	OTS250_L	OZXB8	1SCA022744R1510	924126	3
	95 ... 185	OTS250_L	OZXB8/1	1SCA022744R1600	924127	1
	6x(2.5 ... 35)		OZXM1/1	1SCA101163R1001	936070	1
400 A	95...185	OZXB3K	OZXB3	1SCA022136R8100	02047	3
	95...185	OZXB3K	OZXB3/1	1SCA022194R0620	02233	1
	2x(95...185)	OZXB3K	OZXB4	1SCA022137R4760	02048	3
	2x(95...185)	OZXB3K	OZXB4/1	1SCA022194R0890	02234	1
	120 ... 240	OZXB5K	OZXB7	1SCA022185R0040	914083	3
	120 ... 240	OZXB5K	OZXB7/1	1SCA022194R1430	02237	1
	95 ... 185	OTS400_L	OZXB8	1SCA022744R1510	924126	3
	95 ... 185	OTS400_L	OZXB8/1	1SCA022744R1600	924127	1
	6x(2.5 ... 35)		OZXM2/1	1SCA101164R1001	936071	1
630 à 800 A	120...300	OZXB4K	OZXB5	1SCA022137R2470	02049	3
	120...300	OZXB4K	OZXB5/1	1SCA022194R1010	02235	1
	2x(120...300)	OZXB4K	OZXB6	1SCA022137R4920	02050	3
	2x(120...300)	OZXB4K	OZXB6/1	1SCA022194R1270	02236	1
1000 à 2500 A	95...185	OTS1600_L	OZXB3	1SCA022136R8100	02047	3
	95...185	OTS1600_L	OZXB3/1	1SCA022194R0620	02233	1
	2x(95...185)	OTS1600_L	OZXB4	1SCA022137R4760	02048	3
	2x(95...185)	OTS1600_L	OZXB4/1	1SCA022194R0890	02234	1
	120...300	OTS1600_L	OZXB5	1SCA022137R2470	02049	3
	120...300	OTS1600_L	OZXB5/1	1SCA022194R1010	02235	1
	2x(120...300)	OTS1600_L	OZXB6	1SCA022137R4920	02050	3
	2x(120...300)	OTS1600_L	OZXB6/1	1SCA022194R1270	02236	1

Cache bornes pour bornes de raccordement

– Plastique transparent IP2x

Interrupteur sectionneur	Type	Réf. Internationale @	Article	Cond. pièces
OXB2, 2L	OZXB2K	1SCA022264R0010	02098	3
OXB3, 4	OZXB3K	1SCA022264R0440	02099	3
OXB5, 6	OZXB4K	1SCA022199R2850	02100	3
OXB7, 7L	OZXB5K	1SCA022283R8040	914080	3

Inverseurs de sources OTc 16 à 125 A

Dimensions mm

OT16 à 40

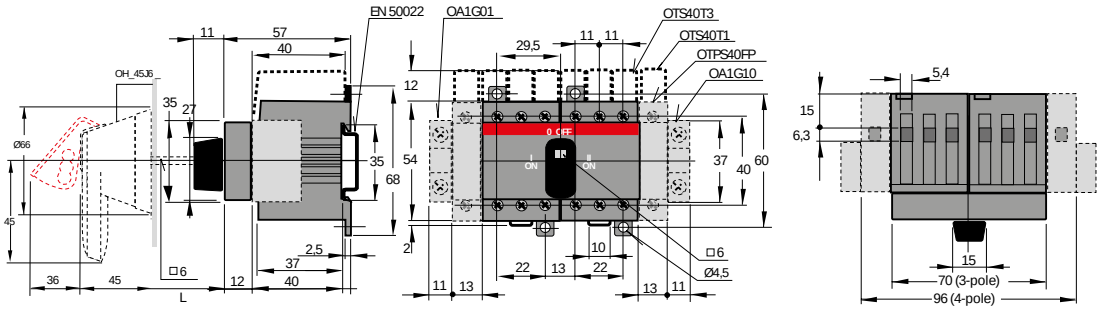

OH_ 45J6E311 Shaft OXP6x	L
150	164...175
170	184...195
265	279...290
400	414...425

OT63 à 80

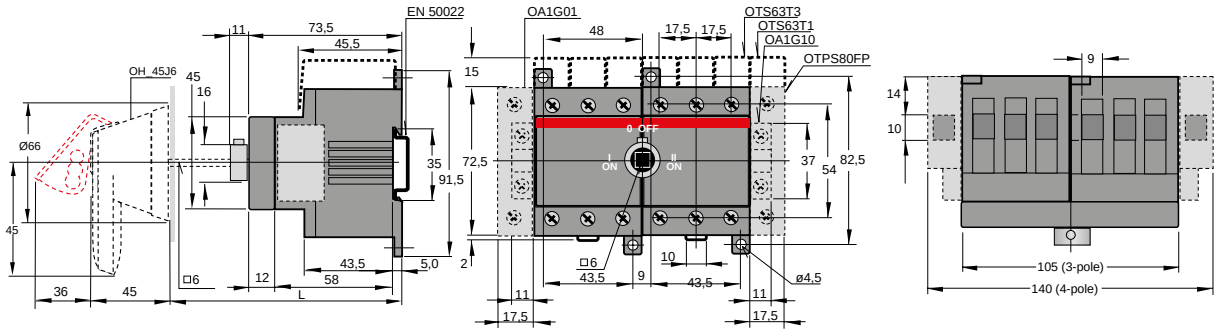

OH_ 45J6E311 Shaft OXP6x	L
150	183...194
170	203...214
265	298...309
400	433...444

OT100 à 125

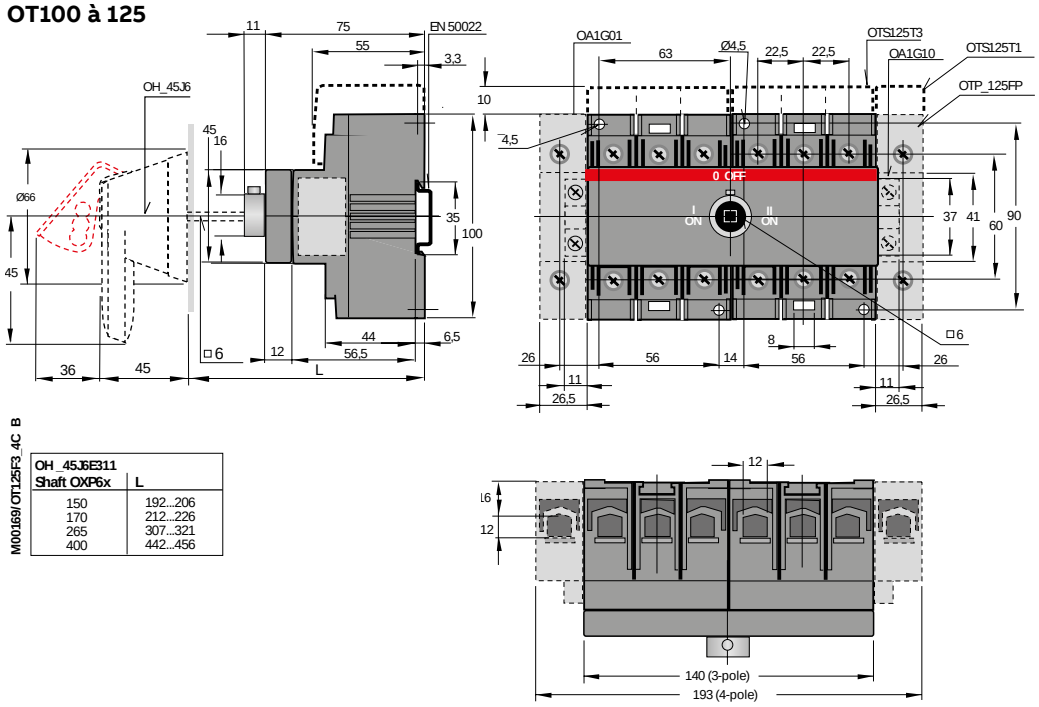

OH_ 45J6E311 Shaft OXP6x	L
150	192...206
170	212...226
265	307...321
400	442...456

M00169/OT125F3_4C_B

Inverseurs de sources OTc 160 à 3200 A

Dimensions mm

OT160E03/04C_P à OT250E03/04C_P

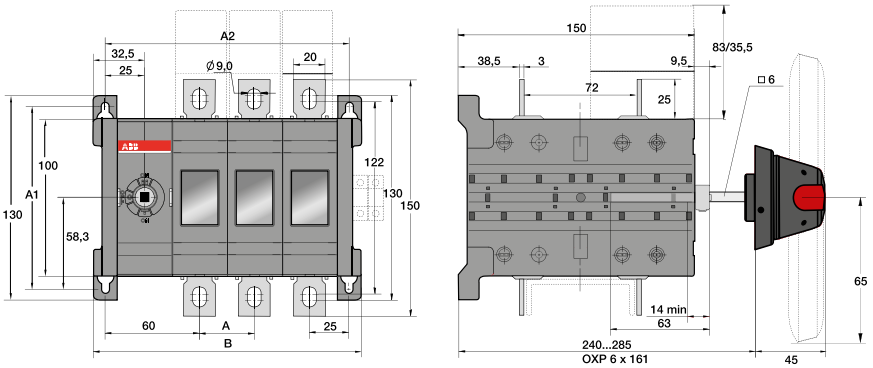

	0T 160...250E_C	
	E03	E04
A	35	35
A1	116	116
A2	155	190
B	170	205

OT160 à 250_ avec poignée à montage direct

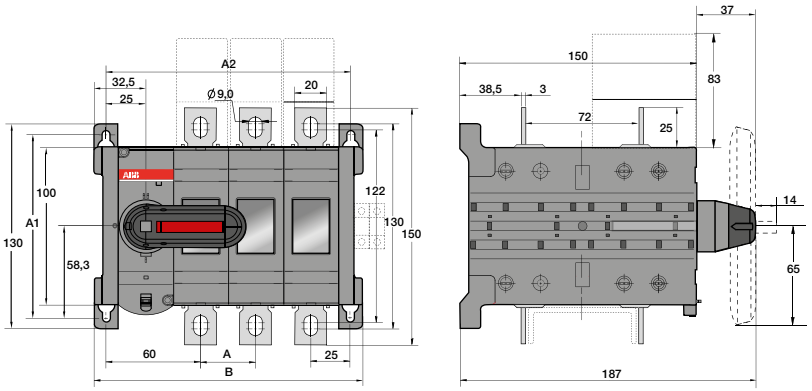

	OT160...250E_C	
	E03	E04
A	35	35
A1	116	116
A2	156	191
B	171	206

OT315E03/04C_P et OT400E03/04C_P

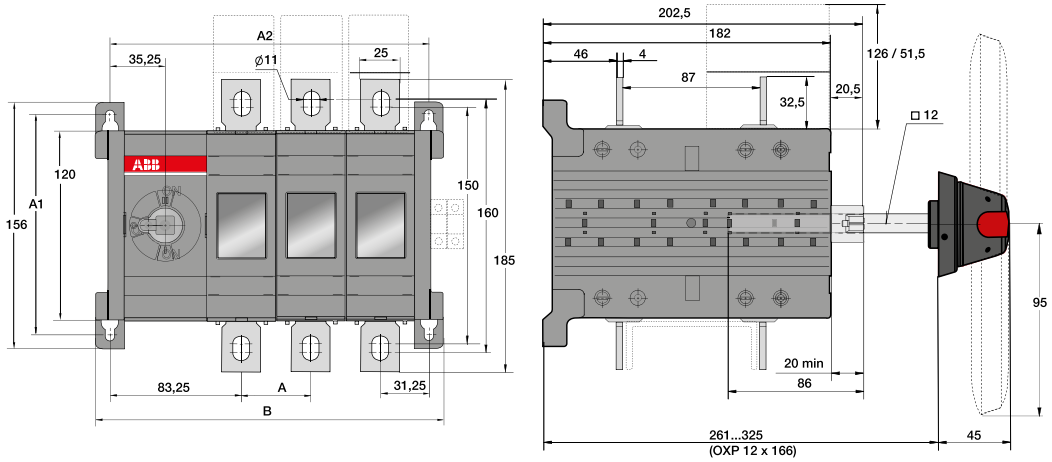

	0T 315...400E_C	
	E03	E04
A	44	44
A1	142	142
A2	202,5	246,5
B	221	265

Inverseurs de sources OTc 160 à 3200 A

Dimensions mm

OT315E03/04_ à OT400E03/04_ avec poignée à montage direct

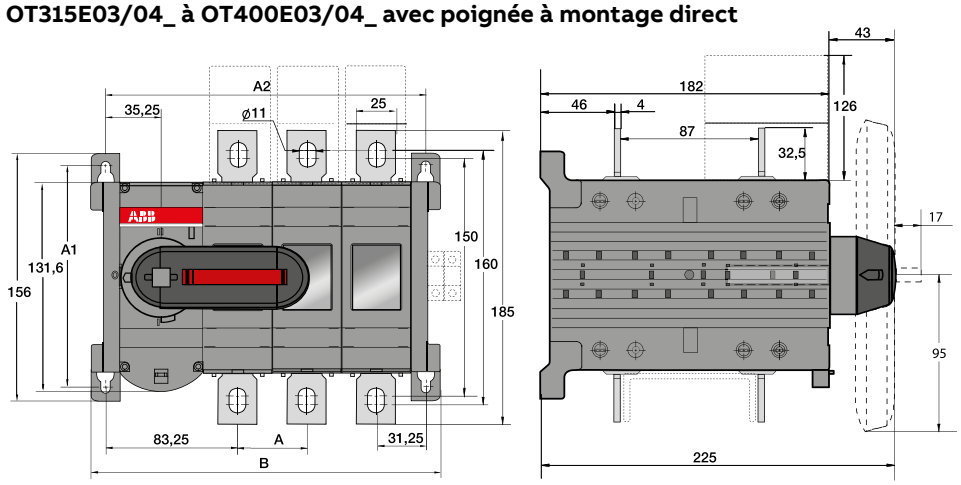

	OT 315...400E_C	
	E03	E04
A	44	44
A1	142	142
A2	202,5	246,5
B	221	265

OT630E03/04C_P à 800E03/04C_P

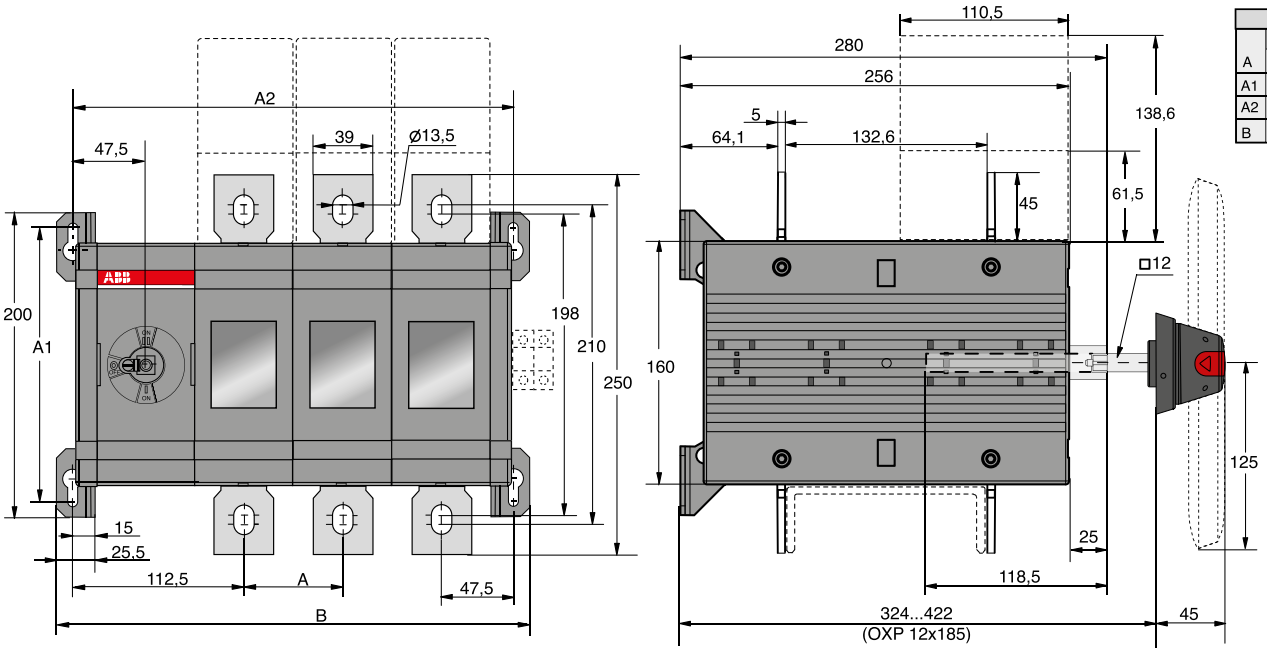

	OT630/800_C	
	E03	E04
A	65	65
A1	180	180
A2	290	355
B	311	376

OT630E03/04_ à 800E03/04_ avec poignée à montage direct

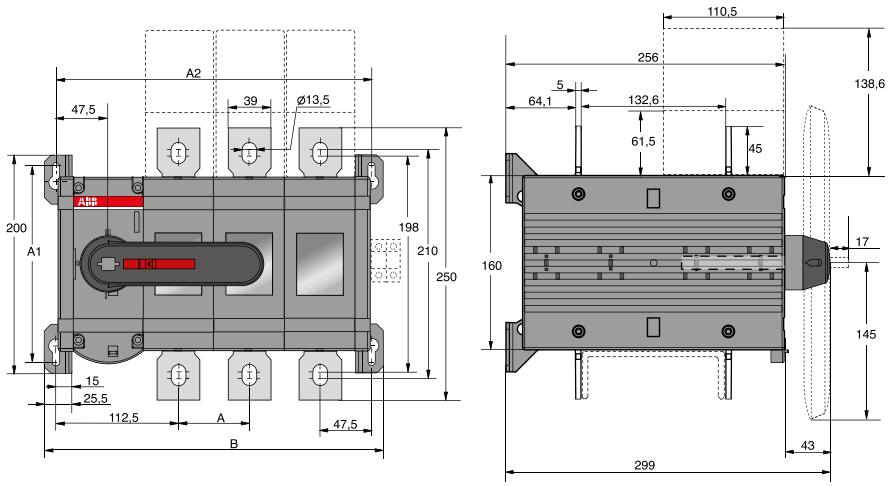

	OT600/800_CK	
	E03	E04
A	65	65
A1	180	180
A2	290	355
B	311	376

Inverseurs de sources OTc 160 à 3200 A

Dimensions mm

OT1000 à 1600E03/04CP

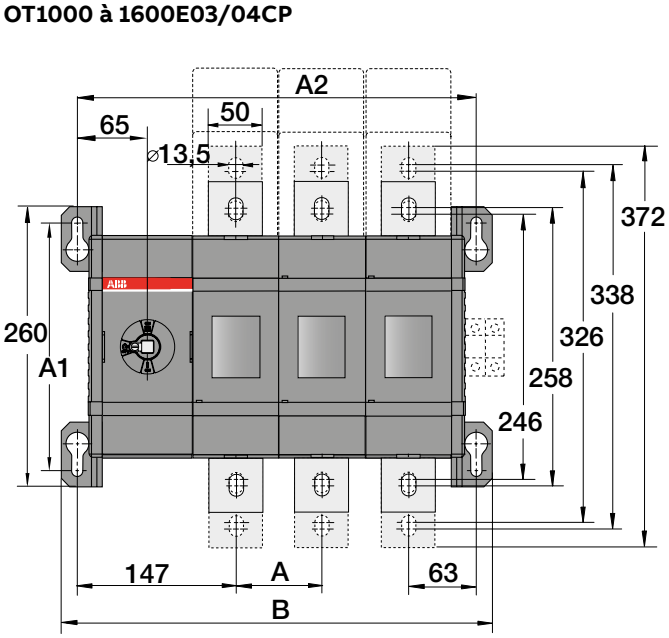

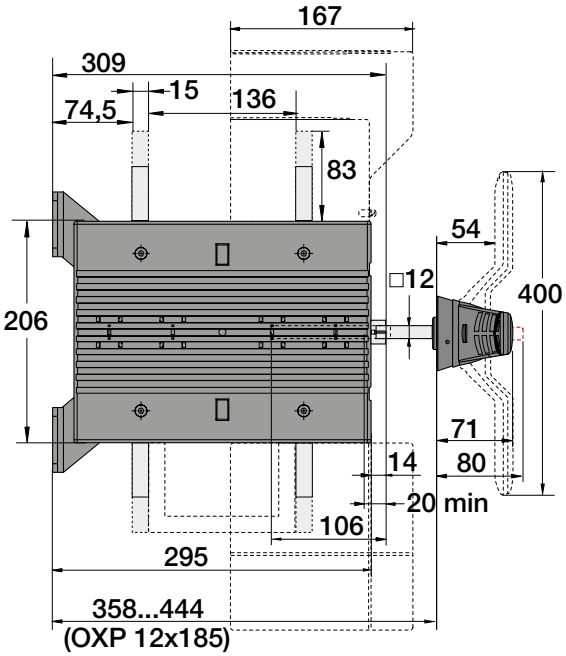

OT1000
OT1250

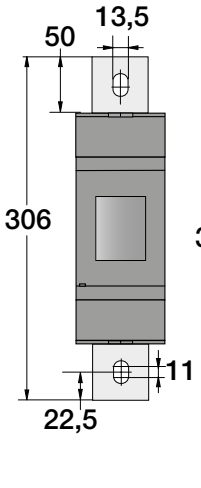

OT1600

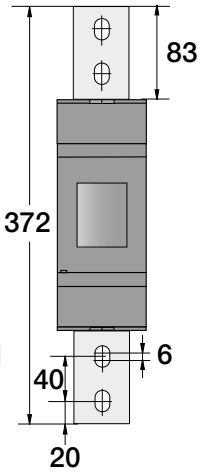

OT1000/1250/1600E_C			
	E02	E03	E04
A	80	80	80
A1	230	230	230
A2	290	370	450
B	320	400	480

OT2000 à 2500E03/04CP

*) N3 types

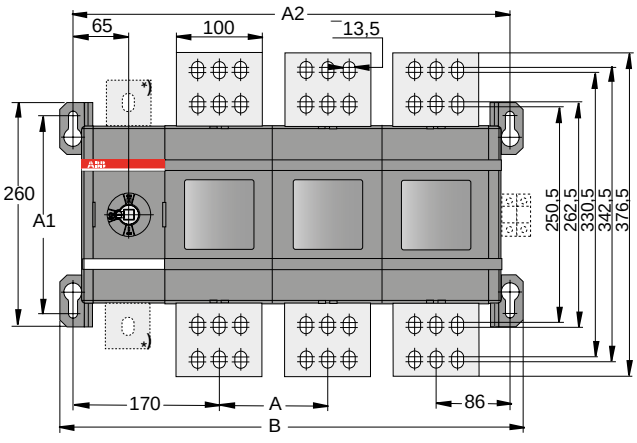

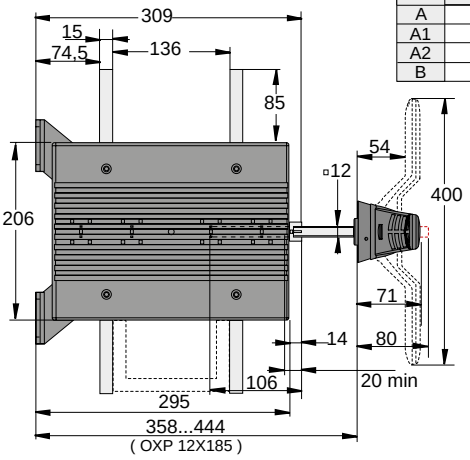

OT 2500-C			
	E02	E03	E04
A	126	126	126
A1	230	230	230
A2	382	508	634
B	412	538	664

Inverseurs de sources OTc 160 à 3200 A

Dimensions mm

OT3200E03/04CP

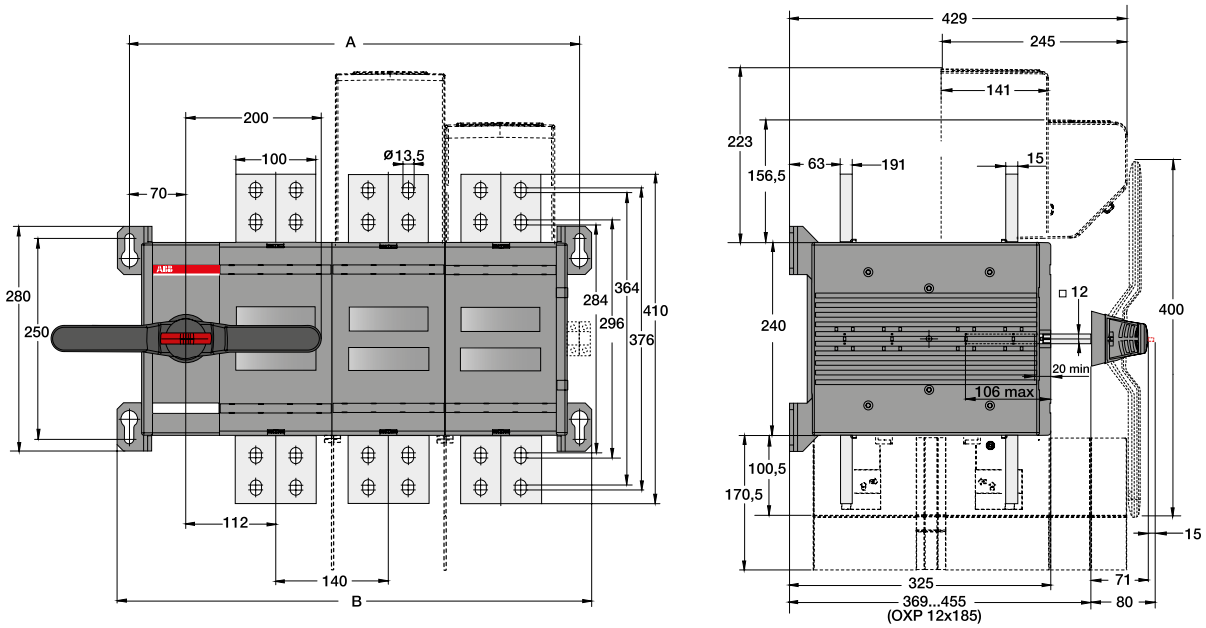

OT3200_C		
mm	E03	E04
A	560	700
B	590	730

Inverseurs de sources motorisés OTM 40 à 3200_C

Dimensions mm

OTM40 à 125C

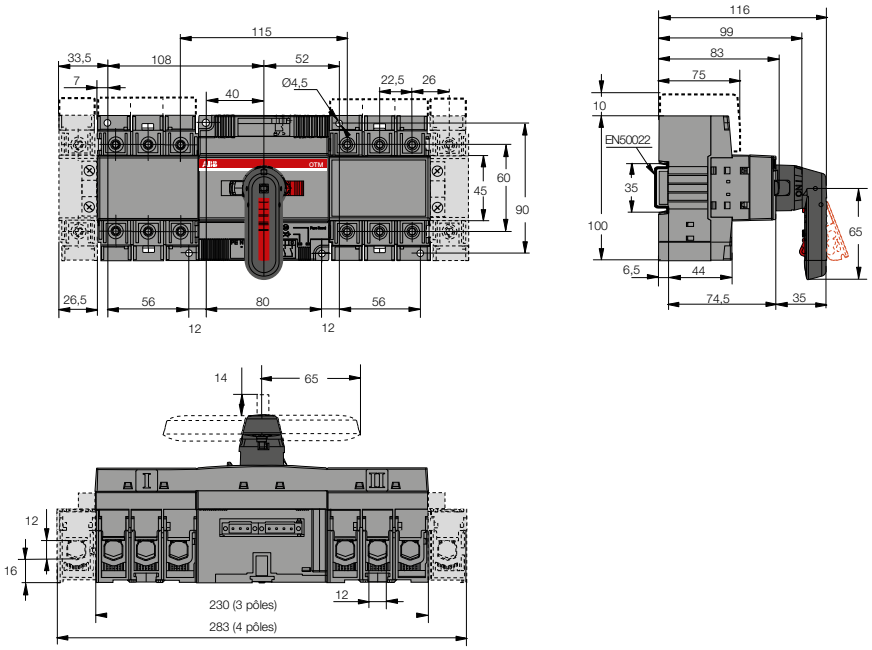

OTM160 à 250E3/4CM

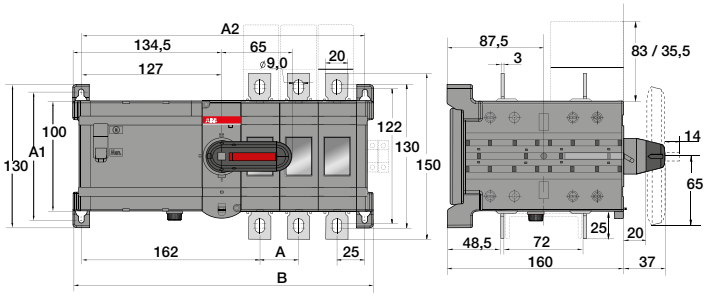

	OTM 160...250E-C-M	
	E3	E4
A	35	35
A1	116	116
A2	257	292
B	272	307

OTM315 à 400E3/4CM

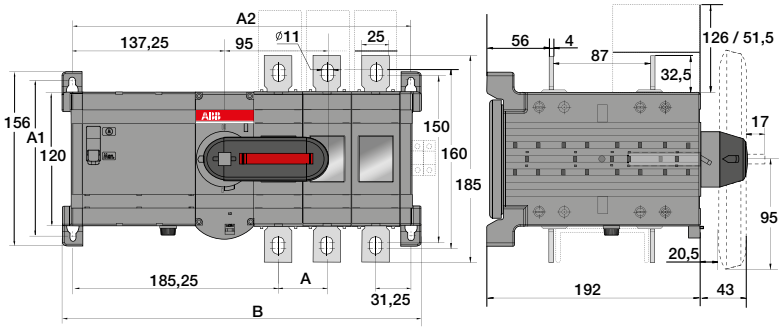

	OTM 315...400E_C_M	
	E3	E4
A	44	44
A1	142	142
A2	304,5	348,5
B	323	367

Inverseurs de sources motorisés OTM 40 à 3200_C

Dimensions mm

OTM630/800E3/E4CM

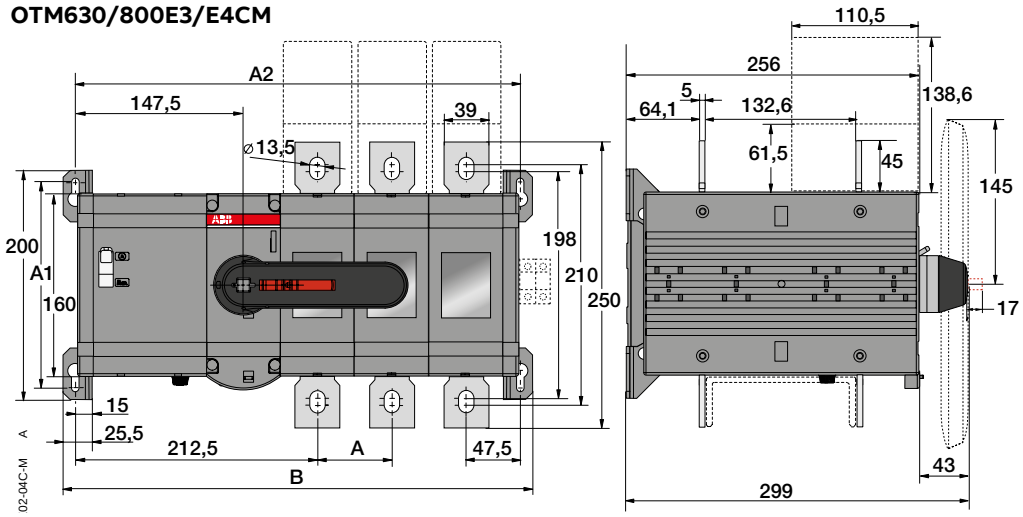

OTM630-800E-C-M			
	E02	E03	E04
A	65	65	65
A1	180	180	180
A2	325	390	455
B	346	411	476

OTM1000 à 1600E3/4CM

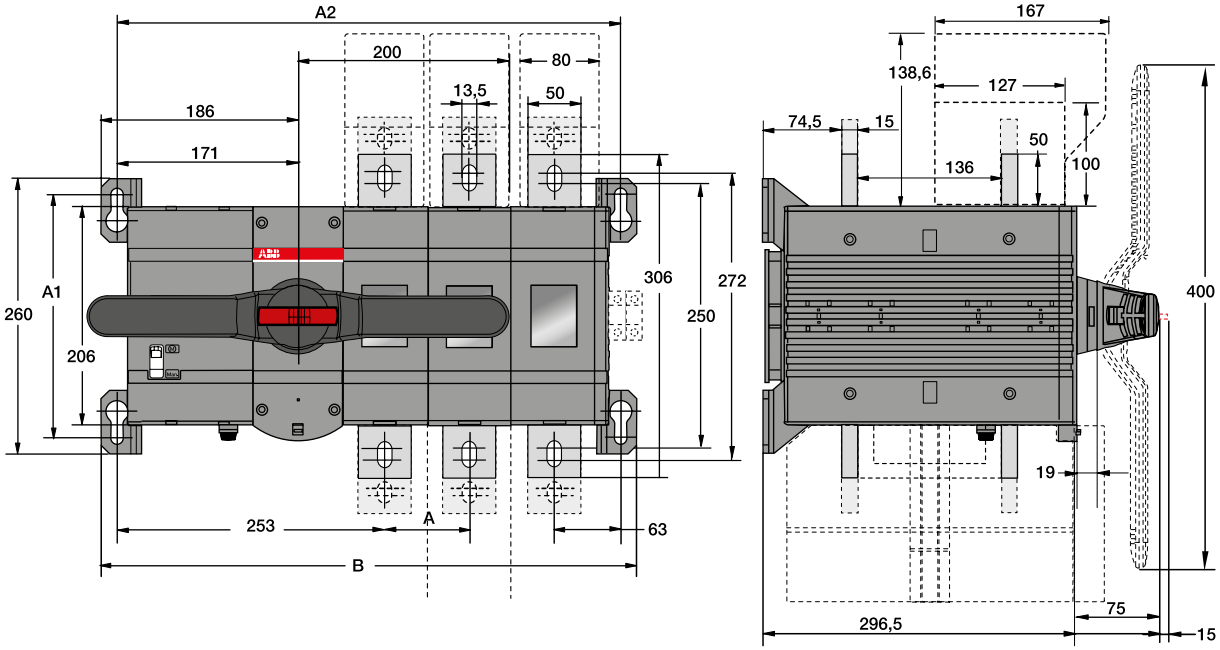

OTM1000
OTM1250

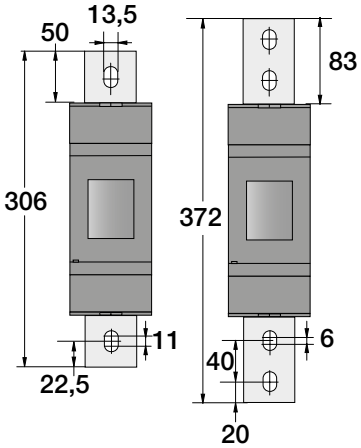

OTM1600

OTM1000-1600E-CM			
	E2	E3	E4
A	80	80	80
A1	230	230	230
A2	396,5	476,5	556,5
B	426,5	506,5	586,5

Inverseurs de sources motorisés OTM 40 à 3200_C

Dimensions mm

OTM2000 à 3200E3/4CM

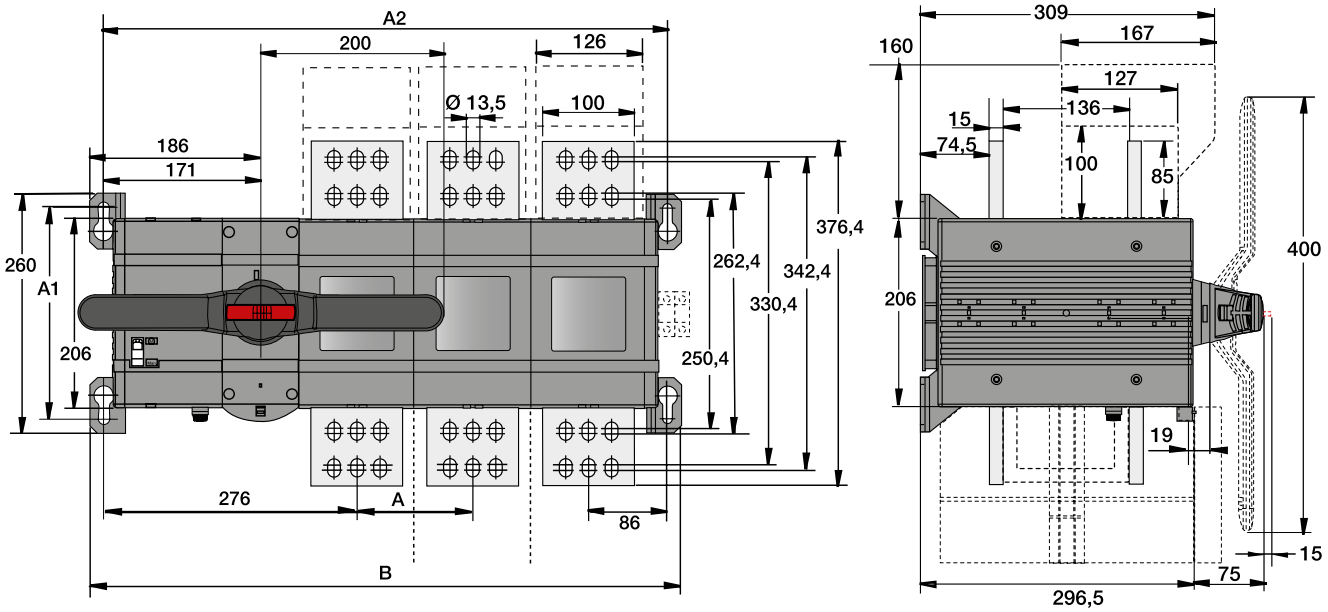

OTM3200E-CM		
	E3	E4
A	140	140
A1	250	250
A2	661.5	501.5
B	691.5	831.5

OTM2000-2500E-CM		
	E3	E4
A	126	126
A1	230	230
A2	614.5	740.5
B	644.5	770.5

OTM3200-4000_C_M

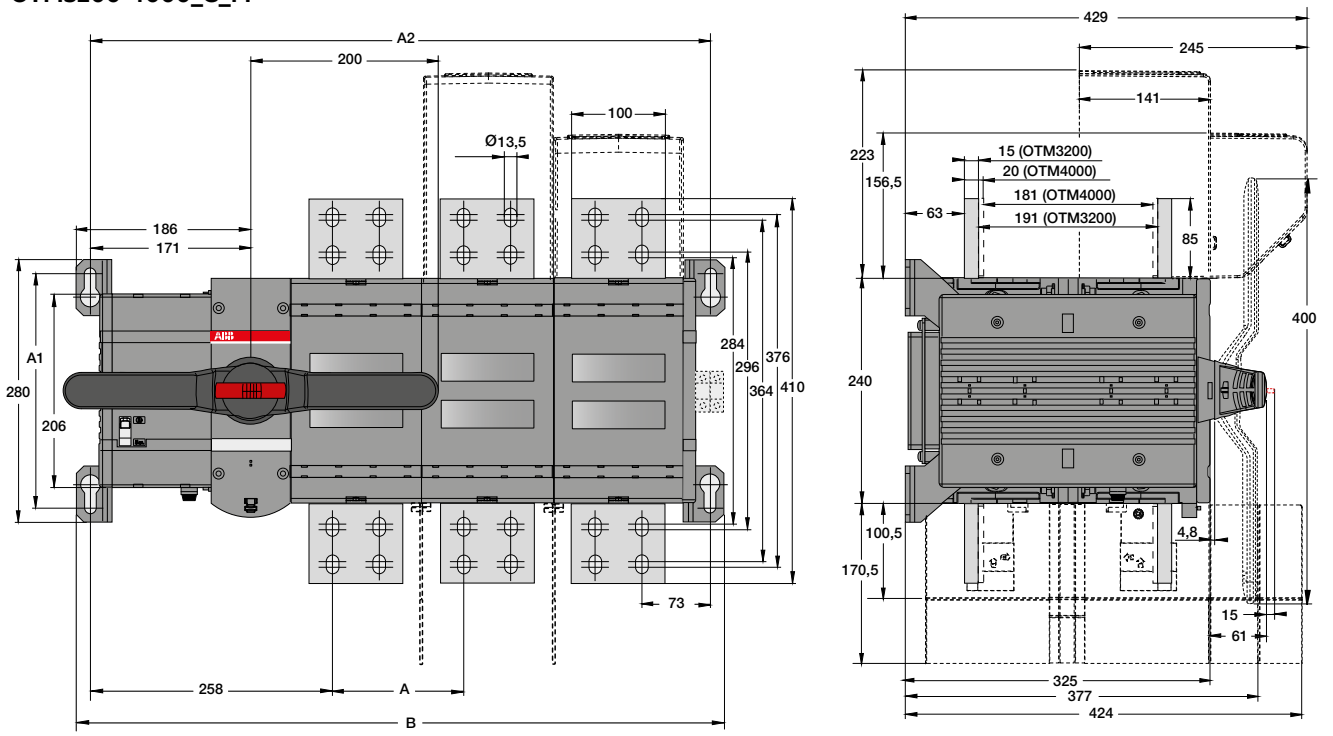

OTM3200-4000_C_M			
	E2	E3	E4
A	140	140	140
A1	250	250	250
A2	521,5	661,5	801,5
B	551,5	691,5	831,5

Poignées

Dimensions mm

Poignées plastiques

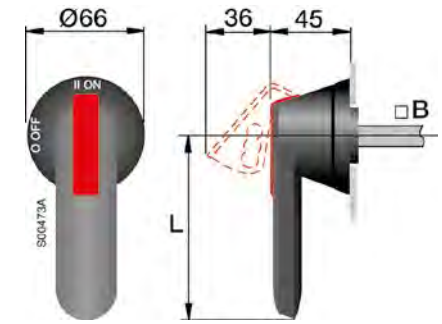

Type	Longueur (mm) L	Axe (mm) B
OH_65J6E_	65	6
OH_95J12E_	95	12
OH_125J12E_	125	12
OH_200J12E_	200	12
OH_275J12E_	275	12

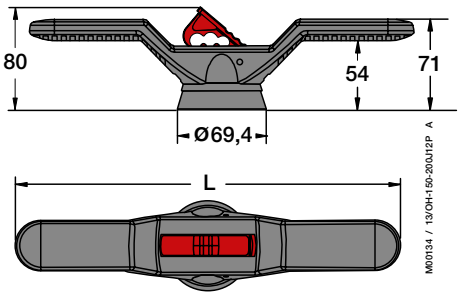

Type	L
OHB200J12PE_	400

Perçage pour poignées OH_

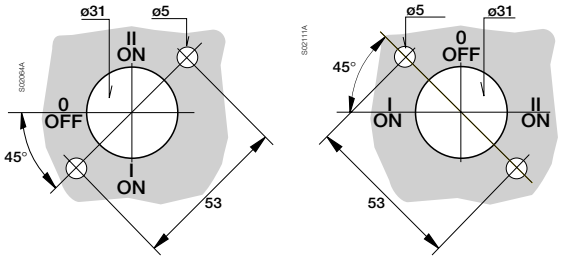

OHB200J12P



Inverseurs de sources autopilotés Compact ATS OTM 40 à 125

Dimensions mm

OTM 40 à 125

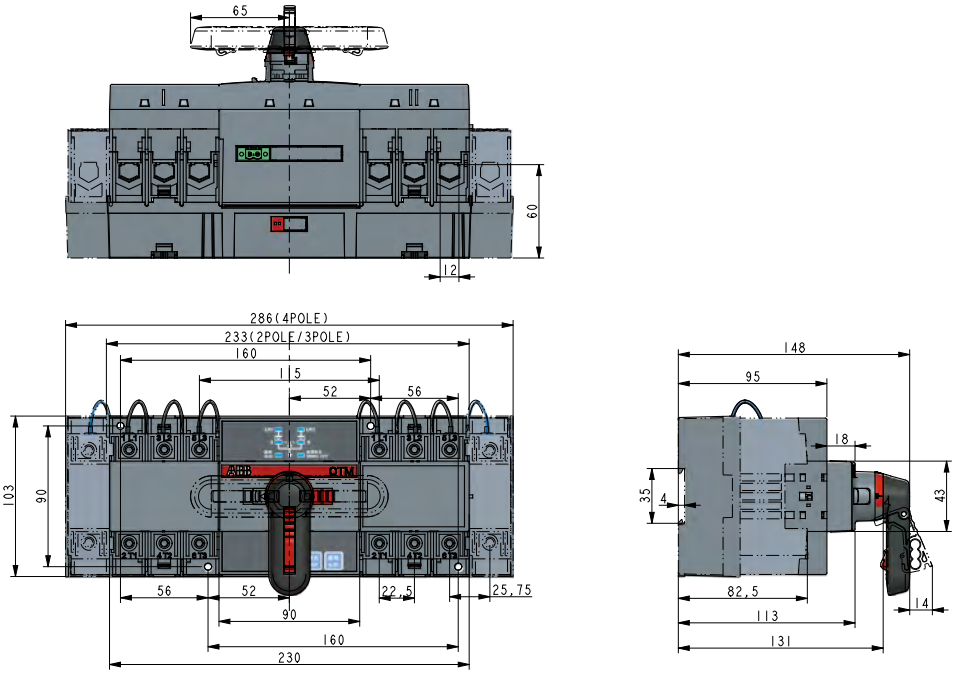

Inverseurs de sources autopilotés TruONE

Dimensions mm

UL : 30U, 60U, 100U, 125U, 160U, 200U
IEC : 200E, 250E

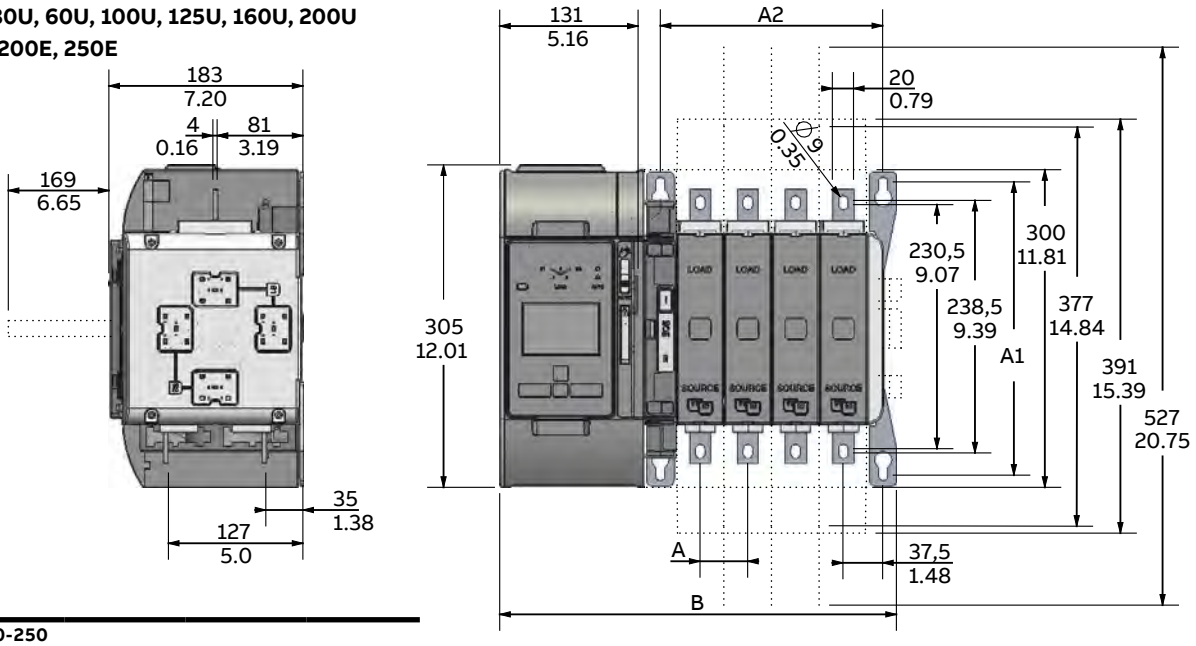

OX_30-250			
Nb de pôles	**2**	**3**	**4**
A	45 / 1.77	45 / 1.77	45 / 1.77
A1	277 / 10.91	277 / 10.91	277 / 10.91
A2	120 / 4.72	165 / 6.50	210 / 8.27
B	285 / 11.22	330 / 12.99	375 / 14.76

Inverseurs de sources autopilotés TruONE

Dimensions mm

UL : 260U
IEC : 315E, 400E

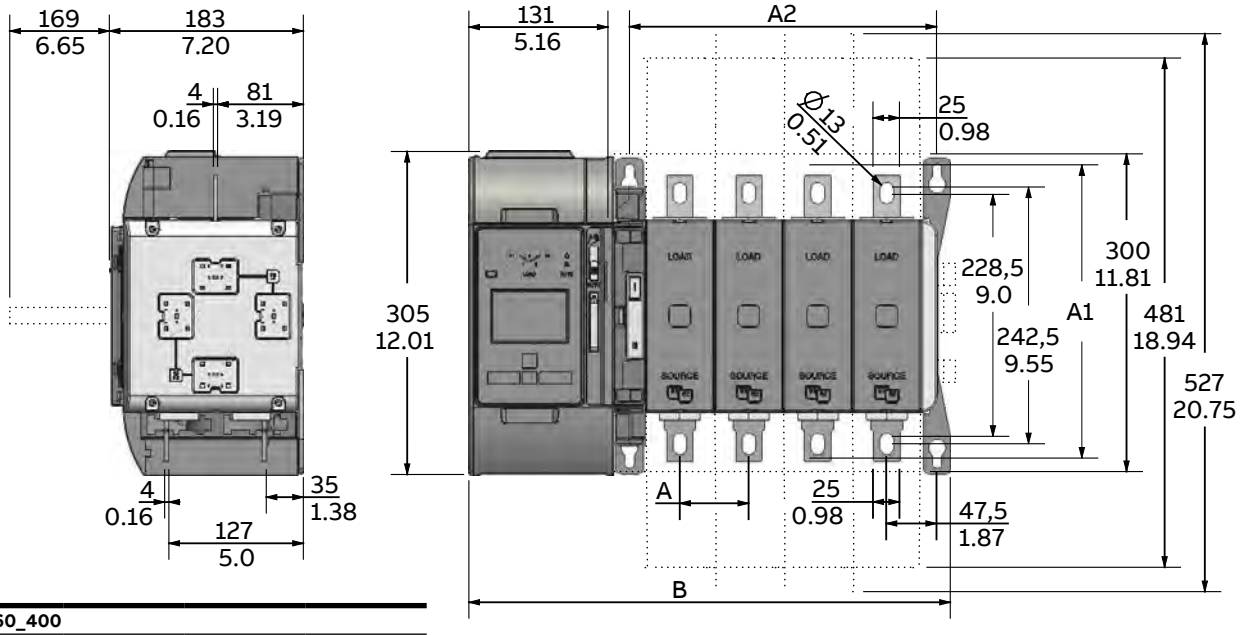

OX_260_400			
Nb de pôles	**2**	**3**	**4**
A	65 / 2.56	65 / 2.56	65 / 2.56
A1	277 / 10.91	277 / 10.91	277 / 10.91
A2	160 / 6.30	225 / 8.86	290 / 11.42
B	325 / 12.80	390 / 15.35	455 / 17.91

UL : 400U

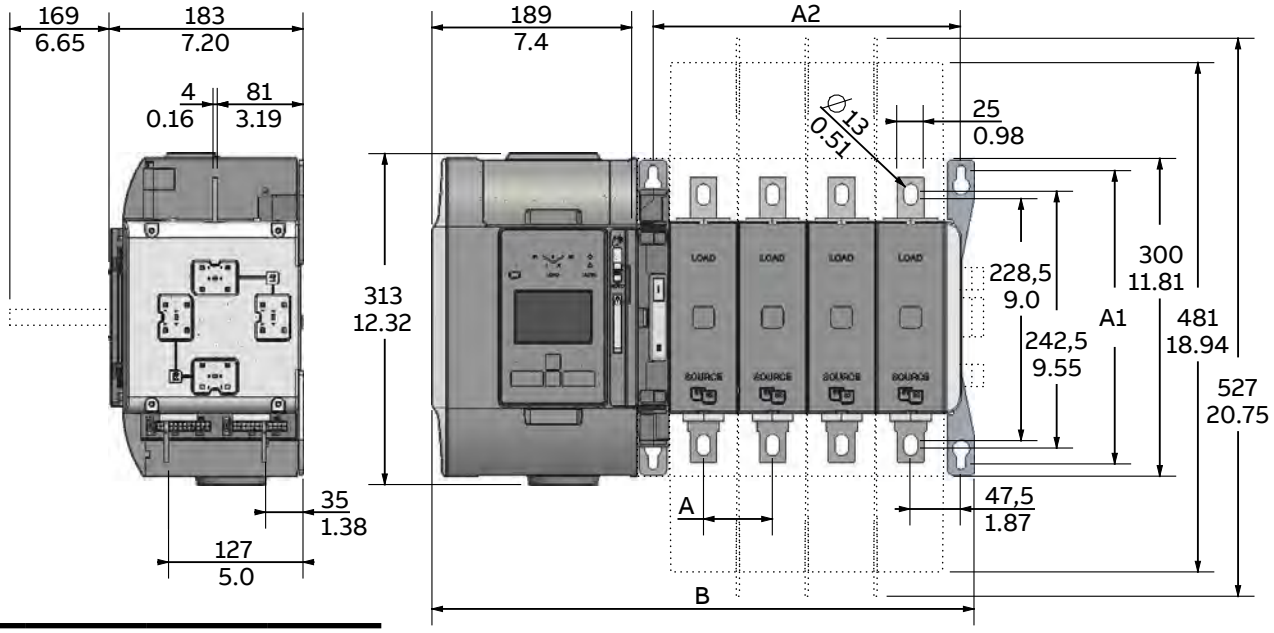

UL : 400U			
Nb de pôles	**2**	**3**	**4**
A	65 / 2.56	65 / 2.56	65 / 2.56
A1	277 / 10.91	277 / 10.91	277 / 10.91
A2	160 / 6.30	225 / 8.86	290 / 11.42
B	382 / 15.04	447 / 17.60	512 / 20.16

Inverseurs de sources autopilotés TruONE

Dimensions mm

UL : 600U
IEC : 500E, 630E, 800E

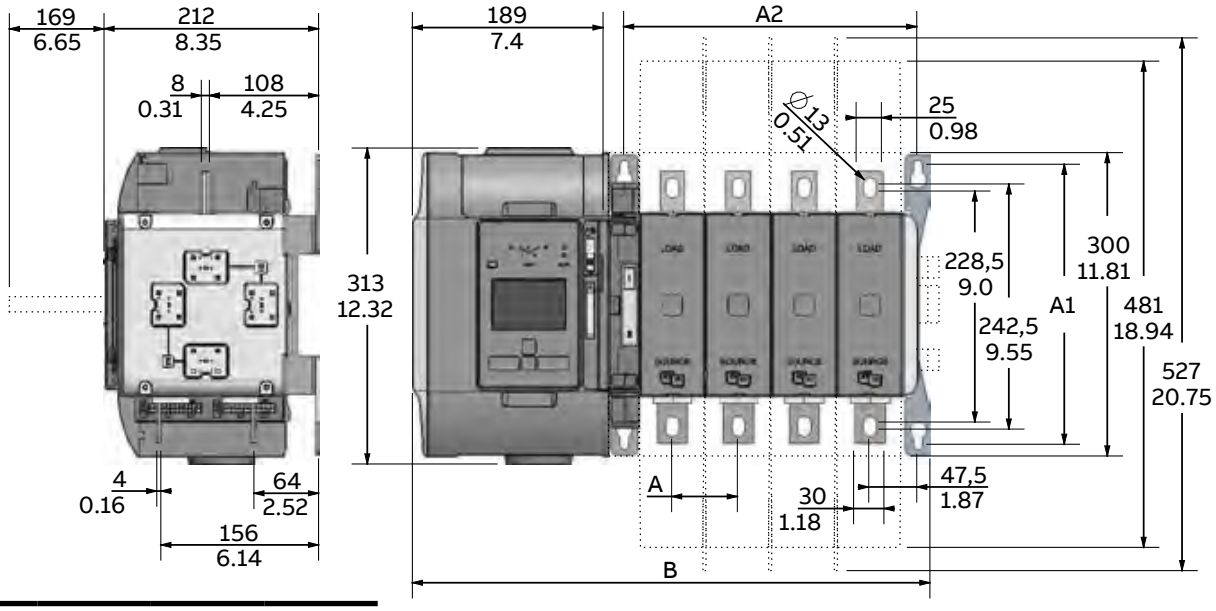

OX_500-800_			
Nb de pôles	**2**	**3**	**4**
A	65 / 2.56	65 / 2.56	65 / 2.56
A1	277 / 10.91	277 / 10.91	277 / 10.91
A2	160 / 6.30	225 / 8.86	290 / 11.42
B	382 / 15.04	447 / 17.60	512 / 20.16

UL : 800U, 1000U, 1200U
IEC : 1000E, 1250E, 1600E

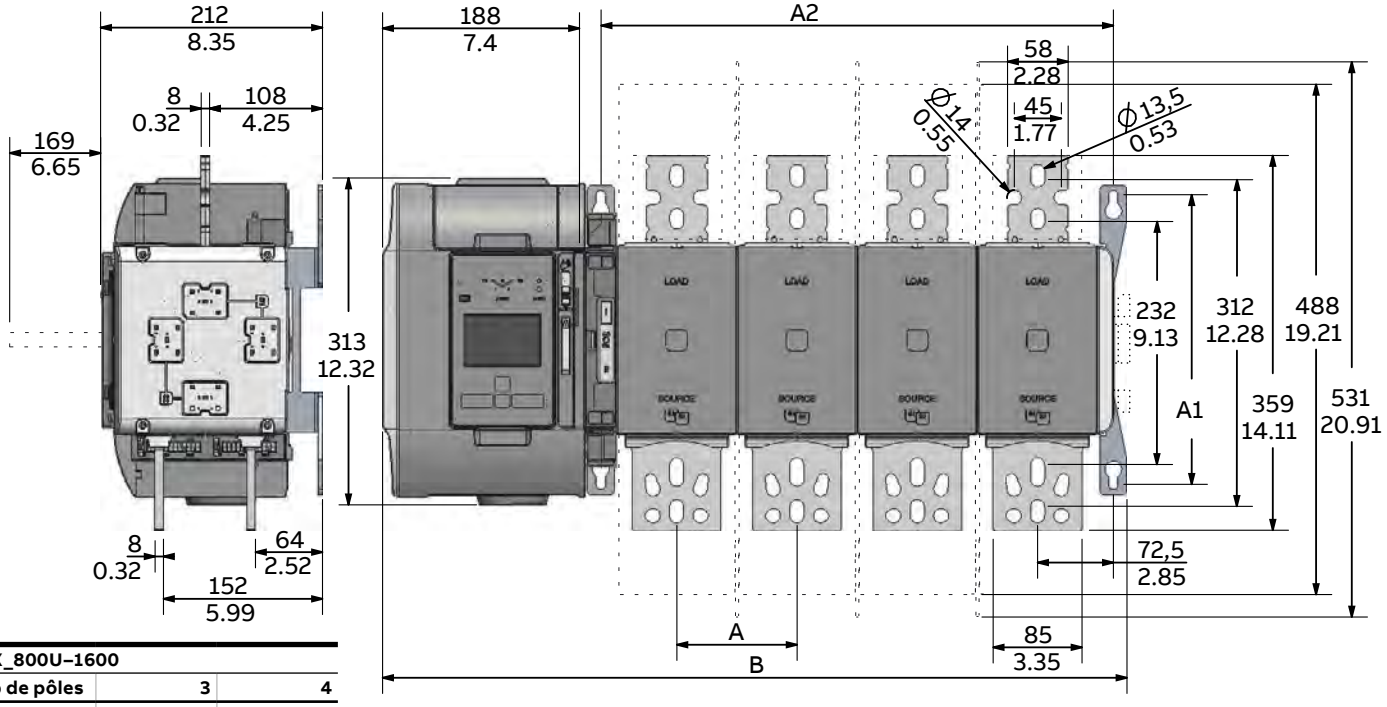

OX_800U–1600		
Nb de pôles	**3**	**4**
A	115 / 4.53	115 / 4.53
A1	277 / 10.91	277 / 10.91
A2	375 / 14.77	490 / 19.30
B	597 / 23.51	712 / 28.04

Inverseurs de sources autopilotés en coffret TruONE

Dimensions mm

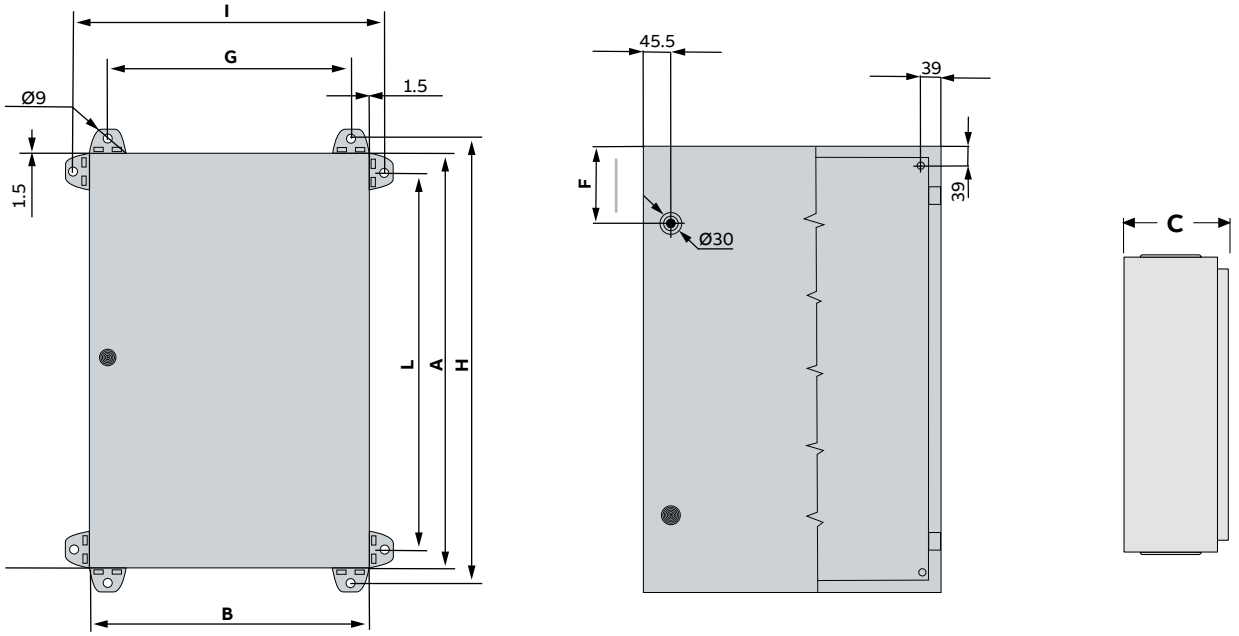

Type	A	B	C	F	G	H	I	L
OX200...800	810	610	300	145	572	846	646	772
OX1000...1250	1010	810	300	145	772	1046	846	972

Passes câbles

OX200...800	500 x 194
OX1000...1250	720 x 194

Inverseurs de sources
par disjoncteurs de puissance

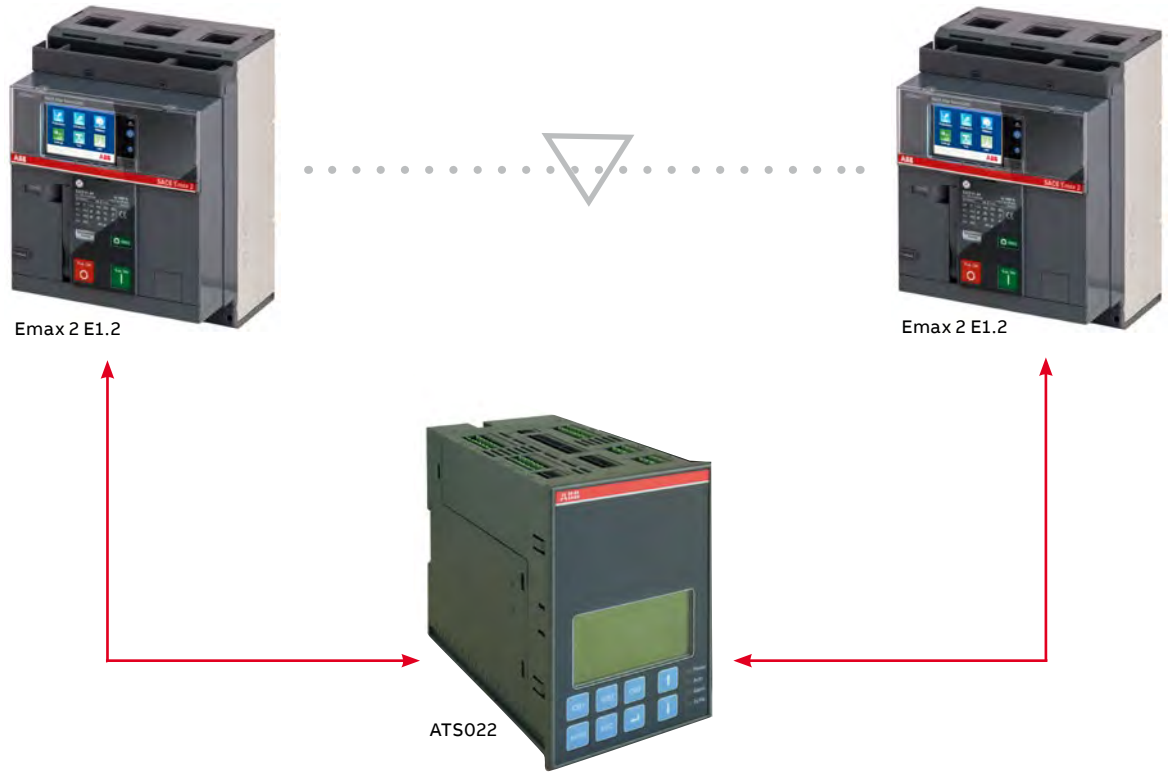

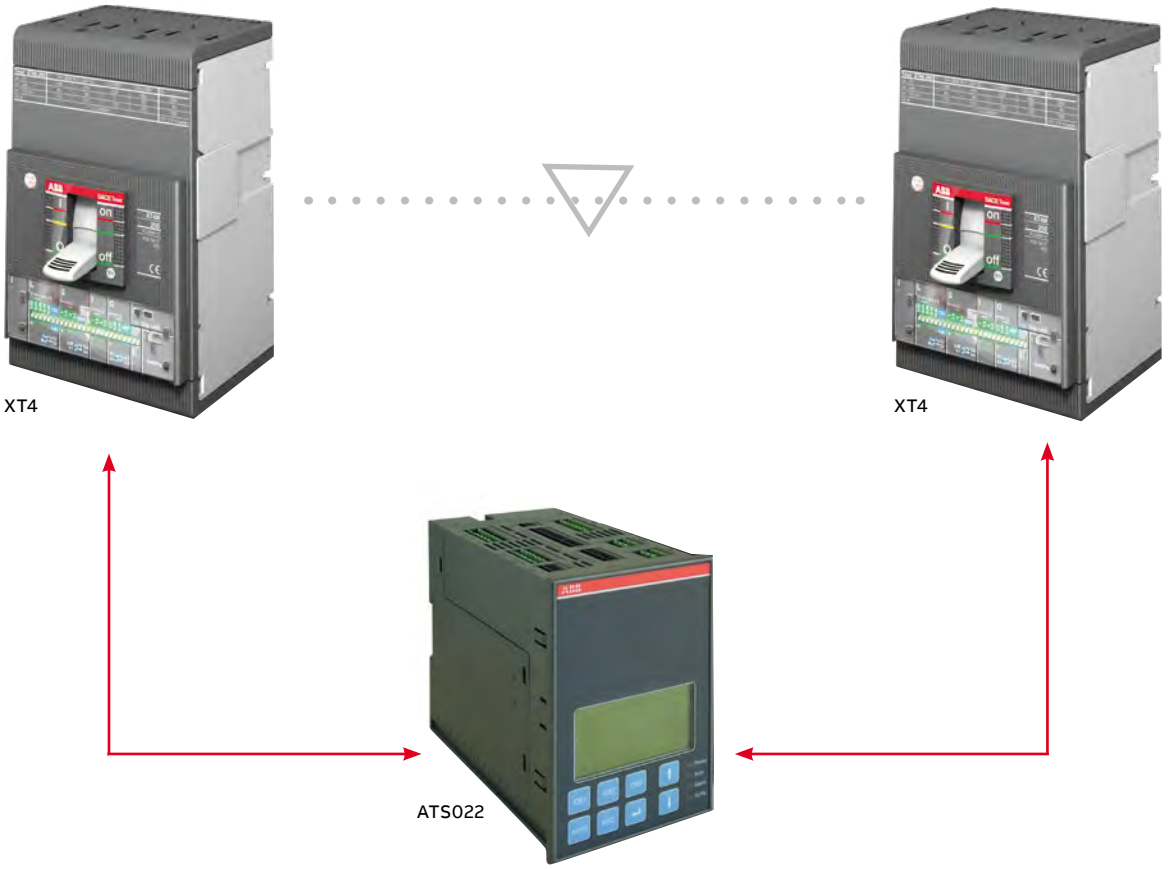

Interverrouillages mécaniques
par inverseurs de sources

Interverrouillage mécanique XT1-XT6	**3/230**
Interverrouillage mécanique disjoncteurs Emax 2	**3/232**
Commande de verrouillages mécaniques	**3/234**
ATS022 Unité d'inversion de source automatique réseau-groupe	**3/236**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Interverrouillages mécaniques

Inverseurs de sources

interverrouillage

Support, à monter à l'arrière de deux disjoncteurs à interverrouiller, qui a travers un système de leviers approprié empêche la fermeture simultanée des deux disjoncteurs sur lesquels il est monté.
Les disjoncteurs de la famille Tmax XT sont interverrouillables deux à deux (IO-OI-OO) à travers l'utilisation d'un châssis et de platines appropriées. Les disjoncteurs interverrouillés peuvent être dans les versions fixe, débrochable ou sur chariot. Peuvent être interverrouillés aussi bien les disjoncteurs automatiques que les interrupteurs-sectionneurs, dans la version tripolaire ou tétrapolaire.
Les combinaisons admissibles sont :

- XT1-XT1
- XT1-XT2
- XT1-XT3
- XT1-XT4
- XT2-XT4
- XT2-XT2
- XT3-XT3
- XT4-XT4
- XT4-XT5
- XT5-XT5
- XT5-XT6
- XT6-XT6

Pour réaliser l'interverrouillage arrière il faut commander :

- un châssis vertical ou horizontal ;
- une plaque pour chaque disjoncteur à interverrouiller.

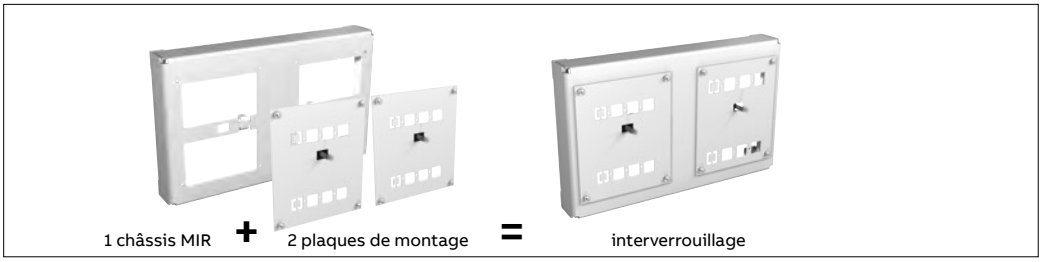

Interverrouillages mécaniques

Type	Réf. internationale @	Article
Châssis XT1-XT2-XT3-XT4		
MIR interverrouillage horizontal (à compléter de 2 plaques)	1SDA066637R1	066637
MIR interverrouillage vertical (à compléter de 2 plaques)	1SDA066638R1	066638
Plaque XT1 fixe	1SDA066639R1	066639
Plaque XT1 débrochable	1SDA066640R1	066640
Plaque XT3 fixe	1SDA066643R1	066643
Plaque XT3 débrochable	1SDA066644R1	066644
Plaque XT2 fixe	1SDA066641R1	066641
Plaque XT2 débrochable / débrochable sur chariot	1SDA066642R1	066642
Plaque XT4 fixe	1SDA066645R1	066645
Plaque XT4 débrochable / débrochable sur chariot	1SDA066646R1	066646
Châssis XT5		
XT5 MIR-H	1SDA105117R1	105117
XT5 MIR-V	1SDA105119R1	105119
XT5 Plaque XT5 F	1SDA105122R1	105122
XT5 Plaque XT5 P/W 400A	1SDA105123R1	105123
XT5 Plaque XT5 P/W 630A	1SDA105124R1	105124
XT4 Plaque pour XT4 F avec XT5 MIR	1SDA105121R1	105121
XT4 Plaque pour XT4 P/W avec XT5 MIR	1SDA105125R1	105125
Châssis XT6		
XT6 MIR-H	1SDA105118R1	105118
XT6 MIR-V	1SDA105120R1	105120
XT6 Plaque XT6 F	1SDA105126R1	105126
XT6 Plaque XT6 W	1SDA105127R1	105127
XT5 Plaque pour XT5 F avec XT6 MIR	1SDA101988R1	101988
XT5 Plaque pour XT5 P/W 400A avec XT6 MIR	1SDA101989R1	101989
XT5 Plaque pour XT5 P/W 630A avec XT6 MIR	1SDA101990R1	101990

Remarque : si le disjoncteur interverrouillé a une commande par moteur à accumulation d'énergie (MOE/MOE-E), il requiert impérativement un verrouillage par clé entre le MOL-D et le MOL-S

Interverrouillages mécaniques

Inverseurs de sources

Châssis pour XT1 XT2 XT3 XT4

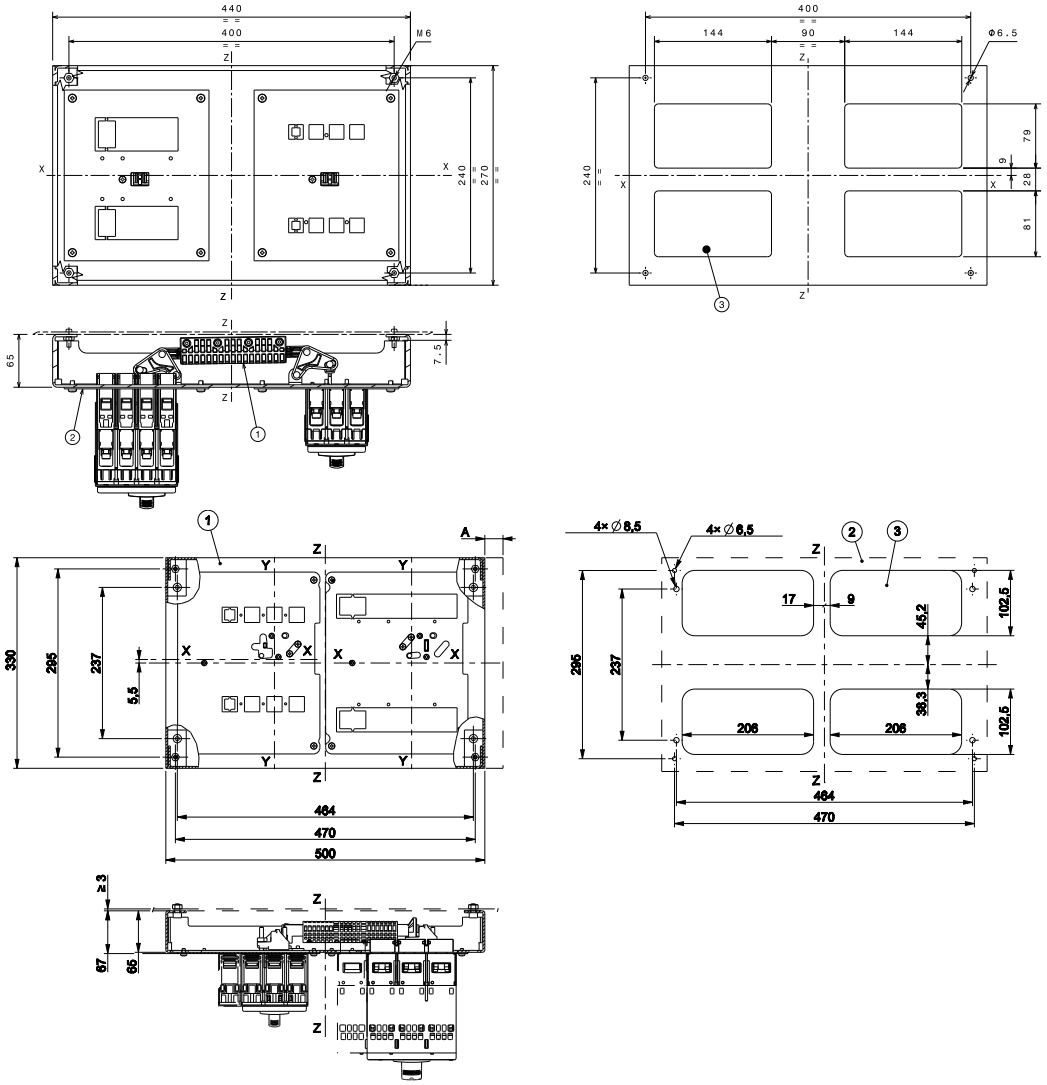

Châssis pour XT4 XT5

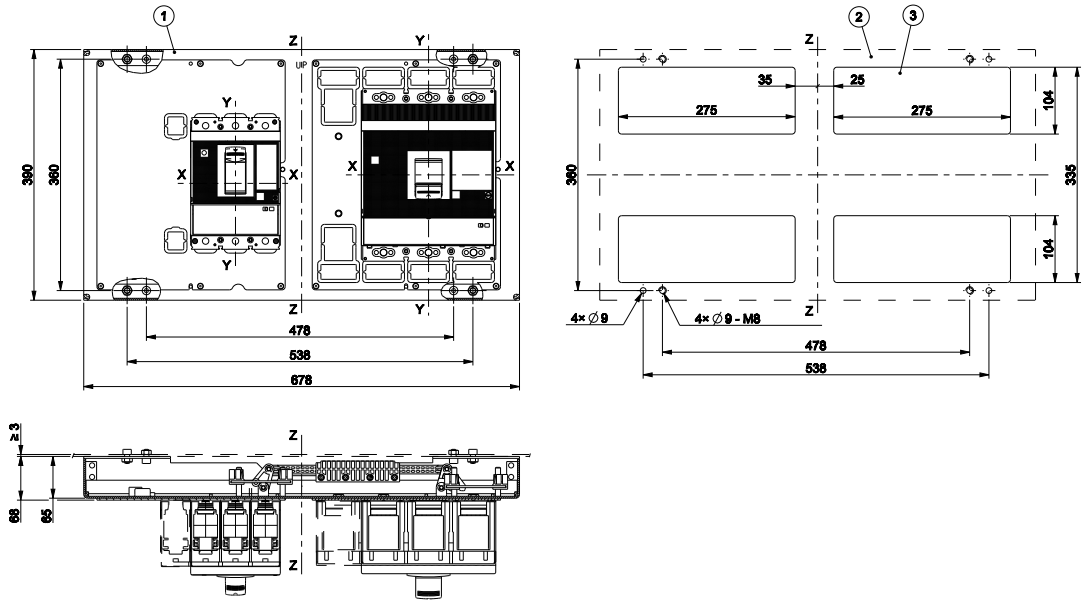

Légende

1. Dispositif d'interverrouillage
2. Plaque de montage
3. Gabarit de perçage

Interverrouillages mécaniques disjoncteurs Emax 2

Inverseurs de sources

Ce mécanisme réalise l'interverrouillage mécanique entre deux disjoncteurs (même de taille différente et dans n'importe quelle version fixe ou débrochable sur chariot) au moyen d'un câble flexible. L'installation des disjoncteurs peut être juxtaposée ou superposée.
Les interverrouillages mécaniques entre deux disjoncteurs sont réalisés au moyen de câbles utilisables tant pour les disjoncteurs montés côte à côte que pour ceux superposés.

Les verrouillages peuvent être montés :
- horizontalement **HR**
- verticalement **VR**
- disposition mixte **L**

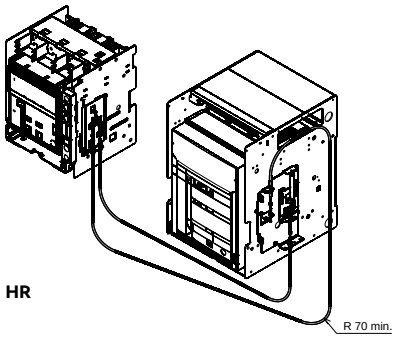

HR

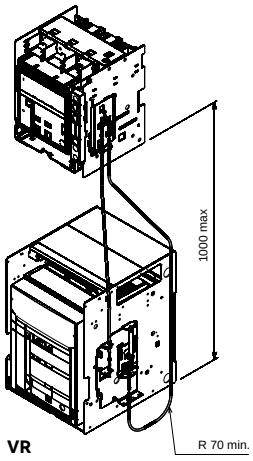

VR



Interverrouillages horizontaux
Les câbles passent sous les parties fixes suivant le même schéma de raccordement que celui illustré pour les disjoncteurs verticaux.

Remarques
Pour les interverrouillages verticaux, aligner à la verticale les côtés droits et réduire au minimum les courbures des câbles flexibles (rayon mini R. 70 mm).
La somme des valeurs angulaires de toutes les courbures appliquées au câble ne doit pas dépasser 720°.



Récupérer le câble en excès en ne lui faisant faire qu'un tour complet ou un oméga, comme indiqué sur la figure.

Différentes typologies de verrouillages peuvent être fournis en fonction de la distance maximale entre deux disjoncteurs interverrouillés (voir ci-dessous).

Configuration		Type A	Type B, C, D
Horizontal		2750 mm	1600 mm
Vertical		1000 mm	1000 mm
Disjoncteur	E1.2	●	–
	E2.2	●	●
	E4.2	●	●
	E6.2	●	●

Pour les types B, C et D, la distance maximale entre deux disjoncteurs est de 3200 mm pour la configuration horizontale et 2000 mm pour la configuration verticale. Tous les câbles peuvent être réduits pour garantir une installation aisée dans le tableau. Le verrouillage mécanique n'est pas compatible avec AUX 15Q et les clés DLC ou DLP s'il est installé sur le côté droit.

Interverrouillages mécaniques disjoncteurs Emax 2

Inverseurs de sources

Type d'interverrouillage	Schéma type	Interverrouillages possibles		Exemple de mise en œuvre
Type A				
Entre deux disjoncteurs Une alimentation normale et une alimentation de secours.	 O = Disjoncteur ouvert I = Disjoncteur fermé	Le disjoncteur 1 peut être fermé uniquement si le 2 est ouvert ou vice versa.	1 2 O O I O O I	
Type B				
Entre trois disjoncteurs Deux alimentations normales et une alimentation de secours.	 O = Disjoncteur ouvert I = Disjoncteur fermé	Les disjoncteurs 1 et 3 peuvent être fermés uniquement si le disjoncteur 2 est ouvert. Le disjoncteur 2 peut être fermé uniquement si le 1 et le 3 sont ouverts.	1 2 3 O O O I O O O O I I O I O I O	
Type C				
Entre trois disjoncteurs Les deux jeux de barres en aval peuvent être alimentés par un seul transformateur (coupleur fermé) ou en même temps par tous les deux (coupleur ouvert).	 O = Disjoncteur ouvert I = Disjoncteur fermé	Un ou deux disjoncteurs sur trois peuvent être fermés en même temps.	1 2 3 O O O I O O O I O O O I O I I I I O I O I	
Type D				
Entre trois disjoncteurs Trois alimentations (générateurs ou transformateurs) sur le même jeu de barres, pour lesquelles le fonctionnement en parallèle n'est pas permis.	 O = Disjoncteur ouvert I = Disjoncteur fermé	Seul un disjoncteur sur trois peut être fermé.	1 2 3 O O O I O O O I O O O I	

Commande de verrouillages mécaniques

Accessoires mécanique

Différentes typologies de configurations sont disponibles pour disjoncteurs fixes et débrochables.

Chaque configuration requiert (voir exemple) :

- Câbles, sélectionner un kit pour stratégie A/ B/C/D. Les câbles doivent être commandés pour le disjoncteur fixe ou pour la partie fixe de débrochable.
- Levier, nécessaire seulement pour E2.2, E4.2 et E6.2. Le levier doit être monté sur le disjoncteur fixe ou sur la partie mobile de débrochage.
- Support, installé sur le disjoncteur fixe ou sur la partie fixe de débrochage, il est monté sur le côté droit du disjoncteur.

Exemple n. 1

Verrouillage entre deux disjoncteurs fixes : E1.2 et E2.2	
Disjoncteur fixe E1.2	Disjoncteur fixe E2.2
Câbles [Groupe 1] : 1 Article	Levier [Groupe 2] : 1 Article
Support [Groupe 3] : 1 Article	Support [Groupe 3] : 1 Article

Exemple n. 2

Verrouillage entre trois disjoncteurs : un E2.2 et deux E4.2		
Disjoncteur fixe E2.2	Disjoncteur fixe E4.2	Disjoncteur fixe E4.2
Câbles [Groupe 1] : 1 Article	Levier [Groupe 2] : 1 Article	Levier [Groupe 2] : 1 Article
Levier [Groupe 2] : 1 Article	Support [Groupe 3] : 1 Article	Support [Groupe 3] : 1 Article
Support [Groupe 3] : 1 Article		

Exemple n. 3

Verrouillage entre deux disjoncteurs débrochables : E1.2 et E2.2	
Partie fixe E1.2	Partie Mobile E2.2
Câbles [Groupe 1] : 1 Article	Levier [Groupe 2] : 1 Article
Support [Groupe 4] : 1 Article	+
	Parte fixe E2.2
	Support [Groupe 4] : 1 Article

Exemple n. 4

Verrouillage entre trois disjoncteurs débrochables : un E2.2 et deux E4.2		
Partie Mobile E2.2	Partie Mobile E4.2	Partie Mobile E4.2
Levier [Groupe 2] : 1 Article	Levier [Groupe 2] : 1 Article	Levier [Groupe 2] : 1 Article
+		
Parte fixe E2.2	Parte fixe E4.2	Parte fixe E4.2
Câbles [Groupe 1] : 1 Article	Support [Groupe 4] : 1 Article	Support [Groupe 4] : 1 Article
Support [Groupe 4] : 1 Article		

Groupe 1 - Câbles pour verrouillage mécanique

Taille	Type	Article
E1.2..E6.2	Type A horizontal	073881
E2.2..E6.2	Type B,C,D horizontal	073882
E1.2..E6.2	Type A vertical	073885
E2.2..E6.2	Type B,C,D vertical	073886

Commander un type de câble pour chaque verrouillage. Le câble doit être commandé pour le disjoncteur fixe ou pour la partie fixe de débrochable.

Groupe 2 - Levier pour verrouillage mécanique de disjoncteur fixe ou partie mobile

Taille	Type	Article	
		3 pôles	4 pôles
E2.2	Levier pour verrouillage mécanique	073889	073889
E4.2	Levier pour verrouillage mécanique	073890	073890
E6.2	Levier pour verrouillage mécanique	073891	073892

Le levier pour verrouillage mécanique n'est pas nécessaire pour E1.2

Groupe 3 - Support pour verrouillage mécanique de disjoncteur fixe

Taille	Type	Article
E1.2	Type A	073893
E1.2	Type A - installé sur plaque de fond	073894
E2.2 ... E6.2	Type A / B / D	073895
E2.2 ... E6.2	Type C	073897

Groupe 4 - Support pour verrouillage mécanique de partie fixe

Taille	Type	Article
E1.2	Type A	073896
E2.2 ... E6.2	Type A / B / D	073895
E2.2 ... E6.2	Type C	073897

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Disjoncteur XT ou Emax 2 avec gestion de l'inversion de source intégrée

Les disjoncteurs basse tension Tmax XT et Emax 2 disposent d'une fonction Inverseur, entièrement intégrées dans l'appareil.

- Pas besoin de contrôleur externe
- Les déclencheurs Ekip utilisés comme automate pour gérer les opérations d'inversion de source
- Capacités de mesure grâce à des modules intégrés
- Disjoncteurs équipés d'accessoires pour les opérations à distance et la communication
- Bus de communication propriétaire disponible pour l'échange direct de signaux entre disjoncteurs
- Auto-diagnostic des connexions internes (par exemple, connexion au bus Ekip Link, état des capteurs, diagnostic des disjoncteurs)

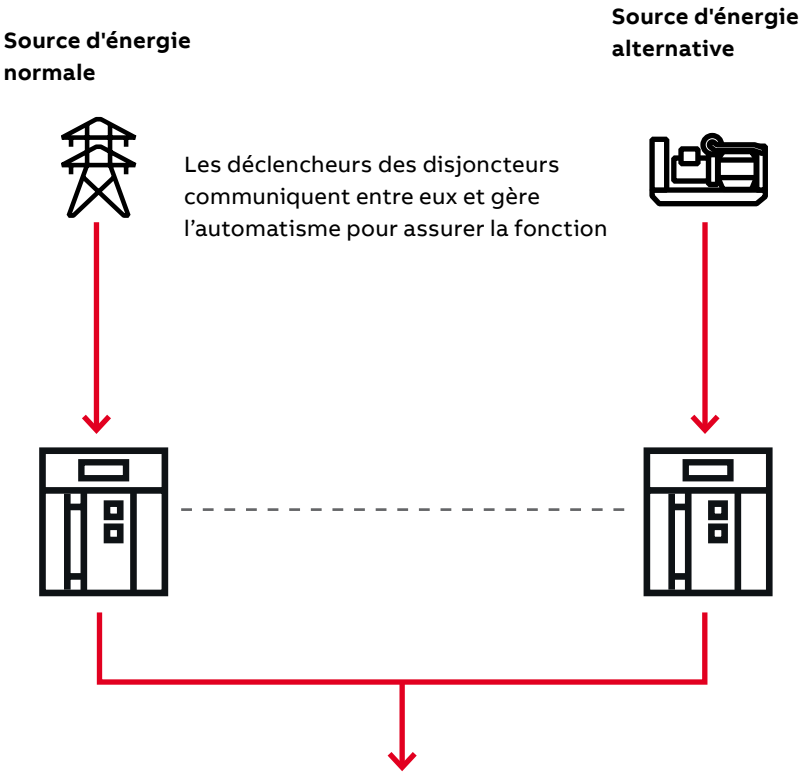

ATS022 Unité d'inversion de source automatique réseau-groupe

Caractéristiques

ATS022

Caractéristiques techniques

			ATS022
Générale			
Utilisation			Ph/N, 3P, 3P+N
Tension d'alimentation auxiliaire			Pas requise (24-110 V DC est requis uniquement pour le communication Modbus et pour les systèmes à 16 2/3 Hz)
Tension maximale, Un			Max 480 V AC
Fréquence, fn			16 2/3, 50, 60, 400 Hz
Dimensions		**H mm**	96
		L mm	144
		P mm	170
Type d'installation			Montage sur portillon Montage sur rail DIN
Mode de fonctionnement			Automatique/manuel
Caractéristiques			
Contrôle des lignes normale et de secours			●
Contrôle des disjoncteurs des lignes normale et de secours			●
Réglage du démarrage du générateur			●
Retard réglable dans l'extinction du générateur			●
Disjoncteur de tiers			●
Aucune ligne prioritaire			●
Communication Modbus Rs485			●
Écran			●
Conditions ambiantes			
Degré de protection			IP20
Température de fonctionnement			-20…+60 °C
Humidité			5 % - 90 % sans condensation
Seuils de fonctionnement			
Tension minimale			-30% … -5% Un
Tension maximale			+5% … +30% Un
Seuils de fréquence fixes			-10% … +10% fn
Essais			
Mode essai			●
Mode Test Gen set			●
Standards			
Équipements électroniques pour utilisation dans les installations électriques			EN-IEC 50178
Compatibilité électromagnétique			EN 50081-2
			EN 50082-2
Conditions ambiantes			IEC 68-2-1
			IEC 02.02.68
			IEC 03.02.68

Références de commande

Description	Type	Réf. internationale @	Article
Unité d'inversion de source automatique	ATS022	1SDA065524R1	065524

ATS022 Unité d'inversion de source automatique réseau-groupe

Accessoires

ATS022

L'ATS (Automatic Transfer Switch) est le dispositif inverseur de source réseau-groupe utilisé dans les installations qui exigent le transfert du circuit de puissance principal à un autre de secours pour garantir la fourniture de puissance aux charges, en cas d'anomalies d'alimentation de la ligne principale.
L'unité est en mesure de gérer la procédure toute entière d'inversion de manière automatique, et prépare les commandes à exécuter la procédure même manuellement.
En cas d'anomalie de la tension de la ligne principale, conformément aux paramètres programmés par l'utilisateur, l'unité commande l'ouverture du disjoncteur de la ligne principale, le démarrage du groupe électrogène (si prévu) et la fermeture du disjoncteur de la ligne de secours. De la même façon, en cas de retour de la ligne principale, la procédure d'inversion contraire est commandée en automatique.
La nouvelle génération de l'ATS (ATS022) offre des solutions complètes pour garantir la continuité de service. L'ATS022 est utilisable avec tous les disjoncteurs des familles Tmax XT, Tmax et Emax 2.
Le dispositif ATS022 est conçu pour fonctionner en auto-alimentation. L'unité ATS022, prévoit en outre la connexion pour l'alimentation auxiliaire, qui permet de bénéficier de fonctions supplémentaires (communication).

Le dispositif ATS022 effectue le contrôle des deux lignes d'alimentation et il analyse :
– le déséquilibre de phase ;
– le déséquilibre de fréquence ;
– la perte de phase.

En plus des fonctions standards de contrôle, l'unité ATS022, permet :
– de sélectionner la ligne prioritaire ;
– de contrôler un troisième disjoncteur de couplage ;
– d'intégrer le dispositif dans un système de supervision avec communication Modbus (l'alimentation auxiliaire est nécessaire) ;
– la lecture et la configuration des paramètres, et l'affichage des mesures et des alarmes sur un écran graphique.

Les systèmes typiques dans lesquels ils sont employés sont : l'alimentation d'onduleurs (UPS - Uninterrupted Power Supply), salles d'opération et services primaires des hôpitaux, alimentation de secours d'édifices civils, aéroports, hôtels, bases de données et systèmes de télécommunication, alimentation de lignes industriels des process continus.

Pour une configuration correcte, chaque disjoncteur relié à l'ATS022 doit être équipé des accessoires suivants :

– interverrouillage mécanique ;
– commande d'ouverture et de fermeture motorisée ;
– verrouillage par clé contre la seule manœuvre manuelle pour commande à moteur ;
– contact de signalisation d'état (ouvert/fermé) et contact de déclenché ;
– contact d'embroché (en cas de disjoncteur dans la version sur chariot).

3 Distribution d'énergie

Interrupteurs-sectionneurs

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles **3/240**
Caractéristiques techniques 3/242
Références de commande 3/246
Dimensions 3/254

Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible OT **3/257**
Caractéristiques techniques 3/260
Références de commande 3/266
Dimensions 3/276

Interrupteurs-sectionneurs en coffret plastique **3/286**
Caractéristiques techniques 3/286
Références de commande 3/289
Dimensions 3/290

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Interrupteurs-sectionneurs fusibles

Conçus pour des conditions extrêmes

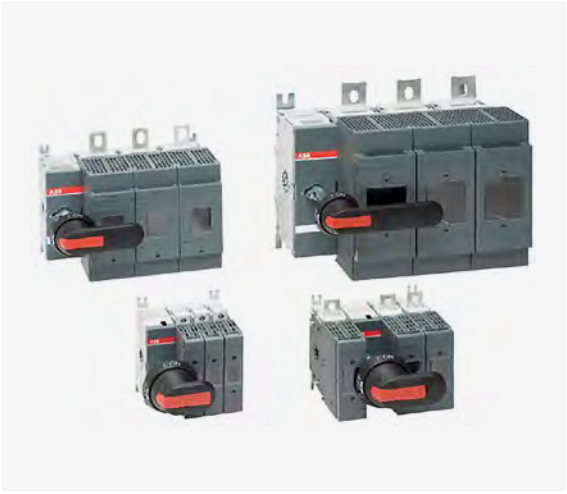



La sécurité n'est pas une option, l'accès aux fusibles n'est possible qu'en position OFF donc hors tension par le verrouillage des capots d'accès en position ON.



Protection et fiabilité maximisées
La conception des pôles à double coupure à couteau breveté permet une ouverture rapide de la charge, même en cas de défaut.

Économies et gain de place
La compacité des interrupteurs à fusibles permet une installation dans des coffrets de petites dimensions. Réduisez le temps de montage avec les plages de raccordement en tête bêche.

Réduction des coûts de conception
Des tables de coordination de type 2 testées pour la protection moteur sont disponibles, permettant une sélection simple et rapide des dispositifs de commande et protection moteur.
http://applications.it.abb.com/SOC/Page/Selection.aspx

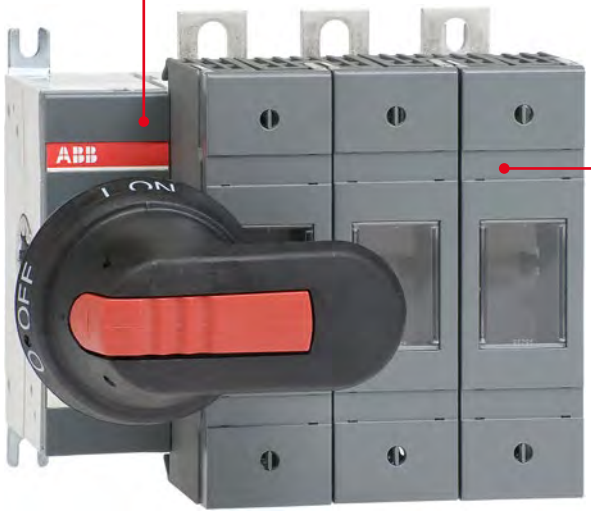

Installation et conception faciles des tableaux électriques
Grâce à une structure modulable, le mécanisme et les pôles peuvent être positionnés en fonction des exigences de l'installation.

L'axe peut être ajusté en fonction de la profondeur d'installation.

Interrupteurs-sectionneurs fusibles OS 20 à 1250 A

Guide de choix

DIN		–					OS32GD			OS125GD			OS200D	
		–					OS63GD			OS160GD			OS250D	
Calibre	**A**	**20**	**25**	**30**	**32**	**35**	**32**	**50**	**60**	**100**	**125**	**160**	**200**	**250**
AC23/400 V	**kW**		11		15	15	15	22			55	75	110	140
AC23/415 V	**kW**	7.5			15		15			55	55	75	110	145

DIN		–	OS400D	OS630D		OS1250D
		–	OS315B	OS800D		
Calibre	**A**	**200**	**315**	**630**	**800**	**1250**
AC23/400 V	**kW**	–		355	450	560
AC23/415 V	**kW**	–	180	355	450	560

Interrupteurs-sectionneurs fusibles OS 25 à 160 A

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques selon IEC 60947-3

		Taille	A	25	32
		Type d'interrupteur		OS Mini 25	OS Mini 32
Tension assignée d'isolement	Degré de pollution 3		V	1000	1000
Rigidité diélectrique		50 Hz 1 min	kV	10	10
Tension assignée de tenue aux chocs			kV	12	12
Courant thermique assigné température ambiante de 40 °C/ dissipation d'énergie max. du fusible (1) avec section de conducteur minimale	À l'air libre		A/W	25/3.5	32/3.5
	En armoire (2)		A/W	25/3.5	32/3.5
	En armoire avec connexions solides		A	32	32
	Cu		mm²	4	6
Tension assignée de fonctionnement AC-20 et DC-20			V	1000	1000
Courant assigné de fonctionnement AC-21A		jusqu'à 500 V	A	25	32
		690 V	A	25	32
Courant assigné de fonctionnement AC-22A		jusqu'à 500 V	A	25	32
		690 V	A	25	32
Courant assigné de fonctionnement AC-23A		jusqu'à 500 V	A	25	32
		690 V	A	25	32
Courant assigné de fonctionnement/pôles en série DC-21A		48 V	A	25/2	32/2
		110-220 V	A	25/2	32/2
		440 V	A	25/4	32/4
Courant assigné de fonctionnement/pôles en série DC-22A		48 V	A	25/2	32/2
		110-220 V	A	25/2	32/2
		440 V	A	25/4	32/4
Courant assigné de fonctionnement/pôles en série DC-23A		48 V	A	25/2	32/2
		110-220 V	A	25/2	32/2
		440 V	A	25/4	32/4
Puissance assignée de fonctionnement AC-23A (4) Les caractéristiques nominales en kW sont précises pour les moteurs asynchrones standard 1500 tr/mn triphasés		230 V	kW	5.5	7.5
		400 V	kW	11	15
		415 V	kW	11	15
		500 V	kW	15	18.5
		690 V	kW	22	22
Pouvoir assigné de coupure dans la catégorie AC-23		jusqu'à 500 V	A	256	256
		690 V	A	256	256
Pouvoir assigné de coupure/pôles en série dans la catégorie DC-23A		jusqu'à 220 V	A	128/2	128/2
		440 V	A	128/4	128/4
Courant assigné de court-circuit conditionnel I_p (valeur efficace) et courant coupé limité maximum autorisé correspondant à $\hat{I}_c$	I_p (valeur efficace)	80 kA, 415 V	kA	9	9
	Taille de fusible	OFAA/OFAM	A	–	–
	I_p (valeur efficace)	100 kA, 500 V	kA	8	8
Le courant coupé limité $\hat{I}_c$ se réfère aux valeurs indiquées par les fabricants de fusibles (test de monophasé selon IEC 60269)	Taille de fusible	OFAA/OFAM	A	–	–
	I_p (valeur efficace)	50 kA, 690 V	kA	7	7
	Taille de fusible	OFAA/OFAM	A	–	–
	I_p (valeur efficace)	80 kA, 690 V	kA	7.5	7.5
	Taille de fusible	OFAA/OFAM	A	–	–
Courant assigné de courte durée admissible 1 s	Valeur efficace		kA	1	1
Puissance assignée du condensateur (les caractéristiques nominales du condensateur de l'interrupteur à fusibles sont limitées par l'élément fusible)		400 V	KVAr	12.5	15
		415 V	KVAr	12	15
		690 V	KVAr	20	25
Puissance dissipée/pôle	Avec courant assigné, sans fusible		W	1.3	2
Endurance mécanique	Diviser par 2 pour les cycles de manoeuvre		Opér.	20 000	20 000
Types de fusibles, IEC 60269-2-1	DIN 43620, Neozed DIN 49522			–	–
	NFC 63210, 63211			–	14x51
			mm	–	M4/73 (A2)
Masse sans accessoire	3 pôles		kg	0.7	0.7
	4 pôles		kg	0.9	0.9
Dimensions des bornes intégrées	Cu		mm²	0.75-10	0.75-10
Taille du boulon de borne (compris)	Longueur x Ø du filetage métrique		mm	–	–
Couple de serrage à la borne	Couple antagoniste requis		Nm	2	2
Couple de serrage des boulons des éléments fusibles			Nm	2	2
Couple de manoeuvre	Interrupteur-sectionneur fusibles 3 pôles		Nm	3	3

(1) Température ambiante 60 °C : déclassement 20 %.
(2) Montage au "plafond" : déclassement 10 %. Montage mural, fusibles horizontaux : déclassement 8 %.
(3) Diamètre max. du corps de fusible 32 mm.
(4) Certains éléments fusibles limitent davantage ces chiffres. Les caractéristiques de courant de démarrage doivent être étudiées indépendamment.
(5) Catégorie d'utilisation B.
(6) 3 Nm pour câble 35 ... 6 mm²
4 Nm pour câble 10 ... 25 mm².
* utilisation en catégorie B

	32	**50**	**63**	**125**	**160**
	OS32G	**OS50G**	**OS63G**	**OS125G**	**OS160G_**
	1000	1000	1000	1000	1000
	10	10	10	10	10
	12	12	12	12	12
	32/7.5	50/7.5	63/7.5	125/12	160/12
	32/7.5	50/7.5	63/7.5	125/12	160/12
	6	10	16	50	70
	1000	1000	1000	1000	1000
	32	50	63	125	160
	32	50	63	125	160
	32	50	63	125	160
	32	50	63	125	160
	32	50	63	125	160
	32	50	63 (5)	125 (5)	160 (5)
	32/2 (5)	50/2 (5)	63/2 (5)	125/2	160/2
	32/3 (5)	50/3 (5)	63/3 (5)	125/2*	125/2*
	32/4 (5)	50/4 (5)	63/4 (5)	125/4*	125/4*
	32/2 (5)	50/2 (5)	63/2 (5)	125/2	160/2
	32/3 (5)	50/3 (5)	63/3 (5)	125/2*	125/2*
	32/4 (5)	50/4 (5)	63/4 (5)		
	32/2 (5)	50/2 (5)	63/2 (5)	125/2	160/2
	32/3 (5)	50/3 (5)	63/3 (5)	125/2*	125/2*
	32/4 (5)	50/4 (5)	63/4 (5)		
	7.5	11	18.5	37	45
	15	22	30	55	75
	15	22	30	55	75
	18.5	30	37	75	90
	22	37	55	110	123
	504	504	504	1280	1280
	504	504	504	1280	1280
	252/3	252/3	252/3	640/2	640/2
	13.5	13.5	13.5	23.5	23.5
	100/100	–	100/100	125/160	125/160
	12.5	12.5	12.5	25.5	25.5
	100/100	–	100/100	125/160	125/160
	9.5	9.5	9.5	17.5	17.5
	100/80	–	100/80	100/125	100/125
	9.5	11.5	11.5	20.5	20.5
	63/63	–	63/63	100/125	100/125
	2.5	2.5	2.5	5	5
	15	20	25	50	60
	15	25	32	55	65
	25	42	50	90	100
	1	2.5	4	5	9
	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	000.00	–	000.00	000.00	000.00
	–	14x51	–	22x58	–
	–	M4/73 (A2)	–	–	–
	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5
	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8
	2.5-25	2.5-25	2.5-25	–	–
	–	–	–	W : M8x25	W : M8x25
	3/4 (6)	3/4 (6)	3/4 (6)	M8 : 15-22	M8 : 15-22
	3.5	–	3.5	M5 : 3.5, M8 : 5	M5 : 3.5, M8 : 5
	5	5	5	7	7

Interrupteurs-sectionneurs fusibles OS 200 à 1250 A

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques selon IEC 60947-3

		Taille	A	200	250
		Type d'interrupteur		OS200	OS250
Tension assignée d'isolement et tension assignée de fonctionnement AC-20 et DC-20	Degré de pollution 3		V	1000	1000
Rigidité diélectrique		50 Hz 1 min	kV	10	10
Tension assignée de tenue aux chocs			kV	12	12
Courant thermique assigné température ambiante de 40 °C/ dissipation d'énergie max. du fusible avec section de conducteur minimale	A l'air libre		A/W	200/17	250/23
	En armoire		A/W	200/15	250/20
	Cu		mm²	95	120
Déclassement, montage mural, fusibles horizontaux	A l'air libre ou armoire ventilée		%	0	0
	Totalement protégé		%	5	5
Déclassement à 60 °C	A l'air libre/en armoire		%	20/20	20/20
Courant assigné de fonctionnement AC-21A		≤ 500 V	A	200	250
		690 V	A	200	250
Courant assigné de fonctionnement AC-22A		≤ 500 V	A	200	250
		690 V	A	200	250
Courant assigné de fonctionnement AC-23A		≤ 500 V	A	200	250
		690 V	A	200	250
Courant assigné de fonctionnement/pôles en série DC-21A		≤ 220 V	A	200/1	250/1
		440 V	A	200/2	250/2
		660 V	A	200/3	250/3
		750 V	A	180/4	230/4
		880 V	A	180/4	230/4
Puissance assignée de fonctionnement AC-23 (1) Les caractéristiques nominales en kW sont précises pour les moteurs asynchrones standard 1500 tr/mn triphasés		230 V	kW	60	75
		400 V	kW	110	140
		415 V	kW	110	145
		500 V	kW	132	170
		690 V	kW	200	250
Pouvoir assigné de coupure dans la catégorie AC-23		≤ 500 V	A	1600	2000
		690 V	A	1600	2000
Courant assigné de court-circuit conditionnel Ip (valeur efficace) et courant coupé limité maximum autorisé correspondant à Îc Le courant coupé limité Îc se réfère aux valeurs indiquées par les fabricants de fusibles (test de monophasé selon IEC 60269)	I_P (valeur efficace)	80 kA, 415 V	kA	35	40.5
	Taille max. fusible OFA_gG/aM		A	250/200	355/315
	I_P (valeur efficace)	100 kA, 500 V	kA	37.5	37.5
	Taille max. fusible OFA_gG/aM		A	250/200	250/250
	I_P (valeur efficace)	80 kA, 690 V	kA	25	32.5
	Taille max. fusible OFA_gG/aM		A	160/	200/250
	I_P (valeur efficace)	50 kA, 415 V	kA	28	28
	Taille max. fusible BS gG/GgM		A	200/200M315	200/200M315
	I_P (valeur efficace)	80 kA, 690 V	kA	28	28
	Taille max. fusible BS gG/gM		A	200/200M250	200/200M250
Courant assigné de courte durée admissible 1 s	Valeur efficace		kA	8	8
Puissance dissipée/pôle	Avec courant assigné, sans fusible		W	8	13
Endurance mécanique	Diviser par 2 pour les cycles de manoeuvre		Opér.	20 000	20 000
Types de fusibles, IEC 60269-2-1	Sec. I, DIN 43620			0	0-1
	Sec. IA, NFC 0-3 Réf. A, 4a Réf. B			–	1
	Taille/distance des boulons des éléments fusibles		mm	M6/111	M8/111
Masse sans accessoire	3 pôles		kg	2.6	3.1
Taille du bouton de borne (compris)	Longueur x Ø du filetage métrique		mm	M8x25	M10x30
Couple de serrage à la borne	Couple antagoniste requis		Nm	15-22	30-44
Couple de serrage des boulons des éléments fusibles			Nm	4	5
Couple de commande	Type pour les Interrupteurs à fusibles 3 pôles		Nm	7	7

(1) Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant de moteur.
(2) Diamètre max. du corps de fusible 52 mm.
(3) Diamètre max. du corps de fusible 62 mm.
(4) Catégorie B.

	315	**400**	**630**	**800**	**1250**
	OS315	**OS400**	**OS630**	**OS800**	**OS1250**
	1000	1000	1000	1000	1000
	10	10	10	10	10
	12	12	12	12	12
	315/32	400/45	630/60	800/65	1250/110
	315/32	400/30	570/50	720/55	1000/85
	185	240	2x185	2x240	2x400
	0	4	0	4	4
	5	8	5	8	8
	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
	315	400	630	800	1250
	315	400	630	800	1250
	315	400	630	800	1250
	315	400	630	800	1250
	315	400	630	800	1000
	315	400	630	800	1000
	315/2	400/2	630/1 (4)	800/1 (4)	–
	315/3 (4)	400/3 (4)	630/2 (4)	800/2 (4)	–
	315/4 (4)	400/4 (4)	630/3 (4)	720/3 (4)	–
	315/4 (4)	400/4 (4)	630/4 (4)	720/4 (4)	–
	–	–	630/4 (4)	720/4 (4)	–
	100	132	200	250	315
	160	220	355	450	560
	180	230	355	450	560
	220	280	450	560	710
	315	400	630	710	1000
	3200	3200	6400	6400	–
	3200	3200	6400	6400	–
	–	59	77	77	89
	–	500/500	800/600	800/800	1250/1250
	–	63.5	83	83	105
	–	500/500	800/800	800/800	1250/–
	–	46	55	55	88
	–	315/400	500/630	500/630	1000/1000
	44	44	67	67	90
	400/400M500	400/400M500	–	–	–
	48	48	55	55	109
	400/400M450	400/400M450	–	–	1250/–
	14	14	18	18	40
	19	30	46	75	75
	16 000	16 000	10 000	10 000	6000
	–	0-2	3	3	4, 4a
	–	2	3	3	–
	M8/111	M8/111	M10/133, 184	M10/133, 184	2xM12/149
	5.7	5.7	11.5	11.5	29
	M10x30	M10x30	M12x40	M12x40	M12x50
	30-44	30-44	50-75	50-75	50-75
	20	20	M10 : 30, M12 : 40	M10 : 30, M12 : 40, M12 : 40	M12 : 40
	19	19	38	38	65

Interrupteurs-sectionneurs OS 25 à 125 A

Fusible NFC - Références de commande

OS16FDS3001

OS50GF04FP

Frontale

Montage fond d'armoire, 3-4 pôles
- Commande frontale
- Rail DIN / Platine
- IEC 60947-3
- Fusible NFC

Courant nominal AC-20 ... 23 ≤ 690 V A	Puissance nominale AC-23 400/500/690 V kW	Fusibles NFC	Nb pôles	Type	Réf. internationale @	Article
25	11/15/22	10x38	3	OS25FF1210 (mini)	1SCA108636R1001	941897
		10x38	4	OS25FF2210F (mini)	1SCA108637R1001	941899
32	15/18.5/22	14x51	3	OS32FF1214 (mini)	1SCA108642R1001	941907
		14x51	4	OS32FF2214F (mini)	1SCA108643R1001	941909
Bornes à cage, IP20						
50	22/30/37	14x51	3	OS50GF03P	1SCA115492R1001	947847
		14x51	4	OS50GF04N1P (1)	1SCA115495R1001	947850
Bornes à plage, boulons livrés en standard						
125	55/75/110	22x58	3	OS125GF03P	1SCA115602R1001	947951
		22x58	4	OS125GF04N1P (1)	1SCA115888R1001	948156

Note : Livré avec poignée extérieure IP65 et axe. Version bipolaire ou manœuvre latérale, nous consulter.
(1) F : neutre avec emplacement fusible
N1 : neutre à gauche sans emplacement fusible.

Axes et poignées livrés en standard

Adaptés aux interrupteurs	Axe compris	Poignée comprise	Boulons de bornes compris
OS25 à OS32	OXP6X150	OHB65J6	–
OS50G_	OXP6X161	OHB45J6	–
OS125G_	OXP6X161	OHB65J6	M8X25

Interrupteurs-sectionneurs OS 25 à 125 A

Fusible NFC - Accessoires

OHB65J6

OHY65J6

Poignées extérieures IP65, fixation à vis, cadenassables par trois cadenas

Interrupteur-sectionneur	Nota	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OS 25 à 125 OS 50 à 125		Rouge / jaune	OHY65J6	1SCA022380R9820	912413
	Livré d'origine avec OS 50 à 125	Noire	OHB65J6	1SCA022380R9660	912411

OHB5

OSV250DK

Poignées directes frontales sur appareils cadenassables

Interrupteur-sectionneur	Nota	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OS mini 25 à 32	Uniquement pour OS mini à commande frontale	Noire	OHBS5(1)	1SCA109015R1001	942482
OS 32G ... 125G OS 32G ... 160G		Noire	OSV200BK	1SCA022779R7530	925389
		Rouge/Jaune	OSVY200BK	1SCA022779R7700	925661

(1) Cadenassable par 2 cadenas en position OFF.

OXP6X_

Axes

Interrupteur-sectionneur	Longueur mm	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OS 25 à 125	150	Livré d'origine avec OS 25 et 32	OXP6X150	1SCA022295R5600	914143
	210		OXP6X210	1SCA022295R6080	914144
	430		OXP6X430	1SCA022056R6030	914147

OSS200G1L

Cache-bornes

Interrupteur-sectionneur	Nb de pôles	Type	Réf. internationale @	Article
OS125G_ OS 100G ... 160G	3 pôles	OSS160GG1L/3	1SCA114764R1001	947190
	4 pôles	OSS160GG1L/4	1SCA114765R1001	947191

OA3G01

OSZ4

Contacts auxiliaires

Interrupteur-sectionneur	Type contact	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OS 25 à 125	1 NO		OA1G10	1SCA022353R4970	910244
	1 NF		OA3G01	1SCA022456R7410	914199
Kit de montage pour OS 25 et 32 mini		Adaptateur obligatoire pour OS mini. Montage sur côté gauche	OSZ4	1SCA022530R0200	916866

OFMZX2

OFM260

Dispositif électronique de détection fusion fusibles (DPMM)

Interrupteur-sectionneur	Type contact	Tension alim. (AC)	Type	Réf. internationale @	Article
OS 32 à 125	1 NO + 1 NF	100 à 260 V	OFM260	1SCA022459R8560	914328
		380 à 690 V	OFM690	1SCA022459R8480	914372
Kit de raccordement DPMM			OFMZX2	1SCA022475R9910	915128
Kit de montage pour OS 25 et 32 mini		Montage sur côté gauche	OSZ4	1SCA022530R0200	916866

OSD25P3
OSGD125P3

OSGD50P4

Dispositif mécanique de détection fusion fusibles (DPMM)

Interrupteur-sectionneur	Type contact	Nb de pôles	Type	Réf. internationale @	Article
OS mini 25 et 32	1 x O/F	3 pôles	OSD25P3	1SCA022192R9060	901818
		4 pôles	OSD25P4	1SCA022196R9520	901828
OS 50	3 x O/F	3 pôles	OSGD50P3	1SCA116401R1001	948001
	4 x O/F	4 pôles	OSGD50P4	1SCA115689R1001	948002
OS 125	3 x O/F	3 pôles	OSGD125P3	1SCA115690R1001	948003
	4 x O/F	4 pôles	OSGD125P4	1SCA115692R1001	948005

Note : Nécessite des fusibles à percuteur (non inclus).

Interrupteurs-sectionneurs OS 32 à 160 A

Fusible DIN - Références de commande

OS32 ... 63GD04N2P

OS125 ... 160GD03P

Montage fond d'armoire, 3-4 pôles

- Commande frontale
- Rail DIN / Platine
- IEC 60947-3
- Fusibles DIN

Courant nominal AC-20 ... 23 ≤ 690 V A	Puissance nominale AC-23 400/500/690 V kW	Fusibles DIN	Nb pôles	Type	Réf. internationale @	Article
Bornes à cage, IP20						
32	15/18.5/22	000	3	OS32GD03P	1SCA115189R1001	947631
			4	OS32GD04N2P (1)	1SCA115193R1001	947635
63	30/37/55	000	3	OS63GD03P	1SCA115207R1001	947647
			4	OS63GD04N2P (1)	1SCA115209R1001	947649
Bornes à plage, boulons livrés en standard						
125	55/75/110	000-00	3	OS125GD03P	1SCA115639R1001	947977
			4	OS125GD04N2P (1)	1SCA115877R1001	948145
160	75/90/132	000-00	3	OS160GD03P	1SCA115399R1001	947771
			4	OS160GD04N2P (1)	1SCA115882R1001	948150

Note : Livré en standard avec poignée extérieure IP65 et axe. Version bipolaire ou manœuvre latérale, nous consulter.
(1) Neutre à droite sans emplacement fusible.

Axes et poignées livrés en standard

Adaptés aux interrupteurs	Axe compris	Poignée comprise	Boulons de bornes compris
OS 32_ à 63_	OXP6X161	OHB45J6	M6X20
OS 125G_ à 160G_	OXP6X161	OHB65J6	M8X25

OS 32G_ à 63G_

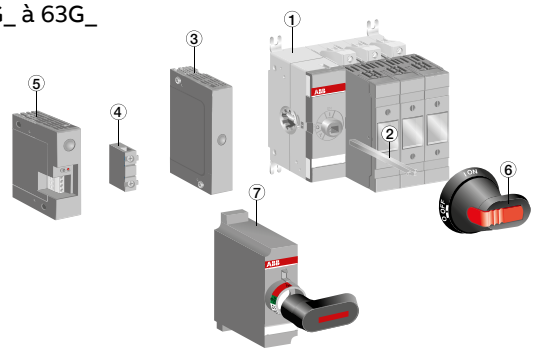

1 - Interrupteur-sectionneur fusible
2 - Axe de manoeuvre
3 - Module pour contacts auxiliaires
4 - Contact auxiliaire
5 - Dispositif de détection fusion fusible électronique
6 - Poignée de type pistolet
7 - Poignée à montage direct

OS 100G_ à 160G_

1 - Interrupteur-sectionneur fusible
2 - Axe de manœuvre
3 - Borne de raccordement
4 - 4ème pôle
5 - Cache-bornes
6 - Module pour contacts auxiliaires
7 - Contact auxiliaire
8 - Dispositif de détection fusion fusible électronique
9 - Poignée de type pistolet
10 - Poignée à montage direct

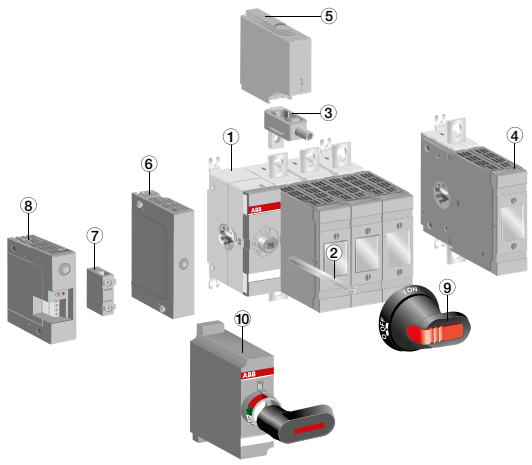

Interrupteurs-sectionneurs OS 32 à 160 A

Fusible DIN - Accessoires

OHB65J6

OHY65J6

Poignées extérieures IP65, fixation à vis, cadenassables par trois cadenas

Interrupteur-sectionneur	Nota	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OS 32 à 160		Rouge / jaune	OHY65J6	1SCA022380R9820	912413
	Livré d'origine avec OS 125 à 160	Noire	OHB65J6	1SCA022380R9660	912411

OSV250DK

Poignées directes

Interrupteur-sectionneur		Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OS 32 à 160		Noire	OSV200BK	1SCA022779R7530	925389
		Rouge/Jaune	OSVY200BK	1SCA022779R7700	925661

OXP6X_

Axes

Interrupteur-sectionneur	Longueur mm	Section mm	Type	Réf. internationale @	Article
OS 32 à 160	210	6	OXP6X210	1SCA022295R6080	914144
	430	6	OXP6X430	1SCA022056R6030	914147

OSS200G1L

Cache-bornes

Interrupteur-sectionneur	Nb de pôles	Type	Réf. internationale @	Article
OS 32 à 160	3 pôles	OSS160GG1L/3	1SCA114764R1001	947190
	4 pôles	OSS160GG1L/4	1SCA114765R1001	947191

OA3G01

Contacts auxiliaires

Interrupteur-sectionneur	Type contact	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OS 32 à 160	1 NO	Pour une protection amont et aval prendre 2 pièces	OA1G10	1SCA022353R4970	910244
	1 NF		OA3G01	1SCA022456R7410	914199

OFS260

OFMZX2

Dispositif électronique de détection fusion fusibles (DPMM)

Interrupteur-sectionneur	Type contact	Tension alim. (AC)	Type	Réf. internationale @	Article
OS 32 à 160	1 NO + 1 NF	100 à 260 V	OFS260 (1)	1SCA022716R0180	926109
		380 à 690 V	OFS690	1SCA022715R9920	926108
Kit de raccordement DPMM			OFMZX2	1SCA022475R9910	915128

(1) Montage sur côté droit

OSGZD1

Accessoires de montage rail DIN

Adaptés aux interrupteurs	Type	Réf. internationale @	Article
OS 32 à 160	OSGZD1	1SCA115688R1001	948000

OFAE506

Poignée de retrait de fusibles DIN

Modèle	Pour les fusibles	Type	Réf. internationale @	Article
Modèle (1000 V)	000, 00, 1, 2, 3, 4	OFAE506	1SCA128175R1001	901000

Interrupteurs-sectionneurs OS 200 à 1250 A

Fusible DIN - Références de commande

OS200 ... 250D03P

OS400D04FP

OS1250D04P

Montage fond d'armoire, 3-4 pôles

- Commande frontale
- Platine
- IEC 60947-3
- Fusibles DIN

AC20A	AC21A	AC22A	AC23A	Nb pôles	Fusibles DIN	Type	Réf. internationale @	Article
Courant								
A	A	A	A					
200	200	200	200	3	0	OS200D03P	1SCA022709R9500	922588
				4	0	OS200D04FP	1SCA022725R4750	923392
250	250	250	250	3	0 - 1	OS250D03P	1SCA022719R0090	923058
				4	0 - 1	OS250D04FP	1SCA022726R8620	923514
400	400	400	400	3	0 - 2	OS400D03P	1SCA022719R0250	923062
				4	0 - 2	OS400D04FP	1SCA022753R7110	924530
630	630	630	630	3	3	OS630D03P	1SCA022825R2830	928343
				4	3	OS630D04FP	1SCA022825R4610	928362
800	800	800	800	3	3	OS800D03P	1SCA022825R4880	928364
				4	3	OS800D04FP	1SCA022825R5000	928366
1250	1250	1250	1000	3	4	OS1250D03P	1SCA105475R1001	939420
				4	4	OS1250D04FP	1SCA105473R1001	939418

Note : Livré en standard avec poignée extérieure IP65 et axe. Version bipolaire ou manœuvre latérale, nous consulter.

Axes et poignées livrés en standard

Adaptés aux interrupteurs	Axe compris	Poignée comprise	Boulons de bornes compris
OS200_P	OXP6X210	OHB65J6	M8X25
OS250_P	OXP6X210	OHB65J6	M10X30
OS400_P	OXP12X250	OHB95J12	M10X30
OS630 à 800_P	OXP12X280	OHB145J12	M12X40
OS1250_P	OXP12x395	OHB200J12P	M12X40

OS 200 à 1250

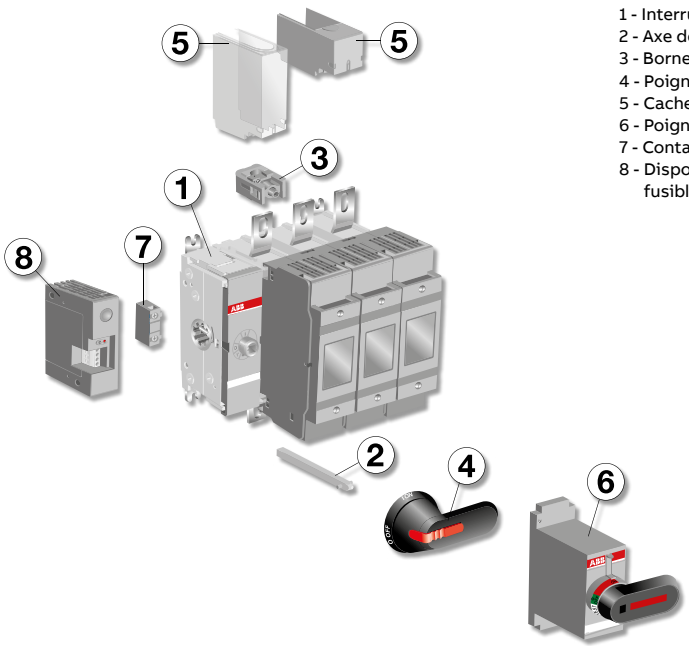

1 - Interrupteur-sectionneur fusible
2 - Axe de manoeuvre
3 - Borne de raccordement
4 - Poignée de type pistolet
5 - Cache-bornes
6 - Poignée à montage direct
7 - Contact auxiliaire
8 - Dispositif de détection fusion fusible électronique

Interrupteurs-sectionneurs OS 200 à 1250 A

Fusible DIN - Accessoires

OHB145J12

OHY65J6

OHB200J12

OSV1250DK

OXP6X_

OXP12X_

OSS200G1L

OA3G01

OFS260

OFMZX2

OSZX3

OFAE506

Poignées extérieures IP65, fixation à vis, cadenassables par trois cadenas

Interrupteur-sectionneur	Nota	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OS 200 à 250		Rouge / jaune	OHY65J6	1SCA022380R9820	912413
	Livré d'origine avec OS 200 à 250	Noire	OHB65J6	1SCA022380R9660	912411
OS 400		Rouge / jaune	OHY95J12	1SCA022381R1050	912425
	Livré d'origine avec OS 400	Noire	OHB95J12	1SCA022381R0830	912423
OS 630 à 800		Rouge / jaune	OHY145J12	1SCA022381R2370	912437
	Livré d'origine avec OS 630 à 800	Noire	OHB145J12	1SCA022381R2110	912435
OS 1250		Rouge / jaune	OHY200J12P	1SCA101587R1001	936480
	Livré d'origine avec OS 1250	Noire	OHB200J12P	1SCA022865R9510	936211

Poignées sur appareil, cadenassables par trois cadenas

Interrupteur-sectionneur	Nota	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OS 200 à 250	Cadenassable en position OFF	Noire	OSV250DK	1SCA022763R3510	924920
OS 400		Noire	OSV400DK	1SCA022763R4230	924924
OS 630 à 800		Noire	OSV800DK	1SCA107794R1001	942270
OS 1250		Noire	OSV1250DK	1SCA107797R1001	942271

Note : Inclus axe et carter.

Axes

Interrupteur-sectionneur	Longueur mm	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OS 200 à 250	210	Livré d'origine avec OS 200 à 250	OXP6X210	1SCA022295R6080	914144
	430		OXP6X430	1SCA022056R6030	914147
OS 400 à 1250	280	Livré d'origine avec OS 630 à 800	OXP12X280	1SCA022137R5140	914141
	395	Livré d'origine avec OS 1250	OXP12X395	1SCA022042R5990	01902
	535		OXP12X535	1SCA022042R6110	914140

Cache-bornes

Interrupteur-sectionneur	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OS 200	3 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 2 pièces (ex. pour un OS 400 4 pôles, prendre 2 x OSS400G1L/4)	OSS200G1L/3	1SCA022731R8910	923709
OS 250			OSS250G1L/3	1SCA022731R9390	923713
OS 400			OSS400G1L/3	1SCA022776R6650	925275
OS 630 à 800			OSS800G1L/3	1SCA022776R7200	925281
OS 1250			OSS1250G1L/3	1SCA107938R1001	941397
OS 200	4 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 2 pièces (ex. pour un OS 400 4 pôles, prendre 2 x OSS400G1L/4)	OSS200G1L/4	1SCA022731R9040	923710
OS 250			OSS250G1L/4	1SCA022731R9470	923714
OS 400			OSS400G1L/4	1SCA022776R6730	925276
OS 630 à 800			OSS800G1L/4	1SCA022776R7380	925282
OS 1250			OSS1250G1L/4	1SCA107940R1001	941399

Contacts auxiliaires

Interrupteur-sectionneur	Type contact	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OS 200 à 1250	1 NO	Montage sous couvercle mécanisme	OA1G10	1SCA022353R4970	910244
	1 NF		OA3G01	1SCA022456R7410	914199

Dispositif électronique de détection fusion fusibles

Interrupteur-sectionneur	Type contact	Tension alim.	Type	Réf. internationale @	Article
OS 200 à 1250	1 NO + 1 NF	100 à 260 V AC	OFS260	1SCA022716R0180	926109
		380 à 690 V AC	OFS690	1SCA022715R9920	926108
Cosses Faston 2.8-0.8 mm			OFMZX2	1SCA022475R9910	915128

Dispositif mécanique de détection fusion fusibles (DPMM)

Interrupteur-sectionneur	Type contact	Nb de pôles	Type	Réf. internationale @	Article
OS 200 à 800	1 NO + 1 NF	3 pôles	OSZX3	1SCA101224R1001	936151
		4 pôles	OSZX4	1SCA101225R1001	936152

Note : Nécessite des fusibles à percuteur (non inclus).

Poignée de retrait de fusibles DIN

Modèle	Pour les fusibles	Type	Réf. internationale @	Article
Modèle (1000 V)	000, 00, 1, 2, 3, 4	OFAE506	1SCA128175R1001	901000

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles OS 100 à 1250 A

Accessoires de raccordement

OZXB1L

OZXB2

OZXB2L

OZXB3

OZXB4

OZXB7

OZXB8

OZXB9

OZXB5

OZXB6

Bornes de raccordement

Interrupteur-sectionneur	Section mm²	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces
Jeu de bornes de raccordement pour câbles Cu, largeur de borne 15 mm					
OS 100 à 160	1,5 ... 10	OZXA16	1SCA022024R4340	904629	6
	10 ... 70	OZXA7	1SCA022052R2760	904618	6
Jeux de bornes de raccordement pour câbles Al/Cu, largeur de borne : 15 mm (OZXB 1), 20 mm (OZXB 2)					
OS 100 à 160	25 ... 120	OZXB2	1SCA022119R7610	02039	3
Jeux de bornes de raccordement pour câbles Al et Cu					
OS 200	10 ... 70	OZXB1L	1SCA022169R2030	02045	3
	10 ... 70	OZXB1L/1	1SCA022194R0030	914069	1
	25 ... 120	OZXB2	1SCA022119R7610	02039	3
	25 ... 120	OZXB2/1	1SCA022194R0200	02232	1
	95 ... 185	OZXB8	1SCA022744R1510	924126	3
	95 ... 185	OZXB8/1	1SCA022744R1600	924127	1
	6x(2.5 ... 35)	OZXM1/1	1SCA101163R1001	936070	1
OS 250 à 400	25 ... 120	OZXB2	1SCA022119R7610	02039	3
	25 ... 120	OZXB2/1	1SCA022194R0200	02232	1
	95...185	OZXB3	1SCA022136R8100	02047	3
	95...185	OZXB3/1	1SCA022194R0620	02233	1
	2x(95...185)	OZXB4	1SCA022137R4760	02048	3
	2x(95...185)	OZXB4/1	1SCA022194R0890	02234	1
	120 ... 300	OZXB5	1SCA022137R2470	02049	3
	120 ... 300	OZXB5/1	1SCA022194R1010	02235	1
	95 ... 185	OZXB8	1SCA022744R1510	924126	3
	95 ... 185	OZXB8/1	1SCA022744R1600	924127	1
	6x(2.5 ... 35)	OZXM2/1	1SCA101164R1001	936071	1
OS 630 à 1250	95...185	OZXB3	1SCA022136R8100	02047	3
	95...185	OZXB3/1	1SCA022194R0620	02233	1
	2x(95...185)	OZXB4	1SCA022137R4760	02048	3
	2x(95...185)	OZXB4/1	1SCA022194R0890	02234	1
	120...300	OZXB5	1SCA022137R2470	02049	3
	120...300	OZXB5/1	1SCA022194R1010	02235	1
	2x(120...300)	OZXB6	1SCA022137R4920	02050	3
	2x(120...300)	OZXB6/1	1SCA022194R1270	02236	1
	95...185	OZXB8	1SCA022744R1510	924126	3
	95...185	OZXB8/1	1SCA022744R1600	924127	1

Cache bornes pour bornes de raccordement

– Plastique transparent IP2x

Interrupteur-sectionneur	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces
OXB2, 2L	OZXB2K	1SCA022264R0010	02098	3
OXB3, 4	OZXB3K	1SCA022264R0440	02099	3
OXB5, 6	OZXB4K	1SCA022199R2850	02100	3
OXB7, 7L	OZXB5K	1SCA022283R8040	914080	3

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles OS 25 à 1250 A

Dimensions mm

OS Mini 25 à 32

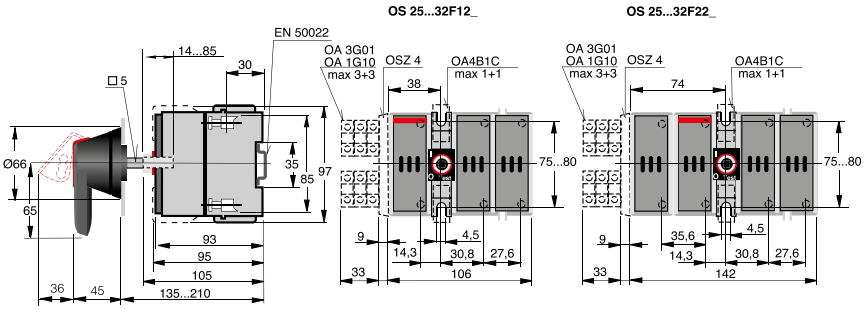

OS32 à 63G_P

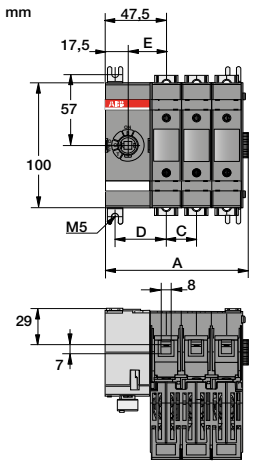

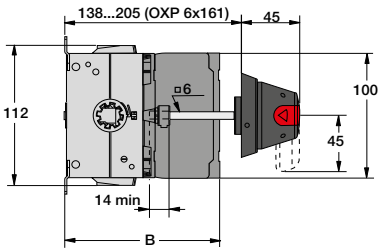



OS32-63GD	mm		
	D02	D03	D04
A	88	111,5	135,5
B	120,5	120,5	120,5
C	23,5	23,5	23,5
D	40	40	40
E	30	30	30
A1	68,5	92	111,5

OS100 à 160G_P



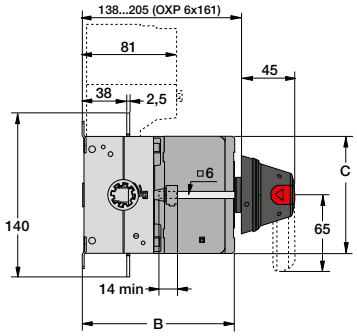



OS100-160GD/F	mm		
	D/F02	D/F03	D/F04
A	111,5	146,5	181,5
B	130	130	130
C	100	100	100
A1	90	125	160

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles OS 25 à 1250 A

Dimensions mm

OS200_P et OS250_P

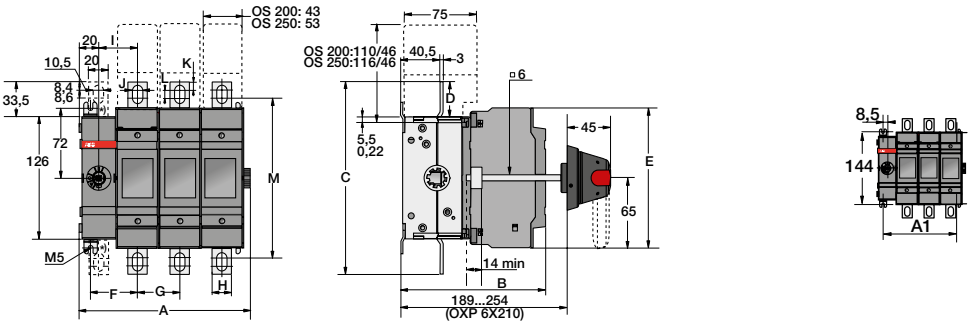

	OS200			OS250		
	D02 - 2 pôles	D03 - 3 pôles	D04 - 4 pôles	D02 - 2 pôles	D03 - 3 pôles	D04 - 4 pôles
A	133	176,5	220	153.5	207,5	261,5
B	149	149	149	154	154	154
C	198,5	198,5	198,5	193	193	193
D	36,5	36,5	36,5	33,5	33,5	33,5
E	144,5	144,5	144,5	148,5	148,5	148,5
F	48,5	48,5	48,5	53,5	53,5	53,5
G	43,5	43,5	43,5	54	54	54
H	20	20	20	25	25	25
I	40	40	40	45	45	45
J	10	10	10	11	11	11
K	8,4	8,4	8,4	11,5	11,5	11,5
L	8,6	8,6	8,6	4	4	4
M	164,5	164,5	164,5	162	162	162
A1	104	147,5	191	124.5	178,5	232,5

OS400_P

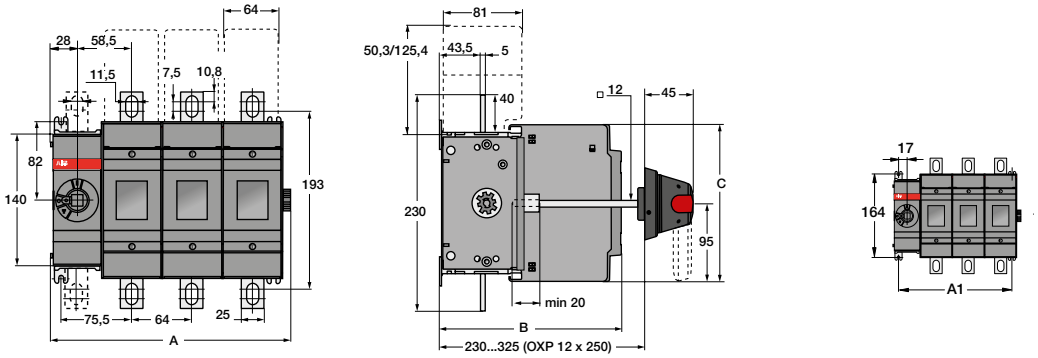

	OS400		
	D02 - 2 pôles	D03 - 3 pôles	D04 - 4 pôles
	mm	mm	mm
A	191	255	319
B	193	193	193
C	166	166	166
A1	162.5	226.5	290.5

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles OS 25 à 1250 A

Dimensions mm

OS630 à OS800_P

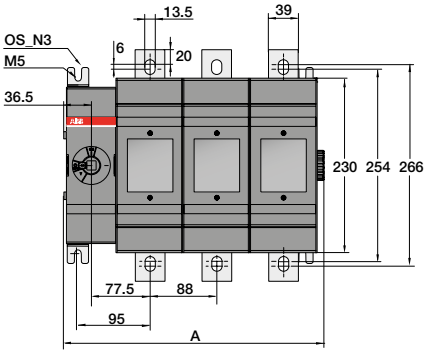

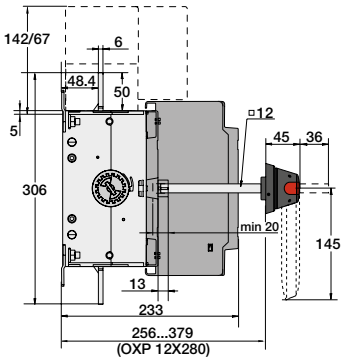



	D02 - 2 pôles	D03 - 3 pôles	D04 - 4 pôles
A	255	343	431
B	208	296	384

OS1250_P

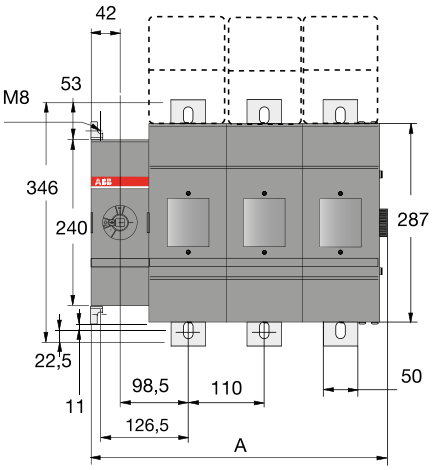

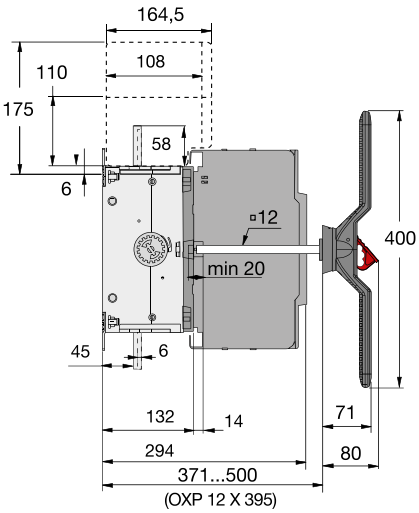



OS1250D/B_



	OS1250		
	D02 - 2 pôles	D03 - 3 pôles	D04 - 4 pôles
	mm	mm	mm
A	319	429	539
A1	276	386	496

Interrupteurs-sectionneurs 16 ... 4000 A

Une solution compacte haute performance

Les interrupteurs-sectionneurs ABB sont testés pour les opérations en courants alternatif et continu. Ils sont notamment adaptés à diverses applications comme les machines, la distribution d'énergie, les tableaux de commutation, les centres de commande motorisés ou les installations en courant continu.

Une solution extrêmement compacte
La technologie modulable et les pôles à double-couteaux brevetés permettent une réduction de l'encombrement de nos interrupteurs et de raccorder deux cosses tête bêche. Les interrupteurs ABB présentent ainsi un encombrement réduit et peuvent donc être installés dans des espaces restreints.

- Réduction des coûts grâce au gain d'espace.

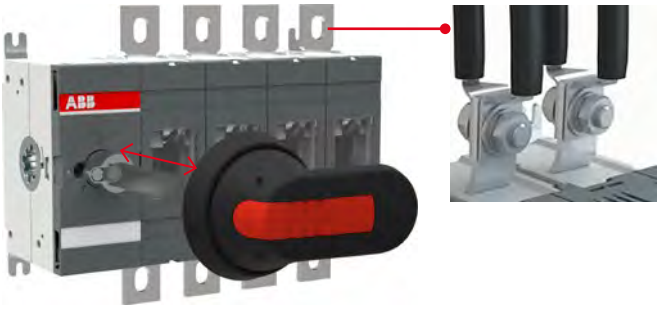

Une installation fiable et rapide, à chaque fois

- Montage sur porte ou rail DIN ou en fond d'armoire
- Installation dans n'importe quelle direction : horizontale, verticale ou au plafond
- Grande variété d'accessoires pour personnaliser l'installation : axes de poignée, contacts auxiliaires, accessoires de câblage et pôles de puissance supplémentaires.

- Planification d'installation flexible.

Des performances élevées
Les interrupteurs-sectionneurs ABB offrent une construction solide et des fonctionnalités de fermeture / coupure rapides garantissant des performances élevées.

Les valeurs I_{th} assignées totales peuvent être utilisées à l'air libre et dans des coffrets.

- Inutile d'effectuer un déclassement ou d'augmenter la taille du coffret.

Les interrupteurs de 16 à 125 ampères peuvent être montés par enclipsage ou vissage sur porte et les interrupteurs de 160 à 4000 ampères sont dotés d'un axe ajustable permettant un montage rapide du positionnement de la poignée de manœuvre.
Des accessoires enclipsables sont également disponibles.

- Facilité d'installation.

Les interrupteurs-sectionneurs AC ont des valeurs de courant assignées totales de AC-23A pour des niveaux de tension jusqu'à 690/1000 V.

- Solution adaptée à diverses applications.

L'offre ABB inclut des interrupteurs manuels et motorisés de 16 à 4000 Ampères.

Interrupteurs-sectionneurs 16 ... 4000 A

Guide de choix

Interrupteurs-sectionneurs manuels

IEC												
			OT16F			OT63F		OT100F		OT160G	OT160EV	
			OT25F			OT80F		OT125F		–	OT200E	
			OT40F			–		–		–	OT250E	
Calibres			**16**	**25**	**40**	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**	**160**	**200**	**250**
IEC	Ith	**A**	25	32	40	63	80	115	125	200	160	200	250
	Ie /AC22A, 415 V	**A**	16	25	40	63	80	100	125	160	160	200	250
	Ie /AC23A, 415 V	**A**	16	20	23	45	75	80	90	160	160	200	250

Interrupteurs-sectionneurs boîtiers moulés

		XT1D
Courant de service assigné en catégorie AC21, I_e	[A]	160



	OT630E		OT1000E			OT2000E		OT3200E	
	OT800E		OT1250E			OT2500E		OT4000E	
	–		OT1600E			–		–	
	630	**800**	**1000**	**1250**	**1600**	**2000**	**2500**	**3200**	**4000**
	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	–	–
	630	800	1000	1250	1600	–	–	–	–

XT3D	**XT4D**	**Tmax T5D**	**Tmax T6D**	**Tmax T7D**
250	250	400/630	630/800/1000(1)	1000/1250/1600

Interrupteurs-sectionneurs OT 16 à 160 A

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques selon IEC 60947-3

		Taille	A	16	25
		Type d'interrupteur		OT16F_	OT25F_
Tension assignée d'isolement et tension assignée de fonctionnement AC20/DC20	Degré de pollution 3		V	750	750
Rigidité diélectrique		50 Hz 1 min	kV	6	6
Tension assignée de tenue aux chocs			kV	8	8
Courant thermique assigné et courant assigné de fonctionnement AC20/DC20	temp. ambiante 40 °C (2)	À l'air libre	A	25	32
	temp. ambiante 40 °C (2)	En armoire	A	25	32
	temp. ambiante 60 °C	En armoire	A	20	25
	avec section de conducteur minimale	Cu	mm²	4	6
Courant assigné de fonctionnement AC-21A		jusqu'à 415 V	A	16	25
		440-690 V	A	16	25
Courant assigné de fonctionnement AC-22A		jusqu'à 415 V	A	16	25
		440-5000 V	A	16	25
		690 V	A	16	25
Courant assigné de fonctionnement AC-23A		jusqu'à 415 V	A	16	20
		440 V	A	16	20
		500 V	A	16	20
		690 V	A	10	11
Courant assigné de fonctionnement/pôles en série DC-21A		jusqu'à 48 V (1)	A	16/1	25/1
		110 V	A	16/2	25/2
		220 V	A	16/3	25/3
		440 V	A	16/4	16/4
		500 V	A	16/4	16/4
		680V*	A	16/8	25/8
Courant assigné de fonctionnement/pôles en série DC-22A		jusqu'à 48 V (1)	A	16/1	25/1
		110 V	A	16/2	25/2
		220 V	A	16/3	25/3
		440 V	A	16/4	10/4
		680V*	A	16/8	25/8
Courant assigné de fonctionnement/pôles en série DC-23A		jusqu'à 48 V (1)	A	16/1	25/1
		110 V	A	16/2	25/2
		220 V	A	16/4	25/4
		440 V	A	16/4	10/4
		680V*	A	16/8	16/8
Puissance assignée de fonctionnement AC-23A (ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant de moteur)		220-240 V	kW	3	4
		400-415 V	kW	7.5	9
		440 V	kW	7.5	9
		500 V	kW	7.5	9
		690 V	kW	7.5	9
Pouvoir assigné de coupure, AC-23A		jusqu'à 415 V	A	128	160
		440 V	A	128	160
		500 V	A	128	160
		690 V	A	80	88
Pouvoir assigné de coupure/pôles en série AC-23A		jusqu'à 48 V	A	64/1	100/1
		110 V	A	64/2	100/2
		220 V	A	64/3	100/4
		440 V	A	40/4	40/4
		750 V	A	64/8	64/8
Courant assigné de court-circuit conditionnel Ip (valeur efficace) et courant coupé limité maximum autorisé correspondant à Îc	Ip (valeur efficace)	50 kA	kA	6.5	6.5
	Taille max. fusible OFA_gG/aM	≤ 415 V	A	40/32	40/32
	Ip (valeur efficace)	100 kA	kA	–	–
	Taille max. fusible OFA_gG/aM	≤ 500 V	A	–	–
	Ip (valeur efficace)	10 kA	kA	–	–
	Taille max. fusible OFA_gG/aM	≤ 690 V	A	–	–
	Ip (valeur efficace)	50 kA	kA	4	4
	Taille max. fusible OFA_gG/aM	≤ 690 V	A	25/16	25/16
Courant assigné de courte durée admissible	Valeur efficace Icw	690 V, 0.25 s	kA	–	–
	Valeur efficace Icw	690 V, 1 s	kA	0.5	0.5
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	Valeur de crête Icm	690 V/500 V	kA	0.705	0.705
Puissance assignée du condensateur (les caractéristiques nominales du condensateur sont limitées par l'élément fusible)		400-415 V	KVAr	–	10
Perte de puissance/pôle	Au courant assigné de fonctionnement		W	0.3	0.6
Endurance mécanique	Diviser par 2 pour les cycles de manoeuvre		Opér.	20 000	20 000
Masse sans accessoire	3 pôles		kg	0.11	0.11
	4 pôles		kg	0.15	0.15
Taille du câble	Taille du câble Cu adaptée		mm²	0.75-10	0.75-10
	aux serre-câbles des bornes		AWG	18-8	18-8
Couple de serrage	Couple antagoniste requis		Nm	0.8	0.8
Couple de manoeuvre	Interrupteur-sectionneur 3 pôles		Nm	1	1

(1) En dessous de 48 V, il est recommandé de mettre deux pôles en parallèle jusqu'à OT 63, en particulier en atmosphère polluée.
(2) Selon IEC 60947-1, paragraphe 6.1.1.
* 680V maximum pour OT160G

	40	**63**	**80**	**100**	**125**	**160**
	OT40F_	**OT63F_**	**OT80F_**	**OT100F_**	**OT125F_**	**OT160G_**
	750	750	750	750	750	1000
	6	6	6	6	6	10
	8	8	8	8	8	12
	40	63	80	115	125	200
	40	63	80	115	125	160
	32	50	63	80	100	125
	10	16	25	35	50	70
	40	63	80	100	125	160
	40	63	80	100	125	160
	40	63	80	100	125	160
	40	63	80	100	125	160
	40	63	80	100	125	160
	23	45	75	80	90	160
	23	45	65	65	78	160
	23	45	58	60	70	160
	12	20	20	40	50	160
	32/1	63/1	80/1	100/1	125/1	160/2
	32/2	63/2	80/2	100/2	125/2	160/2
	32/3	63/4	80/4	100/4	125/4	160/2
	16/4	16/4	16/4	–	–	125/3
	16/4	16/4	16/4	–	–	125/4
	32/8	–	–	–	–	125/4
	32/1	63/1	80/1	100/1	125/1	160/2
	32/2	63/2	80/2	100/2	125/2	160/2
	32/4	45/4	45/4	63/4	80/4	160/2
	10/4	10/4	10/4	–	–	125/3
	25/8	–	–	–	–	125/4
	32/1	63/1	80/1	100/1	125/1	160/2
	32/2	63/2	80/2	100/2	125/2	160/2
	32/4	45/4	45/4	63/4	63/4	160/2
	10/4	10/4	10/4	–	–	125/3
	16/8	–	–	–	–	125/4
	5.5	11	22	22	22	45
	11	22	37	37	45	75
	11	22	37	37	45	75
	11	22	37	37	45	90
	11	16	18.5	37	45	132
	184	360	640	640	720	1000
	184	360	448	520	624	1000
	184	360	464	480	560	1000
	96	160	160	320	400	640
	128/1	180/1	252/1	400/1	500/1	–
	128/2	180/2	252/2	400/2	500/2	–
	128/4	180/4	180/4	252/4	252/4	–
	40/4	40/4	40/4	–	–	–
	64/8	–	–	–	–	–
	6.5	13	13	16.5	16.5	–
	40/32	100/80	100/80	125/125	125/125	–
	–	17	17	–	–	30
	–	100/80	100/80	–	–	200/250
	–	–	–	8.2	8.2	–
	–	–	–	125/100	125/100	–
	4	11	11	10	10	24
	25/16	80/63	80/63	63/63	63/63	200/250
	–	–	–	–	–	7
	0.5	1	1.5	2.5	2.5	4
	0.705	1.4	2.1	3.6	3.6	12
	15	25	30	40	50	65
	1.6	2.8	4.5	4.0	6.3	6.5
	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	0.11	0.27	0.27	0.36	0.36	1.1
	0.15	0.35	0.35	0.50	0.50	1.3
	0.75-10	1.5-35	1.5-35	10-70	10-70	10-70
	18-8	14-4	14-4	8-00	8-00	8-00
	0.8	2	2	6	6	6
	1	1.2	1.2	2	2	4

Interrupteurs-sectionneurs OT 160 à 800 A
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques selon IEC 60947-3

		Taille	A	160	200
		Type d'interrupteur		**OT160EV_**	**OT200E_**
Tension assignée d'isolement et tension assignée de fonctionnement AC20/DC20	Degré de pollution 3		**V**	1000	1000
Rigidité diélectrique		50 Hz 1 min	**kV**	10	10
Tension assignée de tenue aux chocs			**kV**	12	12
Courant thermique assigné et courant assigné de fonctionnement AC20/DC20	temp. ambiante 40 °C (4)	À l'air libre	**A**	200	200
	temp. ambiante 40 °C (4)	En armoire	**A**	160	200
	avec section de conducteur minimale	Cu	**mm²**	70	95
Courant assigné de fonctionnement AC-21A		≤ 500 V	**A**	200	200
		690 V	**A**	160	200
		1000 V	**A**	160	200
Courant assigné de fonctionnement AC-22A		≤ 500 V	**A**	200	200
		690 V	**A**	160	200
		1000 V	**A**	160	200
Courant assigné de fonctionnement AC-23A		≤ 500 V	**A**	160	200
		690 V	**A**	160	200
		1000 V	**A**	135	135
Courant assigné de fonctionnement/pôles en série DC-21A à 23A (1)		≤ 110 V	**A**	160/2	200/2
		220 V	**A**	160/2	200/2
		440 V	**A**	160/3	200/3
		660 V	**A**	160/4	200/4
Puissance assignée de fonctionnement AC-23 (3)		230 V	**kW**	48	60
		400 V	**kW**	80	110
		415 V	**kW**	88	110
		500 V	**kW**	112	132
		690 V	**kW**	144	200
Pouvoir assigné de coupure dans la catégorie AC-23		≤ 500 V	**A**	1280	1600
		690 V	**A**	1280	1600
Courant assigné de court-circuit conditionnel Ip (valeur efficace) et courant coupé limité maximum autorisé correspondant à Îc (5)	I_P (valeur efficace)	100 kA, 500 V	**kA**	40.5	40.5
	Taille max. fusible OFA_gG/aM		**A**	315/315	315/315
	I_P (valeur efficace)	80 kA, 690 V	**kA**	40.5	40.5
	Taille max. fusible OFA_gG/aM		**A**	355/315	355/315
Courant assigné de courte durée admissible	Valeur efficace I_{cw}	690 V, 0.15 s	**kA**	15	15
	Valeur efficace I_{cw}	690 V, 0.25 s	**kA**	15	15
	Valeur efficace I_{cw}	690 V, 1 s	**kA**	8	8
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	Valeur de crête I_{cm}	690 V	**kA**	30	30
Perte de puissance/pôle	Avec courant assigné		**W**	3.2	4
Endurance mécanique	Diviser par 2 pour les cycles de manoeuvre		**Opér.**	20 000	20 000
Masse sans accessoire	Interrupteur 3 pôles		**kg**	1.2	1.2
Taille du boulon de borne	Longueur x diamètre du filetage métrique		**mm**	M8x25	M8x25
Couple de serrage	Couple antagoniste requis		**Nm**	15-22	15-22
Couple de manoeuvre	Interrupteur-sectionneur 3 pôles		**Nm**	7	7

(1) Autres caractéristiques nominales sur demande.
(2) Catégorie B.
(3) Ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant de moteur.
(4) Selon IEC 60947-1, paragraphe 6.1.1.
(5) Le courant coupé limité $\hat{I}_c$ se réfère aux valeurs indiquées par les fabricants de fusibles (test monophasé selon IEC 60269).

	250	**315**	**400**	**630**	**800**
	OT250E_	**OT315E_**	**OT400E_**	**OT630E_**	**OT800E_**
	1000	1000	1000	1000	1000
	10	10	10	10	10
	12	12	12	12	12
	250	315	400	630	800
	250	315	400	630	800
	120	185	240	2x185	2x240
	250	315	400	630	800
	250	315	400	630	800
	250	315	400	630	800
	250	315	400	630	800
	250	315	400	630	800
	250	315	400	630	800
	250	315	400	630	800
	250	315	400	630	800
	135	200	200	400	400
	250/2	315/1 (2)	400/1 (2)	630/1	800/1
	250/2	315/2 (2)	400/2 (2)	630/1	800/1
	250/3	315/3	360/3	630/2	800/2
	230/4 (2)	315/4	360/4	630/4 (2)	650/4 (2)
	75	100	132	200	250
	140	160	220	355	450
	145	180	230	355	450
	170	220	280	400	560
	250	315	400	630	800
	2000	2520	3200	5040	6400
	2000	2520	3200	5040	6400
	40.5	61.5	61.5	90	90
	315/315	500/450	500/450	800/1000	800/1000
	40.5	59	59	83.5	83.5
	355/315	500/500	500/500	800/1000	800/1000
	15	31	31	38	38
	15	24	24	36	36
	8	15	15	20	20
	30	65	65	80	80
	6.5	6.5	10	25	40
	20 000	16 000	16 000	10 000	10 000
	1.2	2.2	2.2	5.2	5.2
	M8x25	M10x30	M10x30	M12x40	M12x40
	15-22	30-44	30-44	50-75	50-75
	7	16	16	27	27

Interrupteurs-sectionneurs OT 1000 à 4000 A

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques selon IEC 60947-3

		Taille	A	1000	1250
		Type d'interrupteur		OT1000	OT1250
Tension assignée d'isolement et tension assignée de fonctionnement AC20/DC20	Degré de pollution 3		V	1000	1000
Rigidité diélectrique		50 Hz 1 min	kV	10	10
Tension assignée de tenue aux chocs			kV	12	12
Courant thermique assigné et courant assigné de fonctionnement AC20/DC20	temp. ambiante 40 °C (1)	À l'air libre	A	1000	1250
	temp. ambiante 40 °C (1)	En armoire	A	1000	1250
	temp. ambiante 60 °C	En armoire	A	–	–
	avec section de conducteur minimale	Cu	mm²	2x300	2x400
Courant assigné de fonctionnement AC-21A		jusqu'à 690 V	A	1000	1250
		1000 V	A	1000	1250
Courant assigné de fonctionnement AC-22A		jusqu'à 500 V	A	1000	1250
		690 V	A	1000	1250
Courant assigné de fonctionnement AC-23A		jusqu'à 500 V	A	1000	1250
		690 V	A	1000	1250
Courant assigné de fonctionnement/pôles en série DC-21A		24-48 V	A	–	–
		110 V	A	–	–
		220 V	A	–	–
Puissance assignée de fonctionnement AC-23A (ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon le fabricant de moteur)		400-415 V	kW	530	710
		440 V	kW	630	800
		500 V	kW	710	900
		690 V	kW	1000	1200
Pouvoir assigné de coupure AC-23A		jusqu'à 500 V	A	10000	10000
		690 V	A	10000	10000
Courant assigné de court-circuit conditionnel Ip (valeur efficace) et courant coupé limité maximum autorisé correspondant à Îc Le courant coupé limité Îc se réfère aux valeurs indiquées par les fabricants de fusibles (test monophasé selon IEC 60269)	Ip (valeur efficace)	80 kA	kA	100	100
	Taille. fusible OFA_gG/aM	≤ 415 V	A	1250/1250	1250/1250
	Ip (valeur efficace)	100 kA	kA	106	106
	Taille. fusible OFA_gG/aM	≤ 500 V	A	1250/1250	1250/1250
	Ip (valeur efficace)	50 kA	kA	–	–
	Taille max. fusible OFA_gG/aM	≤ 690 V	A	–	–
Courant assigné de courte durée admissible	Valeur efficace Icw	690 V, 0.25 s	kA	50	50
	Valeur efficace Icw	690 V, 1 s	kA	50	50
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	Valeur de crête Icm	415 V	kA	–	–
	Valeur de crête Icm	500 V	kA	–	–
	Valeur de crête Icm	690 V	kA	110 (4)	110 (4)
	Distance max. du cadre de l'interrupteur au support de la barre omnibus/câble le plus proche		mm	150	150
Puissance assignée du condensateur sans charge initiale (les caractéristiques nominales du condensateur sont limitées par l'élément fusible)		415 V	kVAr	460	575
		500 V	kVAr	550	690
		690 V	kVAr	750	950
Perte de puissance/pôle	Au courant assigné de fonctionnement		W	19	29
Endurance mécanique	Diviser par 2 pour les cycles de manoeuvre		Opér.	6 000	6 000
Masse sans accessoire	3 pôles		kg	14.1	14.1
	4 pôles		kg	18	18
Taille du boulon de borne	Longueur x diamètre du filetage métrique		mm	M12x50	M12x50
Couple de serrage	Couple antagoniste requis		Nm	50 ... 75	50 ... 75
Couple de manoeuvre	Interrupteur-sectionneur 3 pôles		Nm	65	65

(1) Selon les normes IEC 60947-1, paragraphe 6.1.1.
(2) IEC 947-3, catégorie d'utilisation B, fonctionnement occasionnel.
(3) Les séparateurs de phases ou les cache-bornes doivent être utilisés en amont et en aval des interrupteurs pour toute tension d'utilisation ≥ 500 V.
(4) La valeur est de 92 kA pour les interrupteurs-sectionneurs 4 pôles.

	1600	**2000**	**2500**	**3200**	**4000**
	OT1600	**OT2000**	**OT2500**	**OT3200**	**OT4000**
	1000	1000	1000	1000	1000
	10	10	10	10	10
	12	12	12	8	8
	1600	2000	2500	3200	3800
	1600	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	2x500	3x500	4x500	4x1000	5x1000
	1600	2000 (2)	2500 (2)	3200 (2)	3800 (2)
	1600	–	–	–	–
	1600	2000 (2) (3)	2500 (2) (3)	3200 (2)	3800 (2)
	1600	2000 (2) (3)	2500 (2) (3)	–	–
	1250	–	–	–	–
	1250	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	710	–	–	–	–
	800	–	–	–	–
	900	–	–	–	–
	1200	–	–	–	–
	10000	–	–	–	–
	10000	–	–	–	–
	100	–	–	–	–
	1250/1250	–	–	–	–
	106	–	–	–	–
	1250/1250	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	50	80	80	–	–
	50	55	55	60	60
	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–
	110 (4)	176	176	176	176
	150	150	150	150	150
	575	–	–	–	–
	690	–	–	–	–
	950	–	–	–	–
	48	55	85	95	120
	6 000	6 000	6 000	5000	5000
	15.2	22	22	24.7	28.9
	19.5	28	28	32.1	37.7
	M12x60	M12x60	M12x60	–	–
	50 ... 75	50-75	50-75	50-75	50-75
	65	65	65	65	65

Interrupteurs-sectionneurs OT 16 à 160 A

Références de commande

OT16 ... 40F3

OT63 ... 80F3

OT100 ... 125F3

OT160G04K

Montage fond d'armoire ou sur rail DIN, 3-4 pôles

- Commande frontale
- Rail DIN / Platine
- Fixation
- IEC 60947-3
- IP20

AC22A Tension ≤ 415 V A	AC23A A	Nb pôles	Type	Réf. internationale @ Interrupteur-sectionneur / Pôle additionnel	Article
16	16	3	OT16F3	1SCA104811R1001	938955
		4	OT16F3 + OTPS40FPN1	1SCA104811R1001 + 1SCA105001R1001	938955 + 939132
25	20	3	OT25F3	1SCA104857R1001	939000
		4	OT25F3 + OTPS40FPN1	1SCA104857R1001 + 1SCA105001R1001	939000 + 939132
40	23	3	OT40F3	1SCA104902R1001	939045
		4	OT40F3 + OTPS40FPN1	1SCA104902R1001 + 1SCA105001R1001	939045 + 939132
63	45	3	OT63F3	1SCA105332R1001	939291
		4	OT63F3 + OTPS80FP	1SCA105332R1001 + 1SCA105461R1001	939291 + 939402
80	75	3	OT80F3	1SCA105798R1001	939701
		4	OT80F3 + OTPS80FP	1SCA105798R1001 + 1SCA105461R1001	939701 + 939402
100	80	3	OT100F3	1SCA105004R1001	939135
		4	OT100F3 + OTPS125FP	1SCA105004R1001 + 1SCA105099R1001	939135 + 939226
125	90	3	OT125F3	1SCA105033R1001	939163
		4	OT125F3 + OTPS125FP	1SCA105033R1001 + 1SCA105099R1001	939163 + 939226
160	160	3	OT160G03K	1SCA138208R1001	F966618
		4	OT160G04K	1SCA138215R1001	F966625

Note : Poignée et axe à commander séparément.

OT16F ... OT125F

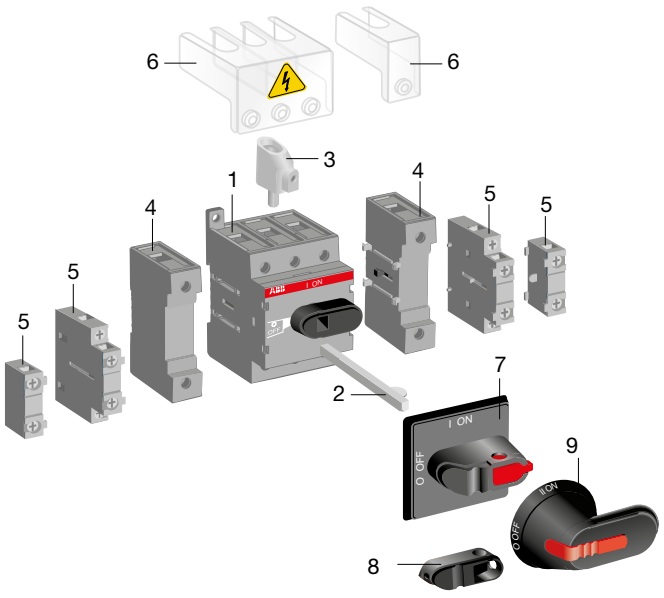

1 - Interrupteur-sectionneur
2 - Extension d'axe 6 mm
3 - Borne de raccordement
4 - Quatrième pôle, bornes N et PE
5 - Contact auxiliaire
6 - Cache-bornes
7 - Poignée de type sélecteur
8 - Poignée de type bouton
9 - Poignée de type pistolet

Interrupteurs-sectionneurs OT 16 à 160 A

Accessoires

OHBS2AJ

OHRS2

OHB_

OXS6X_

OXP6X_

OTS40T3

OTS40T1

OTPD40FP

OA1G_

OA2G11

Poignées extérieures IP65, cadenassables par trois cadenas

Interrupteur-sectionneur			Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 ... 125	Fixation centrale Poignée sélecteur	Rouge / jaune	OHYS2AJ	1SCA105296R1001	941226
		Noire	OHBS2AJ	1SCA105213R1001	940978
OT 16 ... 125	Fixation à vis Poignée pistolet	Rouge / jaune	OHY65J6	1SCA022380R9820	912413
		Noire	OHB65J6	1SCA022380R9660	912411
OT 160	Fixation à vis Poignée pistolet	Rouge / jaune	OHY65J6	1SCA022380R9820	912413
		+ Bague de fixation	OTZS2	1SCA022543R5550	917253
		Noire	OHB65J6	1SCA022380R9660	912411
		+ Bague de fixation	OTZS2	1SCA022543R5550	917253

Poignées sur appareil

Interrupteur-sectionneur			Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 ... 40	Modulaire 3 pôles	Noire	OHBS7	1SCA108546R1001	941869
	Modulaire 4 pôles	Noire	OHBS8	1SCA108545R1001	941867
OT 16 ... 40	Cadenassable 1 cadenas	Rouge	OHBS12/1	1SCA109094R1001	942481
OT 63 ... 125		Rouge	OHRS2/1	1SCA108599R1001	941879

Axes

Interrupteur-sectionneur	Longueur mm	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 ... 125	180	Pour poignée sélecteur à fixation centrale	OXS6X180	1SCA101659R1001	936583
	330		OXS6X330	1SCA101661R1001	936585
OT 16 ... 160	210	Pour poignée pistolet à fixation à vis	OXP6X210	1SCA022295R6080	914144
	430		OXP6X430	1SCA022056R6030	914147

Cache-bornes

Interrupteur-sectionneur	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 ... 40	3 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 2 pièces (pour un OT16 4 pôles, prendre 2 x OTS40T3)	OTS40T3	1SCA105317R1001	942472
OT 63 ... 80			OTS63T3	1SCA022353R6750	910262
OT 100 ... 125			OTS125T3	1SCA022379R9680	912342
OT 160			OTS160G1L3	1SCA140414R1001	F968194
OT 16 ... 40	4ème pôle	Pour une protection amont et aval prendre 2 pièces (pour un OT16 4 pôles, prendre 2 x OTS40T3 + 2 x OTS40T1)	OTS40T1	1SCA105314R1001	942471
OT 63 ... 80			OTS63T1	1SCA022353R6910	910264
OT 100 ... 125			OTS125T1	1SCA022379R9760	912343
OT 160			OTS160G1L4	1SCA140415R1001	F968195

4ème pôle

Interrupteur-sectionneur	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 ... 40	Montage à gauche	OTPS40FPN1	1SCA105001R1001	939132
OT 16 ... 40	Montage à droite	OTPS40FPN2	1SCA105000R1001	939131
OT 63 ... 80		OTPS80FP	1SCA105461R1001	939402
OT 100 ... 125		OTPS125FP	1SCA105099R1001	939226

Pôle PE

Interrupteur-sectionneur	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 ... 40	OTPE40FP	1SCA104995R1001	939126
OT 63 ... 80	OTPE80FP	1SCA105448R1001	939383
OT 100 ... 125	OTPE125FP	1SCA105128R1001	939244

Contacts auxiliaires

Interrupteur-sectionneur	Contact	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 ... 160	1 NO	Montage à droite de l'appareil. 2 pièces max.	OA1G10	1SCA022353R4970	910244
	1 NF	Montage à gauche de l'appareil. 2 pièces max.	OA1G01	1SCA022353R4890	910243
OT 16 ... 160	1 NO + 1 NF	Montage des 2 côtés de l'appareil. 1 pcs par côté max. Ne peut pas être monté sur le même côté que le 4ème pôle.	OA2G11	1SCA022379R8100	912330

Interrupteurs-sectionneurs OT 16 à 160 A

Références de commande

OT16 ... 40FT3

OT63 ... 80FT3

OT100 ... 125FT3

OT160GT03P

Montage sur porte, 3-4 pôles

- Commande sur porte
- IEC 60947-3
- IP20

AC22A Tension ≤ 415 V A	AC23A A	Nb pôles	Type	Réf. internationale @ Interrupteur-sectionneur / Pôle additionnel	Article
16	16	3	OT16FT3	1SCA104838R1001	938982
		4	OT16FT3 + OTPS40FDN1	1SCA104838R1001 + 1SCA104999R1001	938982 + 939130
25	20	3	OT25FT3	1SCA104884R1001	939027
		4	OT25FT3 + OTPS40FDN1	1SCA104884R1001 + 1SCA104999R1001	939027 + 939130
40	23	3	OT40FT3	1SCA104940R1001	939080
		4	OT40FT3 + OTPS40FDN1	1SCA104940R1001 + 1SCA104999R1001	939080 + 939130
63	45	3	OT63FT3	1SCA105382R1001	939318
		4	OT63FT3 + OTPS80FD	1SCA105382R1001 + 1SCA105458R1001	939318 + 939389
80	75	3	OT80FT3	1SCA105431R1001	939366
		4	OT80FT3 + OTPS80FD	1SCA105431R1001 + 1SCA105458R1001	939366 + 939389
100	80	3	OT100FT3	1SCA105023R1001	939154
		4	OT100FT3 + OTPS125FD	1SCA105023R1001 + 1SCA105096R1001	939154 + 939223
125	90	3	OT125FT3	1SCA105060R1001	939190
		4	OT125FT3 + OTPS125FD	1SCA105060R1001 + 1SCA105096R1001	939190 + 939223
160	160	3	OT160GT03P	1SCA135141R1001	F963872
		4	OT160GT04P	1SCA135142R1001	F963873

Note : Poignée à commander séparément pour OT 16 ... 125_.

OT16FT ... OT125FT

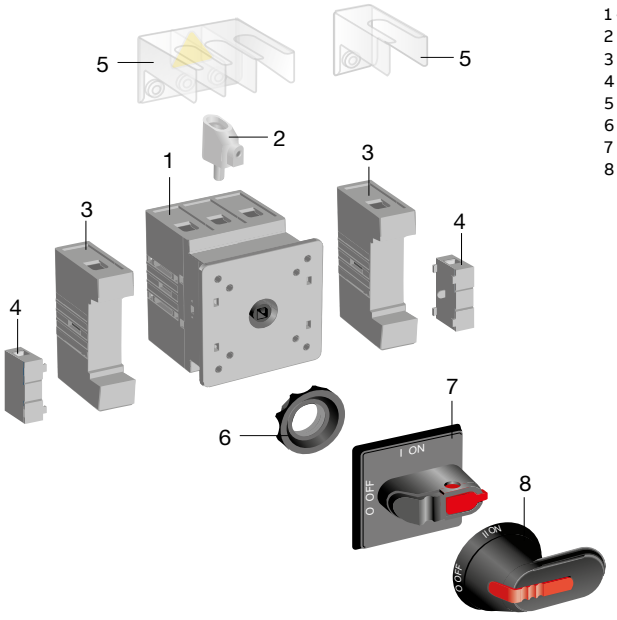

1 - Interrupteur-sectionneur
2 - Borne de raccordement
3 - Quatrième pôle, bornes N et PE
4 - Contact auxiliaire
5 - Cache-bornes
6 - Écrou
7 - Poignée de type sélecteur
8 - Poignée de type pistolet

Interrupteurs-sectionneurs OT 16 à 160 A

Accessoires

OHBS2PJ

OHYS2PJ

Poignées extérieures IP65, cadenassables par trois cadenas, montage sur porte

Interrupteur-sectionneur	Fixation	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 à 40	Fixation centrale Poignée sélecteur	Rouge / jaune	OHYS2PJ	1SCA105322R1001	941242
		Noire	OHBS2PJ	1SCA105231R1001	941165
OT 16 à 125	Fixation à vis Poignée sélecteur	Rouge / jaune	OHYS2RJ	1SCA105323R1001	941243
		Noire	OHBS2RJ	1SCA105232R1001	941166

OTS63T3

OTS63T1

Cache-bornes

Interrupteur-sectionneur	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 à 40	3 pôles	Pour une protection amont et aval prendre 2 pièces (pour un OT16 4 pôles, prendre 2 x OTS40T3)	OTS40T3	1SCA105317R1001	942472
OT 63 à 80			OTS63T3	1SCA022353R6750	910262
OT 100 à 125			OTS125T3	1SCA022379R9680	912342
OT 16 à 40	4ème pôle	Pour une protection amont et aval prendre 2 pièces (pour un OT16 4 pôles, prendre x OTS40T3 + 2 x OTS40T1)	OTS40T1	1SCA105314R1001	942471
OT 63 à 80			OTS63T1	1SCA022353R6910	910264
OT 100 à 125			OTS125T1	1SCA022379R9760	912343

OTPD40FP

4ème pôle

Interrupteur-sectionneur	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 à 40	Montage à gauche	OTPS40FDN1	1SCA104999R1001	939130
OT 16 à 40	Montage à droite	OTPS40FDN2	1SCA104998R1001	939129
OT 63 à 80		OTPS80FD	1SCA105458R1001	939389
OT 100 à 125		OTPS125FD	1SCA105096R1001	939223

Pôle PE

Interrupteur-sectionneur	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 à 40	OTPE40FD	1SCA109884R1001	943138
OT 63 à 80	OTPE80FD	1SCA105446R1001	939381
OT 100 à 125	OTPE125FD	1SCA105698R1001	939609

OA1G_

Contacts auxiliaires

Interrupteur-sectionneur	Type contact	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 à 160	1 NO	Montage à droite de l'appareil. 2 pcs superposées max.	OA1G10	1SCA022353R4970	910244
	1 NF	Montage à gauche de l'appareil. 2 pcs superposées max.	OA1G01	1SCA022353R4890	910243

Interrupteurs-sectionneurs OT 160 à 800 A

Références de commande - Montage fond d'armoire et latéral

OT160 ... 250E03P

OT315 ... 400E03P

OT630 ... 800E03P

Montage fond d'armoire, 3-4 pôles - Poignée frontale

- Commande frontale extérieure
- Fixation platine (OT160EV à 800)
- IEC 60947-3

AC20A	AC21A	AC22A	AC23A	Nb pôles	Type	Réf. internationale @	Article
Tension ≤ 690 V							
A	A	A	A				
160	160	160	160	3	OT160EV03P	1SCA120514R1001	951974
				4	OT160EV04P	1SCA120521R1001	951981
200	200	200	200	3	OT200E03P	1SCA022712R0800	922774
				4	OT200E04P	1SCA022713R4930	922874
250	250	250	250	3	OT250E03P	1SCA022710R0100	922594
				4	OT250E04P	1SCA022710R0520	922598
315	315	315	315	3	OT315E03P	1SCA022718R8510	923043
				4	OT315E04P	1SCA022719R1730	923077
400	400	400	400	3	OT400E03P	1SCA022718R8780	923045
				4	OT400E04P	1SCA022719R1810	923078
630	630	630	630	3	OT630E03P	1SCA022718R8940	923047
				4	OT630E04P	1SCA022719R2030	923080
800	800	800	800	3	OT800E03P	1SCA022718R9410	923052
				4	OT800E04P	1SCA022719R2110	923081

Note : Livrés en standard avec une poignée extérieure IP65 avec axe. Version bipolaire ou manœuvre latérale, nous consulter.

Axes et poignées livrés en standard pour interrupteurs montage fond d'armoire

Adaptés aux interrupteurs	Axe compris	Poignée comprise	Boulons de bornes compris
OT160EV_P à 250_P	OXP6X210	OHB65J6	M8x25
OT400_P	OXP12X185	OHB95J12	M10x30
OT630 à 800_P	OXP12X185	OHB125J12	M12x40

Poignée frontale

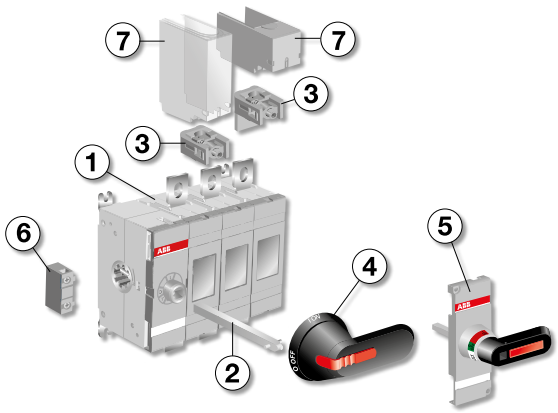

1 - Interrupteur-sectionneur
2 - Extension d'axe
3 - Borne de raccordement
4 - Poignée de type pistolet
5 - Poignée pour montage direct
6 - Contact auxiliaire
7 - Cache-bornes

Interrupteurs-sectionneurs OT 160 à 800 A
Accessoires

OHB65J6

OHY65J6

Poignées pistolet extérieures IP65, fixations à vis, cadenassables par 3 cadenas

Interrupteur-sectionneur	Nota	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OT 160 à 250	Livré en standard avec les appareils fond d'armoire	Rouge / jaune	OHY65J6	1SCA022380R9820	912413
		Noire	OHB65J6	1SCA022380R9660	912411
OT 315 à 400	Livré en standard avec les appareils fond d'armoire	Rouge / jaune	OHY95J12	1SCA022381R1050	912425
		Noire	OHB95J12	1SCA022381R0830	912423
OT 630 à 800		Rouge / jaune	OHY145J12	1SCA022381R2370	912437
		Noire	OHB145J12	1SCA022381R2110	912435

OTV400EK

Poignées sur appareil, cadenassables par 3 cadenas (possible sur commande frontale uniquement)

Interrupteur-sectionneur	Nota	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OT 160	Non cadenassable	Noire	YAST1	1SCA022301R5350	01868
OT 160EV à 250	Indication Test-OFF-ON/ Test-0-1. Inclus axe et couvercle mécanisme	Noire	OTV250EK	1SCA022763R2700	924915
OT 315 à 400		Noire	OTV400EK	1SCA022763R2960	924917
OT 630 à 800		Noire	OTV800EK	1SCA022804R6340	928675

OXP12_

Axes

Interrupteur-sectionneur	Longueur mm	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 160 à 250	210	Livré en standard avec les appareils fond d'armoire	OXP6X210	1SCA022295R6080	914144
	290		OXP6X290	1SCA022042R6370	01897
	430		OXP6X430	1SCA022056R6030	914147
OT 400 à 800	280		OXP12X280	1SCA022137R5140	914141
	395		OXP12X395	1SCA022042R5990	01902
	535		OXP12X535	1SCA022042R6110	914140

OTS800G1S

Cache-bornes

Interrupteur-sectionneur	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 160EV à 250	3 pôles	Pour une protection amont et aval, prendre 2 pièces (ex. pour un OT400 4 pôles, prendre 2 x OTS400G1L/4)	OTS250G1L/3	1SCA022731R8150	923701
OT 315 à 400			OTS400G1L/3	1SCA022736R8840	923861
OT 630 à 800			OTS800G1L/3	1SCA022776R7890	925287
OT 160EV à 250	4 pôles	OT 200 à 800, possibilité de caches bornes courts (OTS_S_).	OTS250G1L/4	1SCA022731R8230	923702
OT 315 à 400			OTS400G1L/4	1SCA022736R9490	923865
OT 630 à 800			OTS800G1L/4	1SCA022776R7970	925288

OA1G10,
OA3G01

Contacts auxiliaires

Interrupteur-sectionneur	Contact	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 160	1 NO + 1 NF	2 pièces max. par côté	OA2G11	1SCA022379R8100	912330
OT 160EV à 800	1 NO	Montage sous couvercle mécanisme	OA1G10	1SCA022353R4970	910244
	1 NF		OA3G01	1SCA022456R7410	914199



Séparateurs de phase

Interrupteur-sectionneur	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 630 à 800	1 référence = 6 pièces	OTB800/6	1SCA022821R7760	928114

Interrupteurs-sectionneurs OT 1000 à 4000 A

Références de commande

OT1000 ... 1250E03P



OT2000 ... 2500E03P

OT3200 ... 4000E04P

Montage fond d'armoire, 3-4 pôles

- Commande frontale
- Platine
- IEC 60947-3

AC20A	AC21A	AC22A	AC23A	Nb pôles	Type	Réf. internationale @	Article
Tension ≤ 500 V							
A	A	A	A				
1000	1000	1000	1000	3	OT1000E03P	1SCA022860R5930	930930
				4	OT1000E04P	1SCA022860R6150	930932
1250	1250	1250	1250	3	OT1250E03P	1SCA022860R6230	930933
				4	OT1250E04P	1SCA022860R6310	930934
1600	1600	1600	1250	3	OT1600E03P	1SCA022860R6580	930936
				4	OT1600E04P	1SCA022860R6740	930938
2000	2000	2000	-	3	OT2000E03P	1SCA108036R1001	941356
				4	OT2000E04P	1SCA108038R1001	941359
2500	2500	2500	-	3	OT2500E03P	1SCA104972R1001	939111
				4	OT2500E04P	1SCA105140R1001	939249
3200	3200	3200	-	3	OT3200E03P	1SCA128481R1001	958267
				4	OT3200E04P	1SCA128482R1001	958268
4000	3800	3800	-	3	OT4000E03P	1SCA124848R1001	955187
				4	OT4000E04P	1SCA124856R1001	955196

Note : Livrés en standard avec une poignée pistolet extérieure IP65 avec axe. Version bipolaire ou manœuvre latérale, nous consulter.

Axes et poignées livrés en standard

Adaptés aux interrupteurs	Axe compris	Poignée comprise	Boulons de bornes compris
OT1000 à 1250_P	OXP12X280	OHB274J12	M12x50
OT1600_P	OXP12X280	OHB274J12	M12x60
OT2000 ... 4000_P	OXP12X280	OHB274J12	M12x60

OT 1000 à 4000

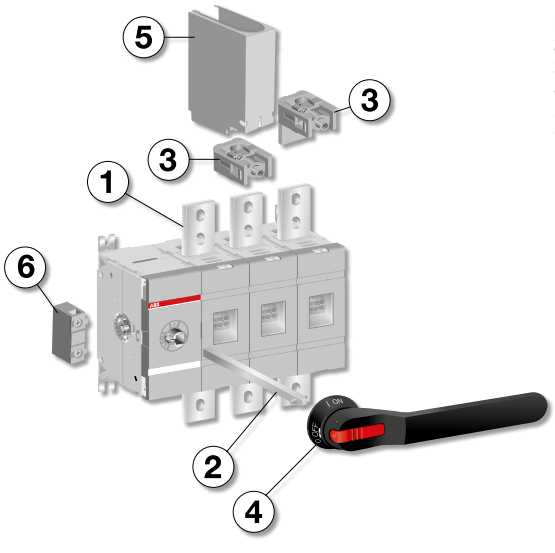

1 - Interrupteur-sectionneur
2 - Extension d'axe
3 - Borne de raccordement
4 - Poignée
5 - Cache-bornes
6 - Contact auxiliaire

Interrupteurs-sectionneurs OT 1000 à 4000 A
Accessoires

OHB150/200J12P

OHB274/330J12

Poignées extérieures IP65, fixation par vis, cadenassables par trois cadenas

Interrupteur-sectionneur	Nota	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OT 1000 à 4000		Rouge / jaune	OHY200J12P	1SCA101587R1001	936480
		Noire	OHB200J12P	1SCA022865R9510	936211
OT 1000 à 4000		Rouge / jaune	OHY274J12	1SCA115919R1001	948190
	Livré en standard avec les appareils	Noire	OHB274J12	1SCA115920R1001	948191

OTV1000EPK

Poignées sur appareil, cadenassables par trois cadenas

Interrupteur-sectionneur	Nota	Couleur	Type	Réf. internationale @	Article
OT 1000 à 4000	Indication Test-OFF-ON/ Test-0-1. Inclus axe et couvercle mécanisme.	Noire	OTV1000EK	1SCA106608R1001	941731

OXP12_

Axes

Interrupteur-sectionneur	Longueur mm	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 1000 à 4000	280	Livré en standard avec les appareils	OXP12X280	1SCA022137R5140	914141
	325		OXP12X325	1SCA022042R5810	01898
	395		OXP12X395	1SCA022042R5990	01902
	535		OXP12X535	1SCA022042R6110	914140

OTS800G1S

Cache-bornes

Interrupteur-sectionneur	Nb de pôles	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 1000 à 1600	3 pôles	Pour une protection amont et aval, prendre 2 lots (ex. pour un OT1600 4 pôles, prendre 2 x OTS1600G1L/4)	OTS1600G1L/3	1SCA022871R9510	933878
	4 pôles		OTS1600G1L/4	1SCA022871R9780	933880
OT 2000 à 2500	3 pôles		OTS2500G1L/3	1SCA107261R1001	940752
	4 pôles		OTS2500G1L/4	1SCA107262R1001	940753
OT 3200 à 4000	3 pôles		OTS4000G1L/3	1SCA129042R1001	958756
	4 pôles		OTS4000G1L/4	1SCA129043R1001	958757

OA1G10, OA3G01

Contacts auxiliaires

Interrupteur-sectionneur	Contact	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 1000 à 4000	1 NO	Montage sous couvercle mécanisme	OA1G10	1SCA022353R4970	910244
	1 NF		OA3G01	1SCA022456R7410	914199



Séparateurs de phase

Interrupteur-sectionneur	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 1000 à 2500	1 référence zinclut 6 pièces	OTB1600/6	1SCA100768R1001	935763
OT 3200 à 4000		OTB4000/6	1SCA129040R1001	958755

Interrupteurs-sectionneurs OT 63 à 4000 A

Accessoires de raccordement

OZXT1

OZXB2

OZXB1L

OZXB3

OZXB2L

OZXB7

OZXB4

OZXB9

OZXB8

OZXB6

OZXB5

Bornes de raccordement

Interrupteur-sectionneur	Section mm²	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces
Jeux de bornes pour câbles Al et Cu					
OT 63 à 125F	16 ... 50 Al	OZXT1	1SCA022469R6310	915441	3
	2.5 ... 50 Cu				
OT 100 à 160G	16 ... 120 Al/Cu	OZXT2/1	1SCA022631R5600	F920969	1
	2x(6 ... 50) Al/Cu	OZXT3	1SCA022639R0720	920970	3
	10 ... 70 Al/Cu	OZXL1	1SCA022439R6770	917000	3
	10 ... 70 Al/Cu	OZXL1/1	1SCA022469R6220	917001	1
OT 160 à 250	10 ... 70	OZXB1L	1SCA022169R2030	02045	3
	10 ... 70	OZXB1L/1	1SCA022194R0030	914069	1
	25 ... 120	OZXB2	1SCA022119R7610	02039	3
	25 ... 120	OZXB2/1	1SCA022194R0200	02232	1
	95 ... 185	OZXB8	1SCA022744R1510	924126	3
	95 ... 185	OZXB8/1	1SCA022744R1600	924127	1
	6x(2.5 ... 35)	OZXM1/1	1SCA101163R1001	936070	1
OT 315 à 400	25 ... 120	OZXB2L	1SCA022158R7750	02046	3
	25 ... 120	OZXB2L/1	1SCA022194R0460	914072	1
	95...185	OZXB3	1SCA022136R8100	02047	3
	95...185	OZXB3/1	1SCA022194R0620	02233	1
	2x(95...185)	OZXB4	1SCA022137R4760	02048	3
	2x(95...185)	OZXB4/1	1SCA022194R0890	02234	1
	95 ... 240	OZXB9	1SCA022750R3210	924384	3
	95 ... 240	OZXB9/1	1SCA022750R3300	924379	1
	6x(2.5 ... 35)	OZXM2/1	1SCA101164R1001	936071	1
OT 630 à 4000	95...185	OZXB3	1SCA022136R8100	02047	3
	95...185	OZXB3/1	1SCA022194R0620	02233	1
	2x(95...185)	OZXB4	1SCA022137R4760	02048	3
	2x(95...185)	OZXB4/1	1SCA022194R0890	02234	1
	120...300	OZXB5	1SCA022137R2470	02049	3
	120...300	OZXB5/1	1SCA022194R1010	02235	1
	2x(120...300)	OZXB6	1SCA022137R4920	02050	3
	2x(120...300)	OZXB6/1	1SCA022194R1270	02236	1

Cache bornes pour bornes de raccordement

– Plastique transparent IP2x

Interrupteur-sectionneur	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces
OXB2, 2L	OZXB2K	1SCA022264R0010	02098	3
OXB3, 4	OZXB3K	1SCA022264R0440	02099	3
OXB5, 6	OZXB4K	1SCA022199R2850	02100	3
OXB7, 7L	OZXB5K	1SCA022283R8040	914080	3

Interrupteurs-sectionneurs OT 16 à 160 A

Dimensions mm

OT16 à 40F3

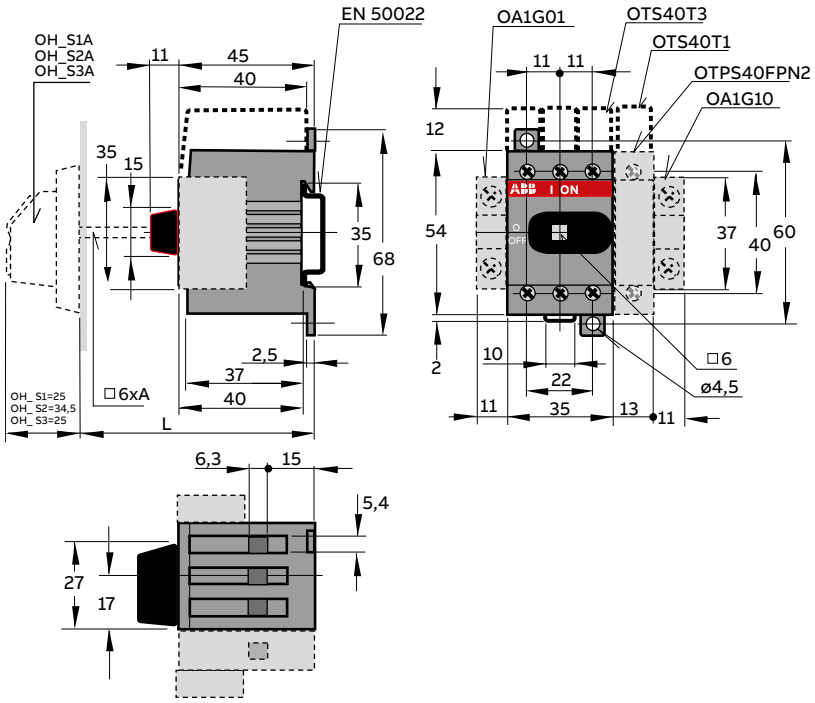

OT63 à 80F3

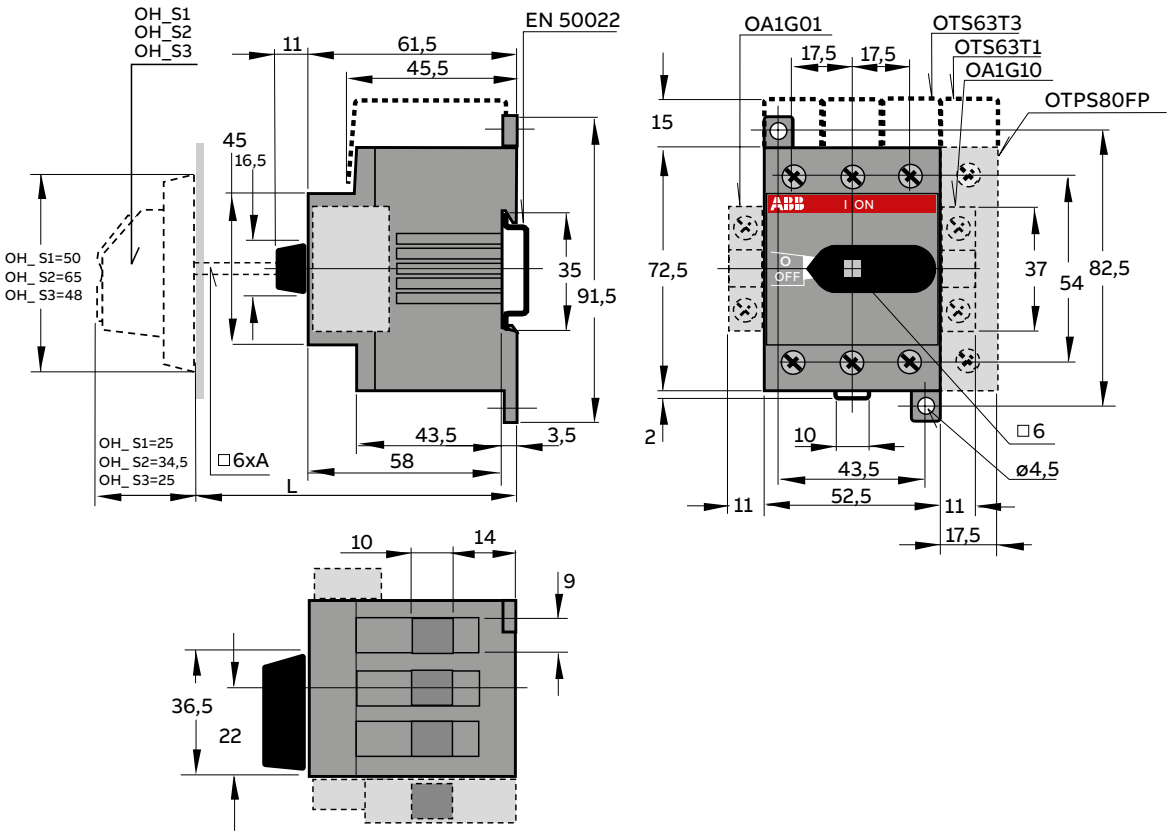

Interrupteurs-sectionneurs OT 16 à 160 A

Dimensions mm

OT100 à 125F3

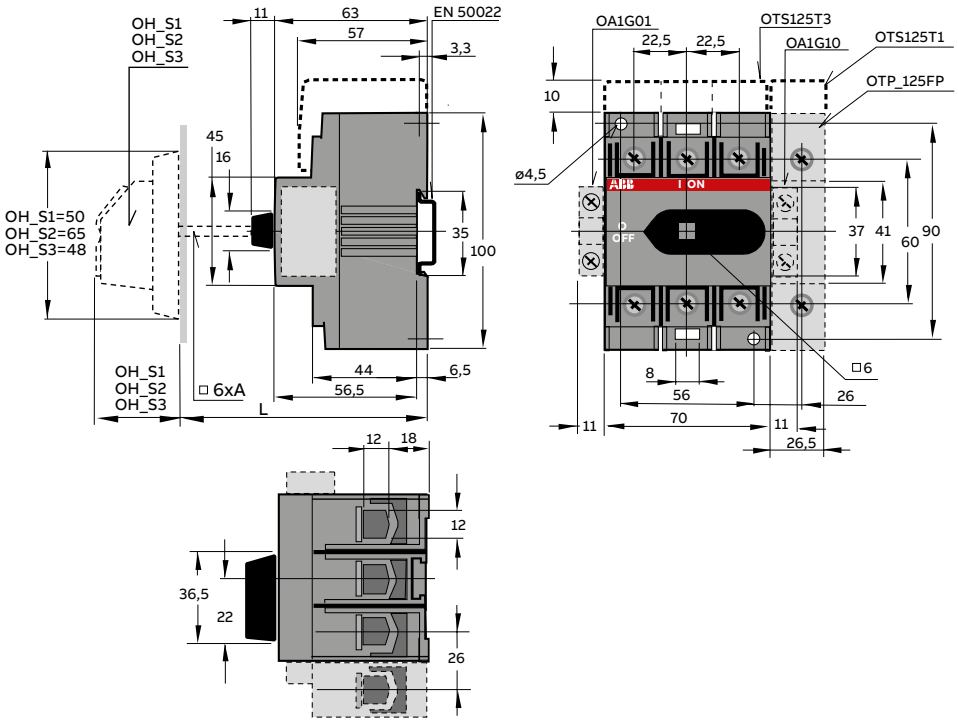

OT160G03/04

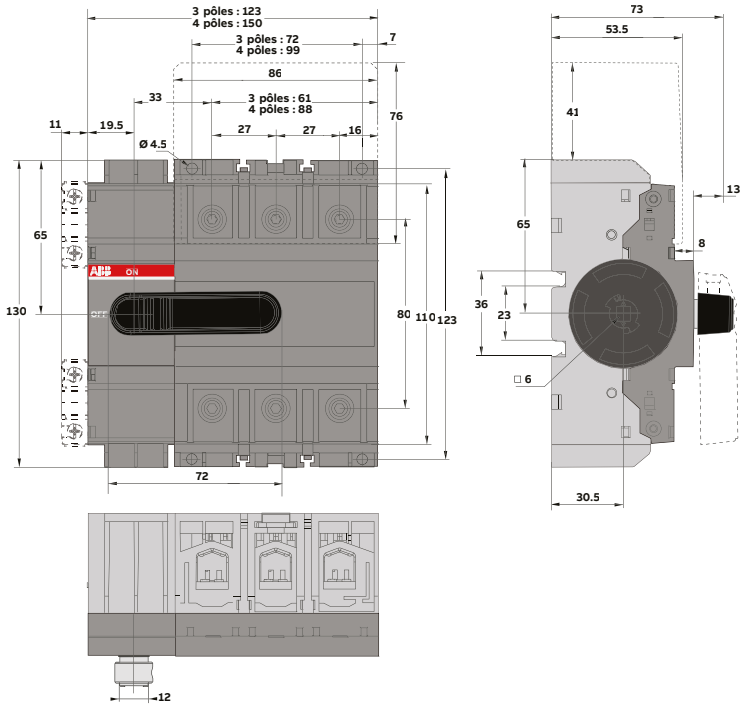

Interrupteurs-sectionneurs OT 16 à 160 A

Dimensions mm

OT16 à 40FT3

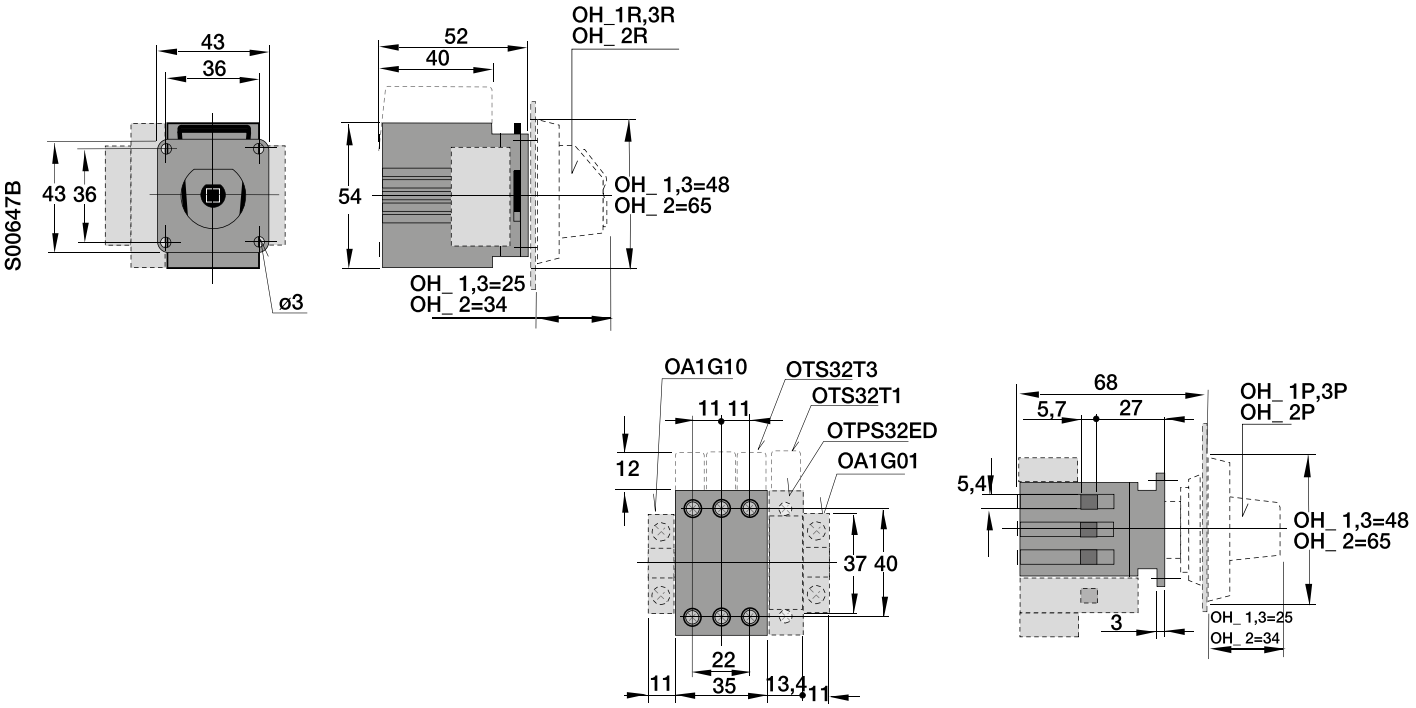

OT63 à 80FT3

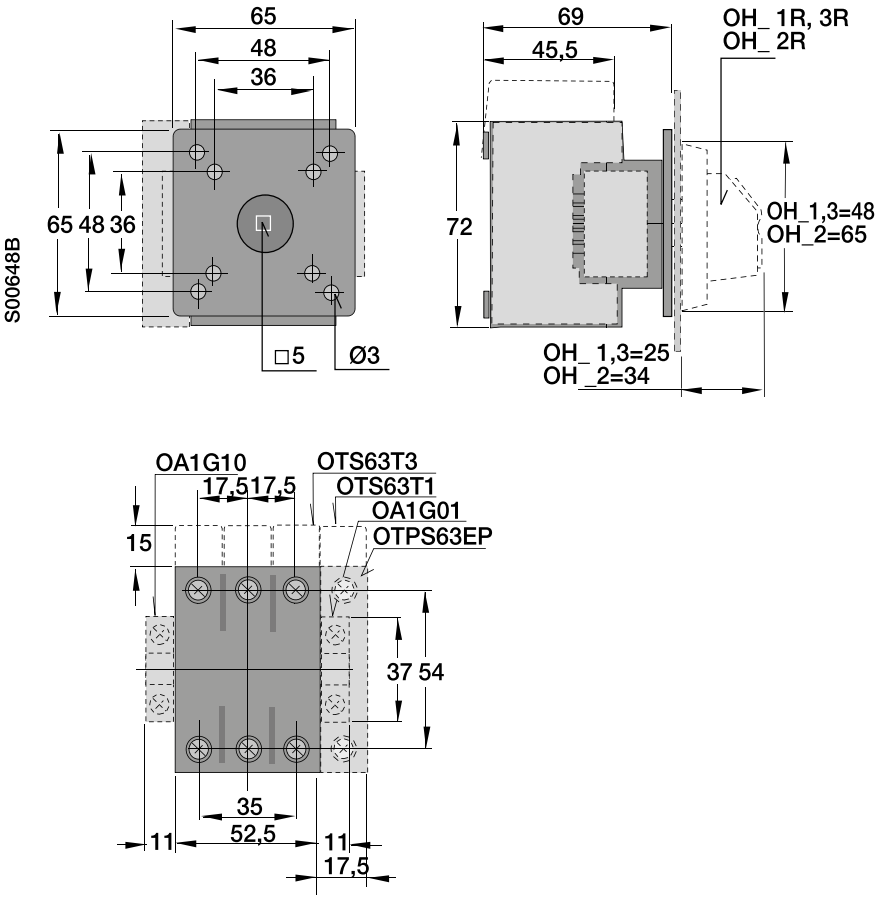

Interrupteurs-sectionneurs OT 16 à 160 A

Dimensions mm

OT100 à 125FT3

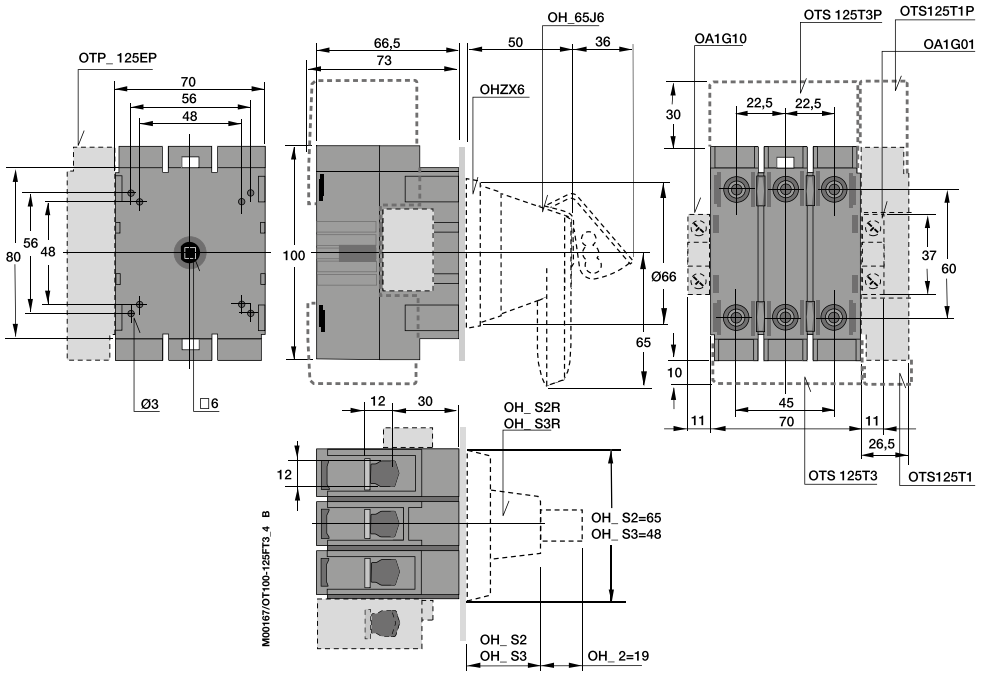

OT160GT03/04

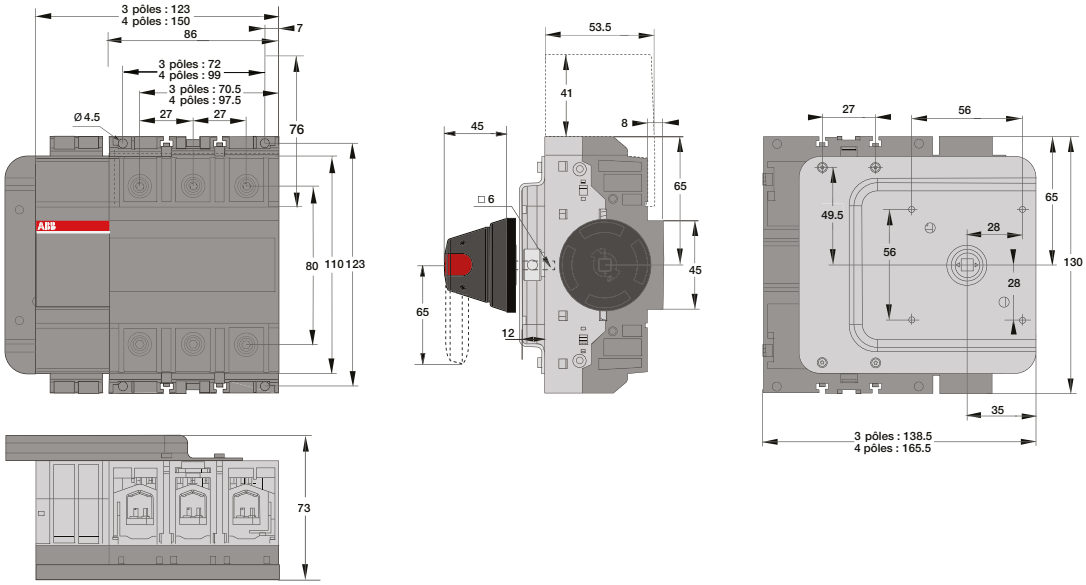

Interrupteurs-sectionneurs OT 200 à 800 A

Dimensions mm

OT160EV_, OT200_P et OT250_P

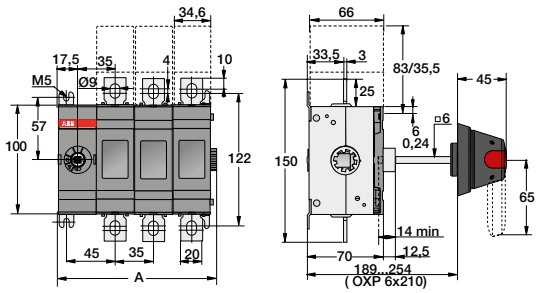



	OT200 ... OT250		
	E02 - 2 pôles	E03 - 3 pôles	E04 - 4 pôles
A	110,5	145,5	180,5
A1	90	125	160

OT315_P et OT400_P

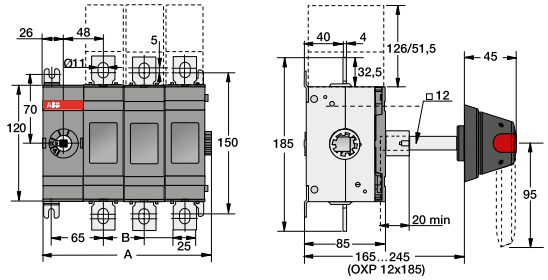



	OT315 ... OT400		
	E02 - 2 pôles	E03 - 3 pôles	E04 - 4 pôles
A	147	191	235
B	44	44	44
A1	140	140	140
A2	122	166	210

OT630_P et OT800_P

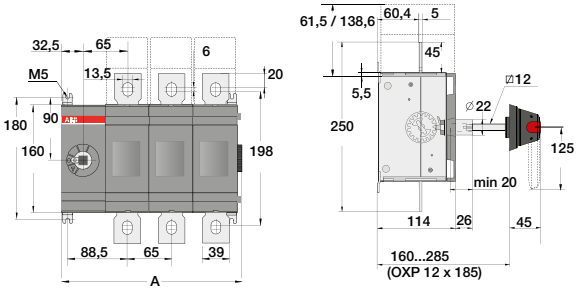



	OT 600 / 630 / 800		
	E02 - 2 pôles	E03 - 3 pôles	E04 - 4 pôles
	mm	mm	mm
A	201	266	331
A1	177	242	307

Interrupteurs-sectionneurs OT 1000 à 2500 A

Dimensions mm

OT1000_P, OT1250_P et OT1600_P

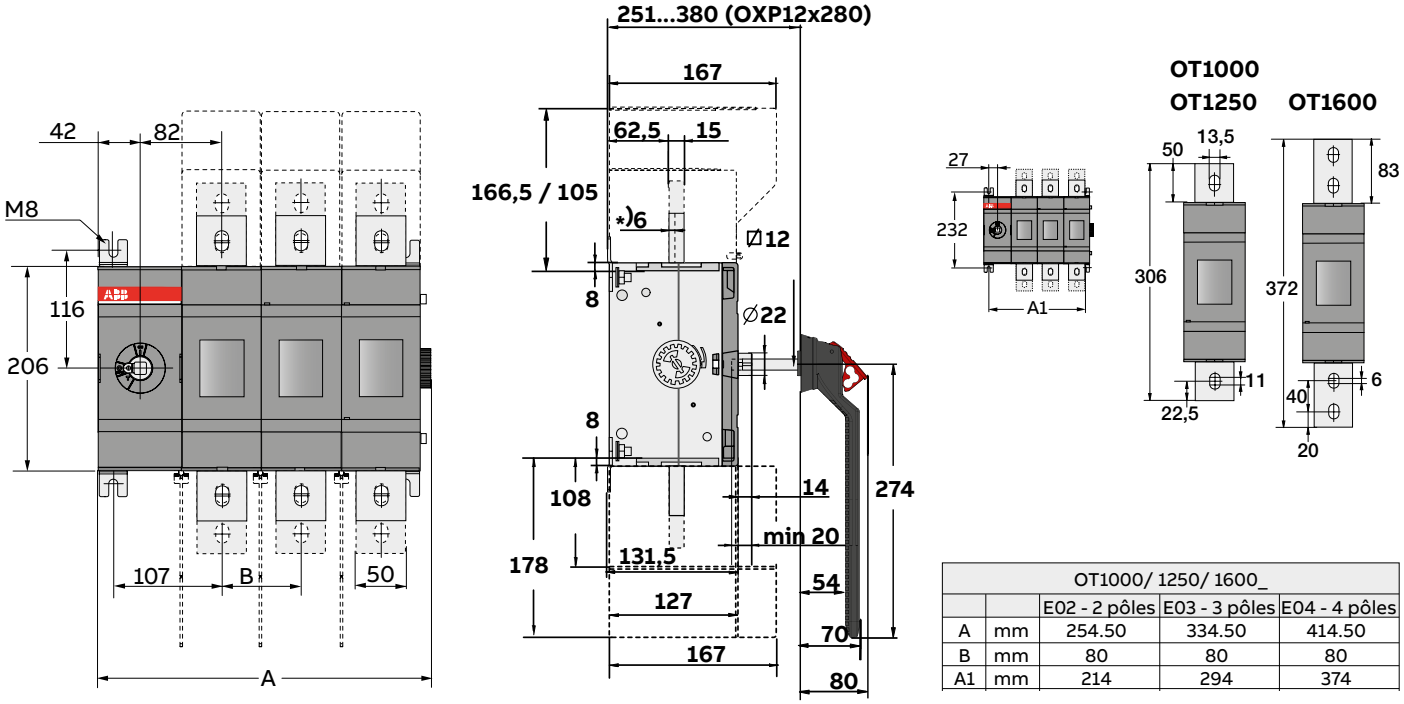

OT1000/ 1250/ 1600_				
		E02 - 2 pôles	E03 - 3 pôles	E04 - 4 pôles
A	mm	254.50	334.50	414.50
B	mm	80	80	80
A1	mm	214	294	374

OT2000_P et OT2500_P

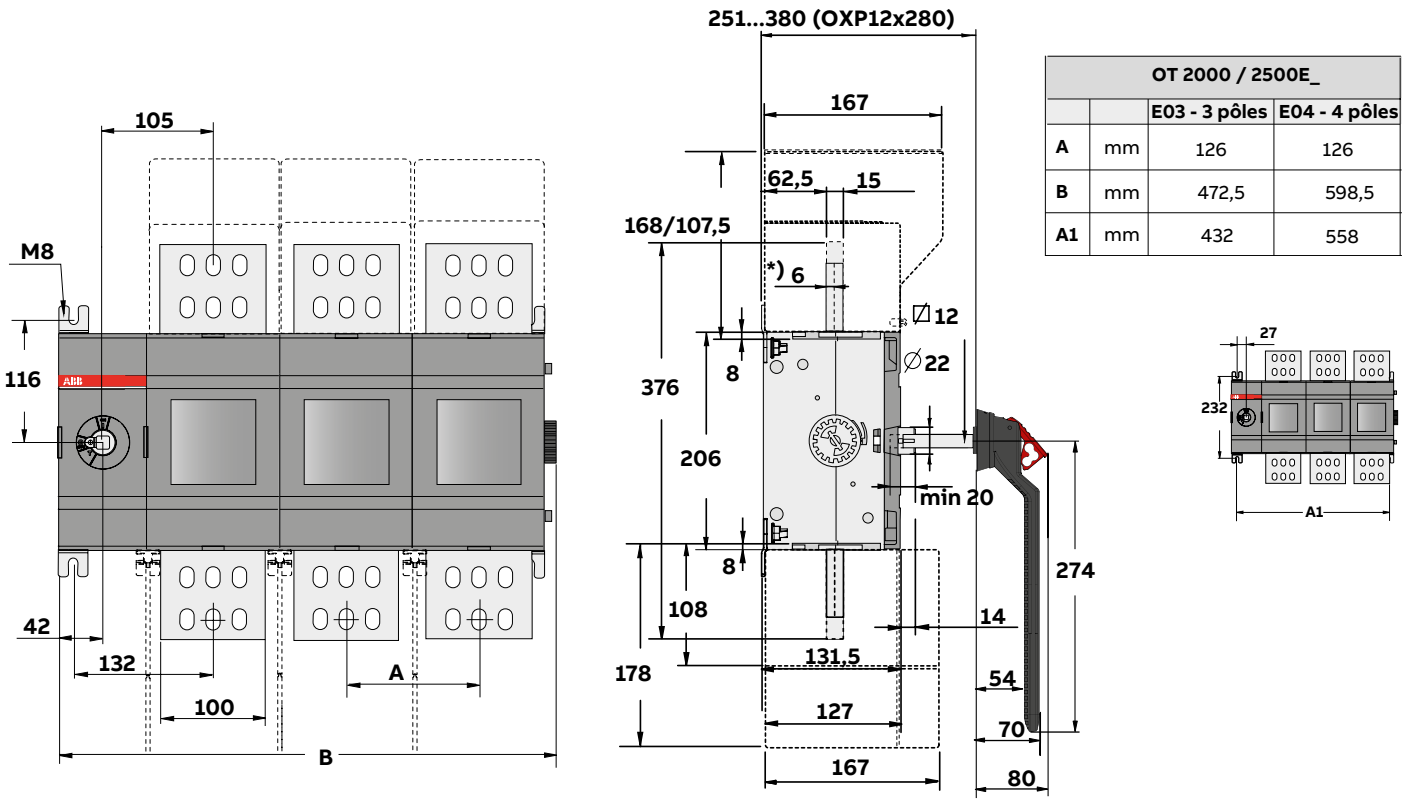

OT 2000 / 2500E_			
		E03 - 3 pôles	E04 - 4 pôles
A	mm	126	126
B	mm	472,5	598,5
A1	mm	432	558

Interrupteurs-sectionneurs OT 3200 à 4000 A

Dimensions mm

OT3200_4000E01-04

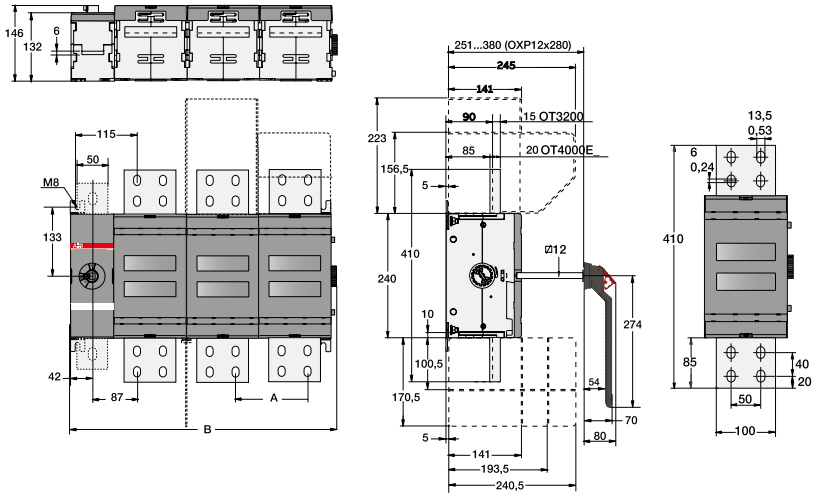

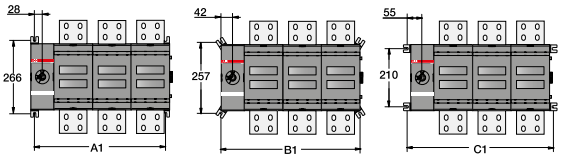

OT3200E_, 4000E_			
mm	02	03	04
A	140	140	140
B	374	514	654
A1	335	475	615

Poignées

Dimensions mm

Poignées

Montage sur porte
OT16 à 125 montés sur rail DIN

OH_2A_

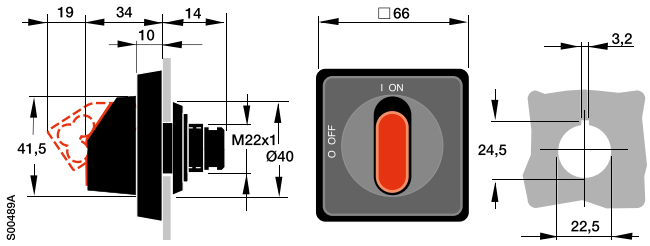

Montage sur porte
OT16 à 125 montés sur porte

OH_2P_

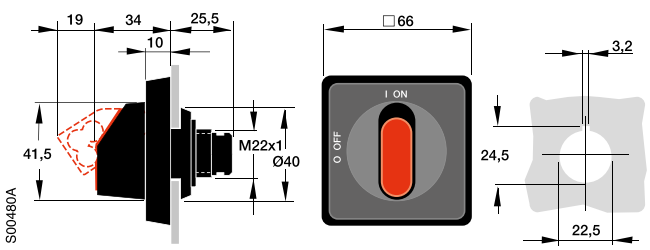

Montage sur porte vissé
OT16 à 125 montés sur rail DIN

OH_2R_

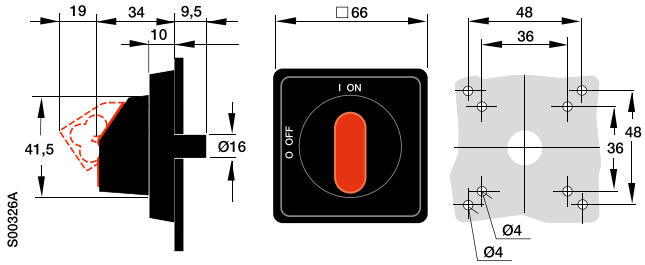

Poignées

Dimensions mm

Poignées extérieures en plastique

OH_



Perçage de porte pour les poignées OH_ :



Type de poignée	Longueur de la poignée (mm) L	Axe (mm) B
OH_65J6	65	6
OH_95J12	95	12
OH_145J12	145	12
OH_275J12	275	12

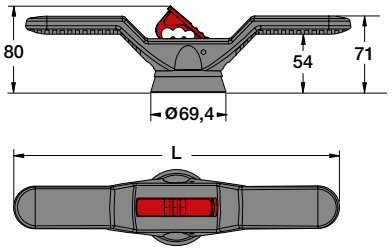



Type de poignée	L
OHB200J12P	400

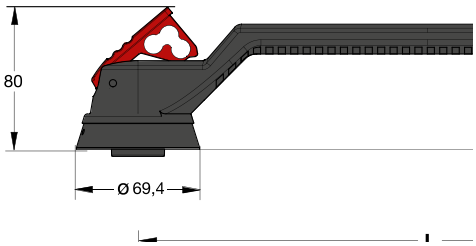





Interrupteurs-sectionneurs en coffret plastique 16 ... 160 A

Guide de choix

Plastique, IP65 (3), poignées noires ou rouge/jaune			Poignée frontale							
Interrupteurs-sectionneurs de 16 à 800 A			ONE20	OTP16 ... 32			OTP45 ... 63		OTP125 ... 160	
Courant assigné de fonctionnement, AC22A, jusqu'à 690 V	2 pôles	A	20 (1)	-			-		-	
	3 pôles	A	20 (2)		25	40	63	80	125 ... 160	
	4 pôles	A	20 (2)	16	25	40	63	80	125 ... 160	
	6 pôles	A	-	16	25	40	45	63	125 ... 160	

(1) 240 V (2) 415 V (3) IP67 pour ONE20

Caractéristiques techniques

Gammes OTP, OTL et OTR, données techniques selon IEC60529 et IEC 60947-3

Type			OT_ 16	OT_ 25	OT_ 32	OT_ 45 (1)	OT_ 63 (1)	OT_ 100	OT_ 160
Tension assignée d'isolement		V	750	750	750	750	750	750	1000
Courant assigné thermique AC20/DC20	40 °C 60 °C	A A	25 20	32 25	40 32	63 50	80 63	115 80	160 125
Courant assigné de fonctionnement, AC-21A et AC-22A	jusqu'à 415 V jusqu'à 500 V 690 V	A A A	16 16 16	25 25 25	40 40 40	63 63 63	80 80 80	100 100 100	160 160 160
Courant assigné de fonctionnement, AC-23A	jusqu'à 415 V 440 V 500 V 690 V	A A A A	16 16 16 10	20 20 20 11	23 23 23 12	45 45 45 20	75 63 58 20	80 65 60 40	135 125 125 80
Courant assigné de court-circuit conditionnel Ip (r.m.s.) selon IEC60269	50 kA, 415 V Fusible gG/aM	kA A	6.5 40/32	6.5 40/32	6.5 40/32	13 100/80	13 100/80	16.5 125/125	– –
	50 kA, 690 V Fusible gG/aM	kA A	4 25/16	4 25/16	4 25/16	11 80/63	11 80/63	10 63/63	24 200/250
Section de raccordement Taille boulon de raccordement		mm²	0.75-10	0.75-10	0.75-10 (2)	1.5-25 (2)	1.5-25 (2)	10-70	10-70
Interrupteur utilisé			OT16_	OT25_	OT40_	OT63_	OT80_	OT100_	OT160G

(1) Calibres bas sur les version plastique 6 pôles. Voir références de commande.
(2) Le diamètre maximum du câble est limité aux boulons de raccordement. Voir adaptateurs d'extension dans les références de commande des accessoires.

Gamme ONE, caractéristiques techniques selon IEC 60947-3

Type			ONE20M2_	ONE20M3_	ONE20M4_
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp		kV	6	6	6
Tension assignée de l'emploi Ue		V	240	415	415
Tension assignée d'isolement					
	Degré de pollution	3 V	690	750	690
Courant thermique assigné et courant assigné de fonctionnement AC20/DC20					
	Température ambiante de 40 °C	A	20	20	20
Courant assigné de fonctionnement, AC-21A et AC-22A					
	240 V	A	20	20	20
	jusqu'à 415 V	A		20	20
Courant assigné de fonctionnement, AC-23A					
	230 V	A/kW	9.8/2.6	9.8/2.6	9.8/2.6
	jusqu'à 400 V	A/kW		15.2/7.5	15.2/7.5
Courant assigné de fonctionnement, AC-3					
	230 V	A/kW	8.4/2.2	8.4/2.2	8.4/2.2
	jusqu'à 400 V	A/kW		11.3/5.5	11.3/5.5
Courant assigné de court-circuit conditionnel Ip (rms), avec fusibles		kA	1	1	1
Fusible de protection max.		A	20	20	20
Taille de fil de cuivre adaptée aux bornes		mm²	0.5-4	0.5-4	0.5-4
Câble pour presse-étoupes, diamètre min.-max.		mm	7-12	7-12	7-12

Interrupteurs-sectionneurs en coffret plastique

Coffrets plastiques IP65

OTP16_

OTP25_



OTP32_

OTP63_

OT160_

Coffret plastique IP65, 3-4 pôles, 16 à 125 A

- Commande frontale
- IEC 60947-3
- Conforme à la norme EN 60204-1

Puissance	AC22A	AC23A	Nb pôles	Poignée	Type	Réf. internationale @	Article	Entrée / sortie câble
	Tension ≤ 415 V							
kW	A	A						
7.5	16	16	3	Noire	OTP16B3M	1SCA022383R2130	912485	2 x M20
				Rouge/jaune	OTP16BA3M	1SCA022401R3350	913118	
			4	Noire	OTP16B4M	1SCA022401R4160	913126	
				Rouge/jaune	OTP16BA4M	1SCA022459R6510	914318	
9	25	20	3	Noire	OTP25B3M	1SCA022383R2640	912489	2 x M25 + M16
				Rouge/jaune	OTP25BA3M	1SCA022401R3430	913119	
			4	Noire	OTP25B4M	1SCA022401R4320	913128	
				Rouge/jaune	OTP25BA4M	1SCA022459R6600	914319	
11	40	23	3	Noire	OTP32B3M	1SCA022389R8400	912751	2 x M25 + M16
				Rouge/jaune	OTP32BA3M	1SCA022401R3510	913120	
			4	Noire	OTP32B4M	1SCA022401R4590	913130	
				Rouge/jaune	OTP32BA4M	1SCA022459R6780	914320	
22	63	45	3	Noire	OTP45B3M	1SCA022383R3020	912493	2 x M32 + M16
				Rouge/jaune	OTP45BA3M	1SCA022401R3600	913121	
			4	Noire	OTP45B4M	1SCA022401R4750	913132	
				Rouge/jaune	OTP45BA4M	1SCA022459R6860	914321	
37	80	75	3	Noire	OTP63B3M	1SCA022383R3450	912497	2 x M32 + M16
				Rouge/jaune	OTP63BA3M	1SCA022401R3780	913122	
			4	Noire	OTP63B4M	1SCA022401R4910	913134	
				Rouge/jaune	OTP63BA4M	1SCA022459R6940	914322	
45	125	90	3	Noire	OTP125B3M	1SCA022812R7180	927487	2 x M50 + M16
				Rouge/jaune	OTP125BA3M	1SCA022812R7420	927490	
			4	Noire	OTP125B4M	1SCA022812R7260	927488	
				Rouge/jaune	OTP125BA4M	1SCA022812R7510	927491	
75	160	160	3	Noire	OT160EVFCC3B	1SCA148615R1001	F978145	–
				Rouge/jaune	OT160EVFCC3BA	1SCA148616R1001	F978146	
			4	Noire	OT160EVFCC4B	1SCA148617R1001	F978147	
				Rouge/jaune	OT160EVFCC4BA	1SCA148618R1001	F978148	

Note : Nos coffrets sont tous équipés de bornes de terre et de neutre. Nombreuses autres solutions avec interrupteur-sectionneur 6 pôles, interrupteur-sectionneur à fusibles, inverseur de source. Nous consulter.

Interrupteurs-sectionneurs en coffret plastique
Accessoires

OA_G_

Contacts auxiliaires des coffrets OT_

Interrupteur sectionneur	Type contact auxiliaire	Nota	Type	Réf. internationale @	Article
OT 16 à 160	1 NO	Max. 2 pièces superposées	OA1G10	1SCA022353R4970	910244
	1 NF		OA1G01	1SCA022353R4890	910243

ESKV20

Presse-étoupes, plastique IP68

Filetage	Diam. câble mm	Type	Réf. internationale @	Article
M16	4,5-10	ESKV16	1SCA022715R5930	923296
M20	6-13	ESKV20	1SCA022715R6070	923297
M25	9-17	ESKV25	1SCA022715R6150	923298
M32	13-21	ESKV32	1SCA022715R6230	923299
M40	14-28	ESKV40	1SCA022715R6310	923300
M50	18-35	ESKV50	1SCA022715R6400	923301

EMUG20

Écrous de blocage, plastique
Nécessaires si les trous du coffret ne sont pas filetés

Filetage	Type	Réf. internationale @	Article
M16	EMUG16	1SCA022715R8360	923288
M20	EMUG20	1SCA022715R8440	923289
M25	EMUG25	1SCA022715R8520	923290
M32	EMUG32	1SCA022715R8610	923291
M40	EMUG40	1SCA022715R8790	923292
M50	EMUG50	1SCA022715R8870	923293

Joints

Filetage	Diamètre du trou mm	Type	Réf. internationale @	Article
M16	16,5	EADR16	1SCA022749R6410	943442
M20	20,5	EADR20	1SCA022749R6500	943443
M25	25,5	EADR25	1SCA022749R6680	943444
M32	32,5	EADR32	1SCA101165R1001	936072

YJTB3

Bouchon anti condensation, IP44
Pour éliminer la condensation ou stabiliser la pression à l'intérieur du coffret.

Filetage	Type	Réf. internationale @	Article
M10	YJTB3	1SCA122170R1001	901006

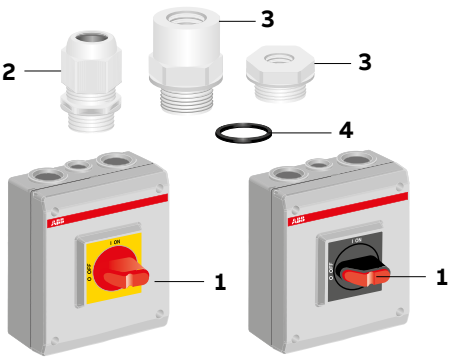

1 - Coffret
2 - Presse-étoupe
3 - Adaptateur
4 - Joint

Interrupteurs-sectionneurs en coffret plastique
Références de commande

ONE20_

Interrupteurs-sectionneurs en coffret plastique ONE

Nb pôles	Poignée	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces
2	Rouge/jaune	ONE20M2Y	1SCA135533R1001	F964123	10
3	Rouge/jaune	ONE20M3Y	1SCA135536R1001	F964126	10
4	Rouge/jaune	ONE20M4Y	1SCA135540R1001	F964129	10

Interrupteurs-sectionneurs en coffret plastique
Dimensions

ONE20_

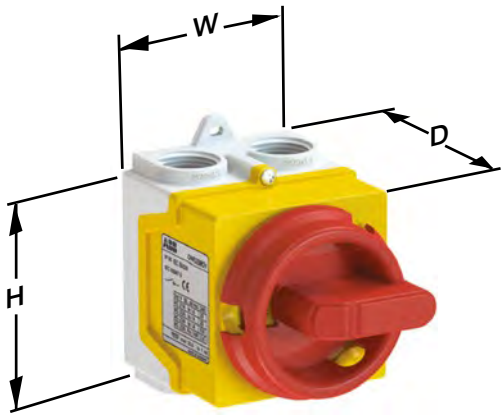

Type	Dimensions		
	H Hauteur	W Largeur	D Profondeur
2, 3 et 4 pôles			
ONE20M2_	92	65	84
ONE20M3_	92	65	84
ONE20M4_	92	65	84

Interrupteurs-sectionneurs en coffret plastique

Dimensions

OTP_ 3, 4 et 6 pôles, 16 à 125 A

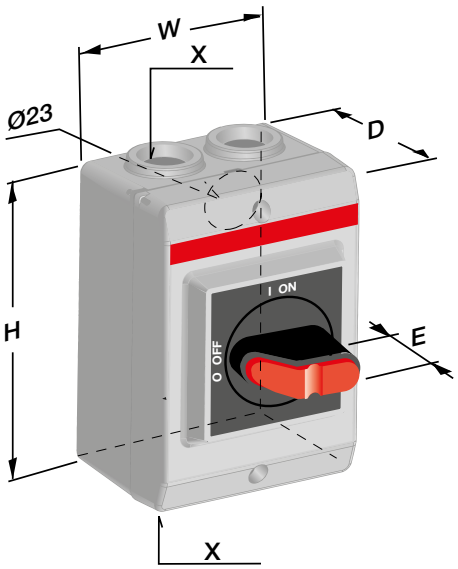

16 A

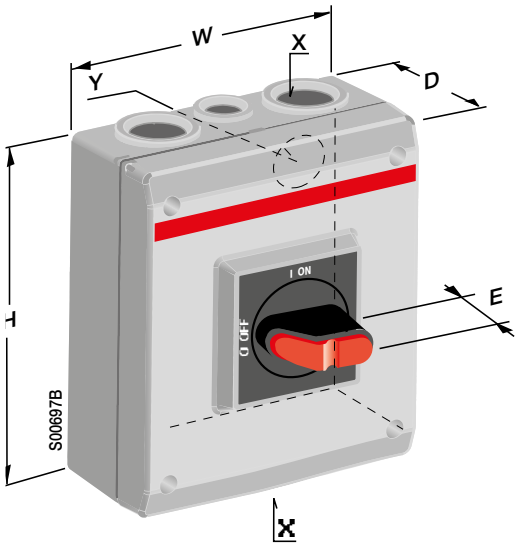

25 à 125 A

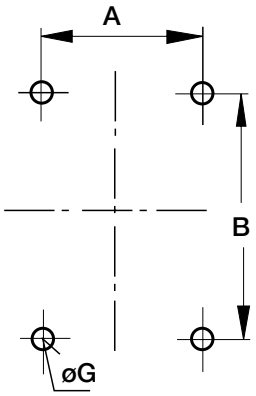

Type	Dimensions				Entrée câbles		Dimensions de fixation		
	E	W Largeur	H Hauteur	D Profondeur	X	Y	A	B	G
3 pôles / 4 pôles / 6 pôles									
OTP16B3M	33	85	120	60	2xM20	–	70.5	105.5	–
OTP16_3M, _4M	33	130	150	60	2xM25+M16	–	136	115	5
OTP25 ... 32_ 3M / 4M / 6M	33	130	150	60	2xM25+M16	2xø29+ø19	115	136	5
OTP45 ... 63_3M / 4M / 6M	33	145	200	90	2xM32+M16	2xø38+ø19	129.5	182.5	5
OTP125_3M / 4M / 6M	33	200	400	140	2xM50+M16	Blank	176	376	6

OT_FCC_B, 3 et 4 pôles, 160 à 720 A

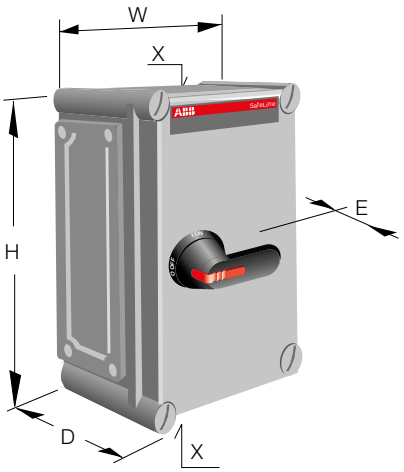



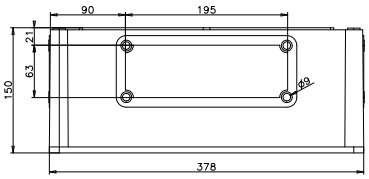

Type	
OT160 ... 630	Flange II

Type	Dimensions				Entrée câble	Dim. de fixation	
	H Hauteur	W Largeur	D Profondeur	E	X	A	B
3 et 4 pôles							
OT160EFCC_B	380	280	130	45	II - flasque	355	255

Disjoncteurs de puissance ABB

Une seule interface, communicant et Cloud ready

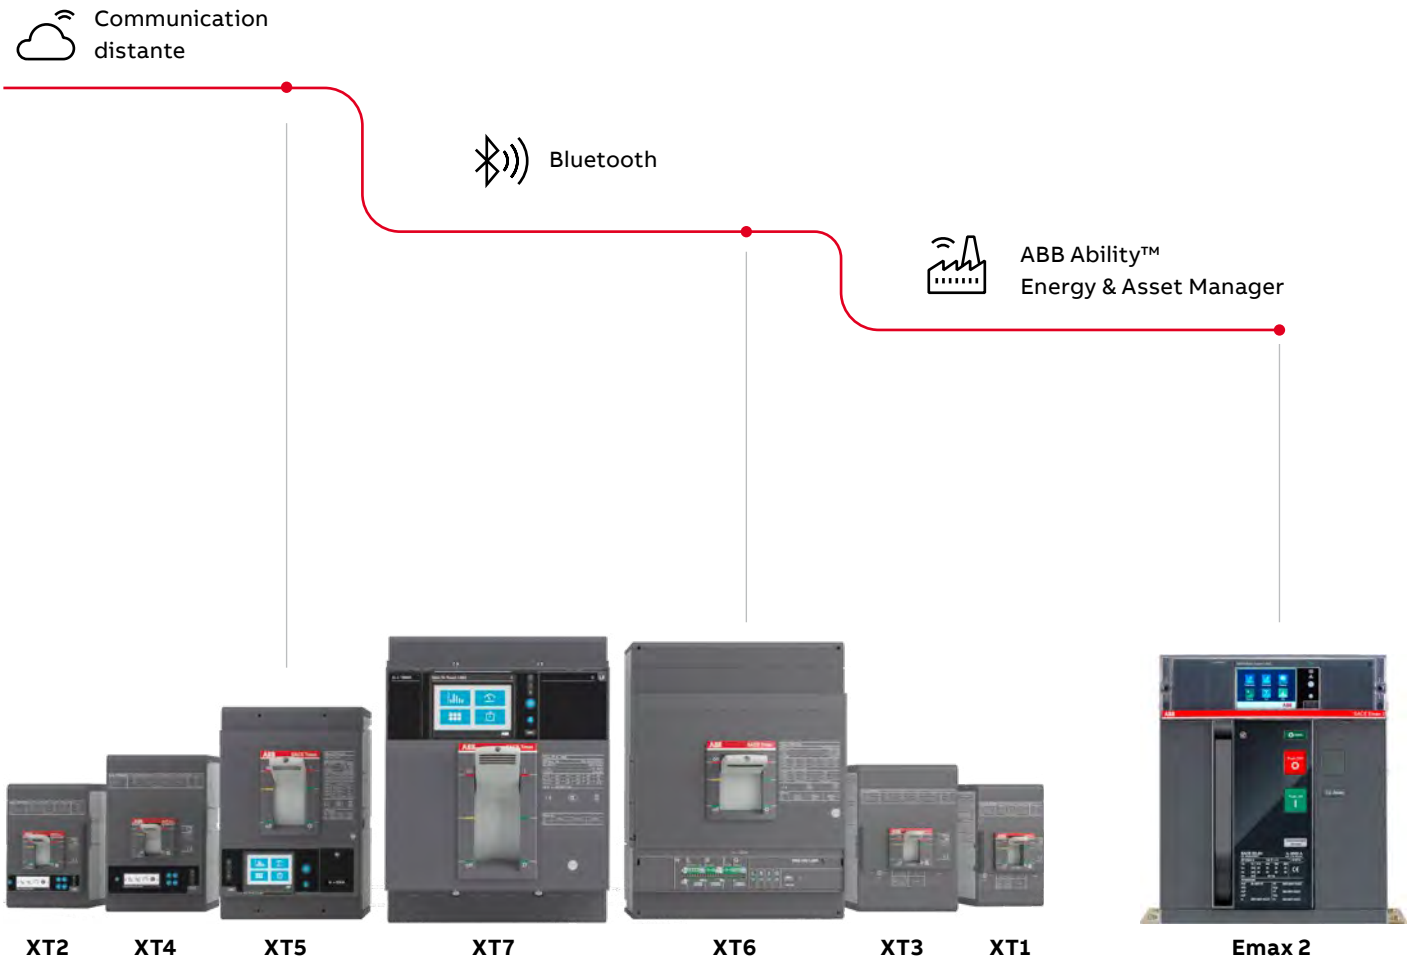

Une gamme de disjoncteurs cohérente jusqu'à 6300 A

- Une seule interface, la même mise en oeuvre sur toute la gamme
- Communicant multi-protocoles y compris IEC 61850
- Applicatif cloud EDCS pour gestion à distance de vos installations électriques
- Fonctions embarquées d'automatisme (Délestage, Normal/Secours...)

Disjoncteurs de puissance

Disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT/ Tmax

Pour applications basiques 3/294
Pour applications évolués 3/296
Introduction 3/298
Tmax XT1 - XT3 3/320
Tmax XT6 3/326
Tmax XT2, XT4, XT5, XT7 3/328
Tmax XT5 3/340
Tmax XT7 3/348
Raccordement électrique 3/354

Interrupteurs-sectionneurs Tmax XT **3/362**

Tmax XT1D - XT3D - XT4D 3/364
Tmax XT5 3/368
Tmax XT7, XT7M 3/370
Raccordements 3/372

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Disjoncteurs Tmax XT pour une distribution en courant alternatif (AC)

Pour applications basiques (déclencheurs sans capacité de mesure ou de communication)

Format			**XT1**				
Courant ininterrompu assigné		[A]	160				
Pôles		[N.]	3, 4				
Tension assignée de service, **Ue**	(AC) 50-60 Hz	[V]	690				
Tension assignée d'isolement, **Ui**		[V]	800				
Tension assignée de tenue aux chocs, **Uimp**		[kV]	8				
Versions			Fixe, débrochable(1)				
Pouvoir de coupure selon la norme CEI 60947-2			**B**	**C**	**N**	**S**	**H**
Pouvoir de coupure ultime assigné en court-circuit, Icu							
Icu @ 220-230-240V 50-60 Hz (AC)		[kA]	25	40	65	85	100
Icu @ 380V 50-60 Hz (AC)		[kA]	18	25	36	50	70
Icu @ 415V 50-60 Hz (AC)		[kA]	18	25	36	50	70
Icu @ 440V 50-60 Hz (AC)		[kA]	15	25	36	50	65
Icu @ 500V 50-60 Hz (AC)		[kA]	8	18	30	36	50
Icu @ 525V 50-60 Hz (AC)		[kA]	6	8	22	35	35
Icu @ 690V 50-60 Hz (AC)		[kA]	3	4	6	8	10
Pouvoir de coupure de service assigné en court-circuit, Ics							
Ics @ 220-230-240V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	75% (50)	75%	75%
Ics @ 380V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	75%
Ics @ 415V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	75%	50% (37.5)
Ics @ 440V 50-60 Hz (AC)		[kA]	75%	50%	50%	50%	50%
Ics @ 500V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	50%	50%	50%	50%
Ics @ 525V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	50%	50%	50%
Ics @ 690V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	75% (5)	50% (5)	50%
Pouvoir de coupure selon la norme NEMA-AB1							
@ 240V 50-60 Hz (AC)		[kA]	25	40	65	85	100
@ 480V 50-60 Hz (AC)		[kA]	8	18	30	36	65
Catégorie d'utilisation (CEI 60947-2)			A				
Icw		[kA]	-				
Norme de référence			IEC 60947-2				
Comportement d'isolement			✔				
Fixation sur rail DIN			DIN EN 50022				
Endurance mécanique		[N. Manœuvres]	25.000				
		[N. Manœuvres/heure]	240				
Endurance électrique @ 415V (AC)		[N. Manœuvres]	8.000				
		[N. Manœuvres/heure]	120				
Dimensions							
Fixe	Tripolaire	[mm]	76.2 x 70 x 130				
(largeur x profondeur x hauteur)	Tétrapolaire	[mm]	101.6 x 70 x 130				
Déclencheurs pour la distribution de puissance							
TMD/TMA							
TMD/TMF			■				
Ekip Dip							
Ekip Touch							
Déclencheurs pour la protection des moteurs							
MF/MA							
Ekip Dip							
Ekip Touch							
Déclencheurs pour la protection des groupes électrogènes							
TMG							
Ekip Dip							
Ekip Touch							
Déclencheurs interchangeables							
Masse							
Fixe	Tri-/tétrapolaire	[kg]	1.1 / 1.4				
Débrochable (prise EF)	Tri-/tétrapolaire	[kg]	2.21 / 2.82				
Débrochable sur chariot (prise EF)	Tri-/tétrapolaire	[kg]					

(1) XT1 débrochable In max=125A (2) Ne convient pas aux systèmes de distribution des IT (3) Ics = 75 % In > 500A (4) Ics = 50 % In > 500A

	XT3		XT5						XT6(2)		
	250		400 / 630						800 / 1000 (seulement F)		
	3, 4		3, 4						3, 4		
	690		690						690		
	800		1000						1000		
	8		8						8		
	Fixe, débrochable		Fixe, débrochable sur chariot, débrochable(6)						Fixe, débrochable sur chariot		
	N	**S**	**N**	**S**	**H**	**R**	**V**	**X**	**N**	**S**	**H**
	50	85	70	85	100	150	200	200	70	85	100
	36	50	36	50	70	120	200	200	36	50	70
	36	50	36	50	70	120	200	200	36	50	70
	25	40	36	50	65	100	180	200	30	45	50
	20	30	25	30	50	85	150	150	25	35	50
	13	20	25	30	50	85	100	120	25	35	50
	5	6	20	25	40	70	80	100	20	22	25
	75%	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	75%	50% (27)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	75%	50% (27)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	75%	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	75%	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	75%	50%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	75%	50%	100 %	100 %	100 %(3)	100 %(4)	100 %(4)	100 %(4)	100 %	100 %	100 %
	50	85									
	25	35									
	A		A (jusqu'à 630A), B (jusqu'à 500A) (5)						A (jusqu'à 1000A)- B (jusqu'à 800A) (5)		
	-		6						10		
	IEC 60947-2		IEC 60947-2						IEC 60947-2		
	✔		✔						✔		
	DIN EN 50022		-						-		
	25.000		20.000						20.000		
	240		240						240		
	8.000		7.000 (400A) – 5.000 (630A)						5.000		
	120		120						120		
	105 x 70 x 150		140 x 103 x 205						210 x 103.5 x 268		
	140 x 70 x 150		186 x 103 x 205						280 x 103.5 x 268		
			■						■		
	■										
			■						■		
			■								
	■		■								
			■						■		
			■								
	■		■								
			■						■		
			■								
			✔						✔		
	1.7 / 2.1		3.25 / 4.15						9.5 / 12		
	3.24 / 4.1		5.15 / 6.65								
			5.4 / 6.9						12.1 / 15.1		

(5) Catégorie B : seulement lorsqu'il est équipé d'un déclencheur électronique

(6) Débrochable/Débrochable sur chariot : max In 40°C = 600A

Disjoncteurs Tmax XT pour une distribution en courant alternatif (AC)

Pour applications évolués, possibilité de mesure, communication et gestion d'énergie

Format			XT2					XT4					
Courant ininterrompu assigné		[A]	160					160 / 250					
Pôles		[N.]	3, 4					3, 4					
Tension assignée de service, **Ue** (AC) 50-60 Hz		[V]	690					690					
Tension assignée d'isolement, **Ui**		[V]	1000					1000					
Tension assignée de tenue aux chocs, **Uimp**		[kV]	8					8					
Versions			Fixe, débrochable sur chariot, débrochable					Fixe, débrochable sur chariot, débrochable					
Pouvoir de coupure selon la norme CEI 60947-2			**N**	**S**	**H**	**R**	**V**	**N**	**S**	**H**	**R**	**V**	**X**
Pouvoir de coupure ultime assigné en court-circuit, Icu													
Icu @ 220-230-240V 50-60 Hz (AC)		[kA]	65	85	100	150	200	65	85	100	150	200	200
Icu @ 380V 50-60 Hz (AC)		[kA]	36	50	70	120	150	36	50	70	120	150	200
Icu @ 415V 50-60 Hz (AC)		[kA]	36	50	70	120	150	36	50	70	120	150	200
Icu @ 440V 50-60 Hz (AC)		[kA]	36	50	65	100	150	36	50	65	100	150	200
Icu @ 500V 50-60 Hz (AC)		[kA]	30	36	50	60	70	30	36	50	60	70	100
Icu @ 525V 50-60 Hz (AC)		[kA]	20	25	30	36	50	20	25	45	50	50	100
Icu @ 690V 50-60 Hz (AC)		[kA]	10	12	15	18	20	10	12	15	20	25	100
Pouvoir de coupure de service assigné en court-circuit, Ics													
Ics @ 220-230-240V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 380V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 415V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 440V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 500V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 525V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ics @ 690V 50-60 Hz (AC)		[kA]	100 %	100 %	100 %	75% (15)	75%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %(1)
Pouvoir de coupure selon la norme NEMA-AB1													
@ 240V 50-60 Hz (AC)		[kA]	65	85	100	150	200	65	85	100	150	200	200
@ 480V 50-60 Hz (AC)		[kA]	30	36	65	100	150	30	36	65	100	150	100
Catégorie d'utilisation (CEI 60947-2)			A					A					
Icw		[kA]	-					-					
Norme de référence			IEC 60947-2					IEC 60947-2					
Comportement d'isolement			✔					✔					
Fixation sur rail DIN			DIN EN 50022					DIN EN 50022					
Endurance mécanique		[N. Manœuvres]	25.000					25.000					
		[N. Manœuvres/heure]	240					240					
Endurance électrique		[N. Manœuvres]	8.000					8.000				10.000	
@ 415V (AC)		[N. Manœuvres/heure]	120					120					
Dimensions													
Fixe	Tripolaire	[mm]	90 x 82.5 x 130					105 x 82.5 x 160					
(largeur x profondeur x hauteur)	Tétrapolaire	[mm]	120 x 82.5 x 130					140 x 82.5 x 160					
Déclencheurs pour la distribution de puissance													
TMD/TMA			■					■					
TMD/TMF													
Ekip Dip			■					■					
Ekip Touch			■					■					
Déclencheurs pour la protection des moteurs													
MF/MA			■					■					
Ekip Dip			■					■					
Ekip Touch			■					■					
Déclencheurs pour la protection des groupes électrogènes													
TMG			■										
Ekip Dip			■					■					
Ekip Touch			■					■					
Déclencheurs interchangeables			✔					✔					
Masse													
Fixe	Tri-/tétrapolaire	[kg]	1.2 / 1.6					2.5 / 3.5					
Débrochable (prise EF)	Tri-/tétrapolaire	[kg]	2.54 / 3.27					4.19 / 5.52					
Débrochable sur chariot (prise EF)	Tri-/tétrapolaire	[kg]	3.32 / 4.04					5 / 6.76					

(1) Ics=100 % Icu jusqu'à 250A avec des prises EF, ES et prise arrière. Lorsque n'importe quelles autres prises sont utilisées et I1 >200A Icu=25 % (2) Ics = 75 % In > 500A

	XT5						XT7			XT7 M		
	400 / 630						800 / 1000 / 1250 / 1600			800 / 1000 / 1250 / 1600		
	3, 4						3, 4			3, 4		
	690						690			690		
	1000						1000			1000		
	8						8			8		
	Fixe, débrochable sur chariot, débrochable[5]						Fixe, débrochable sur chariot			Fixe, débrochable sur chariot		
	N	**S**	**H**	**R**	**V**	**X**	**S**	**H**	**R**	**S**	**H**	**R**
	70	85	100	150	200	200	85	100	200	85	100	200
	36	50	70	120	200	200	50	70	120	50	70	120
	36	50	70	120	200	200	50	70	120	50	70	120
	36	50	65	100	180	200	50	65	100	50	65	100
	25	30	50	85	150	150	45	50	85	45	50	85
	25	30	50	85	100	120	45	50	65	45	50	65
	20	25	40	70	80	100	30	42	50	30	42	50
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %[2]	100 %[3]	100 %[3]	100 %[3]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	A (jusqu'à 630A), B (jusqu'à 500A) [4]						B			B		
	6						20			20		
	IEC 60947-2						IEC 60947-2			IEC 60947-2		
	✔						✔			✔		
	-						-			-		
	20.000						10.000			20.000		
	240						240			240		
	7.000 (400A) – 5.000 (630A)						3.000			3.000		
	120						120			120		
	140 x 103 x 205						210 x 166 x 268			210 x 178 x 268		
	186 x 103 x 205						280 x 166 x 268			280 x 178 x 268		
	■											
	■						■			■		
	■						■			■		
	■											
	■						■			■		
	■						■			■		
	■											
	■						■			■		
	■						■			■		
	✔						✔			✔		
	3.25 / 4.15						9.7 / 12.5			11 / 14		
	5.15 / 6.65											
	5.4 / 6.9						29.7 / 39.6			32 / 42.6		

(3) Ics = 50 % In > 500A (4) Catégorie B : seulement lorsqu'il est équipé d'un déclencheur électronique (5) Débrochable/Débrochable sur chariot : max In 40°C = 600A

Disjoncteurs de puissance boîtier moulé XT

En plus d'assurer les fonctions d'un disjoncteur, XT mesure, communique contrôle et gère votre installation électrique

XT2 XT4 XT5 XT7 XT6 XT3 XT1

Mesure



Mesure des paramètres électriques et affichage sans composants supplémentaires
Courant, tension, ordre de phase, fréquence, facteur de puissance, puissance, énergie…

Communication

La gamme XT a été conçue pour remonter l'information

- Par des bus de communication, via des modules vers les protocoles les plus courants, Modbus RTU ou Tcp, Profibus Profinet et d'autre mais aussi vers le protocole IEC 61850 dédié à la gestion des réseaux électriques.
- Directement sur votre smartphone via bluetooth.
- Sur votre PC ou votre tablette grâce à ABB Ability™ Energy & Asset Manager, une plateforme cloud d'ABB.

Contrôle et gestion



La gamme XT a été conçue pour contrôler et gérer votre installation

- Les disjoncteurs XT intègrent des fonctions d'automatisme, ils peuvent donc gérer des fonctions de délestage, normal secours, etc., sans automatisme externe

Nouvelle expérience numérique

Kits software mesures

Chaque kit comprend une série de fonctions de protection ou de mesures qui peuvent être activées dans le déclencheur. Trois kits destinés à la mesure, Mesure, Data Logger, Network Analyzer.
Six kits concernent les fonctions de protection : protections de tension, protections de la fréquence, protections d'alimentation, protections de tension avancées, protections ROCOF et protections adaptatives.

Kit de mesure
Surveillez l'usine grâce à plusieurs mesures : tension phase-phase, tension phase-terre, séquence de phases, fréquence, puissance active, puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance, facteur de crête.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.



Data Logger
Pour enregistrer des données sur les événements de l'usine : courants, tensions, taux d'échantillonnage, durée maximale d'enregistrement, temporisation d'arrêt d'enregistrement, nombre de registres.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.

Protections de tension
Série de protections inclues : UV – minimum de tension, OV – maximum de tension, UV2 – 2nd minimum de tension, OV2 – 2nd maximum de tension, PS – séquence de phases, VU – déséquilibre de tension.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.

Network Analyzer
Pour analyser le réseau à travers : analyse des harmoniques, valeur moyenne de tension par heure, coupures de tension, courts pics de tension, creux de tension et surtensions lents, déséquilibre de tension.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.

Lorsqu'un kit est acheté via ABB Ability Marketplace™, il doit être activé par :
- Ekip Connect 3 installé sur un PC utilisant Ekip T&P pour scanner le déclencheur ;
- EPiC installé sur un appareil mobile, en utilisant directement la connexion Bluetooth intégrée disponible dans les nouveaux déclencheurs Ekip.



Protections de fréquence
Série de protections inclues : UF – minimum de fréquence, OF – maximum de fréquence, UF2 – 2nd minimum de fréquence, OF2 – 2nd maximum de fréquence.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.

Nouvelle expérience numérique

Packages software de gestion de votre installation

Chaque package comprend une série de kits qui peuvent être activés dans le déclencheur.
Cinq packages sont disponibles pour répondre à différents besoins : Gestion de micro-réseau, Gestion d'alimentation, Raccordement au réseau, Diagnostic et Mesure avancée.

Gestion de micro-réseau
Rendez votre réseau intelligent.
Grâce à ce package, le disjoncteur devient l'acteur principal de l'interconnexion intelligente entre la distribution de puissance et les charges pour la coordination de l'offre et de la demande.
Kits inclus : kit de mesure, protections adaptatives, protections d'alimentation, protections de tension et contrôleur de puissance Ekip.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.

Diagnostic
Des données complètes pour l'analyse des causes fondamentales et l'entretien préventif.
Ce package permet de réaliser un diagnostic complet du système pour garantir un contrôle total de l'état de l'usine.
Kits inclus : kit de mesure, Network Analyzer et Data Logger.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.
Disponible pour Tmax XT5 et XT7 seulement.



Gestion d'alimentation
Gestion de la demande intégrée.
Grâce à ce package, le disjoncteur est prêt pour la gestion de la demande afin d'assurer la continuité du service et de réduire les coûts énergétiques. Kits inclus : kit de mesure, protections adaptatives, protections d'alimentation et protections de tension.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.



Mesure avancée
Informations sur la mesure électrique avancée intégrée et informations d'analyse du réseau.
Ce package permet de préserver les charges, en évitant les dysfonctionnements des équipements et en optimisant la consommation d'énergie grâce à des mesures supplémentaires et une analyse complète du réseau. Kits inclus : kit de mesure, Network Analyzer.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.
Disponible pour Tmax XT5 et XT7 seulement.

Raccordement au réseau
Optimisez la production d'énergie renouvelable.
Plus besoin de relais externes et de relais supplémentaires avec ce package. Il améliore le suivi et la récupération de l'énergie.
Kits inclus : kit de mesure, protections adaptatives, protections d'alimentation et contrôleur de puissance Ekip.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.

Lorsqu'un package est acheté via ABB Ability Marketplace™, il doit être activé par :

- Ekip Connect 3 installé sur un PC utilisant Ekip T&P pour scanner le déclencheur ;
- EPiC installé sur un appareil mobile, en utilisant directement la connexion Bluetooth intégrée disponible dans les nouveaux déclencheurs Ekip.

Nouvelle expérience numérique

Solutions d'automatisme intégrées

Cinq solutions sont disponibles pour exploiter pleinement le potentiel de l'architecture Ekip : système de protection de l'interface, Synchro Reclosing, ATS intégré, délestage adaptatif des charges et contrôleur de puissance Ekip.



ATS intégré
Cette fonction permet d'activer les sources de production d'énergie de secours (par exemple les groupes électrogènes) et de transférer l'alimentation des charges du réseau d'alimentation vers ces sources de secours, assurant ainsi un transfert sécurisé pour maintenir la continuité de service et la fiabilité du système.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.
Les composants nécessaires doivent être commandés par les canaux de commande traditionnels.



Délestage adaptatif des charges
Grâce à cette solution, le disjoncteur permet une transition de délestage pour éviter les coupures de courant.
Cette solution contrôle activement la consommation d'énergie en fonction des priorités définies par l'utilisateur.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.
Les composants nécessaires doivent être commandés par les canaux de commande traditionnels.

Contrôleur de puissance Ekip
Cette fonction est la solution idéale pour la gestion de la charge et représente un compromis optimal entre fiabilité, simplicité et rentabilité. Basé sur un algorithme de calcul breveté, le contrôleur de puissance Ekip permet de commander à distance une liste de charges en fonction des priorités définies par l'utilisateur.
Comment commander : via ABB Ability Marketplace™ ou les canaux de commande traditionnels.
Les composants nécessaires doivent être commandés via les canaux de commande traditionnels.

Lorsqu'une solution est achetée via ABB Ability Marketplace™, elle doit être activée via Ekip Connect 3 installé sur un PC utilisant Ekip T&P pour scanner le déclencheur.

Ces solutions nécessitent l'installation de matériel qui doit être commandé par les canaux de commande traditionnels. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la documentation spécifique disponible sur ABB Library (www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/).

Nouvelle expérience numérique

Solutions

	Fonctions inclues	Composants nécessaires
KITS		
Protections de tension	UV – Minimum de tension	-
	OV – Maximum de tension	
	UV2 – 2nd minimum de tension	
	OV2 – 2nd maximum de tension	
	PS – Séquence de phases	
	VU – Déséquilibre de tension	
Protections de fréquence	UF – Minimum de fréquence	-
	OF – Maximum de fréquence	
	UF2 – 2nd minimum de fréquence	
	OF2 – 2nd maximum de fréquence	
Protections d'alimentation	RP – Inversion de puissance	-
	Cos Φ – Facteur de puissance	
	D – Courant directionnel	
	RQ – Perte de puissance réactive en champ ou inverse	
	OQ – Maximum de puissance réactive	
	OP – Maximum de puissance active	
	UP – Minimum de puissance active	
	2RQ – 2e perte de puissance réactive en champ ou inverse	
Protections de tension avancées	S(V) – Maximum de courant contrôlé par la tension	-
	S(V)2 – 2nd maximum de courant contrôlé par la tension	
	R – Tension résiduelle	
Protections ROCOF	ROCOF	-
Protections adaptatives	Réglage double	Ekip Signalling
Kit de mesure	Tension phase-phase	-
	Tension phase-terre	
	Séquence de phases	
	Fréquence	
	Puissance active	
	Puissance réactive	
	Puissance apparente	
	Facteur de puissance	
	Facteur de crête	
Data Logger	Courants	-
	Tensions	
	Taux d'échantillonnage	
	Durée maximale d'enregistrement	
	Temporisation d'arrêt d'enregistrement	
	Nombre de registres	
Network Analyzer	Valeur moyenne de tension par heure	-
	Micro coupures de tension	
	Courts pics de tension	
	Creux de tension et surtensions lents	
	Déséquilibre de tension	
	Analyse des harmoniques	
PACKAGES		
Gestion de micro-réseau	Kit de mesure	Ekip Link, Ekip Signalling, commandes et bobines motorisation
	Protections adaptatives	
	Protections d'alimentation	
	Protections de tension	
	Contrôleur de puissance Ekip	
Gestion d'alimentation	Kit de mesure	Ekip Signalling
	Protections adaptatives	
	Protections d'alimentation	
	Protections de tension	
Raccordement au réseau	Kit de mesure	Ekip Link, Ekip Signalling, commandes et bobines motorisation
	Protections adaptatives	
	Protections d'alimentation	
	Contrôleur de puissance Ekip	
Diagnostic	Kit de mesure	-
	Network Analyzer	
	Data Logger	
Mesure avancée	Kit de mesure	-
	Network Analyzer	
SOLUTIONS		
Système de protection de l'interface	-	Ekip Link, Ekip Signalling, commandes et bobines motorisation
Synchro Reclosing	-	
ATS intégré	-	
Délestage adaptatif des charges	-	
Contrôleur de puissance Ekip	-	

Déclencheurs Ekip Dip

Vue d'ensemble

L'Ekip Dip est un déclencheur électronique de premier niveau, utilisé pour la protection des réseaux AC.

Protection pour la distribution de puissance
- Ekip Dip LS/I
- Ekip Dip LIG
- Ekip Dip LSI
- Ekip Dip LSIG

Protection des moteurs
- Ekip M Dip I
- Ekip M Dip LIU

Protection des groupes électrogènes
- Ekip G Dip LS/I

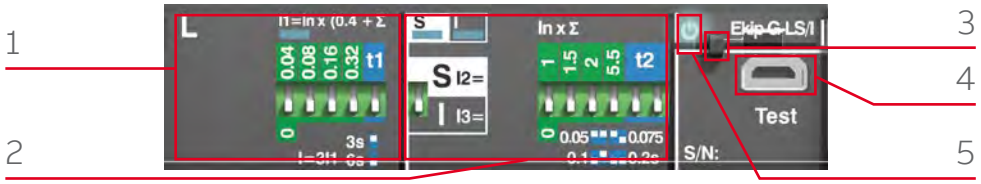

Légende :
1. Dip-switch pour le réglage de la protection contre les surcharges.
2. Dip-switch pour les courts-circuits et les réglages de la protection contre les courts-circuits retardés.
3. Emplacement pour plombage.
4. Connecteur de test.
5. LED d'alimentation.

Dip-switches

Les dip-switches situés en face avant du déclencheur permettent des réglages manuels même lorsque le déclencheur est éteint.

LED

Les LED sur la face avant indiquent l'état du déclencheur (marche/arrêt) et fournissent des informations sur la protection déclenchée lorsque l'accessoire Ekip TT est connecté.

Connecteur avant

Le connecteur situé en face avant de l'appareil permet le raccordement de :
- l'Ekip TT pour le test de déclenchement ; le test de LED et le signal du déclenchement le plus récent.
- l'Ekip T&P, pour le raccordement à un ordinateur portable avec le programme Ekip Connect (les valeurs de mesure ainsi que les tests des fonctions de déclenchement et de protection sont par conséquent mis à disposition de l'utilisateur).

Caractéristiques des déclencheurs électroniques Ekip Dip

Température de fonctionnement	-25°C...+70°C
Humidité relative	98%
Auto-alimentation	0.2xIn (monophasé)*
Alimentation de secours (le cas échéant)	24V DC ± 20 %
Fréquence de service	45...66 Hz
Compatibilité électromagnétique	CEI 60947-2 annexe F

*Pour 10A : 0.4xIn

Mémoire thermique

Tous les déclencheurs Ekip Dip disposent d'une fonction de mémoire thermique. Le déclencheur enregistre les déclenchements qui se sont produits au cours des dernières minutes. Comme le déclenchement provoque une surchauffe, afin de protéger les câbles et de les laisser refroidir, le déclencheur impose un temps de déclenchement plus court en cas de défaut. De cette façon, le système est protégé contre les dommages causés par la surchauffe cumulée. Cette fonction peut être désactivée, si nécessaire, à l'aide du logiciel Ekip T&P.

Neutre externe

Les déclencheurs Ekip Dip sont disponibles en version tripolaire et tétrapolaire. La version tripolaire avec protection contre les défauts de terre (G) peut être équipée d'un capteur externe pour la phase terre. De cette façon, la phase neutre externe est protégée et ininterrompue.

Communications

- En utilisant le module dédié Ekip Com, les XT2 et XT4 peuvent communiquer avec Modbus RTU lorsqu'ils sont équipés des déclencheurs suivants :
- Ekip LSI
- Ekip LSIG

Déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch

Vue d'ensemble

Les Ekip Touch/Hi-Touch offrent une série complète de protections et de mesures de haute précision de tous les paramètres électriques et peuvent être parfaitement intégrés avec les systèmes d'automatisme et de supervision les plus courants.

Protection pour la distribution de puissance
- Ekip Touch LSI
- Ekip Touch LSIG
- Ekip Touch Measuring LSI
- Ekip Touch Measuring LSIG
- Ekip Hi-Touch LSI
- Ekip Hi-Touch LSIG

Protection des moteurs
- Ekip M Touch LRIU

Protection des groupes électrogènes
- Ekip G Touch LSIG
- Ekip G Hi-Touch LSIG

Légende :
1. LED d'alimentation , LED de pré-alarme , LED d'alarme
2. Connecteur de test et de programmation
3. Écran
4. Bouton Home pour revenir à la page d'accueil ;
5. Bouton pour tester et déclencher des informations

Communication et connectivité

L'écran intégré fait de l'interaction avec l'Ekip Touch une expérience simple et intuitive pour l'utilisateur et la fonctionnalité Bluetooth intégrée permet une interaction rapide via EPiC (Electric products intuitive Configurator). Les disjoncteurs peuvent être équipés de modules de communication pour les protocoles Modbus, Profibus et DeviceNet™ ainsi que Modbus TCP, Profinet et EtherNet/IP™.
Une solution avec modules intégrés est utile lorsque l'espace dans le tableau de distribution est limité, mais une solution avec des modules externes Ekip Cartridge est également très adaptée lorsqu'un système de contrôle et de communication avancé est requis.

De plus, le module de communication IEC61850 permet la connexion à des systèmes d'automatisme largement utilisés dans la distribution de puissance moyenne tension pour créer des réseaux intelligents (Smart Grids). Toutes les fonctions du disjoncteur sont également accessibles via Internet, en toute sécurité, grâce au module Ekip Com Hub, qui permet de surveiller le système via ABB Ability™ Energy & Asset Manager.

Efficacité et mesures

L'efficacité maximale d'une installation électrique passe par une gestion intelligente de l'alimentation électrique et de la consommation d'énergie. Avec une précision de 1 % sur les mesures de puissance et d'énergie, les déclencheurs sont certifiés selon la norme CEI 61557-12. Les déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch ne sont plus de simples appareils de protection, mais intègrent des fonctionnalités de multimètre et d'analyseur de réseau, garantissant ainsi une gestion d'alimentation de haut niveau.

Mise à niveau numérique

Les déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch sont disponibles en différentes versions, pour permettre un large éventail de fonctions : de l'Ekip Touch à l'Ekip Hi-Touch, il est toujours possible de personnaliser tout appareil grâce aux modules numériques supplémentaires disponibles sur l'ABB Ability Marketplace™ et peuvent être ajoutées aussi bien lors de la commande du déclencheur qu'après l'installation du disjoncteur.

Déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch

Vue d'ensemble

Interface

Il est possible d'interagir avec le déclencheur de plusieurs façons via :

- **L'écran avant**
  Un écran LCD avec bouton assure une navigation aisée sur les XT2 et XT4, tandis qu'un écran tactile couleur est disponible pour une navigation intuitive et rapide sur les XT5 et XT7, avec la possibilité de visualiser la forme d'onde pour différents paramètres.
- **Smartphone via Bluetooth**
  Grâce à la fonctionnalité Bluetooth intégrée, il est possible de régler et de vérifier toutes les mesures et informations directement depuis un smartphone grâce à l'application EPiC. Même lorsque la porte de l'armoire est fermée, il est toujours possible d'effectuer l'entretien de manière sécurisée.
- **PC avec Ekip Connect**
  Il est également facile d'interagir avec le déclencheur à l'aide d'un PC. Grâce au câble Ekip T&P, le déclencheur peut être facilement connecté au port USB d'un PC et le programme Ekip Connect permet d'interagir pleinement avec le déclencheur.

Rating plug

Les déclencheurs XT5 et XT7 permettent de modifier le courant assigné en changeant simplement le rating plug avant. Ainsi, une mise à niveau du disjoncteur, en cas de besoin, peut être effectuée sans remplacement du disjoncteur.

Mise en service

Le paramétrage, le test et le téléchargement des rapports peuvent être effectués directement depuis un smartphone, une tablette ou un PC. De plus, l'étape de mise en service peut encore être accélérée, minimisant ainsi les risques d'erreurs, en configurant directement le déclencheur de protection avec les paramètres du logiciel de conception DOC.

Fonction de test

Le port de test et la touche iTest sur la face avant de l'unité de protection permettent d'effectuer des tests de disjoncteurs en connectant l'un des dispositifs suivants :

- L'Ekip TT, qui permet de réaliser des tests de déclenchement, des tests de LED et des contrôles de l'absence d'alarmes détectées par la fonction Watchdog ;
- L'Ekip T&P, qui permet non seulement des tests de déclenchement et de LED, mais aussi des tests des fonctions de protection individuelles et l'enregistrement du rapport correspondant ;
- La touche iTest, pour effectuer un test de batterie lorsque le disjoncteur est déconnecté.

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de chaque version du déclencheur. Les fonctions supplémentaires peuvent être ajoutées au déclencheur au moment de l'achat ou par la suite via ABB Ability Marketplace™.

Déclencheur	Mesures du courant et protection	Mesures de tension, de puissance, d'énergie	Protections de la tension, de la puissance, de l'énergie	Fonctions intégrées*
Ekip Touch LSI	●	○	○	○
Ekip Touch LSIG	●	○	○	○
Ekip Touch Measuring LSI	●	●	○	○
Ekip Touch Measuring LSIG	●	●	○	○
Ekip Hi-Touch LSI	●	●	●	●
Ekip Hi-Touch LSIG	●	●	●	●
Ekip M Touch LRIU	●	●	●	●
Ekip G Touch LSIG	●	●	●	●
Ekip G Hi-Touch LSIG	●	●	●	●

● Disponible par défaut ○ Caractéristiques supplémentaires * Voir les pages suivantes pour plus d'informations

Déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch

Fonctions de protection supplémentaires

Watchdog

Tous les déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch du Tmax XT assurent une grande fiabilité grâce à un circuit électronique qui vérifie périodiquement la continuité des connexions internes, telles que le solénoïde d'ouverture, le rating plug et chaque capteur de courant (ANSI 74). En cas d'alarme, un message s'affiche sur l'écran et, s'il est réglé pendant la phase d'installation, le déclencheur peut commander l'ouverture du disjoncteur. Si une fonction de protection intervient, Ekip Touch/Hi-Touch vérifie toujours que le disjoncteur a été ouvert par des contacts auxiliaires qui indiquent la position des contacts principaux. Sinon, Ekip Touch/Hi-Touch indique une alarme (ANSI BF code Breaker Failure) pour commander l'ouverture du disjoncteur en amont.

Ekip Touch/Hi-Touch dispose également d'une autoprotection qui assure le bon fonctionnement de l'appareil en surchauffe (OT) à l'intérieur du déclencheur de protection.

Les indications ou contrôles suivants sont disponibles :

- une LED «Avertissement» pour température inférieure à -20 °C ou supérieure à 70 °C, à partir de laquelle le déclencheur fonctionne correctement lorsque l'écran est éteint.
- une LED «Alarme» pour la température en dehors de la plage de fonctionnement, à partir de laquelle le déclencheur commande l'ouverture du disjoncteur (si réglé lors de la phase d'installation).

Sélectivité de zone

Cette fonction permet de connecter plusieurs disjoncteurs appartenant à la même installation ensemble, afin de coordonner les déclencheurs et de réduire les temps de déclenchement dans le cas des protections S, G et S2. Ainsi, en cas d'échec :

- le disjoncteur le plus proche du défaut se déclenche
- les autres disjoncteurs sont verrouillés pendant une durée programmable.

Chaque disjoncteur qui détecte un défaut le signale au disjoncteur en amont ; le disjoncteur qui détecte le défaut mais ne reçoit aucune communication de ceux en aval s'ouvre sans attendre la fin du retard réglé.

Il est possible d'activer la sélectivité de zone si une courbe à temps fixe a été sélectionnée et que l'alimentation de secours est présente.

Activation du démarrage

La fonction modifie le seuil de la protection pendant une période réglable par l'utilisateur, ce qui permet d'éviter les déclenchements intempestifs dus aux forts courants de démarrage de certaines charges (moteurs, transformateurs, lampes).

La phase de démarrage dure de 100 ms à 30 s et est reconnue automatiquement par le déclencheur :

- à la fermeture du disjoncteur avec un déclencheur auto-alimenté ;
- lorsque la valeur de crête du courant maximum dépasse le seuil réglé (0.1...10 x In) avec un déclencheur externe.

Il est possible de lancer un nouveau démarrage après que le courant soit descendu en dessous du seuil. Cette fonction peut être activée avec une fonction de protection à temps fixe (t = k).

De plus, le seuil de démarrage I3 doit être supérieur au seuil de démarrage I2.

Blocs de protection

Avec le logiciel Ekip Connect, six blocs sont disponibles pour certaines protections, ce qui est utile pour désactiver la protection basée sur des événements programmables. En particulier :

- quatre blocs sont associés aux états programmables A, B, C et D
- un bloc est associé au démarrage (présent pour les protections qui ont une fonction de démarrage) ;
- un bloc, non présent pour les protections de fréquence, est associé à la vérification de la fréquence mesurée.

Chaque bloc est indépendant et possède sa propre commande d'activation. La protection est désactivée pendant une durée égale à la durée de l'événement lui-même :

- si l'événement programmé se produit (true), dans le cas de blocs basés sur l'état ;
- si la fonction de démarrage est active et que le seuil de démarrage est dépassé (le bloc actif pour le temps de démarrage réglé), lorsque la fonction bloc de démarrage est activée ;
- si au moins une fréquence mesurée se situe en dehors de la plage 30...80 Hz, dans le cas d'un bloc basé sur la fréquence.

Sélectivité de zone directionnelle

La fonction de sélectivité de zone permet de connecter plusieurs disjoncteurs appartenant à la même installation afin de coordonner les déclencheurs et de réduire les temps de déclenchement, mais avec quelques différences notables :

- elle est à utiliser dans des installations avec un circuit annulaire ;
- elle permet de gérer et de coordonner le déclenchement en fonction des flux de puissance (déterminés par la direction du courant), afin de minimiser la dispersion de l'énergie.

Elle fonctionne comme une alternative à la sélectivité des zones S et G.

Déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch

Fonctions de mesure et données

Courants
Tous les déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch mesurent la valeur RMS des courants instantanés des trois phases et de la terre. Il existe deux niveaux de précision différents selon la version (0.5 % et 1 %). En outre, les valeurs minimales et maximales enregistrées dans un intervalle de temps réglable sont également disponibles.

Tension
Il est possible de mesurer des tensions instantanées de phase-phase et de phase-terre. Ils sont disponibles à un niveau de précision de 0.5 %. De plus, les valeurs minimales et maximales enregistrées dans un intervalle de temps réglable sont disponibles.

Puissance
Mesures en temps réel de la puissance totale et de la puissance de phase. Disponible avec 2 niveaux de précision différents selon la version, 1 % et 2 %. De plus, les valeurs minimales et maximales enregistrées dans un intervalle de temps réglable sont disponibles.

Compteur d'énergie
Mesures des totaux d'énergie active, réactive et apparente, mises à jour toutes les minutes. Les mesures peuvent être remises à zéro si nécessaire.

Fréquence
Mesure de la fréquence de la ligne en temps réel, exprimée en hertz.

Facteur de crête
Mesures en temps réel des facteurs de crête des courants de phase. Les mesures sont exprimées sous la forme d'un rapport entre les valeurs de crête et les valeurs RMS, pour chaque phase unique.

Facteur de puissance
Facteur de puissance et mesures en temps réel du rapport entre la puissance active totale et la puissance apparente totale, exprimé en Cosφ. De plus, le déclencheur signale une alarme si la valeur Cosφ descend en dessous d'un seuil réglable via le logiciel Ekip Connect (de 0.5 à 0.95).

Enregistreur de données
Cette fonction permet d'enregistrer les données relatives à un événement déclencheur. Ces données sont :
- des mesures analogiques : courants de phase et tensions phase-phase ;
- des événements numériques : alarmes de protection, signaux d'état des disjoncteurs, déclenchement des protections.

Lorsque l'enregistreur de données est activé, le déclencheur acquiert des données en continu. Pour ce faire, il remplit et vide un registre interne. Si un événement déclencheur se produit, le déclencheur inhibe l'acquisition (soit immédiatement, soit avec un décalage temporel réglable) et stocke les données qui sont disponibles pour téléchargement.

Network Analyzer
Cette fonction permet d'évaluer pleinement la qualité du réseau. Il est possible de régler les commandes sur une tension et un courant de cycle longs afin d'analyser le fonctionnement du système. Les tensions et les courants sont surveillés pour trouver :
- la séquence des tensions ;
- la chute ou l'interruption de tension à court terme ;
- des augmentations de tension de courte durée ;
- des chutes de tension lentes ;
- des hausses de tension lentes ;
- des déséquilibres entre les tensions ;
- une distorsion des harmoniques des tensions et des courants.

Formes d'onde
Une quantité sélectionnée peut être représentée sous la forme d'une forme d'onde et acquise au moment de la sélection. Le courant de phase et la tension phase-phase peuvent être affichés.

Harmoniques
Représentation sous forme d'histogramme des mesures des harmoniques qui composent la forme d'onde, et en relation avec la fréquence réglée.

Déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch

Fonctions de mesure et données

Compteur d'opérations

En présence d'une alimentation électrique, le déclencheur enregistre des informations sur les ouvertures du disjoncteur, y compris :

- le nombre d'ouvertures manuelles ;
- le nombre total d'opérations (manuelles + déclenchements).

En activant la communication avec le déclencheur, les paramètres suivants sont également disponibles :

- le nombre d'ouvertures dues au déclenchement de la protection ;
- le nombre d'ouvertures pour lesquelles le déclenchement n'a pas été effectué en temps voulu (des commandes de secours ont été nécessaires) ;
- le nombre d'essais d'ouverture effectués.

Usure des contacts

Ceci donne une estimation de l'état des contacts du disjoncteur principal. La valeur est exprimée en pourcentage, 0 % en cas d'absence d'usure et 100 % en cas d'usure totale. Celle-ci est calculée automatiquement par le déclencheur à chaque ouverture pour la protection ou, en présence d'une alimentation, elle peut être réalisée à chaque ouverture manuelle du disjoncteur.

Ouvertures

Des informations au sujet des 30 dernières ouvertures sont disponibles. En particulier :

- protection du déclencheur ;
- le numéro progressif de l'ouverture ;
- la date et l'heure de l'ouverture (par rapport à l'horloge interne) ;
- les mesures associées à la protection contre les déclenchements.

L'ouverture la plus récente est également visible en appuyant sur la touche iTest.

Événements

Les 200 derniers événements sont enregistrés. Les informations suivantes sont disponibles :

- déclencheur : état de configuration du bus, mode de service, série active, alimentation électrique de secours ;
- protections : retard en action ou alarmes ;
- états de connexion ou alarmes : disjoncteur, capteurs de courant, solénoïde d'ouverture, rating plug ;
- Déclenchement : état de la commande d'ouverture, ou signal de déclenchement pour la protection.

Les icônes permettent de comprendre rapidement le type d'événement :

événement rapporté à titre d'information

temporisation d'une protection en cours, déclenchement attendu

alarme se référant à une situation non dangereuse

alarme en cas de service, de panne ou d'erreur de connexion.

Synchrocheck

Mesures de Synchrocheck relatives à la fonction de synchronisme entre deux sources d'énergie indépendantes.

Déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch

Fonctions de mesure et données

Les paramètres mesurables de chaque déclencheur sont indiqués dans les tableaux suivants.
Trois différents kits de logiciels sont disponibles pour mettre à niveau les déclencheurs :

- Kit de mesure pour réaliser la mesure de la tension, de l'alimentation et de l'énergie
- Enregistreur de données pour l'enregistrement de données
- Network Analyzer pour l'analyse du réseau.

Mesures instantanées			**Ekip Touch**	**Ekip Touch Measuring**	**Ekip Hi-Touch**	**Ekip M Touch**	**Ekip G Touch**	**Ekip G Hi-Touch**
Courants (RMS)	L1, L2, L3, Ne	[A]	●	●	●	●	●	●
Courant de défaut à la terre (RMS)	Ig	[A]	●	●	●	●	●	●
Kit de mesure				●	●	●	●	●
Tension phase-phase (RMS)	U12, U23, U31	[V]	○	●	●	●	●	●
Tension phase-terre (RMS)	U1, U2, U3	[V]	○	●	●	●	●	●
Séquence de phases			○	●	●	●	●	●
Fréquence	f	[Hz]	○	●	●	●	●	●
Puissance active	P1, P2, P3, Ptot	[kW]	○	●	●	●	●	●
Puissance réactive	Q1, Q2, Q3, Qtot	[kVAR]	○	●	●	●	●	●
Puissance apparente	S1, S2, S3, Stot	[KVA]	○	●	●	●	●	●
Facteur de puissance	PF1, PF2, PF3, PF total		○	●	●	●	●	●
Facteur de crête	total		○	●	●	●	●	●
Compteurs : enregistrés depuis l'installation ou depuis le dernier rétablissement								
Énergie active	Ep total, Ep positif, Ep négatif	[kW]	○	●	●	●	●	●
Énergie réactive	Eq total, Ep positif, Ep négatif	[kVAR]	○	●	●	●	●	●
Énergie apparente	Es total	[KVA]	○	●	●	●	●	●

● Disponible par défaut
○ Disponible sous forme de kit de logiciel à commander via ABB Marketplace™ ou pendant la phase de commande du disjoncteur.

Selon les besoins, deux niveaux de précision différents sont disponibles pour le déclencheur, la précision standard et la haute précision certifiées selon CEI 61557-12 :

Mesures instantanées			**Précision standard**	**Haute précision certifiée selon la norme CEI 61557-12**
Courants (RMS)	L1, L2, L3, Ne	[A]	1 %	0.50 %
Courant de défaut à la terre (RMS)	Ig	[A]	2 %	0.50 %
Tension phase-phase (RMS)	U12, U23, U31	[V]	0.50 %	0.50 %
Tension phase-terre (RMS)	U1, U2, U3	[V]	0.50 %	0.50 %
Fréquence	f	[Hz]	0.20 %	0.20 %
Puissance active	P1, P2, P3, Ptot	[kW]	2 %	1 %
Puissance réactive	Q1, Q2, Q3, Qtot	[kVAR]	2 %	2 %
Puissance apparente	S1, S2, S3, Stot	[KVA]	2 %	1 %
Facteur de puissance	PF1, PF2, PF3, PF total		2 %	1 %
Énergie active	Ep total, Ep positif, Ep négatif	[kW]	2 %	1 %
Énergie réactive	Eq total, Ep positif, Ep négatif	[kVAR]	2 %	2 %
Énergie apparente	Es total	[KVA]	2 %	1 %

La valeur de courant la plus basse que les déclencheurs puissent mesure est 0.004 x In

Haute précision certifiée selon la norme CEI 61557-12
Cette précision est disponible par défaut sur les déclencheurs Ekip Hi-Touch et Ekip G Hi-Touch, pour les autres déclencheurs Ekip Touch il est possible d'avoir cette précision en ajoutant lors de la commande les codes commerciaux spécifiques mais uniquement pour les disjoncteurs montés en usine.
Pour les déclencheurs Ekip Touch XT2, la Haute Précision est disponible en général pour In ≥ 100 A.

Déclencheurs Ekip Touch/Hi-Touch

Fonctions de mesure et données

Network Analyzer			**Intervalle**
Valeur moyenne de tension par heure	[V] [n.]	- Umin= 0.75…0.95 x Un - Umax= 1.05…1.25 x Un - Compteur d'événements (1)	t = 5…120 min
Micro coupures de tension	[n.]	- Umin= 0.75…0.95 x Un - Compteur d'événements (1)	t < 40 ms
Courts pics de tension	[n.]	- Umax= 1.05…1.25 x Un - Compteur d'événements (1)	t < 40 ms
Creux de tension et surtensions lents	[n.]	- Umin1= 0.75…0.95 x Un - Umin2= 0.75…0.95 x Un - Umin3= 0.75…0.95 x Un - Umax1= 1.05…1.25 x Un - Umax2= 1.05…1.25 x Un - Compteur d'événements (1)	t = 0.02 s…60 s
Déséquilibre de tension	[V] [n.]	- U nég. séq.= 0.02…0.10 x Un - Compteur d'événements (1)	t = 5…120 min
Analyse des harmoniques		Courant et tension - Jusqu'à 50° - Alarme THD : 5…20 % - Alarme d'harmonique seule : 3…10 % plus un nombre de minutes dépassant les harmoniques	
Enregistrement des valeurs : pour chaque intervalle avec horodatage		Paramètres	Fenêtre et intervalles
Courant : minimum et maximum	[A]	I Min, I Max	Fixe, synchronisable à distance
Tension phase-phase : minimum et maximum	[V]	U Min, U max	Durée : 5…120 min
Puissance active : moyenne et maximale	[kW]	P Moy, P Max	Nombre d'intervalles : 24
Puissance réactive : moyenne et maximale	[kVAR]	Q Moy, Q Max	
Puissance apparente : moyenne et maximale	[KVA]	S Moy, S Max	
Data Logger : enregistrement d'échantillonnage à haut débit des paramètres		Paramètres	
Courants	[A]	L1, L2, L3, Ne, Ig	Fixe, synchronisable à distance
Tensions	[V]	U12, U23, U31	
Taux d'échantillonnage	[Hz]	1200-9600	Durée : 5…120 min
Durée maximale d'enregistrement	[s]	18	Nombre d'intervalles : 24
Temporisation d'arrêt d'enregistrement	[s]	0-10 s	
Nombre de registres	[n.]	2 indépendants	
Informations sur les données de déclenchement et d'ouverture : après un défaut sans alimentation de secours		Paramètres	
Type de protection déclenchée		eg. L, S, I, G, UV, OV	
Valeurs par défaut par phase	[A/V/Hz w/VAR]	ex. I1, I2, I3, neutre pour la protection S V12, V23, V32 pour la protection UV	
Horodatage		Date, heure et numéro progressif	
Indicateurs de maintenance		Paramètres	
Informations sur les 30 derniers déclenchements		Type de protection, valeurs par défaut et horodatage	
Informations sur les 200 derniers événements		Type d'événement, horodatage	
Nombre d'opérations mécaniques		peuvent être associées à une alarme	
Nombre total de déclenchements	[n.]		
Temps total de fonctionnement	[n.]		
Usure des contacts	[h]	Pré-alarme > 80 %	
		Alarme = 100 %	
Date de réalisation des opérations de maintenance	[%]	Charge	
Indication de nécessité d'opérations de maintenance			
Disjoncteur I.D.		Type de disjoncteur, nom d'appareil assigné, numéro de série	
Auto-diagnostics		Paramètres	
Vérification de la continuité des connexions internes		Alarme à cause de la déconnexion : rating plug, capteurs, solénoïde d'ouverture	Remarque : Ouverture du disjoncteur
Défaut d'ouverture du disjoncteur (ANSI 50BF)		Alarme en cas de non déclenchement des fonctions de protection	réglable en cas d'alarme
Température (OT)		Pré-alarme et alarme pour des températures anormales	

● Disponible par défaut

○ Disponible sous forme de kit de logiciel à commander via ABB Marketplace™ ou pendant la phase de commande du disjoncteur. Pour ajouter cette fonction, il faut d'abord installer le kit de mesure.

Ekip Touch	Ekip Touch Measuring	Ekip Hi-Touch	Ekip M Touch	Ekip G Touch	Ekip G Hi-Touch
○[2]	○[2]	●	○	○	●
○[2]	○[2]	●	○	○	●
○[2]	○[2]	●	○	○	●
○[2]	○[2]	●	○	○	●
○[2]	○[2]	●	○	○	●
○[2]	○[2]	●	○	○	●
●	●	●	●	●	●
○	●	●	●	●	●
○	●	●	●	●	●
○	●	●	●	●	●
○	●	●	●	●	●
○[2]	○[2]	●	○	●	●
○[2]	○[2]	●	○	●	●
○[2]	○[2]	●	○	●	●
○[2]	○[2]	●	○	●	●
○[2]	○[2]	●	○	●	●
○[2]	○[2]	●	○	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

1) Nombre d'événements jour par jour au cours de la dernière année plus le nombre total d'événements de la vie du disjoncteur.
2) Non disponible pour Ekip Touch et Ekip Touch Measuring pour XT2 et XT4

Accessoires pour déclencheurs Ekip Touch

Connectivité

Les disjoncteurs Tmax XT s'intègrent parfaitement dans tous les systèmes d'automatisme et de gestion de l'énergie afin d'améliorer la productivité et la consommation d'énergie, et pour la commande à distance. Ils peuvent être équipés des modules de communication compatibles avec les protocoles Modbus, Profibus et DeviceNet™ ainsi que Modbus TCP, Profinet et EtherNet/IP™. De plus, le module de communication IEC 61850 permet la connexion à des systèmes d'automatisme largement utilisés dans la distribution de puissance moyenne tension pour créer des réseaux intelligents (Smart Grids). Les modules sont disponibles dans les deux configurations, en montage interne et externe. Les modules internes sont installés directement à l'intérieur du disjoncteur et les modules externes peuvent être installés directement sur le bornier (XT7) ou dans l'Ekip Cartridge (XT2 XT4 XT5), même à une date ultérieure.
Des mesures précises du courant, de la tension, de la puissance et de l'énergie sont toutes disponibles au moyen des modules de communication.
Les déclencheurs eux-mêmes peuvent être utilisés comme des multimètres qui affichent les mesures disponibles ; si vous le souhaitez, l'Ekip Multimeter peut également être connecté en face avant du tableau sans avoir recours à des instruments externes. Toutes les fonctions sont également accessibles via le web de manière sécurisée, via le système de supervision des tableaux Ekip Link et Ekip Control Panel.
De plus, un ensemble complet d'informations sur l'installation et le disjoncteur peut être mis à disposition dans le Cloud via le système de contrôle de la distribution électrique ABB Ability™.

Module interne XT5 Ekip Com TCP

Modules internes

Disponible avec plusieurs protocoles de communication différents, le module interne Ekip Com est installé directement à l'intérieur du disjoncteur. Il permet d'intégrer le disjoncteur dans un réseau de communication pour la supervision et le contrôle. Les modules internes Ekip Com peuvent être utilisés pour les XT2-XT4 et XT5. Ils peuvent être connectés au déclencheur lorsqu'Ekip Touch est utilisé. Dans les autres cas (pour l'Ekip Dip, le déclencheur magnétothermique ou l'interrupteur-sectionneur), les Modbus RTU et TCP, disponibles en version STA (Stand-Alone), peuvent toujours être installés dans le disjoncteur pour fournir des informations sur l'état du disjoncteur et du contrôle à distance (en ajoutant la commande à motorisation).

Protocoles	Ekip Touch	Ekip Dip, unité magnétothermique, interrupteur-sectionneur
Modbus RTU	■	■
Modbus TCP/IP	■	■
Profinet	■	-
EtherNet / IP	■	-
IEC61850	■	-

Accessoires pour déclencheurs Ekip Touch

Module
de communication

Modules externes

Ces modules Ekip Com, ainsi que les modules internes, permettent une intégration dans n'importe quel réseau de communication. Ils peuvent être utilisés sur les XT2, XT4 et XT5 avec un déclencheur Ekip Touch en utilisant l'Ekip Cartridge. Sur les XT7 et XT7 M avec déclencheur Ekip Touch, ils peuvent être montés directement sur le bornier. Plusieurs modules peuvent être utilisés simultanément pour activer des systèmes avec différents protocoles, mais aussi, en cas d'exigences de fiabilité élevées, des modules Ekip Com R peuvent être installés pour garantir la redondance du système. Les modules Modbus RTU, Profibus-DP et DeviceNet™ contiennent une résistance de terminaison et deux dip switches permettant une activation optionnelle pour terminer le réseau ou le bus série. Le module Profibus-DP contient également une résistance de polarisation et deux dip switches pour son activation. En cas d'utilisation sur les XT7 et XT7 M, la communication peut être maintenue avec les disjoncteurs débrochables, même lorsqu'ils restent en position débrochée, en utilisant les contacts auxiliaires de position Ekip AUP et les contacts Ekip RTC prêts à fermer les disjoncteurs.

Protocoles	Ekip Touch
Modbus RTU	■
Modbus TCP	■
Profibus-DP	■
Profinet	■
EtherNet / IP	■
DeviceNet	■
IEC 61850	■

Ekip Cartridge

Ekip Cartridge

Le dispositif externe connecté directement au déclencheur Ekip Touch de XT2, XT4 et XT5 permet d'utiliser la plupart des modules de connectivitz : Ekip Supply, Ekip Com, Ekip Link, Ekip Signaling 2K et Ekip Synchrocheck. Il est toujours nécessaire d'installer le module Ekip Supply. L'Ekip Cartridge est disponible en deux versions différentes : avec 2 emplacements (1 Ekip Supply + 1 module) ou avec 4 emplacements (1 Ekip Supply + 3 modules).
Si nécessaire, lorsque des disjoncteurs en version débrochable sur chariot sont utilisés, il est possible de raccorder les contacts AUP de position aux broches correspondantes de la cartouche pour éviter les messages de défaillance sur le canal de communication. La cartouche peut être installée sur un rail DIN partout dans le tableau. Le câble qui raccorde le déclencheur à l'Ekip Cartridge mesure 1 m de long.

Ekip Power Supply

Ekip Power Supply

Le module Ekip Supply alimente tous les déclencheurs et modules Ekip présents sur l'Ekip Cartridge ou le bornier du disjoncteur avec plusieurs sources d'alimentation de secours (AC ou DC) disponibles dans le tableau. Le module permet l'installation des autres modules avancés. Il peut être installé à tout moment.
Deux versions sont disponibles en fonction de la tension de commande :

- Ekip Supply 110-240V AC/DC
- Ekip Supply 24-48V DC

Accessoires pour déclencheurs Ekip Touch

Ekip Link

Ekip Link

Le module Ekip Link permet au disjoncteur Tmax XT d'être connecté à un système de communication ABB pour la supervision locale du tableau au moyen du Ekip Control Panel et d'agir comme contrôleur de puissance. Il est disponible en version module interne ou pour Ekip Cartridge. Les versions disponibles sont les suivantes :

- module interne pour les formats XT2, XT4 et XT5
- version montée sur cartouche et bornier pour les tailles XT2, XT4, XT5, XT7 et XT7 M.

De cette façon, il est possible d'avoir à la fois la supervision locale du tableau de contrôle via l'Ekip Control Panel et la supervision du système via les modules Ekip Com connectés au réseau de communication. Les modules Ekip Link sont fournis avec les contacts auxiliaires de position Ekip AUP et les contacts Ekip RTC prêts à fermer les disjoncteurs.

Ekip Com Hub

Ekip Com Hub

L'Ekip Com Hub est un module de communication pour la connectivité au Cloud. Un disjoncteur équipé d'un Ekip Com Hub peut établir une connexion avec un ABB Ability™ Electrical Distribution Control System pour le tableau de distribution basse tension.
Ce module dédié est disponible en deux versions : module interne (XT2 XT4 XT5) ou pour Ekip Cartridge ou XT7, même lorsque d'autres modules sont présents.
Pour plus d'informations sur le ABB Ability™ Electrical Distribution Control System, veuillez consulter le site web dédié à cet effet à l'adresse http://new.abb.com/low-voltage/launches/ekip-smartvision.

Ekip Com Actuator

Ekip Com Actuator

Le module Ekip Com Actuator permet l'ouverture et la fermeture à distance des disjoncteurs XT7 M. L'Ekip Com Actuator est facultatif et peut être commandé pour tous les déclencheurs Ekip Touch équipés des modules Ekip Com ou Ekip Link. L'Ekip Com Actuator est installé en face avant du disjoncteur dans la zone des accessoires de droite.

Signalisation

Ekip Signalling 1K

Ekip 1K Signalling

Le module Ekip 1K Signalling, disponible pour le XT5, fournit un contact d'entrée et un contact de sortie pour la commande et la signalisation à distance. Il peut être programmé à partir de l'écran du déclencheur ou à l'aide du logiciel et de l'application Ekip Connect. De plus, lors de l'utilisation d'Ekip Connect, il est possible de configurer librement différentes combinaisons d'événements. Le dispositif Ekip 1K Signalling est installé à l'intérieur du disjoncteur dans le boîtier prévu à cet effet à gauche en bas du disjoncteur et il peut être utilisé en présence d'un déclencheur Ekip Touch est présent.

Accessoires pour déclencheurs Ekip Touch

Modules Ekip 2K Signalling

Modules Ekip 2K Signalling

Les modules Ekip 2K Signalling fournissent deux contacts d'entrée et deux contacts de sortie pour la commande et la signalisation à distance des alarmes et déclenchements de disjoncteurs. Ils peuvent être programmés à partir de l'afficheur du déclencheur ou via le logiciel et l'application Ekip Connect. De plus, lors de l'utilisation d'Ekip Connect, il est possible de configurer librement différentes combinaisons d'événements. Trois versions des modules Ekip 2K Signalling sont disponibles : Ekip 2K 1, Ekip 2K-2, et Ekip 2K-3. Ainsi, un maximum de trois modules pour XT2, XT4, XT5, XT7 et XT7 M peuvent être installés simultanément dans un Ekip Cartridge (pour les formats XT2, XT4 et XT5) ou dans le bornier (pour les formats XT7 et XT7 M).

Unité Ekip 10K Signalling

Unité Ekip 10K Signalling

L'unité Ekip 10K Signalling est un appareil externe conçu pour le montage sur rail DIN. L'appareil dispose de dix contacts pour la signalisation électrique de la temporisation et du déclenchement des dispositifs de protection. En cas de connexion via le logiciel Ekip Connect, les contacts peuvent être librement configurés en association avec n'importe quel événement et alarme ou en combinant les deux. Plusieurs unités Ekip 10K Signalling (max. 4) peuvent être utilisées en même temps sur le même déclencheur Ekip. Le module Ekip 10K Signalling peut être alimenté en courant continu ou alternatif et peut être connecté à tous les déclencheurs via un bus interne ou des modules Ekip Link.

Caractéristiques des contacts de sortie		**Nombre de contacts**	
Type	**Monostable**	**Ekip 1K**	**Ekip 2K**
Tension de transfert maximum	150 V DC/250 V AC	1 sortie + 1 entrée	2 sorties + 2 entrées
Courant de transfert maximum			
30 V DC	2 A		
50 V DC	0.8 A		
150 V DC	0.2 A		
250 V AC	4 A		
Isolation du contact/solénoïde	1000 V rms (1 min à 50 Hz)		

Unité d'alimentation électrique Ekip 10K Signalling	
Alimentation de secours	24-48 V DC, 110-240 V AC/DC
Plage de tension	21.5-53 V DC, 105-265 V AC/DC
Puissance assignée	10 V A/W
Courant de démarrage	1 A pour 10 ms

Contacts de signalisation pour déclencheurs Ekip

Contacts de signalisation pour les déclencheurs Ekip XT7 et XT7 M

Avec les disjoncteurs XT7 et XT7 M, les déclencheurs Ekip peuvent acquérir l'état du disjoncteur prêt à fermer (RTC) et la position embroché, test ou débroché via les contacts de signalisation Ekip RTC et Ekip AUP en option. Ces contacts, logés dans la zone accessoires des disjoncteurs, sont disponibles avec l'Ekip Dip et l'Ekip Touch.

Accessoires pour déclencheurs Ekip Touch

Ekip Synchrocheck

Protection

Ekip Synchrocheck

Ce module permet le contrôle de la condition de synchronisation lors de la mise en parallèle de deux lignes. Le module peut être utilisé avec les déclencheurs Ekip Touch. Ekip Synchrocheck mesure les tensions de deux phases d'une ligne à travers un transformateur externe et les compare aux valeurs de tension mesurées au disjoncteur. Un contact de sortie est disponible. Il est activé en synchronisme et permet de fermer le disjoncteur par câblage avec le solénoïde de fermeture.
L'Ekip Synchrocheck peut être installé dans l'Ekip Cartridge (pour XT2, XT4 et XT5) et dans le bornier (pour XT7 et XT7 M).

Caractéristiques des contacts de sortie		**Nombre de contacts**
Type	**Monostable**	**Ekip Synchrocheck**
Tension de transfert maximum	150 V DC/250 V AC	1 sortie
Courant de transfert maximum		
30 V DC	2 A	
50 V DC	0.8 A	
150 V DC	0.2 A	
250 V AC	4 A	
Isolation du contact/solénoïde	1000 V rms (1 min à 50 Hz)	

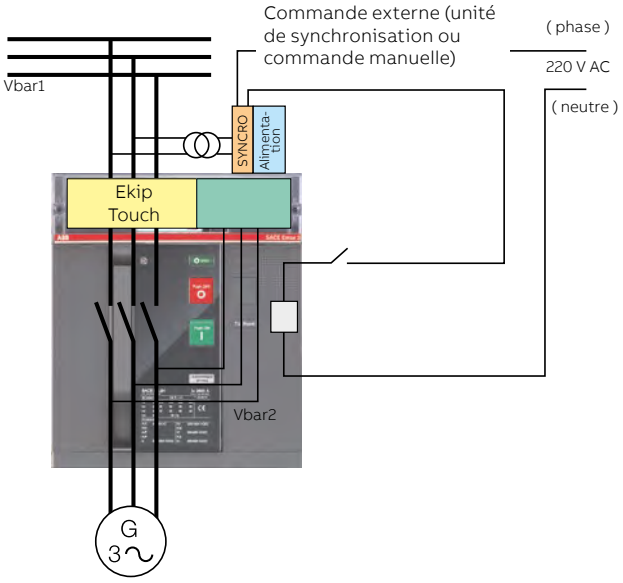

Accessoires pour déclencheurs Ekip Touch

Ekip CI

Ekip CI

Ce module est un accessoire pour le déclencheur Ekip M Touch LRIU et est nécessaire lorsque le disjoncteur et le contacteur doivent fonctionner ensemble. De cette façon, le nombre plus élevé de manœuvres du contacteur est utilisé à la place du disjoncteur. Lorsque le déclencheur est réglé en mode Normal (mode par défaut), le contacteur est activé à travers le module Ekip CI dans le cas de déclenchement de l'une des protection (exceptées les protections I et G) ; si le déclencheur est réglé en mode « Heavy », il ouvre directement le disjoncteur. La fonction auto-reset permet de rétablir automatiquement l'état d'activation du module Ekip CI à la suite du déclenchement du contacteur pour fonction L, après un temps réglable de 1 à 1000 s. Cette fonction n'est possible qu'en mode « Normal ». Cette protection est conçue pour les situations dans lesquelles une commande d'ouverture envoyée au contacteur à travers le module Ekip CI n'a pas eu de succès. Dans ce cas, après avoir attendu le temps paramétré Tx, le déclencheur EKIP M Touch LRIU envoie une commande d'ouverture au disjoncteur. Lors de la définition du temps d'attente Tx il faut tenir compte du temps d'activation du contacteur indiqué par le constructeur. La fonction est active avec une alimentation de secours.

Rating Plug

Rating Plug

Les rating plugs sont interchangeables par l'avant sur tous les déclencheurs et les seuils de protection peuvent être ajustés en fonction du courant nominal réel du système. Cette fonction est particulièrement avantageuse dans les installations qui peuvent nécessiter une extension future ou lorsque la puissance fournie doit être temporairement limitée (par ex. Gen Set mobile). Pour les XT7 et XT7 M, des rating plugs spéciaux sont également disponibles pour la protection contre les courants résiduels contre les défauts à la terre en combinaison avec un tore externe approprié. Pour le XT5, les rating plugs suivants sont disponibles pour les deux versions d'Ekip Touch (400 A et 630 A).
Sur l'Ekip Touch 400, il n'est pas possible d'installer les rating plugs 500 A et 630 A.

Valeur assignée du rating plug	Ekip Touch 400 A	Ekip Touch 630 A
250 A	■	■
320 A	■	■
400 A	■	■
500 A	-	■
630 A	-	■

Compatible ■
- non compatible

Pour les XT7 et XT7 M, les rating plugs suivants sont disponibles

Ekip Dip LS/I, Ekip Dip LIG, Ekip M Dip I, Ekip G Dip LS/I	
Valeur assignée	**Rating plug standard**
630 A	■
800 A	■
1000 A	■
1250 A	■
1600 A	■

Compatible ■

Ekip Dip LSI, Ekip Dip LSIG, Ekip Touch all		
Valeur assignée	**Rating plug standard**	**Rating plug pour protection RC**
800 A	■	■
1000 A	■	-
1250 A	■	■
1600 A	■	-

Compatible ■
- non disponible

Accessoires pour déclencheurs électroniques

Câbles et connecteurs

Alimentation par défaut XT2-XT4 avec déclencheurs Ekip Touch
Les éléments suivants sont toujours fournis avec les déclencheurs Ekip Touch :
- Un câble d'alimentation 24V DC/bus interne : alimente le déclencheur et connecte l'Ekip Cartridge et l'Ekip Multimeter.
- Un connecteur latéral pour connecter le déclencheur au câble bus 24 V DC/interne, au câble de sélectivité et au câble neutre externe.

Une alimentation par défaut XT5 avec déclencheurs Ekip Touch
Les éléments suivants sont toujours fournis avec les déclencheurs Ekip Touch :
- Un câble d'alimentation 24 V DC/bus interne : alimente le déclencheur, connecte l'Ekip Cartridge et l'Ekip Multimeter.

Lorsqu'un disjoncteur avec la version débrochable sur chariot du déclencheur est nécessaire, les accessoires suivants peuvent être utilisés :
- Kit de raccordement 24 V/bus interne/neutre externe/sélectivité de zone pour les XT2-XT4
- Kit de connexion 24 V/bus interne (obligatoire avec la version débrochable sur chariot) pour le XT5

Sélectivité de zone

Pour utiliser la fonction de sélectivité de zone pour les protections G et S, il est nécessaire de commander le câble de sélectivité de zone.

Test et programmation

Bloc d'alimentation et d'essai Ekip TT

Bloc d'alimentation et d'essai Ekip TT
Cette unité est compatible avec les déclencheurs Ekip Dip et Ekip Touch et permet d'alimenter un déclencheur afin que le dernier dispositif de protection déclenché puisse être visualisé directement sur l'afficheur ou identifié par l'allumage des DEL correspondantes. L'Ekip TT est un dispositif qui vérifie le bon fonctionnement du déclencheur du disjoncteur (test de déclenchement). Cet appareil peut être raccordé au connecteur de test avant n'importe quel déclencheur Ekip.

Kit de test Ekip T&P

Kit de test Ekip T&P
L'Ekip T&P est un kit qui comprend différents composants pour programmer et tester les déclencheurs électroniques de protection.
Le kit comprend :
- l'unité Ekip T&P ;
- l'unité Ekip TT ;
- Adaptateurs pour les déclencheurs Emax et Tmax ;
- Un câble USB pour connecter l'unité T&P aux déclencheurs Ekip ;
- Un CD d'installation pour le logiciel d'interface Ekip Connect et Ekip T&P.

L'unité Ekip T&P se connecte facilement depuis votre PC (via USB) au déclencheur (via mini USB) avec le câble fourni. Elle peut effectuer des tests manuels ou automatiques simples des fonctions du déclencheur. De plus, l'unité offre la possibilité d'effectuer des tests de fonctionnement plus avancés qui permettent des simulations d'applications très critiques : les conditions réelles d'un système peuvent être représentées avec précision en considérant des harmoniques supplémentaires et le décalage des phases. Elle génère également un rapport de test ainsi qu'un suivi des programmes de maintenance.

Module Ekip Programming

Module Ekip Programming
Le module Ekip Programming permet de programmer les déclencheurs Ekip par PC à l'aide du logiciel Ekip Connect, téléchargeable en ligne. Le module Ekip Programming, connecté au PC via USB, peut être utile pour charger/télécharger des kits entiers de paramètres pour plus de disjoncteurs, tant pour la configuration que pour la maintenance.

e-Configure pour disjoncteurs XT

Processus de commande d'accessoires montés d'usine

https://econfigure.xe.abb.com/global/#/categories

ABB vous propose de recevoir votre disjoncteur complet, monté d'usine quand il n'est pas proposé complet :

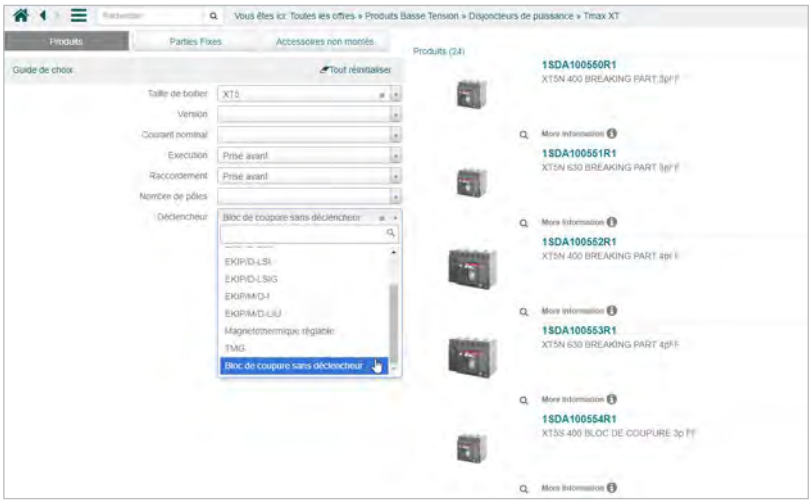

Avec e-Configure vous pouvez configurer le bloc de coupure pour l'associer avec le déclencheur souhaité.

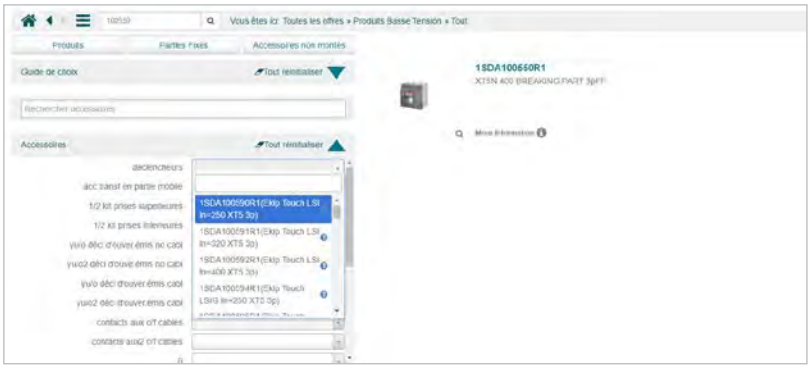

Vous pouvez aussi associer d'autres accessoires pour les recevoir montés d'usine.

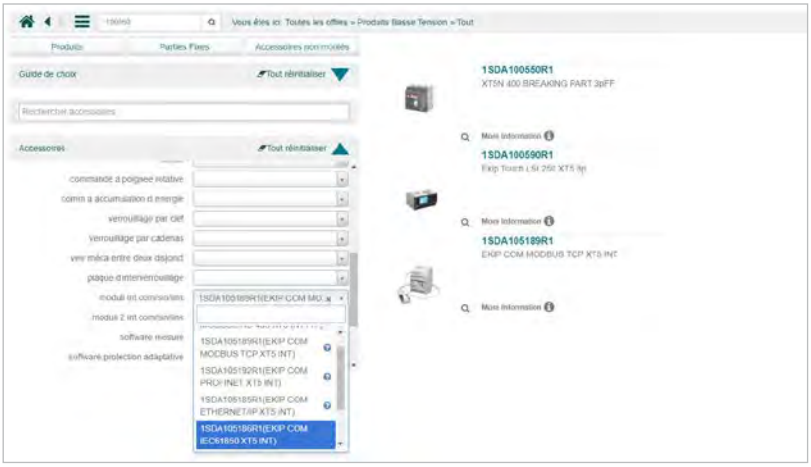

Les accessoires s'ajoutent à votre configuration vous pouvez alors terminer votre configuration et obtenir un code de commande (supercode) qui correspond à votre disjoncteur et l'ensemble des accessoires choisis (y compris les fonctions logicielles comme le package mesure).

Tmax XT1 - XT3 Disjoncteur déclencheur magnétothermique pour application basique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Disjoncteur XT1



Déclencheur magnétothermique TMD



Déclencheur magnétique seul MA

Les Tmax XT1 et XT3 sont des disjoncteurs équipés de déclencheurs magnétothermiques de 16...250 ampères, destinés aux installations standards avec la fiabilité et la sécurité ABB, jusqu'à 70 kA de pouvoir de coupure. Disponibles en version tripolaire et tétrapolaire, fixe et débrochable.

Déclencheur magnétothermique TMD

- protection thermique (L) : seuil de protection réglable de 0.7...1 x In
- protection magnétique instantanée (I) : seuil de protection fixe à 10 x In (version TMG à 3 x In)
- protection du neutre : réglage unique pour les phases et le neutre - 100 % des phases (des versions avec protection du neutre à 50 % sont disponible pour In ≥ 125 A).

Déclencheur magnétique seul MA

- protection contre le court-circuit instantané (I) seul pour XT3 : le seuil de protection I est réglable de 6...12 x In.

Disjoncteurs fixes - Prise avant et visserie inclues (F)

Icu 415 V kA	Déclencheur	In A	Thermique (L)	Magnétique (I)	Type	Article 3 pôles	4 pôles
C = 25	magnétothermique TMD	63	44...63	630	XT1C 160 TMD 63	067395	067404
		80	56...80	800	XT1C 160 TMD 80	067396	067405
		100	70...100	1000	XT1C 160 TMD 100	067397	067406
		125	88...125	1250	XT1C 160 TMD 125	067398	067409
		160	112...160	1600	XT1C 160 TMD 160	067399	067410
N = 36	magnétothermique TMD	63	44...63	630	XT1N 160 TMD 63	067414	067422
		80	56...80	800	XT1N 160 TMD 80	067415	067423
		100	70...100	1000	XT1N 160 TMD 100	067416	067424
		125	88...125	1250	XT1N 160 TMD 125	067417	067427
		160	112...160	1600	XT1N 160 TMD 160	067418	067428
		200	140...200	2000	XT3N 250 TMD 200	068058	068069
		250	175...250	2500	XT3N 250 TMD 250	068059	068070
	magnétique seul MA	100	–	600...1200	XT3N 250 MA 100	068071	–
		125	–	750...1500	XT3N 250 MA 125	068072	–
		160	–	960...1920	XT3N 250 MA 160	068073	–
		200	–	1200...2400	XT3N 250 MA 200	068074	–
S = 50	magnétothermique TMD	63	44...63	630	XT1S 160 TMD 63	067432	067440
		80	56...80	800	XT1S 160 TMD 80	067433	067441
		100	70...100	1000	XT1S 160 TMD 100	067434	067442
		125	88...125	1250	XT1S 160 TMD 125	067435	067445
		160	112...160	1600	XT1S 160 TMD 160	067436	067446
		200	140...200	2000	XT3S 250 TMD 200	068220	068231
		250	175...250	2500	XT3S 250 TMD 250	068221	068232
	magnétique seul MA	100	–	600...1200	XT3S 250 MA 100	068279	–
		125	–	750...1500	XT3S 250 MA 125	068280	–
		160	–	960...1920	XT3S 250 MA 160	068281	–
		200	–	1200...2400	XT3S 250 MA 200	068282	–

Interrupteurs-sectionneurs fixes - Prise avant et visserie inclues (F)

Taille	Icw kA	Ie AC21 A	AC22 A	AC23 A	Type	Article 3 pôles	4 pôles
160	2	160	160	125	XT1D 160	068208	068209
250	3.6	250	250	200	XT3D 250	068210	068211

Prise avant frontale (F)
dimensions en mm



avec cosse

avec barre



Disj.	L min	L max	H	P	Ø
XT1	13	16	7.5	5	6.5
XT3	17	24	9.5	8	8.5

Dimensions mm

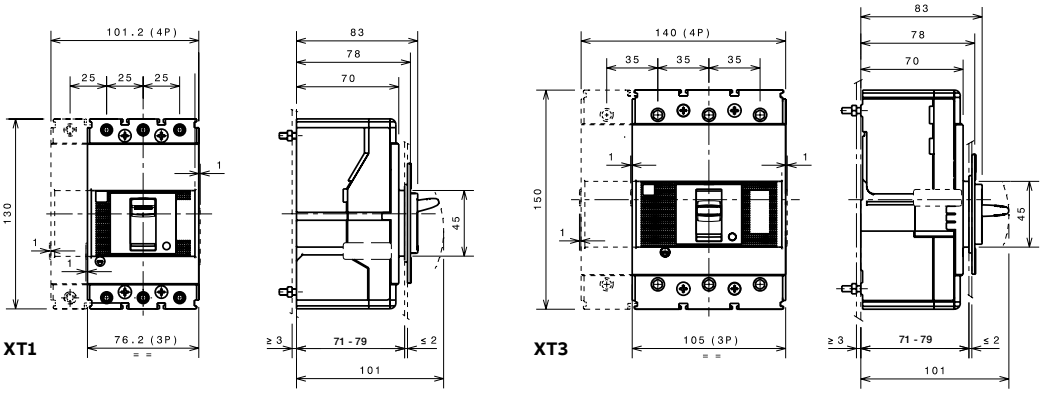

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT1 - XT3 Disjoncteur déclencheur magnétothermique pour application basique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Platine pour fixation sur rail DIN

Séparateurs de phase pour disjoncteur PB100, PB200

Cache-bornes
LTC, HTC 50 mm, HTC 60 mm

Prise EF

Prise FC CuAl

Prise pour barres flexibles FB

Prises avant prolongées épanouies ES

Prise multicâble MC

Prises arrière orientables R

Exécution fixe

Les disjoncteurs de la famille Tmax XT dans la version fixe sont fournis en standard avec les prises avant (F). Ils peuvent être équipés de diverses typologies de raccordement grâce à des kit appropriés.

Accessoires et prises de raccordement

Type	Article 3 pôles	4 pôles
Platines		
Platine pour fixation sur rail DIN pour un disjoncteur XT1	066652	066419
Platine pour fixation sur rail DIN pour un disjoncteur XT3	066420	066421
Séparateurs de phase pour disjoncteur		
PB100 courts (H=100 mm)	066676 (4 pcs)	066681 (6 pcs)
PB200 longs (H=200 mm)	066678 (4 pcs)	066683 (6 pcs)
Cache-bornes		
Cache-bornes isolants courts - LTC XT1	066655 (2 pcs)	066656 (2 pcs)
Cache-bornes isolants longs 50 mm - HTC XT1	066664 (2 pcs)	066665 (2 pcs)
Cache-bornes isolants courts - LTC XT3	066660 (2 pcs)	066661 (2 pcs)
Cache-bornes isolants longs 60 mm - HTC XT3	066668 (2 pcs)	066669 (2 pcs)

Type	Article 3 pièces	6 pièces	4 pièces	8 pièces
Prises pour XT1 (accessoires inclus entre parenthèses)				
EF Prises avant prolongées (PB100)	066865	066867	066866	066868
ES Prises avant prolongées épanouies (PB200)	066889	066891	066890	066892
FC CuAl Prises externes pour câble en CuAl 1 x 1.5...50 mm²	067151	067153	067152	067154
FC CuAl Prises externes pour câble en CuAl 1 x 35...95 mm² (HTC 50 mm)	067155	067157	067156	067158
FC CuAl Prises externes pour câble en CuAl 1 x 120...240 mm² (ADP)	067159	067161	067160	067162
FC Cu Prises pour câble en Cu 1 x 1...70 mm²	066905	066907	066906	066908
MC Prises multicâble 6 x 2.5...35 mm² (HTC 50 mm)	066921	066923	066922	066924
R Prises arrière orientables	066937	066939	066938	066940
FB Prises Flexibar	066957	066959	066958	066960
R-RC Prises arrière pour différentiel RC Sel	–	–	066953	–
Prises pour XT3 (accessoires inclus entre parenthèses)				
EF Prises avant prolongées (PB100)	066873	066875	066874	066876
ES Prises avant prolongées épanouies (PB200)	066897	066899	066898	066900
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 95...185 mm²	067179	067181	067180	067182
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 120...240 mm² (ADP)	067183	067185	067184	067186
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 2 x 35...150 mm² (HTC 60 mm)	067187	067189	067188	067190
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 35...150 mm²	066274	066584	066275	066586
FC Cu Prises pour câble en Cu 1 x 6...185 mm²	066913	066915	066914	066916
MC Prises multicâble 6 x 2.5...35 mm² (HTC 60 mm)	066929	066931	066930	066932
R Prises Arrière Orientables	066945	066947	066946	066948
FB Prises Flexibar	066965	066967	066966	066968
R-RC Prises arrière pour différentiel RC Sel	–	–	066954	–

Dimensions mm

XT1



Prise avant épanouie - ES





Prise avant prolongée - EF



Prise arrière orientable - R

XT3



Prise avant épanouie - ES



Prise avant prolongée - EF



Prise arrière orientable - R

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT1 – XT3 Disjoncteur déclencheur magnétothermique pour application basique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

RC Sel

Blocs différentiels

- Les différentiels électronique Tmax XT agissent directement sur le disjoncteur au moyen d'un solénoïde d'ouverture SA (fourni avec le bloc différentiel et disponible aussi comme pièce détachée), à placer dans le logement du troisième pôle, à gauche du levier de manœuvre
- Ils fonctionnent sans alimentation auxiliaire et peuvent être alimentés indifféremment par le haut ou par le bas. Le neutre est à raccorder à gauche dans la version tétrapolaire, le fonctionnement est garanti même avec une seule phase plus le neutre ou deux phases sous tension (minimum 85 Vrms)
- Il est inclus 1/2 kit de prises FC Cu pour le raccordement aval.

Bloc différentiel RC Sel 200 mm XT1

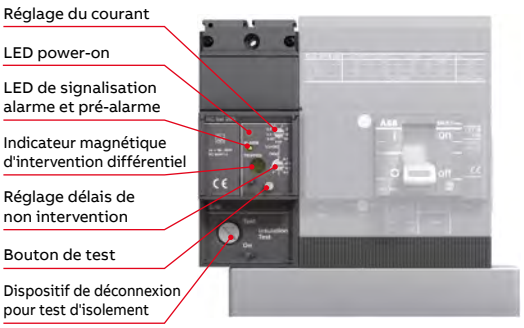

Le différentiel RC Sel 200, grâce à la réduction de la hauteur, permet le montage dans des modules de 200 mm. Sa forme particulière permet, entre autre, en cas de montage côte à côte de deux ou plusieurs unités, de réduire l'encombrement total.

Bloc différentiel RC Sel pour XT1 et XT3

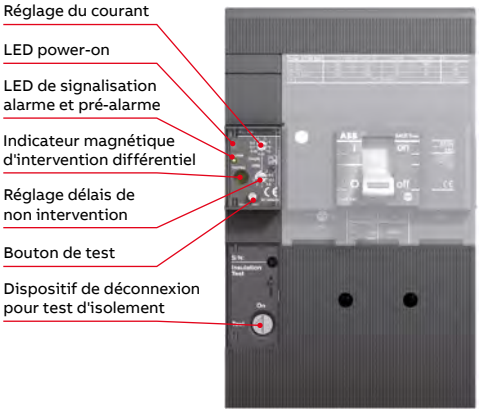

Caractéristiques techniques

Tension primaire de fonctionnement	85…690 V AC
Fréquence de fonctionnement	45…66 Hz
Courant assigné d'emploi	XT1 jusqu'à 160 A, XT3 jusqu'à 250 A
Seuils d'intervention réglables	0.03 - 0.05 - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 A
Type S sélectif	oui
Temps de NON intervention réglables à 2xIΔn	instantané - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 s
Puissance absorbée à 500 V AC	< 10 W
Solénoïde d'ouverture à contact inverseur pour la signalisation d'intervention	oui
Entrée pour commande d'ouverture à distance	oui
Contact NO pour la signalisation de pré-alarme	oui
Contact NO pour la signalisation d'alarme	oui
LED jaune fixe de pré-alarme à partir du 25 % IΔn	oui
LED jaune clignotante de temporisation alarme à partir du 75 % IΔn, 90 % pour 30 mA	oui
Type A et AC	oui

Références de commande

Type	Réf. internationale @ 3 pôles	Article 3 pôles	Réf. internationale @ 4 pôles	Article 4 pôles
Blocs différentiels forme en "L"				
RC Sel - Réglable de 0.03...10 ampères XT1	1SDA067123R1	067123	1SDA067125R1	067125
Platine pour fixation sur rail DIN XT1 + RC	1SDA067135R1	067135	1SDA067135R1	067135
Prise arrière pour différentiel XT1 R-RC	–	–	1SDA066953R1	066953
RC Sel 200 mm - Réglable de 0.03...10 ampères XT1	–	–	1SDA067121R1	067121
Platine pour fixation sur rail DIN XT1 + RC	–	–	1SDA067134R1	067134
RC Sel - Réglable de 0.03...10 ampères XT3	1SDA067128R1	067128	1SDA067130R1	067130
Platine pour fixation sur rail DIN XT3 + RC	1SDA067139R1	067139	1SDA067139R1	067139
Prise arrière pour différentiel XT3 R-RC	–	–	1SDA066954R1	066954

Différentiel RC Sel XT1



Différentiel RC Sel 200 mm XT1



Différentiel RC Sel XT3



Tmax XT1 – XT3 Disjoncteur déclencheur magnétothermique pour application basique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Déclencheur différentiel RC B Type (de type B) pour XT3

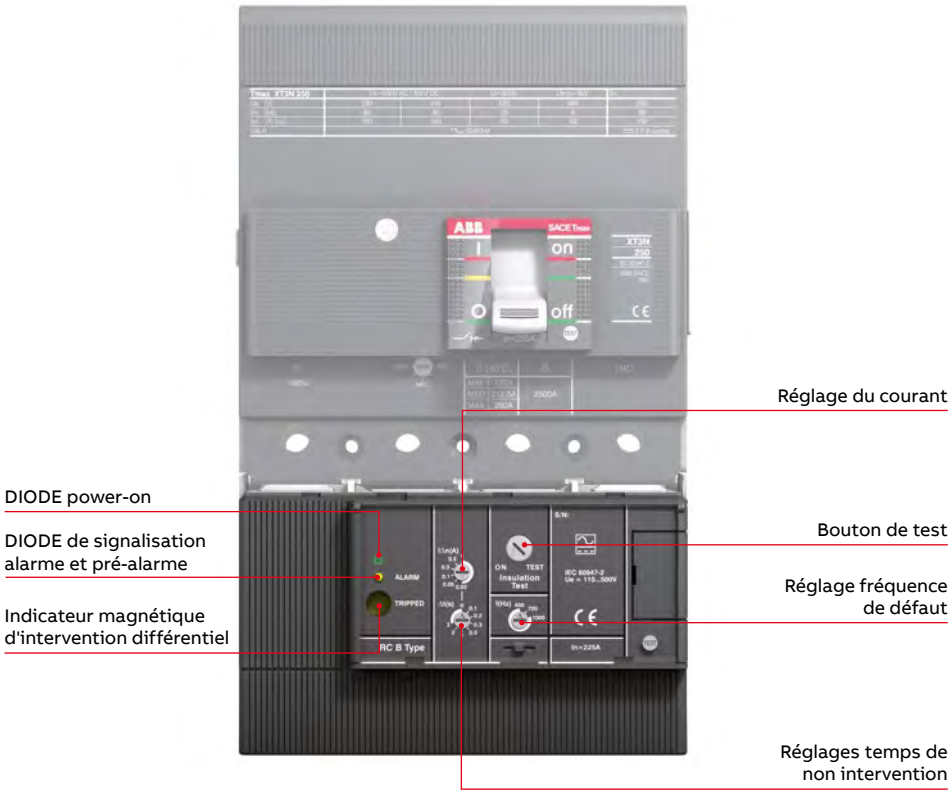

Le déclencheur différentiel RC B Type, associable au disjoncteur XT3 a les caractéristiques suivantes :

– correspondance à la typologie de fonctionnement B, qui garantit la sensibilité aux courants de défaut différentiels avec des composants alternatifs, boutons alternatifs et en courant continu (IEC 60947-1, IEC 60947-2 Appendice B, IEC 60755) ;

– bande maximum de fréquence du défaut différentiel sélectionnable (3 step : 400 - 700 - 1000 Hz). Il s'avère donc possible d'adapter le dispositif différentiel aux différents exigences d'installation industrielle en fonction des fréquences de défaut présumées produites en aval du déclencheur. Les installations typiques, pouvant exiger des seuils de fréquences différents de ceux standards (50 - 60 Hz), sont les installations de soudure pour l'industrie automobile (1000 Hz), industrie textile (700 Hz), les aéroports et les actionneurs triphasés (400 Hz).

	Différentiels
Caractéristiques techniques	**RC B Type XT3 (seulement 4 pôles)**
Tension primaire de fonctionnement	110…500 V
Fréquence de fonctionnement	45…66 Hz
Fréquence de défaut	400-700-1000 Hz
Plage de fonctionnement du test	110…500 V
Courant assigné d'emploi	Jusqu'à 225 A
Seuils d'intervention réglables	0.03-0.05-0.1-0.3-0.5-1 A
Type S sélectif	■
Temps de NON intervention réglables à 2xI∆n	Instantané. 0-0.1-0.2-0.3-0.5-1-2-3 s
Puissance absorbée	< 10 W à 500 V AC
Solénoïde d'ouverture à contact inverseur pour la signalisation d'intervention	■
Entrée pour commande d'ouverture à distance	■
Contact NO pour la signalisation de pré-alarme	■
Contact NA pour la signalisation d'alarme	■
Indication de pré-alarme à partir du 25 % I∆n. Diode jaune fixe	■
Indication de temporisation alarme à partir du 75 % I∆n. Diode jaune clignotante (1)	■
Type A pour courant alternatif pulsatoire, Type AC pour courant alternatif	■
Type B pour courant pulsatoire et courant continu	■

(1) Indication de temporisation alarme à partir du 90 % I∆n pour 30 mA.

Bloc différentiels

Type	**Réf. internationale @** **4 Pôles**	**Article** **4 Pôles**
RC B pour XT3	**1SDA067132R1**	**067132**

Tmax XT1 – XT3 Disjoncteur déclencheur magnétothermique pour application basique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Bobine d'ouverture câblée SOR - PS SOR - UVR

Contact auxiliaire câblé

Contact auxiliaire non câblé

Accessoires électriques

- La bobine d'ouverture (SOR) permet l'ouverture du disjoncteur au moyen d'une commande électrique non permanente. Fonctionnement entre 70 % et 110 % de Un. Le SOR est doté de contact de fin de course pour la coupure de l'alimentation dans le position ouvert et déclenché
- La bobine à minimum de tension (UVR) permet d'ouvrir le disjoncteur par manque/baisse de la tension d'alimentation, Ouverture entre 70 % et 35 % de Un. Fermeture possible du disjoncteur a partir de 85 % de Un. Quand la bobine à minimum de tension n'est pas alimentée, la fermeture du disjoncteur et/ou des contacts principaux n'est pas possible
- Les contacts auxiliaires en version 250 V et 24 V sont disponible en version câblée (0.5 mm² / l=1 m) ou non câblée à utiliser avec des fils de 0.5...1.5 mm².

Références de commande

Type	Réf. internationale @ Câblé (L=1 m)	Article Câblé (L=1 m)	Réf. internationale @ Non câblé	Article Non câblé
Bobines d'ouverture à émission - SOR				
SOR 24...30 V AC / DC	1SDA066322R1	066322	1SDA066314R1	066314
SOR 48...60 V AC / DC	1SDA066323R1	066323	1SDA066315R1	066315
SOR 110...127 V AC - 110...125 V DC	1SDA066324R1	066324	1SDA066316R1	066316
SOR 220...240 V AC - 220...250 V DC	1SDA066325R1	066325	1SDA066317R1	066317
SOR 380...440 V AC	1SDA066326R1	066326	1SDA066318R1	066318
Bobines d'ouverture à minimum de tension - UVR				
UVR 24...30 V AC / DC	1SDA066396R1	066396	1SDA066389R1	066389
UVR 48 V AC / DC	1SDA069065R1	069065	1SDA069064R1	069064
UVR 110...127 V AC - 110...125 V DC	1SDA066398R1	066398	1SDA066391R1	066391
UVR 220...240 V AC - 220...250 V DC	1SDA066399R1	066399	1SDA066392R1	066392
UVR 380...400 V AC	1SDA066400R1	066400	1SDA066393R1	066393
Contacts auxiliaires - AUX				
AUX 1Q ou 1SY selon position de montage 250 V AC/DC	–	–	1SDA066422R1	066422
AUX 1Q 1SY 250 V AC/DC	1SDA066431R1	066431	–	–
AUX 2Q 1SY 250 V AC/DC	1SDA066433R1	066433	–	–
AUX 3Q / montage à gauche en lieu et place d'une bobine	1SDA066426R1	066426	–	–

Q => contact inverseur ou vert/fermé.
SY => contact inverseur signal défaut.

Configuration des bobines d'ouverture (XT1/XT3)



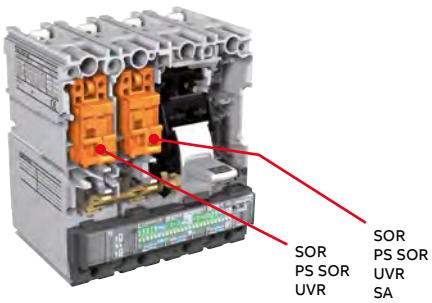

SA = solénoïde d'ouverture du différentiel

Configuration des contacts auxiliaires

XT1



XT3





Tmax XT1 – XT3 Disjoncteur déclencheur magnétothermique pour application basique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Verrouillage par cadenas en ouvert (amovible)

Verrouillages par clé

Verrouillage par cadenas en ouvert (fixe)

Poignée droite RHD

Manche latérale RHS

Poignée renvoyée RHE

Poignée renvoyée à clé RHE

Commande à action directe MOD

MOD avec verrouillage par clé

Accessoires mécaniques

Type	Réf. internationale @	Article	Nota
Verrouillage			
Par clé en ouvert sur le disjoncteur XT1 - clés identiques - KLC	1SDA066594R1	066594	Incompatible avec bloc RC (3 et 4 pôles) ou bobine d'ouverture dans XT1 et XT3 tripolaire
Par clé en ouvert sur le disjoncteur XT3 - clés identiques - KLC	1SDA066606R1	066606	
Plaque frontale pour verrouillage en ouvert seulement par cadenas	1SDA066589R1	066589	
Amovible pour verrouillage en ouvert par cadenas	1SDA066588R1	066588	
Interverrouillage mécanique			
MIR interverrouillage horizontal (à compléter de 2 plaques XT1/XT3)	1SDA066637R1	066637	
MIR interverrouillage vertical (à compléter de 2 plaques XT1/XT3)	1SDA066638R1	066638	
Plaque XT1 fixe	1SDA066639R1	066639	
Plaque XT3 fixe	1SDA066643R1	066643	
Commande par poignée rotative			
Directe, normale pour fixe et débrochable - RHD	1SDA066475R1	066475	
Directe, d'urgence pour fixe et débrochable - RHD_EM	1SDA066477R1	066477	
Renvoyée, normale pour fixe et débrochable - RHE	1SDA066479R1	066479	
Renvoyée, d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM	1SDA066481R1	066481	
Renvoyée latérale gauche, normale pour fixe - RHS-L	1SDA066579R1	066579	
Renvoyée latérale droite, normale pour fixe - RHS-R	1SDA066581R1	066581	
Verrouillage sur poignée par clé "ouvert", clés identiques - RHL	1SDA066618R1	066618	
Commande par moteur à action directe MOD			
MOD 48...60 V DC	1SDA066458R1	066458	
MOD 110...125 V AC/DC	1SDA066459R1	066459	
MOD 220...250 V AC/DC	1SDA066460R1	066460	
MOD 380...440 V AC	1SDA066461R1	066461	
MOL-S Verrouillage commande moteur par clé "ouvert", clés identiques	1SDA066624R1	066624	

Interverrouillage mécanique

1 châssis MIR + 2 plaques de montage = interverrouillage

Commande par moteur à action directe MOD

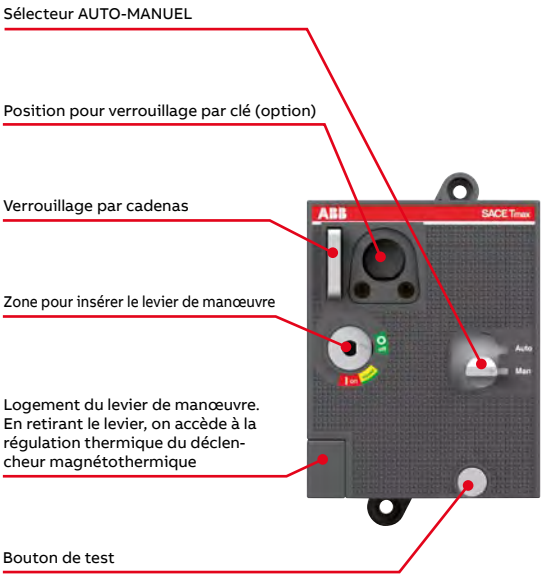

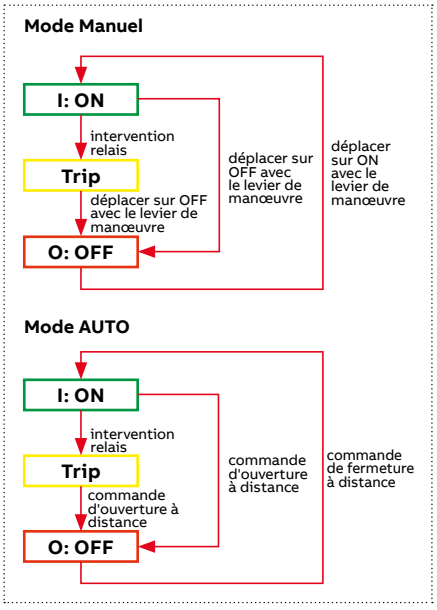

Tmax XT6 Disjoncteur pour application basique

Guide de choix simplifié - Protection - 800 A

XT6 Bloc de coupure

XT6 Bloc de coupure

XT6 Bloc de coupure

Les disjoncteurs Tmax XT6 sont destinés aux installations avec des niveaux de court circuit jusqu'à 70 kA, suffisant dans beaucoup d'installation basique.

Équipés d'une large gamme de déclencheurs magnétothermiques ou électroniques Ekip DIP, il s'adapte aux applications simple pour la protection de votre installation. Ils sont disponibles en version fixe, des kits sont disponibles pour les rendre débrochable et débrochable sur chariot.

La flexibilité du déclencheur Ekip DIP LS/I

- protection contre la surcharge réglable de 0.4...1 x In / t1 = 12 - 36 à 3I1
- protection contre le court-circuit de 1...10 x In paramétrable en instantanée ou avec délais d'intervention réglable en temps indépendant (t = k) t2 = 0.1 - 0.2 s
- protection du pôle de neutre 100 % - 50 % - Off

Blocs de coupure + déclencheurs

Bloc de coupure	Pôles	Iu	Réf. internationale @			Article		
		Icu =	N (36 kA)	S (50 kA)	H (70 kA)	N (36 kA)	S (50 kA)	H (70 kA)
	3	800	1SDA100788R1	1SDA100792R1	1SDA100796R1	100788	100792	100796
	3	1000	1SDA100789R1	1SDA100793R1	1SDA100797R1	100789	100793	100797
	4	800	1SDA100790R1	1SDA100794R1	1SDA100798R1	100790	100794	100798
	4	1000	1SDA100791R1	1SDA100795R1	1SDA100799R1	100791	100795	100799

Déclencheurs	Pôles	Réf. internationale @			Article		
		In = 630	In = 800	In = 1000	In = 630	In = 800	In = 1000
TMA	3	1SDA107602R1	1SDA100800R1		107602	100800	
	4	1SDA107611R1	1SDA100815R1		107611	100815*	
Ekip Dip LS/I	3	1SDA107603R1	1SDA100801R1	1SDA100802R1	107603	100801	100802
	4	1SDA107612R1	1SDA100816R1	1SDA100817R1	107612	100816	100817
Ekip Dip LSI	3	1SDA107604R1	1SDA100803R1	1SDA100804R1	107604	100803	100804
	4	1SDA107613R1	1SDA100818R1	1SDA100819R1	107613	100818	100819

* InN=100 %. Combinaisons disponibles pour InN=50 % aussi. Pour les codes de commande, veuillez vous référer aux pages de référence «Déclencheurs»
Remarque : lorsque le code pour le disjoncteur complet n'est pas proposé, vous pouvez configurer un supercode pour obtenir le bloc de coupure avec le déclencheur (et d'autre accessoires si nécessaire) montés en usine sur le site web d'ABB eConfigure voir page eConfigure de ce chapitre.

Raccordement pour XT6

Type	pcs (1/2 kit pour 3p)		pcs (1/2 kit pour 4p)	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Prises avant F	1SDA104732R1	104732	1SDA104733R1	104733
Prises avant prolongées EF 800 A	1SDA104736R1	104736	1SDA104737R1	104737
Prises avant prolongées EF 1000 A	1SDA107473R1	107473	1SDA107474R1	107474
Prises avant prolongées épanouies placées en haut XT6 ES	1SDA104740R1	104740	1SDA104741R1	104741
Prises avant prolongées épanouies placées en bas XT6 ES	1SDA113127R1	113127	1SDA104741R1	104741
FCCuAl 2x120...240 mm²	1SDA104750R1	104750	1SDA104751R1	104751
FCCuAl 3x70...185 mm²	1SDA104752R1	104752	1SDA104753R1	104753
FCCuAl 4x70...150 mm²	1SDA104754R1	104754	1SDA104755R1	104755
Prises arrière ajustables R	1SDA104762R1	104762	1SDA104763R1	104763

Dimensions en mm

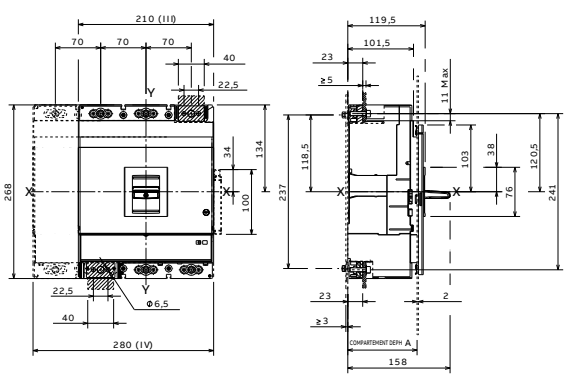

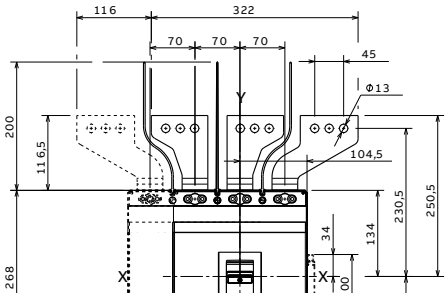

Prise avant épanouie - ES



Prise avant épanouie - EF

Tmax XT6 Disjoncteur pour application basique

Guide de choix simplifié - Protection - 800 A

Accessoires disjoncteur

Cache-bornes

Séparateurs de phase

YO non câblé

YU non câblé

AUX câblé

Poignée rotative directe – RHD

Poignée rotative renvoyée – RHE

Kit de conversion de RHE en RHS

Caches-bornes

Type	Tripolaire		Tétrapolaire	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
LTC Caches-bornes bas	1SDA105020R1	105020	1SDA105021R1	105021
HTC Caches-bornes haut	1SDA105027R1	105027	1SDA105028R1	105028
HTC_BS Caches-bornes haut avec blindage arrière	1SDA105045R1	105045	1SDA105046R1	105046
HTC_ ES Caches-bornes haut pour ES	1SDA105033R1	105033	1SDA105034R1	105034
HTC_ ES_BS Caches-bornes haut pour ES avec blindage arrière	1SDA105039R1	105039	1SDA105040R1	105040

Séparateurs de phase pour disjoncteur

Type	4 pcs		6 pcs	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
PB hauteur 100mm	1SDA105010R1	105010	1SDA105011R1	105011
PB hauteur 200mm	1SDA105012R1	105012	1SDA105013R1	105013

Bobine d'ouverture à émission YO câblé (longueur = 1 m)

Type	Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
YO 12V cc	1SDA104932R1	104932	1SDA104936R1	104936
YO 24...60V ca/cc	1SDA104933R1	104933	1SDA104937R1	104937
YO 110..240 V ca - 110..250V cc	1SDA104934R1	104934	1SDA104938R1	104938

Déclencheur à minimum de tension – YU Câblé (longueur = 1 m)

Type	Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
YU-C 12V cc	1SDA104954R1	104954	1SDA104961R1	104961
YU-C 24...30V ca/cc	1SDA104955R1	104955	1SDA104962R1	104962
YU-C 48...60V ca/cc	1SDA104956R1	104956	1SDA104963R1	104963
YU-C 110..127V ca - 110..125V cc	1SDA104957R1	104957	1SDA104964R1	104964
YU-C 220..240V ca - 220..250V cc	1SDA104958R1	104958	1SDA104965R1	104965
YU-C 380...440V ca	1SDA104959R1	104959	1SDA104966R1	104966
YU-C 480...525V ca	1SDA104960R1	104960	1SDA104967R1	104967

Contacts auxiliaires - AUX Câblé (longueur = 1 m)

Type	Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
AUX-C 1Q+1SY 250V CA	1SDA066431R1	066431	1SDA104802R1	104802
AUX-C 2Q+1SY 250V CA	1SDA066433R1	066433	1SDA104807R1	104807
AUX-C 3Q+1SY 250V CA	1SDA066434R1	066434	1SDA104809R1	104809
AUX-S51-C 250V CA	1SDA066429R1	066429	1SDA104804R1	104804
AUX-S52-C 250V CA	1SDA104800R1	104800	1SDA104806R1	104806
AUX-C 1Q+1SY 24V CC	1SDA066446R1	066446	1SDA104801R1	104801
AUX-C 3Q+1SY 24V CC	1SDA066448R1	066448	1SDA104808R1	104808
AUX-S51-C 24V CC	1SDA067116R1	067116	1SDA104803R1	104803

Commande par poignée rotative

Description		Réf. internationale @	Article
Directe	normale pour disjoncteur fixe - RHD	1SDA104832R1	104832
	d'urgence pour disjoncteur fixe - RHD_EM	1SDA104836R1	104836
Renvoyée	normale pour disjoncteur fixe - RHE	1SDA104853R1	104853
	d'urgence pour disjoncteur fixe - RHE	1SDA104859R1	104859

Tmax XT2, XT4, XT5, XT7 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Les Tmax XT2, XT4, XT5 et XT7 sont des disjoncteurs destinés aux installations technologiquement avancées avec les plus hautes performances du marché, jusqu'à 200 kA de pouvoir de coupure.

Équipés d'une large gamme de déclencheurs magnétothermiques ou électroniques Ekip, ils s'adaptent à toutes les applications pour la protection et l'optimisation de l'énergie de votre installation. Ils sont disponibles en version fixe, des kits sont disponibles pour les rendre débrochable et débrochable sur chariot.

Disponible en déclencheur magnétothermique, électronique Ekip Dip et Ekip Touch.

Déclencheur Ekip DIP LS/I

- protection contre la surcharge réglable de 0.4...1 x In / t1 = 12 - 36 à 3I1
- protection contre le court-circuit de 1...10 x In paramétrable en instantanée ou avec délais d'intervention réglable en temps indépendant (t = k) t2 = 0.1 - 0.2 s
- protection du pôle neutre : pour In ≥ 100 A sélectionnable en OFF, 50 % ou 100 % des phases, fixe 100 % des phases ou OFF pour In < 100 A.

PrDéclencheur Ekip Touch/Hi-Touch

- Permettent une série complète de protections et de mesures de haute précision de tous les paramètres électriques avec réglage et affichage direct sur l'appareil
- Peuvent être parfaitement intégrés avec les systèmes d'automatisme et de supervision grâce modules de communication pour les protocoles Modbus, Profibus et DeviceNet™ ainsi que

Modbus TCP, Profinet et EtherNet/IP™ et aussi IEC61850 ou encore vers le service cloud d'ABB Ability™ Energy & Asset Manager

- Disposent d'une capacité de fonction logicielle intégrée pour gestion d'énergie automatisme du TGBT (Délestage, Normal/Secours...)
- Réglage indépendant des courbes de protections contre la surcharge, contre le court-circuit avec délais d'intervention et contre le court-circuit instantané

Tmax XT2, XT4, XT5 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Dimensions en mm

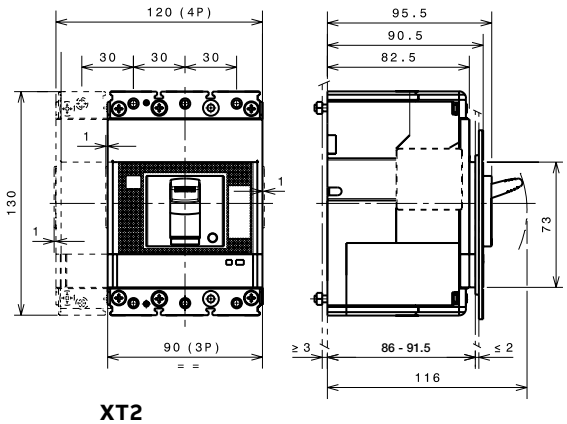

XT2

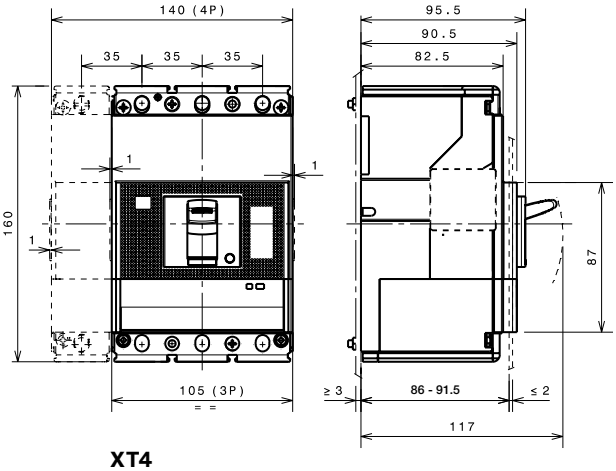

XT4

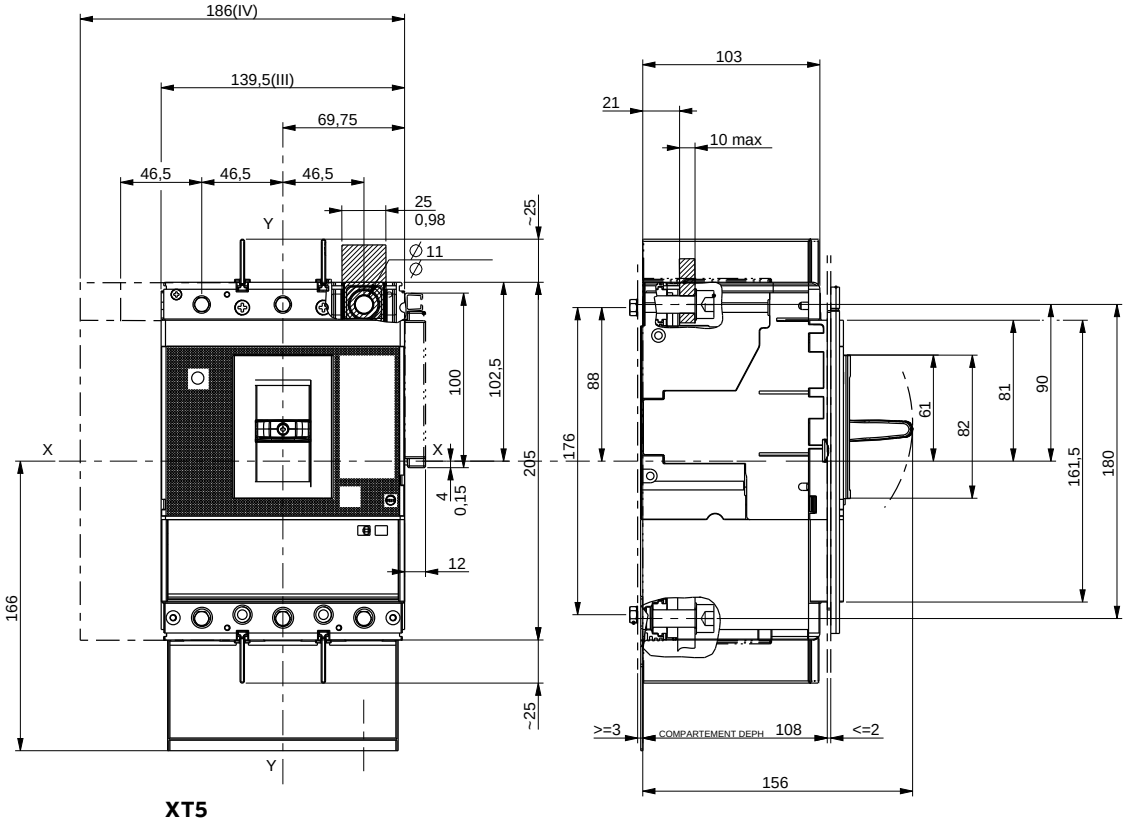

XT5

Tmax XT7, XT7M Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Dimensions en mm

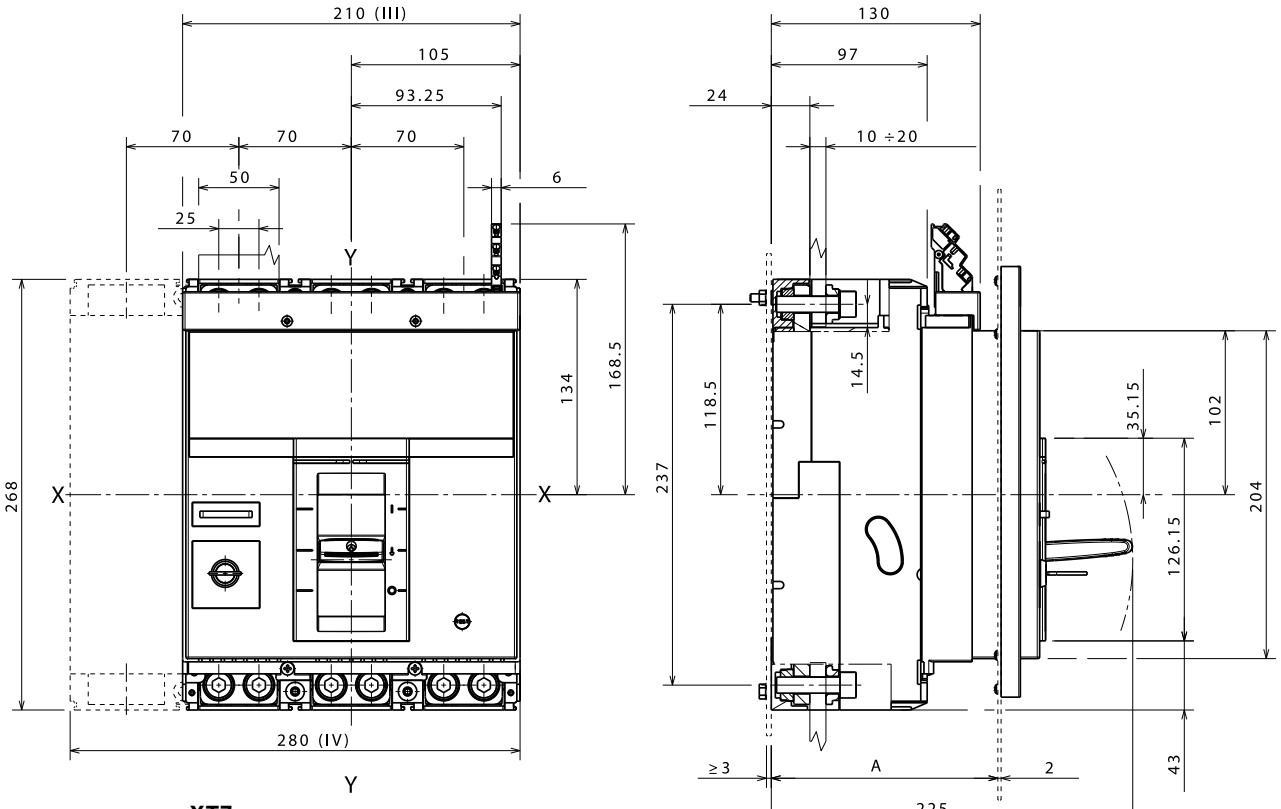

XT7

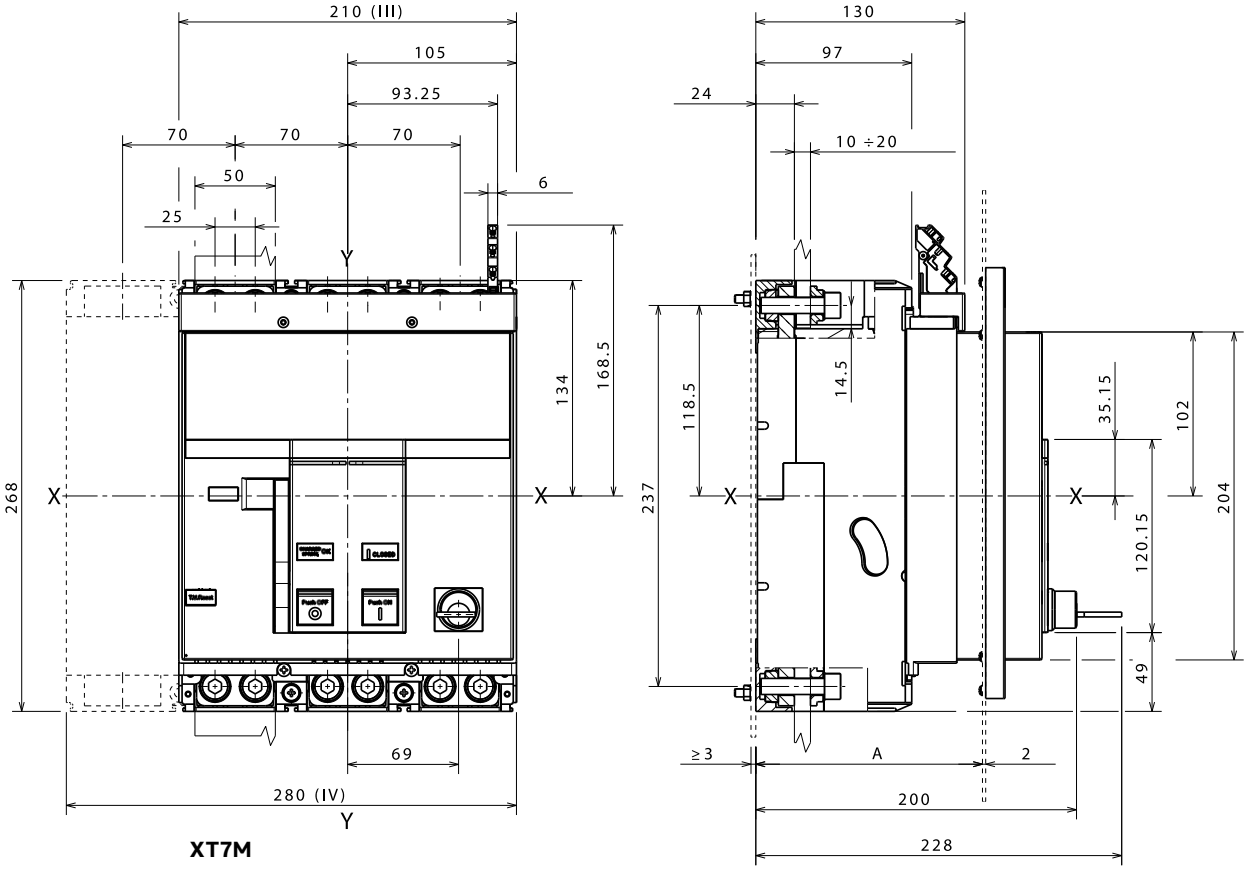

XT7M

Tmax XT2, XT4 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Bloc de coupure + déclencheur

XT2

XT2 - Bloc de coupure

Déclencheur TMA

Déclencheur Ekip Touch

Bloc de coupure	Pôles	Icu				
		N (36 kA)	S (50 kA)	H (70 kA)	L (120 kA)	V (150 kA)
	3	068163	068164	068165	068166	068167
	4	068168	068169	068170	068171	068172

Déclencheurs	Pôles	In											
		16	20	25	32	40	50	52	63	80	100	125	160
TMD	3	067226	067227	067228	067229	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	067247	067248	067249	067250	–	–	–	–	–	–	–	–
TMA	3	–	–	–	–	067230	067231	–	067232	067233	067234	067235	067236
	4	–	–	–	–	067251	067252	–	067253	067254	067255	067258*	067259*
Ekip LS/I	3	–	–	067296	–	–	–	–	067297	–	067298	–	067299
	4	–	–	067329	–	–	–	–	067330	–	067331	–	067333
Ekip LSI	3	–	–	067306	–	–	–	–	067307	–	067308	–	067309
	4	–	–	067341	–	–	–	–	067342	–	067343	–	067345
Ekip Touch LSI	3	–	–	–	–	100100	–	–	100101	–	100102	–	100103
	4	–	–	–	–	100142	–	–	100143	–	100144	–	100145
Ekip Touch Measuring LSI	3	–	–	–	–	100108	–	–	100109	–	100110	–	100111
	4	–	–	–	–	100150	–	–	100151	–	100152	–	100153
Ekip Hi-Touch LSI	3	–	–	–	–	100116	–	–	100117	–	100118	–	100119
	4	–	–	–	–	100158	–	–	100159	–	100160	–	100161

*InN=100 %. Combinaisons disponibles pour InN=50 % aussi. Pour les codes de commande, veuillez vous référer aux pages de référence "Déclencheurs".
Remarque : lorsque le code pour le disjoncteur complet n'est pas proposé, vous pouvez configurer un supercode pour obtenir le bloc de coupure avec le déclencheur (et d'autre accessoires si nécessaire) montés en usine sur le site web d'ABB eConfigure voir page eConfigure de ce chapitre.

XT4

XT4 Bloc de coupure

Déclencheur magnétothermique

Déclencheur magnétothermique

Bloc de coupure	Pôles	Iu	Icu					
			N (36 kA)	S (50 kA)	H (70 kA)	L (120 kA)	V (150 kA)	X (200 kA)
	3	160	068289	068290	068291	068292	100261	100265
	3	250	068173	068174	068175	068176	100262	100266
	4	160	068178	068179	068180	068181	100263	100267
	4	250	068294	068295	068296	068297	100264	100268

Déclencheurs	Pôles	In														
		16	20	25	32	40	50	52	63	80	100	125	160	200	225	250
TMD	3	067377**	067378**	067379**	067380**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4	067465**	067468**	067469**	067470**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TMA	3	–	–	–	–	067381	067382	–	067383	067384	067385	067386	067387	067388	067389	067390
	4	–	–	–	–	067471	067472	–	067473	067474	067475	067481*	067482*	067483*	067484*	067485*
Ekip LS/I	3	–	–	–	–	067498	–	–	067499	–	067500	–	067501	–	–	067502
	4	–	–	–	–	067518	–	–	067519	–	067520	–	067521	–	–	067522
Ekip LSI	3	–	–	–	–	067508	–	–	067509	–	067510	–	067511	–	–	067512
	4	–	–	–	–	067528	–	–	067529	–	067530	–	067531	–	–	067532
Ekip Touch LSI	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100279	–	100280	–	–	100281
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100318	–	100319	–	–	100320
Ekip Touch Measuring LSI	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100285	–	100286	–	–	100287
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100324	–	100325	–	–	100326
Ekip Hi-Touch LSI	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100291	–	100292	–	–	100293
	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100330	–	100331	–	–	100332

* InN=100 %. Combinaisons disponibles pour InN=50 % aussi. Pour les codes de commande, veuillez vous référer aux pages de référence «Déclencheurs».
** Non disponible avec la Bloc de coupure X.
Remarque : lorsque le code pour le disjoncteur complet n'est pas disponible, vous pouvez configurer un code pour montage en usine du bloc de coupure et du déclencheur en utilsant Econfigure d'ABB.

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur électronique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Platine pour fixation sur rail DIN

Séparateurs de phase pour disjoncteur PB100, PB200



Cache-bornes
LTC, HTC 50 mm, HTC 60 mm

Prise EF

Prise FC CuAl

Prise pour barres flexibles FB

Prises avant prolongées épanouies ES

Prise multicâble MC

Prises arrière orientables R

Exécution fixe

Les disjoncteurs de la famille Tmax XT dans la version fixe sont fournis en standard avec les prises avant (F). Ils peuvent être équipés de diverses typologies de raccordement grâce à des kit appropriés.

Accessoires et prises de raccordement

Type	Article 3 pôles	4 pôles
Platines		
Platine pour fixation sur rail DIN pour disjoncteur XT2	080704	080325
Platine pour fixation sur rail DIN pour disjoncteur XT4	080326	080327
Séparateurs de phase pour disjoncteur		
PB100 courts (H=100 mm)	066675 (4 pcs)	066680 (6 pcs)
PB200 longs (H=200 mm)	066677 (4 pcs)	066682 (6 pcs)
Caches-bornes		
Cache-bornes isolants courts - LTC XT2	066657 (2 pcs)	066659 (2 pcs)
Cache-bornes isolants longs 50 mm - HTC XT2	066666 (2 pcs)	066667 (2 pcs)
Cache-bornes isolants courts - LTC XT4	066662 (2 pcs)	066663 (2 pcs)
Cache-bornes isolants longs 60 mm - HTC XT4	066670 (2 pcs)	066671 (2 pcs)

Type	Article 3 pièces	6 pièces	4 pièces	8 pièces
Prises pour XT2				
EF Prises avant prolongées	066869	066871	066870	066872
ES Prises avant prolongées épanouies	066893	066895	066894	066896
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 1...95 mm²	067163	067165	067164	067166
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 70...185 mm²	067167	067169	067168	067170
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 95...240 mm² + ADP	067171	067173	067172	067174
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 2 x 35...70 mm²	067175	067177	067176	067178
FC Cu Prises pour câble en Cu	066909	066911	066910	066912
MC Prises multicâble 6 x 2.5...35 mm²	066925	066927	066926	066928
R Prises Arrière Orientables	066941	066943	066942	066944
FB Prises Flexibar	066961	066963	066962	066964
Prises pour XT4				
EF Prises avant prolongées	066877	066879	066878	066880
ES Prises avant prolongées épanouies	066901	066903	066902	066904
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 1...150 mm²	067191	067193	067192	067194
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 150...240 mm² + ADP	067195	067197	067196	067198
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 2 x 35...150 mm²	067199	067201	067200	067202
FC Cu Prises pour câble en Cu	066917	066919	066918	066920
MC Prises multicâble 6 x 2.5...35 mm²	066933	066935	066934	066936
R Prises Arrière Orientables	066949	066951	066950	066952
FB Prises Flexibar	066969	066971	066970	066972

Dimensions mm

XT2

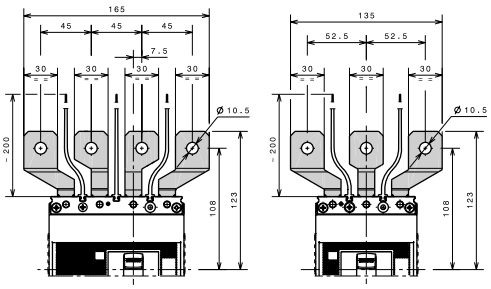

Prise avant épanouie - ES



Prise avant prolongée - EF



Prise arrière orientable - R

XT4

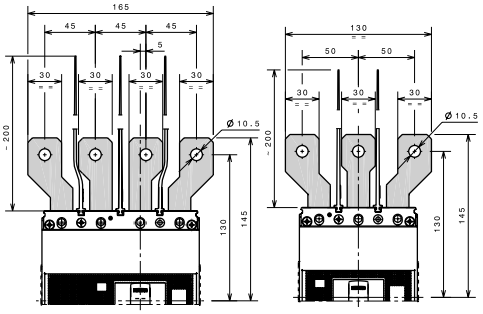

Prise avant épanouie - ES



Prise avant prolongée - EF



Prise arrière orientable - R

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur Ekip

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A



Partie fixe avec 2 adaptateurs

Adaptateur partie fixe ADP

Connecteur prise-fiche

Connecteur prise-fiche partie fixe

Connecteur prise-fiche à l'arrière de la partie mobile

Connecteur prise-fiche dans la partie fixe

Exécution débrochable - (P)

- Les disjoncteur Tmax XT sont disponible en version débrochable sur socle. Ils sont constitués par la partie fixe, à installer directement sur la plaque de fond du tableau, et par la partie mobile obtenue avec un disjoncteur fixe et l'adjonction du kit de transformation de fixe en partie mobile débrochable.
- Les parties fixes de débrochable sont disponibles avec les prises avant frontales (F) ou avec les prises arrières horizontales ou verticales (HR/VR). Les prises sont toujours livrées en position horizontale ; elle peuvent ensuite être réorienté facilement dans la position verticale.
- Il est possible d'équiper ces parties fixes avec les mêmes kits de prises, cache-borne et séparateurs de phase, utilisés pour les disjoncteurs fixes, en utilisant l'adaptateur prévu à cet effet.
- Les parties fixes de débrochable peuvent être installées à une distance de 50 mm du fond du tableau ou à 70 mm comme indiqué dans l'image. L'installation à 50 mm est obligatoire seulement dans le cas d'utilisation de prises arrière verticales ou horizontales (HR/VR).

Réalisation de la version débrochable - (P)

Partie fixe de débrochable + Disjoncteur fixe + Kit de transformation du disjoncteur fixe en partie mobile de débrochable = **Disjoncteur débrochable**

Références de commande

Type	Article	
	3 pôles	4 pôles
Parties fixes et accessoires débrochable (P)		
Partie Fixe de débrochable XT2 prise avant P FP EF	068187	068190
Partie Fixe de débrochable XT2 prise arrière orientable (livré horizontal) P FP HR/VR	068189	068191
Partie Fixe de débrochable XT4 prise avant P FP EF	068196	068198
Partie Fixe de débrochable XT4 prise arrière orientable (livré horizontal) P FP HR/VR	068197	068199
Kits de transformation débrochable (P)		
Kit transformation disjoncteur XT2 fixe en partie mobile débrochable	066278	066279
Kit transformation disjoncteur XT4 fixe en partie mobile débrochable	066282	066283
Kit complémentaire pour différentiel RC XT2 de fixe à débrochable (135 ampères MAX)	–	066290
Kit complémentaire pour différentiel RC XT4 de fixe à débrochable (210 ampères MAX)	–	066291
Adaptateurs de prises de raccordement pour partie fixe		
L'adaptateur reproduit la zone des prises du disjoncteur fixe, et permet d'équiper les parties fixes avec les même raccordement cache-bornes et séparateurs de phase utilisés pour le disjoncteur fixe.		
ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT2	066307	066308
ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT4	066311	066312
Connecteurs prise-fiche à placer sur le fond d'armoire		
Connecteur prise-fiche 3 broches	066409	
Connecteur prise-fiche 6 broches	066410	
Connecteur prise-fiche 9 broches	066411	
Connecteur prise-fiche 15 broches	066412	
Connecteurs prise-fiche débrochable sur socle		
Connecteur partie mobile 12 broches 250 V AC/DC	066413	
Connecteur partie fixe 12 broches 250 V AC/DC	066414	

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur électronique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A



Partie fixe avec 2 adaptateurs ADP

Exécution débrochable sur chariot - (W)

- Les disjoncteur Tmax XT sont disponible en version débrochable sur chariot. Ils sont constitués par la partie fixe, à installer directement sur la plaque de fond du tableau, et par la partie mobile obtenue avec un disjoncteur fixe et l'adjonction du kit de transformation de fixe en partie mobile débrochable sur chariot ainsi qu'un profil pour verrouillage FLD.
- Les parties fixes de débrochable sur chariot sont disponibles avec les prises avant frontales (F) ou avec les prises arrières horizontales ou verticales (HR/VR). Les prises sont toujours livrées en position horizontale ; elle peuvent ensuite être réorienté facilement dans la position verticale.
- Il est possible d'équiper ces parties fixes avec les mêmes kits de prises, cache-borne et séparateurs de phase, utilisés pour les disjoncteurs fixes, en utilisant l'adaptateur prévu à cet effet.
- Les parties fixes de débrochable sur chariot peuvent être installées à une distance de 50 mm du fond du tableau ou à 70 mm comme indiqué dans l'image. L'installation à 50 mm est obligatoire seulement dans le cas d'utilisation de prises arrière verticales ou horizontales (HR/VR).

Réalisation de la version débrochable sur chariot - (W)

Partie fixe sur chariot | Disjoncteur fixe | Kit de transformation du disjoncteur fixe en partie mobile sur chariot | Profil pour verrouillage FLD ou poignée rotative ou motorisation | **Disjoncteur débrochable sur chariot**

Verrouillage frontal FLD

Poignée droite RHD

Poignée renvoyée RHE

Adaptateur partie fixe ADP

Références de commande

Type	Article 3 pôles	4 pôles
Parties fixes et accessoires débrochable sur chariot		
Partie Fixe de débrochable sur chariot XT2 prise avant W FP EF	068200	068202
Partie Fixe de débrochable sur chariot XT2 prise arrière orientable (livré horizontal) W FP HR/VR	068201	068185
Partie Fixe de débrochable sur chariot XT4 prise avant W FP EF	068204	068206
Partie Fixe de débrochable sur chariot XT4 prise arrière orientable (livré horizontal) W FP HR/VR	068205	068207
Kits de transformation débrochable sur chariot (W)		
Kit transformation disjoncteur XT2 fixe en partie mobile débrochable sur chariot	066284	066285
Kit transformation disjoncteur XT4 fixe en partie mobile débrochable sur chariot	066286	066287
Kit complémentaire pour différentiel RC XT2 de fixe à débrochable sur chariot (135 ampères MAX)	–	066292
Kit complémentaire pour différentiel RC XT4 de fixe à débrochable sur chariot (210 ampères MAX)	–	067115
Verrouillages frontaux / Commandes rotatives / Motorisation		
Verrouillage frontal - FLD	066636	
Commande rotative directe normale - RHD	066476	
Commande rotative directe d'urgence - RHD_EM	066478	
Commande rotative renvoyée normale pour fixe et débrochable - RHE	066480	
Commande rotative renvoyée d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM	066482	
Verrouillage frontal / Commande rotative "ouvert", clés différentes - RHL	066618	
MOE 48...60 V DC	066470	
MOE 110...125 V AC/DC	066471	
MOE 220...250 V AC/DC	066472	
MOE 380...440 V AC	066473	
MOL-S Verrouillage motorisation "ouvert", clés identiques	066630	
Verrouillages par clé/cadenas partie fixe (non compatible avec échangeurs de clés pour séquences d'interverrouillage)		
KL-D Verrouillage par clé Ronis FP, clés différentes	066298	
KL-S Verrouillage par clé Ronis FP, clés identiques Type A	066300	
Adaptateurs de prises de raccordement pour partie fixe		
L'adaptateur reproduit la zone des prises du disjoncteur fixe, et permet d'équiper les parties fixes avec les même raccordement cache-bornes et séparateurs de phase utilisés pour le disjoncteur fixe.		
ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT2	066307	066308
ADP Adaptateur partie fixe (2 pièces) XT4	066311	066312

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur électronique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

RC Sel

Blocs différentiels

- Les différentiels électronique Tmax XT agissent directement sur le disjoncteur au moyen d'un solénoïde d'ouverture SA (fourni avec le déclencheur différentiel et disponible aussi comme pièce détachée), à placer dans le logement du troisième pôle, à gauche du levier de manœuvre
- Ils fonctionnent sans alimentation auxiliaire et peuvent être alimentés indifféremment par le haut ou par le bas. Le neutre est à raccorder à gauche, le fonctionnement est garanti même avec une seule phase plus le neutre ou deux phases sous tension (minimum 85 Vrms).

RC Sel pour XT2 et XT4

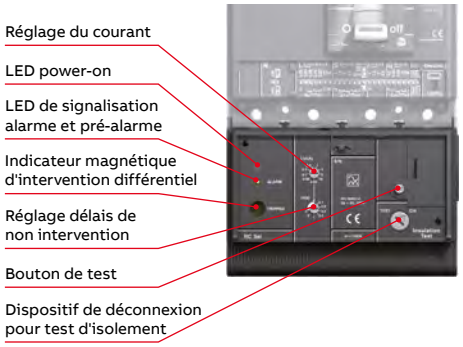

Le déclencheur différentiel RC Sel, dans la version fixe, est facilement transformable :

- en débrochable en commandant le kit de transformation du différentiel de fixe à débrochable
- en débrochable sur chariot en commandant le kit de transformation du différentiel de débrochable sur chariot,

Le différentiel RC Sel pour XT2-XT4 s'équipe des mêmes prises que le disjoncteur fixe et les parties fixes.

Caractéristiques techniques

Tension primaire de fonctionnement	85...690 V
Fréquence de fonctionnement	45...66 Hz
Courant assigné d'emploi version fixe / débrochable	XT2 jusqu'à 160 A / 135 A, XT4 jusqu'à 250 A / 210 A
Seuils d'intervention réglables	0.03 - 0.05 - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 A
Type S sélectif	oui
Temps de NON intervention réglables à 2xIΔn	instantané - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 s
Puissance absorbée à 500 V AC	< 5 W
Solénoïde d'ouverture à contact inverseur pour la signalisation d'intervention	oui
Entrée pour commande d'ouverture à distance	oui
Contact NO pour la signalisation de pré-alarme	oui
Contact NO pour la signalisation d'alarme	oui
LED jaune fixe de pré-alarme à partir du 25 % IΔn	oui
LED jaune clignotante de temporisation alarme à partir du 75 % IΔn, 90 % pour 30 mA	oui
Type A et AC	oui

Références de commande

Type	Réf. internationale @ 4 pôles	Article 4 pôles
Blocs différentiels		
RC Sél - XT2	1SDA067126R1	067126
RC Sél - XT4	1SDA067131R1	067131
Kits de transformation débrochable (P)		
Kit transformation RC Sel XT2 de fixe à débrochable (135 ampères max.)	1SDA066290R1	066290
Kit transformation RC Sel XT4 de fixe à débrochable (210 ampères max.)	1SDA066291R1	066291
Kits de transformation débrochable sur chariot (W)		
Kit transformation RC Sel XT2 de fixe à débrochable sur chariot (135 ampères max.)	1SDA066292R1	066292
Kit transformation RC Sel XT4 de fixe à débrochable sur chariot (210 ampères max.)	1SDA067115R1	067115

RC Sel XT2

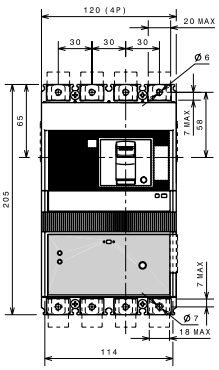

RC Sel XT4

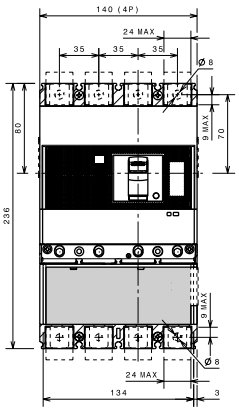

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur électronique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Bobine d'ouverture non câblée
SOR - PS SOR - UVR

Bobine d'ouverture câblée
SOR - PS SOR - UVR

Bobine d'ouverture sur chariot
SOR - PS SOR - UVR

Contact auxiliaire non câblé

Contact auxiliaire câblé

Contact auxiliaire sur chariot

Accessoires électriques

- La bobine d'ouverture (SOR) permet l'ouverture du disjoncteur au moyen d'une commande électrique non permanente. Fonctionnement entre 70 % et 110 % de Un. Le SOR est doté de contact de fin de course pour la coupure de l'alimentation dans le position ouvert et déclenché
- La bobine à minimum de tension (UVR) permet d'ouvrir le disjoncteur par manque/baisse de la tension d'alimentation, ouverture entre 70 % et 35 % de Un. Fermeture possible du disjoncteur a partir de 85 % de Un. Quand la bobine à minimum de tension n'est pas alimentée, la fermeture du disjoncteur et/ou des contacts principaux n'est pas possible
- Les contacts auxiliaires en version 250 V, 24 V et 400 V sont disponible en version câblé (0.5 mm² / l=1 m) ou non câblé à utiliser avec des fils de 0.5...1.5 mm².

Références de commande

Type	Article		
	Fixe / débrochable		Débrochable sur chariot
	Câblé (L=1 m)	Non câblé	
Bobines d'ouverture à émission - SOR			
SOR 24...30 V AC / DC	066322	066314	066329
SOR 48...60 V AC / DC	066323	066315	066330
SOR 110...127 V AC - 110...125 V DC	066324	066316	066331
SOR 220...240 V AC - 220...250 V DC	066325	066317	066332
SOR 380...440 V AC	066326	066318	066333
Connecteur montage SOR, 4ème pôle débrochable sur chariot	–	–	066415
Bobines d'ouverture à minimum de tension - UVR			
UVR 24...30 V AC / DC	066396	066389	066403
UVR 48 V AC / DC	069065	069064	069066
UVR 110...127 V AC - 110...125 V DC	066398	066391	066405
UVR 220...240 V AC - 220...250 V DC	066399	066392	066406
UVR 380...400 V AC	066400	066393	066407
Connecteur montage UVR, 4ème pôle débrochable sur chariot	–	–	066418
Contacts auxiliaires - AUX			
AUX 1Q ou 1SY, selon position de montage 250 V AC/DC	–	066422	–
AUX S51 250 V AC/DC	066429	066424	066430
AUX 1Q 1SY 250 V AC/DC	066431	–	066432
AUX 2Q 2SY 1S51 250 V AC/DC	066438	–	066439
AUX 3Q 2SY 250 V AC/DC	066436	–	066437
AUX 3Q 250 V AC/DC, montage à gauche en lieu et place d'une bobine	066427	–	–

Q => contact inverseur ouvert/fermé.
SY => contact inverseur signal défaut.
S51 => contact inverseur signal défaut déclencheur électronique.

Configuration des bobines d'ouverture

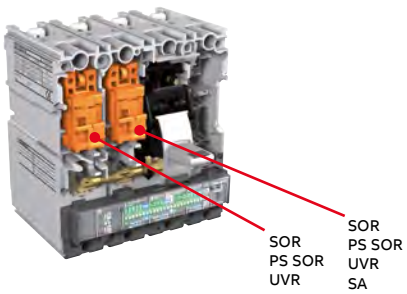

SA = solénoïde d'ouverture du différentiel

Configuration des contacts auxiliaires



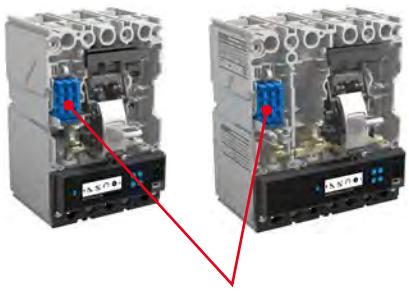

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur électronique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Verrouillages par clé - KLC

Verrouillage par cadenas en ouvert (fixe)

Poignée droite RHD

Poignée latérale RHS

Poignée renvoyée RHE

Poignée renvoyée à clé RHE

Commande par moteur à accumulation MOE

Commande par moteur à accumulation avec verrouillage par clé MOE

Accessoires mécaniques

Type	Article Fixe / débrochable	Débrochable sur chariot (en alternative au verrouillage FLD)
Verrouillages		
Par clé "Ronis" en ouvert sur le disjoncteur XT2/XT4 - clés identiques - KLC	066600 *	–
Plaque frontale pour verrouillage en ouvert seulement par cadenas	066590	–
* Incompatible avec bloc RC 4 pôles ou bobine d'ouverture dans XT2 et XT4 tripolaire.		
Interverrouillages mécaniques		
MIR interverrouillage horizontal (à compléter de 2 plaques XT2/XT4)	066637	
MIR interverrouillage vertical (à compléter de 2 plaques XT2/XT4)	066638	
Plaque XT2 fixe	066641	
Plaque XT2 débrochable / débrochable sur chariot	066642	
Plaque XT4 fixe	066645	
Plaque XT4 débrochable / débrochable sur chariot	066646	
Commandes rotatives		
Commande rotative directe, normale pour fixe et débrochable - RHD	069053	066476
Commande rotative directe, d'urgence pour fixe et débrochable - RHD_EM	069054	066478
Commande rotative renvoyée, normale pour fixe et débrochable - RHE	069055	066480
Commande rotative renvoyée, d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM	069056	066482
Commande rotative renvoyée latérale gauche, normale pour fixe - RHS-L	069058	–
Commande rotative renvoyée latérale droite, normale pour fixe - RHS-R	069060	–
Verrouillage sur poignée par clé "ouvert", clés identiques - RHL	066618	
Commandes par moteur à accumulation d'énergie MOE		
MOE 48…60 V DC	066470	
MOE 110…125 V AC/DC	066471	
MOE 220…250 V AC/DC	066472	
MOE 380…440 V AC	066473	
MOL-S Verrouillage commande moteur par clé "ouvert", clés identiques	066630	

Interverrouillage mécanique

1 châssis MIR + 2 plaques de montage = interverrouillage

Commande par moteur à accumulation d'énergie MOE

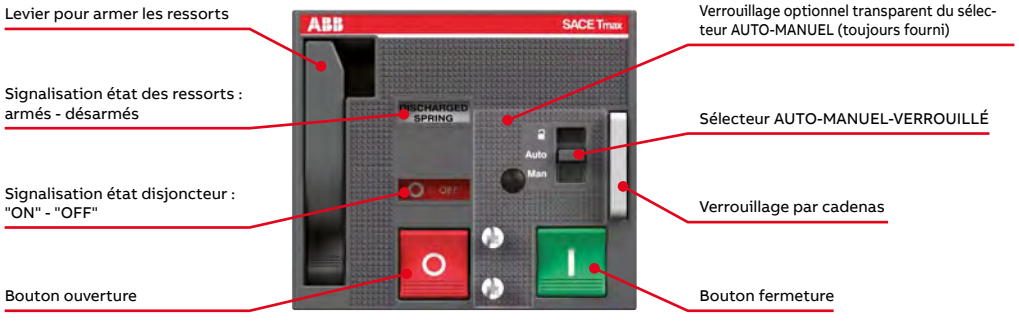

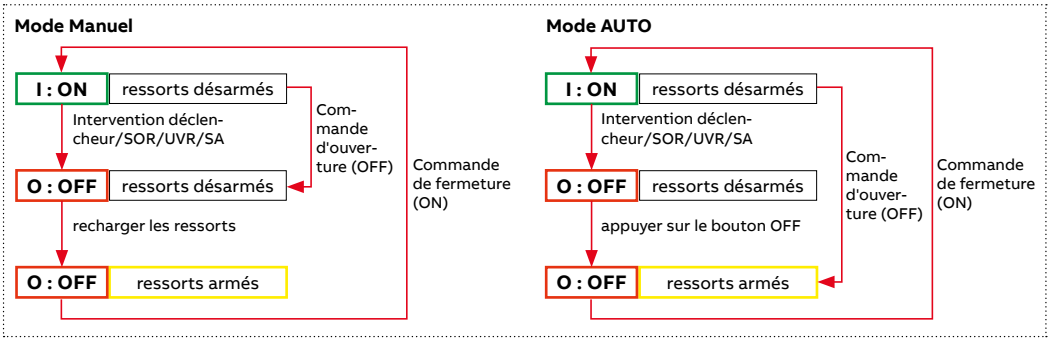

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur électronique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Les disjoncteurs XT2 et XT4 équipés de déclencheurs Ekip Touch sont prévus pour communiquer sur différents protocoles, soit avec un module interne installé dans le disjoncteur, dans la limite d'un seul module de communication, soit avec des modules externes installés dans l'Ekip Cartridge.

Ekip COM

Ekip Link

Modules de communication interne

Type	Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Ekip Com Ethernet	1SDA105173R1	105173	1SDA105173R1	105173
Ekip Com Hub	1SDA105160R1	105160	1SDA105160R1	105160
Ekip Com IEC61850	1SDA105174R1	105174	1SDA105174R1	105174
Ekip Com Modbus RTU	1SDA105175R1	105175	1SDA105176R1	105176
Ekip Com Modbus TCP	1SDA105177R1	105177	1SDA105177R1	105177
Ekip Com Profinet	1SDA105180R1	105180	1SDA105180R1	105180
Ekip Link	1SDA105197R1	105197	1SDA105197R1	105197
Ekip Com STA Modbus TCP*	1SDA105183R1	105183	1SDA105184R1	105184
Ekip Com STA Modbus RTU*	1SDA105181R1	105181	1SDA105182R1	105182

*Les modules internes Ekip Com STA sont également disponibles pour d'autres déclencheurs. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 4 «Communication et connectivité», section « Modules internes»

Ekip Cartridge

Ekip Cartridge

Connecté au disjoncteur il permet de recevoir les modules de communication externes

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Cartridge 2 emplacements XT2-XT4-XT5	1SDA105203R1	105203
Ekip Cartridge 4 emplacements XT2-XT4-XT5	1SDA105204R1	105204

Ekip Supply

Modules d'alimentation pour Ekip Cartridge

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Supply 110-240V CA/CC	1SDA074172R1	074172
Ekip Supply 24-48V CC	1SDA074173R1	074173

Ekip 10K Signalling

Modules de communication externe à installer dans Ekip Cartridge

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Com Modbus RTU Tmax XT	1SDA105166R1	105166
Ekip Com Modbus TCP Tmax XT	1SDA105167R1	105167
Ekip Com Profibus Tmax XT	1SDA105170R1	105170
Ekip Com Profinet Tmax XT	1SDA105171R1	105171
Ekip Com Devicenet Tmax XT	1SDA105162R1	105162
Ekip Com Ethernet/IP Tmax XT	1SDA105163R1	105163
Ekip Com IEC61850 Tmax XT	1SDA105165R1	105165
Ekip Link Tmax XT	1SDA105172R1	105172
Ekip Com Hub Tmax XT	1SDA105164R1	105164
Ekip Com R Modbus RTU	1SDA074157R1	074157
Ekip Com R Modbus TCP	1SDA107402R1	107402
Ekip Com R Profibus	1SDA074159R1	074159
Ekip Com R Profinet	1SDA107403R1	107403
Ekip Com R DeviceNet™	1SDA074161R1	074161
Ekip Com R EtherNet/IP™	1SDA107404R1	107404
Ekip Com R IEC61850	1SDA107405R1	107405
Ekip Com Actuator	1SDA074166R1	074166
Ekip Signalling 2K-1	1SDA074167R1	074167
Ekip Signalling 2K-2	1SDA074168R1	074168
Ekip Signalling 2K-3	1SDA074169R1	074169
Ekip Signalling 3T-1 AI - Temp PT1000	1SDA085693R1	085693
Ekip Signalling 3T-2 AI - Temp PT1000	1SDA085694R1	085694
Ekip Signalling 10K*	1SDA074171R1	074171

*Dispositif externe

Tmax XT2 – XT4 Disjoncteur déclencheur électronique

Guide de choix simplifié - Protection - 250 A

Fonctionnalité avancée

Kits

Type	Réf. internationale @	Article
Kit de mesure pour XT2-XT4	1SDA105208R1	105208
Protection adaptative pour XT2-XT4	1SDA105221R1	105221
Protection de la fréquence pour XT2-XT4	1SDA105215R1	105215
Protection de la puissance pour XT2-XT4	1SDA105217R1	105217
Protection ROCOF pour XT2-XT4	1SDA105219R1	105219
Protection avancée de la tension pour XT2-XT4	1SDA105213R1	105213
Protection de la tension pour XT2-XT4	1SDA105211R1	105211

Solutions

Type	Réf. internationale @	Article
Délestage - adaptif	1SDA082921R1	082921
Délestage - prédictif	1SDA082922R1	082922
Synchro Reclosing	1SDA082923R1	082923
Licence ATS main-tie-main fermé	1SDA082886R1	082886
Licence ATS main-main fermé	1SDA082888R1	082888
Licence main-tie-main ouvert	1SDA082887R1	082887
Licence ATS main-main ouvert	1SDA082889R1	082889
Contrôleur de puissance Ekip	1SDA074212R1	074212

Fonction de mesure

Type	Réf. internationale @	Article
Mesure de la puissance et de l'énergie classe 1 (1)	1SDA107492R1	107492
Mesure de la puissance et de l'énergie classe 1 (1)	1SDA107493R1	107493

(1) Montage en usine uniquement

Tmax XT5 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Guide de choix simplifié - Protection - 630 A

XT5 Bloc de coupure

Déclencheur magnétothermique

Déclencheur Ekip Dip

Déclencheur Ekip Touch

Cache-bornes

Séparateurs de phase

Prise EF pour partie fixe

Prises HR pour partie fixe

Blocs de coupure + déclencheurs

Bloc de coupure	Pôles	Iu	Icu					
			N (36 kA)	S (50 kA)	H (70 kA)	L (120 kA)	V (150 kA)	X (200 kA)
	3	400	100550	100554	100558	100562	100566	100570
	3	630	100551	100555	100559	100563	100567	100571
	4	400	100552	100556	100560	100564	100568	100572
	4	630	100553	100557	100561	100565	100569	100573

Déclencheurs	Pôles	In						
		250	320	400	500	630		
TMA	3	–	100574	100575	100576	100577	–	–
	4	–	100655*	100656*	100657*	100658*	–	–
Ekip Dip LS/I	3	100578	100579	100580	–	100581	–	–
	4	100659	100660	100661	–	100662	–	–
Ekip Dip LSI	3	100582	100583	100584	–	100585	–	–
	4	100663	100664	100665	–	100666	–	–
Ekip Touch LSI	3	100590	100591	100592	–	100593	–	–
	4	100671	100672	100673	–	100674	–	–
Ekip Touch	3	100598	100599	100600	–	100601	–	–
Measuring LSI	4	100679	100680	100681	–	100682	–	–
Ekip Hi-Touch LSI	3	100606	100607	100608	–	100609	–	–
	4	100687	100688	100689	–	100690	–	–

* InN= 100 %. Combinaisons disponibles pour InN=50 % aussi. Pour les codes de commande, veuillez vous référer aux pages de référence «Déclencheurs»

Remarque : lorsque le code pour le disjoncteur complet n'est pas proposé, vous pouvez configurer un supercode pour obtenir le bloc de coupure avec le déclencheur (et d'autre accessoires si nécessaire) montés en usine sur le site web d'ABB eConfigure voir page eConfigure de ce chapitre.

Caches-bornes

Type	3 pôles		4 pôles	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
LTC Caches-bornes bas	1SDA105018R1	105018	1SDA105019R1	105019
HTC Caches-bornes haut	1SDA105025R1	105025	1SDA105026R1	105026
HTC_BS Caches-bornes haut avec blindage arrière	1SDA105043R1	105043	1SDA105044R1	105044
HTC_ ES Caches-bornes haut pour ES	1SDA105031R1	105031	1SDA105032R1	105032
HTC_ ES_BS Caches-bornes haut pour ES avec blindage arrière	1SDA105037R1	105037	1SDA105038R1	105038
HTC - XT5 FP RC 4p	–	–	1SDA105024R1	105024

Séparateurs de phase pour disjoncteur

Type	4 pcs		6 pcs	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
PB hauteur 25mm	1SDA105006R1	105006	1SDA105007R1	105007
PB hauteur 100mm	1SDA105002R1	105002	1SDA105003R1	105003
PB hauteur 200mm	1SDA105004R1	105004	1SDA105005R1	105005

Raccordement pour XT5

Type	pcs (1/2 kit pour 3p)		pcs (1/2 kit pour 4p)	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Prises avant F	1SDA104730R1	104730	1SDA104731R1	104731
Prises avant prolongées EF	1SDA104734R1	104734	1SDA104735R1	104735
Prises avant prolongées épanouies ES	1SDA104738R1	104738	1SDA104739R1	104739
XT5 FCCuAl 1x35...185mm²	1SDA104746R1	104746	1SDA104747R1	104747
FCCuAl 1x120...240mm²	1SDA104742R1	104742	1SDA104743R1	104743
FCCuAl 1x185...300mm²	1SDA104744R1	104744	1SDA104745R1	104745
XT5 FCCuAl 2x70...240mm²	1SDA104748R1	104748	1SDA104749R1	104749
Prises arrière ajustables R	1SDA104760R1	104760	1SDA104761R1	104761

Dimensions mm



Prise avant épanouie - ES

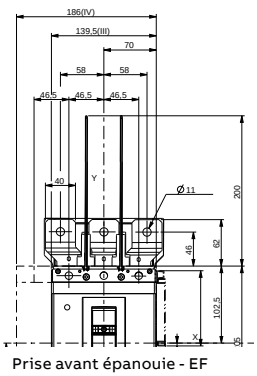

Prise avant épanouie - EF

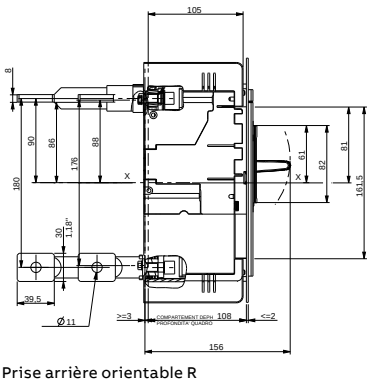

Prise arrière orientable R

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT5 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Guide de choix simplifié - Protection - 630 A

Exécution débrochable - (P)

- Les disjoncteur Tmax XT sont disponible en version débrochable sur socle. Ils sont constitués par la partie fixe, à installer directement sur la plaque de fond du tableau, et par la partie mobile obtenue avec un disjoncteur fixe et l'adjonction du kit de transformation de fixe en partie mobile débrochable.
- Les parties fixes de débrochable sont disponibles avec les prises avant frontales (F) ou avec les prises arrières horizontales ou verticales (HR/VR). Les prises sont toujours livrées en position horizontale ; elle peuvent ensuite être réorienté facilement dans la position verticale.
- Il est possible d'équiper ces parties fixes avec les mêmes kits de prises, cache-borne et séparateurs de phase, utilisés pour les disjoncteurs fixes, en utilisant l'adaptateur prévu à cet effet.

Réalisation de la version débrochable - (P)

Partie fixe de débrochable

Disjoncteur fixe

Kit de transformation du disjoncteur fixe en partie mobile de débrochable

Disjoncteur débrochable

Partie fixe et accessoires débrochable - (P)

Type	3 pôles		4 pôles	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
P FP 400A EF	1SDA104668R1	104668	1SDA104672R1	104672
P FP 400A HR/VR (1)	1SDA104670R1	104670	1SDA104674R1	104674
P FP 400A VR/VR	1SDA112961R1	112961	1SDA112963R1	112963
P FP 630A EF	1SDA104676R1	104676	1SDA104679R1	104679
P FP 630A HR	1SDA104677R1	104677	1SDA104680R1	104680
P FP 630A VR	1SDA104678R1	104678	1SDA104681R1	104681

(1) Les prises sont montées en usine en position horizontale (HR)

Kit de transformation débrochable - (P)

Type	3 pôles		4 pôles	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
P MP Kit 400A	1SDA104707R1	104707	1SDA104708R1	104708
P MP Kit 630A	1SDA104709R1	104709	1SDA104710R1	104710

Adaptateur de prises de raccordement pour partie fixe

Type	3 pôles		4 pôles	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
XT5 400A ADP adaptateur partie fixe (2 pièces)	1SDA104723R1	104723	1SDA104724R1	104724
XT5 630A ADP adaptateur partie fixe (2 pièces)	1SDA104725R1	104725	1SDA104726R1	104726

Type	Réf. internationale @	Article
Connecteurs prise-fiche à placer sur le fond d'armoire		
Connecteur prise-fiche 3 broches	1SDA066409R1	066409
Connecteur prise-fiche 6 broches	1SDA066410R1	066410
Connecteur prise-fiche 9 broches	1SDA066411R1	066411
Connecteur prise-fiche 15 broches	1SDA066412R1	066412
Connecteurs prise-fiche débrochable sur socle		
Connecteur partie mobile 12 broches 250 V AC/DC	1SDA066413R1	066413
Connecteur partie fixe 12 broches 250 V AC/DC	1SDA066414R1	066414

Tmax XT5 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Guide de choix simplifié - Protection - 630 A

Exécution débrochable sur chariot - (W)

- Les disjoncteur Tmax XT sont disponible en version débrochable sur chariot. Ils sont constitués par la partie fixe, à installer directement sur la plaque de fond du tableau, et par la partie mobile obtenue avec un disjoncteur fixe et l'adjonction du kit de transformation de fixe en partie mobile débrochable sur chariot ainsi qu'un profil pour verrouillage FLD.
- Les parties fixes de débrochable sur chariot sont disponibles avec les prises avant frontales (F) ou avec les prises arrières horizontales ou verticales (HR/VR). Les prises sont toujours livrées en position horizontale ; elle peuvent ensuite être réorienté facilement dans la position verticale.
- Il est possible d'équiper ces parties fixes avec les mêmes kits de prises, cache-borne et séparateurs de phase, utilisés pour les disjoncteurs fixes, en utilisant l'adaptateur prévu à cet effet.

Réalisation de la version débrochable sur chariot - (W)

Partie fixe sur chariot | Disjoncteur fixe | Kit de transformation du disjoncteur fixe en partie mobile sur chariot | Profil pour verrouillage FLD ou poignée rotative ou motorisation | **Disjoncteur débrochable sur chariot**

Parties fixes et accessoires débrochables sur chariot (W)

Type	Tripolaire		Tétrapolaire	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
W FP 400A EF	1SDA104682R1	104682	1SDA104686R1	104686
W FP 400A HR/VR (1)	1SDA104684R1	104684	1SDA104688R1	104688
W FP 400A VR/VR	1SDA112965R1	112965	1SDA112967R1	112967
W FP 630A EF	1SDA104690R1	104690	1SDA104693R1	104693
W FP 630A HR	1SDA104691R1	104691	1SDA104694R1	104694
W FP 630A VR	1SDA104692R1	104692	1SDA104695R1	104695

(1) Les prises sont montées en usine en position horizontale (HR)

Kit de transformation débrochable sur chariot (W)

Type	Tripolaire		Tétrapolaire	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
W MP Kit 400A	1SDA104711R1	104711	1SDA104712R1	104712
W MP Kit 630A	1SDA104713R1	104713	1SDA104714R1	104714

Verrouillages frontaux

Description	Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Verrouillage frontal - FLD	1SDA104871R1	104871	1SDA104872R1	104872

Commandes rotatives

Description	Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Commande rotative directe normale - RHD	1SDA104826R1	104826	1SDA104828R1	104828
Commande rotative directe d'urgence - RHD_EM	1SDA104830R1	104830	1SDA104831R1	104831
Commande rotative renvoyée normale pour fixe et débrochable - RHE	1SDA104843R1	104843	1SDA104844R1	104844
Commande rotative renvoyée d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM	1SDA104849R1	104849	–	–
Verrouillage frontal / Commande rotative "ouvert", clés différentes - RHL	1SDA105081R1	105081	1SDA104850R1	104850

Motorisation

Description	Réf. internationale @	Article
MOE-E 24V CC	1SDA104899R1	104899
MOE-E 48...60V CC	1SDA104901R1	104901
MOE-E 110...125V CA/CC	1SDA104903R1	104903
MOE-E 220...250V CA/CC	1SDA104905R1	104905
MOE-E 380V CA	1SDA104907R1	104907
MOL-S Verrouillage motorisation "ouvert", clés identiques	1SDA105094R1	105094

Tmax XT5 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Guide de choix simplifié - Protection - 630 A

Blocs différentiels

- Ils sont réalisés à partir de la technologie à microprocesseur et agissent directement sur le disjoncteur au moyen d'un mécanisme dédié intégré dans le déclencheur différentiel lui-même pour le XT5.
- Ils fonctionnent sans alimentation auxiliaire et peuvent être alimentés indifféremment par le haut ou par le bas. Le neutre est à raccorder à gauche, le fonctionnement est garanti même avec une seule phase plus le neutre ou deux phases sous tension (minimum 85 Vrms).

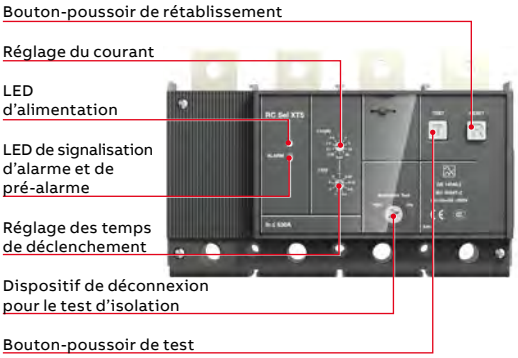

Le déclencheur différentiel RC Sel, dans la version fixe, est facilement transformable :

- en débrochable en commandant le kit de transformation du différentiel de fixe à débrochable
- en débrochable sur chariot en commandant le kit de transformation du différentiel de débrochable sur chariot, Le différentiel RC Sel pour XT5 s'équipe des mêmes prises que le disjoncteur fixe et les parties fixes.

Caractéristiques techniques

Tension primaire de fonctionnement	85…500 V
Fréquence de fonctionnement	45…66 Hz
Courant assigné d'emploi version fixe / débrochable	jusqu'à 550 A
Seuils d'intervention réglables	0.03 - 0.05 - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 30 A
Type S sélectif	oui
Temps de NON intervention réglables à 2xIΔn	instantané 0.06 - 0.15 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 - 5 s
Puissance absorbée à 500 V AC	< 5 W
Solénoïde d'ouverture à contact inverseur pour la signalisation d'intervention	oui
Entrée pour commande d'ouverture à distance	oui
Contact NO pour la signalisation de pré-alarme	oui
Contact NO pour la signalisation d'alarme	oui
LED jaune fixe de pré-alarme à partir du 25 % IΔn	oui
LED jaune clignotante de temporisation alarme à partir du 75 % IΔn, 90 % pour 30 mA	oui
Type A et AC	oui

Références de commande

Type	Réf. internationale @ 4 pôles	Article 4 pôles
Blocs différentiels		
RC Sél – XT5	1SDA105131R1	105131
Kits de transformation débrochable (P)		
Kit transformation RC Sel XT5 de fixe à débrochable (400 ampères max.)	1SDA104719R1	104719
Kit transformation RC Sel XT4 de fixe à débrochable (630 ampères max.)	1SDA104720R1	104720
Kits de transformation débrochable sur chariot (W)		
Kit transformation RC Sel XT2 de fixe à débrochable sur chariot (400 ampères max.)	1SDA104721R1	104721
Kit transformation RC Sel XT4 de fixe à débrochable sur chariot (630 ampères max.)	1SDA104722R1	104722

Dimensions mm

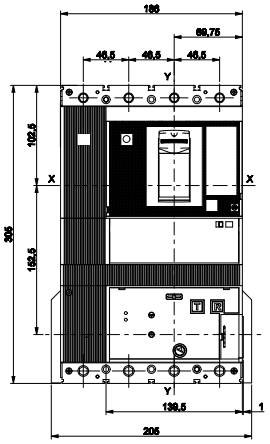

Tmax XT5 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Guide de choix simplifié - Protection - 630 A

Accessoires électriques

- La bobine d'ouverture (YO) permet l'ouverture du disjoncteur au moyen d'une commande électrique permanente. Fonctionnement entre 70 % et 110 % de Un.
- La bobine à minimum de tension (YU) permet d'ouvrir le disjoncteur par manque/baisse de la tension d'alimentation, ouverture entre 70 % et 35 % de Un. Fermeture possible du disjoncteur a partir de 85 % de Un. Quand la bobine à minimum de tension n'est pas alimentée, la fermeture du disjoncteur et/ou des contacts principaux n'est pas possible.
- Les contacts auxiliaires en version 250 V, 24 V et 400 V sont disponible en version câblé (0.5 mm² / l=1 m) ou non câblé à utiliser avec des fils de 0.5...1.5 mm².

YO non câblé

YU non câblé

AUX pour version débrochable sur chariot

Références de commande

Type	Version non câblée		Version câblée			
	Fixe, débrochable		Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Déclencheur d'ouverture (bobine à émission) – YO						
YO 12V cc	1SDA104924R1	104924	1SDA104932R1	104932	1SDA104928R1	104928
YO 24...60V ca/cc	1SDA104925R1	104925	1SDA104933R1	104933	1SDA104929R1	104929
YO 110..240V CA - 110..250V cc	1SDA104926R1	104926	1SDA104934R1	104934	1SDA104930R1	104930
Déclencheur à minimum de tension (bobine à manque) – YU						
YU 12V cc	1SDA104940R1	104940	1SDA104954R1	104954	1SDA104947R1	104947
YU 24...30V ca/cc	1SDA104941R1	104941	1SDA104955R1	104955	1SDA104948R1	104948
YU 48...60V ca/cc	1SDA104942R1	104942	1SDA104956R1	104956	1SDA104949R1	104949
YU 110..127V ca - 110..125V cc	1SDA104943R1	104943	1SDA104957R1	104957	1SDA104950R1	104950
YU 220..240V ca - 220..250V cc	1SDA104944R1	104944	1SDA104958R1	104958	1SDA104951R1	104951
YU 380...440V ca	1SDA104945R1	104945	1SDA104959R1	104959	1SDA104952R1	104952
YU 480...525V ca	1SDA104946R1	104946	1SDA104960R1	104960	1SDA104953R1	104953
Contacts auxiliaires – AUX						
AUX 250V CA	1SDA066422R1	066422	–	–	–	–
AUX 24V CC	1SDA066423R1	066423	–	–	–	–
AUX-C 1Q+1SY 250V CA sur la gauche	–	–	1SDA104787R1	104787	–	–
AUX-C 1Q+1SY 250V CA	–	–	1SDA066431R1	066431	1SDA104789R1	104789
AUX-C 2Q+1SY 250V CA	–	–	1SDA066433R1	066433	1SDA104796R1	104796
AUX-C 3Q+1SY 250V CA	–	–	1SDA066434R1	066434	1SDA104798R1	104798
AUX-S51-C 250V CA	–	–	1SDA066429R1	066429	1SDA104791R1	104791
AUX-S52-C 250V CA	–	–	1SDA104800R1	104800	1SDA104793R1	104793
AUX-C 1Q+1SY 24V CC sur la gauche	–	–	1SDA104786R1	104786	–	–
AUX-C 1Q+1SY 24V CC	–	–	1SDA066446R1	066446	1SDA104788R1	104788
AUX-C 3Q+1SY 24V CC	–	–	1SDA066448R1	066448	1SDA104797R1	104797
AUX-S51-C 24V CC	–	–	1SDA067116R1	067116	1SDA104790R1	104790
AUX-S52-C 24V CC	–	–	1SDA104799R1	104799	1SDA104792R1	104792
AUX-C 1Q+1SY 400V CA	–	–	1SDA104784R1	104784	1SDA104785R1	104785
AUX-C 2Q 400V CA	–	–	1SDA104795R1	104795	1SDA104794R1	104794

Q => contact inverseur ouvert/fermé.
SY => contact inverseur signal défaut.
S51 => contact inverseur signal défaut déclencheur électronique.

Contacts auxiliaires 24V CC - 250V CA/CC

XT5

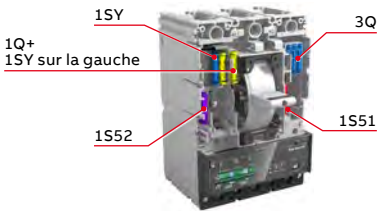

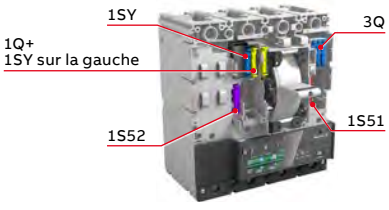

XT5 avec déclencheurs Ekip Touch et Hi-Touch





Tmax XT5 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Guide de choix simplifié - Protection - 630 A

Verrouillages par clé - KLC

Verrouillage par cadenas en ouvert (fixe)

Poignée droite RHD

Poignée latérale RHS

Poignée renvoyée RHE

Poignée renvoyée à clé RHE

Commande par moteur à accumulation MOE

Commande par moteur à accumulation avec verrouillage par clé MOE

Accessoires mécaniques

Type	Fixe / débrochable		Débrochable sur chariot (en alternative au verrouillage FLD)	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Verrouillages				
Par clé "Ronis" en ouvert sur le disjoncteur - clés identiques - KLC	1SDA105062R1	105062	–	–
Plaque frontale pour verrouillage en ouvert seulement par cadenas	1SDA105100R1	105100	–	–
Interverrouillages mécaniques				
MIR interverrouillage horizontal (à compléter de 2 plaques XT5)	1SDA105117R1	105117	–	–
MIR interverrouillage vertical (à compléter de 2 plaques XT5)	1SDA105119R1	105119	–	–
Plaque XT5 fixe	1SDA105122R1	105122	–	–
Plaque XT5 débrochable / débrochable sur chariot 400 A	1SDA105123R1	105123	–	–
Plaque XT5 débrochable / débrochable sur chariot 400 A	1SDA105124R1	105124	–	–
Commandes rotatives				
Commande rotative directe, normale pour fixe et débrochable - RHD	1SDA104826R1	104826	1SDA104828R1	104828
Commande rotative directe, d'urgence pour fixe et débrochable - RHD_EM	1SDA104830R1	104830	1SDA104831R1	104831
Commande rotative renvoyée, normale pour fixe et débrochable - RHE	1SDA104843R1	104843	1SDA104844R1	104844
Commande rotative renvoyée, d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM	1SDA104849R1	104849	1SDA104850R1	104850
Kit de conversion renvois latéral RHE->RHS	1SDA104870R1	104870	–	–
Verrouillage sur poignée par clé "ouvert", clés identiques - RHL	1SDA105082R1	105082	–	–
Commandes par moteur à accumulation d'énergie MOE				
MOE-E 24V DC	1SDA104899R1	104899	–	–
MOE-E 48...60V DC	1SDA104901R1	104901	–	–
MOE-E 110...125V AC/DC	1SDA104903R1	104903	–	–
MOE-E 220...250V AC/DC	1SDA104905R1	104905	–	–
MOE-E 380V AC	1SDA104907R1	104907	–	–

Interverrouillage mécanique

1 châssis MIR + 2 plaques de montage = interverrouillage

Commande par moteur à accumulation d'énergie MOE

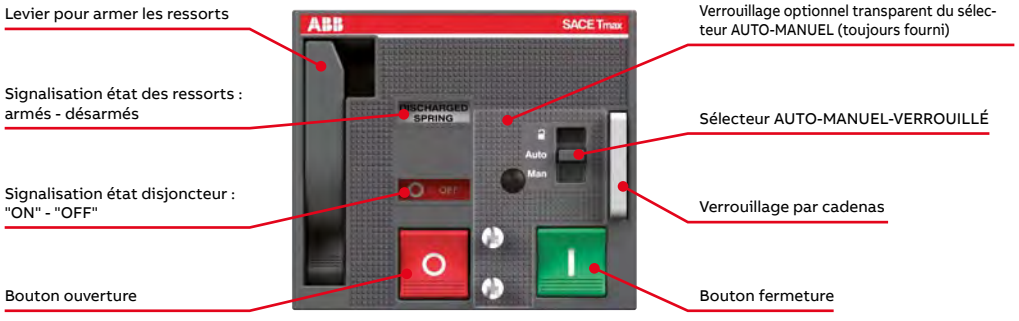

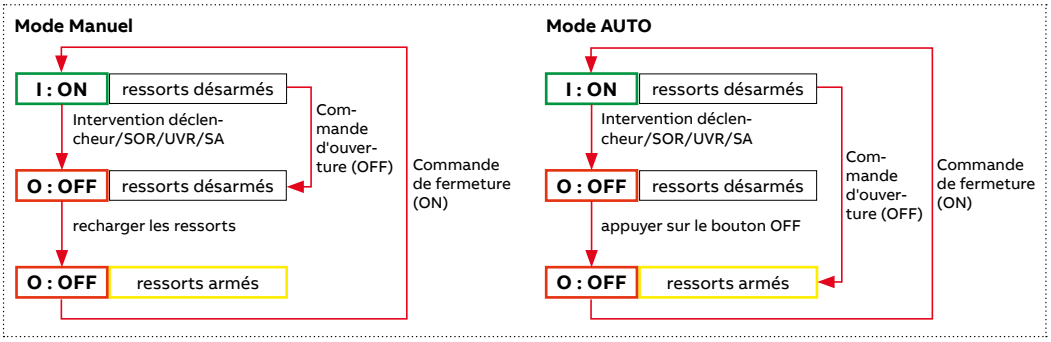

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 105062, la Réf. internationale @ = 1SDA105062R1

Tmax XT5 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Guide de choix simplifié - Protection - 630 A

Ekip COM

Ekip 2K Signalling

Ekip Cartridge

Ekip Supply

Ekip Link

Ekip 10K Signalling

Les disjoncteurs XT5 équipés de déclencheurs Ekip Touch sont prévus pour communiquer sur différents protocoles, soit avec un module interne, dans la limite d'un seul module de communication, soit avec des modules externes installés dans l'Ekip Cartridge

Modules de communication interne

Format Type	Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Ekip Com Ethernet	1SDA105185R1	105185	1SDA105185R1	105185
Ekip Com Hub	1SDA105161R1	105161	1SDA105161R1	105161
Ekip Com IEC61850	1SDA105186R1	105186	1SDA105186R1	105186
Ekip Com Modbus RTU	1SDA105187R1	105187	1SDA105188R1	105188
Ekip Com Modbus TCP	1SDA105189R1	105189	1SDA105189R1	105189
Ekip Com Profinet	1SDA105192R1	105192	1SDA105192R1	105192
Ekip Link	1SDA105198R1	105198	1SDA105198R1	105198
Ekip Com STA Modbus TCP*	1SDA105195R1	105195	1SDA105196R1	105196
Ekip Com STA Modbus RTU*	1SDA105193R1	105193	1SDA105194R1	105194

*Les modules internes Ekip Com STA sont également disponibles pour d'autres déclencheurs. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 4 «Communication et connectivité», section « Modules internes»

Modules de signalisation interne

Type	Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
EKIP Signalling 1K-1 XT5 INT	1SDA105201R1	105201	1SDA105202R1	105202

Ekip Cartridge

Connecté au disjoncteur il permet de recevoir les modules de communication externes

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Cartridge 2 emplacements XT2-XT4-XT5	1SDA105203R1	105203
Ekip Cartridge 4 emplacements XT2-XT4-XT5	1SDA105204R1	105204

Modules d'alimentation pour Ekip cartridge

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Supply 110-240V CA/CC	1SDA074172R1	074172
Ekip Supply 24-48V CC	1SDA074173R1	074173

Modules de communication externe à installer dans Ekip cartridge

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Com Modbus RTU Tmax XT	1SDA105166R1	105166
Ekip Com Modbus TCP Tmax XT	1SDA105167R1	105167
Ekip Com Profibus Tmax XT	1SDA105170R1	105170
Ekip Com Profinet Tmax XT	1SDA105171R1	105171
Ekip Com Devicenet Tmax XT	1SDA105162R1	105162
Ekip Com Ethernet/IP Tmax XT	1SDA105163R1	105163
Ekip Com IEC61850 Tmax XT	1SDA105165R1	105165
Ekip Link Tmax XT	1SDA105172R1	105172
Ekip Com Hub Tmax XT	1SDA105164R1	105164
Ekip Com R Modbus RTU	1SDA074157R1	074157
Ekip Com R Modbus TCP	1SDA107402R1	107402
Ekip Com R Profibus	1SDA074159R1	074159
Ekip Com R Profinet	1SDA107403R1	107403
Ekip Com R DeviceNet™	1SDA074161R1	074161
Ekip Com R EtherNet/IP™	1SDA107404R1	107404
Ekip Com R IEC61850	1SDA107405R1	107405
Ekip Com Actuator	1SDA074166R1	074166
Ekip Signalling 2K-1	1SDA074167R1	074167
Ekip Signalling 2K-2	1SDA074168R1	074168
Ekip Signalling 2K-3	1SDA074169R1	074169
Ekip Signalling 3T-1 AI - Temp PT1000	1SDA085693R1	085693
Ekip Signalling 3T-2 AI - Temp PT1000	1SDA085694R1	085694
Ekip Signalling 10K*	1SDA074171R1	074171

*Dispositif externe

Tmax XT5 Disjoncteur déclencheur électronique évolué

Guide de choix simplifié - Protection - 630 A

Kits

Type	Réf. internationale @	Article
Datalogger pour XT5-XT7	1SDA105224R1	105224
Network analyzer pour XT5-XT7	1SDA105226R1	105226
Kit de mesure pour XT5-XT7	1SDA105209R1	105209
Protection adaptative pour XT5-XT7	1SDA105222R1	105222
Protection de la fréquence pour XT5-XT7	1SDA105216R1	105216
Protection de la puissance pour XT5-XT7	1SDA105218R1	105218
Protection ROCOF pour XT5-XT7	1SDA105220R1	105220
Protection de la tension avancée pour XT5-XT7	1SDA105214R1	105214
Protection de la tension pour XT5-XT7	1SDA105212R1	105212

Solutions

Type	Réf. internationale @	Article
Délestage - adaptif	1SDA082921R1	082921
Délestage - prédictif	1SDA082922R1	082922
Synchro Reclosing	1SDA082923R1	082923
Licence ATS main-tie-main fermé	1SDA082886R1	082886
Licence ATS main-main fermé	1SDA082888R1	082888
Licence main-tie-main ouvert	1SDA082887R1	082887
Licence ATS main-main ouvert	1SDA082889R1	082889
Contrôleur de puissance Ekip	1SDA074212R1	074212

Tmax XT7 Disjoncteur pour la distribution de puissance

Références de commande

XT7 – Disjoncteur

Iu	Déclencheurs	In	Type	3 pôles		4 pôles	
				Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
XT7S (50 kA) Ekip Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch LSI	800	XT7S 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA100838R1	100838	1SDA101126R1	101126
1000	Ekip Touch LSI	1000	XT7S 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA100839R1	100839	1SDA101127R1	101127
1250	Ekip Touch LSI	1250	XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA100840R1	100840	1SDA101128R1	101128
1600	Ekip Touch LSI	1600	XT7S 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA100841R1	100841	1SDA101129R1	101129
XT7S (50 kA) Ekip Touch Measuring LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch Meas.LSI	800	XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSI In800	1SDA100846R1	100846	1SDA101134R1	101134
1000	Ekip Touch Meas.LSI	1000	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000	1SDA100847R1	100847	1SDA101135R1	101135
1250	Ekip Touch Meas.LSI	1250	XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250	1SDA100848R1	100848	1SDA101136R1	101136
1600	Ekip Touch Meas.LSI	1600	XT7S 1600 Ekip Touch Meas.LSI 1600	1SDA100849R1	100849	1SDA101137R1	101137
XT7S (50 kA) Ekip Hi-Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7S 800 Ekip Hi-Touch LSI In800A	1SDA100854R1	100854	1SDA101142R1	101142
1000	Ekip Hi-Touch LSI	1000	XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A	1SDA100855R1	100855	1SDA101143R1	101143
1250	Ekip Hi-Touch LSI	1250	XT7S 1250 Ekip Hi-Touch LSI 1250A	1SDA100856R1	100856	1SDA101144R1	101144
1600	Ekip Hi-Touch LSI	1600	XT7S 1600 Ekip Hi-Touch LSI 1600A	1SDA100857R1	100857	1SDA101145R1	101145
XT7H (70 kA) Ekip Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch LSI	800	XT7H 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA100902R1	100902	1SDA101182R1	101182
1000	Ekip Touch LSI	1000	XT7H 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA100903R1	100903	1SDA101183R1	101183
1250	Ekip Touch LSI	1250	XT7H 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA100904R1	100904	1SDA101184R1	101184
1600	Ekip Touch LSI	1600	XT7H 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA100905R1	100905	1SDA101185R1	101185
XT7H (70 kA) Ekip Touch Measuring LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch Meas.LSI	800	XT7H 800 Ekip Touch Meas.LSI In800	1SDA100910R1	100910	1SDA101190R1	101190
1000	Ekip Touch Meas.LSI	1000	XT7H 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000	1SDA100911R1	100911	1SDA101191R1	101191
1250	Ekip Touch Meas.LSI	1250	XT7H 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250	1SDA100912R1	100912	1SDA101192R1	101192
1600	Ekip Touch Meas.LSI	1600	XT7H 1600 Ekip Touch Meas.LSI 1600	1SDA100913R1	100913	1SDA101193R1	101193
XT7H (70 kA) Ekip Hi-Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7H 800 Ekip Hi-Touch LSI In800A	1SDA100918R1	100918	1SDA101198R1	101198
1000	Ekip Hi-Touch LSI	1000	XT7H 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A	1SDA100919R1	100919	1SDA101199R1	101199
1250	Ekip Hi-Touch LSI	1250	XT7H 1250 Ekip Hi-Touch LSI 1250A	1SDA100920R1	100920	1SDA101200R1	101200
1600	Ekip Hi-Touch LSI	1600	XT7H 1600 Ekip Hi-Touch LSI 1600A	1SDA100921R1	100921	1SDA101201R1	101201
XT7L (120 kA) Ekip Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch LSI	800	XT7L 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA100966R1	100966	1SDA101238R1	101238
1000	Ekip Touch LSI	1000	XT7L 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA100967R1	100967	1SDA101239R1	101239
1250	Ekip Touch LSI	1250	XT7L 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA100968R1	100968	1SDA101240R1	101240
1600	Ekip Touch LSI	1600	XT7L 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA100969R1	100969	1SDA101241R1	101241
XT7L (120 kA) Ekip Touch Measuring LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch Meas.LSI	800	XT7L 800 Ekip Touch Meas.LSI In800	1SDA100974R1	100974	1SDA101246R1	101246
1000	Ekip Touch Meas.LSI	1000	XT7L 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000	1SDA100975R1	100975	1SDA101247R1	101247
1250	Ekip Touch Meas.LSI	1250	XT7L 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250	1SDA100976R1	100976	1SDA101248R1	101248
1600	Ekip Touch Meas.LSI	1600	XT7L 1600 Ekip Touch Meas.LSI 1600	1SDA100977R1	100977	1SDA101249R1	101249
XT7L (120 kA) Ekip Hi-Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7L 800 Ekip Hi-Touch LSI In800A	1SDA100982R1	100982	1SDA101254R1	101254
1000	Ekip Hi-Touch LSI	1000	XT7L 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A	1SDA100983R1	100983	1SDA101255R1	101255
1250	Ekip Hi-Touch LSI	1250	XT7L 1250 Ekip Hi-Touch LSI 1250A	1SDA100984R1	100984	1SDA101256R1	101256
1600	Ekip Hi-Touch LSI	1600	XT7L 1600 Ekip Hi-Touch LSI 1600A	1SDA100985R1	100985	1SDA101257R1	101257

Remarque : Si vous souhaitez obtenir votre disjoncteur et ses accessoires montés en usine vous pouvez configurer un supercode sur le site web d'ABB eConfigure voir page eConfigure de ce chapitre.

Tmax XT7M Disjoncteur pour la distribution de puissance

Références de commande

XT7 M – Disjoncteur

Iu	Déclencheurs	In	Type	3 pôles		4 pôles	
				Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
XT7S M (50 kA) Ekip Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch LSI	800	XT7S M 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101378R1	101378	1SDA101666R1	101666
1000	Ekip Touch LSI	1000	XT7S M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101379R1	101379	1SDA101667R1	101667
1250	Ekip Touch LSI	1250	XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101380R1	101380	1SDA101668R1	101668
1600	Ekip Touch LSI	1600	XT7S M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101381R1	101381	1SDA101669R1	101669
XT7S M (50 kA) Ekip Touch Measuring LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch Meas.LSI	800	XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSI In=800A	1SDA101386R1	101386	1SDA101674R1	101674
1000	Ekip Touch Meas.LSI	1000	XT7S M 1000 Ekip Touch Meas.LSI In=1000A	1SDA101387R1	101387	1SDA101675R1	101675
1250	Ekip Touch Meas.LSI	1250	XT7S M 1250 Ekip Touch Meas.LSI In=1250A	1SDA101388R1	101388	1SDA101676R1	101676
1600	Ekip Touch Meas.LSI	1600	XT7S M 1600 Ekip Touch Meas.LSI In=1600A	1SDA101389R1	101389	1SDA101677R1	101677
XT7S M (50 kA) Ekip Hi-Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7S M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101394R1	101394	1SDA101682R1	101682
1000	Ekip Hi-Touch LSI	1000	XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101395R1	101395	1SDA101683R1	101683
1250	Ekip Hi-Touch LSI	1250	XT7S M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101396R1	101396	1SDA101684R1	101684
1600	Ekip Hi-Touch LSI	1600	XT7S M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101397R1	101397	1SDA101685R1	101685
XT7H M (70 kA) Ekip Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch LSI	800	XT7H M 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101442R1	101442	1SDA101722R1	101722
1000	Ekip Touch LSI	1000	XT7H M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101443R1	101443	1SDA101723R1	101723
1250	Ekip Touch LSI	1250	XT7H M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101444R1	101444	1SDA101724R1	101724
1600	Ekip Touch LSI	1600	XT7H M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101445R1	101445	1SDA101725R1	101725
XT7H M (70 kA) Ekip Touch Measuring LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch Meas.LSI	800	XT7H M 800 Ekip Touch Meas.LSI In=800A	1SDA101450R1	101450	1SDA101730R1	101730
1000	Ekip Touch Meas.LSI	1000	XT7H M 1000 Ekip Touch Meas.LSI In=1000A	1SDA101451R1	101451	1SDA101731R1	101731
1250	Ekip Touch Meas.LSI	1250	XT7H M 1250 Ekip Touch Meas.LSI In=1250A	1SDA101452R1	101452	1SDA101732R1	101732
1600	Ekip Touch Meas.LSI	1600	XT7H M 1600 Ekip Touch Meas.LSI In=1600A	1SDA101453R1	101453	1SDA101733R1	101733
XT7H M (70 kA) Ekip Hi-Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7H M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101458R1	101458	1SDA101738R1	101738
1000	Ekip Hi-Touch LSI	1000	XT7H M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101459R1	101459	1SDA101739R1	101739
1250	Ekip Hi-Touch LSI	1250	XT7H M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101460R1	101460	1SDA101740R1	101740
1600	Ekip Hi-Touch LSI	1600	XT7H M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101461R1	101461	1SDA101741R1	101741
XT7L M (120 kA) Ekip Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch LSI	800	XT7L M 800 Ekip Touch LSI In=800A	1SDA101506R1	101506	1SDA101778R1	101778
1000	Ekip Touch LSI	1000	XT7L M 1000 Ekip Touch LSI In=1000A	1SDA101507R1	101507	1SDA101779R1	101779
1250	Ekip Touch LSI	1250	XT7L M 1250 Ekip Touch LSI In=1250A	1SDA101508R1	101508	1SDA101780R1	101780
1600	Ekip Touch LSI	1600	XT7L M 1600 Ekip Touch LSI In=1600A	1SDA101509R1	101509	1SDA101781R1	101781
XT7L M (120 kA) Ekip Touch Measuring LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Touch Meas.LSI	800	XT7L M 800 Ekip Touch Meas.LSI In=800A	1SDA101514R1	101514	1SDA101786R1	101786
1000	Ekip Touch Meas.LSI	1000	XT7L M 1000 Ekip Touch Meas.LSI In=1000A	1SDA101515R1	101515	1SDA101787R1	101787
1250	Ekip Touch Meas.LSI	1250	XT7L M 1250 Ekip Touch Meas.LSI In=1250A	1SDA101516R1	101516	1SDA101788R1	101788
1600	Ekip Touch Meas.LSI	1600	XT7L M 1600 Ekip Touch Meas.LSI In=1600A	1SDA101517R1	101517	1SDA101789R1	101789
XT7L M (120 kA) Ekip Hi-Touch LSI – Prises avant (F)							
800	Ekip Hi-Touch LSI	800	XT7L M 800 Ekip Hi-Touch LSI In=800A	1SDA101522R1	101522	1SDA101794R1	101794
1000	Ekip Hi-Touch LSI	1000	XT7L M 1000 Ekip Hi-Touch LSI In=1000A	1SDA101523R1	101523	1SDA101795R1	101795
1250	Ekip Hi-Touch LSI	1250	XT7L M 1250 Ekip Hi-Touch LSI In=1250A	1SDA101524R1	101524	1SDA101796R1	101796
1600	Ekip Hi-Touch LSI	1600	XT7L M 1600 Ekip Hi-Touch LSI In=1600A	1SDA101525R1	101525	1SDA101797R1	101797

Remarque : Si vous souhaitez obtenir votre disjoncteur et ses accessoires montés en usine vous pouvez configurer un supercode sur le site web d'ABB eConfigure voir page eConfigure de ce chapitre.

Tmax XT7 - XT7M Disjoncteur pour la distribution de puissance
Accessoires

Cache-bornes

Caches-bornes

Type	Tripolaire		Tétrapolaire	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
LTC Caches-bornes bas	1SDA107475R1	107475	1SDA107476R1	107476
LTC Caches-bornes bas pour W	1SDA105022R1	105022	1SDA105023R1	105023
HTC Caches-bornes haut	1SDA105029R1	105029	1SDA105030R1	105030
HTC_ ES Caches-bornes haut pour ES	1SDA105035R1	105035	1SDA105036R1	105036

Séparateurs de phase

Séparateurs de phase pour disjoncteur

Type	4 pcs		6 pcs	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
PS - Séparateur de phase arrière pour partie fixe W	1SDA076164R1	076164	1SDA076165R1	076165

Partie fixe d'un disjoncteur débrochable sur chariot

Partie fixe d'un disjoncteur débrochable sur chariot (W)

Type	3 pôles		4 pôles	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
W FP EF	1SDA104702R1	104702	1SDA104704R1	104704
W FP HR	1SDA104703R1	104703	1SDA104705R1	104705

Prises multicâbles (MC)

Prises pour disjoncteur fixe (Livrées à part du disjoncteur, pour les commander montées d'usine utiliser E configure)

Type	3 pcs (1/2 kit pour 3p)		4 pcs (1/2 kit pour 4p)	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Prises avant F	1SDA073973R1	073973	1SDA073974R1	073974
Prises avant prolongées EF	1SDA073967R1	073967	1SDA073968R1	073968
Prises avant prolongées épanouies ES	1SDA073979R1	073979	1SDA073980R1	073980
XT7-XT7 M Prises avant prolongées épanouies ES	1SDA076076R1	076076	1SDA073980R1	073980
FCCuAl 2x240mm²	1SDA104756R1	104756	1SDA104757R1	104757
FCCuAl 4x240mm²	1SDA104758R1	104758	1SDA104759R1	104759
XT7-XT7 M FCCuAl 3x380mm²	1SDA113119R1	113119	1SDA113120R1	113120
HR/VR – Prises arrière	1SDA073989R1	073989	1SDA073990R1	073990

Prises arrière horizontales (R)

Contacts auxiliaires – AUX

Type	Fixe, débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article
AUX 4Q 400V	1SDA073750R1	073750
AUX 4Q 24V CC	1SDA073751R1	073751
AUX 2Q 400V CA + 2Q 24V CC	1SDA073752R1	073752
AUX S51 250V	1SDA073776R1	073776
AUX S51 24V	1SDA073777R1	073777
AUX 1SY 400V	1SDA104813R1	104813
AUX 1SY 24V	1SDA104812R1	104812
AUX 1S52 250V	1SDA104811R1	104811
AUX 1S52 24V	1SDA104810R1	104810
AUX 15Q 400V	1SDA073758R1	073758
AUX 15Q 24V	1SDA073759R1	073759
RTC 250V	1SDA073770R1	073770
RTC 24V	1SDA073771R1	073771
AUX S33 M/2 250V	1SDA104825R1	104825
AUX S33 M/2 24V	1SDA104824R1	104824


Contacts auxiliaires ouverts et fermés AUX

Prise pour connexion auxiliaire

Type	Réf. internationale @	Article
Prises 10 pcs	1SDA073906R1	073906

Prise pour connexion auxiliaire

Déclencheur d'ouverture – YO

Type	Réf. internationale @	Article
YO 24V ca/cc	1SDA073668R1	073668
YO 30V ca/cc	1SDA073669R1	073669
YO 48V ca/cc	1SDA073670R1	073670
YO 60V ca/cc	1SDA073671R1	073671
YO 110-120V ca/cc	1SDA073672R1	073672
YO 120-127V ca/cc	1SDA073673R1	073673
YO 220-240V ca/cc	1SDA073674R1	073674
YO 240-250V ca/cc	1SDA073675R1	073675
YO 380-400V ca	1SDA073677R1	073677
YO 415-440V ca	1SDA073678R1	073678
YO 480-500V ca	1SDA073679R1	073679

Déclencheur d'ouverture – YO

Tmax XT7 - XT7M Disjoncteur pour la distribution de puissance

Accessoires

Déclencheur à minimum de tension – YU

Déclencheur à minimum de tension – YU

Type	Réf. internationale @	Article
YU 24V ca/cc	1SDA073694R1	073694
YU 30V ca/cc	1SDA073695R1	073695
YU 48V ca/cc	1SDA073696R1	073696
YU 60V ca/cc	1SDA073697R1	073697
YU 110-120V ca/cc	1SDA073698R1	073698
YU 120-127V ca/cc	1SDA073699R1	073699
YU 220-240V ca/cc	1SDA073700R1	073700
YU 240-250V ca/cc	1SDA073701R1	073701
YU 380-400V ca	1SDA073703R1	073703
YU 415-440V ca	1SDA073704R1	073704
YU 480-500V ca	1SDA073705R1	073705

Moteur de réarmement des ressorts – M

Moteur de réarmement des ressorts – M

Type	Réf. internationale @	Article
M 24-30 V CA/CC	1SDA104919R1	104919
M 48-60 V CA/CC	1SDA104920R1	104920
M 100-130 V CA/CC	1SDA104921R1	104921
M 220-250 V CA/CC	1SDA104922R1	104922
M 380-415 V CA/CC	1SDA104923R1	104923

Verrou pour disjoncteur – KLC

Type	Réf. internationale @	Article
Verrouillage par clé KLC Ronis ouvert, mêmes clés type A, amovibles en position ouvert	1SDA105071R1	105071
KLC-A Ronis 1104 - STI Verrouillage par clé ouvert	1SDA101968R1	101968

Verrouillage par clé en position ouverte – KLC

Poignées rotatives XT7

Type	Fixe		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
RHD Poignée directe normale	1SDA104838R1	104838	1SDA104838R1	104838
RHD Poignée directe de secours	1SDA104840R1	104840	1SDA104840R1	104840
RHE Poignée renvoyée normale	1SDA104863R1	104863	1SDA104863R1	104863
RHE Poignée renvoyée de secours	1SDA104866R1	104866	1SDA104866R1	104866
Kit de transformation pour poignée renvoyée				
RHE_B Embase pour poignée renvoyée	1SDA104864R1	104864	1SDA104864R1	104864
RHE_S Tige de 500mm	1SDA064104R1	064104	–	–
RHE_H Poignée renvoyée normale	1SDA104867R1	104867	–	–
RHE_H Poignée renvoyée de secours	1SDA104868R1	104868	–	–

Poignée rotative directe + 2PLL XT7 – RHD

Poignée rotative renvoyée + 2PLL XT7 – RHE

Tmax XT7 - XT7M Disjoncteur pour la distribution de puissance

Accessoires

Ekip 2K Signalling

Modules de signalisation internes

Type	Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
EKIP Signalling 1K-1 XT5 INT	1SDA105201R1	105201	1SDA105202R1	105202

Ekip Supply

Modules d'alimentation des modules installés dans le XT7

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Supply 110-240V CA/CC	1SDA074172R1	074172
Ekip Supply 24-48V CC	1SDA074173R1	074173

Ekip Link

Modules de communication pour XT7

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Com Modbus RTU Tmax XT	1SDA105166R1	105166
Ekip Com Modbus TCP Tmax XT	1SDA105167R1	105167
Ekip Com Profibus Tmax XT	1SDA105170R1	105170
Ekip Com Profinet Tmax XT	1SDA105171R1	105171
Ekip Com Devicenet Tmax XT	1SDA105162R1	105162
Ekip Com Ethernet/IP Tmax XT	1SDA105163R1	105163
Ekip Com IEC61850 Tmax XT	1SDA105165R1	105165
Ekip Link Tmax XT	1SDA105172R1	105172
Ekip Com Hub Tmax XT	1SDA105164R1	105164
Ekip Com R Modbus RTU	1SDA074157R1	074157
Ekip Com R Modbus TCP	1SDA107402R1	107402
Ekip Com R Profibus	1SDA074159R1	074159
Ekip Com R Profinet	1SDA107403R1	107403
Ekip Com R DeviceNet™	1SDA074161R1	074161
Ekip Com R EtherNet/IP™	1SDA107404R1	107404
Ekip Com R IEC61850	1SDA107405R1	107405
Ekip Com Actuator	1SDA074166R1	074166

Ekip 10K Signalling

Modules pour XT7

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Signalling 2K-1	1SDA074167R1	074167
Ekip Signalling 2K-2	1SDA074168R1	074168
Ekip Signalling 2K-3	1SDA074169R1	074169
Ekip Signalling 3T-1 AI - Temp PT1000	1SDA085693R1	085693
Ekip Signalling 3T-2 AI - Temp PT1000	1SDA085694R1	085694
Ekip Signalling 10K*	1SDA074171R1	074171

*Dispositif externe

Tmax XT7 - XT7M Disjoncteur pour la distribution de puissance

Accessoires

Ekip Measuring

Modules de mesure

Type	Réf. internationale @	Article
Module Ekip Measuring	1SDA105210R1	105210
Fiche tension pour neutre sur la droite L1 L2 L3 N	1SDA076244R1	076244

Module Synchrocheck

Type	Réf. internationale @	Article
Ekip Synchrocheck	1SDA074183R1	074183

Kits

Type	Réf. internationale @	Article
Datalogger pour XT5-XT7	1SDA105224R1	105224
Network analyzer pour XT5-XT7	1SDA105226R1	105226
Kit de mesure pour XT5-XT7	1SDA105209R1	105209
Protection adaptative pour XT5-XT7	1SDA105222R1	105222
Protection de la fréquence pour XT5-XT7	1SDA105216R1	105216
Protection de la puissance pour XT5-XT7	1SDA105218R1	105218
Protection ROCOF pour XT5-XT7	1SDA105220R1	105220
Protection de la tension avancée pour XT5-XT7	1SDA105214R1	105214
Protection de la tension pour XT5-XT7	1SDA105212R1	105212

Solutions

Type	Réf. internationale @	Article
IPS – Protection de l'interface	1SDA082919R1	082919
Délestage - adaptif	1SDA082921R1	082921
Délestage - prédictif	1SDA082922R1	082922
Synchro Reclosing	1SDA082923R1	082923
Licence ATS main-tie-main fermé	1SDA082886R1	082886
Licence ATS main-main fermé	1SDA082888R1	082888
Licence main-tie-main ouvert	1SDA082887R1	082887
Licence ATS main-main ouvert	1SDA082889R1	082889
Contrôleur de puissance Ekip	1SDA074212R1	074212

Raccordement électrique

Raccordement électrique		XT1	XT2	XT3	XT4	XT5	XT6	XT7	XT7 M
Prises du disjoncteur	F – Avant	■	■	■	■	■	■	■	■
	EF – Avant prolongées	■	■	■	■	■	■	■	■
	EF – Avant prolongées épanouies (1)	■	■	■	■	■	■	■	■
	FCCu – Avant pour câbles en cuivre (1)	■	■	■	■	-	-	-	-
	FCCuAl – Avant pour câbles en cuivre-aluminium (1)	■	■	■	■	■	■	■	■
	FB – Jeux de barres souples (1)	■	■	■	■	-	-	-	-
	MC – Multicâbles (1)	■	■	■	■	-	-	-	-
	R – Arrière orientables	■	■	■	■	■	■	-	-
	HR/VR – Prises arrière orientables	-	-	-	-	-	-	■	■
Prises pour les parties fixes	EF – Avant prolongées pour partie fixe	■	■	■	■	■	■	■	■
	HR/VR – Arrière horizontales/verticales pour partie fixe (2)	■	■	■	■	■	■	■	■
	ES – Avant prolongées épanouies pour partie fixe	-	-	-	-	-	-	■	■
	SHR – Prises arrière prolongées horizontales pour partie fixe	-	-	-	-	-	-	■	■
	FCCuAl – Avant pour câbles en cuivre-aluminium	-	-	-	-	-	-	■	■
Prises pour dispositifs différentiels	HR pour RC – Pour déclencheur différentiel	■	-	■	-	-	-	-	-

(1) Du XT1 au XT6, les mêmes prises des disjoncteurs fixes peuvent être montées sur la partie fixe si le connecteur est installé.
(2) Pour la partie fixe du XT5 630A, les codes HR et VR sont différents.

Prises de raccordement

Les prises de raccordement permettent de raccorder le disjoncteur au système de la manière la plus adaptée aux exigences de l'installation. Elles se composent de :

- prises avant : pour le raccordement de câbles ou de jeux de barres directement par l'avant du disjoncteur ;
- prises arrière : pour l'installation de disjoncteurs dans des panneaux séparés avec accès par l'arrière.

Dans la mesure du possible, les prises sont munies d'un marquage laser en surface indiquant les couples de serrage pour l'isolation correcte des câbles et des barres.

Version fixe

La version fixe standard des disjoncteurs Tmax XT est fournie avec des prises avant (F). Cependant, elle peut être équipée des types de prises suivants comme accessoires grâce aux kits spéciaux :

- avant prolongées (EF) ;
- avant prolongées épanouies (ES) ;
- avant pour câbles en cuivre-aluminium (FCCuAl). Un adaptateur doit être appliqué à la zone des prises du disjoncteur pour s'assurer que les câbles en cuivre et en aluminium peuvent être connectés à tous les disjoncteurs. L'adaptateur est automatiquement fourni quand il est requis ;
- avant pour câbles en cuivre (FCCu) ;
- pour jeux de barres souples (FB) ;
- multicâbles (MC) ;
- arrière orientables (R).

Raccordement électrique

Adaptateurs pour partie fixe

Versions débrochable et débrochable sur chariot
La partie fixe des versions débrochable et débrochable sur chariot des disjoncteurs XT1, XT2, XT3 et XT4 est normalement fournie avec des prises avant prolongées (EF) ou des prises arrière horizontales/verticales (HR/VR).
Les prises sont montées en usine en position horizontale. Si nécessaire, le client peut facilement faire pivoter les prises en position verticale.
Une partie fixe avec prises avant (EF) peut être convertie en partie fixe avec prises arrière (HR/VR) en commandant le kit de prises approprié.
La partie fixe des versions débrochable et débrochable sur chariot des disjoncteurs XT5 et XT6 peut être accessoirisée directement lors de la commande avec des prises avant prolongées (EF) ou des prises arrière horizontales/verticales (HR/VR), qui peuvent être différentes des prises supérieures et inférieures.
Les prises sont montées en usine en position horizontale. Si nécessaire, le client peut facilement faire pivoter les prises en position verticale. Pour la partie fixe du XT5 630A, les prises HR et VR sont différentes et non interchangeables.

Les parties fixes peuvent également être équipées des mêmes types de prises disponibles sur le disjoncteur fixe après l'installation d'un adaptateur sur la zone des prises de la partie fixe elle-même. Par conséquent, les types de prises de raccordement suivants sont également disponibles pour la partie fixe :
- avant prolongées épanouies (ES) ;
- pour câbles en cuivre-aluminium (FCCuAl) ;
- pour câbles en cuivre (FCCu) ;
- pour jeux de barres souples (FB) ;
- multicâbles (MC).

L'adaptateur reproduit la zone des prises du disjoncteur fixe. Cela signifie que les parties fixes peuvent également être équipées des mêmes cache-bornes et séparateurs de phase que ceux utilisés pour les disjoncteurs fixes.
Pour monter les prises sur l'adaptateur, le kit de prises avant «F» fourni avec le disjoncteur est requis.

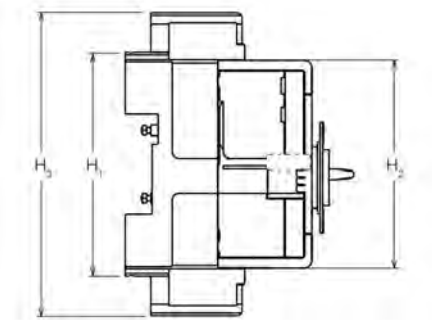

Adaptateur pour partie fixe

Disjoncteurs	Partie fixe H1 [mm]	Disjoncteur H2 [mm]	Partie fixe avec deux adaptateurs H3 [mm]
XT1	146	134	181
XT2	153	134	188
XT3	166	154	225
XT4	182	164	228
XT5 400A	209	209	283
XT5 630A	273	273	347
XT6	295	273	408

Pour les XT7 et XT7 M, il faut commander des prises dédiées pour partie fixe.

Raccordement électrique

Prise avant – F

Prise F se terminant par une cosse

Prise F avec jeu de barres

Prises du disjoncteur

Prises avant – F

Disjoncteur	Vers.	Dimensions des jeux de barres [mm]						Borne de câbles [mm]		Serrage		Cache-bornes H [mm]				Séparateurs H [mm]		
		L min	L max	H	Ø	P min	P max	L	Ø	Câble ou jeu de barres/prise		2	50	60	68	25	100	200
XT1	F	13	16	7.5	6.5	3.5	5	16	6.5	M6	6 Nm	-	R	-	-	SCB	R	R
XT2	F	13	20	7.5	6.5	2.5	5	20	6.5	M6	6 Nm	-	R	-	-	SCB	R	R
XT3	F	17	24	9.5	8.5	5	8	24	8.5	M8	8 Nm	-	-	R	-	SCB	R	R
XT4	F	17	25	10	8.5	5	8	25	8.5	M8	8 Nm	-	-	R	-	SCB	R	R
XT5	F	25	35	12	10.5	5	10	35	10.5	M10	28 Nm	R	-	R	-	SCB(2)	R	R
XT6 (1)	F	40	50	12	2x7	5	5	50	2x7	M6	9 Nm	R	-	R	-	-	R	R
XT7 - XT7 M	F	40	50	20	2x11	1x10	2x10	2x24	2x11	M10	18 Nm	R	-	-	R	-	R	R

(1) Indisponible pour le XT6 1000A
(2) Les barrières de phase de 25 mm sont obligatoires selon les indications de la fiche d'instructions.

Prise avant prolongée – F

Prise EF se terminant par une cosse

Prise EF avec jeu de barres

Prises avant prolongées – EF

Disjoncteur	Vers.	Dimensions MAX des jeux de barres [mm]			Borne de câbles [mm]		Serrage				Cache-bornes H [mm]				Séparateurs H [mm]		
		L	P	Ø	L	Ø	Prise/ disjoncteur		Câble ou jeu de barres/prise		2	50	60	68	25	100	200
XT1	F	20	4	8.5	20	8.5	M6	6 Nm	M8	9 Nm	-	R	-	-	-	ST	R
XT2	F	20	4	8.5	20	8.5	M6	6 Nm	M8	9 Nm	-	ST	-	-	-	ST	R
XT3	F	20	6	10	20	10	M8	8 Nm	M10	18 Nm	-	-	R	-	-	ST	R
XT4	F	20	10	10	20	10	M8	8 Nm	M10	18 Nm	-	-	ST	-	-	ST	R
XT5	F	32.5	10	11	32.5	11	M10	28 Nm	M10	18 Nm	-	-	R	-	-	ST	R
XT6 800	F	50	5	14	50	14	M6	9 Nm	M12	30 Nm	-	-	-	-	-	ST	R
XT6 1000	F	50	6	14	50	14	M6	9 Nm	M12	30 Nm	-	-	-	-	-	ST	R
XT7 - XT7 M	F	50	2x10	4x11	4x20	11	M10	18 Nm	M10	40 Nm	-	-	-	R	-	ST	R



L Largeur
H Hauteur du trou
P Profondeur
F Fixe
P Débrochable
W Débrochable sur chariot
Ø Diamètre
R Sur demande
S_{CB} Fourni en équipement avec le disjoncteur, indisponible dans le kit de prises libres
S_T Fourni en équipement avec le kit de prises

Raccordement électrique

Prise avant prolongée épanouie – F

Prise ES se terminant par une cosse

Prise ES avec jeu de barres

Prises avant prolongées épanouies – ES

Disjoncteur	Vers.	Dimensions MAX des jeux de barres [mm]			Borne de câbles [mm]		Serrage				Cache-prises H pour prises prolongées épanouies	Séparateurs H [mm]		
		L	P	Ø	L	Ø	Prise/ disjoncteur		Câble ou jeu de barres/prise			25	100	200
XT1	F-P	25	4	8.5	25	8.5	M6	6 Nm	M8	9 Nm	-	-	-	ST
XT2	F-P-W	30	4	10.5	30	10.5	M6	6 Nm	M10	18 Nm	-	-	-	ST
XT3	F-P	30	4	10.5	30	10.5	M8	8 Nm	M10	18 Nm	-	-	-	ST
XT4	F-P-W	30	6	10.5	30	10.5	M8	8 Nm	M10	18 Nm	-	-	-	ST
XT5	F-P-W	40	10	11	40	11	M10	28 Nm	M10	18 Nm	R	-	-	ST
XT6	F-W	80	5	3x13	3x45	13	M6	9 Nm	M12	30 Nm	R	-	-	ST
XT7 - XT7 M	F	80	2x10	3x13	4x45	13	M10	18 Nm	M12	40 Nm	R	-	-	ST

Prise FCCu

Prises pour câbles en cuivre– FCCu

Disjoncteur	Type de prise	Vers.	Borne de câbles [mm]		Serrage		Dénudage des câbles L [mm]	Cache-bornes H [mm]			Séparateurs H [mm]		
			Rigide	Souple	Câble ou jeu de barres/prise			2	50	60	25	100	200
XT1	Interne	F-P	1x2.5...70	1x2.5...50	12x12 mm	7 Nm		12	-	R	-	SCB	R
	Interne	F-P	-	2x2.5...35					-	R	-	SCB	R
XT2	Interne	F-P-W	1x2.5...95	1x2.5...70	14x14 mm	7 Nm		14	-	R	-	SCB	R
	Interne	F-P-W	-	2x2.5...50					-	R	-	SCB	R
XT3	Interne	F-P	1x6...185	1x6...150	20x18 mm	14 Nm		20	-	-	R	SCB	R
	Interne	F-P	-	2x6...70					-	-	R	SCB	R
XT4	Interne	F-P-W	1x6...185	1x6...150	20x18 mm	14 Nm		20	-	-	R	SCB	R
	Interne	F-P-W	-	2x6...70					-	-	R	SCB	R

Prise FCCu avec un câble

Prise FCCu avec jeu de barres



L Largeur
H Hauteur du trou
P Profondeur
F Fixe
P Débrochable
W Débrochable sur chariot
Ø Diamètre
R Sur demande
S_{CB} Fourni en équipement avec le disjoncteur, indisponible dans le kit de prises libres
S_T Fourni en équipement avec le kit de prises

Raccordement électrique

Prise interne FCCuAl pour câble en cuivre-aluminium

Prise interne FCCuAl pour câble cuivre-aluminium avec prise de tension auxiliaire

Prise externe FCCuAl avec câble

Prise interne FCCuAl avec câble

Prise externe FCCuAl avec câble



Adaptateur

Prises pour câbles en cuivre-aluminium – FC CuAl

Disjoncteur	Type de prise	Vers.	Borne de câbles [mm]		Serrage				Dénudage des câbles L [mm]	Cache-bornes H [mm]				Séparateurs H [mm]		
			Rigide	Souple	Prise/ disjoncteur		Câble ou jeu de barres/ prise			2	50	60	68	25	100	200
XT1	Interne	F-P	1x1.5...70	1x1.5...50	M5	3 Nm	Ø 9.5 mm	≤10 mm² 2.5 Nm >10 mm² 5 Nm	16	-	R	-	-	SCB	R	R
	Externe	F-P	1x35...95	NON	M6	6 Nm	Ø 14 mm	13.5 Nm	16	-	ST	-	-	-	-	-
	Externe	F-P (2)	1x120...240	NON	M6	6 Nm	Ø 24 mm	31 Nm	24	ADAPTATEUR						
XT2	Interne	F-P-W	1x1...95	1x2.5...70	-	-	Ø 14 mm	≤ 25 mm² 4 Nm >25 mm² 6 Nm	14	-	R	-	-	SCB	R	R
	Externe	F-P-W (2)	1x120...240	NON	M6	6 Nm	Ø 24 mm	31 Nm	24	ADAPTATEUR						
	Externe	F-P-W	1x70...185	NON	M6	6 Nm	Ø 18 mm	31 Nm	20	-	ST	-	-	-	-	-
	Externe	F-P-W	2x35...70	NON	M6	6 Nm	Ø 16 mm	12 Nm	18/33	-	-	ST	-	-	-	-
XT3	Interne	F-P	1x35...150	NON	M9	9 Nm	Ø 17 mm	22.6 Nm	20	-	-	R	-	SCB	R	R
	Interne	F-P	1x95...185	NON	-	-	Ø 17 mm	16 Nm	20	-	-	R	-	SCB	R	R
	Externe	F-P (2)	1x120...240	NON	M8	8 Nm	Ø 24 mm	31 Nm	24	ADAPTATEUR						
	Externe	F-P	2x35...120	NON	M8	8 Nm	Ø 18 mm	16 Nm	22/24	-	-	ST	-	-	-	-
XT4	Interne	F-P-W	1x1...150	NON	-	-	Ø 17 mm	10 Nm	20	-	-	R	-	SCB	R	R
	Externe	F-P-W (2)	1x120...240	NON	M8	8 Nm	Ø 24 mm	31 Nm	24	ADAPTATEUR						
	Externe	F-P-W	2x35...120	NON	M8	8 Nm	Ø 15 mm	16 Nm	22/24	-	-	ST	-	-	-	-
XT5	Interne	F-P-W	1x35...185	NON	M10	28 Nm	Ø 17 mm	24-35 Nm	24	R	-	R	-	SCB	R	R
	Interne	F-P-W	1x120...240	NON	M10	28 Nm	Ø 21.5 mm	43 Nm	24	R	-	R	-	SCB	R	R
	Interne	F-P-W	1X185...300	NON	M10	28 Nm	Ø 24.5 mm	43 Nm	24	R	-	R	-	SCB	R	R
	Externe	F-P-W	2x70...240	NON	M10	28 Nm	Ø 24 mm	31 Nm	24/46	-	-	R	-	-	S	R
XT6	Interne (1)	F-W	2x120...240	NON	M6	5 Nm	Ø 21.5 mm	31 Nm	-	-	-	ST	-	-	-	-
	Externe (1)	F-W	3x70...185	NON	M6	9 Nm	Ø 19 mm	43 Nm	-	-	-	ST	-	-	-	-
	Externe	F-W	4x70...150	NON	M6	9 Nm	Ø 19 mm	43 Nm	-	-	-	ST	-	-	-	-
XT7 - XT7 M	Interne	F (630 A)	2x185...240	NON	M10	18 Nm	Ø 21.5 mm	43 Nm	30	ST	-	-	R	-	ST	R
	Externe	F (1250 A)	4x70...240	NON	M10	18 Nm	Ø 21.5 mm	43 Nm	30	-	-	-	ST	-	-	-
	Externe	F (1600 A)	3x240...380	NON	M10	18 Nm	Ø 21.5 mm	67 Nm	30	-	-	-	ST	-	-	-

(1) Indisponible pour le XT6 1000A
(2) Impossible à installer sur des disjoncteurs montés sur rail DIN ou sur interverrouillage mécanique arrière

Adaptateur pour prises FCCuAl jusqu'à 240 mm²

Disjoncteur	Pôles	Dimensions [LxHxP] [mm]
XT1	3	105x50x68
	4	140x50x68
XT2	3	105x50x68
	4	140x50x68
XT3	3	105x50x68
	4	140x50x68
XT4	3	105x50x68
	4	140x50x68

Avec le XT1 et le XT2, l'adaptateur augmente la largeur du disjoncteur



L Largeur
H Hauteur du trou
P Profondeur
F Fixe
P Débrochable
W Débrochable sur chariot
Ø Diamètre
R Sur demande
S_{CB} Fourni en équipement avec le disjoncteur, indisponible dans le kit de prises libres
S_T Fourni en équipement avec le kit de prises

Raccordement électrique

Prise pour jeux de barres souples (FB)

Prise FB avec jeux de barres souples

Prises pour barres souples – FB

Disjoncteur	Type de prise	Vers.	Dimensions des barres MIN [mm]			Dimensions des barres MAX [mm]			Serrage [Nm]	Cache-bornes H [mm]			Séparateurs H [mm]		
			L	P	Nr	L	P	Nr	Câble ou jeu de barres/Prise	2	50	60	25	100	200
XT1	Interne	F-P	10	0.8	2	10	0.8	9	7 Nm	–	R	–	SCB	R	R
XT2	Interne	F-P-W	10	0.8	2	10	0.8	9	7 Nm	–	R	–	SCB	R	R
XT3	Interne	F-P	16	0.8	2	16	0.8	10	14 Nm	–	–	R	SCB	R	R
XT4	Interne	F-P-W	16	0.8	2	16	0.8	10	14 Nm	–	–	R	SCB	R	R

Prises multicâbles (MC)

Prises multicâbles avec câbles

Prises multicâbles – MC

Disjoncteur	Vers.	Câble [mm²]		Serrage				R Dénudage des câbles [mm]	Cache-bornes H [mm]			Séparateurs H [mm]		
		Rigide	Souple	Prise/ disjoncteur		Câble ou jeu de barres/ prise			2	50	60	25	100	200
XT1	F-P	6x2.5...35	6x2.5...35	M6	6 Nm	Ø 8	≤10 mm² 2.5 Nm >10 mm² 4 Nm	10, 20, 30	–	ST	–	–	–	–
XT2	F-P-W	6x2.5...35	6x2.5...35	M6	6 Nm	Ø 8	≤10 mm² 2.5 Nm >10 mm² 4 Nm	10, 20, 30	–	ST	–	–	–	–
XT3 (1)	F-P	6x2.5...35	6x2.5...25	M8	8 Nm	Ø 8	7 Nm	15, 30	–	–	ST	–	–	–
XT4 (1)	F-P-W	6x2.5...35	6x2.5...25	M8	8 Nm	Ø 8	7 Nm	15, 30	–	–	ST	–		–

(1) Dispositif de prise de tension auxiliaire inclus

Prises arrière horizontales (R)

Prise R avec barres horizontales

Prise R avec barres verticales

Prises arrière horizontales – R

Disjoncteur	Vers.	Dimensions des barres MAX [mm]				Serrage				Cache-bornes H [mm]			Séparateurs H [mm]		
		L	H	P	Ø	Prise/disjoncteur		Câble ou jeu de barres/prise		2	50	60	25	100	200
XT1	F	15	7.5	5	6.5	M5	5 Nm	M6	6 Nm	ST	–	–	–	–	–
XT2	F	20	9	4	8.5	M6	6 Nm	M8	6 Nm	ST	–	–	–	–	–
XT3	F	20	9	6	8.5	M8	8 Nm	M8	8 Nm	ST	–	–	–	–	–
XT4	F	20	9	6	8.5	M8	8 Nm	M8	8 Nm	ST	–	–	–	–	–
XT5	F	30	20	10	11	M10	28 Nm	M10	18 Nm	ST	–	–	–	–	–
XT6	F	50	–	5	14	M6	18 Nm	M12	30 Nm	ST	–	–	–	–	–



L Largeur
H Hauteur du trou
P Profondeur
F Fixe
P Débrochable
W Débrochable sur chariot
Ø Diamètre
R Sur demande

S_{CB} Fourni en équipement avec le disjoncteur, indisponible dans le kit de prises libres
S_T Fourni en équipement avec le kit de prises

Raccordement électrique



Prises arrière orientables – HR VR

Prises arrière horizontales – R

Disjoncteur	Vers.	Dimensions des barres MAX [mm]				Serrage				Cache-bornes H [mm]			Séparateurs H [mm]		
		L	H	P	Ø	Prise/disjoncteur		Câble ou jeu de barres/ prise		2	-	68	25	100	200
XT7 - XT7 M	F	50	14	2x10	2x11	M10	20 Nm	M10	40 Nm	ST	-	-	-	-	-

Prises pour les parties fixes

Prises EF pour les parties fixes

Prises avant prolongées pour les parties fixes – EF

Disjoncteur	Vers.	Dimensions des barres MAX [mm]			Borne de câbles [mm]		Serrage				Séparateurs arrière [mm]		
		L	P	Ø	L	Ø	Prise/disjoncteur		Câble ou jeu de barres/prise		25	100	200
XT1	P	20	5	6.5	21	6.5	M6	6 Nm	M6	9 Nm	-	ST	R
XT2	P-W	20	5	6.5	21	6.5	M6	6 Nm	M6	9 Nm	-	ST	R
XT3	P	25	8	8.5	30	8.5	M6	6 Nm	M8	18 Nm	-	ST	R
XT4	P-W	25	8	8.5	30	8.5	M6	6 Nm	M8	18 Nm	-	ST	R
XT5	P-W	30	15	10	30	10	-	-	M10	18 Nm	-	ST	R
XT6	W	50	5	14	50	14	-	9 Nm	M14	30 Nm	-	-	-
XT7 - XT7 M	W	50	2x10	11	4x20	11	M6	12	M10	40 Nm	-	-	-

Prises HR pour les parties fixes XT1...XT4

Prises arrière plates horizontales pour partie fixe – HR

Disjoncteur	Vers.	Dimensions des barres MAX [mm]			Borne de câbles [mm]		Serrage		Séparateurs arrière [mm]
		L	P	Ø	L	Ø	Prise/disjoncteur	Câble ou jeu de barres/ prise	90
XT1	P	20	4	8.5	20	8.5	6 Nm	9 Nm	R
XT2	P-W	20	4	8.5	20	8.5	6 Nm	9 Nm	R
XT3	P	25	6	8.5	25	8.5	6 Nm	9 Nm	R
XT4	P-W	25	10	8.5	25	8.5	6 Nm	9 Nm	R
XT5 400A	P-W	25	5	11	25	11	-	18 Nm	R
XT5 630A	P-W	40	8	11	40	11	-	18 Nm	R
XT6	W	50	5	14	50	14	-	30 Nm	-
XT7 - XT7 M	W	50	2x10	2x11	4x20	11	12 Nm	40 Nm	-



L Largeur
H Hauteur du trou
P Profondeur
F Fixe
P Débrochable
W Débrochable sur chariot
Ø Diamètre
R Sur demande
S_{CB} Fourni en équipement avec le disjoncteur, indisponible dans le kit de prises libres
S_T Fourni en équipement avec le kit de prises

Raccordement électrique

Prises VR pour les parties fixes XT1...XT4

Prises arrière plates verticales pour partie fixe – VR

Disjoncteur	Vers.	Dimensions des barres MAX [mm]			Borne de câbles [mm]		Serrage		Séparateurs arrière [mm]
		L	P	Ø	L	Ø	Prise/disjoncteur	Câble ou jeu de barres/ prise	90
XT1	P	20	4	8.5	20	8.5	6 Nm	9 Nm	R
XT2	P-W	20	4	8.5	20	8.5	6 Nm	9 Nm	R
XT3	P	25	6	8.5	25	8.5	6 Nm	9 Nm	R
XT4	P-W	25	10	8.5	25	8.5	6 Nm	9 Nm	R
XT5 400A	P-W	25	5	11	25	11	-	18 Nm	R
XT5 630A	P-W	40	8	11	40	11	-	18 Nm	R
XT6	W	50	5	14	50	14	-	30 Nm	-
XT7 - XT7 M	W	50	2x10	2x11	4x20	11	12 Nm	40 Nm	-



Prises avant prolongées – HR VR

Prises avant prolongées pour les parties fixes – ES

Disjoncteur	Vers.	Dimensions des barres MAX [mm]			Borne de câbles [mm]		Serrage				Cache-bornes H [mm]			Séparateurs H [mm]		
		L	P	Ø	L	Ø	Prise/ disjoncteur		Câble ou jeu de barres/prise		-	-	68	-	100	200
XT7 - XT7 M	W	80	2x10	3x13	4x45	13	M6	12 Nm	M12	40 Nm	-	-	-		R	R



Prises arrière horizontales – SHR

Prises arrière prolongées horizontales pour partie fixe – SHR

Disjoncteur	Vers.	Dimensions des barres MAX [mm]			Borne de câbles [mm]		Serrage			
		L	P	Ø	L	Ø	Prise/disjoncteur		Câble ou jeu de barres/prise	
XT7 - XT7 M	W	60	2x10	2x11	4x30	11	M10	40 Nm	M10	40 Nm



Prise pour câble FCCuAl 4x240mm² – FCCuAl

Câbles en cuivre-aluminium avant pour partie fixe – FCCuAl

Disjoncteur	Type de prise	Vers.	Borne de câbles [mm]		Serrage			
			Rigide	Souple	Prise/disjoncteur		Câble ou jeu de barres/prise	
XT7 - XT7 M		L	6x25 4x35	6x25 4x35	M10	48 Nm	M12 M14	70 Nm



L Largeur
H Hauteur du trou
P Profondeur
F Fixe
P Débrochable
W Débrochable sur chariot
Ø Diamètre
R Sur demande
S_{CB} Fourni en équipement avec le disjoncteur, indisponible dans le kit de prises libres
S_T Fourni en équipement avec le kit de prises

Interrupteurs-sectionneurs Tmax XT

Les interrupteurs-sectionneurs sont des dispositifs créés à partir des disjoncteurs correspondants, dont ils conservent les mêmes dimensions, versions et possibilités de montage d'accessoires.

Applications

Ces dispositifs sont principalement employés comme :

- interrupteurs-sectionneurs principaux dans les tableaux secondaires ;
- comme organes de commande et de sectionnement pour lignes, jeux de barres ou groupes d'appareillages ;
- ou comme coupleurs.

En position ouverte, le sectionneur garantit une distance d'isolement suffisante (entre les contacts) pour assurer la sécurité et éviter l'amorçage d'un arc.

Catégorie d'utilisation

Les sectionneurs Tmax XT sont conformes aux catégories d'utilisation définies par la norme CEI 60947-3.

Caractéristiques

Format			XT1D	XT3D	XT4D
Courant thermique conventionnel à l'air libre, Ith		[A]	160	250	250
Pôles		[N.]	3, 4	3, 4	3, 4
Versions			Fixe, débrochable	Fixe, débrochable	Fixe, débrochable, débrochable sur chariot
Tension assignée de service, Ue	(AC) 50-60 Hz	[V]	690	690	690
	(DC)	[V]	500	500	500
Tension assignée d'isolement, Ui		[V]	800	800	800
Tension assignée de tenue aux chocs, Uimp		[kV]	8	8	8
Pouvoir de fermeture assigné en court-circuit, Icm	(Min) Sectionneur uniquement	[kA]	2,8	5,3	5,3
	(Max) Avec disjoncteur du côté alimentation	[kA]	154	105	330
Courant de courte durée admissible assigné pendant 1 s, Icw		[kA]	2	3	3,6
Courant assigné de service, Ie	**(AC) 50-60 Hz**				
AC-22A	415-440 V AC		160	250	250
AC-23A			125	200	200
AC-22A	690 V AC		160	250	250
AC-23A			125	200	200
Courant assigné de service, Ie	**DC**				
DC-22A	250 V DC		160 – 2p en série	250 – 2p en série	250 – 2p en série
DC-23A			125 – 2p en série	200 – 2p en série	200 – 2p en série
DC-22A	500 V DC		160 – 4p en série	250 – 3p en série	250 – 2p en série
DC-23A			125 – 4p en série	200 – 3p en série	200 – 2p en série
DC-22A	750 V DC		-	-	-
DC-23A			-	-	-
Endurance électrique AC22 / AC23 (AC) 440 V In					
Endurance mécanique					

(1) XT6 1000 A est disponible en version fixe uniquement

Coordination

Côté alimentation			XT1 160					XT2					XT3			XT4				XT5 400				
	Icu @ 415V AC		B	C	N	S	H	N	S	H	R	V	B	S	N	S	H	R	V	N	S	H	R	V
			18	25	36	50	70	36	50	70	120	150	36	50	36	50	70	120	150	36	50	70	120	200
Côté charge	XT1D	160	18	25	36	50	70	36	50	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XT3D	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	36	50	50	50	50	-	-	-	-	-
	XT4D	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	36	50	70	120	150	-	-	-	-	-
	XT5D	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	70	120	200
	XT5D	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XT6D	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XT6D	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XT6D	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XT7D	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XT7D	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	XT7D	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Protection
Chaque interrupteur-sectionneur doit être protégé en amont par un dispositif coordonné qui le protège contre les courts-circuits.
La section « Coordination » du tableau ci-dessous indique l'interrupteur-sectionneur correspondant à chaque disjoncteur.

Pouvoir de fermeture
Le pouvoir de fermeture Icm est très important car un interrupteur-sectionneur doit être en mesure de supporter sans se détruire les contraintes dynamiques, thermiques et de courant qui peuvent se produire pendant la fermeture, jusqu'aux conditions de fermeture sur court-circuit.

	XT5D		XT6D	XT7D	XT7D M
	400	630	630 – 800 – 1000	1000 – 1250 – 1600	1000 – 1250 – 1600
	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
	Fixe, débrochable, débrochable sur chariot		Fixe, débrochable sur chariot(1)	Fixe, débrochable sur chariot	Fixe, débrochable sur chariot
	690	690	690	690	690
	750	750	750	750	750
	800	800	1000	1000	1000
	8	8	8	8	8
	7,65	12,3	30	40	40
	440	440	220	252	252
	5	7,6	15	20	20
	400	630	630 – 800 – 1000	1000 – 1250 – 1600	1000 – 1250 – 1600
	400	630	630 – 800	1000 – 1250 – 1600	1000 – 1250 – 1600
	400	630	630 – 800 – 1000	1000 – 1250 – 1600	1000 – 1250 – 1600
	400	630	630 – 800	1000 – 1250 – 1600	1000 – 1250 – 1600
	400 – 2p en série	630 – 2p en série	630 – 800 – 1000 – 2p en série	1000 – 1250 – 1600 – 2p en série	1000 – 1250 – 1600 – 2p en série
	400 – 2p en série	630 – 2p en série	630 – 800 – 2p en série	1000 – 1250 – 1600 – 2p en série	1000 – 1250 – 1600 – 2p en série
	400 – 2p en série	630 – 2p en série	630 – 800 – 1000 – 2p en série	1000 – 1250 – 1600 – 3p en série	1000 – 1250 – 1600 – 3p en série
	400 – 2p en série	630 – 2p en série	630 – 800 – 2p en série	1000 – 1250 – 3p en série	1000 – 1250 – 3p en série
	400 – 3p en série	630 – 3p en série	630 – 800 – 1000 – 3p en série	1000 – 1250 – 1600 – 4p en série	1000 – 1250 – 1600 – 4p en série
	400 – 3p en série	630 – 3p en série	630 – 800 – 3p en série	1000 – 1250 – 4p en série	1000 – 1250 – 4p en série
	5000	3000	3500	2500	2500
	20000	20000	20000	20000	20000

	XT5 630					XT6800			XT6 1000			XT7 1000			XT7 1200			XT71600			XT7 M 1000			XT7 M 1200			XT7 M 1600		
	N	S	H	R	V	N	S	H	N	S	H	S	H	R	S	H	R	S	H	R	S	H	R	S	H	R	S	H	R
	36	50	70	120	200	36	50	70	36	50	70	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	50	70	120	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	36	50	70	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	36	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	70	120	-	-	-	-	-	-	50	70	120

Pour solution Interrupteur-Sectionneur à coupure visible, se reporter à la gamme « Interrupteur-Sectionneur-OT » de ce catalogue.

OT160EV...P
OT250E...P

OT315E...P
OT400E...P

OT630E...P
OT800E...P

OT1000...P
OT1250...P
OT1600...P

Tmax XT1D - XT3D - XT4D Interrupteurs-sectionneurs

Guide de choix simplifié - Caractéristiques principales - 250 A

XT1D

XT3D

XT4D

Le Tmax XT dans la version interrupteur-sectionneur est un dispositif dérivé des disjoncteurs correspondants (dont il conserve les mêmes dimensions d'encombrement, les versions, les systèmes de fixation et la possibilité de montage des accessoires).

Protection
Un sectionneur n'est pas en mesure d'interrompre automatiquement le courant de surcharge ou de court-circuit. Pour cette raison chaque interrupteur-sectionneur doit être protégé en amont par un dispositif coordonné qui le protège contre les courts-circuits. Les tables de coordination reportées indiquent pour chaque interrupteur-sectionneur le disjoncteur qui peut exercer la fonction de protection.

Caractéristiques interrupteurs-sectionneurs

			XT1D	XT3D	XT4D
Taille		[A]	160	250	250
Courant assigné d'emploi dans la catégorie AC21, **Ie**		[A]	160	250	250
Courant assigné d'emploi dans la catégorie AC22, **Ie**		[A]	160	250	250
Courant assigné d'emploi dans la catégorie AC23, **Ie**		[A]	125	200	200
Nombre de pôles			3 - 4	3 - 4	3 - 4
Tension assignée d'emploi, **Ue**	(AC) 50-60 Hz	[V]	690	690	690
	(DC)	[V]	500	500	500
Tension assignée d'isolement, **Ui**		[V]	800	800	800
Tension assignée de tenue aux chocs, **Uimp**		[kV]	8	8	8
Tension d'essai à fréquence industrielle pendant 1 min		[V]	3000	3000	3000
Pouvoir de fermeture assigné en court-circuit, **Icm**	(Min) Sectionneur seulement	[kA]	2.8	5.3	5.3
	(Max) Avec disjoncteur en amont	[kA]	187	105	105
Courant assigné admissible de courte durée pour 1 s, **Icw**		[kA]	2	3.6	3.6
Versions			Fixe, débrochable	Fixe, débrochable	Fixe, **sur chariot**, **débrochable**

Références de commande

		Article		
	3 pôles	068208	068210	068212
	4 pôles	068209	068211	068213

Accessoires

Type	Article 3 pôles	Article 4 pôles
Platines		
Platine pour fixation sur rail DIN pour un disjoncteur XT1	066652	066419
Platine pour fixation sur rail DIN pour un disjoncteur XT3	066420	066421
Platine pour fixation sur rail DIN pour un disjoncteur XT4	080326	080327
Platine pour fixation sur rail DIN pour un disjoncteur XT1 + bloc différentiel RC Inst/RC Sel	067135	067135
Platine pour fixation sur rail DIN pour un disjoncteur XT3 + bloc différentiel RC Inst/RC Sel	067139	067139
Cloisons		
Cloisons séparatrices - PB100 courts (H=100 mm) XT1-XT3	066676 (4 pcs)	066681 (6 pcs)
Cloisons séparatrices - PB200 longs (H=200 mm) XT1-XT3	066678 (4 pcs)	066683 (6 pcs)
Cloisons séparatrices - PB100 courts (H=100 mm) XT4	066675 (4 pcs)	066680 (6 pcs)
Cloisons séparatrices - PB200 longs (H=200 mm) XT4	066677 (4 pcs)	066682 (6 pcs)
Cache-bornes		
Cache-bornes isolants courts - LTC XT1	066655 (2 pcs)	066656 (2 pcs)
Cache-bornes isolants longs 50 mm - HTC XT1	066664 (2 pcs)	066665 (2 pcs)
Cache-bornes isolants courts - LTC XT3	066660 (2 pcs)	066661 (2 pcs)
Cache-bornes isolants longs 60 mm - HTC XT3	066668 (2 pcs)	066669 (2 pcs)
Cache-bornes isolants courts - LTC XT2	066657 (2 pcs)	066659 (2 pcs)
Cache-bornes isolants longs 50 mm - HTC XT2	066666 (2 pcs)	066667 (2 pcs)
Cache-bornes isolants courts - LTC XT4	066662 (2 pcs)	066663 (2 pcs)
Cache-bornes isolants longs 60 mm - HTC XT4	066670 (2 pcs)	066671 (2 pcs)

Prise avant frontale (F)
dimensions en mm



avec cosse avec barre



Disj.	L min	L max	H	P	Ø
XT1	13	16	7.5	5	6.5
XT3	17	24	9.5	8	8.5
XT4	17	24	9	5	8

XT1



XT3

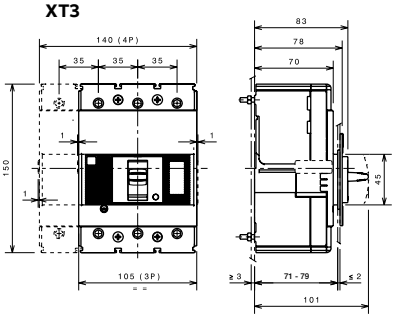

XT4

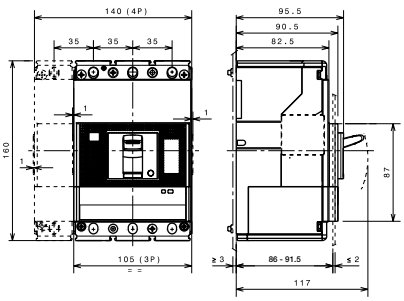

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT1D - XT3D - XT4D Interrupteurs-sectionneurs

Guide de choix simplifié - Accessoires - 250 A

Platine pour fixation sur rail DIN

Cloisons séparatrices PB100, PB200



Cache-bornes LTC, HTC 50 mm, HTC 60 mm

Prise EF

Prise FC CuAl

Prise pour barres flexibles FB

Prises avant prolongées épanouies ES

Prise multicâble MC

Prises arrière orientables R

Prises de raccordement

Type	Article			
	3 pièces	6 pièces	4 pièces	8 pièces
Prises pour XT1 (accessoires inclus entre parenthèses)				
EF Prises avant prolongées (PB100)	066865	066867	066866	066868
ES Prises avant prolongées épanouies (PB200)	066889	066891	066890	066892
FC CuAl Prises externes pour câble en CuAl 1 x 1.5...50 mm²	067151	067153	067152	067154
FC CuAl Prises externes pour câble en CuAl 1 x 35...95 mm² (HTC 50 mm)	067155	067157	067156	067158
FC Cu Prises pour câble en Cu 1 x 1...70 mm²	066905	066907	066906	066908
MC Prises multicâble 6 x 2.5...35 mm² (HTC 50 mm)	066921	066923	066922	066924
R Prises arrière orientables	066937	066939	066938	066940
FB Prises Flexibar	066957	066959	066958	066960
R-RC Prises arrière pour différentiel RC Sel	–	–	066953	–
Prises pour XT3 (accessoires inclus entre parenthèses)				
EF Prises avant prolongées (PB100)	066873	066875	066874	066876
ES Prises avant prolongées épanouies (PB200)	066897	066899	066898	066900
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 70...185 mm²	067179	067181	067180	067182
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 150...240 mm² (ADP)	067183	067185	067184	067186
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 2 x 35...150 mm² (HTC 60 mm)	067187	067189	067188	067190
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 30...150 mm²	066274	066584	066275	066586
FC Cu Prises pour câble en Cu 1 x 6...185 mm²	066913	066915	066914	066916
MC Prises multicâble 6 x 2.5...35 mm² (HTC 60 mm)	066929	066931	066930	066932
R Prises Arrière Orientables	066945	066947	066946	066948
FB Prises Flexibar	066965	066967	066966	066968
R-RC Prises arrière pour différentiel RC Sel	–	–	066954	–
Prises pour XT4				
EF Prises avant prolongées	066877	066879	066878	066880
ES Prises avant prolongées épanouies	066901	066903	066902	066904
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 1...150 mm²	067191	067193	067192	067194
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 1 x 150...240 mm² + ADP	067195	067197	067196	067198
FC CuAl Prises pour câble en CuAl 2 x 35...150 mm²	067199	067201	067200	067202
FC Cu Prises pour câble en Cu	066917	066919	066918	066920
MC Prises multicâble 6 x 2.5...35 mm²	066933	066935	066934	066936
R Prises Arrière Orientables	066949	066951	066950	066952
FB Prises Flexibar	066969	066971	066970	066972

XT1





Prise avant épanouie - ES



Prise avant prolongée - EF



Prise arrière orientable - R

XT3 - XT4





Prise avant épanouie - ES



Prise avant prolongée - EF



Prise arrière orientable - R

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT1D - XT3D - XT4D Interrupteurs-sectionneurs

Guide de choix simplifié - Accessoires - 250 A

Bobine d'ouverture non câblée
SOR - PS SOR - UVR

Bobine d'ouverture câblée
SOR - PS SOR - UVR

Bobine d'ouverture sur chariot
SOR - PS SOR - UVR

Contact auxiliaire non câblé

Contact auxiliaire câblé

Contact auxiliaire sur chariot

Accessoires électriques

- La bobine d'ouverture (SOR) permet l'ouverture du disjoncteur au moyen d'une commande électrique non permanente. Fonctionnement entre 70 % et 110 % de U_n. Le SOR est doté de contact de fin de course pour la coupure de l'alimentation dans le position ouvert et déclenché.
- La bobine à minimum de tension (UVR) permet d'ouvrir le disjoncteur par manque/baisse de la tension d'alimentation, ouverture entre 70 % et 35 % de U_n. Fermeture possible du disjoncteur a partir de 85 % de U_n. Quand la bobine à minimum de tension n'est pas alimentée, la fermeture du disjoncteur et/ou des contacts principaux n'est pas possible.
- Les contacts auxiliaires en version 250 V, 24 V et 400 V sont disponible en version câblé (0.5 mm² / l=1 m) ou non câblé à utiliser avec des fils de 0.5 à 1.5 mm².

Références de commande

Type	Article		
	Fixe / débrochable		Débrochable sur chariot - XT4
	Câblé (L=1 m)	Non câblé	
Bobines d'ouverture à émission - SOR			
SOR 24...30 V AC / DC	066322	066314	066329
SOR 48...60 V AC / DC	066323	066315	066330
SOR 110...127 V AC - 110...125 V DC	066324	066316	066331
SOR 220...240 V AC - 220...250 V DC	066325	066317	066332
SOR 380...440 V AC	066326	066318	066333
Connecteur montage SOR, 4ème pôle débrochable sur chariot	–	–	066415
Bobines d'ouverture à minimum de tension - UVR			
UVR 24...30 V AC / DC	066396	066389	066403
UVR 48 V AC / DC	069065	069064	069066
UVR 110...127 V AC - 110...125 V DC	066398	066391	066405
UVR 220...240 V AC - 220...250 V DC	066399	066392	066406
UVR 380...400 V AC	066400	066393	066407
Connecteur montage UVR, 4ème pôle débrochable sur chariot	–	–	066418
Contacts auxiliaires - AUX			
AUX 1Q ou 1SY, selon position de montage 250 V AC/DC	–	066422	–
AUX 1Q 1SY 250 V AC/DC	066431	–	066432
AUX 2Q 1SY 250 V AC/DC XT1 - XT3	066433	–	–
AUX 3Q / montage à gauche en lieu et place d'une bobine XT1 - XT3	066426	–	–
AUX 3Q 2SY 250 V AC/DC XT4	066436	–	066437
AUX 3Q 250 V AC/DC, montage à gauche en lieu et place d'une bobine XT4	066427	–	–

Q => contact inverseur ouvert/fermé
SY => contact inverseur signal défaut

Configuration des bobines d'ouverture

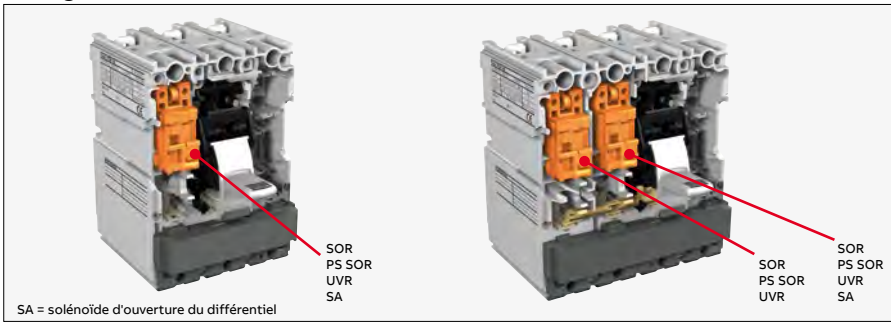

SA = solénoïde d'ouverture du différentiel

Configuration des contacts auxiliaires

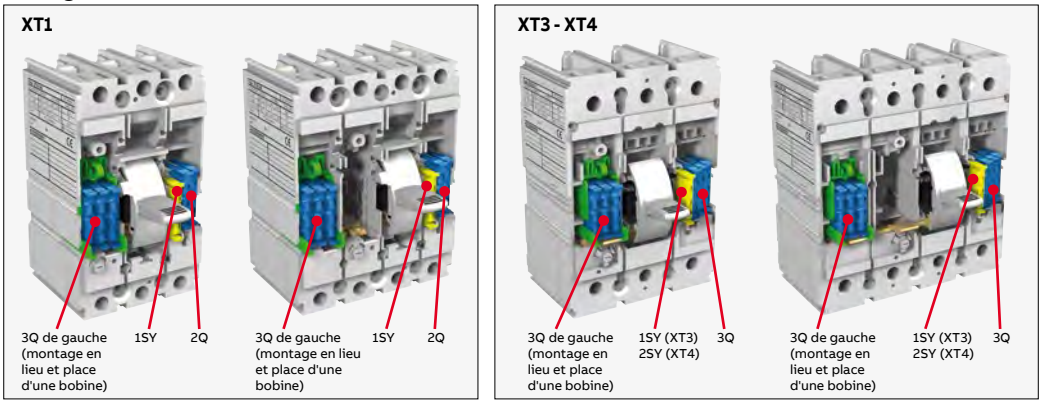

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT1D - XT3D - XT4D Interrupteurs-sectionneurs

Guide de choix simplifié - Accessoires - 250 A

Verrouillage par cadenas en ouvert (amovible)

Verrouillages par clé KLC

Verrouillage par cadenas en ouvert (fixe)

Poignée droite RHD

Manche latérale RHS

Poignée renvoyée RHE

Poignée renvoyée à clé RHE

Commande à action directe MOD XT1 - XT3

Commande par moteur à accumulation MOE XT4

Accessoires mécaniques

Type	Article	
Verrouillage XT1 - XT3		
Par clé en ouvert sur le disjoncteur XT1 - clés identiques - KLC	066594	Incompatible avec bloc RC (3 et 4 pôles) ou bobine d'ouverture dans XT1 et XT3 tripolaire
Par clé en ouvert sur le disjoncteur XT3 - clés identiques - KLC	066606	
Plaque frontale pour verrouillage en ouvert seulement par cadenas	066589	
Amovible pour verrouillage en ouvert par cadenas	066588	
Verrouillage XT4		
Par clé "Ronis" en ouvert sur le disjoncteur XT2/XT4 - clés identiques - KLC	066600 *	–
Plaque frontale pour verrouillage en ouvert seulement par cadenas	066590	–
* Incompatible avec bloc RC 4 pôles ou bobine d'ouverture dans XT2 et XT4 tripolaire		
Commande par poignée rotative XT1 - XT3		
Directe, normale pour fixe et débrochable - RHD	066475	
Directe, d'urgence pour fixe et débrochable - RHD_EM	066477	
Renvoyée, normale pour fixe et débrochable - RHE	066479	
Renvoyée, d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM	066481	
Renvoyée latérale gauche, normale pour fixe - RHS-L	066579	
Renvoyée latérale droite, normale pour fixe - RHS-R	066581	
Verrouillage sur poignée par clé "ouvert", clés identiques - RHL	066618	
Commande par poignée rotative XT4		
Commande rotative directe, normale pour fixe et débrochable - RHD	069053	066476
Commande rotative directe, d'urgence pour fixe et débrochable - RHD_EM	069054	066478
Commande rotative renvoyée, normale pour fixe et débrochable - RHE	069055	066480
Commande rotative renvoyée, d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM	069056	066482
Commande rotative renvoyée latérale gauche, normale pour fixe - RHS-L	069058	–
Commande rotative renvoyée latérale droite, normale pour fixe - RHS-R	069060	–
Verrouillage sur poignée par clé "ouvert", clés identiques - RHL	066618	
Commande par moteur à action directe MOD XT1 - XT3		
MOD 48...60 V DC	066458	
MOD 110...125 V AC/DC	066459	
MOD 220...250 V AC/DC	066460	
MOD 380...440 V AC	066461	
MOL-S Verrouillage commande moteur par clé "ouvert", clés identiques	066624	
Commandes par moteur à accumulation d'énergie MOE		
MOE 48...60 V DC	066470	
MOE 110...125 V AC/DC	066471	
MOE 220...250 V AC/DC	066472	
MOE 380...440 V AC	066473	
MOL-S Verrouillage commande moteur par clé "ouvert", clés identiques	066630	

Commande par moteur à action directe MOD XT1 - XT3

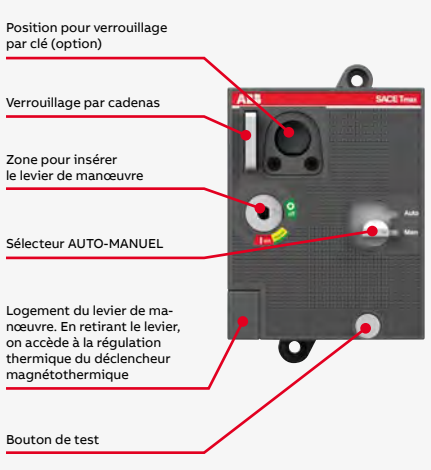

Commande par moteur à accumulation d'énergie MOE XT4

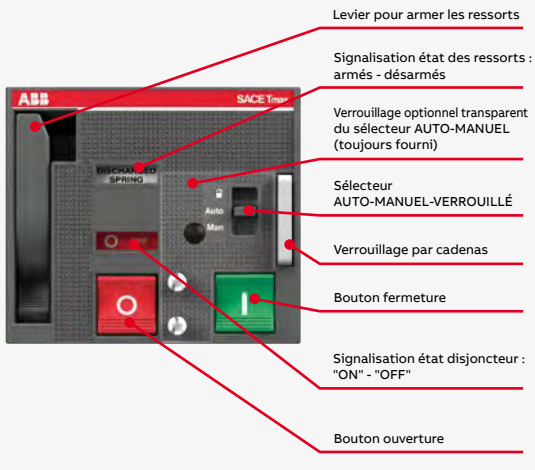

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Tmax XT5 Interrupteurs-sectionneurs

Guide de choix simplifié - Protection - 400 à 630 A

XT5D - Interrupteur-sectionneur

XT5D - Interrupteurs-sectionneurs

Format	Iu	Type	3 pôles		4 pôles	
			Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
XT5	400	XT5D 400	1SDA100546R1	100546	1SDA100548R1	100548
	630	XT5D 630	1SDA100547R1	100547	1SDA100549R1	100549

Accessoires électriques

- La bobine d'ouverture (YO) permet l'ouverture du disjoncteur au moyen d'une commande électrique permanente. Fonctionnement entre 70 % et 110 % de Un.
- La bobine à minimum de tension (YU) permet d'ouvrir le disjoncteur par manque/baisse de la tension d'alimentation, ouverture entre 70 % et 35 % de Un. Fermeture possible du disjoncteur a partir de 85 % de Un. Quand la bobine à minimum de tension n'est pas alimentée, la fermeture du disjoncteur et/ou des contacts principaux n'est pas possible.
- Les contacts auxiliaires en version 250 V, 24 V et 400 V sont disponible en version câblé (0.5 mm² / l=1 m) ou non câblé à utiliser avec des fils de 0.5...1.5 mm².

Références de commande

YO non câblé

YU non câblé

AUX pour version débrochable sur chariot

Format	Type	Version non câblée		Version câblée			
		Fixe, débrochable		Fixe, débrochable		Débrochable sur chariot	
		Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
Déclencheur d'ouverture (bobine à émission) – YO							
XT5	YO 12V cc	1SDA104924R1	104924	1SDA104932R1	104932	1SDA104928R1	104928
XT5	YO 24...60V ca/cc	1SDA104925R1	104925	1SDA104933R1	104933	1SDA104929R1	104929
XT5	YO 110..240V CA - 110..250V cc	1SDA104926R1	104926	1SDA104934R1	104934	1SDA104930R1	104930
Déclencheur à minimum de tension (bobine à manque) – YU							
XT5	YU 12V cc	1SDA104940R1	104940	1SDA104954R1	104954	1SDA104947R1	104947
XT5	YU 24...30V ca/cc	1SDA104941R1	104941	1SDA104955R1	104955	1SDA104948R1	104948
XT5	YU 48...60V ca/cc	1SDA104942R1	104942	1SDA104956R1	104956	1SDA104949R1	104949
XT5	YU 110..127V ca - 110..125V cc	1SDA104943R1	104943	1SDA104957R1	104957	1SDA104950R1	104950
XT5	YU 220..240V ca - 220..250V cc	1SDA104944R1	104944	1SDA104958R1	104958	1SDA104951R1	104951
XT5	YU 380...440V ca	1SDA104945R1	104945	1SDA104959R1	104959	1SDA104952R1	104952
XT5	YU 480...525V ca	1SDA104946R1	104946	1SDA104960R1	104960	1SDA104953R1	104953
Contacts auxiliaires – AUX							
XT5	AUX 250V CA	1SDA066422R1	066422	–	–	–	–
XT5	AUX 24V CC	1SDA066423R1	066423	–	–	–	–
XT5	AUX-C 1Q+1SY 250V CA sur la gauche	–	–	1SDA104787R1	104787	–	–
XT5	AUX-C 1Q+1SY 250V CA	–	–	1SDA066431R1	066431	1SDA104789R1	104789
XT5	AUX-C 2Q+1SY 250V CA	–	–	1SDA066433R1	066433	1SDA104796R1	104796
XT5	AUX-C 3Q+1SY 250V CA	–	–	1SDA066434R1	066434	1SDA104798R1	104798
XT5	AUX-S51-C 250V CA	–	–	1SDA066429R1	066429	1SDA104791R1	104791
XT5	AUX-S52-C 250V CA	–	–	1SDA104800R1	104800	1SDA104793R1	104793
XT5	AUX-C 1Q+1SY 24V CC sur la gauche	–	–	1SDA104786R1	104786	–	–
XT5	AUX-C 1Q+1SY 24V CC	–	–	1SDA066446R1	066446	1SDA104788R1	104788
XT5	AUX-C 3Q+1SY 24V CC	–	–	1SDA066448R1	066448	1SDA104797R1	104797
XT5	AUX-S51-C 24V CC	–	–	1SDA067116R1	067116	1SDA104790R1	104790
XT5	AUX-S52-C 24V CC	–	–	1SDA104799R1	104799	1SDA104792R1	104792
XT5	AUX-C 1Q+1SY 400V CA	–	–	1SDA104784R1	104784	1SDA104785R1	104785
XT5	AUX-C 2Q 400V CA	–	–	1SDA104795R1	104795	1SDA104794R1	104794

Q => contact inverseur ouvert/fermé.
SY => contact inverseur signal défaut.
S51 => contact inverseur signal défaut déclencheur électronique.

Tmax XT5 Disjoncteurs déclencheurs électroniques évolués

Guide de choix simplifié - Protection - 630 A

Verrouillages par clé - KLC

Verrouillage par cadenas en ouvert (fixe)

Poignée droite RHD

Poignée latérale RHS

Poignée renvoyée RHE

Poignée renvoyée à clé RHE

Commande par moteur à accumulation MOE

Commande par moteur à accumulation avec verrouillage par clé MOE

Accessoires mécaniques

Type	Article Fixe / débrochable	Débrochable sur chariot (en alternative au verrouillage FLD)
Verrouillages		
Par clé "Ronis" en ouvert sur le disjoncteur - clés identiques - KLC	105062	–
Plaque frontale pour verrouillage en ouvert seulement par cadenas	105100	–
Interverrouillages mécaniques		
MIR interverrouillage horizontal (à compléter de 2 plaques XT5)	105117	
MIR interverrouillage vertical (à compléter de 2 plaques XT5)	105119	
Plaque XT5 fixe	105122	
Plaque XT5 débrochable / débrochable sur chariot 400 A	105123	
Plaque XT5 débrochable / débrochable sur chariot 400 A	105124	
Commandes rotatives		
Commande rotative directe, normale pour fixe et débrochable - RHD	104826	104828
Commande rotative directe, d'urgence pour fixe et débrochable - RHD_EM	104830	104831
Commande rotative renvoyée, normale pour fixe et débrochable - RHE	104843	104844
Commande rotative renvoyée, d'urgence pour fixe et débrochable - RHE_EM	104849	104850
Kit de conversion renvois latéral RHE->RHS	104870	
Verrouillage sur poignée par clé "ouvert", clés identiques - RHL	105082	
Commandes par moteur à accumulation d'énergie MOE		
MOE-E 24V DC	104899	
MOE-E 48...60V DC	104901	
MOE-E 110...125V AC/DC	104903	
MOE-E 220...250V AC/DC	104905	
MOE-E 380V AC	104907	

Interverrouillage mécanique

1 châssis MIR + 2 plaques de montage = interverrouillage

Commande par moteur à accumulation d'énergie MOE

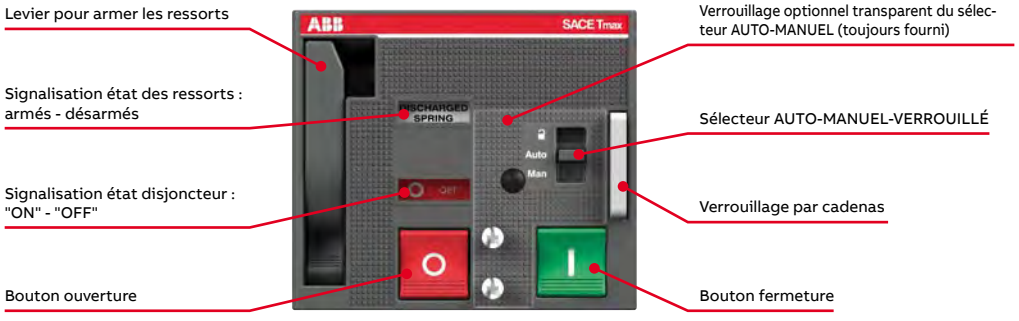

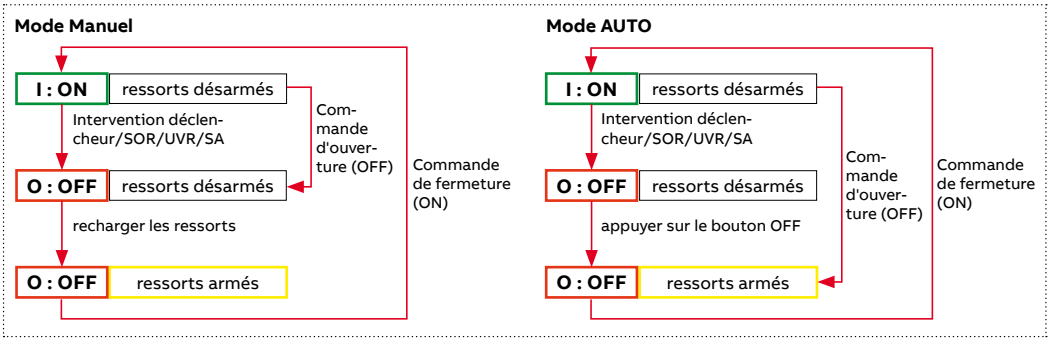

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 105062, la Réf. internationale @ = 1SDA105062R1

Tmax XT7, XT7M Interrupteurs-sectionneurs

Guide de choix simplifié - Protection - 1000 à 1600 A

XT7 – Interrupteur-sectionneur

XT7/XT7 M – Interrupteurs-sectionneurs

Format	Iu	Type	3 pôles		4 pôles	
			Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
XT7	1000	XT7D 1000	1SDA101906R1	101906	1SDA101909R1	101909
	1250	XT7D 1250	1SDA101907R1	101907	1SDA101910R1	101910
	1600	XT7D 1600	1SDA101908R1	101908	1SDA101911R1	101911
XT7 M	1000	XT7D M 1000	1SDA101912R1	101912	1SDA101915R1	101915
	1250	XT7D M 1250	1SDA101913R1	101913	1SDA101916R1	101916
	1600	XT7D M 1600	1SDA101914R1	101914	1SDA101917R1	101917

Partie fixe d'un disjoncteur débrochable sur chariot

Partie fixe d'un disjoncteur débrochable sur chariot (W)

Format	Type	3 pôles		4 pôles	
		Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
XT7-XT7 M	W FP EF	1SDA104702R1	104702	1SDA104704R1	104704
XT7-XT7 M	W FP HR	1SDA104703R1	104703	1SDA104705R1	104705

Prises multicâbles (MC)

Prises pour disjoncteur fixe (Livrées à part du disjoncteur, pour les commander montées d'usine utiliser E configure)

Format	Type	3 pcs (1/2 kit pour 3p)		4 pcs (1/2 kit pour 4p)	
		Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
XT7-XT7 M	Prises avant F	1SDA073973R1	073973	1SDA073974R1	073974
XT7-XT7 M	Prises avant prolongées EF	1SDA073967R1	073967	1SDA073968R1	073968
XT7-XT7 M	Prises avant prolongées épanouies ES	1SDA073979R1	073979	1SDA073980R1	073980
XT7-XT7 M	XT7-XT7 M Prises avant prolongées épanouies ES	1SDA076076R1	076076	1SDA073980R1	073980
XT7-XT7 M	FCCuAl 2x240mm²	1SDA104756R1	104756	1SDA104757R1	104757
XT7-XT7 M	FCCuAl 4x240mm²	1SDA104758R1	104758	1SDA104759R1	104759
XT7-XT7 M	XT7-XT7 M FCCuAl 3x380mm²	1SDA113119R1	113119	1SDA113120R1	113120
XT7-XT7 M	HR/VR – Prises arrière	1SDA073989R1	073989	1SDA073990R1	073990

Prises arrière horizontales (R)

Contacts auxiliaires – AUX

Format	Type	Fixe, débrochable sur chariot	
		Réf. internationale @	Article
XT7-XT7 M	AUX 4Q 400V	1SDA073750R1	073750
XT7-XT7 M	AUX 4Q 24V CC	1SDA073751R1	073751
XT7-XT7 M	AUX 2Q 400V CA + 2Q 24V CC	1SDA073752R1	073752
XT7-XT7 M	AUX S51 250V	1SDA073776R1	073776
XT7-XT7 M	AUX S51 24V	1SDA073777R1	073777
XT7	AUX 1SY 400V	1SDA104813R1	104813
XT7	AUX 1SY 24V	1SDA104812R1	104812
XT7	AUX 1S52 250V	1SDA104811R1	104811
XT7	AUX 1S52 24V	1SDA104810R1	104810
XT7 M	AUX 15Q 400V	1SDA073758R1	073758
XT7 M	AUX 15Q 24V	1SDA073759R1	073759
XT7 M	RTC 250V	1SDA073770R1	073770
XT7 M	RTC 24V	1SDA073771R1	073771
XT7 M	AUX S33 M/2 250V	1SDA104825R1	104825
XT7 M	AUX S33 M/2 24V	1SDA104824R1	104824



Contacts auxiliaires ouverts et fermés – AUX

Prise pour connexion auxiliaire

Prise pour connexion auxiliaire

Format	Type	Réf. internationale @	Article
XT7-XT7 M	Prises 10 pcs	1SDA073906R1	073906

Tmax XT7, XT7M Interrupteurs-sectionneurs

Guide de choix simplifié - Protection - 1000 à 1600 A

Déclencheur d'ouverture – YO

Déclencheur d'ouverture – YO

Format	Type	Réf. internationale @	Article
XT7-XT7 M	YO 24V ca/cc	1SDA073668R1	073668
XT7-XT7 M	YO 30V ca/cc	1SDA073669R1	073669
XT7-XT7 M	YO 48V ca/cc	1SDA073670R1	073670
XT7-XT7 M	YO 60V ca/cc	1SDA073671R1	073671
XT7-XT7 M	YO 110-120V ca/cc	1SDA073672R1	073672
XT7-XT7 M	YO 120-127V ca/cc	1SDA073673R1	073673
XT7-XT7 M	YO 220-240V ca/cc	1SDA073674R1	073674
XT7-XT7 M	YO 240-250V ca/cc	1SDA073675R1	073675
XT7-XT7 M	YO 380-400V ca	1SDA073677R1	073677
XT7-XT7 M	YO 415-440V ca	1SDA073678R1	073678
XT7-XT7 M	YO 480-500V ca	1SDA073679R1	073679

Déclencheur à minimum de tension – YU

Déclencheur à minimum de tension – YU

Format	Type	Réf. internationale @	Article
XT7-XT7 M	YU 24V ca/cc	1SDA073694R1	073694
XT7-XT7 M	YU 30V ca/cc	1SDA073695R1	073695
XT7-XT7 M	YU 48V ca/cc	1SDA073696R1	073696
XT7-XT7 M	YU 60V ca/cc	1SDA073697R1	073697
XT7-XT7 M	YU 110-120V ca/cc	1SDA073698R1	073698
XT7-XT7 M	YU 120-127V ca/cc	1SDA073699R1	073699
XT7-XT7 M	YU 220-240V ca/cc	1SDA073700R1	073700
XT7-XT7 M	YU 240-250V ca/cc	1SDA073701R1	073701
XT7-XT7 M	YU 380-400V ca	1SDA073703R1	073703
XT7-XT7 M	YU 415-440V ca	1SDA073704R1	073704
XT7-XT7 M	YU 480-500V ca	1SDA073705R1	073705

Moteur de réarmement des ressorts – M

Moteur de réarmement des ressorts – M

Format	Type	Réf. internationale @	Article
XT7 M	M 24-30 V CA/CC	1SDA104919R1	104919
XT7 M	M 48-60 V CA/CC	1SDA104920R1	104920
XT7 M	M 100-130 V CA/CC	1SDA104921R1	104921
XT7 M	M 220-250 V CA/CC	1SDA104922R1	104922
XT7 M	M 380-415 V CA/CC	1SDA104923R1	104923

Verrouillage par clé en position ouverte – KLC

Verrou pour disjoncteur – KLC

Format	Type	Réf. internationale @	Article
XT7	Verrouillage par clé KLC Ronis ouvert, mêmes clés type A, amovibles en position ouvert	1SDA105071R1	105071
XT7 M	KLC-A Ronis 1104 - STI Verrouillage par clé ouvert	1SDA101968R1	101968

Poignées rotatives XT7

Format	Type	Fixe		Débrochable sur chariot	
		Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
XT7	RHD Poignée directe normale	1SDA104838R1	104838	1SDA104838R1	104838
XT7	RHD Poignée directe de secours	1SDA104840R1	104840	1SDA104840R1	104840
XT7	RHE Poignée renvoyée normale	1SDA104863R1	104863	1SDA104863R1	104863
XT7	RHE Poignée renvoyée de secours	1SDA104866R1	104866	1SDA104866R1	104866

Kit de transformation pour poignée renvoyée

XT7	RHE_B Embase pour poignée renvoyée	1SDA104864R1	104864	1SDA104864R1	104864
XT7	RHE_S Tige de 500mm	1SDA064104R1	064104		
XT7	RHE_H Poignée renvoyée normale	1SDA104867R1	104867		
XT7	RHE_H Poignée renvoyée de secours	1SDA104868R1	104868		

Poignée rotative directe + 2PLL XT7 – RHD

Poignée rotative renvoyée + 2PLL XT7 – RHE

Caractéristiques spécifiques de l'appareillage

Raccordements

Choix des cosses pour les raccordements de câbles sur les disjoncteurs

Les tableaux suivants permettent de choisir les cosses pour réaliser des raccordements sur les disjoncteurs en boîtiers moulés Tmax XT équipés de prises avant (F) en standard sur XT1, XT2, XT3, XT4 et XT5, ainsi que pour les prises avant prolongées (EF), les prises avant épanouies (ES) et les prises arrière (R).
Il existe aussi d'autres prises de raccordement (FC Cu, FC CuAl, FB, MC), pour toutes informations voir les pages suivantes et les pages sur les accessoires des disjoncteurs Tmax XT.

Prises avant (F)

		Mécatraction			Simel		Cembre		
Disjoncteur	**Section conducteur mm²**	**Cosses tubulaire cuivre**	**Cosses tubulaire cuivre à plage étroite**	**Cosses aluminium cuivre industrielle**	**Cosses tubulaire cuivre**	**Cosses aluminium cuivre industrielle**	**Cosses tubulaire cuivre**	**Cosses tubulaire cuivre à plage étroite**	**Cosses aluminium cuivre industrielle**
XT1	2.5	2,5-6 E					A 06-M 6		
	4	4-6 C			XCT 4- 6		A 1-M 6		
	6				XCT 6- 6		A 1-M 6		
	10	10-6 CT			XCT 10- 6		A 2-M 6		
	16	16-6 CT			XCT 16- 6		A 3-M 6		
	25	25-6 CT			XCT 25- 6		A 5-M 6		
	35				XCT 35- 6	ACX 35		A 7 B-M 6/11,5	CBMC 35-M8
	50					ACX 50		A 10 B-M 6/11,5	CBMC 50-M8
	70							T 70B-M 6/11,5	
	95							T 95B-M 8/15,5	
XT2	2.5	2,5-6 E					A 06-M 6		
	4	4-6 C			XCT 4- 6		A 1-M 6		
	6				XCT 6- 6		A 1-M 6		
	10	10-6 CT			XCT 10- 6		A 2-M 6		
	16	16-6 CT			XCT 16- 6		A 3-M 6		
	25	25-6 CT			XCT 25- 6		A 5-M 6		
	35				XCT 35- 6	ACX 35	A 7-M 6	A 7 B-M 6/11,5	CBMC 35-M8
	50	50-6 CT				ACX 50	A 10-M 6	A 10 B-M 6/11,5	CBMC 50-M8
	70							T 70B-M 6/11,5	
	95							T 95B-M 8/15,5	
XT3	4	4-8 C					A 1-M 8		
	6	6-8 C			XCT 6- 8		A 1-M 8		
	10	10-8 CT					A 2-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8		A 3-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8		A 5-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35		ACX 35	A 7-M 8		CBMC 35-M8
	50			ICAU 50	XCT 50- 8	ACX 50	A 10-M 8		CBMC 50-M8
	70			ICAU 70		ACX 70	A 14-M 8		CBMC 70-M10
	95		95-10 PE	ICAU 95		ACX 95	A 19-M 8	T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120		120-10 PE	ICAU 120		ACX 120		T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150		150-10 PE					T 150B-M 10/19	
	185		185-10 PE					T 185B-M 10/24,5	
XT4	4	4-8 C					T 6-M 8		
	6	6-8 C			XCT 6- 8		T 6-M 8		
	10	10-8 CT			XCT 10-8		T 10-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8		T 16-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8		T 25-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35		ACX 35	T 35-M 8		CBMC 35-M8
	50	50-8 CT		ICAU 50		ACX 50	T 50-M 8		CBMC 50-M8
	70	70-8 CT		ICAU 70		ACX 70	T 70-M 8		CBMC 70-M10
	95		95-10 PE	ICAU 95		ACX 95	T 95-M 8	T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120		120-10 PE	ICAU 120		ACX 120		T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150		150-10 PE					T 150B-M 10/19	
	185		185-10 PE					T 185B-M 10/24,5	
XT5	25	25-10 CT		C0 AU 25	XCT 25-10		T 25-M 10		
	35	35-10 CT		C0 AU 35	XCT 35-10		T 35-M 10		
	50	50-10 CT		C1 AU 50			T 50-M 10		
	70	70-10 CT		ICAU 70		ACX 70	T 70-M 10		CBMC 70-M10
	95		95-10 PE	ICAU 95		ACX 95	T 95-M 10		CBMC 95-M10
	120		120-10 PE	ICAU 120		ACX 120	T 120-M 10	T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150		150-10 PE			ACX-C 150	T 150-M 10	T 150B-M 10/19	
	185		185-10 PE					T 185B-M 10/24,5	
	240		240-10 PE					T 240B-M 12/31	
	300		300-10 PE					T 300B-M 12/31	

T... : NF C20-130 add.1
A... : UL

Caractéristiques spécifiques de l'appareillage

Raccordements

Prises avant prolongées (EF)

		Mécatraction			Simel			Cembre		
Disjoncteur	**Section conducteur mm²**	**Cosses tubulaire cuivre**	**Cosses tubulaire cuivre à plage étroite**	**Cosses aluminium cuivre industrielle**	**Cosses tubulaire cuivre**	**Cosses tubulaire cuivre à plage étroite**	**Cosses aluminium cuivre industrielle**	**Cosses tubulaire cuivre**	**Cosses tubulaire cuivre à plage étroite**	**Cosses aluminium cuivre industrielle**
XT1	4	4-8 C						T 6-M 8		
	6	6-8 C			XCT 6- 8			T 6-M 8		
	10	10-8 CT			XCT 10- 8			T 10-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8			T 16-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8			T 25-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35	XCT 35- 8		ACX 35	T 35-M 8		CBMC 35-M8
	50	50-8 CT		ICAU 50	XCT 50- 8		ACX 50	T 50-M 8		CBMC 50-M8
	70			ICAU 70			ACX 70			CBMC 70-M10
	95			ICAU 95			ACX 95		T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120			ICAU 120			ACX 120			CBMC 120-M10
XT2	4	4-8 C						T 6-M 8		
	6	6-8 C			XCT 6- 8			T 6-M 8		
	10	10-8 CT			XCT 10- 8			T 10-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8			T 16-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8			T 25-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35	XCT 35- 8		ACX 35	T 35-M 8		CBMC 35-M8
	50	50-8 CT		ICAU 50	XCT 50- 8		ACX 50	T 50-M 8		CBMC 50-M8
	70			ICAU 70			ACX 70			CBMC 70-M10
	95			ICAU 95			ACX 95		T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120			ICAU 120			ACX 120			CBMC 120-M10
XT3	6	6-8 C			XCT 6- 8			T 6-M 8		
	10	10-8 CT			XCT 10- 8			T 10-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8			T 16-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8			T 25-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35	XCT 35- 8		ACX 35	T 35-M 8		CBMC 35-M8
	50	50-8 CT		ICAU 50	XCT 50- 8		ACX 50	T 50-M 8		CBMC 50-M8
	70			ICAU 70			ACX 70			CBMC 70-M10
	95			ICAU 95			ACX 95		T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120			ICAU 120			ACX 120		T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150								T 150B-M 10/19	
XT4	4	4-8 C						T 6-M 8		
	6	6-8 C			XCT 6- 8			T 6-M 8		
	10	10-8 CT			XCT 10- 8			T 10-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8			T 16-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8			T 25-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35	XCT 35- 8		ACX 35	T 35-M 8		CBMC 35-M8
	50	50-8 CT		ICAU 50	XCT 50- 8		ACX 50	T 50-M 8		CBMC 50-M8
	70			ICAU 70			ACX 70			CBMC 70-M10
	95			ICAU 95			ACX 95		T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120			ICAU 120			ACX 120		T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150								T 150B-M 10/19	
XT5	25	25-10 CT		C0 AU 25	XCT 25-10			T 25-M 10		
	35	35-10 CT		C0 AU 35	XCT 35-10			T 35-M 10		
	50	50-10 CT		C1 AU 50	XCT 50-10			T 50-M 10		
	70	70-10 CT		ICAU 70	XCT 70-10		ACX 70	T 70-M 10		CBMC 70-M10
	95	95-10 CT	95-10 PE	ICAU 95	XCT 95-10		ACX 95	T 95-M 10		CBMC 95-M10
	120	120-10 CT	120-10 PE	ICAU 120	XCT 120-10	XCT.C 120-10	ACX 120	T 120-M 10	T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150	150-12 CT	150-10 PE	ICAUC150M10	XCT 150-10	XCT.C 150-10	ACX.C 150	T 150-M 10	T 150B-M 10/19	CBMC 150-M12
	185		185-10 PE	ICAUC185M10		XCT.C 185-10	ACX.C 185		T 185B-M 10/24,5	CBMC 185-M12
	240			ICAUC240M10		XTC-C 240-10	ACX.C 240			CBMC 240-M12
	300			ICAUC300M10		XCT-C 300-10	ACX.C 300			
XT6	95	95-14 CT			XCT 95-14			T 95-M 14		
	120	120-14 CT			XCT 120-14			T 120-M 14		
	150	150-14 CT		ICAU 150	XCT 150-14		ACX.150	T 150-M 14		CBMC 150-M12
	185	185-14 CT		ICAU 185	XCT 185-14		ACX.185	T 185-M 14		CBMC 185-M12
	240	240-14 CT		ICAU 240	XCT 240-14		ACX.240	T 240-M 14		CBMC 240-M12
	300	300-14 CT		ICAU 300	XCT 300-14		ACX.300	T 300-M 14		CBMC 300-M14
	400	400-16 CT		C5 AU 400	XCT 400-16			T 400-M 16		

Caractéristiques spécifiques de l'appareillage

Raccordements

Prises avant épanouies (ES)

		Mécatraction			Simel			Cembre		
Disjoncteur	Section conducteur mm²	Cosses tubulaire cuivre	Cosses tubulaire cuivre à plage étroite	Cosses aluminium cuivre industrielle	Cosses tubulaire cuivre	Cosses tubulaire cuivre à plage étroite	Cosses aluminium cuivre industrielle	Cosses tubulaire cuivre	Cosses tubulaire cuivre à plage étroite	Cosses aluminium cuivre industrielle
XT1	4	4-8 C						T 6-M 8		
	6	6-8 C			XCT 6- 8			T 6-M 8		
	10	10-8 CT			XCT 10- 8			T 10-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8			T 16-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8			T 25-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35	XCT 35- 8		ACX 35	T 35-M 8		CBMC 35-M8
	50	50-8 CT	95-8 PE	ICAU 50	XCT 50- 8		ACX 50	T 50-M 8		CBMC 50-M8
	70	70-8 CT		ICAU 70	XCT 70- 8		ACX 70	T 70-M 8		CBMC 70-M10
	95	95-8 CT		ICAU 95	XCT 95- 8		ACX 95	T 95-M 8	T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120			ICAU 120			ACX 120			CBMC 120-M10
XT2	10	10-10 CT			XCT 10-10			T 10-M 10		
	16	16-10 CT		C0 AU 16	XCT 16-10			T 16-M 10		
	25	25-10 CT		C0 AU 25	XCT 25-10			T 25-M 10		
	35	35-10 CT		C0 AU 35	XCT 35-10		ACX 35	T 35-M 10		
	50	50-10 CT		C1 AU 50	XCT 50-10		ACX 50	T 50-M 10		
	70	70-10 CT		ICAU 70	XCT 70-10		ACX 70	T 70-M 10		CBMC 70-M10
	95	95-10 CT	95-10 PE	ICAU 95	XCT 95-10		ACX 95	T 95-M 10		CBMC 95-M10
	120	120-10 CT	120-10 PE	ICAU 120	XCT 120-10	XCT.C 120-10	ACX 120	T 120-M 10	T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150	150-12 CT	150-10 PE	ICAUC150M10	XCT 150-10	XCT.C 150-10	ACX.C 150	T 150-M 10	T 150B-M 10/19	CBMC 150-M12
	185		185-10 PE	ICAUC185M10		XCT.C 185-10	ACX.C 185		T 185B-M 10/24,5	CBMC 185-M12
	240			ICAUC240M10			ACX.C 240			CBMC 240-M12
	300						ACX.C 300			
XT3	10	10-10 CT			XCT 10-10			T 10-M 10		
	16	16-10 CT		C0 AU 16	XCT 16-10			T 16-M 10		
	25	25-10 CT		C0 AU 25	XCT 25-10			T 25-M 10		
	35	35-10 CT		C0 AU 35	XCT 35-10		ACX 35	T 35-M 10		
	50	50-10 CT		C1 AU 50	XCT 50-10		ACX 50	T 50-M 10		
	70	70-10 CT		ICAU 70	XCT 70-10		ACX 70	T 70-M 10		CBMC 70-M10
	95	95-10 CT	95-10 PE	ICAU 95	XCT 95-10		ACX 95	T 95-M 10		CBMC 95-M10
	120	120-10 CT	120-10 PE	ICAU 120	XCT 120-10	XCT.C 120-10	ACX 120	T 120-M 10	T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150	150-12 CT	150-10 PE	ICAUC150M10	XCT 150-10	XCT.C 150-10	ACX.C 150	T 150-M 10	T 150B-M 10/19	CBMC 150-M12
	185		185-10 PE	ICAUC185M10		XCT.C 185-10	ACX.C 185		T 185B-M 10/24,5	CBMC 185-M12
	240			ICAUC240M10			ACX.C 240			CBMC 240-M12
	300						ACX.C 300			
XT4	10	10-10 CT			XCT 10-10			T 10-M 10		
	16	16-10 CT		C0 AU 16	XCT 16-10			T 16-M 10		
	25	25-10 CT		C0 AU 25	XCT 25-10			T 25-M 10		
	35	35-10 CT		C0 AU 35	XCT 35-10		ACX 35	T 35-M 10		
	50	50-10 CT		C1 AU 50	XCT 50-10		ACX 50	T 50-M 10		
	70	70-10 CT		ICAU 70	XCT 70-10		ACX 70	T 70-M 10		CBMC 70-M10
	95	95-10 CT	95-10 PE	ICAU 95	XCT 95-10		ACX 95	T 95-M 10		CBMC 95-M10
	120	120-10 CT	120-10 PE	ICAU 120	XCT 120-10	XCT.C 120-10	ACX 120	T 120-M 10	T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150	150-12 CT	150-10 PE	ICAUC150M10	XCT 150-10	XCT.C 150-10	ACX.C 150	T 150-M 10	T 150B-M 10/19	CBMC 150-M12
	185		185-10 PE	ICAUC185M10		XCT.C 185-10	ACX.C 185		T 185B-M 10/24,5	CBMC 185-M12
	240			ICAUC240M10			ACX.C 240			CBMC 240-M12
	300						ACX.C 300			
XT5	25	25-10 CT		C0 AU 25	XCT 25-10			T 25-M 10		
	35	35-10 CT		C0 AU 35	XCT 35-10			T 35-M 10		
	50	50-10 CT		C1 AU 50	XCT 50-10			T 50-M 10		
	70	70-10 CT		ICAU 70	XCT 70-10		ACX 70	T 70-M 10		CBMC 70-M10
	95	95-10 CT	95-10 PE	ICAU 95	XCT 95-10		ACX 95	T 95-M 10		CBMC 95-M10
	120	120-10 CT	120-10 PE	ICAU 120	XCT 120-10	XCT.C 120-10	ACX 120	T 120-M 10	T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150	150-12 CT	150-10 PE	ICAUC150M10	XCT 150-10	XCT.C 150-10	ACX.C 150	T 150-M 10	T 150B-M 10/19	CBMC 150-M12
	185	185-12 CT	185-10 PE	ICAUC185M10	XCT 185-12	XCT.C 185-10	ACX.C 185	T 185-M 10	T 185B-M 10/24,5	CBMC 185-M12
	240	240-12 CT	240-10 PE	ICAUC240M10		XCT.C 240-10	ACX.C 240	T 240-M 10		CBMC 240-M12
	300		300-10 PE	ICAUC300M10		XCT.C 300-10	ACX.C 300			
XT6	2 x 70	70-12 CT			XCT 70-12			T 70-M 12		
	2 x 95	95-12 CT			XCT 95-12			T 95-M 12		
	2 x 120	120-12 CT			XCT 120-12			T 120-M 12		
	2 x 150	150-12 CT		ICAU 150	XCT 150-12		ACX.150	T 150-M 12		CBMC 150-M12
	2 x 185	185-12 CT		ICAU 185	XCT 185-12		ACX.185	T 185-M 12		CBMC 185-M12
	2 x 240	240-12 CT		ICAU 240	XCT 240-14		ACX.240	T 240-M 12		CBMC 240-M12
	2 x 300	300-14 CT		ICAU 300	XCT 300-14		ACX.300	T 300-M 12		CBMC 300-M14

Caractéristiques spécifiques de l'appareillage

Raccordements

Prises arrières orientables (R)

		Mécatraction			Simel			Cembre		
Disjoncteur	Section conducteur mm²	Cosses tubulaire cuivre	Cosses tubulaire cuivre à plage étroite	Cosses aluminium cuivre industrielle	Cosses tubulaire cuivre	Cosses tubulaire cuivre à plage étroite	Cosses aluminium cuivre industrielle	Cosses tubulaire cuivre	Cosses tubulaire cuivre à plage étroite	Cosses aluminium cuivre industrielle
XT1	4	4-6 C			XCT 4- 6			T 4-M 6		
	6	6-6 C			XCT 6- 6			T 6-M 6		
	10	10-6 CT			XCT 10- 6			T 10-M 6		
	16	16-6 CT			XCT 16- 6			T 16-M 6		
	25	25-6 CT			XCT 25- 6			T 25-M 6		
	35	35-6 CT			XCT 35- 6			T 35-M 6		
	50									
	70								T 70B-M 6/11,5	
XT2	4	4-8 C						T 6-M 8		
	6	6-8 C			XCT 6- 8			T 6-M 8		
	10	10-8 CT			XCT 10- 8			T 10-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8			T 16-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8			T 25-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35	XCT 35- 8		ACX 35	T 35-M 8		CBMC 35-M8
	50	50-8 CT		ICAU 50	XCT 50- 8		ACX 50	T 50-M 8		CBMC 50-M8
	70			ICAU 70			ACX 70			CBMC 70-M10
	95			ICAU 95			ACX 95		T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120			ICAU 120			ACX 120			CBMC 120-M10
XT3	6	6-8 C			XCT 6- 8			T 6-M 8		
	10	10-8 CT			XCT 10- 8			T 10-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8			T 16-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8			T 25-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35	XCT 35- 8		ACX 35	T 35-M 8		CBMC 35-M8
	50	50-8 CT		ICAU 50	XCT 50- 8		ACX 50	T 50-M 8		CBMC 50-M8
	70			ICAU 70			ACX 70			CBMC 70-M10
	95			ICAU 95			ACX 95		T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120			ICAU 120			ACX 120		T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150								T 150B-M 10/19	
XT4	4	4-8 C						T 6-M 8		
	6	6-8 C			XCT 6- 8			T 6-M 8		
	10	10-8 CT			XCT 10- 8			T 10-M 8		
	16	16-8 CT		C0 AU 16	XCT 16- 8			T 16-M 8		
	25	25-8 CT		C0 AU 25	XCT 25- 8			T 25-M 8		
	35	35-8 CT		ICAU 35	XCT 35- 8		ACX 35	T 35-M 8		CBMC 35-M8
	50	50-8 CT		ICAU 50	XCT 50- 8		ACX 50	T 50-M 8		CBMC 50-M8
	70			ICAU 70			ACX 70			CBMC 70-M10
	95			ICAU 95			ACX 95		T 95B-M 8/15,5	CBMC 95-M10
	120			ICAU 120			ACX 120		T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150								T 150B-M 10/19	
XT5	25	25-10 CT		C0 AU 25	XCT 25-10			T 25-M 10		
	35	35-10 CT		C0 AU 35	XCT 35-10			T 35-M 10		
	50	50-10 CT		C1 AU 50	XCT 50-10			T 50-M 10		
	70	70-10 CT		ICAU 70	XCT 70-10		ACX 70	T 70-M 10		CBMC 70-M10
	95	95-10 CT	95-10 PE	ICAU 95	XCT 95-10		ACX 95	T 95-M 10		CBMC 95-M10
	120	120-10 CT	120-10 PE	ICAU 120	XCT 120-10	XCT.C 120-10	ACX 120	T 120-M 10	T 120B-M 10/19	CBMC 120-M10
	150	150-12 CT	150-10 PE	ICAUC150M10	XCT 150-10	XCT.C 150-10	ACX.C 150	T 150-M 10	T 150B-M 10/19	CBMC 150-M12
	185		185-10 PE	ICAUC185M10		XCT.C 185-10	ACX.C 185		T 185B-M 10/24,5	CBMC 185-M12
	240			ICAUC240M10			ACX.C 240			CBMC 240-M12
	300			ICAUC300M10			ACX.C 300			
XT6	95	95-14 CT			XCT 95-14			T 95-M 14		
	120	120-14 CT			XCT 120-14			T 120-M 14		
	150	150-14 CT		ICAU 150	XCT 150-14		ACX.150	T 150-M 14		CBMC 150-M12
	185	185-14 CT		ICAU 185	XCT 185-14		ACX.185	T 185-M 14		CBMC 185-M12
	240			ICAU 240			ACX.240		T 240B-M 12/31	CBMC 240-M12
	300			ICAUC300M14			ACX.C 300		T 300B-M 12/31	

3 Distribution d'énergie

Emax 2 Disjoncteurs constructions ouvertes ≤ 6300 A

Disjoncteurs Emax 2
Panorama 3/378
Introduction 3/380

Version fixe
Guide de choix simplifié 3/392
Dimensions 3/394

Version débrochable
Guide de choix simplifié 3/398
Dimensions 3/401

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Emax 2 Disjoncteurs

Panorama

Données communes		
Tension		
assignée de service Ue	**V**	690
assignée d'isolement Ui	**V**	1000
de tenue sous choc Uimp	**kV**	12
Fréquence	**Hz**	50 - 60
Nombre de pôles		3 - 4
Version		Fixe - Débrochable
Aptitude au sectionnement		IEC 60947-2

				E1.2			
Niveaux de performance				B	C	N	L
Courant ininterrompu assigné Iu @ 40 °C			**A**	630	630	250	630
			A	800	800	630	800
			A	1000	1000	800	1000
			A	1250	1250	1000	1250
			A	1600	1600	1250	–
			A	–	–	1600	–
			A	–	–	–	–
Capacité du pôle neutre pour disjoncteurs tétrapolaires			**%Iu**	100	100	100	100
Pouvoir limite de coupure assigné en court-circuit, Icu	400-415 V		**kA**	42	50	66	150
	440 V		**kA**	42	50	66	130
	500-525 V		**kA**	42	42	50	100
	690 V		**kA**	42	42	50	60
Pouvoir de coupure assigné de service en court-circuit, Ics			**%Icu**	100	100	100 (1)	100
Courant nominal admissible de courte durée Icw	(1 s)		**kA**	42	42	50	15
	(3 s)		**kA**	24	24	36	–
Pouvoir de fermeture assigné en court-circuit (valeur de crête) Icm	400-415 V		**kA**	97	115	152	345
	440 V		**kA**	97	115	152	299
	500-525 V		**kA**	97	97	115	230
	690 V		**kA**	97	97	115	138
Catégorie d'utilisation (conforme à IEC 60947-2)				B	B	B	A
Coupure	Durée de coupure pour I<Icw			40	40	40	40
	Durée de coupure pour I>Icw			25	25	25	10
Dimensions en version fixe	3 pôles		**mm**	210 x 183 x 296			
L x P x H	4 pôles		**mm**	280 x 183 x 296			
Dimensions en version débrochable sur chariot	3 pôles		**mm**	278 x 271 x 363.5			
	4 pôles		**mm**	348 x 271 x 363.5			
L x P x H	4 pôles neutre plein		**mm**	–			
Déclencheurs							
Déclencheur électronique cavalier		**Distribution de puissance**		Ekip Dip			
Déclencheur électronique		**Distribution de puissance**		Ekip Touch, Ekip Hi-Touch			
		Protection générateur		Ekip G-Touch, Ekip G Hi-Touch			
Versions disponibles							
Disjoncteurs de puissance @ 690-1150 V AC				●			
Interrupteurs-sectionneurs @ 690-1150 V AC, 1000 V DC				●			
Chariot de sectionnement				–			
Sectionneur de terre à pouvoir de fermeture				–			
Chariot de mise à la terre				–			

(1) Ics : 50 kA pour tensions égales à 400 V...440 V

			E1.2			
Vie mécanique et électrique avec une maintenance ordinaire prescrite par le fabriquant		**Iu**	≤ 1000	1250	1600	1600 L
		Nbre manœuvres x 1000	20	20	20	20
	Fréquence	**Manœuvres/heure**	60	60	60	60
Vie électrique	440 V	**Nbre manœuvres x 1000**	8	8	8	3
	690 V	**Nbre manœuvres x 1000**	8	6.5	6.5	1
	Fréquence	**Manœuvres/heure**	30	30	30	30

E2.2				**E4.2**				**E6.2**		
B	N	S	H	N	S	H	V	H	V	X
1600	800	250	800	3200	3200	3200	2000	4000	4000	4000
2000	1000	800	1000	4000	4000	4000	2500	5000	5000	5000
–	1250	1000	1250	–	–	–	3200	6300	6300	6300
–	1600	1250	1600	–	–	–	4000	–	–	–
–	2000	1600	2000	–	–	–	–	–	–	–
–	2500	2000	2500	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2500	–	–	–	–	–	–	–	–
100	100	100	100	100	100	100	100	50-100	50-100	50-100
42	66	85	100	66	85	100	150	100	150	200
42	66	85	100	66	85	100	150	100	150	200
42	66	66	85	66	66	85	100	100	130	130
42	66	66	85	66	66	85	100	100	100	120
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	66	66	85	66	66	85	100	100	100	120
42	50	50	75	36	50	75	75	100	100	100
97	152	196	230	152	196	230	345	230	345	460
97	152	196	230	152	196	230	345	230	345	460
97	152	152	196	152	152	196	230	230	299	299
97	152	152	196	152	152	196	230	230	230	276
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
276 x 270 x 371				384 x 270 x 371				762 x 270 x 371		
366 x 270 x 371				510 x 270 x 371				888 x 270 x 371		
317 x 383 x 425				425 x 383 x 425				803 x 383 x 425		
407 x 383 x 425				551 x 383 x 425				929 x 383 x 425		
–				–				1069 x 383 x 425		
Ekip Dip				Ekip Dip				Ekip Dip		
Ekip Touch, Ekip Hi-Touch				Ekip Touch, Ekip Hi-Touch				Ekip Touch, Ekip Hi-Touch		
Ekip G-Touch, Ekip G Hi-Touch				Ekip G-Touch, Ekip G Hi-Touch				Ekip G-Touch, Ekip G Hi-Touch		
●				●				●		
●				●				●		
●				●				●		
●				●				●		
●				●				●		

E2.2				**E4.2**				**E6.2**		
< 1600	1600	2000	2500	< 2500	2500	3200	4000	4000	5000	6300
25	25	25	20	20	20	20	15	12	12	12
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
15	12	10	8	10	8	7	5	4	3	2
15	10	8	7	10	8	7	4	4	2	2
30	30	30	30	20	20	20	20	10	10	10

Emax 2 Disjoncteurs

Introduction

Les disjoncteurs Emax 2 sont disponibles dans les versions à la fois fixes et débrochables. La version débrochable est recommandée dans les applications où la continuité du service est une exigence fondamentale : le remplacement de la partie mobile avec un nouveau dispositif ne requiert aucune intervention sur les connexions de puissance ou sur les connexions auxiliaires, permettant le rétablissement dans un temps le plus court qui soit.

La version fixe, qui est directement connectée au système de puissance par l'intermédiaire des prises du disjoncteur, est recommandée dans les applications où le besoin d'espace exige des produits compacts sans compromettre la performance et la possibilité de prévoir des accessoires.

Version fixe

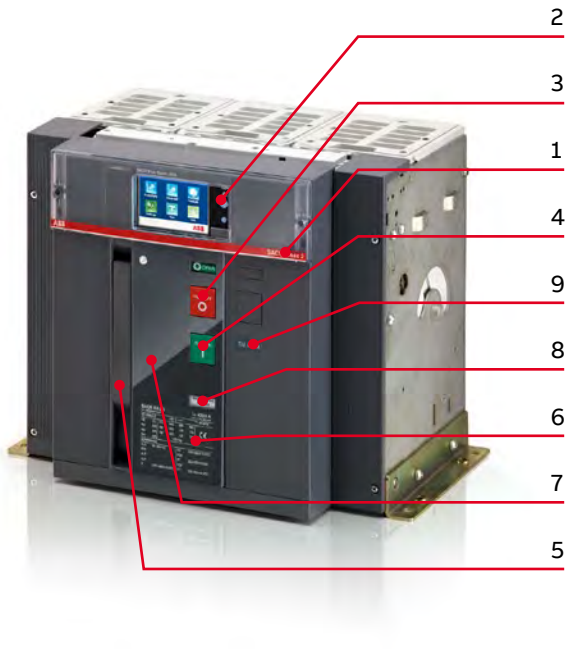

1. **Marque déposée et taille du disjoncteur**
2. **Déclencheurs de protection Ekip**
3. **Bouton-poussoir pour manœuvre manuelle**
4. **Bouton-poussoir pour fermeture manuelle**
5. **Levier pour le bandage des ressorts de fermeture**
6. **Plaque signalétique des caractéristiques électriques**
7. **Dispositif mécanique pour signaler que le disjoncteur est ouvert "O" et fermé "I"**
8. **Signalisation pour les ressorts bandés ou débandés**
9. **Signalisation mécanique de l'intervention du déclencheur de surintensité**

Version débrochable

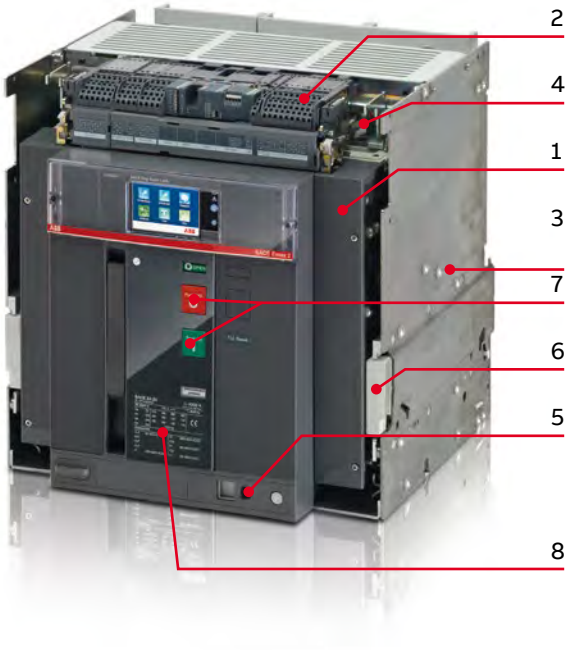

1. **Partie mobile**
2. **Contacts glissant**
3. **Partie fixe**
4. **Bornier**
5. **Mécanisme de débrochage**
6. **Rails de débrochage**
7. **Boutons-poussoirs**
8. **Plaques des caractéristiques et accessoires**

Conformité

Les disjoncteurs Emax 2 et leurs accessoires sont conformes aux standards internationaux de l'IEC 60947, EN 60947.

Qualité et durabilité : l'efficacité de l'entreprise avec l'intégration des systèmes de gestion. La qualité,
la durabilité et la satisfaction de la clientèle ont toujours été l'engagement principal de ABB.

Aperçu général de la famille Emax 2

Emax 2, un nouveau bond en avant

Le monde de la distribution de l'énergie électrique change rapidement et de nouvelles tendances majeures telles que les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie et les micro-réseaux se sont multipliées sur la scène Ces tendances mènent à de nouvelles applications et de nouveaux clients. Pour répondre à ces exigences, ABB a dévoilé l'innovante solution tout-en-un Emax 2. Le disjoncteur à construction ouverte Emax 2 est désormais une plate-forme multifonctionnelle capable de gérer la prochaine génération d'installations électriques telles que les micro-réseaux, devenant ainsi un véritable Power Manager.
Emax 2 est le premier disjoncteur qui répond à toutes les nouvelles exigences du réseau.

Il permet une communication directe avec la nouvelle plate-forme sur cloud de gestion de l'énergie ABB Ability™ Electrical Distribution Control System. L'architecture intelligente et plug & play rend la Emax 2 facile à utiliser et ses capacités de connectivité de pointe créent un disjoncteur capable d'évoluer au cours du cycle de vie. Grâce à l'offre ABB Ability MarketplaceTM et à la gamme complète d'outils de mise en service, il est toujours possible d'améliorer l'appareil, même une fois installé.
S'appuyant sur des performances électriques inégalées, Emax 2 définit une nouvelle référence en matière de disjoncteurs pour les besoins d'aujourd'hui et de demain.

Caractéristiques distinctives

L'évolution du disjoncteur Emax 2 vers un gestionnaire d'énergie continue, intégrant de plus en plus de fonctionnalités pour devenir la solution tout-en-un de gestion des "systèmes de distribution basse tension".

Performance
La gamme Emax 2 est composée de 4 tailles : E1.2, E2.2, E4.2 et E6.2 jusqu'à 6300A, qui permettent aux tableaux de dimensions compactes et avec caractéristiques assignées élevées d'être construit avec des barres moins longues et à section réduite.
Les déclencheurs de protection, les connexions auxiliaires et les accessoires principaux sont les mêmes dans l'ensemble de la gamme afin de simplifier leur conception et leur installation.
De plus, les tailles allant de E2.2 à E6.2 ont la même hauteur et la même profondeur.
Les niveaux assignés sont mis à jour et normalisés pour l'ensemble des tailles afin de répondre aux attentes et aux besoins des installations actuelles, allant de 42kA à 150kA et des projets standardisés d'appareillage.
Les courants élevés de courte durée, associés à l'efficacité des fonctions de protection, garantissent une sélectivité complète dans toutes les situations. La conception précise et le choix des matériaux permettent l'optimisation des dimensions d'ensemble du disjoncteur.
De cette manière, des tableaux de dimensions compactes peut être construits et des économies considérables peuvent être obtenues avec la même performance.
La gamme Emax 2 s'étend aussi au marché UL, jusqu'à 5000A. Il peut aussi être commandé avec une étiquette à triple certification IEC, UL et CCC.

Les disjoncteurs à construction ouverte Emax 2 sont certifiés pour la mesure d'énergie active de classe 1 conformément à la norme IEC61557-12. Ceci permet de satisfaire des exigences très élevées d'efficacité énergétique et de s'intégrer parfaitement dans les systèmes SCADA grâce à une détection de courant proche de 0. La recherche de l'efficacité maximale d'une installation électrique impose une gestion intelligente des sources et des utilisateurs d'énergie. Raison pour laquelle, les nouvelles technologies utilisées dans les disjoncteurs Emax 2 permettent à la productivité et la fiabilité des installations d'être optimisées tout en réduisant en même temps la consommation et en respectant totalement l'environnement.
De nouvelles fonctionnalités avancées, ainsi que les déclencheurs de protection et les dispositifs de communication et de système contribuent à faire de Emax 2 le disjoncteur qui optimise l'efficacité de toutes les installations électriques à basse tension.

Caractéristiques distinctives

Contrôle

Le disjoncteur Emax 2 est le premier dispositif prêt à gérer toutes les dynamiques d'une installation électrique à basse tension.

Gérer des charges dans n'importe quelle condition est maintenant possible grâce aux fonctionnalités avancées telles que:

- Délestage des charges: délestage rapide de la charge dans le but de garantir la continuité pour les charges critiques pendant les coupures d'alimentation. Un des scénarios typique est quand la distribution de BT est débranchée du réseau (MT).
- Power controller: algorithme breveté pour réduire le pic d'énergie consommée, en permettant d'économiser sur les factures d'électricité. Gérer des sources d'énergie différentes et les connecter au réseau principal est aussi crucial pour maximiser la continuité de service.
- Fonctions ATS intégrées: un système d'inversion automatique de source utilisé dans toutes les applications où la continuité de service est fondamentale et où l'alimentation provient de plusieurs sources.
- Logiques Synchrocheck : Synchronisation de la tension et de la fréquence pour permettre la reconnexion de l'installation au Service Public. Emax 2 est en mesure d'agir comme contrôleur de la condition du réseau principal, en déconnectant une installation si nécessaire, et peut aussi adapter la protection aux conditions de réseau connecté "on-grid" ou autoproducteur "off-grid".
- Système de Protection d'Interface: Contrôle des conditions du réseau principal et déconnexion de l'installation chaque fois que la tension et la fréquence du réseau ne rentrent pas dans l'intervalle.
- Protection Adaptative: Reconnaissance des changements de réseau et de paramétrage automatique des seuils pour garantir la protection et la coordination en conditions de réseau connecté et autoproducteur.

Connectivité

Les séries de disjoncteurs Emax 2 s'intégrent parfaitement dans tous les systèmes de gestion d'automatisation et de gestion de l'énergie pour améliorer la productivité et la consommation d'énergie et pour effectuer un service d'assistance à distance.

Tous les disjoncteurs peuvent être équipés d'appareils de communication disponibles pour une utilisation avec les protocoles Modbus, Profibus, et Devicenet, ainsi qu'avec les protocoles modernes Modbus TCP, Profinet , EtherNet/IP™ et Open ADR. Les modules à cartouche peuvent être facilement installés directement sur le bornier, même dans un deuxième temps.

De plus, le module de communication intégré IEC61850 permet la connexion des systèmes d'automatisation largement utilisés dans la distribution d'électricité de moyenne tension afin de créer des réseaux intelligents (Smart Grid).

Tous les réglages et les fonctions du disjoncteur sont également accessibles via Bluetooth, en utilisant l'application mobile EPIC. Cette connexion à distance permet une interaction plus sûre avec l'appareil, ce qui réduit le risque d'accidents d'arc électrique.

De plus, avec une connexion facile grâce au module Ekip Com Hub, Emax 2 peut être intégré dans ABB Ability™ Electrical Distribution Control System, en exploitant toutes les capacités d'une plate-forme cloud computing comme la maintenance prédictive, l'analyse et le téléchargement de rapports.

La puissance et les connexions auxiliaires sont optimisées pour permettre une connexion simplifiée de l'appareillage. Les bornes d'alimentation électriques, qui peuvent être orientées horizontalement ou verticalement, ont été conçues pour les systèmes de barres les plus fréquents, alors que les connexions rapides à fiche des auxiliaires assurent un câblage immédiat et sûr.

Emax 2 Disjoncteurs

Introduction

Les disjoncteurs Emax 2, disponibles en 4 tailles allant jusqu'à 6300 A, permettent d'obtenir :

- **Polyvalence**, où l'espace d'installation constitue un facteur critique et coûteux, comme les applications navales, les tours de turbines éoliennes ou tableau à bord machine.
- **Opportunités**, l'optimisation des dimensions du tableau produit une réduction potentielle de la consommation des matériels utilisés.

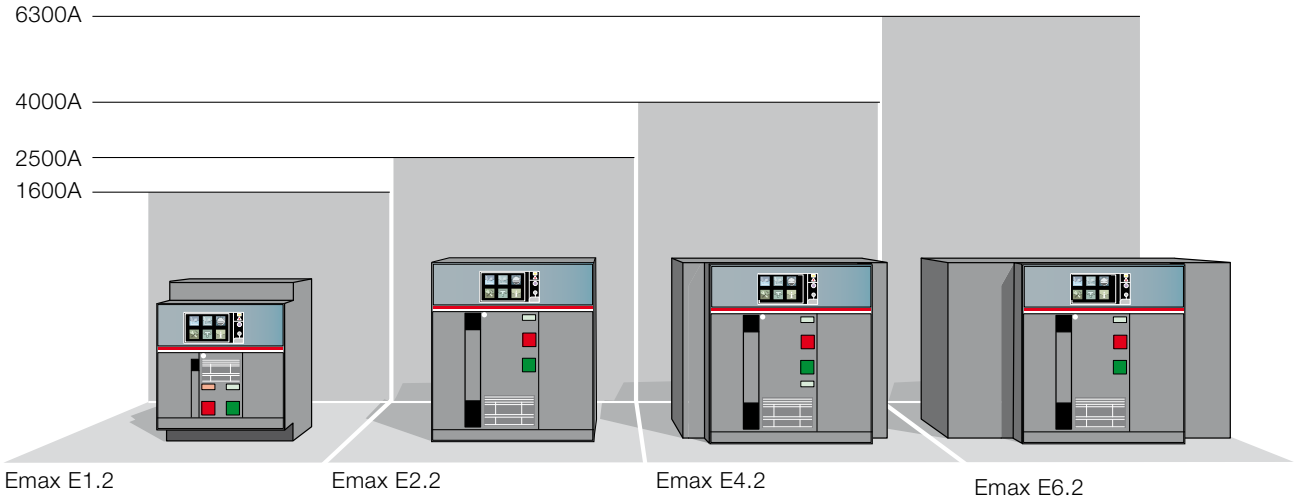

Les disjoncteurs Emax 2 permettent d'optimiser les espaces d'installation des compartiments du tableau électrique, en apportant une réponse rationnelle aux besoins d'application des clients.

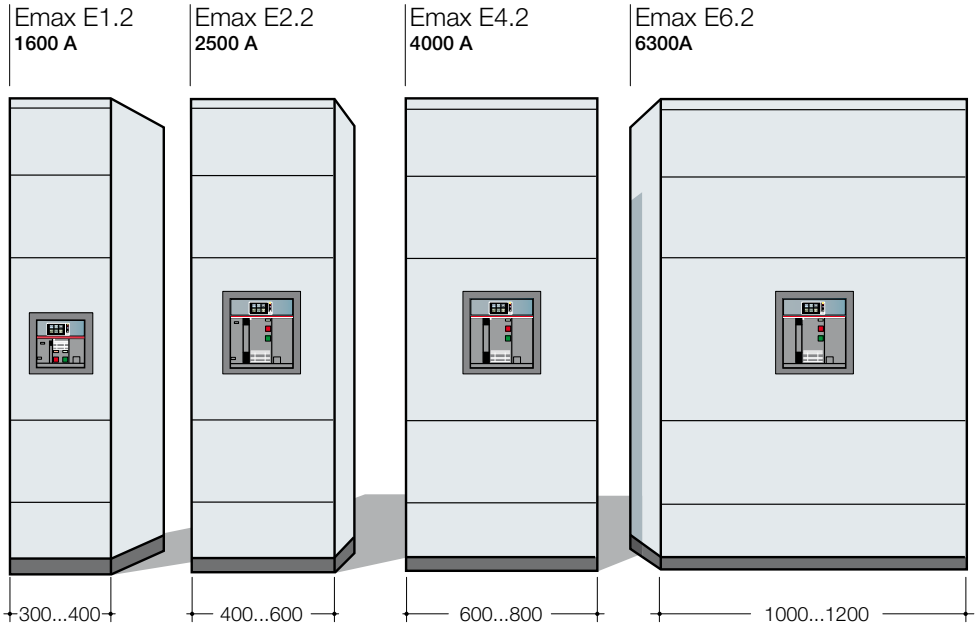

Emax 2 permet d'améliorer la conception du tableau électrique, en lui permettant d'être optimiser pas uniquement en termes de performance mais aussi d'utilisation des matériaux principaux :

- **Cuivre** : grâce à la possibilité de développer des colonnes compactes, la longueur du système de distribution/barres peut être minimisé.
- **Châssis en métal et structure** : des volumes réduits comportent aussi une utilisation moindre de surfaces pour les panneaux et les structures internes.
- **Espace** : l'optimisation de chaque colonne avantage l'ensemble du tableau, qui est plus compact et peut par conséquent installé en occupant moins de surface.

Emax 2 Disjoncteurs

Déclencheurs

Tous les disjoncteurs Emax 2 sont équipés de déclencheurs de protection capables d'évoluer au cours du cycle de vie.

Les déclencheurs Ekip sont facilement interchangeables par l'avant, sans qu'il soit nécessaire de démonter le disjoncteur ou d'accéder à des pièces internes ou sensibles. En particulier, ils consistent en :

- **Un déclencheur de protection**, disponible avec des interfaces et des versions différentes, qui vont de la version de base à celles plus complètes ; il contient le microprocesseur le plus récent qui exécute toutes les fonctions de protection et de contrôle.
- Module **Fonction de mesure**, matériel connecté en interne sur tous les disjoncteurs Emax 2 équipés de déclencheurs Touch et Hi-Touch. Le module permet des mesures de tension, de puissance et d'énergie de haute précision et des protections avancées sans nécessiter de connexion externe ou des transformateurs de tension. Le module **Fonction de mesure** avec prises de tension (standard sur l'Ekip Hi-Touch et optionnel sur l'Ekip Touch) permet en outre d'alimenter le déclencheur par connexion directe au système jeu de barres. Selon la fonctionnalité souhaitée, il peut être nécessaire d'acheter un progiciel séparément.
- **Le Rating plug interchangeable**, qui permet de régler l'ensemble des seuils de protection en fonction du courant assigné, en augmentant ainsi la flexibilité pour le client. Ceci est utile dans les installations qui prévoient un futur développement ou quand on désire limiter temporairement la puissance fournie.
- **Le Tableau principal** est le boîtier mécanique du déclencheur de protection, qui intègre un micro-contrôleur pour mesurer les courants et les fonctions d'auto-protection. La séparation des déclencheurs de protection assure une fiabilité excellente et l'immunité aux émissions conduites et rayonnées. Les capteurs de Rogowski de nouvelle génération intégrés, qui sont sensibles à la véritable valeur efficace du courant, garantissent une précision élevée à la fois des mesures et des protections.

Emax 2 Disjoncteurs

Déclencheurs

Tous les déclencheurs de protection de la famille Emax 2 sont auto-alimentés par le courant qui traverse le disjoncteur. Ils garantissent une fiabilité excellente, grâce au système d'autocontrôle des connexions internes.

Le réglage, l'essai et le téléchargement des rapports peuvent être exécutés directement à partir d'un Smartphone, d'une tablette ou d'un PC. De plus, la phase de mise en service peut être accélérée par la suite, en minimisant la possibilité d'erreurs, en configurant directement le déclencheurs de protection avec les réglages du logiciel de conception DOC. Des modules à cartouche faciles à installer à bord du disjoncteur permettent d'intégrer les unités dans des systèmes plus complexes. Des fonctions supplémentaires peuvent être créées, comme :

- **Synchrocheck**, pour vérifier le synchronisme de deux demi-barres avant de valider la fermeture du disjoncteur;
- Communication avec l'ensemble**des systèmes de supervision** disponibles dans les protocoles Modbus, Profibus et DeviceNet™, de même que dans les protocoles modernes Modbus TCP, Profinet, EtherNet/IP™
- **Intégration dans des réseaux intelligents Smart Grid** grâce à la possibilité de communiquer sans avoir recours à l'aide d'aucun convertisseur externe quel qu'il soit, conformément aux normes (IEC 61850) déjà utilisées dans les systèmes d'automatisation des sous-stations de haute et moyenne tension;
- **Le module d'alimentation** multi-tension, qui permet d'alimenter le déclencheur de protection et les modules présents avec n'importe quelle tension auxiliaire disponible en courant continu ou alternatif;
- La gestion de logique programmable grâce aux modules **Ekp Signalling** qui mettent à disposition un nombre élevé de contacts électriques d'entrée et de sortie;
- Verrouillages logiques entre disjoncteurs, possibles grâce au protocole de communication propriétaire **Ekip Link**, en évitant des câblage complexes grâce à la transmission de tous les signaux via bus;

Emax 2 Disjoncteurs

Déclencheurs

Les déclencheurs Emax 2 offrent une gamme complète de solutions pour toutes les exigences d'installation, tant pour la distribution que pour la protection des générateurs. De nouvelles fonctionnalités sont disponibles avec un tout nouveau look noir.

Ekip Dip: Le déclencheur standard

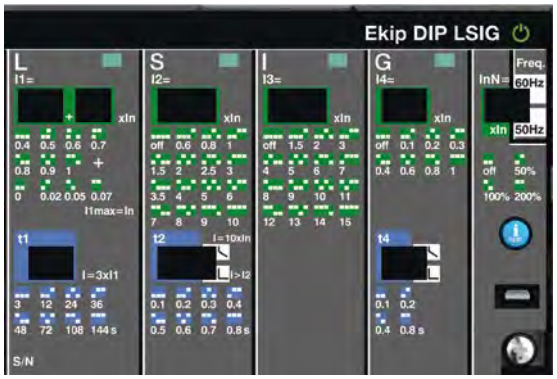

Ekip Dip LI
Ekip Dip LSI
Ekip Dip LSIG

- Protection contre les surintensités dans les réseaux de distribution
- Mesures du courant de phase et de neutre
- Signalisation de la cause de déclenchement par LED permanente
- Ekip Multimeter et Ekip Control Panel pour afficher les données et les mesures

Ekip Touch: Le déclencheur intelligent

Ekip Touch LI
Ekip Touch LSI
Ekip Touch LSIG

- Ensemble avancé de protections et de mesures, toujours évolutives et personnalisables
- Interface intuitive à écran tactile
- Grande précision de mesures des paramètres électriques

Ekip Hi-Touch: Le déclencheur de dernière génération

Ekip Hi-Touch LSI
Ekip Hi-Touch LSIG

- Ensemble complet de protections et de mesures
- Double paramétrage des protections
- Fonction Analyseur de réseau

Emax 2 Disjoncteurs
Déclencheurs

Ekip G: Le déclencheur pour les protections du générateur

Ekip G Touch LSIG
Ekip G Hi-Touch LSIG

- Conçu pour les installations avec générateurs tels que groupes électrogènes, cogénération et applications marines
- Ensemble dédié de protections de générateur

Ekip LCD: Le déclencheur protégé

Ekip LCD LI
Ekip LCD LSI
Ekip LCD LSIG
Ekip Hi-LCD LSI
Ekip Hi-LCD LSIG
Ekip G LCD LSIG
Ekip G Hi-LCD LSIG

- Convient pour une installation dans des environnements agressifs et des applications sécurisées
- Disponible pour les fonctions de distribution et de protection des générateurs

Protection
Les déclencheurs Emax 2 offrent une grande variété de fonctions de protection contre les surintensités, avec des seuils et des temporisations facilement réglables par commutateur dip ou en quelques étapes simples directement depuis l'écran tactile. Ces déclencheurs sont disponibles en différentes versions : LI, LSI, LSIG.
Tous les déclencheurs Ekip disposent également d'une fonction de mémoire thermique. L'unité de protection est en mesure d'enregistrer les déclenchements qui se sont produits au cours des dernières minutes. Comme le déclenchement provoque une surchauffe, afin de protéger les câbles et de les laisser refroidir, le déclencheur impose un temps de déclenchement retardé plus court en cas de défaut. L'installation est ainsi protégée contre les dommages dus à une surchauffe cumulée.

Autodiagnostic Watchdog)
Les déclencheurs Ekip assurent une grande fiabilité grâce à un circuit électronique qui vérifie périodiquement la continuité des connexions internes, telles que la bobine de déclenchement, le calibreur rating plug et chaque capteur de courant (ANSI 74).
En cas d'alarme, un message est affiché sur l'écran (Ekip Touch) ou par l'intermédiaire d'une signalisation LED (Ekip Dip). Si une fonction de protection intervient, l'unité vérifie toujours que le disjoncteur a été ouvert par les contacts auxiliaires qui indiquent la position des contacts principaux. Dans le cas contraire, l'unité crée une alarme (Code ANSI BF - Breaker Failure) qui peut être utilisée pour commander l'ouverture du disjoncteur en amont. Les déclencheurs Ekip sont également équipés d'une autoprotection contre les températures anormales (OT) pour assurer un fonctionnement correct.

Emax 2 Disjoncteurs
Déclencheurs

Fonction d'essai
Tous les déclencheurs Emax 2 sont équipés à l'avant d'un port de test qui permet d'effectuer des tests de disjoncteurs en connectant l'un des dispositifs suivants :
- EKip TT pour exécuter l'essai de déclenchement, l'essai des voyants et pour vérifier l'absence d'alarmes détectées par la fonction d'autodiagnostic
- Ekip T&P non seulement pour les essais de déclenchement et des voyants, mais aussi pour tester les fonctions de protection individuelles et l'enregistrement du rapport correspondant

De plus, la touche iTest permet d'effectuer l'essai de la batterie quand le disjoncteur est déconnecté.

Interface utilisateur
Les déclencheurs Ekip permettent d'identifier clairement l'état du disjoncteur par l'activation de voyants ou par une interface graphique intuitive. Un système de mot de passe est utilisé pour gérer les modes « lecture » ou Modification » La mot de passe par défaut (00001) peut être saisi directement par l'utilisateur. Les paramètres de protection sont réglables dans le mode « Modification », alors qu'il est toujours possible de consulter les informations dans le mode « Lecture ».

Données & Mesures
Les déclencheurs Emax 2 ne sont plus de simples dispositifs de protection. Le déclencheur Ekip Dip mesure la phase et le courant neutre avec une grande précision, tandis que les autres unités avancées intègrent des fonctionnalités de multimètre et d'analyseur de réseau, tout en étant conformes à la norme IEC 61557-12 (précision de mesure de l'énergie Classe 1).
Un ensemble complet d'informations portant sur le disjoncteur et sur son fonctionnement est disponible pour une analyse efficace des pannes et un programme de maintenance préventive.

Communication & Connectivité
Les déclencheurs Ekip Touch et Hi-Touch peuvent être facilement intégrés dans les systèmes de supervision les plus modernes grâce à de nombreux protocoles de communication :
- IEC 61850
- Modbus TCP
- Modbus RS-485
- Profibus
- Profinet
- DeviceNet™
- EtherNet/IP™

Les mesures, les états et les alarmes peuvent être facilement programmés et visualisés à distance, sans avoir besoin de dispositifs d'interface externes. De plus, le module Ekip Com Actuator peut être installé à l'avant de l'appareil pour commander à distance le disjoncteur. Plusieurs modules de communication avec différents protocoles peuvent être utilisés simultanément. Mais aussi, jusqu'à deux modules utilisant le même protocole peuvent être installés pour assurer une plus grande fiabilité de l'installation. Le module Ekip Com Hub permet la connectivité dans le cloud à la plate-forme ABB Ability™ Energy & Asset Manager. La nouvelle technologie Bluetooth Basse Energie intégrée facilite l'accès au disjoncteur, ce qui réduit le temps de mise en service et de paramétrage. Les déclencheurs Ekip Dip et Ekip LCD ne sont pas fournis avec cette fonction.

Emax 2 Disjoncteurs

Les déclencheurs Ekip

Les déclencheurs de protection Emax 2 sont divisés en **deux familles : Ekip** pour la protection de la **distribution** et **Ekip G** pour la protection des **générateurs**.

Déclencheurs de protection	Ekip Dip	Ekip Touch	Ekip Hi-Touch	Ekip G Touch (1)	Ekip G Hi-Touch (1)
	Distribution de puissance			Protection "G" générateurs	
Applications					
Protection et mesure I	●	●	●	●	●
Mesure (tension, puissance, énergie)	–	+Ekip Measuring (Opt.)	●	●	●
Mesure avancée (tension, puissance, énergie) + protection tension/fréquence	–	+Ekip Measuring Pro (Opt.)	●	●	●
Analyseur de réseaux	–	–	●	●	●
Gestion de l'énergie "Power Manager"	–	+Ekip Power Controller (Opt.)	+Ekip Power Controller (Opt.)	+Ekip Power Controller (Opt.)	+Ekip Power Controller (Opt.)
Type de protections	LI, LSI, LSIG	LI, LSI, LSIG	LSI, LSIG	LSIG	

(1) Ekip G, nous consulter.

Raccordements

L'intégration du disjoncteur dans le système électrique est simplifiée grâce aux prises de connexion du disjoncteur. Les prises en cuivre plaquées argent sont conçues pour favoriser l'installation des barres de connexion en fonction du changement dans la capacité assignée du disjoncteur. Pour des exigences d'installation particulières, les disjoncteurs peuvent être équipés avec différentes combinaisons de prises pour la partie supérieure et inférieure.

Solution pour des disjoncteurs fixes

Type	Sigle		E1.2	E2.2	E4.2	E6.2
Prise arrière orientable (2)	HR VR		○	●	●	●
Prise avant	F		●	○	○	○

Solution pour parties fixes, disjoncteurs débrochables

Type	Sigle		E1.2	E2.2	E4.2	E6.2
Prise arrière orientable (2)	HR VR		●	●	●	●
Prise avant	F			○	○	○

● = Configuration standard - ○ = Configuration sur demande
(2) Les prises orientables sont fournies comme standard dans la configuration HR – HR.

Emax 2 Disjoncteurs

Processus de commande d'accessoires montés d'usine

https://new.abb.com/low-voltage/fr/support/e-configure

ABB vous propose de recevoir votre disjoncteur ouvert avec ses accessoires montés d'usine, pour ce faire, ABB met à votre disposition son outil de sélection e-Configure qui va vous permettre de définir le disjoncteur adapté à vos besoins suivant différents menus déroulants, tension, intensité pouvoir de coupure, nombre de pôles, etc.

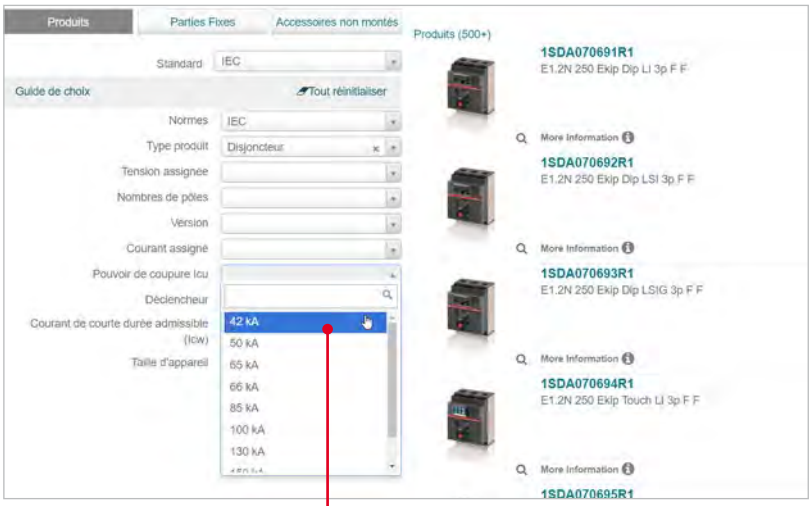

Une fois votre disjoncteur sélectionné vous pourrez le configurer.

Vous disposerez alors d'un menu qui vous propose les accessoires adaptés à votre disjoncteur.

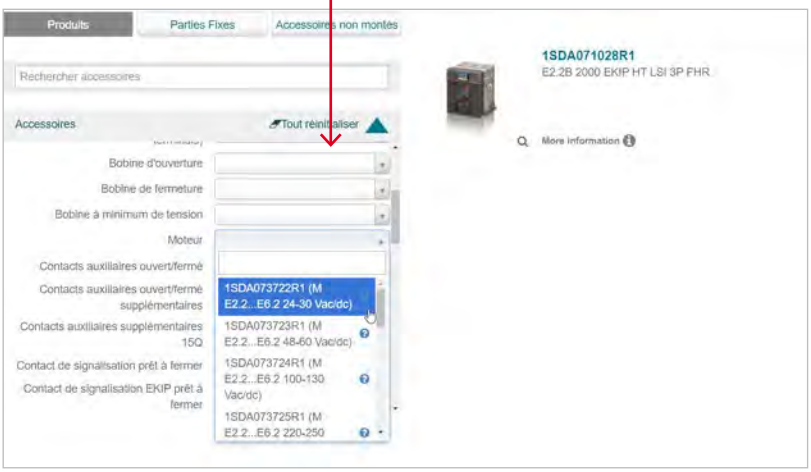

Les accessoires s'ajoutent à votre configuration. Vous pouvez alors terminer votre configuration et obtenir un code de commande qui correspond à votre disjoncteur et l'ensemble des accessoires choisis (y compris les fonctions logicielles comme le package mesure).

Référence Article	Code Local	Code article	Type Designation
1SDX118500R1			
1SDA070695R1	070695	1SDA070695R1	E1.2N 250 EKIP TOUCH LSI 3P FF EK SUPPLY 110-240VAC/DC E1.
1SDA074172R1	074172	1SDA074172R1	Ekip Com Modbus TCP E1.2..E6.2
1SDA074151R1	074151	1SDA074151R1	Package mesure pour Emax 2
1SDA107525R1	107525	1SDA107525R1	

Emax 2 version fixe

Guide de choix simplifié - Protection - 630 à 6300 A

Accessoires fournis en standard sur disjoncteur fixe :

- Protection IP30 pour le plastron du tableau
- Plaques de levage pour disjoncteur E2.2 ... E6.2
- Prises avant pour disjoncteur E1.2
- Prises arrières orientables pour disjoncteur E2.2 ... E6.2, montées dans la position HR - HR
- Quatre contacts ouvert/fermé standard - AUX 4Q
- Quatre bornes pour les connexions auxiliaires
- Signalisation mécanique de déclenchement du déclencheur de protection Ekip TU Reset
- Unité d'alimentation électrique et d'essai Ekip TT, avec Ekip Touch
- Contact de signalisation de déclenchement électronique S51.

Références de commande

Disjoncteur fixe (F) Icu (415 V)		Icu kA	Icw kA	In A	Article 3 pôles	 4 pôles
Ekip DIP-LSI						
	Disjoncteur E1.2B	42	42	1000	070782	071412
				1250	070822	071452
				1600	070862	071492
	Disjoncteur E1.2N	66	50	1000	070802	071432
				1250	070842	071472
				1600	070882	071512
	Disjoncteur E2.2B	42	42	1600	070098	071612
				2000	071022	071652
	Disjoncteur E2.2N	66	66	1600	070992	071622
				2000	071032	071662
				2500	071062	071692
	Disjoncteur E4.2N	66	66	3200	071142	071772
HR-HR				4000	071192	071822
	Disjoncteur E4.2H	100	85	3200	071162	071792
				4000	071212	071842
	Disjoncteur E6.2V	150	100	5000	071272	071902
Ekip TOUCH-LSI						
	Disjoncteur E1.2B	42	42	1000	070785	071415
				1250	070825	071455
				1600	070865	071495
	Disjoncteur E1.2N	66	50	1000	070805	071435
				1250	070845	071475
				1600	070885	071515
	Disjoncteur E2.2B	42	42	1600	070985	071615
				2000	071025	071655
	Disjoncteur E2.2N	66	66	1600	070995	071625
				2000	071035	071665
				2500	071065	071695
	Disjoncteur E4.2N	66	66	3200	071145	071775
HR-HR				4000	071195	071825
	Disjoncteur E4.2H	100	85	3200	071165	071795
				4000	071215	071845
	Disjoncteur E6.2V	150	100	5000	071275	071905

La gamme Emax 2 équipée des déclencheur Ekip DIP et Ekip Touch-LSI permet une large plage de réglage de la protection contre les surcharges L ainsi que des protection courts-circuits instantané I et Sélectif temporisé S. Réglage de la protection du neutre à OFF, 50 %,100 %, 200 %.
L'Ekip DIP est dotée de fonctions de protection réglable par DIP Switch, et d'indicateurs à LED multifonction.
L'Ekip Touch permet la consultation des informations et la programmation par écran tactile. Ils disposent d'un ampèremètre incorporé et on peut étendre les caractéristiques en ajoutant des modules de dialogue, de signalisation et de mesure de tension.

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Emax 2 version fixe

Guide de choix simplifié - Protection - 630 à 6300 A



Références de commande

Description		Article
Bobines de déclenchement		
Bobine d'ouverture à émission 1ère ou 2ème ouverture E1.2...E6.2	YO 24V	073668
	YO 220-240V	073674
	YO 380-400V	073677
Bobine de fermeture à émission 1ère ou 2ème fermeture E1.2...E6.2	YC 24V	073681
	YC 220-240V	073687
	YC 380-400V	073690
Bobine d'ouverture à manque de tension E1.2...E6.2	YU 24V	073694
	YU 220-240V	073700
	YU 380-400V	073703
Commande de réarmement du disjoncteur - E1.2...E6.2		
YR 24V DC E1.2		073744
YR 250V AC/DC E1.2		073746
YR 24V DC E2.2...E6.2		073747
YR 250V AC/DC E2.2...E6.2		073749
Motorisation (livrée avec un contact de signalisation ressort fermeture armée S33 - 400 V AC)		
E1.2	M-24...30V AC/DC	073708
	M-220...250V AC/DC	073711
	M-380...415V AC/DC	073713
E2.2...E6.2	M-24...30V AC/DC	073722
	M-220...250V AC/DC	073725
	M-380...415V AC/DC	073727
Contact auxiliaires ouvert/fermé		
E1.2	AUX 4Q 24V	073750 (1)
	AUX 2Q 400V+ 2Q 24V	073752
E2.2...E6.2	AUX 4Q 24V	073754 (1)
	AUX 2Q 400V+ 2Q 24V	073755
	AUX 6Q 24V	073757
	AUX 6Q 400V	073756
(1) Déjà inclus en standard.		
Verrouillage par clé en position ouvert		
E1.2	KLC-D BI. Clés différentes	073782
	KLC-S BI. Clés identiques N.20005	073783
	KLA BI. Ronis Profalux	073790
E2.2...E6.2	KLC-D BI. Clés différentes	073791
	KLC-S BI. Clés identiques N.20005	073792
	KLA BI. Ronis Profalux	073799
Modules d'alimentation		
Ekip Supply-Module d'alimentation 24-48V DC		074173
Ekip Supply-Module d'alimentation 110-240V AC/DC		074172
Modules de communication pour déclencheurs Ekip Touch		
E1.2..E6.2	Ekip Com Modbus RS-485	074150
	Ekip Com Modbus TCP	074151
	Ekip Com Profibus	074152
	Ekip Com Profinet	074153
	Ekip Com DeviceNet™	074154
	Ekip Com EtherNet/IP™	074155
	Ekip Com IEC61850	074156
	Ekip Com Hub	082894
	Ekip Com R Modbus RS-485	074157
	Ekip Com R Modbus TCP	074158
	Ekip Com R Profibus	074159
	Ekip Com R Profinet	074160
	Ekip Com R DeviceNet™	074161
	Ekip Com R EtherNet/IP™	074162
	Ekip Com R IEC61850	076170
	Ekip Link	074163
	Ekip Com GPRS-M	074165
	Ekip Com Actuator	074166
Modules de signalisation pour déclencheur Ekip Touch		
E1.2...E6.2	Ekip 2K-1 - 2 contacts d'entrée et de sortie	074167
E2.2...E6.2	Ekip 4K - 4 contacts d'entrée et de sortie	074170

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Disjoncteur fixe

Dimensions

E1.2

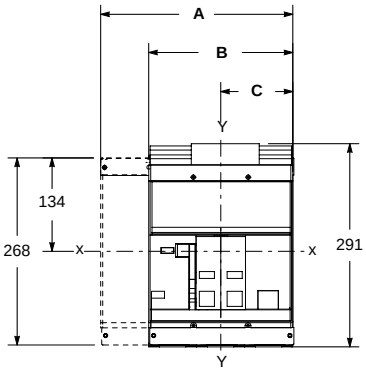

E2.2 - E4.2 - E6.2

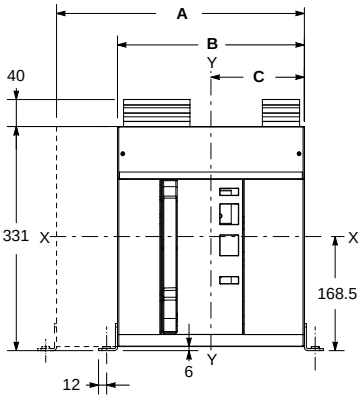

[mm]	A 4p	B 3p	C 3p	4p
E1.2	284	214	107	107
E2.2	366	276	138	138
E4.2	510	384	192	192
E6.2	888	762	318	444
E6.2/f	1014	-	-	444

E1.2

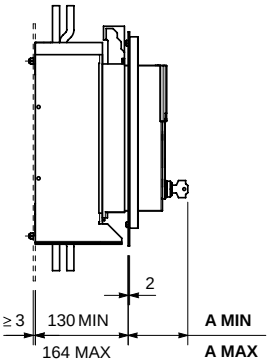

E2.2 - E4.2 - E6.2

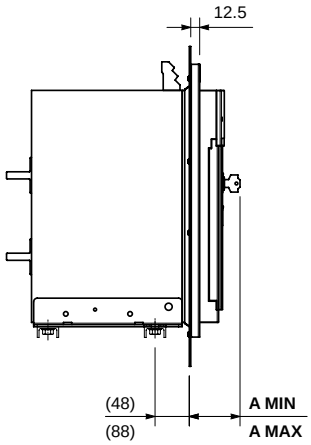

E1.2		Standard	Ronis/Profalux	Kirk	Castell
A MIN	[mm]	49.5	63.5	63.5	83.5
A MAX	[mm]	83.5	97.5	97.5	117.5

E2.2-E4.2-E6.2		Standard	Ronis/Profalux	Kirk	Castell
A MIN	[mm]	31	41.5	45.5	-
A MAX	[mm]	71	81.5	85.5	-

Dimensions du compartiment

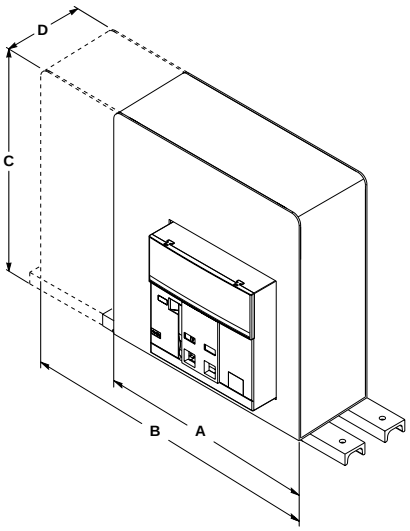

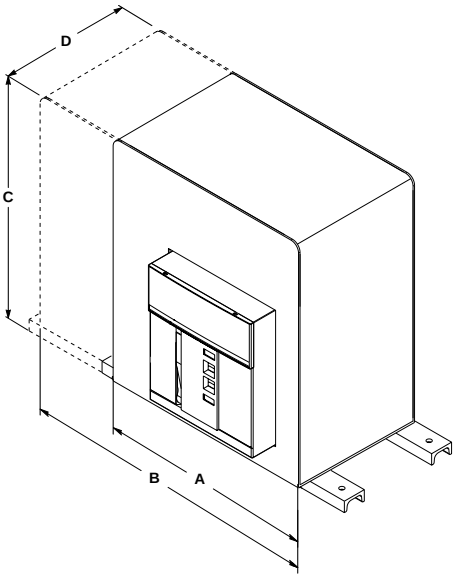

[mm]	A 3p	B 4p	C	D
E1.2	250	322	382.5 *	130
E2.2	400	490	500	221
E4.2	500	600	500	221
E6.2	900	1000	500	221
E6.2/f	-	1200	500	221

* 332.5 pour tensions ≤ 440 V AC

Disjoncteur fixe - E1.2
Dimensions

Prises avant – F

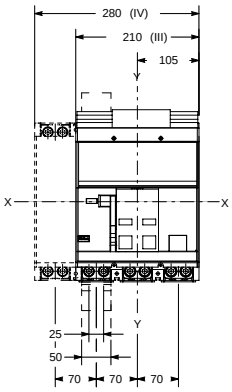

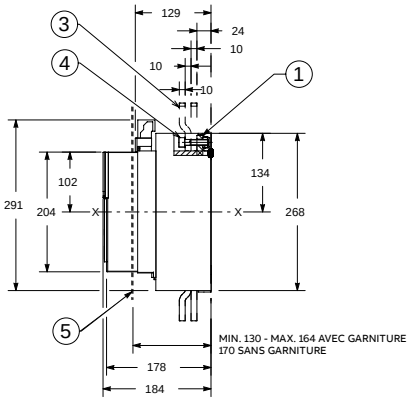



Prises arrière orientables - HR/VR



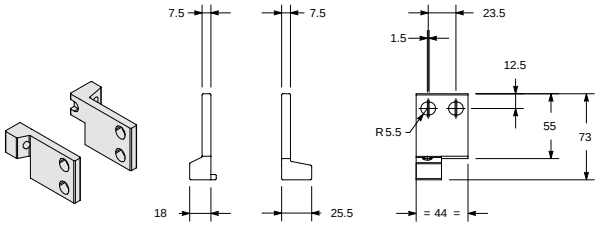

Prises HR







Prises VR







Légende
1. Prises avant pour connexion plate
2. Prises avant prolongées
3. À fournir par le client
4. Couple de serrage 18 Nm
5. Position de la porte
6. Prises orientables horizontales HR
7. Prises orientables verticales VR
8. Couple de serrage 20 Nm
9. Position de la porte

Disjoncteur fixe - E2.2

Dimensions

Prises arrières orientables - HR/VR

E2.2 B/N/S/H 2000 A



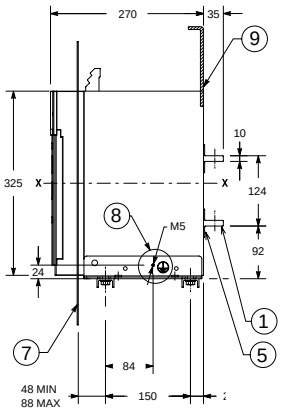

E2.2 N/S/H 2500 A

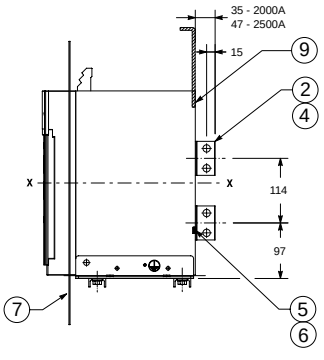

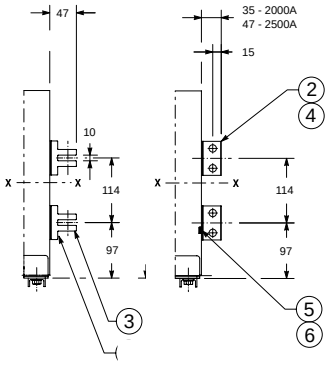

E2.2 B/N/S/H 2000 A

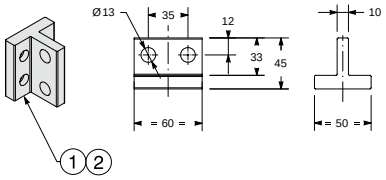



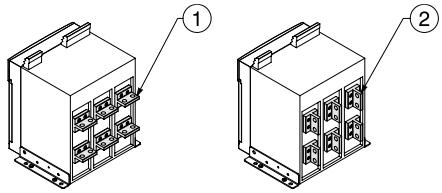

E2.2 N/S/H 2500 A

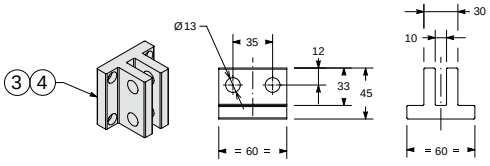



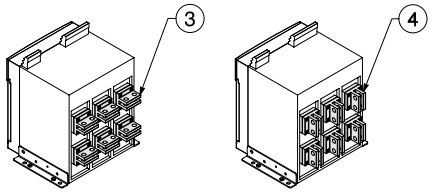

Légende

1. Prises horizontales 2000 A
2. Prises verticales 2000 A
3. Prises horizontales 2500 A
4. Prises verticales 2500 A
5. Couple de serrage 2000 A 8.6 Nm
6. Couple de serrage 2500 A 8.6 Nm
7. Position de la porte
8. Mise à la terre
9. Paroi isolante

Disjoncteur fixe - E4.2

Dimensions

Prises arrières orientables - HR/VR

E4.2 N/S/H/V 3200 A

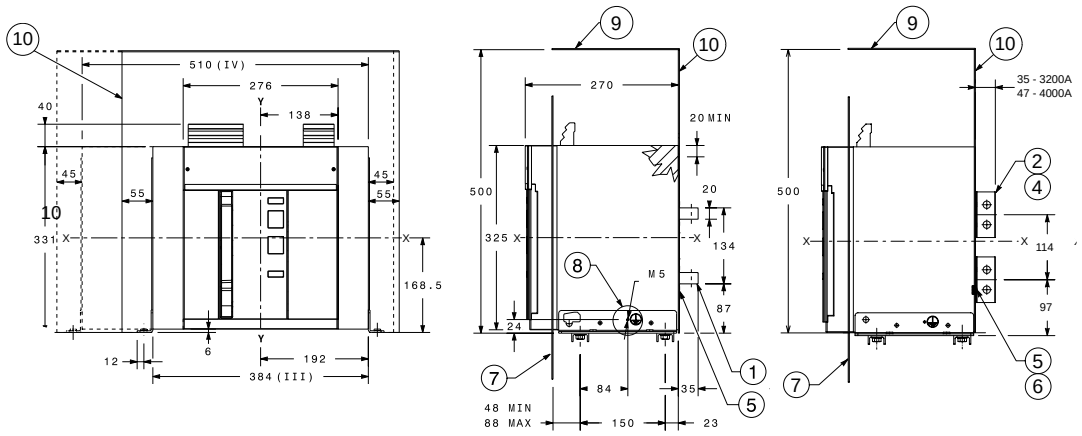

E4.2 N/S/H/V 4000 A

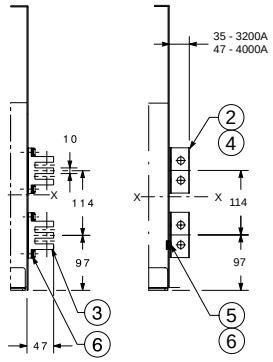

E4.2 N/S/H/V 3200 A

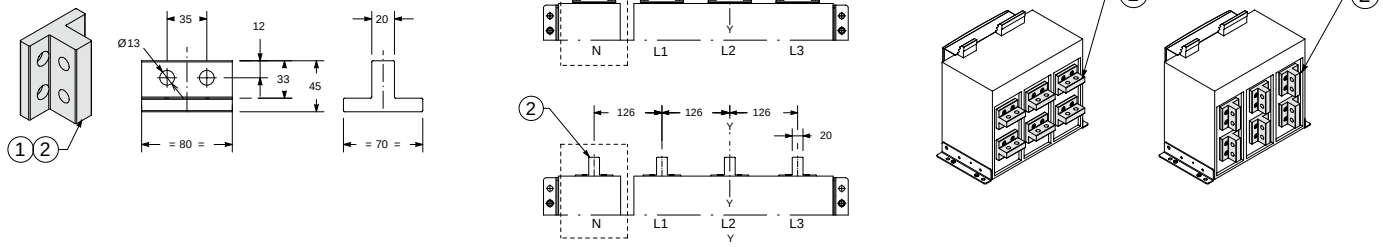

E4.2 N/S/H/V 4000 A

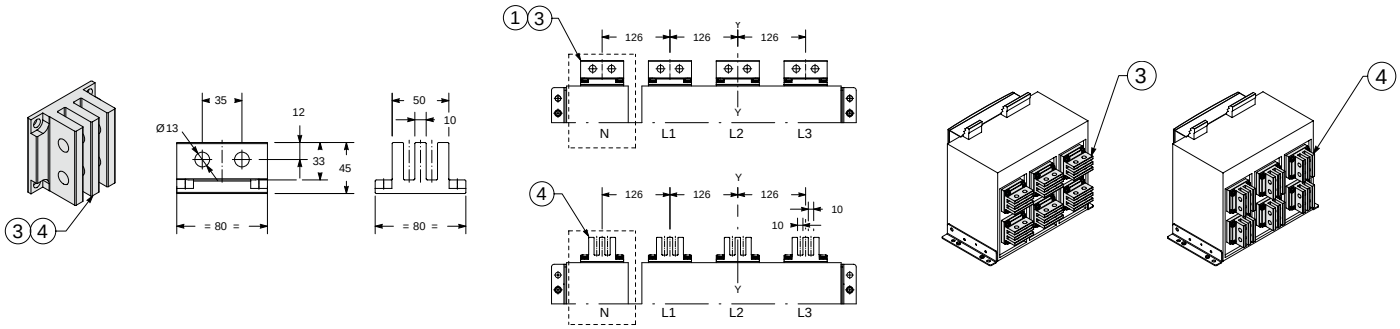

Légende

1. Prises horizontales 3200 A
2. Prises verticales 3200 A
3. Prises horizontales 4000 A
4. Prises verticales 4000 A
5. Couple de serrage 2000 A 8.6 Nm
6. Couple de serrage 2500 A 8.6 Nm
7. Position de la porte
8. Mise à la terre
9. Paroi isolante

Emax 2 version débrochable sur chariot

Guide de choix simplifié - Protection - 630 à 6300 A

Partie mobile

Partie fixe

Accessoires fournis en standard sur disjoncteur débrochable sur chariot :

- Plaques de levage pour disjoncteur E2.2 ... E6.2
- Levier d'embrochage-débrochage
- Verrouillage mécanique d'extraction disjoncteur fermé
- Verrouillage anti-insertion
- Quatre contacts ouvert/fermé standard - AUX 4Q
- Quatre bornes pour les connexions auxiliaires
- Signalisation mécanique de déclenchement du déclencheur de protection Ekip TU Reset
- Unité d'alimentation électrique et d'essai Ekip TT, avec Ekip Touch
- Contact de signalisation de déclenchement électronique S51.

Les parties fixes disposent de :

- Verrouillage anti-insertion
- Verrouillage obturateur standard
- Protection IP30 pour le plastron du tableau.

Partie mobile (HR-HR)

Disjoncteur débrochable sur chariot (W) Icu (415 V)	Icu kA	Icw kA	In A	Article 3 pôles	 4 pôles
Ekip DIP-LSI					
Disjoncteur E1.2B	42	42	1000	072132	072762
			1250	072172	072802
			1600	072212	072842
Disjoncteur E1.2N	66	50	1000	072152	072782
			1250	072192	072822
			1600	072232	072862
Disjoncteur E2.2B	42	42	1600	072332	072962
			2000	072372	073002
Disjoncteur E2.2N	66	66	1600	072342	072972
			2000	072382	073012
			2500	072412	073042
Disjoncteur E4.2N	66	66	3200	072492	073122
			4000	072542	073172
Disjoncteur E4.2H	100	85	3200	072512	073142
			4000	072562	073192
Disjoncteur E6.2V	150	100	5000	072622	073252
Ekip TOUCH-LSI					
Disjoncteur E1.2B	42	42	1000	072135	072765
			1250	072175	072805
			1600	072215	072845
Disjoncteur E1.2N	66	50	1000	072155	072785
			1250	072195	072825
			1600	072235	072865
Disjoncteur E2.2B	42	42	1600	072335	072965
			2000	072375	073005
Disjoncteur E2.2N	66	66	1600	072345	072975
			2000	072385	073015
			2500	072415	073045
Disjoncteur E4.2N	66	66	3200	072495	073125
			4000	072545	073175
Disjoncteur E4.2H	100	85	3200	072515	073145
			4000	072565	073195
Disjoncteur E6.2V	150	100	5000	072625	073255

Partie fixe

Parties fixes	Article 3 pôles	 4 pôles
Partie fixe E1.2 - 1600 A - Prises horizontales HR-HR	073907	073908
Partie fixe E2.2 - 2000 A - Prises horizontales HR-HR	073909	073910
Partie fixe E2.2 - 2500 A - Prises horizontales HR-HR	073911	073912
Partie fixe E4.2 - 3200 A - Prises horizontales HR-HR	073913	073914
Partie fixe E4.2 - 4000 A - Prises horizontales HR-HR	073915	073916
Partie fixe E6.2 - 5000 A - Prises horizontales HR-HR	073917	073918

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Emax 2 version débrochable sur chariot

Guide de choix simplifié - Protection - 630 à 6300 A

Références de commande

Description		Article
Bobines de déclenchement		
Bobine d'ouverture à émission 1ère ou 2ème ouverture E1.2...E6.2	YO 24V	073668
	YO 220-240V	073674
	YO 380-400V	073677
Bobine de fermeture à émission 1ère ou 2ème fermeture E1.2...E6.2	YC 24V	073681
	YC 220-240V	073687
	YC 380-400V	073690
Bobine d'ouverture à minimum de tension E1.2...E6.2	YU 24V	073694
	YU 220-240V	073700
	YU 380-400V	073703
Commande de réarmement du disjoncteur - E1.2...E6.2		
YR 24V DC E1.2		073744
YR 250V AC/DC E1.2		073746
YR 24V DC E2.2...E6.2		073747
YR 250V AC/DC E2.2...E6.2		073749
Motorisation (livrée avec un contact de signalisation ressort fermeture armée S33 - 400 V AC)		
E1.2	M-24...30V AC/DC	073708
	M-220...250V AC/DC	073711
	M-380...415V AC/DC	073713
E2.2...E6.2	M-24...30V AC/DC	073722
	M-220...250V AC/DC	073725
	M-380...415V AC/DC	073727
Contact auxiliaires ouvert/fermé		
E1.2	AUX 4Q 24V	073750 (1)
	AUX 2Q 400V+ 2Q 24V	073752
E2.2...E6.2	AUX 4Q 24V	073754 (1)
	AUX 2Q 400V+ 2Q 24V	073755
	AUX 6Q 24V	073757
	AUX 6Q 400V	073756

(1) Déjà inclus en standard.

Contact auxiliaires de position		
E1.2	AUP 6 contacts 400V	073762
	AUP 6 contacts 24V	073763
E2.2...E6.2	AUP 5 contacts 400V	073764
	AUP 5 contacts 24V	073765
Verrouillage par clé en position embroché/test/débroché		
E1.2	KLP-D Bl. Clés différentes - 1ère clé	073822
	KLP-D Bl. Clés différentes - 2ème clé	073828
	KLP-S Bl. Clés identiques N.20005 - 1ère clé	073823
	KLP-S Bl. Clés identiques N.20005 - 2ème clé	073829
	KLP-A Bl. Ronis Profalux - 1ère clé	073834
	KLP-A Bl. Ronis Profalux - 2ème clé	073835
E2.2...E6.2	KLP-D Bl. Clés différentes - 1ère clé	073806
	KLP-D Bl. Clés différentes - 2ème clé	073812
	KLP-S Bl. Clés identiques N.20005 - 1ère clé	073807
	KLP-S Bl. Clés identiques N.20005 - 2ème clé	073813
	KLP-A Bl. Ronis Profalux N.20005 - 1ère clé	073818
	KLP-A Bl. Ronis Profalux N.20005 - 2ème clé	073819
Accessoires pour verrouillage supplémentaire en position débroché		
E1.2	Verrouillage suppl. en débroché E1.2 (2)	073838
E2.2...E6.2	Verrouillage suppl. en débroché E2.2...E6.2 (2)	073839

(2) À monter sur partie fixe.

Verrouillage par cadenas		
E1.2	PLP Bl. - cadenas Ø 4/6/8 mm	073838
E2.2...E6.2	PLP Bl. - cadenas Ø 4/6/8 mm	073839
Modules d'alimentation		
Ekip Supply-Module d'alimentation 24-48V DC		074173
Ekip Supply-Module d'alimentation 110-240V AC/DC		074172

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Emax 2 version débrochable sur chariot

Guide de choix simplifié - Protection - 630 à 6300 A

Références de commande

Description		Article
Modules de communication pour déclencheurs Ekip Touch		
Ekip Com-Modbus RS-485 Module de communication		074150
Ekip Com-Modbus - Module de communication		074151
Modules de signalisation		
E1.2...E6.2	Ekip 2K-1 - 2 contacts d'entrée et de sortie	074167
E2.2...E6.2	Ekip 4K - 4 contacts d'entrée et de sortie	074170
Afficheur déporté pour déclencheur Ekip Touch		
Ekip Multimeter - écran tactile couleur déporté en face avant		074192

Réf. internationale @ = 1SDA + article + R1. Par exemple pour l'article 073881, la Réf. internationale @ = 1SDA073881R1

Disjoncteur débrochable

Dimensions

E1.2

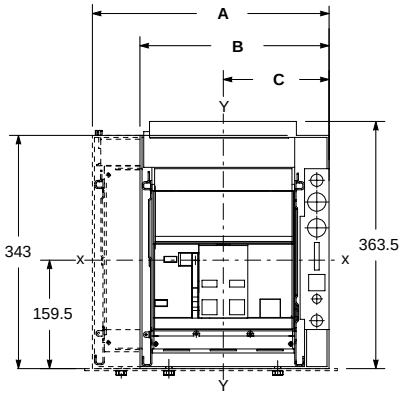

E2.2 - E4.2 - E6.2

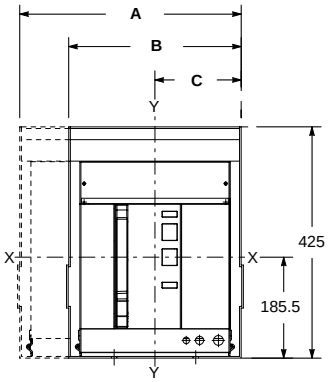

[mm]	A 4p	B 3p	C 3p	4p
E1.2	348	278	155.5	155.5
E2.2	407	317	158.5	158.5
E4.2	551	425	212.5	212.5
E6.2	929	803	338.5	464.5
E6.2/f	1055	-	-	464.5

E1.2

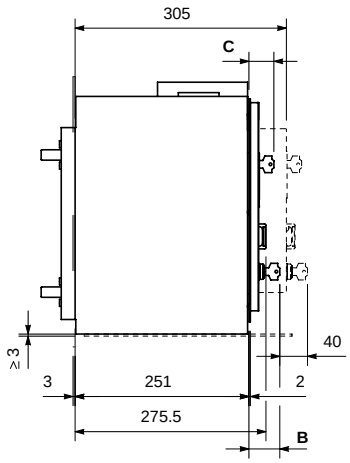

E2.2 - E4.2 - E6.2

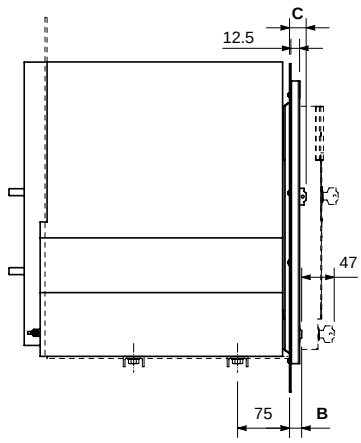

E1.2		Standard	Ronis/Profalux	Kirk	Castell
B	[mm]	44.5	55	55	85
C	[mm]	36	46.5	46.5	76.5

E2.2-E4.2-E6.2		Standard	Ronis/Profalux	Kirk	Castell
B	[mm]	17.5	28	32	-
C	[mm]	24	34.5	38.5	-

Dimensions du compartiment

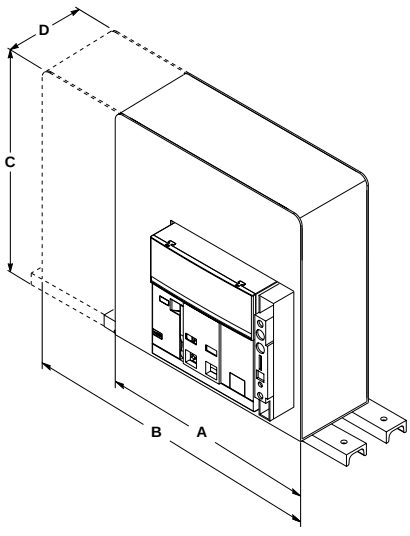

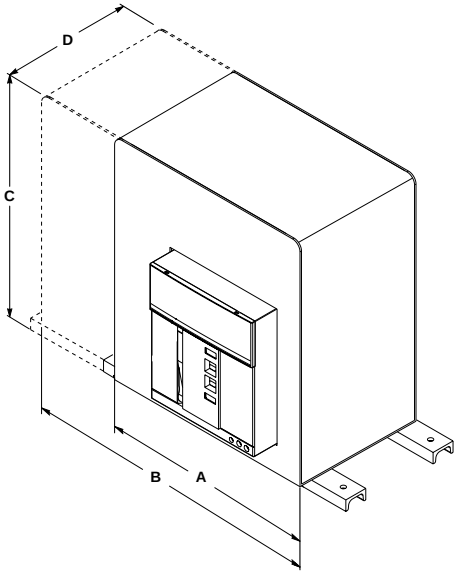

[mm]	A 3p	B 4p	C	D
E1.2	280	350	440*	252
E2.2	400	490	500	355
E4.2	500	600	500	355
E6.2	900	1000	500	355
E6.2/f	-	1200	500	355

* 390 pour tensions ≤ 440 V AC

Disjoncteur débrochable - E1.2

Dimensions

Prises arrière orientables - HR/VR



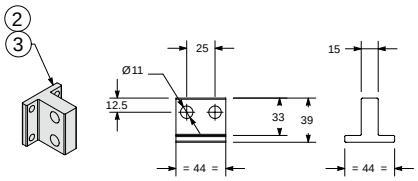

Prises HR

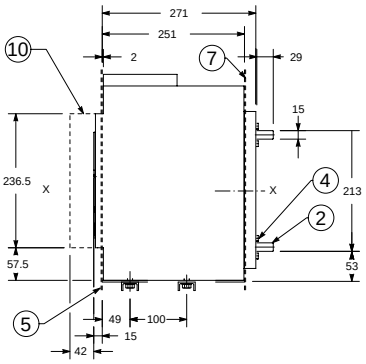





Prises VR

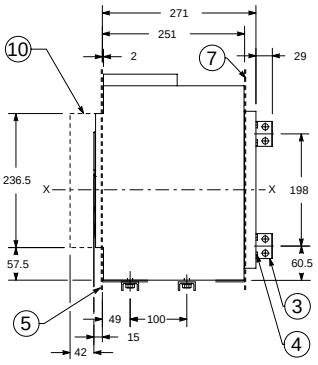





Légende

2. **Prises arrière horizontales**
3. **Prises arrière verticales**
4. **Couple de serrage 12 Nm**
5. **Position de la porte**
7. **Cloisonnement arrière pour les prises arrières**
10. **Course de sectionnement**

Disjoncteur débrochable - E2.2

Dimensions

Prises arrière orientables - HR/VR

E2.2 B/N/S/H 2000 A

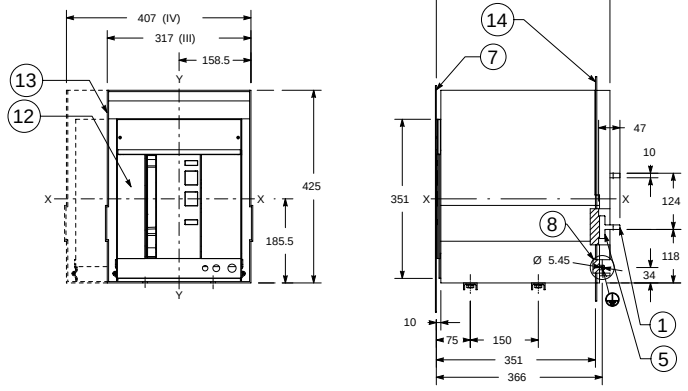

E2.2 N/S/H 2500 A

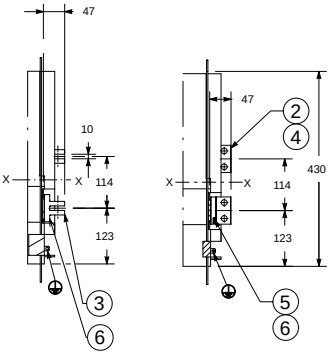

2000 A

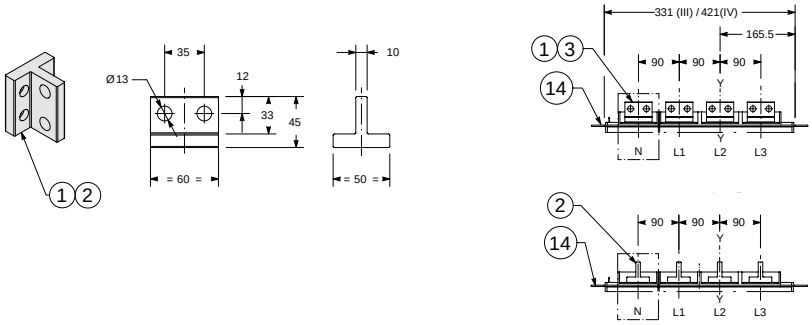

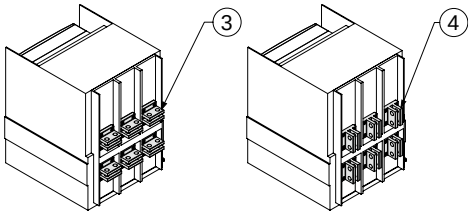

2500 A

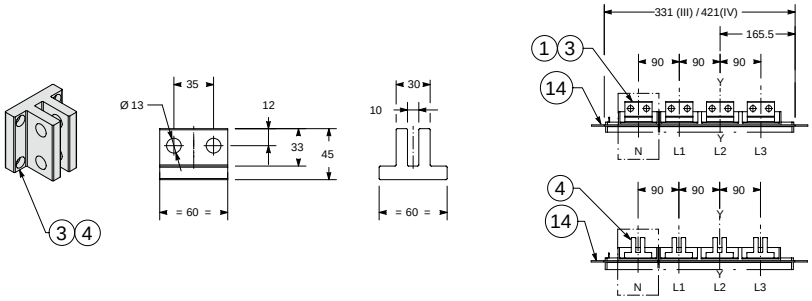

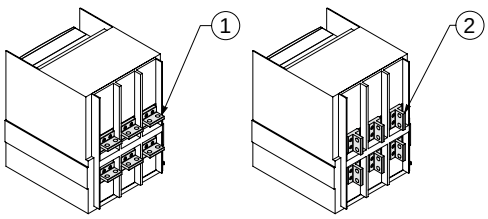

Légende

1. **Prises horizontales 2000 A**
2. **Prises verticales 2000 A**
3. **Prises horizontales 2500 A**
4. **Prises verticales 2500 A**
5. **Couple de serrage : 8.6 Nm**
6. **Couple de serrage : 8.6 Nm**
7. **Position de la porte**
8. **Mise à la terre**
12. **Partie mobile**
13. **Partie fixe**
14. **Cloisonnement (où prévu)**
15. **Course de embroché à essai à sectionné**

Disjoncteur débrochable - E4.2

Dimensions

Prises arrière orientables - HR/VR

E4.2 N/S/H 3200 A

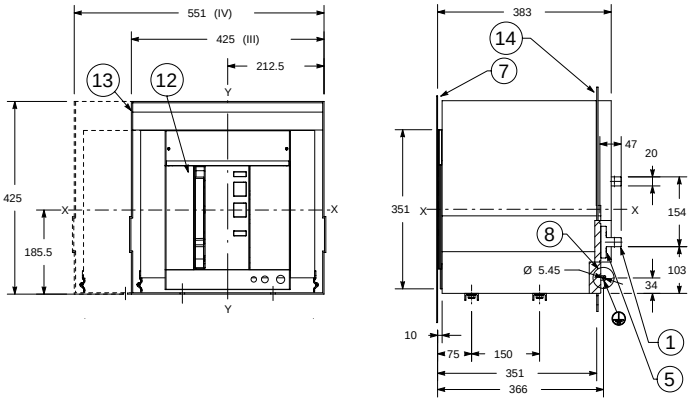

E4.2 N/S/H 4000 A et E4.2 V 2000 A, 4000 A



3200 A

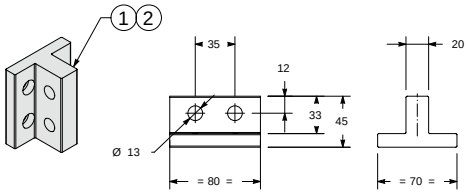

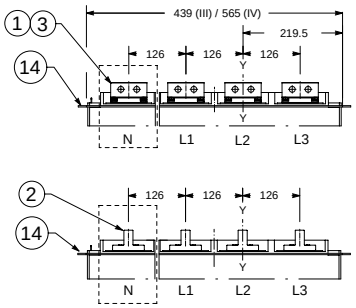

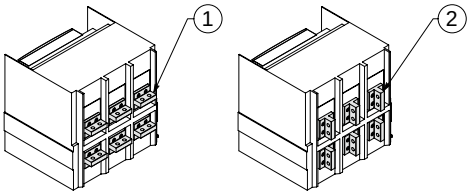

4000 A et E4.2 V

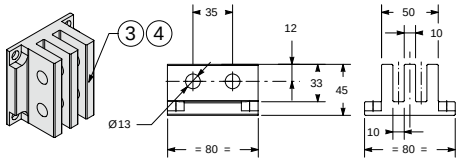

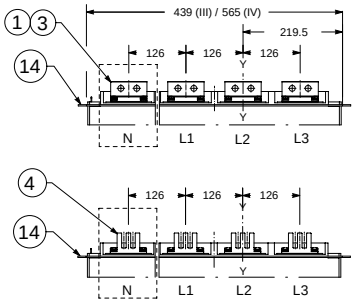

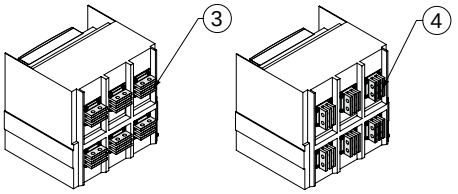

Légende

1. **Prises horizontales 3200 A**
2. **Prises verticales 3200 A**
3. **Prises horizontales 4000 A**
4. **Prises verticales 4000 A**
5. **Couple de serrage : 8.6 Nm**
6. **Couple de serrage : 8.6 Nm**
7. **Position de la porte**
8. **Mise à la terre**
12. **Partie mobile**
13. **Partie fixe**
14. **Cloisonnement (où prévu)**
15. **Course de embroché à essai à sectionné**

Application EPiC

Nouveau

Votre partenaire numérique idéal

EPiC est la nouvelle application mobile gratuite destinée aux installateurs, aux techniciens de maintenance et aux tableautiers

Accélérez votre travail
Réduction du temps nécessaire pour identifier les bons accessoires de produits.

Sécurité et protection
Distance de sécurité garantie grâce à la connectivité à distance du système.

Fonctionnement continu
Maintenir l'activité afin de minimiser les délais de résolution des problèmes sur place.

Avec l'application EPIC vous pouvez obtenir de l'aide au montage des accessoires, paramétrer vos appareils et bien plus encore…

Positionner votre smartphone devant le disjoncteur Tmax XT, l'application reconnaît la forme du disjoncteur, et superpose à l'image les emplacements des accessoires.

Après avoir effectué l'appairage avec le disjoncteur en Bluetooth, vous pouvez régler les protections et afficher les mesures du disjoncteurs.

Téléchargez l'application EPiC

Disponible sur tablette ou smartphone

App Store®, Google Play™ et leurs logos sont des marques déposées d'Apple Inc. et de Google, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Moderniser les tableaux électrique BT existants

Ekip UP : le relais intelligent pour la distribution électrique basse tension

Ekip UP modernise et rénove les systèmes électriques basse tension en exploitation de 100 à 6300 A et de 220 à 1150 V AC.
Il s'installe sur rail Din dans le tableau électrique basse tension ou en face avant de ce dernier et s'interface aux appareillages BT "toutes marques" déjà installés évitant ainsi leur coûteux et complet remplacement.

L'offre Ekip UP est certifiée IEC 60255 (relais de mesure et dispositif de protection) et modulable pour s'adapter au juste besoin.

Usages Ekip UP

Instrumenter sans impacter la conception du tableau existant
- Capteurs de courant fermés ou ouvrants
- Entrées et sorties numériques TOR
- Mesures de température et entrées ANA

Surveiller et diagnostiquer les installations électriques existantes
- Centrale de mesure et analyseur de réseau
- Journal d'événements et enregistreur de données

Substituer / upgrader un déclencheur existant "toutes marques"
- Sans devoir remplacer son disjoncteur
- Transforme un interrupteur en disjoncteur
- Large choix de protections : L, S, I, OV, UV, OF, UF…

Surveiller, optimiser et prévoir : énergies et infrastructures électriques
- Service Cloud ABB Ability™ Energy & Asset Manager
- Multi-utilisateurs, multi-sites, plug and play, historisation

S'intégrer facilement aux supervisions et GTB
- 7 protocoles de communication en option, Modbus RTU/TCP, Profibus, Profinet, IEC 61850…
- Logiciel gratuit de visualisation à partir du réseau IP

Optimiser le pilotage de l'installation
- Fonctions et logiques embarquées configurables
- Logiques de limitation de puissance et de délestage
- Double jeu de protection, vérification synchronisme
- Ne nécessite pas de compétence en programmation

Exemple de mise en œuvre pour une arrivée générale basse tension

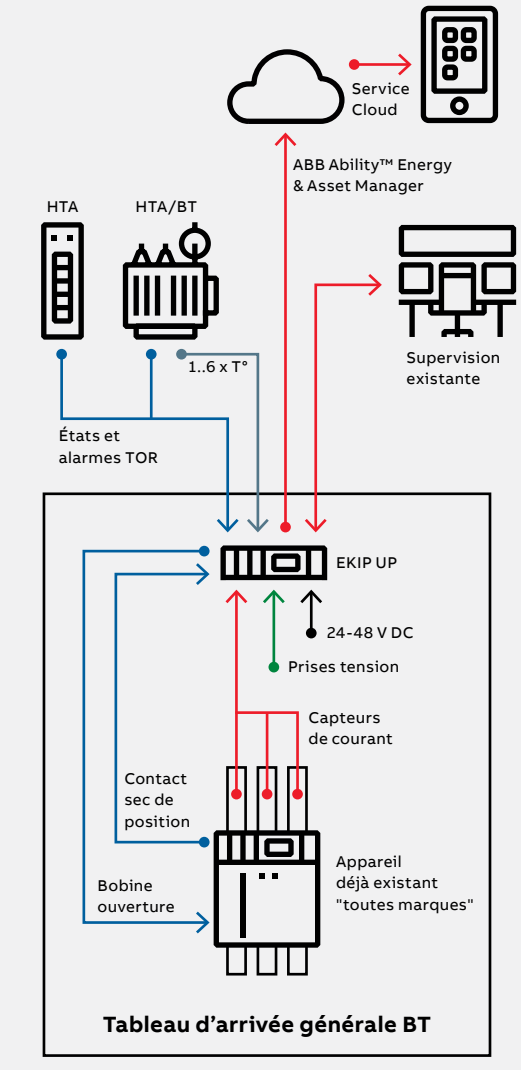

Gamme de produits

	Ekip UP Monitor	Ekip UP Protect	Ekip UP Protect +	Ekip UP Control	Ekip UP Control +
Contrôle				●	●
Protection		●	●		●
Mesure	●	●	●	●	●

● = Fonctions standards
● = Fonctions avancées

Mesure

- Mesures et comptage
- Analyse réseau et qualité énergie
- Enregistreur de données
- E/S TOR configurables (logiques)
- Connectivité

Protection

- Protections standards : courant, tension, puissance, fréquence, logique de délestage basique, et avancée (en option)
- Protections avancées : Défaut à la terre restreint, courant directionnel, ROCOF, protections générateurs, protections adaptatives

Contrôle

- Power Controller : Logique embarquée de limitation de puissance absorbée

Caractéristiques Ekip Monitor (communes à l'ensemble des versions)

Bornier de connexion
des Entrées / Sorties

Température de fonctionnement :
-40...+ 70 °C
Couvercle de protection :
transparent hermétique
Indice de protection : IP40

Contacts de signalisation :
4 entrées et 4 sorties TOR
Ekip Siqnalling 4K

Calibreur

Capteurs de courant :
Courants de fonctionnement : 100...6300 A

Prises de tension :
Tensions de fonctionnement : 220...1150 V AC

Module d'alimentation :
Ekip Supply 24-48 V DC

Modules complémentaires [max. 4] :
- Vérification de synchronisme
- Signalisation : TOR, T°, 4-20mA
- Communication :
  Modbus RTU ou Modbus TCP/IP Devicenet ou Ethernet/IP Profibus ou Profinet IEC 61850 ou Link (Automation) ou Ekip Com Hub Cloud EDCS

Module de mesure

Fixation :
Rail din ou face avant

Voyants LED : sous tension et alimentation
Batterie : amovible pour horodatage
Connecteur de test : avant mini-USB

Interface graphique :
- Écran tactile couleur
- Menu navigation "Emax 2"
- Dix langues disponibles

Fonctions Ekip Monitor (communes à l'ensemble des versions)

Intégration SCADA / GTE Tiers
7x protocoles de communication possibles
7x modules à cartouche Ekip Com en option
Ekip UP inutilisable comme passerelle vers Modbus RTU

Visualisation/diagnostic sur réseau IP
Logiciel PC Gratuit : Ekip Connect
+ cartouche Ekip Com Modbus TCP/IP

Service Cloud ABB
Abonnement ABB Ability™
Energy & Asset Manager
+ Cartouche Ekip Com Hub
(voir chapitre ABB Ability™ Energy & Asset Manager)

Mesures instantanées :
(précision annoncée avec capteur type C)

- Courants par Ph et N : précision 1 %
- Courant défaut terre : précision 2 %
- Tension Ph-Ph et Ph-N : précision 0.7 %
- Fréquence : précision 0.2 %
- Puissance active, réactive, apparente par Ph et totale : précision 2 %
- Facteur de puissance total : précision 2 %

Compteurs :
Énergie active, réactive et apparente pour cumul total, positif et négatif : précision 2 %

Historisation :
- Type déclenchement, valeur défaut, horodatage
- 24 intervalles de stockage réglable de 5…120 min

Pour chaque intervalle , horodatage et valeur de :
- courant mini. et maxi.
- tension Ph-Ph mini. et maxi.
- puissance apparente et réactive moyenne et maxi.

Analyseur de réseau et qualité de l'énergie :
Contrôler la qualité de l'énergie conformément à la norme CEI61000-4-30 éd. 2 :
- jusqu'à la 50è harmonique
- Micro-coupure, surtension, creux de tension.

Enregistreur de données :
- Analyser les données électriques enregistrées lors d'un évènement (défaut).
- Haute fréquence d'échantillonnage.
- Deux mémoires tampons indépendantes.

Entrées / Sorties configurables :
Définir des logiques de commande des sorties TOR basées sur des entrées, alarmes, évènements internes et externe à Ekip UP.

Caractéristiques techniques des fonctions de protections communes à Ekip UP Protect/Protect+/Control+

Pour le fonctions et protections avancées de Ekip UP Control/Control+/Protect+ consulter le catalogue Ekip UP

Code ABB	Code ANSI	Fonction	Seuil	Intervalle du seuil	Temps déclenchement	Intervalle de temps	Courbe de déclenchement
L	49	Protection contre la surcharge	I1 = 0.4...1 x In	0.001 x In	avec If = 3 I1, t1 = 3...144 s	1 s	$t = k / I^2$
		Mémoire thermique					
		Tolérance	Déclenchement entre 1.05 et 1.2 x I1		±10 % I ≤ 6 x In ±20 % I > 6 x In		
	49	Protection contre la surcharge	I1 = 0.4...1 x In	0.001 x In	avec I = 3 I1, t1 = 3...144 s Standard inverse SI : k=0.14 •α=0.02 Très Inverse VI : k=13.5 α=1 Extrêmement inverse EI : k=80 α=2 t=k/I4 : k=80 α=4	1 s	$t = \frac{k \times t1}{\left(\frac{If}{I1}\right)^{\alpha}-1}$
		Tolérance	Déclenchement entre 1.05 et 1.2 x I1		±10 % I ≤ 6 x In ±20 % I > 6 x In		
S	50TD	Protection de surintensité à action retardée	I2 = 0.6...10 x In	0.1 x In	avec I > I2, t2 = 0.05...0.8 s	0.01 s	t = k
	68	Sélectivité de zone			t2sel = 0.04...0.2 s	0.01 s	
		Démarrage	Activation : 0.6...10 x In	0.1 x In	Plage : 0.1...30 s	0.01 s	
		Tolérance	±7 % I ≤ 6 x In ±10 % I > 6 x In		La meilleure des deux données : ±10 % ou ±40 ms		
	51	Protection de surintensité à action retardée	I2 = 0.6...10 x In	0.1 x In	avec I = 10 In, t2 = 0.05...0.8 s	0.01 s	$t = k / I^2$
		Mémoire thermique					
		Tolérance	±7 % I ≤ 6 x In ±10 % I > 6 x In		±15 % I ≤ 6 x In ±20 % I > 6 x In		
I	50	Protection de surintensité instantanée	I3= 1.5...15 x In	0.1 x In	avec I > I3 Instantanée	-	t = k
		Démarrage	Activation : 1.5...15 x In	0.1 x In	Plage : 0.1...30 s	0.01 s	
		Tolérance	±10 %		≤ 30 ms		t = k
G	50N TD	Protection contre le défaut à la terre	I4(1) = 0.1...1 x In	0.001 x In	avec I > I4 t4 = Instantanée (avec vaux) +0.1...1 s	0.05 s	
	68	Sélectivité de zone			t4sel = 0.04...0.2 s	0.01 s	
		Démarrage	Activation : 0.2...1 x In	0.02 x In	plage : 0.1...30 s	0.01 s	
		Tolérance	±7 %		La meilleure des deux données : ±10 % ou ±40 ms ou 50 ms avec t4 = Instantanée		
	51N	Protection contre le défaut à la terre	I4(1) = 0.1...1 x In	0.001 x In	avec I = 4 In, t4 = 0.1...1 s	0.05 s	$t = k / I^2$
		Tolérance	±7 %		±15 %		
IU	46	Protection contre le déséquilibre du courant	I6 = 2...90 % In déséquilibre	1 %In	avec déséquilibre > I6 t6 = 0.5...60 s	0.5 s	t = k
		Tolérance	±10 %		La meilleure des deux données : ±10 % ou ±40 ms (pour t < 5 s) / ±100 ms (pour t ≥ 5 s)		
2I	50	Protection de surintensité instantanée programmable	I31 = 1.5...15 xIn	0.1 x In	avec I> I31, Instantanée		t = k
		Tolérance	±10 %		≤ 30 ms		
MCR		Fermeture sur le court-circuit	I3 = 1.5...15 x In	0.1 x In	avec I> I3 Instantanée Plage temps de surveillance : 40...500 ms	0.01 s	t = k
		Tolérance	±10 %		≤ 30 ms		
Rc	64 50N TD 87N	Protection de courant résiduel Protection de défaut à la terre différentiel	IΔn = 3 - 5 - 7 - 10 - 20 - 30 A		avec I > IΔn tΔn = 0.06 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.8 s		t = k
		Tolérance	-20 % ÷ 0 %		140 ms@0.06 s (temps déclenchement max) 950 ms@0.80 s (temps déclenchement max)		
LC1/2 Iw1/2		Seuil de courant LC	LC1 = 50 %...100 % I1 LC2 = 50 %...100 % I1	1 % 1 %			-
		Seuil de courant Iw	Iw1 = 0.1...10 In Activation Iw1 : Haut/Bas Iw2 = 0.1...10 In Activation Iw2 : Haut/Bas	0.01 x In 0.01 x In			-
		Tolérance	±10 %				
UV	27	Protection à minimum de tension	U8 = 0.5....0.98 x Un	0.001 x Un	avec U < U8, t8 = 0.05...120 s	0.01 s	t = k
		Tolérance	±2 %		La meilleure des deux données : ±10 % ou ±40 ms (pour t < 5 s) / ±100 ms (pour t ≥ 5 s)		
OV	59	Protection à maximum de tension	U9 = 1.02....1.5 x Un	0.001 x Un	avec U > U9 t9 = 0.05...120 s	0.01 s	t = k
		Tolérance	±2 %		La meilleure des deux données : ±10 % ou ±40 ms (pour t < 5 s) / ±100 ms (pour t ≥ 5 s)		
VU	47	Protection contre le déséquilibre de la tension	U14 = 2...90 % Un déséquilibre	1 %Un	avec déséquilibre > U14, t14 = 0.5...60 s	0.5 s	t = k
		Tolérance	±5 %		La meilleure des deux données : ±10 % ou ±40 ms (pour t < 5 s) / ±100 ms (pour t ≥ 5 s)		
UF	81L	Protection contre la sous-fréquence	f12 = 0.9....0.999 x fn	0.001 x fn	avec f < f12 t12 = 0.15...300 s	0.01 s	t = k
		Tolérance	±1 % (avec fn ±2 %)		La meilleure des deux données : ±10 % (min=30 ms) ou ±40 ms (pour t < 5 s) / ±100 ms (pour t ≥ 5 s)		
OF	81H	Protection à maximum de fréquence	f13 = 1.001....1.1 x fn	0.001 x fn	avec f > f13, t18 = 0.15...300 s	0.01 s	t = k
		Tolérance	±1 % (avec fn ±2 %)		La meilleure des deux données : ±10 % ou ±40 ms (pour t < 5 s) / ±100 ms (pour t ≥ 5 s)		
RP	32R	Protection contre l'inversion de puissance active	P11 = -1...-0.05 Sn	0.001 Sn	P > P11, t11 = 0.5...100 s	0.1 s	t = k
		Tolérance	±10 %		La meilleure des deux données : ±10 % ou ±40 ms (pour t < 5 s) / ±100 ms (pour t ≥ 5 s)		
Direction cyclique	47	Direction cyclique des phases	1-2-3 ou 3-2-1				-
Facteur de puissance	78	Facteur de puissance triphasé	PF3 = 0.5...0.95	0.01			-

Ekip UP

Références de commande

Calibreur
(à commander monté)

Ekip UP
(produit à accessoiriser)

Ekip 4K
(inclus dans les références Ekip UP)

Guide de démarrage
Instruction modules additionnels
(inclus dans les références Ekip UP)

Capteurs de courant :
Type A, B et C en 3 et 4 pôles
(à commander monté)
ou
Cavalier de pontage connecteur "capteur de courant"
pour applications ne nécessitant pas la mesure du courant (à commander monté)

Cavalier de pontage du connecteur "prise de tension"
pour applications ne nécessitant pas la mesure de la tension (inclus dans références Ekip UP)

Ekip Supply 24...48 V DC
(à commander monté)

Borniers circuits auxiliaires
(inclus dans les références Ekip UP)

Ekip Measuring
(inclus dans les références Ekip UP)

Accessoires fixation
(inclus dans les références Ekip UP)
- Clips rail DIN
- Clips face avant

Description	Réf. internationale @	Article
Ekip UP (produit à accessoriser)		
Ekip UP Monitor	1SDA083359R1	083359
Ekip UP Protect	1SDA083360R1	083360
Ekip UP Protect +	1SDA083361R1	083361
Ekip UP Control	1SDA083362R1	083362
Ekip UP Control +	1SDA083363R1	083363

Ekip UP
Accessoires

Description				Réf. internationnale @	Article
Calibreurs installés pour Ekip UP (à commander monté)					
Rating Plug		100 A		1SDA074258R1	074258
		200 A		1SDA074259R1	074259
		250 A		1SDA074260R1	074260
		400 A		1SDA074261R1	074261
		600 A		1SDA079826R1	079826
		630 A		1SDA074262R1	074262
		800 A		1SDA074263R1	074263
		1000 A		1SDA074264R1	074264
		1200 A		1SDA079828R1	079828
		1250 A		1SDA074265R1	074265
		1600 A		1SDA074266R1	074266
		2000 A		1SDA074267R1	074267
		2500 A		1SDA074268R1	074268
		3200 A		1SDA074269R1	074269
		3600 A		1SDA079829R1	79829
		4000 A		1SDA074270R1	074270
		5000 A		1SDA074271R1	074271
		6000 A		1SDA112838R1	112838
		6300 A		1SDA112839R1	112839
Rating Plug RC		100 A		1SDA074288R1	074288
		200 A		1SDA074289R1	074289
		250 A		1SDA074290R1	074290
		400 A		1SDA074291R1	074291
		630 A		1SDA074292R1	074292
		800 A		1SDA074293R1	074293
		1250 A		1SDA074294R1	074294
		2000 A		1SDA074295R1	074295
		3200 A		1SDA074296R1	074296
		4000 A		1SDA074297R1	074297
Ekip Supply (à commander monté)					
		24-28 V DC		1SDA074173R1	074173
Capteurs de courant ou pontage					
Type A	Iu : 100...2000 A	Jeux de barres 2 x 80 x 10 mm	Kit 3p	1SDA083368R1	083368
			Kit 4p	1SDA083369R1	083369
	Iu : 2000...4000 A	Jeux de barres 4 x 100 x 10mm	Kit 3p	1SDA083370R1	083370
			Kit 4p	1SDA083371R1	083371
Type B	Iu : 100...400 A	diamètre intérieur 29.6 mm	Kit 3p	1SDA083364R1	083364
			Kit 4p	1SDA083365R1	083365
	Iu : 400...1600 A	diamètre intérieur 60 mm	Kit 3p	1SDA083366R1	083366
			Kit 4p	1SDA083367R1	083367
Type C	Iu : jusqu'à 4000 A	diam. intérieur 100 mm	Kit 3p	1SDA085566R1	085566
			Kit 4p	1SDA085564R1	085564
		diam. intérieur 120mm	Kit 3p	1SDA083372R1	083372
			Kit 4p	1SDA083373R1	083373
		diam. intérieur 200mm	Kit 3p	1SDA085565R1	085565
			Kit 4p	1SDA085563R1	085563
	Iu : 2000...6300 A	diam. intérieur 290 mm	Kit 3p	1SDA107696R1	107696
			Kit 4p	1SDA107695R1	107695
Type D	Cavalier de pontage CS type D			1SDA104662R1	104662

Autres accessoires optionnels :
Les référence des modules de communication, de signalisation, de vérification de synchronisme, ainsi que les tores homopolaires ou pour la protection différentielle sont identiques à celle de la gamme Emax 2.

TVOC-2 Système de surveillance d'arc

Description du système

Arc Guard System™

Arc Guard System™ permet de détecter rapidement un arc électrique et de déclencher ensuite le disjoncteur de la ligne d'alimentation entrante. La lumière étant le principal élément déclencheur, Arc Guard System™ agit instantanément.
Cette fonctionnalité phare est son principal avantage. Grâce à elle, Arc Guard System™ outrepasse tous les autres retards et protections, ce qui est capital quand les temps de réaction se mesurent en millisecondes.

Mode de fonctionnement
Le système agit en trois phases :

①
• La lumière passe à travers un capteur optique. (Détection)

②
• Le système de surveillance d'arc détermine l'intensité de la lumière. (Reconnaissance)

③
• Il envoie un signal pour déclencher le ou les disjoncteurs. (Action)

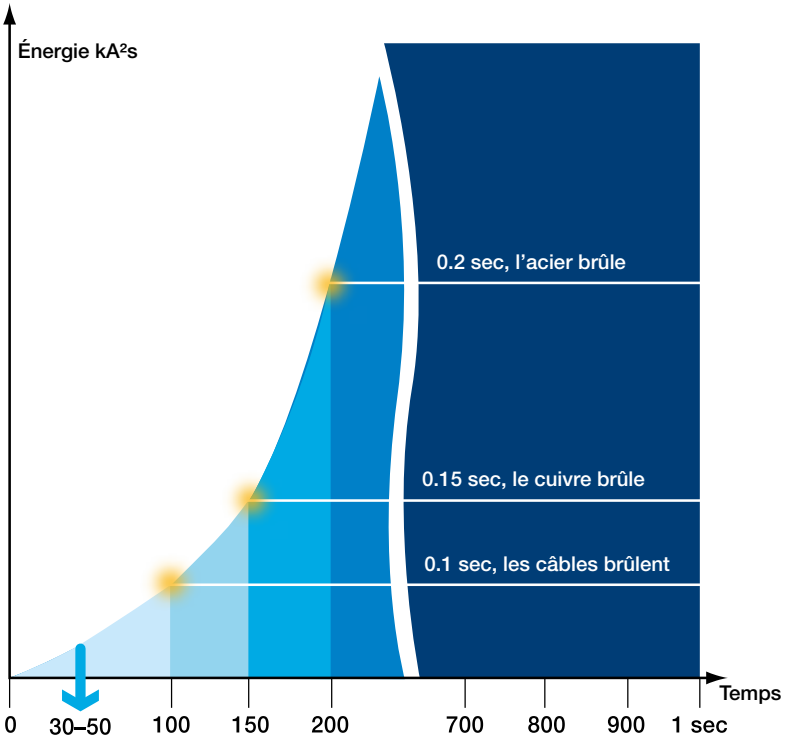

Temps de coupure total = ArcGuard System™ ABB + disjoncteur

Défauts liés à des arcs électriques

Les défauts liés à des courts-circuits dans les appareillages de commutation BT (basse tension) et MT (moyenne tension) sont souvent accompagnés d'un arc électrique. A moins d'être détecté à temps, un arc provoque toujours de gros dégâts : les équipements peuvent être sérieusement endommagés et le personnel peut être gravement blessé. Pour éviter de telles conséquences et minimiser le risque de blessure du personnel impliqué en cas d'accident, le défaut doit être déconnecté aussi vite que possible, généralement en moins de 30-50 ms.

TVOC-2 Système de surveillance d'arc

Fonctionnalité

Système de surveillance d'arc

Avec son concept modulaire, le système de surveillance d'arc est conçu pour s'adapter à tous les types et toutes les tailles d'appareillages de commutation moyenne et basse tension.

Il respecte les principes de sécurité fonctionnelle et est certifié SIL 2, conformément aux normes IEC 61508 et IEC 62061, cette dernière étant axée sur la fiabilité. Cela correspond au niveau de performance de la norme EN ISO 13849-1. Les fonctions de sécurité sont uniquement gérées par le matériel. En outre, le système, les historiques des déclenchements et l'interface utilisateur sont surveillés avec un microprocesseur.

Le système peut être configuré de façon à déclencher des disjoncteurs particuliers, en fonction du capteur qui détecte l'arc. Les dip-switches réalisant cette fonction gèrent également des réglages tels que la réinitialisation automatique et les unités de détection de courant.

L'énergie stockée dans l'unité permet de fonctionner pendant 0.2 s au maximum en cas d'interruption de tension. C'est suffisant pour fermer le circuit de déclenchement, même si la tension s'interrompt en cas de défaut lié à un court-circuit.

Remarque : le disjoncteur a toujours besoin d'une alimentation de secours pour son circuit de déclenchement.

Raccordements

Il est possible d'accéder à tous les raccordements depuis la face avant du dispositif de surveillance d'arc. Les connecteurs enfichables permettent de réaliser le raccordement électrique avant de monter le TVOC-2 dans l'armoire. Les contacts de déclenchement à semi-conducteurs sont de type IGBT, ce qui garantit un déclenchement rapide et fiable.

Pour plus de détails, consultez le chapitre caractéristiques techniques.

IHM (Interface Homme-Machine)

- L'interface permet de définir les réglages à l'aide du clavier et d'afficher le texte en entier.
- Elle enregistre un historique des erreurs et des informations de déclenchement, en cas de perte de puissance.
- Les historiques des erreurs et des déclenchements incluent la date/l'heure, grâce à une horloge temps réel.
- Le TVOC-2 peut gérer deux IHM séparées (une sur la porte de l'armoire et une autre sur le produit).
- Câble de trois mètres inclus.

Capteur et modules de capteurs

- Les capteurs à fibre optique ne sont pas affectés par le bruit électrique.
- Grâce aux capteurs précalibrés, la configuration manuelle devient inutile.
- Possibilité de connecter jusqu'à 30 détecteurs.

Unité de détection de courant (en option)

Une unité de détection de courant est un accessoire uniquement nécessaire pour quelques applications spécifiques, dans lesquelles une lumière forte apparaît régulièrement.

Les unités de détection de courant (CSU) sont connectées avec une fibre optique, la lumière étant utilisée en tant que signal de courant normal. Pour des raisons de fiabilité, en cas de retrait accidentel, le système considère qu'il y a une surintensité et se déclenche, comme si un éclair d'arc venait de se produire.

Raccordements du système de surveillance d'arc

3 contacts de déclenchement à semi-conducteurs IGBT
2 relais inverseurs de signaux de déclenchement
1 relais inverseur d'alarme de surveillance automatique (IRF)
2 entrées d'unité de détection de courant
1 entrée d'unité de détection de courant

Options de montage
Montage sur rail DIN
Montage mural

Entrées de détecteur optique
1-10 sur unité principale X1
1-10 sur module d'extension X2
1-10 sur module d'extension X3

IHM
Peut être montée sur une porte
IP 54
IHM supplémentaire possible
Menu de démarrage facile à utiliser

TVOC-2 Système de surveillance d'arc

Références de commande

Système de surveillance d'arc

Unité d'extension

Câble de détecteur

Description		Type	Réf. internationale @	Article	Masse kg
Tension d'alimentation 100-240 V DC ou AC 50-60 Hz					
Système de surveillance d'arc comprenant une IHM et des accessoires à monter sur une porte		TVOC-2-240	1SFA664001R1001	H038217	0.95
Extension 10 entrées optiques		TVOC-2-E1	1SFA664002R1001	H038219	0.15
Détecteurs					
Longueur du câble	1 m	TVOC-2-DP1	1SFA664003R1010	H038226	0.02
Longueur du câble	2 m	TVOC-2-DP2	1SFA664003R1020	H038227	0.02
Longueur du câble	4 m	TVOC-2-DP4	1SFA664003R1040	H038228	0.04
Longueur du câble	6 m	TVOC-2-DP6	1SFA664003R1060	H038229	0.60
Longueur du câble	8 m	TVOC-2-DP8	1SFA664003R1080	H038230	0.80
Longueur du câble	10 m	TVOC-2-DP10	1SFA664003R1100	H038231	0.10
Longueur du câble	15 m	TVOC-2-DP15	1SFA664003R1150	H038232	0.15
Longueur du câble	20 m	TVOC-2-DP20	1SFA664003R1200	H038233	0.20
Longueur du câble	25 m	TVOC-2-DP25	1SFA664003R1250	H038234	0.25
Longueur du câble	30 m	TVOC-2-DP30	1SFA664003R1300	H038235	0.30

TVOC-2 Système de surveillance d'arc

Références de commande

CSU

Câble optique TVOC-2 – CSU

Câble optique TVOC-2 – TVOC-2

Collier serre-câbles



Kit de montage

Etiquette

Support de montage

Description		Type	Réf. internationale @	Article	Masse kg
Unité de détection de courant		CSU	1SFA663002-A	05465	1.50
Câble optique entre le système de surveillance d'arc TVOC-2 et l'unité de détection de courant					
Longueur du câble	1 m	TVOC-1TO2-OP1	1SFA664004R2010	H038273	0.01
Longueur du câble	2 m	TVOC-1TO2-OP2	1SFA664004R2020	H038274	0.02
Longueur du câble	4 m	TVOC-1TO2-OP4	1SFA664004R2040	H038275	0.04
Longueur du câble	6 m	TVOC-1TO2-OP6	1SFA664004R2060	H038276	0.06
Longueur du câble	10 m	TVOC-1TO2-OP10	1SFA664004R2100	H038278	0.10
Longueur du câble	20 m	TVOC-1TO2-OP20	1SFA664004R2200	H038308	0.20
Longueur du câble	30 m	TVOC-1TO2-OP30	1SFA664004R2300	H038310	0.30
Câble optique entre deux systèmes de surveillance d'arc TVOC-2 (transférant un signal CSU)					
Longueur du câble	1 m	TVOC-2-OP1	1SFA664004R1010	H038262	0.01
Longueur du câble	4 m	TVOC-2-OP4	1SFA664004R1040	H038264	0.04
Longueur du câble	6 m	TVOC-2-OP6	1SFA664004R1060	H038265	0.06
Longueur du câble	8 m	TVOC-2-OP8	1SFA664004R1080	H038266	0.08
Longueur du câble	10 m	TVOC-2-OP10	1SFA664004R1100	H038267	0.10
Longueur du câble	15 m	TVOC-2-OP15	1SFA664004R1150	H038268	0.15
Longueur du câble	20 m	TVOC-2-OP20	1SFA664004R1200	H038269	0.20
Longueur du câble	25 m	TVOC-2-OP25	1SFA664004R1250	H038270	0.25
Longueur du câble	30 m	TVOC-2-OP30	1SFA664004R1300	H038271	0.30
Câble optique entre deux unités de détection de courant (CSU)					
Colliers serre-câbles	1 jeu comprenant 50 pcs	TVOC-2-MK1	1SFA664006R1001	H038326	0.10
Kit de montage	600 mm		1SFA663006R1001	H019243	0.35
Étiquette	1 jeu comprenant 10 pcs		1SFA663005R1001	H025264	0.02
Support de montage	1 jeu comprenant 5 supports et 10 colliers serre-câbles		1SFA663006R1010	H019245	0.25

TVOC-2 Système de surveillance d'arc

Caractéristiques techniques

Entrées et sortie optiques			
Détecteurs optiques	10 entrées sur le système de surveillance d'arc		
	10 entrées sur l'unité d'extension X2 (en option)		
	10 entrées sur l'unité d'extension X3 (en option)		
Signal de courant provenant d'une CSU	2 entrées : X1.21, X1.22		(optique)
Signal de courant vers un autre système de surveillance d'arc	1 sortie :	X1.23	(optique)
Contacts de déclenchement de disjoncteur (K4, K5, K6)			
Contacts de déclenchement à semi-conducteurs	3 IGBT N.O. de type à semi-conducteurs		
Tension nominale	250 V AC/DC		
Fermeture et conduction pendant 0.2 s	30 A		
Fermeture et conduction pendant 1 s, facteur de marche de 0.15 %	10 A		
Pouvoir de coupure	250 V	1.5 A	AC-15
	250 V	1 A	DC-13
	110 V	3 A	DC-13
	48 V	3 A	DC13
	Isolement renforcé entre les contacts séparés		
	Chute de tension 5 V 30 A, 3 V 3 A, 2 V 10 mA Courant à l'état ouvert < 1 mA à 250 V 60 Hz Courant de charge minimal recommandé 10 mA		
Sorties de relais de signaux (K2, K3)			
Réinitialisation manuelle ou automatique	2 contacts plaqués or		
Tension nominale	250 V AC/DC		
Conduction continue I_{th}	5 A		
Fermeture et conduction pendant 0.2 s	30 A		
Fermeture et conduction pendant 3 s, facteur de marche de 10 %	15 A		
Pouvoir de coupure	250 V	3 A	AC-15
	250 V	0.3 A	DC-13
	110 V	0.6 A	DC-13
	48 V	2 A	DC-13
	Isolement renforcé entre les contacts séparés		
	I_{th} = 5 A Charge de commutation minimale : 1 mA à 5 V DC avec des contacts qui ne sont pas utilisés pour commuter le courant > 0.5 A en cas de charge inductive/capacitive préalable		
Signal de défaut de relais interne (IRF) (K1)			
Relais d'alarme de surveillance automatique	1 contact plaqué or		
Tension nominale	250 V AC/DC		
Conduction continue, I_{th}	5 A		
Fermeture et conduction pendant 3 s	8 A		
Pouvoir de coupure	250 V	1.5 A	AC-15
	250 V	0.15 A	DC-13
	110 V	0.3 A	DC-13
	48 V	0.5 A	DC-13
	Isolement renforcé entre les contacts séparés		
	I_{th} = 5 A Charge de commutation minimale : 1 mA à 5 V DC avec des contacts qui ne sont pas utilisés pour commuter le courant > 0.5 A en cas de charge inductive/capacitive préalable		

TVOC-2 Système de surveillance d'arc

Caractéristiques techniques

Réglages et indications	
Raccordements pour IHM sur module de base	1 sortie mâle RJ45 sur la face avant 1 sortie RJ14 femelle sur le côté droit
Écran sur IHM	Écran LCD rétroéclairé 52 x 26 mm
Clavier sur IHM	Boutons à membrane, 4 touches programmables
LED désignalisation sur IHM	3 (Marche, Déclenchement, Erreur)
LED désignalisation sur système de surveillance d'arc et unités d'extension	2 (Marche, Déclenchement)
Commutateurs de configuration	Commutateur DIP à 8 pôles sur la face avant du système de surveillance d'arc
Réglages (IHM)	Heure et langue d'affichage
Configuration (commutateurs DIP)	Réinitialisation manuelle ou automatique de K2 et K3 Utilisation ou non de CSU Configuration du déclenchement
Informations d'affichage	Historique des déclenchements, modules connectés, configuration réelle, historique des erreurs et résultats de test d'auto-diagnostic
Alimentation	
Tension d'alimentation nominale, U_s	100-240 V AC, 50-60 Hz 100-250 V DC
Variation U_s	AC -20 % – +10 % DC -25 % – +30 %
Tension d'isolement nominale, U_i	250 V avec isolement renforcé
Tension assignée de tenue au choc U_{imp}	4 kV
Disjoncteur différentiel/fusible principal	Carac. C max. 10 A / fusible 10 A gG
Consommation de puissance	5 W
Temps de réaction	
Entre la détection de la lumière et le déclenchement (contacts K4, K5, K6)	Approx. 1 ms (en fonction de l'intensité lumineuse)
Entre la détection de la lumière et le signal d'indication (relais K2, K3)	< 10 ms
Condition de courant entre l'entrée et la sortie	< 0.4 ms
Temps de démarrage	
Déclenchement possible	< 15 ms après la mise en marche
Altitude	2 000 m au-dessus du niveau de la mer
Température ambiante admissible	-25 à +55 °C
Indice de protection	Système de surveillance IP20 Face avant de l'IHM IP54
Câble de détecteur	
Longueur maximale	30 m avec le système de surveillance d'arc et l'extension – E1 60 m avec extension – E3
Plage de température de fonctionnement	-25 à +70 °C en continu -25 à +85 °C pour une courte période
Rayon de flexion minimal admissible	45 mm après installation 10 mm en fonctionnement
Intensité lumineuse de rétroéclairage acceptable sans déclenchement	3 000 Lux
Câble optique	
Longueur maximale	30 m

Normes	
UL508	Équipement de commande industriel
CSA C22.2 N° 14	Équipement de commande industriel
IEC 61508	Sécurité fonctionnelle de systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité
IEC / EN60947-1	Appareillages à basse tension – Partie 1 : règles générales
IEC / EN60947-5-1	Appareillages à basse tension – Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - commande électromécanique
IEC 61010-1	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire

Applications

Conseils d'installation de base

Système de surveillance d'arc (TVOC-2)

Le système de surveillance d'arc peut être monté n'importe où dans un appareillage de commutation, par exemple, dans le compartiment du disjoncteur ou dans une armoire de commande séparée. Le déclenchement est géré par un circuit de déclenchement séparé. Le système de surveillance d'arc a pour but de fermer le circuit très rapidement. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 disjoncteurs de cette façon. Si nécessaire, vous pouvez aussi déclencher différents disjoncteurs en fonction de l'emplacement de l'arc électrique.

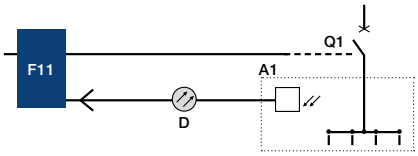

Arc Guard System avec système de surveillance d'arc

A1 Appareillage de commutation
F11 Système de surveillance d'arc
F21 Unité de détection de courant
T1 Transformateur de courant
Q1 Disjoncteur

CSU (unité de détection de courant)

Une CSU est un accessoire utilisé dans les cas où il est impossible d'empêcher la lumière directe du soleil ou toute autre lumière intense d'atteindre fréquemment les capteurs. S'il en faut plus de deux, les CSU peuvent être montées en série.

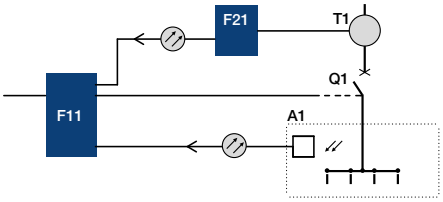

Arc Guard System avec système de surveillance d'arc et unité de détection de courant

Raccordement de transformateurs de courant (pour les CSU)

La CSU mesure 1, 2 ou 3 phases. Cependant, pour des raisons de sécurité et de fiabilité, il est préférable de mesurer trois phases. Des transformateurs de courant avec un courant secondaire de 1, 2 ou 5 A sont utilisés à cet effet.

Remarque : les transformateurs de courant pour la protection par relais sont préférables, puisqu'ils ne saturent pas aussi vite que les transformateurs de courant standards. Les transformateurs ne doivent pas saturer avant qu'un niveau correspondant à deux fois le niveau de surintensité défini soit atteint.



Diagramme polaire d'un détecteur

Détecteurs

Les longueurs des câbles de détecteur sont standard (voir détails de commande). Les câbles ne peuvent être coupés ou assemblés. Lors de l'installation, faites attention aux coins tranchants et évitez de pincer les câbles.
La fibre plastique est constituée de polyméthylène acrylate (PMMA) et comporte une gaine de polyéthylène. Chaque détecteur est composé d'un câble optique et d'une lentille qui sont calibrés ensemble pour permettre d'obtenir la même sensibilité, indépendamment de la longueur du câble. Le détecteur comporte un connecteur enfichable qui s'adapte au système de surveillance d'arc. La lentille reçoit de la lumière provenant de toutes les directions, à l'exception d'une petite zone à l'ombre, derrière le détecteur (voir le diagramme polaire). Les expériences ont démontré que la lumière d'un arc réfléchie entre des surfaces métalliques est normalement suffisante pour provoquer le déclenchement.

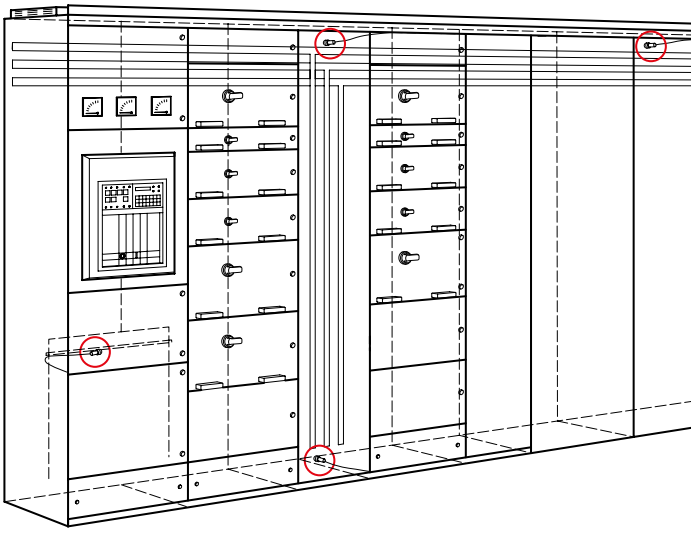

Exemple indiquant la position des détecteurs dans :
1. le système de barre omnibus horizontal et vertical
2. le compartiment du disjoncteur

Positionnement du détecteur

La stratégie de base pour le positionnement des capteurs consiste à équiper toutes les pièces au niveau desquelles un arc électrique est susceptible de se produire. Généralement, cela inclut le jeu de barre vertical et horizontal et le compartiment du disjoncteur. Si possible, il est également préférable de surveiller chaque compartiment. Evitez de placer le détecteur dans un endroit où il pourrait détecter la lumière normale d'un disjoncteur. Le capteur peut détecter des arcs à une distance de 3 mètres (voir l'illustration). Pour améliorer encore la sécurité, vous pouvez placer ces éléments à une distance de 1.5 m, en créant ainsi entre eux une redondance.

4 Distribution d'énergie

Pour accéder à davantage de documentation, scannez les QR codes ci-dessous :

Centrales de mesure M4M

1TXH000625B0301 (FR)

CMS-700

1TXH000528C0301 (FR)

Transformation, qualité, supervision et contrôle de l'énergie

Transformation et alimentation	**4/2**
Relais différentiels	**4/7**
Relais temporisés	**4/12**
Compteurs horaires	**4/14**
Interrupteurs crépusculaires	**4/15**
Interrupteurs horaires analogiques et numériques	**4/19**
Relais de délestage programmable	**4/28**
Comptage	**4/30**
Efficacité énergétique	**4/34**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Transformateurs

Transformation et alimentation

Les transformateurs d'isolement sont destinés à l'alimentation de petits appareillages TBT, pour la protection des personnes dans les applications domestiques et tertiaires : sonneries, buzzer, portier interphone, télécommande de petit moteur, commande d'éclairage, etc...

	Transformateurs de sécurité (pour utilisation fréquente)	Transformateurs de sonnerie (pour utilisation peu fréquente - utilisation en continu = caractéristiques dégradées)	
Types	**TS-C**	**TM**	**TS**
Normes de référence	IEC EN 61558-2-6	IEC EN 61558-2-8	
Classification	Pas de protection interne contre les court-circuits	Protection interne contre les court-circuits	Pas de protection interne contre les court-circuits
Protection thermique intégrée au secondaire	■		■
Puissance nominale	25, 40, 63, 100 VA	10, 15, 30, 40 VA	8, 16, 24 VA
Fréquence d'utilisation	Continu	Discontinu	
Tension primaire	230 V AC		
Caractéristiques du secondaire			
Double isolation enroulement primaire / secondaire	■	■	■
Tension unique de secondaire : 4-6-8 V AC	Nous consulter		
Tensions de secondaire : 4-6-8 V AC	Nous consulter		
Tensions de secondaire : 4-8-12 V AC		■	
Tensions de secondaire : 8-12-24 V AC			■
Tensions de secondaire : 12-24 V AC	■	■	
Switch intégré (0 - 1)	Nous consulter		
Dimensions	4 modules (25 VA, 40 VA)	2 modules (10, 15 VA)	3 modules (24 VA)
	5 modules (63 VA)	3 modules (30, 40 VA)	–
	6 modules (100 VA)		
Agréments			

Dimensions mm

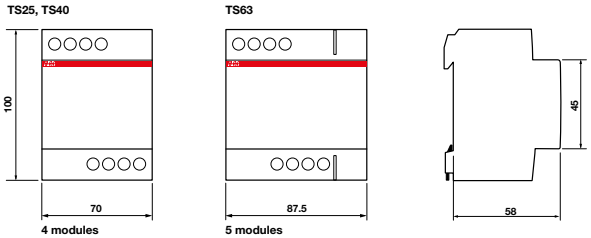

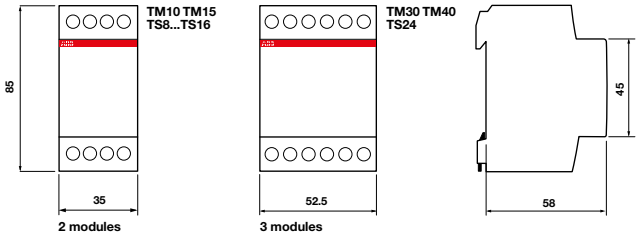

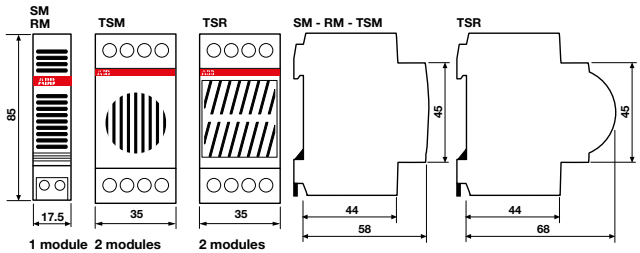

Transformateurs

Transformation et alimentation

TM30/24

Tension secondaire	Puissance	Nombre de modules	Type	Réf. internationale @	Article
V AC	VA	17.5 mm			
Transformateurs non protégés contre les courants de court-circuit (utilisations non fréquentes)					
4 - 8 - 12	10	2	TM10/12	2CSM228715R0802	T228715
12 - 24	10	2	TM10/24	2CSM228725R0802	T228725
4 - 8 - 12	15	2	TM15/12	2CSM228735R0802	T228735
4 - 8 - 12	15	2	TM15/12 ES*	2CSM228585R0802	T228585
12 - 24	15	2	TM15/24	2CSM228745R0802	T228745
4 - 8 - 12	30	3	TM30/12	2CSM228755R0802	T228755
12 - 24	30	3	TM30/24	2CSM228765R0802	T228765
4 - 8 - 12	40	3	TM40/12	2CSM228775R0802	T228775
12 - 24	40	3	TM40/24	2CSM228785R0802	T228785
Transformateur résistant aux court-circuits EN 60-742 (utilisations non fréquentes)					
8 - 12 - 24	24	3	TS24/8-12-24	2CSM228695R0812	T228695
Transformateurs (utilisations fréquentes)					
12 - 24	25	4	TS25/12-24C	2CSM251043R0811	429285
12 - 24	40	4	TS40/12-24C	2CSM401043R0811	429286
12 - 24	63	5	TS63/12-24C	2CSM631043R0811	429287
12 - 24	100	6	TS100/12-24 C	2CSM228575R0812	T228575

* Energy Saver

CP-D Alimentations modulaires

Transformation et alimentation

CP-D 12/0.83,
CP-D 24/0.42

CP-D 12/2.1
CP-D 24/1.3

CP-D 24/2.5

CP-D 24/4.2

- Tensions de sortie 12 V, 24 V
- Tensions de sortie réglables (produits > 10 W)
- Intensités de sortie 0.42 A / 0.83 A / 1.3 A / 2.1 A / 2.5 A / 4.2 A
- Plage de puissance 10 W, 30 W, 60 W, 100 W
- Large plage d'entrée 100-240 V AC (90-264 V AC, 120-370 V DC)
- Rendement élevé jusqu'à 89 %
- Faible puissance dissipée, faible production de chaleur
- Refroidissement par convection naturelle (pas de refroidissement forcé par des ventilateurs)
- Plage de température ambiante en service -10...+70 °C
- Stable en cas de circuit ouvert, de surcharge et de court-circuit
- Fusible d'entrée intégré
- Courbe des caractéristiques U/I pour les appareils (protection contre les surintensités - pas de mise hors tension)
- LED d'indication d'état
- Gris clair type modulaire
- Homologations / Marques (selon l'appareil, partiellement en attente) :

Tension d'entrée assignée V AC	Tension de sortie assignée V DC	Intensité de sortie assignée A	Type	Réf. internationale @	Article	Masse kg
100-240	12	0.83	CP-D 12/0.83	1SVR427041R1000	144000	0.06
100-240	12	2.1	CP-D 12/2.1	1SVR427043R1200	144001	0.19
100-240	24	0.42	CP-D 24/0.42	1SVR427041R0000	144002	0.06
100-240	24	1.3	CP-D 24/1.3	1SVR427043R0100	144003	0.19
100-240	24	2.5	CP-D 24/2.5	1SVR427044R0200	144004	0.25
100-240	24	4.2	CP-D 24/4.2	1SVR427045R0400	144005	0.32

Dimensions mm



CP-D 12/0.83, CP-D 24/0.42

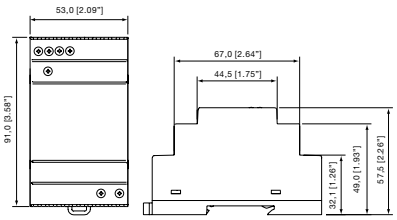

CP-D 12/2.1, CP-D 24/1.3

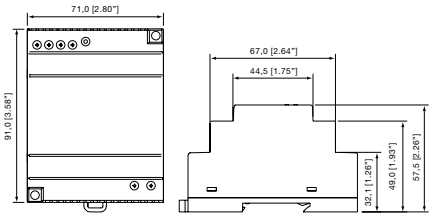

CP-D 24/2.5

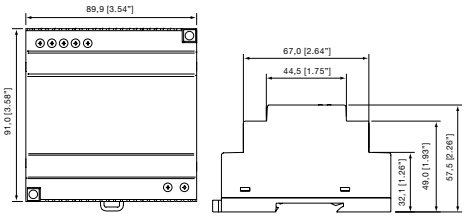

CP-D 24/4.2

Large plage d'entrée

Optimisée pour toutes les applications, quelle que soit la région du monde : les alimentations électriques CP-D peuvent être fournies en 90-264 V AC ou

120-370 V DC.



Tension de sortie réglable

La tension de sortie est réglable en continu sur les appareils de la gamme CP-D. Ils s'adaptent ainsi parfaitement à l'application, par exemple, en compensant des chutes de tension provoquées par une ligne trop longue.

TM Transformateurs monophasés

Transformateurs de sécurité, de séparation et de commande

TM

Transformateur monophasé de séparation, d'isolement et de commande

Les transformateurs TM-S, TM-I et TM-C servent à assurer une sécurité optimale en fonction de la nature des installations. Grâce au primaire et au secondaire électriquement séparés dans le transformateur TM-I, avec une isolation double et renforcée, il protège le circuit contre les défauts à la terre. Le TM-S isole le primaire et le secondaire pour l'alimentation de circuit ultra basse tension pour protéger de tous défauts accidentels ou secondaires. Le TM-C permet de protéger électriquement les circuits de commande en 230 V ou en 12-24 V.

Caractéristiques techniques

Type	TM-S	TM-I	TM-C
Tension primaire Un	230/400 V AC	230/400 V AC	230/400 V AC
Erreur ± 5 %	Oui	Oui	Non
Température ambiante maxi.	40 °C	40 °C	40 °C
Tension secondaire Un	12-24, 24-48 V AC (1)	115-230 V AC	12-24, 115-230 V AC
Fréquence nominale	50/60 Hz	50/60 HZ	50/60 HZ
Tension d'isolement entre le primaire et le secondaire	4.8 kV	4.8 kV	3.5 Kv
Puissance nominale	50-2500 VA	50-2500 VA	50-2500 VA
Utilisation	Continue	Continue	Continue
Section de raccordement du primaire (Ø maxi.)	6 mm²	6 mm²	6 mm²
Normes	IEC EN 61 558-2-4, IEC EN 61 558-2-6	IEC 61558-2	IEC 61558-2

(1) TM-S 50/24-48 P conforme à la norme IEC EN 61 558-2-4 pour le circuit secondaire à 48 V et avec la norme IEC EN 61 558-2-6 pour le circuit secondaire à 24 V.

Puissance dissipée

Puissance	(VA)	50	100	160	200	250	320	400	630	1000	1600	2000	2500
Pertes (sans charge)	(W)	4	6.5	9	9	12	13	15	23	36	50	60	65
Pertes (en charge)	(W)	8.5	14	21	22	25	30	32	45	60	75	90	105

Variation de tension et tension de court-circuit

Puissance	(VA)	50	100	160	200	250	320	400	630	1000	1600	2000	2500
V DC (1)	(%)	10.6	7.5	5.2	4.8	9.5	6.9	6	4	3.5	3	2.8	2.3
ΔV (2)	(%)	11	7.8	6	5.8	6.7	7	5.4	4.3	3.3	2.8	2	1.8

(1) Pourcentage de la tension nominale d'entrée.
(2) Pourcentage de la tension nominale de sortie.

TM-C. TM-S, TM-I

De 50 à 400 VA

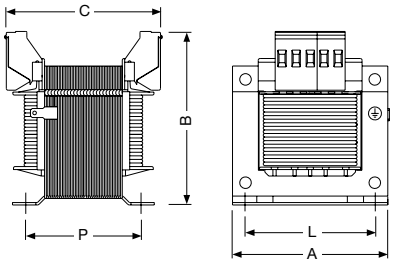

De 630 à 2500 VA

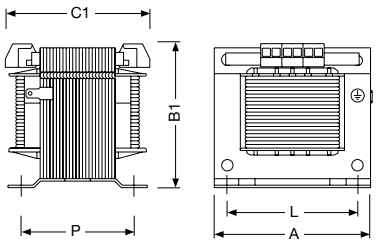

TM-C transformateurs de commande, TM-S transformateurs de sécurité et TM-I transformateurs de séparation

Puissance	Schéma	Dimensions							Vis	Masse
VA		A	B	B1	C	C1	P	L		(1 pce) kg
50	1	76	89	-	69	-	46	56	M4	1.1
100	1	85	95	-	87	-	63	64	M4	2
160	1	97	106	-	89	-	73	84	M5	3
200	1	97	106	-	89	-	73	84	M5	3.2
250	1	97	106	-	105	-	89	84	M5	3.6
320	1	121	122	-	91	-	73	90	M5	4.4
400	1	121	122	-	104	-	85	90	M5	5.5
630	2	151	-	150	-	122	90	122	M6	7.8
1000	2	151	-	150	-	166	133	122	M6	13.2
1600	2	193	-	184	-	163	125	155	M8	21.2
2000	2	193	-	184	-	181	143	155	M8	25.5
2500	2	193	-	184	-	191	153	155	M8	26.8

TM Transformateurs monophasés

Transformateurs de sécurité, de séparation et de commande

TM

Transformateur de sécurité TM-S

- Transformateur monophasé
- Tension primaire 230/400 V AC ±15 V AC
- Conforme à la norme IEC/EN 61558-2-6
- Pour les circuits TBTS et TBTP
- Non résistant aux court-circuits et pour une utilisation continue.

Références de commande

Puissance nominale	Tension secondaire	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
VA	V AC					kg
50	12-24	TM-S 50/12-24 P	2CSM236893R0801	T236893	1	1.1
100	12-24	TM-S 100/12-24 P	2CSM207163R0801	T207163	1	2
250	12-24	TM-S 250/12-24 P	2CSM260113R0801	T260113	1	3.6
400	12-24	TM-S 400/12-24 P	2CSM260103R0801	T260103	1	5.5
630	12-24	TM-S 630/12-24 P	2CSM260053R0801	T260053	1	7.8
50	24-48	TM-S 50/24-48 P	2CSM204653R0801	T204653	1	1.1
100	24-48	TM-S 100/24-48 P	2CSM204643R0801	T204643	1	2
250	24-48	TM-S 250/24-48 P	2CSM204683R0801	T204683	1	3.2
400	24-48	TM-S 400/24-48 P	2CSM204613R0801	T204613	1	4.4
630	24-48	TM-S 630/24-48 P	2CSM204603R0801	T204603	1	5.5

Transformateur de séparation TM-I

- Transformateur monophasé
- Tension primaire 230/400 V AC ±15 V AC
- Conforme à la norme IEC/EN 61558-2-4
- Non résistant aux court-circuits et pour une utilisation continue.

Références de commande

Puissance nominale	Tension secondaire	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
VA	V AC					kg
50	115-230	TM-I 50/115-230 P	2CSM204583R0801	T204583	1	1.1
100	115-230	TM-I 100/115-230 P	2CSM201123R0801	T201123	1	2
160	115-230	TM-I 160/115-230 P	2CSM204533R0801	T204533	1	3
200	115-230	TM-I 200/115-230 P	2CSM204513R0801	T204513	1	3.2
250	115-230	TM-I 250/115-230 P	2CSM204503R0801	T204503	1	3.6
320	115-230	TM-I 320/115-230 P	2CSM204493R0801	T204493	1	4.4
400	115-230	TM-I 400/115-230 P	2CSM201073R0801	T201073	1	5.5
630	115-230	TM-I 630/115-230 P	2CSM204423R0801	T204423	1	7.8

Transformateur de commande TM-C

- Sécurité optimale en fonction de la nature des installations
- Permet de protéger électriquement les circuits de commande en 230 V ou en 12-24 V.

Références de commande

Puissance nominale	Tension secondaire	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
VA	V AC					kg
50	12-24	TM-C 50/12-24	2CSM207113R0801	T207113	1	1.1
100	12-24	TM-C 100/12-24	2CSM207103R0801	T207103	1	2
160	12-24	TM-C 160/12-24	2CSM236853R0801	T236853	1	3
320	12-24	TM-C 320/12-24	2CSM236843R0801	T236843	1	4.4
630	12-24	TM-C 630/12-24	2CSM236813R0801	T236813	1	7.8
50	115-230	TM-C 50/115-230	2CSM207213R0801	T207213	1	1.1
100	115-230	TM-C 100/115-230	2CSM236933R0801	T236933	1	2
160	115-230	TM-C 160/115-230	2CSM207203R0801	T207203	1	3
320	115-230	TM-C 320/115-230	2CSM236923R0801	T236923	1	4.4
630	115-230	TM-C 630/115-230	2CSM207183R0801	T207183	1	7.8

Accessoire

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
					kg
Adaptateurs rail DIN (jusqu'à 160 VA)	TM-C-DIN	2CSM201033R0801	T201033	10	0.1

Note : autres puissances et tensions disponibles – nous consulter

RGU Type A et B
Relais différentiels

RGU / CBS

État normal

Alarme

Relais différentiels RGU-10 Type A et B

Description	Communication	Réf. internationale @	Article
Relais différentiel RGU-10 Type A	–	2CSJ331001R0202	110102
Relais différentiel RGU-10C Type A	RS-485 / Modbus	2CSJ335001R0202	110103
Relais différentiel RGU-10B Type B	–	2CSJ336001R0202	D633776
Relais différentiel 4T CBS-4 – 4 canaux Type A	–	2CSJ341001R0202	110104
Relais différentiel 4T CBS-4 – 4 canaux Type A	RS-485 / Modbus	2CSJ342001R0202	110105
Adaptateur fixation face avant 72 x 72	–	M5ZZF11200000	110302

Tores WG pour Relais RGU

Mise en œuvre : utiliser une paire torsadée de section 0.5 à 1 mm² de longueur maxi. 5 m.

WG 35 - 210

Tore rectangulaire

			Accessoires de fixation sur rail DIN		
	Réf. internationale @	Article	Type	Réf. internationale @	Article
Tores circulaires Type A					
TORE 35mm WGC 35	2CSG316001R0202	110202	FIX DIN WGC (35-180mm)	2CSG360005R0202	110301
TORE 55mm WGC 55	2CSG317001R0202	110203	FIX DIN WGC (35-180mm)	2CSG360005R0202	110301
TORE 80mm WGC 80	2CSG318001R0202	110204	FIX DIN WGC (35-180mm)	2CSG360005R0202	110301
TORE 110mm WGC 110	2CSG319001R0202	110205	FIX DIN WGC (35-180mm)	2CSG360005R0202	110301
TORE 140mm WGC 140	2CSG320001R0202	110206	FIX DIN WGC (35-180mm)	2CSG360005R0202	110301
TORE 180mm WGC 180	2CSG321001R0202	110207	FIX DIN WGC (35-180mm)	2CSG360005R0202	110301
Tores circulaires Type B					
TORE WGC-25-TB	2CSG358003R0202	D633769	–	–	–
TORE WGC-35-TB	2CSG326001R0202	D633770	–	–	–
TORE WGC-55-TB	2CSG327001R0202	D633771	–	–	–
TORE WGC-80-TB	2CSG328001R0202	D633772	–	–	–
TORE WGC-110-TB	2CSG359004R0202	D633773	–	–	–
TORE WGC-140-TB	2CSG329001R0202	D633774	–	–	–
Tores rectangulaires Type A					
TORE WGC 105 x 220	2CSG322001R0202	110208	–	–	–
TORE WGC 150 x 350	2CSG323001R0202	110210	–	–	–
TORE WGC 200 x 500	2CSG324001R0202	110211	–	–	–

RD3 Relais modulaires

Relais différentiels

RD3

RD3M

RD3P



Réglage de l'intensité d'emploi différentielle IΔn (A) et du temps de déclenchement Δt (s)

Caractéristiques techniques

Type	RD3/RD3-48	RD3M/RD3M-48	RD3P/RD3P-48
Tension d'emploi	RD3 : 230-400 V AC +10 % / -15 % RD3-48 : 12-48 V AC/V DC +10 % / -15 %	RD3M : 230-400 V AC +10 % / -15 % RD3M-48 : 12-48 V AC/V DC +10 % / -15 %	RD3P : 230-400 V AC +10 % / -15 % RD3P-48 : 12-48 V AC/V DC +10 % / -15 %
Fréquence	50-60 Hz		
Type de différentiel	A (jusqu'à IΔn = 5 A) AC (pour les courants supérieurs)		
Température de fonctionnement	-25…+70 °C		
Consommation	< 3.6 W (RD3, RD3M, RD3P) < 600 mW (pour les versions 12-48 V)		
Sensibilité IΔn	0.03-0.1-0.3-0.5-1-2-3-5-10-30 A		
Temps de déclenchement Δt	0-0.06-0.2-0.3-0.5-1-2-3-5-10 s		
Résistance max. entre le relais et le tore	3 Ω		
Longueur max. du câble pour le bouton reset	15 m		
Capacité max. des contacts entrées (7-8-9) ; (10-11-12)	8 A, 250 V AC		
Section max. des terminaux	2.5 mm²		
Nombre de modules	3		
Indice de protection	IP20		
Normes	IEC/EN 60947-2 annexe M		

Références de commande

Tension d'emploi V	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
12-48 AC/DC	RD3-48	2CSJ201001R0001	420101	0.13
230-400 AC	RD3	2CSJ201001R0002	420102	0.25
12-48 AC/DC	RD3M-48	2CSJ202001R0001	420103	0.13
230-400 AC	RD3M	2CSJ202001R0002	420104	0.25
12-48 AC/DC	RD3P-48	2CSJ203001R0001	420105	0.13
230-400 AC	RD3P	2CSJ203001R0002	420106	0.25

Visualisation

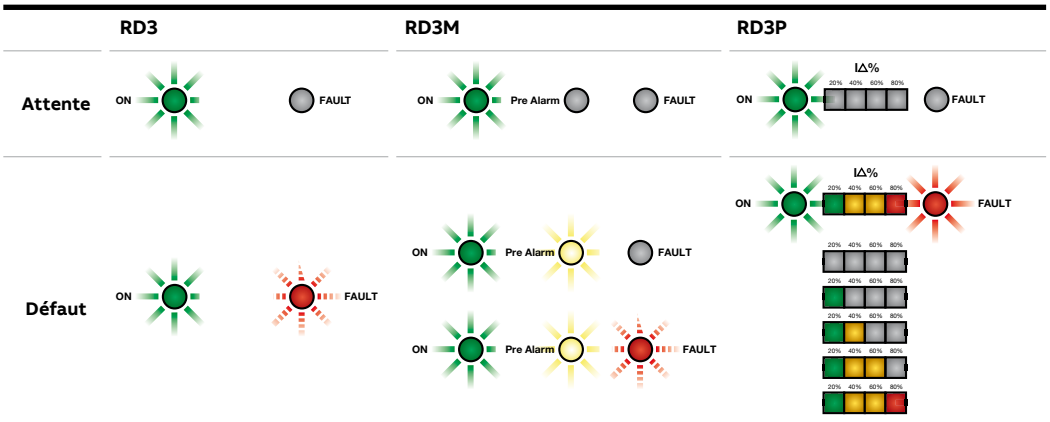

Relais différentiels

Tores associés aux différentiels RD3

TR

Références de commande

Dimension Ø	IDn mini.	In max.	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
mm	mA	A					kg
29 (version modulaire)			TRM	2CSM029000R1211	T202070	1	0.170
35	30	75	TR1	2CSG035100R1211	T202030	1	0.212
60	30	85	TR2	2CSG060100R1211	T202040	1	0.274
80	100	160	TR3	2CSG080100R1211	T202050	1	0.454
110	100	250	TR4	2CSG110100R1211	T202060	1	0.530
110 (ouvrant)	300	250	TR4/A	2CSG110200R1211	T274340	1	0.600
160	300	400	TR160	2CSG160100R1211	T274350	1	1.350
210	300	630	TR5	2CSG210100R1211	T202480	1	1.534
210 (ouvrant)	500	630	TR5/A	2CSG210200R1211	T206570	1	1.856

Dimensions mm

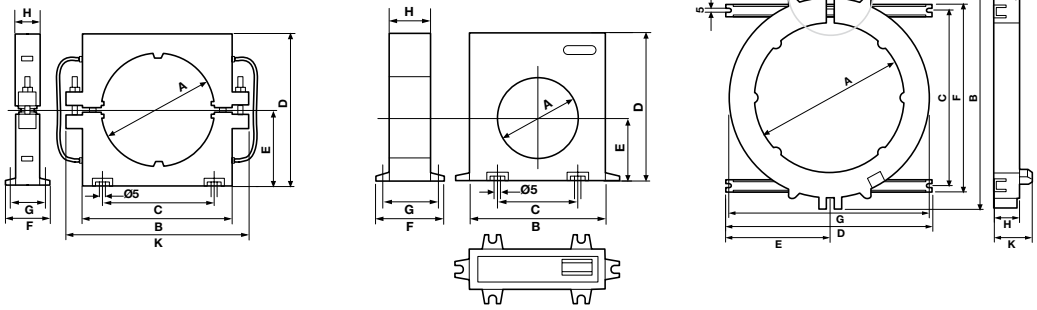

Type	Dimensions (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	K
TR1	35	100	60	110	47	50	43	30	–
TR2	60	100	60	110	47	50	43	30	–
TR3	80	150	110	160	70	50	43	30	–
TR4	110	150	110	160	70	50	43	30	–
TR4A	110	145	110	150	75	45	38	25	180
TR160	160	220	156	236	110	64	50	34	–
TR160A	160	220	156	236	110	64	50	34	–
TR5	210	310	240	290	145	260	280	36	55
TR5A	210	310	240	290	145	260	280	36	55

RD3 - câblage bobine à émission

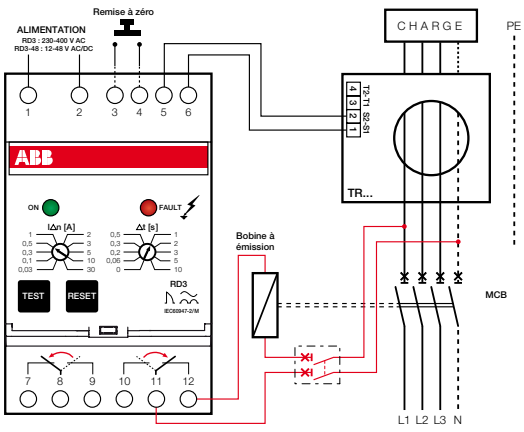

RD3 - câblage bobine à manque

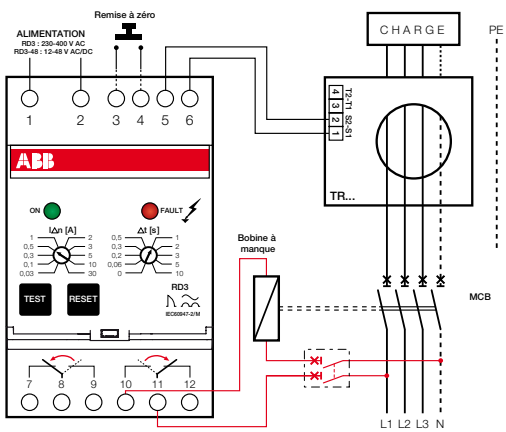

La protection différentielle n'est pas active quand le disjoncteur est ouvert.

RCQ Relais différentiels encastrés

Relais différentiels

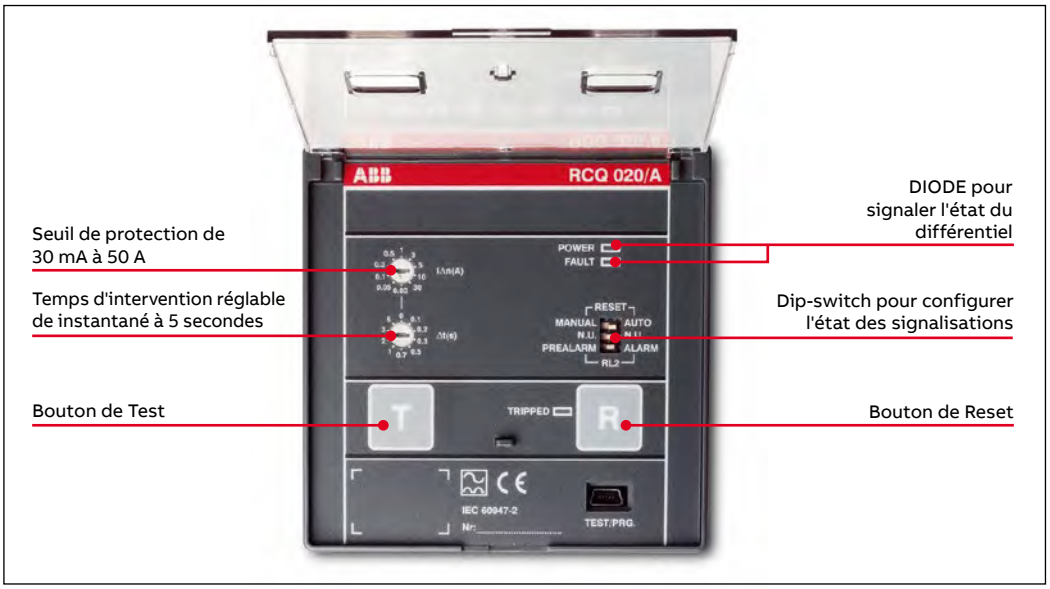

Puissance absorbée à régime		2 VA / 2 W
Réglage seuil d'intervention IΔn	**A**	0.03-0.05-0.1-0.3-0.5-1-3-5-10-30
Pas de réglage du temps d'intervention	**s**	instantané 0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1-2-3-5
Seuil de pré-alarme	**IΔn**	25 %
Type A pour courant alternatif pulsatoire		●
Signalisations		
Signalisation visuelle de dispositif alimenté		●
Signalisation visuelle de dispositif qui ne fonctionne pas / non configuré		●
Signalisation visuelle d'intervention protection différentielle		●
Signalisation électrique alarme/pré-alarme		●
Signalisation électrique déclenchement		●
Commandes		
Commande d'ouverture à distance		●
Commande de reset à distance		●
Gamme d'utilisation des transformateurs fermés		
Transformateur torique Ø 60 mm	**A**	In max = 250 Emploi 0.03...30
Transformateur torique Ø 110 mm	**A**	In max = 400 Emploi 0.03...30
Transformateur torique Ø 185 mm	**A**	In max = 800 Emploi 0.1...30
Raccordement au transformateur torique		Par 4 conducteurs blindés ou torsadés. Longueur maximum admissible : 15 m
Dimensions L x H x P	**mm**	96 x 96 x 77
Perçage pour montage sur porte	**mm**	92 x 92
Norme de référence		IEC 60947-2 annexe M

Tores associés
Relais différentiels

Tore

Relais différentiel de tableau RCQ020/A (de type A)

Les disjoncteurs Tmax XT peuvent aussi être associés au relais différentiel de tableau RCQ020/A à tore séparé, à monter à l'extérieur sur les conducteurs de la ligne (la mention "/A" indique l'exigence d'une alimentation auxiliaire extérieure).

Le relais de tableau, grâce à la vaste gamme de réglages, s'avère approprié :
- dans les applications où les conditions d'installation sont particulièrement restrictives, comme les disjoncteurs déjà en place ou un espace limité dans le compartiment disjoncteur
- pour réaliser un système de protection différentielle coordonné aux différents niveaux de distribution, du tableau principal à l'utilisation finale
- quand une protection différentielle à basse sensibilité est requise, par exemple dans les chaînes sélectives partielles (ampèremétrique) ou totales (chronométrique)
- dans les applications à haute sensibilité (sensibilité physiologique) pour réaliser la protection des personnes contre les contacts directs.

Le dispositif différentiel de tableau RCQ020 grâce à l'alimentation auxiliaire extérieure de 115-230 V ou 415 V est en mesure de détecter des courant de fuite qui vont de 30 mA à 30 A et d'intervenir en un temps d'intervention réglable de instantané à temporisé de 5 s. Le mécanisme d'ouverture est à action indirecte et il agit sur le mécanisme de déclenchement du disjoncteur à travers le déclencheur d'ouverture ou à minimum de tension du disjoncteur lui même.

Il y a aussi la possibilité d'interdire temporairement la commande d'ouverture vers le disjoncteur (Trip Delay) et d'ouvrir à distance le disjoncteur au moyen du dispositif RCQ020.

Lors de la commande il faut demander :
- le dispositif RCQ020
- une bobine d'ouverture (SOR) ou un déclencheur à minimum de tension (UVR) du disjoncteur lui même à loger dans l'encoche obtenue sur le pôle de gauche du disjoncteur
- un tore fermé, utilisable pour câbles et barres, au choix entre ceux disponibles d'un diamètre de 60 mm à 185 mm.

Signalisations disponibles :
- DIODE de signalisation de l'état du différentiel (alimenté ou non alimenté). Le RCQ020 est doté de la fonction de sécurité positive, grâce à laquelle en cas de manque de tension auxiliaire, le RCQ020 commande l'ouverture automatique du disjoncteur
- DIODE de signalisation d'un défaut de fonctionnement
- DIODE de signalisation de l'intervention du différentiel
- signalisations électriques de pré-alarme/alarme/déclenchement.

Références de commande

Description	Réf. internationale @	Article
Relais différentiel RCQ/A 115-230 V AC	1SDA065979R1	065979
Tore fermé Ø 60 mm	1SDA037394R1	037394
Tore fermé Ø 110 mm	1SDA037395R1	037395
Tore fermé Ø 185 mm	1SDA050543R1	050543

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	**V AC**	115-230...415
Fréquence de fonctionnement	**Hz**	45-66
Courant de démarrage		
à 115 V AC		500 mA pendant 50 ms
à 230 V AC		150 mA pendant 50 ms
à 415 V AC		100 mA pendant 50 ms

E234CT Relais temporisés

E234CT

Applications

Les relais temporisés E 234 sont conçus pour la réalisation des asservissements dans les applications domestiques, tertiaires et industrielles : porte de garage, délestage EJP, petits automatismes de pompage, piscine, ventilation, chauffage, etc.

Par conception il sont particulièrement bien adaptés à la distribution au travers des grossistes électriciens.

Les relais temporisés E 234 se caractérisent par des avantages significatifs :

- multi-tensions d'alimentation et d'excitation : 12...230 V AC / DC
- un modèle pour 8 fonctions différentes (E234 - MFD)
- performances industrielles
- très compact.

Attention : les tensions d'alimentation et d'excitation différentes doivent être issues de la même source.

Relais temporisés	Contacts	Type	Réf. internationale @	Article
Fonctions AV, RV, EW, AW, BI, BP, IF	1 RT	E234CT-MFD	1SVR500020R0000	435272
Fonction AV	1 RT	E234CT-ERD	1SVR500100R0000	435273
Fonction RV	1 RT	E234CT-AHD	1SVR500110R0000	435274
Fonction EW	1 RT	E234CT-VWD	1SVR500130R0000	435275
Fonction BI	1 RT	E234CT-EBD	1SVR500150R0000	435276
Fonction TG	1 RT	E234CT-TGD	1SVR500160R0000	435277

Caractéristiques techniques

Spécifications			Caractéristiques
Norme de référence			IEC 61812-1 10.1996, EN 61812, DIN VDE 0435 Part 2021
Entrée			
Alimentation		**A1/A2**	24...240 V AC/24...48 V DC -15 %/+10 %
Fréquence			50/60 Hz/DC
Voyant d'alimentation			Voyant vert clignotant pendant le temps
Excitation		**Y1/A2**	24...240 V AC/24...48 V DC -15 %/+10 %
Fréquence			50/60 Hz/DC
Largeur de l'impulsion			min. 20 ms
Courant de maintien 24 V/230 V			3 mA/4 mA
Consommation 24/230 V			A 1/A 2 : 0.6 W/1.3 VA; A 1/A 2, 0.4 W/1.0 VA
Sortie			
Tension impulsionnelle			max. 250 V AC
Courant impulsionnel		**AC12**	8 A (230 V AC)
		DC12	8 A (24 V AC)
Courant de maintien		**AC15**	3 A (230 V AC)
		DC13	2 A (24 V AC)
Incandescence et fluorescence Inductive et capacitive			1000 W
Fluorescence duo compensé			4 x 65 W ou max. 30 µF fluorescence duo compensé
Fluorescence non compensé			4 x 65 W ou max. 30 µF fluorescence non compensé
Automatisme			Ion m 70 A/10 ms
Courant de maintien			100 mA/12 V
Durée de vie	mécanique		30 millions de cycles
	électrique	**8 A/250 V AC**	0.1 million de cycles
Fusible (VDE 0660 Part 200)			NO 10 A gL
			NC 6 A gL
Temps de réponse			max. 10 ms
Temps de déclenchement			max. 10 ms
Indication de communication			Voyant rouge
Température de fonctionnement			-20 °C/-4 °F jusqu'à +60 °C/140 °F
Température de stockage			-40 °C/°F jusqu'à +85 °C/185 °F
Capacité de raccordement			2 x 1.5 mm² avec embout
			2 x 2.5 mm² sans embout
Tension d'essai			2.5 kV/50 Hz/1 min.
Temps			
Gammes			1s, 10s, 100s, 10min, 100min, 10h, 100h
Précision			10 % de la valeur globale de l'échelle

E234CT Relais temporisés

Interface utilisateur

Faces avant



E234CT-MFD



E234CT-ERD



E234CT-TGD



E234CT-AHD



E234CT-EBD

Exemple de connexions E234CT

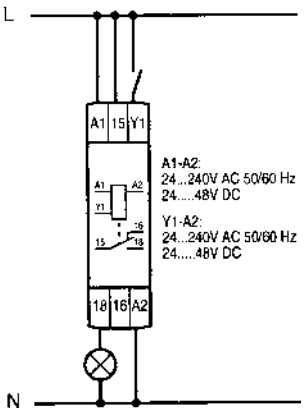

E234CT-MFD
-AHD

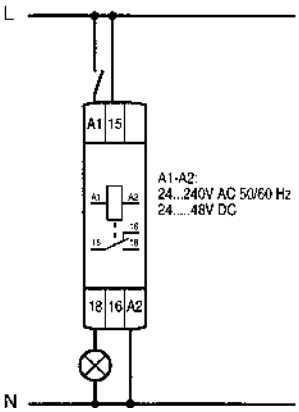

E234CT-ERD
-VWD
-EBD
E234CT-MFD (AV, EW, BI)

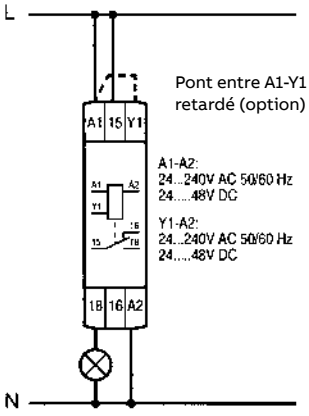

E234CT-TGD

Fonctions

Temporisation travail sans mémorisation
(retard à la mise sous tension / à la fermeture)

AV

A1 - A2 Alimentation
15 - 18
15 - 16 Sortie

Temporisation repos
RV



A1 - A2 Alimentation
A1 - Y1 Contact
15 - 18
15 - 16 Sortie

Générateur d'une impulsion
(simple impulsion à la mise sous tension / sans mémorisation)

EW
1

A1 - A2 Alimentation
15 - 18
15 - 16 Sortie

Clignotant symétrique commençant par "marche"
(possibilité de régler la fréquence)

BI

A1 - A2 Alimentation
15 - 18
15 - 16 Sortie

Générateur d'impulsions ou clignotant asymétrique
(possibilité de régler la durée des impulsions et des temps de repos)

TG



A1 - A2 Alimentation
A1 - Y1 Contact
15 - 18
15 - 16 Sortie

Générateur d'une impulsion
(simple impulsion à la mise sous tension / avec mémorisation)

IF
1



A1 - A2 Alimentation
A1 - Y1 Contact
15 - 18
15 - 16 Sortie

Générateur d'une impulsion
(simple impulsion à la retombée)

AW
1

A1 - A2 Alimentation
A1 - Y1 Contact
15 - 18
15 - 16 Sortie

Clignotant symétrique commençant par "arrêt"
(possibilité de régler la fréquence)

BP



A1 - A2 Alimentation
15 - 18
15 - 16 Sortie

E233 et HMT Compteurs horaires

E233

E233 et HMT Compteurs horaires électromécaniques

Les compteurs horaires assurent le comptage du temps de fonctionnement mais aussi de déterminer les temps d'inactivité ou d'arrêt d'une machine industrielle, d'une installation résidentielle ou tertiaire.

La fonction RESET n'est pas disponible.

Caractéristiques techniques		
	Équipement AC	Équipement DC
Tension nominale	50 Hz : 24 V, 230 V 60 Hz : 24 V, 120 V, 240 V	DC 12...48 V
Tolérance de la tension alim.	±15 %	±10 %
Consommation	1.5 VA	ca. 20 mW (à 12 V DC)
Température ambiante	-15...+50 °C	-10...+50 °C
Capacité de comptage	99.999 h	99.999 h
Précision de lecture	0.01 h	0.1 h
Affichage du fonctionnement	Fonctionnement rapide	LED clignotante
Protection contre les chocs électriques	Selon DIN VDE 0106 Part 100 (BGV A2)	Selon DIN VDE 0106 Part 100 (BGV A2)
Raccordement	Jusqu'à 10 mm²	Jusqu'à 10 mm²

Tension nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
AC 230 V / 50 Hz	E233-230	2CDE100000R1601	T363000	1	0.05
AC 24 V / 50 Hz	E233-24	2CDE400000R1601	336301	1	0.05
DC 12 ... 48 V	E233-12/48	2CDE300010R1601	336302	1	0.05

HMT

Caractéristiques techniques	
Type	HMT
Alimentation	24 V AC - 110 V AC - 230 V AC (+20/-10 %)
Affichage	affichage mécanique : 7 roues numérotées soit 99 999.99 h
Précision	1 impulsion toute les 36 sec. soit 100 impulsions heure
Fréquence	40-60 Hz
Classe de précision	0.5 %
Consommation	
HMT 1/24	1.5 VA (1.5 W)
HMT 1/110	15 VA (1.2 W)
HMT 1/230	15 VA (1.1 W)
HMT 11/230	30 VA (2.2 W)
Température : fonctionnement / stockage	-10...+50 °C
Raccordement : amont - aval	6 mm² ou 2 x 2.5 mm²
Fixation	fixation rapide sur profilé 35 mm EN 50022
Dimensions : H x L x P	85 x 35 x 58 mm

Tension nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
AC 24 V	HMT 1/24	2CSM111000R1601	T203030	1	0.08
AC 110 V	HMT 1/110	2CSM121000R1601	T203040	1	0.08
AC 230 V	HMT 1/220	2CSM131000R1601	T203050	1	0.08
	HMT 11	2CSM133000R1601	T203060	1	0.08

TL Line Interrupteurs crépusculaires

TL1

Caractéristiques techniques			
			TL1
Tension nominale d'alimentation		[V]	110 ÷ 230 AC
Type de contact			1NO
Lampe à incandescence cosφ 1		[W]	1000
Lampe fluorescente cosφ 0,8		[W]	300
Lampe fluorescente duo/électronique		[W]	300
LED		[W]	800
Fréquence nominale		[Hz]	50/60
Délai de commutation MARCHE		[s]	23±10%
Délai de commutation ARRÊT		[s]	23±10%
Plage de luminosité (avec tolérance de +-20%)		[lx]	2...200
Indice de protection interrupteur crépusculaire			IP20
Indice de protection capteur			IP54
Température de fonctionnement interrupteur crépusculaire		[°C]	-25...+55
Température de fonctionnement capteur		[°C]	-40...+70
Température de stockage interrupteur crépusculaire		[°C]	-40...+70
Température de stockage capteur		[°C]	-50...+80
Consommation électrique		[W]	0.4 W cosφ 0.4 (inactif) 0.9 W cosφ 0.42 (actif)
Section maxi des conducteurs aux bornes		[mm²]	6
Bornes			Vis imperdable
Type de vis			PZ1
Couple de serrage	bornes	[Nm]	1.2
	vis capteur	[Nm]	1.2
Montage			Rail DIN
Indication d'état/luminosité			LED rouges/vertes
Longueur de câblage maxi.		[m]	100
Modules		[n°]	1
Normes de référence			EN 60669-1 EN 60662-2-1 EN60730-1

TL Line Interrupteurs crépusculaires

TL1

Interrupteur crépusculaire modulaire TL Line

L'interrupteur crépusculaire TL1 permet d'activer et de désactiver des dispositifs d'éclairage en fonction d'un niveau programmé de lumière ambiante. On l'utilise en combinaison avec un capteur externe afin de détecter si la luminosité ambiante est supérieure ou inférieure au niveau défini. Un délai de commutation empêche tout fonctionnement intempestif en cas de brusques variations de l'intensité lumineuse (ex. : éclair, véhicule, etc.). L'interrupteur crépusculaire TL1 à 1 canal est réglé de série sur 10 LUX et doté de 2 LED de signalisation qui indiquent la valeur du point de consigne et l'état du contact. Les instructions d'utilisation sont imprimées sur le côté du produit.

Plage de luminosité	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
lx				pce	kg
2:200	TL1	2CSM229921R1341	T229921	1	0.155

Accessoires pour interrupteurs crépusculaires modulaires TL Line

Le capteur externe TLs est fourni avec l'interrupteur TL1, mais il est également disponible séparément, en pièce détachée. La partie supérieure du boîtier externe (avec verrouillage à vis), en thermoplastique, résiste aux rayons UV pour garantir une diffusion homogène de la lumière du jour à l'intérieur. Le capteur est également équipé d'un presse-étoupe.

TLs

	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
Capteur externe	TLs	2CSM229931R1341	T229931	1	0.008

TL Line Interrupteurs crépusculaires

TL1 Pole

Caractéristiques techniques		
		TL1 POLE
Tension nominale d'alimentation	[V]	110 ÷ 230 AC
Type de contact		1NO polarisé
Lampe à incandescence cosφ 1	[W]	1000
Lampe fluorescente cosφ 0,8	[W]	300
Lampe fluorescente duo/électronique	[W]	300
LED	[W]	800
Fréquence nominale	[Hz]	50/60
Délai de commutation MARCHE	[s]	25+-10%
Délai de commutation ARRÊT	[s]	35+-10%
Plage de luminosité (avec tolérance de +-20%)	[lx]	2...200
Indice de protection interrupteur crépusculaire		IP54
Indice de protection capteur		IP54
Température de fonctionnement interrupteur crépusculaire	[°C]	-40...+70
Température de fonctionnement capteur	[°C]	-40...+70
Température de stockage interrupteur crépusculaire	[°C]	-50...+80
Température de stockage capteur	[°C]	-50...+80
Consommation électrique	[W]	0.25 W cosφ 0.35 (inactif) 0.8 W cosφ 0.4 (actif)
Section maxi des conducteurs aux bornes	[mm²]	6
Bornes		Vis imperdable
Type de vis		PZ1
Couple de serrage : bornes	[Nm]	1.2
vis capteur	[Nm]	1.2
Montage		Montage mur/mât
Indication d'état/luminosité		LED rouges/vertes
Longueur de câblage maxi.		100
Modules		
Normes de référence		EN 60669-1 EN 60662-2-1 EN60730-1

Interrupteur crépusculaire TL1 Pole

Conçue pour une installation sur mât/mur, la version TL1 Pole est équipée d'entrées pour cellules photoélectriques et d'un câblage intégré (presse-étoupe étanches inclus) dans un souci de protection maximale. Son niveau élevé de qualité lui confère également une excellente résistance aux agents atmosphériques et une longue durée de vie. Le TL1 Pole intègre par ailleurs un capteur préréglé sur 10 LUX. Ce capteur peut être extrait de la base afin de simplifier et de rationaliser la maintenance, sans branchement supplémentaire. Le TL1 Pole est la solution idéale pour gérer les systèmes d'éclairage extérieur (éclairage public, par exemple), surtout lorsque la baisse du rayonnement solaire au crépuscule exige une meilleure régulation de l'éclairage des routes publiques ou privées, des jardins, des cours, etc.

Plage de luminosité	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Pkg**	**Masse (1 pce)**
lx				**pce**	**kg**
2:200	TL1 Pole	2CSM229911R1341	T229911	1	0.135

THS Thermostats modulaires

Gestion de la température

Fonction

La gamme de thermostats modulaires THS permet de réguler la température de vos installations au degré près grâce à une sonde externe agissant directement sur le relais interne.

Références de commande

Températures de fonctionnement °C	Longueur m	Type de contact	Type	Réf. internationale @	Article	Exemple d'application
Thermostats modulaires						
+20...+60 / 0...+10	–	2 NO	THS-S pour chauffer et rafraîchir	2CSM236803R1380	459750	tableau électrique
-20...+4	–	1 NO/NC	THS-C pour chauffer	2CSM251163R1380	459751	serre, séchage en silo
0...+60	–	1 NO/NC	THS-W pour rafraîchir	2CSM207083R1380	459752	chambre de stockage réfrigérée
Sondes de température						
-30...+130	1.5		THS-1	2CSM202033R1380	459753	
-30...+130	4		THS-4	2CSM277603R1380	459754	

Caractéristiques techniques

	THS-S pour chauffer et rafraîchir	THS-C pour chauffer	THS-W pour rafraîchir
Tension d'utilisation	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Type de contact	2 NO	1 contact inverseur sec	1 contact inverseur sec
Capacité des contacts (cos φ 0.6)	16 (3) A	16 (3) A	16 (3) A
Nbre de points de réglage	2	1	1
Plage(s) de régulation	0...+10 / +20...+60 °C	-20...+40 °C	0...+60 °C
Différentiel	Δt = 2 °C	Δt = 1 °C	Δt = 1 °C
Gradient thermique	1 °K / 15 min.	1 °K / 15 min.	1 °K / 15 min.
Tolérance de température	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Température de fonctionnement	-20...+70 °C	-20...+50 °C	-20...+50 °C

Schémas de câblage

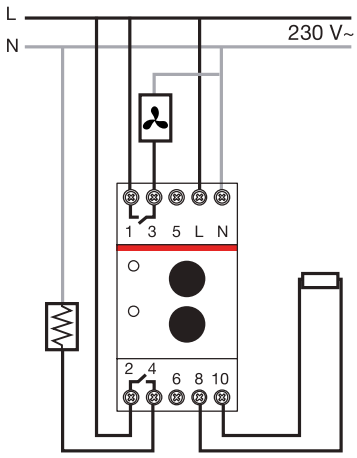

THS-S chauffage et climatisation

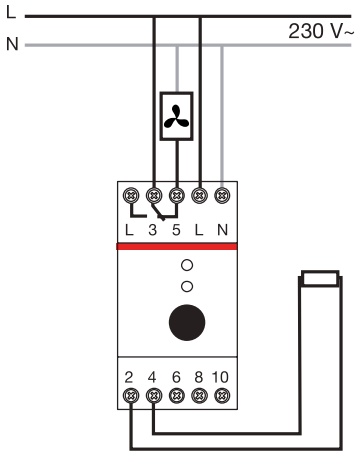

THS-W climatisation

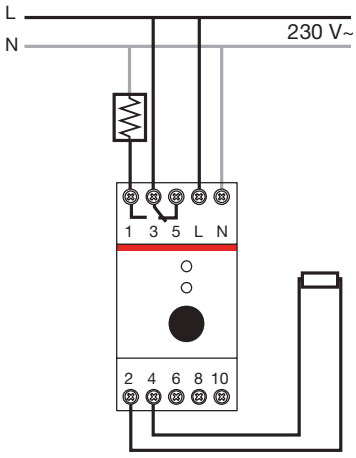

THS-C chauffage

DBT Timer Interrupteurs horaires numériques

Programmation horaire

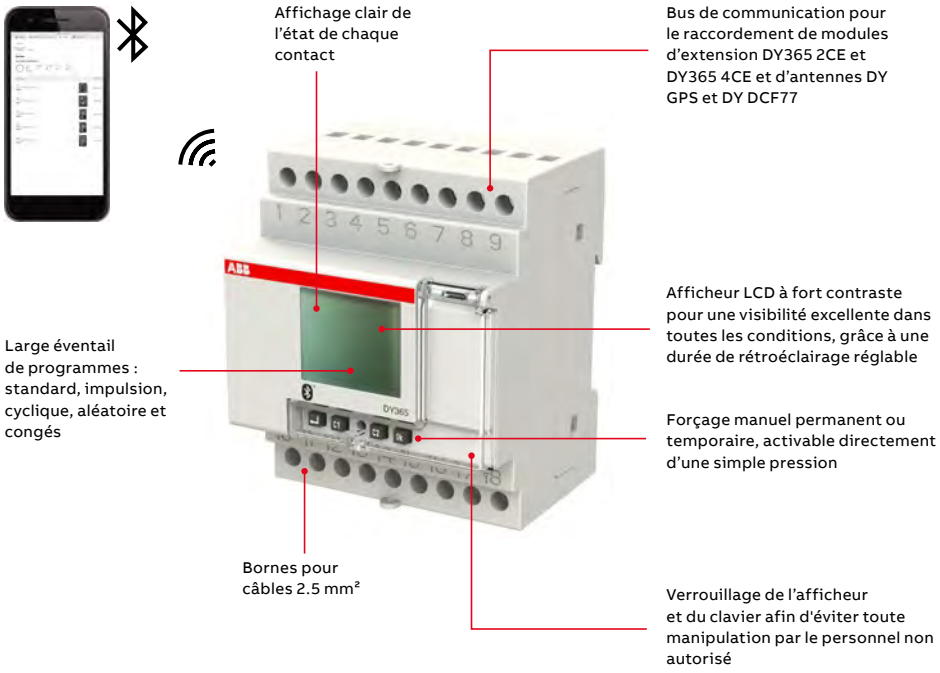

Large éventail de programmes : standard, impulsion, cyclique, aléatoire et congés

- Forçage manuel permanent ou temporaire, activable directement d'une simple pression
- Afficheur LCD rétroéclairé
- Jusqu'à 900 événements enregistrables
- Jusqu'à 400 coordonnées de villes prédéfinies
- Précision de ±0.5 s/24h
- Heure solaire/heure d'été

Communication Bluetooth et application DBT Timer disponible pour Android et iOS, pour une configuration intelligente et une visualisation rapide. Cette fonctionnalité permet également de transférer des programmes d'un appareil à l'autre à l'aide d'un simple smartphone.

Synchronisation horaire via antennes DY DCF77 ou DY GPS. L'antenne DY DCF77 reçoit des messages programmés transmis par l'horloge atomique installée à Mainflingen (Allemagne), près de Francfort. Grâce à ce signal, l'heure, la date et l'heure d'été sont automatiquement réglées sur les interrupteurs horaires. L'antenne DY GPS reçoit l'heure du système GPS. Elle peut ainsi proposer des informations horaires et de localisation précises pour un nombre illimité de personnes quelle que soit la météo, jour et nuit, partout dans le monde. L'heure est dérivée simultanément de différentes sources, afin de compenser les retards de propagation.

DBT Timer Interrupteurs horaires numériques

Programmation horaire

DBT Timer

Caractéristiques techniques DBT Timer							
		DY365	**DW1**	**DW2**	**DWA1**	**DWA2**	**DWTL1**
Tension d'alimentation	[V]	230 AC (-15 % ..+10 %)					
Tension d'ondulation nominale	[kV]	4					
Type de contact		2NO/NC	1NO/NC	2NO/NC	1NO/NC	2NO/NC	1NO/NC
Module d'extension		OUI	NON	NON	NON	NON	NON
Antenne DY DCF77		OUI	NON	NON	NON	NON	NON
Antenne DY GPS		OUI	NON	NON	NON	NON	NON
Capacité de contact 250 V							
Charge résistive	[A]	16					
Charge inductive	[A]	10					
Fréquence nominale	[Hz]	50/60					
Temps de commutation minimum		1 min (programme d'impulsion 1 s)					
Nombre maxi. d'événements		900	120	120	120	120	120
Nombre de canaux		2	1	2	1	2	1
Précision de fonctionnement	[s/24h]	± 0.5					
Consommation électrique	[W]	2.6	2	2	2	2	2
Puissance de commutation maxi.	[VA]	4000					
Capacité de commutation							
Lampe à incandescence	[W]	2000					
Lampe fluorescente	[VA]	600					
Halogène basse tension	[W]	2000					
Halogène	[W]	2000					
Lampe basse consommation	[VA]	600					
LED	[W]	500					
Indice de protection	[IP]	20					
Section maxi. des conducteurs aux bornes	[mm²]	2.5					
Couple de serrage	[Nm]	0.5					
Type d'installation		Rail DIN					
Température de fonctionnement	[°C]	-20...+50					
Température de stockage	[°C]	-25...+70					
Modules	[n°]	4	2	2	2	2	2
Normes de référence		EN 60730-1; EN 60730-2-7; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-17; ETSI EN 300 328					

DBT Timer Interrupteurs horaires numériques

Programmation horaire

Caractéristiques techniques des accessoires pour DBT Timer			
		DY DCF77	**DY GPS**
Tension nominale	[V]	12 DC	12 DC
Sensibilité de l'antenne	[mV/m]	0.05	
Température de fonctionnement	[°C]	0...+50	0...+50
Température de stockage	[°C]	-10...+60	-10...+70
Consommation électrique	[W]		0.5
Temporisation du signal		5 envois/min	Toutes les 30 min
Indice de protection	[IP]	54	54
Nombre maxi. d'appareils connectés	[N°]	31	31
Longueur de câblage maxi.	[m]	100	100
Section des câbles aux bornes	[mm²]	1.5	0.75..1.5
Montage		Mural	Mural

Caractéristiques techniques des accessoires pour DBT Timer		
	DY365 2CE	**DY365 4CE**
Tension nominale	12/24 V AC/DC	12/24 V AC/DC
Nombre de relais normalement ouverts 8A/250V	2	4
Température de fonctionnement	0 - 50°C	0 - 50°C
Température de stockage	-25 - 70°C	-25 - 70°C
Indice de protection	IP20	IP20
Montage	Rail DIN	Rail DIN
Modules	2	4

Caractéristiques techniques des accessoires pour DBT Timer	
	DWS
Seuil	3 ÷ 500 lux
Hystérésis	1 ÷ 50 lux
Délai	1 seconde ÷ 30 minutes

Tableau de sélection

Interrupteurs horaires numériques	**DY365**	**DWA1**	**DWA1**	**DW1**	**DW2**	**DWTL1**
Hebdomadaire	×	■	■	■	■	■
Annuel	■	×	×	×	×	×
Fonction standard	■	■	■	■	■	■
Fonction Astro	■	■	■	×	×	■
Capteur crépusculaire	×	×	×	×	×	■
Nombre de canaux	2	1	2	1	2	1
DY GPS/DY DCF77	■	×	×	×	×	×
Bluetooth	■	■	■	■	■	■
Module d'extension 2 ou 4 canaux	■	×	×	×	×	×

La fonction standard inclut les programmes standard, impulsion, cyclique, aléatoire et congés.

DBT Timer Interrupteurs horaires numériques

Programmation horaire

DY365

DW1

DWA1

DWTL1

Interrupteurs horaires numériques DBT Timer
Fort de son design unique; de son afficheur LCD rétroéclairé blanc et de son extrême simplicité d'utilisation (4 boutons seulement), le DBT Timer est la solution idéale pour automatiser les fonctions de votre installation. La possibilité de paramétrer tous les appareils numériques via l'application DBT Timer et la connexion Bluetooth réduit considérablement les délais de configuration et d'installation. Les interrupteurs horaires numériques DBT Timer sont dotés d'une batterie interne de grande capacité garantissant leur fonctionnement en l'absence d'alimentation électrique, afin d'éviter toute perte de programmation et de réglages en cas de panne électrique de durée définie. Ils proposent plusieurs fonctions : impulsion, cyclique, aléatoire, congés...

Interrupteur horaire annuel numérique - DY365
Le DY365 est l'interrupteur horaire annuel numérique à 2 canaux de la gamme DBT Timer. Il peut, avec deux modules d'extension à deux canaux DY365 4CE et DY365 2CE, commander jusqu'à 8 canaux. Le DY365 peut également être associé à une antenne DY GPS dans une optique de synchronisation avec le système GPS, ou à une antenne DY DCF77 assurant sa synchronisation automatique avec le signal DCF77 de Francfort.

Interrupteur horaire hebdomadaire numérique - DW
Le DW1 et le DW2 sont des interrupteurs horaires numériques hebdomadaires à 1 et 2 canaux respectivement, qui permettent de s'affranchir de la nécessité d'effectuer une programmation normale du même mode chaque semaine.

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire numérique - DWA
Les interrupteurs astronomiques DWA1 et DWA2, respectivement à 1 et 2 canaux, contrôlent automatiquement les circuits d'éclairage en fonction de l'heure du lever et du coucher du soleil, dans un souci d'efficacité énergétique maximale. Un algorithme mathématique permet en effet de calculer l'heure de lever et de coucher du soleil en un lieu donné pour chaque jour de l'année. Une fois l'appareil mis sous tension, il suffit d'indiquer la date, l'heure, les coordonnées géographiques et le fuseau horaire, ou d'employer l'application DBT Timer pour définir automatiquement ces valeurs. L'installation d'un interrupteur horaire astronomique numérique trouve toute son utilité lorsqu'il n'est pas recommandé d'opter pour un interrupteur crépusculaire avec capteur externe, en raison d'un risque de dysfonctionnement dû à la pollution atmosphérique, à une luminosité excessive ou au vandalisme. Les modèles DWA1 et DWA2 sont également conseillés pour le contrôle de l'éclairage public, des vitrines de magasins, des enseignes lumineuses, des monuments, des façades, des fontaines éclairées…

Interrupteur horaire crépusculaire hebdomadaire numérique - DWTL1
Le DWTL1 est un interrupteur horaire numérique avec fonction astronomique et sonde de luminosité externe DWS, recommandé pour l'alimentation des systèmes d'éclairage et des enseignes lumineuses. L'interrupteur crépusculaire hebdomadaire numérique à 1 canal permet de s'affranchir de la nécessité d'effectuer la même programmation chaque semaine. Le DWTL1 peut être configuré comme un interrupteur astronomique avec sonde, dont la configuration initiale requiert l'activation de la charge du lever au coucher du soleil et aux heures de jour en cas de faible luminosité. Il peut également servir d'interrupteur crépusculaire programmable, qui active la charge lorsque la sonde détecte une faible luminosité dans le cadre du programme quotidien ou hebdomadaire.

Nbre de canaux	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
2	DY365	2CSM221201R1000	T221201	1	0.250
1	DW1	2CSM222531R1000	T222531	1	0.129
2	DW2	2CSM222521R1000	T222521	1	0.152
1	DWA1	2CSM222511R1000	T222511	1	0.129
2	DWA2	2CSM222501R1000	T222501	1	0.152
1	DWTL1	2CSM222491R1000	T222491	1	0.160

DBT Timer Interrupteurs horaires numériques

Programmation horaire

DY DCF77

DY GPS

DY365 2CE

DY365 4CE

DWS

Accessoires pour interrupteurs horaires numériques DBT Timer

Les DY365 2CE et DY365 4CE sont des modules d'extension de canaux à 2 et 4 relais de sortie, raccordés au DY365 afin d'accroître le nombre de contacts gérés de 2 à 8 maximum.

L'antenne DY DCF77 permet de synchroniser automatiquement l'appareil avec le signal DCF77 officiel de l'heure de Francfort, diffusé sur grandes ondes radio.

L'antenne DY GPS garantit quant à elle une bonne couverture dans le monde entier, quelles que soient les conditions météorologiques. Elle effectue une synchronisation avec le signal GPS et propose des valeurs plus précises que les transmissions terrestres.

Le DWS est un capteur externe d'intensité lumineuse raccordé à l'interrupteur crépusculaire hebdomadaire numérique DWTL1.

Version	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
Antenne DCF77	DY DCF77	2CSM250421R1000	T250421	1	0.100
Antenne GPS	DY GPS	2CSM250411R1000	T250411	1	0.080
Module d'extension 2 canaux	DY365 2CE	2CSM221191R1000	T221191	1	0.185
Module d'extension 4 canaux	DY365 4CE	2CSM221181R1000	T221181	1	0.486
Capteur externe DWS	DWS	2CSM222481R1000	T222481	1	0.021

Interrupteurs horaires électromécaniques AG Timer

Programmation horaire

AD1NO-R-15m

AD1CO-15m

Caractéristiques techniques									
		AD1NO-15m	AD1NO-R-15m	AD1CO-30m	AD1CO-R-30m	AW1CO-R-210m	AD1CO-15m	AD1CO-R-15m	AW1CO-R-120m
Tension nominale	[V]	230 AC							
Type de contact		1NO	1NO	1NO/NC					
Charge résistive	[A]	16							
Charge inductive	[A]	4							
Fréquence nominale	[Hz]	50/60							
Paliers de réglage (pas)	[min]	15	15	30	30	210	15	15	120
Nombre de pas		96	96	48	48	48	96	96	84
Réserve de marche	[h]	-	100	-	150	150	-	150	150
Consommation électrique	[W]	0.5							
Puissance de commutation maxi.	[VA]	4000							
Lampe à incandescence	[W]	2500	2500	3000					
Lampe fluorescente	[VA]	1200	1200	1200					
Halogène basse tension	[VA]	2000	2000	2000					
Halogène (230 V ~)	[W]	2500	2500	3000					
Lampe basse consommation (CFL)	[VA]	900	900	900					
LED	[VA]	100	100	200					
Indice de protection		IP20							
Section maxi. des conducteurs aux bornes	[mm²]	4							
Couple de serrage	[Nm]	0.3	0.3	0.5					
Bornes		avec vis captives							
Type d'installation		Rail DIN							
Température de fonctionnement	[°C]	-10...+45	-10...+45	-10...+50					
Température de stockage	[°C]	-20...+60	-20...+60	-20...+70					
Modules	[n°]	1	1	2	2	2	2.5	2.5	2.5
Normes de référence		EN 60730-2-7							

Interrupteurs horaires électromécaniques AG Timer

Ces interrupteurs horaires analogiques sont conçus pour une installation sur rail DIN. Ils contrôlent l'ouverture et la fermeture du circuit en fonction du programme. Disponibles en versions journalières et hebdomadaires et équipés d'un contact 16 A, ils peuvent fonctionner par programmation ou via la fonction MARCHE-ARRÊT permanente. Les modèles AD1NO-R-15m, AD1CO-R-15m, AW1CO-R-120m, AD1CO-R-30m et AW1CO-R-210m sont équipés d'une batterie intégrée, rechargée par le réseau électrique, qui permet de conserver l'heure réglée en cas de longue panne électrique (jusqu'à 150 h). Ils sont particulièrement adaptés aux applications de contrôle des systèmes d'éclairage de magasins ou de bâtiments tertiaires, des systèmes de chauffage et de ventilation, des systèmes d'arrosage automatique des jardins privés ou extérieurs...

Contacts	Version	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
1NO	Interrupteur horaire journalier sans réserve	AD1NO-15m	2CSM222471R1000	T222471	1	0.072
1NO	Interrupteur horaire journalier, avec réserve	AD1NO-R-15m	2CSM222461R1000	T222461	1	0.075
1NO/1NC	Interrupteur horaire journalier sans réserve	AD1CO-30m	2CSM222451R1000	T222451	1	0.105
1NO/1NC	Interrupteur horaire journalier, avec réserve	AD1CO-R-30m	2CSM222441R1000	T222441	1	0.109
1NO/1NC	Interrupteur horaire hebdomadaire, avec réserve	AW1CO-R-210m	2CSM222431R1000	T222431	1	0.109
1NO/1NC	Interrupteur horaire journalier, sans réserve	AD1CO-15m	2CSM222421R1000	T222421	1	0.112
1NO/1NC	Interrupteur horaire journalier, avec réserve	AD1CO-R-15m	2CSM208151R1000	T208151	1	0.116
1NO/1NC	Interrupteur horaire hebdomadaire, avec réserve	AW1CO-R-120m	2CSM208141R1000	T208141	1	0.116

Interrupteurs horaires électromécaniques AG Timer

Programmation horaire

AD1-R-15m-72

Caractéristiques techniques		
		AD1-R-15m-72
Tension nominale	[V]	230 AC
Type de contact		1NO/NC
Charges ohmiques	[A]	16
Charges inductives	[A]	4
Fréquence nominale	[Hz]	50/60
Paliers de réglage (pas)	[Min]	15
Nombre de pas		96
Réserve de marche	[h]	100
Perte de puissance	[W]	1.8
Puissance de commutation maxi.	[VA]	4000
Lampe à incandescence	[W]	3000
Lampe fluorescente (VA)	[VA]	1200
Halogène basse tension	[VA]	2000
Halogène (230 V ~)	[W]	3000
Lampe basse consommation (CFL)	[VA]	900
LED	[VA]	200
Section maxi. des conducteurs aux bornes	[mm²]	4
Couple de serrage	[Nm]	0.3
Type d'installation		Mur/panneau
Indice de protection		IP20
Température de fonctionnement	[°C]	-10 ...+45
Température de stockage	[°C]	-20 ...+60
Normes de référence		EN60730-2-7

Interrupteur horaire électromécanique AD1-R-15m-72

Conçu pour une installation sur panneau/mur, l'AD1-R-15m-72 contrôle l'ouverture et la fermeture du circuit en fonction d'un programme prédéfini. Disponible en version journalière avec réserve de marche, il se caractérise par ses réglages en face avant qui permettent, pendant la durée de maintien de la charge, de forcer l'état MARCHE/ARRÊT du contact jusqu'à la prochaine heure de commutation. L'AD1-R-15m-72 est la solution idéale pour contrôler les systèmes d'éclairage des magasins et bâtiments publics, les systèmes de chauffage et d'irrigation, etc.

Contacts	Version	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
					pce	kg
1NO/NC	Interrupteur horaire journalier avec réserve	AD1-R-15m-72	2CSM208131R1000	T208131	1	0.181

Tableau de sélection

Interrupteurs horaires analogiques	AD1NO-15m	AD1NO-R-15m	AD1CO-15m	AD1CO-R-15m	AW1CO-R-120m	AD1CO-30m	AD1CO-R-30m	AW1CO-R-210m	AD1-R-15m-72
Journalier	■	■	■	■	×	■	■	×	■
Hebdomadaire	×	×	×	×	■	×	×	■	×
Réserve de puissance	×	■*	×	■	■	×	■	■	■*
Temps mini. entre commutations	15 min	15 min	15 min	15 min	120 min	30 min	30 min	210 min	15 min
montage sur rail DIN	■	■	■	■	■	■	■	■	×
Montage sur mur/ panneau	×	×	×	×	×	×	×	×	■
Type de contacts	NO	NO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO

*batterie non déposable

Minuterie d'escalier E232

Programmation horaire

Caractéristiques techniques					
	E232-230	**E232E-230N**	**E232E-8/230N**	**E232E-230 Multi 10**	**E232E-8/230 Multi 10**
Plage de temps (continue)	1 – 7 min. par incréments de 15 s.	0.5 – 20 min. en continu	0.5 – 20 min. en continu	0.5 – 20 min. en continu	0.5 – 20 min. en continu
Tension de commande 230 V AC	■	■	■	■	■
Tension universelle en supplément			8 ... 240 V AC/DC		8...240 V AC/DC
Lampe au néon	50 mA	150 mA	150 mA	150 mA	150 mA
Commutation 3/4 fils		automatique	automatique	automatique	automatique
Réinitialisable	■	■	■	■	■
Interrupteur de lumière continue	■	■	■	■	■
Préavis selon DIN 18015-2				■	■
Plage longue de 60 min.				■	■
Multifonctions (10 fonctions)				■	■
Tension nominale	230 V AC	240 V AC	240 V AC	240 V AC	240 V AC
Fréquence nominale	50Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Plage de tension de commande	0.9 ... 1.1 Un	0.85 ... 1.1 Un	0.85 ... 1.1 Un	0.85 ... 1.1 Un	0.85 ... 1.1 Un
Perte de puissance	1 VA	6 VA	6 VA	6 VA	6 VA
Pouvoir assigné de commutation	16 A, 230 V AC	16 A, 230 V AC	16 A, 230 V AC	16 A, 230 V AC	16 A, 230 V AC
Lampe à filament	2 300 W	2 300 W	2 300 W	3 600 W	3 600 W
Lampe halogène	2 300 W	2 300 W	2 300 W	3 600 W	3 600 W
Série lampes fluorescentes compensées/ non compensées	2 300 VA	2 300 VA	2 300 VA	3 600 VA *	3 600 VA *
Charge inductive ou capacitive lampe fluorescente	2 300 VA	2 300 VA	2 300 VA	3 600 VA *	3 600 VA *
Shunt lampe fluorescente compensée	1 300 VA (70 µF)	400 VA (42 µF)	400 VA (42 µF)	1 200 VA (120 µF) *	1 200 VA (120 µF) *
Ballast électronique	9x7 W, 6x11 W	9x7 W, 7x11 W	9x7 W, 7x11 W	34x7 W, 27x11 W	34x7 W, 27x11 W
	5x15 W, 5x20 W	7x20 W, 7x23 W	7x20 W, 7x23 W	24x15 W, 22x23 W	24x15 W, 22x23 W
Charge inductive (cos φ = 0.6/230 V AC)	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Matériau du contact	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2	AgSnO2
Distance de contact	≥ 3 mm	< 3 mm	< 3 mm	< 3 mm	< 3 mm
Durée de vie mécanique	> 106	> 107	> 107	> 107	> 107
Durée de vie à la charge nominale, cos φ =1	> 105	> 2x105	> 2x105	> 2x105	> 2x105
Durée de vie à la charge nominale, cos φ =0.6	> 104	> 4x104	> 4x104	> 4x104	> 4x104
Section maxi. des conducteurs aux bornes	10.7 mm²	13 mm²	13 mm²	13 mm²	13 mm²
Section maxi. du conducteur	6 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²	4 mm²
Durée de marche	Réinitialisable après 30 s.	100 %	100 %	100 %	100 %
Température ambiante	– 10 °C à + 50 °C	– 25 °C à + 50 °C	– 25 °C à + 50 °C	– 25 °C à + 50 °C	– 25 °C à + 50 °C
Matériau du boîtier et de l'isolant	Thermoplastique autoextinguible résistant à la chaleur	Thermoplastique autoextinguible résistant à la chaleur	Thermoplastique autoextinguible résistant à la chaleur	Thermoplastique autoextinguible résistant à la chaleur	Thermoplastique autoextinguible résistant à la chaleur
Courant de commande à 230 V AC	4.5 mA	26 mA	26 mA	26 mA (min. 8 mA à 8 V AC)	26 mA (min. 8 mA à 8 V AC)
Durée de commande minimum	10 ms	20 ms	20 ms	20 ms / 50 ms pour entrée multitension	20 ms / 50 ms pour entrée multitension

* pas de possibilité de préavis de déconnexion pour cette application.

Minuterie d’escalier E232

Programmation horaire

E232-230

E232 E-230N

Minuterie d’escalier E232

Généralement actionnées par bouton-poussoir et équipées d’une lampe au néon, les minuteries d’escalier sont prévues pour une intensité maximale de 150 mA. Elles s’adaptent donc parfaitement à une installation dans des bâtiments à plusieurs étages.

La minuterie d’escalier E232-230 intègre un temporisateur électromécanique à moteur synchrone, garant d’une haute sécurité de fonctionnement quelle que soit sa position de montage. La plage de temps est réglable par incréments de 15 secondes entre 1 et 7 minutes, et réinitialisable après 30 secondes.

Les modèles E232E–230N et E232E-8/230N sont dotés de retardateurs électroniques. Ce qui les rend si spéciaux ? Leur haute capacité de commutation, leur charge de lampe au néon de 150 mA, leurs boutons-poussoirs, leur plage de réglage en continu de 0.5 à 20 minutes et leur commutation particulièrement silencieuse.

Les appareils des séries E232E-230 Multi 10 et E232E-8/230 Multi 10 permettent de sélectionner 10 fonctions ajustables en façade. Grâce à une connexion à commande électronique de la charge pour tension zéro, il est possible d’atteindre une très haute capacité de commutation de 3 600 W (charge d’une lampe à filament).

Une fonction de préavis de déconnexion est intégrée (clignotement) selon la norme DIN 18015-2, de même qu’une fonction de plage longue de 60 minutes.

Les minuteries E232E-8/230N et E232E-8/230 Multi 10 disposent d’une entrée de commande supplémentaire séparée métalliquement pour 8…240 V AC/DC.

Plage de temps	Perte de puissance W	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce) kg
1 … 7 min.	1 V A	E232-230	2CDE110000R0501	T954824	10	0.081
20 min	6 V A	E232E-230N	2CDE110003R0511	T965416	10	0.095
20 min	6 V A	E232E-8/230N	2CDE010003R0511	T965417	10	0.1
20 min	6 V A	E232E-230 Multi 10	2CDE110013R0511	T965418	10	0.095
20 min	6 V A	E232E-8/230 Multi 10	2CDE010013R0511	T965419	10	0.1

LCR Relais de délestage

Programmation horaire

LCR

Caractéristiques techniques		
Entrée		
Tension nominale Un	[Vac]	230 (-15%/+10%)
Fréquence nominale	[Hz]	50/60
Capacité nominale In	[A]	32
Consommation électrique	[VA]	4
Affichage		
Type d'affichage		LCD rétroéclairé
Résolution	[kW]	0.01
Dimensions d'affichage	[mm]	27 × 23
Charge non prioritaire		
Seuils de régulation	[kW]	0.8..7
Résolution du seuil	[kW]	0.1
Délai de déconnexion des charges	[s]	0..9999
Délai entre deux connexions	[s]	0..9999
Notification d'alarmes		LED // avertisseur sonore
Sortie relais		
Courant nominal	[A]	16
Tension nominale	[Vac]	250
Conditions climatiques		
Température de stockage		-10°C à +65°C
Température de fonctionnement		-10°C à +45°C
Humidité relative		90 % maxi. (sans condensation)
Indice de protection		
Aux bornes		IP20
En façade		IP51
Section maxi. des câbles		
Rigides	[mm²]	4
Souples	[mm²]	6
Modules (18mm)	[N°]	2

Relais de délestage - LCR

Installé en aval du disjoncteur principal, il compare la consommation électrique réelle du système à une valeur maximale admise prédéfinie. Il prévient par ailleurs le déclenchement du disjoncteur principal en désactivant de manière séquentielle une charge non prioritaire lorsque le seuil prédéfini est dépassé. Une LED rouge et un avertisseur sonore intégré signalent la désactivation de la charge. À intervalles prédéfinis, le dispositif tente automatiquement de reconnecter la charge précédemment désactivée.
Remarque : dans les systèmes triphasés déséquilibrés, cette même fonction LCR peut être mise en œuvre via des multimètres DMTME. Les sorties numériques du multimètre peuvent être réglées pour se déclencher selon un délai défini par l'utilisateur afin de désactiver, via des contacteurs externes, des charges prioritaires de manière arbitraire.

Courant nominal	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg	Masse (1 pce)
A				pce	kg
32	LCR	2CSM229901R1311	T229901	1	0.135

Aperçu de la gamme de gestion de l'énergie

Compteurs et analyseurs de réseau

Type de produit		Compteurs d'énergie - Monophasé							Compteurs d'énergie - Triphasé			
Gamme de produits		Série C – C11	Série B – B21		Série A – A41, A42				Série C – C13	Série B – B23, B24		
		Acier (1xx)	Acier (1xx)	Argent (3xx)	Acier (1xx)	Argent (3xx)	Or (4xx)	Platine (5xx)	Acier (1xx)	Acier (1xx)	Bronze (2xx)	Argent (3xx)
Montage		Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN
Répartition des coûts (MID)		MID	MID	MID	MID	MID	MID	MID	MID	MID	MID	MID
HMI	Afficher	LCD	LCD	Le segment LCD	Pixel LCD	Pixel LCD	Pixel LCD	Pixel LCD	LCD	Le segment LCD	Le segment LCD	Le segment LCD
Mesure	Classe de précision (énergie active)	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 0,5	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 0,5
	IEC 61557-12 PMD											
	Mesure directe	≤40A	≤65A	≤65A	≤80A	≤80A	≤80A	≤80A	≤40A	≤65A	≤65A	≤65A
	Mesure par CT					.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A		.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A
	Mesure par bobines de Rogowski											
En temps réel	Courant (I), tension (U, V), f	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Puissance active (P), PF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Puissance réactive (Q), puissance apparente (S)										X	
Énergie	Énergie active	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Énergie réactive			X		X	X	X			X	X
	4 quadrants énergie (import/export)			X		X	X	X			X	X
	Multi-tarifs			4		4	4	4				4
Qualité de l'énergie	THD							X				
	Harmoniques							16ème				
	Courant neutre											
	Phasors, formes d'onde											
Enregistrement	Alarmes	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Alarmes complexes avec logiques											
	Min/max/demande						X	X				
	Mémoire flash pour les historiques							16MB				
	RTC						X	X				
Communication	I/O	1 DO	1DO	2 DI, 2 DO	1DO	2 DI, 2 DO	2 DI, 2 DO	4 I/O	1 DO	1DO	1DO	2 DI, 2 DO
	M-Bus		X	X	X	X	X	X		X	X	X
	Modbus RTU		X	X	X	X	X	X		X	X	X
	Modbus TCP/IP											
	Profibus DP-V0											
	BACnet/IP											
	Bluetooth											
	ABB Ability Energy & Asset Manager		X**	X**	X**	X**	X**	X**		X**	X**	X**
	Compatibilité écran Lite Panel		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* via l'unité de contrôle InSite SCU100 ** via l'ajout. Passerelle

Aperçu de la gamme de gestion de l'énergie

Compteurs d'énergie - Triphasé (suite)					Analyseurs de réseau M4M						
Série A – A43, A44					M4M 2X		M4M 20			M4M 30		
Acier (1xx)	**Bronze (2xx)**	**Argent (3xx)**	**Or (4xx)**	**Platine (5xx)**	**M4M 2X+ PQ1, PQ2, RTS**	**M4M 20**	**M4M 20-M**	**M4M 20 Rogowski**	**M4M 30**	**M4M 30-M**	**M4M 30 Rogowski**
Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN	Panneau avant (96x96)	Panneau avant (96x96)	Panneau avant (96x96)	Panneau avant (96x96)	Panneau avant (96x96)	Panneau avant (96x96)
MID	MID	MID	MID	MID			MID			MID	
Pixel LCD	Pixel LCD	Pixel LCD	Pixel LCD	Pixel LCD	–	Couleur graphique	Couleur graphique	Couleur graphique	Écran tactile couleur	Écran tactile couleur	Écran tactile couleur
Classe 1	Classe 1	Classe 1 (31x) Classe 0,5 (35x)	Classe 0,5	Classe 1 (51x) Classe 0,5 (55x)	Classe 0,5S	Classe 0,5S	Classe 0,5S	Classe 0,5S	Classe 0,5S	Classe 0,5S	Classe 0,5S
					PMD/S/ K70/0,5	PMD/S/ K70/0,5	PMD/S/ K70/0,5	PMD/S/ K70/0,5	PMD/S/ K70/0,5	PMD/S/ K70/0,5	PMD/S/ K70/0,5
≤80A	≤80A	≤80A	≤80A	≤80A							
.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A		.../1A ou .../5A	.../1A ou .../5A	
								Bobines R4M			Bobines R4M
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4	4	4	6				6	6	6
				X	X	X	X	X	X	X	X
				16ème	40ème				40ème	40ème	40ème
					Mesuré	Calculé	Calculé	Calculé	Mesuré	Mesuré	Mesuré
									X	X	X
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
					4				4	4	4
			X	X	X	X	X	X	X	X	X
				16MB	32MB				32MB	32MB	32MB
			X	X	X				X	X	X
1DO	1DO	2 DI, 2 DO	2 DI, 2 DO	4 I/O	- 2DO - 4 I/O	- 2DO - 2DO + 2I/O+2AO (I/O)	2DO	2DO	- 4 I/O - 6 E/S + 2AO (I/O)	4 I/O	4 I/O
X	X	X	X	X							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					X	X	X		X	X	
						X			X		
						X			X		
					X	X	X	X	X	X	X
X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**	X**
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Aperçu de la gamme de gestion de l'énergie

Capteurs de courant et appareils MCCB avec mesure embarquée

Type de produit		Capteurs de courant communicants				Appareils MCCB avec mesure embarquée			
Gamme de produits		**Capteurs ouverts**	**Capteurs fernés à noyau solide**		**Unité de contrôle**	**ACB**	**MCCB**	**Unité numérique**	**ATS**
		CMS-12x 18mm	**CMS-10x 18mm**	**CMS-20x 25mm**	**SCU100**	**Emax 2**	**Tmax XT**	**Ekip UP**	**TrueOne ATS**
Montage		Universel	Universel	Universel	Rail DIN	-	-	Panneau avant (296x110)	-
Répartition des coûts (MID)									
HMI	Afficheur					Écran tactile couleur	Écran tactile couleur	Écran tactile couleur	Écran tactile couleur
Mesure	Classe de précision (énergie active)	1% (I)	0,5% (I)	0,5% (I)	2%	Classe 1	Classe 1	2%	-
	IEC 61557-12 PMD								
	Mesure directe	≤80A	≤80A	≤160A					
	Mesure par CT				.../5A				
	Mesure par bobines de Rogowski					X	X	X	
En temps réel	Courant (I), tension (U, V), f	I	I	I	X	X	X	X	X
	Puissance active (P), PF				X	X	X	X	X
	Puissance réactive (Q), puissance apparente (S)				X	X	X	X	X
Énergie	Énergie active	X*	X*	X*	X	X	X	X	X
	Énergie réactive				X	X	X	X	X
	4 quadrants énergie (import/export)				X	X	X	X	X
	Multi-tarifs								
Qualité de l'énergie	THD				X	X	X	X	X
	Harmoniques				X	50ème	50ème	50ème	15ème
	Courant neutre				X	X	X	X	X
	Phases, formes d'onde					X	X	X	
Enregistrement	Alarmes				X	X	X	X	X
	Alarmes complexes avec logiques					Statut programmable	Statut programmable	Statut programmable	
	Min/max/demande				max				
	Mémoire flash pour les historiques				X	Oui pour le fichier de l'enregistreur de données	Oui pour le fichier de l'enregistreur de données	Oui pour le fichier de l'enregistreur de données	
	RTC								
Communication	I/O					-3 entrées PT100 - 1 AI - Jusqu'à 10 E/S	-3 entrées PT100 - 1 AI - Jusqu'à 10 E/S	-3 entrées PT100 - 1 AI - Jusqu'à 10 E/S	- Temp. Capteurs - Jusqu'à 2 E/S
	Modbus RTU				X	X	X	X	X
	Modbus TCP/IP				X	X	X	X	X
	IEC61850					X	X	X	
	Profibus DP-V0					X	X	X	X
	Profinet					X	X	X	X
	Ethernet/IP					X	X	X	X
	SNMP				X				
	Bluetooth					X	X		
	Câble plat CMS-bus	X	X	X	X (max 96 capteurs)				
	ABB Ability Energy & Asset Manager				X**	X**	X**	X**	X**
	Compatibilité écran Lite Panel				X	X	X	X	X

Aperçu de la gamme de gestion de l'énergie

Passerelle et collecte de données

	Interrupteurs et fusibles		EQmatic		InsitePro M				Monitoring	Hub	
Type de produit			**Analyseur d'énergie**		**Unité de contrôle**	**Modules E/S**			**Ecran**	**Passerelle ABB Ability**	
Gamme de produits	**InLine II**	**ITS2 avec OT et OS**	**QA/S 3.xx.1**	**QA/S 4.xx.1**	**SCU100**	**DM11**	**DM00**	**DM10**	**Lite Panel**	**COM-Hub**	**Edge Industrial Gateway**
Caractéristiques principales	-	Pieds à rail ou à molette	Surveillance, enregistrement et analyse des données énergétiques provenant des compteurs d'électricité, de gaz, d'eau ou de chaleur		Agrégation de données, enregistrement, collecte d'informations à partir de dispositifs de terrain et de contrôle	Surveillance des alarmes / états des MCB, RCD, MCCB Agir sur les accessoires connectés			Supervision des installations Plug&Play	Passerelle plug-and-play vers ABB Ability Energy et Asset Manager	Passerelle plug-and-play vers ABB Ability Energy et Asset Manager, y compris les données sur l'électricité, le gaz et l'eau
Mesure du secteur	-	-	-	-	I, U, V, Puissance, PF, Energie, THD	-	-	-		-	-
Modbus TCP/IP	X	X	X	X	X				X	X	X
SNMP	X	X			X						
Maître Modbus RTU	X	X		X	X				X		
Max esclaves Modbus RTU	X	X		16 ou 64	16						
Maître M-Bus	X	X	X								
Max esclaves M-Bus	X	X	16 ou 64								
Câble plat InSite-bus					X	X	X	X			
Max n. Capteurs CMS et canaux d'E/S	X	X			96						
I/O	X	X	-	-	via des modules DMxx	4 DI	4 DO	2 DI, 2 DO			
Visualisation	X	X	Interface web embarquée	Interface web embarquée	Interface web embarquée	via InSite SCU100	via InSite SCU100	via InSite SCU100		Capacité d'ABB	
	X	X									
	X	X									
	X**	X**									
		X									

* via l'unité de contrôle InSite SCU100
** via l'ajout. Passerelle

Analyseurs de réseau M4M

Mesure énergétique précise et surveillance de la puissance

Simple sur tous les points, le M4M permet des évaluations précises de l'efficacité énergétique et s'intègre parfaitement à la solution ABB de surveillance, d'optimisation et de contrôle des systèmes énergétiques.

Des mesures précises
Mesure de classe 0,5, selon la norme IEC 61557-12, et fonctionnalités avancées de qualité de l'énergie, y compris les mesures. historiques.

Option MID
Précision de classe C conformément à la directive 2014/32/UE pour les applications de facturation.

Visualisation claire
Affichage en couleur et menu structuré pour une visualisation graphique.

Communication totale
Analyseurs de réseau ABB Ability™ avec des protocoles de communication complets et des options d'E/S pour une intégration dans n'importe quel système.

Mise en service intelligente
Module Bluetooth pour une configuration facile grâce aux applications mobiles EPIC et S4M.

Accès intuitif
Accès simplifié à l'appareil via un écran tactile ou un clavier à 5 boutons.

Facile à installer
Montage rapide et installation confortable avec des pinces dans une profondeur de seulement 57mm à l'intérieur du panneau.

Câblage rapide
Des bornes entièrement amovibles et un seul outil pour accélérer les activités de câblage.

Interface intuitive
L'écran tactile, et la facilité du menu structuré de l'App, rendent la configuration et l'utilisation des analyseurs de réseaux simples et rapides.
Affichage graphique, et en couleur, pour une visualisation avancée des paramètres précis de classe 0,5S, des pop-ups interactifs et des notifications complètes.
La navigation rapide est assurée par la page d'accueil et le réglage des pages favoris.

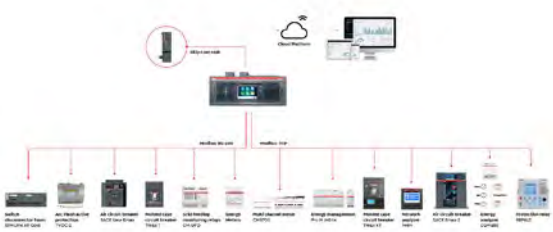

Intégration complète
Intégration dans la gestion des sous-distributions InSite pro M et de la solution cloud ABB Ability™ Energy and Asset Manager.
Permet la surveillance, l'optimisation et le contrôle de l'ensemble du système électrique. Large intégration dans toutes les applications grâce aux protocoles de communication embarqués (Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet/IP, Profibus DP V0).

Mise en service intelligente
Tous les analyseurs de réseaux M4M sont équipés du module Bluetooth BLE, qui permet une configuration intelligente et une visualisation rapide grâce à l'outil unique de mise en service EPiC, disponible sous forme d'application mobile et de logiciel de bureau.
Mises à jour du micrologiciel disponible à distance, régulièrement et à tout moment, garantissant la dernière version de l'appareil, et la plus sûre, sans impact sur les opérations.

Installation sur n'importe quel tableau électrique
Une installation confortable et une fixation sûre sur le tableau sont assurées par les pinces, faciles à utiliser, avec une configuration de différentes épaisseurs, pour une compatibilité avec n'importe quel tableau électrique.
Montage de l'appareil facile grâce aux crochets sur le boîtier. La profondeur réduite (seulement 57 mm) à l'intérieur du tableau permet au M4M de s'intégrer même dans les tableaux de petite taille.

Installation et câblages rapides
Toutes les bornes de la M4M sont amovibles, y compris les entrées de transformateurs de courant (TC) pour la mesure du courant, ce qui permet d'effectuer le câblage directement sur les bornes et d'accélérer le processus. De plus, la disposition verticale des bornes rend le câblage à l'intérieur du tableau de distribution plus confortable.

Compatible avec les bobines Rogowski
Les versions spécifiques M4M compatibles avec les bobines Rogowski R4M d'ABB permettent d'intégrer les mesures de la qualité de l'énergie dans les installations existantes, sans aucun temps d'arrêt.
Les bornes précâblées avec des bobines R4M permettent de gagner jusqu'à 70% de temps pour le câblage des transformateurs de courant par rapport aux TC standards.

Efficacité énergétique

Analyseur de réseau M4M 20, 30 et 2X

Caractéristiques techniques				
Type		**M4M 20 - Classe 0,5S**	**M4M 30 - Classe 0,5S**	**M4M 2X**
Alimentation électrique auxiliaire				
Plage de tension	[V]	48 - 240 VAC/VDC ±15%		
Fréquence	[Hz]	50-60		
Consommation électrique	[VA]	10 VA max		
Catégorie de l'installation		CAT III 300V Classe selon IEC 61010-1 édition 3		
Fusible de protection		T1 A - 277 VAC		
Précision des mesures*				
Type de mesure		True RMS jusqu'à la 40ème harmonique		
		128 échantillons par cycle, zéro aveugle		
IEC 61557-12		IEC 61557-12 PMD/S/K70/0,5		
Energie Active		Classe 0,5 selon IEC 61557-12 [*]		
		Classe 0,5S selon IEC 62053-22		
Energie Réactive		Classe 2 selon IEC 61557-12		
		Classe 2S selon IEC 62053-23		
Puissance Active		Classe 0,5 selon IEC 61557-12		
Puissance Réactive		Classe 2 selon IEC 61557-12	Classe 1 selon IEC 61557-12	Classe 1 selon IEC 61557-12
Puissance Apparente		Classe 0,5 selon IEC 61557-12		
Tension		Classe 0,2 selon IEC 61557-12		
Courant		Classe 0,2 selon IEC 61557-12		
Courant de Neutre		Calculé	Classe 0,2 selon IEC 61557-12	Calculé (M4M 2X) Classe 0,2 selon IEC 61557-12 (M4M 2X PQ2)
Fréquences		Classe 0,1 selon IEC 61557-12		
Déséquilibres (Courant, Tension)		Classe 0,2 selon IEC 61557-12		
Harmoniques, THD (Courant, tension)		Classe 1 selon IEC 61557-12		

* Le taux de précision total renvoyé dans la sortie est égal à la somme du taux de précision de la sortie analogique et du taux de précision du dispositif.

Mesure de tensions d'entrées		
Plage de mesures	[V]	46-480 (L-N) 80 - 830 VAC (L-L)
Catégorie de mesures		400V~ (CAT III)
Plage de Fréquences	[Hz]	50-60 Hz
Max. VT secondaire (connexion indirecte)	[V]	400 VAC (L-N)
Max surtension	[V]	800 VAC (L-L)
Fusible de protection	[V]	T1 A - 277 VAC

* Précision par rapport à l'insertion avec CT .../5A ou bobines Rogowski, selon la version du produit. Déclassement pour .../1A CT.

Caractéristiques de l'isolation	
Test Tension Impulse @230V aux parties accessibles	6,4 kV 1,2/50µS
Test Tension Impulsion @400V aux parties accessibles	9 kV 1,2/50µS
Test Tension @230V aux parties accessibles	3 kV 60s @2000m
Test Tension @400V taux parties accessibles	3,6 kV 60s @2000m

Efficacité énergétique

Analyseur de réseau M4M 20, 30 et 2X

Caractéristiques techniques			
Type	**M4M 20 - Classe 0,5S**	**M4M 30 - Classe 0,5S**	**M4M 2X**
Entrées de mesure de courant			
Nombre d'entrées courant	3 (L1, L2, L3)	4 (L1, L2, L3, N)	3 (M4M 2X) 4 (M4M 2X PQ2)
Insertion indirecte avec CT			
Courant secondaire nominal du TC	5 A (Classe 0.5S)		
	1 A (Classe 0.5S)		
Max CT primaire	50 kA		
Plage de mesure sans précision déclassement	50 mA - 6 A		
Courant de démarrage	1 mA		
Charge	0.024 VA à 6 A		
Insertion indirecte avec bobines de Rogowski	**M4M 20 Rogowski**	**M4M 30 Rogowski**	**-**
Courant nominal	10,000 A		-
Plage de mesure sans précision déclassement	100 A - 12 kA		-
Longueur du câble de connexion des bobines à M4M	3 m	3 m	
Courant de démarrage [A]	10 A		-
E/S			
Sorties digitales			
Tension (min - max)	5 - 240 VAC/DC		
Courant (min - max)	2 - 100 mA		
Tension de chute maximale à l'état ON	1.5 V		
Valeur R maximale aux conditions de tension minimale (5V)	1750 Ohm		
Valeur R minimale aux conditions de tension maximale (240 V)	2400 Ohm		
Durée d'impulsion [ms]	20 ms ON, 20 ms OFF		
Fréquence d'impulsion	25 Hz		
Délai d'activation de l'alarme [s]	1 - 900 s (programmable)		
Hystérésis de retour d'alarme	0 - 40% (programmable)		
Entrée Digitale			
Tension Maximum	240 VAC/DC		
Tension maximale pour l'état OFF sur l'entrée	20 VAC/DC		
Tension minimale pour l'état ON sur l'entrée	45 VAC/DC		
Sortie Analogique			
Plage électrique programmable	Plage [0 - 20 mA ou 4 - 20 mA]		
Charge	Typical 250 Ohm, max 500 Ohm		
Caractéristiques techniques de la version MID			
MID standards	EN 50470-1 - EN 50470-3 - EN 62052-31		
Type de réseau et tension nominale	3Ph/4W - 3Ph/3W - 2Ph/3W - 1Ph/2W - 3x230/400		
Courant nominal (I min- I ref(Imax)	0,01-1(6) A		
Fréquences nominales	50 Hz and 60 Hz		
Tolérance sur les fréquences nominales	+/- 2%		
Classe de précision de l'énergie active	Classe C		
Valeur d'impulsion S0 (constante d'impulsion)	200000 imp/kWh		
Conditions d'environnement électromagnétique	Classe E2		
Conditions d'environnement mécanique	Classe M1		
Catégorie d'utilisation - IEC 62052-31	2		
Indicateur LED de la fréquence des impulsions	200000 imp/kWh		
Indicateur LED de la longueur d'impulsion	1ms		

Efficacité énergétique

Analyseur de réseau

Caractéristiques techniques			
Type	**M4M 20 - Classe 0,5S**	**M4M 30 - Classe 0,5S**	**M4M 2X - Classe 0,5S**
Temps-réel			
Courant TRMS	●	●	●
Tension TRMS	●	●	●
Fréquence	●	●	●
Puissance active, réactive et apparente	●	●	●
Facteur de puissance	●	●	●
Minuterie de fonctionnement, compte à rebours	●	●	●
Energie			
Energie Active, Réactive et Apparente	●	●	●
Energie 4 quadrants (Import/Export)	●	●	●
Tarifs	/	●	/
Qualité de l'énergie			
THD (I, VLN, VLL)	●	●	●
Harmoniques	/	40éme	25éme
Déséquilibres (I, VLN, VLL)	/	●	●
Courant de Neutre	Calculé	Mesuré	Calculé
Déphasages (I, VLN)	/	●	
Formes d'onde (I, VLN, VLL)	/	●	
Enregistrement des données et logs			
Alarmes simples	25	25	25
Journal des avertissements, des alarmes et des erreurs	●	●	●
Alarmes complexes avec logiques	/	4	/
Valeurs de la demande (moyenne)	Basique	Avancé	Basique
Valeurs Min/Max de la demande	Basique	Avancé	Basique
Logs Tendances Energie	/	●	/
RTC	/	●	●
IHM	**Graphique couleur**	**Ecran tactile graphique couleur**	
Visualisation de graphiques	Basique	Avancé	/
Notifications	●	●	/
Page d'accueil et page favorite	●	●	/
Mot de passe de protection	●	●	/
Connectivité			
Intégration automatique dans ABB Ability™ EDCS	●	●	●
Bluetooth Low Energy	●	●	●
Protocoles de communication	Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0, BACnet/IP	Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profibus DP-V0, BACnet/IP	Modbus RTU, Modbus TCP/IP
RJ45 en série (version Ethernet)*	/	●	●

*1x RJ45 port disponible sur M4M 30-M

Efficacité énergétique

Analyseur de réseau

M4M 20

La centrale M4M 20 permet la surveillance complète et précise des paramètres et l'analyse basique de la qualité du réseau. Elle est équipée d'un écran couleur et d'un clavier 5 boutons pour une visualisation des paramètres de mesure. Une puce Bluetooth permet de simplifier sa mise en service pour la configuration.

Protocole de communication	E/S	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. pce	Masse 1 pce kg
BLE	2 sorties logiq.	M4M 20	2CSG251151R4051	M251151	1	0.400
BLE, Modbus RTU	2 sorties logiq.	M4M 20 Modbus	2CSG251141R4051	M251141	1	0.400
BLE, Modbus TCP/IP	2 sorties logiq.	M4M 20 Ethernet	2CSG204471R4051	M204471	1	0.400
BLE, Profibus DP-V0	2 sorties logiq.	M4M 20 Profibus	2CSG251131R4051	M251131	1	0.400
BLE, BACnet/IP	2 sorties logiq.	M4M 20 Bacnet	2CSG236831R4051	M236831	1	0.400
BLE, Modbus RTU	2 E/S Progr., 2 sorties logiq. , 2 sorties analog.	M4M 20 I/O	2CSG251161R4051	M251161	1	0.400
MID BLE, Modbus RTU	2 sorties dig.	M4M 20-M MODBUS	2CSG239055R4051	M239055	1	0.400
MID BLE, Modbus TCP/IP	2 sorties dig.	M4M 20-M ETHERNET	2CSG239065R4051	M239065	1	0.400

M4M 30

La centrale M4M 30 permet l'analyse complète de la qualité du réseau électrique. Elle est équipée d'un écran tactile couleur pour accéder facilement aux paramètres de l'appareil. Une puce Bluetooth permet de simplifier sa mise en service pour la configuration.

Protocole de communication	E/S	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. pce	Masse 1 pce kg
BLE, Modbus RTU	4 E/S progr.	M4M 30 Modbus	2CSG274761R4051	M274761	1	0.400
BLE, Modbus TCP/IP	4 E/S progr.	M4M 30 Ethernet	2CSG274681R4051	M274681	1	0.400
BLE, Profibus DP-V0	4 E/S progr.	M4M 30 Profibus	2CSG236791R4051	M236791	1	0.400
BLE, BACnet/IP	4 E/S progr.	M4M 30 Bacnet	2CSG202451R4051	M202451	1	0.400
BLE, Modbus RTU	6 E/S progr., 2 sorties analog.	M4M 30 I/O	2CSG202471R4051	M202471	1	0.400
MID BLE, Modbus RTU	4 Progr. I/O	M4M 30-M MODBUS	2CSG239035R4051	M239035	1	0.400
MID BLE, Modbus TCP/IP	4 Progr. I/O	M4M 30-M ETHERNET	2CSG239045R4051	M239045	1	0.400

Efficacité énergétique

Analyseur de réseau

M4M 20 et M4M 30 – Versions Rogowski

Les versions Rogowski permettent le rétrofit de n'importe quelle installation existante sans interruption en ayant recours aux bobines Rogowski.

Protocole de communication	E/S	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. pce	Masse 1 pce kg
BLE, Modbus RTU	2 sorties logiq.	M4M 20 Rogowski	2CSG207081R4051	M207081	1	0.400
BLE, Modbus RTU	4 sorties Progr.	M4M 30 Rogowski	2CSG202461R4051	M202461	1	0.400

BOBINES R4M ROGOWSKI

Capteurs de courant flexibles basés sur la technologie Rogowski, les bobines sont idéales pour le rétrofit d'installations existantes jusqu'à 12 kA.Disponibles en 2 tailles (80 mm et 200 mm), et équipées de bornier précablé débrochable.

Diamètre mm	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. pce	Masse 1 pce kg
80	R4M-80	2CSG202160R1101	M202160	1	0.150
200	R4M-200	2CSG202150R1101	M202150	1	0.250

M4M 2X

L'analyseur de réseau M4M 2X s'installe sur RAIL DIN et ne possède pas d'afficheur.
L'analyseur se configure via Bluetooth pour une mise en service simplifiée.
La centrale est accessible à distance via le protocole modbus RTU ou modbus IP.

Protocole de communication	E/S	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. pce	Masse 1 pce kg
BLE, Modbus RTU	2 sorties 2X logiq.	M4M 2X Modbus	2CSG260111R4051	M260111		
BLE, Modbus TCP/IP	2 sorties 2X logiq.	M4M 2X Ethernet	2CSG260061R4051	M260061		
BLE, Modbus TCP/IP	2 sorties 2X+PQ2 logiq.	M4M 2X Modbus PQ2	2CSG239085R4051	M239085		
BLE, Modbus	2 sorties 2X+PQ2 logiq.	M4M 2X Ethernet PQ2	2CSG239135R4051	M239135		

Efficacité énergétique

Nouveau

Switch IP : raccordez tous vos appareils IP en rendant votre tableau connecté !

IS/S 8.1.1

IS/S8.1.1 Switch IP 8 Ports Fast Ethernet

Le switch IP est un switch non manageable, de qualité industrielle, à 8 ports, Fast Ethernet (100Mbit/s) avec des capacités plug-and-play, conçu pour être installé dans des tableaux de distribution électrique et les petits coffrets pour un montage rapide sur des rails DIN de 35 mm (selon EN 60715).

Description	Mod. largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. pce	Masse 1 pce kg
Switch 8 ports	8	IS/S 8.1.1	2CDG120082R0011	A604551	1	0.25

ISP/S 8.1.1.1

ISP/S8.1.1.1 Switch IP PoE 8 Ports Fast Ethernet 55 W

Le switch IP PoE est un switch non manageable de qualité industrielle, 8 ports, Fast Ethernet (100Mbit/s), PoE (55 W), avec des capacités plug-and-play, conçu pour être installé dans des tableaux de distribution électrique et des petits coffrets pour un montage rapide sur des rails DIN de 35 mm (selon EN 60715).

Description	Mod. largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. pce	Masse 1 pce kg
Switch 8 ports POE	12	ISP/S 8.1.1.1	2CDG120083R0011	A604552	1	0.41

Compteurs d'énergie

ABB EQ Meters. Les détails qui font la différence

Série A
- Jusqu'à 80A en direct
- Applications industrielle
- Qualité de l'énergie

Série B
- Jusqu'à 64A en direct
- Applications tertiaires
- Répartition charges
- Facturation
- Énergie solaire
- Chargeurs IRVE

Série C
- Jusqu'à 40A en direct
- Applications HVAC, résidentielles, Camping et Marinas
- Non communicant (Stand-alone)

Efficacité énergétique

Guide de sélection des compteurs ABB EQ

STEEL	BRONZE	SILVER	GOLD	PLATINUM
	STEEL +	BRONZE +	SILVER +	GOLD +
• Énergie active • Classe 1 • Sortie impulsion • Alarme	• Energie réactive • Energie apparente • Import / Export Alarme	• Classe 0,5 ou 1 • Registre resettable • Tarifs • E/S fixes	• Fonctions Horloge • Gestion tarif • Dernière valeur • Demande Min/Max • Log évènement	• Harmoniques • E/S configurables • Gestion horloge avancée (profils de charge)

Fonctions	Monophasée				Triphasée				
	C11	B21	A41	A42	C13	B23	B24	A43	A44
Connexion directe	1	1 3	1 3 4		1	1 2 3		1 2 3 5	
Connexion via TC				1 3 5			1 2 3		1 2 3 4 5
Comptage 2 éléments						1 2 3	1 2 3	1 2 3 5	1 2 3 4 5
Comptage 3 éléments					1	1 2 3	1 2 3	1 2 3 5	1 2 3 4 5
Précision 1 %, Classe 1, Classe B	1	1 3	1 3 4	1 3	1	1 2 3	1 2	1 2 3 5	1 2 3
Précision 0,5 %, Classe 0,5 S, Classe C					5		3		3 4 5
Energie Active	1	1 3	1 3 4	1 3 5	1	1 2 3	1 2 3	1 2 3 5	1 2 3 4 5
Energie Réactive		3	3 4	3 5		2 3	2 3	2 3 5	2 3 4 5
Energie Apparente		3	3 4	3 5		2 3	2 3	2 3 5	2 3 4 5
Energie Import/Export		3	3 4	3 5		2 3	2 3	2 3 5	2 3 4 5
Registres Tarif, 1-4		3	3 4	3 5		3	3	3 5	3 4 5
Valeurs mesurées	1	1 3	1 3 4	1 3 5	1	1 2 3	1 2 3	1 2 3 5	1 2 3 4 5
Fonctions Alarme	1	1 3	1 3 4	1 3 5	1	1 2 3	1 2 3	1 2 3 5	1 2 3 4 5
Harmoniques, 2éme-16éme et THD				5				5	5
Valeurs historiques - jour, semaine, mois			4	5				5	4 5
Demande min et max			4	5				5	4 5
Profil de charges - 8 canaux				5				5	5
Sortie impulsion	1	1	1	1	1	1 2	1 2	1 2	1 2
E/S - 2 entrées, 2 sorties		3	3 4	3		3	3	3	3 4
E/S Configurable - 4 E/S canaux				5				5	5
Tarifs contrôlés par entrée		3	3 4	3 5		3	3	3 5	3 4 5
Tarifs contrôlés par communication		3	3 4	3 5		3	3	3 5	3 4 5
Tarifs contrôlés par horloge			4	5				5	4 5
MID approuvé, vérifié	option	1 3	1 3 4	1 3 5	option	1 2 3	1 2 3	1 2 3 5	1 2 3 4 5
Approuvé IEC	1	1 3	1 3 4	1 3 5	1	1 2 3	1 2 3	1 2 3 5	1 2 3 4 5
Communication - Infrarouge (M-Bus)		1 3	1 3 4	1 3 5		1 2 3	1 2 3	1 2 3 5	1 2 3 4 5
Communication - M-Bus		option	option	option		option	option	option	option
Communication - RS-485 Modbus		option	option	option		option	option	option	option
Communication - RS-485 EQ bus		option	option	option		option	option	option	option

1 = Steel
2 = Bronze
3 = Silver
4 = Gold
5 = Platinum
□ = Non disponible

Option = disponible sur certains codes

Efficacité énergétique

Tableau de sélection des compteurs ABB EQ

	C11	C13	B21	B23	B24
Caractéristiques mécaniques					
DIN modules	1	3	2	4	4
Dimensions générales	17,5 x 111 x 65 mm	54 x 122 x 65 mm	35 x 97 x 65 mm	70 x 97 x 65 mm	70 x 97 x 65 mm
Affichage	LCD	LCD	LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé
Tension/Courant					
Tension de fonctionnement	230 V AC	3x220–240 VAC	220-240 VAC	3x220-240 V AC	3x220-240 V AC
Courant maximum	40 A	40 A	65 A	65 A	6 A
Fréquence nominale	50 Hz ou 60 Hz	50 Hz ou 60 Hz	50 Hz ou 60 Hz	50 Hz ou 60 Hz	50 Hz ou 60 Hz
Type de connection	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé
Connection directe	■	■	■	■	-
Connection indirecte via CT	-	-	-	-	■
Connection indirecte via VT	-	-	-	-	-
Mesures					
Énergie active	■	■	■	■	■
Energie réactive	-	-	□	□	□
Energie apparente	-	-	□	□	□
Import/export	-	-	□	□	□
Tension	■	■	■	■	■
Courant	■	■	■	■	■
Fréquence	■	■	■	■	■
Puissance active	■	■	■	■	■
Facteur de puissance	■	■	■	■	■
Analyse des harmoniques	-	-	-	-	-
Précision					
Classe d'énergie active	Cl. 1	Cl. 1	Cl. 1	Cl. 1	Cl. 1 ou Cl. 0,5 S
Fonctions					
Registre des tarifs, 1-4	-	-	□	□	□
Alarmes	■	■	■	■	■
Demande max/min	-	-	-	-	-
Profils de charge	-	-	-	-	-
Journal d'évènements					
Communication					
Sortie d'impulsion (1 PO)*	■	■	■	■	■
NUmérique I/O (2 DI / 2 DO)	-	-	□	□	□
Progr. I/O (4 I/O canaux)	-	-	-	-	-
Infrarouge M-Bus	-	-	■	■	■
M-Bus	-	-	□	□	□
RS-485 Modbus	-	-	□	□	□
RS-485 EQ bus	-	-	□	□	□

■ Fonctions standard
□ Fonctions optionnelles selon les codes de commande ou le niveau de fonction du compteur (voir tableau à la p. 18)

A41	A42	A43	A44
4	4	7	7
70 x 97 x 65 mm	70 x 97 x 65 mm	123 x 97 x 65 mm	123 x 97 x 65 mm
LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé	LCD rétro-éclairé
57.7 - 288 V AC	57.7 - 288 V AC	3x57.7-288/100-500 V AC	3x57.7-288/100-500 V AC (3x57.7-400/100-690 V AC on A44 xxx-x1x)
80 A	6 A	80 A	6 A
50 Hz ou 60 Hz	50 Hz ou 60 Hz	50 Hz ou 60 Hz	50 Hz ou 60 Hz
Monophasé	Monophasé	Triphasé	Triphasé
■	-	■	-
-	■	-	■
-	■	-	■
■	■	■	■
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
□	□	□	□
Cl. 1	Cl. 1 ou Cl. 0,5 S	Cl. 1	Cl. 1 ou Cl. 0,5 S
□	□	□	□
■	■	■	■
□	□	□	□
□	□	□	□
■	■	■	■
□	□	□	□
-	□	□	□
■	■	■	■
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□

*La sortie d'impulsion peut être assignée comme une sortie si elle n'est pas utilisée pour les impulsions.
Vous ne pouvez avoir qu'un seul ensemble de fonctions d'E/S numériques par compteur d'EQ.

Efficacité énergétique

Compteurs ABB EQ série A

	A41	A42
Tension/Courant		
Tension nominale	230 V AC	230 V AC
Plage de tension	57.7 - 288 V AC (-20% - +15%)	57.7 - 288 ou 100 ... 288 V AC (-20% - +15%)
Consommation des circuits de tension	1.5 VA (0.6 W) à 230 V AC	1.5 VA (0.6 W) à 230 V AC
Consommation des circuits de courant	0.006 VA (0.006 W) à I_{ref} et I_b	0.001 VA (0.001 W) à I_{ref} et I_n
Courant de base I_b	5 A	-
Courant assigné I_n	-	1 A
Courant de référence I_{ref}	5 A	1 A
Courant de transition I_{tr}	0.5 A	0.05 A
Courant maximum I_{max}	80 A	6 A
Courant minimum I_{min}	0.25 A	0.02 A
Courant de démarrage I_{st}	< 20 mA	< 1 mA
Section des câbles	1 - 25 mm^2	0.5 - 10 mm^2
Couple de serrage recommandé	2 Nm	1.2 Nm
Communication		
Section des câbles	0.5 - 1 mm^2	-
Couple de serrage recommandé	0.25 Nm	-
Ratio des transformateurs		
Ratio de courant configurable (CT)	-	1/9 - 9999/1
Ratio de tension configurable (VT)	-	1/999 - 999999/1
Indicateur d'impulsion (LED)		
Fréquence d'impulsion	1000 imp/kWh	5000 imp/kWh
Durée d'impulsion	40 ms	40 ms
Fréquence	50 ou 60 Hz ± 5%	50 ou 60 Hz ± 5 % (ou 16.7 Hz optionnel)
Classe de précision	B (Cl.1) et Cl. 2 réactive	B (Cl.1), C (Cl. 0,5 S) et Cl. 2 réactive
Énergie active	1%	0.5%, 1%
Affichage de l'énergie	Ecran LCD haute définition	Identique pour tous les compteurs du tableau
Environnement		
Température d'utilisation	-40°C - +70°C	-40°C - +70°C
Température de stockage	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C
Humidité	Moyene annuelle 75%, 95% sur 30 jours/an	Moyene annuelle 75%, 95% sur 30 jours/an
Résistance au feu et à la chaleur	Borne 960°C, couvercle 650°C (IEC 60695-2-1)	Borne 960°C, couvercle 650°C (IEC 60695-2-1)
Résistance à l'eau et à la poussière	IP20 sur le bornier sans enveloppe de protection et IP51 avec enveloppe de protection, selon la norme IEC 60529.	IP20 sur le bornier sans enveloppe de protection et IP51 avec enveloppe de protection, selon la norme IEC 60529.
Environnement mécanique	Classe M2 selon la directive MID (2014/32/UE).	Classe M2 selon la directive MID (2014/32/UE).
Environnement électromagnétique	Classe E2 conformément à la directive MID (2014/32/UE).	Classe E2 conformément à la directive MID (2014/32/UE).

*) Pour les compteurs 690 V :
Circuits de tension de dissipation de puissance 2.2 VA (1.0 W) total à 230 V AC
Circuits de courant de dissipation de puissance 0,001 (VA 0,001 W) par phase à Iref et In.

A43	A44
3x230/400 V AC	3x230/400 V AC
3x57.7/100 ... 288/500 V AC (-20% - +15%)	3x57.7/100 ... 288/500 (-20% - +15%)
1.8 VA (0.8 W) à 230 V AC	1.8 VA (0.8 W) à 230 V AC
0.006 VA (0.006 W) par phase à I_{ref}	0.001 VA (0.001 W) à I_{ref} et I_n*
5 A	-
-	1 A
5 A	1 A
0.5 A	0.05 A
80 A	6 A
0.25 A	0.01 A
< 20 mA	< 1 mA
1 - 25 mm^2	0.5 - 10 mm^2
2 Nm	1.2 Nm
0.5 - 1 mm^2	0.5 - 1 mm^2
0.25 Nm	0.25 Nm
-	1/9 - 9999/1
-	1/999 - 999999/1
1000 imp/kWh	5000 imp/kWh
50 ou 60 Hz ± 5 %	50 ou 60 Hz ± 5 %
-	-
A (Cl.2), B (Cl.1) et Cl. 2 réactive	B (Cl.1), C (Cl. 0,5 S) eet Cl. 2 réactive
1%	0.5%, 1%
Identique pour tous les compteurs du tableau	Identique pour tous les compteurs du tableau
-40°C - +70°C	-40°C - +70°C
-40°C - +85°C	-40°C - +85°C
Moyene annuelle 75%, 95% sur 30 jours/an	Moyene annuelle 75%, 95% sur 30 jours/an
Borne 960°C, couvercle 650°C (IEC 60695-2-1)	Borne 960°C, couvercle 650°C (IEC 60695-2-1)
IP20 sur le bornier sans enveloppe de protection et IP51 avec enveloppe de protection, selon la norme IEC 60529.	IP20 sur le bornier sans enveloppe de protection et IP51 avec enveloppe de protection, selon la norme IEC 60529.
Classe M2 selon la directive MID (2014/32/UE).	Classe M2 selon la directive MID (2014/32/UE).
Classe E2 conformément à la directive MID (2014/32/UE).	Classe E2 conformément à la directive MID (2014/32/UE).

Efficacité énergétique

Compteurs ABB EQ série A

Série A

Caractéristiques techniques		
Sorties		
Type	Transistor ou MOSFET	
Courant	2 - 100 mA	
Tension	5 - 240 V AC/DC. pour les compteurs à 1 seule sortie, 5 - 40 V DC.	
Fréquence sortie d'impulsion	Programmable: 1 - 999999 imp/kWh	
Durée d'impulsion	Programmable: 10 - 990 ms	
Section des câbles	0.5 - 1 mm^2	
Couple de serrage recommandé	0.25 Nm	
Entrées		
Tension	0 - 240 V AC/DC	
OFF	0 - 5 V AC/DC	
ON	57 - 240 V AC/24 - 240 V DC	
Durée d'impulsion min.	30 ms	
Section des câbles	0.5 - 1 mm^2	
Couple de serrage recommandé	0.25 Nm	
Compatibilité EMC		
Test de tension d'impulsion	6 kV 1.2/50 µs (IEC 60060-1)	
Test de surtension	4 kV 1.2/50 µs (IEC 61000-4-5)	
Test de combustion transitoire rapide	4 kV (IEC 61000-4-4)	
Immunité aux champs électromagnétiques HF	80 MHz - 2 GHz at 10 V/m (IEC 61000-4-3)	
Immunité aux perturbations conduites	150 kHz - 80 MHz, (IEC 61000-4-6)	
Immunité aux perturbations harmoniques	2kHz - 150kHz	
Émission de radiofréquences	EN 55022, class B (CISPR22)	
Décharge électrostatique	15 kV (IEC 61000-4-2)	
Normes	EC 62052-11, IEC 62053-21 class 1 & 2, IEC 62053-22 class 0,5 S, IEC 62053-23 class 2, IEC 62054-21, GB/T 17215.211-2006, GBT 17215.321-2008 class 1 & 2, GB/T 17215.322-2008 class 0,5 S, GB 4208-2008, EN 50470-1, EN 50470-3 category A, B & C EQ meters.	
Mécanique		
Matière	Face avant en polycarbonate transparent. Verre en polycarbonate renforcé dans le bornier. Couvercle en polycarbonate.	
Dimensions	**A41 / A42**	**A43 / A44**
Largeur	70 mm	123 mm
Hauteur	97 mm	97 mm
Profondeur	65 mm	65 mm
Modules DIN	4	7

Efficacité énergétique

Compteurs ABB EQ Série A monophasée

A41

Compteur électrique à connexion directe jusqu'à 80 A. Vérifié et approuvé selon certification MID IEC. Fonction d'alarme. Communication - Infrarouge (M-Bus).
En option - Communication avec M-Bus, RS-485 Modbus, RS-485 EQ bus.

Compteur d'électricité monophasé EQ avec port IR, 80 A MID

Classe B (Cl. 1) avec niveau de fonctionnalités Steel. Énergie active

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
57.7...288 V AC, Sortie d'implusion	A41 111 - 100	2CMA170554R1000	831111	1	0.230
57.7...288 V AC, Sortie d'implusion, RS-485	A41 112 - 100	2CMA170500R1000	831121	1	0.230
57.7...288 V AC, Sortie d'implusion, M-Bus	A41 113 - 100	2CMA100240R1000	831131	1	0.230
57.7...288 V AC, 2 sorties, 2 entrées, RS-485	A41 312 - 100	2CMA170503R1000	831123	1	0.230
57.7...288 V AC, 2 sorties, 2 entrées. M-Bus	A41 313 - 100	2CMA170504R1000	831133	1	0.230
57.7...288 V AC, 2 sorties, 2 entrées, RS-485	A41 412 - 100	2CMA170505R1000	831124	1	0.230

A42

Transformateur CTVT connecté au compteur électrique jusqu'à 6 A. Vérifié et approuvé selon certification MID IEC. Tension V - 57...288 V AC. Fonction d'alarme.
Communication - Infrarouge (M-Bus). En option - Communication avec M-Bus,
RS-485 Modbus, RS-485 EQ bus.

Compteur d'électricité monophasé EQ avec port IR, 6 A MID

Classe B (Cl. 1) avec niveau de fonctionnalités Steel. Énergie active

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
57.7...288 V AC, Sortie d'implusion	A42 111 - 100	2CMA170555R1000	831211	1	0.200
57.7...288 V AC, Sortie d'implusion, RS-485	A42 112 - 100	2CMA170510R1000	831221	1	0.200
57.7...288 V AC, Sortie d'implusion, M-Bus	A42 113 - 100	2CMA100242R1000	831231	1	0.200
57.7...288 V AC, 2 sorties, 2 entrées, RS-485	A42 312 - 100	2CMA170512R1000	831223	1	0.200
57.7...288 V AC, Configurable 4 canaux I/O, RS-485	A42 552 - 100	2CMA100238R1000	M600238	1	0.200

Efficacité énergétique

Compteur ABB EQ Série A triphasée

A43

Compteur électrique à connexion directe jusqu'à 80 A. Vérifié et approuvé selon certification MID IEC. Comptage à 2 et 3 éléments. Fonction d'alarme.
Communication - Infrarouge (M-Bus). En option - Communication avec M-Bus, RS-485 Modbus, RS-485 EQ bus.

Compteur électrique triphasé EQ, 7 modules avec port IR, 80 A MID

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion	A43 111 - 100	2CMA170520R1000	831311	1	0.440
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion, RS-485	A43 112 - 100	2CMA100244R1000	831321	1	0.440
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion, M-Bus	A43 113 - 100	2CMA100245R1000	831331	1	0.440
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion, RS-485	A43 212 - 100	2CMA170522R1000	831313	1	0.440
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion, M-Bus	A43 213 - 100	2CMA170523R1000	831322	1	0.440
3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 sorties, 2 entrées RS-485	A43 312 - 100	2CMA170525R1000	831323	1	0.440
3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 sorties, 2 entrées M-Bus	A43 313 - 100	2CMA170526R1000	831333	1	0.440
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Configurable 4 canaux I/O, RS-485	A43 512 - 100	2CMA170531R1000	831325	1	0.440
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Configurable 4 canaux I/O, M-Bus	A43 513 - 100	2CMA170532R1000	831335	1	0.440

Efficacité énergétique

Compteur ABB EQ Série A triphasée

A44

Transformateur CTVT connecté au compteur électrique jusqu'à 6 A. Vérifié et approuvé selon la norme MID. Agrément CEI. Comptage à 2 et 3 éléments. Fonction d'alarme. Communication infrarouge (M-Bus). En option - Communication avec M-Bus, RS-485 Modbus, RS-485 EQ bus.

Compteur électrique triphasé EQ, 7 modules avec port IR, 6 A MID

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion	A44 111 - 100	2CMA170533R1000	831411	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion, RS-485	A44 112 - 100	2CMA100248R1000	831421	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion, M-Bus	A44 113 - 100	2CMA100249R1000	831431	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion	A44 211 - 100	2CMA100013R1000	831412	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion, RS-485	A44 212 - 100	2CMA170534R1000	831422	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Sortie d'impulsion, M-Bus	A44 213 - 100	2CMA170535R1000	831432	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 sorties, 2 entrées	A44 311 - 100	2CMA170536R1000	831413	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 sorties, 2 entrées, RS-485	A44 352 - 100	2CMA170537R1000	831423	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 sorties, 2 entrées, M-Bus	A44 353 - 100	2CMA170538R1000	831433	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, 2 sorties, 2 entrées, RS-485	A44 452 - 100	2CMA170540R1000	831424	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Configurable 4 canaux I/O, RS-485	A44 552 - 100	2CMA170545R1000	831425	1	0.350
3 x 57.7/100...288/500 V AC, Configurable 4 canaux I/O, M-Bus	A44 553 - 100	2CMA170546R1000	831435	1	0.350
3 x 57.7/100...400/690 V AC, 1 entrée + 1 sortie, RS-485	A44 552 - 110	2CMA170549R1000	M670549	1	0.350
3 x 57.7/100...400/690 V AC, 1 entrée + 1 sortie, M-Bus	A44 553 - 110	2CMA170548R1000	M670548	1	0.350

Efficacité énergétique

Compteur ABB EQ Série B

	B21
Tension/Courant	
Tension nominale	230 V AC
Plage de tension	220...240 VAC (-20% - +15%)
Consommation des circuits de tension	1.1 VA (0.5 W) à 230 V AC
Consommation des circuits de courant	0.012 VA (0.012 W) à I_{ref} et I_b
Courant de base I_b	5 A
Courant assigné I_n	-
Courant de référence I_{ref}	5 A
Courant de transition I_{tr}	0.5 A
Courant maximum I_{max}	65 A
Courant minimum I_{min}	0.25 A
Courant de démarrage I_{st}	< 20 mA
Section des câbles	1 - 25 mm^2
Couple de serrage recommandé	2 Nm
Communication	
Section des câbles	0.5 - 1 mm^2
Couple de serrage recommandé	0.25 Nm
Ratio des transformateurs	
Ratio de courant configurable (CT)	-
Indicateur d'impulsion (LED)	
Fréquence d'impulsion	1000 imp/kWh
Durée d'impulsion	40 ms
Données générales	
Fréquence	50 or 60 Hz ± 5%
Classe de précision	B (Cl. 1) et Cl. 2 réactive
Énergie active	1%
Affichage de l'énergie	LCD 6 chiffres
Environnement	
Température d'utilisation	-40°C - +70°C
Température de stockage	-40°C - +85°C
Humidité	Moyene annuelle 75%, 95% sur 30 jours/an
Résistance au feu et à la chaleur	Borne 960°C, couvercle 650°C (IEC 60695-2-1)
Résistance à l'eau et à la poussière	IP20 sur le bornier sans enveloppe de protection et IP51 avec enveloppe de protection, selon la norme IEC 60529.
Environnement mécanique	Classe M2 selon la directive MID (2014/32/UE).
Environnement électromagnétique	Classe E2 conformément à la directive MID (2014/32/UE).

B23	B24
3x230/400 V AC	3x230/400 V AC
3x220/380...240/415 VAC (-20% - +15%)	3x220/380...240/415 VAC (-20% - +15%)
1.7 VA (0.8 W) à 230 V AC	1.7 VA (0.8 W) à 230 V AC
0.007 VA (0.007 W) par phase à I_{ref} et I_b	0.0007 VA (0.0005 W) par phase à I_{ref} et I_b
5 A	-
-	1 A
5 A	-
0.5 A	0.05 A
65 A	6 A
0.25 A	0.02 A
< 20 mA	< 1 mA
1 - 25 mm^2	0.5 - 10 mm^2
2 Nm	1.2 Nm
0.5 - 1 mm^2	0.5 - 1 mm^2
0.25 Nm	0.25 Nm
-	1/9 - 9999/1
1000 imp/kWh	5000 imp/kWh
40 ms	40 ms
50 or 60 Hz ± 5%	50 or 60 Hz ± 5%
B (Cl. 1) or C (Cl. 0.5 S) et Cl. 2 réactive	
1%	0.5%, 1%
LCD 7 chiffres	LCD 7 chiffres
-40°C - +70°C	-40°C - +70°C
-40°C - +85°C	-40°C - +85°C
Moyene annuelle 75%, 95% sur 30 jours/an	Moyene annuelle 75%, 95% sur 30 jours/an
Borne 960°C, couvercle 650°C (IEC 60695-2-1)	Borne 960°C, couvercle 650°C (IEC 60695-2-1)
IP20 sur le bornier sans enveloppe de protection et IP51 avec enveloppe de protection, selon la norme IEC 60529.	IP20 sur le bornier sans enveloppe de protection et IP51 avec enveloppe de protection, selon la norme IEC 60529.
Classe M2 selon la directive MID (2014/32/UE).	Classe M2 selon la directive MID (2014/32/UE).
Classe E2 conformément à la directive MID (2014/32/UE).	Classe E2 conformément à la directive MID (2014/32/UE).

Efficacité énergétique

Compteurs ABB EQ Série B

Série B

Caractéristiques techniques		
Sorties		
Type	Transistor or MOSFET	
Courant	2 - 100 mA	
Tension	5 - 240 V AC/DC. For meters with only 1 output 5 - 40 V DC.	
Fréquence sortie d'impulsion	Programmable 1 - 999999 imp/kWh	
Durée d'impulsion	Programmable 10 - 990 ms	
Section des câbles	0.5 - 1 mm^2	
Couple de serrage recommandé	0.25 Nm	
Entrées		
Tension	0 - 240 V AC/DC	
OFF	0 - 5 V AC/DC	
ON	57 - 240 V AC/24 - 240 V DC	
Durée d'impulsion min.	30 ms	
Section des câbles	0.5 - 1 mm^2	
Couple de serrage recommandé	0.25 Nm	
Compatibilité EMC		
Test de tension d'impulsion	6 kV 1.2/50µs (IEC 60060-1)	
Test de surtension	4 kV 1.2/50µs (IEC 61000-4-5)	
Test de combustion transitoire rapide	4kV (IEC 61000-4-4)	
Immunité aux champs électromagnétiques HF	80 MHz - 2 GHz (IEC 61000-4-6)	
Immunité aux perturbations conduites	150kHz - 80MHz (IEC 61000-4-6)	
Immunité aux perturbations harmoniques	2kHz - 150kHz	
Émission de radiofréquences	EN 55022, class B (CISPR22)	
Décharge électrostatique	15 kV (IEC 61000-4-2)	
Normes	IEC 62052-11, IEC 62053-21 class 1 & 2, IEC 62053-22 class 0,5 S, IEC 62053-23 class 2, IEC 62054-21, GB/T 17215.211-2006, GB/T 17215.312-2008 class 1 & 2, GB/T 17215.322-2008 class 0,5 S, GB 4208-2008, EN 50470-1, EN 50470-3 category A, B & C	
Mécanique		
Matière	Face avant en polycarbonate transparent. Verre en polycarbonate renforcé dans le bornier. Couvercle en polycarbonate.	
Dimensions	**B21**	**B23/B24**
Largeur	35 mm	70 mm
Hauteur	97 mm	97 mm
Profondeur	65 mm	65 mm
Modules DIN	2	4

Efficacité énergétique

Compteur ABB EQ Série B monophasée

B21

Compteur électrique à connexion directe jusqu'à 65 A. Vérifié et approuvé selon certification MID IEC. Fonction d'alarme. Communication - Infrarouge (M-Bus).
En option - Communication avec M-Bus, RS-485 Modbus, RS-485 EQ bus.

Compteur électrique monophasé EQ, 2 modules avec port IR, 65 A MID

Pour une connexion directe jusqu'à 65A. Classe B (Cl.1) avec niveau de fonctionnalité Steel.
Énergie Active

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
1 x 230 V AC, Sortie d'impulsion	B21 111 - 100	2CMA100149R1000	832111	1	0.140
1 x 230 V AC, Sortie d'impulsion, RS-485	B21 112 - 100	2CMA100150R1000	832121	1	0.150
1 x 230 V AC, Sortie d'impulsion, M-Bus	B21 113 - 100	2CMA100151R1000	832131	1	0.150

Pour une connexion directe jusqu'à 65A. Classe B (Cl.1) avec niveau de fonctionnalité Silver.
Énergie active et réactive, import/export, contrôle des tarifs par alimentation et communication

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
1 x 230 V AC, 2 sorties, 2 entrées	B21 311 - 100	2CMA100154R1000	832113	1	0.140
1 x 230 V AC, 2 sorties, 2 entrées, RS-485	B21 312 - 100	2CMA100155R1000	832123	1	0.150
1 x 230 V AC, 2 sorties, 2 entrées, M-Bus	B21 313 - 100	2CMA100156R1000	832133	1	0.150

Efficacité énergétique

Compteur ABB EQ Série B triphasée

B23

Compteur électrique à raccordement direct jusqu'à 65 A. Vérifié et approuvé selon la norme MID IEC. Comptage à 2 et 3 éléments. Fonction d'alarme.
Communication - Infrarouge (M-Bus). En option - Communication avec M-Bus, RS-485 Modbus, bus EQ RS-485.

Compteur électrique triphasé EQ, 4 modules avec port IR, 65 A MID

Classe B (Cl.1) avec niveau de fonctionnalité Steel.
Énergie Active

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
3 x 230/400 V AC, Sortie d'impulsion	B23 111 - 100	2CMA100163R1000	832311	1	0.310
3 x 230/400 V AC, Sortie d'impulsion, RS-485	B23 112 - 100	2CMA100164R1000	832321	1	0.320
3 x 230/400 V AC, Sortie d'impulsion, M-Bus	B23 113 - 100	2CMA100165R1000	832331	1	0.330
3 x 230/400 V AC, Sortie d'impulsion, RS-485	B23 212 - 100	2CMA100166R1000	832322	1	0.320
3 x 230/400 V AC, 2 sorties, 2 entrées	B23 311 - 100	2CMA100168R1000	832313	1	0.330
3 x 230/400 V AC, 2 sorties, 2 entrées, RS-485	B23 312 - 100	2CMA100169R1000	832323	1	0.340
3 x 230/400 V AC, 2 sorties, 2 entrées, M-Bus	B23 313 - 100	2CMA100170R1000	832333	1	0.350

Efficacité énergétique

Compteur ABB EQ Série B

B24

Transformateur CT connecté au compteur électrique jusqu'à 6 A. Vérifié et approuvé selon la norme MID. Agrément CEI. Comptage à 2 et 3 éléments. Fonction d'alarme. Communication - Infrarouge (M-Bus). En option - Communication avec M-Bus, RS-485 Modbus, bus EQ RS-485.

Compteur électrique triphasé EQ, 4 modules avec port IR, 6 A MID

Classe B (Cl.1) avec niveau de fonctionnalité Steel. Énergie Active

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
3 x 230/400 V AC, Pulse output	B24 111 - 100	2CMA100177R1000	832411	1	0.250
3 x 230/400 V AC, Pulse output, RS-485	B24 112 - 100	2CMA100178R1000	832421	1	0.250
3 x 230/400 V AC, Pulse output, M-Bus	B24 113 - 100	2CMA100179R1000	832431	1	0.270
3 x 230/400 V AC, Pulse output, RS-485	B24 212 - 100	2CMA100180R1000	832422	1	0.250
3 x 230/400 V AC, 2 sorties, 2 entrées, RS-485	B24 352 - 100	2CMA100183R1000	832423	1	0.270
3 x 230/400 V AC, 2 sorties, 2 entrées, M-Bus	B24 353 - 100	2CMA100184R1000	832433	1	0.290

Efficacité énergétique

Compteur ABB EQ Série C

	C11	C13
Caractéristiques techniques		
Tension/Courant		
Tension nominale	230 V AC	3x230/400 V AC
Plage de tension	230 V AC (-20% - +15%)	3x230/400 V AC (-20% - +15%)
Consommation des circuits de tension	7.4 VA (0.3 W) à 230 V	1.5 VA (0.6 W) à 230 V
Consommation des circuits de courant	0.04 VA (0.04 W) à I_b et I_{ref}	0.04 VA (0.04 W) par phase à I_b et I_{ref}
Courant de base I_b	5 A	5 A
Courant assignéI_n	-	-
Courant de référence I_{ref}	5 A	5 A
Courant de transition I_{tr}	0.5 A	0.5 A
Courant maximum I_{max}	40 A	40 A
Courant minimum I_{min}	0.25 A	0.25 A
Courant de démarrage I_{st}	< 20 mA	< 20 mA
Section des câbles	0.5 - 10 mm^2	0.5 - 10 mm^2
Couple de serrage recommandé	0.8 Nm	0.8 Nm
Données générales		
Fréquence	50 ou 60 Hz ± 5%	50 ou 60 Hz ± 5%
Classe de précision	B (Cl.1)	B (Cl.1)
Énergie active	1%	1%
Affichage de l'énergie	LCD 6 chiffres	LCD 7 chiffres
Communication		
Section des câbles	-	-
Couple de serrage recommandé	-	-
Indicateur d'impulsion (LED)		
Fréquence d'impulsion	1000 (imp/kWh)	1000 (imp/kWh)
Durée d'impulsion	40 ms	40 ms
Environnement		
Température d'utilisation	- 25°C - +70°C	- 25°C - +70°C
Température de stockage	- 25°C - +85°C	- 25°C - +85°C
Humidité	Moyenne annuelle 75%, 95% sur 30 jours/an	Moyenne annuelle 75%, 95% sur 30 jours/an
Résistance au feu et à la chaleur	Borne 960°C, couvercle 650°C (IEC 60695-2-1)	
Résistance à l'eau et à la poussière	IP20 sur le bornier sans enveloppe de protection et IP51 avec enveloppe de protection, selon la norme IEC 60529.	
Environnement mécanique	Classe M2 selon la directive MID (2014/32/UE).	
Electromagnetic environment	Classe M2 conformément à la directive MID (2014/32/UE).	

Efficacité énergétique

Compteur ABB EQ Série C

	C11	C13
Caractéristiques techniques		
Sortie		
Type	Transistor	Transistor
Courant	2 - 100 mA	2 - 100 mA
Tension	5 - 40 V DC	5 - 40 V DC
Fréquence sortie d'impulsion	100 ou 1000 (imp/kWh)	100 ou 1000 (imp/kWh)
Durée d'impulsion	100 ms	100 ms
Section des câbles	0.5 - 10 mm^2	0.5 - 6 mm^2
Couple de serrage recommandé	0.8 Nm	0.25 Nm
Compatibilité EMC		
Test de tension d'impulsion	6 kV 1.2/50 µs (IEC 60060-1)	6 kV 1.2/50 µs (IEC 60060-1)
Test de surtension	4 kV 1.2/50 µs (IEC 61000-4-5)	4 kV 1.2/50 µs (IEC 61000-4-5)
Test de combustion transitoire rapide	4 kV (IEC 61000-4-4)	4 kV (IEC 61000-4-4)
Immunité aux champs électromagnétiques HF	80 MHz - 2 GHz at 10 V/m (IEC 61000-4-3)	80 MHz - 2 GHz at 10 V/m (IEC 61000-4-3)
Immunité aux perturbations conduites	150 kHz - 80 MHz, (IEC 61000-4-6)	150 kHz - 80 MHz, (IEC 61000-4-6)
Immunité aux perturbations harmoniques	2kHz - 150kHz	2kHz - 150kHz
Émission de radiofréquences	EN 55022, classe B (CISPR22)	EN 55022, classe B (CISPR22)
Décharge électrostatique	15 kV (IEC 61000-4-2)	
Normes	IEC 62052-11, IEC 62053-21 class 1, GB/T 17215.211-2006, GBT 17215.321-2008 class 1, GB 4208-2008, EN 50470-1, EN 50470-3 category B	
Mécanique		
Matière	Verre en Polycarbonate renforcé	
Dimensions		
Largeur	17,5 mm	54 mm
Hauteur	111 mm	122 mm
Profondeur	65 mm	65 mm
Modules DIN	1	3

Efficacité énergétique

Compteur ABB EQ Série C

C11

Compteur électrique à connexion directe jusqu'à 40 A. Approbation CEI. Fonction d'alarme. En option - Vérifié et approuvé selon la norme MID.

Compteurs EQ compteur électrique monophasé, 1 module, 40 A MID

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
Classe B avec niveau de fonctionnalité Steel. Énergie Active.					
1 x 230 V AC, Sortie d'impulsion 1000 imp/kWh + MID	C11 110 - 101	2CMA103571R1000	T603571	1	0.070
Classe 1 avec niveau de fonctionnalité Steel. Énergie Active.					
1 x 230 V AC, Sortie d'impulsion 1000 imp/kWh	C11 110 - 301	2CMA103572R1000	T603572	1	0.070

C13

Compteur électrique à raccordement direct. Approbation de la CEI. Triphasé Fonction d'alarme. En option - Vérifié et approuvé selon la norme MID.

Compteur électrique triphasé EQ, 3 modules, 40 A MID

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
Compteur électrique à connexion directe jusqu'à 40 A. Classe B (Cl.1) avec Classe 1 avec niveau de fonctionnalité Steel. Énergie Active.					
3 x 230/400 V AC, Sortie d'impulsion 1000 imp/kWh + MID	C13 110 - 101	2CMA103574R1000	T603574	1	0.170
Compteur électrique à connexion directe jusqu'à 40 A. Classe 1 avec niveau de fonctionnalité Steel. Énergie Active					
3 x 230/400 V AC, Sortie d'impulsion 1000 imp/kWh	C13 110 - 301	2CMA103575R1000	T603575	1	0.170

Efficacité énergétique

Centrale de mesure CMS-600

CMS-600

CMS-600

Le système CMS-600 vous permet de mesurer les courants AC et DC dans un maximum de 64 branches.
Pour une utilisation simple et rapide, l'unité de contrôle est équipée d'un écran tactile rétro-éclairé qui rend non seulement l'initialisation mais aussi le contrôle des capteurs extrêmement simple.
Une interface RS485 Modbus RTU permet aux utilisateurs d'interroger et de traiter à distance les données de mesure. Ainsi, l'unité de contrôle CMS-600 peut être très facilement intégrée dans une architecture Modbus existante. En option, les valeurs mesurées peuvent également être visualisées et traitées au moyen d'un automate programmable (PLC).

Le CMS-600 est équipé d'un logiciel CMS intégré pour lequel un grand soin a été apporté pour rendre la navigation intuitive.
Les unités de contrôle CMS-600 sont utilisées dans les systèmes d'alimentation critiques des hôpitaux et dans des applications industrielles similaires. En outre, ces appareils peuvent également être installés dans des bâtiments tertiaires autres tels que les aéroports, les hôtels, les immeubles de bureaux, les universités et les musées, ou encore dans les installations photovoltaïques industrielles.
Les références des capteurs de courant CMS compatibles sont présentées page 4/69.

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
Unité de commande					
Unité de commande CMS-600	CMS-600	2CCA880000R0001	G141870	1	0.153

Unités de contrôle CMS-600 – Modbus RTU		
Tension d'alimentation	[VDC]	24 (± 10 %)
Puissance admissible	[W]	4 – 24 (selon le nombre de capteurs)
Interface		RS485 2-fils
Protocole		Modbus RTU
Débit de données	[Baud]	2400 ... 115200
Durée d'actualisation		≤1 sec avec 64 capteurs max.
Force d'isolement	[VAC]	400
Section câb les d'alimentation		0.5 ... 2.5 mm^2, max. 0.6 Nm
Méthode de montage		35 mm DIN rail (DIN 50022) ou Système de distribution enfichable Smissline TP
Dimensions	[mm]	71.8 x 87.0 x 64.9 (4 WM)
Température d'utilisation	[°C]	-25 ... +70
Température de stockage	[°C]	-40 ... +85
Normes		IEC 61010-1, UL 508/ CSA C22.2 No. 14

Efficacité énergétique

Centrale de mesure CMS-660 : Surveillance strings photovoltaïques

CMS-660

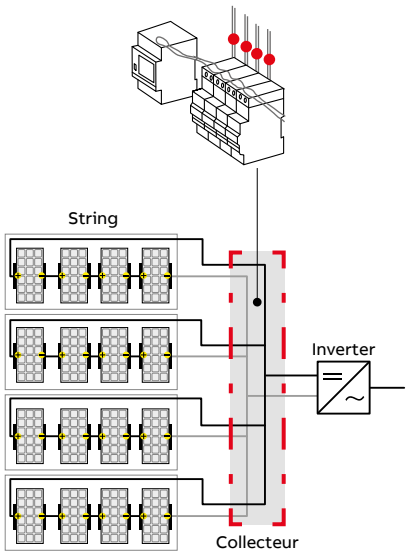

Système de surveillance des circuits pour les applications photovoltaïques
Le système de surveillance CMS augmente l'efficacité des systèmes photovoltaïques en détectant les défaillances des strings PV. Grâce à ce système facile à intégrer, vous pouvez détecter de façon immédiate les états inhabituels du système, par exemple les strings défectueux, les surtensions, les déclenchements de disjoncteurs ou les températures élevées, ce qui vous permet de mettre rapidement en œuvre les mesures appropriées.

Caractéristiques principales :
- Mesure du courant et de la température directement à partir des capteurs
- La surveillance de deux branches peut être combinée en un seul capteur CMS à tore fermé.
- Intégration de l'état du SPD et de l'interrupteur-sectionneur via 2 entrées digitales.
- Jusqu'à 32 points de surveillance flexibles, placés là où la mesure est requise.
- Le protocole Modbus RTU garantit une intégration facile dans les systèmes de surveillance des installations ou des onduleurs.

Les références des capteurs de courant CMS compatibles sont présentées page 4/69.

Centrale de mesure : CMS-660

Principales caractéristiques techniques		CMS-660
Données générales		
Indice de protection		IP20
Température d'utilisation	[°C]	– 25 .. +70 °C
Temberature de stockage	[°C]	– 40 .. +85 °C
Dimensions L / H / P	[mm]	71.8 x 87.0 x 64.9 (4 modules)
Section câbles d'alimentation		0.5…2.5 mm², max 0.6 Nm
Altitude	[m]	≤ 2000 m
Résistance d'isolement	[VAC]	400
Montage sur DIN-rail		35 mm (DIN EN 50022)
Normes		IEC 61010-1 UL | 508/CSA C22.2 No. 14
Tension/Courant		
Tension d'alimentation	[VDC]	24 (±10%)
Puissance admissible	[W]	0.5 - 11 (dep. du nn. de capteurs)
Interface de communication (RS-485)		
Vitesse de transmission		2.4 … 115. 2 kbps
Type de câble		Torsadé, blindé
Protocole		Modbus RTU
Entrée		
Nombre max. de capteurs		32
Temps d'actualisation		≤1 sec avec 32 capteurs max.
Entrée numérique		2
Raccordement au réseau		Raccordement Push-in spring
Diamètre de câble		max. 0.5mm²
Caractéristiques électriques		pour un contact libre de potentiel
Port Micro USB		1

Unité de contrôle

Description	Détails de la commande		Article	Colis.	Masse 1 pce
	Type	Réf. internationale @		pce	kg
Centrale CMS-660	CMS-660	2CCA880020R0001	G141870	1	0.153

Efficacité énergétique

Centrale de mesure InSite pro M

SCU100

Centrale de mesure SCU100

Développée pour permettre aux utilisateurs de mieux gérer leur consommation énergétique et leurs équipements au sein de leurs tableaux de distribution secondaire. Elle est en mesure de collecter des données auprès de 16 compteurs de puissance et d'énergie, sans oublier les capteurs de courant pour les mesures au niveau des disjoncteurs.
Plusieurs modules d'entrées et de sorties peuvent être facilement raccordés à la centrale et connectés aux disjoncteurs modulaires et différentiels d'ABB ou produits tiers sur rails DIN dotés d'entrées ou de sorties logiques. Il est également possible de les connecter à des compteurs d'impulsion (gaz ou eau) pour collecter les données de consommation.
A noter que les compteurs ABB de la série B sont détectés automatiquement après un scan du Bus.

L'accès à l'appareil s'effectue à partir d'un navigateur web ou via le protocole ModBUS IP. L'interface utilisateur propose des fonctions d'analyse graphique : tableau de bord, données d' historisation, valeurs instantanées, fonctions de comparaison, répartition des coûts par groupe de consommateurs, etc.
Diverses API et fonctions d'exportation sont disponibles pour traiter les données relevées.

Tableau de bord énergétique (webserveur)

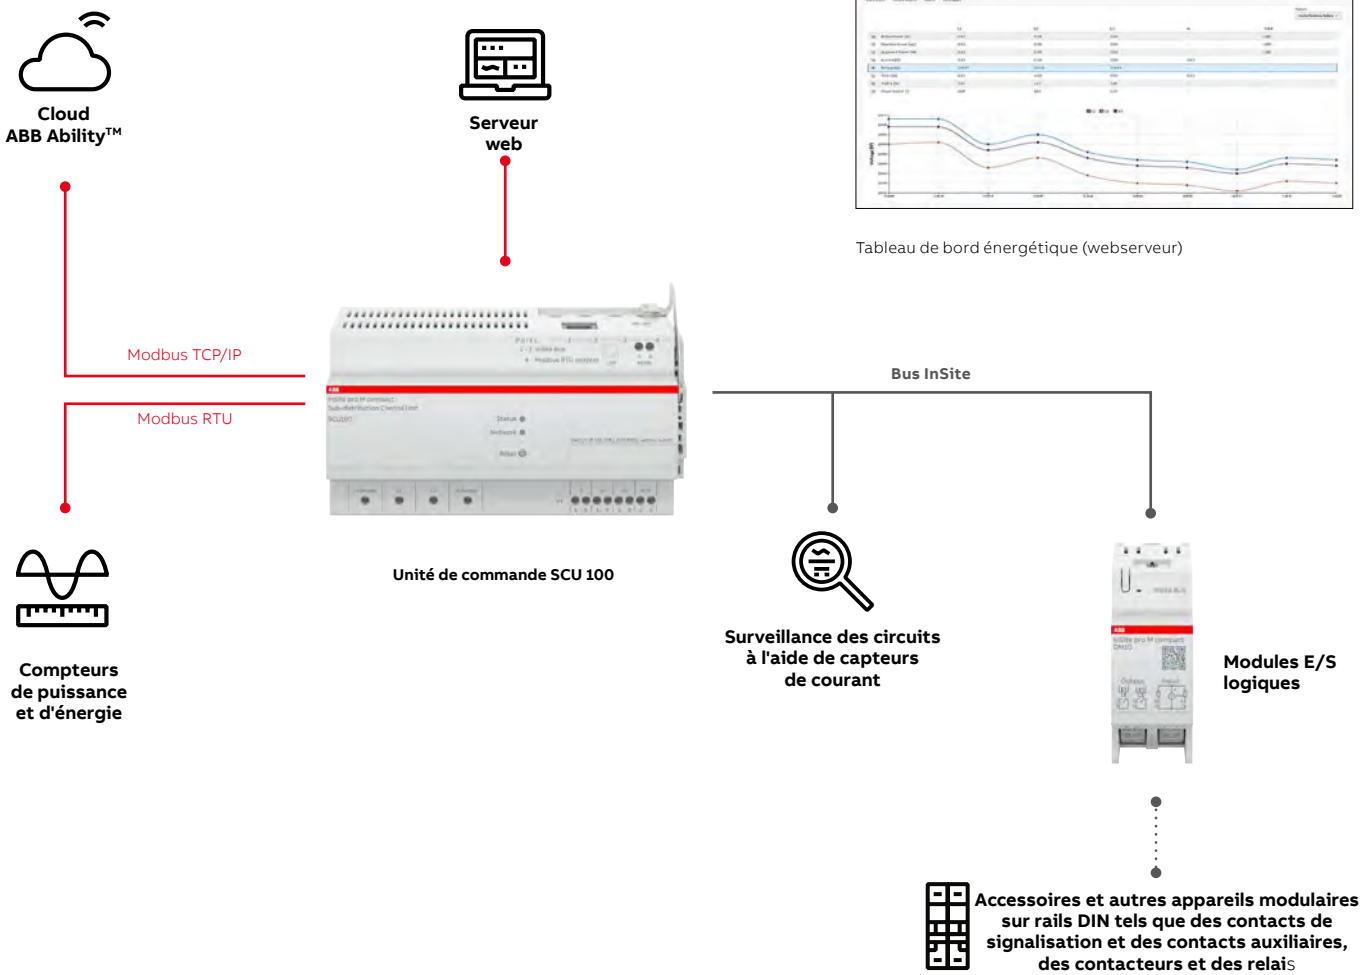

Efficacité énergétique

Périphériques et accessoires InSite pro M

DM11, DM00, DM10

Modules d'entrées et sorties logiques – DM11, DM00, DM10

DM11 (4 entrées logiques), DM00 (4 sorties logiques) et DM10 (2 entrées/ 2 sorties logiques).
Les modules se raccordent à la centrale de mesure SCU100 via une nappe (câble plat) et peuvent être connectés aux disjoncteurs modulaires et différentiels du système pro M compact® mais également à des systèmes tiers.

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce) kg
Centrale de mesure IP	SCU100	2CCG000242R0001	G150810	1	0.329
4 entrées logique	DM11	2CCG000245R0001	G150813	1	0.075
4 sorties logique	DM00	2CCG000246R0001	G150814	1	0.085
2 entrées, 2 sorties logique	DM10	2CCG000247R0001	G150815	1	0.08



Accessoires

Accessoires

Une nappe (câble plat) est nécessaire pour raccorder les modules d'entrées/sorties logiques DMxx et les capteurs de courant CMS à la centrale IP.
Le câble plat flexible comporte 4 broches.

Description	Type	Réf. internationale @	Article
Nappe réseau 5 m	CMS-802	2CCA880331R0001	G147422
Nappe réseau 10 m	CMS-803	2CCA880332R0001	G147575
Nappe réseau 30 m	CMS-805	2CCA880333R0001	G146888
Ensemble de connecteurs (35 pcs.)	CMS-820	2CCA880145R0001	G141924

CMS-120CA

Capteurs de courant

Un capteur de 18 ou 25 mm de large, permettant un encombrement minimal garantit des mesures précises et efficaces. Les capteurs CMS ABB sont les plus compacts et les plus puissants du marché et permettent de s'adapter à tous types d'installation.
Les références des capteurs de courant CMS compatibles sont présentées page 4/69.

Efficacité énergétique
Centrales de mesure EQmatic

QA/S 3.16.1

Centrales de mesure EQmatic avec webserveur

Dédiées aux applications de gestion de l'énergie embarquant un webserveur local.
Surveillent, enregistrent, affichent et analysent les données de consommation transmises pour un maximum de 16 ou 64 compteurs ModBUS RTU, Mbus ou KNX.
A noter que les compteurs ABB EQ (A/B-Series) sont détectés automatiquement après un scan automatique du Bus.
L'accès à l'appareil s'effectue à partir d'un navigateur web ou via le protocole ModBUS IP. L'interface utilisateur propose des fonctions d'analyse graphique : tableau de bord, données d'historisation, valeurs instantanées, fonctions de comparaison, répartition des coûts par groupe de consommateurs, etc.
Diverses API et fonctions d'exportation sont disponibles pour traiter les données relevées.

Description	Mod. Largeur	Type	Article	Pkg	Masse (1 pce)
				pce	kg
M-bus, 16 appareils	4	QA/S 3.16.1	A999775	1	0.15
M-bus, 64 appareils	4	QA/S 3.64.1	A999776	1	0.15
Modbus RTU, 16 appareils	4	QA/S 4.16.1	A999777	1	0.15
Modbus RTU, 64 appareils	4	QA/S 4.64.1	A999778	1	0.15
KNX, 16 appareils	4	QA/S 1.16.1	A999771	1	0.19

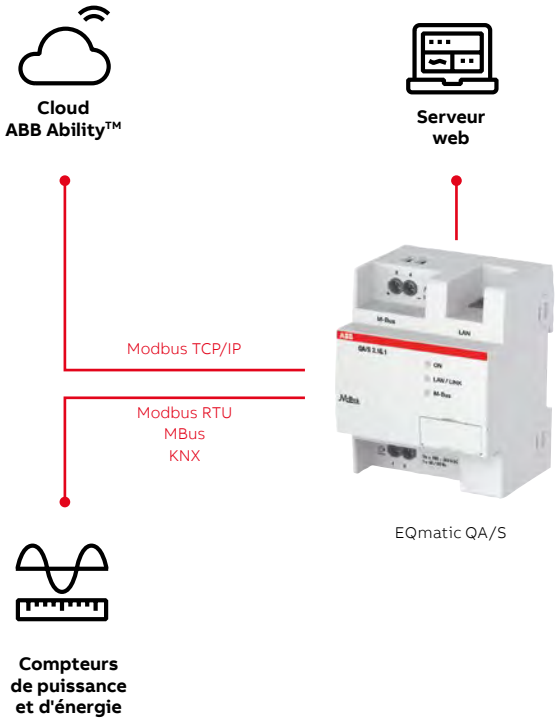

EQmatic QA/S

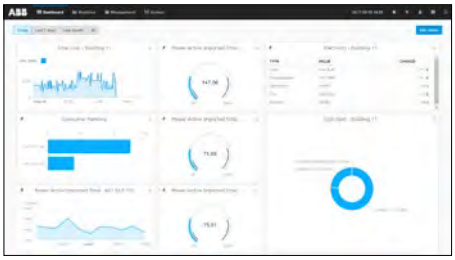

Tableau de bord énergétique (webserveur)

Efficacité énergétique
Monitoring des installations

Nouveau

Ecran tactile Lite Panel

Lite Panel est le nouvel écran tactile capable de surveiller et de contrôler jusqu'à 28 équipements électriques en même temps. Installé en façade d'une armoire de distribution, il scanne le réseau modBUS IP et modBUS RTU et remonte sans ingénierie les produits phares de la gamme ABB. (InsitePro M, M4M, Emax 2, Tmax XT, Ekip UP, TruOne, B21 et B23).

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce
Écran tactile	Lite Panel	1SDA114809R1	114809	1

- Ports de communication : 1 x RJ45, 2 x RS485
- Balayage automatique : jusqu'à 20 dispositifs par Modbus TCP/IP et 8 dispositifs par Modbus RTU en même temps, + 1 port USB pour la mise à jour de fw par le personnel autorisé
- Surveillance :
  - mesure des données comme la puissance, l'énergie, le courant, la tension, facteur de puissance, qualité d'énergie (harmoniques pour le courant et la tension jusqu'à 50 %, THDv/i, moyenne horaire de la tension - pointes - déséquilibres - chutes) ;
  - Données de maintenance comme le nombre d'opérations et de déclenchements, usure des contacts, versions fw, numéros de série ;
  - Données de diagnostic comme les déclenchements, les avertissements, les alarmes, journal des événements et des audits, état ;
- Contrôle : commandes d'ouverture, de fermeture et de réinitialisation par bus de terrain.
- Langues : Anglais et chinois
- Administration des utilisateurs : 5 niveaux de profils utilisateurs pour accorder différentes autorisations d'accès par mots de passe (Administrateur, Développeur, Ingénieur, Opérateur, Invité)
- Conditions d'installation :
  - Montage sur porte
  - 20°C -...60°C
  - 10%...90% d'humidité relative
  - NEMA 4 / IP65 (sur panneau avant)
  - Vibrations de choc 10...25Hz
- Alimentation électrique : 24Vdc
- Certifications : Marquage CE et FCC, évaluation de la cybersécurité évaluée (pas de connectivité internet ou BLE du tout)
- Dimensions du panneau [mm] : 203x145x38 mm (écran couleur tactile 7'' + 3 leds opérateur)
- Découpe du panneau [mm] : 192x138.

Efficacité énergétique

Capteurs de courant : compatibles CMS-600, CMS-660, SCU100

Bénéficiez d'un encombrement minimal, grâce à une unité de 18 ou 25 mm de large, qui garantit des mesures précises et efficaces. Les capteurs CMS sont ainsi les plus compacts et les plus puissants du marché.

Un petit format pour des performances inégalées : les capteurs CMS surveillent et mesurent tous les types de courant (alternatif (AC), continu (DC) ou mixte (TRMS)) sur une plage allant jusqu'à 160 A (TRMS). Ils mesurent même les composantes harmoniques.
Comme chaque capteur est équipé de son propre microprocesseur pour traiter les signaux, les données de mesure sont transmises numériquement à l'unité de commande via la nappe réseau CMS. Cela permet de limiter le câblage dans l'armoire de distribution et de maximiser la fiabilité de la transmission des valeurs mesurées.
Ainsi, les perturbations telles que celles subies avec les données analogiques appartiennent au passé.

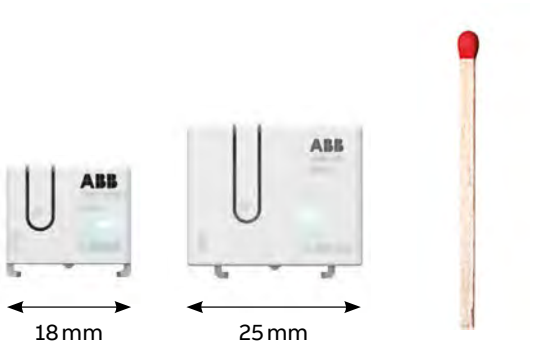

Capteur fermé **Capteur ouvert**



Courant alternatif



Courant continu



Courant mixte

Conceptions de capteur
Nos capteurs CMS sont disponibles en version fermée ou ouverte. Les premiers présentent une structure fermée et une précision de mesure AC* de ≤ ± 0.5 %. Ils conviennent ainsi parfaitement à toutes les applications pour lesquelles la précision de mesure est cruciale.

Grâce à leur forme de U, les capteurs ouvert peuvent s'adapter simplement aux installations existantes, sans qu'il soit nécessaire de déconnecter le câblage ou de mettre l'équipement hors tension. Avec une précision AC* de ≤ ±1.0 %, ils peuvent être utilisés dans diverses applications sans aucun problème.

* Toutes les spécifications de précision font référence à la valeur pleine échelle correspondante et s'appliquent à 25 °C.

Efficacité énergétique

Capteurs de courant : compatibles CMS-600, CMS-660, SCU100

Selon l'application, vous pouvez choisir entre 4 options différentes de montage pour intégrer les capteurs CMS dans votre installation.

Capteurs spéciaux pour les dispositifs d'installation ABB

Montage sur System pro M, SMISSLINE
Les capteurs des gammes CMS-120PS et CMS-100PS peuvent être montés sur tous les dispositifs d'installation ABB dotés de cages de raccordement double.

Installation sur des dispositifs d'installation S800
Les capteurs des gammes CMS-100S8 et CMS-200S8 peuvent être montés sur tous les disjoncteurs haute performance S800 dotés de bornes à cage.

Conception de capteur universelle

Montage sur rail DIN
Les capteurs des gammes CMS-120DR, CMS-100DR et CMS-200DR peuvent être montés sur tous les rails DIN.

Montage sur câbles
Si la question de l'espace est importante, les capteurs des gammes CMS-120CA, CMS-100CA et CMS-200CA peuvent être attachés directement au(x) câble(s) à mesurer à l'aide de colliers.

Efficacité énergétique

Capteurs de courant : compatibles CMS-600, CMS-660, SCU100

CC-481154F0001

CMS-12XPS

2CCC481142F0001

CMS-12XDR

2CCC481141F0001

CMS-12XCA

2CCC481030F0001

CMS-10XPS

2CCC481032F0001

CMS-10XS8

2CCC481036F0001

CMS-10XDR

2CCC481040F0001

CMS-10XCA

2CCC481034F0001

CMS-20XS8

2CCC481038F0001

CMS-20XDR

2CCC481042F0001

CMS-20XCA

Capteurs ouverts 18 mm

Type de capteur			CMS-120xx	CMS-121xx	CMS-122xx
Plage de mesure		[A]	80	40	20
Méthode de mesure			TRMS, AC 50 / 60 Hz, DC		
Facteur de crête, onde déformée			≤ 1.5	≤ 3	≤ 6
Précision AC (TA = +25 °C)*			≤ ± 1 %		
Coefficient température AC*			≤ ± 0.04 %		
Précision DC (TA = +25 °C)*			≤ ± 1.2 %	≤ ± 1.4 %	≤ ± 1.8 %
Coefficient température DC*			≤ ± 0.14 %	≤ ± 0.24 %	≤ ± 0.44 %
Résolution		[A]	0.01		
Taux d'échantillonnage, interne		[Hz]	5000		
Temps de réponse (±1%)		[sec]	généralement 0.34		
Insertion du conducteur		[mm]	9.6		
Résistance d'isolement			690 AC / 1500 DC		
Température de stockage/fonctionnement		[°C]	– 25 ... + 70 / – 40 ... + 85		
Dimensions	Gamme CMS-120PS	[mm]	17.4 x 41.0 x 26.5		
	Gamme CMS-120CA	[mm]	17.4 x 41.0 x 29.0		
	Gamme CMS-120DR	[mm]	17.4 x 51.5 x 43.2		
Normes			IEC 61010-1 | UL508 / CSA C22.2 N°14		

Capteurs fermés 18 mm

Type de capteur			CMS-100xx	CMS-101xx	CMS-102xx
Plage de mesure		[A]	80	40	20
Méthode de mesure			TRMS, AC 50 / 60 Hz, DC		
Facteur de crête, onde déformée			≤ 1.5	≤ 3	≤ 6
Précision AC (TA = +25 °C)*			≤ ± 0.5 %		
Coefficient température AC*			≤ ± 0.036 %		
Précision DC (TA = +25 °C)*			≤ ± 0.7 %	≤ ± 1.0 %	≤ ± 1.7 %
Coefficient température DC*			≤ ± 0.047 %	≤ ± 0.059 %	≤ ± 0.084 %
Résolution		[A]	0.01		
Taux d'échantillonnage, interne		[Hz]	5000		
Temps de réponse (±1%)		[sec]	généralement 0.25		
Insertion du conducteur		[mm]	10		
Résistance d'isolement		[V]	690 VAC / 1500 VDC		
Température de stockage/fonctionnement		[°C]	– 25 ... + 70 / – 40 ... + 85		
Dimensions	Gamme CMS-100PS	[mm]	17.4 x 41.0 x 26.5		
	Gamme CMS-100S8	[mm]	26.5 x 45.5 x 31.8		
	Gamme CMS-100DR	[mm]	17.4 x 51.5 x 43.2		
	Gamme CMS-100CA	[mm]	17.4 x 41.0 x 29.0		
Normes			IEC 61010-1 | UL508 / CSA C22.2 N°14		

Capteurs fermés 25 mm

Type de capteur			CMS-200xx	CMS-201xx	CMS-202xx
Plage de mesure		[A]	160	80	40
Méthode de mesure			TRMS, AC 50 / 60 Hz, DC		
Facteur de crête, onde déformée			≤ 1.5	≤ 3	≤ 6
Précision AC (TA = +25°C)*			≤ ± 0.5 %		
Coefficient température AC*			≤ ± 0.036 %		
Précision DC (TA = +25°C)*			≤ ± 0.7 %	≤ ± 1.0 %	≤ ± 1.7 %
Coefficient température DC*			≤ ± 0.047 %	≤ ± 0.059 %	≤ ± 0.084 %
Résolution		[A]	0.01		
Taux d'échantillonnage, interne		[Hz]	5000		
Temps de réponse (±1%)		[sec]	généralement 0.25		
Insertion du conducteur		[mm]	15		
Résistance d'isolement		[V]	690 VA / 1500 VDC		
Température de stockage/fonctionnement		[°C]	– 25 ... + 70 / – 40 ... + 85		
Dimensions	Gamme CMS-200S8	[mm]	26.5 x 43.0 x 38.5		
	Gamme CMS-200DR	[mm]	25.4 x 43.0 x 43.2		
	Gamme CMS-200CA	[mm]	25.4 x 43.0 x 35.7		
Normes			IEC 61010-1 | UL508 / CSA C22.2 N°14		

* Toutes les spécifications de précision font référence à la valeur pleine échelle correspondante et s'appliquent à 25 °C. Dans le cas des Capteurs ouverts, la position du câble influence la précision.

Efficacité énergétique

Capteurs de courant : compatibles CMS-600, CMS-660, SCU100

Description	Type	Réf. internationale @	Article
Capteurs ouverts			
Capteurs ouverts 18 mm pour dispositifs d'installation pro M & SMISSLINE avec doubles cages			
80 A	CMS-120PS	2CCA880210R0001	G145295
40 A	CMS-121PS	2CCA880211R0001	G145297
20 A	CMS-122PS	2CCA880212R0001	G145299
Capteurs ouverts 18 mm pour montage sur rail DIN (universels)			
80 A	CMS-120DR	2CCA880240R0001	G145307
40 A	CMS-121DR	2CCA880241R0001	G145309
20 A	CMS-122DR	2CCA880242R0001	G145311
Capteurs ouverts 18 mm pour montage sur câble (universels)			
80 A	CMS-120CA	2CCA880220R0001	G145301
40 A	CMS-121CA	2CCA880221R0001	G145303
20 A	CMS-122CA	2CCA880222R0001	G145305
Capteurs fermés			
Capteurs fermés 18 mm pour dispositifs d'installation pro M & SMISSLINE avec doubles cages			
80 A	CMS-100PS	2CCA880100R0001	G141920
40 A	CMS-101PS	2CCA880101R0001	G141921
20 A	CMS-102PS	2CCA880102R0001	G141922
Capteurs fermés 18 mm pour dispositifs d'installation S800 avec bornes à cage			
80 A	CMS-100S8	2CCA880124R0001	G142655
40 A	CMS-101S8	2CCA880125R0001	G142656
20 A	CMS-102S8	2CCA880126R0001	G142657
Capteurs fermés 18 mm pour montage sur rail DIN (universels)			
80 A	CMS-100DR	2CCA880128R0001	G142658
40 A	CMS-101DR	2CCA880129R0001	G142659
20 A	CMS-102DR	2CCA880130R0001	G142660
Capteurs fermés 18 mm pour montage sur câble (universels)			
80 A	CMS-100CA	2CCA880107R0001	G142661
40 A	CMS-101CA	2CCA880108R0001	G142662
20 A	CMS-102CA	2CCA880109R0001	G142663
Capteurs fermés 25 mm pour dispositifs d'installation S800 avec bornes à cage			
160 A	CMS-200S8	2CCA880136R0001	G142664
80 A	CMS-201S8	2CCA880137R0001	G142665
40 A	CMS-202S8	2CCA880138R0001	G142666
Capteurs fermés 25 mm pour montage sur rail DIN (universels)			
160 A	CMS-200DR	2CCA880132R0001	G142667
80 A	CMS-201DR	2CCA880133R0001	G142668
40 A	CMS-202DR	2CCA880134R0001	G142669
Capteurs fermés 25 mm pour montage sur câble (universels)			
160 A	CMS-200CA	2CCA880117R0001	G142670
80 A	CMS-201CA	2CCA880118R0001	G142671
40 A	CMS-202CA	2CCA880119R0001	G142672

Efficacité énergétique

Tableau de sélection des transformateurs de courant

Sélection du disjoncteur							
Modulaire	S200, S750DR, S800						
Tmax	XT1, XT2, XT3, XT4, T4320					T5	
Emax							

Sélection de l'installation							
Système de fixation	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN, câble ou jeu de barres		Jeu de barres	Rail DIN, câble ou jeu de barres, base montée sur pieds	

Courant nominal (A)	CTA	TRF M	CT PRO XT		CT30	CT MAX	
			Standard	Version SELV		Standard	Version SELV
20	2CSG111050R1141 CTA/20						
25	2CSG111060R1141 CTA/25						
40	2CSG111080R1141 CTA/40 (cl. 0.5)	2CSM100050R1111 TRFM/40	2CSG225745R1101 CT PRO XT 40	2CSG225845R1101 CT PRO XT 40 SELV			
50	2CSG111090R1141 CTA/50 (cl. 0.5)		2CSG225755R1101 CT PRO XT 50	2CSG225855R1101 CT PRO XT 50 SELV			
60	2CSG111100R1141 CTA/60 (cl. 0.5)	2CSM100070R1111 TRFM/60 (cl. 1)	2CSG225765R1101 CT PRO XT 60	2CSG225865R1101 CT PRO XT 60 SELV			
80	2CSG111110R1141 CTA/80 (cl. 0.5)		2CSG225775R1101 CT PRO XT 80	2CSG225875R1101 CT PRO XT 80 SELV			
100	2CSG111120R1141 CTA/100 (cl. 0.5)	2CSM100090R1111 TRFM/100	2CSG225785R1101 CT PRO XT 100	2CSG225885R1101 CT PRO XT 100 SELV	2CSG101100R1101 CT30/100 (cl. 3)		
150		2CSM100100R1111 TRFM/150	2CSG225795R1101 CT PRO XT 150	2CSG225895R1101 CT PRO XT 150 SELV	2CSG101110R1101 CT30/150 (cl. 3)		
200			2CSG225805R1101 CT PRO XT 200	2CSG225905R1101 CT PRO XT 200 SELV			
250		2CSM100120R1111 TRFM/250	2CSG225815R1101 CT PRO XT 250	2CSG225915R1101 CT PRO XT 250 SELV	2CSG101130R1101 CT30/250		
300			2CSG225825R1101 CT PRO XT 300	2CSG225925R1101 CT PRO XT 300 SELV		2CSG225945R1101 CT MAX 300	2CSG226005R1101 CT MAX 300 SELV

T6,T7		T6,T7					
E1.2, E2.2, E4.2			E2, E3, E4, E6	E2.2, E4.2, E6.2	E2.2, E4.2	E1.2	
	Câble ou jeu de barres, base montée sur pieds		Jeu de barres	Câble ou jeu de barres, base montée sur pieds		Jeu de barres	
	CT6	CT8	CT8V	CT80	CT12	CT12V	CT120
2CSG421130R1101 CT6/250			2CSG201130R1101 CT80/250				
2CSG421140R1101 CT6/300							

Classe
0.5
0.5
3
3
3
3
1
0.5
0.5
0.5
0.5

Efficacité énergétique

Tableau de sélection des transformateurs de courant

Sélection du disjoncteur

Modulaire	S200, S750DR, S800						
Tmax	XT1, XT2, XT3, XT4, T4320					T5	
Emax							

Sélection de l'installation

Système de fixation	Rail DIN	Rail DIN	Rail DIN, câble ou jeu de barres		Jeu de barres	Rail DIN, câble ou jeu de barres, base montée sur pieds	
Courant nominal (A)	CTA	TRF M	CT PRO XT		CT30	CT MAX	
			Standard	Version SELV		Standard	Version SELV
400		2CSM100140R1111 TRFM/400	2CSG225835R1101 CT PRO XT 400	2CSG225935R1101 CT PRO XT 400 SELV	2CSG101150R1101 CT30/400	2CSG225955R1101 CT MAX 400	2CSG226015R1101 CT MAX 400 SELV
500						2CSG225965R1101 CT MAX 500	2CSG226025R1101 CT MAX 500 SELV
600		2CSM100160R1111 TRFM/600				2CSG225975R1101 CT MAX 600	2CSG226035R1101 CT MAX 600 SELV
800						2CSG225985R1101 CT MAX 800	2CSG226045R1101 CT MAX 800 SELV
1000						2CSG225995R1101 CT MAX 1000	2CSG226055R1101 CT MAX 1000 SELV
1200							
1250							
1500							
2000							
2500							
3000							
4000							
5000							
6000							

Sélection du primaire

	CTA	TRF M	CT PRO XT		CT30	CT MAX	
	Primaire bobiné	Primaire à câble passant			Primaire à tore ouvrant	Primaire à câble passant	
Primaire	8	29	18	18	–	30	30
à câble passant	–	–	20x10	20x10	–	30x15; 40x10	30x15; 40x10
section maxi. [mm]	–	–	–	–	3x80x10	–	–

T6,T7		T6,T7					
E1.2, E2.2, E4.2			E2, E3, E4, E6	E2.2, E4.2, E6.2	E2.2, E4.2	E1.2	
	Câble ou jeu de barres, base montée sur pieds		Jeu de barres	Câble ou jeu de barres, base montée sur pieds		Jeu de barres	
CT6	CT8	CT8V	CT80	CT12	CT12V	CT120	Classe
2CSG421150R1101 CT6/400			2CSG201150R1101 CT80/400				0.5
2CSG421160R1101 CT6/500			2CSG201160R1101 CT80/500				0.5
2CSG421170R1101 CT6/600	2CSG521170R1101 CT8/600	2CSG631170R1101 CT8-V/600	2CSG201170R1101 CT80/600	2CSG721170R1101 CT12/600			0.5
2CSG421180R1101 CT6/800	2CSG521180R1101 CT8/800	2CSG631180R1101 CT8-V/800		2CSG721180R1101 CT12/800	2CSG831180R1101 CT12-V/800	2CSG401180R1101 CT120/800	0.5
2CSG421190R1101 CT6/1000	2CSG521190R1101 CT8/1000	2CSG631190R1101 CT8-V/1000	2CSG201190R1101 CT80/1000	2CSG721190R1101 CT12/1000	2CSG831190R1101 CT12-V/1000		0.5
2CSG421200R1101 CT6/1200	2CSG521200R1101 CT8/1200	2CSG631200R1101 CT8-V/1200		2CSG721200R1101 CT12/1200	2CSG831200R1101 CT12-V/1200	2CSG401200R1101 CT120/1200	0.5
					2CSG831210R1101 CT12-V/1250		0.5
2CSG421220R1101 CT6/1500	2CSG521220R1101 CT8/1500	2CSG631220R1101 CT8-V/1500		2CSG721220R1101 CT12/1500	2CSG831220R1101 CT12-V/1500	2CSG401220R1101 CT120/1500	0.5
2CSG421230R1101 CT6/2000	2CSG521230R1101 CT8/2000	2CSG631230R1101 CT8-V/2000		2CSG721230R1101 CT12/2000	2CSG831230R1101 CT12-V/2000		0.5
2CSG421240R1101 CT6/2500	2CSG521240R1101 CT8/2500	2CSG631240R1101 CT8-V/2500		2CSG721240R1101 CT12/2500	2CSG831240R1101 CT12-V/2500		0.5
	2CSG521250R1101 CT8/3000			2CSG721250R1101 CT12/3000	2CSG831250R1101 CT12-V/3000		0.5
				2CSG721260R1101 CT12/4000	2CSG831260R1101 CT12-V/4000		0.5
				2CSG721270R1101 CT12/5000			0.5
				2CSG721280R1101 CT12/6000			0.5

CT6	CT8	CT8V	CT80	CT12	CT12V	CT120
Primaire à câble passant			Primaire à tore ouvrant	Primaire à câble passant		Primaire à tore ouvrant
50	2x30	2x35	–	2x50	3x35	–
60x20	80x30	–	–	80x50; 100x50; 125x50	–	–
–	–	80x30; 3x80x5	2x30x10	–	125x30, 3x100x10, 4x100x5, 4x125x5	4x120x10

Efficacité énergétique

Transformateurs de courant de mesure CT avec primaire à câble passant

CT PRO XT

Transformateurs de courant standard .../5 A avec primaire à câble passant

Gamme CT PRO XT .../5 A, primaire à câble passant

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
40	3	2	CT PRO XT 40	2CSG225745R1101	T225745	1	0.32
50	3	2	CT PRO XT 50	2CSG225755R1101	T225755	1	0.32
60	3	2	CT PRO XT 60	2CSG225765R1101	T225765	1	0.32
80	3	2	CT PRO XT 80	2CSG225775R1101	T225775	1	0.32
100	1	3	CT PRO XT 100	2CSG225785R1101	T225785	1	0.32
150	1	5	CT PRO XT 150	2CSG225795R1101	T225795	1	0.32
200	1	5	CT PRO XT 200	2CSG225805R1101	T225805	1	0.32
250	0.5	5	CT PRO XT 250	2CSG225815R1101	T225815	1	0.32
300	0.5	5	CT PRO XT 300	2CSG225825R1101	T225825	1	0.32
400	0.5	5	CT PRO XT 400	2CSG225835R1101	T225835	1	0.32

Gamme CT PRO XT SELV .../5 A, primaire à câble passant

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
40	3	2	CT PRO XT 40 SELV	2CSG225845R1101	T225845	1	0.37
50	3	2	CT PRO XT 50 SELV	2CSG225855R1101	T225855	1	0.37
60	3	2	CT PRO XT 60 SELV	2CSG225865R1101	T225865	1	0.37
80	3	2	CT PRO XT 80 SELV	2CSG225875R1101	T225875	1	0.37
100	1	3	CT PRO XT 100 SELV	2CSG225885R1101	T225885	1	0.37
150	1	5	CT PRO XT 150 SELV	2CSG225895R1101	T225895	1	0.37
200	1	5	CT PRO XT 200 SELV	2CSG225905R1101	T225905	1	0.37
250	0.5	5	CT PRO XT 250 SELV	2CSG225915R1101	T225915	1	0.37
300	0.5	5	CT PRO XT 300 SELV	2CSG225925R1101	T225925	1	0.37
400	0.5	5	CT PRO XT 400 SELV	2CSG225935R1101	T225935	1	0.37

Gamme CT PRO XT

Primaire à câble passant		section maxi. [mm]
câble	◯	18
barre horizontale	▭	20x10
barre verticale	▯	-

Efficacité énergétique

Transformateurs de courant de mesure CT avec primaire à câble passant

CT MAX

Gamme CT MAX .../5 A, primaire à câble passant

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
300	0.5	4	CT MAX 300	2CSG225945R1101	T225945	1	0.32
400	0.5	5	CT MAX 400	2CSG225955R1101	T225955	1	0.32
500	0.5	6	CT MAX 500	2CSG225965R1101	T225965	1	0.32
600	0.5	10	CT MAX 600	2CSG225975R1101	T225975	1	0.32
800	0.5	10	CT MAX 800	2CSG225985R1101	T225985	1	0.32
1000	0.5	10	CT MAX 1000	2CSG225995R1101	T225995	1	0.32

Gamme CT MAX SELV .../5 A, primaire à câble passant

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
300	0.5	4	CT MAX 300 SELV	2CSG226005R1101	T226005	1	0.37
400	0.5	5	CT MAX 400 SELV	2CSG226015R1101	T226015	1	0.37
500	0.5	6	CT MAX 500 SELV	2CSG226025R1101	T226025	1	0.37
600	0.5	10	CT MAX 600 SELV	2CSG226035R1101	T226035	1	0.37
800	0.5	10	CT MAX 800 SELV	2CSG226045R1101	T226045	1	0.37
1000	0.5	10	CT MAX 1000 SELV	2CSG226055R1101	T226055	1	0.37

Gamme CT MAX

Primaire à câble passant		section maxi. [mm]
câble	◯	**30**
barre horizontale	▭	**30x15, 40x10**
barre verticale	▯	**-**

Efficacité énergétique

Transformateurs de courant de mesure CT avec primaire à câble passant

CT

Caractéristiques techniques				
		CT...	CTO	TRFM
Courant secondaire standard	[A]	5 A		
Tension de service maxi.	[kV]	1.2		
Tension d'essai	[kV]	3 a 50 Hz/1min		
Tension résiduelle aux bornes secondaires quand le circuit de sécurité intervient (version SELV uniquement)		< 25 V rms		
Courant thermique de court-circuit nominal	[IpN]	40 pendant 1 s.	60 pendant 1 s.	40 pendant 1 s.
Courant dynamique de court-circuit nominal	[Ith]	2.5 pendant 1 s.		
Surcharge permanente	[IpN]	1.2		
Facteur de sécurité	[Fs]	entre ≤ 2 et ≤ 10 selon le type et la capacité		
Fréquence	[Hz]	50-60		
Classe d'isolement air		Classe E	B	E
Bornes		primaire P1 - P2 (K - L); secondaire s1 - s2 (k - l)		
		P1 (K) entrée d'enroulement primaire		
		s1 (k) entrée d'enroulement secondaire		
		P2 (L) sortie d'enroulement primaire		
		s2 (l) sortie d'enroulement secondaire		
Boîtier		Résine thermoplastique autoextinguible V0		
Indice de protection		IP30	IP20	IP20
Température de fonctionnement	[°C]	-5...+50	-5...+50	-25...+50
Température maxi. barres	[°C]	70°C		
Température de stockage	[°C]	-20...+80	-20...+80	-40...+80
Humidité relative		80 %		
Norme de référence		IEC EN 60044-1, IEC EN 61010-1		
Normes de référence du circuit de protection secondaire (versions SELV uniquement)		IEC60364; IEC473.1.4; IEC556.3; CEI64-8-4;		
		CEI411.1.4.3; CEI411.5.2; CEI411.2; CEI473.1.4; CEI473.2.3		

Transformateurs de courant CT et CTA

Utilisés pour transformer les courants primaires (6 000 A maxi.) en courant secondaire bas .../5 A afin d'alimenter indirectement des appareils de mesure analogiques et numériques.
Disponibles avec primaire bobiné ou à câble passant : dans le premier cas, ils sont livrés avec la barre ou la borne primaire, dans le second ils sont équipés d'un trou permettant d'insérer la barre ou le câble formant le circuit primaire.
Le courant nominal des enroulements secondaires est de 5 A (adapté à l'offre d'appareils de mesure).
Les modèles CT ../1 ne peuvent pas être utilisés avec les appareils de mesure monofonction et multifonction d'ABB. Ils sont nécessaires lorsque le câblage entre les enroulements secondaires du transformateur et l'appareil de mesure est long. Mais la démocratisation actuelle des protocoles de communication permet de ne pas avoir à installer l'instrument à distance de la ligne à mesurer.
Les nouvelles versions SELV du CT PRO XT et du CT MAX garantissent une sécurité maximale contre les surtensions et les surchauffes internes du tableau, grâce au circuit de protection électronique innovant qui court-circuite automatiquement l'enroulement secondaire du transformateur de courant en cas de déconnexion accidentelle de ses bornes secondaires.

Efficacité énergétique

Transformateurs de courant de mesure CT avec primaire à câble passant

CT6

Gamme CT6 .../5 A, primaire à câble passant

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
250	0.5	5	CT6/250	2CSG421130R1101	T260550	1	1.000
300	0.5	5	CT6/300	2CSG421140R1101	T260560	1	1.000
400	0.5	6	CT6/400	2CSG421150R1101	T260570	1	1.000
500	0.5	6	CT6/500	2CSG421160R1101	T260580	1	1.000
600	0.5	10	CT6/600	2CSG421170R1101	T260590	1	1.000
800	0.5	10	CT6/800	2CSG421180R1101	T260600	1	1.000
1000	0.5	20	CT6/1000	2CSG421190R1101	T260610	1	1.000
1200	0.5	20	CT6/1200	2CSG421200R1101	T260620	1	1.000
1500	0.5	30	CT6/1500	2CSG421220R1101	T260630	1	1.000
2000	0.5	30	CT6/2000	2CSG421230R1101	T260640	1	1.000
2500	0.5	30	CT6/2500	2CSG421240R1101	T260650	1	1.000

CT8

Gamme CT8 .../5 A, primaire à câble passant

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
600	0.5	10	CT8/600	2CSG521170R1101	T260690	1	1.000
800	0.5	10	CT8/800	2CSG521180R1101	T260700	1	1.000
1000	0.5	10	CT8/1000	2CSG521190R1101	T260710	1	1.000
1200	0.5	15	CT8/1200	2CSG521200R1101	T260720	1	1.000
1500	0.5	20	CT8/1500	2CSG521220R1101	T260730	1	1.000
2000	0.5	20	CT8/2000	2CSG521230R1101	T260740	1	1.000
2500	0.5	20	CT8/2500	2CSG521240R1101	T260750	1	1.000
3000	0.5	20	CT8/3000	2CSG521250R1101	T260760	1	1.000

CT8/V

Gamme CT8-V .../5 A, primaire à câble passant

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
600	0.5	10	CT8-V/600	2CSG631170R1101	T260890	1	0.800
800	0.5	10	CT8-V/800	2CSG631180R1101	T260900	1	0.800
1000	0.5	10	CT8-V/1000	2CSG631190R1101	T260910	1	0.800
1200	0.5	10	CT8-V/1200	2CSG631200R1101	T260920	1	0.800
1500	0.5	10	CT8-V/1500	2CSG631220R1101	T260930	1	0.800
2000	0.5	20	CT8-V/2000	2CSG631230R1101	T260940	1	0.800
2500	0.5	20	CT8-V/2500	2CSG631240R1101	T260950	1	0.800

Gamme CT6

Primaire à câble passant		section maxi. [mm]
câble	○	50
barre horizontale	▭	60x20
barre verticale	▯	-

Gamme CT8

Primaire à câble passant		section maxi. [mm]
câble	○	2x30
barre horizontale	▭	80x30
barre verticale	▯	-

Gamme CT8-V

Primaire à câble passant		section maxi. [mm]
câble	○	2x35
barre horizontale	▭	-
barre verticale	▯	80x30 3x80x5

Efficacité énergétique

Transformateurs de courant de mesure CT avec primaire à câble passant

CT12

CT12/V

Gamme CT12 .../5 A, primaire à câble passant

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
600	0.5	10	CT12/600	2CSG721170R1101	T260780	1	1.600
800	0.5	15	CT12/800	2CSG721180R1101	T260790	1	1.600
1000	0.5	20	CT12/1000	2CSG721190R1101	T260800	1	1.600
1200	0.5	20	CT12/1200	2CSG721200R1101	T260810	1	1.600
1500	0.5	20	CT12/1500	2CSG721220R1101	T260820	1	1.600
2000	0.5	30	CT12/2000	2CSG721230R1101	T260830	1	1.600
2500	0.5	40	CT12/2500	2CSG721240R1101	T260840	1	1.600
3000	0.5	40	CT12/3000	2CSG721250R1101	T260850	1	1.600
4000	0.5	50	CT12/4000	2CSG721260R1101	T260860	1	2.000
5000	0.5	50	CT12/5000	2CSG721270R1101	T274560	1	3.000
6000	0.5	50	CT12/6000	2CSG721280R1101	T274570	1	3.000

Gamme CT12-V .../5 A, primaire à câble passant

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
800	0.5	10	CT12-V/800	2CSG831180R1101	T260960	1	0.700
1000	0.5	10	CT12-V/1000	2CSG831190R1101	T260970	1	0.700
1200	0.5	10	CT12-V/1200	2CSG831200R1101	T260980	1	0.700
1250	0.5	10	CT12-V/1250	2CSG831210R1101	T260990	1	0.700
1500	0.5	12	CT12-V/1500	2CSG831220R1101	T261000	1	0.700
2000	0.5	15	CT12-V/2000	2CSG831230R1101	T261010	1	1.000
2500	0.5	20	CT12-V/2500	2CSG831240R1101	T261020	1	1.000
3000	0.5	20	CT12-V/3000	2CSG831250R1101	T261030	1	1.000
4000	0.5	20	CT12-V/4000*	2CSG831260R1101	T274580	1	1.000

* Classe d'isolement air : Classe B

Gamme CT12

Primaire à câble passant		section maxi. [mm] jusqu'à 4000A	section maxi. [mm] 5000 et 6000 A
câble	◯	2x50	-
barre horizontale	▭	125x50	120x10, 2x120x10, 3x120x10
barre verticale	▯	-	200x10, 2x200x10, 3x200x10

Gamme CT12-V

Primaire à câble passant		section maxi. [mm]
câble	◯	3x35
barre horizontale	▭	-
barre verticale	▯	125x30, 3x100x10, 4x125x5

Efficacité énergétique

Transformateurs de courant de mesure CTA avec primaire bobiné

CTA/25

Transformateurs de courant standard .../5 A avec primaire bobiné

Gamme CTA .../5 A, primaire bobiné avec insertion sur boulon Ø8 MA

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
10	0.5	5	CTA/10	2CSG111030R1141	T266140	1	0.290
20	0.5	5	CTA/20	2CSG111050R1141	T266160	1	0.290
25	0.5	5	CTA/25	2CSG111060R1141	T266170	1	0.290
40	0.5	5	CTA/40	2CSG111080R1141	T266180	1	0.290
50	0.5	5	CTA/50	2CSG111090R1141	T266190	1	0.290
60	0.5	5	CTA/60	2CSG111100R1141	T266200	1	0.290
80	0.5	5	CTA/80	2CSG111110R1141	T266210	1	0.290
100	0.5	5	CTA/100	2CSG111120R1141	T266220	1	0.290

Gamme CTA

Primaire bobiné		section maxi. [mm]
câble	◯	8
barre horizontale	▭	-
barre verticale	▯	-

Efficacité énergétique

Transformateurs de courant de mesure modulaires TRF M

TRF M

Transformateurs de courant modulaires avec primaire à câble passant Ø 29 mm, secondaire .../5A

Les modèles TRF M sont des transformateurs de courant modulaires avec primaire à câble passant destinés aux instruments de mesure. Particulièrement compacts, ils s'installent rapidement et facilement sur rail DIN, pour une précision de mesure maximale.

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
40	3	1	TRFM/40	2CSM100050R1111	T204690	1	0.250
60	1	2	TRFM/60	2CSM100070R1111	T204700	1	0.250
100	0.5	2	TRFM/100	2CSM100090R1111	T204710	1	0.250
150	0.5	3	TRFM/150	2CSM100100R1111	T204720	1	0.250
250	0.5	4	TRFM/250	2CSM100120R1111	T204730	1	0.250
400	0.5	6	TRFM/400	2CSM100140R1111	T204740	1	0.250
600	0.5	8	TRFM/600	2CSM100160R1111	T204750	1	0.250

Efficacité énergétique

Transformateurs de courant de mesure CTO à tore ouvrant

CT30

CT80

CT120

Transformateurs de courant de mesure à tore ouvrant avec primaire à câble passant

Les transformateurs de courant de mesure à tore ouvrant sont utilisés dans les tableaux de distribution ou les systèmes d'alimentation dans une optique de maintenance ou d'extension. Faciles à installer, ils autorisent un important gain de temps en s'affranchissant de la déconnexion des barres. Tous les transformateurs sont fournis avec capuchons d'extrémité et accessoires de fixation (sur barre et en mural).

Transformateurs de courant à tore ouvrant CT30/...5 A

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
100	3	1.5	CT30/100	2CSG101100R1101	T288780	1	0.85
150	3	2	CT30/150	2CSG101110R1101	T288790	1	0.85
250	0.5	1.5	CT30/250	2CSG101130R1101	T288800	1	0.85
400	0.5	2.5	CT30/400	2CSG101150R1101	T288810	1	0.85

Transformateurs de courant à tore ouvrant CT80/...5 A

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
250	0.5	1	CT80/250	2CSG201130R1101	T288820	1	1.1
400	0.5	1.5	CT80/400	2CSG201150R1101	T288830	1	1.1
500	0.5	2.5	CT80/500	2CSG201160R1101	T288840	1	1.1
600	0.5	2.5	CT80/600	2CSG201170R1101	T288850	1	1.1
1000	0.5	5	CT80/1000	2CSG201190R1101	T288870	1	1.1

Transformateurs de courant à tore ouvrant CT120/...5 A

Courant nominal primaire Iprim	Classe de précision	Puissance nominale	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A		VA					kg
800	0.5	3	CT120/800	2CSG401180R1101	T288930	1	1.3
1200	0.5	6	CT120/1200	2CSG401200R1101	T288950	1	1.3
1500	0.5	8	CT120/1500	2CSG401220R1101	T288960	1	1.3

Gamme CT30

Primaire à câble passant
○
▭
▯

Gamme CT80

Primaire à câble passant
○
▭
▯

Gamme CT120

Primaire à câble passant		section maxi. [mm]
câble	○	
barre horizontale	▭	
barre verticale	▯	4x120x10

Efficacité énergétique

Transformateur de courant SNT pour applications DC

SNT

Caractéristiques techniques		
Tension	[mV]	60
Courant nominal	[A]	de 5 à 1000
Classe de précision		0.5 (de 10 à 30 °C)
Charge maxi.	[Ω]	0.25
Surcharge pendant 5 s		de 10 à 500 A : 1xIn
		de 600 à 1000 A : 5xIn

Shunts

Les shunts présentent une tension de 60 mV. Ils sont utilisables avec une charge maximale de 0,25 Ω en combinaison avec des instruments de mesure sur les circuits DC.

Pour assurer un fonctionnement optimal :

- le montage est possible en position horizontale et verticale (la position horizontale permet une meilleure dissipation thermique)
- la surface de liaison doit être propre et intégralement utilisée ; la recouvrir de graisse spéciale après branchement
- les vis et boulons doivent être parfaitement serrés
- les shunts doivent être suffisamment ventilés ; n'étant pas isolés, il est recommandé de les protéger contre tout contact accidentel

Shunts 60 mV

Courant nominal	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg pce	Masse (1 pce)
A					kg
10	SNT 1/10	2CSM100030R1121	T204780	1	1.800
50	SNT 1/50	2CSM100090R1121	T204840	1	2.200
100	SNT 1/100	2CSM100120R1121	T204870	1	1.300
150	SNT 1/150	2CSM100130R1121	T204880	1	1.300
400	SNT 1/400	2CSM100160R1121	T204910	1	1.900
800	SNT 1/800	2CSM100190R1121	T204940	1	2.200
1000	SNT 1/1000	2CSM100200R1121	T204950	1	2.200

5 Distribution d'énergie

Pour accéder à davantage de documentation, scannez les QR codes ci-dessous :

UK600
Catalogue

1TXH000623B0301 (FR)

Mistral65H
Catalogue

1TXH000654C0301 (FR)

ARIA
Catalogue

1TXH000649B0301 (FR)

Armoires E power
Vidéo

ComfortLine A
Vidéo

ComfortLine A
Catalogue

1TXH000626B0301 (FR)

System pro E power
Catalogue

1TXH000521C0301 (FR)

System Pro E Energy
Catalogue

9AKK107680A5029 (FR)

System Pro E Energy
Vidéo - Assemblage SPEE

Vidéo - SPEE Tableau connecté

Enveloppes

Panorama	**5/2**
Coffrets résidentiels et tertiaires	**5/6**
Gaines techniques du logement	**5/77**
Boîtes de dérivations / Coffrets cache-borne	**5/85**
Coffrets et armoires industriels	**5/96**
Armoires de distribution	**5/138**
Répartition	**5/170**
Armoires de puissance	**5/182**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Enveloppes
Panorama

	Coffrets résidentiels et tertiaires					
Modèle	**Coffrets 12+1 modules (1-4R)** **Gale'o**	**Tableaux électriques pré-équipés évolutifs**	**Tableaux électriques précâblés évolutifs**	**Coffrets de communication** **Gale'o VDI**	**Coffrets 18 modules (1-4R)** **Fix-O-Rail 150**	
Degré de protection / résistance aux chocs	IP40 / IK07 (avec porte)				IP40	
Matière	Polycarbonate / ABS				Plastique	
Page	**5**/6	**5**/12	**5**/13	**5**/40	**5**/14	

	Boîtes de dérivations Coffrets cache-bornes			Coffrets et armoires industriels		
Modèle	**Boîtes polycarbonate IP65**	**Boîtes de dérivation**	**Coffrets cache-bornes**	**Coffrets universels** **ARIA**	**Coffrets multifonction** **PolySafe**	**Coffrets muraux IP66** **Gemini**
Degré de protection / résistance aux chocs	IP65	IP44-IP55-IP65 IK07-IK09	IP30 IK08	IP65-IP66 IK08- IK07	IP54 IK07	IP66 IK10
Matière	Polycarbonate	Thermoplas-tique	Synthétique de haute qualité	Polyester	Polyester	Polypropylène / Polycarbonate
Page	**5**/85	**5**/87	**5**/93	**5**/106	**5**/112	**5**/124

GTL

	Coffrets étanches IP65 4-72 modules **MISTRAL65H**	**Coffrets IP41 2-72 modules** **MISTRAL41W**	**Coffrets encastrés distribution et média 12 modules (1-5R) UK600**	**Coffrets encastrés 4-72 modules** **MISTRAL41F**	**GTL en saillie**
	IP65 / IK10	IP41 / IK08	IP40 / IK08 (avec porte)	IP41 / IK08	IP41
	Thermoplastique		Polyester	Thermoplastique	PVC
	5/50	**5**/68	**5**/16	**5**/72	**5**/77

Armoires de distribution

Armoires de puissance

	Boîtes associables **APO**	**Coffrets métalliques muraux** **SR2**	**ComfortLine A murale**	**System pro E® energy murale et sur socle Tableaux électriques connectés**	**System pro E power**
	IP67 IK10	IP65 IK10-IK09	IP44 IK07	IP30, IP43, IP55 IK07, IK08, IK09	IP30, IP31, IP40, IP41, IP65
	Polyester	Métal	Métal	Métal	Métal
	5/96	**5**/128	**5**/138	5/140	**5**/182

Suivez les étapes d'avancement du projet

Editez vos étiquettes

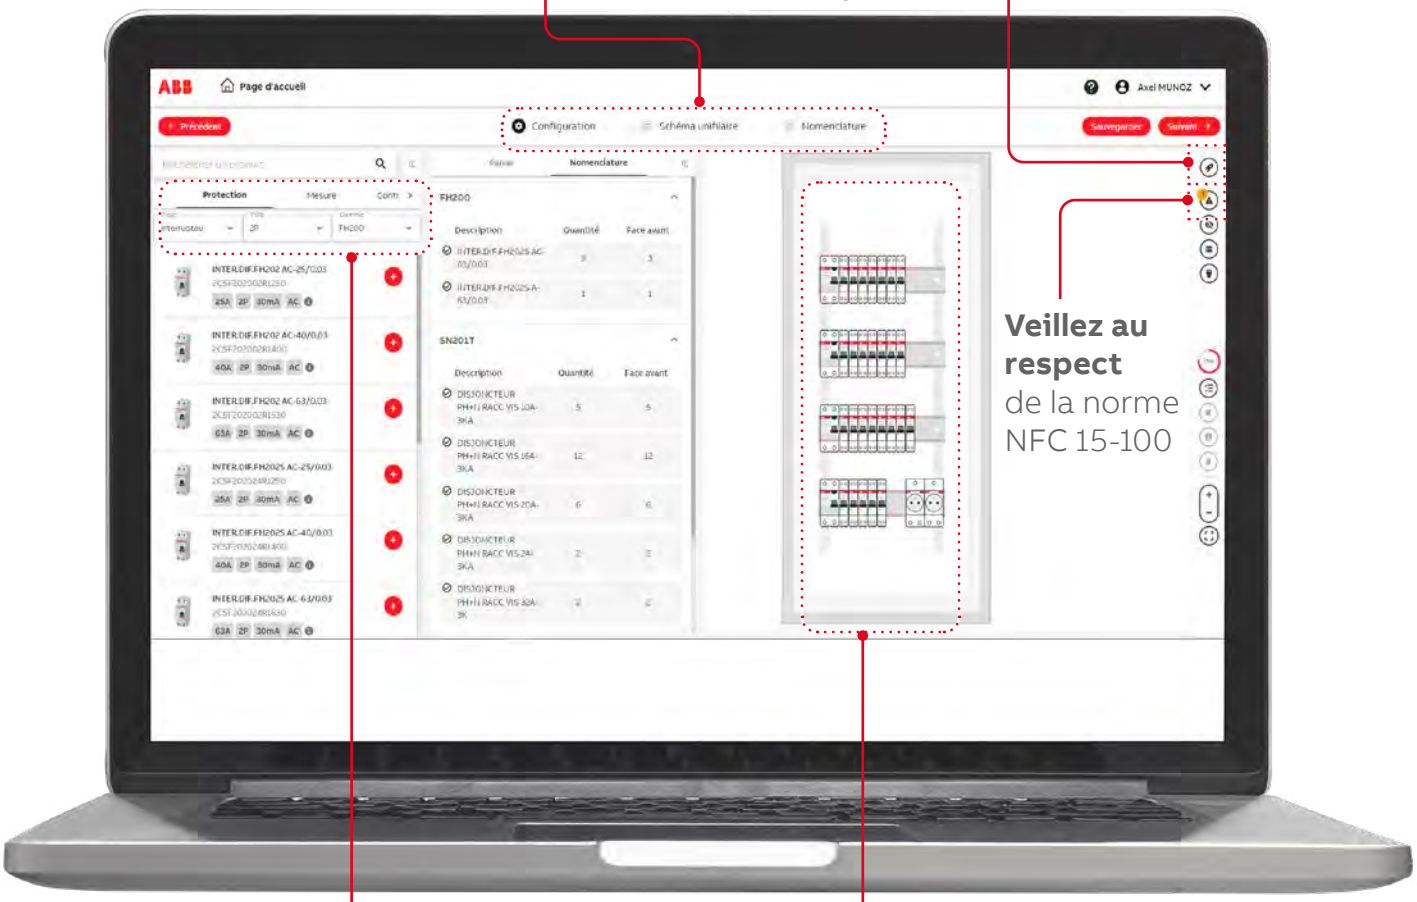

Veillez au respect de la norme NFC 15-100

Sélectionner vos produits par gamme, type pôle ou référence

Configurez votre coffret depuis la face avant

ABB Easy Pro™

ABB Easy Pro™ Web, le premier configurateur d'ABB accessible via navigateur web et dédié aux artisans électriciens

Laissez-vous guider et gérez vos projets au quotidien en seulement quelques clics.

Disponible sur tablette ou smartphone

Télécharger dans l'App Store

Google Play

Accédez aux infos pratiques d'ABB (Actus, tutos et supports techniques)

Configurez votre installation électrique suivant la NF C 15-100

Générez votre schéma électrique, votre liste de matériel et votre devis

Gérez et suivez vos projets

Partagez vos documents avec vos employés, vos distributeurs et vos clients

Commandez vos produits auprès de votre distributeur par mail ou en ligne

App Store®, Google Play™ et leurs logos sont des marques déposées d'Apple Inc. et de Google, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Découvrez la version Easy Pro Web disponible sur navigateur

ABB Easy Pro™

Comment y acceder ?

Rendez-vous à l'adresse suivante : **https://easyproweb.abb.com/**

Créez-vous un compte
- Sélectionnez la langue

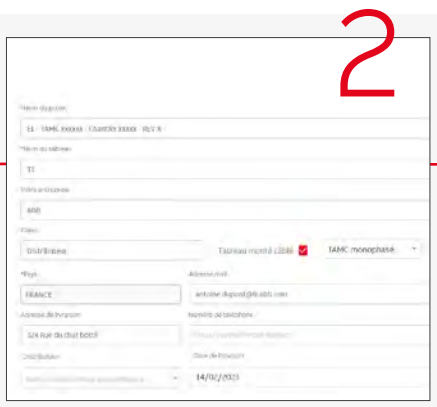

Configurez un nouveau projet
- Laissez-vous guider et configurez le logement de votre client (T1, T2, T3...)
- Choisissez le type de coffret (SG ou TAMC)
- Renseignez les informations de votre client.

Choisissez les accessoires de votre tableau électrique
- Protections modulaires
- Fonctions modulaires.

Configurez les étiquettes
comme vous le souhaitez

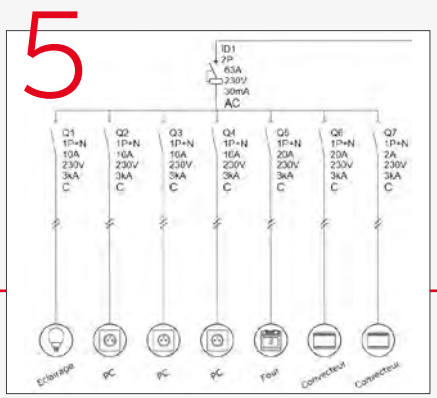

Visionnez vos schémas unifilaire
- Avec les étiquettes
- Les sections de câblage
- Le pouvoir de coupure IK3.

Ajustez la remise
- Sur la nomenclature
- En prenant en compte la main d'oeuvre.

Editez votre dossier final
- En générant un seul fichier
- En séparant chaque partie du dossier

ABB Easy Pro™

Lorsque vous visualisez ce logo sur les pages, les produits sont intégrés à l'application ABB easy Pro™

App Store®, Google Play™ et leurs logos sont des marques déposées d'Apple Inc. et de Google, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Gale'O Coffrets 13 modules

Avantages

Les borniers de répartition peuvent se monter verticalement ou horizontalement et ce sur 8 emplacements prévus à cet effet.

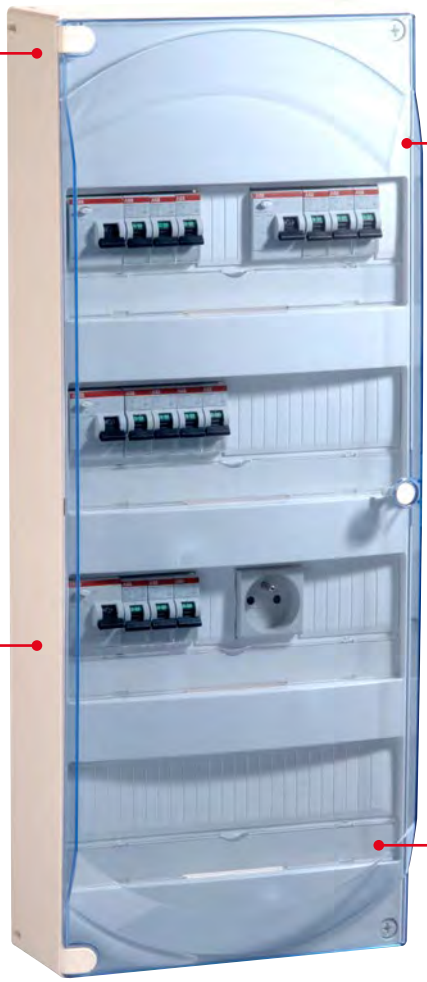

Un système de bride d'assemblage permet d'assembler verticalement ou horizontalement coffrets et platines.

Les borniers de terre sont équipés de raccordements à connexion rapide.
Ils peuvent s'installer horizontalement sur 4 emplacements différents.

Les portes transparentes, en option, renforcent l'esthétique et sont réversibles. Il est possible en option de verrouiller la porte avec une serrure.

Gale'O Coffrets 13 modules

Description

- Tenue au feu à 750 °C (décret ERP)
- PC (autoextinguible) / ABS (sans halogène) RAL 9010
- Agrément NF-USE
- Conforme à la norme NF C 61-910.

Caractéristiques techniques

Coffret	1 rangée	2 rangées	3 rangées	4 rangées
Dimensions				
Hauteur	237.7 mm	362.7 mm	507.7 mm	632.7 mm
Largeur	250 mm			
Profondeur	111.8 mm (137.7 mm avec porte)			
Espace entre rails	125 mm			
Espace sous rails	38 mm			
Indice de protection	IP30 (IP40 avec porte)			
Indice de tenue aux chocs	IK07			
Matière	PC (autoextinguible) / ABS (sans halogène)			
Tenue au feu	750 °C suivant la norme ERP			
Intensité maximale	90 A			
Couleur	RAL 9010			
Obturateur sécable	1	1	2	2
Porte	En option			
Raccordement				
Neutre	-	1x35 mm² + 5x25 mm²	1x35 mm² + 5x25 mm²	1x35 mm² + 5x25 mm²
Phase	-	1x35 mm² + 5x25 mm²	1x35 mm² + 5x25 mm²	1x35 mm² + 5x25 mm²
Terre	4x25 mm² + 16x4 mm²	4x25 mm² + 16x4 mm²	8x25 mm² + 32x4 mm²	8x25 mm² + 32x4 mm²
Normes	NF C 61-910			
Certification	NF			

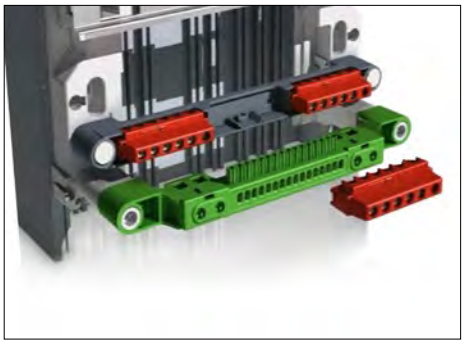

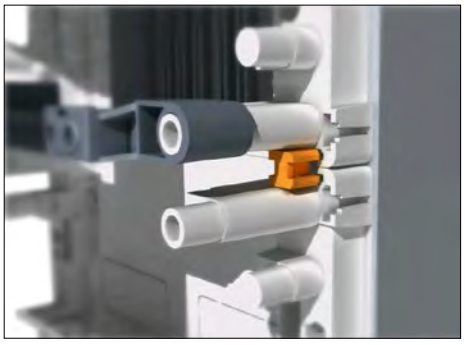

Gale'O Coffrets 13 modules

Gale'O modulaire 1 rangée

Gale'O modulaire 2 rangées

Gale'O modulaire 3 rangées

Gale'O modulaire 4 rangées

Références de commande

Désignation	Nombre de modules	Dimensions H x L x P mm	Réf. internationale @	Article
Coffrets 13 modules Gale'O				
Coffret 1 rangée	13	238 x 250 x 111	1SPE007714F0131	799221
Coffret 2 rangées	26	363 x 250 x 111	1SPE007714F0132	799222
Coffret 3 rangées	39	508 x 250 x 111	1SPE007714F0133	799223
Coffret 4 rangées	52	633 x 250 x 111	1SPE007714F0134	799224
Platines de branchement tarif bleu				
Panneau de contrôle pour disjoncteur et CBE ou LINKY (N)		225 x 250 x 45	1SLM007714A0011	L630019

Gale'O 2R porte opaque

Gale'O 2R porte transparente

Bornier de raccordement

Accessoires

Désignation	Raccordement mm²	Profondeur mm	Réf. internationale @	Article
Portes opaques pour coffrets Gale'O				
Pour coffret 1 rangée		43	1SPE007714F0201	799121
Pour coffret 2 rangées		43	1SPE007714F0202	799122
Pour coffret 3 rangées		43	1SPE007714F0203	799123
Pour coffret 4 rangées		43	1SPE007714F0204	799124
Pour platines de branchement tarif bleu		–	1SLM007714A0501	L630017
Portes transparentes pour coffrets Gale'O				
Pour coffret 1 rangée		43	1SPE007714F0211	799131
Pour coffret 2 rangées		43	1SPE007714F0212	799132
Pour coffret 3 rangées		43	1SPE007714F0213	799133
Pour coffret 4 rangées		43	1SPE007714F0214	799134
Pour platines de branchement tarif bleu		–	1SPE007714F0511	799107
Portes pour platine de branchement avec compteur Linky				
Porte opaque			1SLM007714A0501	L630017
Porte transparente			1SLM007714A0511	L630021
Serrures à clé				
Serrure à clé n° aléatoire			1SPE007710F0420	798690
Serrure à clé n° unique (134)			1SPE007710F0425	798705
Bornier de raccordement				
Bornier terre	16x4 + 4x25		1SPE007714F0706	798825
Bornier neutre bleu	5x25 + 1x35		1SPE007714F0707	798826
Bornier phase marron	5x25 + 1x35		1SPE007714F0708	798827
Bornier phase gris	5x25 + 1x35		1SPE007714F0709	798828
Bornier phase noir	5x25 + 1x35		1SPE007714F0710	798829
Bornier terre vert	5x25 + 1x35		1SPE007714F0719	798834
Charnières Gale'o				
Charnières Gale'o			1SPE007714F0717	798898

Gale'O Coffrets 13 modules

Bornier triphasé

Support de coffret Gale'O

Support étiquette coffret Gale'O

Accessoires

Désignation	Réf. internationale @	Article
Bornier triphasé		
Support bornier triphasé	1SPE007714F0711	798830
Bornier triphasé complet	1SPE007714F0712	798831
Plaque de fond		
Plaque de fond Gale'O 13 1 rangée	1SPE007714F0401	799141
Plaque de fond Gale'O 13 2 rangées	1SPE007714F0402	799142
Plaque de fond Gale'O 13 3 rangées	1SPE007714F0403	799143
Plaque de fond Gale'O 13 4 rangées	1SPE007714F0404	799144
Bride d'assemblage		
Bride d'assemblage	1SPE007710F0710	798688
Obturateur 13 modules		
Obturateur 13 modules	1SPE007714F0701	798820
Support de coffret Gale'O		
Support de coffret Gale'O	1SPE007714F0713	798832
Support étiquette coffret Gale'O		
Support étiquette coffret Gale'O	1SPE007714F0705	798824

Pictogrammes

Désignation	Conditionnement	Type	Réf. internationale @	Article
Planche étiquette de repérage				
1 planche adhésive pictogrammes	Feuille couleur format A5	1 planche d'étiquettes adhésives	1SPE007714F0718	798899
Porte-plan adhésif				
Porte-plan adhésif		Pochette PVC A4 adhésive	1SBV102019R0148	190148



Désignation	Dimensions H x L x P mm	Réf. internationale @	Article
Kit Rehausse			
Kit rehausse Gale'O 1 rangée composé de : A : 4 x Corner de fixation B : 2 x Rehausse profilé de cloison (170 mm) H : 2 x Rehausse profilé de cloison (158 mm)	238 x 250 x 50	ABB27430	190030
Kit rehausse Gale'O 2 rangées composé de : A : 4 x Corner de fixation B : 2 x Rehausse profilé de cloison (170 mm) H : 2 x Rehausse profilé de cloison (283 mm)	363 x 250 x 50	ABB27431	190031
Kit rehausse Gale'O 3 rangées composé de : A : 4 x Corner de fixation B : 2 x Rehausse profilé de cloison (170 mm) H : 2 x Rehausse profilé de cloison (428 mm)	508 x 250 x 50	ABB27432	190032
Kit rehausse Gale'O 4 rangées composé de : A : 4 x Corner de fixation B : 2 x Rehausse profilé de cloison (170 mm) H : 2 x Rehausse profilé de cloison (563 mm)	633 x 250 x 50	ABB27433	190033
Rehausse universelle			
Rehausse universelle 2 mètres	2000 x 50	ABB27434	190034
Lot de 4 corners de fixation	–	ABB27435	190035

Gale'O Coffrets 13 modules

Guide de choix des rehausses

Désignation	Coffrets compatibles	Article
Kit rehausse Gale'O 1 rangée	Coffret Gale'O 1 rangée	190030
Kit rehausse Gale'O 2 rangées	Coffret Gale'O 2 rangées	190031
Kit rehausse Gale'O 3 rangées	Coffret Gale'O 3 rangées	190032
Kit rehausse Gale'O 4 rangées	Coffret Gale'O 4 rangées	190033
Rehausse universelle 2 mètres + Lot de 4 corners de fixation	Tableau Gale'O 1 rangée	190034 + 190035
Rehausse universelle 2 mètres + Lot de 4 corners de fixation	Tableau Gale'O 2 rangées	190034 + 190035
Rehausse universelle 2 mètres + Lot de 4 corners de fixation	Tableau Gale'O 3 rangées	190034 + 190035
Rehausse universelle 2 mètres + Lot de 4 corners de fixation	Tableau Gale'O 4 rangées	190034 + 190035
Rehausse universelle 2 mètres + Lot de 4 corners de fixation	Coffret Alpha² 1 rangée	190034 + 190035
Rehausse universelle 2 mètres + Lot de 4 corners de fixation	Coffret Alpha² 2 rangées	190034 + 190035
Rehausse universelle 2 mètres + Lot de 4 corners de fixation	Coffret Alpha² 3 rangées	190034 + 190035
Rehausse universelle 2 mètres + Lot de 4 corners de fixation	Coffret Alpha² 4 rangées	190034 + 190035

Dimensions mm

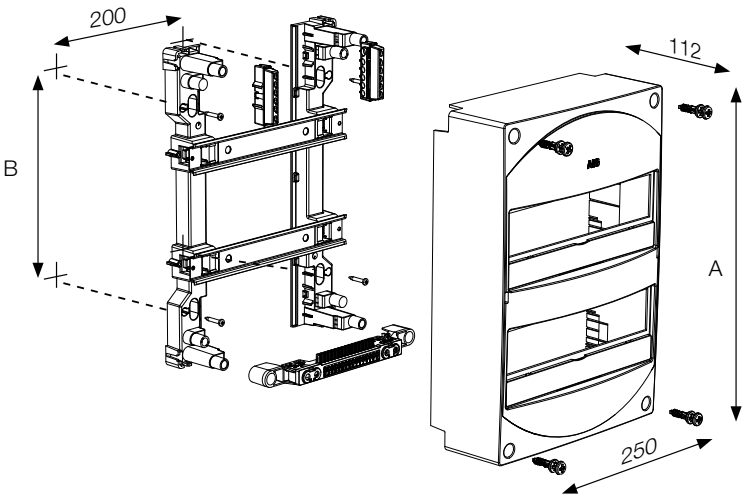

Nb. rangées	Dimensions (mm) A	B
1	238	108
2	363	233
3	508	378
4	633	503

Montage

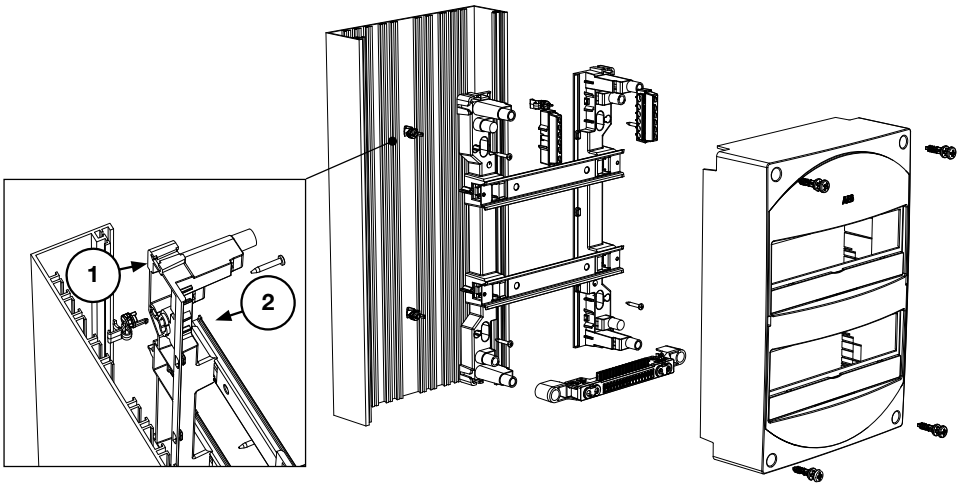

Tableaux électriques pré-équipés évolutifs

Description

- Gamme complète de tableaux pré-équipés en usine
- Conforme à la norme NF C 15-100
- Adaptée à tous les types de logements, du studio à la maison individuelle
- En neuf ou en rénovation
- Réserves avec cache-picots permettant l'ajout de composants selon les besoins de l'installation
- Packagings spécifiques avec schéma de câblage, description des départs et rappels normatifs pour les tableaux pré-équipés

Références de commande

Désignation	Type	Article
Tableau électrique pour la rénovation / extension		
Tableau 1 rangée 13 modules 1x Coffret Gale'O 1R avec barrette de Terre 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type A 2x Disjoncteurs Ph/N 10 A 3x Disjoncteurs Ph/N 16 A 2x Disjoncteurs Ph/N 20 A 1x Kit de pontage (peignes phase + neutre + cache picots) Alimentation des interrupteurs différentiels déjà réalisée	2CPX074618R9999	D774618
Tableaux électriques pour les logements neufs		
Tableau 2 rangées 26 modules **Studio à T2** 1x Coffret Gale'O 2R avec barrette de Terre 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type AC 1x ID FH202S universel 40 A 30 mA Type A 2x Disjoncteurs Ph/N 10 A 4x Disjoncteurs Ph/N 16 A 2x Disjoncteurs Ph/N 20 A 1x Disjoncteur Ph/N 32 A 2x Kits de pontage (peignes phase + neutre + cache picots) Alimentation des Interrupteurs Différentiels déjà réalisée	2CPX074619R9999	D774619
Tableau 3 rangées 39 modules **T3 à T5** 1x Coffret Gale'O 3R avec barrette de Terre 1x ID FH202S universel 40 A 30 mA Type AC 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type AC 1x ID FH202S universel 40 A 30 mA Type A 2x Disjoncteurs Ph/N 10 A 5x Disjoncteurs Ph/N 16 A 3x Disjoncteurs Ph/N 20 A 1x Disjoncteurs Ph/N 32 A 3x Kits de pontage (peignes phase + neutre + cache picots) Alimentation des Interrupteurs Différentiels déjà réalisée	2CPX074620R9999	D774620
Tableau 4 rangées 52 modules **T5 et +** 1x Coffret Gale'O 4R avec barrette de Terre 2x ID FH202S universel 40 A 30 mA Type AC 1x ID FH202S universel 40 A 30 mA Type A 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type AC 3x Disjoncteurs Ph/N 10 A 4x Disjoncteurs Ph/N 16 A 5x Disjoncteurs Ph/N 20 A 1x Disjoncteurs Ph/N 32 A 4x Kits de pontage (peignes phase + neutre + cache picots) Alimentation des Interrupteurs Différentiels déjà réalisée	2CPX074621R9999	D774621

Note : Alimentation filaire répartie aux interrupteurs différentiels par rangée, barrettes de pontage horizontale avec cache picots inclus dans le packaging et à monter.
Disjoncteurs PH/N 3 kA raccordement à vis. Packaging dédié vente comptoir.

Tableaux électriques précâblés évolutifs

50 % de réduction du temps d'installation

Description

- Gamme complète de tableaux précâblés en usine
- Connexion Auto pour un raccordement rapide des disjoncteurs
- Conforme à la norme NF C 15-100
- Adaptée à tous les types de logements neufs
- Réserves avec cache-picots permettant l'ajout de composants selon les besoins de l'installation
- Packaging standard dédié aux professionnels

Références de commande

Désignation	Type	Article
Tableaux électriques pour les logements neufs		
Tableau 3 rangées 39 modules **Studio à T2** 1x Coffret Gale'O 3R avec barrette de Terre 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type AC 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type A 3x Disjoncteurs Ph/N 10 A - 4.5 kA auto 4x Disjoncteurs Ph/N 16 A - 4.5 kA auto 3x Disjoncteurs Ph/N 20 A - 4.5 kA auto 1x Disjoncteur Ph/N 32 A - 4.5 kA auto Pontage horizontal, vertical et alimentation des interrupteurs différentiels déjà réalisés	2CPX074622R9999	D774622
Tableau 3 rangées 39 modules **T3** 1x Coffret Gale'O 3R avec barrette de Terre 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type AC 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type A 1x Disjoncteur Ph/N 2 A - 4.5 kA auto 3x Disjoncteurs Ph/N 10 A - 4.5 kA auto 5x Disjoncteurs Ph/N 16 A - 4.5 kA auto 3x Disjoncteurs Ph/N 20 A - 4.5 kA auto 1x Disjoncteur Ph/N 32 A - 4.5 kA auto Pontage horizontal, vertical et alimentation des interrupteurs différentiels déjà réalisés	2CPX074623R9999	D774623
Tableau 3 rangées 39 modules **T4 à T5** 1x Coffret Gale'O 3R avec barrette de Terre 1x ID FH202S universel 40 A 30 mA Type AC 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type AC 1x ID FH202S universel 63 A 30 mA Type A 1x Disjoncteur Ph/N 2 A / 4.5 kA auto 3x Disjoncteurs Ph/N 10 A / 4.5 kA auto 6x Disjoncteurs Ph/N 16 A / 4.5 kA auto 3x Disjoncteurs Ph/N 20 A / 4.5 kA auto 1x Disjoncteur Ph/N 32 A / 4.5 kA auto Pontage horizontal, vertical et alimentation des interrupteurs différentiels déjà réalisés	2CPX074624R9999	D774624

Note : Alimentation répartie par barrette de pontage verticale aux interrupteurs différentiels par rangée, barrettes de pontage horizontale déjà installées avec cache picots.
Disjoncteurs Ph/N 4,5 kA raccordement automatique. Packaging standard.

Fix-O-Rail 150 Coffrets en saillie

Coffrets de distribution IP40

Fix-O-Rail 150

Domaine d'application

Le coffret Fix-O-Rail 150 est destiné à la distribution de l'énergie électrique dans les domaines d'application suivants :

- le résidentiel individuel
- le résidentiel collectif.

Normes : EN 61439-3, EN 60670-24

Avantages

- Large éventail
- Qualité
- Design
- Gamme complète
- Gain de temps

Agrément / Marquage

CE

HALOGEN FREE

Composition

- Barrette de terre sans vis(1)
- Une calotte de passage
- Obturateur de rangée sectionnable
- 7 capuchons d'isolation
- Des porte-étiquettes, une feuille avec pictogrammes
- La notice de montage

(1) FOR 4 rangées contient 2 rails de terre sans vis.
Sans halogènes ajoutés

05

Fix-O-Rail 150 - Coffrets vides RAL 9010

	Nombre de rangées	Nombre de modules	Dimensions HxLxP (mm)	In (A)	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Porte transparente								
	1	18	270x355x150	80 A	FOR150T18B	4TBR610636C0200	610636	1
	2	36	450x355x150	80 A	FOR150T36B	4TBR610637C0200	610637	1
	3	54	600x355x150	100 A	FOR150T54B	4TBR610638C0200	610638	1
	4	72	750x355x150	100 A	FOR150T72B	4TBR610639C0200	610639	1
Porte pleine								
	1	18	270x355x150	80 A	FOR150P18B	4TBR610646C0200	610646	1
	2	36	450x355x150	80 A	FOR150P36B	4TBR610647C0200	610647	1
	3	54	600x355x150	100 A	FOR150P54B	4TBR610648C0200	610648	1
	4	72	750x355x150	100 A	FOR150P72B	4TBR610649C0200	610649	1

Porte de remplacement transparente

	Description	Type	Réf. internationnale @	Article	Colis.
	Pour coffret 1-rangée	FOR150SD1T	4TBR610277C0200	610277	1
	Pour coffret 2-rangées	FOR150SD2T	4TBR610287C0200	610287	1
	Pour coffret 3-rangées	FOR150SD3T	4TBR610297C0200	610297	1
	Pour coffret 4-rangées	FOR150SD4T	4TBR610305C0200	610305	1

Fix-O-Rail 150 Coffrets en saillie

Coffrets de distribution IP40

Fix-O-Rail 150 - Accessoires

Support avec barrette de terre sans vis

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Raccordement : 6 x 16 mm² et 21 x 4 mm²			
FORTPESL	4TBR610396C0200	610396	1

Support avec barrette de terre avec vis

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Raccordement : 18 x 16 mm²			
FORTPES18	4TBR610385C0200	610385	4
Raccordement : 14 x 16 mm²			
FORTPES14	4TBR610386C0200	610386	4

Support avec bornier de distribution

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Raccordement : 2 (17 x 16 mm²)			
FRTL2SC	4TBR610532C0200	610532	4

Support avec bornier de distribution L1-L2-L3-N

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Raccordement : 4 (5 x 16 mm²)			
FORTLLLNS	4TBR610387C0200	610387	4

Kit d'accouplement (2 pièces)



Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Pour le passage des câbles de départ et l'accouplement mécanique au Fix-O-Rail			
FOR150C	4TBR610327C0200	610327	1

Anti-traction du câble (2 pièces) avec 4 vis

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
FOR150SCR	4TBR610630C0200	610630	1

Kit : 4 vis quart de tour, 7 capuchons isolants, 4 vis pour plaque d'entrée, 4 vis pour rail de terre sans vis



Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
FOR150SS	4TBR610629C0200	610629	1

Plaques passe-câbles (2 pièces) avec 4 vis

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
FOR150SCP	4TBR610645C0200	610645	1

Serrure

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Serrure de sécurité à 2 clés			
FOR150SL	4TBR610170C0200	610170	1

Plaque d'obturation sectionnable

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Longueur : 72 mm Largeur de la découpe : 45 mm Pouvant être fragmentée par 9 mm			
FORSTBP4	4TBR610142C0200	610142	4
FORSTBP500	4TBR610484C0200	610484	500

Étiquettes et porte-étiquettes



Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Jeu de 50 étiquettes et porte-étiquettes			
FOR150LH	4TBR610270C0200	610270	1

Pictogrammes adhésifs

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Pour une identification claire et durable des circuits. Peuvent être fixés sur les porte-étiquettes. Jeu de 50 pièces.			
FOR150FPIC	4TBR610380C0200	610380	1

Porte-plan

Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
A placer à l'intérieur du capot de protection, dans le haut ou dans le bas.			
FOR150DP	4TBR610265C0200	610265	1

Répartiteurs tétrapolaires modulaires

80 A

125 A

160 A

Avantages

- Un répartiteur pour toutes les phases
- Montage sur rail DIN ou sur plaque pleine.

Tension nominale V	In A	Icw 1 s kA	Ipk kA	Section arrivée avec embout mm²	Section arrivée sans embout mm²	Section départ avec embout mm²	Section départ sans embout mm²	Dimensions H x L x P mm	Nb. de modules 17.5 mm	Réf. internationale @	Article
690 (IEC) 600 (UL)	80	3	21.6	16	16	8 x 10	–	85x88x48	5	1SBV102019R0220	190220
690 (IEC) 600 (UL)	125	4.2	29	25	35	10 x 16	–	85x129x48	7	1SBV102019R0221	190221
690 (IEC)	160	6.2	20	–	10 à 50	–	(3 x 6 à 35) + (8 x 2.5 à 16)	90x160.5x50	9	1SBV102019R0222	190222

Les nouveaux coffrets encastrés UK600

Astucieux jusque dans les moindres détails

Les coffrets de distribution de la série UK600 existent en trois versions de base : en version coffret de distribution, coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les composants médias. Vous pouvez ainsi couvrir rapidement et efficacement l'ensemble des contraintes d'installation. Une conduite disponible en option permet de simplifier la juxtaposition à la verticale et à l'horizontal ainsi que le câblage transversal pour réaliser de plus grosses installations.

Coffret de distribution

—
01

Coffret médias

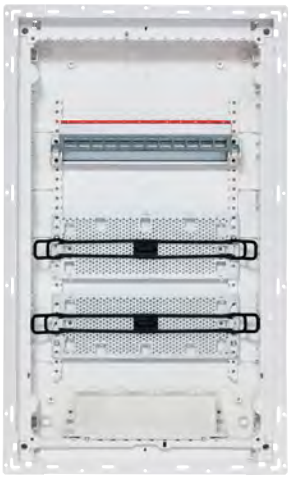

—
02

Coffret combiné

—
03

—
01 **Coffret de distribution**
- Jusqu'à 200% de gain d'espace de raccordement
- 5 rangées possibles au maximum
- Porte-fil pour le câblage
- Entrée de câble latérale et par le panneau arrière
- Fermeture Tip-in brevetée, possibilité d'utiliser une serrure de sûreté
- Dormant plat avec possibilité de compensation de niveau
- Porte et cadre disponibles dans des modèles variés
- Conduite pour un montage en série horizontal et vertical

—
02 **Coffret médias**
- Panneau de brassage 6 fois ou 12 fois avec empreintes pour modules Keystone
- Plaques de montage modulaires, perforées, amovibles
- Triple prise, orientable
- Porte-outil en caoutchouc, montage à plusieurs niveaux possibles
- Portes WiFi avec insert en matière plastique
- Portes ventilées

—
03 **Coffret combiné**
- Combinaison d'un coffret de distribution à 2 ou 3 rangées et d'un module média additionnel
- Cloison de séparation des niveaux de tension
- Prises intégrables dans la cloison
- Plaques de montage modulaires, perforées, amovibles

—
01 **Cloison massive**
L'UK600 peut être encastré comme d'habitude dès le début des travaux d'installation dans une ouverture prévue à cet effet dans la cloison. Une plaque de propreté est incluse pour protéger le coffret de la poussière et autre.
—
02 **Cloison sèche**
Un kit d'accessoires dédiés permet de monter facilement l'UK600 dans n'importe quelle cloison sèche.

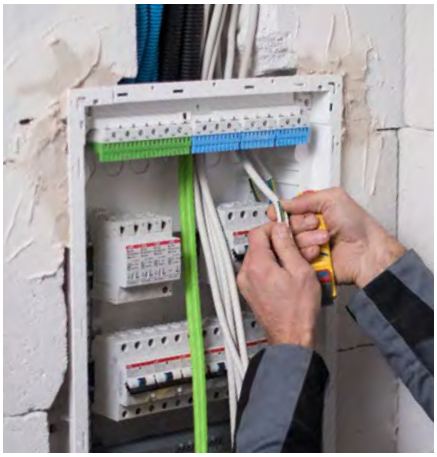

—
01

—
02

Trois modèles, cinq tailles

L'UK600 existe en cinq tailles de une à cinq rangées et/ou avec un espace pouvant contenir entre 12 et 60 modules. Grâce aux accessoires dédiés, ces coffrets de distribution peuvent être encastrés aussi bien dans des cloisons massives que dans des cloisons sèches. Les accessoires fournis dépendent du modèle choisi.

—
UK600 La gamme de produits en un coup d'œil

Modèle	12 modules / 1R	24 modules / 2R	36 modules / 3R	48 modules / 4R	60 modules / 5R
Coffret de distribution Version standard avec dormant et porte					
Coffret médias Avec dormant et porte ventilée ; disponible également avec porte WiFi					
Coffret combiné Avec dormant et porte ventilée ; disponible également avec porte WiFi					

Coffrets encastrés UK600, les points forts en un coup d'œil

La particularité de notre nouveau UK600 est de combiner un grand nombre de fonctionnalités astucieuses et d'appareillage. Ensemble, ils constituent le tableau de distribution électrique le plus astucieux du marché rendant l'installation beaucoup plus simple, efficace et flexible.

—
01

—
02

—
03

—
04

—
05

—
06

—
07

—
08

—
01 Curseur d'entrée de câble encliquetable avec logement de raccordement intégré et 80 % d'espace supplémentaire pour l'insertion des câbles.
—
02 Possibilité de fixer les câbles à l'aide de colliers de serrage.
—
03 Jusqu'à 200 % de gain d'espace de câblage et porte-fils à insérer.
—
04 Conduite innovante pour le raccordement horizontal ou vertical de plusieurs tableaux de distribution.
—
05 Kit cloison creuse facile à monter et réutilisable.
—
06 Existe en version avec 5 rangées pour les grandes installations.
—
07 Grande flexibilité grâce aux borniers N/PE pouvant être fixées sur les côtés.
—
08 Panneau de brassage encliquetable pour 6 ou 12 modules RJ45.

—
L'extrême polyvalence de l'UK600 séduira aussi bien les installateurs que les planificateurs.

—
09

—
10

—
11

—
12

—
13

—
14

—
15

—
16

—
09 Portes médias, disponibles en version compatible WiFi et ventilée.
—
10 Prise triple, orientable à 120° et encliquetable sur le curseur d'entrée de câble.
—
11 Plaque de montage modulaire, perforée.
—
12 Porte-appareil en caoutchouc, montage sans outil.
—
13 Coffret combiné pour une installation moderne. Combinaison d'un coffret de distribution et d'un coffret médias.
—
14 Cloison de séparation prévue pour un usage médias, prise intégrable (orientable à 90°).
—
15 Installation flexible grâce à une entrée de câble par les côtés ou l'arrière.
—
16 Support d'équipement robuste et amovible en tôle acier.

Modèle standard UK600 sans dormant ni porte

Avec borniers "Quick" N/PE à enfichage rapide

UK612NB

UK624NB

UK636NB

UK648NB

UK660NB

Désignation	H × L × P (mm)	M	Type	Réf. internationale @	Article
Coffret de distribution encastré, à 1 rangée					
Dimensions de niche pour encastrement Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse **Avec borniers N/ PE à enfichage rapide :** ZK51 B, ZK82B, ZK1 1 3G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612NB	2CPX031374R9999	D731374
Coffret de distribution encastré, à 2 rangées					
Dimensions de niche pour encastrement Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse **Avec borniers N/ PE à enfichage rapide :** ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624NB	2CPX031375R9999	D731375
Coffret de distribution encastré, à 3 rangées					
Dimensions de niche pour encastrement Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse **Avec borniers N/ PE à enfichage rapide :** ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636NB	2CPX031376R9999	D731376
Coffret de distribution encastré, à 4 rangées					
Dimensions de niche pour encastrement Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse **Avec borniers N/ PE à enfichage rapide :** 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648NB	2CPX031377R9999	D731377
Coffret de distribution encastré, à 5 rangées					
Dimensions de niche pour encastrement Dimensions de la découpe murale pour encastrement dans une cloison creuse **Avec borniers N/ PE à enfichage rapide :** ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660NB	2CPX031378R9999	D731378

Borniers "Quick" N/PE à enfichage rapide

Conformes, complets, flexibles

Une configuration à la hauteur de vos besoins

Du fait de leur grande modularité et du vaste assortiment, vous pouvez configurer les produits de manière personnalisée et selon vos besoins. Différents borniers "Quick" à enfichage rapide peuvent être associés sur un même support. Si vous avez besoin d'un plus grand bornier N ou PE, il est possible de relier deux bornes à enfichage rapide avec le peigne ZK10P10.

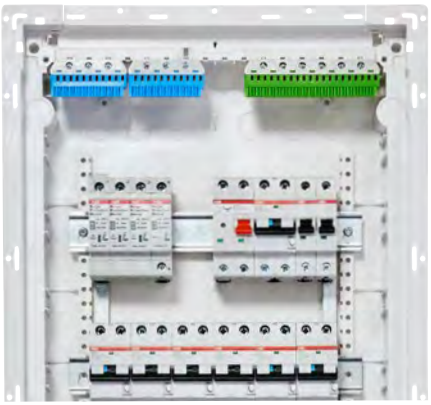

Avantages des borniers

- Système de fixation flexible pour plusieurs potentiels N :
  - raccordement à vis : 2.5 à 25 mm² pour fils rigides ; pour fils souples jusqu'à 25 mm² (embouts nécessaires)
  - raccordement à ressort : 12.5 à 4 mm² pour fils rigides ; pour fils souples jusqu'à 2.5 mm² (embouts nécessaires)
- Solution optimale en cas d'utilisation de plusieurs disjoncteurs différentiels
- Extension aisée des borniers "Quick" à l'aide de peignes
- Identification claire des borniers grâce à un code couleur bien défini : N = bleu, PE = jaune-vert
- Repérage aisé des borniers à l'aide de bandes numérotées pré-imprimées autocollantes
- Utilisation élargie : dans les tableaux de distribution électrique de la série UK600 et MISTRAL dans tous les petits tableaux de distribution, pour toutes les armoires de compteur, armoires murales et sur socle.

Borniers N/PE avec unités	Borniers "Quick" N	Connexion Vis	Connexion Auto	Borniers "Quick" PE	Connexion Vis	Connexion Auto
	ZK50B ZK50BT	0 x 25 mm²	5 x 1.5 - 4 mm²	-	-	-
	ZK51B	1 x 25 mm²	5 x 1.5 - 4 mm²	ZK51G	1 x 25 mm²	5 x 1.5 - 4 mm²
	ZK82B	2 x 25 mm²	8 x 1.5 - 4 mm²	ZK82G	2 x 25 mm²	8 x 1.5 - 4 mm²
	ZK113B	3 x 25 mm²	11 x 1.5 - 4 mm²	ZK113G	3 x 25 mm²	11 x 1.5 - 4 mm²
	ZK144B	4 x 25 mm²	14 x 1.5 - 4 mm²	ZK144G	4 x 25 mm²	14 x 1.5 - 4 mm²
	ZK175B	5 x 25 mm²	17 x 1.5 - 4 mm²	ZK175G	5 x 25 mm²	17 x 1.5 - 4 mm²
	ZK206B	6 x 25 mm²	20 x 1.5 - 4 mm²	ZK206G	6 x 25 mm²	20 x 1.5 - 4 mm²
	ZK237B	7 x 25 mm²	23 x 1.5 - 4 mm²	ZK237G	7 x 25 mm²	23 x 1.5 - 4 mm²
	ZK268B	8 x 25 mm²	26 x 1.5 - 4 mm²	ZK268G	8 x 25 mm²	26 x 1.5 - 4 mm²

Borniers "Quick" N/PE - connexion auto

Accessoires/équipement dans l'UK600

ZK50B

ZK50BT

ZK51G

ZK10P10

ZK600

UZB1

ZK603

Désignation	Nbre de connexions 1.5 x 4 mm²	Nbre de connexions 2.5 x 25 mm²	Dimensions extérieures H × L × P mm	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Borniers "Quick" N Pour support de bornes	5 x 1.5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	D762750
	5 x 1.5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	D762751
	8 x 1.5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	D762752
	11 x 1.5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	D762753
	14 x 1.5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	D762754
	17 x 1.5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	D762755
	20 x 1.5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	D762756
	23 x 1.5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	D763163
	26 x 1.5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	D763164
Borniers "Quick" N Avec adaptateur ZK15 pour montage latéral dans l'UK600 ou les panneaux ComfortLine ou à clipser sur rail-DIN	5 x 1.5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	D762745
Borniers "Quick" PE à enfichage rapide Pour support de bornes	5 x 1.5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	D762757
	8 x 1.5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	D762758
	11 x 1.5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	D762759
	14 x 1.5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	D762760
	17 x 1.5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	D762761
	20 x 1.5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	D762762
	23 x 1.5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	D763165
	26 x 1.5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	D763166
Peigne de pontage Pour support de borniers				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	D762763
Support pour les borniers "Quick" Pour les tableaux de distribution UK600, ComforLine Largeur utile pour les borniers "Quick" 247 mm, 15 connexions				1	ZK600	2CPX063178R9999	D763178
Coulisse pour entrée de câble sur coffret à encastrer Avec support de bornier intégré Utilisable en haut et en bas, 1 à 5 rangées Largeur utile pour borniers 277 mm, 17 connexions				1	UZB1	2CPX031407R9999	D731407
Set de borniers "Quick" N/PE pour UK600 Avec borniers "Quick" : ZK144B : N 4 x 25 + 14 x 4 mm² ZK82B : N 2 x 25 + 8 x 4 mm² ZK206G : PE 6 x 25 + 20 x 4 mm²				1	ZK603	2CPX063177R9999	D763177



UK600 Coffrets de distribution

Options du projet

UZB636

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Boîte à encastrer avec crampons muraux				
Compatible avec UK61...	1	UZB612	2CPX031113R9999	D731113
Compatible avec UK62...	1	UZB624	2CPX031114R9999	D731114
Compatible avec UK63...	1	UZB636	2CPX031115R9999	D731115
Compatible avec UK64...	1	UZB648	2CPX031116R9999	D731116
Compatible avec UK66...	1	UZB660	2CPX031117R9999	D731117

UZS636B

Cache, support d'équipement et borniers N/PE à enfichage rapide				
Compatible avec UK61...	1	UZS612B	2CPX031139R9999	D731139
Compatible avec UK62...	1	UZS624B	2CPX031140R9999	D731140
Compatible avec UK63...	1	UZS636B	2CPX031141R9999	D731141
Compatible avec UK64...	1	UZS648B	2CPX031142R9999	D731142
Compatible avec UK66...	1	UZS660B	2CPX031143R9999	D731143

UZS636N

Dormant avec porte, cache, support d'équipement et borniers N/PE à enfichage rapide				
Compatible avec UK61...	1	UZS612N	2CPX031131R9999	D731131
Compatible avec UK62...	1	UZS624N	2CPX031132R9999	D731132
Compatible avec UK63...	1	UZS636N	2CPX031133R9999	D731133
Compatible avec UK64...	1	UZS648N	2CPX031134R9999	D731134
Compatible avec UK66...	1	UZS660N	2CPX031135R9999	D731135

UZS636K

Dormant avec porte, cache, support d'équipement et rail-DIN pour bornes de raccordement				
Compatible avec UK63...	1	UZS636K	2CPX031136R9999	D731136
Compatible avec UK64...	1	UZS648K	2CPX031137R9999	D731137
Compatible avec UK66...	1	UZS660K	2CPX031138R9999	D731138

UK600 Coffrets de distribution

Pièces détachées et accessoires

AP636

UZB1

UZB2

UZB3

UZT1

UZT2

UZT3

UZT4

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Kit de montage pour montage apparent Pour le montage mural et partiellement encastré avec points de rupture, convient uniquement pour les portes standard				
Compatible avec UK61...	1	AP612	2CPX031402R9999	D731402
Compatible avec UK62...	1	AP624	2CPX031403R9999	D731403
Compatible avec UK63...	1	AP636	2CPX031404R9999	D731404
Compatible avec UK64...	1	AP648	2CPX031405R9999	D731405
Compatible avec UK66...	1	AP660	2CPX031406R9999	D731406
Curseur d'entrée de câble Avec support de bornes intégré Utilisable en haut et en bas, 1 à 5 rangées Largeur utile pour bornes 277 mm, 17 unités	1	UZB1	2CPX031407R9999	D731407
Conduite Pour le montage en série horizontal et vertical et le câblage transversal des coffrets de distribution	1	UZB2	2CPX031408R9999	D731408
Cloison de séparation horizontale Empreinte pour montage de deux prises type ZE224 et cinq empreintes pour modules de communication	1	UZB3	2CPX031409R9999	D731409
Jeu de charnières Pour UK600	2	UZT1	2CPX031410R9999	D731410
Fermeture Tip-in Couleur : blanc, RAL 9016	1	UZT2	2CPX031411R9999	D731411
Serrure de sûreté standard Avec deux clés	1	UZT3	2CPX031412R9999	D731412
Serrure de sûreté Ronis Avec deux clés	1	UZT4	2CPX031413R9999	D731413

UK600 Coffrets de distribution

Pièces détachées et accessoires

UZT5

UZ4P2

UZG636

UZA636

ZA3P5

UZM620

UZ91P4

ZA120

ZA89P20

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Système de repérage Autocollant, avec cases d'inscription et chiffres de 1 à 70 avec légende	1	UZT5	2CPX031429R9999	D731429
Crampons muraux Pour fixer la boîte à encastrer à deux profondeurs de montage	4	UZ4P2	2CPX062447R9999	D762447
Rail-DIN avec insert d'appareillage				
Compatible avec UK61...	1	UZG612	2CPX031118R9999	D731118
Compatible avec UK62...	1	UZG624	2CPX031119R9999	D731119
Compatible avec UK63...	1	UZG636	2CPX031120R9999	D731120
Compatible avec UK64...	1	UZG648	2CPX031121R9999	D731121
Compatible avec UK66..	1	UZG660	2CPX031122R9999	D731122
Cache avec fermeture rapide à 90°				
Compatible avec UK61...	1	UZA612	2CPX031123R9999	D731123
Compatible avec UK62...	1	UZA624	2CPX031124R9999	D731124
Compatible avec UK63...	1	UZA636	2CPX031125R9999	D731125
Compatible avec UK64...	1	UZA648	2CPX031126R9999	D731126
Compatible avec UK66..	1	UZA660	2CPX031127R9999	D731127
Bande de fermeture Couleur : blanc, RAL 901 6	5	ZA3P5	2CPX062385R9999	173735
Plaque de montage en tôle d'acier zinguée				
Compatible avec UK61..., h x l = 212 x 242 mm	1	UZM610	2CPX031414R9999	D731414
Compatible avec UK62..., h x l = 337 x 242 mm	1	UZM620	2CPX031415R9999	D731415
Compatible avec UK63..., h x l = 462 x 242 mm	1	UZM630	2CPX031416R9999	D731416
Compatible avec UK64..., h x l = 587 x 242 mm	1	UZM640	2CPX031417R9999	D731417
Compatible avec UK65..., h x l = 712 x 242 mm	1	UZM650	2CPX031418R9999	D731418
Kit cloison creuse Pour l'adaptation d'un UK600 en un coffret de distribution pour cloison creuse (20 serre-câbles et plaque signalétique fournis), épaisseur de la cloison : 8 mm au minimum, 35 mm au maximum	4	UZ91P4	2CPX031434R9999	D731434
Stylos de retouche Couleur : blanc, RAL 9016, 12 ml	1	ZA120	2CPX039043R9999	D739043
Vis Lot de 20 pièces pour fixer les profilés chapeaux et les plaques de montage	1	ZA89P20	2CPX062376R9999	D762376

UK600 Coffrets de distribution

Dormant avec porte et films design

BL610

BL611

Film à tableau

Pierres



Ponton

Gouttes d'eau

Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Dormant avec porte (standard) Couleur : blanc, RAL 9016 Tôle d'acier, revêtement par poudre	UK61..	1	BL610	2CPX031081R9999	D731081
	UK62..	1	BL620	2CPX031082R9999	D731082
	UK63..	1	BL630	2CPX031083R9999	D731083
	UK64..	1	BL640	2CPX031084R9999	D731084
	UK66..	1	BL650	2CPX031085R9999	D731085
Dormant avec porte Couleur : anthracite, RAL 7016 Tôle d'acier, revêtement par poudre	UK61..	1	BL611	2CPX031086R9999	D731086
	UK62..	1	BL621	2CPX031087R9999	D731087
	UK63..	1	BL631	2CPX031088R9999	D731088
	UK64..	1	BL641	2CPX031089R9999	D731089
	UK66..	1	BL651	2CPX031090R9999	D731090

Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Film tableau Permet d'écrire sur l'UK600 Portes en tôle d'acier	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1	UZ640D	2CPX031786R9999	D731786
		10	UZ640DP10	2CPX031790R9999	D731790
Pierres Film décoratif pour UK600 Portes en tôle d'acier	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1	UZ641D	2CPX031787R9999	D731787
		10	UZ641DP10	2CPX031791R9999	D731791
Ponton Film décoratif pour UK600 Portes en tôle d'acier	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1	UZ642D	2CPX031788R9999	D731788
		10	UZ642DP10	2CPX031792R9999	D731792
Gouttes d'eau Film décoratif pour UK600 Portes en tôle d'acier	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1	UZ643D	2CPX031789R9999	D731789
		10	UZ643DP10	2CPX031793R9999	D731793

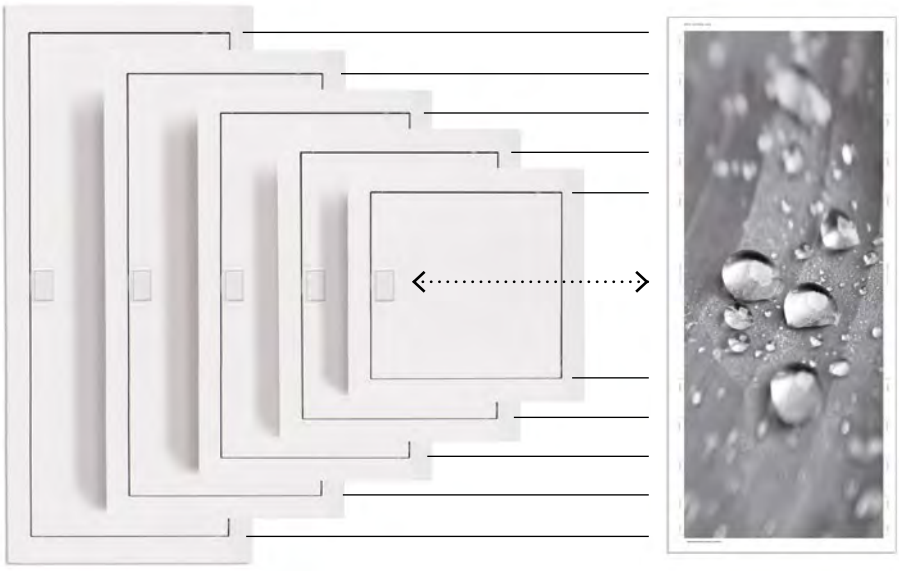

UK600 Coffrets de distribution

Cadre design et panneaux

BL630D

UZD630

UZD631

UZD632

UZD633

UZD634

UZD635

Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Cadre design interchangeable Aluminium brossé aspect inox Sans panneau	UK62..	1	BL620D	2CPX031794R9999	D731794
	UK63..	1	BL630D	2CPX031795R9999	D731795
	UK64..	1	BL640D	2CPX031796R9999	D731796
	UK66..	1	BL650D	2CPX031797R9999	D731797
Panneaux pour cadre design interchangeable					
Panneau photos Pour des photos individuelles	UK62..	1	UZD620	2CPX031762R9999	D731762
	UK63..	1	UZD630	2CPX031768R9999	D731768
	UK64..	1	UZD640	2CPX031774R9999	D731774
	UK66..	1	UZD650	2CPX031780R9999	D731780
Tableau d'affichage Feutre gris avec punaises	UK62..	1	UZD621	2CPX031763R9999	D731763
	UK63..	1	UZD631	2CPX031769R9999	D731769
	UK64..	1	UZD641	2CPX031775R9999	D731775
	UK66..	1	UZD651	2CPX031781R9999	D731781
Miroir	UK62..	1	UZD622	2CPX031764R9999	D731764
	UK63..	1	UZD632	2CPX031770R9999	D731770
	UK64..	1	UZD642	2CPX031776R9999	D731776
	UK66..	1	UZD652	2CPX031782R9999	D731782
Panneau aspect inox	UK62..	1	UZD623	2CPX031765R9999	D731765
	UK63..	1	UZD633	2CPX031771R9999	D731771
	UK64..	1	UZD643	2CPX031777R9999	D731777
	UK66..	1	UZD653	2CPX031783R9999	D731783
Panneau LED Avec film pour rétroéclairage*	UK62..	1	UZD624	2CPX031766R9999	D731766
	UK63..	1	UZD634	2CPX031772R9999	D731772
	UK64..	1	UZD644	2CPX031778R9999	D731778
	UK66..	1	UZD654	2CPX031784R9999	D731784
Panneau aspect bois Avec cinq plots aimantés	UK62..	1	UZD625	2CPX031767R9999	D731767
	UK63..	1	UZD635	2CPX031773R9999	D731773
	UK64..	1	UZD645	2CPX031779R9999	D731779
	UK66..	1	UZD655	2CPX031785R9999	D731785

* Alimentation électrique 12 V DC à commander séparément

UK600 Coffrets médias

Avec ou sans dormant et porte

UK636MV

UK636MW

UK630MV

UK630MB

Désignation	Dimensions	H x L x P (mm)	Type	Réf. internationale @	Article
Coffret de distribution médias encastré, avec dormant et porte ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et rail-DIN amovible. Porte-fil pour le câblage. Panneau de brassage pouvant accueillir 12 modules RJ45. Prise triple encliquetable, orientable à 120° avec insert EURO. Porte-appareil en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier.	Niche 3 rangées Découpe	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MV	2CPX031384R9999	D731384
	Niche 4 rangées Découpe	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MV	2CPX031385R9999	D731385
	Niche 5 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MV	2CPX031386R9999	D731386
Coffret de distribution médias encastré, avec dormant et porte WiFi ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et rail-DIN amovible. Porte-fil pour le câblage. Panneau de brassage pouvant accueillir 1 2 modules RJ45. Prise triple encliquetable, orientable à 120° avec insert EURO. Porte-appareil en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi.	Niche 3 rangées Découpe	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MW	2CPX031387R9999	D731387
	Niche 4 rangées Découpe	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MW	2CPX031388R9999	D731388
	Niche 5 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MW	2CPX031389R9999	D731389
Coffret de distribution médias encastré, avec dormant et porte ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et rail-DIN amovible. Porte-fil pour le câblage. Prise double encliquetable avec équerre de montage. Porte appareil en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier.	Niche 2 rangées Découpe	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	UK620MV	2CPX031390R9999	D731390
	Niche 3 rangées Découpe	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK630MV	2CPX031391R9999	D731391
	Niche 4 rangées Découpe	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK640MV	2CPX031392R9999	D731392
	Niche 5 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK650MV	2CPX031393R9999	D731393
Coffret de distribution médias encastré, modèle de base sans dormant ni porte					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et rail-DIN amovible. Porte-fil pour le câblage. Équerre de montage. Porte-appareil en caoutchouc, montage sans outil.	Niche 2 rangées Découpe	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	UK624MB	2CPX031394R9999	D731394
	Niche 3 rangées Découpe	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	UK636MB	2CPX031395R9999	D731395
	Niche 4 rangées Découpe	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	UK648MB	2CPX031396R9999	D731396
	Niche 5 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK660MB	2CPX031397R9999	D731397

UK600 Coffrets combinés

Avec dormant et porte

UK662CV

UK662CW

Désignation	Dimensions	H x L x P (mm)	Type	Réf. internationale @	Article
Coffre de distribution combiné encastré, avec dormant et porte ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et support d'équipement amovible. Porte-fil pour le câblage. Cloison de séparation. Prise encliquetable orientable à 90° avec insert EURO. Porte appareils en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier	Niche 2 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK662CV	2CPX031398R9999	D731398
	Niche 3 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK663CV	2CPX031399R9999	D731399
Coffret de distribution combiné encastré, avec dormant et porte WiFi ventilée					
Boîte à encastrer avec plaques de montage perforées modulaires et support d'équipement amovible. Porte-fil pour le câblage. Cloison de séparation. Prise encliquetable orientable à 90° avec insert EURO. Porte appareils en caoutchouc, montage sans outil. Porte ventilée en tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi	Niche 2 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK662CW	2CPX031400R9999	D731400
	Niche 3 rangées Découpe	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	UK663CW	2CPX031401R9999	D731401

UK600 Coffrets médias

Accessoires



UZM61M

ZX340

ZE336

ZE338

ZE224

ZE225

ZE226

UZB3

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Plaque de montage perforée Pour coffret de distribution médias	1	UZM61M	2CPX031421R9999	D731421
Porte-appareils Avec deux clips pour montage, p. ex. sur UZM61M Matière : caoutchouc	1	ZX340	2CPX031422R9999	D731422
Panneau de brassage Vide pour modules de communication, p. ex. prise RJ45, module COAX, etc. Pour le montage direct ou isolé sur le rail EDF, le rail-DIN ou sur la plaque de montage				
Panneau de brassage 6 modules	1	ZE335	2CPX031423R9999	D731423
Panneau de brassage 12 modules	1	ZE336	2CPX031424R9999	D731424
Support pour panneau de brassage	1	ZE338	2CPX031426R9999	D731426
Prise de courant simple Encliquetable, orientable à 90° avec protection contre les contacts accidentels et décharge de traction, à monter sur la cloison de séparation UZB3 avec insert EURO	1	ZE224	2CPX031427R9999	D731427
Prise de courant double 230 V AC à monter sur la plaque de montage ZX29 avec insert EURO	1	ZE225	2CPX061177R9999	D761177
Prise de courant triple 230 V AC, pivotable à 120° avec insert EURO, à clipser sur le rail-DIN ou sur l'entrée de câble ou à visser sur la plaque de montage.	1	ZE227	2CPX061211R9999	D761211
Cloison de séparation Pour l'isolation normalisée avec bornes de raccordement et 2 prédécoupes réservées au montage de la prise ZE224 5 prédécoupes pour le montage des modules RJ45.		UZB3	2CPX031409R9999	D731409

UK600 Coffrets médias

Accessoires

ZX29

UZED1

ZX287P10

ZE316

ZE317

ZE318

ZE319

ZE320

ZE311

ZE310

ZB120

Désignation	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Plaque de montage À fixer sur un support de bornes ou à monter sur la plaque perforée des tableaux médias UK... et des zones médias 1 MM...	1	ZX29	2CPX061178R9999	D761178
Guide filerie UK600	10	UZED1P10	2CPX031420R9999	D731420
Vis M4 × 1 4 auto-taraudeuse pour plaque de montage perforée	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	D761180
Connecteurs femelles pour panneau de brassage				
Module COAX Connecteur femelle /F	1	ZE316	2CPX039246R9999	D739246
Module COAX Connecteur femelle IEC	1	ZE317	2CPX039247R9999	D739247
Module COAX Connecteur mâle IEC	1	ZE318	2CPX039248R9999	D739248
Module OpDAT Douille de guidage LC en céramique	1	ZE319	2CPX039249R9999	D739249
Module de fermeture	1	ZE320	2CPX039250R9999	D739250
Connecteur femelle RJ45 En matière plastique	1	ZE311	2CPX038612R9999	D738612
Module de brassage RJ45 Module RJ45 avec adaptateur pour montage sur rail-DIN	1	ZE310	2CPX038625R9999	D738625
Gaine isolante Pour câble de communication				
50 mm	1	ZB120	2CPX071111R9999	D771111
150 mm	1	ZB122	2CPX071112R9999	D771112

UK600 Coffrets médias

Portes

BL620V

BL620W

Désignation	Compatible avec	Pièces	Type	Réf. internationale @	Article
Dormant avec porte ventilée Couleur : blanc, RAL 9016 Tôle d'acier, revêtement par poudre	UK62..	1	BL620V	2CPX031091R9999	D731091
	UK63..	1	BL630V	2CPX031092R9999	D731092
	UK64..	1	BL640V	2CPX031093R9999	D731093
	UK66..	1	BL650V	2CPX031094R9999	D731094
Dormant avec porte ventilée Tôle d'acier avec insert blanc en matière plastique pour une meilleure réception du signal WiFi	UK62..	1	BL620W	2CPX031095R9999	D731095
	UK63..	1	BL630W	2CPX031096R9999	D731096
	UK64..	1	BL640W	2CPX031097R9999	D731097
	UK66..	1	BL650W	2CPX031098R9999	D731098

UK600 Coffrets de distribution

Plan, montage et dimensions

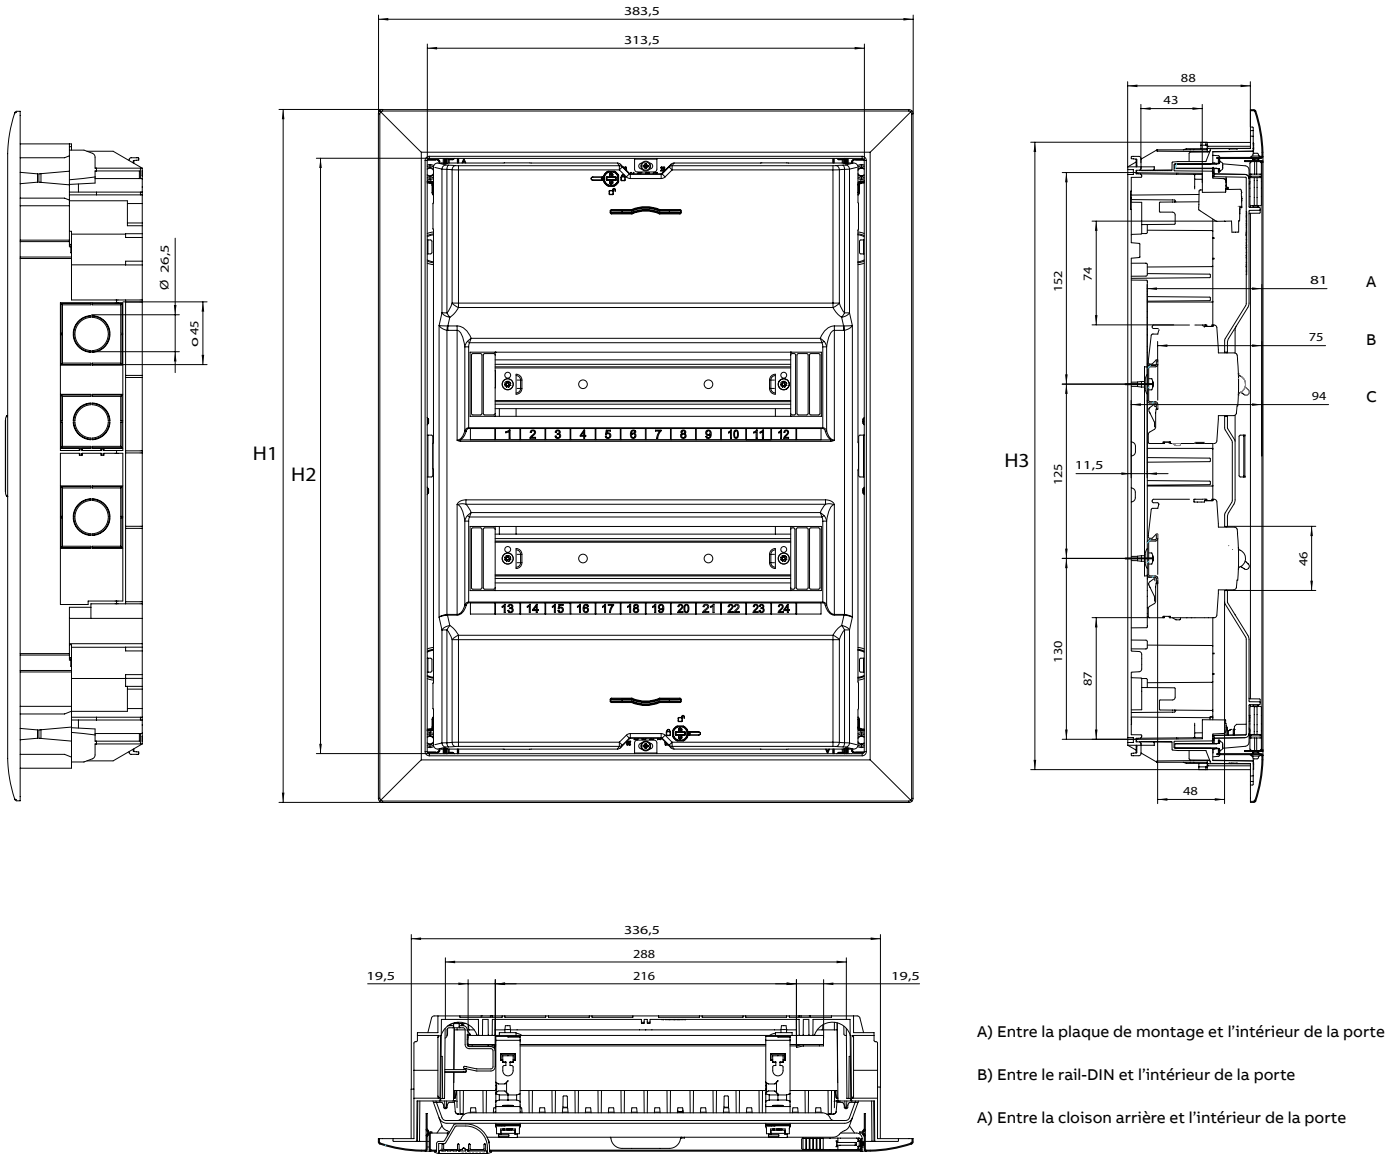

A) Entre la plaque de montage et l'intérieur de la porte

B) Entre le rail-DIN et l'intérieur de la porte

A) Entre la cloison arrière et l'intérieur de la porte

Type	Dissipation admissible P_{zul} selon DIN 43871 en W			Puissance de sortie maximale P_{de} selon DIN VDE 60670-24 en W	Dimensions en mm		
	20K	25K	30K	30K	H1	H2	H3
UK61..	10.0	13.0	16.0	31.0	372	302	325
UK62..	11.5	15.0	19.0	45.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	54.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	62.0	747	677	700
UK66..				69.0	872	802	825

UK600 Coffrets médias

Plan, montage et dimensions

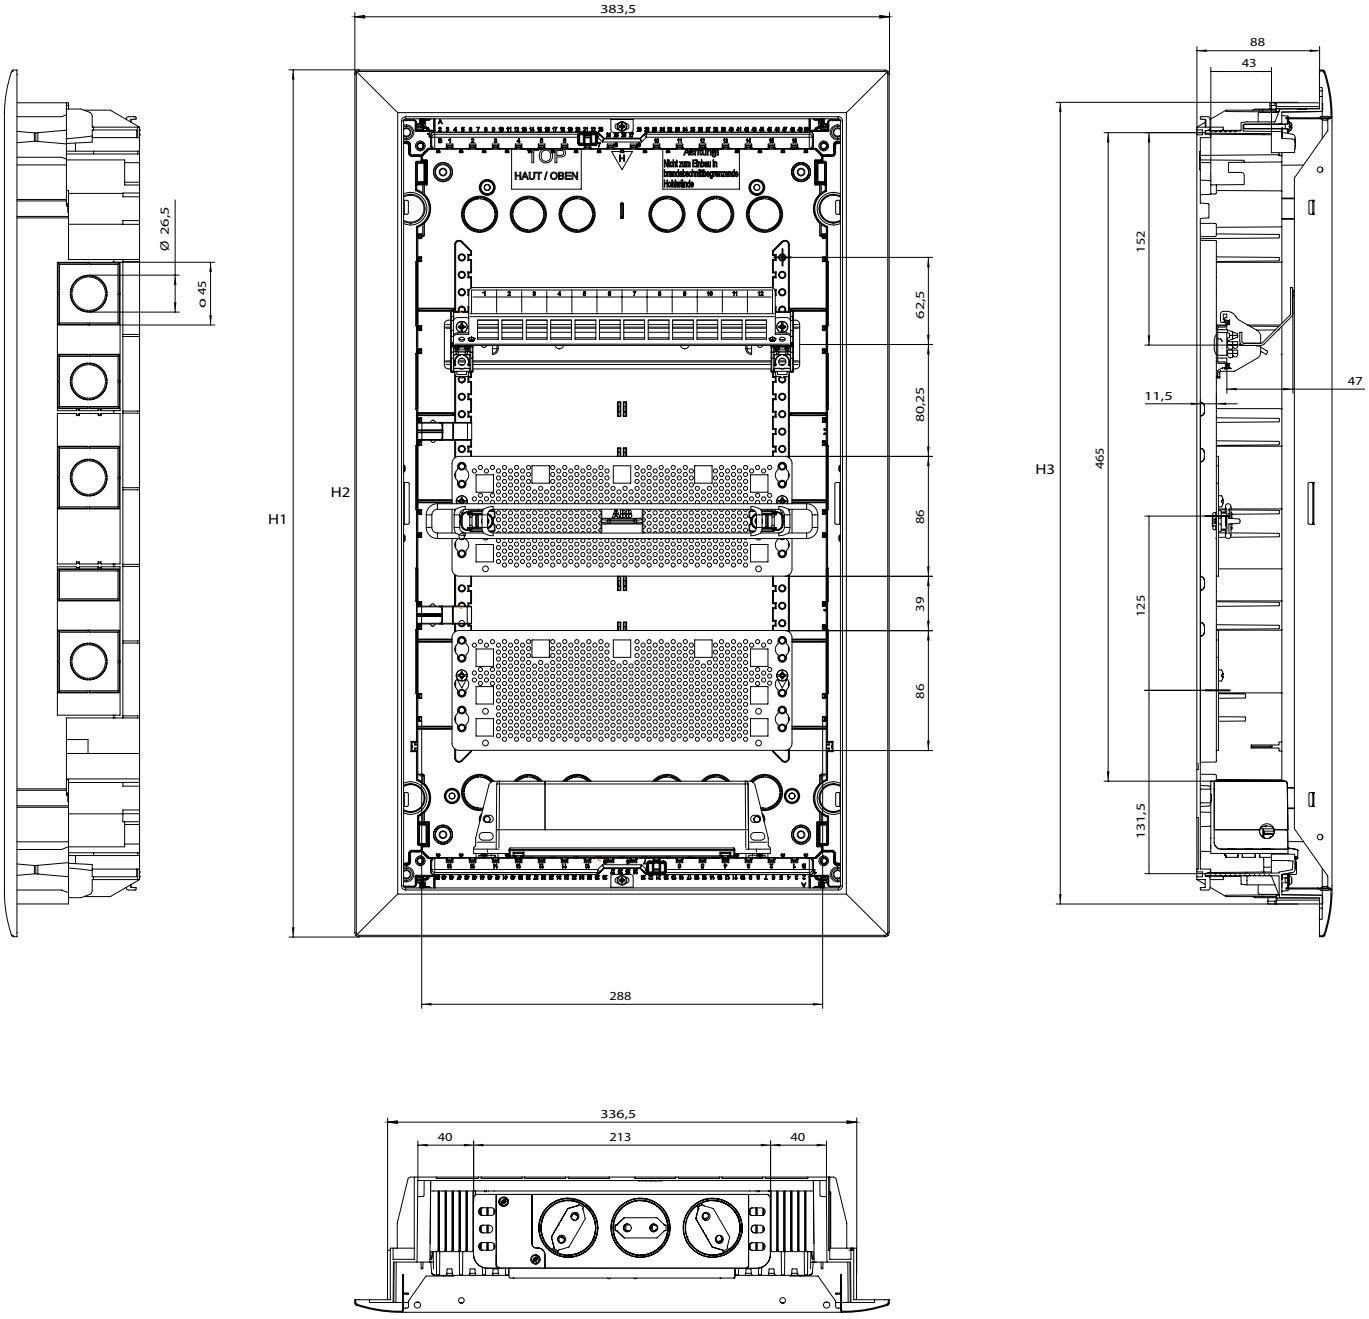

Type	Dissipation admissible P_{zul} selon DIN 43871 en W			Puissance de sortie maximale P_{de} selon DIN VDE 60670-24 en W	Dimensions en mm		
	20K	25K	30K	30K	H1	H2	H3
UK62..	11.5	15.0	19.0	100.0	497	427	450
UK63..	14.5	19.0	24.0	114.0	622	552	575
UK64..	16.5	21.5	27.0	133.0	747	677	700
UK65.. UK66..				155.0	872	802	825

UK600 Tableau de distribution combiné

Plan, montage et dimensions

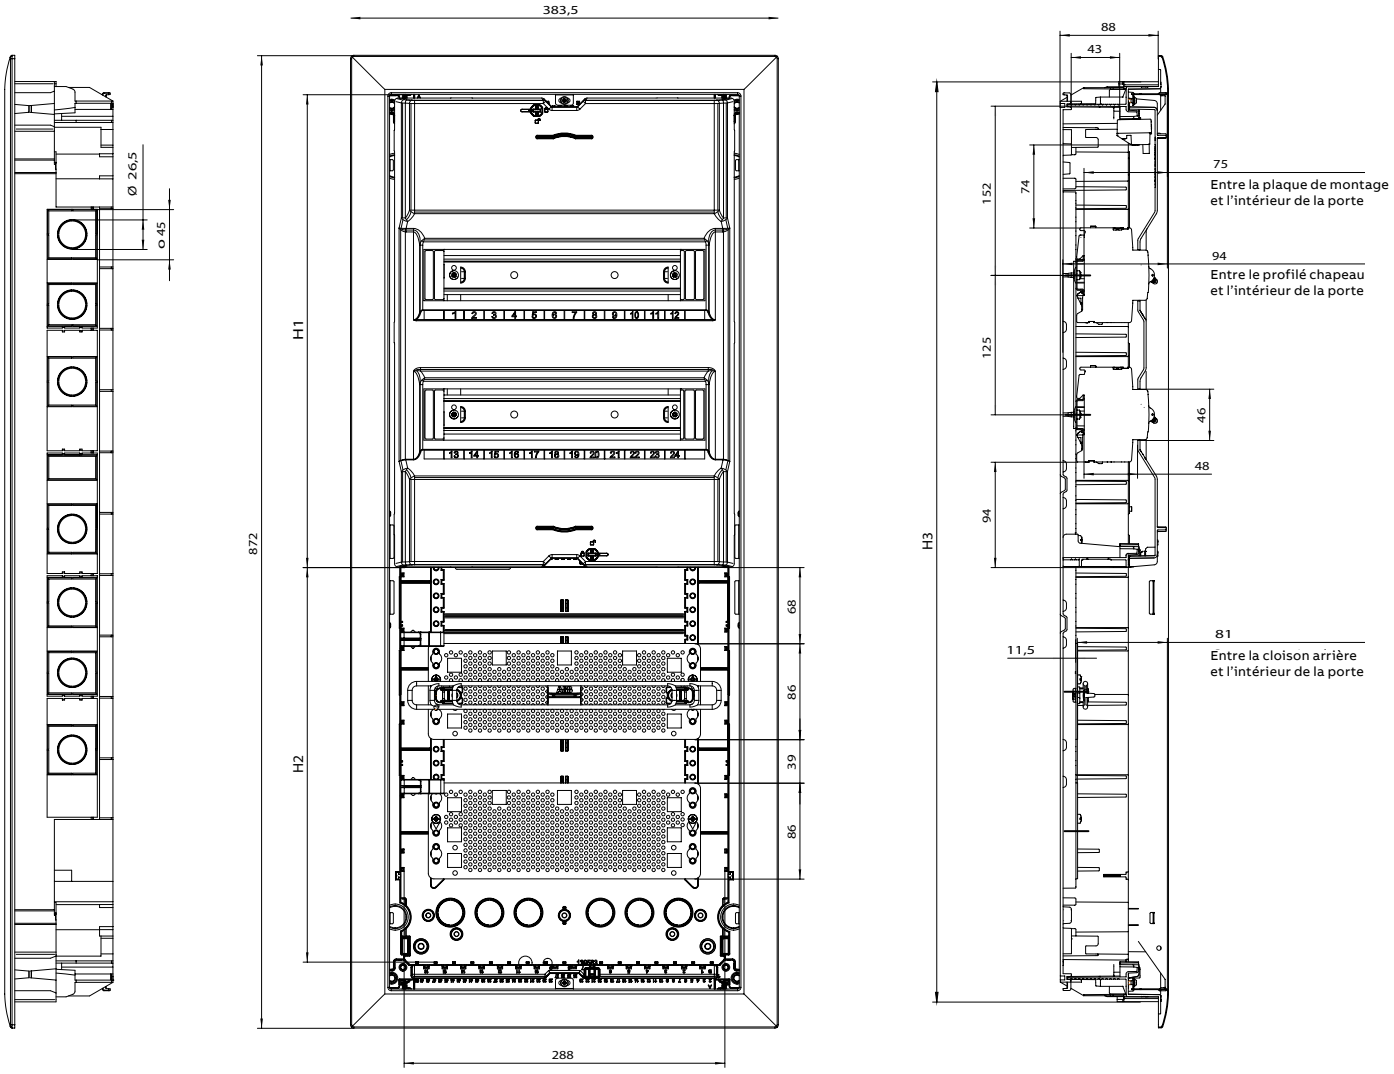

Type	Dissipation admissible P_{zul} selon DIN 43871 en W			Puissance de sortie maximale P_{de} selon DIN VDE 60670-24 en W	Dimensions en mm	
	20K	25K	30K	30K	H1	H2
UK662CV				78.0	424	353
UK665CV				73.0	549	228
UK662CW				75.0	424	353
UK665CW				71.0	549	228

UK600 Dormant et porte

Plan, montage et dimensions

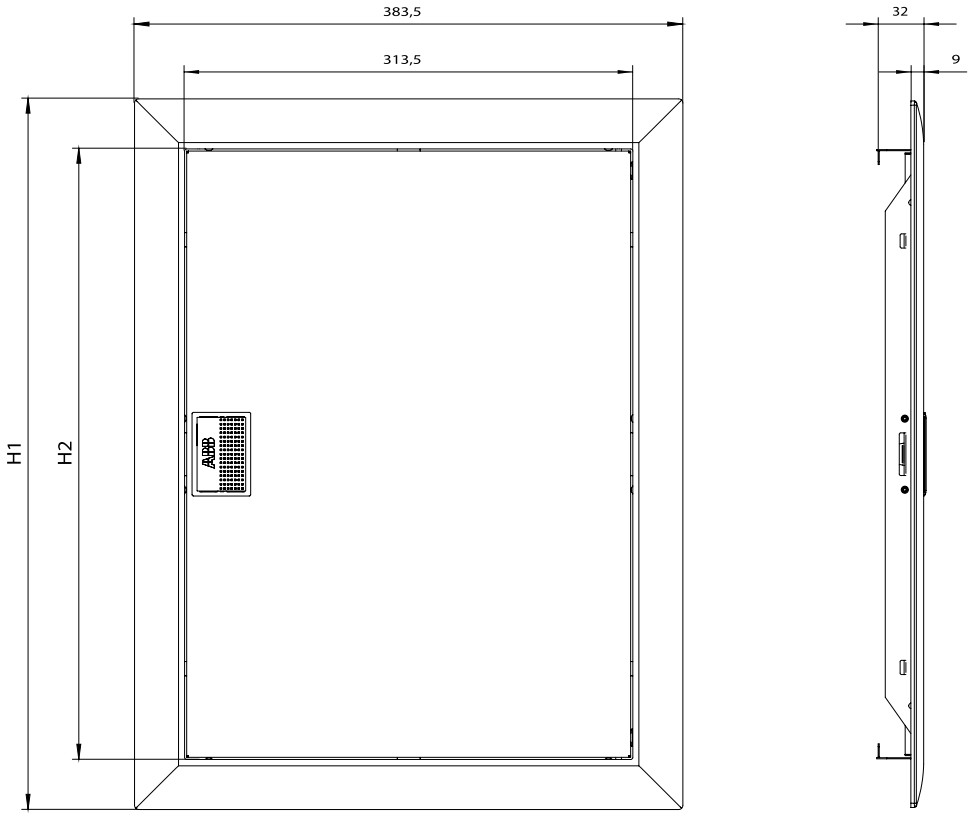

	Dimensions en mm	
Type	**H1**	**H2**
BL610	**302**	**372**
BL620	497	427
BL630	622	552
BL630	622	552
BL640	747	677
BL650	872	802

UK600 Cadre design interchangeable

Plan, montage et dimensions

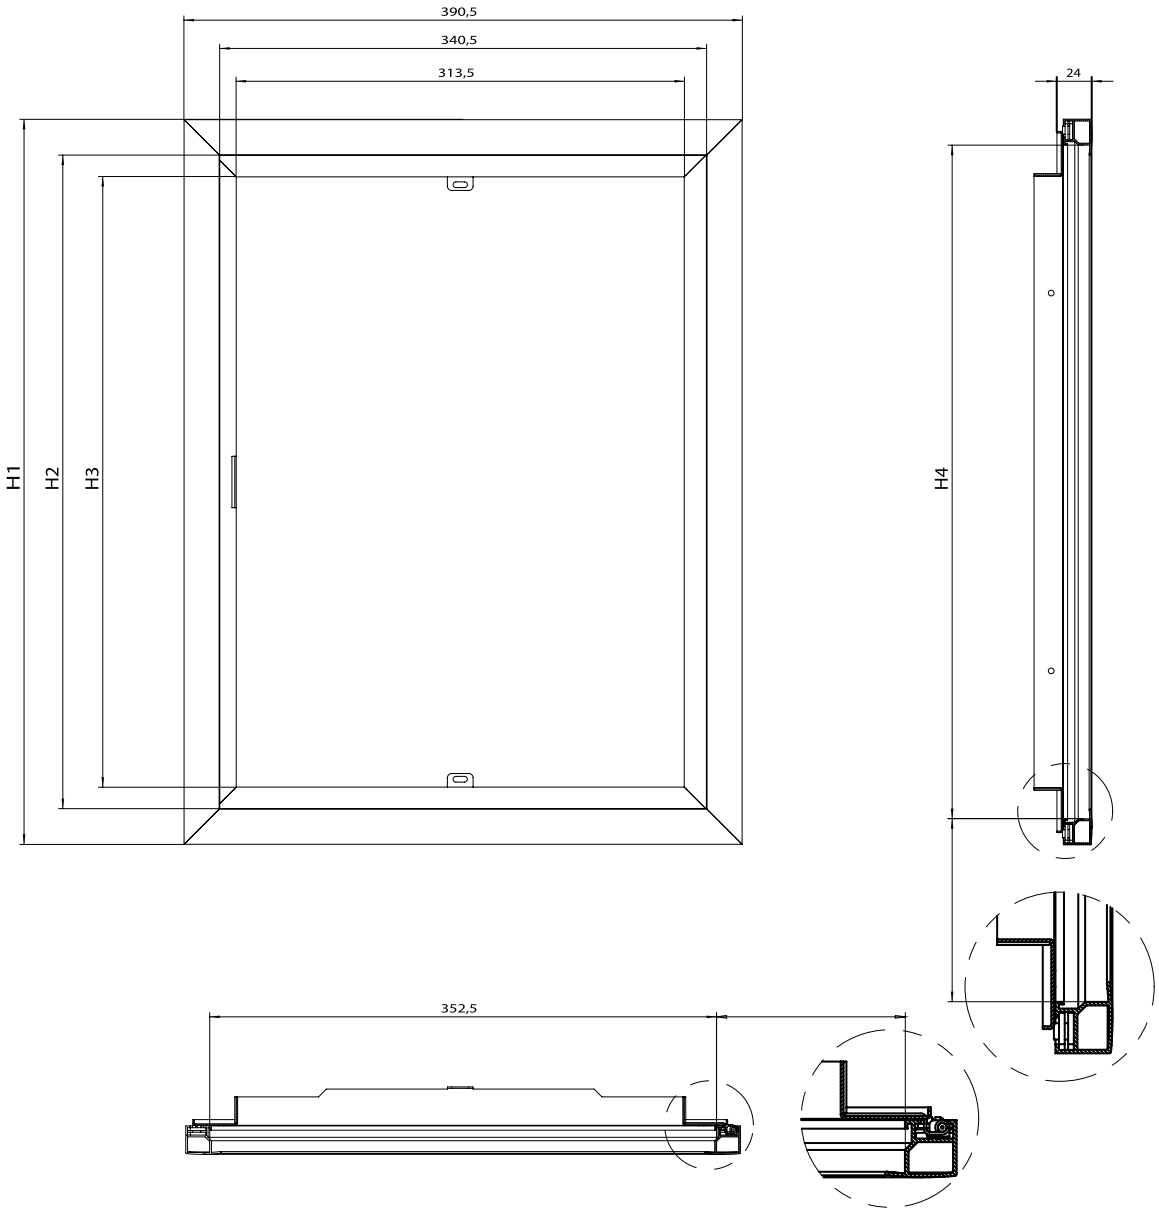

	Dimensions en mm				Caractéristiques techniques du panneau LED			
Type	**H1**	**H2**	**H3**	**H4**	**Type**	**U**	**P**	**Température de couleur**
BL520D	507	457	427	469	UZD624	12V DC	9.60 W	4200 K
BL630D	632	582	552	594	UZD634	12V DC	13.20 W	4200 K
BL640D	757	707	677	719	UZD644	12V DC	15.60 W	4200 K
BL650D	882	832	802	844	UZD654	12V DC	19.60 W	4200 K

UK600 Dimensions de montage

Plan, montage et dimensions

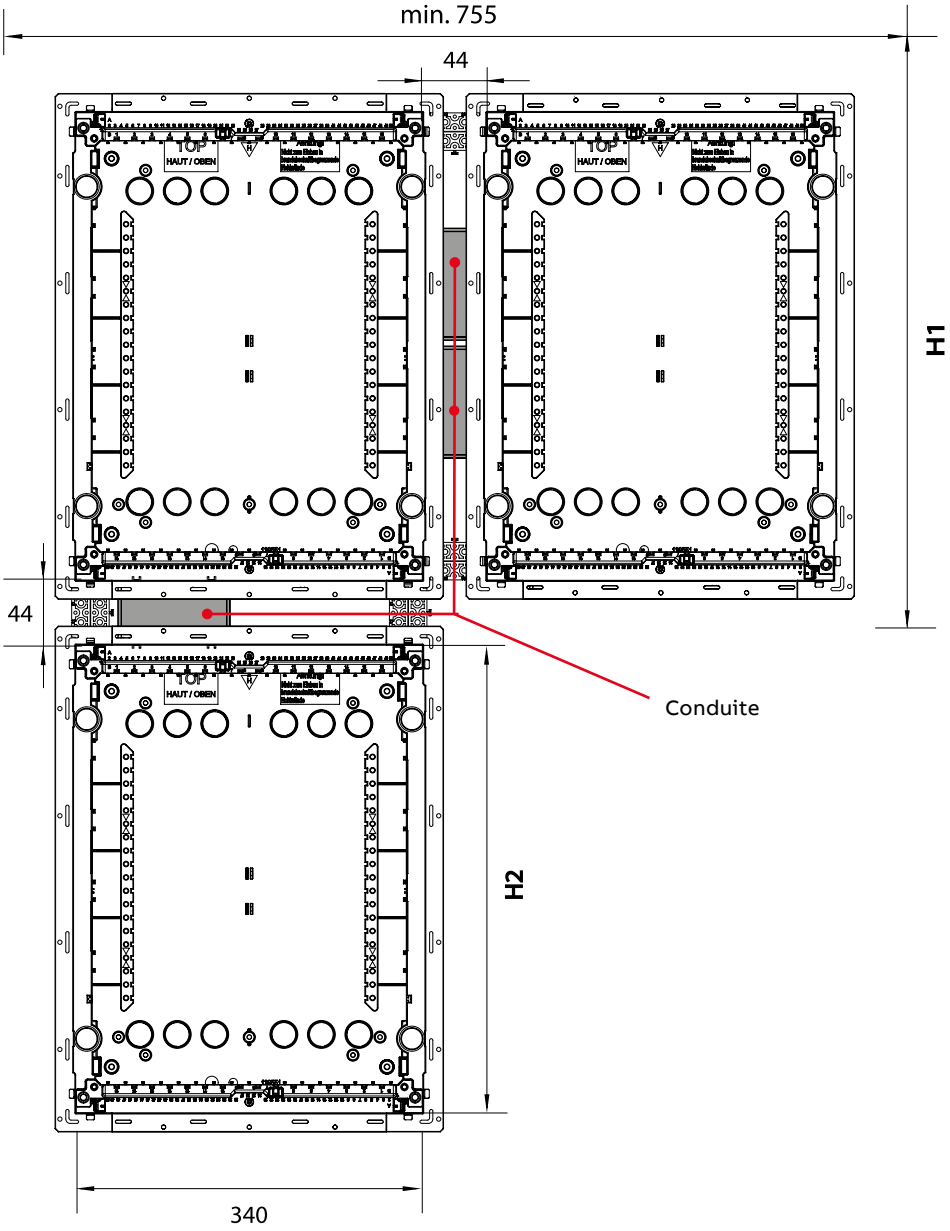

Type	Dimension de la niche en mm	Dimension de la découpe murale en mm
	H1	H2
UK61...	355	328
UK62...	480	453
UK63...	605	578
UK64...	730	703
UK65... UK66...	855	828

Gale'O VDI, une offre performante et évolutive

Avantages

Esthétique

Le design des coffrets garantit une intégration parfaite à la GTL, en harmonie avec la gamme de distribution Gale'O.

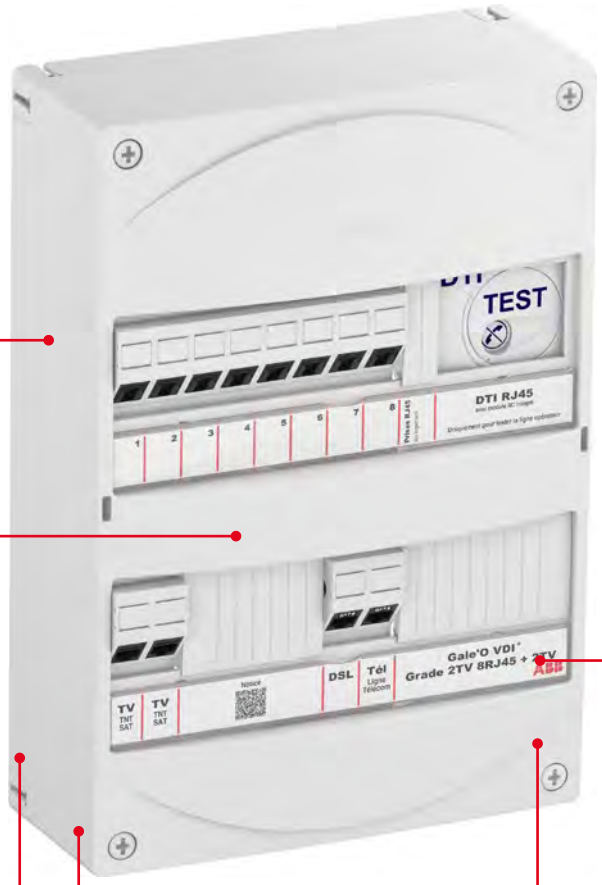

Brassage en face avant

Le brassage en face avant permet à l'utilisateur final de faire évoluer son installation en fonction de ses besoins.
Une démarche également facilitée par le repérage intuitif des modules de brassage.

Une gamme diversifiée

La gamme Gale'O VDI est composée de 9 coffrets équipés, soit la possibilité de répondre de manière précise aux besoins spécifiques de vos clients :

- Réponse simple à la norme
- Redistribution des services de la box
- Gestion des débits Ethernet (10/100 Mbits, Gigabit)
- Distribution de tous les médias sur les prises RJ45.

Simplicité d'installation

Pré-montés et pré-câblés, les coffrets de la gamme Gale'O VDI ont été conçus afin de faciliter au maximum le travail de l'installateur.

Réseau local

Les solutions innovantes Gale'O VDI assurent une totale flexibilité d'utilisation et la possibilité de partager l'accès aux différents médias.

Des accessoires performants

Les accessoires de la gamme Gale'O VDI s'intègrent parfaitement aux coffrets pour répondre aux besoins d'évolution des installations.

Gale'O VDI Coffrets de communication

Panorama

	Gale'O VDI* Brassage interne au coffret		
Type	Grade 2TV 4RJ45 + 2TV	Grade 2TV 6RJ45 + 4TV	Grade 3TV 8RJ45 + Actif 4TV
Article	HQ215803	HQ301331	HQ301333
Performances	Grade 2TV (TNT+SAT - 1 Gb/s)		Grade 3TV (TNT+SAT - 10 Gb/s)
Connecteurs RJ45	4 RJ45 Grade 2TV - Cat6 STP (extensible à 10 avec 190431)	6 RJ45 Grade 2TV - Cat6 STP (extensible à 10 avec 190431)	8 RJ45 Grade 3TV - Cat6A STP (extensible à 10 avec 190376)
Arrivée Telécom Cuivre (Téléphone / xDSL)	Emplacement Rail Din libre DTIo modulaire 1FO, 2FO et 4FO en accessoires (refs 190380 / 190381 / 190382)		
Diffusion TNT (jusqu'à 790 MHz)	• Répartiteur TNT + SAT • 2 sorties RJ45	• Répartiteur TNT + SAT • 4 sorties RJ45	• Amplificateur actif gain variable TNT et SAT indépendants • TNT + SAT + CABLO OPERATEUR • 4 sorties RJ45
Diffusion SAT (jusqu'à 2150 MHz)			
Diffusion CABLO (SFR-Numericâble avec voie de retour)	–	–	
Zone attenante normative (R111-14 du code de la construction)	A compléter par : • la zone Attenante Gale'O HQ215817, permet de positionner la box internet à proximité du coffret de communication pour • l'interface Box pour réseau VDI ref 190358 , permet de positionner la Box internet dans n'importe quelle pièce du logement		
Description	• Diffusion téléphone et adsl sur 2 RJ45 • Diffusion TNT + SAT passive sur 2 RJ45	• Diffusion téléphone et adsl sur 2 RJ45 • Diffusion TNT + SAT passive sur 4 RJ45	• Diffusion téléphone et adsl sur 4 RJ45 • Diffusion active TNT + SAT + CABLO sur 4 RJ45
Type de câble préconisé	Câble 4 paires - Grade 2TV		Câble 4 paires - Grade 3TV
Type de prises murales préconisées	RJ45 Grade 2TV Cat6 STP		RJ45 Grade 3TV Cat6A STP
Dimensions (LxHxP)	Format compact - 250 x 238 x 111 mm (porte disponible en accessoire)		
Applications	• Conforme NF C 15-100 et Code de la Construction article R111-14 • Livré complet • Idéal pour les petits logements collectifs	• Conforme NF C 15-100 et Code de la Construction article R111-14 • Livré complet • Pour logement collectif de taille moyenne	• Conforme NF C 15-100 et Code de la Construction article R111-14 • Livré complet • Diffusion TV sans contrainte • Pour logement collectif de taille moyenne.

* De nouveaux coffrets Grade 2TV / 3TV sont prévus en 2023 - nous consulter.

Gale'O VDI+

Modules de distributions et de brassages des médias en face avant

	Modulaire Grade 2TV 8RJ45 + 2TV	Modulaire Grade 3TV 12RJ45 + 4TV + 5 Gigabits Ethernet
	HQ301332	HQ301334
	Grade 2TV (TNT+SAT - 1 Gb/s)	Grade 3TV (TNT+SAT - 10 Gb/s)
	8 RJ45 Grade 2TV - Cat6 STP	12 RJ45 Grade 3TV - Cat6A STP (extensible à 16 avec 190373 + 190376)
		DTIo Modulaire homologué ORANGE inclus, compatible toutes zones FTTH
	• Répartiteur passif TNT + SAT • 2 sorties RJ45 avec brassage en face avant du coffret	• Amplificateur actif gain variable TNT et SAT indépendants TNT + SAT + CABLO OPERATEUR • 4 sorties RJ45 pour brassage en face avant du coffret
	–	

raccordement direct aux prises murales RJ45 du logement,
et de retransmettre ses sorties (Tel et internet) vers les prises murale RJ45.

	• Coffret modulaire avec brassage face avant facilitant l'attribution des médias vers les prises murales RJ45 du logement. • Filtre maître xdsl 2 sorties modulaires : diffusion téléphone et adsl. • Diffusion TNT + SAT sur 2 prises murales RJ45 du logement.	• Coffret modulaire avec brassage face avant facilitant l'attribution des médias vers les prises murales RJ45 du logement. • Filtre maître xdsl 2 sorties modulaires : diffusion téléphone et adsl. • Diffusion TNT + SAT + CABLO-OPERATEUR sur 4 prises murales RJ45 du logement sans limite de diffusion (jusqu'à 45m de câble). • Livré avec Switch Gigabit Ethernet pour diffusion d'internet (et mise en réseau) de 5 prises RJ45 du logement
	Câble 4 paires - Grade 2TV	Câble 4 paires - Grade 3TV
	RJ45 Grade 2TV Cat6 STP	RJ45 Grade 3TV Cat6A STP
	Format Modulaire 2 rangées 250 x 363 x 111 mm (porte disponible en accessoire)	Format Modulaire 4 rangées 250 x 633 x 111 mm (porte disponible en accessoire)
	• Conforme NF C 15-100 et Code de la Construction article R111-14 • Livré complet. • Idéal pour logements collectifs et individuels de tailles petites et moyennes. • Brassage simplifié en face avant : idéal avec Box placée dans la zone attenante.	• Conforme NF C15-100 et Code de la Construction article R111-14 • Livré complet. • Idéal pour logements collectifs et individuels de tailles moyennes à grandes • Diffusion TV sans contrainte • Brassage simplifié en face avant : idéal avec Box placée dans la zone attenante. • Multi-usages, permet de répondre à tous les besoin de diffusion d'internet dans le logement : télétravail, télé-médecine, éducation à distance, maintient du lien social, mutlimédia, jeux-vidéos.

Gale'O VDI Coffrets de communication

Références de commande

Coffret Grade 1

Désignation	Dimensions L x H x P mm	Réf. internationale @	Article
Coffret basic			
Coffret composé de : 1x DTI RJ45 avec module RC intégré 1x Bornier téléphonique 8 connexions 1x Bornier de terre	250 x 238 x 112	1SBK990978R1000	215657

Coffret Grade 2 TV

Désignation	Dimensions L x H x P mm	Réf. internationale @	Article
Coffret 4RJ45 + TV			
Coffret composé de : 1x DTI RJ45 avec module RC intégré 1x Répartiteur TV 2 sorties RJ45 1x Support métallique 10 emplacements 2x Cordons de brassage 1 paire RJ45 – RJ45 longueur 300 mm 4x Connecteurs RJ45 cat.6/Grade 2 TV 2x Cordons de brassage FTP multipaires 1x Raccord coudé pour répartiteur TV 1x Bornier de terre	250 x 238 x 112	1SBK991015R1080	HQ215803
Coffret 6RJ45 + 4TV			
Coffret composé de : 1x DTI RJ45 avec module RC intégré 1x Support métallique 10 emplacements 1x Répartiteur TV RJ45 4 sorties 2x Cordons RJ45 longueur 300 mm 6x Connecteurs RJ45 cat.6/Grade 2 TV 1x Raccord mâle-femelle coude type F 4x Cordons plats FTP RJ45/RJ45 longueur 300 mm 1x Bornier de terre	250 x 238 x 112	1SBK991015R1378	HQ301331
Coffret modulaire 8RJ45 + 2TV			
Coffret composé de : 1x DTI RJ45 avec module RC intégré 1x Répartiteur TV RJ45 2 sorties 1x Filtre maître xDSL 2x Adaptateurs modulaires RJ45 FTP 2x Adaptateurs modulaires RJ45 UTP 8x Connecteurs RJ45 cat.6/Grade 2 TV 8x Supports modulaires pour connecteurs RJ45 blindés 2x Cordons plats FTP RJ45/RJ45 longueur 300 mm 2x Cordons de brassage 1 paire RJ45/RJ45 longueur 300 mm 1x Bornier de terre	250 x 363 x 112	1SBK991015R1379	HQ301332

Gale'O VDI Coffrets de communication

Références de commande

Coffret Grade 3 TV

Désignation	Dimensions L x H x P mm	Réf. internationale @	Article
Coffret 8RJ45 + Actif 4TV			
Coffret composé de : 1x DTI RJ45 avec module RC intégré 1x Support métallique 10 emplacements 1x Amplificateur TNT+SAT 1x Cordon quadruple RJ45 longueur 400 mm 8x Connecteurs RJ45 cat.6a/Grade 3 TV 1x Raccord mâle-femelle coude type F 4x Cordons plats FTP RJ45/RJ45 longueur 200 mm 1x Bornier de terre	250 x 238 x 112	1SBK991015R1380	HQ301333
Grade 12RJ45 + 4TV + 5 Gigabits Ethernet			
Coffret composé de : 1x DTI RJ45 avec module RC intégré 1x DTIO 4FO SCAPC modulaire 1x Amplificateur TNT+SAT 1x Filtre maître xDSL 1x Switch Ethernet 5 ports RJ45 Gigabit 9x Adaptateurs modulaires RJ45 FTP 2x Adaptateurs modulaires RJ45 UTP 12x Connecteurs RJ45 cat.6a/Grade 3 TV 12x Supports modulaires pour connecteurs RJ45 blindés 1x Alimentation 12V/500mA pour ampli RJ45 5x Cordons plats FTP RJ45/RJ45 longueur 300 mm 5x Cordons plats FTP RJ45/RJ45 longueur 500 mm 1x Cordon double RJ45 longueur 400 mm 1x Bornier de terre	250 x 633 x 112	1SBK991015R1381	HQ301334

Gale'O VDI Coffrets de communication

Exemples de mise en œuvre

Solutions performantes

Coffret Grade 2 TV 4RJ45 + TV
Réf. : 1SBK991015R1080
Article : HQ215803

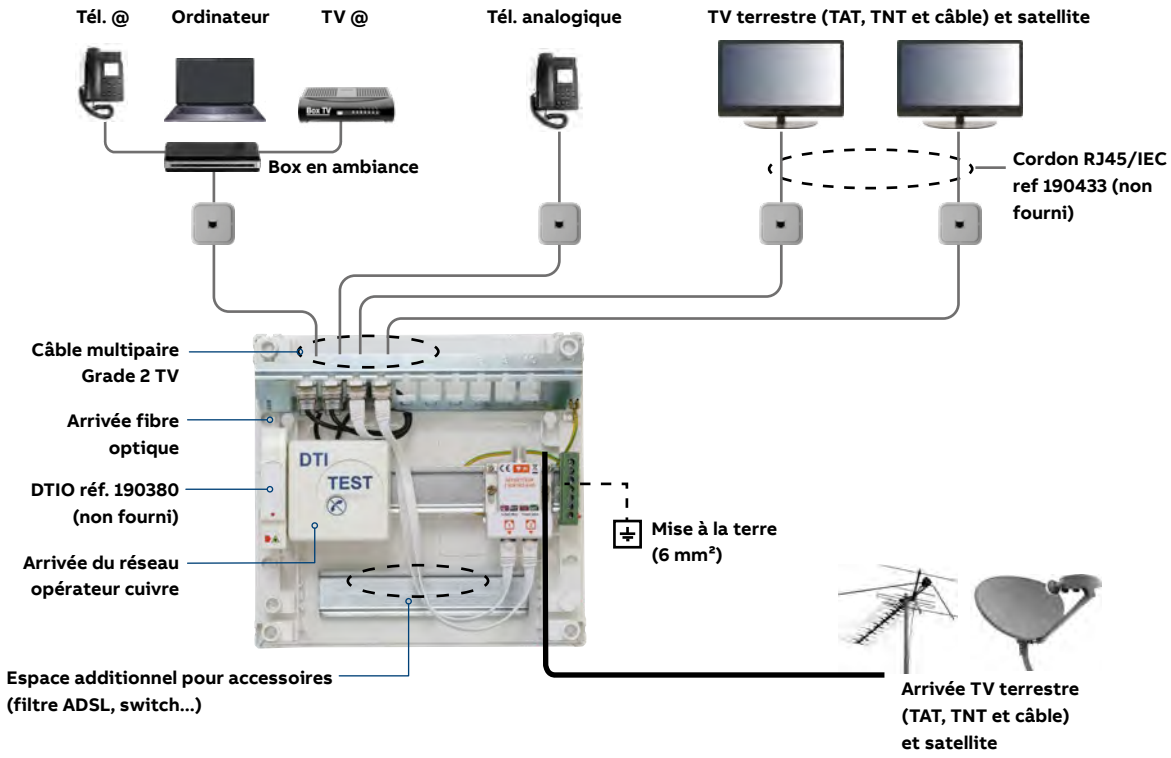

Gale'O VDI Coffrets de communication

Exemples de mise en œuvre

Solutions performantes

Coffret Grade 3TV 8RJ45 + Actif 4TV
Réf. : 1SBK991015R1380
Article : HQ301333

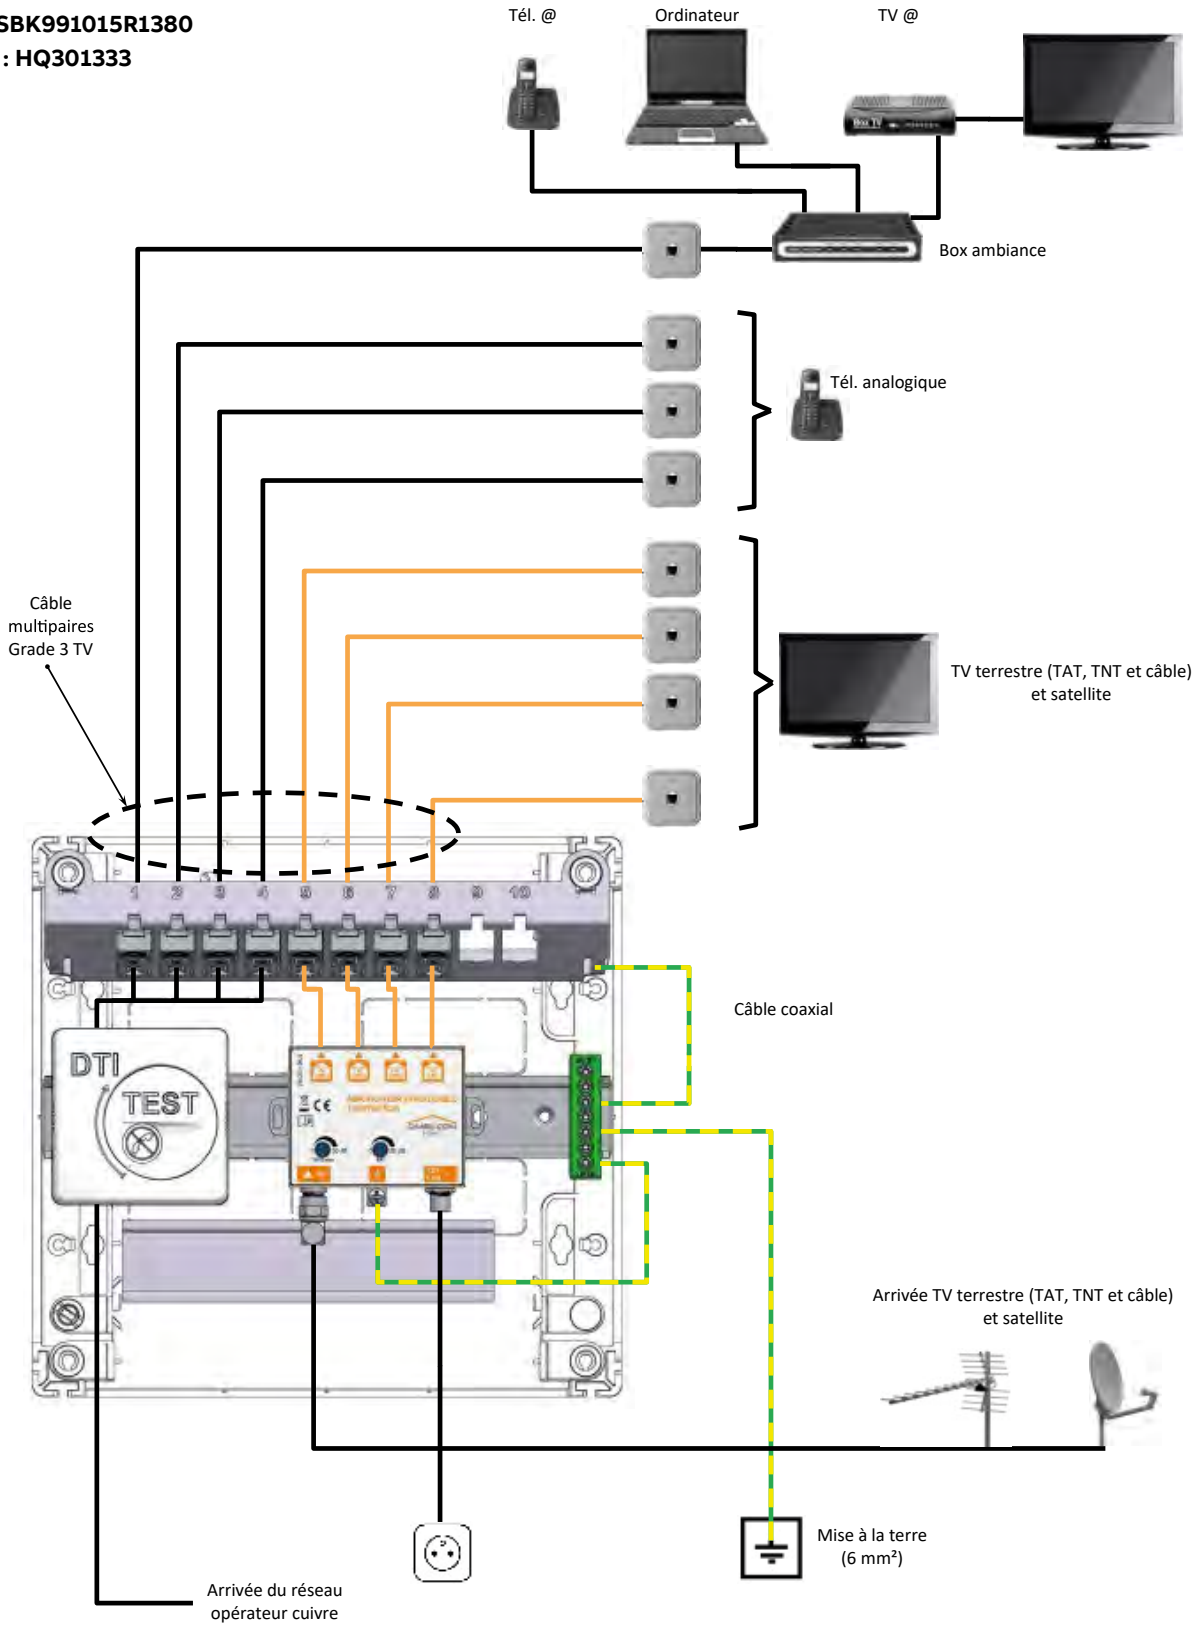

Gale'O VDI Coffrets de communication

Exemples de mise en œuvre

Solutions performantes

Coffret modulaire grade 2TV 8RJ45 + 2TV
Réf. : 1SBK991015R1379
Article : HQ301332

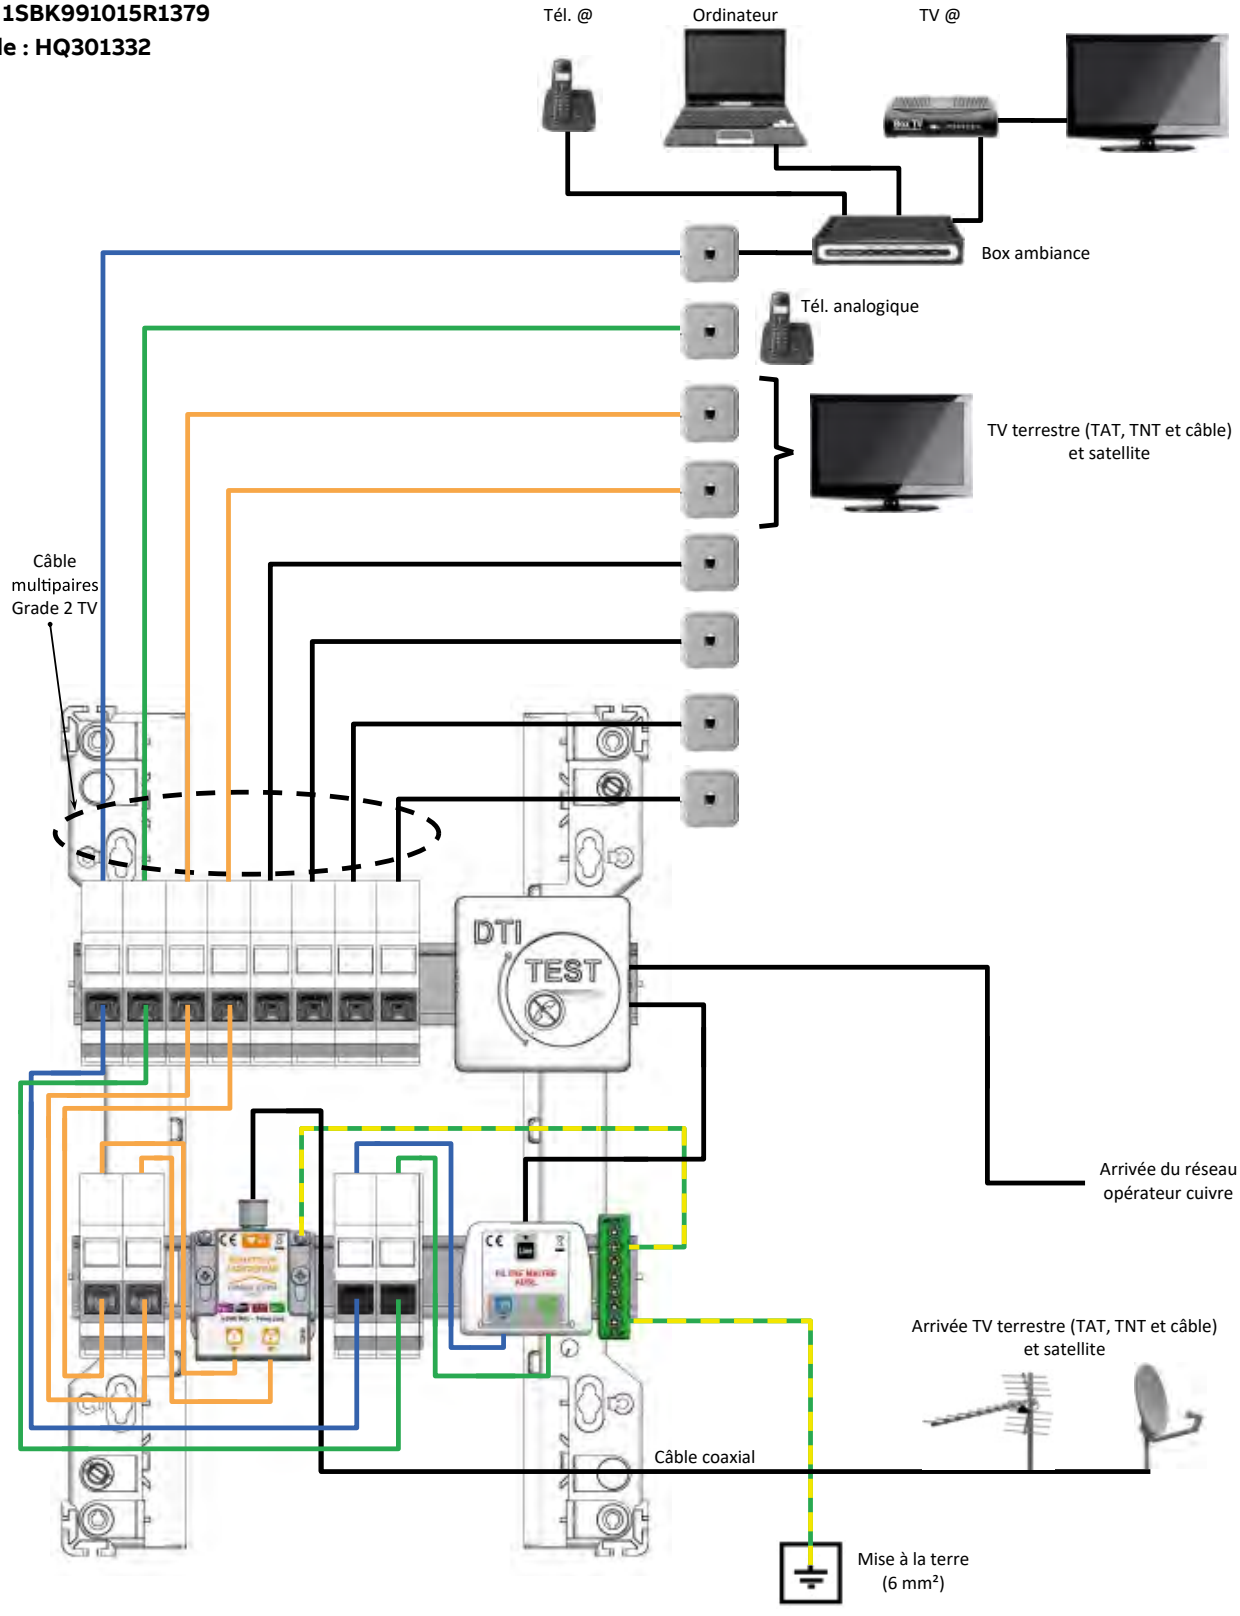

Gale'O VDI Coffrets de communication

Accessoires

Dispositif de terminaison intérieur

Filtre maître xDSL

Répartiteur TV 4 sorties coaxiales

Répartiteur TV, 2 ou 4 sorties RJ45

Amplificateur

Désignation		Article
Dispositifs de terminaison intérieur		
DTI RJ45		190344
	protégé	190345
DTIO équipé de	1 FO	190380
	2 FO	190381
	4 FO	190382
Filtres maîtres xDSL		
Sorties	x4	190347
téléphoniques	x2	190348
Répartiteurs		
Bornier répartiteur téléphonique 8 connexions		190349
Répartiteur TV	2 sorties coaxiales	190351
	4 sorties coaxiales	190352
	2 sorties RJ45	190432
	4 sorties RJ45	190434
Multimédia		
Interface box pour réseau VDI		190358
Amplificateur TNT+SAT+CABLO 4 sorties RJ45		190355

RJ45 Grade 1 Cat 5e

RJ45 Grade 2TV Cat 6

RJ45 Grade 3 Cat 6a

Support modulaire pour connecteurs RJ45

Désignation		Article
Cordons		
RJ11 - RJ45 longueur 1 m		190363
Tél / DSL Quadruple 1 paire long. = 0.4 m		190366
Plat RJ45-RJ45 UTP	long. = 0.2 m	190367
	long. = 0.5 m	190368
Plat RJ45-RJ45 FTP	long. = 0.2 m	190369
	long. = 0.3 m	190370
Cordon RJ45/F 0.3m		190435
Cordon TV RJ45/IEC 2m		190433
Connecteurs		
RJ45 Grade 1 / Cat 5e (x4)		190374
RJ45 Grade 2TV / Cat 6 (x4)		190431
RJ45 Grade 3 / Cat 6A (x4)		190376
Supports modulaires pour connecteurs	RJ45 (x4)	190372
	RJ45 blindés (x4)	190373
Kit doubleurs		
Tél + Ethernet 1000 Mb/s		190361
Divers		
Support métallique 4 emplacements		190377
Sachet 5 fiches F et 3 bouchons 75 Ω		190356
Zone attenante		HQ215817

Exemple de mise en œuvre

Coffret Grade 2TV 4RJ45 + TV
N° article : HQ215803

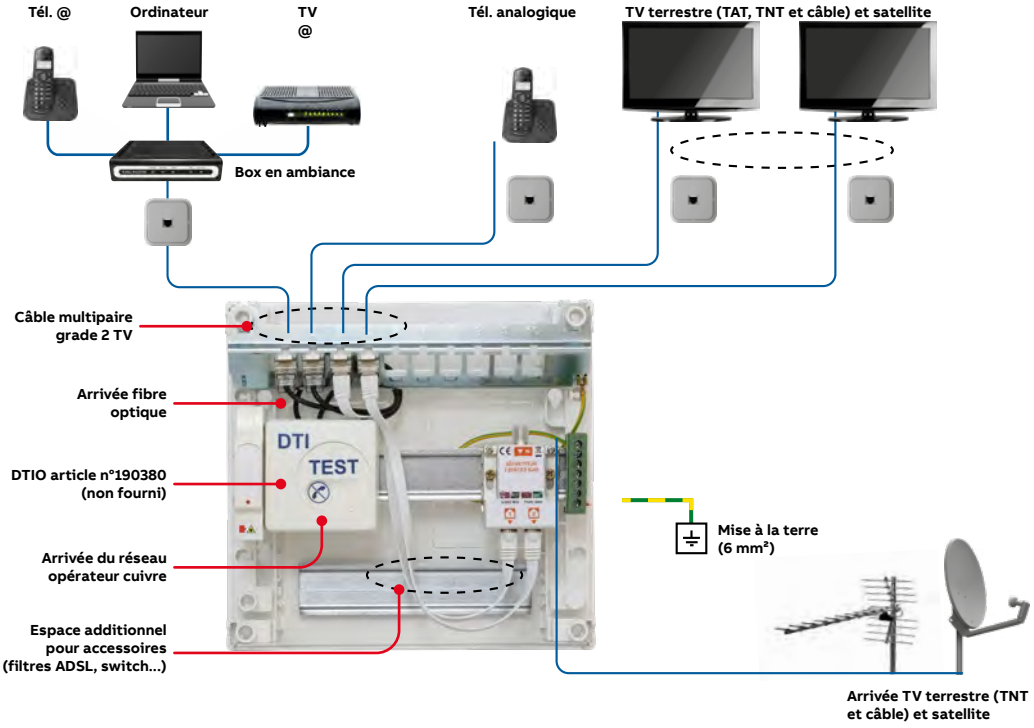

Gale'O VDI Coffrets de communication

Accessoires

Les dégroupages

Groupage :
- Service téléphonique analogique souscrit auprès de l'opérateur historique
- Service Internet souscrit auprès de l'opérateur historique.

Dégroupage partiel :
- Service téléphonique analogique souscrit auprès de l'opérateur historique
- Service Internet souscrit auprès d'un opérateur différent.

Dégroupage total :
- Service téléphonique analogique et Internet souscrit auprès d'un opérateur différent de l'opérateur historique.

Les signaux

- L'ADSL et le VDSL fonctionnent de manière similaire, utilisant les lignes téléphoniques.
- Dans le cadre d'une offre Internet, l'opérateur propose la meilleure connexion disponible au domicile concerné. Ainsi, l'utilisateur se verra proposer l'ADSL, l'ADSL2+ ou le VDSL2 selon l'éligibilité de sa ligne.
- Les offres en VDSL2 permettent globalement de bénéficier d'un débit équivalent ou meilleur qu'en ADSL.

Composants clefs

DTI : Le dispositif de terminaison intérieure (DTI) représente la séparation entre le réseau de l'opérateur cuivre et l'installation de l'abonné. Le connecteur en face avant permet le test de l'installation.

Filtre xDSL* : Les hautes fréquences du signal xDSL peuvent perturber le signal téléphonique. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un filtre xDSL afin de séparer les signaux. Il permet également de garantir le débit en VDSL.

* xDSL : ADSL et VDSL.

DTIO : Le dispositif de terminaison intérieure optique (DTIO) représente la séparation entre le réseau de l'opérateur fibre et l'installation de l'abonné. Le connecteur en face avant permet le test de l'installation.

MISTRAL65H Coffrets étanches universels - IP65
Applications résidentielles, tertiaires et industrielles

Coffrets de distribution de 4 à 72 modules, 1 à 4 rangées.
Conçus pour résister aux environnements les plus hostiles.

Nouveau

IP65 750 °C IK10

Des fixations arrières permettent une fixation murale pratique et stable.

Chaque panneau frontal est fourni avec des vis imperdables, ce qui présente des avantages pratiques et de sécurité.

Les prédécoupes latérales offrent des possibilités supplémentaires de passage de câbles.

Tous les accessoires et les moindres détails ont été développés pour maintenir une double isolation à tout moment.

Le double joint sur le panneau avant améliore l'étanchéité.



Le cadre amovible simplifie et accélère le câblage sur table. Les trous oblongs du cadre permettent de le fixer rapidement à l'intérieur de l'armoire.

Afin de créer de l'espace en haut ou en bas du coffret, l'entraxe des rails DIN peut être modifié de la distance standard de 150 mm à 125 mm.
Les panneaux de fermeture, entièrement réversibles, peuvent être décrochés, inversés et réinstallés d'un simple clic.

Des espaces ont été créés à l'intérieur des coffrets pour faciliter le câblage, avec des clips de câbles et des trous pour fixer les conducteurs au cadre avec de simples colliers de serrage.

Disjoncteurs modulaires ou en boîtier-moulé, des appareils installés en face avant du panneau sont dans une position intégrée, rationnelle et fonctionnellement appropriée.



3 systèmes de borniers différents
Les coffrets MISTRAL offrent de nombreux systèmes de borniers : des barrettes avec vis et les deux versions de borniers à connexion à vis ou automatique.

Les coffrets peuvent être installés côte à côte, avec des accessoires presse-étoupe protégeant le passage des conducteurs entre les unités adjacentes.

Les accessoires inclus des plastrons pleins et des plaques de fond pour permettre l'installation de tout type d'appareillage non modulaire, tels que des contacteurs, départs moteurs ou appareils en face avant du panneau.

Retrouvez toutes les informations sur notre site

Mitral65H Coffrets Industriels
Environnements difficiles

MISTRAL65H Coffrets étanches universels - IP65 Applications résidentielles, tertiaires et industrielles.

Coffrets industriels de 24 à 54 modules, 2 à 3 rangées.
Conçus pour résister aux environnements les plus hostiles.

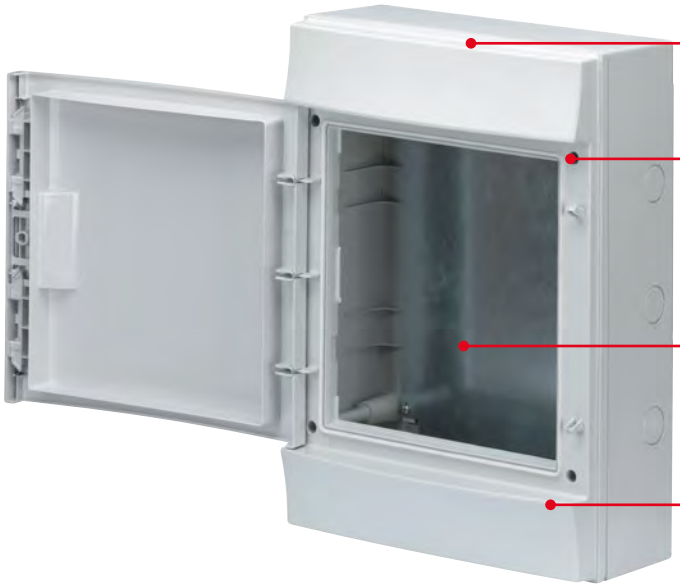

Surface lisse d'un côté, prédécoupes pour entrées de câbles de l'autre.

Panneau frontal fourni avec des vis imperdables, ce qui présente des avantages pratiques et de sécurité.

Les coffrets industriels MISTRAL65H ont été conçus pour des applications à usage intense.

La conception symétrique permet une ouverture totalement réversible.

Résistance au sel, à la poussière et aux rayons UV.



MISTRAL65H possède un côté avec une surface lisse et l'autre côté avec des prédécoupes pour des presses-étoupes.



Des plaques métalliques de montage sont disponibles pour monter les disjoncteurs XT1 et XT2 ou tout autre appareillage.

Les coffrets industriels MISTRAL65H offrent un espace large et sécurisé pour intégrer tout votre appareillage.

Large gamme d'accessoires.

Des portes intérieures permettent d'intégrer des voyants et boutons pour des applications d'automatisme.

MISTRAL65H Coffrets étanches universels IP65
Caractéristiques

Caractéristiques techniques générales

Couleur	RAL 7035 gris
Isolation	Classe II ⧈
Matériau	Thermoplastique
Indice de tenue aux chocs	IK10
Résistance au feu	GWT 750 °C
Température d'installation	-25…+60 °C
Résistance à la chaleur	BPT 70 °C
Courant max. assigné	63...125 A
Puissance dissipée max.	12...81 W
Support de rail extractible	oui pour les coffrets de 24 à 72 modules
Entraxe de rail DIN	150-125mm pour les coffrets de 24 à 72 modules
Sans halogène	Non pour modèle tenue au feu 650 °C

La simplicité des coffrets permet de les adapter facilement aux différentes exigences du système.

Les borniers en option peuvent être installés en haut ou en bas du coffret permettant un câblage ordonné. Leurs différentes couleurs facilitent la reconnaissance des circuits.

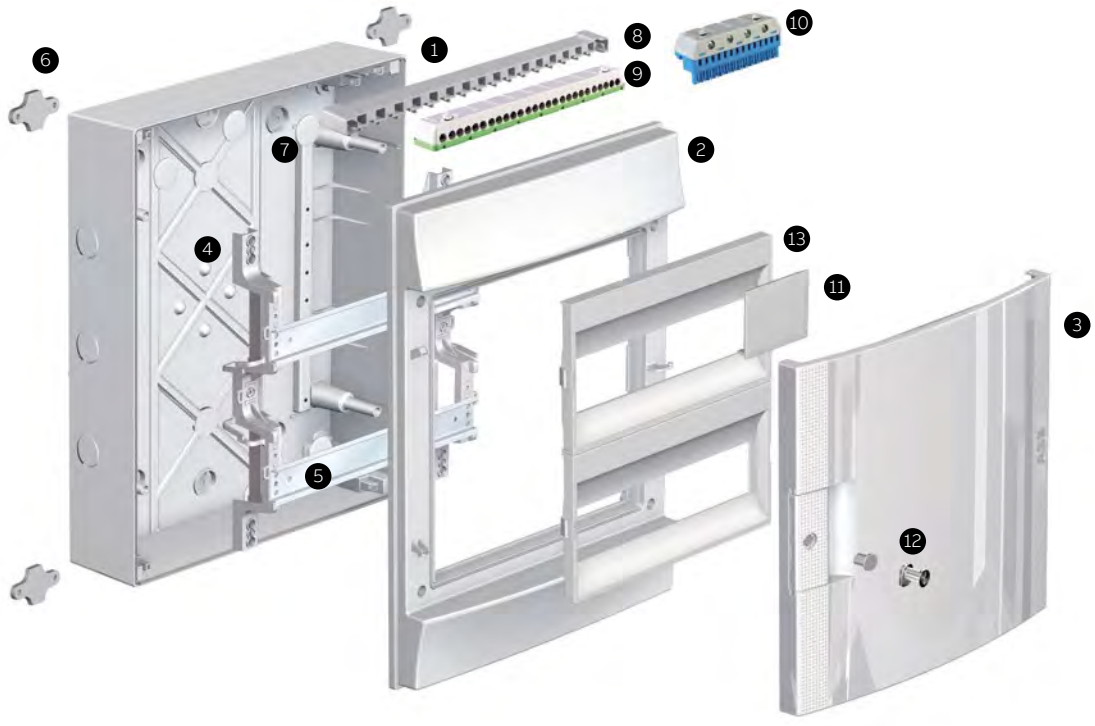

1. **Boîtier mural**
2. **Panneau avant réversible**
3. **Porte opaque RAL 7035**
4. **Support fixe pour rail DIN**
5. **Rail DIN**
6. **Patte de fixation murale**
7. **Bouchons, protection classe II**
8. **Support de bornier**
9. **Bornier - connexion à vis**
10. **Bornier - connexion automatique**
11. **Obturateur**
12. **Eléments de fermeture (serrure et clé en option)**
13. **Panneau réversible**

Les coffrets industriels sont constitués d'une boîte vide et d'une porte pour intégrer tous vos aménagements intérieurs. Un panneau à fermeture complète est disponible (montage par encliquetage), qui fonctionne comme une porte intérieure dans une application d'automatisation.

Des plaques métalliques spécifiques pour accueillir les disjoncteurs boîtier-moulé Tmax XT sont disponibles pour toutes les tailles de coffrets.

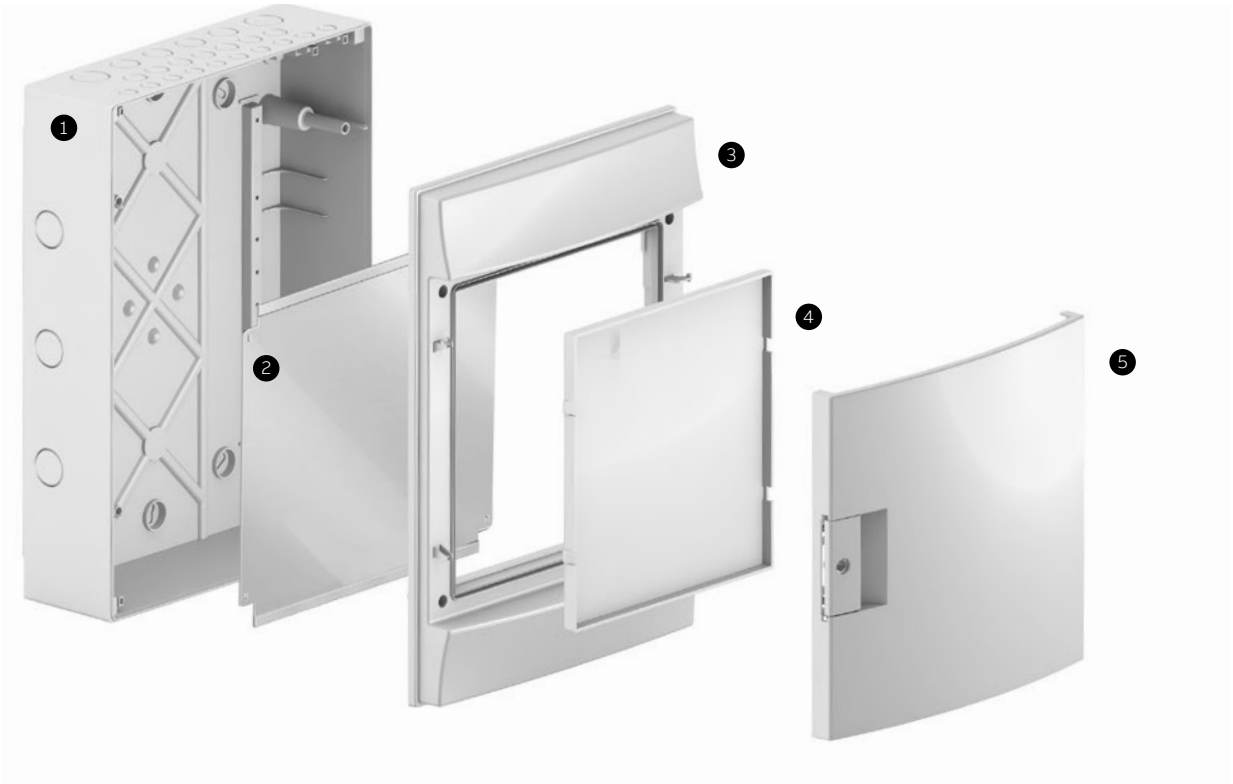

1. **Boîtier mural**
2. **Plaque de fond métallique**
3. **Panneau avant réversible**
4. **Porte intérieure**
5. **Porte opaque RAL 7035**

MISTRAL65H

Références de commande (coffrets sans bornier)

MISTRAL65H – IP65 (sans bornier)

MISTRAL65H – 1 rangée	Description	N° de modules [18 mm]	GWT	Dimensions L x H x P [mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	MISTRAL65H 750 porte opaque 4M	4	750	152 x 202 x 117	1SLM006500A2110	H65P04X110750	1/24
	MISTRAL65H 750 porte transparente 4M	4	750	152 x 202 x 117	1SLM006500A2210	H65P04X120750	1/24
	MISTRAL65H 750 porte opaque 8M	8	750	232 x 250 x 154	1SLM006500A2111	H65P08X110750	1/11
	MISTRAL65H 750 porte transparente 8M	8	750	232 x 250 x 154	1SLM006500A2211	H65P08X120750	1/11
	MISTRAL65H 750 porte opaque 12M	12	750	320 x 250 x 155	1SLM006500A2112	H65P12X110750	1/7
	MISTRAL65H 750 porte transparente 12M	12	750	320 x 250 x 155	1SLM006500A2212	H65P12X120750	1/7
	MISTRAL65H 750 porte opaque 18M	18	750	430 x 250 x 155	1SLM006500A2113	H65P18X110750	1/4
	MISTRAL65H 750 porte transparente 18M	18	750	430 x 250 x 155	1SLM006500A2213	H65P18X120750	1/4

MISTRAL65H – 2 rangées	Description	N° de modules [18 mm]	GWT	Dimensions L x H x P [mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	MISTRAL65H 750 porte opaque 24M 2R	24	750	320 x 435 x 155	1SLM006500A2114	H65P12X210750	1/4
	MISTRAL65H 750 porte transparente 24M 2R	24	750	320 x 435 x 155	1SLM006500A2214	H65P12X220750	1/4
	MISTRAL65H 750 porte opaque 36M 2R	36	750	430 x 435 x 155	1SLM006500A2115	H65P18X210750	1/2
	MISTRAL65H 750 porte transparente 36M 2R	36	750	430 x 435 x 155	1SLM006500A2215	H65P18X220750	1/2

Vous trouverez une large gamme d'accessoires adaptés aux pages **5**/62 – **5**/63

Toutes les coffrets sur cette page sont livrés sans bornier

MISTRAL65H – IP65 (sans bornier)

MISTRAL65H – 3 rangées	Description	N° de modules [18 mm]	GWT	Dimensions L x H x P [mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	MISTRAL65H 750 porte opaque 36M 3R	36	750	320 x 600 x 155	1SLM006500A2116	H65P12X310750	1/3
	MISTRAL65H 750 porte transparente 36M 3R	36	750	320 x 600 x 155	1SLM006500A2216	H65P12X320750	1/3
	MISTRAL65H 750 porte opaque 54M	54	750	430 x 600 x 155	1SLM006500A2118	H65P18X310750	1/1
	MISTRAL65H 750 porte transparente 54M	54	750	430 x 600 x 155	1SLM006500A2218	H65P18X320750	1/1

MISTRAL65H – 4 rangées	Description	N° de modules [18 mm]	GWT	Dimensions L x H x P [mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	MISTRAL65H 750 porte opaque 48M 4R	48	750	320 x 735 x 155	1SLM006500A2117	H65P12X410750	1/1
	MISTRAL65H 750 porte transparente 48M 4R	48	750	320 x 735 x 155	1SLM006500A2217	H65P12X420750	1/1
	MISTRAL65H 750 porte opaque 72M 4R	72	750	430 x 735 x 155	1SLM006500A2119	H65P18X410750	1/1
	MISTRAL65H 750 porte transparente 72M 4R	72	750	430 x 735 x 155	1SLM006500A2219	H65P18X420750	1/1

Vous trouverez une large gamme d'accessoires adaptés aux pages **5**/62 – **5**/63

Toutes les coffrets sur cette page sont livrés sans bornier

MISTRAL65H

Références de commande (coffrets avec borniers)

MISTRAL65H – IP65 (avec borniers de Terre sans vis)

MISTRAL65H	Description	N° de modules [18 mm]	GWT	Dimensions L x H x P [mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	MISTRAL65H 750 - Porte Transparente 1R- 8M	8	750	232 x 250 x 154	1SLM006501A2211	L629976	1/1
	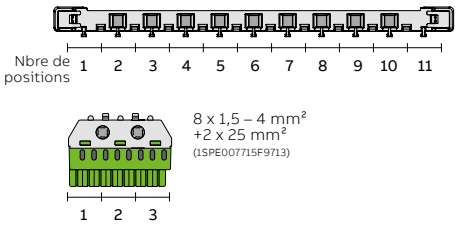						
	MISTRAL65H 750 - Porte Transparente 1R-12M	12	750	320 x 250 x 155	1SLM006501A2212	L629978	1/1
	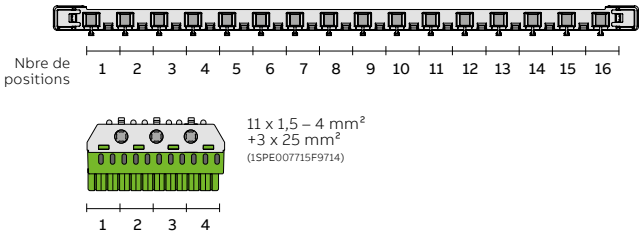						
	MISTRAL65H 750 - Porte Transparente 1R-18M	18	750	430 x 250 x 155	1SLM006501A2213	L629980	1/1
	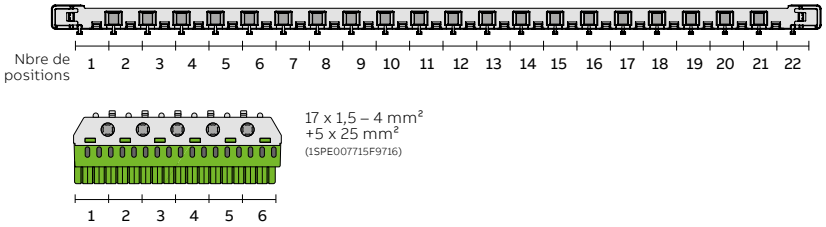						

Exemple de montage des borniers sans vis sur leur support à la page 5/65

MISTRAL65H – IP65 (avec borniers de Terre sans vis)

MISTRAL65H	Description	N° de modules [18 mm]	GWT	Dimensions L x H x P [mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	MISTRAL65H 750 - Porte Transparente 2R-12M	24	750	320 x 435 x 155	1SLM006501A2214	L629982	1/1
	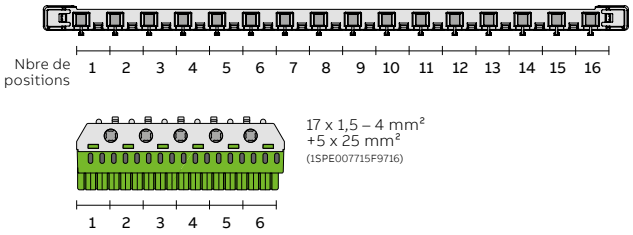						
	MISTRAL65H 750 - Porte transparente 2R-18M	36	750	430 x 435 x 155	1SLM006501A2215	L629984	1/1
	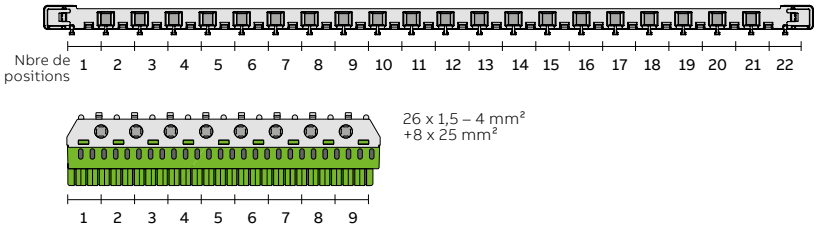						
	MISTRAL65H 750 - Porte transparente 3R-12M	36	750	320 x 600 x 155	1SLM006501A2216	L629986	1/1
	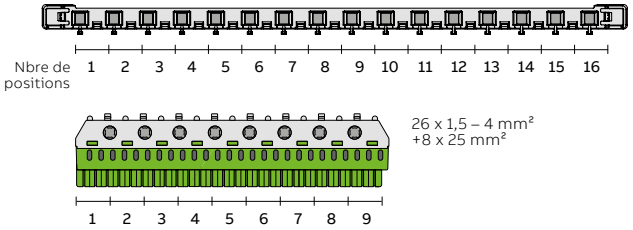						

Exemple de montage des borniers sans vis sur leur support à la page **5**/65

MISTRAL65H

Références de commande (coffrets avec borniers)

MISTRAL65H- IP65 (avec borniers de Terre sans vis)

MISTRAL65H	Description	N° de modules [18 mm]	GWT	Dimensions L x H x P [mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	MISTRAL65H 750 - Porte Transparente 4R-12M	48	750	320 x 735 x 155	1SLM006501A2217	L629988	1/1
	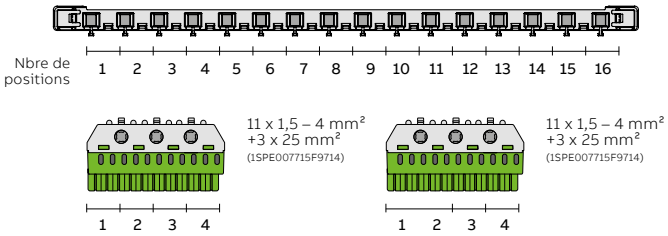						
	MISTRAL65H 750 - Porte Transparente 3R-18M	54	750	430 x 600 x 155	1SLM006501A2218	L629990	1/1
	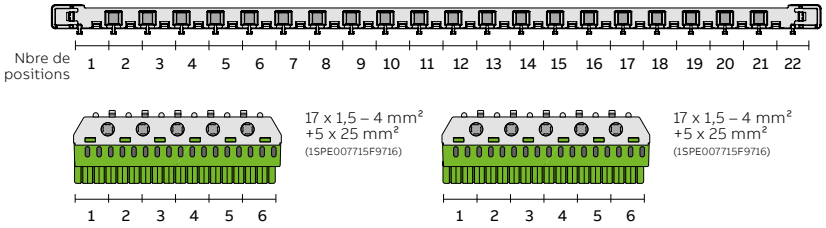						
	MISTRAL65H 750 - Porte Transparente 4R-18M	72	750	430 x 735 x 155	1SLM006501A2219	L629992	1/1
	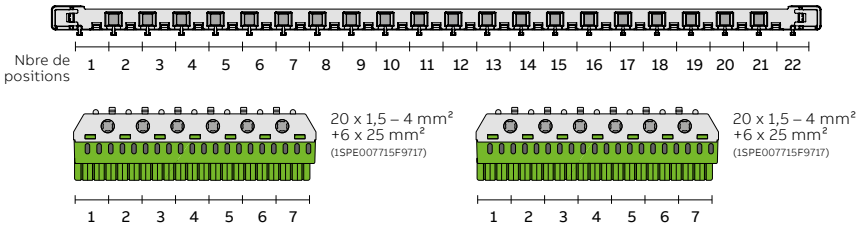						

Exemple de montage des borniers sans vis sur leur support à la page **5**/65

MISTRAL65H

Références de commande

MISTRAL65H Coffrets Industriels *

MISTRAL65H Coffrets Industriels*	Description	Dimensions L x H x P [mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	MISTRAL65H Coffrets Industriels 2x12 modules - porte opaque	320 x 435 x 155	1SLM006500A3114	S65P12X210750	1/4
	MISTRAL65H Coffrets Industriels 3x12 modules -porte opaque	320 x 600 x 155	1SLM006500A3116	S65P12X310750	1/3
	MISTRAL65H Coffrets Industriels 2x18 modules - porte opaque	430 x 435 x 155	1SLM006500A3115	S65P18X210750	1/2
	MISTRAL65H Coffrets Industriels 3x18 modules - porte opaque	430 x 600 x 155	1SLM006500A3118	S65P18X310750	1/1

Les plaques de fond métalliques sont à commander séparément pour les coffrets industriels MISTRAL65H.

* Pour les coffrets industriels, les modules indiquent la taille modules

Une large sélection d'accessoires se trouvent aux pages **5**/62 – **5**/63

Tous les coffrets industriels sur cette page sont livrés sans bornier

MISTRAL65H

Accessoires - Références de commande

MISTRAL65H – Accessoires communs

Portes opaques	Description	N° of modules [18 mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Porte opaque 4M	4	1SL1900A00	151900	1/15
	Porte opaque 8M	8	1SL1902A00	151902	1/20
	Porte opaque 12M	12	1SL1904A00	151904	1/10
	Porte opaque 18M	48	1SL1906A00	151906	1/20
	Porte opaque 24M/48M	24/48	1SL1908A00	151908	1/6
	Porte opaque 36M	36	1SL1910A00	151910	1/10
	Porte opaque 36M/72M	36/72	1SL1912A00	151912	1/14
	Porte opaque 54M	54	1SL1914A00	151914	1/8

Portes transparentes	Description	N° of modules [18 mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Porte transparente 4M	4	1SL1901A00	151901	1/15
	Porte transparente 8M	8	1SL1903A00	151903	1/20
	Porte transparente 12M	12	1SL1905A00	151905	1/10
	Porte transparente 18M	48	1SL1907A00	151907	1/20
	Porte transparente 24M/48M	24/48	1SL1909A00	151909	1/6
	Porte transparente 36M	36	1SL1911A00	151911	1/10
	Porte transparente 36M/72M	36/72	1SL1913A00	151913	1/14
	Porte transparente 54M	54	1SL1915A00	151915	1/8

Plaques de montage	Description	N° of modules [18 mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Plaque de fond métal 12M*	12	1SL1920A00	151920	1/12
	Plaque de fond métal 2x12M	2x12	1SL1921A00	151921	1/4
	Plaque de fond métal 18M*	18	1SL1922A00	151922	1/8
	Plaque de fond métal 2x18M	2x18	1SL1923A00	151923	1/4
	Plaque de fond métal 3x12	3x12	1SLM006500A1951	41Z125	1/5
	Plaque de fond métal 3x18	3x18	1SLM006500A1952	41Z126	1/5
	Plaque de fond plastique 2x12	2x12	1SLM006500A1953	41Z127	1/5
	Plaque de fond plastique 2x18	2x18	1SLM006500A1954	41Z128	1/5
	Plaque de fond plastique 3x12	3x12	1SLM006500A1955	41Z129	1/5
	Plaque de fond plastique 3x18	3x18	1SLM006500A1956	41Z130	1/5

*pour les coffrets de distribution uniquement

Kits pour Tmax XT	Description	N° of modules [18 mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Kit pour Tmax XT taille 3x12 MISTRAL65H Coffret Industriel	3x12	1SLM006500A1959	41Z133	1
	Kit pour Tmax XT taille 3x18 MISTRAL65H Coffret Industriel	3x18	1SLM006500A1960	41Z134	1
	Kit pour Tmax XT taille 2x12 MISTRAL65H Coffret Industriel	2x12	1SLM006500A1969	41Z131	1
	Kit pour Tmax XT taille 2x18 MISTRAL65H Coffret Industriel	2x18	1SLM006500A1970	41Z132	1

MISTRAL65H – Autres accessoires

Plastrons pleins	Description	N° of modules [18 mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Plastron plein central 12M *	12	1SL1945A00	151945	1/15
	Plastron plein 2M	12	1SL1946A00	151946	1/20
	Plastron plein central 18M **	18	1SL1947A00	151947	1/30
	Plastron plein 18M	18	1SL1948A00	151948	1/30

Autres accessoires	Description	N° of modules [18 mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Pattes de fixation murale (4 pcs)		1SL1927A00	151927	1/30
	Obturateur 12M sécable MISTRAL65 / 65H - RAL 7035 Gris clair	12	2CPX062384R9999	173733	5
		12	2CPX062378R9999	A762378	50
	Serrure avec clé		1SL1931A00	151931	1/10
	Embout à perforation directe Ø 16		1SL1935A00	151935	10/100
	Embout à perforation directe Ø 20		1SL1936A00	151936	10/100
	Embout à perforation directe Ø 25		1SL1937A00	151937	10/100
	Embout à perforation directe Ø 32		1SL1938A00	151938	5/50
	Adaptateur pour Gaine Technique de Logement		1SL1942A00	151942	1/10
	Presse-étoupe, Jonction entre deux coffrets Ø 28.5		1SL1949A00	151949	10/400

Portes intérieures	Description	N° of modules [18 mm]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Porte intérieure taille 2x12 pour MISTRAL65H Coffret Industriel	2x12	1SLM006500A1961	41Z135	1
	Porte intérieure taille 2x18 pour MISTRAL65H Coffret Industriel	2x18	1SLM006500A1962	41Z136	1
	Porte intérieure taille 3x12 pour MISTRAL65H Coffret Industriel	3x12	1SLM006500A1963	41Z137	1
	Porte intérieure taille 3x18 pour MISTRAL65H Coffret Industriel	3x18	1SLM006500A1964	41Z138	1

* MISTRAL65H coffret 3 rangées – 36 modules
** MISTRAL65H coffret 3 rangées – 54 modules

MISTRAL65H

Borniers - Références de commande

MISTRAL65H – Borniers à vis

Borniers à vis	Description	Courant nominal [A]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Bornier de Neutre N 3 x 16 mm²+3 x 6 mm²	100	1SPE007715F0731	799187	5/270
	Bornier de Neutre N 5 x 16 mm²+6 x 6 mm²	100	1SPE007715F0732	799188	5/150
	Bornier de Neutre N 7 x 16 mm²+9 x 6 mm²	100	1SPE007715F0733	799189	5/120
	Bornier de Neutre N 9 x 16 mm²+12 x 6 mm²	100	1SPE007715F0734	799190	5/90
	Bornier de Neutre N 11 x 16 mm²+15 x 6 mm²	100	1SPE007715F0735	799191	5/90
	Bornier de Terre 3 x 16 mm²+3 x 6 mm²	100	1SPE007715F0741	799192	5/270
	Bornier de Terre 5 x 16 mm²+6 x 6 mm²	100	1SPE007715F0742	799193	5/150
	Bornier de Terre 7 x 16 mm²+9 x 6 mm²	100	1SPE007715F0743	799194	5/120
	Bornier de Terre 9 x 16 mm²+12 x 6 mm²	100	1SPE007715F0744	799195	5/90
	Bornier de Terre 11 x 16 mm²+15 x 6 mm²	100	1SPE007715F0745	799193	5/90

MISTRAL65H – Borniers sans vis

Bornier sans vis	Description	Courant nominal [A]	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
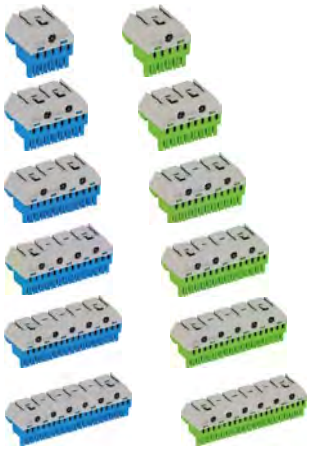	Bornier de Neutre sans vis N 5 x 1.5 – 4 mm²	63	1SPE007715F9701	799201	5/280
	Bornier de Neutre sans vis N 5 x 1.5 – 4 mm²+1 x 25 mm²	63	1SPE007715F9702	799202	5/180
	Bornier de Neutre sans vis N 8 x 1.5 – 4 mm²+2 x 25 mm²	63	1SPE007715F9703	799203	5/150
	Bornier de Neutre sans vis N 11 x 1.5 – 4 mm²+3 x 25 mm²	63	1SPE007715F9704	799204	5/100
	Bornier de Neutre sans vis N 14 x 1.5 – 4 mm²+4 x 25 mm²	63	1SPE007715F9705	799205	5/90
	Bornier de Neutre sans vis N 17 x 1.5 – 4 mm²+5 x 25 mm²	63	1SPE007715F9706	799206	5/70
	Bornier de Neutre sans vis N 20 x 1.5 – 4 mm²+6 x 25 mm²	63	1SPE007715F9707	799207	5/60
	Bornier de Neutre sans vis N 23 x 1.5 – 4 mm²+7 x 25 mm²	63	2CPX063163R9999	D763163	1/1
	Bornier de Neutre sans vis N 26 x 1.5 – 4 mm²+8 x 25 mm²	63	2CPX063164R9999	D763164	1/1
	Bornier de Terre sans vis 5 x 1.5 – 4 mm²+1 x 25 mm²	63	1SPE007715F9712	799208	5/180
	Bornier de Terre sans vis 8 x 1.5 – 4 mm²+2 x 25 mm²	63	1SPE007715F9713	799209	5/150
	Bornier de Terre sans vis 11 x 1.5 – 4 mm²+3 x 25 mm²	63	1SPE007715F9714	799210	5/100
	Bornier de Terre sans vis 1 4 x 1.5 – 4 mm²+4 x 25 mm²	63	1SPE007715F9715	799211	5/90
	Bornier de Terre sans vis 17 x 1.5 – 4 mm²+5 x 25 mm²	63	1SPE007715F9716	799212	5/70
	Bornier de Terre sans vis 20 x 1.5 – 4 mm²+6 x 25 mm²	63	1SPE007715F9717	799213	5/60
	Bornier de Terre sans vis 23 x 1.5 – 4 mm²+7 x 25 mm²	63	2CPX063165R9999	D763165	1/1
	Bornier de Terre sans vis 26 x 1.5 – 4 mm²+8 x 25 mm²	63	2CPX063166R9999	D763166	1/1

MISTRAL65H – Support de montage des borniers

Support borniers	Description	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Support Bornier 8M	1SPE007715F0751	799197	5/280
	Support Bornier 12M	1SPE007715F0752	799198	5/225
	Support Bornier 18M	1SPE007715F0753	799199	5/150

MISTRAL65H

Borniers - Exemple d'assemblage

Support de borniers







Borniers à vis

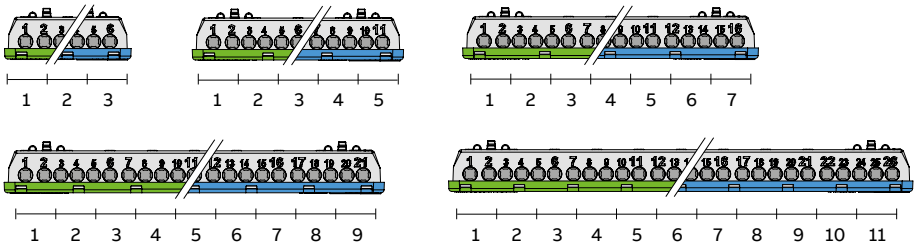

Exemple de montage des borniers à vis sur leur support :



Borniers sans vis

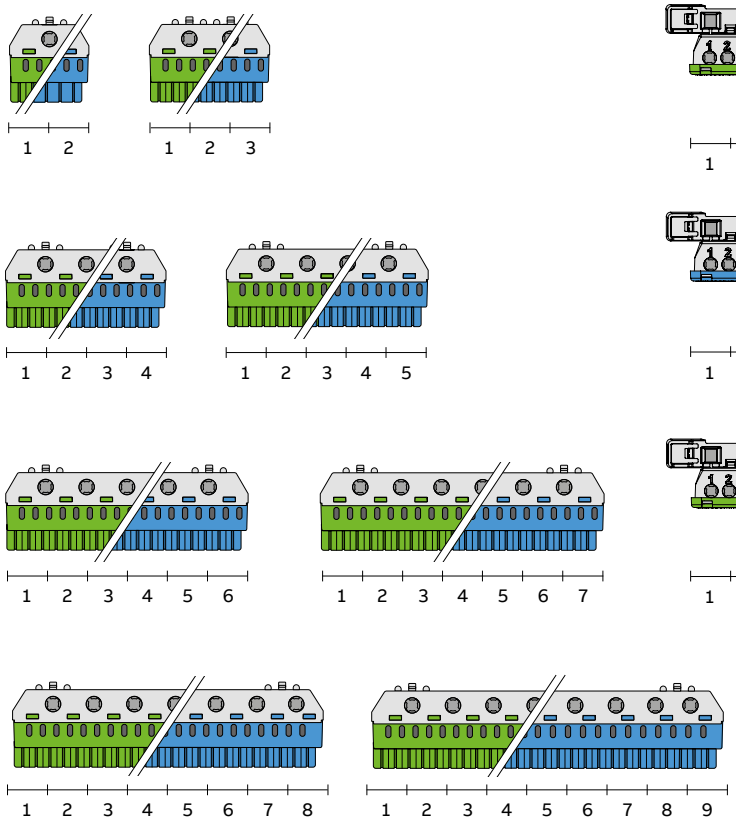

Exemples d'assemblage

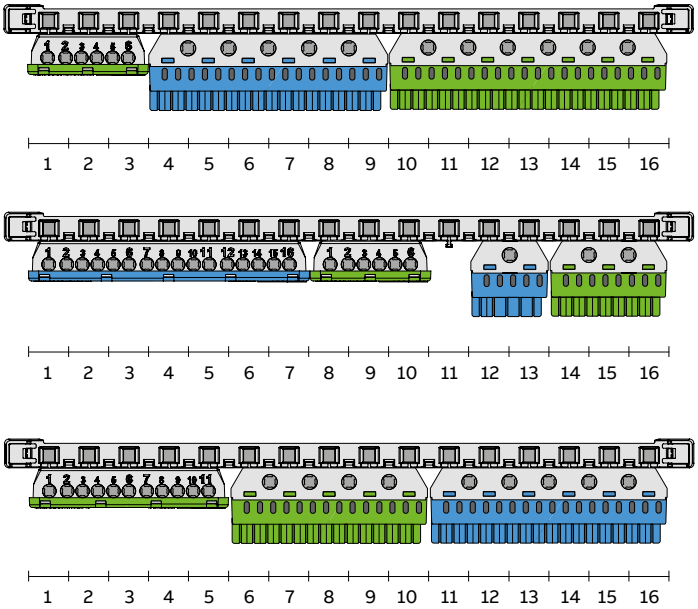

Exemple de montage des borniers sans vis sur leur support :

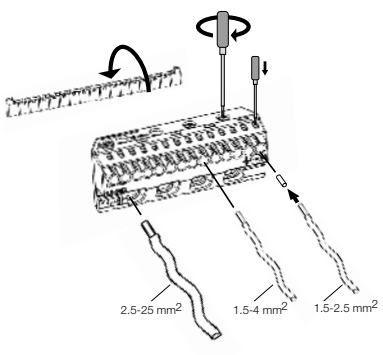

MISTRAL65H

Barrettes - Références de commande

MISTRAL65H – Barrettes à vis

Barrettes à vis	Description	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Barrette 5 trous D.4.5 mm	M125310000	12531	1/20
	Barrette 10 trous D.4.5 mm et 3 trous D.5.6 mm	M125320000	12532	1/20
	Barrette 16 trous D.4.5 mm et 3 trous D.5.6 mm	M125330000	12533	1/20
	Barrette 1 5 trous D.4.5 mm et 6 trous D.5.6 mm	M125340000	12534	1/20
	Barrette 1 9 trous D.4.5 mm et 6 trous D.5.6 mm	M125350000	12535	1/20

MISTRAL65H – Support de Barrettes

Support Barrettes	Description	Réf. Internationale @	Article	Colis. (pièce)
	Support barrette pour 8 modules	1SLM004100A1953	41Z25	1/24
	Support barrette pour 12 modules	1SLM004100A1954	41Z26	1/24
	Support barrette pour 18 modules	1SLM004100A1955	41Z27	1/24

05

Barrettes - Exemples d'assemblage

Supports de barrettes







Barrettes

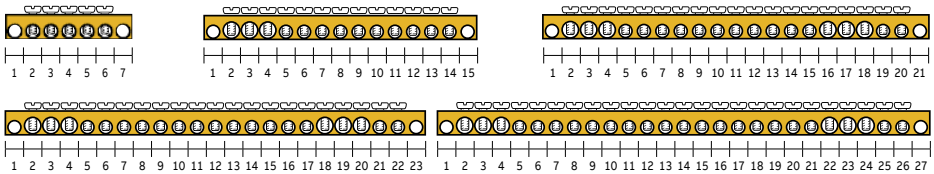

Exemples d'assemblage

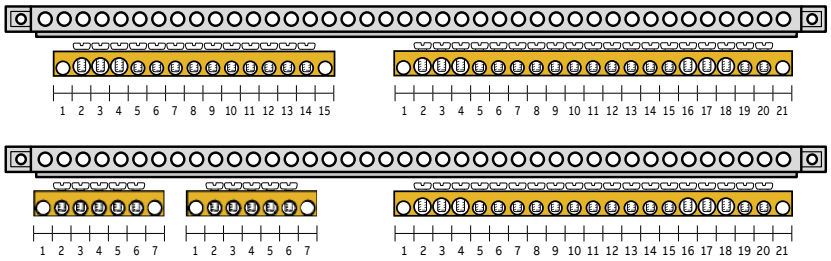

MISTRAL65H

Dimensions en mm

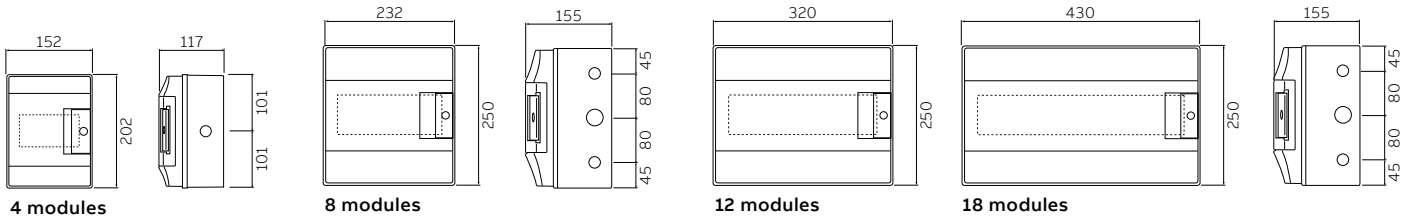

4 modules **8 modules** **12 modules** **18 modules**

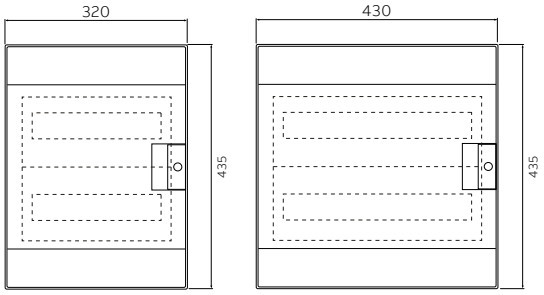

24 modules **36 modules**

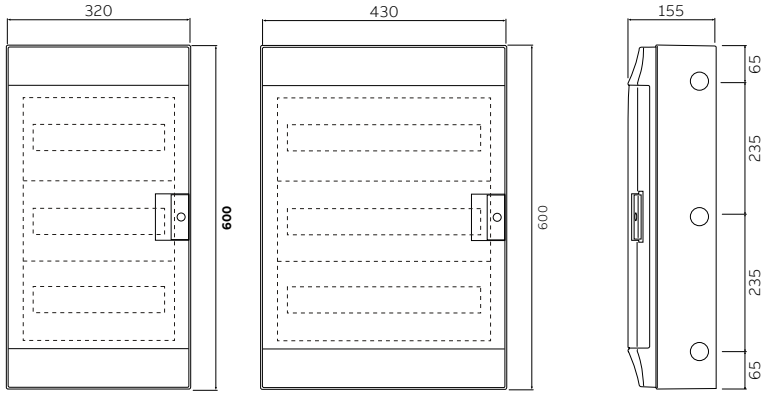

36 modules **54 modules**

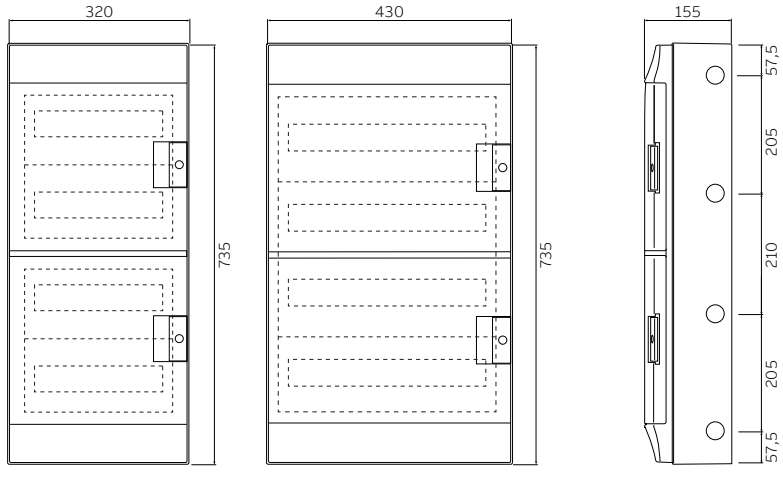

48 modules **72 modules**

MISTRAL65H
Prédécoupes

Embouts à perforation

Modules		diam. 16	diam. 20	diam. 25
4	04 x 1	2	–	–
8	08 x 1	3	3	–
12	12 x 1	2	2	2
24	12 x 2	5	5	2
36	12 x 3	5	5	2
48	12 x 4	5	5	2
18	18 x 1	2	2	2
36	18 x 2	5	5	2
54	18 x 3	5	5	2
72	18 x 4	5	5	2

Trous

Modules		diam. 12	diam. 16	diam. 20	diam. 25	diam. 32
4	04 x 1	4	4	–	–	–
8	08 x 1	–	6	7	2	–
12	12 x 1	–	10	7	4	2
24	12 x 2	–	10	7	4	2
36	12 x 3	–	10	7	4	2
48	12 x 4	–	10	7	4	2
18	18 x 1	–	14	9	4	2
36	18 x 2	–	14	9	4	2
54	18 x 3	–	14	9	4	2
72	18 x 4	–	14	9	4	2



4 modules – haut ou bas

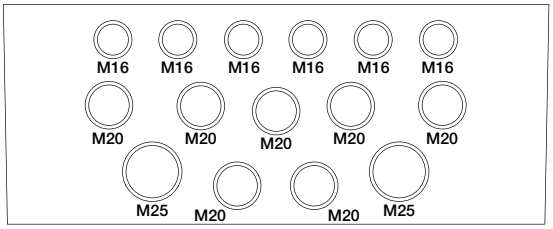

8 modules – haut ou bas

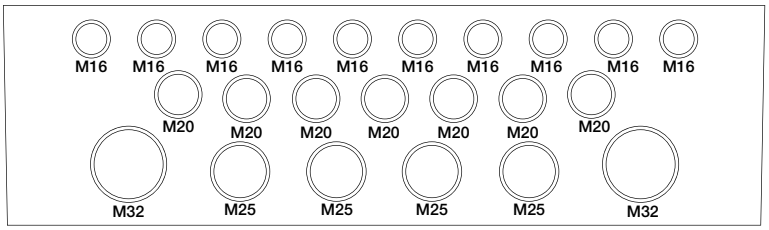

12 modules – haut ou bas

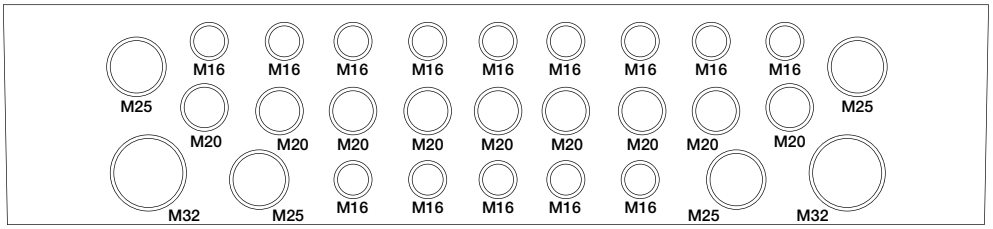

18 modules – haut ou bas

MISTRAL65H

Plan de fixation

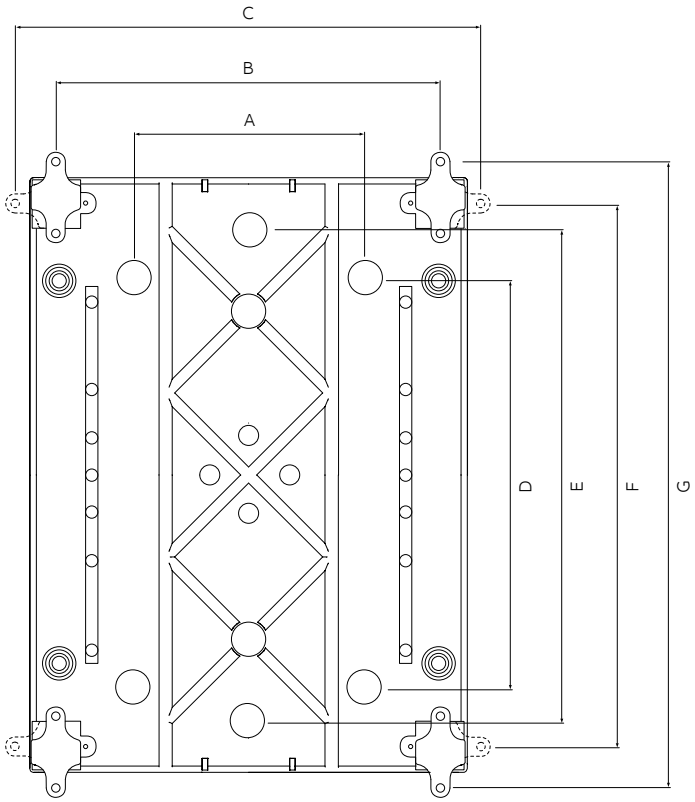

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
4 Modules	–	113	173	–	140	163	223.5
8 Modules	90	194	254.5	180	–	212	272.5
12 Modules	170	282.5	343	180	–	212	272.5
18 Modules	280	392	452.5	125	175	212	272.5
24 Modules	170	282.5	343	310	360	397	457.5
36 Modules – 2 R	280	392	452.5	310	360	397	457.5
36 Modules – 3 R	170	282.5	343	475	525	562	622.5
48 Modules	170	282.5	343	610	660	697	757.5
54 Modules	280	392	452.5	475	525	562	622.5
72 Modules	280	392	452.5	610	660	697	757.5

MISTRAL41W Coffrets de distribution en saillie - IP41

Applications résidentielles et petit tertiaire

Versions de 2 à 72 modules, 1 à 4 rangées.
Design élégant s'adaptant à tous les environnements.

Isolation classe II ⧈

Système de fixation arrière pour un montage en saillie sécurisé

Disponible en version sans porte ou avec porte, opaque ou transparente

Installation simplifiée de modules supplémentaires. Idéal en cas d'extension d'installation

MISTRAL41W Coffrets de distribution en saillie - IP41

Caractéristiques

Caractéristiques techniques générales

Couleur	RAL 9016 blanc
Isolation	Classe II ⧈
Matériau	Thermoplastique
Indice de tenue aux chocs	IK08
Température d'installation	15…60 °C
Résistance à la chaleur	BPT 70 °C
Courant max. assigné	63 A
Puissance dissipée max.	9.2...54.4 W
Halogène	Non pour modèle tenue au feu 650 °C Oui pour modèle tenue au feu 750 °C

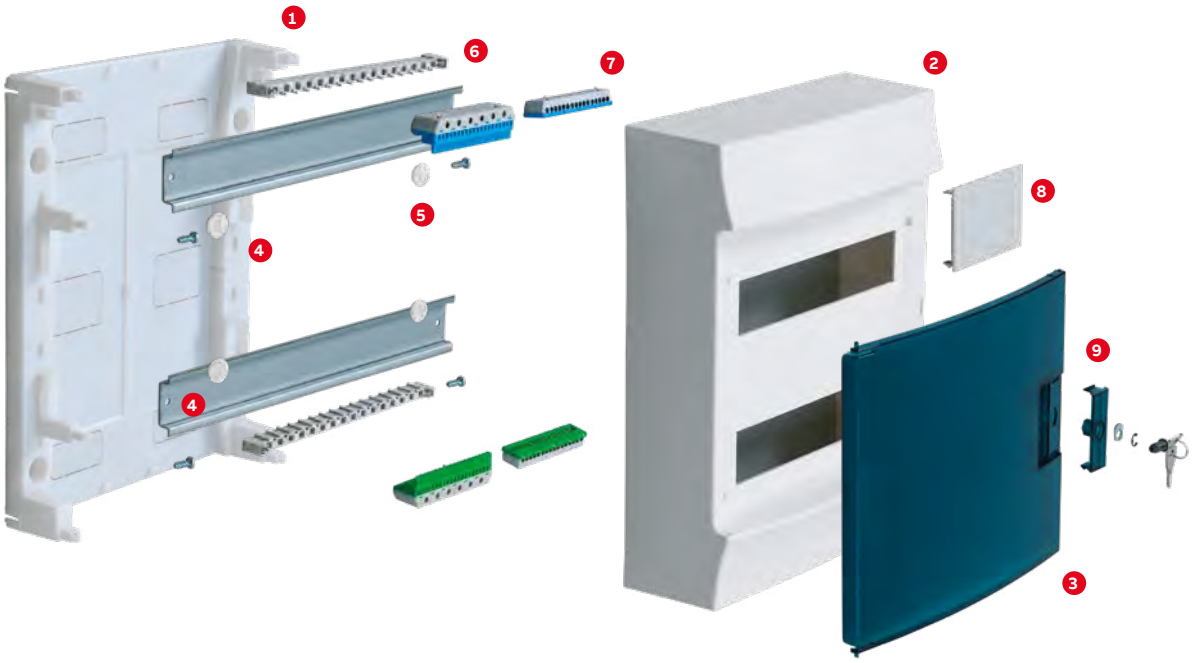

1 Plaque de fond pour montage mural | 2 Face avant | 3 Porte transparente | 4 Rail DIN | 5 Bouchons pour isolation classe II | 6 Support de borniers*

7 Borniers à raccordement à vis* | 8 Obturateurs | 9 Serrure à clé*

* En accessoire

Distance entre rail DIN 125 mm
Permet l'utilisation des peignes verticaux.



Serrure en option
Les portes peuvent être équipées d'une serrure pour une sécurité accrue.

Espace de câblage interne
La structure du coffret propose un vaste espace de câblage. Elle est équipée d'encoches pour l'attache des fils.

Entrées prédécoupées invisibles
Non utilisées, les entrées restent invisibles de l'extérieur. Le coffret conserve ainsi son esthétique parfaite.

MISTRAL41W Coffrets de distribution en saillie - IP41

Tenue au feu 750 °C

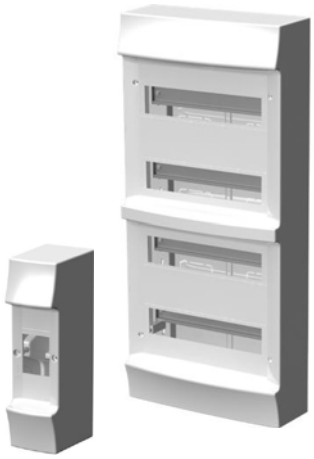

Références de commande

Nb. de modules 17.5 mm	Dimensions L x H x P mm	Entrée de câble	Entraxe entre rails DIN mm	Courant max. A	Puissance dissipée max. W	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièces)
Sans porte								
1 rangée								
2	64 x 223 x 95	Lisse	-	63	9.2	1SPE007717F1500	F712399	1
4	100 x 223 x 96		-	63	9.3	1SPE007717F1600	F712400	1
8	207 x 262 x 119		-	63	17.7	1SPE007717F1700	F712403	1
12	297 x 262 x 119		-	63	23.8	1SPE007717F1800	F712406	1
18	387 x 262 x 119		-	63	29.8	1SPE007717F2200	F712418	1
2 rangées								
24	297 x 387 x 119	Lisse	125	63	30.2	1SPE007717F1900	F712409	1
36	387 x 387 x 119		125	63	37.5	1SPE007717F2300	F712421	1
3 rangées								
36	297 x 512 x 119	Lisse	125	63	36.8	1SPE007717F2000	F712412	1
54	387 x 512 x 119		125	63	45.2	1SPE007717F2400	F712424	1
4 rangées								
48	297 x 659 x 119	Lisse	125	63	44.8	1SPE007717F2100	F712415	1
72	387 x 659 x 119		125	63	54.4	1SPE007717F2500	F712427	1

Dimensions

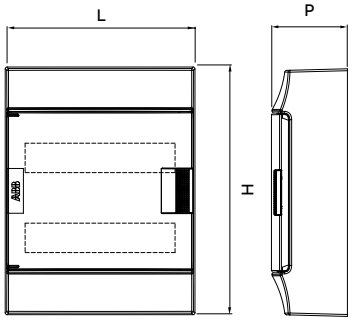

Nb. de modules	L mm	H mm	P mm
2	64	223	95
4	100	223	96
8	207	262	119
12	297	262	119
18	387	262	119
24	297	387	119
36 (2 rangées)	387	387	119
36 (3 rangées)	297	512	119
48	297	659	119
54	387	512	119
72	387	659	119

MISTRAL41W Coffrets de distribution en saillie - IP41

Portes et accessoires

Porte opaque

Porte transparente

Serrures à clé

Porte-étiquettes 12 modules

Séparateur pour coffret 12 modules

Obturateur 12 modules

Références de commande

Désignation	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièces)
Porte opaque			
1 x 4 modules	1SPE007717F9900	F713020	1
1 x 8 modules	1SPE007717F9901	F713021	1
1 x 12 modules	1SPE007717F9902	F713022	1
1 x 18 modules	1SPE007717F9905	F713025	1
2 x 12 modules	1SPE007717F9903	F713023	1
2 x 18 modules	1SPE007717F9906	F713026	1
3 x 12 modules	1SPE007717F9904	F713024	1
3 x 18 modules	1SPE007717F9907	F713027	1

Pour équiper un coffret 4 x 12 modules, commander 2 x F713023.
Pour équiper un coffret 4 x 18 modules, commander 2 x F713026.

Porte transparente bleue			
1 x 4 modules	1SPE007717F9908	F713028	1
1 x 8 modules	1SPE007717F9909	F713029	1
1 x 12 modules	1SPE007717F9910	F713030	1
1 x 18 modules	1SPE007717F9913	F713033	1
2 x 12 modules	1SPE007717F9911	F713031	1
2 x 18 modules	1SPE007717F9914	F713034	1
3 x 12 modules	1SPE007717F9912	F713032	1
3 x 18 modules	1SPE007717F9915	F713035	1

Pour équiper un coffret 4 x 12 modules, commander 2 x F713031.
Pour équiper un coffret 4 x 18 modules, commander 2 x F713034.

Accessoires			
Serrure à clé bleue	1SPE007715F5010	F712829	1
Serrure à clé grise	1SPE007715F5009	F713044	1
Porte-étiquettes 12 modules	1SPE007715F5012	F712821	1
Porte-étiquettes 18 modules	1SPE007715F5018	F712822	1
Séparateur pour coffret 12 modules	1SPE007715F5112	F712825	1
Séparateur pour coffret 18 modules	1SPE007715F5118	F712826	1
Obturateur 12 modules avec tenue au feu de 650 °C	1SPE007715F5650	F712817	1
Obturateur 12 modules avec tenue au feu de 750 °C	1SPE007715F5750	F712820	1

Borniers

Voir page spécifique borniers gamme MISTRAL.

MISTRAL41F Coffrets de distribution encastrés - IP41

Applications tertiaires et résidentielles

Versions de 4 à 72 modules, 1 à 4 rangées. Le compromis parfait entre espace intérieur disponible et installation dans des murs épais.

Toutes les versions sont équipées d'un pare mortier pour protéger l'intérieur du coffret de projections

Installation dans tout type de murs : briques, béton, plaques de plâtres

Assemblage horizontal avec protection de passage

Bouchons de vis imperdables

MISTRAL41F Coffrets de distribution encastrés - IP41

Caractéristiques

Caractéristiques techniques générales

Couleur	RAL 9016 blanc
Isolation	Classe II ⧈
Matériau	Thermoplastique
Indice de tenue aux chocs	IK08
Température d'installation	15...60 °C
Résistance à la chaleur	BPT 70 °C
Courant max. assigné	63...125 A
Puissance dissipée max.	11...82 W
Support de rail extractible	oui
Halogène	non pour modèle tenue au feu 650 °C
	oui pour modèle tenue au feu 850 °C

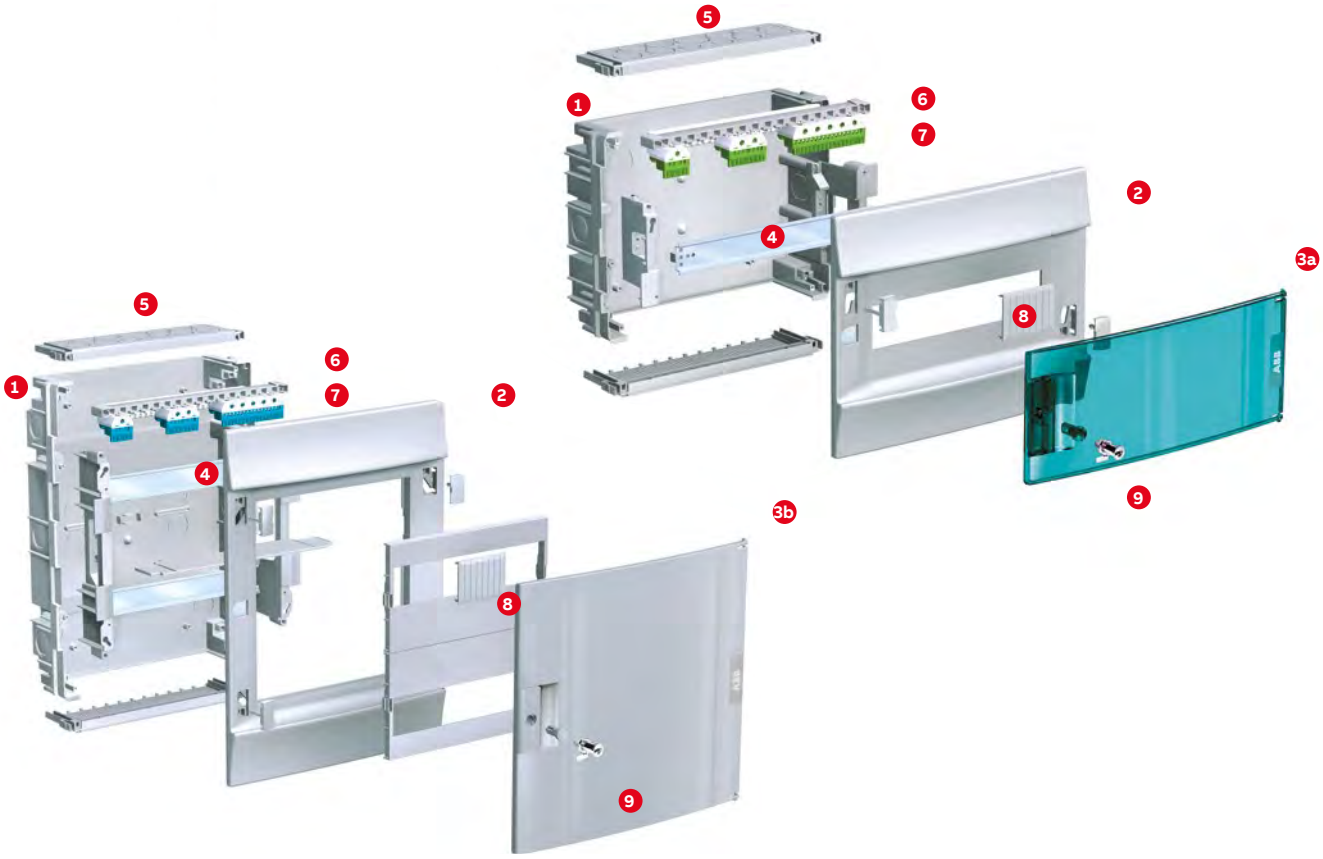

1 Boîte d'encastrement | 2 Face avant réversible | 3a Porte transparente | 3b Porte opaque, RAL7035 | 4 Rail DIN | 5 Entrée de câble | 6 Support de borniers* 7 Borniers à raccordement à vis* | 8 Obturateurs | 9 Serrure à clé*

* En accessoire

Accessoire à double fonction
Utile pour la fixation des tubes à l'entrée du coffret ou l'assemblage vertical de deux coffrets.

2 positions de rail DIN
Facilite la mise en œuvre de composants de profondeurs différentes.

Boîte d'encastrement
Livrée avec le coffret et équipée de prédécoupes.

Ajustement horizontal
Permet la mise à niveau du coffret.

MISTRAL41F Coffrets de distribution encastrés - IP41

Montage cloison creuse - Tenue au feu 850 °C

18 modules

72 modules

Références de commande

Nb de modules 17.5 mm	Dimensions L x H x P mm	Entrée de câble	Entraxe entre rails DIN mm	Courant max. A	Puissance dissipée max. W	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièces)
Avec porte opaque								
1 rangée								
4	152 x 202 x 104	Prédécoupées	-	63	11	1SLM004100A1300	L611860	1
6	192 x 202 x 104		-	63	14	1SLM004100A1301	L611903	1
8	232 x 250 x 107	Plaque amovible	-	63	18	1SLM004100A1302	L611866	1
12	320 x 250 x 107	avec prédécoupes	-	63	22	1SLM004100A1303	L611399	1
18	430 x 250 x 107		-	125	27	1SLM004100A1304	L611915	1
2 rangées								
24	320 x 435 x 107	Plaque amovible	150	63	41	1SLM004100A1305	L611883	1
36	430 x 435 x 107	avec prédécoupes	150	125	47	1SLM004100A1306	L611905	1
3 rangées								
36	320 x 600 x 107	Plaque amovible	150	100	50	1SLM004100A1307	L611907	1
54	430 x 600 x 127	avec prédécoupes	150	100	59	1SLM004100A1309	L611923	1
4 rangées								
48	320 x 735 x 107	Plaque amovible	150	125	59	1SLM004100A1308	L611885	1
72	430 x 735 x 127	avec prédécoupes	150	125	82	1SLM004100A1310	L611411	1

18 modules

72 modules

Avec porte transparente

1 rangée								
4	152 x 202 x 104	Prédécoupées	-	63	11	1SLM004100A1400	L611391	1
6	192 x 202 x 104		-	63	14	1SLM004100A1401	L611393	1
8	232 x 250 x 107	Plaque amovible	-	63	18	1SLM004100A1402	L610790	1
12	320 x 250 x 107	avec prédécoupes	-	63	22	1SLM004100A1403	L610780	1
18	430 x 250 x 107		-	125	27	1SLM004100A1404	L611401	1
2 rangées								
24	320 x 435 x 107	Plaque amovible	150	63	41	1SLM004100A1405	L611868	1
36	430 x 435 x 107	avec prédécoupes	150	125	47	1SLM004100A1406	L610782	1
3 rangées								
36	320 x 600 x 107	Plaque amovible	150	100	50	1SLM004100A1407	L611403	1
54	430 x 600 x 127	avec prédécoupes	150	100	59	1SLM004100A1409	L611887	1
4 rangées								
48	320 x 735 x 107	Plaque amovible	150	125	59	1SLM004100A1408	L610794	1
72	430 x 735 x 127	avec prédécoupes	150	125	82	1SLM004100A1410	L611876	1

Dimensions

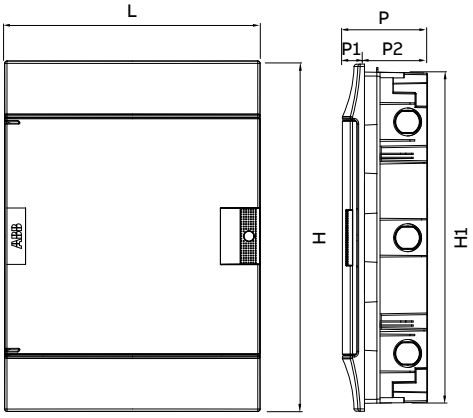

Nb de modules	L	H	H1	P	P1	P2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4	152	202	182	104	25	79
6	192	202	182	104	25	79
8	232	250	230	107	28	79
12	320	250	230	107	28	79
18	430	250	230	107	28	79
24	320	435	415	107	28	79
36 (2 rangées)	430	435	415	107	28	79
36 (3 rangées)	320	600	580	107	28	79
48	320	735	715	107	28	79
54	430	600	580	127	28	99
72	430	735	715	127	28	99

MISTRAL41F Coffrets de distribution encastrés - IP41

Portes et accessoires

Porte opaque

Références de commande

Désignation	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièces)
Porte opaque			
1 x 4 modules	1SLM004100A1900	L612613	1
1 x 6 modules	1SLM004100A1916	L613429	1
1 x 8 modules	1SLM004100A1902	L612052	1
1 x 12 modules	1SLM004100A1904	L612404	1
1 x 18 modules	1SLM004100A1906	L612444	1
2 x 12 modules	1SLM004100A1908	L612048	1
2 x 18 modules	1SLM004100A1912	L612004	1
3 x 12 modules	1SLM004100A1910	L612059	1
3 x 18 modules	1SLM004100A1914	L612412	1

Pour équiper un coffret 4 x 12 modules, commander 2 x L612048.
Pour équiper un coffret 4 x 18 modules, commander 2 x L612059.

Porte transparente

Porte transparente			
1 x 4 modules	1SLM004100A1901	L612628	1
1 x 6 modules	1SLM004100A1917	L613394	1
1 x 8 modules	1SLM004100A1903	L612458	1
1 x 12 modules	1SLM004100A1905	L612622	1
1 x 18 modules	1SLM004100A1907	L613243	1
2 x 12 modules	1SLM004100A1909	L612088	1
2 x 18 modules	1SLM004100A1913	L612466	1
3 x 12 modules	1SLM004100A1911	L612563	1
3 x 18 modules	1SLM004100A1915	L611973	1

Pour équiper un coffret 4 x 12 modules, commander 2 x L612088.
Pour équiper un coffret 4 x 18 modules, commander 2 x L612466.

Accessoire de jonction horizontal

Peigne de tenue des fils

Obturateur

Serrure à clé

Accessoires

Séparateur horizontal pour coffret	12	1SLM004100A1920	L612588	1
Séparateur horizontal pour coffret	18	1SLM004100A1921	L612607	1
Accessoire de couplage vertical	12	1SLM004100A1922	L612013	1
Accessoire de couplage vertical	18	1SLM004100A1923	L612417	1
Obturateur RAL9016	12	1SLM004100A1929	L612024	5
Serrure à clé	-	1SLM004100A1931	L612033	1
Plastron plein central	12	1SLM004100A1945	L612610	1
Plastron plein	12	1SLM004100A1946	L613377	1
Plastron plein central	18	1SLM004100A1947	L612065	1
Plastron plein	18	1SLM004100A1948	L612079	1
Accessoire de jonction horizontal	-	1SLM004100A1949	L612041	1
Peigne de tenue des fils	-	1SLM004100A1942	L613388	1

Borniers

Voir page spécifique borniers gamme MISTRAL.

Borniers communs à la gamme MISTRAL

Descriptif

Borniers de raccordement à vis

1SPE007715F0741
1SPE007715F0731



1SPE007715F0742
1SPE007715F0732



1SPE007715F0743
1SPE007715F0733



1SPE007715F0744
1SPE007715F0734



1SPE007715F0745
1SPE007715F0735



Borniers à raccordement rapide et à vis

1SPE007715F9712
1SPE007715F9702



1SPE007715F9713
1SPE007715F9703



1SPE007715F9714
1SPE007715F9704



1SPE007715F9715
1SPE007715F9705



1SPE007715F9716
1SPE007715F9706



1SPE007715F9717
1SPE007715F9707



Supports de borniers

1SPE007715F0751



1SPE007715F0752



1SPE007715F0753



Exemples d'assemblage

1SPE007715F0752

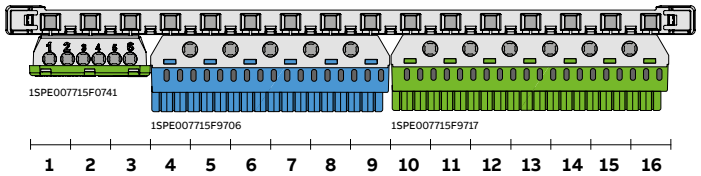

1SPE007715F0752

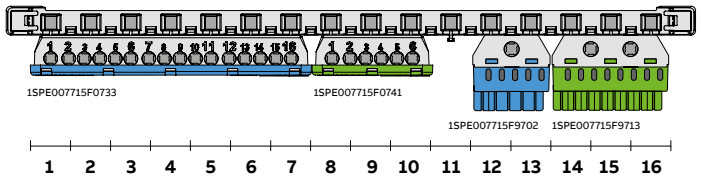

1SPE007715F0752

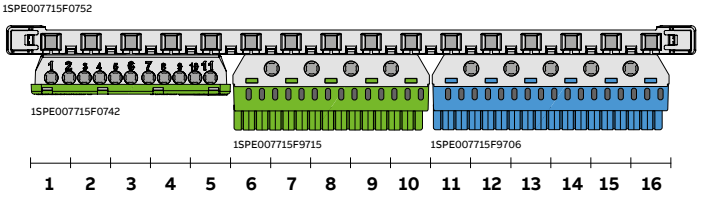

Gaine Technique de Logement saillie

Avantages

Les accessoires de finition offrent à votre installation la signature d'un travail réussi.

Les coffrets 13 et 18 modules se fixent directement sur les supports de fixation livrés avec le kit goulotte. Fixation facile et sécurisée des coffrets pour un maintien parfait.

Les nouveaux supports de coffret servent également d'agrafes de maintien des câbles. Le même produit permet désormais de fixer les coffrets et maintenir les câbles.

La mini goulotte de séparation 40x40 permet d'isoler dans une cloison séparée l'arrivée EDF.

L'offre de coffret et de goulotte GTL 18 modules est la solution parfaite pour respecter l'imposition de la loi handicap.

Gaine Technique de Logement saillie

Panorama de l'offre

Généralités

La Gaine Technique de Logement (GTL) regroupe en un seul emplacement :

- Toutes les arrivées et tous les départs des réseaux de puissance et de communication
- Les matériels électriques du cœur de l'installation tels qu'appareils de contrôle, de commande et de protection, de connexion et de dérivation, etc.
- Les équipements des applications de communication, de télécommunication et domotique.

Domaine d'application

La GTL est prescrite dans :

- Tous les locaux d'habitation neufs, individuels ou collectifs
- Tous les locaux d'habitation existants, individuels ou collectifs, faisant l'objet d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.

Destination

La GTL doit contenir :

- Le panneau de contrôle, s'il est placé à l'intérieur du logement
- Le tableau de répartition principal
- Le tableau de communication
- Au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P + T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL
- Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de communication, ils doivent être physiquement séparés des équipements de communication et être alimentés par une canalisation présentant une isolation équivalente à la classe II
- Éventuellement d'autres applications telles que : équipement multiservices à l'habitat, contrôle commande, protection contre l'intrusion…

Désignation		Kit goulotte GTL 1 couvercle	Kit goulotte GTL 2 couvercles	Kit goulotte GTL compacte	Extension Kit 18 modules
Article		**27410**	**190036**	**190037**	**190024**
Dimensions	**H mm**	2600	2600	**2x** 1300	2600
	L mm	250	250	250	140
	P mm	63	63	63	63
Nombre de modules		13 modules	13 modules	13 modules	5 modules

Le + ABB

Les supports de coffret

Gain de temps : Les supports de coffrets 190028 et 190029 servent également d'agrafes.

Le même produit permet de fixer les coffrets et maintenir les câbles.

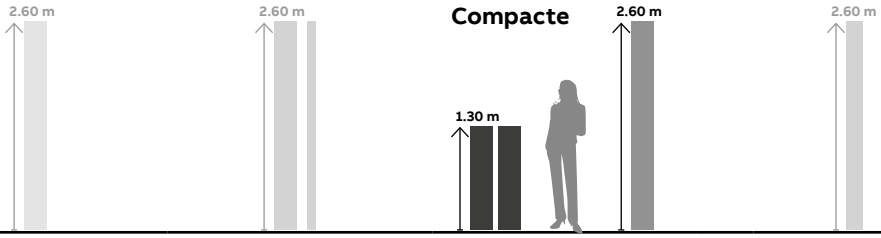

Gaine Technique de Logement saillie

GTL 13 et 18 modules

Description

Solution saillie prescrite dans tous les logements, aussi bien collectifs qu'individuels, la GTL regroupe et canalise les réseaux de puissance et de communication.

Le kit 13 modules peut être complété d'un kit d'extension 18 modules pour les installations nécessitant cette largeur de coffret.

Références de commande

Désignation	Dimensions H x L x P	Article
Kit goulotte GTL 1 couvercle 1 corps de goulotte 1 couvercle de goulotte 1 cloison de séparation 4 agrafes / supports de coffrets	2600 x 250 x 63 mm	27410
Extension kit 18 modules 1 corps de goulotte 1 couvercle de goulotte 4 agrafes / supports de coffrets	2600 x 140 x 63 mm	190024

Accessoires

1

2

3

4

5

6

7

	Description		Dimensions H x L x P	Article
1	**Jonction plafond / sol / goulotte**	Habille la goulotte GTL et permet de masquer les jonctions aux extrémités. Seulement pour configuration 13 modules.	130 x 301 x 90 mm	27402
2	**Supports de coffrets et d'agrafes**	13 modules (lot de 2).	230 x 60 mm	190028
		Extension pour 18 modules (lot de 2).	140 x 60 mm	190029
3	**Embout de goulotte**	Ferme l'extrémité du corps des goulottes 13 modules.	250 x 63 mm	27404
4	**Cloison de séparation**	Permet de séparer la partie courant fort et courant faible. Montage simple et sans outils sur le corps de la goulotte.	H = 2600 mm	27406
5	**Jonction coffret / goulotte**	Lot de 2 pièces masquant les jonctions entre le coffret 13 modules et la goulotte pour une meilleure finition.	30 x 250 mm	27417
6	**Colonne fournisseur d'énergie C 14-100**	Séparation permettant d'isoler l'arrivée EDF dans le cas où la platine disjoncteur d'abonné est montée sur la goulotte GTL.	2600 x 40 x 40 mm	27411
7	**Supports de coffret Gale'O**	Lot de 4 supports permettant de clipser et de visser tous les coffrets Gale'O sur une GTL. Le crochet en plastique garanti le maintien du coffret et l'isolation entre la vis et les fils.	-	798832
8	**Corps de goulotte**	13 modules	2600 x 250 x 63	27400
		18 modules	2600 x 140 x 63	190025
9	**Couvercle de goulotte**	13 modules	2600 x 250 x 63	190026
		18 modules	2600 x 140 x 63	190027

Gaine Technique de Logement saillie

GTL 13 modules - 2 couvercles

Description

Cette goulotte GTL à deux couvercles est la solution idéale pour la mise en conformité de l'installation électrique pour l'habitat. Ses deux cloisons sur toute la hauteur assurent une bonne isolation des parties courant faible, courant fort et raccordement au fournisseur d'énergie. Les deux couvercles donnent deux accès indépendants, facilitant ainsi les interventions sur l'installation.

Références de commande

Désignation	Dimensions H x L x P	Article
Kit goulotte GTL - 2 couvercles 1 corps de goulotte 1 couvercle de goulotte : L = 180 mm 1 couvercle de goulotte : L = 67.5 mm 1 cloison de séparation entre les deux couvercles 1 cloison de séparation 4 agrafes / supports de coffret	2600 x 250 x 60 mm	190036

Répondre à la norme NF C 15-100

La norme stipule que pour les logements neufs ou dans les cas de rénovations :

- Les courants forts et courants faibles soient séparés physiquement à l'intérieur de la gaine technique de logement
- L'arrivée du fournisseur d'énergie soit complètement séparée du reste de l'installation et qu'elle ait un accès propre.

Cette Gaine Technique de Logement est compartimentée en 3 espaces dont 1 indépendant avec son propre couvercle permettant de séparer au mieux l'arrivée du fournisseur d'énergie.

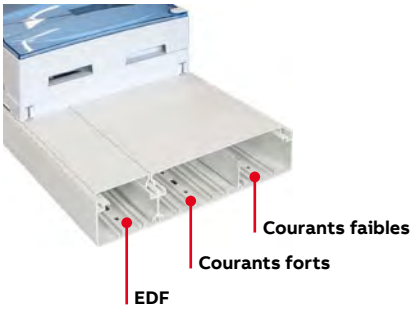

Accessoires

		Description	Dimensions H x L x P	Article
1	**Jonction plafond / sol / goulotte**	Habille la goulotte GTL et permet de masquer les jonctions aux extrémités. Seulement pour configuration 13 modules.	130 x 301 x 90 mm	27402
2	**Supports de coffrets et d'agrafes**	13 modules (lot de 2).	230 x 60 mm	190028
		Extension pour 18 modules (lot de 2).	140 x 60 mm	190029
3	**Embout de goulotte**	Ferme l'extrémité du corps des goulottes 13 modules.	250 x 63 mm	27404
4	**Cloison de séparation**	Permet de séparer la partie courant fort et courant faible. Montage simple et sans outils sur le corps de la goulotte.	H = 2600 mm	27406
5	**Jonction coffret / goulotte**	Lot de 2 pièces masquant les jonctions entre le coffret 13 modules et la goulotte pour une meilleure finition.	30 x 250 mm	27417
6	**Colonne fournisseur d'énergie C 14-100**	Séparation permettant d'isoler l'arrivée EDF dans le cas où la platine disjoncteur d'abonné est montée sur la goulotte GTL.	2600 x 40 x 40 mm	27411
7	**Supports de coffret Gale'O**	Lot de 4 supports permettant de clipser et de visser tous les coffrets Gale'O sur une GTL. Le crochet en plastique garanti le maintien du coffret et l'isolation entre la vis et les fils.	-	798832

Gaine Technique de Logement saillie

GTL 13 modules compacte - 1 couvercle

Description

Les Gaines Techniques de Logement demi-module limitent l'encombrement dans les stocks ainsi que dans les véhicules lors du transport. Livrées en deux demi-goulottes, leur packaging est alors moitié moins long que celui d'un produit standard, et donc plus facile à manipuler. Lors de l'installation, deux pièces raccord assurent la jonction entre les deux parties de la GTL et garantissent une finition aussi soignée qu'avec une goulotte classique.

Références de commande

Désignation	Dimensions H x L x P	Article
Kit goulotte GTL compacte 2 corps de demi-goulotte 2 couvercles de demi-goulotte 2 cloisons de séparation 4 agrafes / supports de coffret 2 pièces de jonction	2 pièces : 1300 x 250 x 63 mm	190037

Accessoires

	Description		Dimensions H x L x P	Article
1	**Jonction plafond / sol / goulotte**	Habille la goulotte GTL et permet de masquer les jonctions aux extrémités. Seulement pour configuration 13 modules.	130 x 301 x 90 mm	27402
2	**Supports de coffrets et d'agrafes**	13 modules (lot de 2).	230 x 60 mm	190028
		Extension pour 18 modules (lot de 2).	140 x 60 mm	190029
3	**Embout de goulotte**	Ferme l'extrémité du corps des goulottes 13 modules.	250 x 63 mm	27404
4	**Cloison de séparation**	Permet de séparer la partie courant fort et courant faible. Montage simple et sans outils sur le corps de la goulotte.	H = 2600 mm	27406
5	**Jonction coffret / goulotte**	Lot de 2 pièces masquant les jonctions entre le coffret 13 modules et la goulotte pour une meilleure finition.	30 x 250 mm	27417
6	**Colonne fournisseur d'énergie C 14-100**	Séparation permettant d'isoler l'arrivée EDF dans le cas où la platine disjoncteur d'abonné est montée sur la goulotte GTL.	2600 x 40 x 40 mm	27411
7	**Supports de coffret Gale'O**	Lot de 4 supports permettant de clipser et de visser tous les coffrets Gale'O sur une GTL. Le crochet en plastique garanti le maintien du coffret et l'isolation entre la vis et les fils.	–	798832

Gaine Technique de Logement saillie

GTL – Montage

Montage des cloisons de séparation

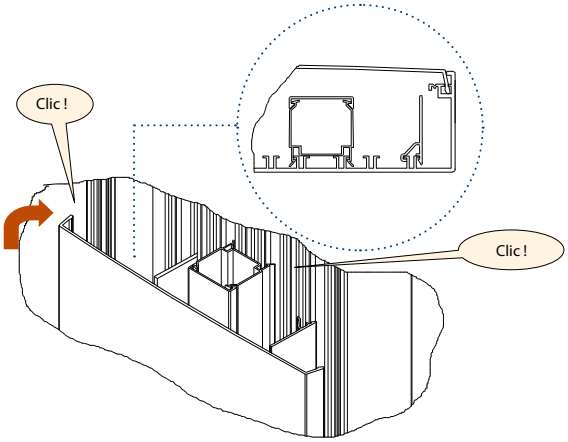

Montage des éléments de jonction coffret / goulotte

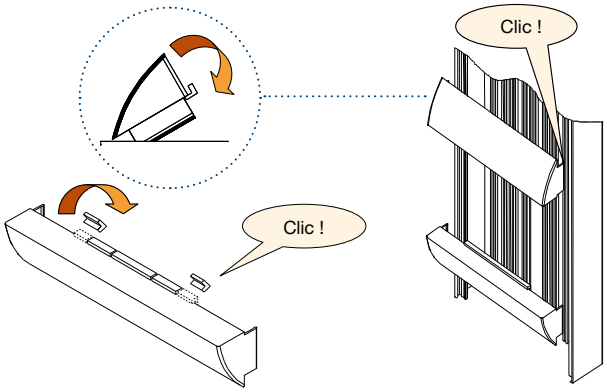

Montage des agrafes

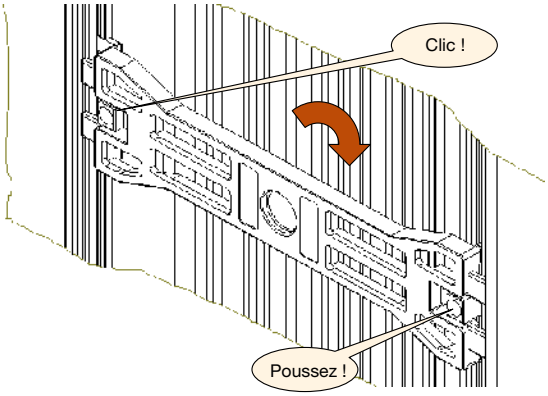

Montage des éléments de jonction plafond / sol / goulotte

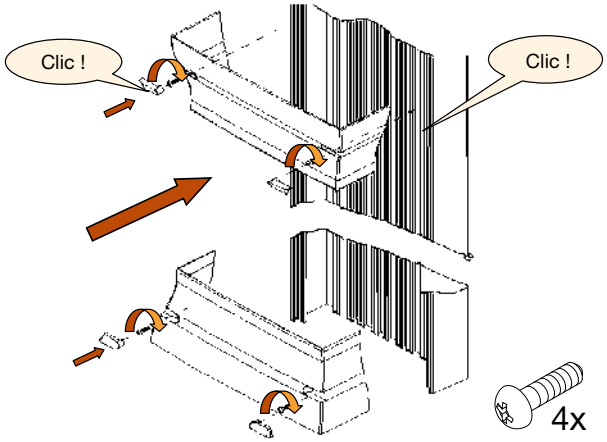

Montage des embouts de goulotte

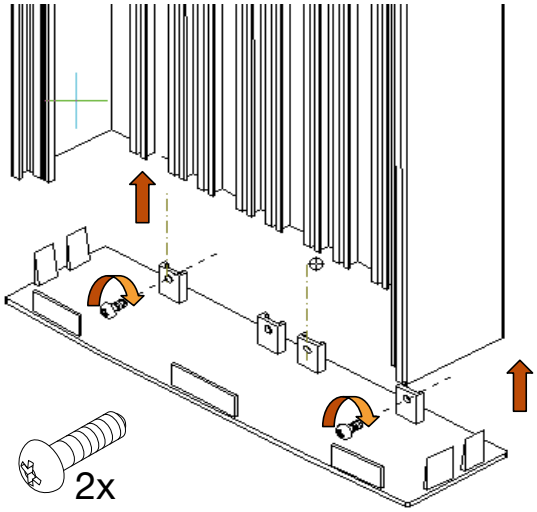

Montage des supports de coffret

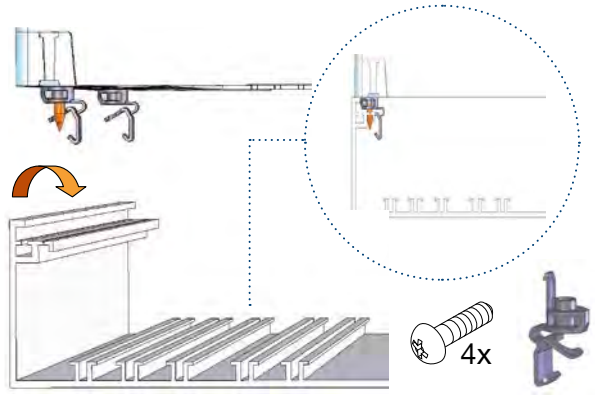

Gaine Technique de Logement saillie

GTL 13 modules

Mise en œuvre des coffrets sur la goulotte

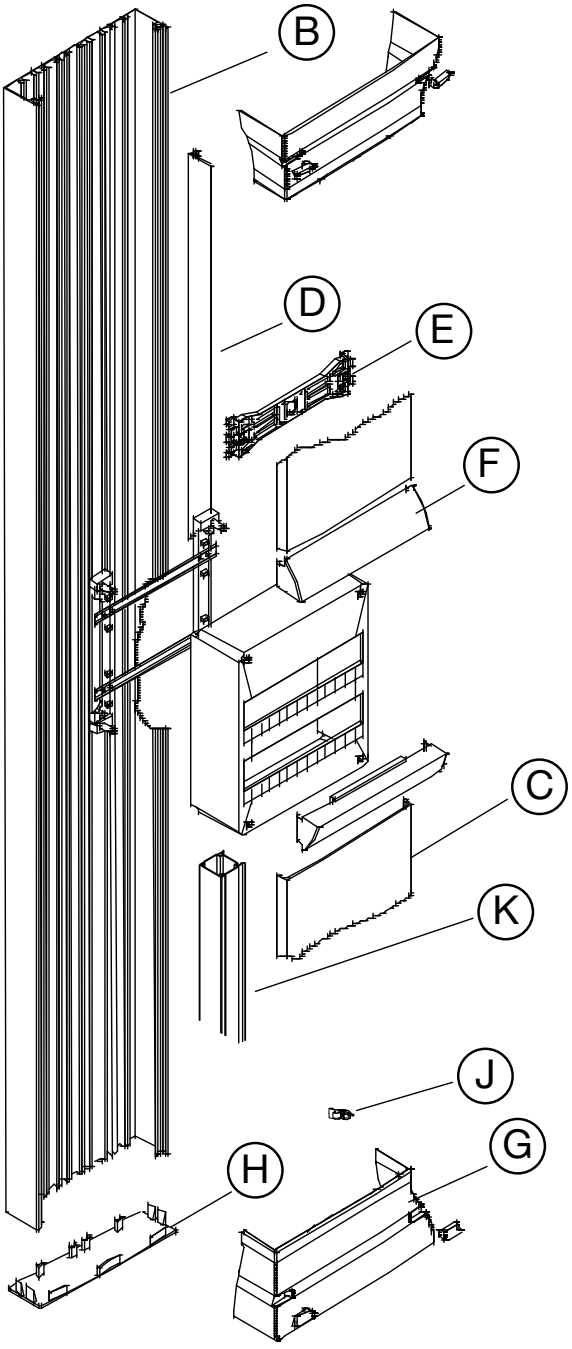

Repère	Désignation	Article
B	Corps de goulotte GALE'O 2.6 m	27400
C	Couvercle de goulotte 2.6 m	190026
D	Cloison	27406
E	Lot de 2 supports coffrets / agrafes 13 mod.	190028
F	Éléments de jonction coffret / goulotte	27417
G	Éléments de jonction plafond / goulotte et sol / goulotte	27402
H	Embout de goulotte	27404
J	Support de coffret Gale'O	798832
K	Séparation ISO 40 x 40 C14-100	27411

Gaine Technique de Logement saillie

GTL 18 modules

Mise en œuvre des coffrets sur la goulotte

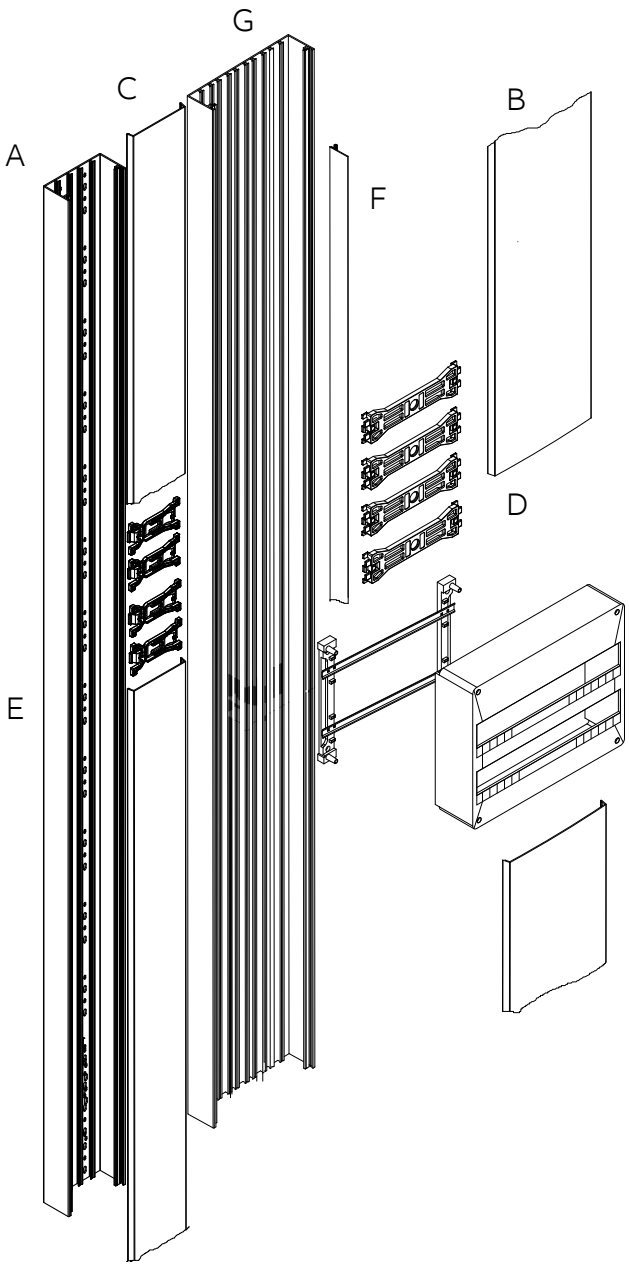

Repère	Désignation	Article
A	Extension corps 18 modules	190025
B	Couvercle goulotte 13 modules	190026
C	Couvercle extension 18 modules	190027
D	Lot de 2 supports coffrets / agrafes 13 mod.	190028
E	Lot de 2 supports coffrets 18 modules	190029
F	Cloison de séparation courants forts / courants faibles	27406
G	Corps de goulotte 13 modules	27400

Boîtes polycarbonate IP65

Description

- Possibilité de monter le couvercle sur charnière (ouverture à gauche ou à droite)
- Boîte à faible teneur en halogène
- Résistant aux agressions chimiques
- Haute résistance aux UV
- Passe câbles à entrées souples en arrivée haute

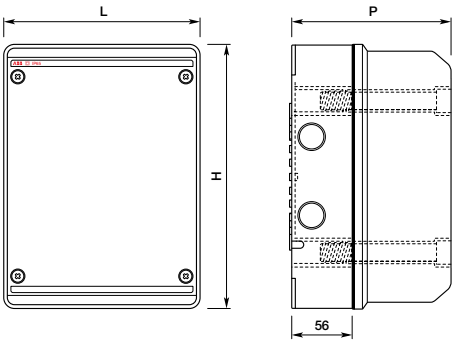

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP65
Indice de tenue aux chocs	IK10
Isolation	Classe II
Couleur	RAL 7035
Tenue aux fils incandescents	960 °C
Température d'utilisation	de -25 °C à +60 °C
Matière	Polycarbonate autoextinguible
Normes	
CEI 23-48	
CEI 23-49	
IEC 60670	
Homologation	IMQ

Références de commande

Description	Dimensions H x L x P	Réf. internationale @	Article
Boîte polycarbonate T1	220 x 137 x 140	M128040000	12804
Boîte polycarbonate T2	220 x 204 x 140	M128080020	12808
Boîte polycarbonate T3	220 x 274 x 140	M128120020	12812
Boîte polycarbonate T4	370 x 274 x 140	M128140020	12814
Boîte polycarbonate T5	570 x 274 x 140	M128160020	12816
Boîte polycarbonate T6	570 x 379 x 140	M128180020	12818

Boîtes polycarbonate IP65

Accessoires

Accessoires

Description	Dimensions H x L x e	Réf. internationale @	Article
Plaque de fond pleine			
Platine métallique T1	116 x 80 x 6	M128420000	12842
Platine métallique T2	198 x 179 x 6	M128440000	12844
Platine métallique T3	244 x 195 x 6	M128450000	12845
Platine métallique T4	345 x 249 x 6	M128460000	12846
Platine métallique T5	545 x 249 x 6	M128470000	12847
Platine métallique T6	545 x 354 x 6	M128480000	12848
Plaque de fond matière isolante			
Platine isolante T2	116 x 147 x 6	M128340000	12834
Platine isolante T3	116 x 217 x 6	M128350000	12835
Platine isolante T4	266 x 217 x 6	M128360000	12836
Platine isolante T5	466 x 217 x 6	M128370000	12837
Platine isolante T6	466 x 322 x 6	M128380000	12838
Rail DIN			
Rail DIN T1	longueur 86 mm	M128520000	12852
Rail DIN T2	longueur 164 mm	M128540000	12854
Rail DIN T3-T4-T5	longueur 224 mm	M128550000	12855
Kit de fixation			
4 pattes de fixation pour IP65		M128580000	12858

Boîtes de dérivation

Avantages

Tenue au fil incandescent de 960 °C.
Température d'installation de -25 à +65 °C.

3 indices de protection IP44, IP55 et IP65.
Matière thermoplastique.

Fermeture par vis ¼ de tour. Vis et couvercle imperdable.

Joint imperdable grâce à son injection dans le couvercle au moment du moulage.

Boîtes de dérivation
Caractéristiques

Les boîtes de dérivation ABB vous offrent une qualité et une fiabilité accrue grâce à leurs indices de protection et leur tenue au fil incandescent.

Les boîtes de dérivation sont en matière thermoplastique.

L'indice de protection : IP44 pour les couvercles à pression, IP55 pour les boîtes avec couvercle à fermeture par vis ¼ de tour et IP65 pour les boîtes à faces lisses.

L'ensemble de la gamme à une tenue au fil incandescent de 960 °C, ce qui autorise son utilisation dans tous les lieux (incluant IGH et ERP).

Toutes les boîtes sont RoHS.

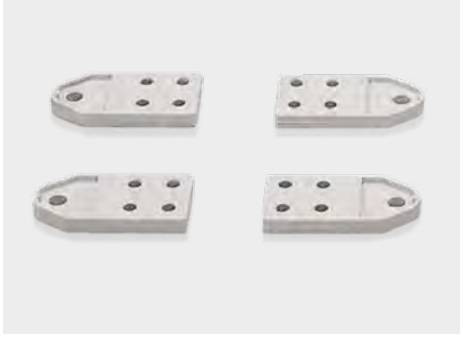

Boîtes de dérivation

Références

Références de commande

Désignation	Dimensions H x L x P mm	Réf. internationale @	Article
Boîte IP44 - Couvercle à pression			
Avec passe-câbles GWT 960 °C	D : 60 - H : 35	1SL0900A00	150900
	D : 80 - H : 40	1SL0901A00	150901
	65 x 65 x 32	1SL0902A00	150902
	80 x 80 x 40	1SL0903A00	150903
Boîte IP55 - Fermeture 1/4 de tour			
Avec passe-câbles et couvercle bas gris GWT 960 °C	100 x 100 x 50	1SL0916A00	150916
	105 x 70 x 50	1SL0920A00	150920
	100 x 100 x 80	1SL0921A00	150921
	153 x 110 x 66	1SL0922A00	150922
	160 x 135 x 77	1SL0924A00	150924
	220 x 170 x 80	1SL0926A00	150926
	310 x 240 x 110	1SL0928A00	150928
Boîte IP65 - Fermeture 1/4 de tour			
Avec faces lisses et couvercle bas gris GWT 960 °C	100 x 100 x 50	1SL0946A00	150946
	100 x 100 x 80	1SL0951A00	150951
	153 x 110 x 66	1SL0952A00	150952
	160 x 135 x 77	1SL0954A00	150954
	220 x 170 x 80	1SL0956A00	150956
	310 x 240 x 110	1SL0958A00	150958
Avec faces lisses et couvercle bas transparent GWT 650 °C	153 x 110 x 66	1SL0872A00	150872
	220 x 170 x 80	1SL0856A00	150856
Avec faces lisses et couvercle haut gris GWT 960 °C	160 x 135 x 150	1SL0960A00	150960
	220 x 170 x 150	1SL0962A00	150962
	310 x 240 x 160	1SL0964A00	150964

Boîtes de dérivation

Dimensions

Caractéristiques techniques



150900



150901



150902



150903



150920
150950
150920



150916
150921
150946
150951



150872
150922
150952



150924
150954
150960

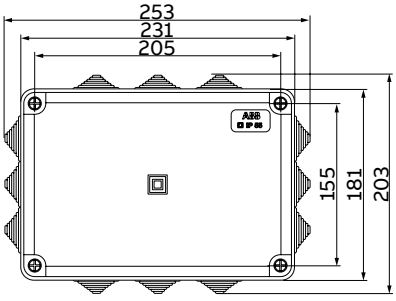

150856
150926
150956
150962

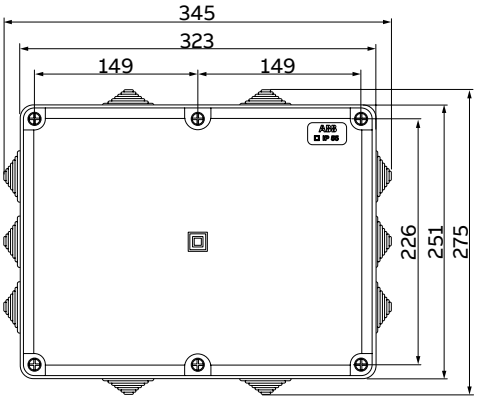

150928
150958
150964

Boîtes de dérivation

Dimensions



150900



150901



150902



150903



150920



150916
150946



150921
150951



150872
150922
150952



150924
150954



150856
150926
150956

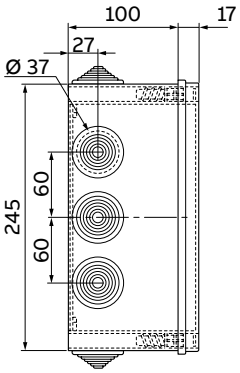

150928
150958



150960



150962



150964

Boîtes de dérivation

Dimensions



150900



150901



150902



150903



150920



150916
150946



150921
150951



150922
150952



150924
150954
150960

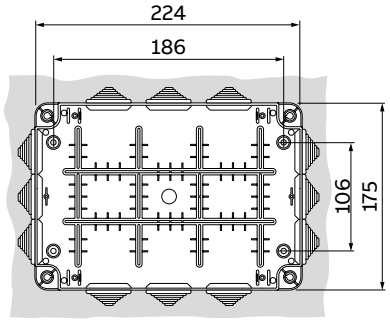

150856
150926
150956
150962

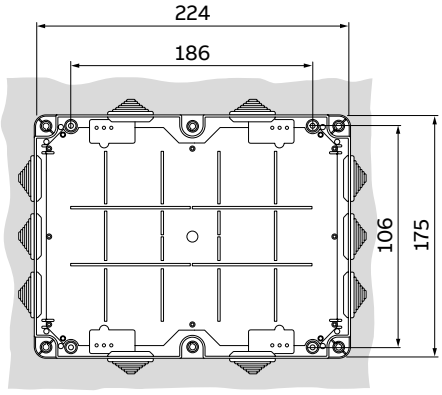

150928
150958
150964

PCD Coffrets cache-bornes

Description

Coffret idéal pour les extensions d'installations intérieures, pour le rajout d'appareillage dans le cas d'une rénovation.

Caractéristiques techniques

Coffret	2 modules	4 modules	6 modules
Dimensions			
Hauteur	140 mm	160 mm	160 mm
Largeur	50 mm	95 mm	140 mm
Profondeur	95 mm		
Indice de protection	IP30		
Indice de tenue aux chocs	IK08		
Tenue au feu	960 °C		
Intensité maximale	63 A		
Couleur	RAL 9016		
Porte	–	–	–
Isolation	Classe II		
Température d'utilisation	-25°C...+60°C		

PCD-N 2

Références de commande

Désignation	Nombre de modules	Dimensions H x L x P mm	Réf. Internationale @	Article
Coffrets cache-bornes				
PCD-N 2	2	140 x 50 x 65	1SL2402A01	12402
PCD-N 4	4	160 x 95 x 65	1SL2404A01	12404
PCD-N 6	6	160 x 140 x 65	1SL2406A01	12406

Barrettes de terre

Accessoires

Désignation	Raccordement mm²	Réf. Internationale @	Article
Barrettes de terre à composer			
Barrette de terre pour PCD-N 4 ou 6	2x16 + 3x25	M125020000	12502

Coffret 1 rangée de 2 à 6 modules
Couleur RAL 9016
Courant maximal admissible 63 A,
température d'installation de -25 °C ... +60 °C

IP30 - IK08

Coffret Classe II
Tenue au fils incandescent de 960 °C

Options :
Barrettes et supports pour barrettes

PCD Coffrets cache-bornes

Dimensions mm



2 modules

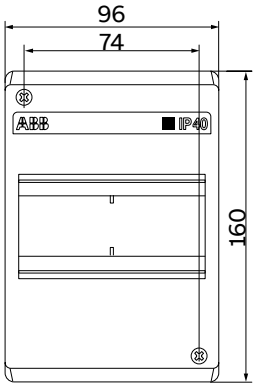

4 modules

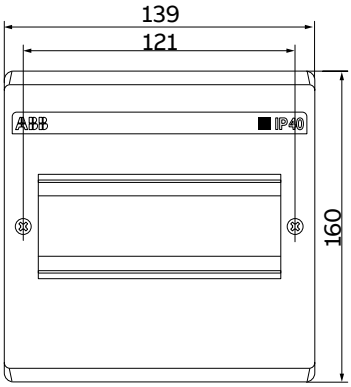

6 modules

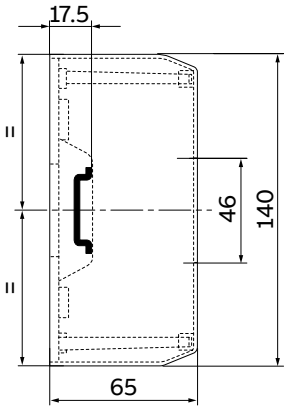

2 modules

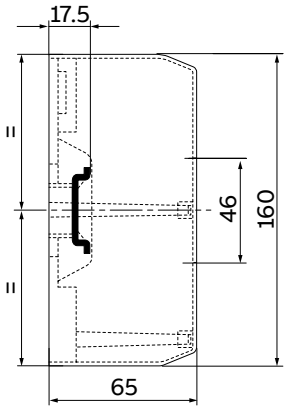

4-6 modules

Modules	Réf. Internationale @	Article
2 modules	1SL2402A01	12402
4 modules	1SL2404A01	12404
6 modules	1SL2406A01	12406

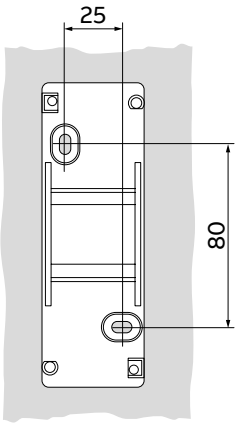

2 modules

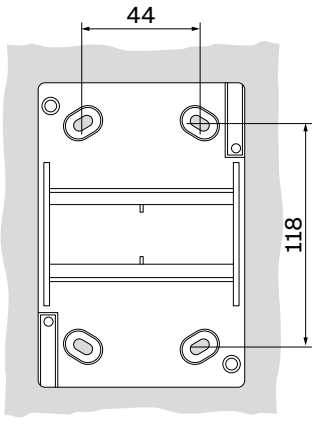

4 modules

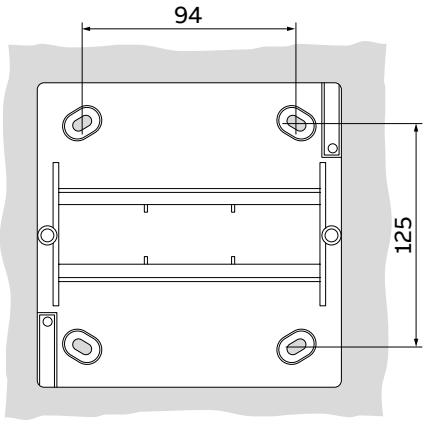

6 modules

APO Coffrets industriels

Boîtes associables en polyester

Standard : EN/IEC 61439-2, EN/IEC 60529, EN/IEC 62208

Normes / Agréments

- Boîtes avec couvercle en polyester : types 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13
- Coffrets avec couvercle en polycarbonate : types 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13
- Boîtes avec couvercle à charnières : types 3, 3R, 4, 4X, 6, 12 et 13. Disponible sur demande.

- Boîtes avec couvercle en polyester : types 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13
- Boîtes avec couvercle en polycarbonate : types 3, 3R, 4, 4X, 12 et 13
- Boîtes avec couvercle à charnières : types 3, 3R, 4, 4X, 6, 12 et 13 Disponible sur demande.

- Lloyd's Register of Shipping
- DNV GL - Germanischer Lloyd

05

Caractéristiques

- La gamme est constituée de neuf tailles différentes avec modules de 300 et 185 mm.
- La cuve est réalisée en polyester, moulé à chaud, renforcé de fibres de verre, teinte gris dans la masse RAL 7035. Elle est munie d'inserts M4 (type Dodge) pour la fixation d'une plaque de montage ou d'un châssis.
- Le couvercle peut être réalisé en polycarbonate transparent ou en polyester moulé à chaud, renforcé de fibres de verre, teinté gris dans la masse RAL 7035.
- Protection maximale de l'utilisateur et de l'appareillage grâce à l'isolation totale ⧈ et au degré de protection IP67 suivant EN/IEC 60529.
- Degré de protection IK10 contre des coups mécaniques externes suivant EN/IEC 62208.
- Chaque boîte, multiple d'une plus petite, possède également un multiple des points de fixation de cette plus petite boîte. Ces points sont constitués d'orifices non filetés pour inserts M4 à enchâsser.
- Quatre à six orifices non filetés pour inserts M6 à enchâsser sont également prévus dans la cuve.
- La boîte peut être fixée en pose murale ou sur poteau.
- Matériau se travaillant aisément avec un outillage conventionnel tel que forets, fraises, scies...
- Boîtes en polyester résistent à des températures de 70 °C en usage continu et à des températures de crête jusqu'à 130 °C et les couvercles transparents en polycarbonate résistent à des températures d'usage jusqu'à 120 °C.
- Tension d'isolement Ui = 1000 V.
- Les coffrets APO sont UL listed, suivant UL Standard 508. Ils ont aussi l'agrément CSA.

Applications

- Industries lourdes
- Chantiers navals
- Aciéries
- Agroalimentaire
- Pétrochimie
- Travaux publics
- Énergie photovoltaïque

APO Coffrets industriels

Boîtes associables en polyester

Système de boîtes isolantes associables

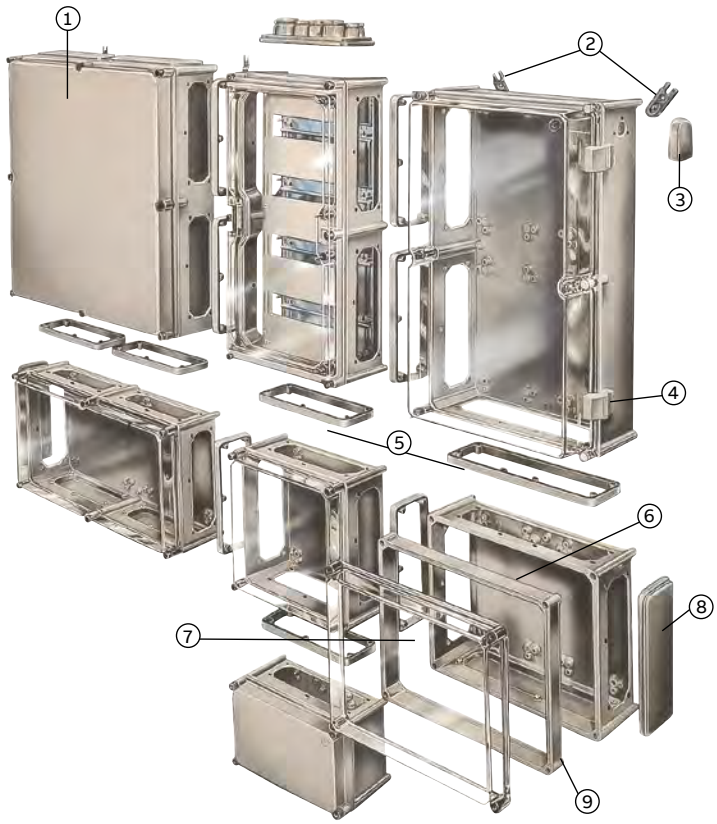

1. Couvercle en polyester
2. Pattes de fixation, en acier inoxydable ou polyamide
3. Ventilateur
4. Charnière en matière isolante
5. Cadre d'accouplement
6. Cadre de rehausse
7. Couvercle transparent en polycarbonate
8. Plaque de fermeture pleine en polyester
9. Joint de polyurethane

Usage optimal de la modularité

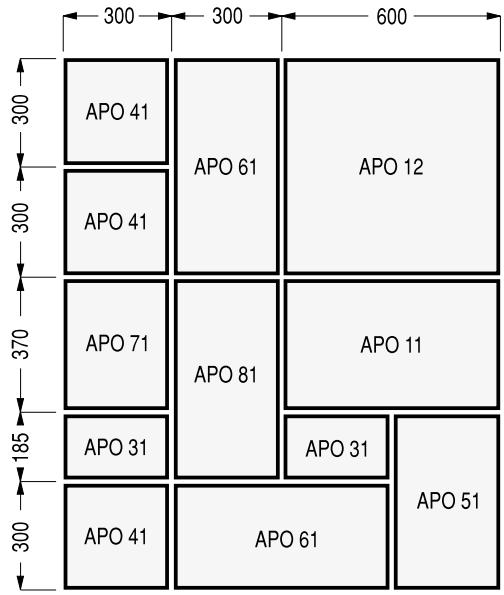

Données techniques

Classe de protection selon IEC 60529		
Armoires en polyester	avec couvercle entièrement en polyester	IP67
	avec couvercle en polycarbonate transparent	IP66
	avec couvercle à charnière	IP67
Armoire avec entrée de câble et caoutchouc		IP43/54[2]
Combinaison (s) d'armoires		IP67[1]
Armoire avec cadre surélevé		IP66

(1) Selon le couvercle utilisé
(2) IP54 si entrée de câble montée au bas de l'armoire.

APO Coffrets industriels

Boîtes associables en polyester

Panorama

		Type	APO 1	APO 31	APO 41	APO 71
	Coffret avec couvercle en polyester IP67 Couvercle plein avec vis de fixation	HxLxP	186x151x140	302x186x175	302x302x175	372 x 302 x 175
		Réf. inter. @	4TBO856048C0100	4TBO856049C0100	4TBO856050C0100	4TBO856051C0100
		Article	**856048**	**856049**	**856050**	**856051**
	Coffret avec couvercle en polycarbonate IP66 Couvercle transparent avec vis de fixation	HxLxP	185x151x140	300x185x175	300x300x175	370x300x175
		Réf. inter. @	4TBO856057C0100	4TBO856058C0100	4TBO856059C0100	4TBO856060C0100
		Article	**856057**	**856058**	**856059**	**856060**
	Coffret avec couvercle pivotant IP67 Couvercle transparent boutons à ailettes	HxLxP		300x185x175	300x300x175	370x300x175
		Réf. inter. @	–	4TBO856066C0100	4TBO856067C0100	4TBO856068C0100
		Article	–	**856066**	**856067**	**856068**
	Coffret avec couvercle à charnières IP55 Couvercle plein	HxLxP	185x151x140	300x185x175	300x300x175	370x300x175
		Réf. inter. @	4TBO856071C0100	4TBO856072C0100	4TBO856073C0100	4TBO856074C0100
		Article	**856071**	**856072**	**856073**	**856074**
	Coffret avec couvercle à charnières et serrure (ventilé) IP44 Couvercle plein	HxLxP	–	300x185x175	300x300x175	370x300x175
		Réf. inter. @	–	4TBO856080C0100	4TBO856081C0100	4TBO856082C0100
		Article	–	**856080**	**856081**	**856082**

Emballage = 1




APO 51	**APO 81**	**APO 61**	**APO 11**	**APO 12**
488x302x175	558x302x175	602x302x175	603x372x175	603x603x175
4TBO856052C0100	4TBO856053C0100	4TBO856054C0100	4TBO856055C0100	4TBO856056C0100
856052	**856053**	**856054**	**856055**	**856056**
485x300x210	555x300x210	600x300x210	600x370x210	600x600x210
4TBO856061C0100	4TBO856062C0100	4TBO856063C0100	4TBO856064C0100	4TBO856065C0100
856061	**856062**	**856063**	**856064**	**856065**
485x300x175	–	600x300x175	–	–
4TBO856069C0100	–	4TBO856070C0100	–	–
856069	**–**	**856070**	–	–
485x300x175	555x300x175	600x300x175	600x370x175	600x600x175
4TBO856075C0100	4TBO856076C0100	4TBO856077C0100	4TBO856078C0100	4TBO856079C0100
856075	**856076**	**856077**	**856078**	**856079**
485x300x175	555x300x175	600x300x175	600x370x175	–
4TBO856083C0100	4TBO856084C0100	4TBO856085C0100	4TBO856086C0100	–
856083	**856084**	**856085**	**856086**	–

APO Coffrets industriels

Boîtes associables en polyester

Panorama

		Type	APO 1	APO 31	APO 41	APO 71
	Cuve avec parois pleines	H x L x P	186 x 151 x 85	302 x 186 x 131	302 x 302 x 131	372 x 302 x 131
		Réf. inter. @	4TBO856000C0100	4TBO856001C0100	4TBO856002C0100	4TBO856003C0100
		Article	**856000**	**856001**	**856002**	**856003**
		Emballage	4	4	1	4
	Cuve avec 1 paroi ouverte Les dimensions encadrées sont celles des parois ouvertes	H x L x P		302 x 186 x 131	302 x 302 x 131	372 x 302 x 131
		Réf. inter. @	–	4TBO852057C0100	4TBO852079C0100	4TBO852135C0100
		Article	–	**852057**	**852079**	**852135**
		Emballage	–	4	4	4
	Cuve avec 2 parois ouvertes Les dimensions encadrées sont celles des parois ouvertes	H x L x P	–	302 x 186 x 131	302 x 302 x 131	372 x 302 x 131
		Réf. inter. @	–	4TBO856009C0100	4TBO856010C0100	4TBO856011C0100
		Article	–	**856009**	**856010**	**856011**
		Emballage	–	4	4	4
	Cuve avec 4 parois ouvertes	H x L x P	–	302 x 186 x 131	302 x 302 x 131	372 x 302 x 131
		Réf. inter. @	–	4TBO856017C0100	4TBO856018C0100	4TBO856019C0100
		Article	–	**856017**	**856018**	**856019**
		Emballage	–	4	4	4
	Couvercle en polyester Couvercle plein avec vis de fixation	H x L x P	186 x 151 x 45	302 x 186 x 45	302 x 302 x 45	372 x 302 x 45
		Réf. inter. @	4TBO856025C0100	4TBO856026C0100	4TBO856027C0100	4TBO856028C0100
		Article	**856025**	**856026**	**856027**	**856028**
		Emballage	4	4	4	4
	Couvercle en polycarbonate Couvercle transparent avec vis de fixation	H x L x P	186 x 151 x 45	302 x 186 x 45	302 x 302 x 45	372 x 302 x 45
		Réf. inter. @	4TBO851196C0100	4TBO851173C0100	4TBO851277C0100	4TBO851176C0100
		Article	**851196**	**AO851173**	**851277**	**851176**
		H x L x P	–	–	–	–
		Réf. inter. @	–	–	–	–
		Emballage	4	4	4	4
	Couvercle pivotant Couvercle transparent avec boutons à ailettes pour le cadre	H x L x P	–	302 x 186 x 35	302 x 302 x 45	372 x 302 x 45
		Réf. inter. @	–	4TBO856034C0100	4TBO856035C0100	4TBO856036C0100
		Article	–	**856034**	**856035**	**856036**
		Emballage	–	4	4	4
	Cadre de rehausse Renforcée de fibre de verre en polyamide PA6	H x L x P	186 x 151 x 35	302 x 186 x 35	302 x 302 x 35	372 x 302 x 35
		Réf. inter. @	4TBO856040C0100	4TBO856041C0100	4TBO856042C0100	4TBO856043C0100
		Article	**856040**	**856041**	**856042**	**856043**
		Emballage	4	4	4	4
	Platine de montage Pertinax 5 mm Acier électrozingué Sendzimir 2 mm Platine perforée 1.5 mm (Écrous coulissants, voir I.22)	H x L x P	140 x 105	228 x 139	254 x 228	298 x 254
		Réf. inter. @	4TBO851190C0100	4TBO851187C0100	4TBO851278C0100	4TBO851181C0100
		Article	**851190**	**851187**	**851278**	**AO851181**
		H x L x P	134 x 99	249 x 134	249 x 249	319 x 249
		Réf. inter. @	4TBO851191C0100	4TBO851188C0100	4TBO851279C0100	4TBO851185C0100
		Article	**851191**	**AO851188**	**851279**	**AO851185**
		H x L x P	134 x 99	249 x 134	249 x 249	319 x 249
		Réf. inter. @	–	4TBO852875C0100	4TBO852876C0100	4TBO852877C0100
		Article	–	**852875**	**852876**	**852877**
		Emballage	1	1	1	1
	Plastron plein Covidur 1.5 mm	H x L x P	150 x 115	265 x 150	265 x 265	335 x 265
		Réf. inter. @	4TBO851189C0100	4TBO851186C0100	4TBO851281C0100	4TBO851180C0100
		Article	**851189**	**AO851186**	**AO851281**	**AO851180**
		Emballage	1	1	1	1





APO 51	**APO 81**	**APO 61**	**APO 11**	**APO 12**
488 x 302 x 131	558 x 302 x 131	603 x 302 x 131	603 x 372 x 131	603 x 603 x 131
4TBO856004C0100	4TBO856005C0100	4TBO856006C0100	4TBO856007C0100	4TBO856008C0100
856004	**856005**	**856006**	**856007**	**856008**
2	2	2	2	2
488 x 302 x 131	558 x 302 x 131	603 x 302 x 131	603 x 372 x 131	603 x 603 x 131
–	4TBO852436C0100	4TBO852117C0100	4TBO852446C0100	4TBO852451C0100
–	**852436**	**852117**	**852446**	**852451**
2	2	2	2	2
488 x 302 x 131	558 x 302 x 131	603 x 302 x 131	603 x 372 x 131	603 x 603 x 131
4TBO856012C0100	4TBO856013C0100	4TBO856014C0100	4TBO856015C0100	4TBO856016C0100
856012	**856013**	**856014**	**856015**	**856016**
2	2	2	2	2
488 x 302 x 131	558 x 302 x 131	603 x 302 x 131	603 x 372 x 131	603 x 603 x 131
4TBO856020C0100	4TBO856021C0100	4TBO856022C0100	4TBO856023C0100	4TBO856024C0100
856020	**856021**	**856022**	**856023**	**856024**
2	2	2	2	2
488 x 302 x 45	558 x 302 x 45	603 x 302 x 45	603 x 372 x 45	603 x 603 x 45
4TBO856029C0100	4TBO856030C0100	4TBO856031C0100	4TBO856032C0100	4TBO856033C0100
856029	**856030**	**856031**	**856032**	**856033**
2	2	2	2	2
488 x 302 x 80	558 x 302 x 80	603 x 302 x 80	603 x 372 x 80	603 x 603 x 80
4TBO852092C0100	4TBO851193C0100	4TBO851282C0100	4TBO851290C0100	4TBO852280C0100
852092	**851193**	**851282**	**851290**	**852280**
–	–	603 x 302 x 45	–	–
–	–	–	–	–
2	2	2	2	2
488 x 302 x 45	–	603 x 302 x 45	603 x 372 x 115	–
4TBO856037C0100	–	4TBO856038C0100	4TBO856039C0100	–
856037	**–**	**856038**	**856039**	–
2	–	2	2	–
–	558 x 302 x 60	603 x 302 x 60	603 x 372 x 60	603 x 603 x 60
–	4TBO856044C0100	4TBO856045C0100	4TBO856046C0100	4TBO856047C0100
–	**856044**	**856045**	**856046**	**856047**
–	2	2	2	2
413 x 254	484 x 254	528 x 254	528 x 324	555 x 555
4TBO852091C0100	4TBO851170C0100	4TBO851286C0100	4TBO851289C0100	4TBO852174C0100
852091	**851170**	**AO851286**	**851289**	**852174**
435 x 249	505 x 249	550 x 249	550 x 319	550 x 555
4TBO852095C0100	4TBO851171C0100	4TBO851287C0100	4TBO851292C0100	4TBO852178C0100
852095	**851171**	**AO851287**	**851292**	**852178**
435 x 249	505 x 249	550 x 249	550 x 319	550 x 555
4TBO852878C0100	–	–	–	–
852878	–	–	–	–
1	1	1	1	1
450 x 265	–	–	–	–
4TBO852090C0100	–	–	–	–
852090	–	–	–	–
1	–	–	–	–

(1) **856039**	2

Couvercle pivotant avec cadre profond

APO Coffrets industriels

Accessoires

Plaques de fermeture en polystyrène

Produit		Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Caractéristiques Métrique/PG	Largeur				
4xM20/16 + 1xM32/25	185	APEP185	4TBO856096C0100	856096	1
2xM32/25 + 3xM25/M20 + 4xM20/16	300	APEP35	4TBO856131C0100	856131	1
9xM25/20	300	APEP31	4TBO856097C0100	856097	1
2xM50/40 + 2xM25/	300	APEP32	4TBO856098C0100	856098	1
13xM20/16	300	APEP33	4TBO856099C0100	856099	1
3xM40/32 + 2xM20/16	300	APEP34	4TBO856100C0100	856100	1
1xM40/32 + 10xM25/20	370	APEP371	4TBO856101C0100	856101	1
13xM25/20	370	APEP372	4TBO856102C0100	856102	1

Plaques de fermeture pleines en polyester

	Largeur				
	185	APEP185	4TBO856096C0100	856096	1
	300	APEP35	4TBO856131C0100	856131	1
	370	APEP31	4TBO856097C0100	856097	1

Dimensions pour découpe maximale, voir Guide technique

Cadres d'accouplement

En polyamide renforcé de fibre de verre.
- Livré avec un gabarit.
- Le côté le plus mince du cadre doit être monté vers l'avant du socle.
- Le passage maximum pouvant être obtenu entre deux socles est celui du gabarit.

A l'intérieur de cet espace il est possible d'appliquer le nombre d'ouvertures souhaitées.

Produit	Largeur	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
	185	APCF185	4TBO856106C0100	856106	1
	300	APCF3	4TBO856107C0100	856107	1
	370	APCF37	4TBO856108C0100	856108	1



Dimensions pour découpe maximale, voir Guide technique

Boîtes têtes de câble

Pour parois	Type	Max Ø câble (mm)	Nombre de brides livrées	En polyester			
300	APO31	1x75	1	AP31CEB	4TBO856115C0100	856115	1
300	APO31	2x75	2	AP31CEB2	4TBO856116C0100	856116	1
300	APO41	1x75	1	AP41CEB	4TBO856117C0100	856117	1
300	APO61	1x75	1	AP61CEB	4TBO781936C0100	781936	1
300	APO71	1x71	1	AP71CEB	4TBO781937C0100	781937	1
370	APO71	3x75	1	AP71CEB2	4TBO856118C0100	856118	1

Dimensions, voir Guide technique

Brides anti-traction pour câble (1)



Pour fixation directe dans la boîte tête de câble.
Ø max. câble : 75 mm
Utilisé en APO 31 et APO 71
Pour côté coffret 185, 300, 370 mm

AP31CC75	4TBO851105C0100	851105	1



Bride anti-traction universelle
Ø max. câble : 75 mm
Utilisé en APO 41
Pour côté coffret 300, 370, 600 mm

AP41CC75	4TBO851110C0100	851110	1

Bride supplémentaire pour fixer sur le support de bride.
Ø max. câble : 75 mm

APCC75	4TBO851111C0100	851111	1

(1) Voir Guide technique

APO Coffrets industriels
Accessoires

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.

Entrée de câble en caoutchouc

- Pour montage direct
- Livrées avec gabarit



APRCS	4TBO851106C0100	851106	1



Pour l'obtention d'une tête de câble.
Ø max. du câble : 75 mm

Passerelles

Facilitent le raccordement de câbles de grosses sections tout en maintenant le degré de protection initial.



Pour côté 300 mm.

APBR3	4TBO851103C0100	851103	1

Pour côté 370 mm.

APBR37	4TBO851112C0100	851112	1

Serrures(1)

Livrées avec gabarit de perçage et accessoires de montage.

Poignée avec 2 clés V 2432E

APL2432E	4TBO852020C0100	852020	1

(1) Non utilisable avec couvercle pivotant

Serrures sans poignée

Livrées avec gabarit de perçage et accessoires de montage.

Avec clé carré 8 mm

APLSQR	4TBO852021C0100	852021	1

Avec clé triangulaire 8 mm

APLTRI8	4TBO852022C0100	852022	1

Avec clé triangulaire 11 mm

APLTRI11	4TBO852024C0100	852024	1

Avec clé à double panneton 3 mm

APLDB	4TBO852023C0100	852023	1

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.

Aérateur IP44

Monter 2 aérateurs par coffret pour obtenir une ventilation empêchant la formation de condensation.
Livrés avec gabarit et visserie. Pose conseillée : de chaque côté du coffret un aérateur au plus haut et l'autre au plus bas.

Jeu de 2 pièces en polyamide.
RAL 7035

PS833677	4TBP833677C0100	833677	1

Fixation sur poteau

- Les profilés C sont montés directement à l'arrière de la cuve sur les bossages prévus.
- Les étriers peuvent être déplacés le long du profilé C et fixés en fonction de la largeur du poteau.



Jeu de 2 profilés C et vis.
Pour côté coffret 300 et 370 mm.

APPM	4TBO890510C2100	890510	1

Pattes de fixation

Jeu de 4 supports et vis, en polyamide renforcée de fibres de verre.

- Pour points de fixation extérieurs.
- Fixation directe à travers les 4 trous d'angle du coffret.
- En cas d'utilisation de cadres de rehausse, il importe de fixer d'abord les supports.
- Poids max. de l'appareillage : 100 kg.

APMBPA	4TBO851266C0100	851266	1

Jeu de 4 supports et vis en inox (type 304)



- Pour conditions d'utilisation très sévères.
- Les 4 étriers sont montés directement à l'arrière de la cuve dans la partie renforcée à cet effet.
- La fixation s'opère au moyen d'inserts filetés M4 (fournis).
- Poids max. de l'appareillage : 100 kg.

APMBRVS	4TBO852025C0100	852025	1

APO Coffrets industriels
Accessoires

Charnières



Type		Cuve
Tableau de choix		
	APO	31-41-71-51
		81-61-11-12
Couvercle en polyester	A	A
Couvercle en polyester + cadre de rehausse	B	C
Couvercle en polycarbonate	D	D
Couvercle en polycarbonate + cadre de rehausse	E	F

- Pour le montage des charnières, le couvercle et la cuve ou le cadre de rehausse doivent être percés. Des calibres de perçage sont prévus ; le type à utiliser dépend évidemment de la combinaison choisie.
- Il en résulte un éventail de 6 kits comprenant les 2 charnières, la visserie, le calibre de perçage, le mode d'emploi et éventuellement des plaquettes de renfort.

Produit		Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Charnières					
	A	APHA	4TBO856109C0100	856109	1
	B	APHB	4TBO856110C0100	856110	1
	C	APHC	4TBO856111C0100	856111	1
	D	APHD	4TBO856112C0100	856112	1
	E	APHE	4TBO856113C0100	856113	1
	F	APHF	4TBO856114C0100	856114	1

Charnières en inox

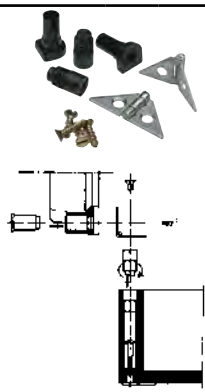



Jeu de 2 charnières en acier (complet avec accessoires)				
APHRVS	4TBO851268C0100	851268	1	

Pour le montage, le couvercle doit être fraisé le long de la ligne pointillée jusqu'à une profondeur de 6 mm (voir schéma).

Vis pour couvercle

Vis pour couvercle			
APCS	4TBO851255C0100	851255	50

Bouton à ailettes

Pour vis de couvercle ou charnières-ruban

Jeu de 50 pièces			
APCS5	4TBO851259C0100	851259	1
Jeu de 2 pièces			
APCS2	4TBO851258C0100	851258	1

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.

Charnières-ruban

Jeu de 2 pièces			
APHS	4TBO851256C0100	851256	1

Attention : la cuve doit être fixée avant le montage des charnières-ruban.

Vis de plombage à tête triangulaire (TTR)

Pour couvercle fixe

Jeu de 2 pièces			
APHSTTR	4TBO851262C0100	851262	1

Pour couvercle pivotant

Jeu de 2 pièces			
APHSTTRD	4TBO852016C0100	852016	1

Clé

Pour vis à tête triangulaire (TTR)

APTTRK	4TBO851016C0100	851016	1

Plaquette de plombage

Jeu de 2 pièces			
APSP	4TBO851260C0100	851260	1

Kit pour pose d'un cadenas

APPL	4TBO852004C0100	852004	1

Diamètre maximal de l'arceau : 8 mm

Inserts



M4 type Dodge			
APTIM4	4TBO851026C0100	851026	100
M6 type Dodge x 12.50 mm			
APTIM6	4TBO851371C0100	851371	100
M4 poinçon			
APTIM4T	4TBO851027C0100	851027	1
M6 poinçon			
APTIM6T	4TBO852003C0100	852003	1

APO Coffrets industriels

Fonctions pour appareillage modulaire

Fonctions pour appareillage modulaire

Comprenant :
- Châssis nus, pourvus d'une borne de terre et d'un plastron.
- Vis de fixation.
- 4 piliers de rehausse 30 mm.

Type	APO 31	APO 41	APO 71	APO 51	APO 61
					
	302x186	302x302	372x302	488x302	603x302
	14 modules	14 modules	28 modules	42 modules	42 modules
Type	AP31D141	AP41D141	AP71D282	APACC852283	AP61D423
Réf. inter. @	4TBO851326C0100	4TBO851336C0100	4TBO851353C0100	4TBO852283C0100	4TBO851345C0100
Article	**851326**	**851336**	**851353**	**852283**	**851345**
					
	302x186	302x302	372x302		603x302
	14 modules	28 modules	36 modules		56 modules
Type	AP31D142	AP41D282	AP71D362		AP61D564
Réf. inter. @	4TBO851330C0100	4TBO851338C0100	4TBO851358C0100		4TBO851347C0100
Article	**851330**	**851338**	**851358**		**851347**

Accessoires

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Plaquette d'obturation				
	Pour 4 modules			
	FORSTBP4	4TBR610142C0200	610142	4
	Pour 4 modules			
	FORSTBP500	4TBR610484C0200	610484	500

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Barrettes de raccordement				
6x10 mm² + 2x16 mm², Enclipsable sur rail 12x2 mm				
	Barrette de terre - vert			
	FORSTTPE	4TBR610186C0200	610186	4
	Barrette de neutre - bleu			
	FORSTTN	4TBR610187C0200	610187	1

ARIA Coffrets industriels

Coffrets universels étanches en polyester

Les coffrets ARIA, la réponse clé répondant à vos exigences
pour une protection continue et sûre des équipements électriques et électroniques.

Polyvalence et multi-usage
Sa robustesse lui permet de s'adapter à de nombreuses applications.

Fiabilité dans des conditions extrêmes
Sa matière lui confère un fonctionnement permanent de -25 °C à +70 °C, avec des températures de pointe jusqu'à +130 °C.

Protection
Indice de Protection élevé jusqu'à IP66.

Sécurité
Matière plastique auto-extinguible et sans halogène.

Standard
EN/IEC 61439-2, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262, EN/IEC 62208

Normes / Agréments

- – types 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 et 13 Disponible sur demande
- – types 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12 et 13 Disponible sur demande
- LRS – Lloyd's Register of Shipping (Versions IP66 avec verrouillage central)

Caractéristiques

- 7 tailles différentes, de 315x215 jusqu'à 1035x835 mm
- Coffrets en polyester gris (RAL 7035), moulés à chaud, chargés de fibres de verre, teintes dans la masse
- Le coffret est pourvu de 4 tiges filetées et 4 écrous pour la fixation d'une platine ou d'un châssis de montage et équipé d'origine d'une serrure pour clé à double panneton
- Protection maximale de l'utilisateur et de l'appareillage grâce à l'isolation totale et au degré de protection IP65/66 suivant EN/IEC 62208 (IP54 pour porte vitrée)
- Degré de protection IK08 contre des coups mécaniques externes suivant EN/IEC 62208 (IK07 pour porte vitrée)
- Les coffrets en polyester résistent à des températures de 70°C en usage continu et à des températures de crête jusqu'à 130 °C
- Polyester autoextinguible et exempt d'halogène
- Tension d'isolement Ui = 1000 V
- 1, 2 ou 3 points de fermeture.

—

01 Cuve monobloc

02 Porte dégondable : ouverture par la gauche ou la droite

03 Pas de stagnation d'eau sur le joint

04 Point de fixation dans la porte

05 Noyaux interchangeables

06 Plastron :
- polyester RAL 7035
- à charnières
- dégondable
- indépendant
- plombable
- à fixation rapide
- Serrure de fermeture à 3 points

07 Barrettes de raccordement indépendantes

08 Châssis de montage :
- amovible
- perforé
- rails DIN renforcés

09 Charnières intégrées
Porte pivotante sur 180°

10 Platine de montage :
- métallique
- pertinax
- perforée

11 Fixation murale directe ou pattes de fixation externes en inox ou en matière synthétique



Auvent auto-collant (accessoire standard livré avec chaque armoire) évite la pénétration des gouttes d'eau lors de l'ouverture de la porte

Cadre de montage pour appareillage modulaire avec plaque de recouvrement individuelle
Écartement 150 - 180 mm, jusqu'à 180 modules

Joint d'étanchéité durable

Système de fermeture ergonomique
- Force de fermeture réduite de 25%
- Peut être équipé d'une poignée pour serrure semi-cylindrique

Positionneur de porte breveté pour centralisation de la porte (seulement pour ARIA 75 et pour les grandes dimensions)

—

Applications
Travaux publics
Pétrochimie
Industries
Agroalimentaire
Signalisation routière
Énergie photovoltaïque
Aciéries
Télécom

ARIA Coffrets industriels

Coffrets universels étanches en polyester

Panorama

	Type		ARIA 32	ARIA 43
	Dimensions H x L x P (mm)		315 x 215 x 170	415 x 315 x 170
	Coffret avec porte pleine ▣ IP65 - IK08 Fourni avec 1 ou 2 serrures à double panneton 3 mm Choisir les coffrets IP66 pour serrures à clés	**Réf. inter. @**	–	4TBA831035C0100
		Article	–	**831035**
			–	fermeture 1 point
	Coffret avec porte vitrée ▣ IP54 - IK07 Fourni avec 1 ou 2 serrures à double panneton 3 mm Choisir les coffrets IP66 pour serrures à clés	**Réf. inter. @**	–	4TBA831128C0100
		Article	–	**831128**
				fermeture 1 point
 ①	**Coffret avec porte pleine ▣ IP66 - IK08** Fourni avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm et mécanisme de fermeture en 3 points (poignée courte avec serrure en option)	**Réf. inter. @**	4TBA831025C0100	4TBA831036C0100
		Article	**831025**	**831036**
			fermeture 1 point	
	Coffret avec porte vitrée ▣ IP54 - IK07 Fourni avec 1 serrure centrale à double panneton de 3 mm et mécanisme de fermeture en 3 points (poignée courte avec serrure en option)	**Réf. inter. @**	–	4TBA831815C0100
		Article	–	**831815**
 ②③	**Coffret avec porte pleine ▣ IP66 - IK08** Fourni avec 1 poignée longue pour serrure à profilé semi-cylindrique	**Réf. inter. @**	4TBA831307C0100	4TBA831034C0100
		Article	**831307**	**831034**
	Platines de montage			
	Plastrons individuels H x L (mm)		250 x 150	350 x 250
	Pertinax 5 mm	**Réf. inter. @**	4TBA831027C0100	4TBA831038C0100
		Article	**831027**	**831038**
	Tôle d'acier électrozinguée Sendzimir 2 mm	**Réf. inter. @**	4TBA831026C0100	4TBA831037C0100
		Article	**831026**	**831037**
	Tôle métallique perforée 1.5 mm	**Réf. inter. @**	4TBA831332C0100	4TBA831333C0100
		Article	**AR831332**	**AR831333**
	Châssis de montage	**Réf. inter. @**	4TBA831030C0100	4TBA831041C0100
		Article	**831030**	**831041**
	Rangées		2	2
	Modules		12	24
	Plastrons			
	Plein	**Réf. inter. @**	4TBA831028C0100	4TBA831039C0100
		Article	**831028**	**831039**
	Avec ouvertures pour appareillage rail DIN	**Réf. inter. @**	4TBA831029C0100	4TBA831040C0100
		Article	**831029**	**831040**
	Avec ouvertures pour plastrons individuels modulaires	**Réf. inter. @**	–	4TBA831790C0100
		Article	–	**831790**
	Nombre de plastrons individuels modulaires possible		–	2
	Remarque : les armoires ARIA 43 et 86, ainsi que ARIA 64 et 108 contiennent les mêmes plaques de fermeture modulaires (Fermé et avec ouvertures)			
	Dimensions H x L (mm)			150 x 239
	Plaques de protection modulaires individuelles IP20 (PVC)			
	Plein	**Réf. inter. @**	–	4TBA831797C0100
		Article	–	**831797**
	Avec ouvertures pour appareillage rail DIN	**Réf. inter. @**	–	4TBA831796C0100
		Article	–	**831796**
	Modules		–	12

Emballage = 1



	ARIA 54	ARIA 64	ARIA 75	ARIA 86	ARIA 108
	515x415x230	615x415x230	735x535x270	835x635x300	1035x835x300
	4TBA831809C0100	4TBA831810C0100	4TBA831811C0100	4TBA831059C0100	4TBA831073C0100
	831809	**831810**	**831811**	**831059**	**831073**
	fermeture 2 points	fermeture 2 points	fermeture 2 points	fermeture 2 points	fermeture 2 points
	4TBA831812C0100	4TBA831813C0100	4TBA831814C0100	–	–
	831812	**831813**	**831814**	–	–
	fermeture 2 points	fermeture 2 points	fermeture 2 points		
	4TBA831052C0100	4TBA831065C0100	4TBA831081C0100	4TBA831098C0100	4TBA831112C0100
	831052	**831065**	**831081**	**831098**	**831112**
	4TBA831129C0100	4TBA831130C0100	4TBA831131C0100	4TBA831132C0100	4TBA831133C0100
	831129	**831130**	**AR831131**	**831132**	**AR831133**
	4TBA831051C0100	4TBA831064C0100	4TBA831080C0100	4TBA831097C0100	4TBA831111C0100
	831051	**831064**	**831080**	**831097**	**AR831111**
	450x350	550x350	650x450	750x550	950x750
	4TBA831054C0100	4TBA831067C0100	4TBA831083C0100	4TBA831100C0100	4TBA831114C0100
	831054	**831067**	**831083**	**831100**	**831114**
	4TBA831053C0100	4TBA831066C0100	4TBA831082C0100	4TBA831099C0100	4TBA831113C0100
	831053	**831066**	**831082**	**831099**	**AR831113**
	4TBA831334C0100	4TBA831335C0100	4TBA831336C0100	4TBA831337C0100	4TBA831338C0100
	AR831334	**AR831335**	**831336**	**831337**	**831338**
	4TBA831057C0100	4TBA831070C0100	4TBA831086C0100	4TBA831103C0100	4TBA831117C0100
	831057	**831070**	**831086**	**831103**	**831117**
	3	3	4	4	5
	54	54	88	96	180
	4TBA831055C0100	4TBA831068C0100	4TBA831084C0100	4TBA831101C0100	4TBA831115C0100
	831055	**831068**	**831084**	**831101**	**831115**
	4TBA831056C0100	4TBA831069C0100	4TBA831085C0100	4TBA831102C0100	4TBA831116C0100
	831056	**831069**	**831085**	**831102**	**831116**
	4TBA831791C0100	4TBA831792C0100	4TBA831793C0100	4TBA831794C0100	4TBA831795C0100
	831791	**831792**	**831793**	**831794**	**831795**
	3	3	4	8	10
	150x343	150x343	150x239	150x239	150x343
	4TBA831799C0100	4TBA831801C0100	4TBA831803C0100	4TBA831797C0100	4TBA831801C0100
	831799	**831801**	**831803**	**831797**	**831801**
	4TBA831798C0100	4TBA831800C0100	4TBA831802C0100	4TBA831796C0100	4TBA831800C0100
	831798	**831800**	**831802**	**831796**	**831800**
	17	18	22	12	18

ARIA Coffrets industriels

Coffrets universels étanches en polyester

Accessoires

Produit	Type	Réf. inter. @	Article	Colis
Serrures				
A noyaux interchangeables (Livrés avec 1 clé)				
	3 mm			
	AR831008	4TBA831008C0100	**831008**	1
	8 mm			
	AR831005	4TBA831005C0100	**831005**	1
	8 mm			
	AR831006	4TBA831006C0100	**831006**	1
	11 mm			
	AR831007	4TBA831007C0100	**831007**	1
	Autres serrures : nous consulter			
Poignées				
①	Poignée courte neutre (sans serrure)			
	AR831003	4TBA831003R0100	**831003**	1
	Avec serrure et 2 clés V2432E			
	AR831004	4TBA831004R0100	**831004**	1
	Avec serrure et 2 clés 1242E			
	AR831180	4TBA831180R0100	**831180**	1
	Avec serrure et 2 clés 405E			
	AR831152	4TBA831152C0100	**831152**	1
	Avec serrure et 2 clés 455E			
	AR831153	4TBA831153C0100	**831153**	1
②	Poignée pour serrure à profilé semi-cylindrique 40 mm			
	AR831821	4TBA831821C0100	**831821**	1
	Pour remplacer une serrure à double panneton ou d'autres serrures pour Aria 54 soit une adaptation mécanique des ouvertures de la porte			
③	Poignée pour serrure à profilé semi-cylindrique et verrouillage par cadenas			
	AR831822	4TBA831822C0100	**831822**	1
	Pour remplacer une serrure à double panneton ou d'autres serrures pour ARIA 54 soit une adaptation mécanique des ouvertures de la porte			
Pattes de fixation (non fourni en standard)				
	En acier inoxydable 304 Jeu de 4 pièces			
	ARACCB03	4TBA831000C0100	**831000**	1
	Jeu de 4 pièces en polyamide			
	ARACCB13	4TBA831001C0100	**831001**	1
Brides-charnières				
	Jeu de 2 pièces, pour plastron			
	AR831010	4TBA831010C0100	**831010**	1
	Une porte intérieure peut être installée ensemble avec un plastron fermé			

Produit	Type	Réf. inter. @	Article	Colis
Serrures semi-cylindriques pour poignée longue ②③				
Standard: P = 40 mm - L = 30.5 mm				
	Avec 2 clés V2432-E			
	PS832030	4TBP832030C0100	**832030**	1
	Clés de rechange pour 832030			
	PS832741	4TBP832741R0100	**832741**	2
	Avec 2 clés 1242-E			
	PS832031	4TBP832031C0100	**832031**	1
	Avec 2 clés 455-E			
	PS832465	4TBP832465C0100	**832465**	1
	Avec 2 clés 405-E			
	PS832466	4TBP832466R0100	**832466**	1
	Avec une clé de rechange, 8 mm			
	PS832032	4TBP832032C0100	**832032**	1
	Avec 1 clé triangulaire 8 mm			
	PS832033	4TBP832033C0100	**832033**	1
	Avec 1 clé triangulaire, 11 mm			
	PS832034	4TBP832034C0100	**832034**	1
	Avec 1 clé à double panneton, 3 mm			
	PS832029	4TBP832029C0100	**832029**	1
Aérateurs				
(IP44 en cas de montage dans le coin double)				
	Jeu de 2 grilles de ventilation. Perçage Ø 34.9 mm			
	AR831009	4TBA831009C0100	**831009**	1
Kit de fixation sur poteau (ex. poteau d'éclairage)				
	Pour ARIA 54/64			
	AR891608	4TBA891608C0100	**891608**	1
Barrettes de raccordement				
6 x 10 mm² + 2 x 16 mm² enclipsable sur rail 12 x 2 mm				
	Barrette de phase - noir			
	FORSTTL	4TBR610185C0200	**610185**	4
	Barrette de terre - vert			
	FORSTTPE	4TBR610186C0200	**610186**	4
	Barrette de neutre - bleu			
	FORSTTN	4TBR610187C0200	**610187**	4
Profilé autocollant anti-goutte d'eau				
	Longueur 415 mm pour ARIA 54 et 64			
	AR831530	4TBA831530C0100	**831530**	1
	Peut également être utilisé pour ARIA 32 et 43 après découpe			
	Longueur 835 mm pour ARIA 108			
	AR831533	4TBA831533C0100	**831533**	1
	Peut également être utilisé pour ARIA 75 et 86 après découpe			

Produit	Type	Réf. inter. @	Article	Colis
Accessoires à usage général				
	Jeu de barres 12 x 5 • Longueur 1.2 m + 50 cavaliers et 50 vis • Portée maximale : 200 mm • A combiner avec les supports 610018			
	ACC610017	4TBC610017C0100	**610017**	10
	Support de barres pour 4 barres 12 x 5 • Écartement des supports : max. 200 mm • Fixation sur rail DIN • A combiner avec les barres ci-dessus			
	ACC610018	4TBC610018C0100	**610018**	1
Plaquette d'obturation				
	Pour 12 modules, sécables en demi-modules. Couleur RAL 7035			
	ZA1P5	2CPX062384R9999	**173733**	5
	Longueur 1 mètre – jusqu'à 55 modules, sécable en demi-modules. Couleur RAL 7035			
	ZA2	2CPX038231R9999	**A738231**	1
Porte plans				
	Porte plans format A4			
	ZA13	2CPX038233R9999	**138233**	1
	Porte plans format A5			
	ZA5	2CPX073671R9999	**173671**	1
Écrous coulissants				
Pour plaque de montage perforée				
				M4
	AR831328	4TBA831328C0100	**831328**	50
				M5
	AR831329	4TBA831329C0100	**831329**	50
				M6
	AR831330	4TBA831330C0100	**831330**	50
Goupilles de charnière				
	Longueur 66 mm pour ARIA 32			
	AR831653	4TBA831653C0100	**831653**	20
	Longueur 100.5 mm pour ARIA 43, 54 et 64			
	AR831652	4TBA831652C0100	**831652**	20
	Longueur 131.5 mm pour ARIA 75, 86 et 108			
	AR831953	4TBA831953C0100	**831953**	10

—
Pour obtenir des informations produits détaillées, utilisez la **Réf. inter. @**, par ex. :
www.abb.com/productdetails/4TBA831035C0100

PolySafe Coffrets industriels

Coffrets multifonctionnels en polyester

Standard : EN/IEC 60529, EN/IEC 61439-2, EN/IEC 62208, EN/IEC 62262

Normes / Agréments

- Coffret 1 porte : type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 12K et 13
- Coffret double porte : type 3R
- Coffrets accouplés : type 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, 12K et 13
  Disponible sur demande.
- LR - Lloyd's Register of Shipping

Caractéristiques

- 16 dimensions standard (de 500 x 500 mm à 1250 x 1000 mm) en une profondeur de 320 mm.
- Coffrets livrés assemblés (vides ou équipés).
- Degrés de protection élevés IP55 et IP65 selon EN/IEC 60529 et IK10 (20J) selon EN/IEC 62262.
- Degré de protection pour coffret avec visuel : IP54-IK07.
- Matériau : polyester renforcé de fibres de verre, exempt d'halogènes, moulé à chaud, auto-extinguible (favorable pour l'environnement).
- Couleur : gris RAL 7035, teinté dans la masse.
- Dessinés pour montage mural, pose sur sol et montage sur poteau.
- Possibilité de superposition, de juxtaposition en largeur et profondeur.
- Isolation totale ⧈.
- Mécanisme de fermeture de la porte par 5 points.
- Version sur socle DIN possible.
- Tension d'isolement Ui = 1000 V.
- Produit facilement recyclable : pas de pièces métalliques moulées.

Conditions d'utilisation

Installation intérieure et extérieure pour des températures entre -25 °C et +70 °C en usage continu et à des températures de crête jusqu'à 130 °C.

Applications

- **Tertiaire**
  Loisirs (places de marché, campings, ports de plaisances, parcs d'attractions...), stations services, stations de lavage, laveries, blanchisseries, coffrets de chantier...
- **Industriel**
  Construction navale, industrie minière, automobile, industrie du papier, sucrerie, industrie alimentaire, distillerie, pétrochimie, industrie lourde, de transformation, systèmes de surveillance...
- **Services publics**
  Sites de traitement des eaux, traitement des eaux usées, télécommunication, signalisation du trafic, gestion du trafic, transport public, distribution d'énergie (électricité, gaz, eau), télévision câblée, éclairage public, ferroviaires...

Châssis de montage
- En aluminuim avec des profilés-C (standard pour les quatre largeurs)
- Réglable en profondeur pour toutes les tailles
- Offre une solution complète (pas d'usinage)

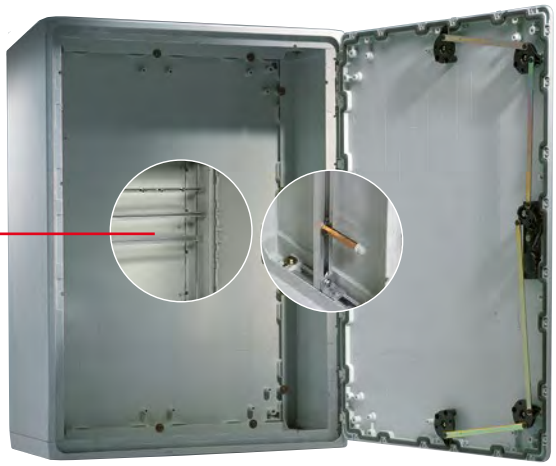

Charnières
- Montées directement sur les panneaux latéraux, avec un entraxe de 250mm
- Accès direct situé en dehors de la partie fonctionnelle du coffret



Blocage de porte
Interdit l'ouverture et la fermeture de porte brusque en cas de coup de vent

Poignée standard ergonomique
- Montée d'origine sur la porte
- Conçue pour recevoir tous les types de serrures semi-cylindriques

Postionneur breveté pour centralisation de la porte (à partir de H = 750mm)

Mécanisme de fermeture à 5 points
- Actionné par une seule poignée
- Garantit la fermeture (IP65)

Soubassement pour fixation au sol
Socle en polyester (hauteur 65mm)
Pour solidariser le coffret au sol

PolySafe Coffrets industriels

Coffrets universels en polyester

Panorama



Profondeur = 320 mm		PS 220
Coffret monté en usine Équipé d'une poignée et des pattes de fixation INOX AISI 304 (serrure non fournie)		
Dimensions (H x L)		500 x 500
Coffret avec porte pleine **IP55**	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833194N0100 **833194**
Coffret avec porte pleine **IP65**	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833000C0100 **833000**
Coffret avec visuel (visuel en polycarbonate) **IP54**	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833850C0100 **833850**
Masse (kg)		16
Coffret avec des portes à l'avant et à l'arrière **IP65**	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833076C0100 **833076**
Kit d'extension en profondeur IP65 Pour augmenter la profondeur standard du coffret de 320 à 640 mm. Le kit est constitué de 2 panneaux latéraux, 1 panneau supérieur, 1 panneau inférieur, 2 panneaux arrières ouverts (cadres).	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833584C0100 **833584**
Toits Nécessaire si une ventilation efficace (IP44/54) en utilisation extérieure est prévue, avec perçage de trous dans le panneau supérieur et usage d'ouies.	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833566C0100 **833566**
Le coffret de base étant garanti IP65, le toit est optionnel. Si besoin en largeur ou profondeur de dimension supérieure, nous consulter.		
Socle pour fixation au sol Le coffret et le socle sont ancrés ensemble dans le sol. H = 65 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833574C0100 **833574**
Kit d'adaptation pour socle DIN Le coffret et le kit d'adaptation sont ancrés ensemble sur le socle DIN (polyester)	**Réf. inter. @** **Article**	– –
Socle DIN Polyester - RAL 7035	**Réf. inter. @** **Article**	4TBE843204R0100 **843204**
Platines de montage Dimensions (H - 110 mm x L - 110 mm)		
Tôle électrozinguée Sendzimir 2 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833500C0100 **833500**
Métallique perforée 2 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833516C0100 **833516**
Pertinax 5 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833508C0100 **833508**
Pertinax 10 mm	**Réf. inter. @** **Article**	– –
Châssis de montage en Alu Constitué de : 4 équerres de fixation et 2 profilés C verticaux (profilés horizontaux à commander séparément)		
Réglable progressivement	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833533C0100 **833533**
Réglable en pas de 12.5 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833529C0100 **833529**
Longueur du profilé horizontal (mm)		468

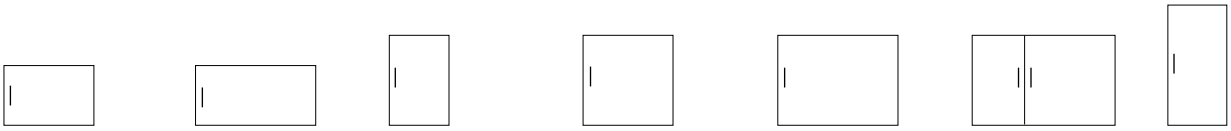

PS 230	**PS 240**	**PS 320**	**PS 330**	**PS 340**	**PS 352**	**PS 420**
500x750	500 x 1000	750x500	750x750	750x1000	750x1250	1000x500
4TBP833195N0100	–	4TBP833196N0100	4TBP833197N0100	4TBP833198N0100	4TBP833235N0100	4TBP833199N0100
833195	**–**	**833196**	**833197**	**833198**	**833235**	**833199**
4TBP833004C0100	4TBP833193C0100	4TBP833008C0100	4TBP833012C0100	4TBP833016C0100	4TBP833020C0100	4TBP833024C0100
833004	**833193**	**833008**	**833012**	**833016**	**833020**	**833024**
4TBP833851C0100	–	4TBP833852C0100	4TBP833853C0100	4TBP833854C0100	4TBP833855C0100	4TBP833856C0100
833851	**–**	**833852**	**833853**	**833854**	**833855**	**833856**
19	25	20	25	30	38	25
4TBP833086C0100	–	4TBP833219C0100	4TBP833373C0100	4TBP833077C0100	4TBP833374C0100	4TBP833375C0100
833086	**–**	**833219**	**833373**	**833077**	**833374**	**833375**
4TBP833585C0100	–	4TBP833586C0100	4TBP833587C0100	4TBP833588C0100	4TBP833589C0100	4TBP833590C0100
833585	**–**	**833586**	**833587**	**833588**	**833589**	**833590**
4TBP833568C0100	4TBP833570C0100	4TBP833566C0100	4TBP833568C0100	4TBP833570C0100	4TBP833572C0100	4TBP833566C0100
833568	**833570**	**833566**	**833568**	**833570**	**833572**	**833566**
4TBP833575C0100	4TBP833576C0100	4TBP833574C0100	4TBP833575C0100	4TBP833576C0100	4TBP833577C0100	4TBP833574C0100
833575	**833576**	**833574**	**833575**	**833576**	**833577**	**833574**
4TBP833582C0100	4TBP833583C0100	–	4TBP833582C0100	4TBP833583C0100	–	–
833582	**833583**	**–**	**833582**	**833583**	–	–
4TBE843206R0100	4TBE843207R0100	4TBE843204R0100	4TBE843206R0100	4TBE843207R0100	–	4TBE843204R0100
843206	**843207**	**843204**	**843206**	**843207**	**–**	**843204**
4TBP833501C0100	4TBP833503C0100	4TBP833501C0100	4TBP833502C0100	4TBP833504C0100	4TBP833506C0100	4TBP833503C0100
833501	**833503**	**833501**	**833502**	**833504**	**833506**	**833503**
4TBP833517C0100	4TBP833522C0100	4TBP833518C0100	4TBP833519C0100	4TBP833520C0100	4TBP833521C0100	4TBP833522C0100
833517	**833522**	**833518**	**833519**	**833520**	**833521**	**833522**
4TBP833509C0100	4TBP833511C0100	4TBP833509C0100	4TBP833510C0100	4TBP833512C0100	4TBP833514C0100	4TBP833511C0100
833509	**833511**	**833509**	**833510**	**833512**	**833514**	**833511**
–	–	–	–	–	4TBP833385N0100	–
–	–	–	–	–	**833385**	–
4TBP833533C0100	4TBP833533C0100	4TBP833534C0100	4TBP833534C0100	4TBP833534C0100	4TBP833534C0100	4TBP833535C0100
833533	**833533**	**833534**	**833534**	**833534**	**833534**	**833535**
4TBP833529C0100	4TBP833529C0100	4TBP833530C0100	4TBP833530C0100	4TBP833530C0100	4TBP833530C0100	4TBP833531C0100
833529	**833529**	**833530**	**833530**	**833530**	**833530**	**833531**
718	968	468	718	968	1218	468

PolySafe Coffrets industriels

Coffrets universels en polyester

Panorama







Profondeur = 320 mm		PS 430
Coffret monté en usine Équipé d'une poignée et des pattes de fixation INOX AISI 304 (serrure non fournie)		
Dimensions (H x L)		1000 x 750
Coffret avec porte pleine **IP55**	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833204N0100 **833204**
Coffret avec porte pleine **IP65**	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833028C0100 **833028**
Coffret avec visuel (visuel en polycarbonate) **IP54**	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833857C0100 **833857**
Masse (kg)		30
Coffret avec des portes à l'avant et à l'arrière **IP65**	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833085C0100 **833085**
Kit d'extension en profondeur IP65 Pour augmenter la profondeur standard du coffret de 320 à 640 mm. Le kit est constitué de 2 panneaux latéraux, 1 panneau supérieur, 1 panneau inférieur, 2 panneaux arrières ouverts (cadres).	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833591C0100 **833591**
Toits Nécessaire si une ventilation efficace (IP44/54) en utilisation extérieure est prévue, avec perçage de trous dans le panneau supérieur et usage d'ouies.	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833568C0100 **833568**
Le coffret de base étant garanti IP65, le toit est optionnel. Si besoin en largeur ou profondeur de dimension supérieure, nous consulter.		
Socle pour fixation au sol Le coffret et le socle sont ancrés ensemble dans le sol. H = 70 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833575C0100 **833575**
Kit d'adaptation pour socle DIN Le coffret et le kit d'adaptation sont ancrés ensemble sur le socle DIN (polyester)	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833582C0100 **833582**
Socle DIN Polyester - RAL 7035	**Réf. inter. @** **Article**	4TBE843206R0100 **843206**
Socle spécial béton Coffret montable directement sur le socle	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833671C0100 **833671**
Platines de montage Dimensions (H - 110 mm x L - 110 mm)		
Tôle électrozinguée Sendzimir 2 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833504C0100 **833504**
Métallique perforée 2 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833523C0100 **833523**
Pertinax 5 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833512C0100 **833512**
Pertinax 10 mm	**Réf. inter. @** **Article**	– –
Châssis de montage en Alu Constitué de : 4 équerres de fixation et 2 profilés C verticaux (profilés horizontaux à commander séparément)		
Réglable progressivement	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833535C0100 **833535**
Réglable en pas de 12.5 mm	**Réf. inter. @** **Article**	4TBP833531C0100 **833531**
Longueur du profilé horizontal (mm)		718

(1) PS540 IP54

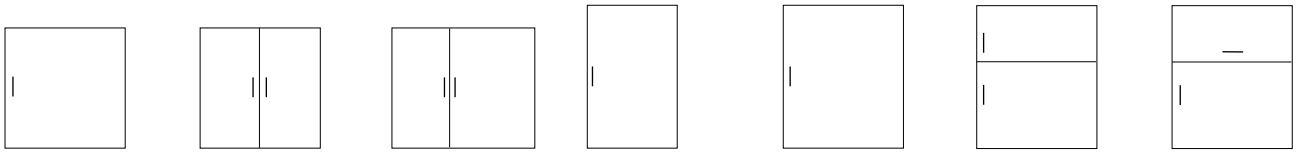

PS 440	**PS 442**	**PS 452**	**PS 530**	**PS 540**[(1)]	**PS 542**	**PS 546**
1000x1000	1000x1000	1000x1250	1250x750	1250x1000	1250x1000	1250x1000
4TBP833212N0100	4TBP833241C0100	4TBP833242C0100	4TBP833233N0100	4TBP833889C0100	4TBP833243C0100	–
833212	**833241**	**833242**	**833233**	**833889**	**833243**	–
4TBP833032C0100	4TBP833036C0100	4TBP833040C0100	4TBP833044C0100	–	4TBP833052C0100	4TBP833056C0100
833032	**833036**	**833040**	**833044**	**–**	**833052**	**833056**
–	4TBP833858C0100	4TBP833859C0100	4TBP833860C0100	–	4TBP833861C0100	–
–	**833858**	**833859**	**833860**	**–**	**833861**	–
36	39	41	37	42	45	45
4TBP833376C0100	4TBP833376C0100	4TBP833378C0100	4TBP833379C0100	–	4TBP833380C0100	4TBP833381C0100
833376	**833376**	**833378**	**833379**	**–**	**833380**	**833381**
4TBP833592C0100	4TBP833592C0100	4TBP833593C0100	4TBP833594C0100	–	4TBP833595C0100	4TBP833595C0100
833592	**833592**	**833593**	**833594**	**–**	**833595**	**833595**
4TBP833570C0100	4TBP833570C0100	4TBP833572C0100	4TBP833568C0100	4TBP833570C0100	4TBP833570C0100	4TBP833570C0100
833570	**833570**	**833572**	**833568**	**833570**	**833570**	**833570**
4TBP833576C0100	4TBP833576C0100	4TBP833577C0100	4TBP833575C0100	4TBP833576C0100	4TBP833576C0100	4TBP833576C0100
833576	**833576**	**833577**	**833575**	**833576**	**833576**	**833576**
4TBP833583C0100	4TBP833583C0100	–	4TBP833582C0100	4TBP833583C0100	4TBP833583C0100	4TBP833583C0100
833583	**833583**	**–**	**833582**	**833583**	**833583**	**833583**
4TBE843207R0100	4TBE843207R0100	–	4TBE843206R0100	4TBE843207R0100	4TBE843207R0100	4TBE843207R0100
843207	**843207**	**–**	**843206**	**843207**	**843207**	**843207**
4TBP833672C0100	4TBP833672C0100	4TBP833673C0100	4TBP833671C0100	4TBP833672C0100	4TBP833672C0100	4TBP833672C0100
833672	**833672**	**833673**	**833671**	**833672**	**833672**	**833672**
4TBP833505C0100	4TBP833505C0100	4TBP833507C0100	4TBP833506C0100	4TBP833507C0100	4TBP833507C0100	4TBP833507C0100
833505	**833505**	**833507**	**833506**	**833507**	**833507**	**833507**
4TBP833524C0100	4TBP833524C0100	4TBP833525C0100	4TBP833526C0100	4TBP833527C0100	4TBP833527C0100	4TBP833527C0100
833524	**833524**	**833525**	**833526**	**833527**	**833527**	**833527**
4TBP833513C0100	4TBP833513C0100	4TBP833515C0100	4TBP833514C0100	4TBP833515C0100	4TBP833515C0100	4TBP833515C0100
833513	**833513**	**833515**	**833514**	**833515**	**833515**	**833515**
4TBP833386C0100	4TBP833386C0100	4TBP833387C0100	4TBP833385N0100	4TBP833387C0100	4TBP833387C0100	4TBP833387C0100
833386	**833386**	**833387**	**833385**	**833387**	**833387**	**833387**
4TBP833535C0100	4TBP833535C0100	4TBP833535C0100	4TBP833536C0100	4TBP833536C0100	4TBP833536C0100	4TBP833536C0100
833535	**833535**	**833535**	**833536**	**833536**	**833536**	**833536**
4TBP833531C0100	4TBP833531C0100	4TBP833531C0100	4TBP833532C0100	4TBP833532C0100	4TBP833532C0100	4TBP833532C0100
833531	**833531**	**833531**	**833532**	**833532**	**833532**	**833532**
968	968	1218	718	968	968	968

PolySafe Coffrets industriels

Châssis modulaire pour appareillage modulaire DIN - IP20



Livré en kit de construction
Le kit contient :
- 2 x support pour profilé vertical gauche
- 2 x support pour profilé vertical droite
- 2 x profilés verticaux
- 2 x enjoliveurs verticaux isolés pour IP20
- 2 x enjoliveurs horizontaux isolés pour IP20
- les accessoires d'assemblage

2 rangées



Produit	Type	Réf. internationale @	Article
40 mod. - H x L = 500 x 500			
	PS220F03	4TBP833264C0100	833264
68 mod. - H x L = 500 x 750			
	PS230F03	4TBP833265C0100	833265

4 rangées



Produit	Type	Réf. internationale @	Article
80 mod. - H x L = 750 x 500			
	PS320F03	4TBP833266C0100	833266
136 mod. - H x L = 750 x 750			
	PS330F03	4TBP833267C0100	833267

6 rangées

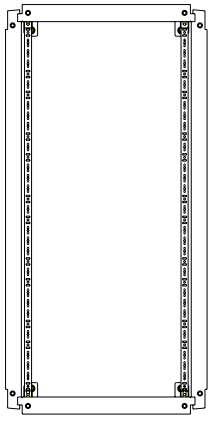

Produit	Type	Réf. internationale @	Article
120 mod. - H x L = 1000 x 500			
	PS420F03	4TBP833268C0100	833268
204 mod. - H x L = 1000 x 750			
	PS430F03	4TBP833269C0100	833269

7 rangées

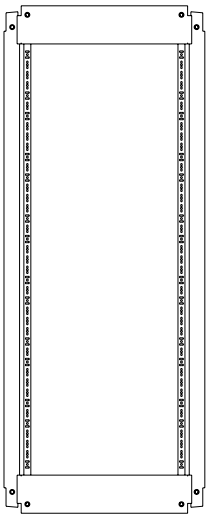

Produit	Type	Réf. internationale @	Article
238 mod. - H x L = 1250 x 750			
	PS530F03	4TBP833270C0100	833270

PolySafe Coffrets industriels

Fonctions modulaires et accessoires

Fonctions modulaires pour appareillage DIN (à monter sur le châssis modulaire)

Contenu :
- rail DIN
- plaque de recouvrement avec ouverture rectangulaire
- accessoires de montage

Entraxe 150 mm			
Hauteur	Largeur	500 mm	750 mm
150 mm			
	Modules (1 mod. = 18 mm)	20	34
	Type	PS833272	PS833278
	Réf. internationale @	4TBP833272C0100	4TBP833278C0100
	Article	**833272**	**833278**

Fonctions modulaires pour bornes ou autre appareillage (à monter sur le châssis modulaire)

Contenu :
- rail DIN
- plaque de recouvrement pleine
- accessoires de montage

Entraxe 150 mm			
Hauteur	Largeur	500 mm	750 mm
150 mm			
	Type	PS833271	PS833277
	Réf. internationale @	4TBP833271C0100	4TBP833277C0100
	Article	**833271**	**833277**
300 mm			
	Type	PS833274	PS833280
	Réf. internationale @	4TBP833274C0100	4TBP833280C0100
	Article	**833274**	**833280**

Accessoires (à monter sur le châssis modulaire)

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Plaques de montage en métal				
	H x L = 150 x 500 mm			
	PS833275	4TBP833275C0100	833275	1
	H x L = 150 x 750 mm			
	PS833281	4TBP833281C0100	833281	1
	H x L = 300 x 500 mm			
	PS833276	4TBP833276C0100	833276	1
	H x L = 300 x 750 mm			
	PS833282	4TBP833282C0100	833282	1

PolySafe Coffrets industriels
Accessoires

Serrures semi-cylindriques

Standard : P = 40 mm - L = 30.5 mm



Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Avec 2 clés V2432-E				
PS832030	4TBP832030C0100		832030	1
Des clés de rechange pour PS832030				
PS832741	4TBP832741R0100		832741	2
Avec 2 clés 1242-E				
PS832031	4TBP832031C0100		832031	1
Avec 2 clés 455-E				
PS832465	4TBP832465C0100		832465	1
Avec 2 clés 405-E				
PS832466	4TBP832466R0100		832466	1
Avec 1 clé carrée, 8 mm				
PS832032	4TBP832032C0100		832032	1
Avec 1 clé triangulaire, 8 mm				
PS832033	4TBP832033C0100		832033	1
Avec 1 clé triangulaire, 11 mm				
PS832034	4TBP832034C0100		832034	1
Avec 1 clé à double panneton, 3 mm				
PS832029	4TBP832029C0100		832029	1

Poignée

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Pour serrure à profilé semi-cylindrique (comme remplacement)				
PS833629	4TBP833629C0100		833629	1

Poignée

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Pour serrure à profilé semi-cylindrique 45 mm				
PS833290	4TBP833290C0100		833290	1

Poignée de cadenassage

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Pour cadenas (max. Ø 10 mm)				
PS833630	4TBP833630R0100		833630	1

Kit de réglage en profondeur

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Jeu de 4 équerres pour le réglage en profondeur des platines de montage (pas de 12.5 mm)				
PS833528	4TBP833528C0100		833528	1

Blocage de porte/Blocage d'auvent

Angle d'ouverture 100° à partir de 750 largeur de l'armoire

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Ouvrant à gauche				
PS833649	4TBP833649C0100		833649	1
Ouvrant à droite				
PS833650	4TBP833650C0100		833650	1

Supports de montage mural pour armoires standards

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Kit de 4 pattes pour fixation par clipsage à l'arrière du coffret. En acier inoxydable type 304. (en remplacement)				
PS833651	4TBP833651C0100		833651	1

Pattes de fixation murale pour coffrets équipés de toit

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Kit de 4 pattes pour fixation par clipsage à l'arrière du coffret.				
PS833624	4TBP833624C0100		833624	1

Toit



Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.
Toits anti-pluies de différentes largeurs ou profondeurs.				

Toit anti-pluie de différentes dimensions (LxP)

1500 x 320 mm	PS833656	4TBP833656C0100	833656	1
1750 x 320 mm	PS833657	4TBP833657C0100	833657	1
2000 x 320 mm	PS833658	4TBP833658C0100	833658	1
2250 x 320 mm	PS833659	4TBP833659C0100	833659	1
2500 x 320 mm	PS833660	4TBP833660C0100	833660	1
3000 x 320 mm	PS833661	4TBP833661C0100	833661	1
500 x 640 mm	PS833693	4TBP833693C0100	833693	1
750 x 640 mm	PS833692	4TBP833692C0100	833692	1
1000 x 640 mm	PS833783	4TBP833783C0100	833783	1
1750 x 640 mm	PS833743	4TBP833743C0100	833743	1
2000 x 640 mm	PS833691	4TBP833691C0100	833691	1

PolySafe Coffrets industriels
Accessoires

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.

Montage sur poteau

Largeur = 500 mm			
PS833625	4TBP833625C0100	833625	1
Largeur = 750 mm			
PS833626	4TBP833626C0100	833626	1

Par profilés C, à l'arrière du coffret et fixés sur les pattes.
Utilisation d'un feuillard pour fixation sur le poteau.
Des mâchoires de serrage sont fixées sur les profilés pour assurer la bonne tenue du feuillard.

Kit de juxtaposition IP65 / IP54

H/B	G	J	Profondeur 320 mm			
500	330	6	PS833608	4TBP833608R0100	833608	1
750	580	8	PS833610	4TBP833610R0100	833610	1
1000	830	12	PS833612	4TBP833612R0100	833612	1
1250	1080	14	PS833614	4TBP833614R0100	833614	1

Le kit contient le joint néoprène, les vis de fixation.

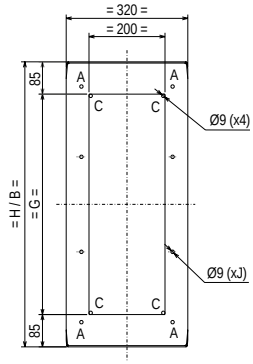

Garniture d'angle

Pour améliorer le design lors de juxtaposition de coffrets.



Longueur = 308 mm			
PS833653	4TBP833653R0100	833653	1

Utiliser 2 garnitures en cas de juxtaposition de 4 coffrets.



Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.

Porte intérieure IP20

HxL

500 x 500 mm			
PS833556	4TBP833556C0100	833556	1
500 x 750 mm			
PS833557	4TBP833557C0100	833557	2
750 x 500 mm			
PS833558	4TBP833558C0100	833558	1
750 x 750 mm			
PS833559	4TBP833559C0100	833559	1
1000 x 500 mm			
PS833561	4TBP833561C0100	833561	1
1000 x 750 mm			
PS833562	4TBP833562C0100	833562	1

Châssis et porte avec 2 fermetures double panneton. Pour applications en contrôle et automation.

Châssis pivotant 19"/ETSI

Pour fixation directe des châssis modulaires 19" ou ETSI au pas standard





Pour armoires H x L = 500 x 750 6 units 19" - 12 units ETSI			
PS833678	4TBP833678C0100	833678	1
Pour armoires H x L = 750 x 750 12 units 19" - 22 units ETSI			
PS833680	4TBP833680C0100	833680	1
Pour armoires H x L = 1000 x 750 18 units 19" - 32 units ETSI			
PS833681	4TBP833681C0100	833681	1
Pour armoires H x L = 1250 x 750 23 units 19" - 42 units ETSI			
PS833682	4TBP833682C0100	833682	1

Structure métallique :
revêtement époxy RAL 7035
Profils 19 "/ ETSI :
galvanisé, métal bi-chromé.

Plastrons pleins pour châssis pivotant 19"/ETSI

Pour remplir les espaces vides restants.

Pour coffrets H x L = 500 x 750 Hauteur de plastron = 32 mm			
PS833684	4TBP833684C0100	833684	1
Pour coffrets H x L = 750 x 750 Hauteur de plastron = 15 mm			
PS833685	4TBP833685C0100	833685	1
Pour coffrets H x L = 1250 x 750 Hauteur de plastron = 28 mm			
PS833686	4TBP833686C0100	833686	1

Métallique : revêtement époxy RAL 7035
Remarque : pas nécessaire pour les coffrets H x L = 1000 x 750

PolySafe Coffrets industriels
Accessoires

Produit	Type	Réf. internationale @	Article	Colis.

Grille de ventilation ⧈



PS832019	4TBP832019C0100	832019	1
S'adapte sur l'ouverture de ventilation. Le kit comprend 2 grilles et 4 vis nylon.			

Ouïes IP44

Jeu de 2 pièces en polyamide RAL 7035			
PS833677	4TBP833677C0100	833677	1
2 ouïes doivent être prévues par enveloppe de manière à assurer une ventilation efficace et prévenir de la condensation. Complet avec gabarit et visserie. Il est recommandé de fixer les ouïes en partie haute et basse de l'enveloppe.			

Vis

Kit pour le montage de la plaque de montage (8 vis et écrous).			
PS833790	4TBP833790C0100	833790	1 set
Vis de montage 7.2x22 + M8x19 pour le montage de la plaque de montage et du panneau latéral avec panneau inférieur / toit.			
PS833687	4TBP833687C0100	833687	100
Vis de fixation 7.2x22 panneau arrière			
PS833688	4TBP833688C0100	833688	100

Porte plans

Porte plans format A4			
ZA13	2CPX038233R9999	138233	1
Porte plans format A5			
ZA5	2CPX073671R9999	173671	1

Gemini Coffrets muraux - IP66

Avantages

Une résistance
à toute épreuve,
degré de protection IP66,
isolation classe II,
tenue aux chocs IK10

Coffret livré avec une porte

Gamme complète de kits
de montage modulables

6 tailles prédéfinies

Gemini Coffrets muraux - IP66

Caractéristiques

Description

- Coffret thermoplastique moulé par co-injection 100 % recyclable
- Résistant aux agressions chimiques et environnementales
- Montage entièrement sans outils
- Châssis réglable en profondeur
- Porte réversible opaque ou transparente
- Ouverture de la porte > 180°
- 6 tailles prédéfinies

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP66
Indice de tenue aux chocs	IK10 (IEC 62262)
Isolation	Classe II ⧈
Couleur	RAL 7035
Courant nominal	In ≤ 400 A
Tension assignée de service	Ue 1000 V AC - 1500 V DC
Tenue aux fils incandescents	750 °C
Température d'utilisation	de -25 °C à +100 °C
Tension assignée de tenue aux chocs	Umax - 8 kV
Matière	Coffret polypropylène - co-injection noyau mousse - Porte polycarbonate
Normes	
IEC 62 208 / IEC 60 439	Normes de référence
IEC 62 262	Impact mécanique extérieur IK10 à 23 °C
IEC 60529	Degré de protection IP66
IEC 60 695-2-II	Tenue aux fils incandescents = 750 °C
IEC 60 355-1	Stabilité thermique à 100 °C
Homologations	IMQ, Recyclable

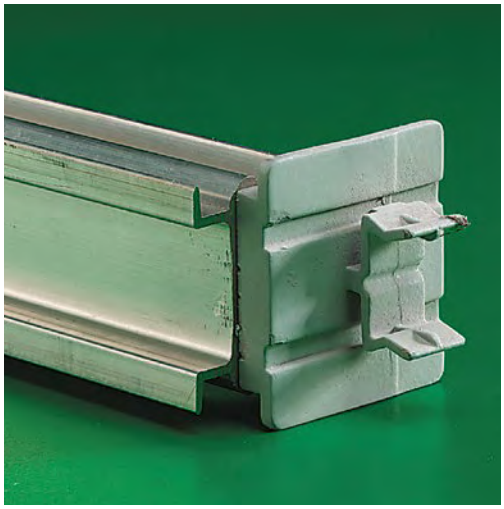
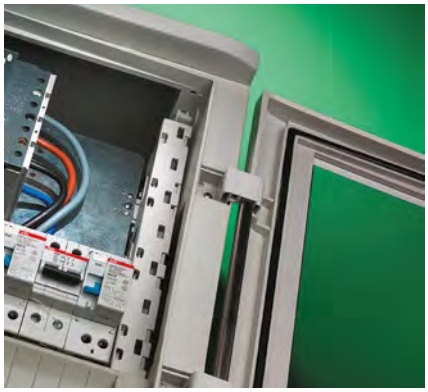

Gemini Coffrets muraux - IP66

Références de commande



Dimensions coffret



Coffret avec porte opaque ou transparente

Coffret avec porte

Taille	Nb. mod. DIN installables (mod. x rangée)	Nb. mod. verticaux (H=150 mm)	Dimensions extérieures ①			Dimensions intérieures			Coffret avec porte (1) ②	
			A	B	C	D	E	F	Transparente	Opaque
1	24 (12x2)	2	400	335	210	300	250	180	150211	150201
2	54 (18x3)	3	550	460	260	450	375	230	150212	150202
3	72 (18x4)	4	700	460	260	600	375	230	150213	150203
4	96 (24x4)	4	700	590	260	600	500	230	150214	150204
5	120 (24x5)	5	855	590	360	750	500	330	150215	150205
6	216 (36x6)	6	1005	840	360	900	750	330	150216	150206

(1) Serrure double barre livrée en standard
2 serrures sur tailles 1 à 4
3 serrures sur tailles 5 et 6

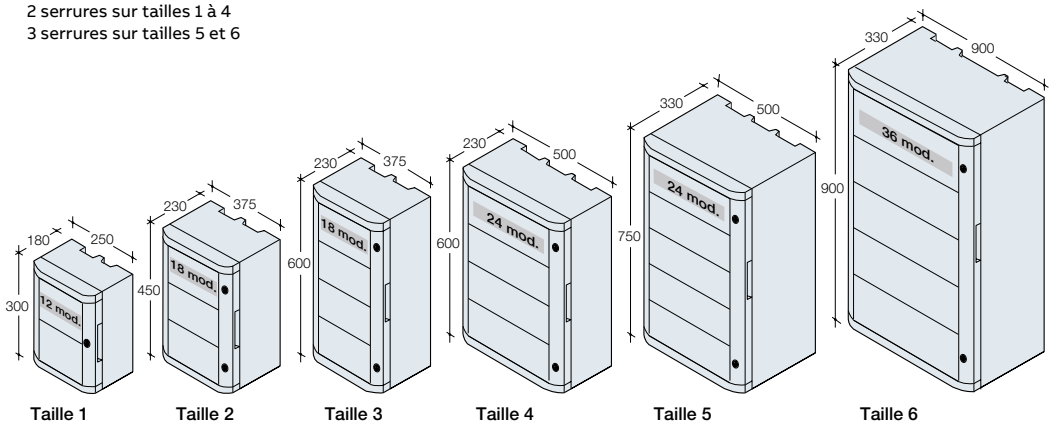

Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6

Montants



Fixation verticale





Fixation horizontale

Composants pour la distribution électrique

Arrivée de l'installation

Taille	Montants	Fixation verticale Tmax XT		Fixation horizontale Tmax XT	
		Tmax XT1 ou XT3 H = 150 mm	Tmax XT1 ou XT3 H = 225 mm	Kit Tmax XT1 3P ou 4P sans bloc différentiel H = 150 mm	Kit Tmax XT3 ou XT1 avec bloc différentiel H = 300 mm
1	150283	150307	–	–	–
2	150284	150308	150313	150336	150370
3	150285	150308	150313	150336	150370
4	150285	150309	150314	150374	150371
5	150286	150309	150314	150374	150371
6	150287	150310	150315	150338	150372

Le kit de fixation horizontal est composé d'une plaque munie de prédécoupes et d'un panneau de protection avec fente verticale, possibilité de démontage sur charnières des deux côtés, à assembler par clipsage.
Montage par clipsage sur les montants, avec possibilité de régler la plaque de fixation en profondeur.



Profilé DIN

Plastron prédécoupé



Plastron plein



Plaque modulaire

Départ modulaires + borniers

Taille	Montants	Profilé DIN	Kit rail + plastron prédécoupé		Plastron plein			Plaque modulaire	
			H = 150 mm	H = 225 mm	H = 75 mm	H = 150 mm	H = 300 mm	H = 150 mm	H = 300 mm
1	150283	150290	150307	–	150318	150324	150330	150296	–
2	150284	150291	150308	150313	150319	150325	150331	150297	150302
3	150285	150291	150308	150313	150319	150325	150331	150297	150302
4	150285	150292	150309	150314	150320	150326	150332	150298	150303
5	150286	150292	150309	150314	150320	150326	150332	150298	150303
6	150287	150293	150310	150315	150321	150327	150333	150299	150304

Gemini Coffrets muraux - IP66

Références de commande



Pleine

Perforée

Isolante



Contre-porte

Composants pour le contrôle industriel

Taille	Plaque de fond			Contre-porte
	Pleine	Perforée	Isolante	
1	150259	150275	150267	–
2	150260	150276	150268	150252
3	150261	150277	150269	150253
4	150262	150278	150270	150254
5	150263	150279	150271	150255
6	150264	150280	150272	150256



Serrure avec poignée



Pied

Plaque de finition arrière

Serrure à empreinte triangulaire



Kit de fixation sur poteau



Kit de ventilation

Kit anti-condensation

Pattes de fixation

Accessoires communs à toute la gamme

Taille	Serrure avec poignée (clé n° 922)	Serrure à empreinte triangulaire	Plaque de finition arrière	Kit de fixation sur poteau	Kit de ventilation (IP54) (4)	Kit anti-condensation (2)	Pied	Pattes de fixation	Kit de couplage	Socle	Kit de montage plaque de fond (3)
1	(2x) 150340	(2 x) 150341	150385	150343	674726	150351	150352	150342	–	–	150383
2			150386	150344					150413	150423	
3			150387	150344					150413	150423	
4			150388	150345					150414	–	
5	(3x) 150340	(3 x) 150341	–	150346					150415	150425	
6			150390	150346					150416	150426	

(2) Kit anti-condensation, recommandé :
- 1 kit pour T1-2,
- 2 kits pour T3-4,
- 3 kits pour T5-6.

(3) Kit recommandé lorsque de l'appareillage lourd est installé sur la plaque de fond.
(4) Non compatible avec le coffret Taille 1.

SR2 Coffrets

Références de commande

Caractéristiques techniques

Conformité aux normes	CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, CEI 61439-1-2
Degré de protection	IP65 (CEI EN 60529) TYPE 12 (réglementation UL)
Degré de solidité	IK10 porte pleine IK09 porte vitrée (CEI EN 50102)
Certifications	II 3 G D
Type de matériau	Métallique
Site d'installation	Intérieur
Méthode de fixation	au sol / au mur
Conditions normales d'utilisation	
- température ambiante	de –5 à +40 °C
Conditions atmosphériques	50 % à 40 °C
- humidité relative	90 % à 20 °C
Coloris	RAL 7035, aspect peau d'orange

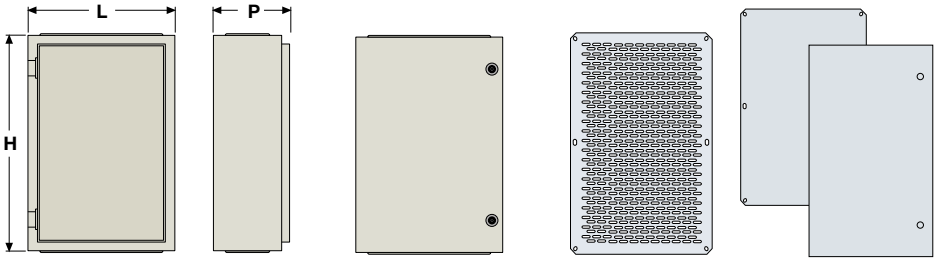

Dimensions — **Kit pour automatismes**

H mm	L mm	P mm	Coffret avec porte pleine + plaque de montage		Platine perforée		Double porte pleine IP 20		Plaque pleine	
			Réf. inter.	Article	Réf. inter.	Article	Réf. inter.	Article	Réf. inter.	Article
300	200	150	SRN3215K	675315	TQ3020	603471				
	300		SRN3315K	675317	TQ3030	603472				
	400		SRN3415K	675319	TQ3040	603473				
400	200	150	SRN4315K	675321	TQ4030	603474				
	300		SRN4320K	675323	TQ4030	603474				
	400	200	SRN4420K	675325	TQ4040	603475				
	600		SRN4620K	675327	TQ4060	603476				
500	300	200	SRN5320K	675329	TQ5030	603477				
	400		SRN5420K	675331	TQ5040	603478	KC5040K	673593	PF5040	600843
	400	250	SRN5425K	675333	TQ5040	603478				
600	400	200	SRN6420K	675335	TQ6040	603479	KC6040K	673594	PF6040	600844
	400	250	SRN6425K	675337	TQ6040	603479				
	600		SRN6625K	675339						
700	500	200	SRN7520K	675341	TQ7050	603481	KC7050K	673595	PF7050	600859
	500	250	SRN7525K	675343	TQ7050	603481				
800	600	250	SRN8625K	675345	TQ8060	603482	KC8060K	673596	PF8060	600860
	600	300	SRN8630K	675347	TQ8060	603482				
	800		SRN8830K	675349	TQ8080	603483				
1000	600	250	SRN10625K	675351	TQ1060	603484	KC1060K	673597	PF1060	600785
	600	300	SRN10630K	675353	TQ1060	603484				
	800		SRN10830K	675355	TQ1080	603485	KC1080K	673598	PF1080	600788
1200	600	300	SRN12630K	675357	TQ1260	603486	KC1260K	673599	PF1260	600793
	800		SRN12830K	675359	TQ1280	603487	KC1280K	673600		

Retrouvez les caractéristiques mécaniques et électriques dans le chapitre approfondissement technique.

SR2 Coffrets

Références de commande

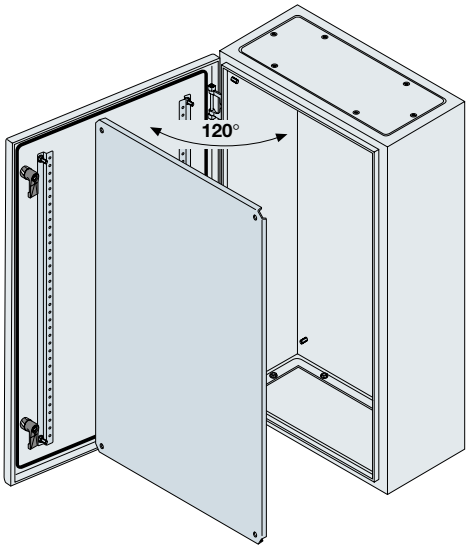

Coffrets de série SR2 avec porte pleine (fournis avec platine de montage)

Les coffrets avec porte pleine, généralement destinées à la réalisation de tableaux d'automatismes, sont fournis avec la platine de montage en tôle galvanisée.

Réf. inter.	Article	Description	Dimensions mm (HxLxP)
SRN3215K	675315	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	300x200x150
SRN3315K	675317	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	300x300x150
SRN3415K	675319	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	300x400x150
SRN4315K	675321	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	400x300x150
SRN4320K	675323	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	400x300x200
SRN4420K	675325	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	400x400x200
SRN4620K	675327	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	400x600x200
SRN5320K	675329	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	500x300x200
SRN5420K	675331	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	500x400x200
SRN5425K	675333	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	500x400x250
SRN6420K	675335	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	600x400x200
SRN6425K	675337	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	600x400x250
SRN6625K	675339	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	600x600x250
SRN7520K	675341	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	700x500x200
SRN7525K	675343	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	700x500x250
SRN8625K	675345	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	800x600x250
SRN8630K	675347	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	800x600x300
SRN8830K	675349	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	800x800x300
SRN10625K	675351	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	1000x600x250
SRN10630K	675353	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	1000x600x300
SRN10830K	675355	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	1000x800x300
SRN12630K	675357	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	1200x600x300
SRN12830K	675359	Coffret avec porte pleine + plaque de montage	1200x800x300

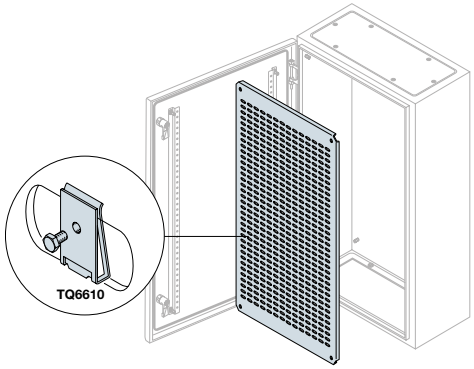

Platine intérieure perforée

Fixation avec la quincaillerie fournie. Possibilité de réglage en profondeur à l'aide d'un kit d'entretoises spécifique (à commande séparément).

Réf. inter.	Article	Description	Dimensions mm (HxL)
TQ3020	603471	Plaque de fond pour coffret SR3215	300x200
TQ3030	603472	Plaque de fond pour coffret SR3315	300x300
TQ3040	603473	Plaque de fond pour coffret SR3415	300x400
TQ4030	603474	Plaque de fond pour coffret SR4315-SR4320	400x300
TQ4040	603475	Plaque de fond pour coffret SR4420	400x400
TQ4060	603476	Plaque de fond pour coffret SR4620	400x600
TQ5030	603477	Plaque de fond pour coffret SR5320	500x300
TQ5040	603478	Plaque de fond pour coffret SR5420-SR5425	500x400
TQ6040	603479	Plaque de fond pour coffret SR6420-SR6425	600x400
TQ6060	603480	Plaque de fond pour coffret SR6625	600x600
TQ7050	603481	Plaque de fond pour coffret SR7520-SR7525	700x500
TQ8060	603482	Plaque de fond pour coffret SR8625-SR8630	800x600
TQ8080	603483	Plaque de fond pour coffret SR8830	800x800
TQ1060	603484	Plaque de fond pour coffret SR10625-SR10630	1000x600
TQ1080	603485	Plaque de fond pour coffret SR10830	1000x800
TQ1260	603486	Plaque de fond pour coffret SR12630	1200x600
TQ1280	603487	Plaque de fond pour coffret SR12830	1200x800

Écrous à cage

Pour plaques perforées avec vis à tête hexagonale M6x10 mm.

Réf. inter.	Article	Description
TQ6610	603513	20 écrous à cage

SR2 Coffrets

Références de commande

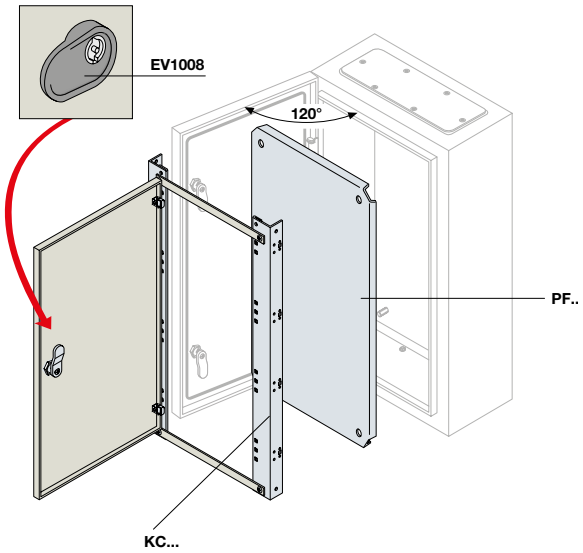

Contre porte pleine

La double porte intérieure garantit le degré de protection IP 20. Elle est réalisée en tôle d'acier de 15/10 mm d'épaisseur, galvanisée et peinte coloris RAL 7035, aspect peau d'orange, avec box ergonomique et insert à double barre.

Réf. inter.	Article	Description	Dimensions mm (HxL)
KC5040K	673593	Double porte pleine	500x400
KC6040K	673594	Double porte pleine	600x400
KC7050K	673595	Double porte pleine	700x500
KC8060K	673596	Double porte pleine	800x600
KC1060K	673597	Double porte pleine	1000x600
KC1080K	673598	Double porte pleine	1000x800
KC1260K	673599	Double porte pleine	1200x600
KC1280K	673600	Double porte pleine	1200x800

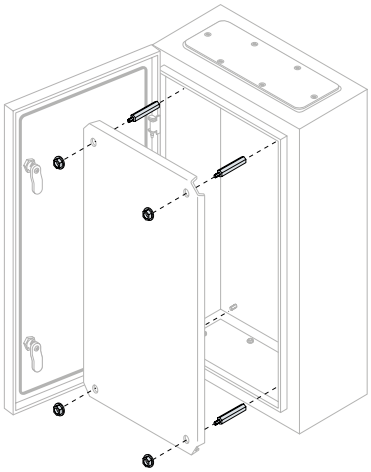

Platine de montage pleine (fournie avec coffrets SR2 porte pleine)

Platine intérieure en tôle galvanisée de 20/10 d'épaisseur, fournie avec la visserie pour sa fixation. Possibilité de réglage en profondeur à l'aide d'un kit d'entretoises spécifique (à commande séparément).

Réf. inter.	Article	Description	Dimensions mm (HxL)
PF3020	600826	Platine de fond pleine (pièce de rechange)	300x200
PF3030	600827	Platine de fond pleine (pièce de rechange)	300x300
PF3040	600830	Platine de fond pleine (pièce de rechange)	300x400
PF4030	600839	Platine de fond pleine (pièce de rechange)	400x300
PF4040	600840	Platine de fond pleine (pièce de rechange)	400x400
PF6040	600844	Platine de fond pleine (pièce de rechange)	400x600
PF5030	600842	Platine de fond pleine (pièce de rechange)	500x300
PF5040	600843	Platine de fond pleine pour coffret SRN5420VK-SRN5425VK	500x400
PF6040	600844	Platine de fond pleine pour coffret SRN6420VK-SRN6425VK	600x400
PF6060	600845	Platine de fond pleine (pièce de rechange)	600x600
PF7050	600859	Platine de fond pleine pour coffret SRN7520VK-SRN7525VK	700x500
PF8060	600860	Platine de fond pleine pour coffret SRN8625VK-SRN8630VK	800x600
PF8080	PF8080	Platine de fond pleine (pièce de rechange)	800x800
PF1060	600785	Platine de fond pleine pour coffret SRN10625VK-SRN10630VK	1000x600
PF1080	600788	Platine de fond pleine pour coffret SRN10830VK	1000x800
PF1260	600793	Platine de fond pleine pour coffret SRN12630VK	1200x600



Kit d'entretoises pour le réglage en profondeur des plaques de fond

Kit composé de 12 entretoises pour fixation de la plaque de montage avec possibilité de réglage en profondeur, avec écartement de 25 mm.

Réf. inter.	Article	Description
AA8025	600074	12 entretoises de 25 mm de longueur
AA8050	600075	12 entretoises de 50 mm de longueur

SR2 Coffrets

Références de commande

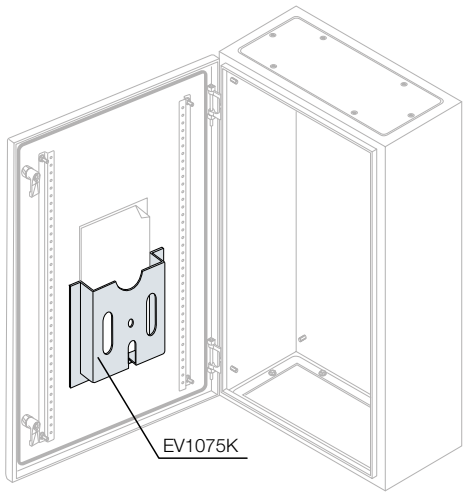

Support de document A4

Pochette plastique RAL7035 permettant de stocker les documents A4 dans une porte > 400 mm.

Réf. inter.	Article	Description
EV1075K	673897	Pochette A4



Équerre de fixation au mur

Elles permettent d'installer des coffrets au mur et se montent en utilisant les perçages prévus à cet effet sur l'arrière des coffrets. Fabrication en tôle d'acier de 25/10 d'épaisseur suivie d'un traitement de galvanisation grise.

Réf. inter.	Article	Description
AA1206	600002	4 Equerre de fixation au mur

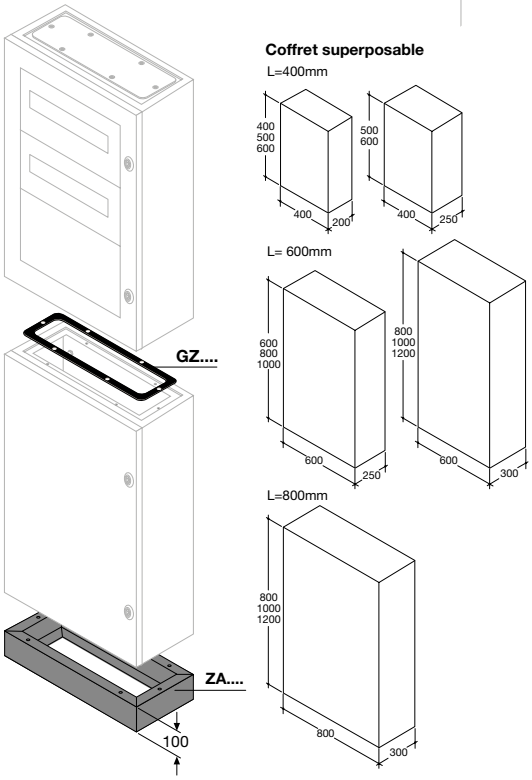

Accessoires pour la superposition

Joint IP 65

Réf. inter.	Article	Description	Dimensions mm (LxP)
GZ4020	600317	Joint IP 65	400x200
GZ4025	600318	Joint IP 65	400x250
GZ6025	600319	Joint IP 65	600x250
GZ6030	600320	Joint IP 65	600x300

Socle

Socle en acier de 25/10 d'épaisseur, coloris RAL 7012.

Réf. inter.	Article	Description	Dimensions mm (LxP)
ZA4020	601429	Socle	400x200x100
ZA4025	601430	Socle	400x250x100
ZA6025	601431	Socle	600x250x100
ZA6030	601432	Socle	600x300x100
ZA8030	601433	Socle	800x300x100

SR2 Coffrets

Références de commande

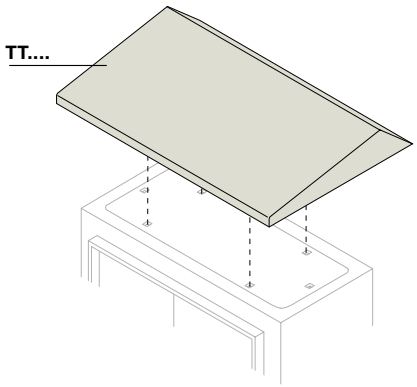

Capot de protection contre les projections

Pour améliorer la protection en cas d'infiltrations de liquides et d'éclaboussures accidentelles. En tôle d'acier de 15/10, peinture coloris RAL 7032, aspect peau d'orange.

Réf. inter.	Article	Description	Dimensions mm (LxP)
TT2015K	673638	Capot de protection contre les projections	200x150
TT3015K	673640	Capot de protection contre les projections	300x150
TT4015K	673642	Capot de protection contre les projections	400x150
TT3020K	673644	Capot de protection contre les projections	300x200
TT4020K	673646	Capot de protection contre les projections	400x200
TT5020K	673648	Capot de protection contre les projections	500x200
TT6020K	673650	Capot de protection contre les projections	600x200
TT4025K	673652	Capot de protection contre les projections	400x250
TT5025K	673654	Capot de protection contre les projections	500x250
TT6025K	673656	Capot de protection contre les projections	600x250
TT6030K	673658	Capot de protection contre les projections	600x300
TT8030K	673660	Capot de protection contre les projections	800x300

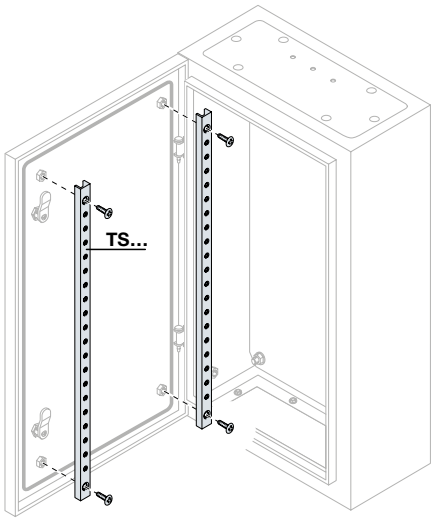

Profilés pour accessoires

Ils permettent de fixer les accessoires (comme les chemins) à l'intérieur des portes pleines. Ils sont constitués d'une paire de traverses verticales en tôle galvanisée blanche de 15/10 d'épaisseur, prépercées au pas de 2,5 mm. Pour les coffrets de 1000 et 1200 mm avec porte pleine, les profilés sont fournis.

Réf. inter.	Article	Description	Dimensions mm (LxP)
TS8009	675298	2 profilés pour porte	800

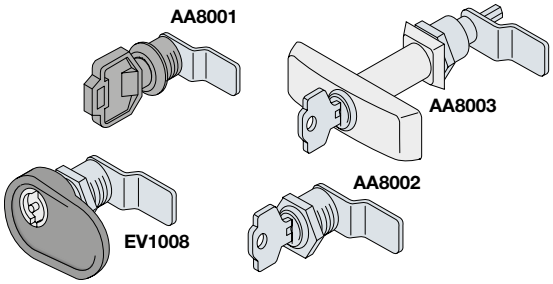

Systèmes de fermeture

Ils peuvent remplacer les fermetures standard des portes extérieures. Les inserts sont interchangeables et faciles à remplacer en dévissant un seul écrou.

Réf. inter.	Article	Description
AA8001 [1]	600069 [1]	Serrure Ø 19 mm double barre et clé en plastique
AA8002 [1]	600070 [1]	Serrure Ø 19 mm avec insert de sécurité et clé de type Yale
AA8003 [1]	600071 [1]	Serrure Ø 19 mm avec poignée et clé de type Yale
AA5200 [1]	600027 [1]	Serrure Ø 19 mm avec insert triangle
AA5190	600026	Clé en plastique pour insert triangle AA5200
EV1036	669059	Insert Yale à chiffrement unique

[1] Uniquement pour porte extérieure.

Nombre de fermetures par coffrets :

Les coffrets dont la hauteur est inférieure ou égale à 500 mm sont équipés d'une seule serrure.
Les coffrets dont la hauteur est supérieure à 500 mm sont équipés de deux serrures.

SR2 Coffrets
Dimensions

Version de base

Face avant

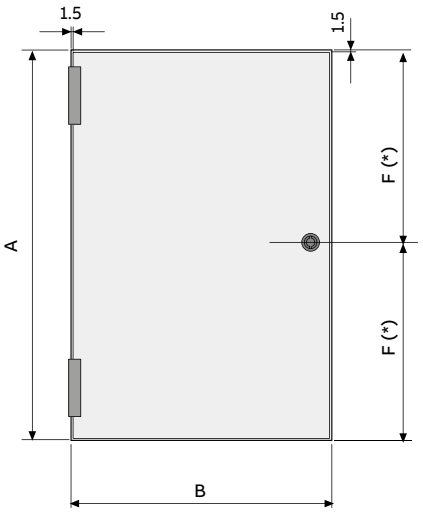

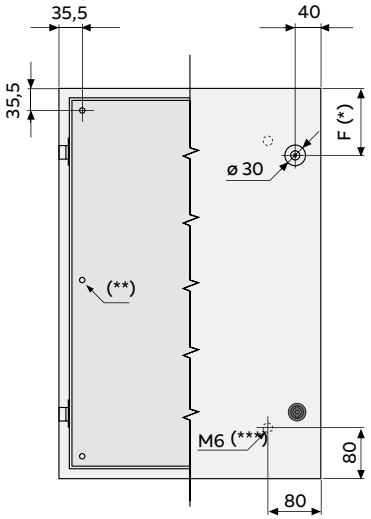



(*) **Serrures (F)**
N° 1 centrale pour coffrets de H = 303 à 503 mm
N° 2 pour coffrets de H = 603 à 703 mm (F = 100 mm)
N° 2 pour coffrets de H = 803 à 1203 mm (F = 150 mm)

(**) **Goujon cuivré**
uniquement pour coffrets de H = 1003 à 1203 mm

(***) **Goujon cuivré sur la porte**
1 pour coffrets de H = 303 à 503 mm
4 pour coffrets de H = 603 à 803 mm
6 pour coffrets de H = 1003 à 1203 mm

(****) **Perçages pour fixation de la bride**
4 pour coffrets de l = 203 mm
6 pour coffrets de l = 303 à 403 mm
8 pour coffrets de l = 503 à 803 mm

Panneaux modulaires et double porte intérieure



Bride passe-câbles

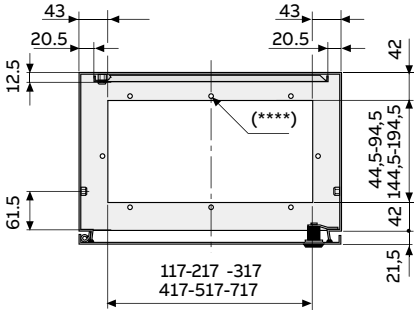

Réf. internationale @	Article	A	B	C	D	E	F (*)	G	H	I	L
SRN3215K	675315	303	203	147	82	133.5	151.5	163	337	237	263
SRN3315K	675317	303	303	147	82	133.5	151.5	263	337	337	263
SRN3415K	675319	303	403	147	82	133.5	151.5	363	337	437	263
SRN4315K	675321	403	303	147	82	133.5	201.5	263	437	337	363
SRN4320K	675323	403	303	197	132	183.5	201.5	263	437	337	363
SRN4420K	675325	403	403	197	132	183.5	201.5	363	437	437	363
SRN4620K	675327	403	603	197	132	183.5	201.5	563	437	637	363
SRN5320K	675329	503	303	197	132	183.5	251.5	263	537	337	463
SRN5420K	675331	503	403	197	132	183.5	251.5	363	537	437	463
SRN5425K	675333	503	403	247	182	233.5	251.5	363	537	437	463
SRN6420K	675335	603	403	197	132	183.5	100	363	637	437	563
SRN6425K	675337	603	403	247	182	233.5	100	363	637	437	563
SRN6625K	675339	603	603	247	182	233.5	100	563	637	637	563
SRN7520K	675341	703	503	197	132	183.5	100	463	737	537	663
SRN7525K	675343	703	503	247	182	233.5	100	463	737	537	663
SRN8625K	675345	803	603	247	182	233.5	150	563	837	637	763
SRN8630K	675347	803	603	297	232	283.5	150	563	837	637	763
SRN8830K	675349	803	803	297	232	283.5	150	763	837	837	763
SRN10625K	675351	1003	603	247	182	233,5	150	563	1037	637	963
SRN10630K	675353	1003	603	297	232	283,5	150	563	1037	637	963
SRN10830K	675355	1003	803	297	232	283,5	150	763	1037	837	963
SRN12630K	675357	1203	603	297	232	283,5	150	563	1237	637	1163
SRN12830K	675359	1203	803	297	232	283,5	150	763	1237	837	1163

Les dimensions sont exprimées en millimètres

SR2 Coffrets

Dimensions

Doubles portes intérieures

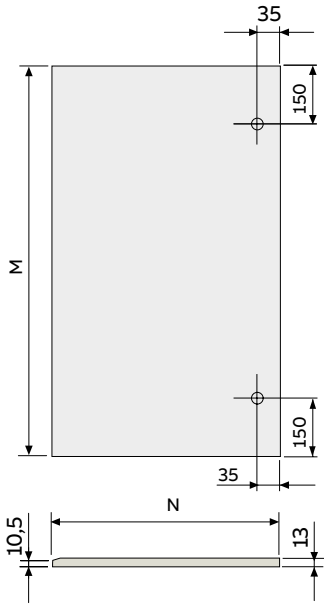

Réf. inter.	Article	M	N
KC5040K*	673593*	456	360
KC6040K*	673594*	556	360
KC7050K*	673595*	656	460
KC8060K	673596	756	560
KC1060K	673597	956	560
KC1080K	673598	956	760
KC1260K	673599	1156	560
KC1280K	673600	1156	760

* Les doubles portes de H 500 mm, 600 mm, 700 mm, présentent un seul perçage au centre, pour la serrure

Platines intérieures

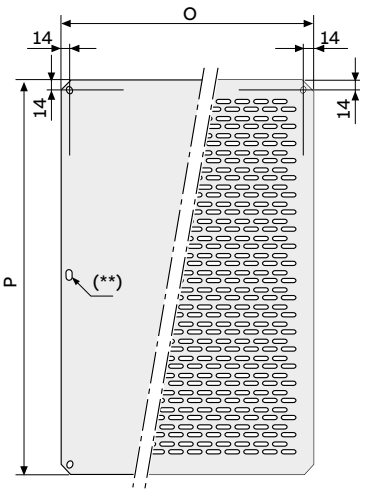

Réf. inter.	Article	O	P
PF3020	600826	160	260
PF3030	600827	260	260
PF3040	600830	360	260
PF4030	600839		
PF4040	600840	360	360
PF5030	600842	260	460
PF5040	600843	360	460
PF6040	600844	360	560
PF4060	PF4060		
PF6060	600845	560	560
PF7050	600859	460	660
PF8060	600860	560	760
PF8080	PF8080	760	760
PF1060	600785	560	960
PF1080	600788	760	960
PF1260	600793	560	1160
PF1280	T600795	760	1160

Plan de fixation

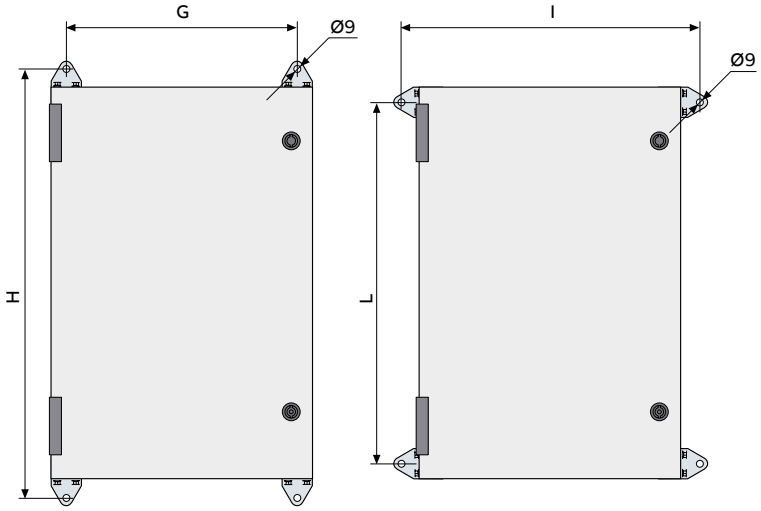

Fixation socle

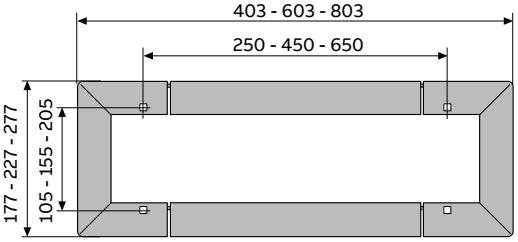

Les dimensions sont exprimées en millimètres

SR2 Coffrets

Caractéristiques mécaniques et électriques

Caractéristiques mécaniques

Matériel

	Stucture	Panneaux	Portes		Plaques
	Tôle en acier épaisseur [mm]	Tôle en acier épaisseur [mm]	Tôle en acier épaisseur [mm]	Verre de sécurité épaisseur extérieure [mm]	Tôle en acier épaisseur [mm]
Coffrets SR2	12÷15/10		12÷15/10	4	20/10
Coffrets sans brides SR-E	12/10		12/10		

Peinture

Couleur de la structure	Gris, RAL 7035, aspect peau d'orange	
Cycle standard	Lavage de la tôle Phosphatation à base de sels de fer Séchage en tunnel à 100 °C Peinture extérieure et intérieure par l'application électrostatique de laque en poudre thermodurcissable avec liants polyester-époxy, couleur RAL 7032, aspect peau d'orange, épaisseur totale 60/70 microns. Polymérisation au four à 180 °C	
Caractéristiques de la peinture della vernice	Liant :	Polyester époxy
	Poids spécifique :	1,61 g/cm^3
	Rendu théorique :	10,4 m^2/Kg avec film d'une épaisseur moyenne de 60 microns
	Point de fusion :	85-95 °C (Méthode banc Kofler)
	Granulométrie :	Distribution standard entre 5 et 100 microns, avec particules d'une dimension moyenne : 30 à 40 microns. Durcissement : 12' x 190°C (température de l'objet).
	Dureté :	1H à 2H
	Elasticité pliage DIN 53152 :	inaltéré par mandrin 1/4"
	adhérence réseau DIN 53151 :	GT O (100 %)
	Elasticité Erichem :	SEN DIN 53156 : > 6 mm
	Résistance au choc Gardner :	25 Kg x cm.

Essais effectués sur des tôles fines dégraissées et phosphatées avec une épaisseur de film de 60/70 microns.
La peinture a subi avec succès les essais de résistance au brouillard salin (193 heures).

Caractéristiques environnementales selon IEC EN 62208

Type d'installation	intérieure	
Conditions d'installation	Plancher	
Climat d'utilisation (t° / HR %)	constant	23 °C/83 % - 40 °C/93 %
	variable	23 °C/98 % - 40 °C/98 %
Limites de température ambiante	en service	-5 °C +40 °C
	pour stockage	-25 °C +55 °C

SR2 Coffrets

Caractéristiques mécaniques et électriques

Déclaration de conformité ABB

Conformité aux normes IEC EN 62208 et EN 60439-1

Les coffrets ont déjà été soumis, dans les laboratoires ABB, aux essais de type prévus par les normes EN 62208 et EN 60439-1. Les résultats de ces essais garantissent les prestations des coffrets SR2 et permettent au constructeur final du tableau, à condition de respecter les critères de choix et les instructions de montage des différents composants, de ne pas réaliser d'essais de type ultérieurs. Il est possible de faire référence à ces résultats, indiqués ci-dessous, pour l'établissement de la déclaration de conformité du tableau électrique.

Norme IEC EN 62208
"Enveloppes vides pour ensembles d'appareillages de protection et manœuvre à basse tension".
Norme EN 60439-1
"Ensembles d'appareillages de protection et manœuvre à basse tension".

Coffrets SR2
Caractéristiques nominales

Tension assignée d'emploi		1000 V AC - 1500V DC
Tension assignée d'isolement		1000 V AC - 1500V DC
Degré de protection IP	avec porte	65
	version EMC	54
Résistance mécanique aux chocs IK	avec porte pleine	10
	avec porte vitrée	09

S'ils sont choisis et assemblés correctement, selon les indications du catalogue et du manuel d'instructions, ils permettent de réaliser des tableaux électriques conformes à la norme IEC 61439-1 et 2 sur la base de ce qui est prévu par la directive de la Communauté européenne relative à la basse tension (directive 73/23/CEE, loi 791/1977).

Les indications ci-dessus sont valables si le tableau électrique est conçu et réalisé :
- en choisissant les matériaux sur la base des prestations indiquées dans les catalogues ABB ;
- en dimensionnant les conducteurs selon les prescriptions des normes IEC 61439-1 et 2 et IEC 64-8 ;
- en effectuant avec issue favorable les essais individuels prévus par la norme IEC 61439-1 et 2.

SR2 Coffrets
Puissance dissipée

Puissance dissipée – Coffrets SR2

Puissance dissipée à l'intérieur des enveloppes SR2, selon la surtempérature admissible (température externe plus surtempérature = 65 °C max.).

Logement séparé pour montage mural



Réf. inter.	Article	Dimensions			Puissance dissipée maximale (W) avec élévation de température de			
		H (mm)	L (mm)	P (mm)	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C
SRN3215K	675315	300	200	150	18	22	26	31
SRN3315K	675317	300	300	150	23	29	35	42
SRN3415K	675319	300	400	150	34	42	51	60
SRN4315K	675321	400	300	150	30	37	45	53
SRN4320K	675323	400	300	200	33	42	51	60
SRN4420K	675325	400	400	200	42	52	63	74
SRN4620K	675327	400	600	200	59	74	89	105
SRN5320K	675329	500	300	200	39	49	59	69
SRN5420K	675331	500	400	200	47	59	72	85
SRN5425K	675333	500	400	250	52	66	79	94
SRN6420K	675335	600	400	200	54	67	82	96
SRN6425K	675337	600	400	250	59	74	89	105
SRN6625K	675339	600	600	250	79	99	120	141
SRN7520K	675341	700	500	200	68	86	104	122
SRN7525K	675343	700	500	250	74	93	113	133
SRN8625K	675345	800	600	250	94	118	143	169
SRN8630K	675347	800	600	300	107	134	162	191
SRN8830K	675349	800	800	300	114	142	173	204
SRN10625K	675351	1000	600	250	95	118	143	169
SRN10630K	675353	1000	600	300	103	130	156	185
SRN10830K	675355	1000	800	300	142	178	215	254
SRN12630K	675357	1200	600	300	123	155	187	220
SRN12830K	675359	1200	800	300	168	210	255	300

ComfortLine A armoires métalliques murales - IP44

Guide de choix - Version sans gaine à câble - L = 550 mm

Étape 1 : choix de l'armoire en fonction du nombre de modules nécessaires

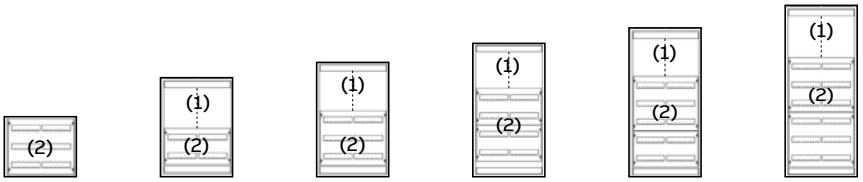

(1) Espace à équiper.
(2) Fourni d'origine.

Nb. de modules de 17.5 mm		75	50+2R à équiper	75+2R à équiper	100+2R à équiper	125+2R à équiper	150+2R à équiper
Nb. de rangées		3	4	5	6	7	8
H ext/int	mm	500/450	800/750	950/900	1100/1050	1250/1200	1400/1350
L ext/int	mm	550/500					
P ext/int	mm	215/210					
Type d'enveloppe		A23	A25	A26	A27	A28	A29
Article		170779	170780	170781	170782	170783	170784

Étape 2 : choix des kits d'installation

Lorsqu'il n'y a pas de gaine à câble, l'espace à équiper a une largeur de 500 mm et une hauteur de 300 mm. Pour remplir cet espace, deux solutions :

- associer 2 kits 300 x 250 mm (gauche / droite)
- utiliser 1 kit 300 x 500 mm unique.

Exemple de montage par application

Application	Largeur	Hauteur	Montage	Désignation	Article (Commander les deux références)	
					Kit	Support plastron
	mm	mm				
Tableau divisionnaire modulaire	500	300	–	Kit tout modulaire 2R 2 x 24 mod.	173118	–
Tarif Bleu Monophasé	250	300	Gauche	Kit platine compt. électr. mono. (3)	170802	–
	250	300	Droite	Kit modulaire 2 x 12 mod.	141654	162611
Arrivée boîtier moulé XT1/XT3	250	300	Gauche	Kit Tmax XT1 / XT3 + bloc diff.	162605	162611
	250	300	Droite	Jeu de barre 250 A	162291	–
Arrivée boîtier moulé XT2 4P	250	300	Gauche	Kit Tmax XT2 2R 4P	142906	162611
	250	300	Droite	Jeu de barre 250 A	162291	–

(3) Platine non fournie.

Étape 3 : choix des accessoires armoire, avec et sans gaine à câble

Désignation		Article
Serrure complète CZT2 (référence cylindre 1 clé Eurolock 827)		D752412
Poignée CZT5 avec possibilité de demi cylindre 40.5 mm Ronis (non livré)		D752488
Kit de juxtaposition horizontale CZ3		D752461
Kit de juxtaposition verticale CZ4		D752462
Plaque passe-câble souple		D752436
Pattes de fixation murales (4 pces)		D752459
Support plastrons	52.5 mm x 4	D762630
de rechange	88 mm x 4	162604
Bandes	12 modules (lot de 5 pièces)	162598
de repérage	25 modules (lot de 6 pièces)	162599
Porte-plans format	A4	138233
	A5	173671
Obturateur 12 modules RAL 7035 (lot de 5 pièces)		173733

Désignation	Article
Bracelet guide de filerie (lot de 10 pcs)	172155
Support de bracelet guide de filerie (lot de 10 pces)	173678
Obturateur pour bracelet de filerie (1 mètre)	172161
CZ11 bride de fixation ComfortLine A (1 set 4 pcs)	D752552
CZ11P20 bride de fixation ComfortLine A (20 sets de 4 pcs)	D752559

Bornier de terre (il nécessite le support de fixation ZK19)	
Support de fixation du bornier ZK19	D752456
Bornier "Quick" T 17 x 4 mm² + 5 x 25 mm²	D762761
Bornier "Quick" T 20 x 4 mm² + 6 x 25 mm²	D762762
Cavalier bornier T - pontage de 2 borniers	D762763

ComfortLine A armoires métalliques murales - IP44

Guide de choix - Version avec gaine à câble - L = 800 mm

Étape 1 : choix de l'armoire en fonction de l'application et du nombre de modules nécessaires

(1) Espace à équiper.
(2) Fourni d'origine.

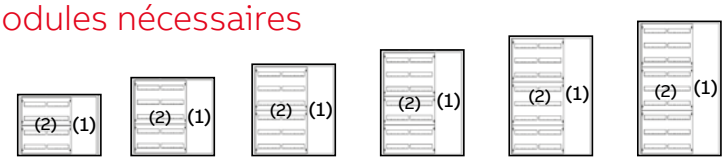

Nb. de modules de 17.5 mm		**100**	**125**	**150**	**175**	**200**	**225**
Nb. de rangées		4	5	6	7	8	9
H ext/int	mm	650/600	800/750	950/900	1100/1050	1250/1200	1400/1350
Hauteur à équiper	mm	600	750	900	1050	1200	1350
L ext/int	mm	800/750					
P ext/int	mm	215/210					
Type d'enveloppe		A34	A35	A36	A37	A38	A39
Article		170770	170771	170772	170773	170774	170775

Étape 2 : choix des kits d'installation

Lorsqu'il y a une gaine à câble, la somme des H kits doit être égale à la hauteur à équiper de l'armoire et la largeur des kits de montage est toujours de 250 mm. Il faut commander en complément les supports de plastrons réf. 162611 pour tous les kits exceptés ceux du tarif bleu.

Exemple : Vous avez choisi une armoire référence 170772 avec h = 900 mm. Vous pouvez l'équiper d'un kit Tmax (XT1 à XT3) avec h = 300 mm, d'un jeu de barres avec h = 300 mm et d'un kit modulaire 2 rangées avec h = 300 mm.

Utilisation		**H kits** mm	**Nb. de rangées de 150 mm**	**Désignation**	**Article** (Commander les deux références) **Kit**	**Support plastron**
Tarif Bleu	Monophasé	300	2	Kit platine compt électr. mono. (3)	170802	–
	Triphasé	600	4	Kit platine compt électr. tri. (3)	170797	–
Tarif Jaune	XT1/XT3 + diff.	300	2	Kit Tmax XT1/XT3 + bloc diff.	162605	162611
	XT2 + diff.	450	3	Kit Tmax XT2 + bloc différentiel	142907	162611
	XT4 + diff.	450	3	Kit Tmax XT4 + bloc différentiel	142909	162611
Tableau divisionnaire boîtier moulé	XT1/XT3	300	2	Kit Tmax XT1/XT3	162605	162611
	XT2	300	2	Kit Tmax XT2 4P 2R	142906	162611
	XT4	300	2	Kit Tmax XT4 4P 2R	142908	162611
Montage d'appareillage modulaire (rail DIN + plastron modulaire)		150	1	Kit modulaire 1R gaine à câble	162609	162611
		300	2	Kit modulaire 2R gaine à câble	141654	162611
		450	3	Kit modulaire 3R gaine à câble	162610	162611
Montage d'appareillage non modulaire (platine pleine + plastron plein)		300	2	Kit multifonct 2R gaine à câble	141710	162611
		450	3	Kit multifonct 3R gaine à câble	141713	162611
Jeu de barres 250 A		300	2	Jeu de barre 250 A	162291	162611
Plastron plein		150	1	Plastron plein 1R gaine à câble	162606	162611
		300	2	Plastron plein 2R gaine à câble	162607	162611
		450	3	Plastron plein 3R gaine à câble	162608	162611

(3) Platine non fournie.

Étape 3 : choix des accessoires

Voir page précédente.

Catalogue ComfortLine A

System pro E® energy

Le système d'armoires complet jusqu'à 800A...

Nouveau

La gamme System pro E® energy comprend deux types d'armoires et un système de configuration interne.

System pro E® energy L
Armoires métalliques en kit, adaptées et éprouvées, pour un montage mural et sur socle jusqu'à 800 A.

Livré en kit à plat, System pro E® energy L offre un degré de protection allant jusqu'à **IP43** (IP30 sans la porte).

System pro E® energy M
Armoires métalliques monoblocs avec panneaux latéraux amovibles, pour un montage mural et sur socle.

Les tableaux de distribution monoblocs System pro E® energy M offrent un degré de protection jusqu'à **IP55** (IP30 sans la porte).

System pro E® energy Combi
Le système de configuration interne commun facilite l'installation d'une large gamme d'appareillages basse tension d'ABB grâce à son système modulaire, livré en kits à plat.

Retrouvez toutes les informations sur notre site

System pro E® energy
… dans toutes les tailles et applications

Configuration facile, simple et flexible
Assemblage rapide
Application sûre

System pro E® energy M
IP55

System pro E® energy L
IP43

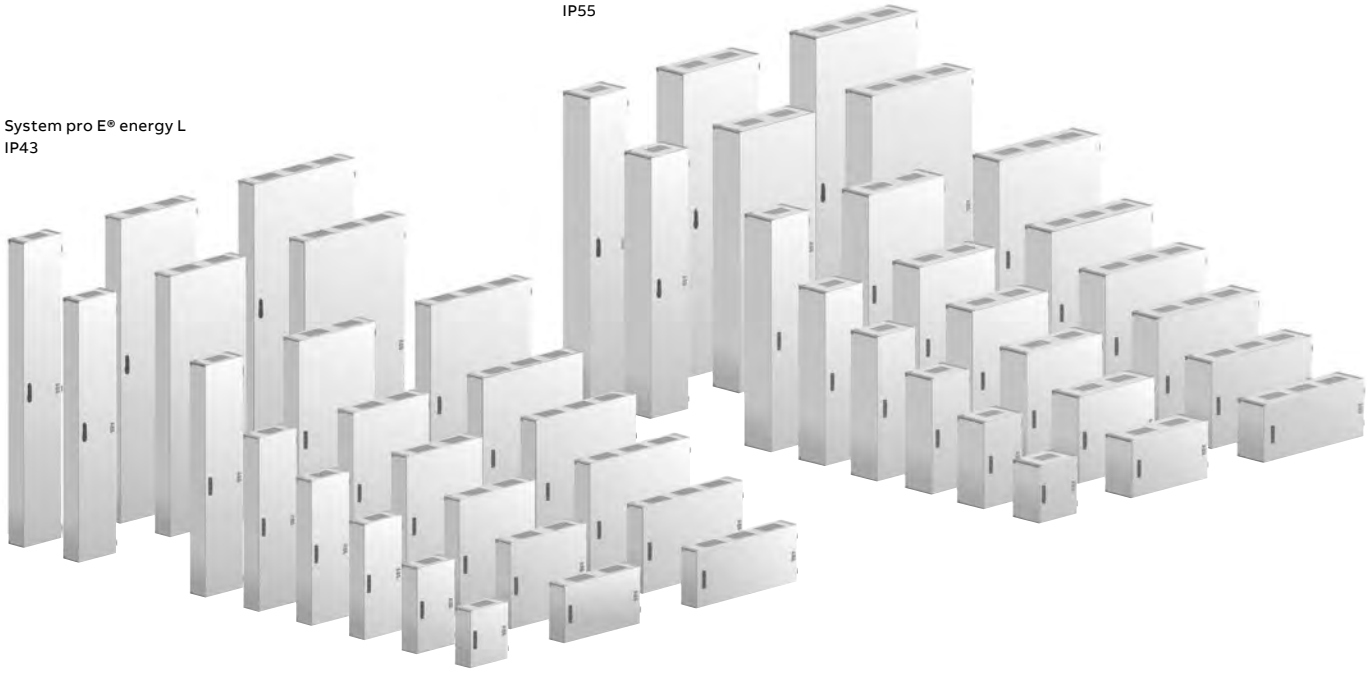

Type d'armoire		System pro E® energy L			System pro E® energy M		
Degré de protection		jusqu'à IP43			jusqu'à IP55		
Classe de protection		I			I		
Profondeur		250 mm			250 mm		
Largeur		400	600	800	400	600	800
Hauteur	600	■	■	■	■	■	■
	800	■	■	■	■	■	■
	1000	■	■	■	■	■	■
	1200	■	■	■	■	■	■
	1400	■	■	■	■	■	■
	1600	■	■	■	■	■	■
	1800	■	■	■	■	■	■
	2000	■	■	■	■	■	■

> Dimensions en mm

System pro E® energy
Les avantages

Facile, simple et flexible

- Armoires de largeur 400, 600 et 800 mm. Les armoires de 800 mm de large peuvent intégrer une gaine de câblage
- Hauteurs disponibles de 600 à 2 000 mm, toujours avec une profondeur commune de 250 mm, possibilité de couplage horizontal de 2 ou plusieurs armoires
- Concept modulaire : tous les kits d'installation ont un pas de 50 mm de hauteur
- Jeux de barres montés horizontalement ou verticalement
- Un seul outil suffit pour l'assemblage des armoires

Entrée de câble innovante et facilité d'installation
Plusieurs options pour tout type d'application de câblage. System pro E® energy offre différentes versions de plaques d'armoires haut et bas : pleines avec prédécoupages pour les plastrons, ouverture large.

Le choix large de plaques offre la solution adaptée à chaque application. Les plaques peuvent être fixées sans outils. System pro E® energy offre un accès illimité durant le fonctionnement, l'extension, la maintenance et la surveillance fonctionnelle.

Socle
La hauteur standard du socle de System pro E® energy L et M est de 100 mm, et jusqu'à 3 empilements sont possibles sans accessoires supplémentaires.

Le socle est constitué de pièces d'angle et de profilés latéraux, avant et arrière. Le retrait des panneaux avant et arrière simplifie le transport du panneau et fournit l'accessibilité requise pour le câblage dans l'installation finale. Il en va de même pour les armoires couplées, le retrait des profilés latéraux internes permet le câblage croisé entre les armoires.

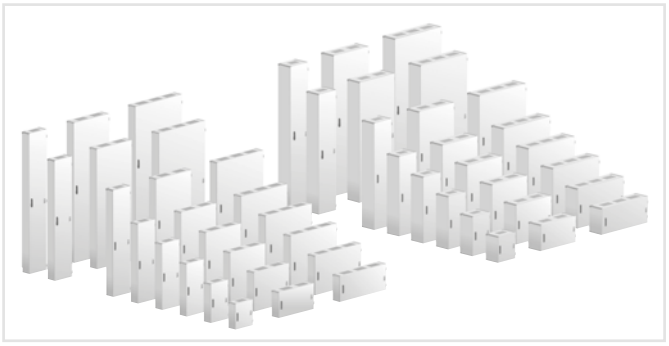

—
01

—
02

—
04

—
03

—
05

—
01 Gamme complète
—
02 Entrée de câbles innovante
—
03 Montage facile du socle

—
04 Entrées de câble par le haut ou le bas
—
05 Assemblage facile avec un seul outil

System pro E® energy
Les avantages

Rapide à assembler

- Une personne suffit pour l'assemblage
- Système à clipser sans outil pour les rails DIN, les plaques de montage, les supports de jeux de barres, etc.
- Verrous de plastron préassemblés avec serrure1/4 de tour
- System pro E® energy Combi permet une installation rapide par sa technologie d'accrochage. Ce montage rapide réduit le nombre de vis.
- Rebords de guidage dans le panneau arrière pour la fixation des panneaux supérieur et latéraux
- Grand espace de câblage, suffisant pour des goulottes verticales de 80 mm de chaque côté
- Repérage sur les profilés de fixation des kits d'installation et des plastrons pour une mise en place rapide
- Cadre permettant le retrait de tous les plastrons en même temps
- Technologie de paroi innovante avec une installation sans outil

Porte prête à monter
- Portes communes à System pro E® energy L et M
- Choix de portes pleines ou transparentes pour toutes les largeurs d'armoires
- Joint PUR pour garantir une fermeture parfaite et le degré de protection
- Système de verrouillage en 3 points déjà monté
- Montage facile et rapide sans outil
- Angle d'ouverture de 130º
- Manette avec plusieurs inserts disponibles pour adapter les besoins de chaque client.

01

04

02

05

03

01 Système à clipser sans outil grâce à un support / ressort encliquetable

02 Support de montage réglable

03 Cadre support plastrons amovible

04 Verrous de plastron préassemblés avec serrure 1/4 de tour

05 Porte en acier et porte vitrée prêtes à être montées

Sûr pour les utilisateurs, fiable et robuste

La combinaison des armoires System pro E® energy et des appareillages basse tension d'ABB est certifiée selon les normes IEC 61439-2 / -3 et IEC62208

Degré de protection contre la poussière et les liquides :
- System pro E® energy L : jusqu'à IP43
- System pro E® energy M : jusqu'à IP55

Construction mécanique robuste
- Panneau arrière en tôle d'acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur
- Pièces d'angle internes pour fixer les panneaux externes, le cadre de support des plastrons et pour réaliser la juxtaposition horizontale des armoires
- Profilés verticaux pour fixer les plaques de montage et l'isolateur monté sur le panneau arrière pour une rigidité supplémentaire
- Panneaux externes en tôle d'acier, revêtement poudré
- Renfort horizontal en option pour les armoires juxtaposées
- Séparation interne jusqu'à la forme 2b
- Porte transparente en verre trempé.

01

02

01 Montage facile côte à côte

02 Pièce d'angle interne

System pro E® energy L / M
Présentation du système

System pro E® energy L

System pro E® energy M

System pro E® energy L

Panneaux arrière et latéraux

\+

Haut et bas

System pro E® energy M

Armoire monobloc

\+

Panneaux latéraux

\+

Socle

\+

Gaîne de câblage intégrée

Kits d'installation

\+

Jeux de barres

\+

Porte

\+

Passe-câbles

System pro E® energy Combi
Présentation du système

System pro E® energy L

System pro E® energy M

System pro E® energy Combi

Kit disjoncteurs Tmax

Kit interrupteurs-sectionneurs OT

Kit d'appareillage modulaire

Plastrons pleins

Plastrons pour appareillage de mesure encastré

Plaques de montage

Cloison de séparation (Forme 2)

Système de jeu de barres

Accessoires

(Le bon kit d'installation pour chaque type d'application)

System pro E® energy L

Tableau de sélection pour les versions murales et au sol

System IP43, en kit

Largeur = 400 mm					Références de commande	
Hauteur (utile)	Nb. de modules H= 150 mm	Nb. de modules H= 200 mm	Dimension intérieure H×L×P (mm)	Dimension extérieure H×L×P (mm)	Basique Type/Article	Extension Type/Article
600	4 rangées (48 Mod)	3 rangées (36 Mod)	600×329×193	649×384×250	Q843B406	Q843E406
800	5 rangées (60 Mod)	4 rangées (48 Mod)	800×329×193	849×384×250	Q843B408	Q843E408
1000	6 rangées (72 Mod)	5 rangées (60 Mod)	100×329×193	1049×384×250	Q843B410	Q843E410
1200	8 rangées (96 Mod)	6 rangées (72 Mod)	1200×329×193	1249×384×250	Q843B412	Q843E412
1400	9 rangées (108 Mod)	7 rangées (84 Mod)	1400×329×193	1449×384×250	Q843B414	Q843E414
1600	10 rangées (120 Mod)	8 rangées (96 Mod)	1600×329×193	1649×384×250	Q843B416	Q843E416
1800	12 rangées (144 Mod)	9 rangées (108 Mod)	1800×329×193	1849×384×250	Q843B418	Q843E418
2000	13 rangées (156 Mod)	10 rangées (120 Mod)	2000×329×193	2049×384×250	Q843B420	Q843E420

Largeur = 600 mm					Références de commande	
Hauteur (utile)	Nb. de modules H= 150 mm	Nb. de modules H= 200 mm	Dimension intérieure H×L×P (mm)	Dimension extérieure H×L×P (mm)	Basique Type/Article	Extension Type/Article
600	4 rangées (96 Mod)	3 rangées (72 Mod)	600×545×193	649×600×250	Q843B606	Q843E606
800	5 rangées (120 Mod)	4 rangées (96 Mod)	800×545×193	849×600×250	Q843B608	Q843E608
1000	6 rangées (144 Mod)	5 rangées (120 Mod)	1000×545×193	1049×600×250	Q843B610	Q843E610
1200	8 rangées (192 Mod)	6 rangées (144 Mod)	1200×545×193	1249×600×250	Q843B612	Q843E612
1400	9 rangées (216 Mod)	7 rangées (168 Mod)	1400×545×193	1449×600×250	Q843B614	Q843E614
1600	10 rangées (240 Mod)	8 rangées (192 Mod)	1600×545×193	1649×600×250	Q843B616	Q843E616
1800	12 rangées (288 Mod)	9 rangées (216 Mod)	1800×545×193	1849×600×250	Q843B618	Q843E618
2000	13 rangées (312 Mod)	10 rangées (240 Mod)	2000×545×193	2049×600×250	Q843B620	Q843E620

Largeur = 800 mm					Références de commande	
Hauteur (utile)	Nb. de modules H= 150 mm	Nb. de modules H= 200 mm	Dimension intérieure H×L×P (mm)	Dimension extérieure H×L×P (mm)	Basique Type/Article	Extension Type/Article
1200	8 rangées (288 Mod)	6 rangées (216 Mod)	1200×761×193	1249×816×250	Q843B812	Q843E812
1600	10 rangées (360 Mod)	8 rangées (288 Mod)	1600×761×193	1649×816×250	Q843B816	Q843E816

D'autres tailles disponible sur la catalogue System pro E® energy.

Catalogue
System pro E® energy

Passe-câbles haut/bas	Type de plaques	Passe-câbles grande ouverture haut/bas	Type de plaques grande ouverture	Socle	Porte métallique	Porte transparente	Gaine à câbles intégrée
Type/Article	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**
Q843T411	Voir page Passe-câbles	Q843T421	Voir page Passe-câbles	Q855P401	Q855D406	Q855G406	
					Q855D408	Q855G408	
					Q855D410	Q855G410	
					Q855D412	Q855G412	
					Q855D414	Q855G414	
					Q855D416	Q855G416	
					Q855D418	Q855G418	
					Q855D420	Q855G420	

Passe-câbles haut/bas	Type de plaques	Passe-câbles grande ouverture haut/bas	Type de plaques grande ouverture	Socle	Porte métallique	Porte transparente	Gaine à câbles intégrée
Type/Article	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**
Q843T611	Voir page Passe-câbles	Q843T621	Voir page Passe-câbles	Q855P601	Q855D606	Q855G606	
					Q855D608	Q855G608	
					Q855D610	Q855G610	
					Q855D612	Q855G612	
					Q855D614	Q855G614	
					Q855D616	Q855G616	
					Q855D618	Q855G618	
					Q855D620	Q855G620	

Passe-câbles haut/bas	Type de plaques	Passe-câbles grande ouverture haut/bas	Type de plaques grande ouverture	Socle	Porte métallique	Porte transparente	Gaine à câbles intégrée
Type/Article	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**	**Type/Article**
Q843T811	Voir page Passe-câbles	Q843T821	Voir page Passe-câbles	Q855P801	Q855D812	Q855G812	Q830I212
					Q855D816	Q855G816	Q830I216

System pro E® energy L / M

Données techniques et caractéristiques produits

Données techniques	
Normes / exigences	IEC 61439 -1/-2/-3*
Classe de protection	Classe I, raccordé à la terre
Degré de pollution	2
Séparation	Forme 1 et Forme 2
Degré de protection	IP43
	IP30 sans porte
Résistance aux impacts mécaniques	IK 07 - prédécoupes
	IK 08 - sans la porte, porte transparente
	IK 09 - Porte pleine & panneaux latéraux amovibles
Conditions d'installation	Installation intérieure
	Température ambiante max. +40 °C
	Température ambiante min. -5 °C
	Température de fonctionnement max. +55 °C
	Température de stockage max. +55 °C
	Température de stockage min. -40 °C
Courant nominal (I_n)	800 A
Tension nominale de fonctionnement (U_e)	415 V
Tension nominale d'isolement (U_i)	1 000 V
Courant de court-circuit nominal (I_{cw})	32 kA/1s
Courant nominal des systèmes de jeux de barres	800 A en IP43 et enIP55

Caractéristiques produits		
	Enveloppe et porte	Couleur RAL 7035
	Panneau arrière et profilés de montage (SPEE-L)	Panneau en acier zingué sendzimir 1,5 mm
	Panneau latéral, haut et bas (SPEE-L) Armoire (SPEE-M)	Panneau en tôle d'acier revêtue d'époxy-polyester 1,25 mm
	Porte pleine	Panneau en tôle d'acier revêtue d'époxy-polyester 1,25 mm
	Porte transparente	Panneau en tôle d'acier revêtue d'époxy-polyester de 1,25 mm et verre trempé de 3 mm d'épaisseur
	Plastrons	Panneau en tôle d'acier revêtue d'époxy-polyester 1 mm
	Angle d'ouverture de porte : 130°	
	Portes avec fermeture à crémone, système de verrouillage en 3 points	
	Portes pour armoires murales : avec plaque de verrouillage et double panneton de 3 mm	
	Portes pour armoires sur socle : avec manette pivotante et double panneton de 3 mm	
Options d'assemblage	Préparé pour être équipé de modules System pro E® energy Combi et de plaques de montage	
Conditionnement de livraison	Kits à plat (SPEE-L) / Enveloppe monobloc avec ouvertures latérales (SPEE-M)	

System pro E® energy Combi

Données techniques	
Norme / réglementations	IEC61439 -2/-3
Classe de protection	I, raccordé à la terre
Degré de protection	IP2XC

Caractéristiques électriques	
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	6 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Courant nominal (I_n)	jusqu'à 800 A
Courant nominal de tenue de crête (I_{pk})	jusqu'à 67 kA
Courant nominal de court-circuit (I_{cw}) 1.0 s	jusqu'à 32 kA
Fréquence nominale (f)	50 - 60 Hz
Tension nominale d'isolement (U)	1000 V
Tension nominale de fonctionnement	415 V

System pro E® energy L / M

Passe-câbles innovants

	Description	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
TZ101	**Passe-câbles avec membrane** Matière : plastique Pour sections de câbles 2 x 6 - 32,5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm	TZ101	2CPX010450R9999	1
TZ102	**Passe-câbles pour raccords à vis M** Matière : plastique 1 x M 63 / M 50, 2 x M 32 / M 20, 5 x M 25, 5 x M 20	TZ102	2CPX010452R9999	1
TZ110	**Passe-câbles avec manchons** Matière : plastique			
TZ111	**Passe-câbles avec 8 manchons** Pour sections de câbles 8 x 13 - 34 mm	TZ110	2CPX010850R9999	1
	Passe-câbles avec 11 manchons Pour sections de câbles 1 x 14 - 54 mm, 3 x 13 - 34 mm, 3 x 13 - 26,5 mm, 4 x 5 - 21 mm	TZ111	2CPX010851R9999	1
TZ112	**Passe-câbles avec 1 manchon** Pour sections de câbles 1 x 14 - 68 mm	TZ112	2CPX010852R9999	1
TZ104	**Passe-câbles avec 2 manchons** Pour sections de câbles 2 x 14 - 68 mm	TZ104	2CPX010456R9999	1
TZ105	**Passe-câbles avec 3 manchons** Pour sections de câbles 3 x 14 - 54 mm	TZ105	2CPX010457R9999	1
TZ107	**Plaques de finition** Matière : plastique	TZ107	2CPX010460R9999	1
TZ106	Matière : tôle en acier	TZ106	2CPX010458R9999	1

Passe-câble pour entrée de câble large (type TZ), fermée avec prédécoupage

	Description	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
Q855F421	**Passe-câbles pour large ouverture**			
	Largeur de l'armoire :			
	400 mm	Q855F421	1SZE990900B0011	
	600 mm	Q855F621	1SZE990900B0021	
	800 mm	Q855F821	1SZE990900B0031	

Passe-câbles plein pour large ouverture

	Description	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
Q855F422	**Passe-câbles pour large ouverture**			
	Largeur de l'armoire :			
	400 mm	Q855F422	1SZE990900B0012	
	600 mm	Q855F622	1SZE990900B0022	
	800 mm	Q855F822	1SZE990900B0032	

Note : d'autres type de passes-câbles disponibles sur notre catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy L / M
Serrures

	Description	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
	Manette pivotante et barillets			
ESAC1001	Manette pivotante avec double panneton 3 mm	ESAC1001	2CPX010900R9999	1
ESAC1002	Double panneton 3 mm*	ESAC1002	2CPX010901R9999	1
ESAC1003	Double panneton 5 mm	ESAC1003	2CPX010902R9999	1
	Triangulaire 7 mm	ESAC1004	2CPX010903R9999	1
	Triangulaire 8 mm	ESAC1005	2CPX010904R9999	1
ESAC1004	Carré 6 mm	ESAC1006	2CPX010905R9999	1
ESAC1005	Carré 7 mm	ESAC1007	2CPX010906R9999	1
ESAC1006	Carré 8 mm	ESAC1008	2CPX010907R9999	1
	Ronis 455 et clé	ESAC1011	2CPX010910R9999	1
ESAC1007	Ronis 405 et clé	ESAC1012	2CPX010911R9999	1
ESAC1008				
ESAC1011				
	Plaques de serrure et barillets			
TZ517	Pour barillet 3 mm (standard)* et 5 mm	TZ517	2CPX010926R9999	1
TZ518	Pour barillet triangulaire et carré	TZ518	2CPX010927R9999	1
ZH130	Double panneton 3 mm*	ZH130	2CPX060490R9999	1

* Accessoire inclus dans la livraison de l'armoire

Note : d'autres type de serrure et accessoires de rechange disponibles sur notre catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy L / M
Accessoires divers

	Description	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
Q800R00P2	**Supports de montage 2 pcs** Fixation murale	Q800R00P2	1SZE990940B0130	
ESAC3003P4	**Anneaux de levage 4 pcs**	ESAC3003P4	2CPX078412R9999	4
	Kit de mise à la terre de la porte 6 mm² avec 2x M6	QAW007000	1SZE990940B0120	1
	Kit de mise à la terre du panneau Connexion entre l'aménagement intérieur et la structure 6 mm² avec 2x M5	QAW007001	1SZE990940B0140	1
ZA13	**Porte document DIN A4** Auto-collant	ZA13	2CPX038233R9999	1
	Obturateurs couleur RAL7035			
	Obturateurs L = 2000 mm, gris	AD1086	1STQ009173A0000	10
	Obturateurs L = 600 mm, 24 modules	671369	AD1088	3
	Obturateurs L = 800 mm, 36 modules	671370	AD1089	3

*Accessoire inclus dans la livraison de l'armoire

Note : plus d'accesoires disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy Combi

Kits d'installation pour disjoncteur boîtier moulé Tmax, horizontal

QB3H62000

QB4H82000

Kit d'installation pour :

- Disjoncteur Tmax horizontal 3/4 pôles
- Kit non équipé pour disjoncteur ABB Tmax comme disjoncteur amont ou aval

Contenu :

- Plastron en tôle d'acier avec découpes (pour la version fixe avec bornes à l'avant)
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Plastron avec découpes pour disjoncteur (3/4 pôles)
- Plastron avec verrouillage rapide 1/4 de tour

	Type d'appareil					Références de commande		
Largeur mm	Type	I_n max A	Nombre de disjoncteurs	Nombre de pôles	Hauteur mm	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	Tmax XT1	160	1	3/4	200	QB1H62000	1SZE980040B0330	1
	Tmax XT2	160	1	3/4	200	QB2H62000	1SZE980040B0340	1
	Tmax XT3	250	1	3/4	200	QB3H62000	1SZE980040B0350	1
	Tmax XT4	250	1	3/4	200	QB4H62000	1SZE980040B0360	1
	Tmax XT5	630	1	3/4	300	QB5H63000	1SZE980040B0370	1
800	Tmax XT1	160	1	3/4	200	QB1H82000	1SZE980040B0410	1
	Tmax XT2	160	1	3/4	200	QB2H82000	1SZE980040B0420	1
	Tmax XT3	250	1	3/4	200	QB3H82000	1SZE980040B0430	1
	Tmax XT4	250	1	3/4	200	QB4H82000	1SZE980040B0440	1
	Tmax XT5	630	1	3/4	300	QB5H83000	1SZE980040B0450	1

Pour les disjoncteurs 3 pôles, commander la plaque, code AD3305 XT1 3P, montée sur la plaque 1STQ009216A0000, la plaque AD3306 XT2 3P montée sur la plaque 1STQ009217A0000, la plaque AD3307 XT3 3P montée sur la plaque 1STQ009218A0000, la plaque AD3305 XT4 3P montée sur la plaque 1STQ009219A0000.

QB3H620RC

QB4H820RC

Kit d'installation pour :

- Disjoncteur Tmax horizontal 4 pôles + RC
- Kit non équipé pour disjoncteur ABB Tmax comme disjoncteur amont ou aval

Contenu :

- Plastron en tôle d'acier avec découpes (pour la version fixe avec bornes à l'avant)
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Plastron avec découpes (pour disjoncteur 4 pôles + RC) et verrouillage rapide 1/4 de tour

	Type d'appareil					Références de commande		
Largeur mm	Type	I_n max A	Nombre de disjoncteurs	Nombre de pôles	Hauteur mm	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	Tmax XT1	160	1	3/4	200	QB1H620RC	1SZE980040B0690	1
	Tmax XT2	160	1	3/4	200	QB2H620RC	1SZE980040B0700	1
	Tmax XT3	250	1	3/4	200	QB3H620RC	1SZE980040B0710	1
	Tmax XT4	250	1	3/4	200	QB4H620RC	1SZE980040B0720	1
	Tmax XT5	630	1	3/4	300	QB5H630RC	1SZE980040B0730	1
800	Tmax XT1	160	1	3/4	200	QB1H820RC	1SZE980040B0770	1
	Tmax XT2	160	1	3/4	200	QB2H820RC	1SZE980040B0780	1
	Tmax XT3	250	1	3/4	200	QB3H820RC	1SZE980040B0790	1
	Tmax XT4	250	1	3/4	200	QB4H820RC	1SZE980040B0800	1
	Tmax XT5	630	1	3/4	300	QB5H830RC	1SZE980040B0810	1

Note : plus de kits disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

Catalogue
System pro E® energy

System pro E® energy Combi

Kits d'installation pour disjoncteur boîtier moulé Tmax, vertical

QB3V43000

QB5V84500

Kit d'installation pour :

- Disjoncteur Tmax vertical 3/4 pôles
- Kit non équipé pour disjoncteur ABB Tmax comme disjoncteur amont ou aval

Contenu :

- Plastron en tôle d'acier avec découpes (pour la version fixe avec bornes à l'avant)
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Plastron avec découpes et verrouillage rapide 1/4 de tour

	Type d'appareil					Références de commande		
Largeur mm	Type	I_n max A	Nombre de disjoncteurs	Nombre de pôles	Hauteur mm	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	Tmax XT1	160	1	3/4	300	QB1V63000	1SZE980040B0090	1
	Tmax XT2	160	1	3/4	300	QB2V63000	1SZE980040B0100	1
	Tmax XT3	250	1	3/4	300	QB3V63000	1SZE980040B0110	1
	Tmax XT4	250	1	3/4	300	QB4V63000	1SZE980040B0120	1
	Tmax XT5	630	1	3/4	450	QB5V64500	1SZE980040B0130	1
800	Tmax XT1	160	1	3/4	300	QB1V83000	1SZE980040B0170	1
	Tmax XT2	160	1	3/4	300	QB2V83000	1SZE980040B0180	1
	Tmax XT3	250	1	3/4	300	QB3V83000	1SZE980040B0190	1
	Tmax XT4	250	1	3/4	300	QB4V83000	1SZE980040B0200	1
	Tmax XT5	630	1	3/4	450	QB5V84500	1SZE980040B0210	1

Pour les disjoncteurs 3 pôles, commander la plaque, code AD3305 XT1 3P, montée sur la plaque 1STQ009216A0000, la plaque AD3306 XT2 3P montée sur la plaque 1STQ009217A0000, la plaque AD3307 XT3 3P montée sur la plaque 1STQ009218A0000, la plaque AD3305 XT4 3P montée sur la plaque 1STQ009219A0000.

System pro E® energy Combi

Kits d'installation pour disjoncteur boîtier moulé Tmax + RC sel., vertical

QB4V435RC

QB5V845RC

Kit d'installation pour :

- Disjoncteur Tmax vertical 4 pôles + RC sel.
- Kit non équipé pour disjoncteur ABB Tmax comme disjoncteur amont ou aval

Contenu :

- Plastron en tôle d'acier avec découpes (pour la version fixe avec bornes à l'avant)
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Plastron avec découpes (pour disjoncteur 4 pôles + RC) et verrouillage rapide 1/4 de tour

	Type d'appareil					Références de commande		
Largeur mm	Type	I_n max A	Nombre de disjoncteurs	Nombre de pôles	Hauteur mm	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	Tmax XT1	160	1	4	300	QB1V630RC	1SZE980040B0550	1
	Tmax XT2	160	1	4	350	QB2V635RC	1SZE980040B0560	1
	Tmax XT3	250	1	4	350	QB3V635RC	1SZE980040B0570	1
	Tmax XT4	250	1	4	350	QB4V635RC	1SZE980040B0580	1
	Tmax XT5	630	1	4	450	QB5V645RC	1SZE980040B0590	1
800	Tmax XT1	160	1	4	300	QB1V830RC	1SZE980040B0620	1
	Tmax XT2	160	1	4	350	QB2V835RC	1SZE980040B0630	1
	Tmax XT3	250	1	4	350	QB3V835RC	1SZE980040B0640	1
	Tmax XT4	250	1	4	350	QB4V835RC	1SZE980040B0650	1
	Tmax XT5	630	1	4	450	QB5V845RC	1SZE980040B0660	1

Note : plus de kits disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy Combi

Kits d'installation de plusieurs disjoncteurs boîtier moulé Tmax, vertical

QB3V63003

QB3V83004

Kit d'installation pour :

- Disjoncteurs multiples Tmax vertical 3/4 pôles (côte à côte)
- Kit non équipé pour disjoncteur ABB Tmax comme disjoncteur amont ou aval

Contenu :

- Plastron en tôle d'acier avec découpes (pour la version fixe avec bornes à l'avant)
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Plastron avec découpes et verrouillage rapide 1/4 de tour

	Type d'appareil					Références de commande		
Largeur mm	Type	I_n max A	Nombre de disjoncteurs	Nombre de pôles	Hauteur mm	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	Tmax XT1	160	3	3/4	300	QB1V63003	1SZE980040B0250	1
	Tmax XT2	160	3	3/4	300	QB2V63003	1SZE980040B0260	1
	Tmax XT3	250	3	3/4	300	QB3V63003	1SZE980040B0270	1
	Tmax XT4	250	3	3/4	300	QB4V63003	1SZE980040B0280	1
800	Tmax XT1	160	4	3/4	300	QB1V83004	1SZE980040B0290	1
	Tmax XT2	160	4	3/4	300	QB2V83004	1SZE980040B0300	1
	Tmax XT3	250	4	3/4	300	QB3V83004	1SZE980040B0310	1
	Tmax XT4	250	4	3/4	300	QB4V83004	1SZE980040B0320	1

Pour les disjoncteurs 3 pôles, commander la plaque, code AD3305 XT1 3P, montée sur la plaque 1STQ009216A0000, la plaque AD3306 XT2 3P montée sur la plaque 1STQ009217A0000, la palque AD3307 XT3 3P montée sur la plaque 1STQ009218A0000, la plaque AD3305 XT4 3P montée sur la plaque 1STQ009219A0000.

QDS1B6300

Kit d'installation pour :

- Kit non équipé pour XT1 4 pôles + RC sel.
- Rail DIN réglable
- Plastron modulaire
- Disjoncteur placé symétriquement derrière le plastron

Contenu :

- Rail DIN fixé sur un support de montage
- Rail DIN : double DIN, en aluminium
- À l'arrière, possibilité d'utiliser Unifix L
- Verrouillage rapide 1/4 de tour

Informations supplémentaires						Références de commande		
Largeur mm	Hauteur mm	I_n max A	Unités de surface (SU)	Distance rail DIN	Nombre de rangées	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	300	250	24	300	1	QDS1B6300	1SZE980020B0170	1
800	300	250	36	300	1	QDS1B8300	1SZE980020B0180	1

Note : plus de kits disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

Catalogue
System pro E® energy

System pro E® energy Combi

Kits d'installation pour interrupteurs-sectionneurs OT, horizontal

QS4H63500

QS4H83500

Kit d'installation pour :

- Interrupteur-sectionneur 3/4 pôles (horizontal)
- Kit non équipé pour interrupteur-sectionneur ABB (OT…E03/04) comme disjoncteur amont ou aval

Contenu :

- Plastron en tôle d'acier avec découpes et points de fixation
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Plastron avec découpes pour manette en haut du centre (manette d'un côté de l'interrupteur)
- Verrouillage rapide 1/4 de tour

Important :

- Il est impossible d'utiliser le système de jeu de barres derrière les kits OT630 et OT800

	Type d'appareil					Références de commande		
Largeur mm	Type	I_n max A	Nombre de disjoncteurs	Nombre de pôles	Hauteur mm	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	OT200, OT250 OT315, OT400	400	1	3/4	350	QS4H63500	1SZE980050B0010	1
	OT630, OT800	800	1	3/4	500	QS8H65000	1SZE980050B0020	1
800	OT200, OT250 OT315, OT400	400	1	3/4	350	QS4H83500	1SZE980050B0030	1

System pro E® energy Combi

Kits d'installation pour interrupteurs-sectionneurs OT, vertical

QS4V435HL

QS4V635HL

QS4V835HL

Kit d'installation pour :

- Interrupteur-sectionneur 3/4 pôles (vertical), manette à gauche
- Kit non équipé pour interrupteur-sectionneur ABB (OT…E03/04) comme disjoncteur amont ou aval

Contenu :

- Plastron en tôle d'acier avec découpes et points de fixation
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Plastron avec découpes pour manette à gauche (manette d'un côté de l'interrupteur)
- Verrouillage rapide 1/4 de tour

Important :

Il est impossible d'utiliser le système de jeu de barres derrière les modules OT630 et OT800

		Pour l'appareil				Références de commande		
Largeur mm	Hauteur mm	I_n max A	Type	Nombre de disjoncteurs	Nombre de pôles	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	350	400	OT200, OT250 OT315, OT400	1	3/4	QS4V635HL	1SZE980050B0060	1
		800	OT630, OT800	1	3/4	QS8V635HL	1SZE980050B0070	1
800	350	400	OT200, OT250 OT315, OT400	1	3/4	QS4V835HL	1SZE980050B0080	1
		800	OT630, OT800	1	3/4	QS8V835HL	1SZE980050B0090	1

Note : plus de kits disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy Combi

Kits d'installation pour inverseurs de source automatiques (ATS), vertical

QL4V66000

QL8V86000

Kit d'installation pour :

- Inverseurs de source automatiques 3/4 pôles (vertical)
- Kit non équipé pour ATS ABB (TruONE)

Contenu :

- Plastron en tôle d'acier avec découpes et points de fixation
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Plastron avec découpes pour le module de programmation
- Verrouillage rapide 1/4 de tour

Important :

- Il est impossible d'utiliser le système de jeu de barres derrière les kits

Pour l'appareil						Références de commande		
Largeur mm	Hauteur mm	I_n max A	Type	Nombre de disjoncteurs	Nombre de pôles	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	600	400	OXB200, OXB250 OXB315, OXB400	1	3/4	QL4V66000	1SZE980050B0150	1
800	600	400	OXB200, OXB250 OXB315, OXB400	1	3/4	QL4V86000	1SZE980050B0160	1

System pro E® energy Combi

Kits avec plastron modulaire + rail DIN

QDS161500

Plastrons modulaires pour :

- Composants rail DIN
- Distance du rail : 150 mm

Contenu :

- Fente fermée
- Module non équipé (double rail DIN inclus)
- Hauteur fixe du rail DIN
- Verrouillage rapide 1/4 de tour

Informations supplémentaires						Références de commande		
Largeur mm	Hauteur mm	I_n max A	Unités de surface (SU)	Distance rail DIN	Nombre de rangées	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
400	150	160	12	150	1	QDS141500	1SZE980020B0010	1
	200	160	12	200	1	QDS142000	1SZE980020B0020	1
600	150	160	24	150	1	QDS161500	1SZE980020B0050	1
	200	160	24	200	1	QDS162000	1SZE980020B0060	1
800	150	160	36	150	1	QDS181500	1SZE980020B0090	1
	200	160	36	200	1	QDS182000	1SZE980020B0100	1

Note : plus de kits disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

Catalogue
System pro E® energy

System pro E® energy Combi
Plastrons modulaires

QT0283000

Plastrons pleins :
- Plastrons occultants avec rails DIN
- Rail DIN (double DIN)

Contenu :
- Plastron
- Rail DIN (double DIN) monté sur la plaque arrière

Informations supplémentaires						Références de commande		
Largeur mm	Hauteur mm	I_n max A	Unités de surface (SU)	Distance rail DIN	Nombre de rails DIN	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	150			150	1	QT0161500	1SZE980030B0050	1
	200			200	1	QT0162000	1SZE980030B0060	1
	300			300	1	QT0163000	1SZE980030B0070	1
	300			150	2	QT0263000	1SZE980030B0080	1
800	150			150	1	QT0181500	1SZE980030B0090	1
	200			200	1	QT0182000	1SZE980030B0100	1
	300			300	1	QT0183000	1SZE980030B0110	1
	300			150	2	QT0283000	1SZE980030B0120	1

System pro E® energy Combi
Rails DIN

QAD002000

Rail DIN pour plastrons modulaires :
- Rail DIN (double DIN)
- Monté sur un support fixe

Contenu :
- Double DIN
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Rail DIN non équipé pour l'appareillage modulaire system Pro-M (S200, MCB, RCD, SPD, OVR... UNIFIX-L)
- En aluminium

Informations supplémentaires				Références de commande		
Largeur mm	Quantité	I_n max A	Unités de surface (SU)	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
400	1		12	QAD001000	1SZE980150B0070	1
600	1		24	QAD002000	1SZE980150B0080	1
800	1		36	QAD003000	1SZE980150B0090	1

Note : plus de kits disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy Combi

Rails DIN

QAD012000

Rail DIN pour plastrons modulaires ou plastrons pleins :
- Rail DIN (double DIN)
- Monté sur un support réglable

Contenu :
- Double DIN (Unifix-L peut être monté)
- Support réglable en 3 profondeurs
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Rail DIN non équipé pour appareillage modulaire System pro M S200, interrupteur OT jusqu'à OT160 (niveau avant) T-max (XT1, XT3) version ATS125 (3-4 pôles) (niveau arrière)
- Le deuxième et le troisième niveau de support peuvent être utilisés pour les bornes derrière un plastron plein
- Rail DIN en aluminium

Informations supplémentaires				Références de commande		
Largeur mm	Quantité	I_n max A	Unités de surface (SU)	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
400	1		12	QAD011000	1SZE980150B0130	1
600	1		24	QAD012000	1SZE980150B0140	1
800	1		36	QAD013000	1SZE980150B0150	1

QAD031000

Rail DIN :
- Rail DIN (double DIN)
- Monté sur la plaque arrière

Contenu :
- Double DIN
- Vis incl. pour le montage sur la plaque arrière
- Rail DIN en aluminium

Informations supplémentaires			Références de commande		
Largeur mm	I_n max A	Unités de surface (SU)	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
400		12	QAD031000	1SZE980150B0220	1
600		24	QAD032000	1SZE980150B0230	1
800		36	QAD033000	1SZE980150B0240	1

QAW0010P2

Description	Références de commande		
	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
Support universel, pour installation horizontale Pour un rail DIN ou un rail de fixation de câble ou une barre de terre max. 20x5 mm, pour un montage fixe Matériau : métal	QAW0010P2	1SZE980150B0010	2

Note : plus de kits disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

Catalogue
System pro E® energy

System pro E® energy Combi
Plastrons pleins

Contenu :
- Plastron plein
- Verrouillage rapide 1/4 de tour

Important :
- Hauteur 500 mm et plus, avec double verrouillage rapide 1/4 de tour

QCC043001

QCC064001

QCC086001

Largeur mm	Hauteur mm	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
400	50	QCC040501	1SZE980010B0010	1
	100	QCC041001	1SZE980010B0020	1
	150	QCC041501	1SZE980010B0030	1
	200	QCC042001	1SZE980010B0040	1
	250	QCC042501	1SZE980010B0050	1
	300	QCC043001	1SZE980010B0060	1
600	50	QCC060501	1SZE980010B0120	1
	100	QCC061001	1SZE980010B0130	1
	150	QCC061501	1SZE980010B0140	1
	200	QCC062001	1SZE980010B0150	1
	250	QCC062501	1SZE980010B0160	1
	300	QCC063001	1SZE980010B0170	1
800	50	QCC080501	1SZE980010B0230	1
	100	QCC081001	1SZE980010B0240	1
	150	QCC081501	1SZE980010B0250	1
	200	QCC082001	1SZE980010B0260	1
	250	QCC082501	1SZE980010B0270	1
	300	QCC083001	1SZE980010B0280	1

System pro E® energy Combi
Plaques de montage

QM0403000

QM0609000

Plaques de montage pour :
- Pour fixer directement sur le profilé
- Distance entre la plaque de montage et le plastron : 170 mm

Contenu :
- Plaque de montage
- Support pour fixation aux profilés du panneau arrière
- Plastron non inclus

Largeur mm	Hauteur mm	Mesures utiles Largeur mm	Hauteur mm	Distance au plastron mm	Distance à la porte mm	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
400	300	146	269	172	56	QM0403000	1SZE980070B0010	1
600	150	362	139	172	56	QM0601500	1SZE980070B0020	1
	200	362	189	172	56	QM0602000	1SZE980070B0030	1
	250	362	239	172	56	QM0602500	1SZE980070B0040	1
	300	362	289	172	56	QM0603000	1SZE980070B0050	1
	1000	362	989	172	56	QM0610000	1SZE980070B0110	1
800	150	578	139	172	56	QM0801500	1SZE980070B0130	1
	200	362	189	172	56	QM0802000	1SZE980070B0140	1
	250	362	239	172	56	QM0802500	1SZE980070B0150	1
	300	362	289	172	56	QM0803000	1SZE980070B0160	1
	400	362	389	172	56	QM0804000	1SZE980070B0170	1
	500	362	489	172	56	QM0805000	1SZE980070B0180	1
	600	362	589	172	56	QM0806000	1SZE980070B0190	1
	800	362	789	172	56	QM0808000	1SZE980070B0200	1

Note : plus d'accessoires disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy Combi

Cloison de séparation forme 2b

QRFV46001

Séparation verticale du jeu de barres

- Kit de séparation du jeu de barres derrière les plastrons
- Protection contre le toucher devant le système de jeu de barres
- Montage en position verticale
- Support de jeu de barres à l'échelle
- Matière plastique transparente
- Compartiment de câbles interne et externe (largeur 400 mm)

Séparation verticale (largeur de 400 mm)

Largeur mm	Hauteur mm	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
400	600	QRFV46001	1SZE980190B0010	
	800	QRFV48001	1SZE980190B0020	
fermeture		QRFV4C001	1SZE980190B0030	

QRFV66001

Séparation verticale du jeu de barres

- Kit de séparation du jeu de barres à l'arrière de l'appareillage
- Protection contre le toucher devant le système de jeu de barres
- Montage en position verticale
- Support de jeu de barres plat
- Matière plastique transparente

Séparation verticale (largeur de 600/ 800 mm)

Largeur mm	Hauteur mm	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600/800	600	QRFV66001	1SZE980190B0040	
	800	QRFV68001	1SZE980190B0050	
fermeture		QRFV6C001	1SZE980190B0060	

QRFW63001

Séparation horizontale du jeu de barres

- Kit de séparation du jeu de barres à l'arrière de l'appareillage
- Protection contre le toucher derrière le système de jeu de barres
- Montage en position horizontale
- Matière plastique transparente

Séparation horizontale du jeu de barres

Largeur mm	Hauteur mm	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	300	QRFW63001	1SZE980190B0070	

QRFV01XSS

- Kit de séparation des jeux de barres dans une gaine à câbles externe à la zone de l'appareillage
- Montage en position verticale
- Matière plastique transparente

Profondeur mm	Hauteur mm	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
250	1000	QRFV01XSS	1SZE980190B0090	1

Note : plus d'accessoires disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

Catalogue System pro E® energy

System pro E® energy Combi
Plastrons spéciaux



QCM761500

QCM961500

Plastrons pour :
- Appareillage de mesure encastré
- 72×72 mm ou 96×96 mm

Contenu :
- Plastron fermé avec 2 prédécoupes (largeur 400 mm)
- Plastron fermé avec 4 prédécoupes (largeur 600 mm)
- Plastron fermé avec 6 prédécoupes (largeur 800 mm)
- Module non équipé (compteur non inclus)
- Verrouillage rapide 1/4 de tour

Informations supplémentaires					Références de commande		
Largeur mm	Hauteur mm	Unités de surface (SU)	Distance rail DIN	Nombre d'ouvertures	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	150	72×72	150	4	QCM761500	1SZE980090B0030	1
800	150	72×72	150	6	QCM781500	1SZE980090B0050	1
600	150	96×96	150	4	QCM961500	1SZE980090B0040	1
800	150	96×96	150	6	QCM981500	1SZE980090B0060	1

QCP061000

Plastrons pour :
- Boutons poussoirs / voyants
- Diamètre 22,3 mm / 0,88"

Contenu :
- Plastron fermé avec 5 prédécoupes (largeur 400 mm)
- Plastron fermé avec 10 prédécoupes (largeur 600 mm)
- Plastron fermé avec 12 prédécoupes (largeur 800 mm)
- Module non équipé (boutons / dispositifs de pilotage non inclus)
- Verrouillage rapide 1/4 de tour

Informations supplémentaires				Références de commande		
Largeur mm	Hauteur mm	Diamètre mm	Nombre de boutons	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	100	22.3	10	QCP061000	1SZE980090B0111	1
800	100	22.3	12	QCP081000	1SZE980090B0112	1

System pro E® energy Combi
Plastrons spéciaux



QAW007001

- Kit de mise à la terre
- Connexion entre le plastron et la structure, lors de l'utilisation d'appareillages sur le plastron / la porte
- Diamètre de câble 6 mm² 2x M5

	Références de commande		
	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
	QAW007001	1SZE990940B0140	1

CAHCP10

- Jeu de charnières pour plastrons
- Angle d'ouverture de 90°
- 2 pcs. nécessaires par plastron

	Références de commande		
	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
	CAHCP10	2CPX078485R9999	1

Note : plus d'accessoires disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy Combi

Kits d'installation Tarif Jaune (France)

QJ4H620RC

Kit de solution :
- Tarif Jaune
- Isolation double

Contenu :
- Plaque de montage, isolation double
- Protection
- Kit non équipé (compteur non inclus)
- Verrouillage rapide 1/4 de tour

Tarif Jaune Vertical

Détails sur l'appareillage				Références de commande		
Largeur mm	Type de disjoncteur	Courant I_n	Pôle	Hauteur mm	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
400	OT200, OT250, OT315, OT400	400 A	4	350	QJ4V435HL	1SZE980090B0540	
	XT2+RC	160 A	4	350	QJ2V435RC	1SZE980090B0210	
	XT4+RC	250 A	4	350	QJ4V435RC	1SZE980090B0220	
	XT5+RC	400 A	4	450	QJ5V445RC	1SZE980090B0230	

Tarif Jaune Horizontal

Détails sur l'appareillage				Références de commande		
Largeur mm	Type de disjoncteur	Courant I_n	Pôle	Hauteur mm	Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
600	OT200, OT250 OT315, OT400	400 A	4	350	QJ4H635HL	1SZE980090B0240	1
	XT2+RC	160 A		200	QJ2H620RC	1SZE980090B0250	
	XT4+RC	250 A	4	200	QJ4H620RC	1SZE980090B0260	1
	XT5+RC	400 A	4	300	QJ5H630RC	1SZE980090B0270	1

Kit de raccordement pour solution Tarif Jaune :
- Kit de raccordement au jeu de barres en cuivre OT/XT

Contenu :
- 4 barres en cuivre
- Non équipé

Kit de raccordement, jeu de barres Tarif Jaune

Courant I_n	Pôle	Références de commande		
		Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
160 A	4	QJCU16000	1SZE980090B0510	1
250 A	4	QJCU25000	1SZE980090B0520	1
400 A	4	QJCU40000	1SZE980090B0530	1

Tableau pour le courant de crête nominal I_{pk}/courant de courte durée nominal I_{cw} (1 s)

Section	I_n en A	Nombre de jeux de barres par phase	Distance max. entre les points de raccordement (mm)	Distance max. entre les points de raccordement (mm)	Distance max. entre les points de raccordement (mm)
12×5	160	1	250	-	-
20×5	250	1	-	250	-
20×10	400	1	-	-	250

Note : plus de kits disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

Catalogue
System pro E® energy

System pro E® energy Combi

Kits d'installation Tarif Bleu (France)

QTB3V4600

QTB3V6600

QTB1V6300

Kits de solution :

- Tarif Bleu
- (non isolé)

Contenu :

- Plaque de montage
- Protection
- Kit non équipé (compteur non inclus)
- Verrouillage rapide 1/4 de tour
- Plaque de montage (platine) non incluse, à commander séparément

Largeur mm	Hauteur mm	Pôle	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
400	600	3	QTB3V4600	1SZE980090B0310	1
600	300	1	QTB1V6300	1SZE980090B0330	1
	600	3	QTB3V6600	1SZE980090B0320	1

Exemple de montage avec le kit Tarif Bleu QB1V63000

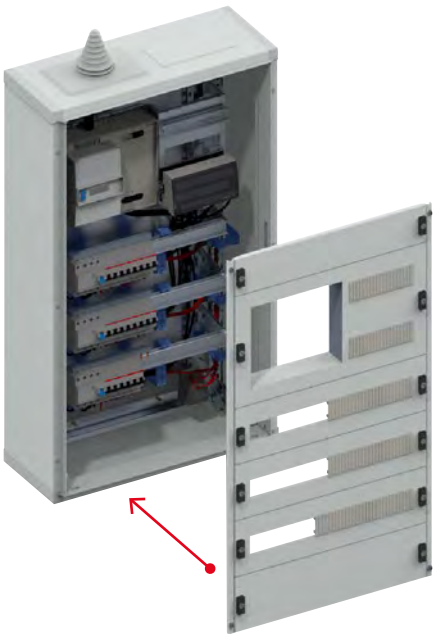

System pro E® energy Combi

Système de jeu de barres vertical

Jeu de barres vertical	Description	Largeur mm	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
QR6V6FF01	Support de jeu de barres linéaire pour jeu de barres plat Derrière l'appareillage Courant nominal (I_n) max. 630 A Courant de crête nominal (I_{pk}) jusqu'à 67 kA Courant de courte durée nominal (I_{cw}) 1,0 s jusqu'à 32 kA Pour déterminer le nombre de support requis par rapport au court-circuit, voir le tableau ci-dessous. Code = 1 support avec pattes de fixation	600	QR6V6FF01	1SZE980120B0030	1
		800	QR6V8FF01	1SZE980120B0040	1
QR6V4FS01	Support de jeu de barres étagé pour jeu de barres plat Pour la gaine de câblage externe Courant nominal (I_n) max. 630 A Courant de crête nominal (I_{pk}) jusqu'à 48 kA Courant de courte durée nominal (I_{cw}) 1,0 s jusqu'à 32 kA Pour déterminer le nombre de support requis par rapport au court-circuit, voir le tableau ci-dessous. Code = 1 support avec pattes de fixation	200/400	QR6V4FS01	1SZE980120B0070	1
QR8V6SF01	Support de jeu de barres linéaire pour jeu de barres Unidis Derrière l'appareillage Courant nominal (I_n) max. 800 A Courant de crête nominal (I_{pk}) jusqu'à 48 kA Courant de courte durée nominal (I_{cw}) 1,0 s jusqu'à 23 kA Pour déterminer le nombre de support requis par rapport au court-circuit, voir le tableau ci-dessous. Code = 1 support avec pattes de fixation	600	QR8V6SF01	1SZE980120B0010	1
		800	QR8V8SF01	1SZE980120B0020	1
QR8V4SS01	Support de jeu de barres étagé pour jeu de barres Unidis Pour la gaine de câblage interne et externe Courant nominal (I_n) max. 800 A Courant de crête nominal (I_{pk}) jusqu'à 63 kA Courant de courte durée nominal (I_{cw}) 1,0 s jusqu'à 30 kA Pour déterminer le nombre de support requis par rapport au court-circuit, voir le tableau ci-dessous. Code = 1 support avec pattes de fixation	200/400	QR8V4SS01	1SZE980120B0060	1

Tableau pour le courant de crête nominal I_{pk}/courant de courte durée nominal I_{cw} (1 s)



La distance entre le premier support de jeu de barres et l'extrémité du jeu de barres ne doit pas dépasser 1/4 de « X »

Type de jeu de barres	Section	I_n en A	Support de jeu de barres	Nombre de jeux de barres par phase	Max. X (mm) 6.8 kA	Max. X (mm) 9 kA	Max. X (mm) 17 kA	Max. X (mm) 20 kA	Max. X (mm) 23 kA	Max. X (mm) 32 kA
Support linéaire pour jeu de barres plat										
	20×5	250	QR6V6FF01 QR6V8FF01	1	350	350	350	–	–	–
	20×10	400		1	350	350	350	350	100	–
	30×10	630		1	350	350	350	350	350	350
Support étagé pour jeu de barres plat										
	20×5	250	QR6V4FS01	1	250	100	100	–	–	–
	20×10	400		1	300	300	300	300	100	–
	30×10	630		1	250	250	300	300	100	–
Support linéaire pour jeu de barres Unidis										
BA0400		400	QR8V6SF01 QR8V8SF01	1	400	400	400	400	400	–
BA0800		800		1	400	400	400	400	400	400
Support étagé pour jeu de barres Unidis										
BA0400		400	QR8V4SS01	1	400	400	400	400	400	–
BA0800		800		1	350	350	350	350	350	350

Note : plus d'accessoires disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

Catalogue
System pro E® energy

System pro E® energy Combi

Système de jeu de barres horizontal

Jeu de barres horizontal	Description	Largeur mm	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
QR6V4FS01	Support de jeu de barres étagé pour jeu de barres plat Derrière l'appareillage Courant nominal (In) max. 630 A Courant de crête nominal (Ipk) jusqu'à 48 kA Courant de courte durée nominal (Icw) 1,0 s jusqu'à 32 kA Déterminer le nombre de support requis par rapport au court-circuit. Code = 1 support avec pattes de fixation	600	QR6H6FS01	1SZE980120B0120	1
		800	QR6H8FS01	1SZE980120B0130	1
QR8V4SS01	Support de jeu de barres étagé pour jeu de barres Unidis Derrière l'appareillage Courant nominal (In) max. 800 A Courant de crête nominal (Ipk) jusqu'à 63 kA Courant de courte durée nominal (Icw) 1,0 s jusqu'à 30 kA Déterminer le nombre de support requis par rapport au court-circuit. Code = 1 support avec pattes de fixation	600	QR8H6SS01	1SZE980120B0090	1
		800	QR8H8SS01	1SZE980120B0100	1

Tableau pour le courant de crête nominal I_{pk}/courant de courte durée nominal I_{cw} (1 s)



La distance entre le premier support de jeu de barres et l'extrémité du jeu de barres ne doit pas dépasser 1/4 de « X »

Type de jeu de barres	Section	I_n en A	Support de jeu de barres	Nombre de jeux de barres par phase	Max. X = 250 (mm)
Support dimensionné pour jeu de barres plat					
	20×5	250	QR6H6FS01 QR6H8FS01	1	6,8 kA
	20×10	400		1	9 kA
	30×10	630		1	9 kA
Support linéaire pour jeu de barres Unidis					
BA0400		400	QR8H6SS01 QR8H8SS01	1	23 kA
BA0800		800		1	32 kA



Description	Longueur mm	I_n A	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
Jeux de barres Unidis à section profilée					
Jeu de barres In = 400 A	1730	400	660566	BA0400	1
Jeu de barres In = 800 A	1730	800	603946	BA0800	1

Section		Type/Article	I_n A	Nb de jeux de barres/ phase	Dimensions Jeu de barres Cu mm	Dimensions section mm²	Longueur mm	Poids kg
Jeux de barres Unidis à section profilée pour applications jusqu'à 800 A								
		BA0400	400	1	20 x 20	200	1730	4
		BA0800	800	1	20 x 20	280	1730	4.4

Note : plus d'accessoires disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy Combi

Système de jeu de barres

	Description	Longueur mm	I_n A	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
	Jeu de barres plat Jeux de barres en cuivre percés et filetés pour un raccordement rapide des conducteurs Peut être utilisé avec les deux supports de jeux de barres (linéaire/escalier (dimensionné))					
	jeu de barres plat 20×5, H2000, fileté M.6	2000	250	QRV2F2005	1SZE980120B0460	1
	jeu de barres plat 20×10, H2000, fileté M.6	2000	400	QRV2F2010	1SZE980120B0470	1
	jeu de barres plat 30×10, H2000, fileté M.8	2000	630	QRV2F3010	1SZE980120B0490	1
    QR0CM6P20 QR0C16P20 QR0C35P20	**Jeu de barres plat** Jeux de barres en cuivre percés et filetés pour un raccordement rapide des conducteurs Peut être utilisé avec les deux supports de jeux de barres (linéaire/escalier (dimensionné))					
	Jeu de barres PE horizontal 20×10, L400	400		QR4HP2010	1SZE980120B0260	
	Jeu de barres PE horizontal 30×10, L400	400		QR4HP3010	1SZE980120B0270	
	Jeu de barres PE horizontal 40×10, L400	400		QR4HP4010	1SZE980120B0280	
	Jeu de barres PE horizontal 20×10, L600	600		QR6HP2010	1SZE980120B0290	
	Jeu de barres PE horizontal 30×10, L600	600		QR6HP3010	1SZE980120B0300	
	Jeu de barres PE horizontal 40×10, L600	600		QR6HP4010	1SZE980120B0310	
	Jeu de barres PE horizontal 20×10, L800	800		QR8HP2010	1SZE980120B0320	
	Jeu de barres PE horizontal 30×10, L800	800		QR8HP3010	1SZE980120B0330	
	Jeu de barres PE horizontal 40×10, L800	800		QR8HP4010	1SZE980120B0340	
	Barre de terre hor. L400 CU12×4+conn.	400		QR4PC3010	1SZE980120B0540	
	Barre de terre hor. L600 CU12×4+conn.	600		QR6PC3011	1SZE980120B0550	
	Barre de terre hor. L800 CU12×4+conn.	800		QR8PC3012	1SZE980120B0560	
	Clips de fixation M6 (lot de 20 pièces)			QR0CM6P20	1SZE980120B0570	
	Connecteurs 16 mm² (lot de 20 pcs)			QR0C16P20	1SZE980120B0580	
	Connecteurs 35mm² (lot de 20 pcs)			QR0C35P20	1SZE980120B0590	

Répartiteurs modulaires

Triphasé

					
Type/Article		**AD1004**	**AD1028**	**AD1029**	**AD1027**
I_n	(A)	125	125	125	160
I_{cw}	(kA)	10	4.2	4.2	6.2
I_{pk}	(kA)	24	25	25	20
Version	pôles	4.2	4	4	4
Installation		DIN35/châssis	DIN35/châssis	DIN35/châssis	DIN35
Câble d'alimentation Ø (mm²)	min.	6	6	6	10
	maxi.	35	25 avec embout de câble	25 avec embout de câble	50
Nombre de Ø câble sortant (mm²)		1/6 5/phase	-	-	-
		1.5/6 4/neutre	-	-	-
		1.5/10 2/phase 6/neutre	7	9	-
		1.5/16	-	2	-
		2.5/16	-	-	8
		6/25	2	2	3
Dimensions H×L×P	(mm)	74.5×98×45	93×89×48	96×126×48	90×160.5×50
Nb. de modules		5.5	5	7	9
Tension nominale d'emploi U_e	(V)	1000 Vac 1500 Vdc	440	440	440
Indice de protection	IP	20	20	20	20

Note : plus d'accessoires disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

Catalogue
System pro E® energy

System pro E® energy Combi

Accessoires, support de montage

	Description	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
QAW0010P2	**Support universel, pour installation horizontale** Pour un rail DIN ou un rail de fixation de câble ou une barre de terre max. 20 x 5 mm Matériau : métal	QAW0010P2	1SZE980150B0010	2
QAW0020P2	**Support universel, pour installation verticale** Pour un rail DIN ou un rail de fixation de câble Matériau : métal	QAW0020P2	1SZE980150B0020	2
 AD1068 AD1077	**Jonctions pour jeux de barres avec section en U**			
	4 jonctions cuivre 400 A	AD1077	1STQ008218A0000	4
	4 jonctions pour raccorder les jeux de barres à la section profilée 400 / 800 A	AD1068	AD1068	4
	**Vis d'étanchéité pour jeux de barres avec section en U**			
	12 vis M8 L = 20 mm pour jeux de barres flexibles et étriers de câbles complet avec bouchon à vis	AD1056	1STQ008214A0000	12
	12 vis M8 L = 27 mm pour jeux de barres plats 10 mm complet avec bouchon à vis	AD1064	1STQ008215A0000	12
	**Bases pour jeux de barres avec section en U**			
	4 bases pour jeux de barres 400 / 800 A	AD1065	AD1065	4
	**Flasque d'extrémité des supports de jeux de barres**			
	2 caches bornes pour supports de jeux de barres linéaires CKBS1161, CKBS1181	BP0632	BP0632	1

Note : plus d'accessoires disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

Catalogue
System pro E® energy

System pro E® energy Combi

Accessoires, système de câblage

	Description	Unité	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
ED44P10 **ED45P10**	**Bracelet guide de filerie** Guide de câbles, profondeur d'installation de 28,5 mm, à insérer dans le rail DIN par l'arrière		ED44P10	2CPX062335R9999	10
			ED44P50	2CPX062308R9999	50
	Bracelet guide de filerie Guide de câbles ou tube de plastique de ⌀ 38 mm, profondeur d'installation de 55 mm, à insérer dans le rail DIN par l'arrière		ED45P10	2CPX062336R9999	10
ED59P10	**Adaptateur de rails DIN** Pour ED44 et ED45, à clipser sur le rail DIN par l'avant		ED59P10	2CPX062339R9999	10
ED42P10 **ED43P10**	**Supports de bracelet guide de filerie ED44 et ED45** À insérer dans le rail DIN par l'arrière		ED42P10	2CPX062333R9999	10
	Supports de bracelet guide de filerie ED44 et ED45 À clipser sur le rail DIN par l'avant		ED43P10	2CPX062334R9999	
	Guide de filerie pour câblage horizontal - En dessous du double DIN - Peut se combiner avec ED44 / ED45 / ED42 - Matière polyamide (PA) - Sans vis		QAW0040P2	1SZE980150B0040	2
	Guide de filerie pour câblage vertical - Pour espace de câblage jusqu'à 60 mm 80 mm de hauteur - Matière polyamide (PA) - Sans vis		QAW0050P2	1SZE980150B0050	2
	Support pour goulotte de câblage - Pour goulottes de 60 mm et 80 mm de hauteur - Matière polyamide (PA)		QAW0060P2	1SZE980150B0060	2
	Support pour goulotte de câblage 45° - Pour goulottes de 60 mm et 80 mm de hauteur - Matière polyamide (PA)		QAW0080P2	1SZE980150B0280	2

	Description	Références de commande Type/Article	Réf. internationale @	Pcs.
	**Goulottes de câblage** Pour installation horizontale et verticale RAL 7035, longueur 2000 mm			
	Slot 8 - 12 mm Base x Hauteur en mm			
	60 x 60	605067	M050670000	1
	60 x 80	605087	M050870000	1
	80 x 60	605069	M050690000	1
	80 x 80	605089	M050890000	1
	Slot 4 - 6 mm Base x Hauteur en mm			
	60 x 60	605167	M051670000	1
	60 x 80	605187	M051870000	1
	80 x 60	605169	M051690000	1
	80 x 80	605189	M051890000	1

Note : plus d'accessoires disponibles sur le catalogue System pro E® energy.

System pro E® energy L

Dimensions des armoires

Vue de face
Armoire murale et sur socle
Dimensions externes/internes



Vue de face
Armoire murale
Dimensions de fixation murale

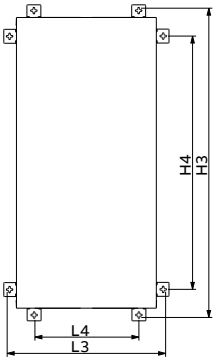

Vue de face
Armoire sur socle
Dimensions de fixation murale

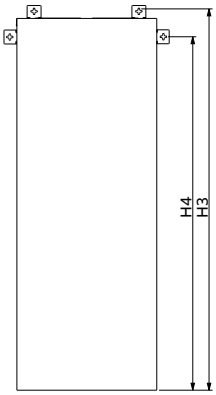

Vue de face
Détail de la fixation externe





Armoire			Dimensions externes			Dimensions de fixation murale						
H (utile)	**L**	**P**	**H1**	**L1**	**P1**	**H3**	**L3**	**H4**	**L4**	**L5**	**H5**	**H6**
600	400	250	649	385	250	731	466	490	235	112	490	570
800	400	250	849	385	250	931	466	690	235	112	690	770
1000	400	250	1049	385	250	1131	466	890	235	112	890	970
1200	400	250	1249	385	250	1331	466	1090	235	112	1090	1170
1400	400	250	1449	385	250	1531	466	1290	235	112	1290	1370
1600	400	250	1649	385	250	1731	466	1490	235	112	1490	1570
1800	400	250	1849	385	250	1931	466	1690	235	112	1690	1770
2000	400	250	2049	385	250	2131	466	1890	235	112	1890	1970
600	600	250	649	600	250	731	682	490	451	328	490	570
800	600	250	849	600	250	931	682	690	451	328	690	770
1000	600	250	1049	600	250	1131	682	890	451	328	890	970
1200	600	250	1249	600	250	1331	682	1090	451	328	1090	1170
1400	600	250	1449	600	250	1531	682	1290	451	328	1290	1370
1600	600	250	1649	600	250	1731	682	1490	451	328	1490	1570
1800	600	250	1849	600	250	1931	682	1690	451	328	1690	1770
2000	600	250	2049	600	250	2131	682	1890	451	328	1890	1970
600	800	250	649	817	250	731	898	490	667	544	490	570
800	800	250	849	817	250	931	898	690	667	544	690	770
1000	800	250	1049	817	250	1131	898	890	667	544	890	970
1200	800	250	1249	817	250	1331	898	1090	667	544	1090	1170
1400	800	250	1449	817	250	1531	898	1290	667	544	1290	1370
1600	800	250	1649	817	250	1731	898	1490	667	544	1490	1570
1800	800	250	1849	817	250	1931	898	1690	667	544	1690	1770
2000	800	250	2049	817	250	2131	898	1890	667	544	1890	1970

System pro E® energy M
Dimensions des armoires

Vue de face
Armoire murale et sur socle
Dimensions externes/internes



Vue de face
Armoire murale
Dimensions de fixation murale

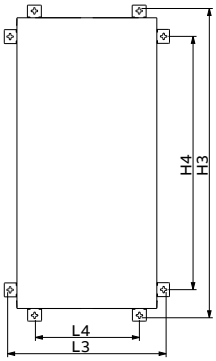

Vue de face
Armoire sur socle
Dimensions de fixation murale

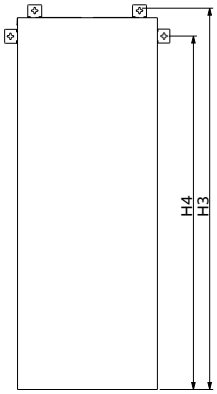

Vue de face
Détail de la fixation externe



Armoire			Dimensions externes			Dimensions de fixation murale			
H (utile)	**L**	**P**	**H1**	**L1**	**P1**	**H3**	**L3**	**H4**	**L4**
600	400	250	649	396	250	731	478	490	235
800	400	250	849	396	250	931	478	690	235
1000	400	250	1049	396	250	1131	478	890	235
1200	400	250	1249	396	250	1331	478	1090	235
1400	400	250	1449	396	250	1531	478	1290	235
1600	400	250	1649	396	250	1731	478	1490	235
1800	400	250	1849	396	250	1931	478	1690	235
2000	400	250	2049	396	250	2131	478	1890	235
600	600	250	649	612	250	731	694	490	451
800	600	250	849	612	250	931	694	690	451
1000	600	250	1049	612	250	1131	694	890	451
1200	600	250	1249	612	250	1331	694	1090	451
1400	600	250	1449	612	250	1531	694	1290	451
1600	600	250	1649	612	250	1731	694	1490	451
1800	600	250	1849	612	250	1931	694	1690	451
2000	600	250	2049	612	250	2131	694	1890	451
600	800	250	649	828	250	731	910	490	667
800	800	250	849	828	250	931	910	690	667
1000	800	250	1049	828	250	1131	910	890	667
1200	800	250	1249	828	250	1331	910	1090	667
1400	800	250	1449	828	250	1531	910	1290	667
1600	800	250	1649	828	250	1731	910	1490	667
1800	800	250	1849	828	250	1931	910	1690	667
2000	800	250	2049	828	250	2131	910	1890	667

Répartition

Protection modulaire résidentielle

Peigne vertical

Kit raccordement

1 peigne Phase + 1 peigne Neutre



Bornes de raccordement



Couple cache-picots

Kits câbles

Pictogrammes

Section mm²	Intensité max A	Nb. de modules	Conditionnement	Désignation	Réf. internationale @	Article
Peigne vertical						
16	80	2	5	Peigne vertical	2CDL020125R1004	359879
Jeu de barres à picots pour raccordement Interrupteur Différentiel et 11 Disjoncteurs Phase / Neutre						
10	63	13	5 kits complets (1)	Peigne ID + 11 SN201 (N+P+CAPOT)	2CDL320150R1024	190160
(1) : 1 kit comprend : 1 peigne Phase + 1 peigne Neutre + 1 Capot Interrupteur Différentiel + 1 étiquette "flash" + 3 couples cache-picots.						
Jeu de barres à picots pour raccordement de 13 Disjoncteurs Phase / Neutre						
10	63	13	5 kits complets (2)	Peigne P+N 13 modules SN201	2CDL310150R1013	190161
(2) : 1 kit comprend : 1 peigne Phase 13 modules + 1 peigne Neutre 13 modules.						
Bornes de raccordement isolées à pointe, pour appareils avec bornes à cage Raccordement par le côté - câbles de 6 à 25 mm²						
6 - 25			25 pièces	Borne Phase SN201	2CDL200011R2524	190162
6 - 25			25 pièces	Borne Neutre SN201	2CDL200011R1518	190163
Couple cache-picots						
			50 pièces	Couple Cache-Picot (1 PH + 1 N)	2CDL200001R0021	190164
Jeu de barres à picots de 1 mètre pour alimentation des disjoncteurs						
10	63	56	5 kits complets (3)	Peigne P+N 1 mètre	2CDL310150R1056	190165
(3) : 1 kit comprend : 1 peigne Phase de 1 m + 1 peigne Neutre de 1 m + 10 embouts noirs + 10 embouts bleus.						

Section mm²	Désignation	Réf. internationale @	Article
Kits de câbles de section 10 mm² (pontage d'interrupteurs différentiels d'une rangée à la rangée suivante)			
10	1 câble bleu 250 mm + 1 câble noir 250 mm	–	27516

Section mm²	Coffrets	Conditionnement	Désignation	Réf. internationale @	Article
Kits de liaison par câbles extra souples (Bleu et Noir) équipés d'embouts pré-isolés - Entraxe 125 mm					
10	Coffret GALE'O 1R	1 kit complet	Kit câble 10 mm² GALE'O 1R	27511	27511
	Coffret GALE'O 2R	1 kit complet	Kit câble 10 mm² GALE'O 2R	27512	27512
	Coffret GALE'O 3R	1 kit complet	Kit câble 10 mm² GALE'O 3R	27513	27513
	Coffret GALE'O 4R	1 kit complet	Kit câble 10 mm² GALE'O 4R	27514	27514
16	Coffret GALE'O 1R	1 kit complet	Kit câble 16 mm² GALE'O 1R	27531	27531
	Coffret GALE'O 2R	1 kit complet	Kit câble 16 mm² GALE'O 2R	27532	27532
	Coffret GALE'O 3R	1 kit complet	Kit câble 16 mm² GALE'O 3R	27533	27533
	Coffret GALE'O 4R	1 kit complet	Kit câble 16 mm² GALE'O 4R	27534	27534

Désignation	Conditionnement	Désignation	Réf. internationale @	Article
Planche étiquette de repérage				
1 lot de 10 planches adhésives	Feuille couleur format A5	Lot de 10 planches étiquettes adhésives	1SPE007714F0718	798899
1 sachet de 50 pictos	Sachet	50 pictos jaune "triangle danger" pour interrupteur différentiel	2CDL200002R0010	190167
Porte-plan adhésif				
Porte-plan adhésif		Pochette PVC A4 adhésive	1SBV102019R0148	190148

Répartition
Peignes simples


Peigne unipolaire simple


Peigne unipolaire avec contact(s) auxiliaire(s)

Peigne bipolaire simple


Peigne bipolaire avec contact(s) auxiliaire(s)


Peigne tripolaire simple


Peigne tripolaire avec contact(s) auxiliaire(s)


Peigne tétrapolaire simple

Peigne tétrapolaire avec contact(s) auxiliaire(s)

Nombre d'appareils peignables	Nombre de modules	Longueur	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article	Réf. internationale @	Article
			Section	Section	Section	Section	Section	Section
	17.5 mm	mm	10 mm²	10 mm²	16 mm²	16 mm²	30 mm²	30 mm²
Peignes unipolaires simples								
Compatible avec les gammes S200, E90 en version 1 pôle								
10	10	175	–	–	–	–	2CDL210001R3010	359806
60	60	1050	2CDL210001R1060	359820	2CDL210001R1660	359821	2CDL210001R3060	359805
Version avec contact auxiliaire								
38	–	1000	2CDL210001R1038	359822	2CDL210001R1638	359823	–	–
Peignes bipolaires simples								
Compatible avec les gammes S200, E90, F200 et DS200 en version 2 pôles								
6	12	210	2CDL220001R1012	359830	–	–	–	–
29	58	1015	2CDL220001R1058	359831	2CDL220001R1658	359832	–	–
Version avec contact auxiliaire								
24	–	1050	2CDL220001R1048	359833	2CDL220001R1648	359834	–	–
Peignes tripolaires simples								
Compatible avec les gammes S200, E90 en version 3 pôles								
4	12	210	2CDL230001R1012	359840	2CDL230001R1612	359841	–	–
20	60	1050	2CDL230001R1060	359842	2CDL230001R1660	359843	–	–
Version avec contact auxiliaire								
16	–	980	2CDL230001R1048	359846	2CDL230001R1648	359847	–	–
Peignes tétrapolaires simples								
Compatible avec les gammes S200, E90, F200 en version 4 pôles								
3	12	210	2CDL240101R1012	A965605	2CDL240101R1612	359861	–	–
15	60	1050	2CDL240101R1060	359862	2CDL240101R1660	359863	–	–
Version avec contact auxiliaire								
13	–	1025	–	–	2CDL240101R1652	359866	–	–

Peignes compatible avec les gammes S200C

Nombre de modules	Nombre de pôles	Section (mm²)	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
13	1	10	BB-SU 1/13/10 GRIS	2CDL801141R1013	646091	15
13	1	10	BB-S 1/13/10 BLEU	2CDL801145R1013	646092	15
18	2	10	BB-SU 2/36/10	2CDL802141R1018	624796	20
55 - longueur 1 m*	2	10	BB-SU 2/110/10	2CDL802141R1055	624893	20
12	3	10	BB-SU 3/24/10	2CDL803141R1024	624797	15
55 - longueur 1 m*	3	10	BB-SU 3/110/10	2CDL803141R1111	624798	15
55 - longueur 1 m*	4	10	BB-SU 4/110/10 N	2CDL804142R1110	624892	10
55 - longueur 1 m*	4	10	BB-SU 4/110/10 Kit**	2CDL804141R1055	624800	5
Embouts						
-	-	10/16	BB-END 2.1	2CDL800001R0021	546181	10
-	-	16	BB-END 3.2	2CDL800001R0030	546184	10
-	-	10/16	BB-END 4.1	2CDL800001R0040	629867	10
Bornes d'alimentation						
-	-	25	BB-FS 25/27 Q	2CDL800001R2527	624795	30

BB-S 13 modules


BB-SU 2P - 1 mètre

BB-END

BB-FS 25

* Seules les longueurs de 1 mètre peuvent être raccourcies / **Le kit inclut 4 embouts et 4 bornes d'alimentation

Accessoires

Description	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Capuchons pour dents de peignes			
Capuchons (x5)	2CDL200001R0011	359875	10
Embouts isolants de fin de peignes			
Embouts isolants peignes unipolaires	2CDL200001R0004	359872	50
Embouts isolants peignes bipolaires	2CDL200001R0001	359870	50
Embouts isolants peignes tripolaires	2CDL200001R0001	359870	50
Embouts isolants peignes tétrapolaires	2CDL200001R0002	359871	50



Répartition
Peignes simples

Courant admissible par les accessoires de raccordement en fonction du point d'alimentation et de la section du conducteur

Raccordement latéral

Section du conducteur	**mm²**	10	16	30
Courant maxi. admissible par phase (Is)	**A**	63	80	120



Raccordement latéral

Raccordement central

Section du conducteur	**mm²**	10	16	30
Courant admissible par phase (Ie)	**A**	100	120	160
Courant maxi. admissible par branche (Is)	**A**	varie en fonction du point d'alimentation et du calibre des disjoncteurs		



Raccordement central

Peignes unipolaires simples

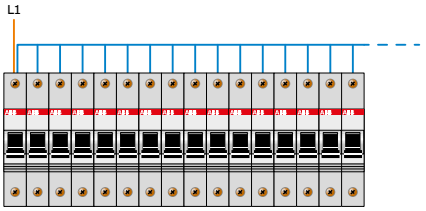

Peignes unipolaires simples

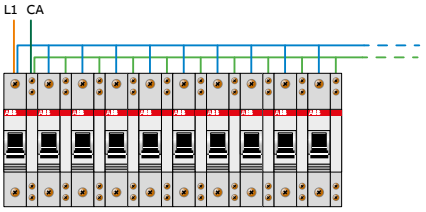

Peignes unipolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

Peignes bipolaires simples

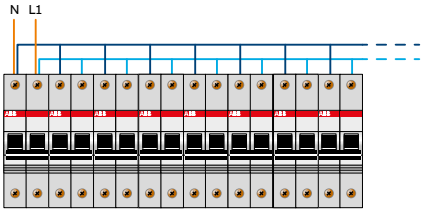

Peignes bipolaires simples

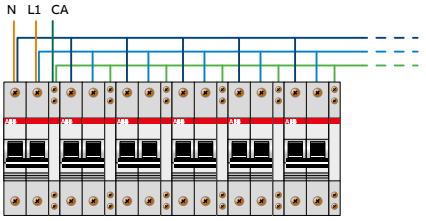

Peignes bipolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

Peignes tripolaires simples

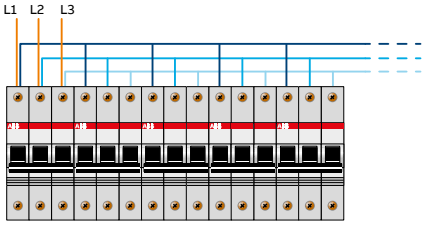

Peignes tripolaires simples

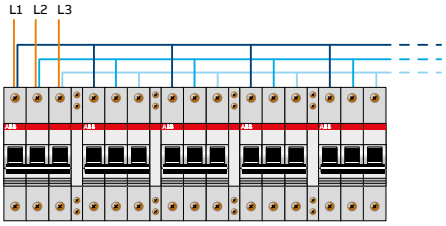

Peignes tripolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

Peignes tétrapolaires simples

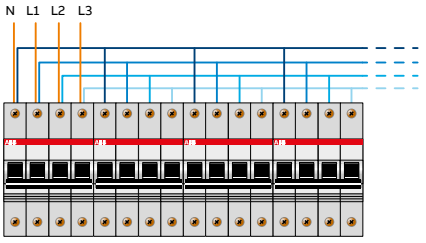

Peignes tétrapolaires simples

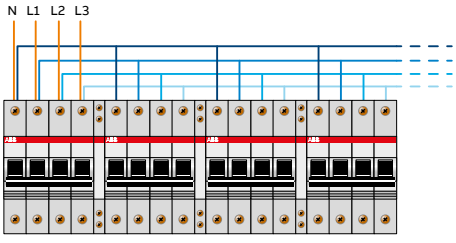

Peignes tétrapolaires avec contact(s) auxiliaire(s)

Répartition
Peignes équilibrés

Peignes équilibrés

Nombre de Ph/N	Nombre de modules 17.5 mm	Longueur mm	Section mm²	Réf. internationale @	Article
Pour la répartition tétrapolaire vers ph/N					
9	13	160	10	2CDL340001R1022	190179
14	18	245	10	2CDL340150R1032	190500
20	24	350	10	2CDL340150R1044	190501
Pour la répartition tétrapolaire vers bipolaire					
10	24	420	10	2CDL240150R1624	190166

Accessoires

Description	Réf. internationale @	Article
Cache-dents pour peignes ph/N	2CDL200001R0021	190164
Embouts de fin de peignes	2CDL300001R0041	190180
Pictogrammes jaunes (x50 pcs)	2CDL200002R0010	190167

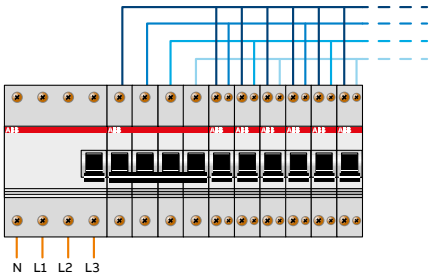

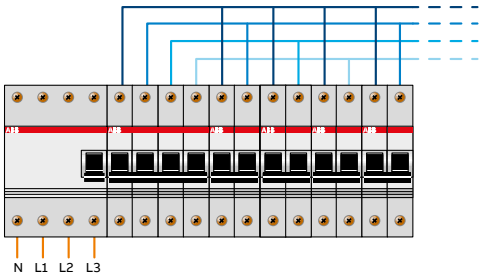



Nombre de Ph/N	Nombre de modules 17.5 mm	Longueur mm	Section mm²	Réf. internationale @	Article
Peignes équilibrés ph/N					
57	57	1020	10	2CDL330001R1657	190176
Raccordement					
Jeu de 4 bornes de raccordement (si utilisation de câbles)			25	2CDL200150R2530	190168
Liaison souple préfabriquée			10	2CDL200301R1006	190177
Liaison souple préfabriquée			16	2CDL200301R1605	190178

Répartition
Exemples d'application

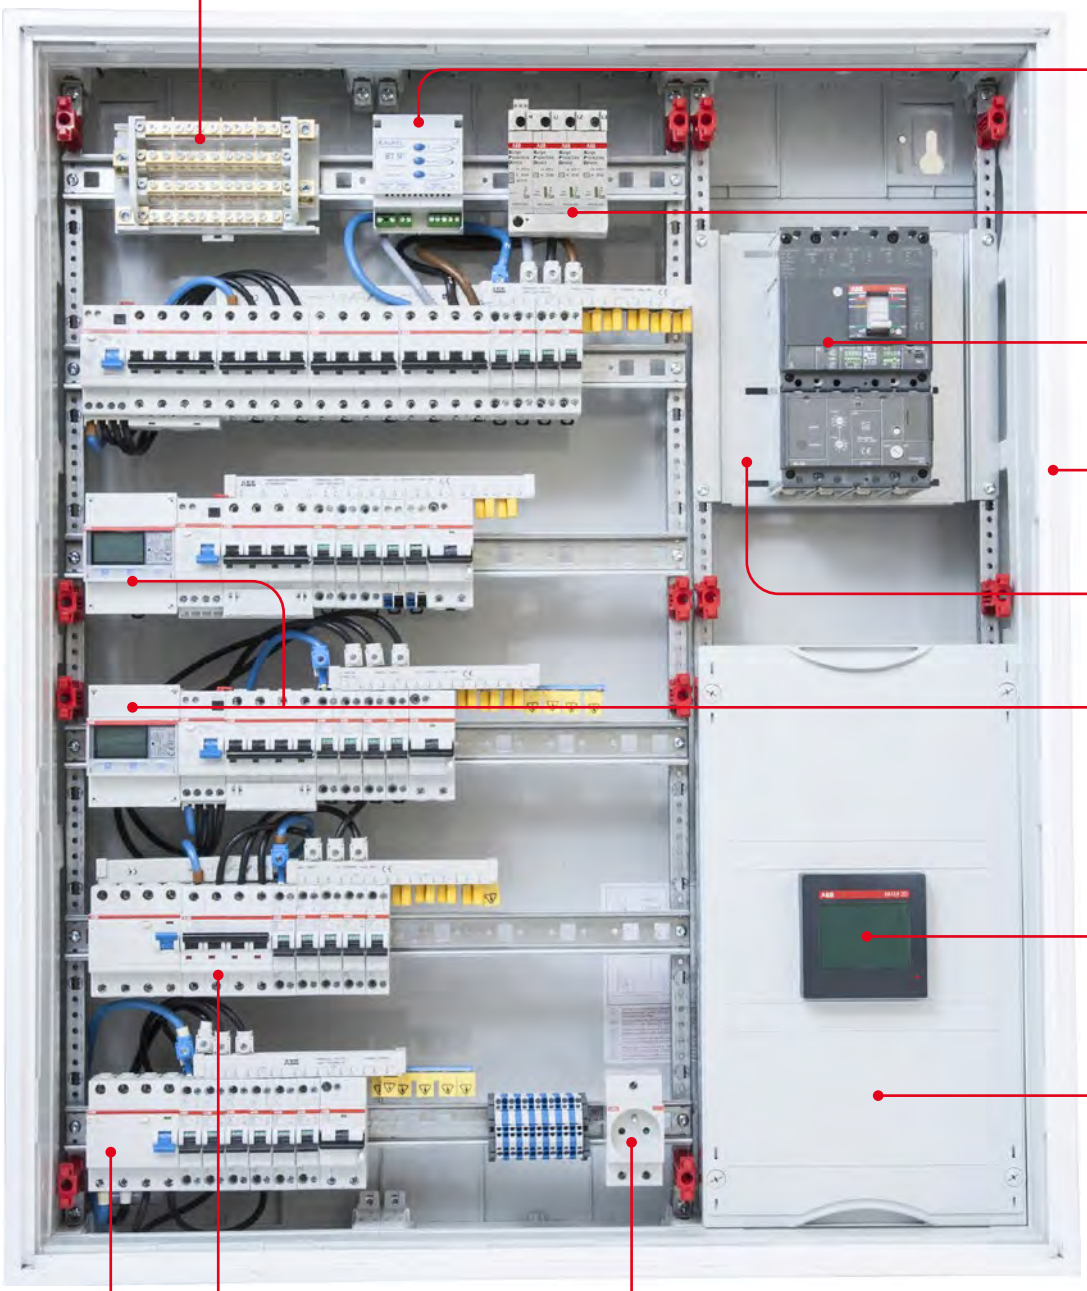

Répartiteur TETRA 160 A
Article : **190222**

Télécommande BAES
universelle Kaufel BT5F
Article : **621500**

Parafoudre tétrapolaire
Type 2 - Imax 40 kA
Article : **B752004**

Disjoncteur de tête
Tmax XT2 + bloc différentiel
Article : **067095** + **067126**

Armoire de distribution
Type A avec gaine à câbles
Article : **170772**

Kit Tmax XT2 +
bloc différentiel
Article : **142907** + **162611**

Compteur
B23 TRI 65 A STEEL MID
Article : **832311**

Centrale de mesure
M4M30 Modbus TCP/IP
Article : **M274681**

Plastron plein 3 rangées
162608 + **162611**

Disjoncteur différentiel
Type DDA204 + S204

Prise modulaire 2P+T 16 A
Article : **T200660**

Interrupteur différentiel
Type F204

Répartition
Exemples d'application

Arrivée par le haut

Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)

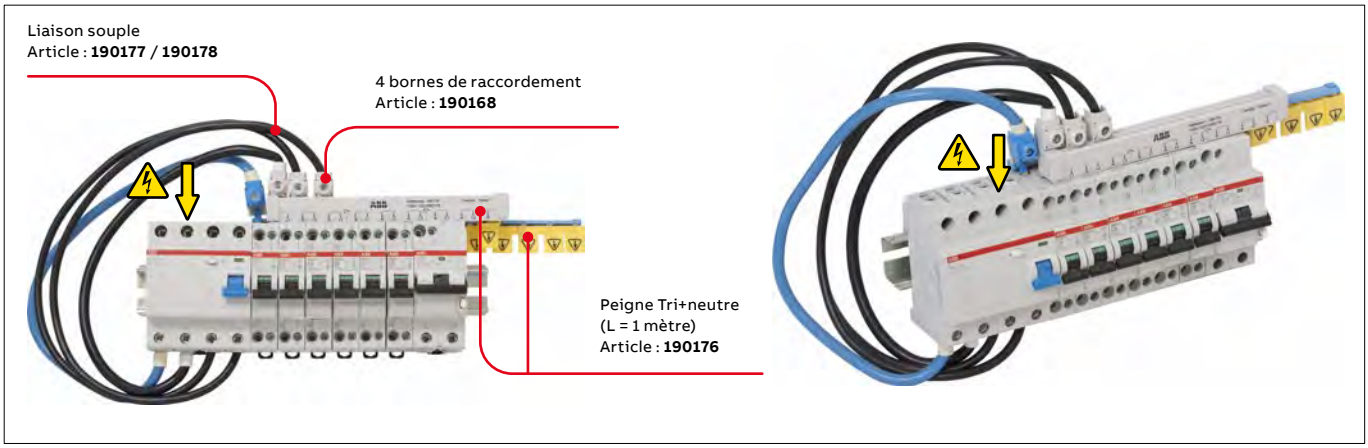

Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)

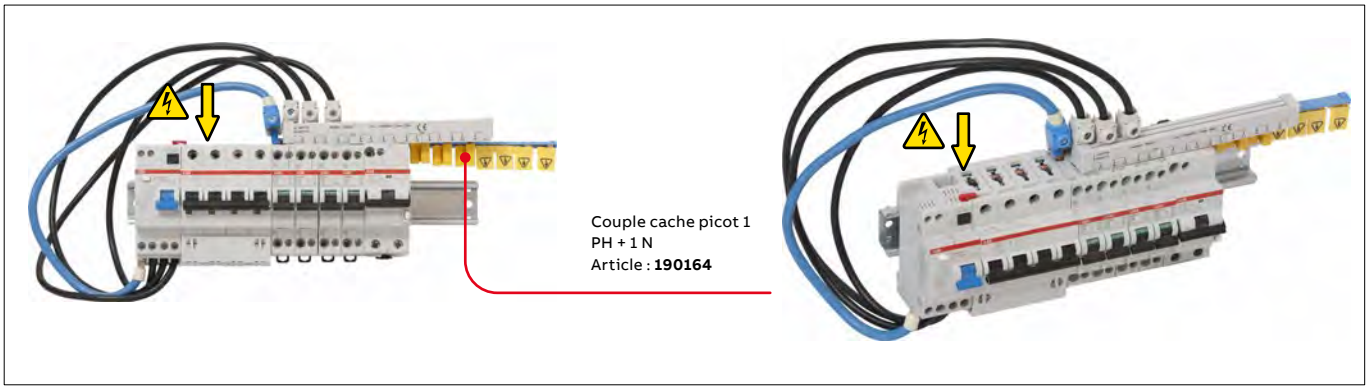

Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition tétrapolaire (S204) et ph/N (SN201 et DS201)

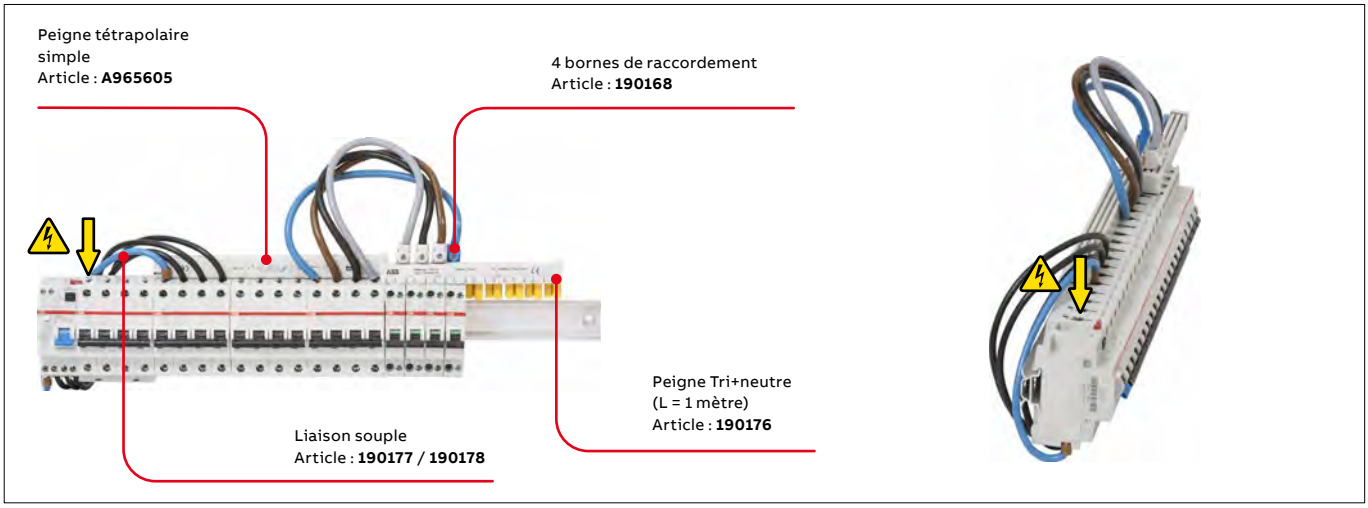

Répartition
Exemples d'application

Arrivée par le bas

Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)

Peigne tétrapolaire vers ph/N
13 modules - Article : **190179**
18 modules - Article : **190500**
24 modules - Article : **190501**

Tête de groupe disjoncteur + bloc différentiel (S200 + DDA200) vers répartition ph/N (SN201 et DS201)

Peigne tétrapolaire vers ph/N
13 modules - Article : **190179**
18 modules - Article : **190500**
24 modules - Article : **190501**

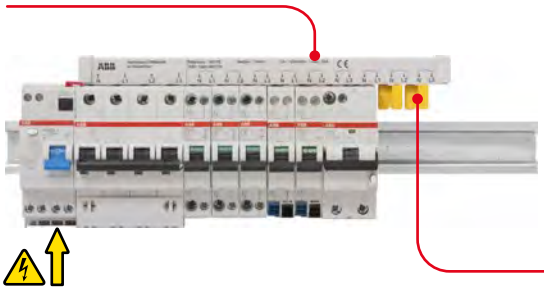

Couple cache picot 1
PH + 1 N
Article : **190164**

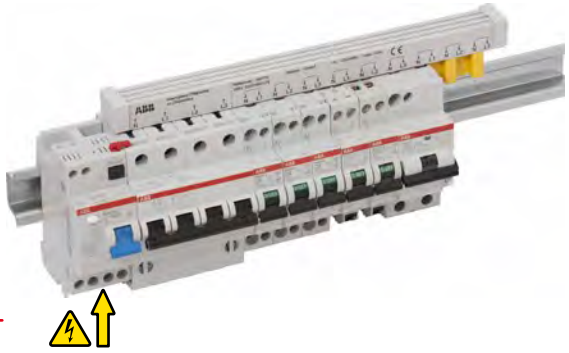

Tête de groupe interrupteur différentiel (F200) vers répartition tétrapolaire (S204) et ph/N (SN201 et DS201)

4 bornes de raccordement
Article : **190168**

Liaison souple
Article : **190177 / 190178**

Peigne ph/N
(L = 1 mètre)
Article : **190176**

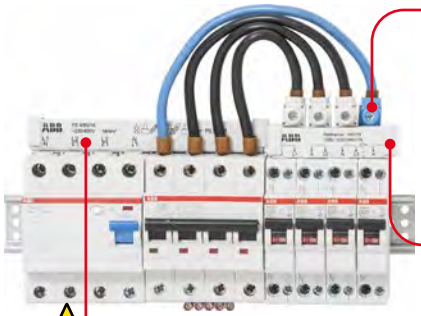

Peigne tétrapolaire
1 ID + 2 tétra - Article : **359861**
1 ID + 14 tétra - Article : **359862**

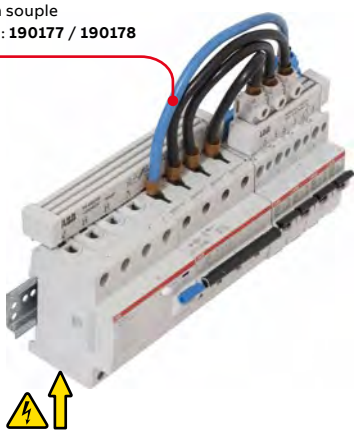

System pro E® energy Combi
Uniclic - système de répartition, présentation

Système de répartition Uniclic

Uniclic est un système de distribution secondaire enfichable de 250 A, 660 V~ 60 kA crête. C'est un jeu de barres pour les appareillages modulaires tels que des disjoncteurs modulaires (MCB) et des fonctions de confort.
Uniclic est monté directement sur le rail DIN. Il est indépendant du type d'enveloppe du système : System pro E energy, System pro E power, etc.

Le principal avantage d'Uniclic est la sécurité (IP20) : ajouter ou retirer des circuits électriques dans un tableau sans couper le courant. Tous les départs restent fonctionnels, car toutes les opérations sont effectuées avec les connecteurs clipsables isolés, sans toucher de parties sous tension, même en utilisant un outil isolé.

Le système de distribution Uniclic peut être intégré dans toutes les enveloppes de système conformes à la norme IEC 60439-1.

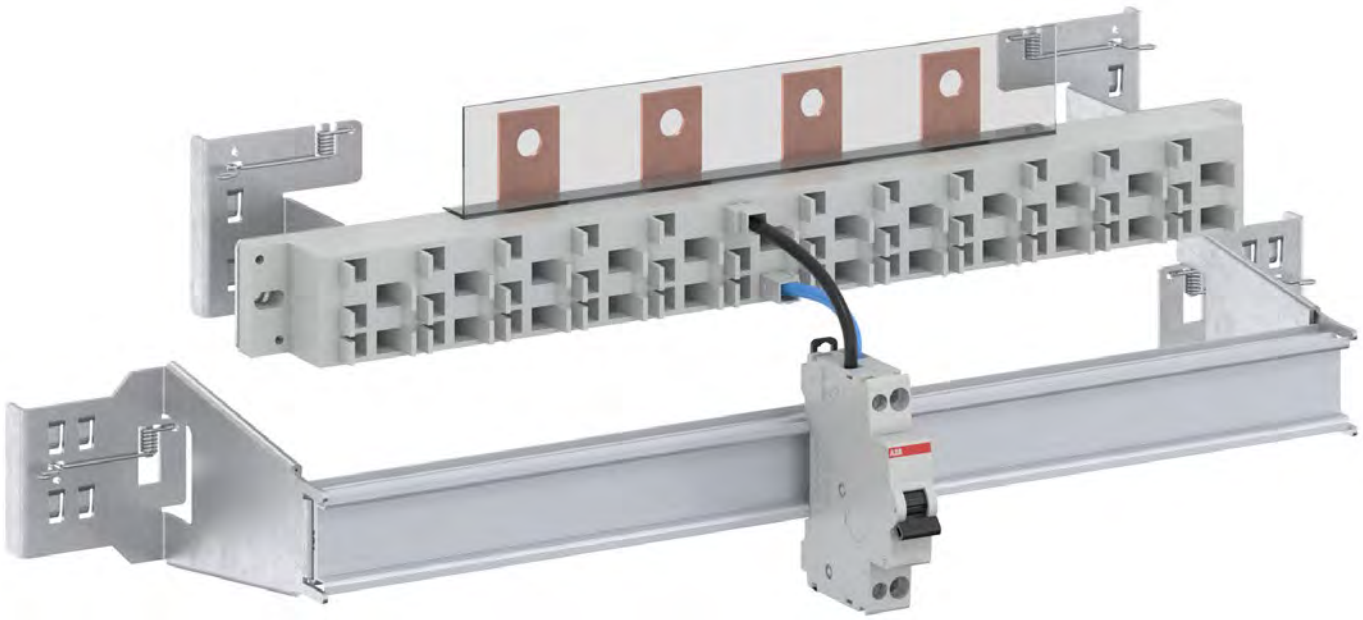





System pro E® energy Combi

Système de répartition Uniclic

Matériau :

- Barres de raccordement, cuivre, non vernies
- Enveloppe / corps, résine PC+PU, gris
- Profilé de protection, PVC, clair
- Tension nominale, 400 V
- Courant nominal, 250 A
- I_{cw} (1 s) 10 kA / I_{pk} 61 kA
- Indice de protection IP20

Informations supplémentaires		Références de commande				
Largeur	Dimensions (mm) L×l×H	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pcs.
UNICLIC_block 24 modules 3P+2N	422×40×50	Uniclic 250A 36-24	Uniclic 250A 36-24	2CDL701001R0250	27320	1
UNICLIC_block 36 modules 3P+2N	616×40×50	Uniclic 250A 54-36	Uniclic 250A 54-36	2CDL701001R2250	A604876	1

Matériau :

- Pattes de fixation, tôle d'acier, 2 mm
- Pour armoire Système pro E energy

Informations supplémentaires		Références de commande			
	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pcs.
Pattes de fixation pour répartiteur UNICLIC_block	Pattes de fixation pour Uniclic 600/800	QAMB000P2	1SZE980160B0250	QAMB000P2	1

Pattes de fixation pour répartiteur Uniclic et pour ArTu L :

- Montage en armoire ArTu-L mural L = 600 mm
- Montage en armoire ArTu-L mural L = 600 mm ou L = 800mm avec gaine à câble interne

Désignation

	Réf. internationale @	Article	Colisage Min. de commande
Kit de fixation ArTu L mural	AL2000	661701	1

Matériau :

- Fiche de raccordement avec câble
- Corps du connecteur, PC, gris
- Connecteur de contact, bronze, non vernis
- Identification du câble, H07V-K,
- Courant nominal, 6 mm² (40 A), 10 mm² (63 A)
- Tension nominale 450/750 V
- Cosse de câble, embout d'extrémité, laiton pressé
- Longueur de câble 120 mm & 320 mm

Informations supplémentaires				Références de commande			
Description	Câbles	Section de câble (mm²)	Longueur de câble (mm)	Type	Réf. internationale @	Article	Pcs.
Câble avec côté dénudé	10 câbles noirs	6	120	Uniclic-CW 6/120	2CDL701302R0120	A604883	10
	10 câbles bleus	6	120	Uniclic-CW 6/120 N	2CDL701301R0120	A604879	10
	10 câbles noirs	10	120	Uniclic-CW 10/120	2CDL701302R1120	A604885	10
	10 câbles bleus	10	120	Uniclic-CW 10/120 N	2CDL701301R1120	A604881	10
Câble avec côté dénudé	10 câbles noirs	6	320	Uniclic-CW 6/320	2CDL701302R0320	27321	10
	10 câbles bleus	6	320	Uniclic-CW 6/320 N	2CDL701301R0320	27322	10
	10 câbles noirs	10	320	Uniclic CW 10/320	2CDL701302R1320	27323	10
	10 câbles bleus	10	320	Uniclic-CW 10/320 N	2CDL701301R1320	27324	10

System pro E® energy Combi

Système de répartition Uniclic

Informations supplémentaires — **Références de commande**

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pcs.
Connecteurs				
Connecteur avec embout isolé, 1,5-2,5 mm²	Uniclic CP 2	2CDL701001R1002	A604871	20
Connecteur avec embout isolé, 4-6 mm²	Uniclic CP 6	2CDL701001R1006	A604873	20
Connecteur avec embout isolé, 6-10 mm²	Uniclic CP 10	2CDL701001R1010	A604875	20

Répartiteurs tétrapolaires modulaires

80 A

125 A

160 A

Avantages

- Un répartiteur pour toutes les phases
- Montage sur rail DIN ou sur plaque pleine.

Tension nominale	In	Icw 1 s	Ipk	Section arrivée		Section départ		Dimensions	Nb. de	Article
				avec embout	sans embout	avec embout	sans embout	H x L x P	modules	
V	A	kA	kA	mm²	mm²	mm²	mm²	mm	17.5 mm	
690 (IEC) 600 (UL)	80	3	21.6	16	16	8 x 10	–	85x88x48	5	190220
690 (IEC) 600 (UL)	125	4.2	29	25	35	10 x 16	–	85x129x48	7	190221
690 (IEC)	160	6.2	20	–	10 à 50	–	(3 x 6 à 35) + (8 x 2.5 à 16)	90x160.5x50	9	190222

Répartiteurs tétrapolaires spécifiques


24 modules


36 modules

Avantages

- Tenue Icw 15 kA
- 2 largeurs disponibles.

Désignation	Tension nominale	In	Icw 1 s	Ipk	Section	Installation	Dimensions H x L x P	Nb. de modules	Article
	V	A	kA	kA	mm²		mm	17.5 mm	
Répartiteur étagé 250 A pour ArTu Largeur 600 mm	500	250	15	30	22 trous M5	Support 661802 pour ArTu L	190x447x81	24	603514
Répartiteur étagé 250 A pour ArTu Largeur 800 mm	500	250	15	30	32 trous M5	Support 661802 pour ArTu L	190x622x81	36	603681

Répartiteurs modulaires

Triphasé









Type/Article		AD1004	AD1028	AD1029	AD1027
I_n	(A)	125	125	125	160
I_{cw}	(kA)	10	4.2	4.2	6.2
I_{pk}	(kA)	24	25	25	20
Version	pôles	4.2	4	4	4
Installation		DIN35/châssis	DIN35/châssis	DIN35/châssis	DIN35
Câble d'alimentation ∅ (mm²)	min.	6	6	6	10
	maxi.	35	25 avec embout de câble	25 avec embout de câble	50
Nombre de Ø câble sortant (mm²)		1/6 5/phase	-	-	-
		1.5/6 4/neutre	-	-	-
		1.5/10 2/phase 6/neutre	7	9	-
		1.5/16	-	2	-
		2.5/16	-	-	8
		6/25	2	2	3
Dimensions H×L×P	(mm)	74.5×98×45	93×89×48	96×126×48	90×160.5×50
Nb. de modules		5.5	5	7	9
Tension nominale d'emploi U_e	(V)	1000 Vac 1500 Vdc	440	440	440
Indice de protection	IP	20	20	20	20

System pro E® energy Combi

Montage d'Uniclic

Sur rail DIN (pas = 200 mm)

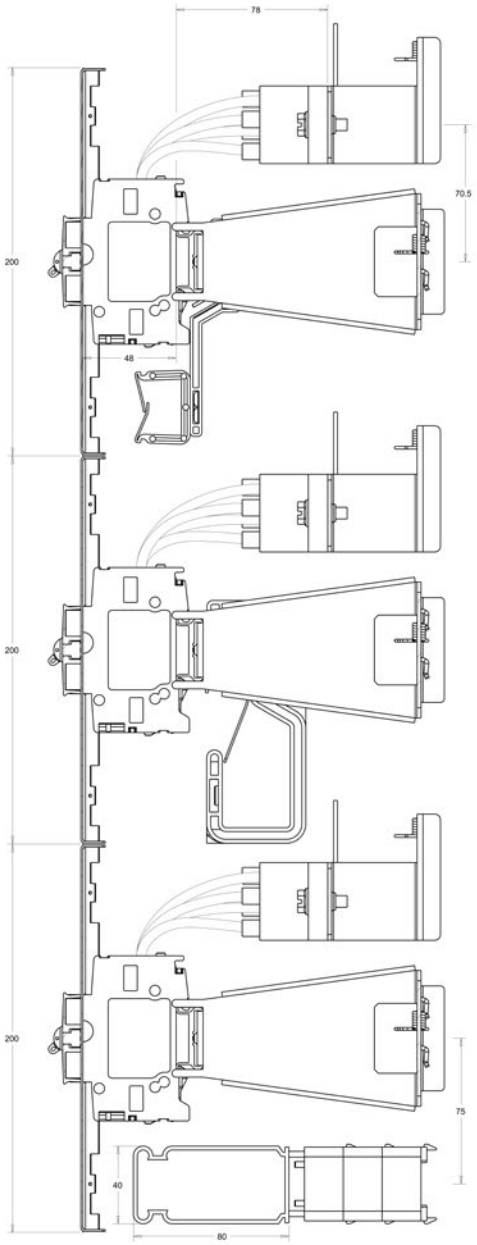

Direct sur jeu de barres (pas = 200 mm)

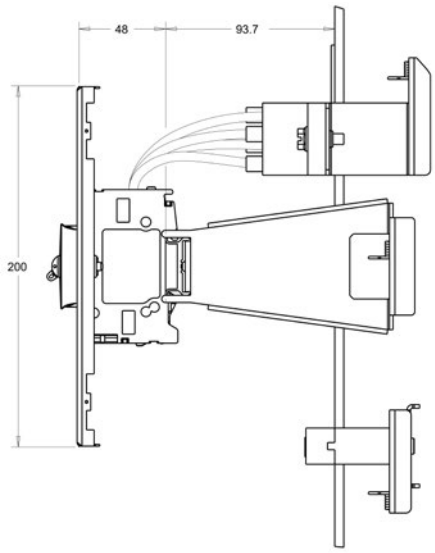

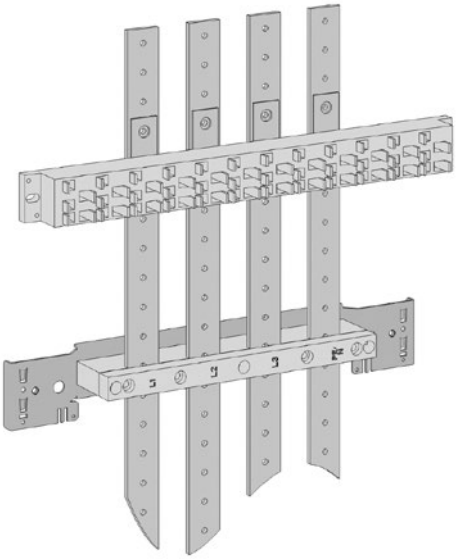

Arrivées d'alimentation



Câble max. 70 mm² – 170 A



Flexibar 3 × 20 × 1 – 250 A

Répartition

SMISSLINE TP - Jeux de barres évolutifs sous tension

SMISSLINE permet la maintenance et l'évolution sous tension des systèmes électriques. Lorsque la disponibilité est nécessaire 365 jours sur 365 et 24 heures sur 24, le système enfichable offre une flexibilité maximale.

Les dispositifs de protection SMISSLINE sont simplement embrochés sur un jeu de barres spécifique.

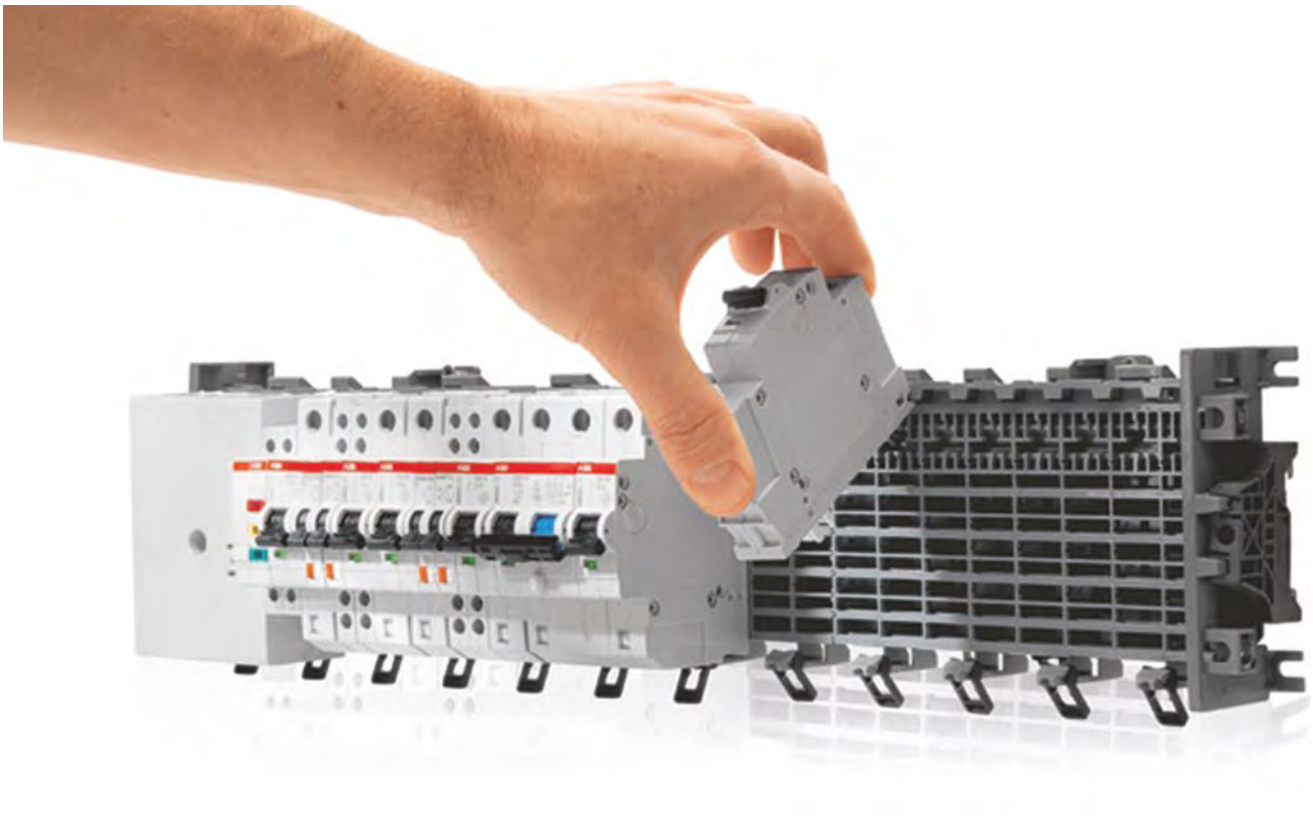

Pour en savoir plus, contactez-nous !

System pro E power

Présentation de la gamme

System pro E power, la solution pionnière d'ABB pour les tableaux de distribution principaux avec un courant assigné allant jusqu'à 6300 A et un courant de court-circuit allant jusqu'à 120 kA, satisfait à toutes les installations, en fonction du degré de protection requise et des spécifications électriques et mécaniques.

Introduction

Grâce au nouveau tableau de distribution, ABB peut proposer des solutions complètes de distribution d'énergie électrique principale dans différentes infrastructures et industries, conformément au cadre réglementaire. Les domaines d'applications typiques sont les aéroports, les métros, les hôpitaux, les bâtiments industriels et résidentiels, les ports, les tunnels, le ferroviaire, les théâtres, etc.
De plus, System pro E power garantit une synergie totale avec tous les autres appareils ABB (c'est-à-dire les disjoncteurs modulaires, les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax T et XT, les disjoncteurs ouverts Emax 2) tout en étant extrêmement simple à assembler et en garantissant la simplicité du câblage. Une grande attention a été portée aux exigences de câblage avec les dimensions adéquates des logements pré-conçus pour la fixation horizontale et verticale des conduits en plastique.

Les tableaux comprennent les composants suivants :
- **Structure** : simple et rapide à assembler. La stabilité est garantie par le nouveau profilé à double surface du montant et le nouveau système d'assemblage breveté.
- **Kits internes** : conçus pour intégrer les produits basse tension ABB. Gagnez du temps lors du montage grâce au nouveau système de montage clipsable breveté.
- **Systèmes de jeu de barre principal** : disponibles en versions linéaire et extensible. Les jeux de barres peuvent être installés dans toutes les positions, horizontalement ou verticalement.

Caractéristiques principales des tableaux

Conformité à la Norme		IEC 61439-1-2
Essai de vibration		Conforme à la Norme IEC 60068-2-57
Essai de résistance sismique		Conforme à la Norme IEC 693
Tension assignée de service Ue		Jusqu'à 1000 V AC - 1500 V DC
Tension d'isolement assignée Ui		Jusqu'à 1000 V AC - 1500 V DC
Fréquence assignée		50-60H z
Tension assignée de tenue au choc Uimp		12 kV
Courant assigné In		Jusqu'à 6300 A
Courant assigné de courte durée admissible Icw		Jusqu'à 120 kA
Courant assigné de court-circuit crête Ipk		Jusqu'à 264 kA
Classe de protection IP		IP30, IP31, IP40, IP41, IP65
Dimensions fonctionnelles	Hauteur (mm)	1800, 2000 mm
	Largeur (mm)	300, 400, 600, 800, 1000, 1250 mm
	Profondeur (mm)	200, 300, 500, 700, 900 mm

System pro E power

Encore plus simple et rapide

Dans le but de vous rendre le montage de l'armoire System pro E power encore plus simple. Des annotations spécifiques sont apposées sur les emballages pour vous guider vers les outils d'aide au montage et au stockage des pièces.

5 nouveaux champs apparaissent sur les étiquettes :

1. **Grâce au QR code, il est possible d'avoir un accès rapide au site Web et aux outils d'aide tels que :**
   - Vidéos de principe générales
   - Dessins 3D
   - Catalogue technique
   - Manuel d'instructions au montage
   - Vidéos de montage par kit ou fonction
   - Animations sur les séquences de montage
2. **Video spécifique pour le produit de ce carton**
3. **La séquence de montage**
4. **Le site web ABB**
5. **Le pays d'origine**

Les étiquettes jaunes collées sur le coté des emballages présentent 5 type de QR codes qui permettent d'accéder aux vidéos ABB Youtube Channel en lien avec les pièces du carton.
Une étiquette décrivant le principe général du stockage et montage est aussi visible sur le dessus du carton.

System pro E power
Choix de la structure

Guide de sélection rapide H = 1800 mm

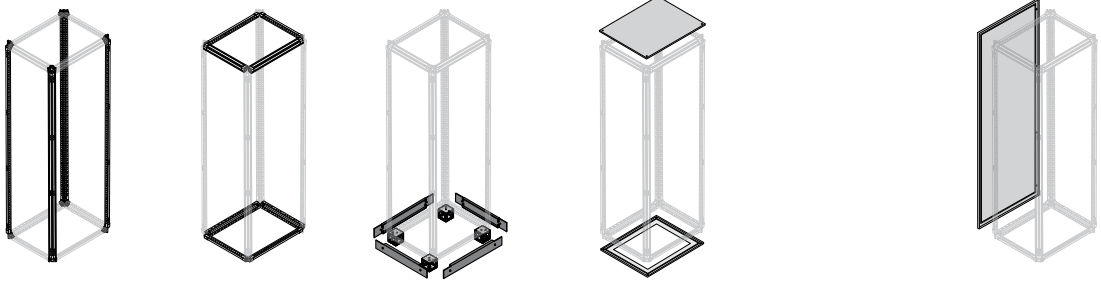

Dimensions fonctionnelles		Dimensions externes		Structure								Finition extérieure							
				Montants		Traverses pour structure		socle H = 100 mm				Panneaux Toit/Base				Panneaux avant/latéral			
Hauteur 1800 mm		Hauteur 2013 mm			Tôle en acier inoxydable et galvanisé In > 4000 A**	Tôle galvanisée		Tôle galvanisée				Toit/Base			Fond	Panneau arrière			
									Habillage socle			Plein		Ouvert[2]	Sans socle	Plein		Ventilé	
L (mm)	P (mm)	L * (mm)	P * (mm)	Tôle galvanisée In ≤ 4000 A		Avant/ Arrière	Côtés	Pièces d'angle	Avant/ Arrière	Côtés		IP65	IP30[1] IP40[1]	IP65	IP40	IP65	IP30[1] IP40[1]	IP30[1]	
300	300	416	416	PUPM1800	PUPM1802	PCFM0300	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1030	PPFM1030		PTBB3036	PTBB3030	PTBO3030	PBWP3030	PPEB1836	PPEB1830	PPEA1830	
	500		616				PCFM0500			PPFM1050		PTBB3056	PTBB3050	PTBO3050	PBWP3050				
	700		816				PCFM0700			PPFM1070		PTBB3076	PTBB3070	PTBO3070	PBWP3070				
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090		PTBB3096	PTBB3090	PTBO3090	PBWP3090				
400	300	516	416		PUPM1802	PCFM0400	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1040	PPFM1030		PTBB4036	PTBB4030	PTBO4030	PBWP4030	PPEB1846	PPEB1840	PPEA1840	
	500		616				PCFM0500			PPFM1050		PTBB4056	PTBB4050	PTBO4050	PBWP4050				
	700		816				PCFM0700			PPFM1070		PTBB4076	PTBB4070	PTBO4070	PBWP4070				
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090		PTBB4096	PTBB4090	PTBO4090	PBWP4090				
600	300	716	416		PUPM1802	PCFM0600	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1060	PPFM1030		PTBB6036	PTBB6030	PTBO6030	PBWP6030	PPEB1866	PPEB1860	PPEA1860	
	500		616				PCFM0500			PPFM1050		PTBB6056	PTBB6050	PTBO6050	PBWP6050				
	700		816				PCFM0700			PPFM1070		PTBB6076	PTBB6070	PTBO6070	PBWP6070				
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090		PTBB6096	PTBB6090	PTBO6090	PBWP6090				
800	300	916	416		PUPM1802	PCFM0800	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1080	PPFM1030		PTBB8036	PTBB8030	PTBO8030	PBWP8030	PPEB1886	PPEB1880	PPEA1880	
	500		616				PCFM0500			PPFM1050		PTBB8056	PTBB8050	PTBO8050	PBWP8050				
	700		816				PCFM0700			PPFM1070		PTBB8076	PTBB8070	PTBO8070	PBWP8070				
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090		PTBB8096	PTBB8090	PTBO8090	PBWP8090				
1000	300	1116	416		PUPM1802	PCFM1000	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1010	PPFM1030		PTBB1036	PTBB1030	PTBO1030	PBWP1030	PPEB1816	PPEB1810	PPEA1810	
	500		616				PCFM0500			PPFM1050		PTBB1056	PTBB1050	PTBO1050	PBWP1050				
	700		816				PCFM0700			PPFM1070		PTBB1076	PTBB1070	PTBO1070	PBWP1070				
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090		PTBB1096	PTBB1090	PTBO1090	PBWP1090				
1250	900	1366	1016		PUPM1802	PCFM1250	PCFM0900	PPAM0100 + PPIM0100	PPFM1250	PPFM1090		–	PTBB1290	PTBO1290	PBWP1290		PPRB1820[3] PPLB1820[4]	PPRA1820[3] PPLA1820[4]	

* Les dimensions externes comprennent le socle H = 100 mm et les panneaux.

** Ce code doit être utilisé pour application avec In >4000 A. Il inclut 2 montants en acier inoxydable et 2 montants en acier galvanisé.

(1) Pour atteindre le degré de protection IPX1 ajouter les kits prévus de fermeture du toit.

(2) Utiliser les plaques passe-câble dédiées pour atteindre la classe de protection IP65.

(3) Panneau arrière droite pour structures L = 1250 mm.

(4) Panneau arrière gauche pour structures L = 1250 mm.

(5) Porte avec chevauchement pour la version à double porte.

(6) Porte avec poignée pour la version à double porte.

(7) Profilé intérieur vertical de finition pour compartiment câbles interne.

Panneau latéral			Porte verre 12/24 36/48 mod. DIN		Porte transparente 12/24/36 mod. DIN + compartiment câbles interne				Porte pleine 12/24 36/48 mod. DIN		Profilé finition IP30		Supports pour plastrons			Compartiment câbles interne (8)				Montants intermed.
Plein		Ventilé			Comp. câbles L = 200	Comp. câbles L = 400	Comp. câbles L = 200	Comp. câbles L = 400										Porte interne		
IP65	IP30[1] IP40[1]	IP30[1]	IP65	IP40[1]	IP65	IP65	IP40[1]	IP40[1]	IP65	IP40[1]	Vertic.	Horiz.	Fixe	Fixe spécial	Pivotant	Montants	Traverses	L = 200	L = 400	
PPEB1836	PPEB1830	PPEA1830							PDLB1836	PDLB1830	PPFV1800 PPCV1800[7]	PPFH0300	-			PUCM1800 PUCS1800	PCCM0300	PDCB1820	PDCB1840	PUKI1800[9]
PPEB1856	PPEB1850	PPEA1850															PCCM0500			
PPEB1876	PPEB1870	PPEA1870															PCCM0700			
PPEB1896	PPEB1890	PPEA1890															PCCM0900			
PPEB1836	PPEB1830	PPEA1830	PDLG1846	PDLG1840					PDLB1846	PDLB1840		PPFH0400	PFPF1840	PFFA1840	PFPS1840		PCCM0300			
PPEB1856	PPEB1850	PPEA1850															PCCM0500			
PPEB1876	PPEB1870	PPEA1870															PCCM0700			
PPEB1896	PPEB1890	PPEA1890															PCCM0900			
PPEB1836	PPEB1830	PPEA1830	PDLG1866	PDLG1860	PDLG1842		PDLG8420		PDLB1866	PDLB1860		PPFH0600	PFPF1860	PFFA1860	PFPS1860		PCCM0300			
PPEB1856	PPEB1850	PPEA1850															PCCM0500			
PPEB1876	PPEB1870	PPEA1870															PCCM0700			
PPEB1896	PPEB1890	PPEA1890															PCCM0900			
PPEB1836	PPEB1830	PPEA1830	PDLG1886	PDLG1880	PDLG1862	PDLG1844	PDLG8620	PDLG8440	PDLB1886	PDLB1880		PPFH0800	PFPF1880	PFFA1880	PFPS1880		PCCM0300			
PPEB1856	PPEB1850	PPEA1850															PCCM0500			
PPEB1876	PPEB1870	PPEA1870															PCCM0700			
PPEB1896	PPEB1890	PPEA1890															PCCM0900			
PPEB1836	PPEB1830	PPEA1830	PDLG1816	PDLG1810	PDLG1882	PDLG1864	PDLG8820	PDLG8640	PDLB1816	PDLB1810		PPFH1000	PFPF1810	PFFA1810			PCCM0300			
PPEB1856	PPEB1850	PPEA1850															PCCM0500			
PPEB1876	PPEB1870	PPEA1870															PCCM0700			
PPEB1896	PPEB1890	PPEA1890															PCCM0900			
	PPEB1890	PPEA1890		PDLB8120[5] PDLG8500[6]						PDLB8120[5] PDLB8500[6]			PFPF1812	PFFA1825			PCCM0900			

[8] PCCM... à commander quand il y a un montant intermédiaire de montage du kit (PUKI....) ou une traverse intermédiaire pour le montage horizontal du jeu de barres sous le toit ou sur le fond de la (PCKI....) structure ou lorsque des cloisons latérales verticales sont montées. Pas compatible avec IP40 PBWP....

PUCM... Le montant avant est toujours exigé.
Le montant arrière est utilisé pour la fixation des traverses de support du jeu de barres et pour la fixation de la cloison latérale verticale de la structure. Pour In >4000 A le montant arrière pour ICC est PUCS....

[9] Les montants intermédiaires (PUKI....) ne sont pas exigés pour l'assemblage fixe Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 et XT1, XT3 avec une Poignée Rotative Directe seulement dans des structures non cloisonnées. Commander 2 montants pour les kits. A commander (2 pièces) pour la structure de cloisonnement excepté pour la 2b avec kits qui n'exigent pas PUKI.... A commander en cas de système de jeu de barres vertical/ horizontal.

System pro E power
Choix de la structure

Guide de sélection rapide H = 2000 mm

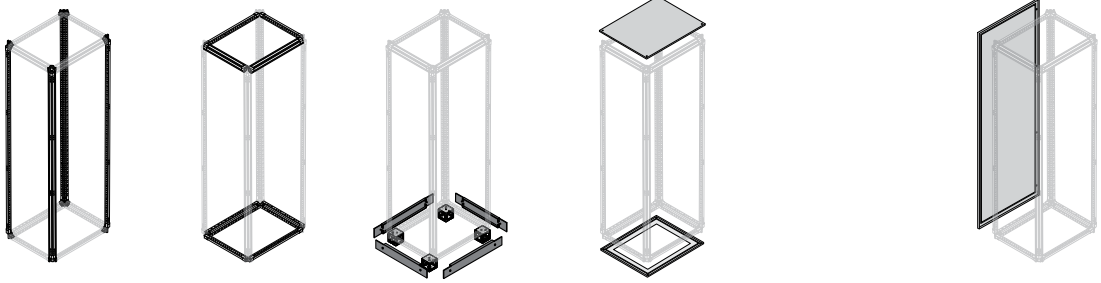

Dimensions fonctionnelles		Dimensions externes *		Structure							Finition extérieure						
				Montants		Traverses pour structure		socle H = 100 mm			Panneaux Toit/Base				Panneaux avant/latéral		
Hauteur 2000 mm		Hauteur 2213 mm		Tôle galvanisée	Tôle en acier inoxydable et galvanisé	Tôle galvanisée		Tôle galvanisée			Toit/Base			Fond	Panneau arrière		
									Habillage socle		Plein		Ouvert[2]	Sans socle	Plein		Ventilé
L (mm)	P (mm)	L * (mm)	P * (mm)	In ≤ 4000 A	In > 4000 A**	Avant/ Arrière	Côtés	Pièces d'angle	Avant/ Arrière	Côtés	IP65	IP30[1] IP40[1]	IP65	IP40	IP65	IP30[1] IP40[1]	IP30[1]
300	300	416	416	PUPM2000	PUPM2002	PCFM0300	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1030	PPFM1030	PTBB3036	PTBB3030	PTBO3030	PBWP3030	PPEB2036	PPEB2030	PPEA2030
	500		616				PCFM0500			PPFM1050	PTBB3056	PTBB3050	PTBO3050	PBWP3050			
	700		816				PCFM0700			PPFM1070	PTBB3076	PTBB3070	PTBO3070	PBWP3070			
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090	PTBB3096	PTBB3090	PTBO3090	PBWP3090			
400	300	516	416			PCFM0400	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1040	PPFM1030	PTBB4036	PTBB4030	PTBO4030	PBWP4030	PPEB2046	PPEB2040	PPEA2040
	500		616				PCFM0500			PPFM1050	PTBB4056	PTBB4050	PTBO4050	PBWP4050			
	700		816				PCFM0700			PPFM1070	PTBB4076	PTBB4070	PTBO4070	PBWP4070			
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090	PTBB4096	PTBB4090	PTBO4090	PBWP4090			
600	300	716	416			PCFM0600	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1060	PPFM1030	PTBB6036	PTBB6030	PTBO6030	PBWP6030	PPEB2066	PPEB2060	PPEA2060
	500		616				PCFM0500			PPFM1050	PTBB6056	PTBB6050	PTBO6050	PBWP6050			
	700		816				PCFM0700			PPFM1070	PTBB6076	PTBB6070	PTBO6070	PBWP6070			
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090	PTBB6096	PTBB6090	PTBO6090	PBWP6090			
800	300	916	416			PCFM0800	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1080	PPFM1030	PTBB8036	PTBB8030	PTBO8030	PBWP8030	PPEB2086	PPEB2080	PPEA2080
	500		616				PCFM0500			PPFM1050	PTBB8056	PTBB8050	PTBO8050	PBWP8050			
	700		816				PCFM0700			PPFM1070	PTBB8076	PTBB8070	PTBO8070	PBWP8070			
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090	PTBB8096	PTBB8090	PTBO8090	PBWP8090			
1000	300	1116	416			PCFM1000	PCFM0300	PPAM0100	PPFM1010	PPFM1030	PTBB1036	PTBB1030	PTBO1030	PBWP1030	PPEB2016	PPEB2010	PPEA2010
	500		616				PCFM0500			PPFM1050	PTBB1056	PTBB1050	PTBO1050	PBWP1050			
	700		816				PCFM0700			PPFM1070	PTBB1076	PTBB1070	PTBO1070	PBWP1070			
	900		1016				PCFM0900			PPFM1090	PTBB1096	PTBB1090	PTBO1090	PBWP1090			
1250	900	1366	1016		PUPM2002	PCFM1250	PCFM0900	PPAM0100	PPFM1250	PPFM1090		PTBB1290	PTBO1290	PBWP1290		PPRB2020[3] PPLB2020[4]	PPRA2020[3] PPLA2020[4]

* Les dimensions externes comprennent le socle H = 100 mm et les panneaux.

** Ce code doit être utilisé pour application avec In >4000 A. Il inclut 2 montants en acier inoxydable et 2 montants en acier galvanisé.

[1] Pour atteindre le degré de protection IPX1 ajouter les kits prévus de fermeture du toit.

[2] Utiliser les plaques passe-câble dédiées pour atteindre la classe de protection IP65.

[3] Panneau arrière droite pour structures L = 1250 mm.

[4] Panneau arrière gauche pour structures L = 1250 mm.

[5] Porte avec chevauchement pour la version à double porte.

[6] Porte avec poignée pour la version à double porte.

[7] Profilé intérieur vertical de finition pour compartiment câbles interne.

Panneau latéral			Porte transparente 12/24 36/48 mod. DIN		Porte verre 12/24/36 mod. DIN + compartiment câbles interne				Porte pleine 12/24 36/48 mod. DIN		Profilé finition IP30		Supports pour plastrons			Compartiment câbles interne (8)				Montants intermed.
Plein		Ventilé																Porte interne		
IP65	IP30[1] IP40[1]	IP30[1]	IP65	IP40[1]	Comp. câbles L = 200 IP65	Comp. câbles L = 400 IP65	Comp. câbles L = 200 IP40[1]	Comp. câbles L = 400 IP40[1]	IP65	IP40[1]	Vertic.	Horiz.	Fixe	Fixe spécial	Pivotant	Montants	Traverses	L = 200	L = 400	
PPEB2036	PPEB2030	PPEA2030							PDLB2036	PDLB2030	PPFV2000 PPCV2000[7]	PPFH0300				PUCM2000 PUCS2000	PCCM0300	PDCB2020	PDCB2040	PUKI2000[9]
PPEB2056	PPEB2050	PPEA2050															PCCM0500			
PPEB2076	PPEB2070	PPEA2070															PCCM0700			
PPEB2096	PPEB2090	PPEA2090															PCCM0900			
PPEB2036	PPEB2030	PPEA2030	PDLG2046	PDLG2040					PDLB2046	PDLB2040		PPFH0400	PFPF2040	PFFA2040	PFPS2040		PCCM0300			
PPEB2056	PPEB2050	PPEA2050															PCCM0500			
PPEB2076	PPEB2070	PPEA2070															PCCM0700			
PPEB2096	PPEB2090	PPEA2090															PCCM0900			
PPEB2036	PPEB2030	PPEA2030	PDLG2066	PDLG2060	PDLG2042		PDLG8420		PDLB2066	PDLB2060		PPFH0600	PFPF2060	PFFA2060	PFPS2060		PCCM0300			
PPEB2056	PPEB2050	PPEA2050															PCCM0500			
PPEB2076	PPEB2070	PPEA2070															PCCM0700			
PPEB2096	PPEB2090	PPEA2090															PCCM0900			
PPEB2036	PPEB2030	PPEA2030	PDLG2086	PDLG2080	PDLG2062	PDLG2044	PDLG8620	PDLG8440	PDLB2086	PDLB2080		PPFH0800	PFPF2080	PFFA2080	PFPS2080		PCCM0300			
PPEB2056	PPEB2050	PPEA2050															PCCM0500			
PPEB2076	PPEB2070	PPEA2070															PCCM0700			
PPEB2096	PPEB2090	PPEA2090															PCCM0900			
PPEB2036	PPEB2030	PPEA2030	PDLG2016	PDLG2010	PDLG2082	PDLG2064	PDLG8820	PDLG8640	PDLB2016	PDLB2010		PPFH1000	PFPF2010	PFFA2010			PCCM0300			
PPEB2056	PPEB2050	PPEA2050															PCCM0500			
PPEB2076	PPEB2070	PPEA2070															PCCM0700			
PPEB2096	PPEB2090	PPEA2090															PCCM0900			
	PPEB2090	PPEA2090		PDLB2120[5] PDLG2500[6]						PDLB2120[5] PDLB2500[6]			PFPF2012	PFFA2025			PCCM0900			

[8] PCCM... à commander quand il y a un montant intermédiaire de montage du kit (PUKI....) ou une traverse intermédiaire pour le montage horizontal du jeu de barres sous le toit ou sur le fond de la (PCKI....) structure ou lorsque des cloisons latérales verticales sont montées. Pas compatible avec IP40 PBWP....

PUCM... Le montant avant est toujours exigé.
Le montant arrière est utilisé pour la fixation des traverses de support du jeu de barres et pour la fixation de la cloison latérale verticale de la structure. Pour In >4000 A le montant arrière pour ICC est PUCS....

[9] Les montants intermédiaires (PUKI....) ne sont pas exigés pour l'assemblage fixe Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 et XT1, XT3 avec une Poignée Rotative Directe seulement dans des structures non cloisonnées. Commander 2 montants pour les kits. A commander (2 pièces) pour la structure de cloisonnement excepté pour la 2b avec kits qui n'exigent pas PUKI.... A commander en cas de système de jeu de barres vertical/ horizontal.

System pro E power
Choix de la structure

Exemples de composition de l'indice de protection IP

IP30

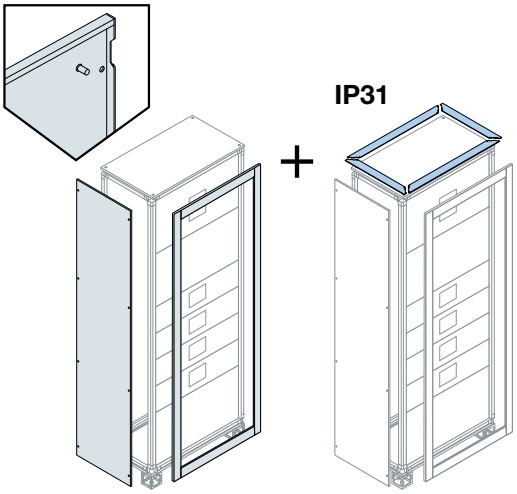

IP40

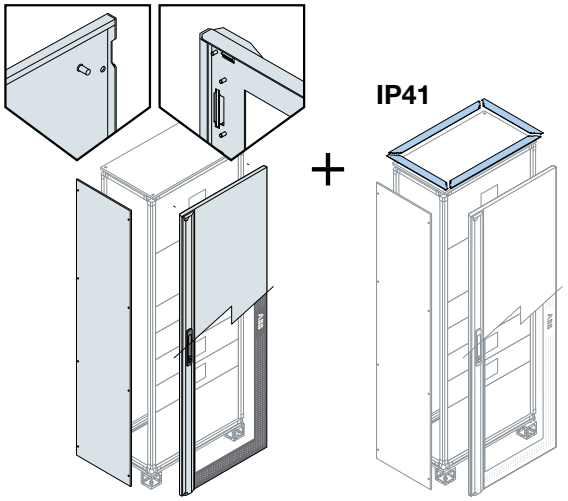

IP30

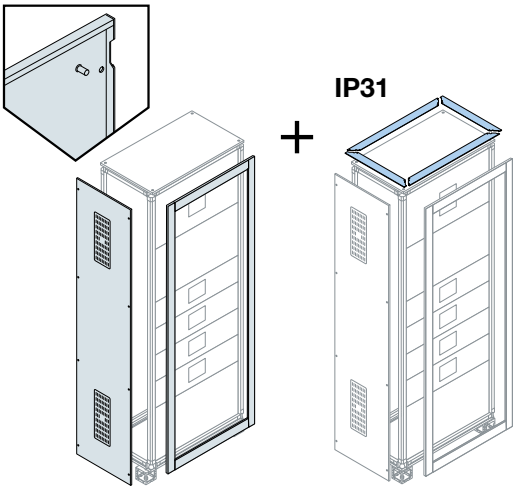

IP40

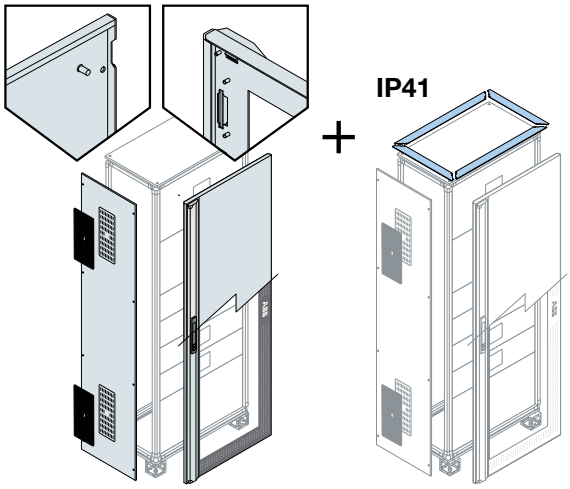

IP65

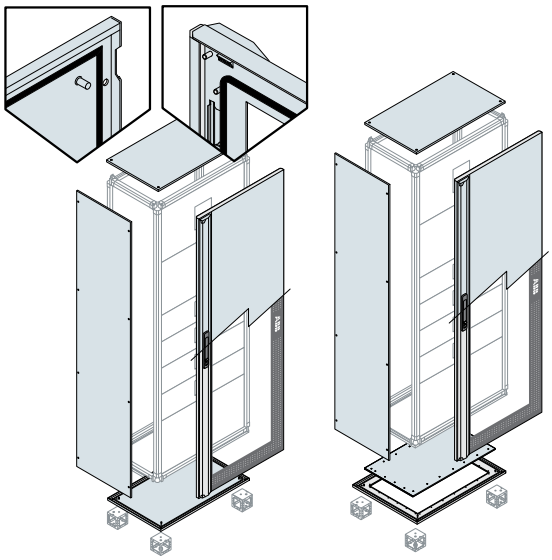

System pro E power
Accessoires et pièces de rechange

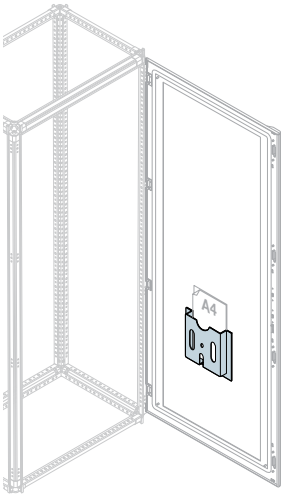

Pochettes plastique pour documents

Avec partie adhésive pour la fixation à la porte.

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Pochettes plastique pour documents A4	EV1075K	673897	1/1
Porte plans A4 ZA13	2CPX038233R9999	138233	1/1

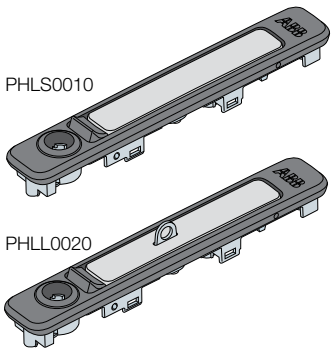





Systèmes de fermeture

Ils peuvent remplacer les fermetures standard des portes externes. Les barillets sont interchangeables et faciles à remplacer.

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Poignée			
Poignée standard à levier (pièce détachée)	1STQ008126A0000	PHLS0010	1/1
Poignée à levier cadenassable (pièce détachée)	1STQ008128A0000	PHLL0020	1/1
Barillets			
Barillet Yale+clé pour poignée PHLS0010	1STQ009135A0000	AA6200	1/1
Barillet type ronis E739+clé pour poignée PHLS0010	1STQ009136A0000	AA8004	1/1
Barillet type FIAT pour poignée PHLS0010	1STQ008122A0000	PIFH0020	1/1
Barillet à triangle 6,4 mm mâle sur Ø 7,6 pour poignée PHLS0010	1STQ008119A0000	PITH0064	1/1
Barillet type carré 7 mm mâle pour poignée PHLS0010	1STQ008120A0000	PISH0007	1/1
Barillet hex. 8 mm type encast. pour poignée PHLS0010 (Clé non disponible)	1STQ008121A0000	PIEH0008	1/1
Barillet double panneton pour poignée PHLS0010	1STQ008118A0000	PIDH0010	1/1
Barillet Ronis 405 et clé pour poignée PHLS0010	1STQ008123A0000	PIRH0405	1/1
Barillet Ronis 455 et clé pour poignée PHLS0010	1STQ008124A0000	PIRH0455	1/1
Barillet Ronis 1242 et clé pour poignée PHLS0010	1STQ008125A0000	PIRH1242	1/1
Barillet Ronis 2432 et clé pour poignée PHLS0010 NOUVEAU	1STQ002030B0000	PIRH2432	1/1
Barillet pour porte interne			
Serrure panneton double pour porte interne (Nema TYPE 12)	1STQ000956A0000	EV1008	1/1
Barillet Yale unicode pour porte interne	EV1036	669059	1/1
Barillet Ronis 455 pour EV1008	1STQ000975A0000	EV1037	1/1
Barillet double panneton 3 mm pour porte interne	1STQ000976A0000	EV1039	1/1
Clé			
Clé FIAT	1STQ009137A0000	AA1570	1/1
Clé pour barillet à triangle PITH0064	1STQ009138A0000	AA1560	1/1
Clé zama pour panneton double	1STQ009134A0000	AD1058	1/1

System pro E power
Composants de finition structures

Kit pour montage côte à côte de structures

Le kit de montage côte à côte est composé d'une série d'équerres et d'un joint pour le maintien du degré de protection IP et il permet de monter les structures côte à côte ou dos à dos.

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Kit pour montage structure côte à côte / dos à dos	1STQ008113A0000	PSBS0065	1/8
Kit pour montage côte à côte de structures à angle	1STQ009185A0000	PSCS0579	1/12

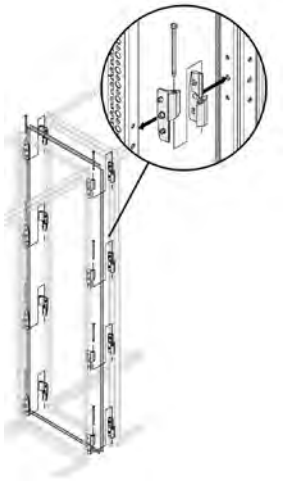

Kit externe pour montage structures côte à côte / dos à dos

Le kit de montage côte à côte est composé d'une série d'équerres et d'un joint pour le maintien du degré de protection IP et il permet de monter les structures côte à côte (deux cellules maximum) ou dos à dos (deux cellules maximum).

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Kit pour montage structure côte à côte / dos à dos	1STQ001589B0000	PSES0008	1/16



NOUVEAU Équerres de remplacement pour kit

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Équerres pour kit	1STQ002008B0000	PBKT0002	1/2





Anneaux de levage

Ils permettent de soulever les tableaux câblés. Fabriqués en acier traité par procédé de galvanisation-passivation blanche.

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Anneaux M12 en acier	1STQ008112A0000	PEBL0004	1/4

System pro E power
Accessoires et pièces de rechange



Équerres de fixation murale

Permet la fixation murale des tableaux

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Équerres de fixation murale	1STQ008115A0000	PBWF0002	1/2



Vis

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Vis pour panneaux latéraux/arrière	1STQ009182A0000	PSCP0024	1/24
Vis 1/4 de tour avec rondelles	1STQ009183A0000	PCSS0024	1/24
Vis Torx M5 et rondelle en nylon L = 16 mm	1STQ006608A0000	EV0103	1/20
Vis Torx M6 et rondelle en nylon L = 16 mm	1STQ006609A0000	EV0104	1/20

Vis pour montants

Vis pour montants. de la structure

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Vis pour montants PUPM18xx, PUPM20xx	1STQ008110A0000	PSAF0016	1/16

ZL8

Charnière pour porte standard

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Charnières pour porte standard	1STQ009159A0000	PHDR0004	1/4
Charnière ouverture 180°	1STQ009158A0000	PHFR4180	1/4
ZL8 câble de mise à la terre 10 mm²	2CPX038001R9999	D738001	1/1

System pro E power
Guide de sélection rapide

Kits pour disjoncteurs boîtier moulé

Tmax XT installation horizontale

– Pour le montage du kit, commander les montants intermédiaires en profondeur PUKI1800 pour H = 1800 mm ou PUKI2000 pour H = 2000 mm. Les montants intermédiaires ne sont pas nécessaires pour le montage de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fixes et XT1, XT3 avec Poignée Rotative Directe seulement dans des structures non cloisonnées.
– Pour le montage des plastrons internes, commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS.....

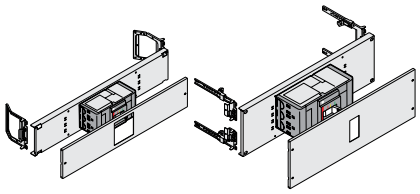



DISJONCTEUR SANS ACCESSOIRES

Disjoncteur prise avant ou arrière	N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° Disj. par compartiment	Fixe	Déconnectable	Débrochable sur chariot
XT1	3P 4P	150	400	1	PHBX1401		
	3P 4P	150	600	1	PHCX1401		
	3P 4P	200	400	1	PHBX1101	PHBX1407	
	3P 4P	200	600	1	PHCX1101	PHCX1407	
	3P 4P	200	800	1	PHDX1401		
XT2	3P 4P	200	400	1	PHBX2401	PHBX2407	PHBX2310 (1)
	3P 4P	200	600	1	PHCX2401	PHCX2407	PHCX2310 (1)
	3P 4P	200	800	1	PHDX2401	PHDX2407	
	3P 4P	250	400	1			PHBX2410
	3P 4P	250	600	1			PHCX2410
XT3	3P 4P	200	400	1	PHBX3401 (3)	PHBX3407	
	3P 4P	200	600	1	PHCX3401	PHCX3407	
	3P 4P	200	800	1	PHDX3401	PHDX3407	
XT4	3P 4P	200	400	1	PHBX4401 (3)	PHBX4407	
	3P 4P	200	600	1	PHCX4401	PHCX4407	
	3P 4P	200	800	1	PHDX4401	PHDX4407	
	3P 4P	250	400	1			PHBX4410
	3P 4P	250	600	1			PHCX4410

(1) Seulement 3 pôles

(2) Seulement 4 pôles

(3) Non compatible avec cache-bornes hauts.

DISJONCTEURS AVEC ACCESSOIRES

Disjoncteur prise avant ou arrière	N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° Disj. par compartiment	Fixe Différentiel	Fixe Poignée Rotative Directe
XT1	3P 4P	150	400	1		PHBX1405
	3P 4P	150	600	1		PHCX1405
	3P 4P	200	400	1	PHBX1423(2)	PHBX1105
	3P 4P	200	600	1	PHCX1423(2)	PHCX1105
	3P 4P	500	400	2		
	3P 4P	500	600	2		
XT2	3P 4P	200	400	1	PHBX2423(2)	PHBX2405
	3P 4P	200	600	1	PHCX2423(2)	PHCX2405
	3P 4P	250	400	1		
	3P 4P	250	600	1		
	3P 4P	500	400	2		
	3P 4P	500	600	2		
XT3	3P	150	400	1		PHBX3305
	3P	150	600	1		PHCX3305
	3P 4P	200	400	1		PHBX3405
	3P 4P	200	600	1		PHCX3405
	3P 4P	500	400	2		
	3P 4P	500	600	2		
	4P	250	400	1	PHBX3423(4)	
	4P	250	600	1	PHCX3423	
XT4	3P 4P	200	400	1	PHBX4423(2) (4)	PHBX4405
	3P 4P	200	600	1	PHCX4423(2)	PHCX4405
	3P 4P	200	800	1		PHDX4405
	3P 4P	250	400	1		
	3P 4P	250	600	1		
	3P 4P	500	400	2		
	3P 4P	500	600	2		

(1) Seulement 3 pôles

(2) Seulement 4 pôles

(3) Modules différentiels compatibles : RC Inst. XT1-XT3, RC Sel. XT1-XT3 et RC Sel. XT2-XT4 Type A. Pour XT1-XT3 fixes avec différentiel les caches-bornes hauts ne sont pas disponibles.

(4) Non compatibles avec cache-bornes hauts.

Pour disjoncteurs tripolaires fixes et débrochables Tmax XT, sans accessoires et montés sur kit 3/4Poles, commander le code accessoire habillage : AD3305 habillage pour XT1 3P montée sur plaque, AD3306 habillage pour XT2 3P montée sur plaque, AD3307 habillage pour XT3 3P montée sur plaque, AD3308 habillage pour XT4 3P montée sur plaque. Avec le kits interverrouillés ou interverrouillés motorisés, commander le même nombre d'habillage qu'il y a de disjoncteurs.

Déconnectable						Débrochable sur chariot					
Com-mande moteur	Interverrouillés	Interverrouillés motorisés	Différentiel[3]	Poignée Rotative Directe	Com-mande moteur	Interverrouillés	Interverrouillés motorisés	Différentiel[3]	Poignée Rotative Directe	Com-mande moteur	Interverrouillés	Interverrouillés motorisés
PHBX1404				PHBX1427	PHBX1409							
PHCX1404				PHCX1427	PHCX1409							
	PHBX1422	PHBX1424				PHBX1422	PHBX1424					
	PHCX1422	PHCX1424				PHCX1422	PHCX1424					
PHBX2404				PHBX2427	PHBX2409				PHBX2300[1]	PHBX2312[1]		
PHCX2404				PHCX2427	PHCX2409				PHCX2300[1]	PHCX2312[1]		
									PHBX2400	PHBX2412		
								PHCX2417[2]	PHCX2400	PHCX2412		
	PHBX2402	PHBX2424				PHBX2431	PHBX2424				PHBX2425	PHBX2425
	PHCX2402	PHCX2424				PHCX2431	PHCX2424				PHCX2425	PHCX2425
PHBX3404				PHBX3427	PHBX3409							
PHCX3404				PHCX3427	PHCX3409							
	PHBX3422	PHBX3424				PHBX3422	PHBX3424					
	PHCX3422	PHCX3424				PHCX3422	PHCX3424					
PHBX4404				PHBX4427	PHBX4409							
PHCX4404				PHCX4427	PHCX4409							
									PHBX4400	PHBX4412		
								PHCX4417[2]	PHCX4400	PHCX4412		
	PHBX4402	PHBX4424				PHBX4431	PHBX4424				PHBX4425	PHBX4425
	PHCX4402	PHCX4424				PHCX4431	PHCX4424				PHCX4425	PHCX4425

System pro E power
Guide de sélection rapide

Kits pour disjoncteurs boîtier moulé

Tmax T installation horizontale

– Pour le montage du kit, commander les montants intermédiaires en profondeur PUKI1800 pour H = 1800 mm ou PUKI2000 pour H = 2000 mm. Les montants intermédiaires ne sont pas nécessaires pour le montage de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fixes et XT1, XT3 avec Poignée Rotative Directe seulement dans des structures non cloisonnées.
– Pour le montage des plastrons internes, commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS.....

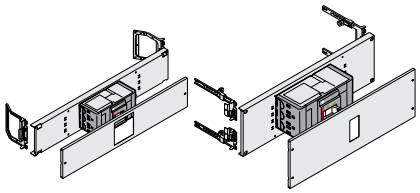



DISJONCTEUR SANS ACCESSOIRES

Disjoncteur prise avant ou arrière		N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° Disj. par compart.	Fixe	Déconnectable	Débrochable sur chariot
T4		3P 4P	200	400	1	PHBT4406(3)		
		3P 4P	200	600	1	PHCT4406		
T5	400 A	3P 4P	250	400	1		PHBT5426	
		3P 4P	250	600	1		PHCT5426	
		3P 4P	250	800	1		PHDT5426	
		3P 4P	350	400	1			PHBT5414
		3P 4P	350	600	1			PHCT5414
		3P 4P	350	800	1			PHDT5414
	400 A/630 A	3P 4P	250	400	1	PHBT5406(3)		
		3P 4P	250	600	1	PHCT5406		
		3P 4P	250	800	1	PHDT5406		
	630 A	3P 4P	250	600	1		PHCT5407	
T6		3P 4P	350	600	1	PHCT6401(4)		PHCT6314 (1) ■
		3P 4P	350	800	1	PHDT6401(4)		PHDT6314 (1) ■
		3P 4P	500	600	1			PHCT6410 ■
		3P 4P	500	800	1			PHDT6414 ■
T7		3P 4P	350	600	1	PHCT7420		
		3P 4P	350	800	1	PHDT7420		
		3P 4P	500	600	1			PHCT7430 *
		3P 4P	500	800	1			PHDT7430 *

(1) Seulement 3 pôles
(2) Seulement 4 pôles
(3) Non compatibles avec cache-bornes hauts.
(4) T6 1000 A prises arrière en profondeur 800 mm.

■ Prise avant, seulement dans la Forme 1
* Prises arrière seulement. Pour armoire profondeur mini. = 500 mm.

DISJONCTEURS AVEC ACCESSOIRES

Disjoncteur prise avant ou arrière		N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° Disj. par compart.	Fixe Différentiel (4)	Fixe Poignée Rotative Directe
T4		3P 4P	200	400	1		PHBT4406(3)
		3P 4P	200	600	1	PHCT4423(2)	PHCT4406
		3P 4P	600	400	2		
		3P 4P	600	600	2		
		3P 4P	600	800	2		
T5	400 A	3P	200	400	1		
		3P	200	600	1		
		3P	200	800	1		
		3P	300	400	1		
		3P	300	600	1		
		3P	300	800	1		
	400 A/630 A	3P	200	400	1		
		3P	200	600	1		
		3P	200	800	1		
	400 A	3P 4P	250	400	1		
		3P 4P	250	600	1		
		3P 4P	250	800	1		
		3P 4P	350	400	1		
		3P 4P	350	600	1		
		3P 4P	350	800	1		
		3P 4P	600	400	2		
		3P 4P	600	600	2		
		3P 4P	600	800	2		
	400 A/630 A	3P 4P	250	400	1		PHBT5406(3)
		3P 4P	250	600	1		PHCT5406
		3P 4P	250	800	1		PHDT5406
		3P 4P	600	600	2		
	400 A	4P	250	600	1	PHCT5423	
		4P	250	800	1	PHDT5423	
T6		3P	300	600	1		PHCT6305 (6)
		3P	300	800	1		PHDT6305
		3P 4P	350	600	1		PHCT6405
		3P 4P	350	800	1		PHDT6405
		3P 4P	500	600	1		
		3P 4P	500	800	1		
		3P 4P	700	600	2		
T7		3P	300	600	1		PHCT7329
		3P	300	800	1		PHDT7329
		3P 4P	350	600	1		PHCT7420
		3P 4P	350	800	1		PHDT7420
		3P 4P	400	600	1		
		3P 4P	400	8 00	1		
		3P 4P	500	600	1		
		3P 4P	500	800	1		

(1) Seulement 3 pôles
(2) Seulement 4 pôles
(3) Non compatible avec cache-bornes hauts.

			Déconnectable				Débrochable sur chariot			
Commande moteur	**Interverrouillés**	**Interverrouillés motorisés**	**Poignée rotative directe**	**Commande moteur**	**Interverrouillés**	**Interverrouillés motorisés**	**Poignée Rotative Directe**	**Commande moteur**	**Interverrouillés**	**Interverrouillés motorisés**
PHBT4404										
PHCT4404										
	PHBT4402									
	PHCT4402	PHCT4403								
	PHDT4402	PHDT4403								
			PHBT5426	PHBT5409						
			PHCT5426	PHCT5409						
			PHDT5426	PHDT5409						
							PHBT5414	PHBT5412		
							PHCT5414	PHCT5412		
							PHDT5414	PHDT5412		
PHBT5404										
PHCT5404				PHCT5427[5]					PHCT5425	PHDT5411
PHDT5404									PHCT5425	PHDT5411
	PHCT5402	PHCT5403			PHCT5431	PHCT5432				
PHCT6404							PHCT6314[1] ■	PHCT6312[1] ■		
PHDT6404							PHDT6314[1] ■	PHDT6312[1] ■		
							PHCT6410 ■	PHCT6412 ■		
							PHDT6414 ■	PHDT6412 ■		
	PHCT6402	PHCT6403								PHCT6411 ■
PHCT7329	PHCT7329	PHCT7329								
PHDT7329	PHDT7329	PHDT7329								
PHCT7420										
PHDT7420										
	PHCT7418	PHCT7418								
	PHDT7418	PHDT7418								
							PHCT7430 *	PHCT7430 *	PHCT7430 *	PHCT7430 *
							PHDT7430 *	PHDT7430 *	PHDT7430 *	PHDT7430 *

[4] Modules différentiels compatibles : RC222 pour T4 et T5.
[5] Seulement 630 A.
[6] T6 1000 A prises arrière en profondeur 800 mm.

■ Prise avant, seulement dans la Forme 1
* Prises arrière seulement. Pour armoire profondeur mini. = 500 mm.

System pro E power
Guide de sélection rapide

Kits pour disjoncteurs boîtier moulé

Tmax T installation horizontale

– Pour le montage du kit, commander les montants intermédiaires en profondeur PUKI1800 pour H = 1800 mm ou PUKI2000 pour H = 2000 mm. Les montants intermédiaires ne sont pas nécessaires pour le montage de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fixes et XT1, XT3 avec Poignée Rotative Directe seulement dans des structures non cloisonnées.
– Pour le montage des plastrons internes, commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS....

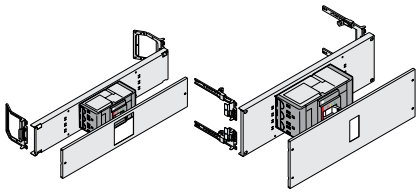



DISJONCTEUR SANS ACCESSOIRES

Disjoncteur prise avant ou arrière		N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° Disj. par compart.	Fixe	Déconnectable	Débrochable sur chariot
XT5	400 A	3P 4P	250	400	1		PHBX5427	
		3P 4P	250	600	1		PHBX5428	
		3P 4P	250	800	1		PHBX5429	
		3P 4P	350	400	1			
		3P 4P	350	600	1			
		3P 4P	350	800	1			
	400 A/630 A	3P 4P	250	400	1	PHBX5420[3]		
		3P 4P	250	600	1	PHCX5420		
		3P 4P	250	800	1	PHDX5420		
	630 A	3P 4P	250	600	1		PHCX5407	
XT6		3P 4P	350	600	1	PHCX6401[4]		PHCX6314 [1] ■
		3P 4P	350	800	1	PHDX6401[4]		PHDX6314 [1] ■
		3P 4P	500	600	1			PHCX6410 ■
		3P 4P	500	800	1			PHDX6414 ■

[1] Seulement 3 pôles
[2] Seulement 4 pôles
[3] Non compatibles avec cache-bornes hauts.
[4] XT6 1000 A prises avant en profondeur 800 mm.

■ Prise avant, seulement dans la Forme 1
* Prises arrière seulement. Pour armoire profondeur mini. = 500 mm.

DISJONCTEURS AVEC ACCESSOIRES

Disjoncteur prise avant ou arrière		N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° Disj. par compart.	Fixe Différentiel [4]	Fixe Poignée Rotative Directe
XT5	400 A	3P	200	400	1		PHBX5306[3]
		3P	200	600	1		PHCX5306
		3P	200	800	1		PHDX5306
		3P	300	400	1		
		3P	300	600	1		
		3P	300	800	1		
	400 A/630 A	3P	200	400	1		
		3P	200	600	1		
		3P	200	800	1		
	400 A	3P 4P	250	400	1		
		3P 4P	250	600	1		
		3P 4P	250	800	1		
		3P 4P	350	400	1		
		3P 4P	350	600	1		
		3P 4P	350	800	1		
		3P 4P	600	400	2		
		3P 4P	600	600	2		
		3P 4P	600	800	2		
	400 A/630 A	3P 4P	250	400	1		PHBX5406 [3]
		3P 4P	250	600	1		PHCX5406
		3P 4P	250	800	1		PHDX5406
		3P 4P	600	600	2		
	400 A	4P	250	600	1	PHCX5423	
		4P	250	800	1	PHDX5423	
XT6		3P	300	600	1		PHCX6305 [4]
		3P	300	800	1		PHDX6305
		3P 4P	350	600	1		PHCX6405
		3P 4P	350	800	1		PHDX6405
		3P 4P	500	600	1		
		3P 4P	500	800	1		
		3P 4P	700	600	2		

[1] Seulement 3 pôles
[2] Seulement 4 pôles
[3] Non compatible avec cache-bornes hauts.

			Déconnectable				Débrochable sur chariot			
Commande moteur	Interverrouillés	Interverrouillés motorisés	Poignée rotative directe	Commande moteur	Interverrouillés	Interverrouillés motorisés	Poignée Rotative Directe	Commande moteur	Interverrouillés	Interverrouillés motorisés
			PHBX5326	PHBX5309						
			PHCX5326	PHCX5309						
			PHDX5326	PHDX5309						
							PHBX5314	PHBX5312		
							PHCX5314	PHCX5312		
							PHDX5314	PHDX5312		
PHBX5304										
PHCX5304										
PHDX5304										
			PHBX5426	PHBX5409						
			PHCX5426	PHCX5409						
			PHDX5426	PHDX5409						
							PHBX5414	PHBX5412		
							PHCX5414	PHCX5412		
							PHDX5414	PHDX5412		
PHBX5404										
PHCX5404				PHCX5427[5]					PHCX5425	PHDX5411
PHDX5404				PHDX5428[5]					PHCX5425	PHDX5411
	PHCX5402	PHCX5403			PHCX5431	PHCX5432				
PHCX6304[4]										
PHDX6304										
PHCX6404							PHCX6315[5] ■	PHCX6312[5] ■		
PHDX6404							PHDX6315[5] ■	PHDX6312[5] ■		
							PHCX6400 ■	PHCX6412 ■		
							PHDX6415 ■	PHDX6412 ■		
	PHCX6402	PHCX6403							PHCX6425 ■	PHCX6411 ■

[4] XT6 1000A prise avant, profondeur = 800mm.
[5] Seulement 630 A.

■ Prise avant, seulement dans la Forme 1
* Prises arrière seulement. Pour armoire profondeur mini. = 500 mm.

System pro E power
Guide de sélection rapide

Kits pour disjoncteurs boîtier moulé

Tmax XT installation verticale

– Pour le montage du kit, commander les montants intermédiaires en profondeur PUKI1800 pour H = 1800 mm ou PUKI2000 pour H = 2000 mm. Les montants intermédiaires ne sont pas nécessaires pour le montage de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fixes et XT1, XT3 avec Poignée Rotative Directe seulement dans des structures non cloisonnées.
– Pour le montage des plastrons internes, commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS.....





DISJONCTEUR SANS ACCESSOIRES

Prises avant ou arrière disjoncteurs	N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° Disj. contigus	Fixe	Déconnectable	Débrochable sur chariot
XT1	3P 4P	300	400	1	PVBX1401	PVBX1407	
	3P 4P	300	600	1	PVCX1401	PVCX1407	
	3P	300	600	4		PVCX1707	
	3P 4P	300	800	4		PVDX1807	
XT2	3P 4P	300	400	1	PVBX2401	PVBX2407	PVBX2410
	3P 4P	300	600	1	PVCX2401	PVCX2407	PVCX2410
	3P 4P	300	600	3	PVCX2701	PVCX2707	
	3P 4P	300	800	4	PVDX2801	PVDX2807	
XT3	3P 4P	300	400	1	PVBX3401	PVBX3407	
	3P	300	600	3		PVCX3707	
	3P 4P	300	600	1	PVCX3401	PVCX3407	
	3P	300	600	3	PVCX3301	PVCX3607	
	3P	300	600	3	PVCX3301		
	3P	300	800	4		PVDX3807	
	3P 4P	300	800	3		PVDX3707	
XT4	3P 4P	300	400	1	PVBX4401		
	3P 4P	300	600	1	PVCX4401		
	3P 4P	300	600	2	PVCX4601		
	3P	300	600	3	PVCX4701		
	3P 4P	300	800	3	PVDX4701		
	3P	300	800	4	PVDX4801		
	3P 4P	350	400	1		PVBX4407	PVBX4410
	3P	350	600	3		PVCX4707	
	3P 4P	350	600	1		PVCX4407	PVCX4410
	3P 4P	350	600	2		PVCX4607	
	3P	350	800	4		PVDX4807	
	3P 4P	350	800	3		PVDX4707	

DISJONCTEURS AVEC ACCESSOIRES

Prises avant ou arrière disjoncteurs	N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° disjoncteurs contigus	Fixe Différentiel[2]
XT1	3P 4P	300	400	1	PVBX1423 [1]
	3P 4P	300	600	1	PVCX1423 [1]
XT2	3P 4P	300	400	1	
	3P 4P	300	600	1	
	4P	350	400	1	PVBX2423
	4P	350	600	1	PVCX2423
XT3	3P 4P	300	400	1	
	3P 4P	300	600	1	
	4P	400	400	1	PVBX3423
	4P	400	600	1	PVCX3423
XT4	3P 4P	300	400	1	
	3P 4P	300	600	1	
	3P 4P	350	400	1	
	3P 4P	350	600	1	
	4P	400	400	1	PVBX4423
	4P	400	600	1	PVCX4423

[1] Seulement 4 pôles.
[2] Modules différentiels compatibles : RC Inst. XT1-XT3, RC Sel. XT1-XT3 et RC Sel.. XT2-XT4 Type A. Pour XT1-XT3 fixes avec différentiel les caches-bornes hauts ne sont pas disponibles.

Pour disjoncteurs tripolaires fixes et débrochables Tmax XT, sans accessoires et montés sur kit 3/4Poles, commander le code accessoire habillage : AD3305 habillage pour XT1 3P montée sur plaque, AD3306 habillage pour XT2 3P montée sur plaque, AD3307 habillage pour XT3 3P montée sur plaque, AD3308 habillage pour XT4 3P montée sur plaque. Avec le kits interverrouillés ou interverrouillés motorisés, commander le même nombre d'habillage qu'il y a de disjoncteurs.

		Déconnectable		Débrochable sur chariot		
Poignée rotative directe	**Commande moteur**	**Poignée rotative directe**	**Commande moteur**	**Différentiel [2]**	**Poignée rotative directe**	**Commande moteur**
PVBX1405	PVBX1404	PVBX1427	PVBX1409			
PVCX1405	PVCX1404	PVCX1427	PVCX1409			
PVBX2405	PVBX2404	PVBX2427	PVBX2409		PVBX2400	PVBX2412
PVCX2405	PVCX2404	PVCX2427	PVCX2409		PVCX2400	PVCX2412
				PVBX2417		
				PVCX2417		
PVBX3405	PVBX3404	PVBX3427	PVBX3409			
PVCX3405	PVCX3404	PVCX3427	PVCX3409			
PVBX4405	PVBX4404					
PVCX4405	PVCX4404					
		PVBX4427	PVBX4409		PVBX4400	PVBX4412
		PVCX4427	PVCX4409		PVCX4400	PVCX4412
				PVBX4417		
				PVCX4417		

System pro E power
Guide de sélection rapide

Kits pour disjoncteurs boîtier moulé

Tmax T installation verticale

– Pour le montage du kit, commander les montants intermédiaires en profondeur PUKI1800 pour H = 1800 mm ou PUKI2000 pour H = 2000 mm. Les montants intermédiaires ne sont pas nécessaires pour le montage de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fixes et XT1, XT3 avec Poignée Rotative Directe seulement dans des structures non cloisonnées.
– Pour le montage des plastrons internes, commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS.....





DISJONCTEUR SANS ACCESSOIRES

Disjoncteur prise avant ou arrière		N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° disjoncteurs contigus	Fixe	Déconnectable	Débrochable sur chariot
T4		3P 4P	350	400	1	PVBT4406		
		3P 4P	350	600	1	PVCT4406		
T5		3P 4P	350	800	2			PVDT5610
		3P	350	1000	4			PVFT5810
		3P 4P	350	1000	3			PVFT5710
	400 A	3P 4P	350	400	1		PVBT5426	PVBT5414
		3P 4P	350	600	1		PVCT5426	PVCT5414
		3P 4P	350	800	1		PVDT5426	PVDT5414
	400 A/630 A	3P 4P	350	400	1	PVBT5406		
		3P 4P	350	600	1	PVCT5406		
		3P 4P	350	600	2	PVCT5412		
		3P 4P	350	600	2	PVCT5712		
		3P 4P	350	800	1	PVDT5406		
	630 A[1]	3P	450	600	3	PVCT5710		
		3P	450	800	4	PVDT5810		
		3P	450	600	2			PVCT5601
		3P	450	800	3			PVDT5701
T6		3P	450	400	1			PVBT6314
		3P 4P	400	400	1	PVBT6401		
		3P 4P	400	600	1	PVCT6401		
		3P 4P	400	800	1	PVDT6401		
		3P 4P	450	600	1			PVCT6414 ■
		3P 4P	450	800	1			PVDT6414 ■
		3P 4P	450	1000	2			PVFT6610 ■
T7		3P 4P	450	600	1	PVCT7419		
		3P 4P	450	800	1	PVDT7419		
		3P 4P	500	600	1			PVCT7413 *
		3P 4P	500	800	1			PVDT7413 *
		3P 4P	500	1000	2			PVFT7633 *

[1] Seulement prises avant non cloisonnées

■ Prises arrières uniquement
* Prises arrière seulement. Pour armoire profondeur mini. = 500 mm.

DISJONCTEURS AVEC ACCESSOIRES

Prises arrière disjoncteurs		N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° disjoncteurs contigus	Fixe Différentiel [1]
T4		3P 4P	350	400	1	
		3P 4P	350	600	1	
		4P	450	400	1	PVBT4423
		4P	450	600	1	PVCT4423
T5		3P 4P	350	800	2	
		3P	350	1000	4	
		3P 4P	350	1000	3	
	400 A	3P 4P	350	400	1	
		3P 4P	350	600	1	
		3P 4P	350	800	1	
		4P	450	400	1	PVBT5423
		4P	450	600	1	PVCT5423
		4P	450	800	1	PVDT5423
	400 A/630 A	3P 4P	350	400	1	
		3P 4P	350	600	1	
		3P 4P	350	800	1	
T6		3P	450	400	1	
		3P 4P	400	400	1	
		3P 4P	400	600	1	
		3P 4P	400	800	1	
		3P 4P	450	600	1	
		3P 4P	450	800	1	
		3P 4P	450	1000	2	
T7		3P 4P	450	600	1	
		3P 4P	450	800	1	
		3P 4P	500	600	1	
		3P 4P	500	800	1	
		3P 4P	500	1000	2	

[1] Modules différentiels compatibles : RC222 pour T4 et T5.

				Déconnectable		Débrochable sur chariot			
Poignée rotative directe	**Commande moteur**	**Interverrouillés**	**Interverrouillés motorisés**	**Différentiel [1]**	**Poignée rotative directe**	**Poignée rotative directe**	**Commande moteur**	**Interverrouillés**	**Interverrouillés motorisés**
PVBT4406	PVBT4404								
PVCT4406	PVCT4404								
							PVDT5612		
							PVFT5812		
							PVFT5712		
					PVBT5426	PVBT5414	PVBT5412		
					PVCT5426	PVCT5414	PVCT5412		
					PVDT5426	PVDT5414	PVDT5412		
				PVBT5428					
				PVCT5428					
				PVDT5428					
PVBT5406	PVBT5404								
PVCT5406	PVCT5404								
PVDT5406	PVDT5404								
						PVBT6314	PVBT6312		
PVBT6405	PVBT6404								
PVCT6405	PVCT6404								
PVDT6405	PVDT6404								
						PVCT6414 ■	PVCT6412 ■		
						PVDT6414 ■	PVDT6412 ■		
						PVFT6610	PVFT6612 ■		
	PVCT7419	PVCT7419	PVCT7419						
	PVDT7419	PVDT7419	PVDT7419						
							PVCT7413 *	PVCT7413 *	PVCT7413 *
							PVDT7413 *	PVDT7413 *	PVDT7413 *
							PVFT7633 *		

■ Prises arrières uniquement
* Prises arrière seulement.
Pour armoire profondeur mini. = 500 mm.

System pro E power
Guide de sélection rapide

Kits pour disjoncteurs boîtier moulé

Tmax T installation verticale

– Pour le montage du kit, commander les montants intermédiaires en profondeur PUKI1800 pour H = 1800 mm ou PUKI2000 pour H = 2000 mm. Les montants intermédiaires ne sont pas nécessaires pour le montage de Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4, T5, T6 fixes et XT1, XT3 avec Poignée Rotative Directe seulement dans des structures non cloisonnées.
– Pour le montage des plastrons internes, commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS....





DISJONCTEUR SANS ACCESSOIRES

Disjoncteur prise avant ou arrière	N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° disjoncteurs contigus	Fixe	Déconnectable	Débrochable sur chariot
XT5	3P 4P	350	800	2	PVDX5601		PVDX5610(2)
	3P	350	1000	4			PVFX5810
	3P 4P	350	1000	3			PVFX5710
400 A	3P 4P	350	400	1		PVBX5407	
	3P 4P	350	600	1		PVCX5427	
	3P 4P	350	800	1		PVDX5429	
400 A/630 A	3P 4P	350	400	1	PVBX5420		
	3P 4P	350	600	1	PVCX5420		
	3P 4P	350	800	2	PVDX5420		
	3P 4P	350	600	2	PVCX5712(1)		
	3P 4P	350	800	1	PVDX5813(1)		
630 A(1)	3P	450	600	2			PVCX5601
	3P	450	800	3			PVDX5701
XT6	3P	450	400	1			
	3P 4P	400	400	1			
	3P 4P	400	600	1	PVCX6401		
	3P 4P	400	800	1	PVDX6401		
	3P 4P	450	600	1			PVCT6414 ■
	3P 4P	450	800	1			PVDT6414 ■
	3P 4P	450	1000	2			PVFT6610 ■
XT7	3P 4P	450	600	1	PVGT7419		
	3P 4P	450	800	1	PVIT7419		
	3P 4P	500	600	1			PVGT7413 (1)
	3P 4P	500	800	1			PVIT7413 (1)
	3P 4P	500	1000	2			PVLT7633 (1)

(1) Seulement prises avant non cloisonnées

(2) Disponible 400 / 630 A

■ Prises avants, seulement en forme 1

DISJONCTEURS AVEC ACCESSOIRES

Prises arrière disjoncteurs	N° pôles	Dimensions (mm) H	L	N° disjoncteurs contigus	Fixe Différentiel (1)
XT5	3P 4P	350	800	2	
	3P	350	1000	4	
	3P 4P	350	1000	3	
400 A	3P 4P	350	400	1	
	3P 4P	350	600	1	
	3P 4P	350	800	1	
	4P	450	400	1	PVBX5423
	4P	450	600	1	PVCX5423
	4P	450	800	1	PVDX5423
400 A/630 A	3P 4P	350	400	1	
	3P 4P	350	600	1	
	3P 4P	350	800	1	
XT6	3P	450	400	1	
	3P 4P	400	400	1	
	3P 4P	400	600	1	
	3P 4P	400	800	1	
	3P 4P	450	600	1	
	3P 4P	450	800	1	
	3P 4P	450	1000	2	
XT7	3P 4P	450	600	1	
	3P 4P	450	800	1	
	3P 4P	500	600	1	
	3P 4P	500	800	1	
	3P 4P	500	1000	2	

(1) Modules différentiels compatibles : RC222 pour XT4 et XT5.

				Déconnectable		Débrochable sur chariot			
Poignée rotative directe	**Commande moteur**	**Interverrouillés**	**Interverrouillés motorisés**	**Différentiel [1]**	**Poignée rotative directe**	**Poignée rotative directe**	**Commande moteur**	**Interverrouillés**	**Interverrouillés motorisés**
							PVDX5612		
							PVFX5812		
							PVFX5712		
					PVBX5426	PVBX5414	PVBX5412		
					PVCX5426	PVCX5414	PVCX5412		
					PVDX5426	PVDX5414	PVDX5412		
				PVBX5428					
				PVCX5428					
				PVDX5428					
PVBX5406	PVBX5404								
PVCX5406	PVCX5404								
PVDX5406	PVDX5404								
PVCX6405	PVCX6404								
PVDX6405	PVDX6404								
						PVCX6415 ■	PVCX6412 ■		
						PVDX6415 ■	PVDX6412 ■		
						PVFX6615	PVFX6612 ■		
	PVCE1241	PVGT7419	PVCE1241						
	PVDE1241	PVIT7419	PVDE1241						
							PVCE1240 *	PVGT7413 *	PVCE1240 *
							PVDE1240 *	PVIT7413 *	PVDE1240 *
							PVFE1263 *		

■ Prises avants, seulement en forme 1
* Seulement en raccordement arrière

System pro E power
Guide de sélection rapide

Kits pour disjoncteurs ouverts
Emax 2 installation horizontale / verticale

– Pour le montage du kit, commander le montant intermédiaire en profondeur PUKI1800 pour H = 1800 mm ou PUKI2000 pour H = 2000 mm.
– Pour le montage des plastrons internes, commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS.....

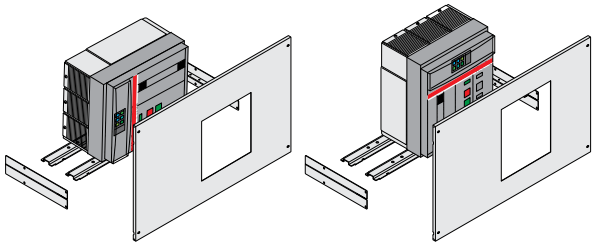

DISJONCTEUR SANS ACCESSOIRES

		Dimensions (mm)			
	N° pôles	H	L	Fixe	Débrochable sur chariot
Installation horizontale prises avant ou arrière				**Prof. mini. P = 300 mm**	**Prof. mini. P = 500 mm**
E1.2	3P 4P	400	600	PHCE1241	
	3P 4P	400	800	PHDE1241	
	3P 4P	500	600		PHCE1240 *
	3P 4P	500	800		PHDE1240 *
Installation verticale prises avant ou arrière				**Prof. mini. P = 300 mm**	**Prof. mini. P = 500 mm**
E1.2	3P 4P	450	400	PVBE1241	
	3P 4P	450	600	PVCE1241	
	3P 4P	450	800	PVDE1241	
	3P 4P	450	800	PVDE1262(1)	
	3P 4P	500	600		PVCE1240 *
	3P 4P	500	800		PVDE1240 *
	3P 4P	500	1000		PVFE1263(1) *
Installation verticale, prises arrière				**Prof. mini. P = 500 mm**	**Prof. mini. P = 700 mm**
E2.2	3P 4P	600	600	PVCE2441	PVCE2450
	3P 4P	600	800	PVDE2441	PVDE2440
				Prof. mini. P = 700 mm	**Prof. mini. P = 900 mm**
E4.2	3P 4P	600	600	PVCE2442	PVCE4350(2)
	3P 4P	600	800	PVDE2441	PVDE2440
				Prof. mini. P = 900 mm	**Prof. mini. P = 900 mm**
E6.2	3P	700	1000		PVFE6230
E6.2 Neutre 50 %	3P/4P	700	1000	PVFE6231	
E6.2 Neutre 50/100 %	4P	700	1250		PVGE6230
E6.2 Neutre 50/100 %	4P	700	1250	PVGE6231	

DISJONCTEURS AVEC ACCESSOIRES

		Dimensions (mm)			
	N° pôles	H	L	Fixe Interverrouillés	Débrochable sur chariot Interverrouillés
Installation horizontale prises avant ou arrière				**Prof. mini. P = 300 mm**	**Prof. mini. P = 500 mm**
E1.2	3P 4P	400	600	PHCE1241	
	3P 4P	400	800	PHDE1241	
	3P 4P	500	600		PHCE1240
	3P 4P	500	800		PHDE1240
Installation verticale prises avant ou arrière				**Prof. mini. P = 300 mm**	**Prof. mini. P = 500 mm**
E1.2	3P 4P	450	400	PVBE1241	
	3P 4P	450	600	PVCE1241	
	3P 4P	450	800	PVDE1241	
	3P 4P	500	600		PVCE1240 *
	3P 4P	500	800		PVDE1240 *
Installation verticale, prises arrière				**Prof. mini. P = 500 mm**	**Prof. mini. P = 700 mm**
E2.2	3P 4P	600	600	PVCE2441	PVCE2450
	3P 4P	600	800	PVDE2441	PVDE2440
				Prof. mini. P = 700 mm	**Prof. mini. P = 900 mm**
E4.2	3P	600	600		PVCE4350
	3P 4P	600	800	PVDE2441	PVDE2440
				Prof. mini. P = 900 mm	**Prof. mini. P = 900 mm**
E6.2	3P	700	1000	PVFE6231	PVFE6230
E6.2 Neutre 50/100 %	4P	700	1250	PVGE6231	PVGE6230

Pour systèmes de barres de 3200 A utiliser des structures P = 700 mm, pour systèmes de barres de 4000 A utiliser des structures P = 900 mm.

(1) Kit pour 2 disjoncteurs côte à côte.

(2) Seulement 3 pôles.

* Prises arrière seulement.

System pro E power
Guide de sélection rapide

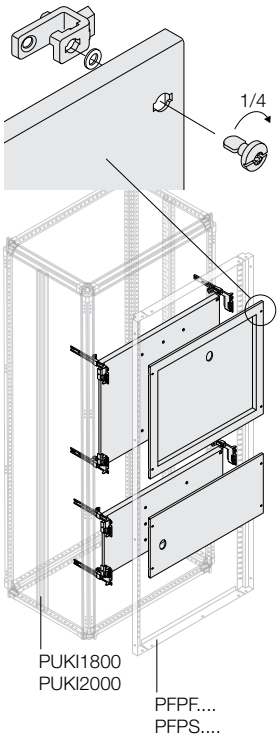

Kits pour OT

Kit pour interrupteurs-sectionneurs OT disponibles jusqu'à 1600 A aussi bien dans la version horizontale que verticale. Le kit comprend les équerres de fixation appropriées, la plaque et le plastron avec vis à 1/4 tour, à charnières à droite ou à gauche avec le kit approprié PHFP0020. Pour structures avec montant intermédiaire.

	Dimensions (mm)		Longueur					
Description	**H**	**L**	**(A) Max poignée (mm)**	**(B) Min. arbre (mm)**	**Position levier**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Emballage/ N° pièces**
Installation verticale 3/4 pôles								
Kits pour OT 160, 200, 250	350	600	80	130 (Ø6)	E03-E04	1STQ007437A0000	PKOV1660	1/1
Kits pour OT 160, 200, 250	350	800	80	130 (Ø6)	E03-E04	1STQ007440A0000	PKOV1680	1/1
Kits pour OT 315, 400	450	600	175	95 (Ø12)	E03-E04	1STQ008399A0000	PKOV3160	1/1
Kits pour OT 315, 400	450	800	175	95 (Ø12)	E03-E04	1STQ008400A0000	PKOV3180	1/1
Kits pour OT 630, 800	500	600	175	70 (Ø12)	E03-E04	1STQ007438A0000	PKOV6360	1/1
Kits pour OT 630, 800	500	800	175	70 (Ø12)	E03-E04	1STQ007441A0000	PKOV6380	1/1
Installation horizontale 3/4 pôles								
Kits pour OT 160, 200, 250	250	600	80	130 (Ø6)	E03-E04	1STQ007443A0000	PKOH1660	1/1
Kits pour OT 160, 200, 250	250	800	80	130 (Ø6)	E03-E04	1STQ007446A0000	PKOH1680	1/1
Kits pour OT 315, 400	300	600	175	95 (Ø12)	E03-E04	1STQ008401A0000	PKOH3160	1/1
Kits pour OT 315, 400	300	800	175	95 (Ø12)	E03-E04	1STQ008402A0000	PKOH3180	1/1
Kits pour OT 630, 800	500	600	175	70 (Ø12)	E03-E04	1STQ007444A0000	PKOH6360	1/1
Kits pour OT 630, 800	500	800	175	70 (Ø12)	E03-E04	1STQ007447A0000	PKOH6380	1/1

(1) Seulement caches-bornes bas.

Pour le montage des plastrons internes commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS.....

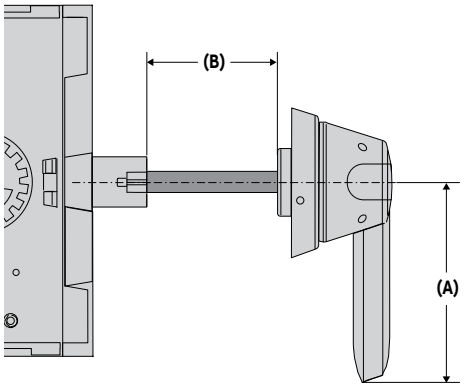

System pro E power
Accessoires



NOUVEAU Supports pour premier ancrage des barres ou pour fixation des câbles des disjoncteurs boîtier moulé horizontaux

Ces supports permettent de fixer la première plaque d'ancrage sur les disjoncteurs horizontaux. Il est à noter que les Instructions pour l'installation des disjoncteurs contiennent des indications sur la distance maximale recommandée (en mm) avant la position de la première plaque d'ancrage par rapport au courant de crête maximal admissible du disjoncteur et à la section du câble/connexions avec les barres.

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
2 (deux) supports 3/4P XT1-XT2-XT3-XT4-T4 H=150 mm (pas 25-30-35 mm)	1STQ006919B0000	1STQ006919B0000	1/2
2 (deux) supports 3/4P XT1-XT2-XT3-XT4-T4 H=200/250 mm (pas 25-30-35 mm)	1STQ006920B0000	1STQ006920B0000	1/2
2 (deux) supports 3P XT5-T5 H=200 mm (pas 46,5 mm)	1STQ007034B0000	1STQ007034B0000	1/2
2 (deux) supports 3/4P XT5-T5 H=250/300/350 mm (pas 46,5 mm)	15TQ006921B0000	PBBT0300N	1/2
2 (deux) supports 3/4P XT6-T6-XT7-T7-EI.2 H=300/350 mm (pas 70 mm)	15TQ006922B0000	PBBT0300N	1/2
2 (deux) supports 3/4P XT6-T6-XT7-T7-EI.2 H= 400/500 mm (pas 70 mm)	1STQ006923B0000	1STQ006923B0000	1/2

Exemple de supports utilisés avec les barres flexibles et les isolateurs

Description	Code de l'isolant	Hauteur mm
1 (un) isolateur GPO3 pour XT1-XT2-XT3-XT4-T4 H=200-250 mm et T5 H=200 mm (installation horizontale)	PITH1234	157
1 (un) isolateur GPO3 pour XT5-T5 H=250-300-350 mm et XT6-T6-XT7-T7 H=300 mm (installation horizontale)	PITH5000	207
1 (un) isolateur GPO3 pour XT6-T6 H=350-500 mm (installation horizontale)	PITH6000	307
1 (un) isolateur GPO3 pour XT7-T7-EI.2 H=350-400-500 mm (installation horizontale)	PITE7120	307

Exemple de supports utilisés avec des barres de cuivre et des isolateurs hexagonaux

Description	Code des supports	Isolateurs hexagonaux
2 (deux) supports XT2-XT3-XT4-T4 H150 (pas 25-30-35 mm)	PBBX0150	EV1122 - 50 isolateurs 30x30xM6
2 (deux) supports XT2-XT3-XT4-T4 H=200/250 mm (pas 25-30-35 mm)	PBBX2250	EV1122 - 50 isolateurs 30x30xM6
2 (deux) supports XT5-T5 H=200 mm (pas 46,5 mm)	PBBT0200	EV1123 - 50 isolateurs 30x30xM8
2 (deux) supports XT5-T5 H=250/300/350 mm (pas 46,5 mm)	PBBT0250	EV1123 - 50 isolateurs 30x30xM8
2 (deux) supports XT6-T6-XT7-T7-EI.2 H=300 mm (pas 70 mm)	PBBT0300	EV1123 - 50 isolateurs 30x30xM8
2 (deux) supports XT6-T6-XT7-T7-EI.2 H=350/400/550 mm (pas 70 mm)	PBBT0345	EV1123 - 50 isolateurs 30x30xM8

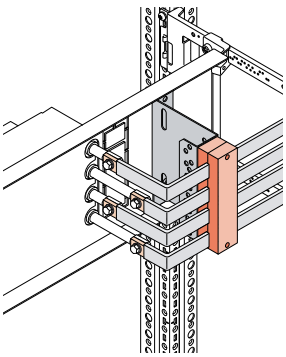

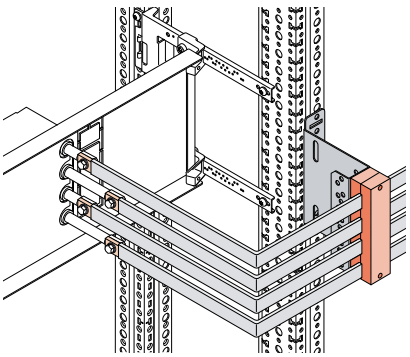

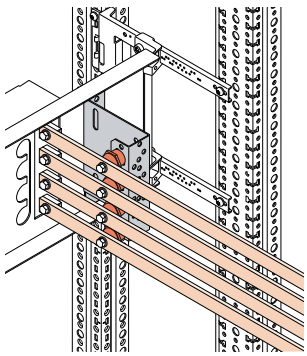

System pro E power
Accessoires



NOUVEAU Supports pour premier ancrage des raccordements pour Emax et Tmax 7

Ces supports ont été étudiés pour faciliter la création (en utilisant les vis et les isolateurs hexagonaux) de pattes d'ancrage entre les plages des disjoncteurs montés en position verticale et les jeux de barres de transfert .

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Support d'ancrage pour XT7-T6-T7-E1.2 en position verticale (pas 70 mm)	1STQ005077B0000	PBBE0712	1/1
Support d'ancrage pour E2.2 – E4.2 en position verticale (pas 90-126 mm)	1STQ005078B0000	PBBE2242	1/1
Support d'ancrage pour E6.2 en position verticale (pas 252 mm)	1STQ005079B0000	PBBE0062	1/1

Pour plus de détails sur l'utilisation et la sélection des vis de montage, nous consulter

Exemples de montage des supports de barres pour les disjoncteurs boîtier moulé en montage horizontal



Positions de montage possible

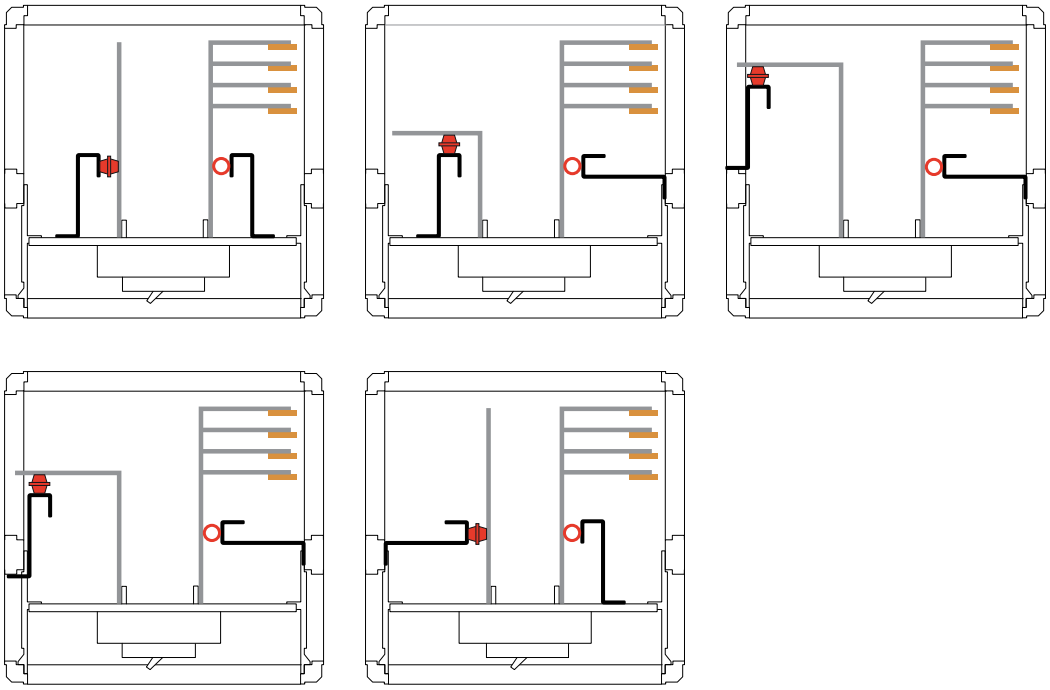

Isolateurs

Isolateurs hexagonaux pour barres cuivre



Isolateur GPO3 pour barres isolées



System pro E power
Supports de plastrons

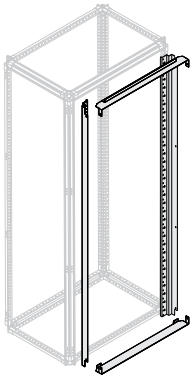

Support plastrons fixe

Support plastrons fixe ; il est possible d'exploiter totalement la hauteur utile du tableau. Avec le support plastron fixe, la dimension maximale des goulottes de câblage est 80 x 60 mm.

Description	Dimensions (mm) H	L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Support plastrons fixe	1800	400	1STQ007449A0000	PFPF1840	1/1
Support plastrons fixe	1800	600	1STQ007450A0000	PFPF1860	1/1
Support plastrons fixe	1800	800	1STQ007451A0000	PFPF1880	1/1
Support plastrons fixe	1800	1000	1STQ007452A0000	PFPF1810	1/1
Support plastrons fixe	1800	1250	1STQ007453A0000	PFPF1812	1/1
Support plastrons fixe	2000	400	1STQ007454A0000	PFPF2040	1/1
Support plastrons fixe	2000	600	1STQ007455A0000	PFPF2060	1/1
Support plastrons fixe	2000	800	1STQ007456A0000	PFPF2080	1/1
Support plastrons fixe	2000	1000	1STQ007457A0000	PFPF2010	1/1
Support plastrons fixe	2000	1250	1STQ007458A0000	PFPF2012	1/1

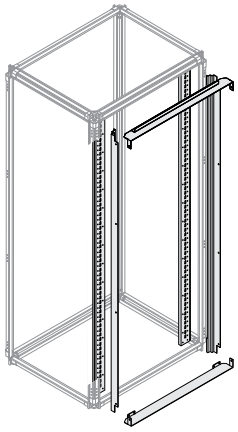

Support plastrons fixe spécial

Support plastrons fixe spécial ; il est possible d'exploiter totalement la hauteur utile du tableau. Avec le support plastrons fixe spécial, la dimension maximale des gaines à câbles est 80x60 mm. Le principal avantage du support plastrons fixe spécial est de permettre l'ajout du kit MCCB ou des kits de rail DIN sans avoir à retirer la totalité du cadre avec des plastrons déjà installés.

Description	Dimensions (mm) H	L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Support plastrons fixe spécial	1800	400	1STQ001889B0000	PFFA1840	1/1
Support plastrons fixe spécial	1800	600	1STQ001890B0000	PFFA1860	1/1
Support plastrons fixe spécial	1800	800	1STQ001891B0000	PFFA1880	1/1
Support plastrons fixe spécial	1800	1000	1STQ001892B0000	PFFA1810	1/1
Support plastrons fixe spécial	1800	1250	1STQ001893B0000	PFFA1825	1/1
Support plastrons fixe spécial	2000	400	1STQ001894B0000	PFFA2040	1/1
Support plastrons fixe spécial	2000	600	1STQ001895B0000	PFFA2060	1/1
Support plastrons fixe spécial	2000	800	1STQ001896B0000	PFFA2080	1/1
Support plastrons fixe spécial	2000	1000	1STQ001897B0000	PFFA2010	1/1
Support plastrons fixe spécial	2000	1250	1STQ001898B0000	PFFA2025	1/1

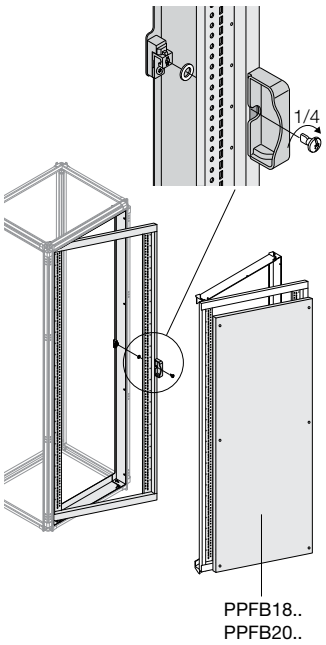

Support plastrons pivotant et application contre-porte

Le support plastrons pivotant réduit de 100 mm l'espace utile disponible. Son ouverture permet la dépose de tous les plastrons en même temps. Lors d'utilisation d'un jeux de barre milieu sans montant intermédiaire il est impossible d'utiliser le cadre pivotant PFPS.. Fonctionne en combinaison avec le plastron plein H = 1800 mm ou H = 2000 mm ou application contre-porte.

Description	Dimensions (mm) H	L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Support plastrons pivotant	1800	400	1STQ007459A0000	PFPS1840	1/1
Support plastrons pivotant	1800	600	1STQ007460A0000	PFPS1860	1/1
Support plastrons pivotant	1800	800	1STQ007461A0000	PFPS1880	1/1
Support plastrons pivotant	2000	400	1STQ007462A0000	PFPS2040	1/1
Support plastrons pivotant	2000	600	1STQ007463A0000	PFPS2060	1/1
Support plastrons pivotant	2000	800	1STQ007464A0000	PFPS2080	1/1

System pro E power
Supports de plastrons

Montant intermédiaire pour le montage de kits internes pour P > 300 mm

Montant intermédiaire pour le montage des kits pour Tmax et Emax 2. Commander 2 montants par cellule.

Description	Dimensions (mm) H	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Montant intermédiaire pour kits internes	1800	1STQ008039A0000	PUKI1800	1/1
Montant intermédiaire pour kits internes	2000	1STQ008040A0000	PUKI2000	1/1



Kit rallonge pour structures P = 300 mm

A utiliser comme alternative au montant intermédiaire dans les structures P = 300 mm. Le kit rallonge PKEK0004 ne peut pas être monté dans le premier compartiment en haut ou en bas du tableau, mais un espace de H = 50 mm doit être laissé libre en haut ou en bas. Il est composé de 4 éléments qui relient les extrémités des brides des équerres de fixation du kit aux montants arrière des structures P = 300 mm.

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Kit rallonge	1STQ008198A0000	PKEK0004	1/1

System pro E power
Kits internes

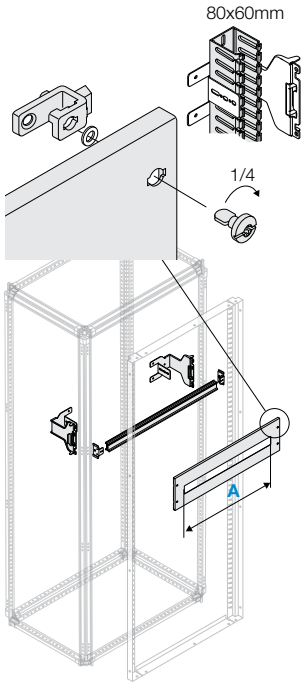

N° disjoncteurs pour chaque rail DIN

	A (mm)		
	12 mod.	24 mod.	36 mod.
Tmax	**210**	**420**	**630**
XT1 3P	2	5	8
XT1 4P	2	4	6
XT3 3P	2	4	6
XT3 4P	1	3	4

Rail DIN* PDRS compatible pour MCB et MCCB, PDRM compatible uniquement pour MCB.

Description	Dimensions (mm) L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Rail DIN standard	400	1STQ008041A0000	PDRS0400	1/1
Rail DIN standard	600	1STQ008042A0000	PDRS0600	1/1
Rail DIN standard	800	1STQ008043A0000	PDRS0800	1/1
Rail DIN pré-assemblé	400	1STQ002549B0000	PDRM0400	1/1
Rail DIN pré-assemblé	600	1STQ002550B0000	PDRM0600	1/1
Rail DIN pré-assemblé	800	1STQ002551B0000	PDRM0800	1/1

*Compatible goulotte de câblage 80x60 mm maximum.

Supports pour répartiteur UNICLIC

Description	Dimensions (mm) L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Support UNICLIC	800	1STQ002526B0000	PBKU0800	1/1

System pro E power
Kits internes

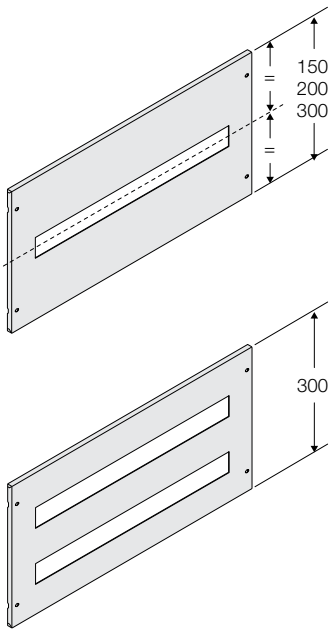

Plastrons centrés pour disjoncteurs modulaires System Pro-M

Plastrons avec vis à 1/4 tour, à charnières à droite ou à gauche avec le kit approprié PHFP0020.

Description	Dimensions (mm) H	L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Plastron avec 12 modules DIN	150	400	1STQ008044A0000	PPMF1540	1/1
Plastron avec 12 modules DIN	200	400	1STQ008047A0000	PPMF2040	1/1
Plastron avec 24 modules DIN	150	600	1STQ008045A0000	PPMF1560	1/1
Plastron avec 24 modules DIN	200	600	1STQ008048A0000	PPMF2060	1/1
Plastron avec 24 modules DIN	300	600	1STQ008299A0000	PPMU3060	1/1
Plastron avec 36 modules DIN	150	800	1STQ008046A0000	PPMF1580	1/1
Plastron avec 36 modules DIN	200	800	1STQ008049A0000	PPMF2080	1/1
Plastron avec 36 modules DIN	300	800	1STQ008300A0000	PPMU3080	1/1
Plastron avec 12x2 modules DIN	300	400	1STQ008050A0000	PPMF3040	1/1
Plastron avec 24x2 modules DIN	300	600	1STQ008051A0000	PPMF3060	1/1
Plastron avec 36x2 modules DIN	300	800	1STQ008052A0000	PPMF3080	1/1



Plastrons décentrés pour disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT1 et Tmax XT3 avec bloc différentiel RC [1]

Plastrons avec vis à 1/4 tour, à charnières à droite ou à gauche avec le kit approprié PHFP0020.

Description	Dimensions (mm) H	L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Plastron avec 12 modules DIN	300	400	1STQ001560B0000	PPMD3040	1/1
Plastron avec 24 modules DIN	300	600	1STQ001561B0000	PPMD3060	1/1
Plastron avec 36 modules DIN	300	800	1STQ001562B0000	PPMD3080	1/1

[1] Le kit Rail DIN pour XT est disponible au chapitre des disjoncteurs.

System pro E power
Kits internes

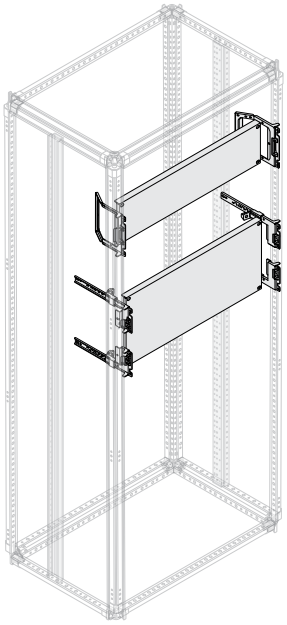

Plaques de montage pleines

Le kit inclut les équerres spéciales de fixation et la plaque de montage.

Description	Dimensions (mm) H	L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Plaque de montage pleine	150	400	1STQ007521A0000	PPMB1540	1/1
Plaque de montage pleine	200	400	1STQ007522A0000	PPMB2040	1/1
Plaque de montage pleine	250	400	1STQ007523A0000	PPMB2540	1/1
Plaque de montage pleine	300	400	1STQ007524A0000	PPMB3040	1/1
Plaque de montage pleine	350	400	1STQ002009B0000	PPMB3540	1/1
Plaque de montage pleine	400	400	1STQ007525A0000	PPMB4040	1/1
Plaque de montage pleine	450	400	1STQ002010B0000	PPMB4540	1/1
Plaque de montage pleine	500	400	1STQ007526A0000	PPMB5004	1/1
Plaque de montage pleine	600	400	1STQ007527A0000	PPMB6040	1/1
Plaque de montage pleine	150	600	1STQ007533A0000	PPMB1560	1/1
Plaque de montage pleine	200	600	1STQ007534A0000	PPMB2060	1/1
Plaque de montage pleine	250	600	1STQ007535A0000	PPMB2560	1/1
Plaque de montage pleine	300	600	1STQ007536A0000	PPMB3060	1/1
Plaque de montage pleine	350	600	1STQ002011B0000	PPMB3560	1/1
Plaque de montage pleine	400	600	1STQ007537A0000	PPMB4060	1/1
Plaque de montage pleine	450	600	1STQ002013B0000	PPMB4560	1/1
Plaque de montage pleine	500	600	1STQ007538A0000	PPMB5006	1/1
Plaque de montage pleine	600	600	1STQ007539A0000	PPMB6060	1/1
Plaque de montage pleine	150	800	1STQ007545A0000	PPMB1580	1/1
Plaque de montage pleine	200	800	1STQ007546A0000	PPMB2080	1/1
Plaque de montage pleine	250	800	1STQ007547A0000	PPMB2580	1/1
Plaque de montage pleine	300	800	1STQ007548A0000	PPMB3080	1/1
Plaque de montage pleine	350	800	1STQ002012B0000	PPMB3580	1/1
Plaque de montage pleine	400	800	1STQ007549A0000	PPMB4080	1/1
Plaque de montage pleine	450	800	1STQ002014B0000	PPMB4580	1/1
Plaque de montage pleine	500	800	1STQ007550A0000	PPMB5008	1/1
Plaque de montage pleine	600	800	1STQ007551A0000	PPMB6080	1/1
Plaque de montage pleine	150	1000	1STQ001587B0000	PPMB1510	1/1
Plaque de montage pleine	200	1000	1STQ007556A0000	PPMB2010	1/1
Plaque de montage pleine	300	1000	1STQ007557A0000	PPMB3010	1/1
Plaque de montage pleine	400	1000	1STQ007558A0000	PPMB4010	1/1
Plaque de montage pleine	500	1000	1STQ007559A0000	PPMB5001	1/1
Plaque de montage pleine	600	1000	1STQ007560A0000	PPMB6010	1/1

PPMB1540 - PPMB1580

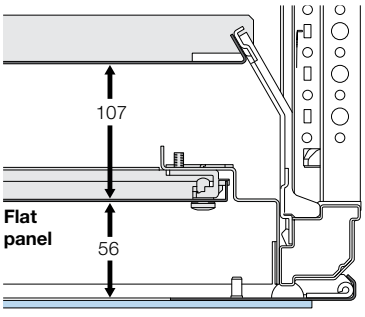

PPMB2040....PPMB6010

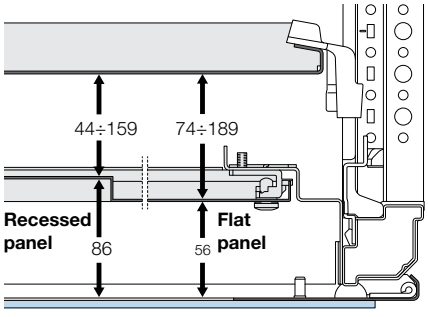

System pro E power
Kits internes

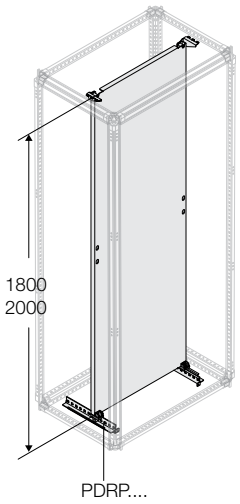

Plaque de montage pleine

Description	Dimensions (mm) H	L	D	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Plaque de montage pleine	1600	400		1STQ001965B0000	PWRP1640	1/1
Plaque de montage pleine	1600	600		1STQ001966B0000	PWRP1660	1/1
Plaque de montage pleine	1600	800		1STQ001967B0000	PWRP1680	1/1
Plaque de montage pleine	1800	400		1STQ001899B0000	PWRP1840	1/1
Plaque de montage pleine	1800	600		1STQ001900B0000	PWRP1860	1/1
Plaque de montage pleine	1800	800		1STQ001901B0000	PWRP1880	1/1
Plaque de montage pleine	2000	400		1STQ001902B0000	PWRP2040	1/1
Plaque de montage pleine	2000	600		1STQ001903B0000	PWRP2060	1/1
Plaque de montage pleine	2000	800		1STQ001904B0000	PWRP2080	1/1
Pistes pour insertion à l'avant						
Rail de fixation pour plaque de montage pleine			300	1STQ002335B0000	PDRP0300	1/1
Rail de fixation pour plaque de montage pleine			500	1STQ002336B0000	PDRP0500	1/1
Rail de fixation pour plaque de montage pleine			700	1STQ002337B0000	PDRP0700	1/1
Rail de fixation pour plaque de montage pleine			900	1STQ002338B0000	PDRP0900	1/1

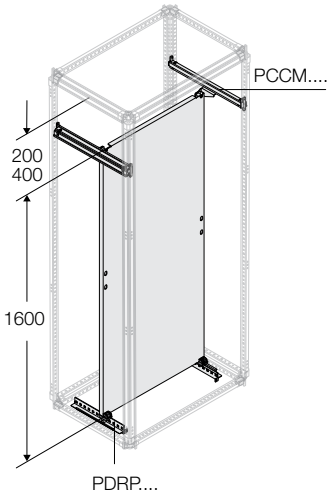

Traverses pour le montage de la plaque pleine

Lorsque l'enveloppe est supérieure à la hauteur totale de la plaque, commander n° 1 PCCM.... pour monter la plaque pleine à hauteur totale.

Description	Dimensions D (mm)	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Traverses	200	1STQ007744A0000	PCCM0200	1/2
Traverses	300	1STQ007745A0000	PCCM0300	1/2
Traverses	500	1STQ007746A0000	PCCM0500	1/2
Traverses	700	1STQ007747A0000	PCCM0700	1/2
Traverses	900	1STQ007748A0000	PCCM0900	1/2

System pro E power
Kits internes

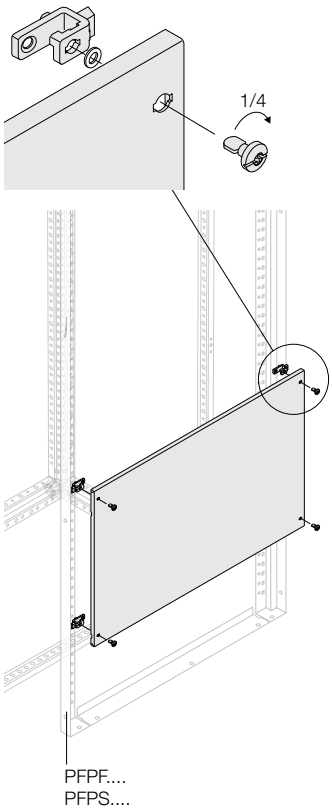

Plastrons pleins

Plastrons avec vis à 1/4 tour, à charnières à droite ou à gauche avec le kit approprié PHFP0020.

Description	Dimensions (mm) H	L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Plastron plein	50	400	1STQ007465A0000	PPFB5040	1/1
Plastron plein	100	400	1STQ007466A0000	PPFB1040	1/1
Plastron plein	150	400	1STQ007467A0000	PPFB1540	1/1
Plastron plein	200	400	1STQ007468A0000	PPFB2040	1/1
Plastron plein	250	400	1STQ007469A0000	PPFB2540	1/1
Plastron plein	300	400	1STQ007470A0000	PPFB3040	1/1
Plastron plein	350	400	1STQ002015B0000	PPFB3540	1/1
Plastron plein	400	400	1STQ007471A0000	PPFB4040	1/1
Plastron plein	450	400	1STQ002016B0000	PPFB4540	1/1
Plastron plein	500	400	1STQ007472A0000	PPFB5004	1/1
Plastron plein	600	400	1STQ007473A0000	PPFB6040	1/1
Plastron plein	800	400	1STQ007474A0000	PPFB8040	1/1
Plastron plein	1800	400	1STQ007475A0000	PPFB1840*	1/1
Plastron plein	2000	400	1STQ007476A0000	PPFB2004*	1/1
Plastron plein	50	600	1STQ007477A0000	PPFB5060	1/1
Plastron plein	100	600	1STQ007478A0000	PPFB1060	1/1
Plastron plein	150	600	1STQ007479A0000	PPFB1560	1/1
Plastron plein	200	600	1STQ007480A0000	PPFB2060	1/1
Plastron plein	250	600	1STQ007481A0000	PPFB2560	1/1
Plastron plein	300	600	1STQ007482A0000	PPFB3060	1/1
Plastron plein	350	600	1STQ002017B0000	PPFB3560	1/1
Plastron plein	400	600	1STQ007483A0000	PPFB4060	1/1
Plastron plein	450	600	1STQ002018B0000	PPFB4560	1/1
Plastron plein	500	600	1STQ007484A0000	PPFB5006	1/1
Plastron plein	600	600	1STQ007485A0000	PPFB6060	1/1
Plastron plein	800	600	1STQ007486A0000	PPFB8060	1/1
Plastron plein	1800	600	1STQ007487A0000	PPFB1860*	1/1
Plastron plein	2000	600	1STQ007488A0000	PPFB2006*	1/1
Plastron plein	50	800	1STQ007489A0000	PPFB5080	1/1
Plastron plein	100	800	1STQ007490A0000	PPFB1080	1/1
Plastron plein	150	800	1STQ007491A0000	PPFB1580	1/1
Plastron plein	200	800	1STQ007492A0000	PPFB2080	1/1
Plastron plein	250	800	1STQ007493A0000	PPFB2580	1/1
Plastron plein	300	800	1STQ007494A0000	PPFB3080	1/1
Plastron plein	350	800	1STQ002019B0000	PPFB3580	1/1
Plastron plein	400	800	1STQ007495A0000	PPFB4080	1/1
Plastron plein	450	800	1STQ002020B0000	PPFB4580	1/1
Plastron plein	500	800	1STQ007496A0000	PPFB5008	1/1
Plastron plein	600	800	1STQ007497A0000	PPFB6080	1/1
Plastron plein	800	800	1STQ007498A0000	PPFB8080	1/1
Plastron plein	1800	800	1STQ007499A0000	PPFB1880*	1/1
Plastron plein	2000	800	1STQ007500A0000	PPFB2008*	1/1
Plastron plein	100	1000	1STQ007501A0000	PPFB1010	1/1
Plastron plein	150	1000	1STQ001479B0000	PPFB1510	1/1
Plastron plein	200	1000	1STQ007502A0000	PPFB2010	1/1
Plastron plein	300	1000	1STQ007503A0000	PPFB3010	1/1
Plastron plein	400	1000	1STQ007504A0000	PPFB4010	1/1
Plastron plein	500	1000	1STQ007505A0000	PPFB5001	1/1
Plastron plein	600	1000	1STQ007506A0000	PPFB6010	1/1
Plastron plein	800	1000	1STQ007507A0000	PPFB8010	1/1
Plastron plein	200	1250	1STQ007511A0000	PPFB2012	1/1
Plastron plein	300	1250	1STQ007512A0000	PPFB3012	1/1

Pour le montage des plastrons internes commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS.....

* Seulement pour support pivotant PFPS.... Pas compatible avec l'accessoire charnière PHFP0020.

System pro E power
Kits internes

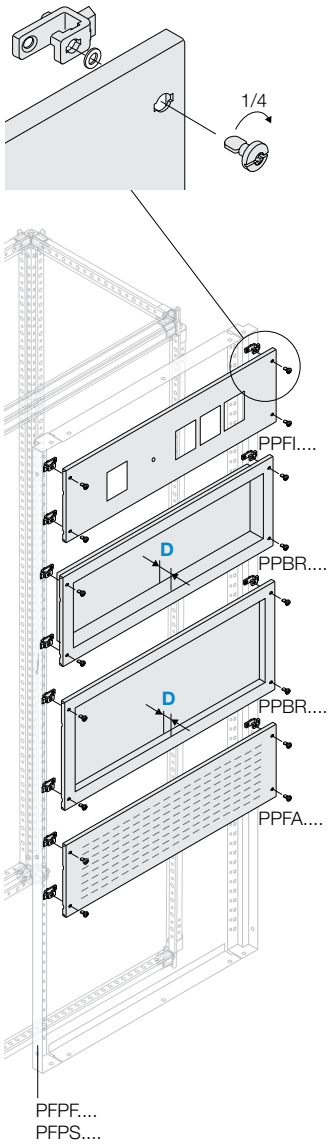

Plastrons pour instruments de mesure

Plastrons avec vis à 1/4 tour, à charnières à droite ou à gauche avec le kit approprié PHFP0020.

Description	Dimensions (mm) H	L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Plastron 2 instruments 72x72	200	600	1STQ008092A0000	PPFI2726	1/1
Plastron 2 instruments 72x72	200	800	1STQ008093A0000	PPFI2728	1/1
Plastron 2 instruments 96x96	200	600	1STQ008094A0000	PPFI2966	1/1
Plastron 2 instruments 96x96	200	800	1STQ008095A0000	PPFI2968	1/1
Plastron 4 instruments 72x72	200	600	1STQ008096A0000	PPFI4726	1/1
Plastron 4 instruments 72x72	200	800	1STQ008097A0000	PPFI4728	1/1
Plastron 4 instruments 96x96	200	800	1STQ008098A0000	PPFI4968	1/1

Plastrons embouti

Description	Dimensions (mm) H	L	P	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Plastron embouti	200	400	30	1STQ007723A0000	PPBR2040	1/1
Plastron embouti	400	400	30	1STQ007724A0000	PPBR4040	1/1
Plastron embouti	600	400	30	1STQ007725A0000	PPBR6040	1/1
Plastron embouti	200	600	30	1STQ007726A0000	PPBR2060	1/1
Plastron embouti	400	600	30	1STQ007727A0000	PPBR4060	1/1
Plastron embouti	600	600	30	1STQ007728A0000	PPBR6060	1/1
Plastron embouti	200	800	80	1STQ007729A0000	PPBR2080	1/1
Plastron embouti	400	800	30	1STQ007730A0000	PPBR4080	1/1
Plastron embouti	600	800	30	1STQ007731A0000	PPBR6080	1/1

Plastrons ventilés

Description	Dimensions (mm) H	L	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Plastron ventilé	100	400	1STQ007732A0000	PPFA1040	1/1
Plastron ventilé	200	400	1STQ007733A0000	PPFA2040	1/1
Plastron ventilé	100	600	1STQ007734A0000	PPFA1060	1/1
Plastron ventilé	200	600	1STQ007735A0000	PPFA2060	1/1
Plastron ventilé	100	800	1STQ007736A0000	PPFA1080	1/1
Plastron ventilé	200	800	1STQ007737A0000	PPFA2080	1/1
Plastron ventilé	100	1000	1STQ007738A0000	PPFA1010	1/1
Plastron ventilé	200	1000	1STQ007739A0000	PPFA2010	1/1

Pour le montage des plastrons commander le support fixe approprié PFPF.... ou pivotant PFPS.....

System pro E power
Accessoires et pièces de rechange



AD1009



AD1037



AP6000

Accessoires pour rail DIN

Avec le cadre fixe pour plastrons, la dimension maximale des conduits à câble est 60x60 mm.

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Supports pour conduit de câbles			
Supports en plastique pour conduit horizontal de câbles	1STQ008200A0000	AD1009*	1/4
Supports en plastique pour conduit horizontal de câbles	1STQ008201A0000	AD1037*	1/4
Supports réduits en métal pour conduit de câble	1STQ009164A0000	PSRM1515**	1/4
Adaptateur de profondeur			
Adaptateur de profondeur pour Tmax T1-T2-T3-XT1-XT3 L = 600 mm	1STQ008202A0000	AP6000	1/1

* A utiliser en cas de rail DIN non cloisonné avec plastrons H≥200 mm.
** A utiliser en cas de rail DIN avec plastrons H = 300 mm (2 rails DIN) ou toujours avec rail DIN cloisonné.

Bracelet de filerie

Guide de filerie

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Support bracelet de filerie	2CPX062334R9999	D762334	1/10
Bracelet guide filerie D = 28,5 mm	1STQ006605A0000	EV0036	1/5
Bracelet guide filerie D = 55 mm	1STQ006627A0000	EV0037	1/5



Supports inclinés pour borniers et barres de terre

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Supports inclinés 1 rangée de bornes	1STQ003202A0000	EV2110	1/10
Supports inclinés double rangée de bornes	1STQ001008A0000	EV1111	1/10
Supports inclinés 1 rangée de bornes + terre	1STQ003203A0000	EV2112	1/10



Rail Din et support pour conduit de câbles

Avec le cadre fixe pour plastrons, la dimension maximale des conduits à câble est 60x60 mm.

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Supports en plastique pour conduit horizontal de câbles	1STQ008200A0000	AD1009	1/4



Obturateurs couleur RAL7035

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Obturateurs L = 2000 mm, gris	1STQ009173A0000	AD1086	1/10
Obturateurs L = 600, 24 modules	AD1088	671369	1/3
Obturateurs L = 800, 36 modules	AD1089	671370	1/3

System pro E power
Accessoires et pièces de rechange

EV1137



EV1135
EV1136

Obturateur pour plastrons porte-instrument

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Obturateur pour plastrons porte-instrument 72x72 mm	1STQ001023A0000	EV1135	1/10
Obturateur pour plastrons porte-instrument 96x96 mm	1STQ001024A0000	EV1136	1/5
Obturateur pour boutons-poussoirs Ø22 mm	1STQ001025A0000	EV1137	1/50



Charnières pour plastrons

Kit charnières pour plastrons (pleins, instruments, en retrait et aéré). Ne peut pas être montée sur plastrons pleins H = 1800/2000 mm.

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Charnières pour plastrons avant	1STQ008111A0000	PHFP0020	1/20
Charnières pour plastron ouverture de gauche à droite	1STQ005210B0000	PHFP0120	1/20
Charnières pour plastron ouverture de droite à gauche	1STQ005211B0000	PHFP0220	1/20

Pour le montage des plastrons internes commander le support fixe prévu PFPF.... ou pivotant PFPS.



AD3301
AD3302
AD3303
AD3304



AD3305
AD3306
AD3307
AD3308

Habillage rail DIN pour Tmax XT

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Habillage pour Tmax XT1 3P montée sur rail DIN	1STQ008301A0000	AD3301	1/1
Habillage pour Tmax XT1 4P montée sur rail DIN	1STQ008302A0000	AD3302	1/1
Habillage pour Tmax XT3 3P montée sur rail DIN	1STQ008303A0000	AD3303	1/1
Habillage pour Tmax XT3 4P montée sur rail DIN	1STQ008304A0000	AD3304	1/1
Habillage pour plastrons XT1 3P montée sur kit	1STQ009216A0000	AD3305	1/1
Habillage pour plastrons XT2 3P montée sur kit	1STQ009217A0000	AD3306	1/1
Habillage pour plastrons XT3 3P montée sur kit	1STQ009218A0000	AD3307	1/1
Habillage pour plastrons XT4 3P montée sur kit	1STQ009219A0000	AD3308	1/1

System pro E power

Jeux de barres

Les systèmes de jeux de barres utilisés dans les tableaux de distribution System pro E power satisfont aux exigences de tous les applications, avec des configurations allant de 250 A à 6300 A.

Le nouveau système de jeux de barres System pro E power a été conçu pour garantir une plus grande flexibilité et simplicité des connexions des barres. Des solutions linéaires et en escaliers sont disponibles, permettant d'installer les barres dans n'importe quelle position : à l'horizontale, sous le toit, sur le fond et à toute hauteur; à la verticale sur le côté ou à l'arrière et dans la gaine à câble câbles. Les éléments qui constituent la structure sont les suivants :

- supports isolants et tirants
- traverses et équerres de fixation

Les principaux avantages sont :

- même principe de fabrication pour applications de 250 A à 6300 A
- mêmes supports isolants multifonction en mesure de loger des barres plates de 5 et 10 mm d'épaisseur et barres profilées (méthode de montage par simple clipsage pour la version linéaire)
- La distance centrale entre les phases peut être augmentée, pour la version linéaire, simplement en faisant coulisser les supports isolants le long des traverses.
- mêmes traverses de fixation pour les solutions linéaires et en escaliers
- traverses en acier Inoxydable pour applications avec valeurs de courant In ≥ 4000 A pour limiter les courants parasites

Le courant admissible des barres est le suivant :

- barres plates en cuivre jusqu'à 6300 A
- barres profilées jusqu'à 2500 A

Il est possible de brancher des disjoncteurs ouverts et en boîtier moulé aux barres à travers des raccordements préfabriqués rigides ou souples.

Barres à installer par isolateur

	Système linéaire			Système En escalier	
Barres plates	1,2,3 ou 4 barres par phase	Bloc 50 mm	2000 A	1 ou 2 barres par phase	2000 A
		Bloc 75 mm	3200 A		
		Bloc 100 mm	6300 A		
Barres profilées	1 par phase	Bloc 50 mm	1600 A	1 par phase	1600 A
		Bloc 75 mm	2000 A		
		Bloc 75 mm	2500 A		

Les traverses qui se fixent à la structure sont à usage universel pour les supports de barres linéaires et en escaliers.

Les supports isolants linéaires et en escaliers logent des jeux de barres plates de 5 mm sur un côté, tandis que de l'autre côté ils reçoivent des jeux de barres profilées ou plates de 10 mm de section.

System pro E power

Jeux de barres

Le support de barres linéaire est composé de supports isolants enclispé côte à côte sur les traverses qui sont fixées directement à l'intérieur du tableau avec de simples équerres.

SYSTÈME LINÉAIRE

Le nouveau support de barres est constitué des éléments suivants :
- un support isolant en polyamide (température de service maximale 130 °C), présentant des rainures profilées pour les barres et les broches pour la fixation aux traverses, pouvant loger aussi bien les barres plates que les barres profilées.
- des traverses disponibles en différentes longueurs, en tôle galvanisée à chaud pour les valeurs de courant In <4000 A ou des traverses en acier inoxydable AISI 304 pour les valeurs de courant In ≥4000 A.

La traverse est partie intégrante du support de barres et elle se fixe directement à l'intérieur de l'armoire avec des équerres spéciales. En plus, elle peut être utilisée comme traverse universelle grâce aux trous ronds de 5,5 mm de diamètre sur le flanc et des trous de diamètre 10 mm pour la fixation d'écrous à cage.

En fin, les traverses peuvent être couplées sur le côté externe pour consolider le jeu de barres.
La modularité des supports isolants permet d'augmenter la distance centrale entre les phases en les espacent par pas de 12,5 mm. Les tirants de fixation des supports isolants sont en matériau thermoplastique (pour valeurs de courant In <4000 A). Ils sont disponibles en une longueur unique de 195 mm et ils peuvent être coupés en fonction des barres à installer. Les tirants en acier inoxydable AISI 304 (pour valeurs de courant In ≥4000 A) sont disponibles pour barres de 120 mm, 160 mm et 200 mm.

Le système linéaire permet de loger des barres plates (disponibles en épaisseur 5 et 10 mm) et barres profilées en cuivre.

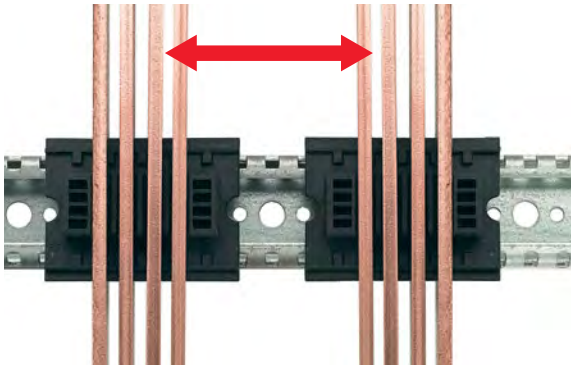

La distance centrale entre les phases peut être augmentée de 12,5 mm simplement en faisant coulisser les supports isolants le long des traverses. Lorsque la distance entre les phases est augmentée, la longueur de la traverse de fermeture doit elle aussi être augmentée.

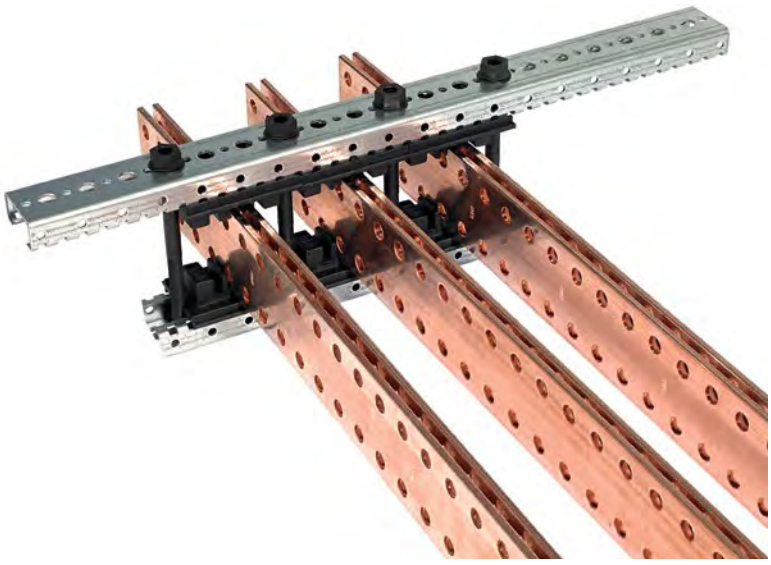



Nouveaux tirants métalliques

Les 4 références de nouveaux tirants sont à choisir en fonction de la hauteur des barres comme décrit ci-dessous.
Tirants métalliques (pour un courant < 4000 A, au delà, nous consulter).

Description	Hauteur barres H mm	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
No.6 Tirants métalliques longueur = 120 mm	H ≤ 45	1STQ007231B0000	PTRA0045	1/6
No.6 Tirants métalliques longueur = 150 mm	45 < H ≤ 75	1STQ007232B0000	PTRA0075	1/6
No.6 Tirants métalliques longueur = 180 mm	75 < H ≤ 100	1STQ007233B0000	PTRA0100	1/6
No.6 Tirants métalliques longueur = 200 mm	100 < H ≤ 120	1STQ007234B0000	PTRA0120	1/6

System pro E power

Jeux de barres

Avantages

- extensibilité : structure à supports isolants modulaires pour 3P ou 4P
- économies : le système 4P n'a pas toujours une section neutre complète : les supports isolants permettent de créer des structures de différentes tailles ou comptant moins de supports isolant, ce qui réduit les coûts.
- modularité : le système linéaire permet d'augmenter la distance centrale entre les phases en les espaçant par pas de 12,5 mm plutôt que des les monter l'une contre l'autre.
- robustesse : les traverses peuvent être couplées sur le côté externe pour consolider le jeu de barres.

Barres à installer avec les supports isolants du système linéaire

Longueur du support isolant	Remarques	N° de barres plates par phase	Dimensions du logement	H maximale de la barre	H minimale de la barre
50 mm	peut loger des barres sur les deux côtés	1x10 mm	logement 12 mm	120x10	25x10
		2x5mm	logement 9,5 mm	120x5	20x5
75 mm	peut loger des barres sur les deux côtés	2x10 mm	logement 12 mm	120x10	25x10
		4x5mm	logement 12 mm	125x5	25x5
100 mm	peut loger des barres sur les deux côtés	3x10 mm	logement 1 mm	120x10	25x10
		2x10 mm	logement 12 mm	120x10	25x10

Toutes les barres profilées peuvent être logées dans les supports isolants sur un niveau à l'aide de logements pour les barres de 10 mm.

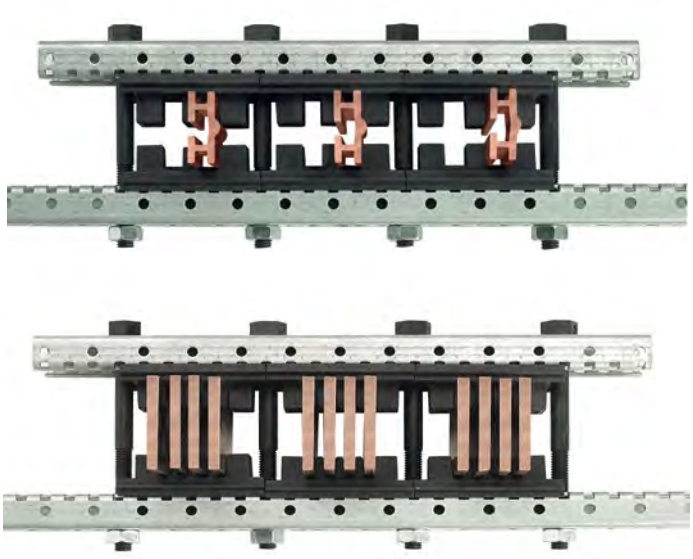

Tous les isolateurs sont réversibles et peuvent loger : des barres plates de 5 mm et 10 mm et toutes les barres profilées

System pro E power

Jeux de barres

Le support de barres en escalier peut loger des barres profilées jusqu'à 1600 A.

SYSTÈME EN ESCALIER

Le support isolant est une unité simple qui peut être vissée sur la traverse à l'aide d'une entretoise filetée. Le système linéaire est connecté aux barres de distribution au moyen de tirants, qui sont identiques pour tous les types de barres.

Système de barres

- Un seul support de barres thermoplastique peut loger des barres plates (5 et 10 mm d'épaisseur) et des barres profilées, grâce à la forme du support isolant
- Les mêmes traverses de fixation sont utilisées pour les solutions linéaires et en escaliers

Barres à installer avec les supports isolants du système en escaliers

Support isolant	Remarques	N° de barres plates par phase	Dimensions du logement	H maximale de la barre	H minimale de la barre
Support isolant unique	peut loger des barres sur les deux côtés	1x10 mm	logement 12 mm	120x10	30x10
		2x5mm	logement 9,5 mm	125x5	20x5

Toutes les barres profilées peuvent être logées dans les supports isolants sur un niveau à l'aide de logements pour les barres de 10 mm.

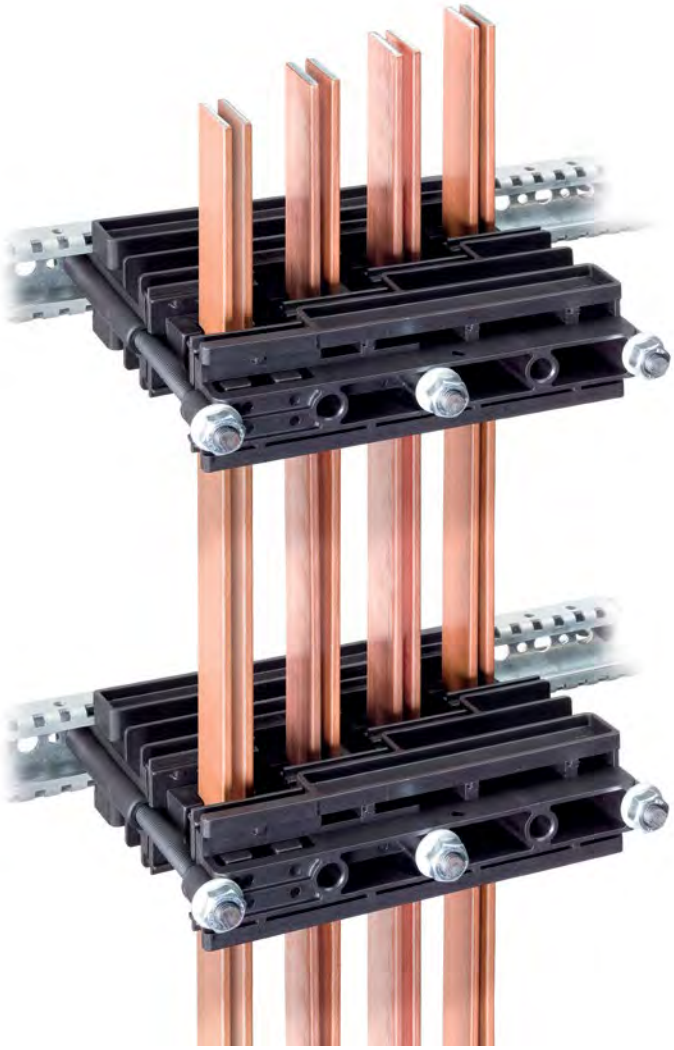

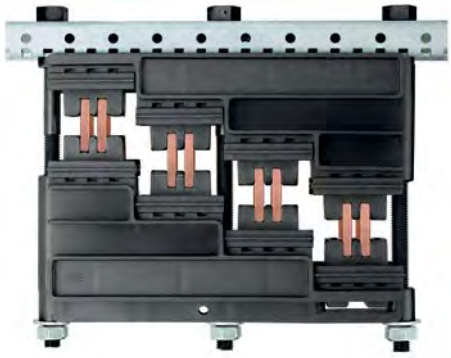

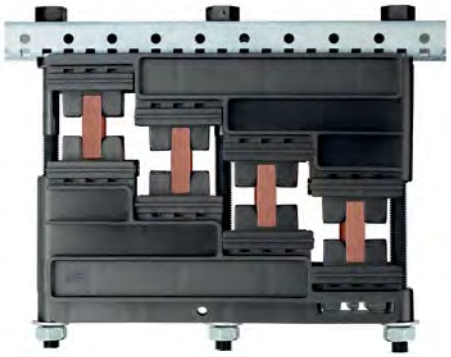

Les supports isolants en escaliers logent des jeux de barres plates de 5 mm sur un côté, tandis que de l'autre côté ils reçoivent des jeux de barres plates de 10 mm et toutes les barres profilées.

System pro E power

Jeux de barres - Guide de sélection

SYSTÈME LINÉAIRE - BARRES PLATES ET BARRES PROFILÉES

Fixation des supports de barres à la structure

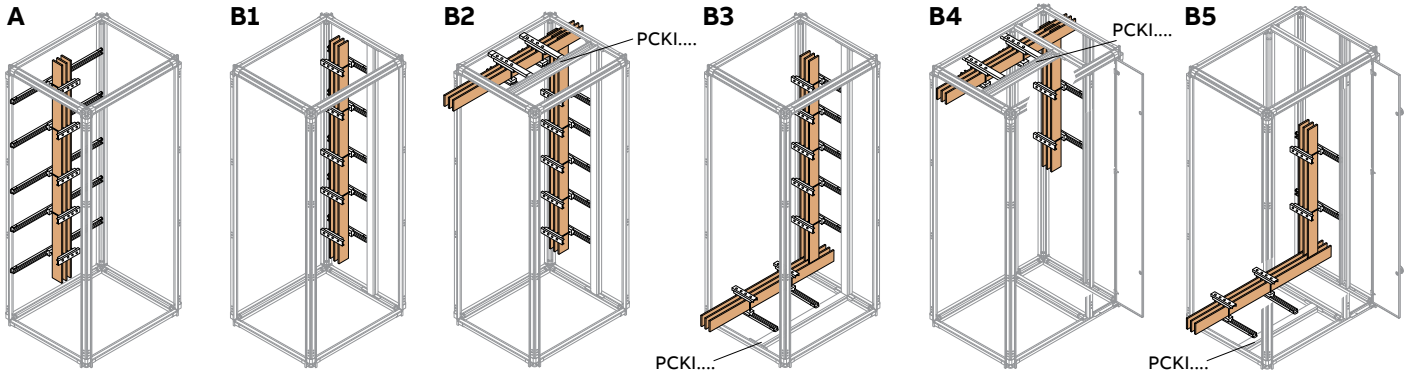

Pour barres verticales en structure P>= 500 mm, le montant intermédiaire est toujours nécessaire

Système de jeux de barres

			Traverses Montage vertical en fond d'armoire (Exemple A) (Sachet de 2 pcs)						Traverse Montage latéral + traverse de fermeture (Exemples B1, B2, B3, B4 , B5, C , C1, D1, D2, D3) (Sachet de 2 pcs)				Jeux de barres		Isolateurs (Sachet de 24 pcs)	Axes filletés (Sachet de 10 pcs)
Capacité In	Nombre de barres par phase	Section	L=400	L=600	L=800	L=1000	L=1250	Traverse de fermeture	P=300	P=500 Avec montant intermédiaire PUKI...	P=700 Avec montant intermédiaire PUKI...	P=900 Avec montant intermédiaire PUKI...	3 pôles	4 pôles	3 pôles 6 pièces 4 pôles 8 pièces	3 pôles 4 pièces 4 pôles 5 pièces
A		mm														
IP30 / IP31																
250	1	20x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC2005	4x PBFC2005	PBHB1125	PTRA0045
400	1	25x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC2505	4x PBFC2505	PBHB1125	PTRA0045
630	1	40x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC4005	4x PBFC4005	PBHB1125	PTRA0045
800	1	30x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC3010	4x PBFC3010	PBHB1125	PTRA0045
1000	1	80x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC8005	4x PBFC8005	PBHB1125	PTRA0100
1250	1	100x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC1005	4x PBFC1005	PBHB1125	PTRA0100
1600	2	80x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	6x PBFC8005	8x PBFC8005	PBHB1125	PTRA0100
2000	2	100x5	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	-	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	6x PBFC1005	8x PBFC1005	PBHB1125	PTRA0100
2500	2	80x10	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0338	-	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	6x PBFC8010	8x PBFC8010	PBHB2145	PTRA0100
3200	2	100x10	-	-	-	PCRM0988	-	PCRM0338	-	-	PCRM0438	PCRM0638	6x PBFC1001	8x PBFC1001	PBHB2145	PTRA0100
4000	3	100x10	-	-	-	PCRS0988	PCRS1238	PCRS0438	-	-	-	PCRS0638	9x PBFC1001	12x PBFC1001	PBHB3121	PTRA0100
IP30 / IP31 / IP40 / IP41																
5000	3	160x10	-	-	-	PCRS0988	PCRS1238	PCRS0438	-	-	-	PCRS0638	9x PBFC1601	12x PBFC1601	PBHB3121	PTRS1601
7000	3	200x10	-	-	-	PCRS0988	PCRS1238	PCRS0438	-	-	-	PCRS0638	9x PBFC2001	12x PBFC2001	PBHB3121	PTRS2001
IP40 / IP41 / IP65																
250	1	20x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC2005	4x PBFC2005	PBHB1125	PTRA0045
400	1	32x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC3205	4x PBFC3205	PBHB1125	PTRA0045
630	1	50x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC5005	4x PBFC5005	PBHB1125	PTRA0075
800	1	63x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC6305	4x PBFC6305	PBHB1125	PTRA0075
1000	2	40x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	6x PBFC4005	8x PBFC4005	PBHB1125	PTRA0045
1250	1	100x5	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC1005	4x PBFC1005	PBHB1125	PTRA0100
1600	1	100x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC1001	4x PBFC1001	PBHB1125	PTRA0100
2000	1	120x10	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	-	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBFC1201	4x PBFC1201	PBHB1125	PTRA0120
2500	2	100x10	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0338	-	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	6x PBFC1001	8x PBFC1001	PBHB2145	PTRA0100
3200	3	100x10	-	-	-	PCRM0988	-	PCRM0438	-	-	PCRM0438	PCRM0638	9x PBFC1001	12x PBFC1001	PBHB3121	PTRA0100
4000	3	120x10	-	-	-	PCRS0988	PCRS1238	PCRS0438	-	-	-	PCRS0638	9x PBFC1201	12x PBFC1201	PBHB3121	PTRA0120



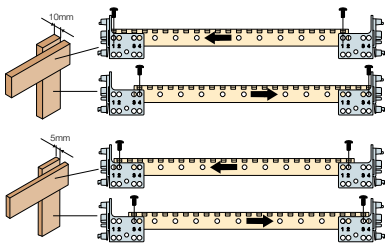



SUPPORTS POUR LA FIXATION DES TRAVERSES A LA STRUCTURE
(2 pièces par traverse, sachet de 8 pièces)

A - Barres verticales sur le côté de la structure

PBBU0008

System pro E power

Jeux de barres - Guide de sélection

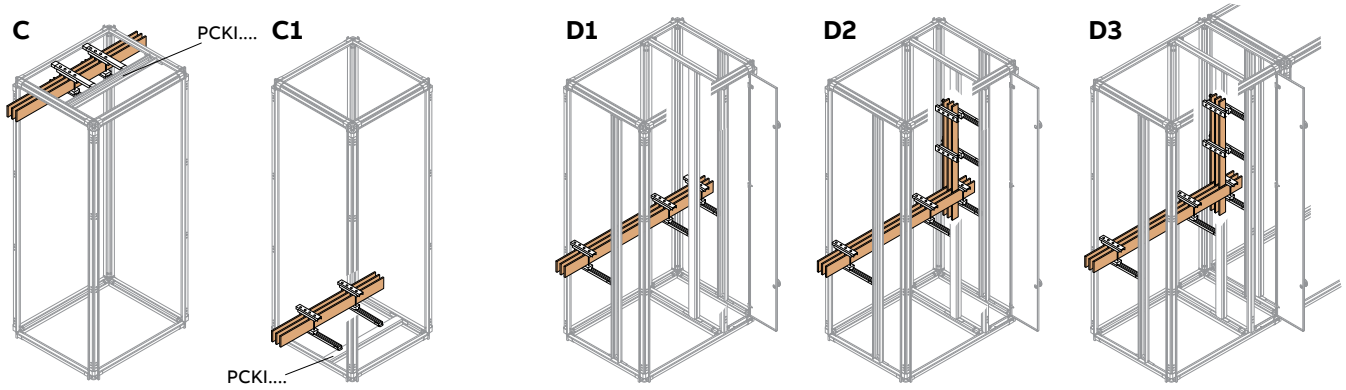

Pour barres verticales en structure P>= 500 mm, le montant intermédiaire est toujours nécessaire

			Traverses Montage vertical en fond d'armoire (Exemple A)						Traverse Montage latéral + traverse de fermeture (Exemples B1, B2, B3, B4 , B5, C , C1, D1, D2, D3)				Jeux de barres		Isolateurs (Sachet de 24 pcs)	Axes filletés (Sachet de 10 pcs)
Capacité In	**Nombre de barres par phase**	**Section**	**L=400**	**L=600**	**L=800**	**L=1000**	**L=1250**	**Traverse de fermeture**	**P=300**	**P=500 Avec montant intermédiaire PUKI...**	**P=700 Avec montant intermédiaire PUKI...**	**P=900 Avec montant intermédiaire PUKI...**	**3 pôles**	**4 pôles**	**3 pôles 6 pièces 4 pôles 8 pièces**	**3 pôles 4 pièces 4 pôles 5 pièces**
A		mm														
IP30/31																
475	1	30x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC0400	4x PBSC0400	PBHB1125	PTRA0045
655	1	35x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC0630	4x PBSC0630	PBHB1125	PTRA0045
958	1	45x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC0800	4x PBSC0800	PBHB1125	PTRA0045
1342	1	67x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC1000	4x PBSC1000	PBHB1125	PTRA0075
1418	1	70x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC1250	4x PBSC1250	PBHB1125	PTRA0075
1857	1	95x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC1600	4x PBSC1600	PBHB1125	PTRA0100
2354	1	105x15	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0338	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC2000	4x PBSC2000	PBHB1125	PTRA0120
2860	1	105x15	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0338	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC2500	4x PBSC2500	PBHB1125	PTRA0120
IP40/41																
440	1	30x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC0400	4x PBSC0400	PBHB1125	PTRA0045
643	1	35x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC0630	4x PBSC0630	PBHB1125	PTRA0045
840	1	45x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC0800	4x PBSC0800	PBHB1125	PTRA0045
1220	1	67x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC1000	4x PBSC1000	PBHB1125	PTRA0075
1338	1	70x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC1250	4x PBSC1250	PBHB1125	PTRA0075
1744	1	95x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC1600	4x PBSC1600	PBHB1125	PTRA0100
2200	1	105x15	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0338	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC2000	4x PBSC2000	PBHB1125	PTRA0120
2750	1	105x15	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0338	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC2500	4x PBSC2500	PBHB1125	PTRA0120
IP65																
400	1	30x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC0400	4x PBSC0400	PBHB1125	PTRA0045
630	1	35x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC0630	4x PBSC0630	PBHB1125	PTRA0045
800	1	45x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC0800	4x PBSC0800	PBHB1125	PTRA0045
1000	1	67x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC1000	4x PBSC1000	PBHB1125	PTRA0075
1250	1	70x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC1250	4x PBSC1250	PBHB1125	PTRA0075
1600	1	95x10	PCRM0388	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0238	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC1600	4x PBSC1600	PBHB1125	PTRA0100
2000	1	105x15	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0338	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC2000	4x PBSC2000	PBHB1125	PTRA0120
2500	1	105x15	-	PCRM0588	PCRM0788	PCRM0988	-	PCRM0338	PCRM0288	PCRM0238	PCRM0438	PCRM0638	3x PBSC2500	4x PBSC2500	PBHB1125	PTRA0120

Support de fixation de traverses

Exemple pour un jeux de barre 4x 1250 A en profilé (IP65) dans une armoire profondeur D=500 mm avec Icw de 36 kA
Prendre :
Traverses + fermeture : PCRM0238
Jeu de barre : 4x PBSC1250
Isolateur : PBHB1125
Tirants : PTRA0075
Support de traverses : PBBU0008

Pour Icw 36 kA = 6 supports
PCRM0238 x6 (6 sachets de 2 pcs)
PBHB1125 = 8x6 = 48 (2 sachets de 24 pcs)
PTRA0075 = 4x6 = 24 (4 sachets de 6 pcs)
PBBU0008 = 2x6 =12 (2 sachets de 8 pcs)

System pro E power

Jeux de barres - Exemples d'utilisation

Exemple d'installation de barres*

A
Barres verticales à l'arrière de la structure



B1
Barres verticales sur le côté de la structure



PBBU0008

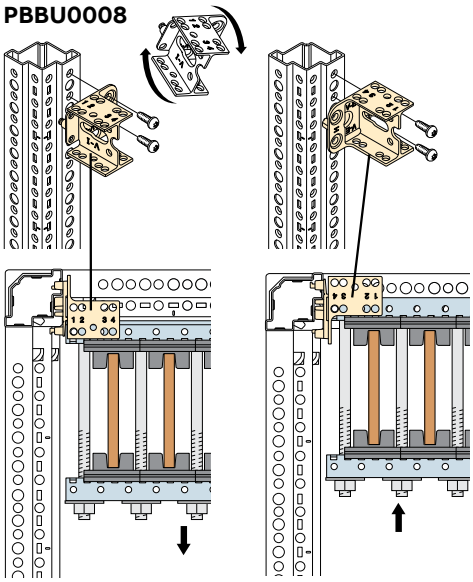

B2/B3
Barres verticales avec barres horizontales dans la structure

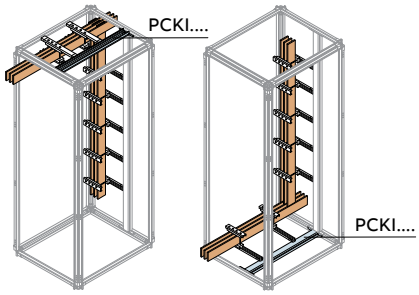

PBBU0008

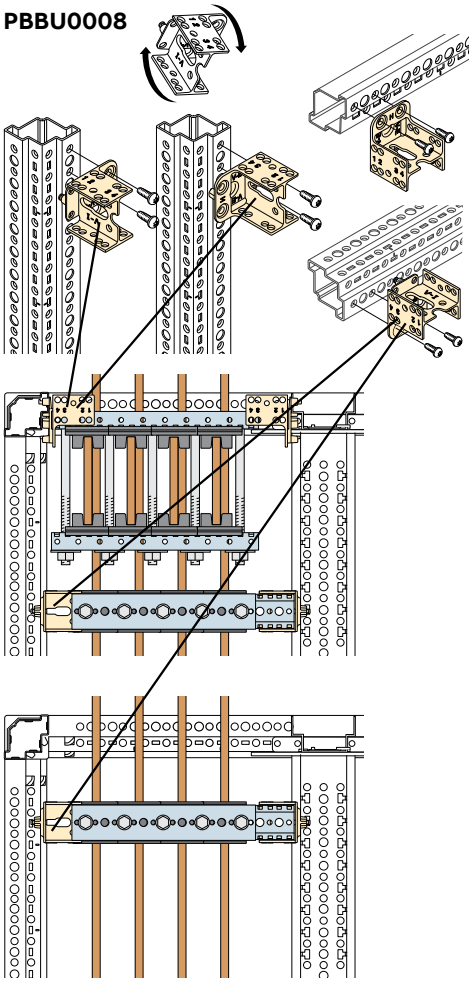

C/C1
Barres horizontales sous le toit ou sur le fond de la structure

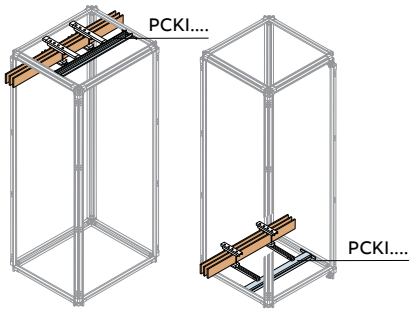

* La nouvelle équerre, PBBU0008 n'est pas compatible avec les anciennes (PBBT0008, PBBV0008, PBBH0004), sur le même système de jeu de barres, à la fois horizontal et vertical, la coexistence entre les anciens et les nouveaux est impossible. La fixation des traverses pour le système de jeu de barres doit être fait avec un seul type d'équerre.

System pro E power

Jeux de barres - Exemples d'utilisation

B4/B5

Barres verticales dans le compartiment câbles avec barres

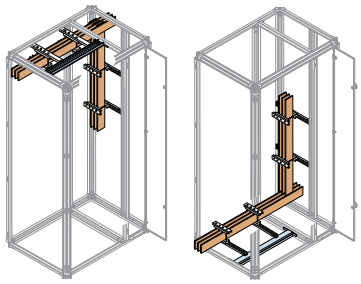

PBBU0008

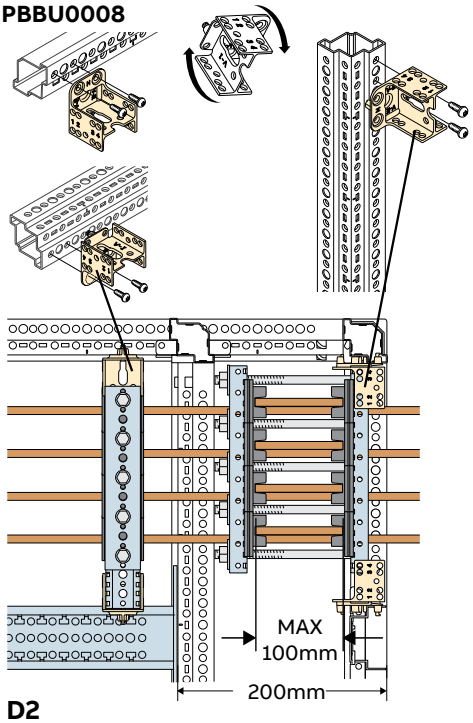

D1

Barres horizontales à toute hauteur de la structure et compartiment câbles interne



PBBU0008



PBBH0004



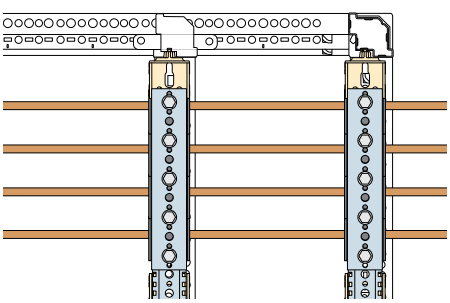

D2

Barres verticales dans le compartiment câbles avec barres horizontales dans la structure à n'importe quelle hauteur



PBBU0008



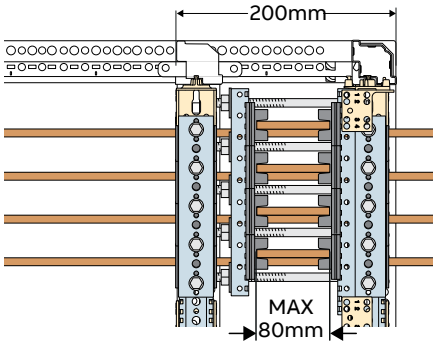

D3

Barres horizontales à toute hauteur dans structures côte à côte et barres verticales dans le compartiment câbles interne



PBBU0008



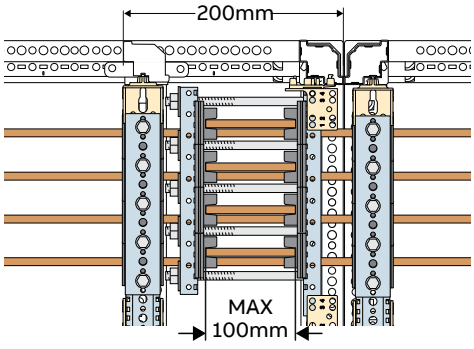

System pro E power

Jeux de barres - Guide de sélection

SYSTÈME LINÉAIRE - BARRES PLATES ET BARRES PROFILÉES

Choix et montage du nombre de support de barres, en fonction de l'Icw maximal

Utiliser le nombre approprié de supports de barres garantit la tenue aux contraintes électrodynamiques en cas de court-circuit. Etablir la distance maximale (X max) qui ne doit pas être dépassée entre deux support de barres consécutifs, en relation avec l'I_{cw} maximal.



La distance entre le premier support de barres et l'extrémité de la barre ne doit pas dépasser $^1/_4$ de "X".

Barres en cuivre

Description							N° supports de barres Longueur = 1750 mm en relation avec le Icw max											
Capacité In (A)			Nombre de barres par phase	LxEp (mm)	Barres	Isolateurs	15 kA	X max	25 kA	X max	36 kA	X max	50 kA	X max	65 kA	X max	75 kA	X max
IP30/31	IP40/41	IP65																
BARRES PROFILÉES																		
475	**440**	**400**	1	30x10	PBSC0400	PBHB1125	4	525	5	450	-	-	-	-	-	-	-	-
655	**643**	**630**	1	35x10	PBSC0630	PBHB1125	4	525	5	450	7	300	-	-	-	-	-	-
958	**840**	**800**	1	45x10	PBSC0800	PBHB1125	4	525	5	450	6	375	-	-	-	-	-	-
1342	**1220**	**1000**	1	67x10	PBSC1000	PBHB1125	4	525	5	450	6	375	9	225	-	-	-	-
1418	**1338**	**1250**	1	70x10	PBSC1250	PBHB1125	3	1000	4	525	6	375	8	250	-	-	-	-
1857	**1744**	**1600**	1	95x10	PBSC1600	PBHB1125	3	1000	4	550	5	400	7	275	9	200	-	-
2354	**2200**	**2000**	1	105x15	PBSC2000	PBHB2145	3	1000	4	550	4	500	6	325	9	225	9	200
2860	**2750**	**2500**	1	105x15	PBSC2500	PBHB2145	3	1000	3	1000	4	525	5	400	7	275	9	200

SYSTÈME EN ESCALIER-BARRES PROFILÉES

Fixation des supports de barre à la structure



SUPPORTS POUR LA FIXATION DES TRAVERSES A LA STRUCTURE (2 pièces par traverse, sachet de 8 pièces)
A - Barres verticales sur le côté de la structure
PBBU0008

SYSTÈME EN ESCALIER - BARRES PROFILÉES

Choix du support de barres en fonction du courant assigné In (A) et du degré de protection IP.

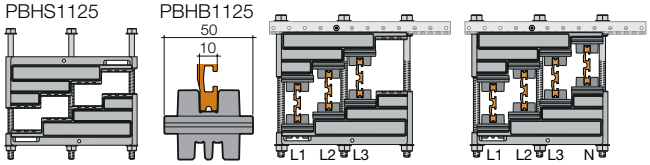

					Traverse Montage latéral + traverse de fermeture (Sachet de 2 pcs)		Isolateurs (Sachet de 24pcs)	Axes filletés (Sachet de 10 pcs)	Jeux de barres	
Capacité In			Nombre de barres par phase	Section (mm)	P=300	P=500 Avec montant intermédiaire PUKI...	3 pôles 6 pièces 4 pôles 8 pièces	3 pôles 4 pièces 4 pôles 5 pièces	3 pôles	4 pôles
IP30/31	IP40/41	IP65								
A	A	A		mm						
475	440	400	1	30x10	PCRM0288	PCRM0238	PBHS1125	PBHB1125	3x PBSC0400	4x PBSC0400
655	643	630	1	35x10	PCRM0288	PCRM0238	PBHS1125	PBHB1125	3x PBSC0630	4x PBSC0630
958	840	800	1	45x10	PCRM0288	PCRM0238	PBHS1125	PBHB1125	3x PBSC0800	4x PBSC0800
1342	1220	1000	1	67x10	PCRM0288	PCRM0238	PBHS1125	PBHB1125	3x PBSC1000	4x PBSC1000
1418	1338	1250	1	70x10	PCRM0288	PCRM0238	PBHS1125	PBHB1125	3x PBSC1250	4x PBSC1250
1857	1744	1600	1	95x10	PCRM0288	PCRM0238	PBHS1125	PBHB1125	3x PBSC1600	4x PBSC1600

Notes

System pro E power

Jeux de barres - Guide de sélection

SYSTÈME EN ESCALIER - BARRES PLATES ET BARRES PROFILÉES

Choix et montage du nombre de support de barres, en fonction de l'Icw maximal

Utiliser le nombre approprié de supports de barres garantit la tenue aux contraintes électrodynamiques en cas de court-circuit. Établir la distance maximale (X max) qui ne doit pas être dépassée entre deux support de barres consécutifs, en relation avec l'I_{cw} maximal.



La distance entre le premier support de barres et l'extrémité de la barre ne doit pas dépasser $^1/_4$ de "X".

Barres en cuivre

Description							N° supports de barres Longueur = 1750 mm en relation avec le Icw max							
Capacité In (A)			Nombre de barres par phase	LxEp (mm)	BARRES	Isolateurs	15 kA	X max	25 kA	X max	36 kA	X max	50 kA	X max
IP30/31	IP40/41	IP65												
BARRES PLATES														
250	**250**	**250**	1	20x5	PBFC2005	PBHS1125	9	200	-	-	-	-	-	-
400	**-**	**-**	1	25x5	PBFC2505	PBHS1125	7	300	-	-	-	-	-	-
-	**400**	**400**	1	32x5	PBFC3205	PBHS1125	7	300	9	200	-	-	-	-
630	**-**	**-**	1	40x5	PBFC4005	PBHS1125	7	300	9	200	-	-	-	-
-	**630**	**630**	1	50x5	PBFC5005	PBHS1125	5	450	7	275	9	200	-	-
800	**-**	**-**	1	30x10	PBFC3010	PBHS1125	5	450	6	375	9	225	-	-
-	**800**	**800**	1	63x5	PBFC6305	PBHS1125	4	525	5	425	6	325	9	200
-	**1000**	**1000**	2	40x5	PBFC4005	PBHS1125	4	525	5	475	7	300	-	-
1000	**-**	**-**	1	80x5	PBFC8005	PBHS1125	4	525	5	475	6	375	9	200
1250	**1250**	**1250**	1	100x5	PBFC1005	PBHS1125	4	525	4	525	6	375	8	250
-	**1600**	**1600**	1	100x10	PBFC1001	PBHS1125	4	550	4	550	5	475	6	325
1600	**-**	**-**	2	80x5	PBFC8005	PBHS1125	4	525	4	525	6	375	-	-
2000	**-**	**-**	2	100x5	PBFC1005	PBHS1125	4	550	5	425	6	375	-	-
-	**2000**	**2000**	1	120x10	PBFC1201	PBHS1125	4	550	4	550	5	475	7	300
BARRES PROFILÉES														
475	**440**	**400**	1	30x10	PBSC0400	PBHS1125	5	450	6	375	9	225	-	-
655	**643**	**630**	1	35x10	PBSC0630	PBHS1125	5	450	6	375	9	225	-	-
958	**840**	**800**	1	45x10	PBSC0800	PBHS1125	4	525	5	425	6	325	9	200
1342	**1220**	**1000**	1	67x10	PBSC1000	PBHS1125	4	525	5	450	6	375	9	200
1418	**1338**	**1250**	1	70x10	PBSC1250	PBHS1125	4	525	4	525	6	375	8	250
1857	**1744**	**1600**	1	95x10	PBSC1600	PBHS1125	4	550	4	550	5	475	6	325

System pro E power

Exemples d'utilisation

Exemple de montage des traverses

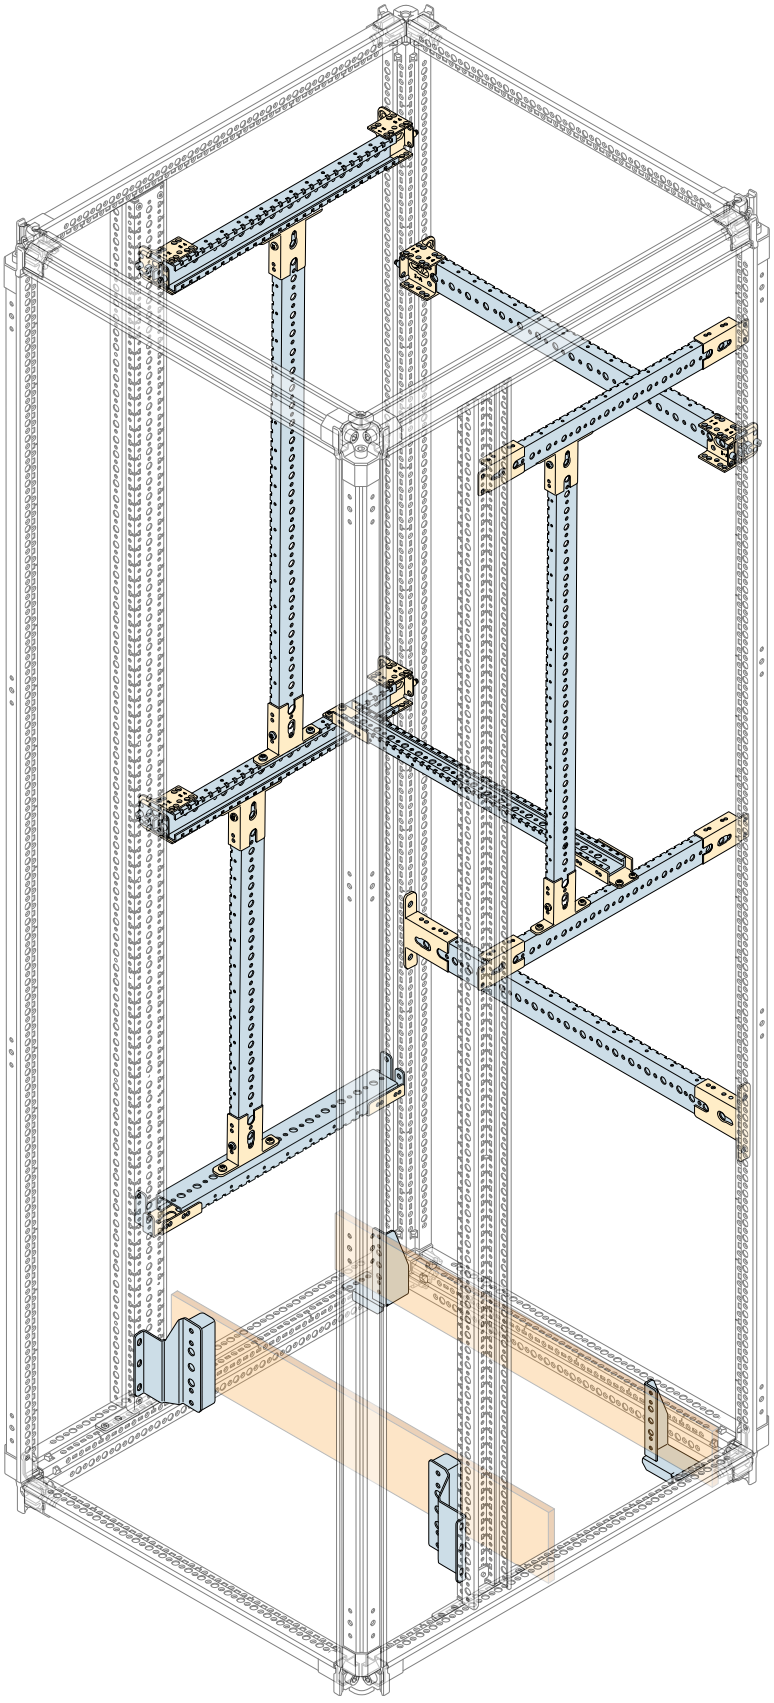

Montage entre montants et traverses

PBBV0008



PBMC0002



PBBT0008



PBBU0008

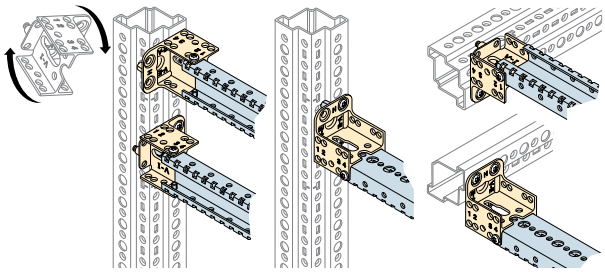

Montage entre traverses

PBBV0008



PBBT0008



PBMC0002





Fixation à terre

PBRP0002



Fixation neutre

PBRN0002



System pro E power

Guide de sélection

Compensateurs et connexions pour barre plates et profilés

		Barres profilées							
	In / In	400 A	630 A	800 A	1000 A	1250 A	1600 A	2000 A	2500 A
Barres profilées	400 A	PFCB4080							PFCB4080
	630 A	PFCB4080							PFCB4080
	800 A	PFCB4080							PFCB4080
	1000 A				PFCB1016				PFCB1016
	1250 A				PFCB1016				PFCB1016
	1600 A						PFCB1016	PFCB2025	PFCB2025
	2000 A							2x PFCB2025	2x PFCB2025
	2500 A								2x PFCB2025

PFCB4080 – Connexion entre barres profilées/barre profilée ou barre profilée/barre plate pour 400 A, 630 A, 800 A
PFCB1016 – Connexion entre barres profilées/barre profilée ou barre profilée/barre plate pour 1000 A, 1250 A, 1600 A
PFCB2025 – Connexion entre barres profilées/barre profilée ou barre profilée/barre plate pour 2000 A, 2500 A, 800 A
PFCC0023 – Compensateur pour configurations composées d'un n° de barres par phase >1

Les connexions peuvent aussi être utilisées pour la jonction de barre plate/barre profilée (comme dans le graphique ci-dessus) si les conditions suivantes sont respectées :
- en utilisant le support isolant de la même taille à l'horizontale et à la verticale
- en utilisant des barres plates de 10 mm d'épaisseur

En cas de jonction entre un système de barres principales plates composé de plusieurs barres par phase et un système de barres de distribution profilées, il est conseillé d'aligné la barre profilée à la barre plate dans la position la plus en arrière.
Le nombre de codes pour la connexion doit être multipliée par le nombre de phases inclus dans le système de jeu de barres.

Exemple

Connexion entre jeu de barres profilées 2500 A et barres plates 2500 A

Système de barres 3P	6 x PFCB2025 + 3 x PFCC0029
Système de barres 4P	8 x PFCB2025 + 4 x PFCC0029



PFCB4080
PFCB1016
PFCB2025



PFCC0023

Compensateurs et connexions pour barre plates et profilés

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Connexions entre barres profilées/barre profilée ou barre profilée/barre plate pour 400 A, 630 A, 800 A	1STQ009224A0000	PFCB4080	1/1
Connexions entre barres profilées/barre profilée ou barre profilée/barre plate pour 1000 A, 1250 A, 1600 A	1STQ009225A0000	PFCB1016	1/1
Connexions entre barres profilées/barre profilée ou barre profilée/barre plate pour 2000 A, 2500 A	1STQ009226A0000	PFCB2025	1/1
Compensateur pour configurations composées d'un n° de barres par phase >1	1STQ009227A0000	PFCC0023	1/1

Barres plates											
800 A	**1000 A**	**1250 A**	**1600 A**	**2000 A**	**2000 A**	**2500 A**	**3200 A**	**3200 A**	**4000 A**	**5000 A**	**6300 A**
1 Barre par phase					**2 Barres par phase**			**3 Barres par phase**			
PFCB4080								PFCB4080 + PFCC0023			
PFCB4080								PFCB4080 + PFCC0023			
PFCB4080								PFCB4080 + PFCC0023			
	PFCB1016							PFCB1016 + PFCC0023			
		PFCB1016						PFCB1016 + PFCC0023			
			PFCB2025					PFCB2025 + PFCC0023			
					2x PFCB2025 + PFCC0023						
						2x PFCB2025 + PFCC0023					

Exemples d'utilisation

2 Barres plates par phase
Barre profilée ≤ 1600 A

PFCB4080 ou PFCB1016 ou PFCB2025

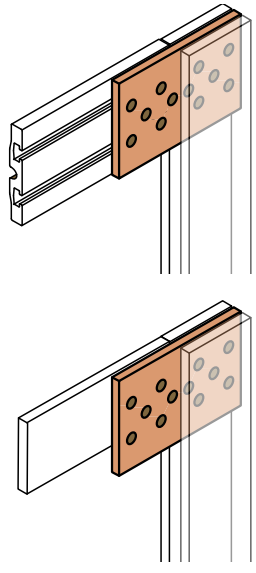

2 Barres plates par phase
Barre profilée ≥ 2000 A

2 x PFCB2025 + PFCC0023

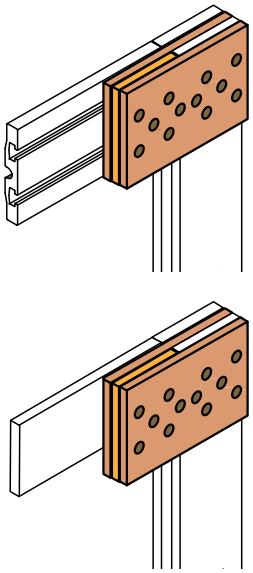

3 Barres plates par phase
Barre profilée ≤ 1600 A

PFCB4080 ou PFCB1016 ou PFCB2025 + PFCC0023

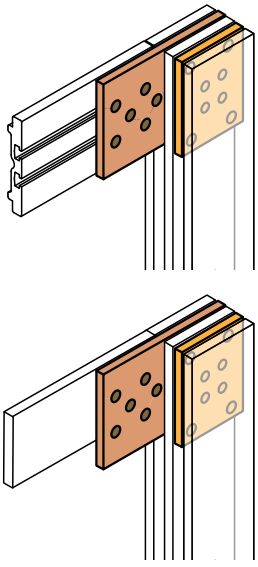

3 Barres plates par phase
Barre profilée ≥ 2000 A

2 x PFCB2025 + PFCC0023

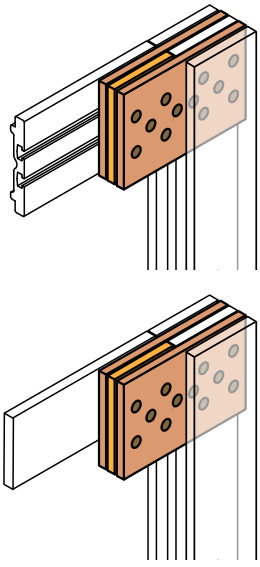

Exemples de jonction de jeu de barres

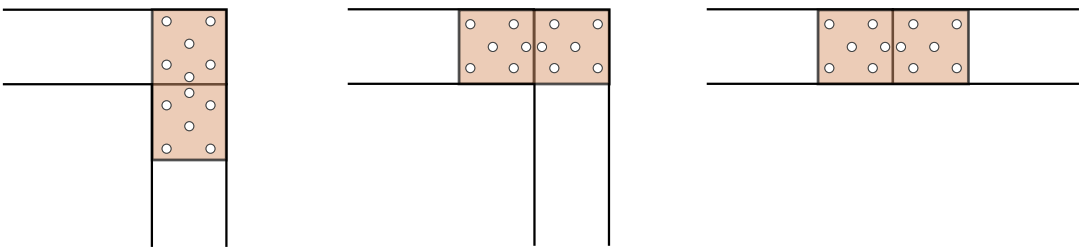

System pro E power
Accessoires



Supports inclinés pour borniers et barres de terre

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Supports inclinés 1 rangée de bornes + terre	1STQ003737A0000	EV1113	1/2

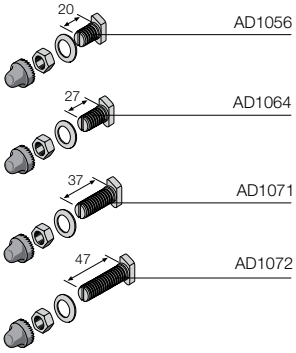

Vis spéciales pour barres profilées

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
Vis M8 - L= 20 mm pour cosses	1STQ008214A0000	AD1056	1/12
Vis M8 - L= 27 mm pour plaques jusqu'à 10 mm, avec cache vis	1STQ008215A0000	AD1064	1/12
Vis M8 - L= 37 mm pour plaques jusqu'à 20 mm, avec cache vis	1STQ008216A0000	AD1071	1/12
Vis M8 - L= 47 mm pour plaques jusqu'à 30 mm, avec cache vis	1STQ008217A0000	AD1072	1/12



Répartiteurs connexion rapide

Étiquettes

Description	Réf. internationale @	Article	Emballage/N° pièces
Étiquettes adhésives ø12 mm symbole N	EV1150	668239	1/490
Étiquettes adhésives ø12 mm symbole L1	EV1151	668240	1/490
Étiquettes adhésives ø12 mm symbole L2	EV1152	668301	1/490
Étiquettes adhésives ø12 mm symbole L3	EV1153	668302	1/490
Étiquettes adhésives ø12 mm symbole T	EV1154	668303	1/490
Étiquettes adhésives triangulaires 125 mm avec symbole éclair 400 V	1STQ001038A0000	EV1155	1/10
Étiquettes adhésives triangulaires 20 mm avec symbole éclair	1STQ001039A0000	EV1156	1/300

System pro E power
Informations générales

Cloisonnements conformes à la Norme IEC 61439-1-2

Les formes de cloisonnement désignent les séparations à l'intérieur des tableaux. Le cloisonnement à l'aide de plaques métalliques ou isolantes ou de séparations a pour but :

- Éviter les contacts directs (au moins IPXXB) quand il faut accéder à une partie du tableau qui n'est pas sous tension tandis que le reste de l'installation reste sous tension.
- Limiter les risques d'amorçage et de propagation de l'arc interne.
- Empêcher les corps solides de passer entre différentes parties du tableau (degré de protection IP2X au minimum).

Une séparation est un élément qui sépare deux compartiments tandis que la cloison protège l'opérateur d'un contact direct et des effets de l'arc d'un dispositif de commutation, dans la direction habituelle d'accès. La séparation peut également se présenter sous la forme d'une enveloppe faisant partie intégrante d'un appareil, par exemple un disjoncteur à boîtier moulé.

Symboles	Forme 1	Forme 2	Forme 3	Forme 4
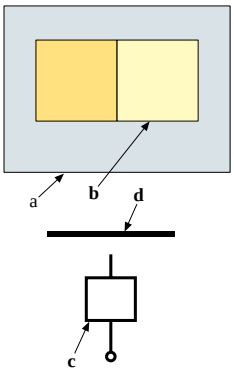	Pas de cloison interne	Cloisonnement des barres de toutes les unités fonctionnelles	Cloisonnement des barres de toutes les unités fonctionnelles. -Cloisonnement de toutes les unités fonctionnelles les unes par rapport aux autres -Cloisonnement des bornes pour conducteurs externes et des conducteurs externes par rapport aux unités fonctionnelles, mais pas par rapport aux bornes des autres unités fonctionnelles	Cloisonnement des barres de toutes les unités fonctionnelles. -Cloisonnement de toutes les unités fonctionnelles les unes par rapport aux autres -Cloisonnement des bornes pour conducteurs externes associés à une unité fonctionnelle par rapport aux bornes de toute autre unité fonctionnelle et aux barres -Cloisonnement des conducteurs externes par rapport aux barres -Cloisonnement des conducteurs externes associés à une unité fonctionnelle par rapport aux autres unités fonctionnelles et à leurs bornes -Les conducteurs externes n'ont pas besoin d'être séparés les un des autres
		Forme 2a Les bornes pour conducteurs externes ne sont pas séparées des barres	**Forme 3a** Les bornes pour conducteurs externes ne sont pas séparées des barres	**Forme 4a** Les bornes pour conducteurs externes sont dans le même compartiment que l'unité fonctionnelle associé
				
		Forme 2b Les bornes pour conducteurs externes sont séparées des barres	Forme 3b Les bornes pour conducteurs externes et les conducteurs externes sont séparés des barres	Forme 4b Les bornes pour conducteur externe ne sont pas dans le même compartiment que l'unité fonctionnelle associée, mais se trouvent dans des compartiments ou espaces individuels séparés, fermés et protégés
Légende **a** Enveloppe vide **b** Cloison interne **c** Unité fonctionnelle, y compris les bornes pour les conducteurs externes associés **d** Barres, y compris les barres de distribution				

System pro E power
Informations générales

Forme de cloisonnement 2a - 3a

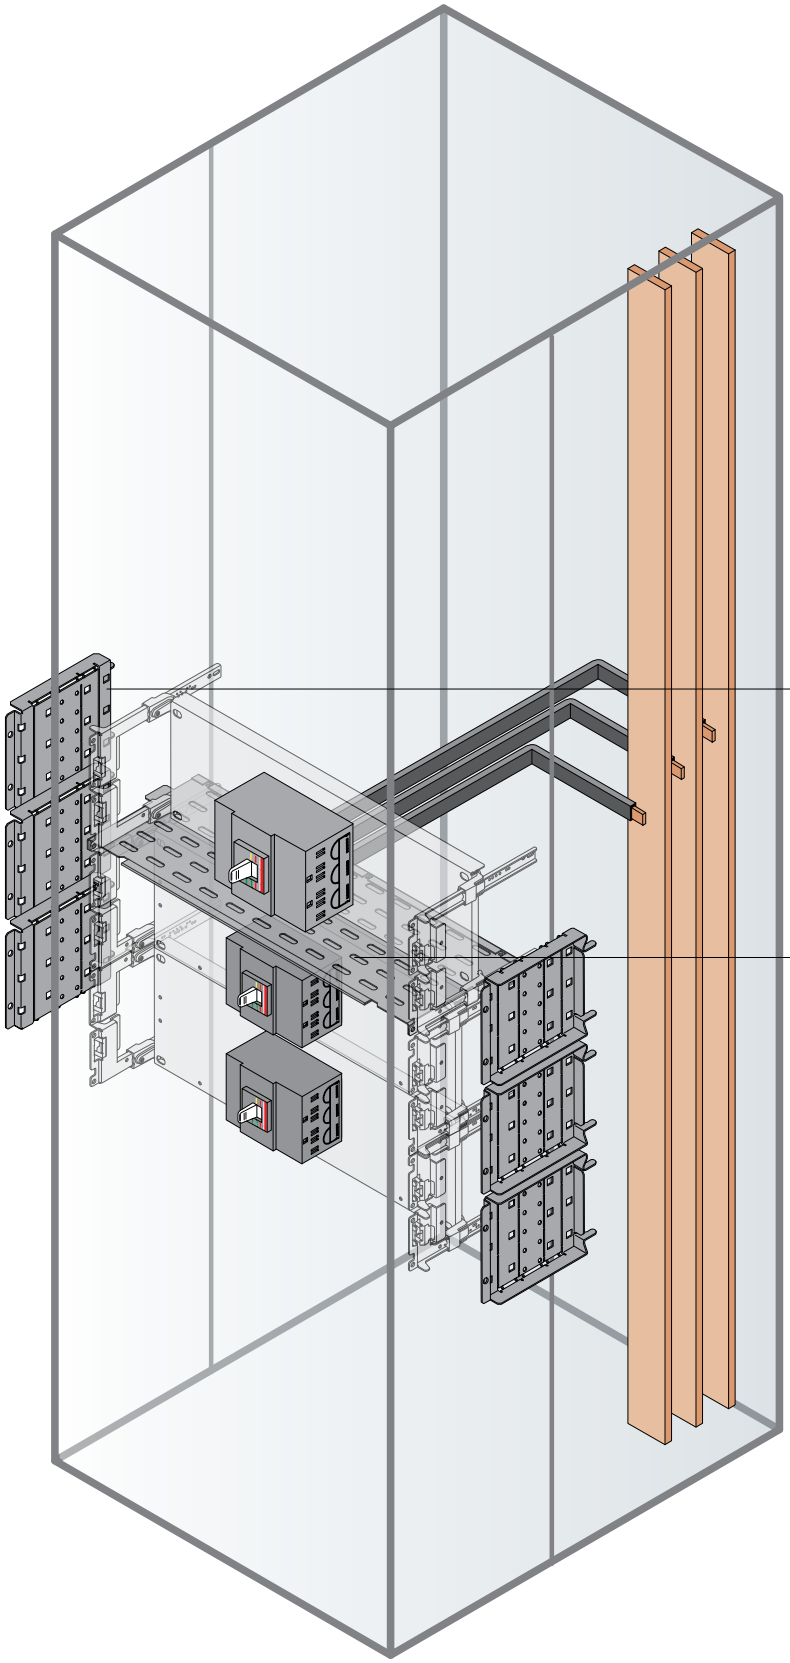

Fermeture universelle latérale de compartiment
PPVS....

Étagère horizontale universelle
PSHS....

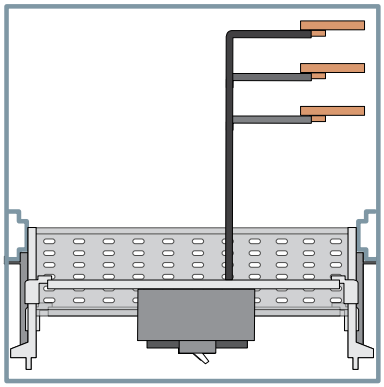

System pro E power
Informations générales

Exemples d'utilisation de barres dans la structure

Structures avec montant intermédiaire

Pour obtenir la Forme de cloisonnement 2a - 3a, il faut utiliser les fermetures universelles latérales de compartiment PPVS... et les étagères horizontales universelles PSHS.... sous le toit et sur le fond, et chaque fois que des compartiments consécutifs contiennent des disjoncteurs avec différence de profondeur P ≥ 38 mm.

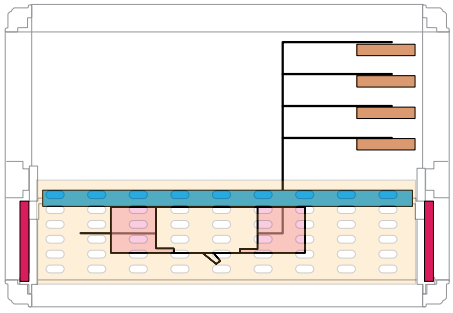

Disjoncteur horizontal avec prises avant

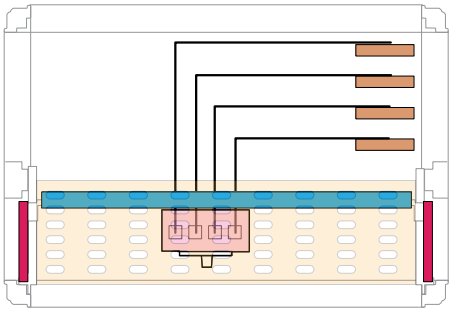

Disjoncteur vertical avec prises avant

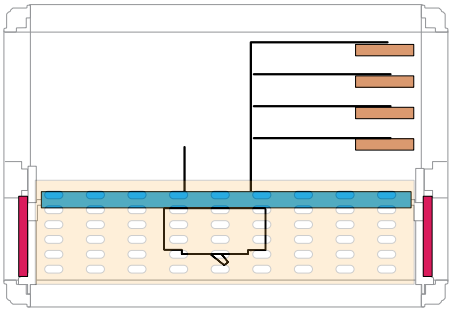

Disjoncteur horizontal avec prises arrière

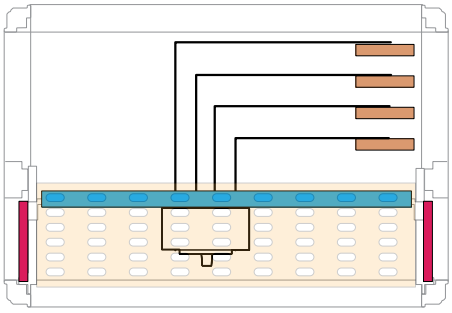

Disjoncteur vertical avec prises arrière

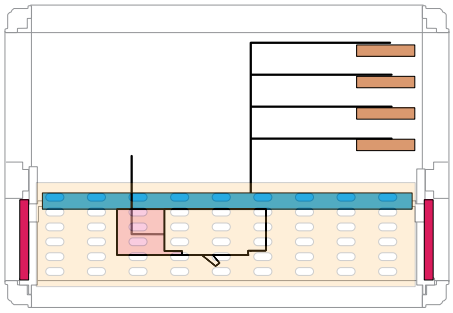

Disjoncteur horizontal avec prises avant/ arrière

Les cache-bornes hauts sont disponibles pour tous les disjoncteurs Tmax T/XT fixes et Emax E1.2 fixe, excepté pour kit XT1, XT3 F-RC et kit PHBX3301, PHBX3401, PHBX4301, PHBX4401, PHBT4301, PHBT4406, PHBT5306, PHBT5406 et Tmax T6/T7 débrochable sur chariot et déconnectable. Pour les disjoncteurs Tmax XT1/XT2/XT3/XT4 débrochables sur chariot et déconnectables il faut commander les adaptateurs appropriés pour cache-bornes. Pour les disjoncteurs Tmax T4/T5 débrochables sur chariot et déconnectables il faut commander les cache-bornes hauts spéciaux pour 3 ou 4 pôles.

System pro E power
Informations générales

Forme de cloisonnement 2b

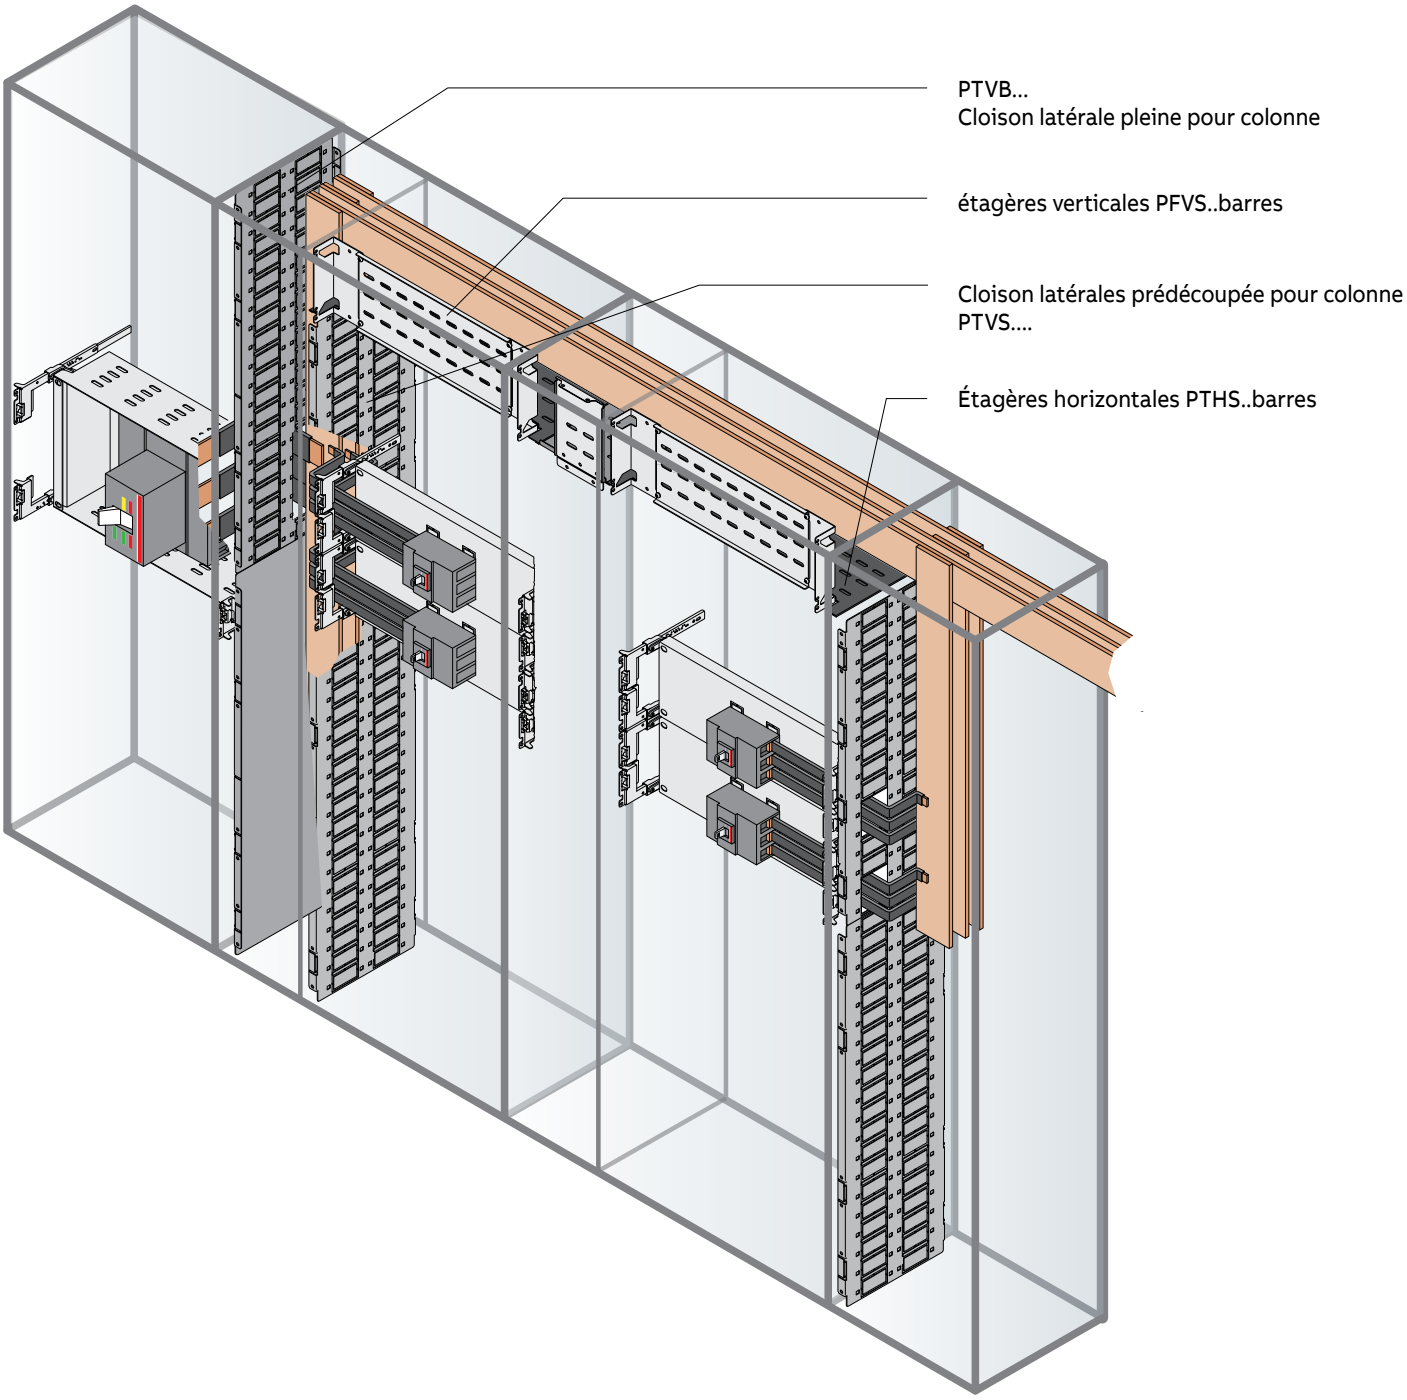

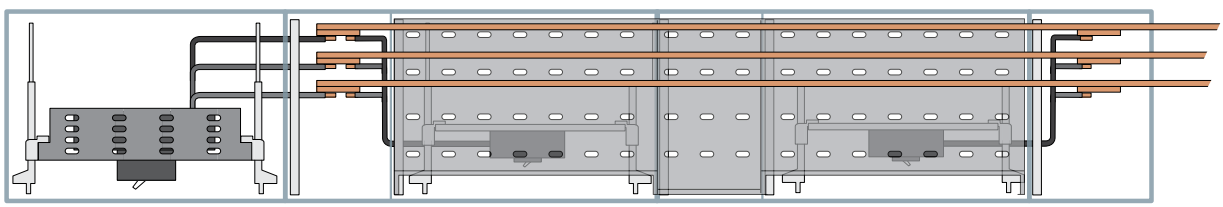

System pro E power
Informations générales

Exemples d'utilisation de barres dans le compartiment câbles

Pour obtenir le cloisonnement de Forme 2b, utiliser les étagères horizontales PTHS.... et les cloisons avant PFVS.... pour la structure, le compartiment câbles interne et le compartiment câbles externe. Les barres sont cloisonnées avec des cloisons latérales pour colonne prédécoupées PTVS... ou cloisons latérales pleines PTVB... pour colonnes, qui peuvent s'étendre sur toute la profondeur des structures sans montants intermédiaire et être divisées en un élément avant et un élément arrière pour les structures à montant intermédiaire. Les cache-bornes à commander avec les disjoncteurs doivent être utilisés pour les disjoncteurs avec prises avant.

Structures sans montant intermédiaire

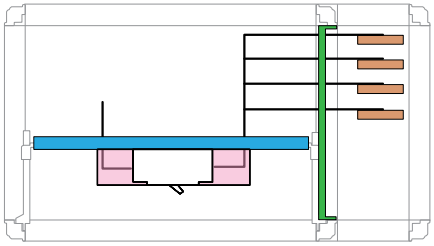

Disjoncteur horizontal avec sorties avant prises arrière

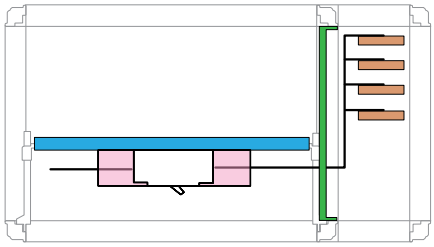

Disjoncteur horizontal avec sorties latérales prises avant

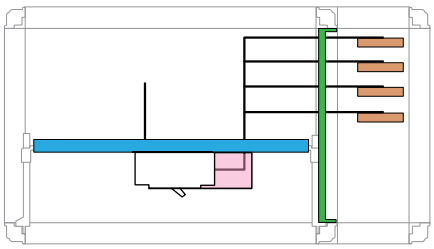

Disjoncteur horizontal avec prises avant/ arrière

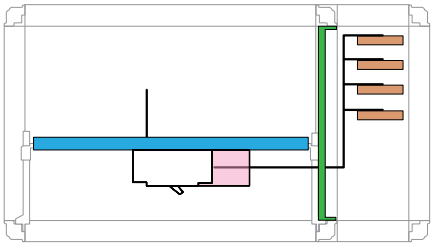

Disjoncteur horizontal avec prises avant/ arrière

Structures avec montant intermédiaire

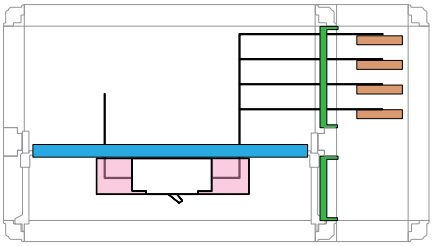

Disjoncteur horizontal avec sorties avant prises arrière

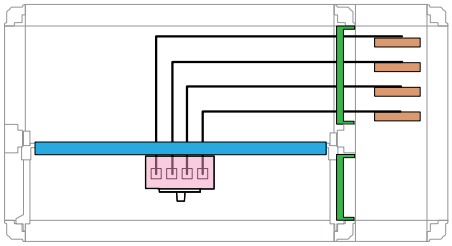

Disjoncteur vertical avec prises avant

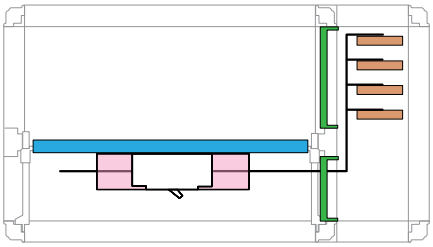

Disjoncteur horizontal avec sorties latérales prises avant

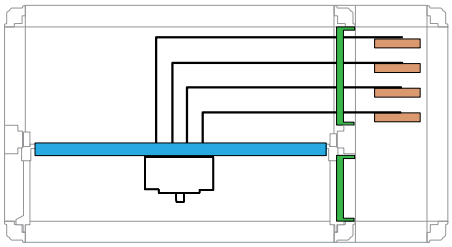

Disjoncteur vertical avec prises arrière

Cache-bornes hauts pour tous les disjoncteurs Tmax T/XT fixes et Emax E1.2 fixe, excepté pour kit XT1, XT3 F-RC et kit PHBX3301, PHBX3401, PHBX4301, PHBX4401, PHBT4301, PHBT4406, PHBT5306, PHBT5406 et Tmax T6/T7 débrochable sur chariot et déconnectable. Pour les disjoncteurs Tmax XT1/XT2/XT3/XT4 débrochables sur chariot et déconnectables il faut commander les adaptateurs appropriés pour cache-bornes. Pour les disjoncteurs Tmax T4/T5 débrochables et déconnectables il faut commander les cache-bornes hauts spéciaux pour 3 ou 4 pôles.

System pro E power
Informations générales

Forme de cloisonnement 3b

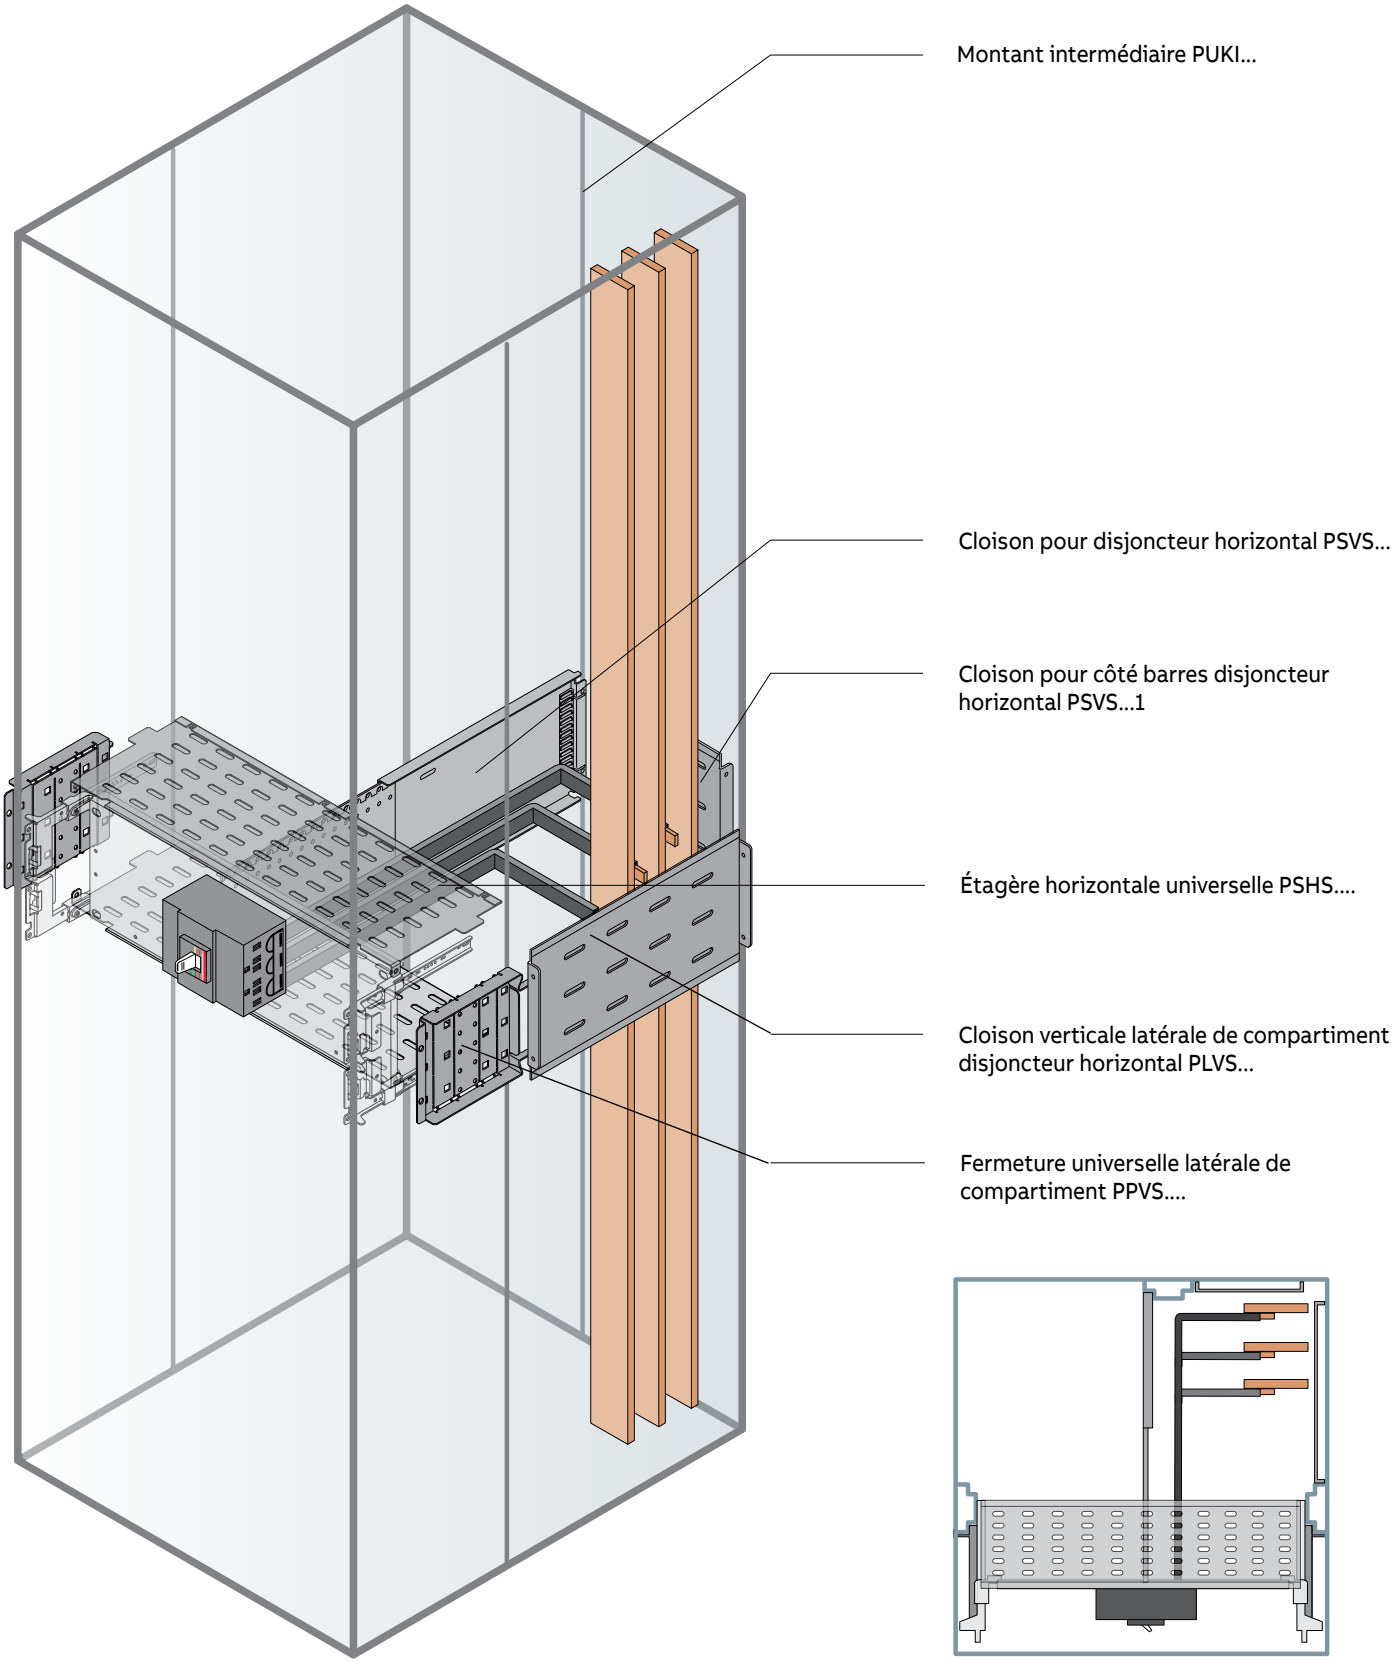

System pro E power
Informations générales

Exemples d'utilisation de barres dans la structure

Structures avec montant intermédiaire

Le cloisonnement 3b commence avec les codes utilisables pour la Forme 2a - 3a et ajoute la séparation des prises du disjoncteur : pour les disjoncteurs horizontaux elle est faite avec une plaque coulissante PSVS... et pour les disjoncteurs verticaux on utilise une étagère prédécoupée pour le passage éventuel des barres PSHS.... Le côté barres doit être isolé à l'arrière avec la cloison côté barres PRVS...1 et latéralement avec les cloisons latérales PLVS... Les disjoncteurs verticaux, en cas de cloisonnement de Forme 3b, peuvent occuper la première position (sous le toit) ou la dernière position (fond) dans une colonne, avec un maximum de 2 disjoncteurs par colonne.

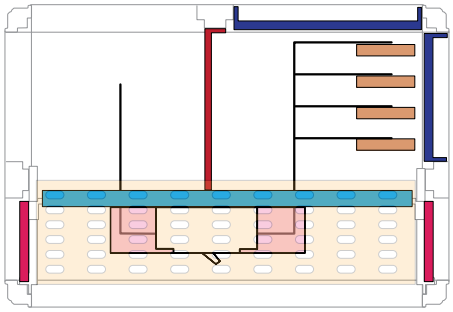

Disjoncteur horizontal avec prises avant

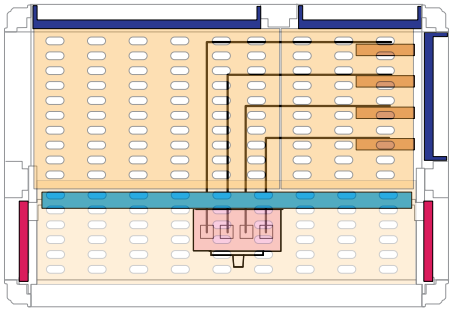

Disjoncteur vertical avec prises avant avec montant intermédiaire arrière**

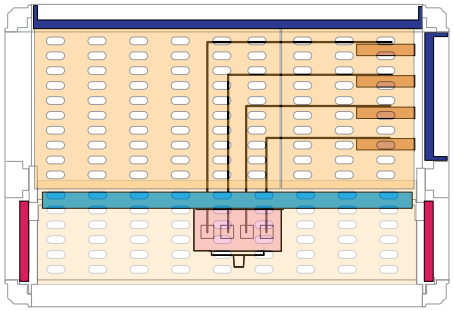

Disjoncteur vertical avec prises avant

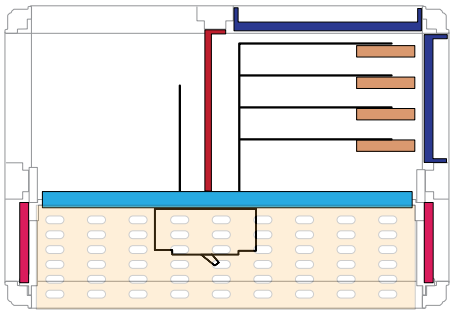

Disjoncteur horizontal avec prises arrière

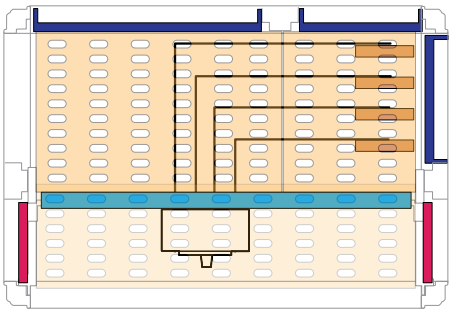

Disjoncteur vertical avec prises arrière avec montant intermédiaire arrière*

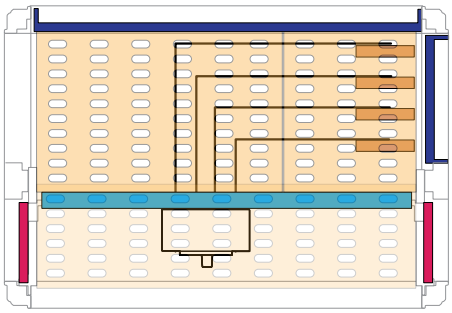

Disjoncteur vertical avec prises arrière

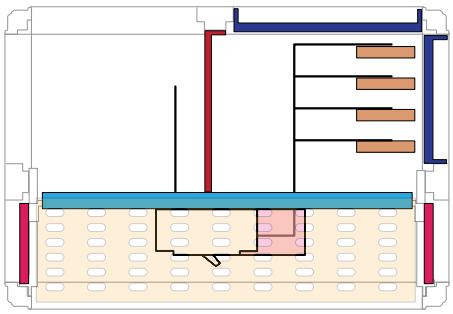

Disjoncteur horizontal avec prises avant/ arrière

* Le montant intermédiaire arrière est utilisé quand on utilise dans la même colonne des disjoncteurs verticaux montés avec des disjoncteurs horizontaux.

Cache-bornes hauts pour tous les disjoncteurs Tmax T/XT fixes et Emax E1.2 fixe, excepté pour kit XT1, XT3 F-RC et kit PHBX3301, PHBX3401, PHBX4301, PHBX4401, PHBT4301, PHBT4406, PHBT5306, PHBT5406 et Tmax T6/T7 débrochable sur chariot et déconnectable. Pour les disjoncteurs Tmax XT1/XT2/XT3/XT4 débrochables sur chariot et déconnectables il faut commander les adaptateurs appropriés pour cache-bornes. Pour les disjoncteurs Tmax T4/T5 débrochables sur chariot et déconnectables il faut commander les cache-bornes hauts spéciaux pour 3 ou 4 pôles.

System pro E power
Informations générales

Choix du cloisonnement en fonction de la hauteur des kits
Disjoncteurs en boîtier moulé Tmax T et Tmax XT
Installation horizontale

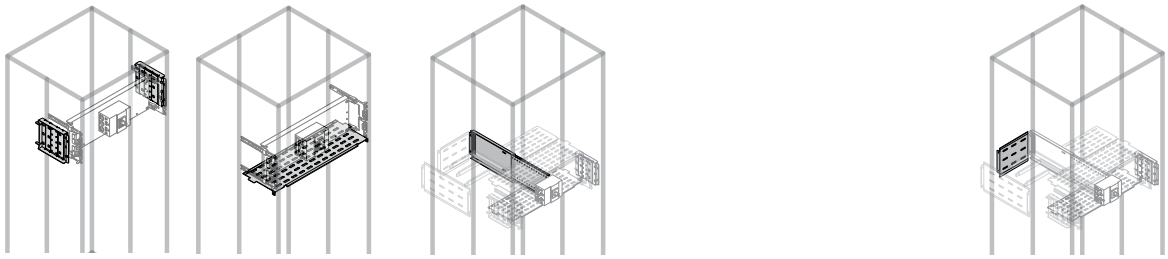

	Forme 2a	Forme 3a [2]		Forme 3b					
	Elément universel fermeture latérale compartiment	Étagère universelle horizontale		Cloison verticale des prises				Cloison verticale arrière de fond côté barres	
					Profondeur structure (mm)				
Hauteur des kits (mm)		Largeur structure (mm)	Pour toutes profondeurs	Largeur structure (mm)	500	700	900	Largeur structure (mm)	Pour toutes profondeurs
200	PPVS2200	400	PSHS1904	400	PSVS2050	PSVS2070	PSVS2090	400	PRVS2041
		600	PSHS1906	600	PSVS2050	PSVS2070	PSVS2090	600	PRVS2061
		800	PSHS1908	800	PSVS2050	PSVS2070	PSVS2090	800	PRVS2081
250	PPVS2250	400	PSHS1904	400	PSVS2550	PSVS2570	PSVS2590	400	PRVS2541
		600	PSHS1906	600	PSVS2550	PSVS2570	PSVS2590	600	PRVS2561
		800	PSHS1908	800	PSVS2550	PSVS2570	PSVS2590	800	PRVS2581
300	PPVS2300	400	PSHS1904	400	PSVS3050	PSVS3070	PSVS3090	400	PRVS3041
		600	PSHS1906	600	PSVS3050	PSVS3070	PSVS3090	600	PRVS3061
		800	PSHS1908	800	PSVS3050	PSVS3070	PSVS3090	800	PRVS3081
		1000	PSHS1901	1000	PSVS3050	PSVS3070	PSVS3090	1000	
350	PPVS2350	400	PSHS1904	400	PSVS3550	PSVS3570	PSVS3590	400	PRVS3541
		600	PSHS1906	600	PSVS3550	PSVS3570	PSVS3590	600	PRVS3561
		800	PSHS1908	800	PSVS3550	PSVS3570	PSVS3590	800	PRVS3581
400	PPVS2400	400	PSHS1904	400	PSVS4050	PSVS4070	PSVS4090	400	PRVS4041
		600 [1]	PSHS1906	600	PSVS4050	PSVS4070	PSVS4090	600	PRVS4061
		800 [1]	PSHS1908	800	PSVS4050	PSVS4070	PSVS4090	800	PRVS4081
500	PPVS2500	400	PSHS1904	400	PSVS5050	PSVS5070	PSVS5090	400	PRVS5041
		600 [3]	PSHS1906	600	PSVS5050	PSVS5070	PSVS5090	600	PRVS5061
		800 [3]	PSHS1908	800	PSVS5050	PSVS5070	PSVS5090	800	PRVS5081
		1000	PSHS1901	1000	PSVS5050	PSVS5070	PSVS5090	1000	
600	PPVS2600	400	PSHS1904	400	PSVS6050	PSVS6070	PSVS6090	400	PRVS6041
		600	PSHS1906	600	PSVS6050	PSVS6070	PSVS6090	600	PRVS6061
		800	PSHS1908	800	PSVS6050	PSVS6070	PSVS6090	800	PRVS6081
700	PPVS2700	600	PSHS1906						

[1] Aussi pour Emax 2 E1.2 fixe/interverrouillé pour L = 600 mm et L = 800 mm.

[2] A installer seulement entre kits avec différentes profondeur (P≥38 mm) et sous et sur la composition du kit (toit et fond).

[3] Pour T7 débrochable et débrochable interverrouillé utiliser le cloisonnement pour E1.2 débrochable à l'horizontale pour L = 600 mm et L = 800 mm.



Cloison verticale latérale [3]

Largeur de la structure (mm)	Profondeur structure (mm) 500	700	900
400	PLVS2052	PLVS2072	PLVS2092
600	PLVS2052	PLVS2072	PLVS2092
800	PLVS2052	PLVS2072	PLVS2092
400	PLVS2552	PLVS2572	PLVS2592
600	PLVS2552	PLVS2572	PLVS2592
800	PLVS2552	PLVS2572	PLVS2592
400	PLVS3052	PLVS3072	PLVS3092
600	PLVS3052	PLVS3072	PLVS3092
800	PLVS3052	PLVS3072	PLVS3092
1000			
400	PLVS3552	PLVS3572	PLVS3592
600	PLVS3552	PLVS3572	PLVS3592
800	PLVS3552	PLVS3572	PLVS3592
400	PLVS4052	PLVS4072	PLVS4092
600	PLVS4052	PLVS4072	PLVS4092
800	PLVS4052	PLVS4072	PLVS4092
400	PLVS5052	PLVS5072	PLVS5092
600	PLVS5052	PLVS5072	PLVS5092
800	PLVS5052	PLVS5072	PLVS5092
1000			
400	PLVS6052	PLVS6072	PLVS6092
600	PLVS6052	PLVS6072	PLVS6092
800	PLVS6052	PLVS6072	PLVS6092

[3] Requis seulement lorsque les colonnes sont installés côte à côte, pour séparer la zone câble et la zone barres.

System pro E power
Informations générales

Choix du cloisonnement en fonction de la hauteur des kits
Disjoncteurs en boîtier moulé Tmax T et Tmax XT
Installation verticale






	Forme 2a	Forme 3a [2]		Forme 3b				
		Étagère universelle horizontale		Cloison horizontale des prises			Cloison verticale arrière de fond côté barres	
				Profondeur structure (mm)				
Hauteur des kits (mm)	Elément universel fermeture latérale compartiment	Largeur structure (mm)	Pour toutes profondeurs	500	700	900	Largeur de la structure (mm)	Pour toutes profondeurs
200	PPVS2200	400	PSHS1904	PSHS4050	PSHS4070	PSHS4090	400	
		600	PSHS1906	PSHS6050	PSHS6070	PSHS6090	600	
		800	PSHS1908	PSHS8050	PSHS8070	PSHS8090	800	
		1000	PSHS1901				1000	
300	PPVS2300	400	PSHS1904	PSHS4050	PSHS4070	PSHS4090	400	
		600	PSHS1906	PSHS6050	PSHS6070	PSHS6090	600	
		800	PSHS1908	PSHS8050	PSHS8070	PSHS8090	800	
		1000	PSHS1901				1000	
350	PPVS2350	400	PSHS1904	PSHS4050	PSHS4070	PSHS4090	400	PRVS1741
		600	PSHS1906	PSHS6050	PSHS6070	PSHS6090	600	PRVS1761
		800	PSHS1908	PSHS8050	PSHS8070	PSHS8090	800	PRVS1781
		1000	PSHS1901				1000	
400	PPVS2400	400	PSHS1904	PSHS4050	PSHS4070	PSHS4090	400	PRVS2041
		600	PSHS1906	PSHS6050	PSHS6070	PSHS6090	600	PRVS2061
		800	PSHS1908	PSHS8050	PSHS8070	PSHS8090	800	PRVS2081
		1000	PSHS1901				1000	
450	PPVS2450	400 [1]	PSHS1904	PSHS4050	PSHS4070	PSHS4090	400	PRVS2241
		600 [1]	PSHS1906	PSHS6050	PSHS6070	PSHS6090	600	PRVS2261
		800 [1]	PSHS1908	PSHS8050	PSHS8070	PSHS8090	800	PRVS2251
		1000	PSHS1901				1000	
500	PPVS2500	400	PSHS1904	PSHS4050	PSHS4070	PSHS4090	400	PRVS2541
		600 [3]	PSHS1906	PSHS6050	PSHS6070	PSHS6090	600	PRVS2561
		800 [3]	PSHS1908	PSHS8050	PSHS8070	PSHS8090	800	PRVS2581
		1000	PSHS1901				1000	
600	PPVS2600	400	PSHS1904	PSHS4050	PSHS4070	PSHS4090	400	PRVS3041
		600	PSHS1906	PSHS6050	PSHS6070	PSHS6090	600	PRVS3061
		800	PSHS1908	PSHS8050	PSHS8070	PSHS8090	800	PRVS3081
		1000	PSHS1901				1000	
		1250					1250	

[1] Aussi pour Emax 2 E1.2 fixe/interverrouillé pour L = 400 mm et L = 600 mm et L = 800 mm.

[2] A installer seulement entre kits avec différentes profondeur (P≥38 mm) et sous et sur la composition du kit (toit et fond).

[3] Pour T7 débrochable et débrochable interverrouillé utiliser le cloisonnement pour E1.2 débrochable vertical pour L = 600 mm et L = 800 mm.

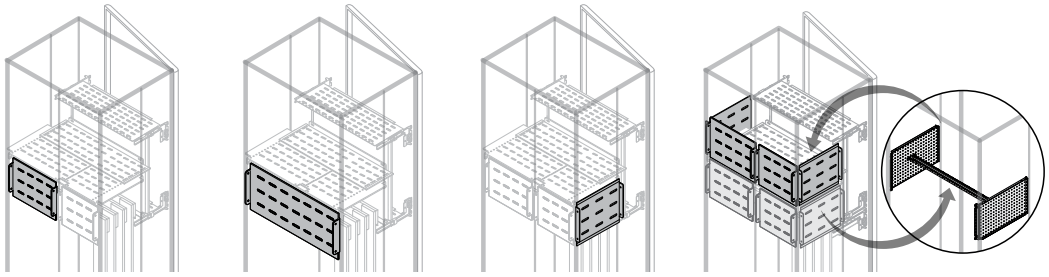

En cas de disjoncteur général (Tmax T5, T6, T7), utiliser comme alternative aux cloisons verticales latérales PLVS.... le module de connexion latérale pour ancrage rallonge des prises PMCS... et leurs étriers de fixation PBMC0002.

Cloison verticale de fond côté barres		**Cloison verticale de fond à toute largeur**		**Cloison verticale latérale**		
				Profondeur structure (mm)		
Largeur de la structure (mm)	**Pour toutes profondeurs**	**Largeur de la structure (mm)**	**Pour toutes profondeurs**	**500**	**700**	**900**
400		400				
600		600				
800		800				
1000		1000				
400		400				
600		600				
800		800				
1000		1000				
400		400	PRVS1740	PLVS1752	PLVS1772	PLVS1792
600	PRVS1762	600	PRVS1760	PLVS1752	PLVS1772	PLVS1792
800	PRVS1782	800	PRVS1780	PLVS1752	PLVS1772	PLVS1792
1000		1000	PRVS1710	PLVS1752	PLVS1772	PLVS1792
400		400	PRVS2040	PLVS2052	PLVS2072	PLVS2092
600	PRVS2062	600	PRVS2060	PLVS2052	PLVS2072	PLVS2092
800	PRVS2082	800	PRVS2080	PLVS2052	PLVS2072	PLVS2092
1000		1000	PRVS2010	PLVS2052	PLVS2072	PLVS2092
400		400	PRVS2240	PLVS2252	PLVS2272	PLVS2292
600	PRVS2262	600	PRVS2260	PLVS2252	PLVS2272	PLVS2292
800	PRVS2282	800	PRVS2280	PLVS2252	PLVS2272	PLVS2292
1000		1000	PRVS2210	PLVS2252	PLVS2272	PLVS2292
400		400		PLVS2552	PLVS2572	PLVS2592
600	PRVS2562	600	PRVS2560	PLVS2552	PLVS2572	PLVS2592
800	PRVS2582	800	PRVS2580	PLVS2552	PLVS2572	PLVS2592
1000		1000	PRVS2510	PLVS2552	PLVS2572	PLVS2592
400		400		PLVS3052	PLVS3072	PLVS3092
600	PRVS3062	600	PRVS3060	PLVS3052	PLVS3072	PLVS3092
800	PRVS3082	800	PRVS3080	PLVS3052	PLVS3072	PLVS3092
1000		1000	PRVS3010	PLVS3052	PLVS3072	PLVS3092
1250		1250	PRVS3125			

System pro E power
Informations générales

Choix du cloisonnement
Disjoncteurs ouverts Emax 2

E1.2 débrochable - E2.2 - E4.2 - E6.2 vertical

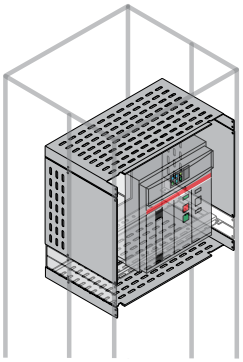

E1.2 débrochable - E2.2 - E4.2 - E6.2 verical

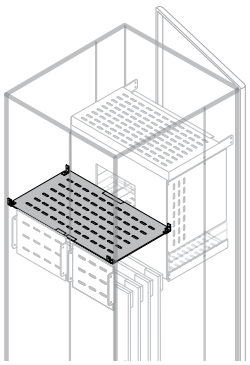

Emax 2 fixe vertical

Forme 2a-3a				Forme 3b					
	Kit cloisonnement				Horizontal terminal separator				
	E2.2	E4.2	E6.2		E2.2	E2.2	E4.2	E4.2	E6.2
	Hauteur des kits (mm)			Largeur Kit/ colonne (mm)	Profondeur (mm)				
Largeur kit/ colonne (mm)	600	600	700		700	900	700	900	900
600	PSVF6062	PSVF6064		600	PSHF6072	PSHF6092	PSHF6072	PSHF6092	
800	PSVF6082	PSVF6084		800	PSHF8072	PSHF8092	PSHF8072	PSHF8092	
1000			PSVF7016	1000					PSHF1096
1250			PSVF7126	1250					PSHF1296

Emax 2 débrochable sur chariot vertical

Forme 2a-3a					Forme 3b							
	Kit cloisonnement				Séparateur horizontal prise							
	E1.2	E2.2	E4.2	E6.2		E1.2	E1.2	E1.2	E2.2	E2.2	E4.2	E4.2	E6.2
	Hauteur des kits (mm)				Largeur Kit/ colonne (mm)	Profondeur (mm)							
Largeur kit/colonne (mm)	500	600	600	700		500	700	900	700	900	700	900	900
600	PSVW5061[1]	PSVW6062	PSVW6064		600	PSHW6051[1]	PSHW6071[1]	PSHW6091	PSHW6072	PSHW6092	PSHW6074	PSHW6094	
800	PSVW5081[1]	PSVW6082	PSVW6084		800	PSHW8051[1]	PSHW8071[1]		PSHW8072	PSHW8092	PSHW8074	PSHW8094	
1000				PSVW7016	1000								PSHW1096
1250				PSVW7126	1250								PSHW1296

Emax 2 débrochable sur chariot horizontal

	Forme 2a-3a	Forme 3b
	Kit cloisonnement	Séparateur vertical prise
	E1.2	E1.2
	Largeur des kits (mm)	Profondeur (mm)
Hauteur des kits (mm)	600	900
500	PSHW5061[2]	PSVS0057[2]

[1] Même pour T7 débrochable et débrochable interverrouillé vertical

[2] Même pour T7 débrochable et débrochable interverrouillé horizontal

Forme 2a-3a

E1.2 horizontal



Forme 3b-4b








Cloisons de fond					Cloisons latérales		
	Structures avec montant intermédiaire arrière côté barres	Structures sans montant intermédiaire arrière cloison à toute hauteur	Structures sans montant intermédiaires à l'arrière de la structure		Montage entre montant intermédiaire et montant arrière de la structure		
	E2.2/E4.2	E2.2/E4.2	E2.2/E4.2	E6.2		E2.2/E4.2	E6.2
Largeur Kit/ colonne (mm)	Hauteur des kits (mm)				Profondeur (mm)	Hauteur des kits (mm)	
	600	600	600	700		600	700
600	PRVS3061	PRVS3062	PRVS3060		**700**	PLVS3072	PLVS3572
800	PRVS3081	PRVS3082	PRVS3080		**900**	PLVS3092	PLVS3592
1000			PRVS3010	PRVS3510			
1250			PRVS3125	PRVS3501			

Cloisons fond								Cloisons latérales			
	Structures avec montant intermédiaire arrière coté barre		Structures avec montant intermédiaire arrière côté sortie		Structures sans montant intermédiaire arrière cloison à toute hauteur			Montage entre montant intermédiaire et montant de structure arrière			
Largeur kit/ colonne (mm)	Hauteur des kits (mm)							Hauteur des kits (mm)	Profondeur (mm)		
	500	600	500	600	500	600	700		500	700	900
600	PRVS2561	PRVS3061	PRVS2562	PRVS3062	PRVS2560	PRVS3060		**500**	PLVS2552	PLVS2572	PLVS2592
800	PRVS2581	PRVS3081	PRVS2582	PRVS3082	PRVS2580	PRVS3080		**600**	PLVS3052	PLVS3072	PLVS3092
1000					PRVS2510	PRVS3010	PRVS3510	**700**	PLVS3552	PLVS3572	PLVS3592
1250					PRVS2512	PRVS3125	PRVS3501				

Forme 2b
Disjoncteur avec prises arrière, utiliser les kits 2a-3a dédiés et l'étagère PTHS ...



Disjoncteur vertical Forme 4b

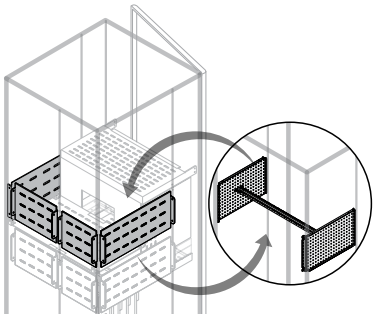

Comme alternative aux cloisons verticales latérales PLVS.... en cas de disjoncteur principal, utiliser le module de connexion latérale pour ancrage rallonge des prises PMCS et leurs étriers de fixation PBMC0002.

System pro E power
Informations générales

Choix du cloisonnement des barres





Barres horizontales

	Cloison pour barres horizontales : sous le toit, sur le fond et à toute hauteur [1]														
	Structure				Gaine à câbles externe					Gaine à câbles interne					
	Forme 2b				Forme 2b, 3b, 4b					Forme 2b, 3b, 4b					
	Sans montant intermédiaire				Sans montant intermédiaire					Sans montant intermédiaire côté structure					
	Étagères horizontales			Cloisons avant	Étagères horizontales				Cloisons avant	Étagères horizontales				Cloisons avant	
	Profondeur (mm)			Hauteur (mm)	Profondeur (mm)				Hauteur (mm)	Profondeur (mm)				Hauteur (mm)	
Largeur (mm)	300	500	700	200	300	500	700	900	200	300	500	700	900	200	
200										PTHS2030	PTHS2050	PTHS2070	PTHS2090	PFVS2220	
300					PTHS3030	PTHS3050	PTHS3070	PTHS3090	PFVS2130						
400	PTHS4030	PTHS4050	PTHS4070	PFVS2040	PTHS4030	PTHS4050	PTHS4070	PTHS4190	PFVS2140	PTHS4230	PTHS4250	PTHS4270	PTHS4290	PFVS2240	
600	PTHS6030	PTHS6050	PTHS6070	PFVS2060											
800	PTHS8030	PTHS8050	PTHS8070	PFVS2080											
1000															
1250															

[1] Les barres à toute hauteur sont prévues seulement pour les formes de cloisonnement différentes de la Forme 2b.
Pour la fermeture à l'arrière de la structure utiliser les cloisons Forme 3b PRVS.... côté barres/sorties latérales à toute hauteur.


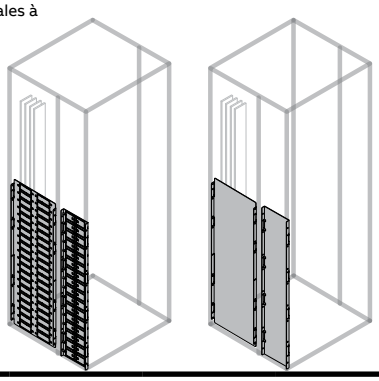

Barres verticales

		Cloison latérale pour barres verticales							
		Structure							
		Forme 2b				Forme 2b [2]	Forme 2b, 3b, 4b		
						Avec montant intermédiaire			
		Sans montant intermédiaire				Avant	Arrière		
		Profondeur (mm)				Profondeur (mm)			
Hauteur (mm)	Type	200	300	500	700	179	500	700	900
700	plein						PLVS7052	PLVS7072	PLVS7092
800	plein	PTBS8020	PTBS8030	PTBS8050	PTBS8070	PTBS8001	PTBS8052	PTBS8072	PTBS8091
1000	plein	PTBS1020	PTBS1030	PTBS1050	PTBS1070	PTBS1001	PTBS1052	PTBS1072	PTVB1091
800	pré-dé-coupé	PTVS8020	PTVS8030	PTVS8050	PTVS8070	PTVS8001	PTVS8052	PTVS8072	PTVS8091
1000	pré-dé-coupé	PTVS1020	PTVS1030	PTVS1050	PTVS1070	PTVS1001	PTVS1052	PTVS1072	PTVS1091

[2] Le cloisonnement Forme 3b, 4b du montant intermédiaire au montant de la structure avant s'obtient en utilisant les cloisons de fermeture universelles latérales de compartiment Forme 2a-3a.
Pour la fermeture à l'arrière de la structure utiliser les cloisons Forme 3b PRVS.... côté barres/sorties latérales à toute hauteur.





Cloison pour barres horizontales : sous le toit, sur le fond et à toute hauteur [1]																			
Structure						**Gaine à câbles externe**					**Gaine à câbles interne**								
Forme 2b, 3b, 4b						**Forme 2b, 3b, 4b**					**Forme 2b, 3b, 4b**					**Forme 3b, 4b**			
Avec montant intermédiaire						**Avec montant intermédiaire**					**Avec montant intermédiaire côté structure**								
Étagères horizontales			**Cloisons avant**			**Étagères horizontales**			**Cloisons avant**		**Étagères horizontales**			**Cloisons avant**		**Cloisons avant a chaque hauteur**			
Profondeur (mm)			**Hauteur (mm)**			**Profondeur (mm)**			**Hauteur (mm)**		**Profondeur (mm)**			**Hauteur (mm)**		**Hauteur (mm)**			
500	**700**	**900**	**200 [2]**	**300 [3]**		**500**	**700**	**900**	**200 [2]**	**300 [3]**	**500**	**700**	**900**	**200**	**300**	**200 [2]**	**300 [3]**		
											PTHS2052	PTHS2072	PTHS2092	PFVS2222	PFVS3222	PFVS2223			
						PTHS3052	PTHS3072	PTHS3092	PFVS2132	PFVS3132									
PTHS4052	PTHS4072	PTHS4092	PFVS2042	PFVS3042		PTHS4152	PTHS4172	PTHS4192	PFVS2042	PFVS3042	PTHS4252	PTHS4272	PTHS4292	PFVS2242	PFVS3242	PFVS2243	PFVS3243		
PTHS6052	PTHS6072	PTHS6092	PFVS2062	PFVS3062															
PTHS8052	PTHS8072	PTHS8092	PFVS2082	PFVS3082															
PTHS1052	PTHS1072	PTHS1092	PFVS2012	PFVS3012															
		PTHS1292	PFVS2122	PFVS3122															

[1] Les barres à toute hauteur sont prévues seulement pour les formes de cloisonnement différentes de la Forme 2b.

[2] Pour barres à toute hauteur ≤100 mm; pour barres sous toit/fond < 120 mm.

[3] Pour barres à toute hauteur >100 mm; pour barres sous toit/fond >120 mm.

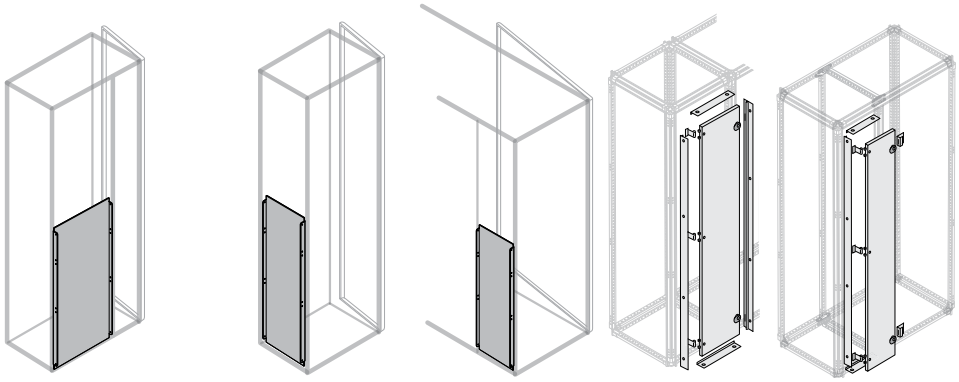

Compartiment câbles

	Cloison pleine latérale gaine à câbles externe avec montant intermédiaire			**Cloison arrière pour gaine à câbles externe**		**Cloison arrière gaine à câbles interne avec montant interne**		**Porte interne pour gaine à câbles externe**		**Porte interne pour gaine à câbles interne**	
Hauteur (mm)	**Profondeur (mm)**			**Largeur (mm)**		**Largeur (mm)**		**Largeur (mm)**		**Largeur (mm)**	
	500	**700**	**900**	**300**	**400**	**200**	**400**	**300**	**400**	**200**	**400**
700	PLVS7052	PLVS7072	PLVS7092								
800	PTBS8052	PTBS8072	PTBS8091	PRVS8062	PRVS8082	PRBS8220	PRBS8240				
1000	PTBS1052	PTBS1072	PTVB1091	PRVS1062	PRVS1082	PRBS1220	PRBS1240				
1800								PDCB1830	PDCB1844	PDCB1820	PDCB1840
2000								PDCB2030	PDCB2044	PDCB2020	PDCB2040

System pro E power

Cloisonnements Forme 2a-3a



PPRS0150 PPRS0200....
....PPRS0600

Couverture en caoutchouc pour fermetures latérales des compartiments

Couverture en caoutchouc pour les fermetures latérales compartiment pour le passage des connexions.

Description	Dimensions compartiment (mm)	Dimensions caoutchouc (mm)	Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
	H	H			
Couverture en caoutchouc	150	-	1STQ008726A0000	PPRS0150	1/1
Couverture en caoutchouc	200	150	1STQ008583A0000	PPRS0200	1/1
Couverture en caoutchouc	250	200	1STQ008584A0000	PPRS0250	1/1
Couverture en caoutchouc	300	250	1STQ008585A0000	PPRS0300	1/1
Couverture en caoutchouc	350	300	1STQ008586A0000	PPRS0350	1/1
Couverture en caoutchouc	400	350	1STQ008587A0000	PPRS0400	1/1
Couverture en caoutchouc	450	400	1STQ008588A0000	PPRS0450	1/1
Couverture en caoutchouc	500	450	1STQ008589A0000	PPRS0500	1/1
Couverture en caoutchouc	600	550	1STQ008590A0000	PPRS0600	1/1

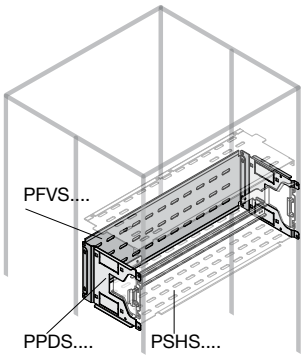

Cloisonnement appareillages modulaires

Le code comprend deux parois latérales. Pour compléter le cloisonnement il faut commander une cloison avant et deux étagères universelles PSHS..., dessus et dessous. Pour structures avec montants intermédiaires.

Description	Dimensions (mm)		Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
	H	L			
N° 2 Fermetures latérales pour rail DIN	200		1STQ009080A0000	PPDS0200	1/2
Cloison avant	200	400	1STQ008539A0000	PFVS2042	1/1
Cloison avant	200	600	1STQ008540A0000	PFVS2062	1/1
Cloison avant	200	800	1STQ008541A0000	PFVS2082	1/1

Les pré-découpages des fermetures latérales rail DIN ont une hauteur H = 50 mm; d'une couverture en caoutchouc PPRS0200 on obtient 3 couvertures en caoutchouc pour rail DIN d'une hauteur H = 50 mm chacune.

System pro E power

Cloisonnements Forme 2a-3a

E1.2 horizontal

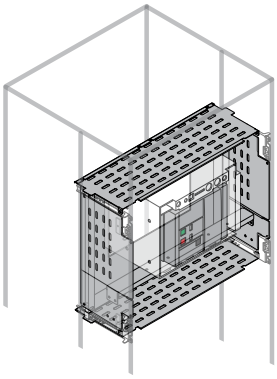

E1.2 - E2.2 - E4.2 - E6.2 vertical

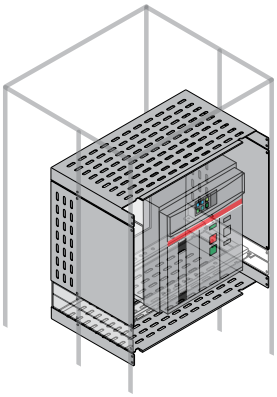

Cloisonnement pour disjoncteur Emax 2

Les codes comprennent deux étagères horizontales, une plaque arrière et deux parois latérales. Pour structures avec montants intermédiaires.

Disjoncteur Emax 2	Version	Dimensions (mm)		Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
		H	L			
Horizontal						
E1.2	W	500	600	1STQ009281A0000	PSHW5061 (1)	1/1
Vertical						
E1.2	W	500	600	1STQ009055A0000	PSVW5061 (2)	1/1
E1.2	W	500	800	1STQ009056A0000	PSVW5081 (2)	1/1
E2.2	F	600	600	1STQ009057A0000	PSVF6062	1/1
E2.2	F	600	800	1STQ009058A0000	PSVF6082	1/1
E2.2	W	600	600	1STQ009059A0000	PSVW6062	1/1
E2.2	W	600	800	1STQ009060A0000	PSVW6082	1/1
E4.2	F	600	600	1STQ009061A0000	PSVF6064	1/1
E4.2	F	600	800	1STQ009062A0000	PSVF6084	1/1
E4.2	W	600	600	1STQ009063A0000	PSVW6064	1/1
E4.2	W	600	800	1STQ009064A0000	PSVW6084	1/1
E6.2	F	700	1000	1STQ009065A0000	PSVF7016	1/1
E6.2	F	700	1250	1STQ009066A0000	PSVF7126	1/1
E6.2	W	700	1000	1STQ009067A0000	PSVW7016	1/1
E6.2	W	700	1250	1STQ009068A0000	PSVW7126	1/1

(1) Même pour T7 débrochable et débrochable interverrouillé horizontal

(2) Même pour T7 débrochable et débrochable interverrouillé vertical

Légende

F fixe
W débrochable sur chariot

System pro E power

Cloisonnements Forme 2a-3a

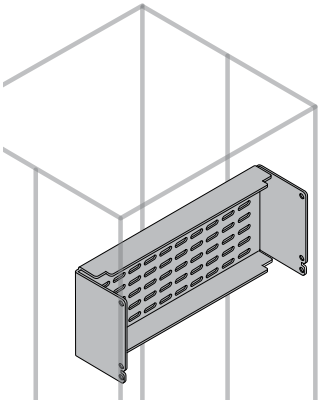

Compartiment plein pour cloisonnements

Compartiment plein pour remplir les espaces vides dans la structure. Les compartiments pleins ne peuvent pas servir à fixer des accessoires. Pour structures avec montants intermédiaires.

Description	Dimensions (mm)		Réf. internationale @	Article	Emballage/ N° pièces
	H	L			
Compartiment plein	50	400	1STQ008703A0000	PCBS5040	1/1
Compartiment plein	100	400	1STQ008704A0000	PCBS1040	1/1
Compartiment plein	150	400	1STQ008705A0000	PCBS1540	1/1
Compartiment plein	200	400	1STQ008706A0000	PCBS2040	1/1
Compartiment plein	250	400	1STQ008707A0000	PCBS2540	1/1
Compartiment plein	300	400	1STQ009027A0000	PCBS3040	1/1
Compartiment plein	50	600	1STQ008708A0000	PCBS5060	1/1
Compartiment plein	100	600	1STQ008709A0000	PCBS1060	1/1
Compartiment plein	150	600	1STQ008710A0000	PCBS1560	1/1
Compartiment plein	200	600	1STQ008711A0000	PCBS2060	1/1
Compartiment plein	250	600	1STQ008712A0000	PCBS2560	1/1
Compartiment plein	300	600	1STQ009028A0000	PCBS3060	1/1
Compartiment plein	50	800	1STQ008713A0000	PCBS5080	1/1
Compartiment plein	100	800	1STQ008714A0000	PCBS1080	1/1
Compartiment plein	150	800	1STQ008715A0000	PCBS1580	1/1
Compartiment plein	200	800	1STQ008716A0000	PCBS2080	1/1
Compartiment plein	250	800	1STQ008717A0000	PCBS2580	1/1
Compartiment plein	300	800	1STQ009029A0000	PCBS3080	1/1
Compartiment plein	50	1000	1STQ008718A0000	PCBS5010	1/1
Compartiment plein	100	1000	1STQ008719A0000	PCBS1010	1/1
Compartiment plein	150	1000	1STQ008720A0000	PCBS1510	1/1
Compartiment plein	200	1000	1STQ008721A0000	PCBS2010	1/1
Compartiment plein	250	1000	1STQ008722A0000	PCBS2510	1/1
Compartiment plein	300	1000	1STQ009030A0000	PCBS3010	1/1

Ne pas monter au-dessus ou en dessous d'un kit avec MO ou panneaux externes PPLR en retrait ...

Dans ce cas, il faut utiliser la plaque de montage pleine et un plastron plat plein pour atteindre le cloisonnement forme 2 A-3 A.

System pro E power

Données techniques et certifications

Caractéristiques mécaniques et électriques

Conformité à la Norme IEC 61439-1-2

Les tableaux System pro E power ont été soumis dans les laboratoires ABB aux essais de types prévus par la Norme IEC 61439-1-2. Les résultats de ces essais garantissent les performances des tableaux System pro E power et permettent au constructeur final du tableau en utilisant des structures, disjoncteurs ouverts, à boîtier moulé et modulaires ABB, de ne pas effectuer d'essais de type supplémentaires en respectant les critères de choix et les instructions de montage des différents accessoires. Il est possible de faire référence aux résultats exposés ci-dessous pour rédiger la déclaration de conformité du tableau électrique.

Échauffement (Réf. sect. 9.2. de la Norme)

Les valeurs des essais de type effectués se référant à toutes les dimensions des tableaux System pro E - Power. Les données de puissance dissipable (en Watts) dépendent de l'échauffement admissible dans la partie supérieure du tableau, et elles doivent être comparées avec la somme des puissances dissipées par tous les composants installés à l'intérieur du tableau (en tenant aussi compte du facteur de simultanéité).

Propriétés diélectriques (Réf. sect. 10,9. de la Norme)		
Tension assignée de service		jusqu'à 1000 V AC - 1500 V DC
Tension nominale d'isolement		jusqu'à 1000 V AC - 1500 V DC
Tension assignée de tenue aux chocs		8kV / 12 kV
Tenue aux courts-circuits (Réf. sect. 10,11. de la Norme)		
Courant assigné de tenue au court-circuit de courte durée :	phase-phase	120 kA (1 s) 50 kA (3 s)
	phase-neutre	72 kA (1 s)
Courant assigné de court-circuit crête max		264 kA
Protection contre le circuit et tenue aux courts-circuits (Réf. sect. 9,3. de la Norme)		
Courant assigné admissible de courte durée Icw pour le circuit de protection		72 kA (1 s)
Distances d'isolement (Réf. sect. 10,4. de la Norme)		
En respectant les instructions de montage et d'assemblage des structures et des disjoncteurs ABB, les distances d'isolement sont garanties.		
Fonctionnement mécanique (Réf. sect. 10,13. de la Norme)		
En respectant les instructions de montage des structures et des disjoncteurs ABB, le fonctionnement mécanique est considéré vérifié.		

Degré de protection (Réf. sect. 10,3 de la Norme)							
Degré de protection pouvant être obtenu en fonction du type de panneau	**Profilés de fermeture avant**	**Porte**	**Arrière**	**Panneaux latéraux**	**Toit**	**Fond**	**Profilé toit**
Plein							
IP30	• *	-	• *	• *	• *	• *	-
IP31	• *	-	• *	• *	• *	• *	• *
IP40	-	• *	• *	• *	• *	• *	-
IP41	-	• *	• *	• *	• *	• *	• *
IP65	-	•	•	•	•	•	-
Aéré							
IP30	• *	-	• **	• **	• *	• *	-
IP31	• *	-	• **	• **	• *	• *	• *
IP40	-	• *	• ***	• ***	• *	• *	
IP41	-	• *	• ***	• ***	• *	• *	• *

* Codes dans le catalogue permettant le degré IP30-IP31 avec des structures sans portes, le degré IP40-IP41 pour structures avec portes. Les structures passe de IP30 à IP31 si en plus des profilés de fermeture avant on utilise les kits de fermeture du toit. Les structures passe de IP40 à IP41 si en plus des portes on utilise les kits de fermeture du toit.

** Codes dans le catalogue, spécifiques pour panneaux aérés, permettent le degré de protection IP30-31 pour structures sans portes. Les structures passent de IP30 à IP31 si en plus des profilés de fermeture avant on utilise les kits de fermeture du toit.

*** Codes dans le catalogue, spécifiques pour panneaux aérés, permettent le degré de protection IP30-31 pour structures sans portes. Les structures passent du degré IP30 au degré IP40 en ajoutant la porte et les grilles pour panneau aéré. Les structures passe de IP30 à IP31 si en plus des profilés de fermeture avant on utilise les kits de fermeture du toit. Les structures passent de IP40 à IP41 si en plus des portes on utilise les kits de fermeture du toit.

System pro E power

Données techniques et certifications

Caractéristiques mécaniques

Matériau		
Montants et traverses	tôle galvanisée à chaud épaisseur 12/10e mm	
	acier inoxydable AISI 304 12/10e mm	
Pièces d'angle socle	tôle galvanisée à chaud épaisseur 25/10e mm	
Brides socle	tôle galvanisée à chaud épaisseur 15/10e mm	
Panneaux externes	tôle d'acier décapée épaisseur 8/10e mm pour IP30/40 et 15/10e pour IP65	
Portes	tôle d'acier décapée épaisseur 15/10e mm. Verre trempé épaisseur 4 mm collé de l'extérieur	
Plaques	tôle galvanisée à chaud épaisseur 15/10e mm	
Plastrons	tôle d'acier décapée 12/10e mm	
Cloisonnements	composants en plastique : thermoplastique vulcanisé composants en métal : tôle d'acier décapée 15/10e mm	
Peinture		
Couleur structure	Gris RAL 7035 finition peau d'orange	
Couleur socle	Gris RAL 7012 finition peau d'orange	
Cycle standard	Lavage de la tôle	
	Phosphatation à base de sels de fer	
	Séchage en tunnel à 100 °C	
	Peinture interne et externe par application électrostatique d'émail en poudre thermodurcissable à liants époxy-polyester, couleur RAL 7035 finition peau d'orange, épaisseur totale 60/70 microns.	
	Durcissement au four à 180 °C	
Caractéristiques de la peinture	Liant :	époxy-polyester
	Poids spécifique :	1.61 g/cm3
	Rendement théorique :	10,4m²/kg avec film d'épaisseur moyenne 60 microns
	Point de fusion :	85-95 °C (méthode banc Kofler)
	Granulométrie :	distribution standard entre 5 et 100 microns avec dimension moyenne des particules entre 30 et 40 micron. Durcissement : 12 min x 190 °C (température de l'objet).
	Dureté :	1H - 2H
	Elasticité au pliage DIN 53152 :	inaltérée par mandrin 1/4”
	Adhérence quadrillage DIN 53151 :	GT O (100 %)
	Elasticité Erichem :	SEN DIN 53156: > 6 mm
	Résistance au choc Gardner :	25 kg x cm.

Essais exécutés sur tôles décapées et phosphatées avec épaisseur du film 60/70 microns.
La peinture a passé le test de résistance au brouillard salin (193 heures).

Caractéristiques environnementales		
Type d'installation	interne	
Conditions d'installation	sur le sol	
Conditions climatiques (t°/Ur%)	constante	23 °C/83 % - 40 °C/93 %
	variable	23 °C/98 % - 40 °C/98 %
Limites de température ambiante	de fonctionnement	-5 °C +40 °C conditions normales de service (Réf. sect. 7,1 de la Norme IEC 61439-1-2)
	d'entreposage	-25 °C +55 °C

System pro E power

Données techniques et certifications

Manutention avec un pont roulant

Pour la manutention avec une grue ou un pont roulant, avant de soulever le tableau vérifier les conditions suivantes :
- les câbles ou les chaînes sont en excellent état;
- l'angle entre les câbles de levage et le toit du tableau doit être ≥45°;
- nombre maximum de colonnes transportables : 3;
- poids maximum pouvant être soulevé selon la Norme DIN 580 (M12).

Pour respecter les conditions décrites précédemment, dans le cas de plusieurs colonne côte à côte, on peut utiliser une poutre de soulèvement aux caractéristiques appropriées.

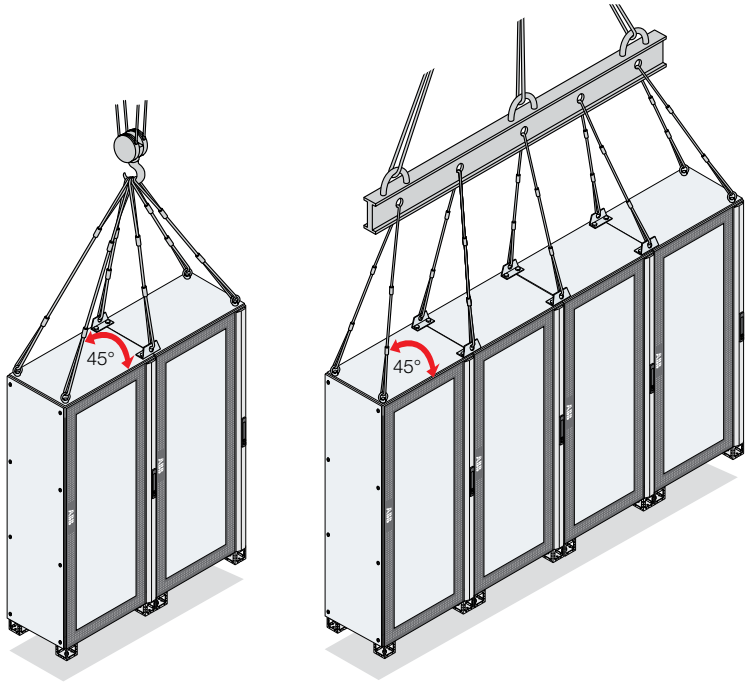

Norme DIN 580 concernant les éléments de liaison mécaniques (seulement pour anneaux d'élinguage)

Anneaux | **Renforts de soulèvement**

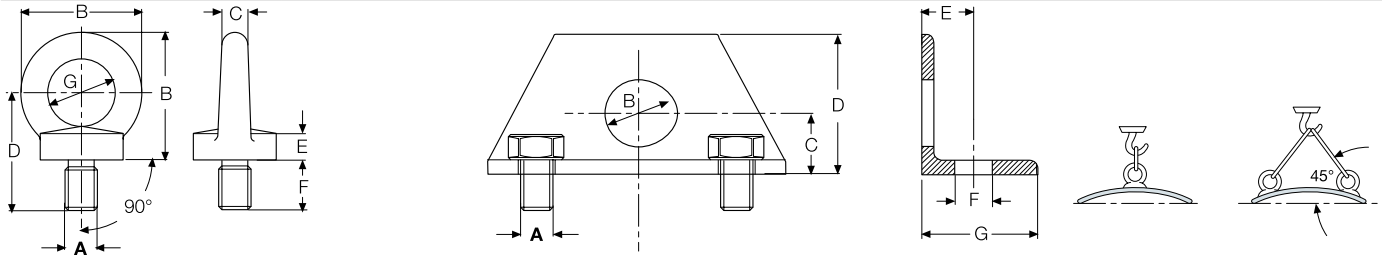

A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Charge 1 (kg)	Charge 2 (kg)	Serrage (Nm)
Anneaux									
M12	54	12	28	10	22	30	340	240	8*
Renforts de soulèvement									
M12	Ø40	37	80	25	Ø14	60	510	350	40

* Serrage à main, sans aides mécaniques, parce que ceci peut provoquer des dégâts, en réduisant la capacité de charge de l'anneau.

6 Distribution d'énergie

Pour accéder à davantage de documentation, scannez les QR codes ci-dessous :

NEOGEAR

MNS

MOYENNE TENSION

ABB 3D eCatalogue

ABB e-Configure

Solutions de distribution

1MRS759010 (FR)

Arc fault protection solutions

1MRS756596 (EN)

Protection et contrôle REX640

1MRS759129 (FR)

Distribution automation

1MRS758911 (EN)

LC1000 - Reconfiguartion de boucle

DPA 250 S4 - Systèmes d'ups modulaire triphasé

1TXH000595B0301 (FR)

Systèmes d'alimentation sans interruption

1TXH000594L0301 (FR)

Tableaux BT, HTA, onduleurs et recharge de véhicules électrique

Distribution BT	**6/2**
Distribution HTA	**6/4**
Solutions de contrôle et protection HTA	**6/10**
Onduleurs UPS et régulateurs de tension	**6/20**
Infrastructure de recharge des VE	**6/26**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Distribution BT

Tableaux Basse Tensoin

NEOGEAR

Le nouveau standard de l'industrie en matière de tableau basse tension pour une électrification sûre, intelligente et durable.

Au cœur du NeoGear se trouve une technologie de jeu de barres laminées, qui remplace les systèmes traditionnels, avec jeu de barres horizontales et verticales.
Associé à la connectivité et à l'intelligence de la plateforme ABB Ability™, NeoGear constitue une solution inégalée pour l'industrie.

Principaux avantages

- Elimination de l'exposition dangereuse aux parties sous tension des jeux de barres (zones protégées contre l'amorçage d'arc), assurant la sécurité du personnel de maintenance
- Réduction du risque d'arcs électriques causés par des défaillances mécaniques, ce qui réduit les temps d'arrêt pour la maintenance
- Jusqu'à 92 % de pièces en moins par rapport aux systèmes traditionnels de jeu de barres
- La longueur du tableau peut être réduite jusqu'à 25 % grâce à une densité d'empilage des modules plus élevée, ce qui réduit les coûts d'investissement dans les locaux
- Jusqu'à 20 % de chaleur dissipée en moins, permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts grâce à une excellente efficacité de refroidissement
- Conception de pointe du système de contact du module pour des performances et une durabilité élevées.

Caractéristiques principales

- Tableau basse tension modulaire, jusqu'à 690 V, 3200 A et 80 kA
- Conception certifiée et testée selon les normes IEC 61439-1/-2 et IEC TR 61641 Ed.3
- Protection passive contre les arcs électriques de classe I ou de classe C, critères 1 à 7, testée selon les normes de l'Union européenne. IEC TR 61641 Ed.3 jusqu'à 400 V/80 kA ou 690 V 65 kA, 500 ms
- Technologie du jeu de barres laminées pour les jeux de barres jusqu'à 3200 A/80 kA 2 s
- Unités fonctionnelles débrochables et enfichables pour la protection des moteurs ou la distribution d'énergie
- Disjoncteur, contacteur, interrupteur, interfusible
- Appareillage fixe ou débrochable (installation sans l'aide d'outil).

Option numérique

- Intégration de capteurs de température pour les joints de barres critiques au niveau de la terminaison d'arrivée des disjoncteurs à air (ACB) et des contacts de puissance des unités fonctionnelles
- Détection du courant et de la tension grâce aux dispositifs électriques intelligents d'ABB tels que le contrôleur de moteur M10x ou UMC100.3 et le disjoncteur Emax 2 et Tmax XT, etc
- Collecte et analyse de données intégrées avec ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems pour un accès sur site via une technologie de navigateur sécurisée
- Connectivité aux systèmes de surveillance et de contrôle de votre usine par le biais de protocoles série (Modbus RTU, Profibus DP) et Ethernet (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
- Option de surveillance basée sur le cloud avec ABB Ability™ Asset Health pour les systèmes électriques.

Distribution BT

Tableaux Basse Tensoin

MNS

La MNS est l'ensemble de tableau basse tension d'ABB pour la distribution d'énergie et la commande de moteurs.

Le tableau basse tension MNS est de conception évolutive, ce qui permet à ABB de fournir des solutions intégrées pour diverses applications.
Il s'agit d'une technologie de pointe qui combine des structures de châssis et de jeux de barres sans entretien, une construction entièrement modulaire et la capacité d'intégrer des départs de distribution, des démarreurs de moteur, des variateurs de vitesse, des batteries de condensateurs, etc.

Principaux avantages

- Sécurité inégalée pour le personnel et l'installation dépassant les exigences normatives
- Réduction des dépenses opérationnelles grâce à une conception du jeu de barres sans entretien
- Disponibilité accrue grâce à une conception modulaire utilisant des unités fonctionnelles débrochables, enfichables, compactes ou fixes
- Fiable, flexible et évolutif, entièrement accessible par l'avant
- Solution adaptée : Raccordement avant, dos à dos ou duplex, raccordement arrière.

Caractéristiques principales

- La conception du MNS est vérifiée conformément aux dernières normes IEC, IEC 61439 -1/-2 et IEC TR 61641
- Ensemble d'appareillage de commutation basse tension jusqu'à 690 V, 6300 A et 100 kA
- Protection d'arc passive, critères 1 à 7, testé selon la norme IEC TR 61641 Ed.3 critères 1 à 7, certifié « arc proof » jusqu'à 690 V, 100 kA
- Construction modulaire, extensible aux deux extrémités et possibilités de reconfiguration
- Facilité d'utilisation avec des portes fermées et une seule poignée
- Forme de séparation jusqu'à 4b.

Option numérique

- Détection du courant et de la tension grâce aux appareils électriques intelligents d'ABB tels que le contrôleur de moteur UMC100.3 ou M10x et le disjoncteur Emax 2 et Tmax XT, etc
- Intégration de capteurs de température pour les joints critiques du jeu de barres au niveau des raccordements des arrivées, des points de jonction du jeu de barres et des contacts de puissance des unités fonctionnelles
- Collecte et analyse intégrées des données avec ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems pour un accès sur site via une technologie de navigateur sécurisée
- Connectivité aux systèmes de surveillance et de contrôle de votre installation à l'aide d'un protocole série (Modbus RTU, Profibus DP) et Ethernet (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850).

Distribution HTA

Tableaux HTA

Tableaux modulaires HTA à jeu de barres isolé dans l'air

Pour tout réseau HTA privé, sans raccordement direct sur le réseau de distribution publique.
De nombreuses configurations standards sont disponibles avec leurs options pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
Les disjoncteurs sont disponibles en différentes versions : avec la technologie SF6 ou sous vide et déconnectables ou débrochables.

Les gammes Unigear et Unigear Digital

Tableaux de distribution primaire avec appareillage dérochable LSC2B pour des applications jusqu'à 40,5 KV.
Unigear est une gamme complète de cellules HTA de type débrochable. Ces cellules sont conçues pour les applications industrielles les plus contraignantes demandant une forte disponibilité.
Unigear Digital est une extension de la plateforme Unigear et intègre des composants tels que des capteurs de courant, de tension mais également les relais de protection Relion® et la communication numérique IEC 61850.

Normes et spécifications :
- NF C 13-200
- IEC 62 271-1, IEC 62271-2, IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 60529, IEC 61869.

Les gammes Unisec et Unisec Digital

Tableaux de distribution secondaire pour des applications jusqu'à 24 KV.
Unisec est une gamme complète de cellules HTA modulaires sous enveloppe métallique avec jeu de barres isolé dans l'air. Les cellules Unisec répondent aussi bien au marché des postes privés NF C 13-200 que IEC 62271-200. Cette gamme dispose d'un large choix de matériels tel que :
- Disjoncteur, contacteur, interrupteur, interrupteur Fusibles
- Appareillage fixe ou débrochable LSC2A ou LSC2B.

Unisec Digital est une extension de la plateforme Unisec et intègre des composants tels que des capteurs de courant, de tension mais également les relais de protection Relion® et la communication numérique IEC 61850.

Normes et spécifications :
- NF C 13-200, ST 64-S60 Postes d'alimentation des réseaux de distribution publique ENEDIS
- IEC 62 271-1, IEC 62271-2, IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 60529, IEC 61869.

Distribution HTA

Tableaux HTA

Tableaux compacts HTA à isolement dans la gaz

Pour tout réseau HTA privé, poste de distribution publique ou poste abonné certifié Enedis.
De nombreuses configurations standards et optionnelles sont disponibles afin de s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
Ces gammes disposent d'un large choix d'unité fonctionnelle.

La Gamme SafePlus et Safering

La gamme Safeplus et Safering est un tableau de distribution secondaire pour des applications de 12 à 36 kV.
A isolation intégrale dans le gaz (SF6) pour poste abonné certifié ENEDIS, distribution publique ou poste privé.
De dimensions réduites, les tableaux SafePlus Safering sont conçus pour réduire le temps d'installation et pour permettre une exploitation moderne et simple.
Il peut être compact, modulaire ou extensible.
Il est aussi insensible a l'environnement, l'humidité et les atmosphères corrosives.

Normes et spécifications :
- NF C 13-100, NF C 13-200
- IEC 62 271-1, IEC 62271-2, IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 60529, IEC 61869
- HN 64-S-52, HN 64-S-42-43.

La gamme ZX

ZX est un tableau de distribution primaire pour des applications de 12 à 36 kV, dédié pour des applications industrielles les plus contraignantes.

De dimensions réduites, les tableaux ZX sont conçus pour réduire le temps d'installation et pour permettre une exploitation moderne et simple.

Il est insensible a l'environnement, l'humidité et les atmosphères corrosives.

Normes et spécifications :
- NF C 13-200
- IEC 62 271-1, IEC 62271-100, IEC 62271-200, IEC 60529, IEC 61869.

Distribution HTA

Appareillages HTA

Disjoncteur VD4 à coupure dans le vide

Disjoncteurs moyenne tension avec actionneur mécanique (mécanisme à ressort) pour la distribution primaire et secondaire jusqu'à 46 kV, 4000 A, 63 kA.
Les disjoncteurs moyenne tension VD4 utilisent des ampoules sous vide encapsulées dans des pôles. Cette technique de fabrication rend les pôles du disjoncteur particulièrement robustes et protège l'ampoule contre les chocs, les dépôts de poussière et l'humidité.
Les disjoncteurs VD4 sont disponibles en version fixe et débrochable.
La version débrochable est disponible pour les tableaux UniGear ZS1, ZS2, UniSec et pour les cellules PowerCube et Powerbloc.
10 000 opérations mécaniques sur la plupart des calibres.

Normes et spécifications :
- IEC 62271-100

Disjoncteur HD4 à coupure dans le SF6

Disjoncteurs moyenne tension avec actionneur mécanique (mécanisme à ressort) pour la distribution primaire et secondaire jusqu'à 40,5 kV, 3600 A, 50 kA.
Les disjoncteurs moyenne tension HD4, emploient du gaz hexafluorure de soufre (SF6) pour l'extinction de l'arc électrique et comme moyen d'isolement.
La coupure dans le gaz SF6 s'effectue sans déchirure de l'arc et sans créer de surtensions.
Ces caractéristiques garantissent au disjoncteur une vie électrique plus élevée, et permettent de limiter les contraintes dynamiques, diélectriques et thermiques.
Les disjoncteurs HD4 sont disponibles en version fixe et débrochable.
La version débrochable est disponible pour les tableaux UniGear ZS1, ZS2, UniSec et pour les cellules PowerCube et Powerbloc.
10 000 opérations mécaniques sur la plupart des calibres.

Normes et spécifications :
- IEC 62271-100

Contacteur ConVac à coupure dans le vide

Contacteurs moyenne tension avec actionneur électromécanique (mécanisme à ressort) pour contrôle commande de puissance jusqu'à 400 A et jusqu'à 12 kV.
Le contacteur de moyenne tension ConVac est un appareil indiqué pour travailler en courant alternatif et normalement utilisé pour commander des dispositifs qui exigent un nombre élevé de manœuvres par heure.
Le contacteur ConVac est équipé d'un actionneur électromagnétique à mouvement linéaire, aligné avec le contact mobile des ampoules sous vide pour garantir les meilleures performances, une longévité et une fiabilité mécanique. La technique de construction à pôles séparés, à la place d'un monobloc unique, améliore les performances diélectriques et le comportement mécanique. Le contacteur ConVac est disponible sur demande dans la version à retenue électrique ou mécanique.
Durée de vie :
- 1 000000 cycles de retenue électrique;
- 100 000 cycles de retenue mécanique;
- 1200 cycles/ heure.

Normes et spécifications :
- Toutes les versions sont certifiées conformément à la norme CEI 62271-106, Convac 7 est aussi certifié conformément à la norme UL 347 6a édition (agréé UR), incluant aussi la réglementation CSA C22.2

Distribution HTA

Appareillages HTA

Disjoncteur VD4 Evo Digital

Disjoncteur à coupure dans le vide permettant l'évaluation complète de l'état de santé pour des opérations et des maintenances intelligentes.
Améliorez votre OpEx en réduisant les pannes et coût de maintenance avec l'avenir du disjoncteurs moyenne tension.

- Détection des anomalies de la chaîne cinématique mécanique de base
- Surveillance des accessoires et suggestions de remplacement
- Détection des connexions desserrées et surveillance des contacts
- Prédire les défaillances mécaniques du disjoncteur
- Contrôles thermiques avancés et durée de vie
- Moniteur mécanique avancé de chaîne et de courbe de déplacement

Valeurs nominales jusqu'à 17.5 kV, 1250 A, 40 kA , jusqu'à 10 000 opérations.

Normes et spécifications :

- IEC 62271-100

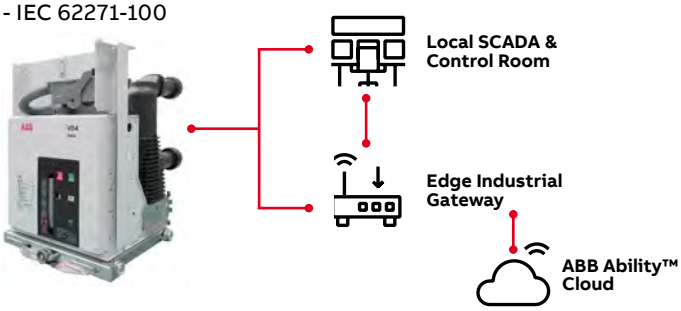

Disjoncteur de groupe VD4G à coupure dans le vide, IEEE/IEC 62271-37- 013

Le VD4G est capable d'interrompre les courants avec des passages à zéro retardés qui peuvent se produire en cas de défauts alimentés par le générateur, ou de défauts pendant la synchronisation avec le réseau haute tension.
Sa technologie d'interruption permet de résister à des tensions transitoires de récupération (TRV) sévères afin de protéger les équipements critiques.
Il présente un excellent rendement en termes de nombre maximal d'opérations de commutation et ne nécessite aucun entretien. Grâce à ses dimensions compactes, le VD4G peut être installé dans un tableau de distribution moyenne tension standard, ce qui constitue la solution la plus rentable
Valeurs nominales jusqu'à 15 kV, 4 000 A, 63 kA pour les générateurs jusqu'à 100 MVA.

Normes et spécifications :

- IEEE/IEC 62271-37-013

Disjoncteur VD4-AF à coupure dans le vide

Disjoncteur moyenne tension basé sur des servomoteurs pour l'application des fours à acier.
Capable d'effectuer jusqu'à 150 000 opérations de fermeture-ouverture sans temps d'arrêt pour la révision du disjoncteur, réduisant ainsi le coût total de fonctionnement du four, le VD4-AF représente une avancée technologique grâce au système d'actionnement innovant basé sur des servomoteurs, contrôlés par une électronique efficace et complexe.
Diagnostics avancés intégrés :
Jusqu'à 38 kV, 2500 A, 31,5 kA, 150 000 opérations sans entretien.

Normes et spécifications :

- IEC 62271-110

Distribution HTA

Appareillages HTA

Disjoncteur VD4-CS à coupure dans le vide

Le VD4-CS est une solution unique basée sur une nouvelle technologie d'interrupteur à vide et un système d'actionnement innovant jusqu'à 38kV, 1250A, 31.5kA et avec des performances supérieures sans bruit, pour répondre aux besoins de votre entreprise en matière de compensation de puissance réactive.

- Élimination des appels de courant grâce à la haute précision de la technologie de commutation contrôlée
- Des performances jusqu'à 5 fois supérieures à celles de la norme du marché avec 10 000 opérations sans maintenance, inrush et restrike.
- Permet d'éliminer les réactances et les résistances limitant l'appel de courant, ce qui entraîne des économies importantes en termes de coûts et d'espace
- Réduction des coûts jusqu'à 20%, en utilisant les mêmes valeurs nominales, les mêmes interfaces du poste HTA existant grâce à un encombrement optimisé équivalent à celui des disjoncteurs de distribution standard
- Réduction du coût total d'exploitation des batteries de condensateurs grâce à l'élimination des temps d'arrêt pour la révision des disjoncteurs et à une durée de vie 5 fois supérieure à la norme du marché, avec indication prédictive de l'état de santé
- Une assistance rapide et fiable grâce à la présence mondiale d'ABB
- Optimisation des actifs ayant à la fois un disjoncteur et des dispositifs de commutation capacitifs en une seule solution
- Permet d'augmenter la durée de vie des condensateurs de plus de 10% en 3 ans par exemple.

Diagnostics avancés intégrés,
Jusqu'à 38 kV, 1250A, 31,5 kA, 10 000 opérations sans entretien et sans bruit

Normes et spécifications :
- IEC 62271-100 & IEC 62271-113

Distribution HTA

Postes préfabriqués HTA/BT

Poste béton

Poste métal

Poste de transformation préfabriqué en béton

Nos postes de transformation en béton comprenent :
- Un tableau HTA compact certifié ENEDIS
- Un transformateur de 100 à 1 250 kVA
- Un DGBT ou TGBT jusqu'à 2 500 A
- Les liaisons HT et BT raccordées entre équipements
- Les accessoires de sécurité et affiche réglementaire.

- Application Dom-Tom : la cabine métal est dimensionnée pour intégration en container maritime.

Solution préfabriquée modulaire

Nos E-Houses sont conçus pour des applications jusqu'à 40,5 kV.
Notre solution est prévue pour tout type de situations :
- Environnements agressifs (altitude, conditions climatiques, risques contextuels, risques géologiques…)
- Conditions extrêmes d'exploitation.

Nos E-Houses peuvent inclure :
- Le porte feuille complet des tableaux électriques ABB (HTA/BT, AIS/GIS)
- Transformateurs de distribution
- Système de climatisation, détection incendie, variateurs, système de stockage d'énergie et autre systemes auxiliaires - SCADA
- Prestation commissioning/pre-commissioning, supervision et installations sur site.

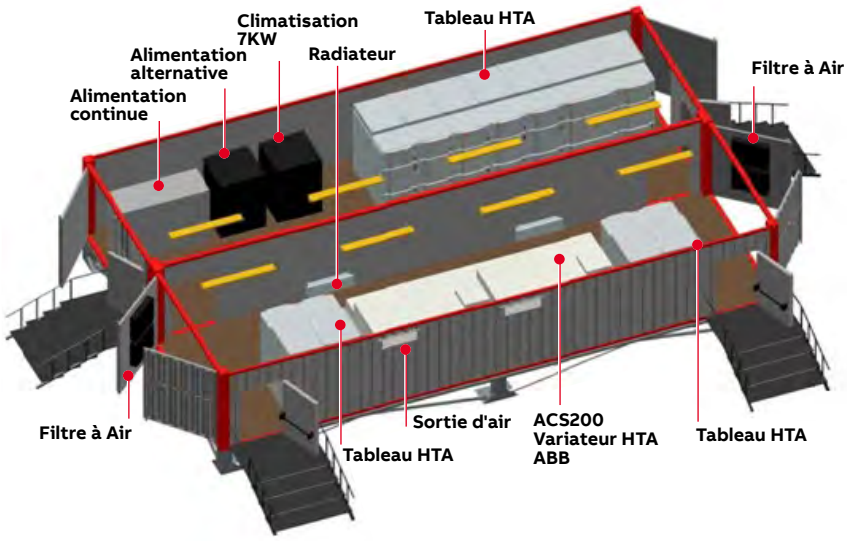

Distribution HTA

Solutions de contrôle et protection

Série REX610

Série 615

Série 620

Série 640

La famille Relion® propose la plus large gamme de produits dédiés à la protection, au contrôle, à la mesure et à la surveillance des systèmes électriques.

À la fois interopérables et évolutifs, respectant la norme IEC 61850 (intrinsèque au produit), les produits Relion® allient technologie de pointe et maîtrise des applications globales. De plus, le réseau d'assistance expérimenté propre à ABB est à même de vous procurer une fiabilité maximale en toutes circonstances. La technologie Relion® dicte les tendances à venir dans le domaine de la protection et du contrôle des systèmes électriques.

Nos produits s'enracinent dans les algorithmes des générations successives de matériels fabriqués par ABB, progressivement améliorés en vue de satisfaire les exigences de l'industrie électrique. Opérant conjointement avec d'autres matériel, outils et systèmes conformes à ce standard, les relais sont capables d'exécuter de multiples tâches de communication, telle que la messagerie GOOSE horizontale, et se distinguent, quel que soit le niveau de tension, par une grande fluidité de communication avec les produits conformes à la IEC 61850 issus d'autres fabricants.

Distribution HTA

Solutions de contrôle et protection

Relais de protection et de contrôle-commande REX610

Protection tout-en-un pour toutes les applications de distribution électrique de base.

Le REX610 est un relais de protection tout-en-un librement configurable qui couvre l'intégralité de la gamme des applications de distribution électrique de base, sans renoncer à la simplicité. Le faible nombre de variantes facilite la commande, l'installation, l'utilisation et la maintenance. Grâce à sa richesse fonctionnelle et sa conception matérielle entièrement modulaire qui libère toutes les fonctionnalités disponibles, le REX610 constitue un choix à la fois flexible et économique.

Le nombre de variantes est réduit au minimum et la flexibilité des applications optimisée. À titre d'exemple, en cas d'évolution des besoins de protection, il est possible d'ajouter, de retirer ou de remplacer des modules au lieu de remplacer le relais dans son entier. Le faible nombre de variantes facilite la gestion de stock et renforce l'aspect pratique. Le REX610 est équipé d'un port USB (Bus série universel) en face avant pour connecter le relais à un PC (ordinateur individuel). Il est ainsi possible de récupérer facilement des informations, comme les enregistrements des perturbations, sans logiciel supplémentaire.

ABB offre des services de cycle de vie complets pour garantir des solutions de protection sûres, fiables et économiques aux coûts de maintenance prévisibles pendant toute la durée de vie du relais. La grande variété de services comprend la formation, le support client, la maintenance et la modernisation. Parmi les nombreux services proposés, on trouve un service de partage de données et de sauvegarde en ligne, la gestion de sauvegarde ABB Ability™ pour les systèmes électriques – Data Care, disponible sous forme d'extension optionnelle. Data Care offre un stockage sécurisé et un partage facile des informations techniques de vos relais de protection – en ligne. Data Care assure également l'accès aux mises à jour du firmware.

ABB propose également un adaptateur de modernisation sur mesure pour le remplacement de SPACOM par les relais REX610, afin d'accéder à la technologie de protection et de contrôle-commande la plus récente. Il en résulte une augmentation de la durée de vie du tableau, une disponibilité totale des services de cycle de vie du relais et la possibilité d'adapter le système de protection de l'alimentation aux nouvelles exigences.

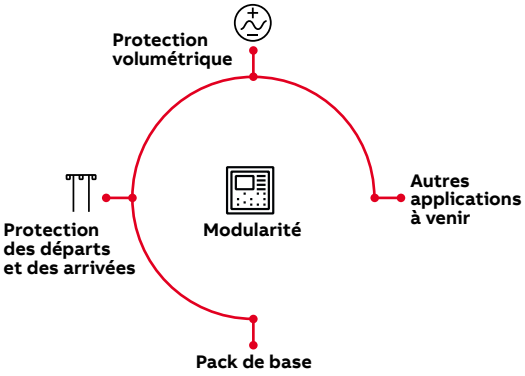

Distribution HTA

Solutions de contrôle et protection

Série 615

Relais de protection et de contrôle pour les applications d'alimentation, de transformateur, de moteur, de générateur, de batterie de condensateurs, de contrôle, de mesure et de supervision.

- Configurations standards prêtes à l'emploi, large couverture des applications, protection contre l'arc électrique en option
- Conception débrochable facilitant les tests et accélèrant les activités de maintenance
- Prise en charge des normes IEC 61850 Édition 2 et Édition 1, HSR et PRP, messagerie GOOSE, Process Bus IEC 61850-9-2 LE, IEEE 1588 V2 pour une synchronisation temporelle de haute précision
- Vaste gamme de protections contre les défauts à la terre, localisation avancée des courts-circuits et des défauts à la terre
- Protocoles parallèles pris en charge

Relais Relion® REF615

Ils ont reçu l'autorisation d'emploi d'Enedis. Ils garantissent la protection des postes selon la norme NF C 13-100 :

- Soit en régime de neutre impédant : protection à max. de courant ampéremétrique phase et terre
- Soit en régime de neutre compensé : protection à max. de courant ampéremétrique phase et terre + Wattmétrique homopolaire (PWH).

Norme NF C 13-100 - 2015

Solution ABB	Config	Type de protection	ATE Enedis N°
Réseau public de distribution à neutre impédant			
REF 615	C	Max de I Ph + T	17E048/SE
REF 615	E	Max de I Ph + T + PWH	17E048/SE
Réseau public de distribution à neutre compensé (PWH)			
REF 615	E	Max de I Ph + T + PWH	17E048/SE

Relais Relion® REU615

Ils ont reçu l'autorisation d'emploi d'Enedis pour la protection des postes selon le guide UTE C 15-400 :

- Ces relais garantissent la protection de découplage dans le cas d'un producteur autonome d'énergie (énergie éolienne, photovoltaïque…)

Guide UTE C 15-400

Solution ABB	Config	Type de protection	ATE Enedis N°
Producteur autonome			
REU 615	A	H1 à H5 - F1	17E047/SE

Série 620

Relais de protection et de contrôle pour les applications d'alimentation (REF620), des transformateurs (RET620), des moteurs (REM620)

- Configurations standards prêtes à l'emploi, large couverture des applications, protection contre l'arc électrique en option
- Fonctionnalités étendues de protection et de contrôle, capteurs ou transformateurs d'instruments conventionnels
- Conception débrochable pour une installation et des tests rapides
- Prise en charge des normes IEC 61850 Edition 2 et Edition 1, HSR et PRP, messagerie GOOSE, Process Bus IEC 61850-9-2 LE, IEEE 1588 V2 pour une synchronisation temporelle de haute précision
- Vaste gamme de protections contre les défauts à la terre, localisation protocole parallèle pris en charge
- Protège 2 disjoncteurs / 1 sectionneur de terre / 4 sectionneurs
- Max 32 BI / 18 BO
- 3 sorties à grande vitesse (option)
- Boutons poussoirs configurables
- Perturbation enregistrée (100 enregistrements) / traçabilité de 1024 événements

Distribution HTA

Solutions de contrôle et protection

Série 640 – Nouveauté REX640

Les grandes lignes
- Protection et contrôle tout-en-un puissant pour la distribution et la production d'énergie
- Intégration de fonctions généralement effectuées par un matériel séparé
- Conception modulaire et flexible des éléments matériels et logiciels
- Modification et mise à niveau faciles du matériel et des logiciels à tout moment
- Spécialement conçu pour prendre en charge l'appareillage numérique ABB
- Couverture complète de la demande dans un seul appareil
- Applications prêts à l'emploi.

Engineering
- Liberté de personnalisation afin de créer un relais unique
- Adaptation aisée à l'évolution des besoins
- Accès continu à l'aide
- Pages LHMI prêtes à l'emploi basées sur des applications
- Une meilleure connaissance de la situation
- Fonctionnalité de base, 13 applications facultatives et 2 modules complémentaires – Voir ci-dessous
- Soutien à la numérisation des postes électriques.

Plus qu'un relais de protection
- Couplage de disjoncteur générateur/ non-générateur
- Petersen Coil protection
- Protection des transformateurs à 3 enroulements
- Combiner plusieurs fonctions/applications dans le même relais.

Caractéristiques
- Entrées binaires/analogiques en plus grands nombres (Jusqu'à 56 entrées et 42 sorties)
- Jusqu'à 20 entrées analogiques de courant et de tension
- Protection différentielle de ligne 50 km
- Contrôler et protéger 3 disjoncteurs, pour un RMU
- Double adresse IP (un pas de plus vers la cybersécurité)
- 4 entrées protection Arc Flash (optique, boucle ou mixte) constamment surveillées.

Packs d'applications
- Le REX640 offre des fonctionnalités de base complètes. Il est toutefois possible d'adapter le produit pour qu'il réponde aux besoins spéciaux d'installation en incluant un ou plusieurs packs d'applications optionnels et disponibles dans un seul relais REX640.
- Le progiciel de connectivité REX640 guide l'ingénieur dans sa quête d'optimisation de la configuration d'application et de la performance.

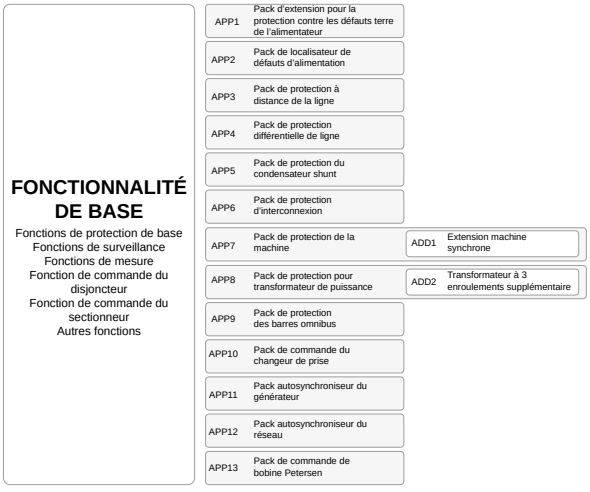

Distribution HTA

Guide de choix des relais

	ANSI CODE	REF615 IEC	RED615 IEC	REG615 IEC	REM615 IEC	RET615 IEC	REF620 IEC	REM620 IEC	RET620 IEC	REF630 IEC	REM630 IEC	RET630 IEC	REG630 IEC	REX640	SSC600
Standard															
ANSI														X	X
IEC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Application															
Feeder application		X	X				X			X				X	O
Motor application					X			X			X			O	O
Transformer application			X			X			X			X		O	O
Line differential			X											O	
Busbar application		X												O	O
Capacitor bank application														O	
Generator application				X									X	O	
Petersen coil control														O	
Arc fault protection application		O		O	O	O	O	O	O					O	O
Functionality															
Autorecloser	79	X	X				X			X				X	X
Circuit breaker (CB) controllability	52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Condition monitoring	CM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Current-based protection	50, 67	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Display with Single Line Diagram (SLD)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O[1]	
Distance protection	21P, 21N									X				O	O
Disturbance recorder	DFR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fault locator	FLOC	O	O							X				O	O
Frequency protection	81	O[X]	O*	X	O*		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Generator differential protection	87G			X									X	O	
Generator/non-generator CB synchronizing	25AUTOSYNCG													O	
High impedance restricted earth-fault protection	87NHI	X												X	
Line differential protection (in-zone transf. support)	87L		X											O	
Load-shedding	81LSH									X				X	O
Motor differential protection	87M							X			X		X	O	
On-load tap changer control	90V								X			X		O	O
Power quality	PQ	O	O	O			X			X				X	O
Self-powered protection relay															
Synchro-check	25	X		X			X	X	X	X		X	X	X	O
Transformer differential protection	87T					X			X			X	X	O	O
Voltage based protection	27, 59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Withdrawable release mechanism		X	X	X	X	X	X	X	X						
Hardware															
Analog inputs (CTs/VTs) *		4/5	4/5	7/5	4/5	7/5	4/5	7/5	8/9	4/5	8/4	8/3	8/4	12/10	
Analog inputs (sensor channels/CTs) *		6/1	6/1		6/1		6/1	3/1						12/4	
Binary inputs/outputs *		18/13	18/13	16/10	16/12	14/12	32/18	28/18	16/17	50/45	50/45	50/45	50/45	56/42	
RTD/mA inputs *		6/2	2/1	2/1	6/2	6/2	6/2	12/4	8/3	8	8	8	8	20/4	
mA outputs *										4	4	4	4	4	
Objects (controlled/monitored)															
Circuit Breaker (CB) *		1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	3/3	3/3	3/3	2/2	2/2	2/2	2/2	3/0	
Diconnector, 3 states (DC)														6/6	
Disconnector (DC) *		2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	4/4	4/4	4/4	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	
Earthing Switch (ES) *		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	3/3	3/3	3/3					3/3	
Communication protocols															
DNP 3.0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IEC 60870-5-103		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IEC 60870-5-104														X	X
IEC 61850 Ed.1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IEC 61850 Ed.2 (incl. SMV)		X	X	X	X	X	X	X	X					X	
Modbus		X	X	X	X	X	X	X	X					X	
Profibus		O	O	O	O	O	O	O	O					O	
Communication media															
Ethernet (RJ-45)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ethernet (LC)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
Ethernet redundant solutions (HSR/PRP)		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
Front port communication		RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	
Serial (RS 232/485, ST conn.)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1 = Color touch screen
X = Function supported
O = Function available as option
* = Dependant on configuration

Distribution HTA

Solutions de contrôle et protection

SSC600 Contrôle et protection intelligents des sous-stations
Le SSC600 représente une nouvelle approche de la protection et du contrôle des réseaux de distribution centralisant toutes ses fonctionnalités dans un seul appareil au niveau des sous-stations. Le SSC600 est notre promesse pour l'avenir, conforme à la norme IEC 61850 et prêt à suivre l'évolution du réseau, pour une gestion optimale des ressources pendant toute la durée de vie de la sous-station numérique.
Le SSC600 introduit une façon révolutionnaire de penser la protection et le contrôle des réseaux de distribution, tout en s'appuyant sur la base technologique solide et éprouvée d'ABB qui se manifeste avec la célèbre gamme Relion® de relais de protection et contrôle. La capacité de protéger et de contrôler un large éventail d'applications industrielles et de services publics à l'aide d'un seul appareil au niveau de la sous-station offre une visibilité pratique dans toute la station, une ingénierie minimale, une gestion facile et rentable des processus, sans oublier une gestion optimale et durable des ressources pour la sous-station numérique dans son ensemble.

Les unités de fusion au niveau des baies fournissent les mesures et l'interface physique entre l'équipement primaire de l'appareillage électrique et le SSC600. Ensemble, le SSC600 et les unités fusionnées créent la nouvelle et l'inédite solution centralisée de protection et de contrôle d'ABB, conforme à la norme IEC 61850, qui permet de tirer le meilleur parti des communications Ethernet.

L'accès aux fonctionnalités de contrôle et de surveillance via une seule page d'interface homme-machine (IHM) offre une compréhension optimale de la situation et rend le SSC600 facile à utiliser.

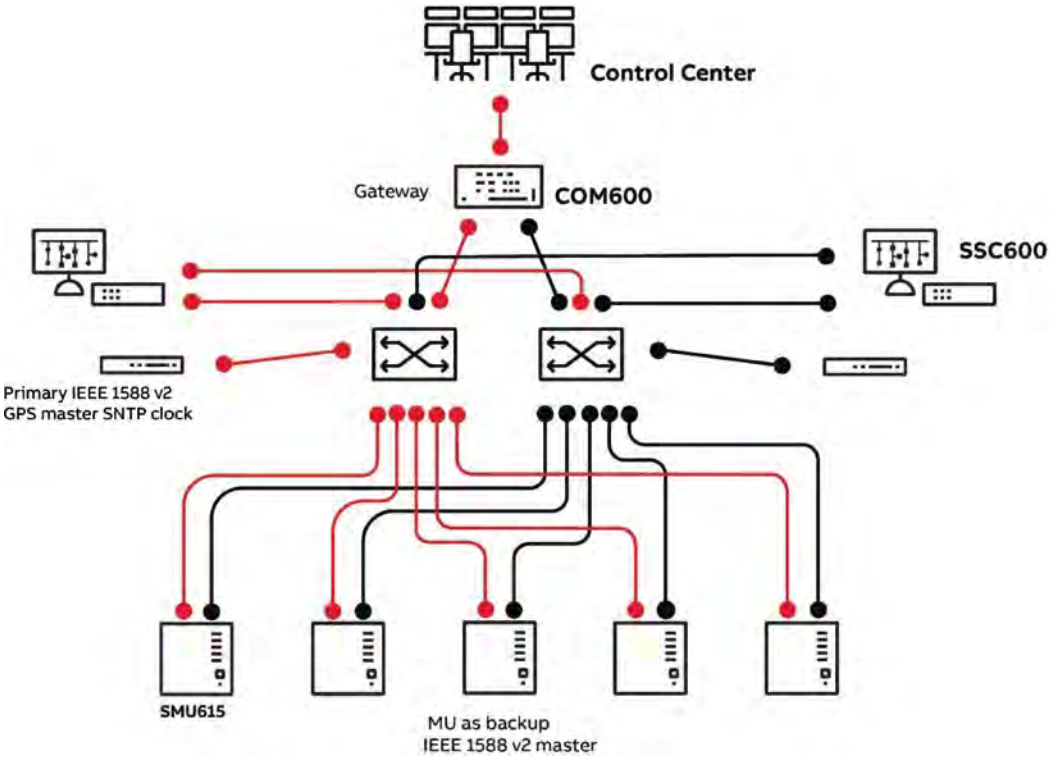

Distribution HTA

Solutions de contrôle et protection

RIO600
Modules d'entrée / sortie

Entrées d'E/S supplémentaires modulaires, avec capteurs analogiques et valeurs binaires
- Montage sur rail DIN
- Module de communication avec IEC61850 GOOSE et Modbus TCP
- Basé sur WebHMI, même outil de configuration que les relais (PCM600)
- Matériel conçu et testé selon les normes IEC

Protection contre les défauts d'arc

3 solutions pour protéger vos installations en détectant rapidement un arc électrique

Solution relais Séries 615, 620, REX640 ou SSC600
Les relais de protection des séries 615 et 620 avec protection intégrée contre les défauts d'arc sont adaptés aux systèmes de commutation où les conséquences des défauts d'arc peuvent être considérables pour le personnel et l'installation, bien que la probabilité d'un défaut d'arc soit faible. Le temps de fonctionnement incluant la détection et la soumission d'un signal de déclenchement est généralement de 7 à 10 ms. Le temps de fonctionnement du disjoncteur (30-60 ms) retardera en outre l'extinction du défaut d'arc.

Solution REA
La solution d'arc REA est parfaitement adaptée au système de double jeux de barres.
Le temps de fonctionnement, y compris la détection des défauts et soumission d'un signal de déclenchement est < 2.5 ms.
Le temps de fonctionnement du le disjoncteur (30 à 60 ms) retardera en outre l'extinction du défaut d'arc.

Solution UFES (interrupteur de mise à la terre ultra-rapide)
Cette solution est particulièrement destinée aux bâtiments tertiaires, dans l'industrie minière, les applications off-shore et autres applications de taille limitée. Les systèmes de commutation en sont des exemples typiques.
Le temps de détection et d'élimination des défauts avec la solution UFES est généralement < 4 ms.

Distribution HTA

Solutions de contrôle et protection

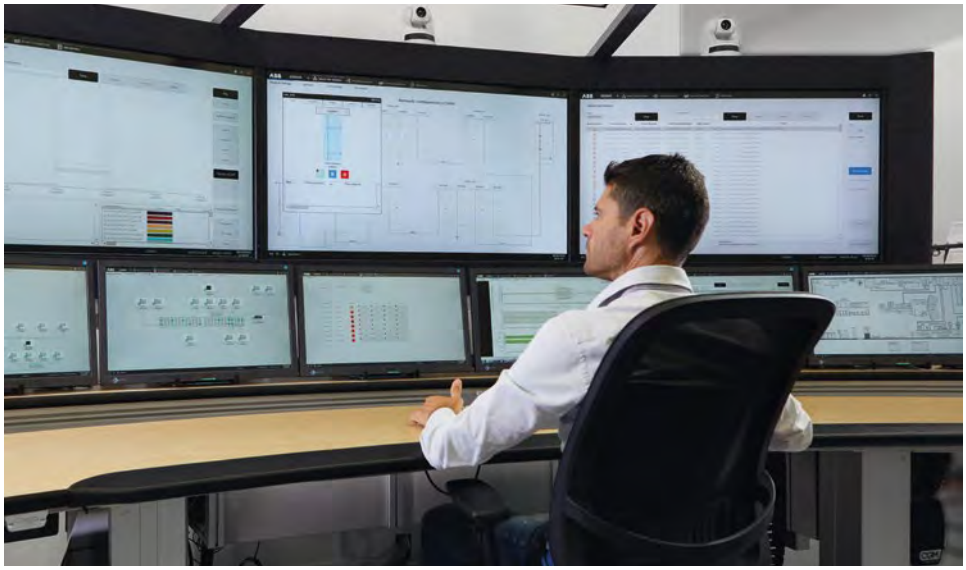

Solutions d'automatisation de la distribution

PCM600
Gestionnaire des relais de protection et de contrôle PCM600.
Un seul outil de configuration pour tous les IED (relais de protection et contrôle) de protection et de contrôle d'ABB, fournit des fonctionnalités polyvalentes pour l'ensemble du cycle de vie des applications de protection et de contrôle des relais de protection d'ABB.
Support graphique informatif sur le paramétrage de la protection.

ZEE600
Débloquer la numérisation et l'intégration dans le processus d'électrification.

ABB Ability™ Surveillance et contrôle de l'électrification, ABB ZEE600 remplit le rôle d'intégrateur transparent de divers dispositifs tels que les relais de protection ABB et de marque tierce, les compteurs, les unités de surveillance de l'état des équipements de postes, les automates programmables (PLC) et les unités terminales distantes (RTU), déployés dans les solutions d'électrification numérique. Ce faisant, elle exploite leurs données pour faciliter les objectifs de numérisation fixés par le client dans divers domaines.

Répondant aux exigences des normes de IEC 61850, IEC 60870-5 et Modbus-TCP dans les systèmes d'automatisation de l'électrification à travers le monde, l'ABB ZEE600 prend également en charge des normes comme DNP, Profinet, Profibus et d'autres protocoles ouverts / propriétaires. Le protocole PRP (Parallel-Redundancy Protocol) de la norme IEC 62349 est également pris en charge pour traiter et résoudre des messages de communication identiques provenant de deux réseaux LAN distincts.

ZEE600 s'impose comme une offre centrale dans les solutions ABB d'électrification et de distribution.

Il permet de réaliser l'intégration du système dans les solutions de système de contrôle de l'électrification (ECS) et peut être déployé dans un mix d'installations de sites contaminés et de sites vierges dans les sous-stations de distribution primaire et secondaire dans les services publics, les industries, les infrastructures et les énergies renouvelables.

Distribution HTA

Solutions de contrôle et protection

Surveillance de l'état des appareillages de commutation

ABB Ability™ SWICOM
Surveillance fiable de l'état des actifs pour réduire les coûts d'exploitation et de maintenance.

SWICOM est une unité de surveillance et de diagnostic qui fournit l'état de santé mécanique et électrique d'une flotte. Il acquiert des données en communiquant avec des relais de protection basés sur la norme IEC 61850 et via le bus de capteurs d'autres capteurs, par exemple, de température, et convertit les données en diagnostic.

Principaux avantages
- SWICOM surveille la commande des disjoncteurs, les températures aux points critiques du circuit primaire et la décharge partielle à l'aide d'un indicateur
- Tout tableau existant peut être complètement modernisé, quels que soient son âge, sa conception et sa marque, pour devenir conforme aux normes numériques d'ABB.
- Mise en œuvre rapide et facile dans un appareillage véritablement numérique, même lorsque les tableaux ne sont pas conçus pour l'application.
- SWICOM est un outil essentiel pour accroître la flexibilité, l'efficacité, la sécurité, la productivité et la fiabilité

Caractéristiques principales
- Une unité couvre les informations de toute la gamme d'appareillage.
- SWICOM peut être installé sur les appareillages de commutation moyenne tension ABB et non ABB.
- La gestion des actifs est assurée par les données en temps réel des disjoncteurs et de l'appareillage de commutation.
- L'état des équipements est visible grâce à l'IHM tactile et à une application mobile.
- Possibilité de connexion SCADA via Ethernet TCP/IP.
- Connexion SWICOM au tableau de bord de MyRemoteCare basé sur le cloud pour visualiser à distance l'état de santé des actifs.

Distribution HTA
Solutions de contrôle et protection

Solution de reconfiguration de boucle LC1000

La solution LC1000 développée pour les tableaux moyenne tension, détecte et isole les défauts dans les réseaux en boucle en moins de 1 seconde, en garantissant la fonctionnalité totale du réseau et en réduisant au minimum le temps de hors service.

Meilleures efficacités du réseau
Cette solution fiable et à hautes performances qui associe des tableaux entièrement assemblés, câblés et testés à la communication numérique. La continuité de service est garantie grâce à l'isolement du défaut et à la reconfigueration du réseau dans des délais très courts.

Solution à haute disponibilité et projetée vers le futur
La solution LC1000 pour les tableaux HTA est conforme à la technologie de communication du standard IEC 61850. Elle utilise la messagerie GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) rapide pour la mesure optimale et le contrôle distant des dispositifs.

Applications
La solution est destinée à de multiples applications, deapuis le tertiaire jusqu'à l'industrie, en garantissant toujours de très hautes performances.
La solution LC1000 garantit la continuité de service et la fiabilité du réseau ; elle utilise la connexion Ethernet pour la transmission rapide, fiable et efficace des données, conformément au standard IEC 61850.

Exemple de réseau en boucle fermé avec tableaux HTA Unisec et relais de protection Relion

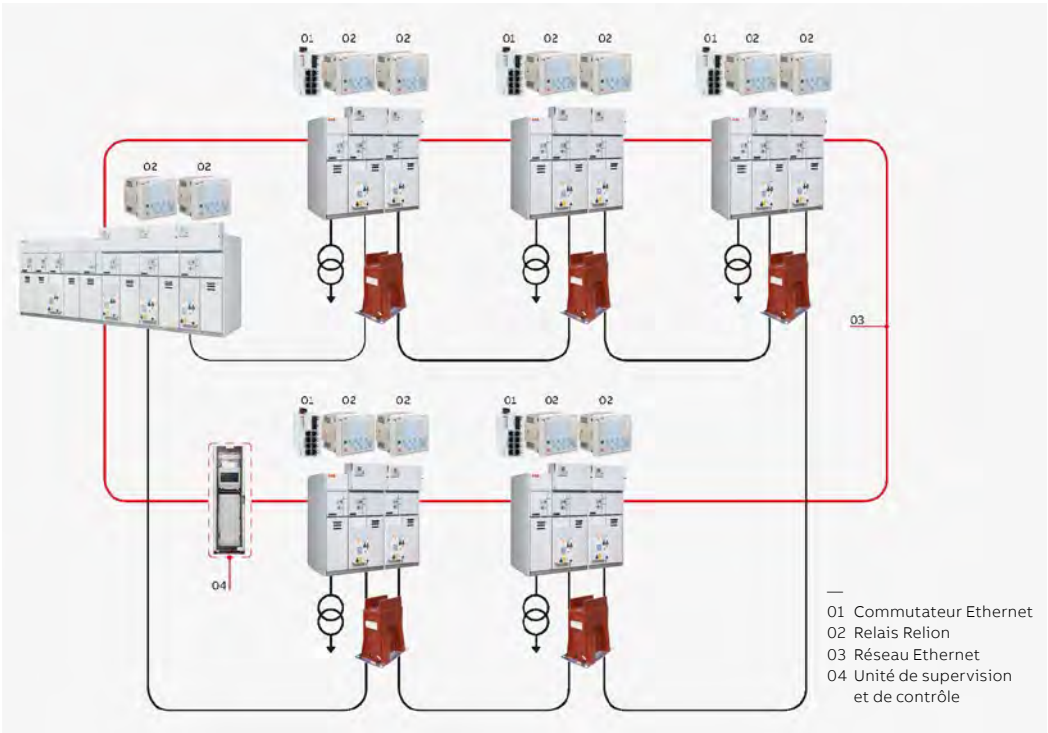

01 Commutateur Ethernet
02 Relais Relion
03 Réseau Ethernet
04 Unité de supervision et de contrôle

Systèmes d'alimentation sans interruption (UPS)

Gamme de produits de 1 kVA à 5 MVA

DONNÉES GÉNÉRALES	PowerValue LI Up/Pro	PowerValue 11T G2	PowerValue 11 RT
Puissance nominale de la structure ASI	Up : 360/480/600/900/1200 W Pro : 360/480/700/1050/1400 W	1/2/3/6 /10 kVA	1/2/3/6/10 kVA
Puissance nominale du module ASI	–	–	–
Facteur de puissance nominale de sortie de l'ASI	0.6/0.7 (selon le modèle)	0.9...1.0	Jusqu'à 1.0
Nombre maximum de structures parallèles	–	Jusqu'à 3 unités (selon le modèle)	Jusqu'à 3 unités (selon le modèle)
Nombre maximum de modules parallèles	–	–	–
Puissance maximale du système	–	30 kW	30 kW
Câblage	1 ph + N + PE	1 ph + N + PE	1 ph + N + PE
Type d'ASI	**Tour autonome**	**Tour autonome**	**Tour ou rack convertible**
Topologie	En interaction avec le réseau	Double conversion en ligne	Double conversion en ligne
ENTRÉE			
Tension d'entrée nominale	230 V AC	220/230/240 V AC (1–3 kVA) 208/220/230/240 V AC (6–10 kVA)	208/220/230/240 V AC
Plage de tension	170...280 V AC	100...300 V AC (1...3 kVA) 100...276 V AC (6...10 kVA)	110...276 V AC
Plage de fréquences	50/60 Hz	45...55 Hz/54...66 Hz 45...55 Hz/54...66 Hz (extensible à 40~70 Hz à < 60 % de charge)	45...55 Hz pour les systèmes 50 Hz 54...66 Hz pour les systèmes 60 Hz
Distorsion harmonique totale (THD) du courant à 100 % de charge	–	5 % avec une charge résistive totale (1-3 kVA) < 3 % avec une charge résistive totale (6-10 kVA)	≤ 3 %
Facteur de puissance à 100 % de charge	–	≥ 0.99 (1...3 kVA) ≥ 0.995 (6...10 kVA)	≥ 0.995
SORTIE			
Tension nominale de sortie (en fonction de la charge)	230 V AC	220/230/240 V AC (1...3 kVA) 208/220/230/240 V AC (6...10 kVA)	208/220/230/240 V AC
THD de la tension (avec charge linéaire)	–	< 2 % de charge linéaire, < 6 % de charge non linéaire (1...3 kVA) < 1 % charge linéaire, < 5 % charge non linéaire (6...10 kVA)	≤ 1 %
Fréquence nominale	50 Hz (60 Hz) +/- 1 Hz	50 ou 60 Hz	50 ou 60 Hz (au choix)
EFFICACITÉ			
En interaction avec le réseau	≥ 95 % (mode normal)	–	–
Double conversion	–	Jusqu'à 95 %	Jusqu'à 95 %
Mode éco	–	Jusqu'à 98 %	95 % (1...3 kVA) ; 98 % (6...10 kVA)
COMMUNICATIONS			
Interface utilisateur	Écran tactile LCD (Up), LCD (Pro)	LCD	LCD
Ports de communication	USB et RS232	SNMP ; ModBus ; AS400 ; Sonde de surveillance environnementale	USB, RS-232, port SNMP, contacts sans potentiel
Logiciel	Logiciel de surveillance et d'arrêt disponible en option		

PowerValue 11/31 T	**PowerScale**	**PowerWave 33**	**TLE**
10/20 kVA	10/15/20/25/30/40/50 kVA	60/80/100/120/160/200/ 250/300/400/500 kW	160/200 /320/400/600/800 kW
–	–	–	–
0.9	0.9	1.0	1.0
Jusqu'à 4 unités	Jusqu'à 20 unités	Jusqu'à 10 unités	Jusqu'à 6 unités
–	–	–	–
80 kVA	1000 kVA	5000 kW	4800 kW
1 ph ou 3 ph + N + PE (au choix)	3 ph + N + PE	3 ph + N + PE	3 ph + N + PE
Tour autonome	**Tour autonome**	**Tour autonome**	**Tour autonome**
Double conversion en ligne	Double conversion en ligne	Double conversion en ligne	Double conversion en ligne
220/380, 230/400, 240/415 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC
1 ph 110…276 V AC 3 ph 190…486 V AC	161/280…264/460 V AC	138/240…264/460 V AC	196/340…265/460 V AC
45…55 Hz pour les systèmes 50 Hz 54…66 Hz pour les systèmes 60 Hz	35…70 Hz	35…70 Hz	45…66 Hz
≤ 5 %	≤ 3 %	≤ 4 %	≤ 3 %
≥ 0.99	≥ 0.99	≥ 0.99	≥ 0.99
220/230/240 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC
≤ 2 %	< 2 %	< 2 %	< 2.5 %
50 ou 60 Hz (au choix)	50 ou 60 Hz (au choix)	50 ou 60 Hz (au choix)	50 ou 60 Hz (au choix)
–	–	–	–
Jusqu'à 94 %	Jusqu'à 95.5 %	Jusqu'à 96 %	Jusqu'à 96.8 %
97 %	98 %	99 %	Jusqu'à 98.9 %
LCD + LEDs	LCD + schéma synoptique	Écran tactile graphique (en option sur 160 - 200 kW), LCD+ schéma synoptique (sur 60 - 200 kW uniquement)	Affichage graphique système à écran tactile LCD
USB, RS-232, slot SNMP, contacts libres potentiels (option)	USB (en option), RS-232, port SNMP, contacts secs (en option)	USB, RS-232, port SNMP, contacts secs	RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 et BacNet IP)

Systèmes d'alimentation sans interruption (UPS)

Gamme de produits de 1 kVA à 5 MVA

DONNÉES GÉNÉRALES	DPA UPScale RI	DPA UPScale ST	DPA 250 S4
Puissance nominale de la structure ASI	10/20/40/80 kW	40/60/80/120/200 kW	300 kW
Puissance nominale du module ASI	10/20 kW	10/20 kW	50 kW
Facteur de puissance nominale de sortie de l'ASI	1.0	1.0	1.0
Nombre maximum de structures parallèles	1 bac à cartes	Jusqu'à 4 structures	Jusqu'à 5 structures
Nombre maximum de modules parallèles	4 modules	20 modules	30 modules
Puissance maximale du système	80 kW	400 kW	1500 kW
Câblage	3 ph + N + PE	3 ph + N + PE	3 ph + N + PE
Type d'ASI	**Modulaire (DPA)**	**Modulaire (DPA)**	**Modulaire (DPA)**
Topologie	Double conversion en ligne	Double conversion en ligne	Double conversion en ligne
ENTRÉE			
Tension d'entrée nominale	220/380, 230/400, 240/415 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC
Plage de tension	150/260...264/460 V AC	150/260...264/460 V AC	161/280...264/460 V AC
Plage de fréquences	35...70 Hz	35...70 Hz	35...70 Hz
Distorsion harmonique totale (THD) du courant à 100 % de charge	< 3 %	< 3 %	< 3 %
Facteur de puissance à 100 % de charge	≥ 0.99	≥ 0.99	≥ 0.99
SORTIE			
Tension nominale de sortie (en fonction de la charge)	220/380, 230/400, 240/415 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC	220/380, 230/400, 240/415 V AC
THD de la tension (avec charge linéaire)	< 1.5 %	< 1.5 %	< 2 %
Fréquence nominale	50 ou 60 Hz (au choix)	50 ou 60 Hz (au choix)	50 ou 60 Hz (au choix)
EFFICACITÉ			
En interaction avec le réseau	–	–	–
Double conversion	Jusqu'à 96 %	Jusqu'à 96 %	Rendement du module jusqu'à 97.6 % ; rendement du système jusqu'à 97.4 %
Mode éco	98 %	98 %	99 %
COMMUNICATIONS			
Interface utilisateur	LCD + schéma synoptique au niveau module, affichage système à distance en option	LCD + schéma synoptique au niveau module, affichage graphique système	LCD + schéma synoptique au niveau module, affichage graphique système
Ports de communication	USB, RS-232, port SNMP, contacts secs	USB, RS-232, port SNMP, contacts secs	USB, RS-232, port SNMP, contacts secs
Logiciel	Logiciel de surveillance et d'arrêt disponible en option		

DPA INSIDE

Conceptpower DPA 500	**PowerLine DPA CEI**	**Série SG**
500 kW	20...120 kVA (3 ph) ; 20...80 kVA (1 ph)	10...500 kVA
100 kW	20...40 kVA	–
1.0	1.0	0.9
Jusqu'à 6 structures	2 (redondance)	Jusqu'à 6 unités
30 modules	6	–
3000 kW	120 kVA	3000 kVA
3 ph + N + PE	3 ph + N+ PE (3 ph) ; 1 ph + N + PE (1 ph)	3 ph + N + PE
Modulaire (DPA)	**Modulaire (DPA)**	**Tour autonome**
Double conversion en ligne	Double conversion en ligne	Double conversion en ligne
220/380, 230/400, 240/415 V AC	400/230 V AC, plus sur demande	380/400/415 V AC
161/280...264/460 V AC	Pour les charges < 100 % (-15 %, +10 %), < 80 % (-20 %, +10 %), < 60 % (-25 %, +10 %)	340...460 V AC
35...70 Hz	35...70 Hz	45...66 Hz
< 3.5 %	< 4 %	< 2 %
≥ 0.99	0.99	0.99
220/380, 230/400, 240/415 V AC	400/230 V AC (3 ph) ; 230 V AC (1 ph)	3x 380/400/415 V AC
< 2%	< 2 %	< 1.5 %
50 ou 60 Hz (au choix)	50 ou 60 Hz (au choix)	50 ou 60 Hz (au choix)
–	–	–
Jusqu'à 96 %	Jusqu'à 96 %	Jusqu'à 94.6 %
99 %	98.5 %	Jusqu'à 98.7 % (eBoost)
LCD + schéma synoptique au niveau module, affichage graphique système	Affichage graphique système (HMI) + panneau LCD sur le module ASI	Affichage graphique système LCD
USB, RS-232, port SNMP, contacts secs	SNMP ; ModBus ; contacts secs	RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 et BacNet IP)

DPA 250 S4

L'onduleur le plus économe en énergie au monde

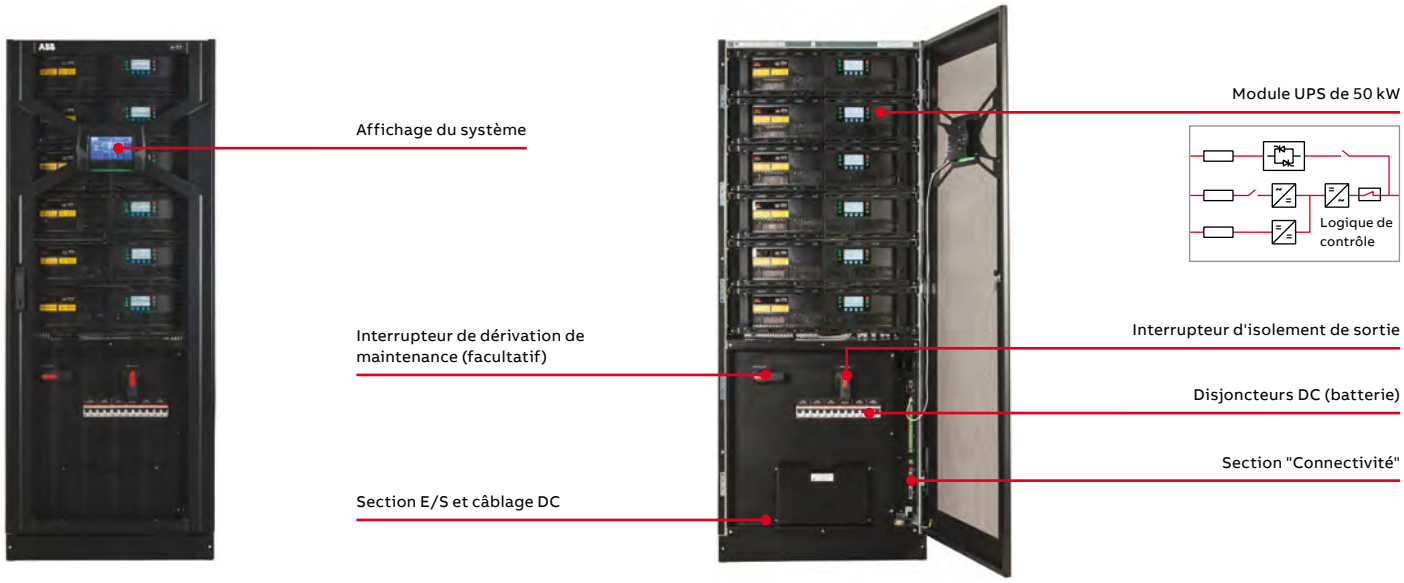

ABB dispose d'une large offre d'UPS de haute qualité et d'une fiabilité remarquable, en triphasé et monophasé. Tous nos UPS sont de technologie double conversion en ligne et sont conçus pour la protection continue de l'alimentation des équipements critiques dans des applications allant de petits bureaux aux grands DataCenters. Nos performances sont remarquables, voyez plutôt !

Puissance extensible de 50 kW à 1.5 MW

- 50 kW de puissance dans un module d'alimentation sans coupure (UPS)
- 300 kW de puissance dans une unité
- La mise en parallèle des systèmes permet d'atteindre une puissance ininterrompue de 1 500 kW.
- La communication en "anneau sécurisé" garantit qu'il n'y a pas de point de défaillance unique dans le système

Une grande efficacité réduit le coût total de possession

- Le DPA 250 S4 peut réduire les pertes d'énergie de plus de 30 % par rapport à des produits similaires sur le marché
- Grâce à une technologie à trois niveaux entrelacés, le DPA 250 S4 atteint une efficacité énergétique de plus de 97 % dans une large gamme de fonctionnement
- Xtra VFI - le mode de double conversion maximise l'efficacité dans des conditions de faible charge

Une flexibilité totale pour répondre à une variété de régimes d'installation

- Une installation de faible encombrement permet de gagner de l'espace
- Le DPA 250 S4 est adaptable à différents schémas d'installation
- Diverses options pour la sauvegarde de l'énergie, y compris les batteries lithium-ion
- Le chargeur de batterie du DPA 250 S4 est très puissant, prêt à supporter la charge critique lors de la prochaine panne

Économies d'énergie

Doté d'un rendement supérieur à 97.6 % du module UPS et de 97.4 % du système, le DPA 250 S4 réduit les pertes d'énergie et limite les dépenses directes d'électricité et les coûts de refroidissement. Grâce à la technologie à trois niveaux, le DPA 250 S4 atteint une efficacité de plus de 97 pour cent dans une large plage de fonctionnement, lorsque la charge se situe entre 25 et 75 pour cent de la capacité nominale.

Fonctionnement à sécurité intégrée pour les applications à forte puissance

Lorsque plusieurs armoires DPA 250 S4 sont connectées en parallèle pour des capacités supérieures à 300 kW, une communication en anneau sécurisée garantit le maintien de la fiabilité du système et l'absence de point de défaillance unique.

La technique de communication en anneau permet de boucler le câble de communication parallèle à partir de la dernière trame du système. Cela introduit une voie de communication alternative au cas où un câble entre deux trames serait déconnecté pour une raison quelconque.

Le mode de double conversion maximise l'efficacité

Dans des conditions de fonctionnement où la charge est faible par rapport à la capacité totale de l'onduleur, le DPA 250 S4 peut accroître l'efficacité du système en optimisant le nombre de modules utilisés en mode double conversion pour alimenter la charge. En cas de rupture de charge, d'autres modules passent automatiquement en quelques millisecondes au mode en ligne pour sécuriser la charge critique.



DPA 250 S4

Spécifications techniques

Données générales			
Gamme de puissance du système	50...1 500 kW		
Puissance nominale/module	50 kW		
Puissance nominale/cadre	300 kW		
Facteur de puissance de sortie	1.0		
Topologie	Double conversion en ligne, Architecture parallèle décentralisée		
Nombre de modules UPS	6		
Configuration parallèle	Jusqu'à 30 modules		
Entrée de câble	En haut ou en bas		
Fonctionnalité	Seul un accès frontal est nécessaire		
Protection contre les rétroactions	Intégré en standard		
Entrée			
Tension d'entrée nominale	380/400/415 VAC		
Tolérance de tension (par rapport à 400 V)	-30 % à charge partielle		
Distorsion actuelle THDi	<3 %		
Gamme de fréquences	35...70 Hz		
Facteur de puissance	0.99		
Entrée/démarrage en douceur	Oui		
Sortie			
Tension de sortie nominale	380/400/415 V AC		
Tolérance de tension (par rapport à 400 V)	± 1.0 %		
Distorsion de tension THDU	<2.0 %		
Fréquence	50 ou 60 Hz (sélectionnable)		
Efficacité			
Efficacité des modules	Jusqu'à 97. 6 %		
Efficacité globale du système	Jusqu'à 97.4 %		
En mode éco	Jusqu'à 99 %		
Environnement			
Indice de protection	IP20 (IP21 facultatif)		
Température de stockage	-25...+70 °C		
Température de fonctionnement	0...+40 °C		
Altitude (au-dessus du niveau de la mer)	1 000 m sans déclassement		
Communications			
IHM	Écran graphique pour le contrôle et le comptage, 8 indications d'alarmes programmables		
Contacteurs relais	8 entrée/9 sortie programmables		
LCD	Sur le système, il y a des HMI, un affichage graphique ainsi que des indications d'alarme ; sur le contrôle de service du module interface		
LEDs	LED pour notifications et alarmes		
Ports de communication	USB, RS-232, porte SNMP, contacts sans potentiel		
Batterie			
Types	VRLA, cellules ouvertes, NiCd et Li-Ion		
Communications			
Interface utilisateur	Affichage graphique du système Interface HMI du module UPS		
Ports de communication	USB, RS-232, contacts secs, SNMP (facultatif)		
Interface client	Arrêt à distance, interface de groupe électrogène, contact de dérivation externe		
Normes			
Sécurité	IEC/EN 62040-1		
EMC	IEC/EN 62040-2		
Performance	IEC/EN 62040-3		
Fabrication	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001		
Dimensions et masses			
Masse (sans modules/sans piles)	270 kg	Jusqu'à 650 kg	Jusqu'à 650 kg
Module de poids	66 kg		
Dimensions l x h x p	795 x 1978 x 943 mm	1200×2200×800 mm	1600×2200×800 mm

Leader mondial des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Écrivons le futur ensemble

ABB E-mobility a de longues années d'expérience dans la conception, la fabrication et la maintenance d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, dont plusieurs réseaux de chargeurs à l'échelle nationale.

Les infrastructures ABB E-mobility
Depuis plus d'un siècle, ABB offre à ses clients des solutions fiables et efficaces sur le plan énergétique pour les services publics, l'industrie, les bâtiments et les transports. Depuis 2010, ABB mène la révolution de l'e-mobilité avec des infrastructures de charge adaptées à tous les sites et associées à des services connectés.

Les caractéristiques principales de tous les chargeurs ABB
Les chargeurs ABB sont conçus pour être durables, fiables et faciles à entretenir. Leurs avantages majeurs :

- Construction modulaire et redondante assurant un fonctionnement continu
- Composants industriels garantissant une longue durée de vie et un fonctionnement performant
- Technologie à l'épreuve du temps et facile à mettre à niveau
- Maintenance et assistance à distance pour une réponse efficace et rapide à toute anomalie
- Prise en charge du protocole de communication ouvert OCPP
- Armoires en acier inoxydable avec revêtement anti corrosion pour une meilleure durabilité, même dans les climats froids ou humides
- Conception orientée utilisateur validée par des essais utilisateurs
- Gestion à distance de l'alimentation du chargeur

Les services connectés ABB
L'offre de services connectés d'ABB est basée sur une plateforme surveillée 24 h/24 et 7 j/7 qui garantit la plus haute disponibilité. Un opérateur de réseau peut faire son choix parmi une offre modulaire permettant une intégration souple et transparente aux processus de back office via des API, et donnant accès à des outils Web à valeur ajoutée pour la configuration, la surveillance avancée et la notification.

Les avantages principaux des chargeurs connectés
Les services connectés ABB Ability offrent 4 avantages clés :

- **Flexibilité :** connexion à tous les réseaux de charge, back office, plateforme de paiement ou solution de gestion de l'énergie
- **Évolutivité :** pour bénéficier des dernières normes industrielles
- **Grande disponibilité du service :** basée sur la puissante plateforme de Microsoft Azure
- **Rentabilité :** pour éviter les coûts de développement et de maintenance de solutions logicielles propriétaires

La fabrication et le système qualité
Les principaux composants des chargeurs rapides DC d'ABB sont conçus et fabriqués par ABB, et garantissent ainsi un contrôle total du matériel et du firmware. Les chargeurs ABB sont fabriqués dans des usines dotées de systèmes qualité stricts. Ces usines sont soumises à des audits qualité rigoureux réalisés par des organismes externes indépendants, ainsi que par les clients OEM du secteur automobile.

Les partenariats avec les équipementiers automobiles
ABB E-mobility a conclu des partenariats de recherche et développement avec de nombreux équipementiers automobiles afin de permettre un développement et des essais conjoints et d'assurer une compatibilité optimale entre le chargeur rapide DC et le véhicule électrique.

La gestion de toutes les normes de charge de véhicules électriques
ABB prend en charge tous les protocoles de charge ouverts actuels et peut ainsi proposer ses services à la vaste majorité des véhicules électriques. Tous les chargeurs peuvent être accompagnés de solutions complètes d'identification de l'utilisateur, de paiement et de connectivité au réseau.

Les éléments clés

Quels chargeurs pour quels usages ?

ABB propose aujourd'hui une gamme de chargeurs AC et DC destinée à tous les usages. Ces gammes répondent à des objectifs d'exploitation différents et il est important de bien sélectionner le chargeur. Ce guide se focalise sur les chargeurs "à destination" pour le résidentiel et le tertiaire mais la gamme ABB de bornes de recharge pour véhicules légers s'étend jusqu'à 350 kW. Revue rapide des solutions de charge disponibles.

Chargeurs AC

Terra AC Wallbox

De 3 à 22 kW
Prise T2S avec obturateurs

Identification et Connectivité

Identification via RFID en natif (sauf sur la version 3.7 kW) ou Smartphone
Ethernet
Wifi
Bluethooth
4G (En option) Carte SIM non fournie

Comptage

Compteur MID en option

Accessoires

Piédestals 1 ou 2 chargeurs (métal)
Badges RFID
Câbles de charge 7m

Applicatif associé

Application et Portail Terra Config destinés aux installateurs et gestionnaires de parc pour la configuration des chargeurs
Application et Portail ChargerSync destinés aux utlisateurs et gestionnaires de parc pour le monitoring et l'exploitation des chargeurs

Chargeurs DC

Terra DC Wallbox

24 kW en courant continu / Standards CCS2 et CHAdeMO

Terra 24/54/94/124/184

De 20 à 180 kW en courant continu / Standards CCS2 et CHAdeMO
Option 22 kW AC via câble avec prise T2
Borne monobloc mono, bi ou tri-standard

Terra HP

De 175 à 350 kW en courant continu / Standards CCS2 et CHAdeMO
Armoire de puissance déportée du poste de charge

Identification et Connectivité

RFID ou Code PIN
Ethernet
Réseau GSM 4G avec carte SIM fournie (fees complémentaire à prévoir)
Interface IHM pour parcours utilisateur

Services associés

Lors de l'acquisition d'un chargeur DC ABB, il est obligatoire de joindre à la référence du chargeur :
- Charger Connect : Package de connectivité intégrant la carte SIM ainsi que le forfait Data, visualisation des chargeurs sur la plateforme Service ABB, Mises à jour Software
- Mise en service : Sur site ou à distance, la mise en service des bornes de recharge DC ABB est soumise à validation et enregistrement par les équipes Service ABB

Terra AC Wallbox

Servir un marché en pleine croissance

Réduction des coûts des véhicules électriques
Sur presque tous les marchés, les véhicules électriques seront moins chers que les véhicules à moteur thermique d'ici au milieu des années 2020.

Parts de marché des véhicules électriques
Les véhicules électriques représenteront **57 % des ventes mondiales** de véhicules de tourisme **d'ici 2040.**

Ventes de véhicules électriques aux particuliers

Le nombre de véhicules électriques vendus aux particuliers atteindra **28 millions** en **2030** et **56 millions** d'ici à **2040**

La gamme Terra AC fournit des solutions de recharge sur mesure, intelligentes et en réseau, pour toutes les entreprises et habitations, n'importe où.

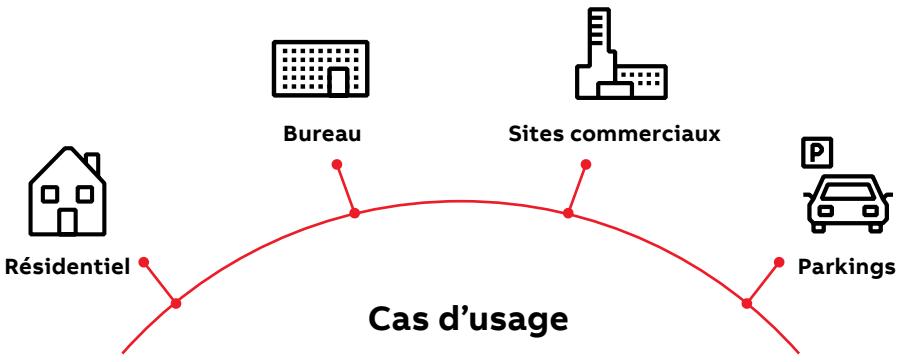

Chez soi

Il peut, entre autres, s'agir de logements privés, de logements comptant plusieurs locataires ou de copropriétés.

Au travail

Ces solutions sont adaptées pour toutes les zones de bureaux, les parcs d'activités ou les complexes commerciaux

Sites commerciaux

Des hôtels aux infrastructures sportives, en passant par les centres commerciaux

En stationnement

Dans la rue ou dans un parking

—
source : https ://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/#toc-viewreport

Avantages de la Terra AC Wallbox

Haute qualité & Compacte

La Wallbox Terra AC bénéficie des années d'expérience d'ABB dans les solutions de charge pour véhicules électriques. **Elle répond aux plus hauts standards de qualité et de fiabilité. C'est également l'un des chargeurs les plus compacts du marché.**

Développée pour permettre des **mises à jour logicielles à distance**, elle garantit des performances optimales tout en limitant au maximum les besoins d'interventions sur site.

Large gamme d'options de connectivité comprenant Wifi, Bluetooth et Ethernet, pour un contrôle et une intégration facilités dans les infrastructures existantes.

Évolutivité & Connectivité

La **gestion de charge intelligente** signifie que la borne de recharge sait adapter sa consommation d'électricité et fournir une recharge optimale, aujourd'hui et dans l'avenir.

Conçue pour faciliter l'**intégration d'un compteur électrique**, afin de permettre une gestion dynamique de la charge, une réduction des coûts énergétiques et la prévention du déclenchement intempestif des dispositifs de protection.

Une **application dédiée** permet d'authentifier et de piloter facilement la borne de recharge AC, tout en fournissant à l'utilisateur des informations sur le niveau de la recharge.

Sécurité & Protections

La Terra AC Wallbox a été **évaluée et testée** selon les normes les plus strictes, par des organismes indépendants de certification dans le domaine de la sécurité.

La **protection de limitation de courant** permet d'atteindre une puissance de recharge maximale sans déclenchements intempestifs et sa conception est alignée sur celle du système de distribution électrique d'un bâtiment donné.

Des **protections intégrées** (entre autres des protections contre les défauts à la terre DC et des protections contre les surtensions) sont présentes pour protéger aussi bien l'utilisateur que le véhicule.

Recharge plus intelligente

Références disponibles
Chargeur AC pour véhicules électriques, type 2
Réseau d'alimentation électrique : 220 ... 240 V monophasé et 380 ... 415 V triphasé, 50 / 60 Hz

TAC-W22-S-R-0

Puissance nominale (kW)	Courant max. (A)	Type de prise de courant ou de connecteur	Autres fonctionnalités	Type	Article / Réf. internationale @	Masse Pkg (1 pièce) (kg)
Monophasé						
3.7	16	Prise avec obturateur, type 2	-	TAC-W4-S-0	6AGC082587	3
		Prise avec obturateur, type 2	RFID	TAC-W4-S-R-0	6AGC085384	3
7	32	Prise avec obturateur, type 2	RFID	TAC-W7-S-R-0 (1)	6AGC101252	3
Monophasé évolutif en triphasé						
7	32	Prise avec obturateur, type 2	RFID	TAC-W22-S-R-0	6AGC082589	3
		Prise avec obturateur, type 2	RFID, 4G	TAC-W22-S-R-C-0	6AGC082154	3
		Prise avec obturateur, type 2	RFID, 4G, MID	TAC-W22-S-RD-MC-0 (1)	6AGC081282	3
Triphasé						
22	32	Prise avec obturateur, type 2	RFID	TAC-W22-S-R-0	6AGC082589	3
		Prise avec obturateur, type 2	RFID, 4G	TAC-W22-S-R-C-0	6AGC082154	3
Triphasé avec afficheur et homologation MID						
22	32	Prise avec obturateur, type 2	RFID, 4G	TAC-W22-S-RD-MC-0 (1)	6AGC081282	3

(1) Disponibilité juillet 2021

Accessoires disponibles

Description	Courant (A)	Type	Article / Réf. internationale @
Socle Pour installation au sol			
Pied métallique pour 1 chargeur	-	TAC single pedestal	6AGC085345
Pied métallique pour 2 chargeurs dos à dos	-	TAC pedestal back-to-back	6AGC085684
Pied métallique pour 2 chargeurs dos à dos avec compartiment Rail DIN	-	TAC-P1-2 rectangle	6AGC082326
Carte RFID (MIFARE)			
Cartes RFID avec logo ABB, paquet de 5	-	SER-abbRFIDtags	6AGC082175
Cartes RFID vierges, paquet de 5	-	SER-blankRFIDtags	6AGC082176
Câbles de recharge Longueur : 7 m Câbles avec 2 connecteurs de types identiques ou différents			
Monophasé			
Type 2 à type 1	16	TAC-cable T2-T1 7m1P16A	6AGC082538
Type 2 à type 2	32	TAC-cable T2-T2 7m1P32A	6AGC082535
Type 2 à type 1	32	TAC-cable T2-T1 7m1P32A	6AGC082539
Triphasé			
Type 2 à type 2	16	TAC-cable T2-T2 7m3P16A	6AGC082536
Type 2 à type 2	32	TAC-cable T2-T2 7m3P32A	6AGC082537

ABB

Terra DC wallbox

Investir dans la mobilité durable

Peu de modifications de l'installation électrique existante grâce à une adaptation des pré-requis pour raccorder le chargeur

Peut prendre en charge la fonction Smart Charging via OCPP pour maîtriser le demande de charge et ainsi optimiser les coûts d'infrastructure réseau

A l'épreuve du temps grâce à une compatibilité avec les plages de tension des véhicules actuels mais aussi des futurs véhicules

Développée avec les plus grands constructeurs de véhicules électriques, des utilités et énergéticiens, pour faire de la Terra DC Wallbox un chargeur rapide sûr, intelligent et prêt pour les défis à venir

—

La Terra DC Wallbox est une borne de recharge orientée vers l'avenir supportant les plages de tension et de courant des futurs véhicules électriques, adaptée à de nombreux usages, le tout dans une enveloppe compacte. La Terra DC Wallbox est sûre et fiable, également pour le Résidentiel.

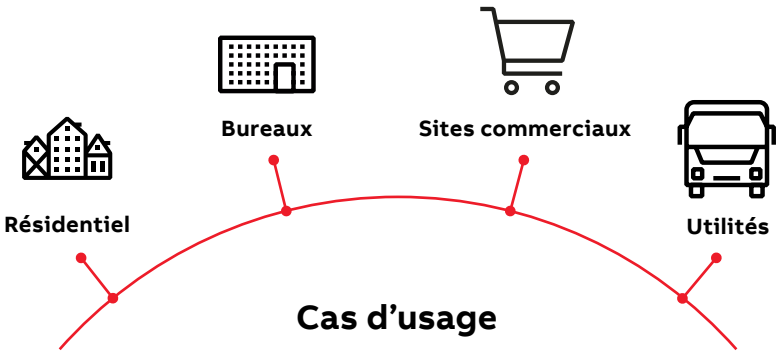

Résidentiel
Maisons à locataires multiples, Résidences, Logements collectifs

Bureaux
Petits et grands bureaux, parcs d'activités et complexes

Sites commerciaux
Hôtels, centres commerciaux, flottes commerciales, campus publics ou privés, parkings, concessionnaires automobiles, pistes de course

Utilités
Dépôts de bus, services publics, applications réseaux sensibles

Avantages de la Terra DC Wallbox

Compacte, simple à utiliser et connectée

La Terra DC Wallbox à une **empreinte réduite** permettant de gagner en flexibilité au moment de l'installation afin d'être déployer plus simplement sur tout type de site



Interface intuitive avec un **écran tactile 7 pouces facile à utiliser** et une gestion des câbles facilitant leur rangement et la charge

Nombreuses options de connectivité incluant un **modem 3G/4G, l'Ethernet et une carte SIM** directement intégrée dans le chargeur, partie intégrante du package Charger Connect

A l'épreuve du futur

Prête pour la charge Haute Tension via la **gestion d'une plage de sortie allant jusqu'à 920V** et supportant ainsi la charge des véhicules actuels et futurs

Prête pour le Smart Charging via OCPP pour piloter la demande de charge et réduire les coûts d'infrastructure

Connexion à la plateforme ABB Ability™ pour l'enregistrement du chargeur, le paiement, les diagnostics à distance, mises à jour software et monitoring du parc de chargeur. Via les services connectés ABB

Protections intégrées

Évaluée et testée selon les normes les plus élevées par des organismes tiers de certification et de sécurité

Certifiée EMC Class B pour une utilisation en toute sécurité dans les zones résidentielles

La protection intégrée contre les défauts à la terre et les déclenchements intempestifs protège à la fois l'utilisateur et la voiture

Recharge plus intelligente

—

Description
Chargeur DC pour véhicules électriques, CCS2 et CHAdeMO
Poids total 10 kg plaque arrière + 60 kg corps principal et câbles
Réseau d'alimentation électrique : triphasé 400 V AC +/-10 % (50/60 Hz)
Connectivité : connexion cellulaire, 3G / 4G, 2 ports RJ45, Ethernet
Supports en métal pour connecteurs/câbles fournis avec le produit

Puissance continue nominale (kW)	Puissance maximale nominale (kW)	Norme de charge	Classe CEM	Longueur de câble (m)	Type	Article / Réf. internationale @	Masse (1pce) (kg)
22.5	24	CCS2	Classe B	3.5	TWB CE 24 C 3T-7M-0-0	6AGC077815	70
22.5	24	CCS2	Classe B	7	TWB CE 24 C 7T-7M-0-0	6AGC077816	70
22.5	24	CHAdeMo / CCS2	Classe B	3.5	TWB CE 24 CJ 3T-7M-0-0	6AGC077814	70
22.5	24	CHAdeMo / CCS2	Classe B	7	TWB CE 24 CJ 7T-7M-0-0	6AGC077817	70

TWB CE 24 C 7-7M-0-0

	Description	Type	Article / Réf. internationale @	Masse (1 pce) (kg)
	Support de connecteur Supports en plastique pour câbles à commander séparément * Supports en métal pour câbles fournis avec le produit			
	CCS-2	Support pour con. ext. TWB CCS2	6AGC076603	4.14
	CHAdeMO	Support pour con. ext. TWB J	6AGC076601	4.24
	Chariot mobile avec wallbox Terra DC Idéal pour les ateliers des concessionnaires ou les dépôts de bus et camions Les roues en acier inoxydable assurent la mise à la terre du chariot Le chariot est pré-assemblé en usine et fourni avec la wallbox Terra DC pré-installée. Poids total : chariot mobile 70 kg + wallbox Terra DC 70 kg Prise CCE 63A 5P IP 67 Câble AC raccordant la prise murale au chariot mobile **non** fourni avec le produit			
	Wallbox Terra DC CE 24 kWp, triphasée, CCS, câble de 3,5 m, classe CEM B incluant le chariot mobile, CE	TWB CE 24 C 3T-7M-0-0 + chariot mobile, CE	6AGC102583	140
	Wallbox Terra DC CE 24 kWp, triphasée, CCS, câble de 7 m, classe CEM B incluant le chariot mobile, CE	TWB CE 24 C 7T-7M-0-0 + chariot mobile, CE	6AGC102584	140

Garantie			
Durée totale de la garantie 3 ans (garantie standard 2 ans + 1 an)	Garantie étendue EVC 3 ans	6AGC100306	-
Durée totale de la garantie 4 ans (garantie standard 2 ans + 2 ans)	Garantie étendue EVC 4 ans	6AGC100307	-
Durée totale de la garantie 5 ans (garantie standard 2 ans + 3 ans)	Garantie étendue EVC 5 ans	6AGC100308	-

Les autres bornes de recharge ABB

Terra 24/54/94/124/184
De 20 à 180 kW DC

Les chargeurs rapides Terra sont conçus pour charger facilement tous les types de véhicules électriques, y compris les futurs véhicules équipés de systèmes haute tension. Grâce à leur taille compacte, ils conviennent parfaitement à une utilisation urbaine, tandis que leur modularité permet d'augmenter la puissance de charge jusqu'à 180 kW et d'alimenter jusqu'à 3 véhicules électriques en même temps.

Principales caractéristiques et avantages clés

- Chargeur rapide DC monobloc dans une enveloppe full acier inoxydable protégée contre les graffitis et testée au brouillard salin
- Tous les standards de charge couverts avec des prises CCS2, CHAdeMO et AC (22 et 43 kW) selon les variantes
- Modularité de 20 à 50 kW et de 90 à 180 kW par adjonction de modules de puissance complémentaires
- Interface IHM 7 pouces pour un parcours utilisateur intuitif
- Connectivité intégrée grâce à une carte SIM intégrée dans chaque chargeur permettant le monitoring et la mise à jour des chargeurs à distance
- Suivi de la disponibilité et assistance à distance
- Autorisation RFID/PIN/à distance
- Protection différentielle et foudre (AC et DC) intégrées

Pour plus d'informations sur ces gammes de bornes de recharge, contactez votre représentant commercial ABB

Terra HP
De 175 à 350 kW DC

Terra HP est un système de charge modulaire haute puissance fournissant un courant de sortie élevé, pouvant prendre en charge les véhicules 400 V DC et 800 V DC. Une seule et unique armoire d'alimentation peut fournir jusqu'à 375 A et 160 kW en continu, et 175 kW en pointe. Si deux armoires d'alimentation sont utilisées, le système peut offrir jusqu'à 500 A et 350 kW.

Pour plus d'informations sur ces gammes de bornes de recharge, contactez votre représentant commercial ABB

Principales caractéristiques et avantages clés

- Rendement élevé de 375 A et 160 kW en continu par armoire d'alimentation
- Charge allant jusqu'à 500 A et 350 kW avec deux armoires d'alimentation
- Fonction DC dynamique : 500 A sur deux stations de charge avec deux armoires d'alimentation au lieu de quatre
- Connectivité intégrée grâce à une carte SIM intégrée
- Suivi de la disponibilité et assistance à distance
- Autorisation RFID/PIN/à distance
- Protection différentielle et foudre (AC et DC) intégrées
- Câble CCS 500 A à refroidissement liquide
- Câble CHAdeMO 200 A
- Écran tactile 7" à luminosité élevée, intuitif et facile à utiliser (15" en option)
- IEC 61000 EMC Classe B (résidentiel) compatible avec un filtre RFI externe disponible en option

7 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Démarreurs progressifs

1SFC132012C0301 (FR)

Contrôle et protection moteur

2CDC003079B0301 (FR)

Motor protection and control

1SBC100214C0202 (EN)

Départs moteurs

Solutions de démarrage moteurs **7/3**

AF Contacteurs **7/39**

B Minicontacteurs **7/103**

Disjoncteurs-moteurs **7/125**

Démarreurs directs, sous enveloppe **7/153**

Démarreurs progressifs **7/163**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

7 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Motor protection and control

1SBC100214C0202 (EN)

Contrôle et protection moteur



2CDC003079B0301 (FR)

Solutions de démarrage moteurs

Démarreurs directs et inverseurs protégés par disjoncteurs-moteurs
Présentation 7/4

Table de coordination
Démarreurs directs — Coordination de type 1 7/6
Démarreurs inverseurs — Coordination de type 1 7/7
Schémas de câblage 7/8

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés et relais thermiques
Présentation 7/10

Table de coordination
Démarreurs directs — Protection moteur intégrée 7/12
Démarreurs directs — Relais de surcharge 7/14
Schémas de câblage 7/16

Démarreurs directs et inverseurs protégés par relais de protection
Présentation 7/22

Table de coordination
Démarreurs directs — Protection thermique 7/24
Démarreurs inverseurs — Protection thermique 7/25
Démarreurs directs — Protection électronique 7/26
Démarreurs inverseurs — Protection électronique 7/27
Fréquences de commutation 7/28
Schémas de câblage 7/29

Démarreurs étoile-triangle protégés par relais thermique
Présentation 7/30
Table de coordination 7/32

La solution Push-in Spring
Présentation 7/34
Disjoncteurs moteur 7/36
Contacteurs tripolaires 7/37

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Démarreurs directs et inverseurs protégés par disjoncteurs-moteurs

Avec contacteurs AF



Démarreur direct
MS132-10 + BEA16-4 + AF09-30-10

Application

Les démarreurs directs (DOL) et les démarreurs inverseurs pour la commande des moteurs asynchrones triphasés représentent une solution simple et économique, caractérisée par un couple de démarrage élevé (1.9 à 2.1 fois le couple à plein régime) et par un courant de démarrage de 5.5 à 7 fois le courant assigné.



I = intensité
C = couple
In = intensité nominale
Cn = couple nominal

Types de coordination

Le contacteur et le disjoncteur-moteur commandent les moteurs et les protègent contre les surcharges et les courts-circuits, conformément aux types de coordination 1 et 2 (IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1) en définissant le niveau anticipé de continuité de service comme suit :

Type 1 : en condition de court-circuit, le contacteur ou le démarreur ne met pas en danger les personnes ou les installations, et peut ne pas être en mesure de fonctionner ensuite sans réparation ou remplacement de pièces.

Type 2 : en condition de court-circuit, le contacteur ou le démarreur ne met pas en danger les personnes ou les installations, et doit être en mesure de fonctionner ensuite. Les risques liés aux soudures légères des contacts sont acceptables.



Démarreur inverseur
MS132-10 + BEA16-4 + BER16-4 + VEM4 + AF09-30-10

Caractéristiques techniques principales

Normes		IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1
Tension assignée d'emploi Ue max.		690 V - 50/60 Hz
Tension assignée d'isolement Ui		
selon IEC 60947-4-1		690 V
selon UL / CSA		600 V
Cadence de fonctionnement		≤ 15 démarrages/heure – facteur de marche max. de 80 % - avec temps de démarrage maximum 1.5 s ≤ 30 démarrages/heure – facteur de marche max. de 50 % - avec temps de démarrage maximum 1.5 s
Température de l'air ambiant		
A proximité du dispositif	**avec MS116**	≤ 55 °C
	avec MS132, MS450, MS495	≤ 60 °C
Degré de protection		IP20

Positions de montage

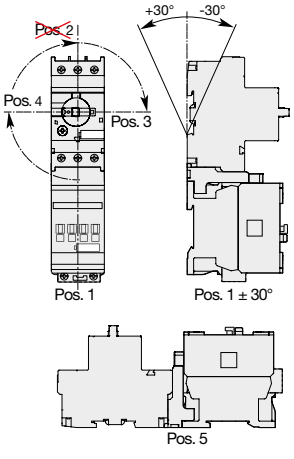

Démarreurs directs

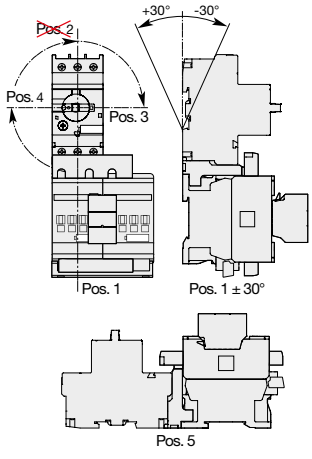

Démarreurs inverseurs

Démarreurs directs et inverseurs protégés par disjoncteurs-moteurs

Avec contacteurs AF

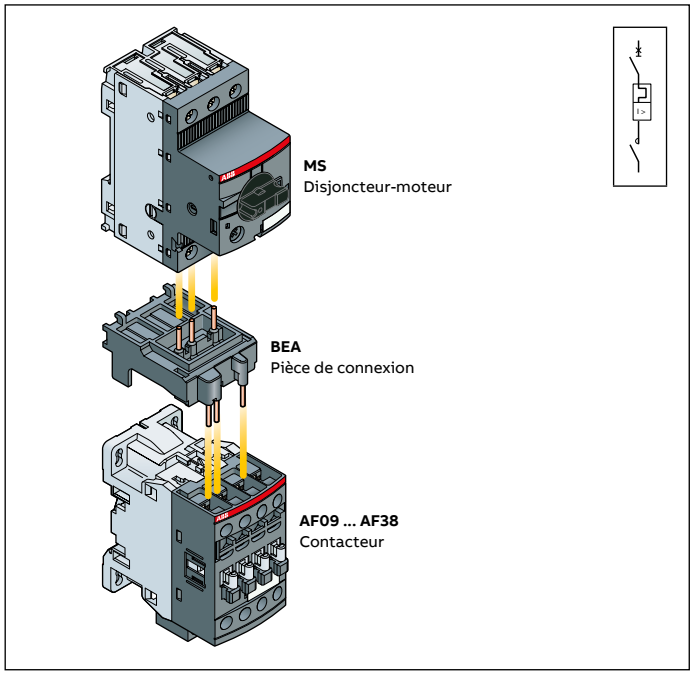

Démarreurs directs

Description

L'assemblage d'un démarreur direct s'effectue facilement en utilisant la pièce de connexion tripolaire isolée BEA..-4. Elle est utilisée pour relier électriquement et mécaniquement les disjoncteurs MS116 ou MS132 et les contacteurs AF09 ... AF38, commandés en AC ou DC.

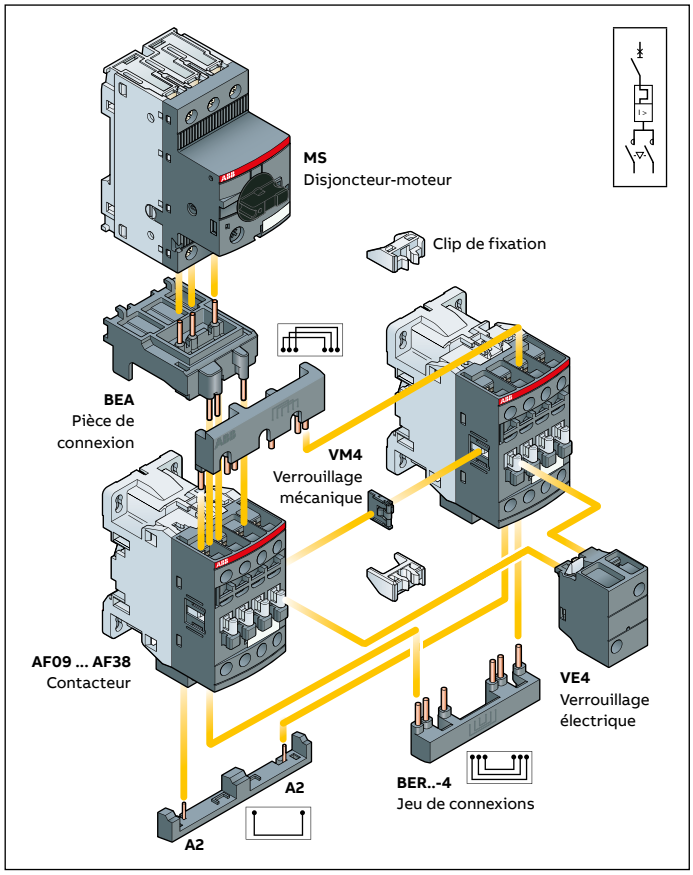

Démarreurs inverseurs

Description

Grâce à notre gamme d'accessoires complète, l'assemblage d'un démarreur inverseur est aisé :

- Pièce de connexion tripolaire isolée BEA..-4 : elle est utilisée pour relier électriquement et mécaniquement les disjoncteurs MS116 ou MS132 et les contacteurs AF09 ... AF38, commandés en AC ou DC.
- Pour les contacteurs AF09 ... AF38, il faut utiliser un jeu de verrouillages mécaniques et électriques VEM4 pour démarreur inverseur en largeur 90 mm. Il comprend :
  - des verrouillages mécaniques VM4 comprenant 2 clips de fixation ;
  - un bloc de verrouillage électrique VE4 avec connexion A2-A2.
- Pour les contacteurs AF40 ... AF96, il faut utiliser le verrouillage mécanique VM96-4 et des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour le verrouillage électrique.
- Jeu de connexions BER..-4 : il permet d'établir une connexion d'inversion simple et sûre entre les deux bornes principales du contacteur.

Sélectionnez maintenant votre démarreur facilement et rapidement dans les pages qui suivent pour le type de coordination 1 ou 2 à 400 V, 50 / 60 Hz, Iq = 16 kA jusqu'à 18.5 kW ou Iq = 50 kA jusqu'à 45 kW.

Pour les tables de coordination complètes :
www.abb.com/lowvoltage,
puis allez dans le menu de droite :
"**Support**" et sélectionnez :
"**Outils de sélection produits**", puis
"**Tableaux de coordination pour la protection de moteur**".

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs-moteurs MS

Coordination de type 1

Coordination de type 1, AC-3, 16 kA ou 50 kA, 400 V, 50/60 Hz



Disjoncteurs-moteurs



Contacteurs



Accessoires

BEA..-4

CA4-10

IEC AC-3, 400 V Puiss. assignée kW	Courant assigné A	Type (1)	Réf. internationale @	Article	Plage de réglage A	Courant de déclenchement magnétique A	Tension assignée de commande Uc min. ... Uc max. (2) V 50/60 Hz	V DC	Type (3)	Réf. internationale @	Article	Courant max. autorisé A	Type	Réf. internationale @	Article
0.06	0.2	MS132-0.25	1SAM350000R1002	H440002	0.16...0.25	2.44	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	0.25	BEA16-4	1SBN081306T1000	H313073
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.09	0.3	MS132-0.4	1SAM350000R1003	H440003	0.25...0.40	3.9	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	0.4			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.12	0.44	MS132-0.63	1SAM350000R1004	H440004	0.40...0.63	6.14	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	0.63			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.18	0.6	MS132-0.63	1SAM350000R1004	H440004	0.40...0.63	6.14	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	0.63			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.25	0.85	MS132-1.0	1SAM350000R1005	H440005	0.63...1.00	11.5	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	1			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.37	1.1	MS132-1.6	1SAM350000R1006	H440006	1.00...1.60	18.4	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	1.6			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.55	1.5	MS132-1.6	1SAM350000R1006	H440006	1.00...1.60	18.4	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	1.6			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.75	1.9	MS132-2.5	1SAM350000R1007	H440007	1.60...2.50	28.75	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	2.5			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
1.1	2.7	MS132-4.0	1SAM350000R1008	H440008	2.50...4.00	50	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	4			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
1.5	3.6	MS132-4.0	1SAM350000R1008	H440008	2.50...4.00	50	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	4			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
2.2	4.9	MS132-6.3	1SAM350000R1009	H440009	4.00...6.30	78.75	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	6.3			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
3	6.5	MS132-10	1SAM350000R1010	H440010	6.30...10.0	150	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	9			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
4	8.5	MS132-10	1SAM350000R1010	H440010	6.30...10.0	150	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	9			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
5.5	11.5	MS132-12	1SAM350000R1012	H440012	8.00...12.0	180	24...60	20...60	AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	H311351	12			
							100...250	100...250	AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	H311033				
7.5	15.5	MS132-16	1SAM350000R1011	H440011	10.0...16.0	240	24...60	20...60	AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	H311381	16			
							100...250	100...250	AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	H311063				
11	22	MS132-25	1SAM350000R1014	H440014	20.0...25.0	375	24...60	20...60	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	25	BEA38-4	1SBN082306T2000	H313075
							100...250	100...250	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093		+ CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
15	29	MS132-32	1SAM350000R1015	H440015	25.0...32.0	480	24...60	20...60	AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	H311441	32			
							100...250	100...250	AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	H311123				
18.5	35	MS165-42	1SAM451000R1015	H448609	30.0...42.0	630	24...60	20...60	AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	H313201	40	BEA65-4	1SBN083406R1000	H313115
							100...250	100...250	AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	H313203		+ CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
22	41	MS165-54	1SAM451000R1016	H448610	40.0...54.0	810	24...60	20...60	AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	H313231	50			
							100...250	100...250	AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	H313233				
30	55	MS165-65	1SAM451000R1017	H448611	52.0...65.0	975	24...60	20...60	AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	H313261	63			
							100...250	100...250	AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	H313263				

(1) Le disjoncteur-moteur MS116 peut être choisi selon la plage de réglage du courant indiquée sur la ligne de coordination, jusqu'à :
- 15 kW, 400 V - AC-3 à 16 kA
- 4 kW, 400 V - AC-3 à 50 kA

(2) Pour les autres tensions de commande, consulter le tableau des codes de tension.

(3) Le contacteur tripolaire AF40 peut être choisi pour la coordination de type 1, 16 kA et 50 kA, 18.5 kW, 400 V - AC-3.

Démarreurs inverseurs protégés par disjoncteurs-moteurs MS

Coordination de type 1

Coordination de type 1, AC-3, 16 kA ou 50 kA, 400 V, 50/60 Hz

Disjoncteurs-moteurs





Contacteurs



Accessoires



IEC AC-3, 400 V		Type (1)	Réf. internationale @	Article	Plage de réglage du courant	Courant de déclenchement magnétique	Tension assignée de commande Uc min. ... Uc max. (2)		Type (3)	Réf. internationale @	Article	Courant max. autorisé	Type	Réf. internationale @	Article
Puiss. assignée	Courant assigné														
kW	A				A	A	V 50/60 Hz	V DC				A			
0.06	0.2	MS132-0.25	1SAM350000R1002	H440002	0.16...0.25	2.44	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	0.25	BEA16-4	1SBN081306T1000	H313073
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003		+ BER16-4	1SBN081311R1000	H313077
0.09	0.3	MS132-0.4	1SAM350000R1003	H440003	0.25...0.40	3.9	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	0.4	+ VEM4	1SBN030111R1000	H313061
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.12	0.44	MS132-0.63	1SAM350000R1004	H440004	0.40...0.63	6.14	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	0.63			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.18	0.6	MS132-0.63	1SAM350000R1004	H440004	0.40...0.63	6.14	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	0.63			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.25	0.85	MS132-1.0	1SAM350000R1005	H440005	0.63...1.00	11.5	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	1			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.37	1.1	MS132-1.6	1SAM350000R1006	H440006	1.00...1.60	18.4	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	1.6			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.55	1.5	MS132-1.6	1SAM350000R1006	H440006	1.00...1.60	18.4	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	1.6			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
0.75	1.9	MS132-2.5	1SAM350000R1007	H440007	1.60...2.50	28.75	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	2.5			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
1.1	2.7	MS132-4.0	1SAM350000R1008	H440008	2.50...4.00	50	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	4			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
1.5	3.6	MS132-4.0	1SAM350000R1008	H440008	2.50...4.00	50	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	4			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
2.2	4.9	MS132-6.3	1SAM350000R1009	H440009	4.00...6.30	78.75	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	6.3			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
3	6.5	MS132-10	1SAM350000R1010	H440010	6.30...10.0	150	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	9			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
4	8.5	MS132-10	1SAM350000R1010	H440010	6.30...10.0	150	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	9			
							100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
5.5	11.5	MS132-12	1SAM350000R1012	H440012	8.00...12.0	180	24...60	20...60	AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	H311351	12			
							100...250	100...250	AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	H311033				
7.5	15.5	MS132-16	1SAM350000R1011	H440011	10.0...16.0	240	24...60	20...60	AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	H311381	16			
							100...250	100...250	AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	H311063				
11	22	MS132-25	1SAM350000R1014	H440014	20.0...25.0	375	24...60	20...60	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	25	BEA38-4	1SBN082306T2000	H313075
							100...250	100...250	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093		+ BER38-4	1SBN082311R1000	H313078
15	29	MS132-32	1SAM350000R1015	H440015	25.0...32.0	480	24...60	20...60	AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	H311441	32	+ VEM4	1SBN030111R1000	H313061
							100...250	100...250	AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	H311123		+ 2x CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
18.5	35	MS165-42	1SAM451000R1015	H448609	30.0...42.0	630	24...60	20...60	AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	H313201	40	BEA65-4	1SBN083406R1000	H313115
							100...250	100...250	AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	H313203		+ BER65-4	1SBN083411R1000	H313094
22	41	MS165-54	1SAM451000R1016	H448610	40.0...54.0	810	24...60	20...60	AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	H313231	50	+ VM96-4	1SBN033405T1000	H313093
							100...250	100...250	AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	H313233		+ 2x CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
30	55	MS165-65	1SAM451000R1017	H448611	52.0...65.0	975	24...60	20...60	AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	H313261	63	+ 2x CA4-01	1SBN010110R1001	H313002
							100...250	100...250	AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	H313263				

(1) Le disjoncteur-moteur MS116 peut être choisi selon la plage de réglage du courant indiquée sur la ligne de coordination, jusqu'à :
- 15 kW, 400 V - AC-3 à 16 kA
- 4 kW, 400 V - AC-3 à 50 kA

(2) Pour les autres tensions de commande, consulter le tableau des codes de tension.

(3) Le contacteur tripolaire AF40 peut être choisi pour la coordination de type 1, 16 kA et 50 kA, 18.5 kW, 400 V - AC-3.

Démarreurs directs et inverseurs

Schémas de câblage

Démarreurs directs

Circuit de puissance

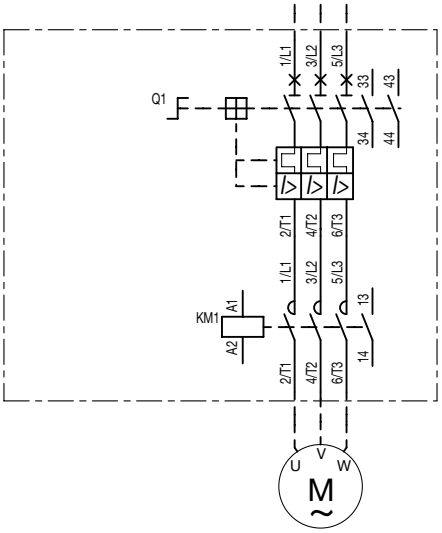

Monophasé

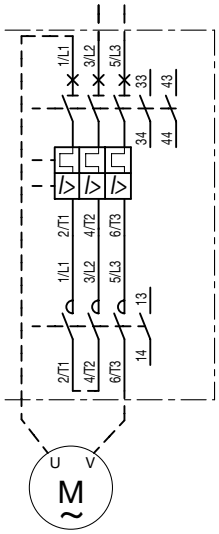

Commande locale AC ou DC

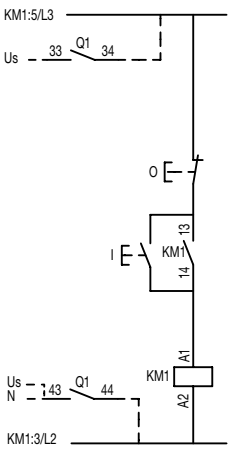

Commande à distance AC ou DC

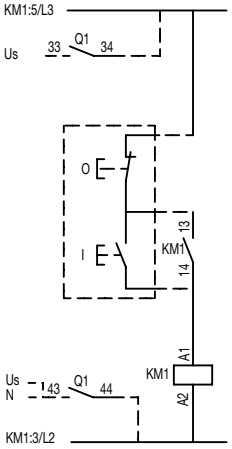

Remarque : bobine Uc 12-20 V DC : A1+, A2-

Démarreurs directs et inverseurs

Schémas de câblage

Démarreurs inverseurs

Circuit de puissance

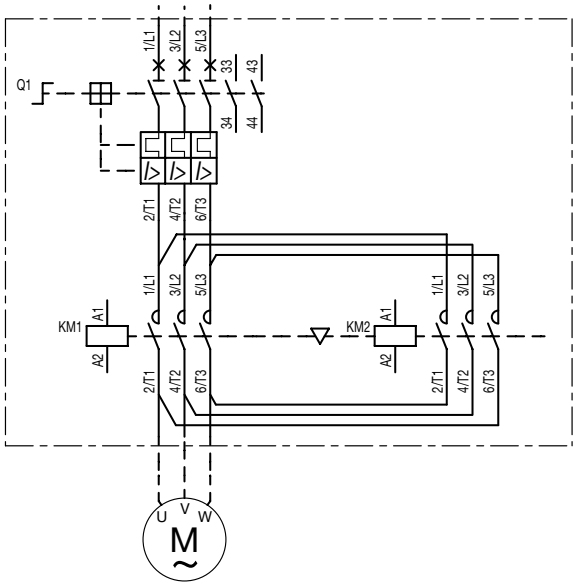

Commande locale AC ou DC

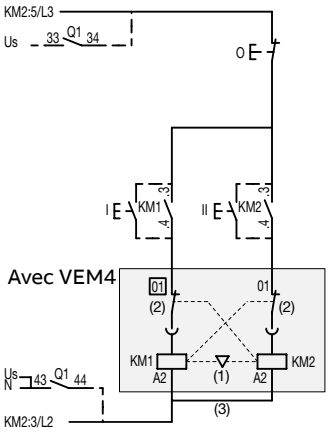

Avec VM



Commande à distance AC ou DC

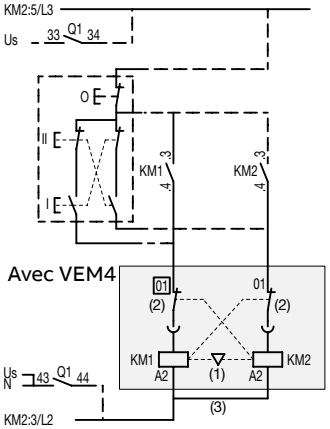

Avec VM



Note : - VEM4 = VM4 (1) + VE4 (2) avec connexion A2-A2 (3)
(sauf pour bobine Uc 12-20 V DC : utiliser VM4 avec CA4)
- bobine Uc 12-20 V DC : A1+, A2-

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés et relais thermiques

Avec contacteurs AF

XT2S 160 + BEA140/XT2 + AF140-30-11

Application

Les démarreurs directs (DOL) pour la commande des moteurs asynchrones triphasés représentent une solution simple et économique, caractérisée par un couple de démarrage élevé (1.9 à 2.1 fois le couple à plein régime) et par un courant de démarrage de 5.5 à 7 fois le courant assigné.



I = intensité
C = couple
In = intensité nominale
Cn = couple nominal

Types de coordination

Le contacteur et le disjoncteur-moteur commandent les moteurs et les protègent contre les surcharges et les courts-circuits, conformément aux types de coordination 1 et 2 (IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1) en définissant le niveau anticipé de continuité de service comme suit :

Type 1 : en condition de court-circuit, le contacteur ou le démarreur ne met pas en danger les personnes ou les installations, et peut ne pas être en mesure de fonctionner ensuite sans réparation ou remplacement de pièces.

Type 2 : en condition de court-circuit, le contacteur ou le démarreur ne met pas en danger les personnes ou les installations, et doit être en mesure de fonctionner ensuite. Les risques liés aux soudures légères des contacts sont acceptables.

XT2S 160 + BEA140/XT2 + AF140-30-11 + EF146

Caractéristiques techniques principales

Normes	IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1
Tension assignée d'emploi Ue max.	400 V - 50/60 Hz
Tension assignée d'isolement Ui	
selon IEC 60947-4-1	690 V
selon UL / CSA	600 V
Cadence de fonctionnement	≤ 15 démarrages/heure - facteur de marche maximum de 80 % - avec temps de démarrage maximum 1,5 s.
	≤ 30 démarrages/heure - facteur de marche maximum de 50 % - avec temps de démarrage maximum 1,5 s.
Température de l'air ambiant	
A proximité du dispositif	≤ 55 °C
Degré de protection	IP20

Positions de montage

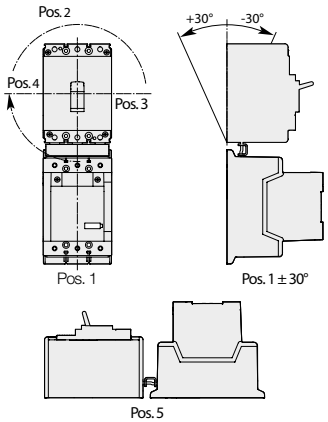

Démarreurs directs
MCCB + AF



Démarreurs directs
MCCB + AF + OL

07

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés et relais thermiques

Avec contacteurs AF

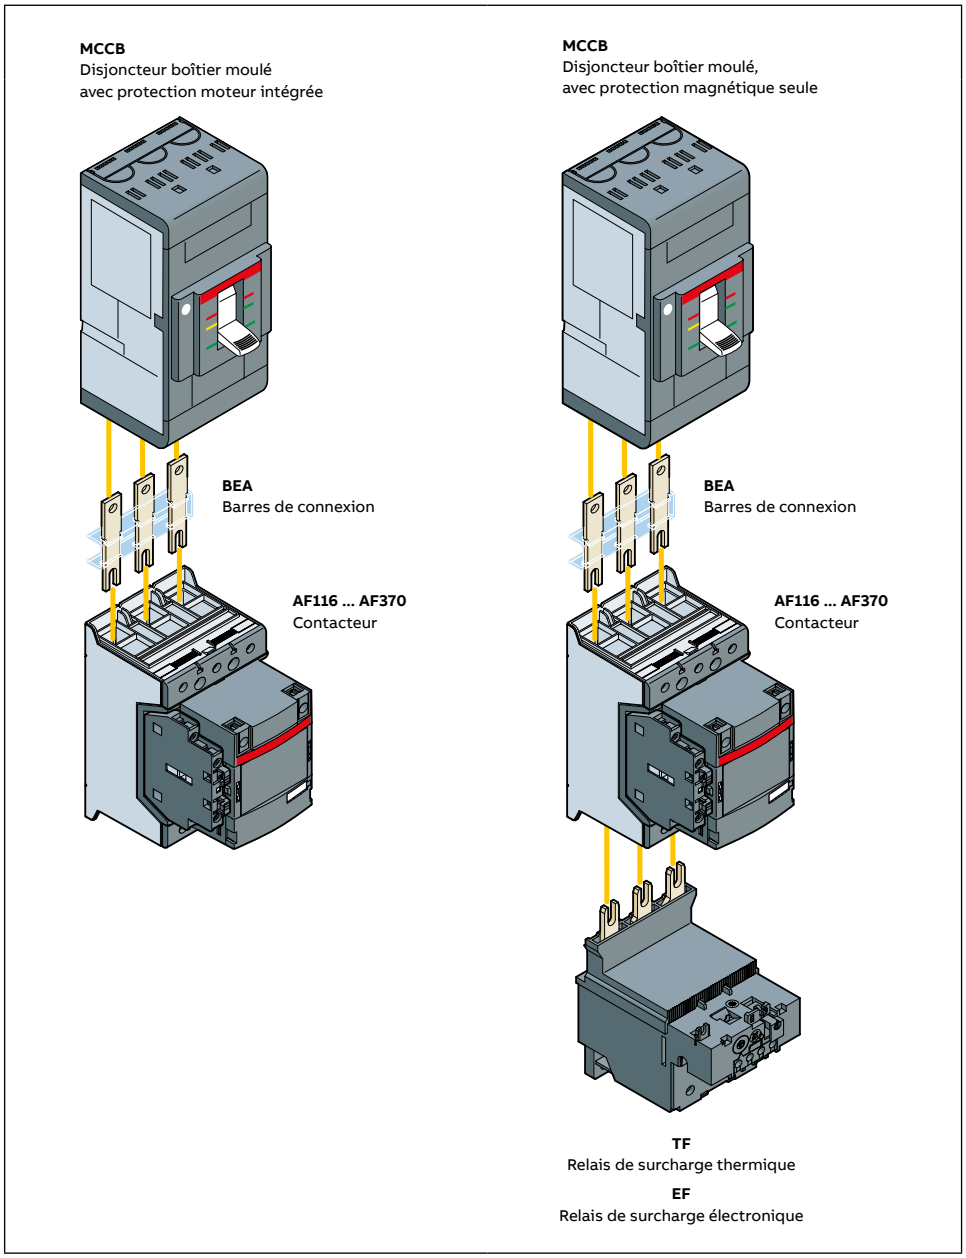

Description

Il est possible d'assembler facilement un démarreur direct en utilisant les barres de connexion BEA. Elles sont utilisées pour raccorder électriquement les disjoncteurs boîtiers moulés avec les contacteurs AF116 ... AF370, utilisées en AC ou DC.

Sélectionnez maintenant votre démarreur facilement et rapidement dans les pages qui suivent pour le type de coordination 1 ou 2 à 400 V, 50 / 60 Hz, Iq = 50 kA jusqu'à 200 kW.

Pour les tables de coordination complètes :
http://new.abb.com/low-voltage/fr

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés avec protection moteur intégrée

Coordination de type 1 ou 2

Coordination de type 1 ou 2, AC-3, 50 kA, 400 V, 50/60 Hz, démarrage normal 10E

Disjoncteurs boîtiers moulés





IEC		Courant de déclenchement magnétique	Réglage thermique max. autorisé	Bloc de coupure				Déclencheur		
AC-3, 400 V				Type	Réf. internationale @	Article		Type	Réf. internationale @	Article
Puissance assignée kW	Courant assigné A	A								
37	66	1000	80	XT2S 160	1SDA068164R1	068164	+	Ekip M-LIU 100*	1SDA067354R1	067354
45	80	1200	96	XT2S 160	1SDA068164R1	068164	+	Ekip M-LIU 100*	1SDA067354R1	067354
55	97	1440	116	XT2S 160**	1SDA068164R1	068164	+	Ekip M-LIU 160**	1SDA067355R1	067355
75	132	1920	140	XT4S 160	1SDA068290R1	068290	+	Ekip M-LIU 160*	1SDA068031R1	068031
90	160	2400	190	T4S 250 M-LRIU 200	1SDA054527R1	054527		Inclus	-	-
110	195	2880	205	T5S 400 M-LRIU 320	1SDA054553R1	054553		Inclus	-	-
132	230	3600	265	T5S 630 M-LRIU 400	1SDA064158R1	064158		Inclus	-	-
160	280	4400	305	T5S 630 M-LRIU 400	1SDA064158R1	064158		Inclus	-	-

* Également possible avec Ekip M-LRIU.

** Également possible avec XT4S 250 + Ekip M-LIU 160 ou XT4S 250 + Ekip M-LRIU 160.

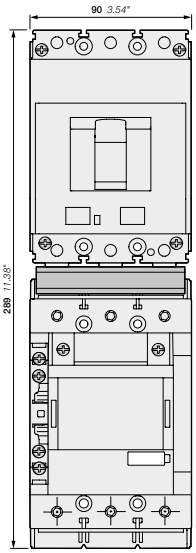

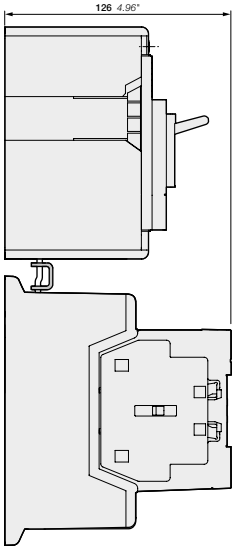

XT2S 160 + Ekip M-LIU In160
+ BEA140/XT2
+ AF116, AF140, AF146

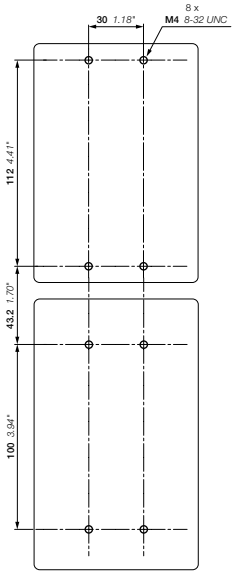

Contacteurs					Barres de connexion		
							
Tension assignée de commande Uc min. ... Uc max.		**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**
V 50/60 Hz	**V DC**						
24...60	20...60	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	H313291	non disponible		
100...250	100...250	AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	H313293			
24...60	20...60	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	H313321			
100...250	100...250	AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	H313323			
24...60	20...60	AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	H047635	BEA140/XT2	1SFN084206R1000	H048081
100...250	100...250	AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	H047637			
24...60	20...60	AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	H047706	BEA140/XT4	1SFN084206R1001	H048131
100...250	100...250	AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	H047694			
24...60	20...60	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	H048041	BEA205/T4	1SFN084806R1001	H049252
100...250	100...250	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	H048043			
24...60	20...60	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	H048054			
100...250	100...250	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	H048056			
24...60	20...60	AF265-30-11-11	1SFL547002R1111	H048114	BEA370/T5	1SFN085406R1000	H048082
100...250	100...250	AF265-30-11-13	1SFL547002R1311	H048118			
24...60	20...60	AF305-30-11-11	1SFL587002R1111	H048170			
100...250	100...250	AF305-30-11-13	1SFL587002R1311	H048177			

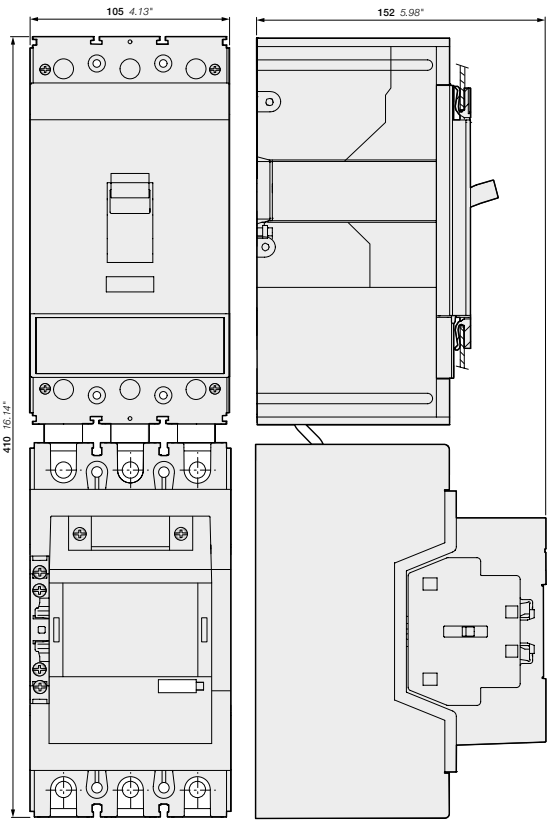

T4S
+ BEA205/T4
+ AF190, AF205

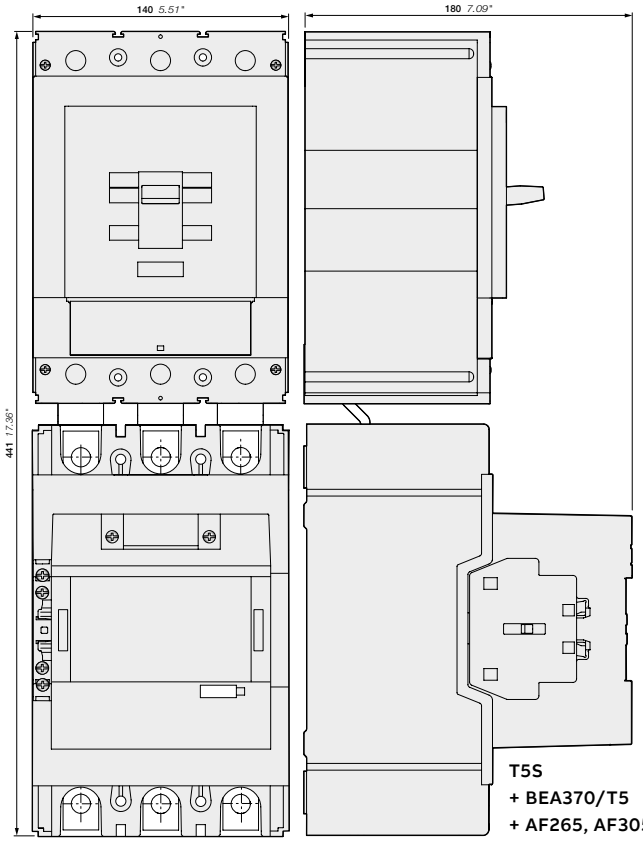

T5S
+ BEA370/T5
+ AF265, AF305, AF370

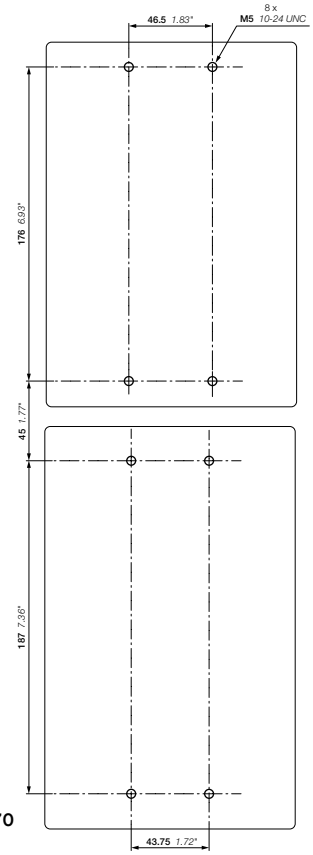

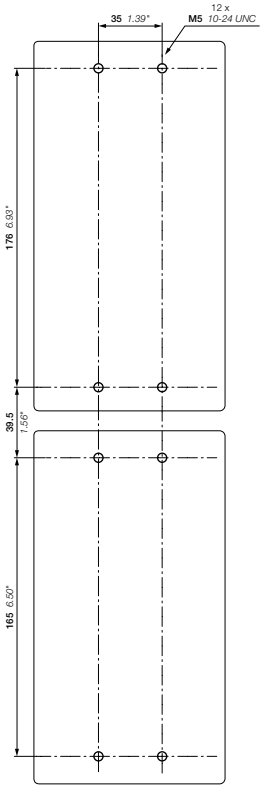

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés (magnétique seul) et relais de surcharge

Coordination de type 1 ou 2

Coordination de type 1 ou 2, AC-3, 50 kA, 400 V, 50/60 Hz

		Disjoncteurs boîtiers moulés				Contacteurs				
										
IEC AC-3, 400 V		Courant de déclenchement magnétique	Type	Réf. internationale @	Article	Tension assignée de commande Uc min. ... Uc max.		Type	Réf. internationale @	Article
Puissance assignée	Courant assigné									
kW	A	A				V 50/60 Hz	V DC			
Avec relais de surcharge thermique										
37	66	960	XT2S 160 MA 80	1SDA067768R1	067768	24...60	20...60	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	H313291
						100...250	100...250	AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	H313293
45	80	1200	XT2S 160 MA 100	1SDA067769R1	067769	24...60	20...60	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	H313321
						100...250	100...250	AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	H313323
55	97	1600	XT2S 160 MA 160	1SDA076530R1	076530	24...60	20...60	AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	H047635
						100...250	100...250	AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	H047637
75	132	1920	XT2S 160 MA 160	1SDA076530R1	076530	24...60	20...60	AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	H047706
						100...250	100...250	AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	H047694
90	160	2250	XT4S 250 Ekip I 250	1SDA068480R1	068480	24...60	20...60	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	H048041
						100...250	100...250	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	H048043
110	195	2720	T4S 320 PR221-I 320	1SDA054126R1	054126	24...60	20...60	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	H048054
						100...250	100...250	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	H048056
Avec relais de surcharge électronique										
37	66	960	XT2S 160 MA 80	1SDA067768R1	067768	24...60	20...60	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	H313291
						100...250	100...250	AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	H313293
45	80	1200	XT2S 160 MA 100	1SDA067769R1	067769	24...60	20...60	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	H313321
						100...250	100...250	AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	H313323
55	97	1600	XT2S 160 MA 160	1SDA076530R1	076530	24...60	20...60	AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	H047635
						100...250	100...250	AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	H047637
75	132	1920	XT2S 160 MA 160	1SDA076530R1	076530	24...60	20...60	AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	H047706
						100...250	100...250	AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	H047694
90	160	2250	XT4S 250 Ekip I 250	1SDA068480R1	068480	24...60	20...60	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	H048041
						100...250	100...250	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	H048043
110	195	2720	T4S 320 PR221-I 320	1SDA054126R1	054126	24...60	20...60	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	H048054
						100...250	100...250	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	H048056
132	230	3200	T5S 400 PR221-I 400	1SDA054335R1	054335	24...60	20...60	AF265-30-11-11	1SFL547002R1111	H048114
						100...250	100...250	AF265-30-11-13	1SFL547002R1311	H048118
160	280	4000	T5S 400 PR221-I 400	1SDA054335R1	054335	24...60	20...60	AF305-30-11-11	1SFL587002R1111	H048170
						100...250	100...250	AF305-30-11-13	1SFL587002R1311	H048177
200	350	5040	T5S 630 PR221-I 630	1SDA054405R1	054405	24...60	20...60	AF370-30-11-11	1SFL607002R1111	H048183
						100...250	100...250	AF370-30-11-13	1SFL607002R1311	H048189

	Relais de surcharge					Barres de connexion		
								
	Plages de réglage A	**Réglage thermique max. autorisé** A	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**
	57...68	68	TF96-68	1SAZ911201R1003	H448300	non disponible		
	75...87	87	TF96-87	1SAZ911201R1005	H448302			
	80...110	110	TF140DU-110	1SAZ431201R1002	H444682	BEA140/XT2	1SFN084206R1000	H048081
	110...142	140	TA200DU-142	1SAZ431201R1004	H444684	BEA140/XT2	1SFN084206R1000	H048081
	130...175	175	TF140DU-175	1SAZ421201R1005	140254	BEA205/XT4	1SFN084806R1000	H048130
	155...200	200	TA200DU-200	1SAZ421201R1006	140255	BEA205/T4	1SFN084806R1001	H049252
	36...100	80	EF96-100	1SAX341001R1101	H444224	non disponible		
	36...100	96	EF96-100	1SAX341001R1101	H444224			
	54...150	116	EF146-150	1SAX351001R1101	H444223	BEA140/XT2	1SFN084206R1000	H048081
	54...150	140	EF146-150	1SAX351001R1101	H444223	BEA140/XT2	1SFN084206R1000	H048081
	63...210	190	EF205-210	1SAX531001R1101	H444222	BEA205/XT4	1SFN084806R1000	H048130
	63...210	205	EF205-210	1SAX531001R1101	H444222	BEA205/T4	1SFN084806R1001	H049252
	115...380	265	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221	BEA205/T5	1SFN085406R1000	H048082
	115...380	305	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221	BEA205/T5	1SFN085406R1000	H048082
	115...380	350	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221	BEA205/T5	1SFN085406R1000	H048082

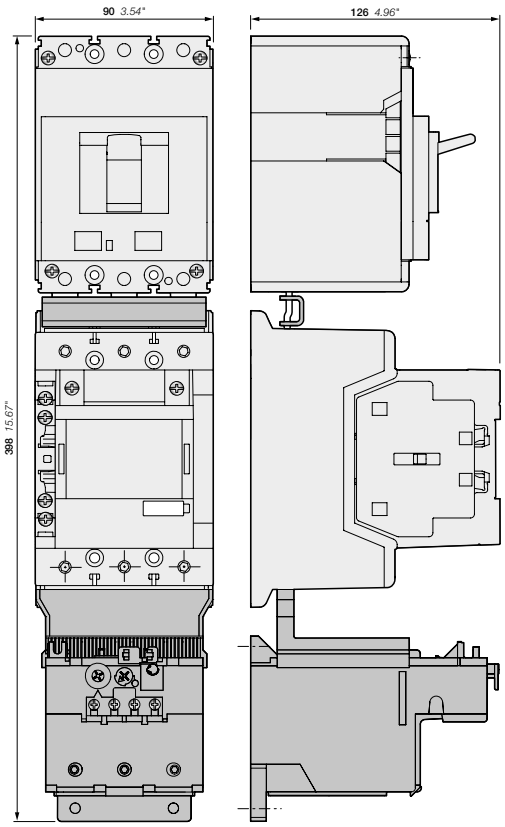

XT2S
+ BEA140/XT2
+ AF116, AF140, AF146
+ TF140

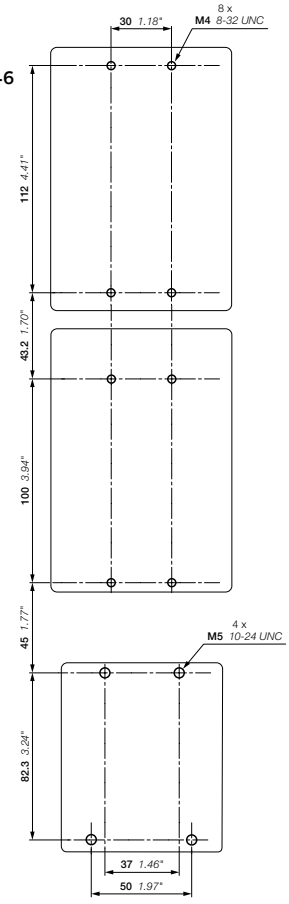

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés (magnétique seul) et relais de surcharge

Coordination de type 1 ou 2

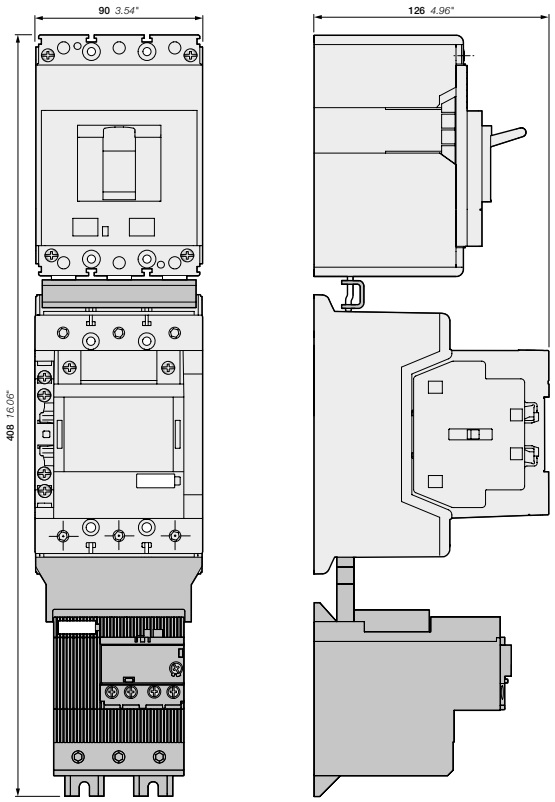

XT2S
+ BEA140/XT2
+ AF116, AF140, AF146
+ EF146

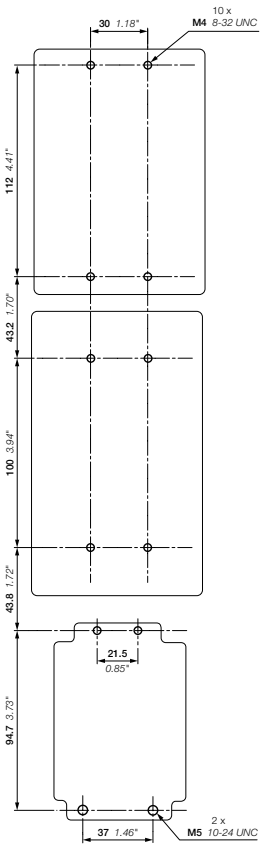

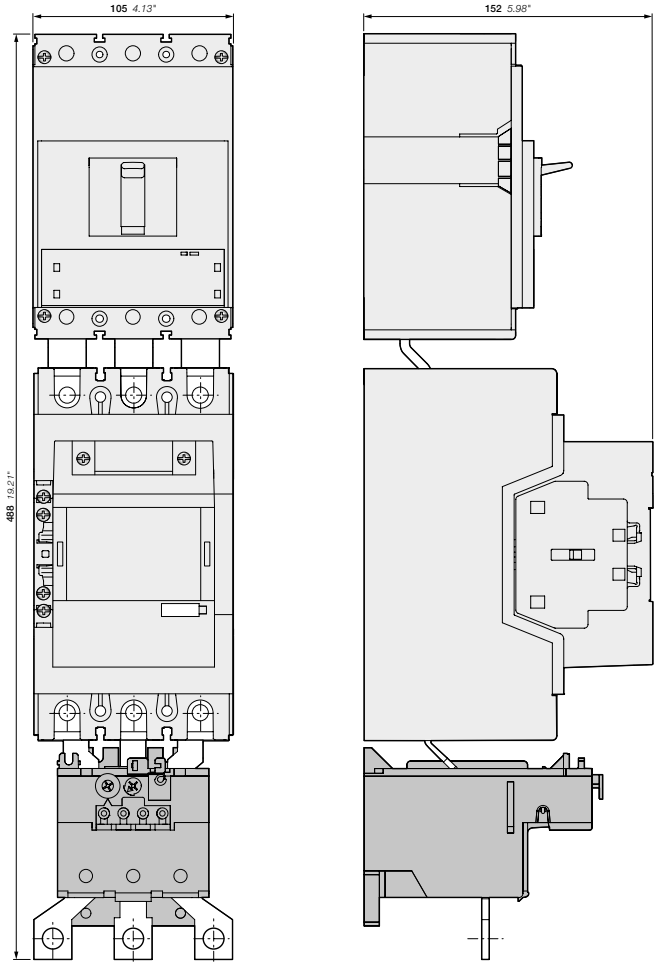

XT4S
+ BEA205/XT4
+ AF190, AF205
+ TA200DU

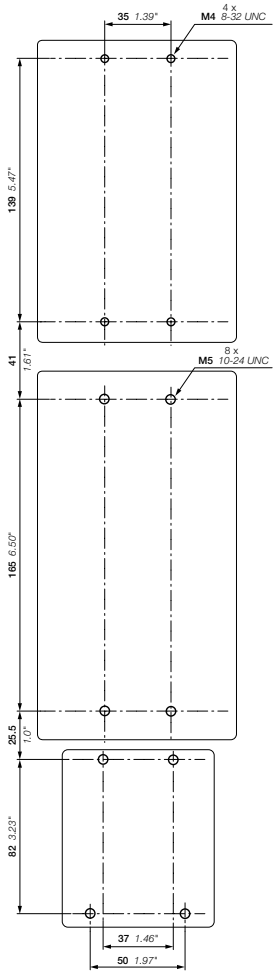

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés (magnétique seul) et relais de surcharge

Coordination de type 1 ou 2

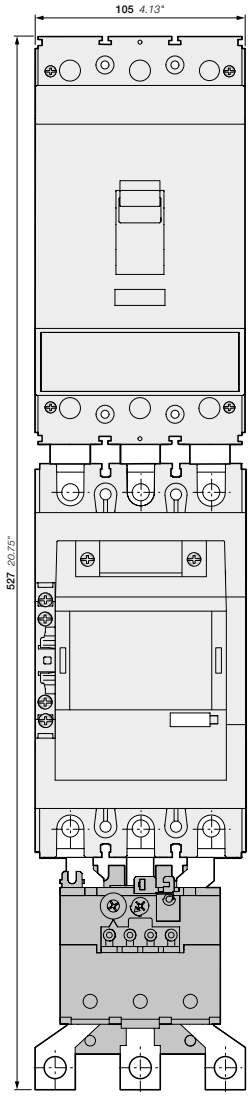

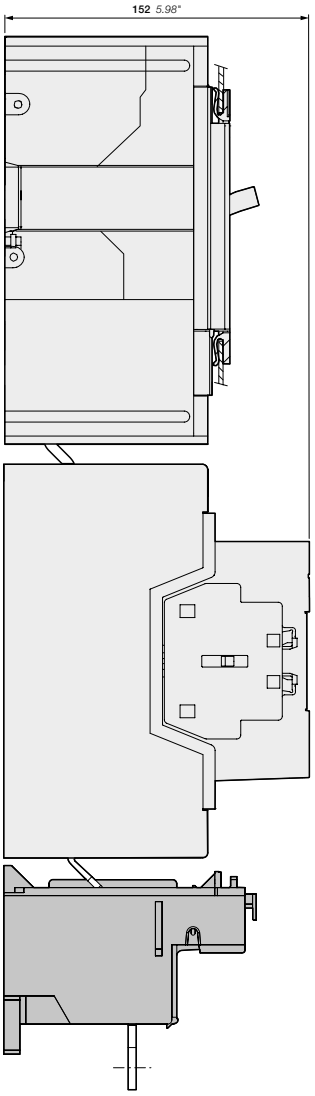

T4S
+ BEA205/T4
+ AF190, AF205
+ TA200DU

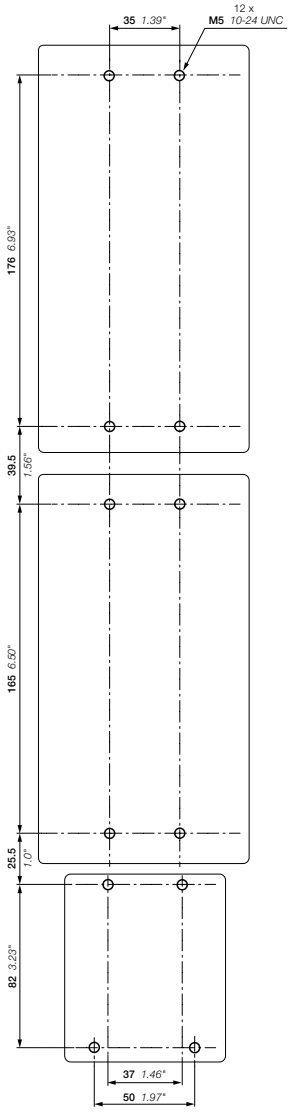

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés (magnétique seul) et relais de surcharge

Coordination de type 1 ou 2

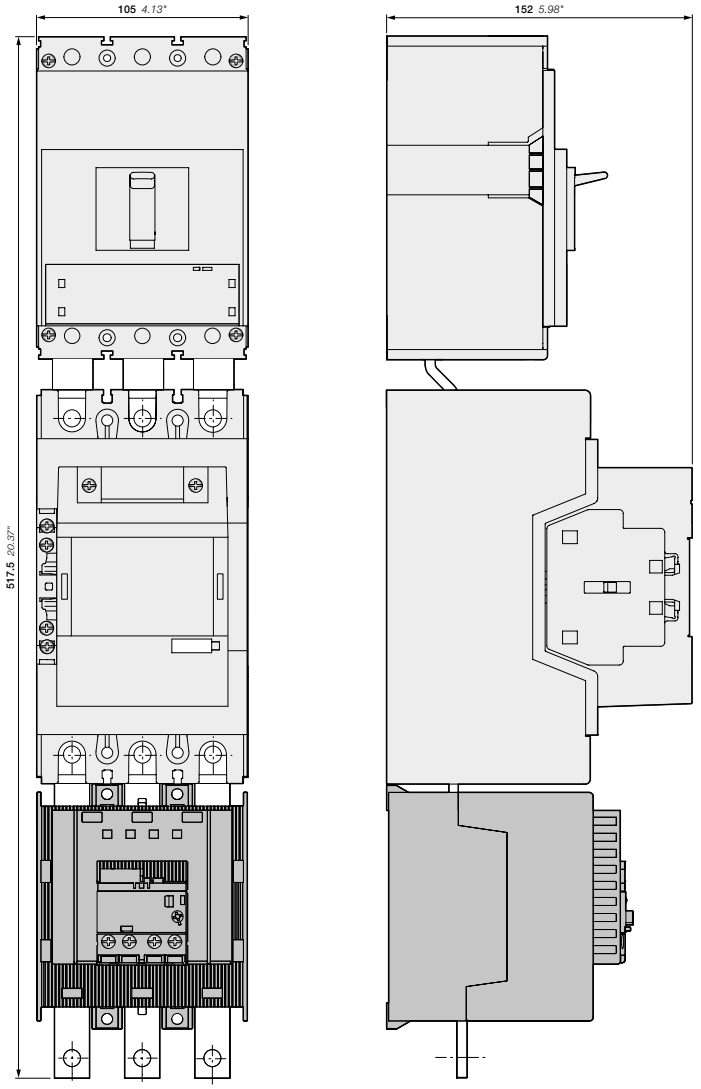

XT4S
+ BEA205/XT4
+ AF190, AF205
+ EF205

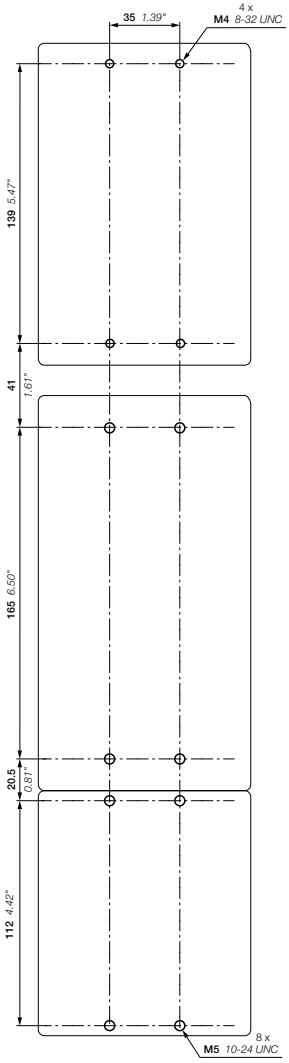

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés (magnétique seul) et relais de surcharge

Coordination de type 1 ou 2

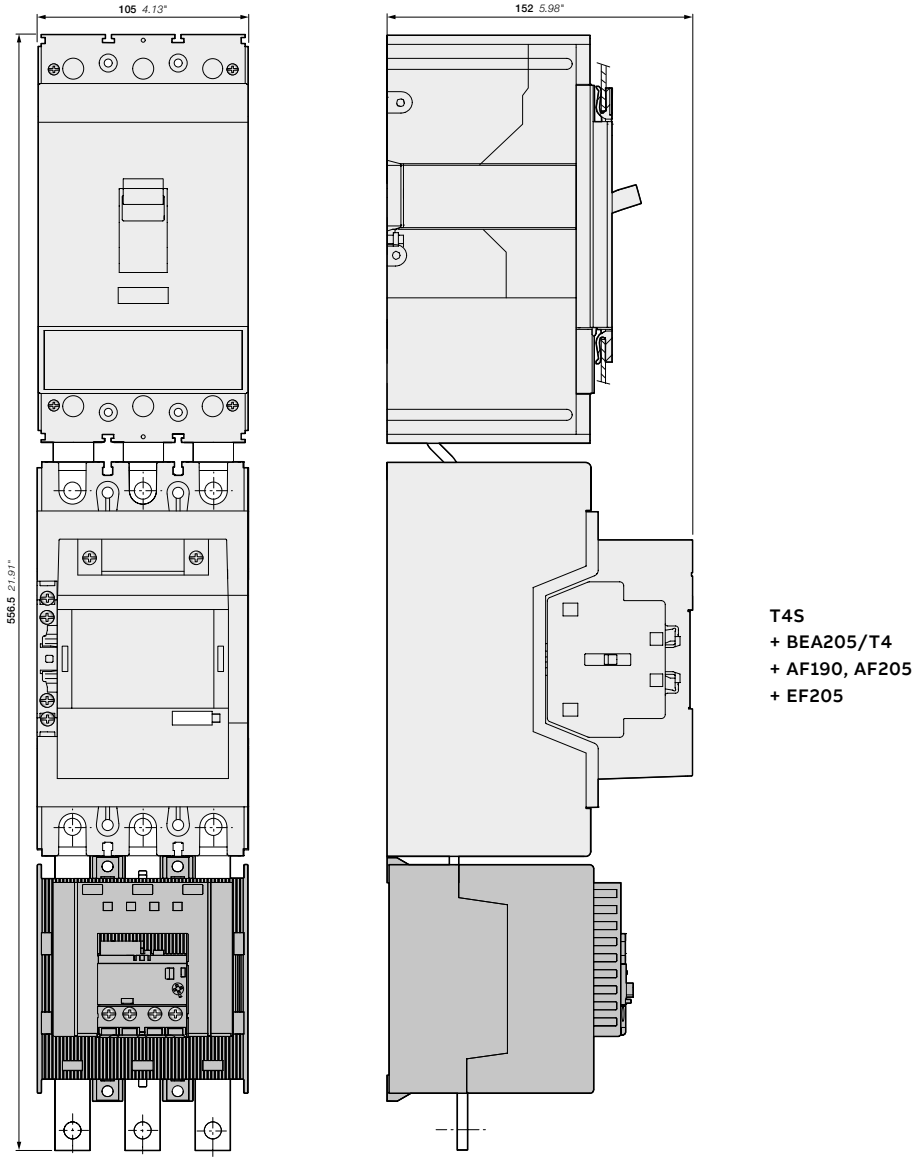

T4S
+ BEA205/T4
+ AF190, AF205
+ EF205

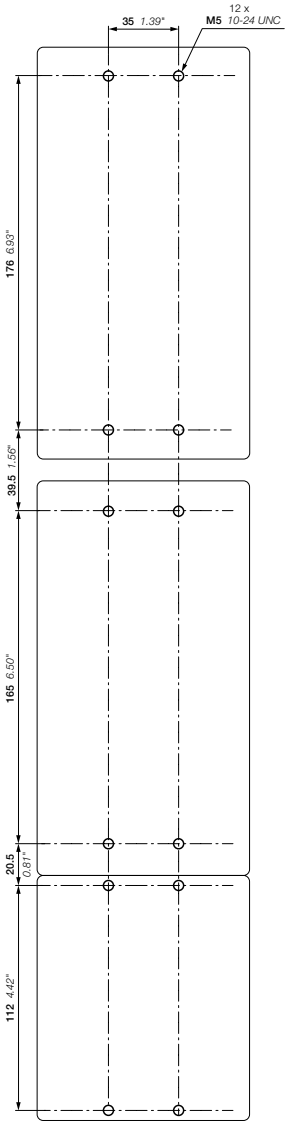

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés (magnétique seul) et relais de surcharge

Coordination de type 1 ou 2

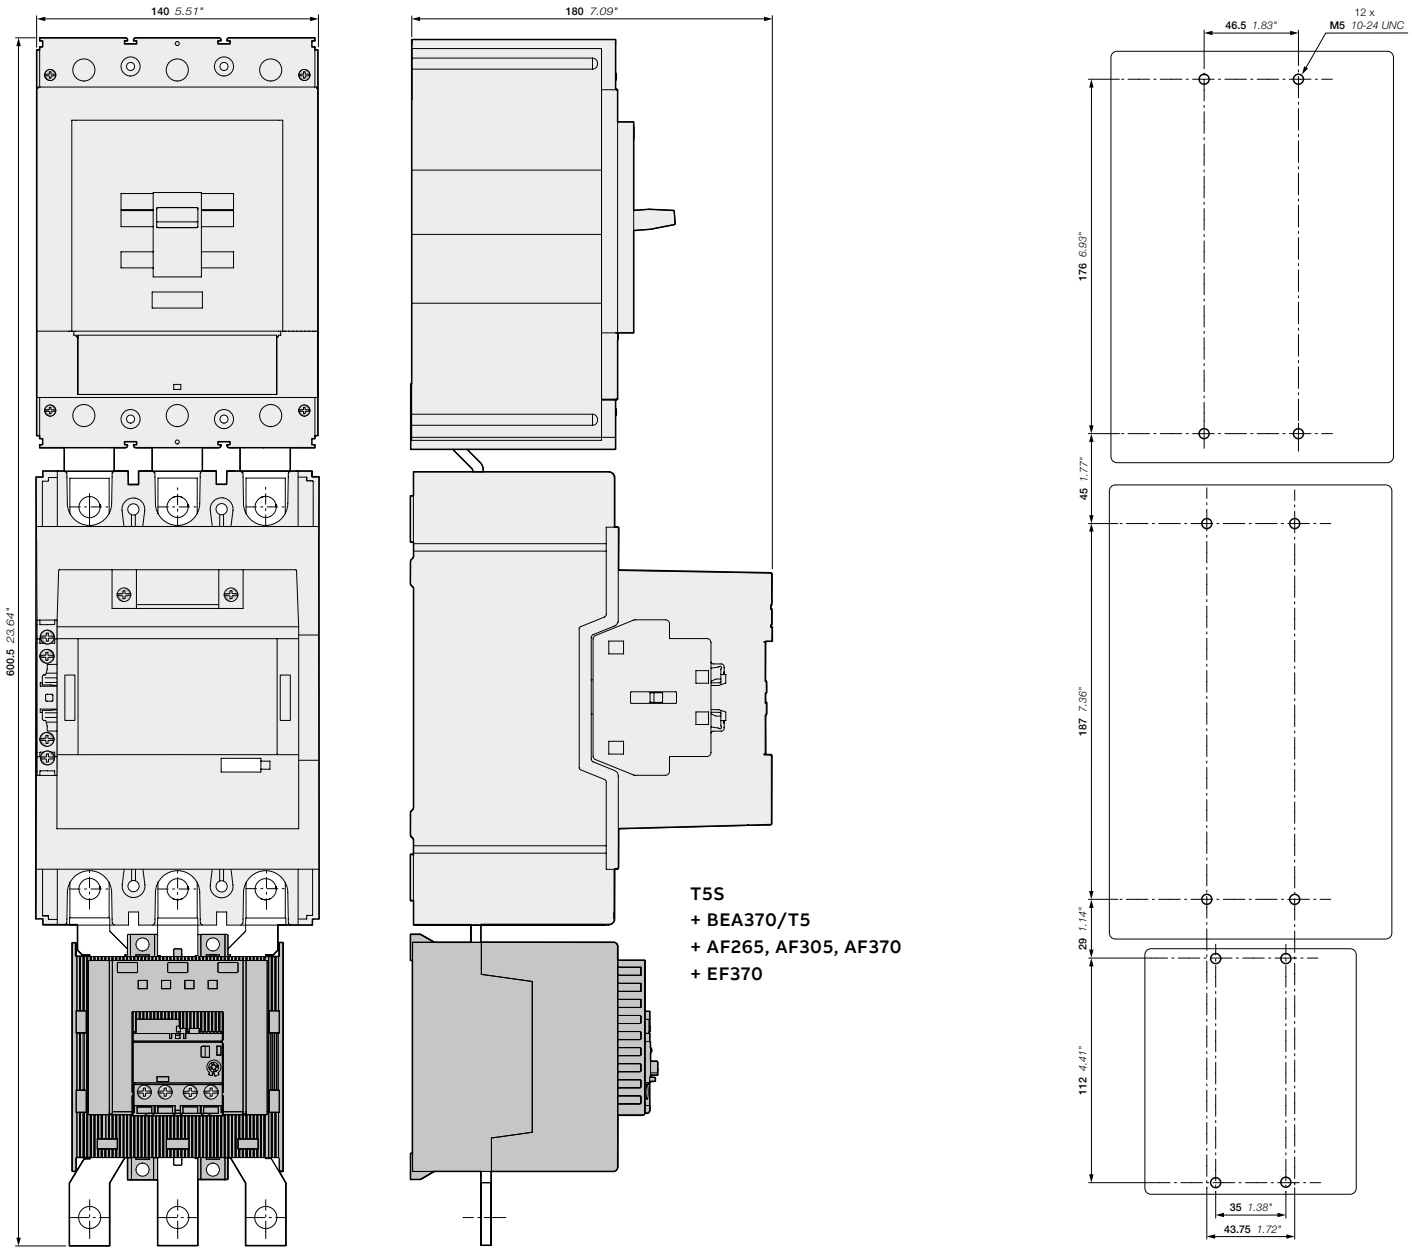

Démarreurs directs protégés par disjoncteurs boîtiers moulés et relais thermiques

Avec contacteurs AF

Démarreurs directs

protégés par disjoncteurs boîtiers moulés avec protection moteur intégrée

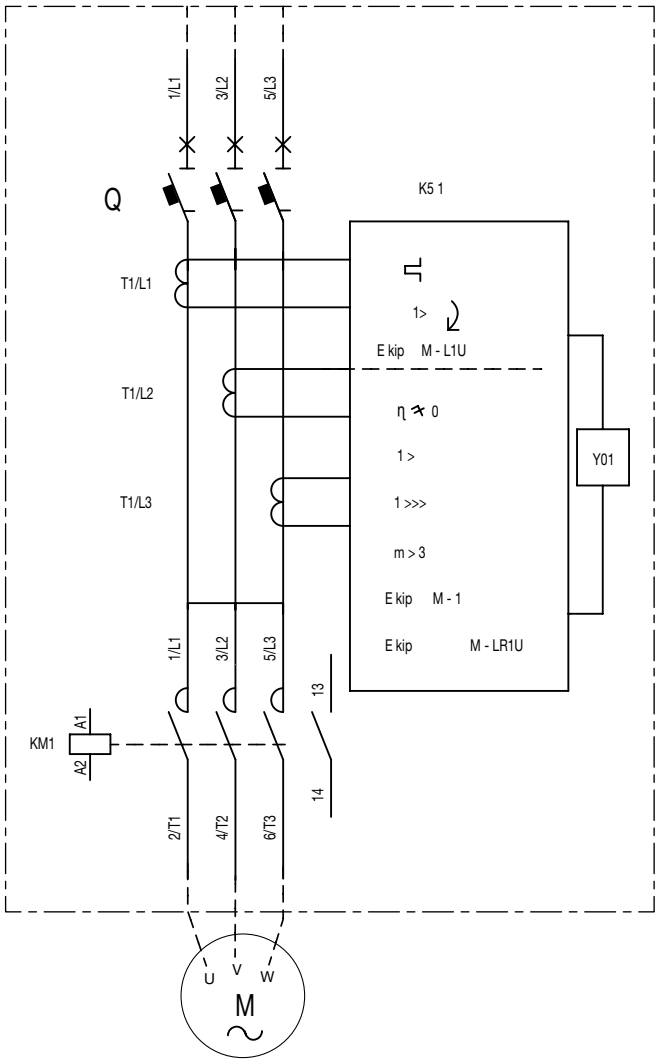

protégés par disjoncteurs boîtiers moulés (magnétique seul) et relais de surcharge

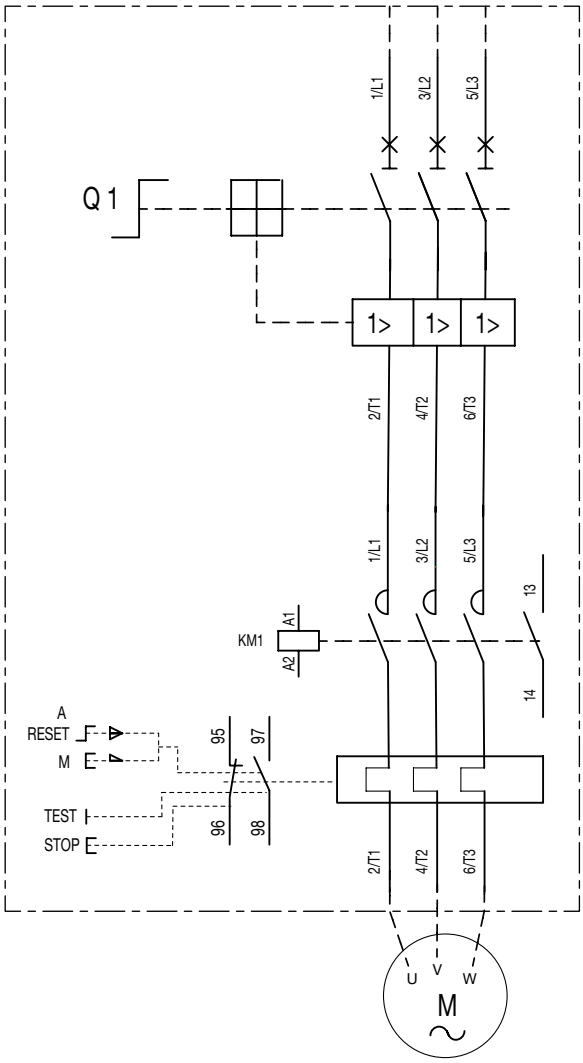

Démarreurs directs et inverseurs protégés par relais de protection

Avec contacteurs AF



AF09-30-10 + TF42

AF140-30-11 + TF140DU

Application

Les démarreurs directs et les démarreurs inverseurs pour la commande des moteurs asynchrones triphasés représentent une solution simple et économique, caractérisée par un couple de démarrage élevé (1.9 à 2.1 fois le couple à plein régime) et par un courant de démarrage de 5.5 à 7 fois le courant assigné.



I = intensité
C = couple
In = intensité nominale
Cn = couple nominal

Types de coordination

Le contacteur, le dispositif de protection contre les courts-circuits et le relais de protection thermique commandent les moteurs et les protègent contre les surcharges et les courts-circuits, conformément aux types de coordination 1 et 2 (IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1) en définissant le niveau anticipé de continuité de service comme suit :

Type 1 : en condition de court-circuit, le contacteur ou le démarreur ne met pas en danger les personnes ou les installations, et peut ne pas être en mesure de fonctionner ensuite sans réparation ou remplacement de pièces.

Type 2 : en condition de court-circuit, le contacteur ou le démarreur ne met pas en danger les personnes ou les installations, et doit être en mesure de fonctionner ensuite. Les risques liés aux soudures légères des contacts sont acceptables.



AF09-30-10 + BER16-4 + VEM4 + TF42

Caractéristiques techniques principales

Normes	IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1
Tension assignée d'emploi U_e max.	690 V - 50/60 Hz
Tension assignée d'isolement U_i	
selon IEC 60947-4-1	690 V
selon UL / CSA	600 V
Température de l'air ambiant	
A proximité du dispositif	≤ 60 °C (TF42 : 38 A au dessus ≤ 50 °C)
Degré de protection	IP20
Cadence de fonctionnement	Voir page "Fréquences de commutation"

AF140-30-11 + BER140-4 + VM19 + TF140DU

Positions de montage



Direct



Inverseur

Démarreurs directs et inverseurs protégés par relais de protection

Avec contacteurs AF

Démarreurs directs

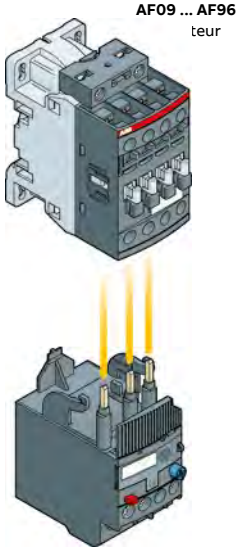

Démarreurs inverseurs pour AF09 ... AF38

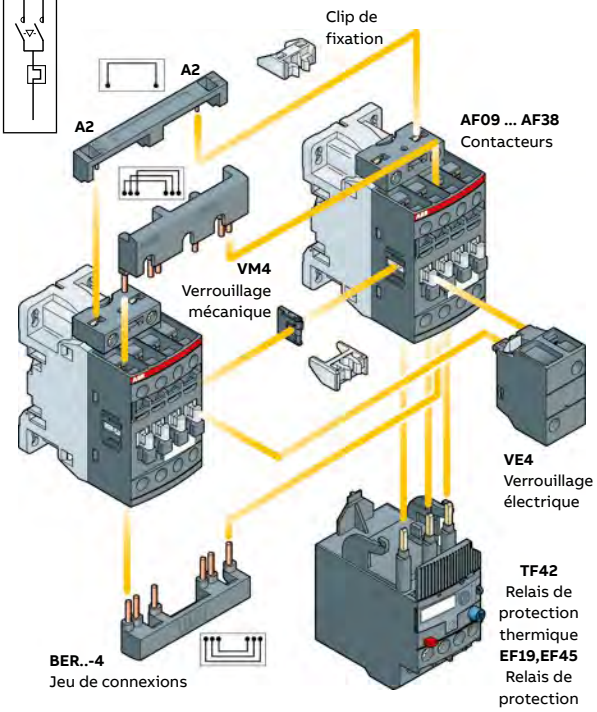

Démarreurs inverseurs pour AF116 ... AF370

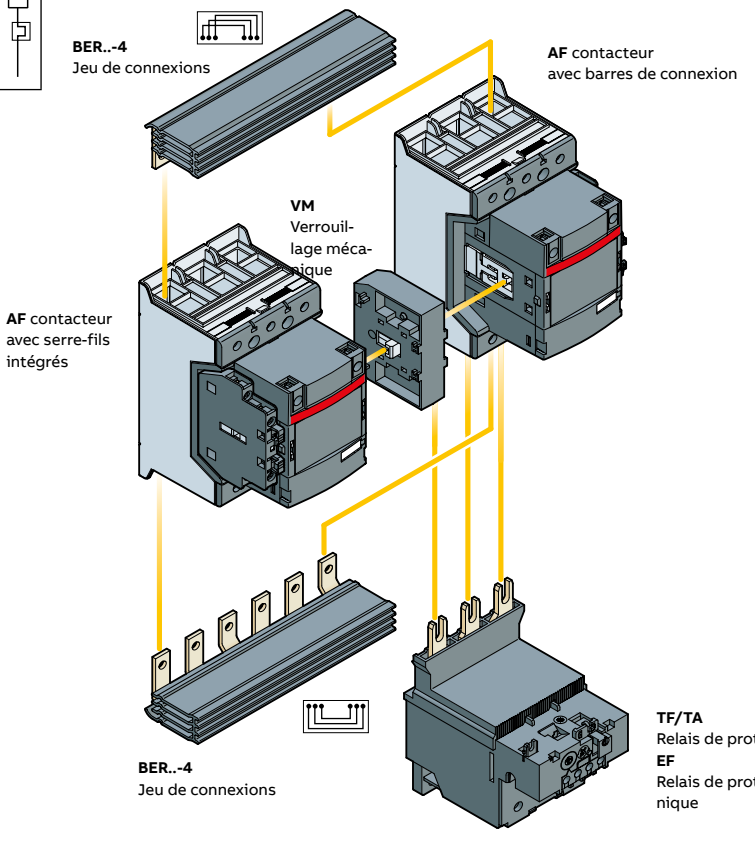

Description

L'assemblage d'un démarreur direct s'effectue facilement en reliant un contacteur AF et un relais de protection thermique TF ou un relais de protection électronique EF.

Grâce à notre gamme d'accessoires complète, l'assemblage d'un démarreur inverseur est également aisé :

- Pour les contacteurs AF09 ... AF38, il faut utiliser un jeu de verrouillages mécaniques et électriques VEM4 pour démarreur inverseur en largeur 90 mm.
  Il comprend :
  - des verrouillages mécaniques VM4 comprenant 2 clips de fixation
  - un bloc de verrouillage électrique VE4 avec connexion A2-A2.
- Pour les contacteurs AF40 ... AF370, il faut utiliser le verrouillage mécanique VM et des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour le verrouillage électrique
- Jeu de connexions BER..-4 : il permet d'établir une connexion d'inversion simple et sûre entre les deux bornes principales du contacteur.

Sélectionnez maintenant votre démarreur facilement et rapidement dans les pages qui suivent à 400 V, jusqu'à 200 kW.

Pour les tables de coordination complètes :
www.abb.com/lowvoltage,
puis allez dans le menu de droite :
"**Support**" et sélectionnez :
"**Outils de sélection produits**", puis
"**Tableaux de coordination pour la protection de moteur**".

Démarreurs directs protégés par relais de protection thermique

Avec contacteurs AF



		Contacteurs					Relais de protection thermique			
										
IEC		Tension de commande U_c min. ... U_c max. (1)		Type	Réf. internationale @	Article	Plage de réglage	Type	Réf. internationale @	Article
AC-3, 400 V										
Puiss. assignée	Courant assigné									
kW	A	V 50/60 Hz	V DC				A			
4	8.5	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	7.60...10.0	TF42-10	1SAZ721201R1043	H439812
		100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
5.5	11.5	24...60	20...60	AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	H311351	10.0...13.0	TF42-13	1SAZ721201R1045	H439813
		100...250	100...250	AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	H311033				
7.5	15.5	24...60	20...60	AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	H311381	13.0...16.0	TF42-16	1SAZ721201R1047	H439814
		100...250	100...250	AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	H311063				
11	22	24...60	20...60	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	20.0...24.0	TF42-24	1SAZ721201R1051	H439815
		100...250	100...250	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093				
15	29	24...60	20...60	AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	H311441	29.0...35.0	TF42-35	1SAZ721201R1053	H439816
		100...250	100...250	AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	H311123				
18.5	35	24...60	20...60	AF38Z-30-00-21	1SBL296001R2100	H311471	35.0...38.0/40.0	TF42-38	1SAZ721201R1055	H439817
		100...250	100...250	AF38-30-00-13	1SBL297001R1300	H311153				
18.5	35	24...60	20...60	AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	H313201	30.0...40.0	TF65-40	1SAZ811201R1003	H448293
		100...250	100...250	AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	H313203				
22	41	24...60	20...60	AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	H313231	36.00...47.0	TF65-47	1SAZ811201R1004	H448294
		100-250	100-250	AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	H313233				
30	55	24...60	20...60	AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	H313261	50.0...60.0	TF65-60	1SAZ811201R1006	H448296
		100-250	100-250	AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	H313263				
37	66	24...60	20...60	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	H313291	57.0...68.0	TF96-68	1SAZ911201R1003	H448300
		100-250	100-250	AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	H313293				
45	80	24...60	20...60	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	H313321	75.0..87.0	TF96-87	1SAZ911201R1005	H448302
		100-250	100-250	AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	H313323				
55	97	24...60	20...60	AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	H047635	80...110	TF140DU-110	1SAZ431201R1002	H444682
		100-250	100-250	AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	H047637				
75	132	24...60	20...60	AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	H047706	100...135	TF140DU-135	1SAZ431201R1003	H444683
		100-250	100-250	AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	H047694				
90	160	24...60	20...60	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	H048041	130...175	TA200DU-175	1SAZ421201R1005	140254
		100-250	100-250	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	H048043				
110	195	24...60	20...60	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	H048054	150...200	TA200DU-200	1SAZ421201R1006	140255
		100-250	100-250	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	H048056				

(1) Pour les autres tensions de commande voir les pages "Contacteurs tripolaires - références de commande".
Note : Pour les puissances supérieures à 110 kW voir "Démarreurs directs protégés par relais de protection électroniques".

Démarreurs inverseurs protégés par relais de protection thermique

Avec contacteurs AF

Accessoires		Contacteurs					Relais de protection thermique				Accessoires			
											 BER..-4  VEM4 CA4-10			
IEC		**Tension de commande U_c min. ... U_c max.** (1)		**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Plage de réglage**	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Type**		**Réf. internationale @**	**Article**
AC-3, 400 V														
Puiss. assignée	Courant assigné													
kW	**A**	**V 50/60 Hz**	**V DC**				**A**							
4	8.5	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	7.60...10.0	TF42-10	1SAZ721201R1043	H439812				
		100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003					+	BER16-4	1SBN081311R1000	H313077
5.5	11.5	24...60	20...60	AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	H311351	10.0...13.0	TF42-13	1SAZ721201R1045	H439813		VEM4	1SBN030111R1000	H313061
		100...250	100...250	AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	H311033								
7.5	15.5	24...60	20...60	AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	H311381	13.0...16.0	TF42-16	1SAZ721201R1047	H439814				
		100...250	100...250	AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	H311063								
11	22	24...60	20...60	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	20.0...24.0	TF42-24	1SAZ721201R1051	H439815		BER38-4	1SBN082311R1000	H313078
		100...250	100...250	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093					+	VEM4	1SBN030111R1000	H313061
15	29	24...60	20...60	AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	H311441	29.0...35.0	TF42-35	1SAZ721201R1053	H439816	+ 2x	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
		100...250	100...250	AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	H311123								
18.5	35	24...60	20...60	AF38Z-30-00-21	1SBL296001R2100	H311471	35.0...38.0/40.0	TF42-38	1SAZ721201R1055	H439817				
		100...250	100...250	AF38-30-00-13	1SBL297001R1300	H311153								
18.5	35	24...60	20...60	AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	H313201	30.0...40.0	TF65-40	1SAZ811201R1003	H448293		BER65-4	1SBN083411R1000	H313094
		100...250	100...250	AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	H313203					+	VM96-4	1SBN033405T1000	H313093
22	41	24...60	20...60	AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	H313231	36.00...47.0	TF65-47	1SAZ811201R1004	H448294	+ 2x	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
		100...250	100...250	AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	H313233					+ 2x	CA4-01	1SBN010110R1001	H313002
30	55	24...60	20...60	AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	H313261	50.0...60.0	TF65-60	1SAZ811201R1006	H448296				
		100...250	100...250	AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	H313263								
37	66	24...60	20...60	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	H313291	57.0...68.0	TF96-68	1SAZ911201R1003	H448300		BER96-4	1SBN083911R1000	H313095
		100...250	100...250	AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	H313293					+	VM96-4	1SBN033405T1000	H313093
45	80	24...60	20...60	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	H313321	75.0..87.0	TF96-87	1SAZ911201R1005	H448302	+ 2x	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
		100...250	100...250	AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	H313323					+ 2x	CA4-01	1SBN010110R1001	H313002
55	97	24...60	20...60	AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	H047635	80...110	TF140DU-110	1SAZ431201R1002	H444682		BER140-4	1SFN084211R1000	H047160
		100...250	100...250	AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	H047637					+	VM19	1SFN030300R1000	H049257
75	132	24...60	20...60	AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	H047706	100...135	TF140DU-135	1SAZ431201R1003	H444683				
		100...250	100...250	AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	H047694								
90	160	24...60	20...60	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	H048041	130...175	TA200DU-175	1SAZ421201R1005	140254		BER205-4	1SFN084811R1000	H048078
		100...250	100...250	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	H048043					+	VM19	1SFN030300R1000	H049257
110	195	24...60	20...60	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	H048054	150...200	TA200DU-200	1SAZ421201R1006	140255				
		100...250	100...250	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	H048056								

(1) Pour les autres tensions de commande voir les pages "Contacteurs tripolaires - références de commande".
Note : Pour les puissances supérieures à 110 kW voir "Démarreurs directs protégés par relais de protection électroniques".

Démarreurs directs protégés par relais de protection électronique

Avec contacteurs AF



Contacteurs



Relais de protection électronique



IEC		Tension de commande U_c min. ... U_c max. (1)		Type	Réf. internationale @	Article	Plage de réglage	Type	Réf. internationale @	Article
AC-3, 400 V										
Puiss. assignée	Courant assigné									
kW	A	V 50/60 Hz	V DC				A			
4	8.5	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	5.70...18.9	EF19-18.9	1SAX121001R1105	H440402
		100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003				
5.5	11.5	24...60	20...60	AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	H311351	5.70...18.9	EF19-18.9	1SAX121001R1105	H440402
		100...250	100...250	AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	H311033				
7.5	15.5	24...60	20...60	AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	H311381	5.70...18.9	EF19-18.9	1SAX121001R1105	H440402
		100...250	100...250	AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	H311063				
11	22	24...60	20...60	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	9.00...30.0	EF45-30	1SAX221001R1101	H440396
		100...250	100...250	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093				
15	29	24...60	20...60	AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	H311441	9.00...30.0	EF45-30	1SAX221001R1101	H440396
		100...250	100...250	AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	H311123				
18.5	35	24...60	20...60	AF38Z-30-00-21	1SBL296001R2100	H311471	15.0...45.0	EF45-45	1SAX221001R1102	H440397
		100...250	100...250	AF38-30-00-13	1SBL297001R1300	H311153				
18.5	35	24...60	20...60	AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	H313201	25.0...70.0	EF65-70	1SAX331001R1101	H444225
		100...250	100...250	AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	H313203				
22	41	24...60	20...60	AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	H313231	25.0...70.0	EF65-70	1SAX331001R1101	H444225
		100-250	100-250	AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	H313233				
30	55	24...60	20...60	AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	H313261	25.0...70.0	EF65-70	1SAX331001R1101	H444225
		100-250	100-250	AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	H313263				
37	66	24...60	20...60	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	H313291	36...100	EF96-100	1SAX341001R1101	H444224
		100-250	100-250	AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	H313293				
45	80	24...60	20...60	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	H313321	36...100	EF96-100	1SAX341001R1101	H444224
		100-250	100-250	AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	H313323				
55	97	24...60	20...60	AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	H047635	54...150	EF146-150	1SAX351001R1101	H444223
		100-250	100-250	AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	H047637				
75	132	24...60	20...60	AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	H047706	54...150	EF146-150	1SAX351001R1101	H444223
		100-250	100-250	AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	H047694				
90	160	24...60	20...60	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	H048041	63...210	EF205-210	1SAX531001R1101	H444222
		100-250	100-250	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	H048043				
110	195	24...60	20...60	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	H048054	63...210	EF205-210	1SAX531001R1101	H444222
		100-250	100-250	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	H048056				
132	230	24...60	20...60	AF265-30-11-11	1SFL547002R1111	H048114	115...380	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221
		100-250	100-250	AF265-30-11-13	1SFL547002R1311	H048118				
160	280	24...60	20...60	AF305-30-11-11	1SFL587002R1111	H048170	115...380	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221
		100-250	100-250	AF305-30-11-13	1SFL587002R1311	H048177				
200	350	24...60	20...60	AF370-30-11-11	1SFL607002R1111	H048183	115...380	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221
		100-250	100-250	AF370-30-11-13	1SFL607002R1311	H048189				
200	350	-	24...60	AF400-30-11	1SFL577001R6811	854168	–	–	–	–
		100...250	100...250	AF400-30-11	1SFL577001R7011	854170				
250	430	-	24...60	AF460-30-11	1SFL597001R6811	854368	–	–	–	–
		100...250	100...250	AF460-30-11	1SFL597001R7011	854370				
400	690	-	24...60	AF750-30-11	1SFL637001R6811	854768	–	–	–	–
		100...250	100...250	AF750-30-11	1SFL637001R7011	854770				

(1) Pour les autres tensions de commande voir les pages "Contacteurs tripolaires - références de commande".

Démarreurs inverseurs protégés par relais de protection électronique

Avec contacteurs AF

Accessoires



Contacteurs



Relais de protection électronique



Accessoires



IEC AC-3, 400 V Puissance assignée kW	Courant assigné A	Tension de commande U_c min. ... U_c max. (1) V 50/60 Hz	V DC	Type	Réf. internationale @	Article	Plage de réglage A	Type	Réf. internationale @	Article	Type		Réf. internationale @	Article
4	8.5	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	5.70...18.9	EF19-18.9	1SAX121001R1105	H440402	+	BER16-4 VEM4	1SBN081311R1000 1SBN030111R1000	H313077 H313061
		100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003								
5.5	11.5	24...60	20...60	AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	H311351	5.70...18.9	EF19-18.9	1SAX121001R1105	H440402				
		100...250	100...250	AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	H311033								
7.5	15.5	24...60	20...60	AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	H311381	5.70...18.9	EF19-18.9	1SAX121001R1105	H440402				
		100...250	100...250	AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	H311063								
11	22	24...60	20...60	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	9.00...30.0	EF45-30	1SAX221001R1101	H440396	+	BER38-4 VEM4	1SBN082311R1000 1SBN030111R1000	H313078 H313061
		100...250	100...250	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093					+ 2x	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
15	29	24...60	20...60	AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	H311441	9.00...30.0	EF45-30	1SAX221001R1101	H440396				
		100...250	100...250	AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	H311123								
18.5	35	24...60	20...60	AF38Z-30-00-21	1SBL296001R2100	H311471	15.0...45.0	EF45-45	1SAX221001R1102	H440397				
		100...250	100...250	AF38-30-00-13	1SBL297001R1300	H311153								
18.5	35	24...60	20...60	AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	H313201	25.0...70.0	EF65-70	1SAX331001R1101	H444225	+	BER65-4 VM96-4	1SBN083411R1000 1SBN033405T1000	H313094 H313093
		100...250	100...250	AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	H313203					+ 2x	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
22	41	24...60	20...60	AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	H313231	25.0...70.0	EF65-70	1SAX331001R1101	H444225	+ 2x	CA4-01	1SBN010110R1001	H313002
		100...250	100...250	AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	H313233								
30	55	24...60	20...60	AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	H313261	25.0...70.0	EF65-70	1SAX331001R1101	H444225				
		100...250	100...250	AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	H313263								
37	66	24...60	20...60	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	H313291	36...100	EF96-100	1SAX341001R1101	H444224	+	BER96-4 VM96-4	1SBN083911R1000 1SBN033405T1000	H313095 H313093
		100...250	100...250	AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	H313293					+ 2x	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000
45	80	24...60	20...60	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	H313321	36...100	EF96-100	1SAX341001R1101	H444224	+ 2x	CA4-01	1SBN010110R1001	H313002
		100...250	100...250	AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	H313323								
55	97	24...60	20...60	AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	H047635	54...150	EF146-150	1SAX351001R1101	H444223	+	BER140-4 VM19	1SFN084211R1000 1SFN030300R1000	H047160 H049257
		100...250	100...250	AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	H047637								
75	132	24...60	20...60	AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	H047706	54...150	EF146-150	1SAX351001R1101	H444223				
		100...250	100...250	AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	H047694								
90	160	24...60	20...60	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	H048041	63...210	EF205-210	1SAX531001R1101	H444222	+	BER205-4 VM19	1SFN084811R1000 1SFN030300R1000	H048078 H049257
		100...250	100...250	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	H048043								
110	195	24...60	20...60	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	H048054	63...210	EF205-210	1SAX531001R1101	H444222				
		100...250	100...250	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	H048056								
132	230	24...60	20...60	AF265-30-11-11	1SFL547002R1111	H048114	115...380	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221	+	BER370-4 VM19	1SFN085411R1000 1SFN030300R1000	H049483 H049257
		100...250	100...250	AF265-30-11-13	1SFL547002R1311	H048118								
160	280	24...60	20...60	AF305-30-11-11	1SFL587002R1111	H048170	115...380	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221				
		100...250	100...250	AF305-30-11-13	1SFL587002R1311	H048177								
200	350	24...60	20...60	AF370-30-11-11	1SFL607002R1111	H048183	115...380	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221				
		100...250	100...250	AF370-30-11-13	1SFL607002R1311	H048189								
200	350	-	24...60	AF400-30-11	1SFL577001R6811	854168	–	–	–	–	+	BEM460-30 VM750H	1SFN085701R1000 1SFN035700R1000	871032 871004
		100...250	100...250	AF400-30-11	1SFL577001R7011	854170								
250	430	-	24...60	AF460-30-11	1SFL597001R6811	854368	–	–	–	–				
		100...250	100...250	AF460-30-11	1SFL597001R7011	854370								
315	540	-	24...60	AF580-30-11	1SFL617001R6811	854568	–	–	–	–	+	BEM750-30 VM750H	1SFN086101R1000 1SFN035700R1000	871033 871004
		100...250	100...250	AF580-30-11	1SFL617001R7011	854570								
400	690	-	24...60	AF750-30-11	1SFL637001R6811	854768	–	–	–	–				
		100...250	100...250	AF750-30-11	1SFL637001R7011	854770								

(1) Pour les autres tensions de commande voir les pages "Contacteurs tripolaires - références de commande".

Démarreurs directs et inverseurs protégés par relais de protection
Avec contacteurs AF
Fréquences de commutation

Généralités

Les relais de protection thermiques ne peuvent pas être utilisés à une fréquence de commutation arbitraire pour éviter tout déclenchement. Les applications impliquant jusqu'à 15 opérations par heure sont acceptables. Les fréquences de commutation plus élevées sont acceptées si le facteur de marche et le temps de démarrage du moteur sont autorisés et si le courant établi du moteur ne dépasse pas considérablement 6 fois le courant assigné. Veuillez consulter le diagramme adjacent pour les valeurs de référence de fréquence de commutation autorisée.

Relais de protection thermique

Service intermittent



ta: temps de démarrage du moteur

Exemple :

Temps de démarrage du moteur : 1 seconde.
Facteur de marche : 40 % signifie une fréquence de commutation autorisée de max. 60 cycles de fonctionnement par heure.

Relais de protection électronique

Service intermittent

Classe de déclenchement 10E



ta: temps de démarrage du moteur

Classe de déclenchement 20E



Classe de déclenchement 30E



Exemple pour la classe de déclenchement 10E :

Temps de démarrage du moteur : 1 seconde.
Facteur de marche : 60 % signifie une fréquence de commutation autorisée de max. 60 cycles de fonctionnement par heure, pour coupure d'un courant moteur n'excédant pas 6 x In

Démarreurs directs et inverseurs protégés par relais de protection
Avec contacteurs AF
Schémas de câblage

Démarreurs directs

Circuit de puissance

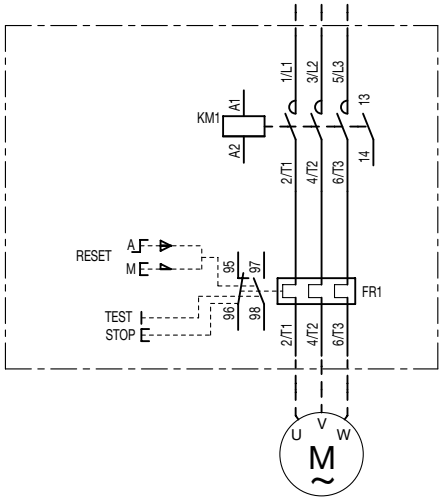

Monophasé

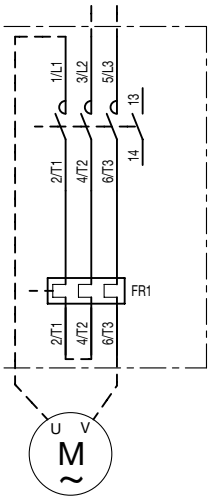

Commande locale AC ou DC

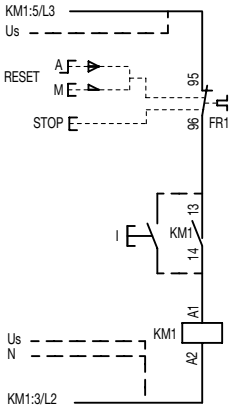

Commande à distance AC ou DC

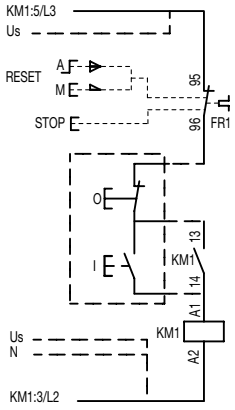

Note : sauf pour bobine Uc 12-20 V DC : A1+, A2-

Démarreurs inverseurs

Circuit de puissance

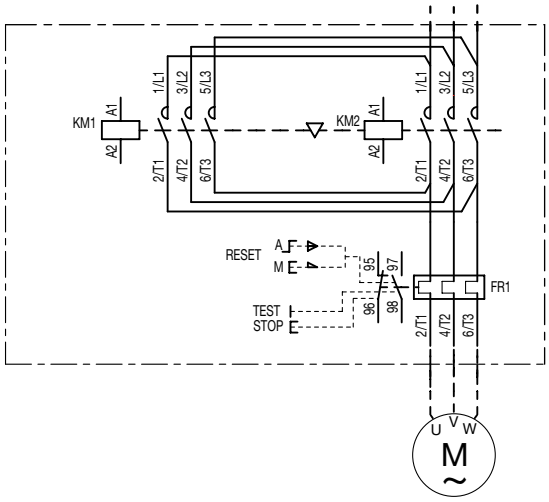

Commande locale AC ou DC

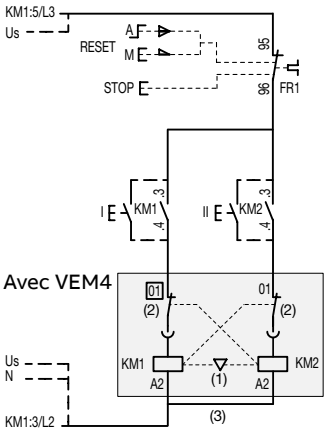

Avec VM



Commande à distance AC ou DC

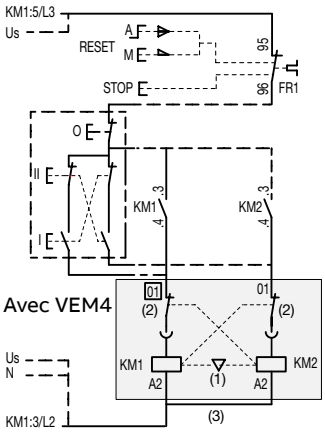

Avec VM



Note : - VEM4 = VM4(1) + VE4(2) avec connexion A1-A2(3)
(Sauf pour bobine Uc 12-20 V DC : Utiliser VM4 avec CA4). : A1+, A2-).
- Bobine Uc 12-20 V DC : A1+, A2-

Démarreurs étoile-triangle protégés par relais thermique

Avec contacteurs AF - Version ouverte en kit



1SFC101103V0001

AF16-30-10 + AF16-30-10 + AF09-30-10 + BEY16-4 + VEM4 + TF42

1SFC101104V0001

AF140-30-11 + AF140-30-11 + AF140-30-11 + BEY140-4 + VM19 + EF146

Application

Le démarrage étoile-triangle est la méthode la plus courante pour réduire le courant de démarrage d'un moteur.

Ce système peut être utilisé sur tous les moteurs à cage d'écureuil qui sont normalement utilisés dans une connexion triangle. Dans ce type de démarrage, il est recommandé de choisir des moteurs ayant un couple de démarrage élevé, à savoir plus élevé que le couple résistif pour atteindre une vitesse suffisamment élevée lorsque le moteur est connecté en étoile.

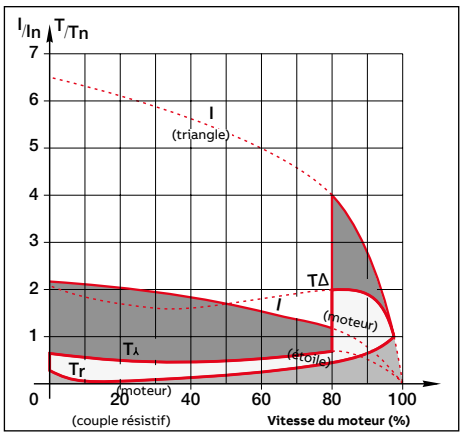

I = intensité
T = couple

In = intensité nominale
Tn = couple nominal

Lors du démarrage :

- Le courant d'appel est réduit à un tiers du courant de démarrage direct.
- Le couple moteur est réduit à un tiers, voire moins du couple de démarrage direct.

Le courant transitoire est généré lors de la commutation de la connexion étoile à triangle.

Pendant la phase de démarrage initiale (connexion "étoile"), le couple résistif de la charge entraînée doit rester, indépendamment de la vitesse, inférieur au couple moteur en "étoile" jusqu'à ce que la commutation "étoile-triangle" ait lieu.

Ce mode de démarrage est ainsi idéal pour les machines ayant un faible couple de démarrage comme les pompes, les compresseurs centrifuges, les machines à bois, etc.

Précaution

- La tension nominale du moteur en connexion triangle doit être égale à celle du secteur. Exemple : un moteur pour un démarrage étoile-triangle 400 V doit être conçu pour 400 V en connexion "triangle". Sa désignation habituelle est "moteur 400 V / 690 V". Le moteur doit être conçu avec des enroulements à 6 bornes.
- Afin d'éviter un pic de courant élevé, au moins 85 % de la vitesse nominale doit être atteinte avant la commutation d'étoile à triangle.

Séquence

Le démarrage est un processus en trois étapes :

1ère étape : Connexion "étoile" - Appuyer sur le bouton "On" sur le circuit de commande pour fermer le contacteur "étoile" KM2. Le contacteur "ligne" KM1 se ferme alors et le moteur démarre. Le compte à rebours du temps de démarrage programmé (6 à 10 s) commence alors.
2nde étape : Commutation "étoile" à "triangle" - Lorsque le temps de démarrage programmé est dépassé, le contacteur "étoile" KM2 s'ouvre.
3ème étape : Connexion "triangle" - Grâce aux contacteurs AF, un temps de transition (ou temps de fermeture) de 50 ms est déjà intégré entre l'ouverture du contacteur "étoile" et la fermeture du contacteur "triangle".
Conclusion : Un temporisateur à l'enclenchement sans temps de pause (ex. : CT-ERS.21S) est suffisant pour compter à rebours le temps de démarrage programmé (6 à 10 s) pendant la "connexion étoile". L'utilisation d'un temporisateur étoile-triangle avec temps de pause n'est pas autorisée.

Caractéristiques techniques

Normes	IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1
Tension assignée d'emploi U_e max.	690 V - 50/60 Hz
Tension assignée d'isolement U_i	
selon IEC 60947-4-1	690 V
selon UL / CSA	600 V
Température ambiante	
A proximité de l'appareil	≤ 60 °C (TF42 : au-dessus de 38 A ≤ 50 °C)
Degré de protection	IP20
Fréquence de commutation	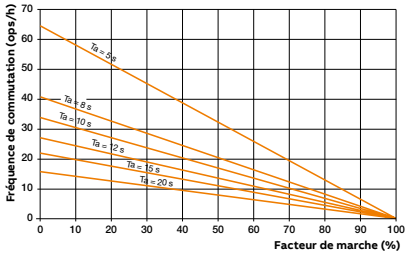

Facteur de marche en %, Ta : temps d'accélération

Positions de montage



Pos. 1

07

Démarreurs étoile-triangle protégés par relais thermique

Avec contacteurs AF - Version ouverte en kit

Démarreurs étoile-triangle pour AF09 ... AF38

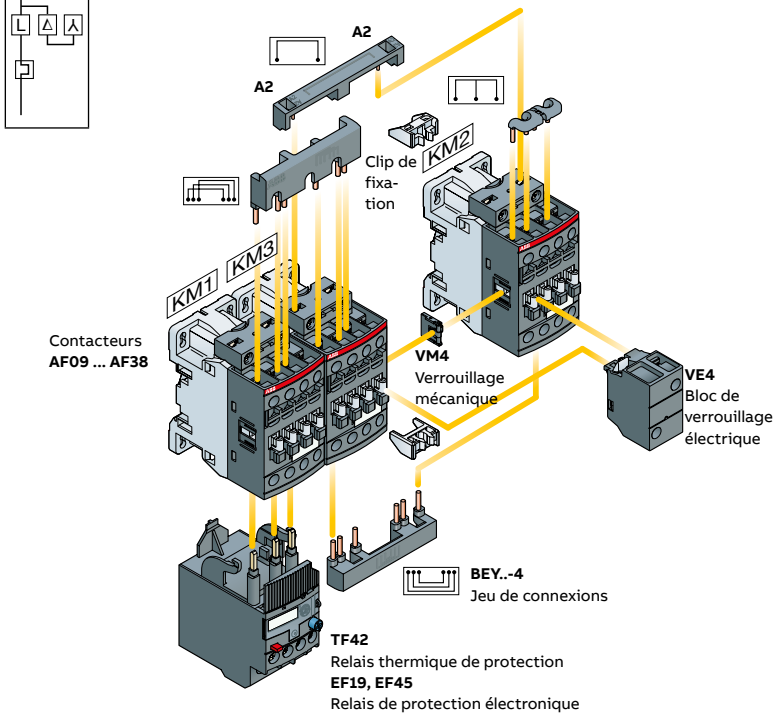

Démarreurs étoile-triangle pour AF116 ... AF370

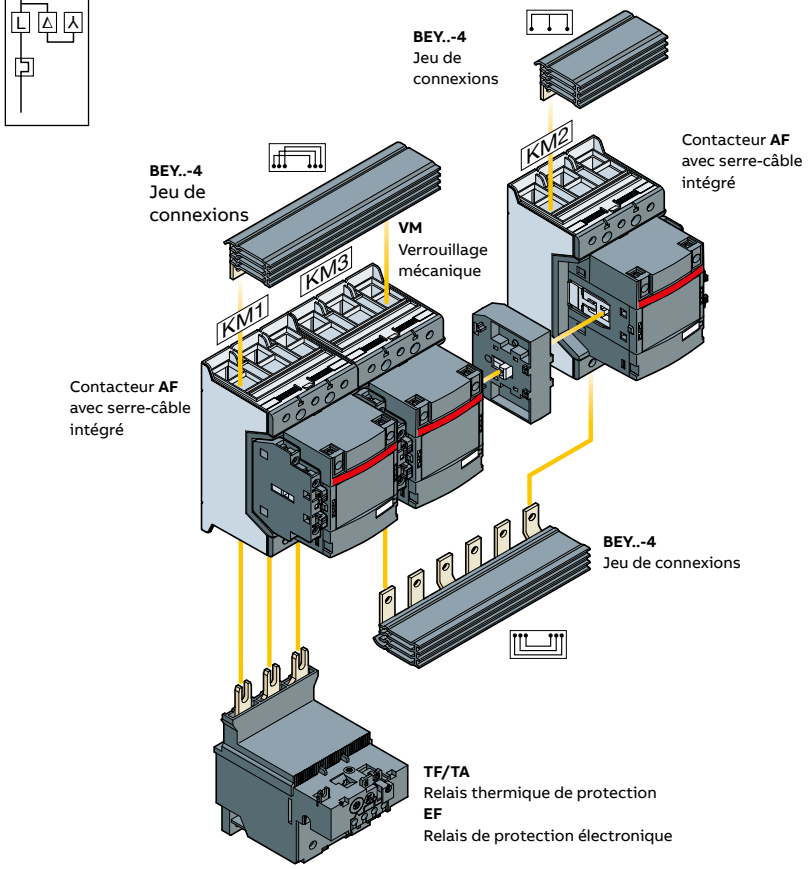

Description

Grâce à notre gamme d'accessoires complète, l'assemblage d'un démarreur étoile-triangle est aisé :

- Pour AF09 ... AF38, utiliser un jeu de verrouillages mécaniques et électriques VEM4 sans augmenter la largeur de démarreur.
  Il comprend :
  - Verrouillage mécanique VM4 avec clips de fixation
  - Verrouillage électrique VE4 fourni avec connexion A2-A2.
- Pour AF40 ... AF370, utiliser un verrouillage mécanique VM et des blocs de contact auxiliaires pour le verrouillage électrique.
- Jeu de connexions BEY..-4 : il permet d'établir une connexion simple et sûre entre les bornes principales du contacteur.

Démarreurs étoile-triangle protégés par relais thermique

Avec contacteurs AF



				Contacteur de ligne KM1			Contacteur triangle KM3			Contacteur étoile KM2		
												
IEC AC-3, 400 V		Tension de commande U_c min. ... U_c max. (1)		Type	Réf. internationale @	Article	Type	Réf. internationale @	Article	Type	Réf. internationale @	Article
Puiss. assignée	Courant assigné											
kW	A	V 50/60 Hz	V DC									
7.5	15.5	24...60	20...60	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321
		48...130	48...130	AF09-30-10-12	1SBL137001R1210	H311002	AF09-30-10-12	1SBL137001R1210	H311002	AF09-30-10-12	1SBL137001R1210	H311002
		100...250	100...250	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003
		250...500	250...500	AF09-30-10-14	1SBL137001R1410	H311004	AF09-30-10-14	1SBL137001R1410	H311004	AF09-30-10-14	1SBL137001R1410	H311004
11	22	24...60	20...60	AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	H311351	AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	H311351	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321
		48...130	48...130	AF12-30-10-12	1SBL157001R1210	H311032	AF12-30-10-12	1SBL157001R1210	H311032	AF09-30-10-12	1SBL137001R1210	H311002
		100...250	100...250	AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	H311033	AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	H311033	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003
		250...500	250...500	AF12-30-10-14	1SBL157001R1410	H311034	AF12-30-10-14	1SBL157001R1410	H311034	AF09-30-10-14	1SBL137001R1410	H311004
15	29	24...60	20...60	AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	H311381	AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	H311381	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321
		48...130	48...130	AF16-30-10-12	1SBL177001R1210	H311062	AF16-30-10-12	1SBL177001R1210	H311062	AF09-30-10-12	1SBL137001R1210	H311002
		100...250	100...250	AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	H311063	AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	H311063	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003
		250...500	250...500	AF16-30-10-14	1SBL177001R1410	H311064	AF16-30-10-14	1SBL177001R1410	H311064	AF09-30-10-14	1SBL137001R1410	H311004
18.5	35	24...60	20...60	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411
		48...130	48...130	AF26-30-00-12	1SBL237001R1200	H311092	AF26-30-00-12	1SBL237001R1200	H311092	AF26-30-00-12	1SBL237001R1200	H311092
		100...250	100...250	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093
		250...500	250...500	AF26-30-00-14	1SBL237001R1400	H311094	AF26-30-00-14	1SBL237001R1400	H311094	AF26-30-00-14	1SBL237001R1400	H311094
22	41	24...60	20...60	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411
		48...130	48...130	AF26-30-00-12	1SBL237001R1200	H311092	AF26-30-00-12	1SBL237001R1200	H311092	AF26-30-00-12	1SBL237001R1200	H311092
		100...250	100...250	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093
		250...500	250...500	AF26-30-00-14	1SBL237001R1400	H311094	AF26-30-00-14	1SBL237001R1400	H311094	AF26-30-00-14	1SBL237001R1400	H311094
25	47	24...60	20...60	AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	H311441	AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	H311441	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411
		48...130	48...130	AF30-30-00-12	1SBL277001R1200	H311122	AF30-30-00-12	1SBL277001R1200	H311122	AF26-30-00-12	1SBL237001R1200	H311092
		100...250	100...250	AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	H311123	AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	H311123	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093
		250...500	250...500	AF30-30-00-14	1SBL277001R1400	H311124	AF30-30-00-14	1SBL277001R1400	H311124	AF26-30-00-14	1SBL237001R1400	H311094

(1) Pour les autres tensions de commande, voir les pages "Contacteurs tripolaires - Références de commande".
Note : un temporisateur à l'enclenchement sans temps de pause (ex. : CT-ERS.21 1SVR 630 100 R0300) est suffisant pour compter à rebours le temps de démarrage programmé pendant la "connexion étoile".

Démarreurs étoile-triangle protégés par relais thermique

Avec contacteurs AF

	Relais de protection thermiques			**Jeux de connexions**			**Verrouillages mécanique et électrique**			**Bloc de contacts auxiliaires**		
	 La valeur de réglage du courant est : courant nominal du moteur x 0.58											
Plages de réglage **A**	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**
7.60...10.0	TF42-10	1SAZ721201R1043	H439812	BEY16-4	1SBN081313R2000	H313079	VEM4	1SBN030111R1000	H313061			
10.0...13.0	TF42-13	1SAZ721201R1045	H439813	BEY16-4	1SBN081313R2000	H313079	VEM4	1SBN030111R1000	H313061			
16.0...20.0	TF42-20	1SAZ721201R1049	H976497	BEY16-4	1SBN081313R2000	H313079	VEM4	1SBN030111R1000	H313061			
20.0...24.0	TF42-24	1SAZ721201R1051	H439815	BEY38-4	1SBN082713R2000	H313081	VEM4	1SBN030111R1000	H313061	**KM1 :** 1 x CA4-10 **KM2 :** 1 x CA4-10	1SBN010110R1010 1SBN010110R1010	H313000 H313000
20.0...24.0	TF42-24	1SAZ721201R1051	H439815	BEY38-4	1SBN082713R2000	H313081	VEM4	1SBN030111R1000	H313061	**KM1 :** 1 x CA4-10 **KM2 :** 1 x CA4-10	1SBN010110R1010 1SBN010110R1010	H313000 H313000
24.0...29.0	TF42-29	1SAZ721201R1052	H976498	BEY38-4	1SBN082713R2000	H313081	VEM4	1SBN030111R1000	H313061	**KM1 :** 1 x CA4-10 **KM2 :** 1 x CA4-10	1SBN010110R1010 1SBN010110R1010	H313000 H313000

(1) Pour les autres tensions de commande, voir les pages "Contacteurs tripolaires - Références de commande".
Note : un temporisateur à l'enclenchement sans temps de pause (ex. : CT-ERS.21 1SVR 630 100 R0300) est suffisant pour compter à rebours le temps de démarrage programmé pendant la "connexion étoile".

La solution Push-in Spring
Une gamme et une efficacité optimale

Les produits de la solution de démarrage moteur Push-in Spring offrent de nombreux avantages.



2 en 1
Profitez des modes Push-in et Spring et utilisez des câbles avec ou sans embout dans la même borne.

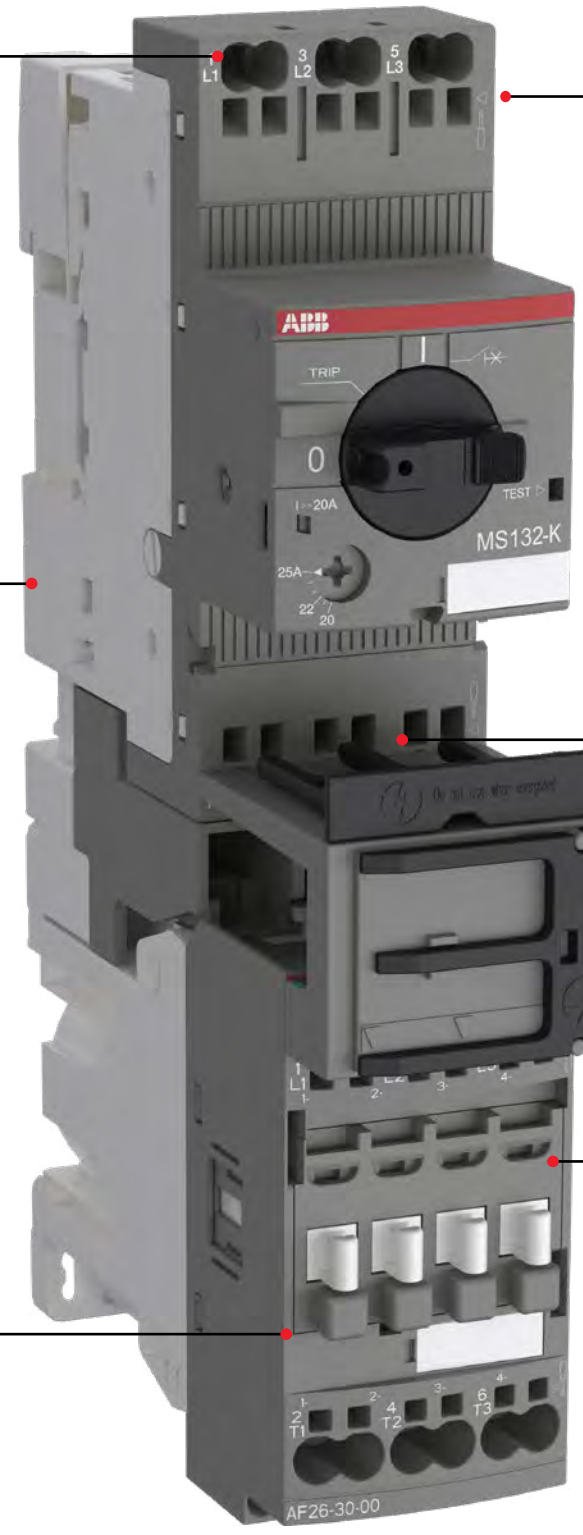

Juste un tournevis
En mode Spring et pour le décâblage de toute la solution, seul un tournevis de 3 mm est nécessaire.

Compatible avec toute la gamme vissée
Montez les accessoires sur la gamme standard jusqu'à 30 kW AC-3 400 V sur les disjoncteurs moteurs et jusqu'à 45 kW AC-3 400 V, 130 A AC-1 sur les contacteurs.



Kit de connexion
Ces kits peuvent être montés sans outil.

Robuste de par sa conception
L'opérateur est dispensé d'un contrôle strict du couple.

Capacité de raccordement optimisée
Cette solution couvre les applications jusqu'à 18.5 kW 400 V AC-3 et 50 A AC-1 (utilisation générale à 25 hp 480 V et 45 A 600 V).

Mode Push-in
Raccordez, sans tournevis des câbles rigides ou souples avec embout simplement en les poussant dans les bornes prévues à cet effet. Le mode Push-in offre un temps de câblage réduit de 50 % par rapport aux solutions à ressort standard.

Mode Spring
Ce mode est utilisé pour les petites sections de câbles ou les câbles sans embout. Il est également utilisé pour le décâblage de la solution. Avant d'insérer le câble, poussez simplement un tournevis dans les bornes identifiées.

MS132-K disjoncteurs moteur avec bornes à insertion directe (Push-In Spring)

0.10 à 32 A – avec protection magnéto-thermique

Puissance assignée d'emploi 400 V AC-3	Plage de réglage	Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit I_{cs} à 400 V AC	Courant de déclenchement magnétique I_i	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (unitaire)
kW	A	kA	A				kg
0.03(1)	0.10 ... 0.16	100	2.00	MS132-0.16K	1SAM350010R1001	HD440031	0.256
0.06	0.16 ... 0.25	100	3.10	MS132-0.25K	1SAM350010R1002	HD440032	0.256
0.09	0.25 ... 0.40	100	5.00	MS132-0.4K	1SAM350010R1003	HD440033	0.256
0.18	0.40 ... 0.63	100	7.90	MS132-0.63K	1SAM350010R1004	HD440034	0.256
0.25	0.63 ... 1.00	100	12.5	MS132-1.0K	1SAM350010R1005	HD440035	0.256
0.55	1.00 ... 1.60	100	20.0	MS132-1.6K	1SAM350010R1006	HD440036	0.298
0.75	1.60 ... 2.50	100	31.3	MS132-2.5K	1SAM350010R1007	HD440037	0.280
1.50	2.50 ... 4.00	100	50.0	MS132-4.0K	1SAM350010R1008	HD440038	0.286
2.20	4.00 ... 6.30	100	78.8	MS132-6.3K	1SAM350010R1009	HD440039	0.289
4.00	6.30 ... 10.0	100	150	MS132-10K	1SAM350010R1010	HD440040	0.296
5.50	10.0 ... 16.0	100	240	MS132-16K	1SAM350010R1011	HD440041	0.316
7.50	16.0 ... 20.0	100	300	MS132-20K	1SAM350010R1013	HD440043	0.317
11.0	20.0 ... 25.0	50	375	MS132-25K	1SAM350010R1014	HD440044	0.316
15.0	25.0 ... 32.0	25	480	MS132-32K	1SAM350010R1015	HD440045	0.316

Note : Les disjoncteurs-moteurs doivent toujours être réglés pour que la valeur du courant du moteur soit à l'intérieur de la plage de réglage.
(1) 690 V

Contacts auxiliaires

HKF1-11K

HK1-11K

Adaptés pour	Contacts auxiliaires NO	Contacts auxiliaires NC	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (unitaire) kg
Contacts auxiliaires, montage sur l'avant								
MS116, MS132, MS165 MO132, MO165, MS132-T, MS132-K	1	1		HKF1-11K	1SAM201901R1201	HD452326	10	0.016
	2	0		HKF1-20K	1SAM201901R1202	HD452329	10	0.016
Contacts auxiliaires, montage sur la droite								
MS116, MS132, MS165 MO132, MO165, MS132-T, MS132-K	1	1		HK1-11K	1SAM201902R1201	HD452331	2	0.035
	2	0		HK1-20K	1SAM201902R1202	HD452332	2	0.035
	0	2		HK1-02K	1SAM201902R1203	HD452333	2	0.035
	2	0	contacts à fermeture avancée (N.O.)	HK1-20LK	1SAM201902R1204	HD452334	2	0.035

Contacts de signalisation, montage sur la droite

SK1-11K

Adaptés pour	Nb. de contacts auxiliaires NO	Nb. de contacts auxiliaires NC	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (unitaire) kg
MS116, MS132, MS165 MO132, MO165, MS132-T, MS132-K	1	1		SK1-11K	1SAM201903R1201	HD452349	2	0.035
	2	0		SK1-20K	1SAM201903R1202	HD452352	2	0.035
	0	2		SK1-02K	1SAM201903R1203	HD452355	2	0.035

AF09(Z)..K ... AF38 (Z)..K contacteurs tripolaires avec bornes à insertion directe (Push-In Spring)

4 à 18.5 kW – Bobine AC / DC

AF09-30-10K

AF26-30-00K

IEC		UL/CSA		Tension de commande Uc min. ... Uc max.		Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Valeur assignée d'emploi puissance 400 V AC-3 kW	courant θ ≤ 40 °C AC-1 A	Puissance moteur triphasé 480 V hp	Courant "general use rating" 600 V AC A	V 50/60 Hz	V DC					Cond. (1 pce) kg
4	25	5	25	24 ... 60	20 ... 60	1 0	AF09Z-30-10K-21	1SBL136005R2110	H315551	0.315
						0 1	AF09Z-30-01K-21	1SBL136005R2101	H315561	0.315
				48 ... 130	48 ... 130	1 0	AF09-30-10K-12	1SBL137005R1210	H315402	0.285
						0 1	AF09-30-01K-12	1SBL137005R1201	H315412	0.285
				100 ... 250	100 ... 250	1 0	AF09-30-10K-13	1SBL137005R1310	H315403	0.285
						0 1	AF09-30-01K-13	1SBL137005R1301	H315413	0.285
				250 ... 500	250 ... 500	1 0	AF09-30-10K-14	1SBL137005R1410	H315404	0.325
						0 1	AF09-30-01K-14	1SBL137005R1401	H315414	0.325
5.5	28	7.5	28	24 ... 60	20 ... 60	1 0	AF12Z-30-10K-21	1SBL156005R2110	H315581	0.315
						0 1	AF12Z-30-01K-21	1SBL156005R2101	H315591	0.315
				48 ... 130	48 ... 130	1 0	AF12-30-10K-12	1SBL157005R1210	H315432	0.285
						0 1	AF12-30-01K-12	1SBL157005R1201	H315442	0.285
				100 ... 250	100 ... 250	1 0	AF12-30-10K-13	1SBL157005R1310	H315433	0.285
						0 1	AF12-30-01K-13	1SBL157005R1301	H315443	0.285
				250 ... 500	250 ... 500	1 0	AF12-30-10K-14	1SBL157005R1410	H315434	0.325
						0 1	AF12-30-01K-14	1SBL157005R1401	H315444	0.325
7.5	30	10	30	24 ... 60	20 ... 60	1 0	AF16Z-30-10K-21	1SBL176005R2110	H315611	0.315
						0 1	AF16Z-30-01K-21	1SBL176005R2101	H315621	0.315
				48 ... 130	48 ... 130	1 0	AF16-30-10K-12	1SBL177005R1210	H315462	0.285
						0 1	AF16-30-01K-12	1SBL177005R1201	H315472	0.285
				100 ... 250	100 ... 250	1 0	AF16-30-10K-13	1SBL177005R1310	H315463	0.285
						0 1	AF16-30-01K-13	1SBL177005R1301	H315473	0.285
				250 ... 500	250 ... 500	1 0	AF16-30-10K-14	1SBL177005R1410	H315464	0.325
						0 1	AF16-30-01K-14	1SBL177005R1401	H315474	0.325
11	45	15	42	24 ... 60	20 ... 60	0 0	AF26Z-30-00K-21	1SBL236005R2100	H315641	0.355
				48 ... 130	48 ... 130	0 0	AF26-30-00K-12	1SBL237005R1200	H315492	0.325
				100 ... 250	100 ... 250	0 0	AF26-30-00K-13	1SBL237005R1300	H315493	0.325
				250 ... 500	250 ... 500	0 0	AF26-30-00K-14	1SBL237005R1400	H315494	0.365
15	50	20	45	24 ... 60	20 ... 60	0 0	AF30Z-30-00K-21	1SBL276005R2100	H315661	0.360
				48 ... 130	48 ... 130	0 0	AF30-30-00K-12	1SBL277005R1200	H315512	0.330
				100 ... 250	100 ... 250	0 0	AF30-30-00K-13	1SBL277005R1300	H315513	0.330
				250 ... 500	250 ... 500	0 0	AF30-30-00K-14	1SBL277005R1400	H315514	0.370
18.5	50	25	45	24 ... 60	20 ... 60	0 0	AF38Z-30-00K-21	1SBL296005R2100	H315681	0.360
				48 ... 130	48 ... 130	0 0	AF38-30-00K-12	1SBL297005R1200	H315532	0.330
				100 ... 250	100 ... 250	0 0	AF38-30-00K-13	1SBL297005R1300	H315533	0.330
				250 ... 500	250 ... 500	0 0	AF38-30-00K-14	1SBL297005R1400	H315534	0.370

CA4-10K

CA4-22EK

CAL4-11K

VM4



VEM4K



BEA16-4KF

Pour contacteurs	Contacts auxiliaires	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (unitaire) kg
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal						
AF09..K ... AF38..K	1 0	CA4-10K	1SBN010160R1010	H313122	1	0.012
	1 0	CA4-10K-T	1SBN010160T1010	H313123	10	0.012
	0 1	CA4-01K	1SBN010160R1001	H313124	1	0.012
	0 1	CA4-01K-T	1SBN010160T1001	H313125	10	0.012
AF09 ... AF16..-30-10K	2 2	CA4-22MK	1SBN010146R1122	H313130	1	0.050
AF26 ... AF38..-30-00K	2 2	CA4-22EK	1SBN010146R1022	H313127	1	0.050
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral						
AF09..K ... AF38..K	1 1	CAL4-11K	1SBN010134R1011	H313126	1	0.030
Verrouillage mécanique						
AF09..K ... AF38..K		VM4	1SBN030105T1000	H313060	10	0.005

Note : VM4 et VM96-4 comprennent 2 clips de fixation (BB4) pour maintenir les deux contacteurs ensemble.

Verrouillages mécanique et électrique						
AF09..K ... AF16..K AF26..K ... AF38..K	0 2	VEM4K	1SBN030113R1000	H313139	1	0.030

Note : - VEM4 comprend le verrouillage mécanique VM4 avec 2 clips de fixation (BB4) et un bloc de verrouillage électrique VE4.
- Le bloc VE4 doit être utilisé avec la connexion A2-A2 conformément au schéma de connexion électrique.
- VEM4 non adapté aux contacteurs AF..Z ayant une tension de commande de 12...20 V DC.

Pièces de connexion pour disjoncteurs-moteurs MS132-K						
AF09..K ... AF16..K	avec MS132-0.16K... MS132-25K	BEA16-4KF	1SBN081325T1000	H301903	10	0.052
AF26..K ... AF38..K	avec MS132-0.16K... MS132-32K	BEA38-4KF	1SBN082325T1000	H301904	10	0.057

Note : Le BEA n'est pas compatible avec les contacteurs AF...Z avec les bobines (-30 : 24 V DC)

7 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Motor protection and control

1SBC100214C0202 (EN)

Contrôle et protection moteur



2CDC003079B0301 (FR)

AF contacteurs

Contacteurs tripolaires AFxx-30
Panorama 7/40
AF09...AF96 - Bobine AC / DC 7/42
Accessoires principaux 7/48
Relais de protection thermiques 7/50
AF116...AF370 - Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 7/56
Accessoires principaux 7/60
Relais de protection thermiques 7/62
AF400...AF2650 - Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 7/68
Accessoires principaux 7/72
Relais de protection thermiques 7/74

Contacteurs tétrapolaires AFxx-40
Panorama 7/78
AF09...AF80 - Bobine AC / DC 7//80
Accessoires principaux 7//84
AF116...AF370 - Bobine AC / DC 7//86
Accessoires principaux 7//90
EK550...EK1000 - Bobine AC 7/92
EK550...EK1000 - Bobine DC 7/94
Accessoires principaux 7/96
Contacteurs Auxiliaires NF 7/98
Accessoires principaux 7/100

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Contacteurs tripolaires pour commande de moteur
et commutation de puissance

Tension de commande AC / DC				Type	AF09	AF12	AF16	AF26	AF30	AF38	AF40	AF52	AF65	AF80	AF96
IEC	**AC-3**	**Puissance assignée d'emploi**	220 - 230 - 240 V	kW	2.2	3	4	6.5	9	11	11	15	18.5	22	25
		θ ≤ 60 °C pour AF09 ... AF370	**380 - 400 V**	**kW**	**4**	**5.5**	**7.5**	**11**	**15**	**18.5**	**18.5**	**22**	**30**	**37**	**45**
		θ ≤ 55 °C pour AF400 ... AF2650	415 V	kW	4	5.5	9	11	15	18.5	22	30	37	45	55
			440 V	kW	4	5.5	9	15	18.5	22	22	30	37	45	55
			500 V	kW	5.5	7.5	9	15	18.5	22	22	30	37	45	55
			690 V	kW	5.5	7.5	9	15	18.5	22	22	30	37	45	55
			1000 V	kW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Courant assigné d'emploi	**380 - 400 V**	**A**	**9**	**12**	**18**	**26**	**32**	**38**	**40**	**53**	**65**	**80**	**96**
	AC-1	**Courant assigné d'emploi**	**θ ≤ 40 °C, 690 V**	**A**	**25**	**28**	**30**	**45**	**50**	**50**	**70**	**100**	**105**	**125**	**130**
UL / CSA	**Puissance moteur monophasé**		120 V	hp	0.75	1	1.5	2	2	2	3	3	5	7.5	7.5
			240 V	hp	1.5	2	3	3	5	5	7.5	10	15	15	20
	Puissance moteur triphasé		200 - 208 V	hp	2	3	5	7.5	10	10	10	15	20	25	30
			220 - 240 V	hp	2	3	5	7.5	10	10	15	20	25	30	30
			440 - 480 V	**hp**	**5**	**7.5**	**10**	**15**	**20**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**60**
			550 - 600 V	hp	7.5	10	15	20	25	25	40	50	60	75	75
	Courant "general use rating"		**600 V**	**A**	**25**	**28**	**30**	**45**	**50**	**50**	**60**	**80**	**90**	**105**	**115**
NEMA	**Taille NEMA**				**00**	**0**	—	**1**	—	—	**2**	—	—	**3**	—

Accessoires principaux

Blocs de contacts auxiliaires	Montage frontal	**CA4-10** (1 x N.O.) **CA4-01** (1 x N.C.)				
	Montage latéral	**CAL4-11** (1 x N.O. + 1 x N.C.)				
Temporisateurs	Électroniques	**TEF4-ON** **TEF4-OFF**				
Verrouillages	Mécanique	**VM4**		**VM96-4**		
	Mécanique / électrique	**VEM4**				
Jeux de connexions	Pour contacteurs inverseurs	**BER16-4**	**BER38-4**	**BER65-4**	**BER96-4**	
Limiteurs de surtension		Protection contre la surtension intégrée				

Relais de protection

Relais thermiques	Classe 10 (classe 10A pour TF140, TA200DU)	**TF42** (0.10...38 A)		**TF65** (22...67 A)	**TF96** (40...96 A)
Relais électroniques	Classe 10E, 20E, 30E	**EF19** (0.10...18.9 A)	**EF19** (0.10...18.9 A) **EF45** (9...45 A)	**EF65** (25...70 A)	**EF96** (36...100 A)

Disjoncteurs-moteurs

	Protection thermique / magnétique Classe 10	**MS116** (0.10...32 A) Ics jusqu'à 50 kA pour la classe 10 A		**MS165** (28...50 A) Ics jusqu'à 100 kA	
		MS132 (0.10...32 A) Ics jusqu'à 100 kA			**MS165** (45...63 A) Ics jusqu'à 100 kA
	Types magnétiques uniquement	**MO132** (0.16...32 A) Ics jusqu'à 100 kA		**MS165** (32...65 A) Ics jusqu'à 100 kA	
				MO165 (42...54 A) Ics jusqu'à 100 kA	
Accessoires	Pour montage de contacteurs	**BEA16-4**	**BEA38-4**		

07

AF116	AF140	AF146	AF190	AF205	AF265	AF305	AF370	AF400	AF460	AF580	AF750	AF1250	AF1350	AF1650	AF2050	AF2650
30	37	45	55	55	75	90	110	110	132	160	220	—	257	315	—	—
55	**75**	**75**	**90**	**110**	**132**	**160**	**200**	**200**	**250**	**315**	**400**	—	**475**	**560**	—	—
55	75	75	90	110	132	160	200	220	250	355	425	—	500	600	—	—
75	90	90	110	132	160	160	200	220	250	355	450	—	560	670	—	—
75	90	90	110	132	160	200	250	250	315	400	520	—	560	700	—	—
55	75	90	132	160	200	250	315	315	355	500	600	—	750	900	—	—
—	—	75	110	132	132	132	132	220	280	355	400	—	—	—	—	—
116	**140**	**146**	**190**	**205**	**265**	**305**	**370**	**400**	**460**	**580**	**750**	—	**860**	**1050**	—	—
160	**200**	**225**	**275**	**350**	**400**	**500**	**600**	**600**	**700**	**800**	**1050**	**1260**	**1350**	**1650**	**2050**	**2650**

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	40	40	50	60	75	100	125	125	150	200	250	—	—	—	—	—
40	50	50	60	75	100	125	150	150	200	250	300	—	400	450	—	—
75	**100**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**500**	**600**	—	**800**	**900**	—	—
100	125	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	—	1000	1150	—	—
160	**200**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**520**	**550**	**650**	**750**	**900**	**1210**	**1350**	**1650**	**2100**	**2700**
—	**4**	—	—	—	**5**	—	—	—	**6**	—	**7**	—	—	**8**	—	—

CAL19-11 (1 x N.O. + 1 x N.C.)

CAL18-11 (1 x N.O. + 1 x N.C.)

VM19 (pour contacteurs de taille identique)

VM750H
VM750V

VM1650H

BER140-4	BER205-4	BER370-4	BEM460-30	BEM750-30

TF140DU (66...142 A) θ ≤ 55 °C	**TA200DU** (66...200 A) θ ≤ 55 °C				
EF146 (54...150 A)	**EF205** (63...210 A)	**EF370** (115...380 A)	**EF470** (150...500 A)	**EF750** (250...800 A)	**EF1250** (350...1250 A)

Dispositifs de protection contre les courts-circuits

Accessoires et disjoncteurs **Tmax**

AF09(Z) ... AF38(Z) contacteurs tripolaires
4 à 18.5 kW
Bobine AC / DC

1SBC101011V0014

AF(Z)09-30-10

1SBC101001V0014

AF(Z)26-30-00

Description

Les contacteurs AF(Z)09 ... AF(Z)38 sont principalement utilisés pour commander des moteurs triphasés et des circuits de puissance allant jusqu'à 690 V AC et 220 V DC. Ces contacteurs tripolaires de type bloc présentent :

– un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 plages de tensions de commande couvrant 24...500 V 50 / 60 Hz et 20...500 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées.
– une protection intégrée contre la surtension
– des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande U_c min. ... U_c max.		Contacts auxiliaires montés		Type (1)	Réf. internationale @	Article	Masse
Valeur assignée d'emploi		Puissance moteur triphasé	Courant "general use rating"								Cond. (1 pce)
puissance	courant θ ≤ 40 °C										
400 V		480 V	600 V AC								
AC-3	AC-1										
kW	A	hp	A	V 50/60 Hz	V DC						kg
4	25	5	25	24...60	20...60	1	0	AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	H311321	0.310
						0	1	AF09Z-30-01-21	1SBL136001R2101	H311331	0.310
				48...130	48...130	1	0	AF09-30-10-12	1SBL137001R1210	H311002	0.270
						0	1	AF09-30-01-12	1SBL137001R1201	H311012	0.270
				100...250	100...250	1	0	AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	H311003	0.270
						0	1	AF09-30-01-13	1SBL137001R1301	H311013	0.270
				250...500	250...500	1	0	AF09-30-10-14	1SBL137001R1410	H311004	0.310
						0	1	AF09-30-01-14	1SBL137001R1401	H311014	0.310
5.5	28	7.5	28	24...60	20...60	1	0	AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	H311351	0.310
						0	1	AF12Z-30-01-21	1SBL156001R2101	H311361	0.310
				48...130	48...130	1	0	AF12-30-10-12	1SBL157001R1210	H311032	0.270
						0	1	AF12-30-01-12	1SBL157001R1201	H311042	0.270
				100...250	100...250	1	0	AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	H311033	0.270
						0	1	AF12-30-01-13	1SBL157001R1301	H311043	0.270
				250...500	250...500	1	0	AF12-30-10-14	1SBL157001R1410	H311034	0.310
						0	1	AF12-30-01-14	1SBL157001R1401	H311044	0.310
7.5	30	10	30	24...60	20...60	1	0	AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	H311381	0.310
						0	1	AF16Z-30-01-21	1SBL176001R2101	H311391	0.310
				48...130	48...130	1	0	AF16-30-10-12	1SBL177001R1210	H311062	0.270
						0	1	AF16-30-01-12	1SBL177001R1201	H311072	0.270
				100...250	100...250	1	0	AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	H311063	0.270
						0	1	AF16-30-01-13	1SBL177001R1301	H311073	0.270
				250...500	250...500	1	0	AF16-30-10-14	1SBL177001R1410	H311064	0.310
						0	1	AF16-30-01-14	1SBL177001R1401	H311074	0.310
11	45	15	45	24...60	20...60	0	0	AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	H311411	0.350
				48...130	48...130	0	0	AF26-30-00-12	1SBL237001R1200	H311092	0.310
				100...250	100...250	0	0	AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	H311093	0.310
				250...500	250...500	0	0	AF26-30-00-14	1SBL237001R1400	H311094	0.350
15	50	20	50	24...60	20...60	0	0	AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	H311441	0.350
				48...130	48...130	0	0	AF30-30-00-12	1SBL277001R1200	H311122	0.310
				100...250	100...250	0	0	AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	H311123	0.310
				250...500	250...500	0	0	AF30-30-00-14	1SBL277001R1400	H311124	0.350
18.5	50	20	50	24...60	20...60	0	0	AF38Z-30-00-21	1SBL296001R2100	H311471	0.350
				48...130	48...130	0	0	AF38-30-00-12	1SBL297001R1200	H311152	0.310
				100...250	100...250	0	0	AF38-30-00-13	1SBL297001R1300	H311153	0.310
				250...500	250...500	0	0	AF38-30-00-14	1SBL297001R1400	H311154	0.350

(1) Pour les autres arrangements de contacts auxiliaires, contacter l'agence commerciale ABB locale.

Dimensions principales mm, inches

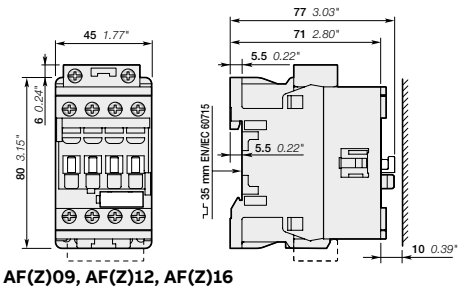

AF(Z)09, AF(Z)12, AF(Z)16

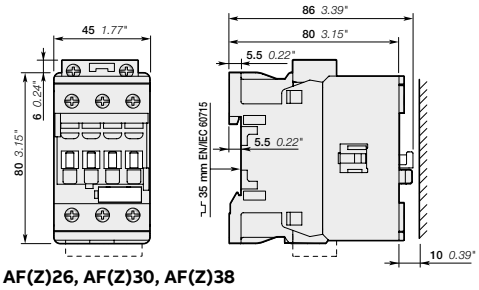

AF(Z)26, AF(Z)30, AF(Z)38

07

AF09(Z) ... AF38(Z) contacteurs tripolaires
4 à 18.5 kW
Bobine AC / DC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				AF09	AF12	AF16	AF26	AF30	AF38
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14					
Pôles principaux	Tension assignée d'emploi U_e max.			690 V					
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz					
	Catégorie d'emploi AC-3 pour température de l'air à proximité du contacteur θ ≤ 60 °C (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)								
	Courant assigné d'emploi max. I_e / AC3		**380-400 V**	9 A	12 A	18 A	26 A	32 A	38 A
	Puissance assignée d'emploi AC-3		**220-230-240 V**	2.2 kW	3 kW	4 kW	6.5 kW	9 kW	11 kW
			380-400 V	4 kW	5.5 kW	7.5 kW	11 kW	15 kW	18.5 kW
			415 V	4 kW	5.5 kW	9 kW	11 kW	15 kW	18.5 kW
			440 V	4 kW	5.5 kW	9 kW	15 kW	18.5 kW	22 kW
			500 V	5.5 kW	7.5 kW	9 kW	15 kW	18.5 kW	22 kW
			690 V	5.5 kW	7.5 kW	9 kW	15 kW	18.5 kW	22 kW
	Courant assigné d'emploi **Ie** / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	25 A	28 A	30 A	45 A	50 A	50 A
	Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 60 °C**	25 A	28 A	30 A	40 A	42 A	42 A
			θ ≤ 70 °C	22 A	24 A	26 A	32 A	37 A	37 A
	avec section de raccordement			4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
	Courant assigné d'emploi max. **Ie** / AC-8a (sans relais thermique de protection - **Ue** 400 V - θ ≤ 40 °C)			12 A	16 A	22 A	30 A	40 A	50 A
UL / CSA	Tension assignée d'emploi **Ue** max.			600 V					
	Puissance moteur triphasé (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)		**440-480 V**	5 hp	7.5 hp	10 hp	15 hp	20 hp	20 hp
	Courant "general use rating"		**600 V AC**	25 A	28 A	30 A	45 A	50 A	50 A
	avec section de raccordement			AWG 10	AWG 10	AWG 10	AWG 8	AWG 8	AWG 8
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection		-25...+60 °C					
		- sans relais thermique de protection		-40...+70 °C					
	Stockage			-60...+80 °C					
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation AC**	à θ ≤ 60 °C 0.85 x U_c min...1.1 x U_c max à θ ≤ 70 °C 0.85 x U_c min...U_c max					
			Alimentation DC	à θ ≤ 60 °C 0.85 x U_c min...1.1 x U_c max à θ ≤ 70 °C (AF) 0.85 x U_c min...U_c max - (AF..Z) 0.85 x U_c min...1.1 x U_c max					
Tension de commande AC 50/60 Hz	Tension assignée de commande U_c			24...500 V AC					
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		(AF) 50 VA - (AF..Z) 16 VA					
		Valeur moyenne au maintien		(AF) 2.2 VA / 2 W - (AF..Z) 1.7 VA / 1.5 W					
Tension de commande DC	Tension assignée de commande U_c			20...500 V DC					
	Commande sortie d'automate programmable			(AF..Z) ≥ 500 mA 24 V DC					
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		(AF) 50 W - (AF..Z) 12...16 W					
		Valeur moyenne au maintien		(AF) 2 W - (AF..Z) 1.7 W					
Compatibilité électromagnétique				Appareils conformes aux normes IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environnement A					
Contacts aux. intégrés									
IEC selon IEC 60947-5-1	Tension assignée d'emploi U_e max.			690 V					
	Courant assigné d'emploi I_e / AC-15		**400-440 V**	3 A					
	Courant assigné d'emploi I_e / DC-13		**24 V DC**	6 A / 144 W					
UL / CSA	Pilot duty			A600, Q600					
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide	**1 ou 2 x**	1...6 mm²			2.5...10 mm²		
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...6 mm²			1.5...10 mm²		
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	AWG 16...10			AWG 14...8		
		Couple de serrage		1.5 Nm / 13 lb.in			2.5 Nm / 22 lb.in		
		Longueur de dénudage		10 mm			14 mm		
	Bornes bobine ou contact auxiliaire intégré	Rigide	**1 ou 2 x**	1...2.5 mm²					
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²					
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	AWG 18...14					
		Couple de serrage		1.2 Nm / 11 lb.in					
		Longueur de dénudage		10 mm					
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529			IP20					

AF09Z ... AF38Z contacteurs tripolaires
4 à 18.5 kW
Dédié aux sorties d'automates programmables 250 mA

AF09Z-30-10

AF26Z-30-00

Les contacteurs AF09Z ... AF38Z sont principalement utilisés pour commander des moteurs triphasés et des circuits de puissance allant jusqu'à 690 V AC et 220 V DC. Ces contacteurs tripolaires monobloc avec bobine électronique en 24 V DC uniquement :

- peuvent être commandés directement par une sortie automate ≥ 250 mA 24 V DC
- prise en charge des variations importantes de tension de commande
- une consommation d'énergie réduite
- une fermeture et une ouverture séparées.
  - une protection intégrée contre la surtension
  - des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires.

IEC		UL/CSA		Tension de commande Uc	Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Valeur assignée d'emploi puissance 400 V AC-3	courant θ ≤ 40 °C AC-1	Puissance moteur triphasé 480 V	Courant "general use rating" 600 V AC						Cond. (1 pce)
kW	A	hp	A	V DC					kg
4	25	5	25	24	1 0	AF09Z-30-10-30	1SBL136001R3010	H311329	0.430
					0 1	AF09Z-30-01-30	1SBL136001R3001	H311339	0.430
5.5	28	7.5	28	24	1 0	AF12Z-30-10-30	1SBL156001R3010	H311359	0.430
					0 1	AF12Z-30-01-30	1SBL156001R3001	H311369	0.430
7.5	30	10	30	24	1 0	AF16Z-30-10-30	1SBL176001R3010	H311389	0.430
					0 1	AF16Z-30-01-30	1SBL176001R3001	H311399	0.430
11	45	15	45	24	0 0	AF26Z-30-00-30	1SBL236001R3000	H311419	0.480
15	50	20	50	24	0 0	AF30Z-30-00-30	1SBL276001R3000	H311449	0.480
18.5	50	25	50	24	0 0	AF38Z-30-00-30	1SBL296001R3000	H311479	0.480

Remarque : les contacteurs AF..Z avec tension de commande continue 24 V DC doivent respecter les polarités de connexion indiquées à proximité des bornes de la bobine : A1 + pour le pôle positif et A2- pour le pôle négatif.

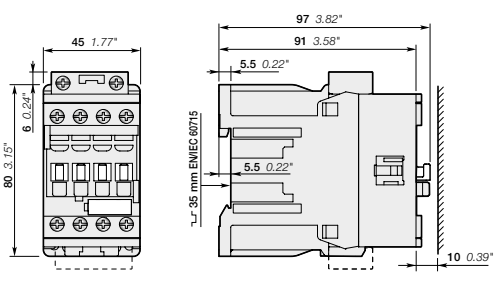

AF09Z, AF12Z, AF16Z

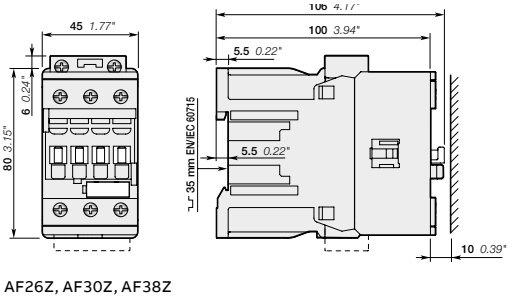

AF26Z, AF30Z, AF38Z

Dimensions principales mm, inches

AF09Z ... AF38Z contacteurs tripolaires
4 à 18.5 kW
Bobine AC / DC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				AF09	AF12	AF16	AF26	AF30	AF38
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14					
Pôles principaux	Tension assignée d'emploi U_e max.			690 V					
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz					
	Catégorie d'emploi AC-3 pour température de l'air à proximité du contacteur θ ≤ 60 °C (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)								
	Courant assigné d'emploi max. I_e / AC3		**380-400 V**	9 A	12 A	18 A	26 A	32 A	38 A
	Puissance assignée d'emploi AC-3		**220-230-240 V**	2.2 kW	3 kW	4 kW	6.5 kW	9 kW	11 kW
			380-400 V	4 kW	5.5 kW	7.5 kW	11 kW	15 kW	18.5 kW
			415 V	4 kW	5.5 kW	9 kW	11 kW	15 kW	18.5 kW
			440 V	4 kW	5.5 kW	9 kW	15 kW	18.5 kW	22 kW
			500 V	5.5 kW	7.5 kW	9 kW	15 kW	18.5 kW	22 kW
			690 V	5.5 kW	7.5 kW	9 kW	15 kW	18.5 kW	22 kW
	Courant assigné d'emploi **Ie** / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	25 A	28 A	30 A	45 A	50 A	50 A
	Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 60 °C**	25 A	28 A	30 A	40 A	42 A	42 A
			θ ≤ 70 °C	22 A	24 A	26 A	32 A	37 A	37 A
	avec section de raccordement			4 mm²	6 mm²	6 mm²	10 mm²	10 mm²	10 mm²
	Courant assigné d'emploi max. **Ie** / AC-8a (sans relais thermique de protection - **Ue** 400 V - θ ≤ 40 °C)			12 A	16 A	22 A	30 A	40 A	50 A
UL / CSA	Tension assignée d'emploi **Ue** max.			600 V					
	Puissance moteur triphasé (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)		**440-480 V**	5 hp	7.5 hp	10 hp	15 hp	20 hp	20 hp
	Courant "general use rating"		**600 V AC**	25 A	28 A	30 A	45 A	50 A	50 A
	avec section de raccordement			AWG 10	AWG 10	AWG 10	AWG 8	AWG 8	AWG 8
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement - avec relais thermique de protection			-25...+60 °C					
	- sans relais thermique de protection			-40...+70 °C					
	Stockage			-60...+80 °C					
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation DC**	à θ ≤ 60 °C 0.85...1.1 x Uc à θ ≤ 70 °C Uc					
DC control voltage	Tension assignée de commande Uc			24 V DC					
	Consommation bobine		**Valeur moyenne à l'appel**	6 W					
			Valeur moyenne au maintien	1.7 W					
Commande sortie d'automate programmable				>= 250 mA 24V DC pour automates programmable (dont sécurité machine avec détection de boucle ouverte)					
Temps de fonctionnement	Entre l'excitation de la bobine et		**la fermeture du contact N.O.**	27...53 ms					
			l'ouverture du contact N.C.	20...35 ms					
	Entre la désexcitation de la bobine et		**l'ouverture du contact N.O.**	17...29 ms					
			la fermeture du contact N.C.	22...57 ms					
Compatibilité électromagnétique				Appareils conformes aux normes IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environnement A					
Contacts aux. intégrés									
IEC selon IEC 60947-5-1	Tension assignée d'emploi U_e max.			690 V					
	Courant assigné d'emploi I_e / AC-15		**400-440 V**	3 A					
	Courant assigné d'emploi I_e / DC-13		**24 V DC**	6 A / 144 W					
UL / CSA	Pilot duty			A600, Q600					
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide	**1 ou 2 x**	1...6 mm²			2.5...10 mm²		
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...6 mm²			1.5...10 mm²		
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	AWG 16...10			AWG 14...8		
		Couple de serrage		1.5 Nm / 13 lb.in			2.5 Nm / 22 lb.in		
		Longueur de dénudage		10 mm			14 mm		
	Bornes bobine ou contact auxiliaire intégré	Rigide	**1 ou 2 x**	1...2.5 mm²					
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²					
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	AWG 18...14					
		Couple de serrage		1.2 Nm / 11 lb.in					
		Longueur de dénudage		10 mm					
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529			IP20					

AF40 ... AF96 contacteurs tripolaires
18.5 à 45 kW
Bobine AC / DC

1SBC101014V0014

AF40-30-00

1SBC101016V0014

AF80-30-00

Description

Les contacteurs AF40 ... AF96 sont principalement utilisés pour commander des moteurs triphasés et des circuits de puissance allant jusqu'à 690 V AC et 220 V DC. Ces contacteurs tripolaires de type bloc présentent :

- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 plages de tensions de commande couvrant 24...500 V 50 / 60 Hz et 20...500 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées.
- une protection intégrée contre la surtension
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande U_c min. ... U_c max.			Contacts auxiliaires montés		Type (1)	Réf. internationale @	Article	Masse
Valeur assignée d'emploi puissance	courant θ ≤ 40 °C	Puissance moteur triphasé	Courant "General Use Rating"									Cond. (1 pce)
400 V AC-3	AC-1	480 V	600 V AC									
kW	A	hp	A	V 50/60 Hz	V DC							kg
18.5	70	30	60	24...60	20...60	(2)	0	0	AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	H313201	0.970
				48...130	48...130		0	0	AF40-30-00-12	1SBL347001R1200	H313202	0.970
				100...250	100...250		0	0	AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	H313203	0.950
				250...500	250...500		0	0	AF40-30-00-14	1SBL347001R1400	H313204	0.950
22	100	40	80	24...60	20...60	(2)	0	0	AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	H313231	0.970
				48...130	48...130		0	0	AF52-30-00-12	1SBL367001R1200	H313232	0.970
				100...250	100...250		0	0	AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	H313233	0.950
				250...500	250...500		0	0	AF52-30-00-14	1SBL367001R1400	H313234	0.950
30	105	50	90	24...60	20...60	(2)	0	0	AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	H313261	0.970
				48...130	48...130		0	0	AF65-30-00-12	1SBL387001R1200	H313262	0.970
				100...250	100...250		0	0	AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	H313263	0.950
				250...500	250...500		0	0	AF65-30-00-14	1SBL387001R1400	H313264	0.950
37	125	60	105	24...60	20...60	(2)	0	0	AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	H313291	1.220
				48...130	48...130		0	0	AF80-30-00-12	1SBL397001R1200	H313292	1.220
				100...250	100...250		0	0	AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	H313293	1.170
				250...500	250...500		0	0	AF80-30-00-14	1SBL397001R1400	H313294	1.170
45	130	60	115	24...60	20...60	(2)	0	0	AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	H313321	1.220
				48...130	48...130		0	0	AF96-30-00-12	1SBL407001R1200	H313322	1.220
				100...250	100...250		0	0	AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	H313323	1.170
				250...500	250...500		0	0	AF96-30-00-14	1SBL407001R1400	H313324	1.170

(1) Pour les autres arrangements de contacts auxiliaires, contacter l'agence commerciale ABB locale.
(2) Les contacteurs AF..-30-..-11 ne sont pas compatibles avec une commande directe par sorties d'automate.

Dimensions principales mm, inches

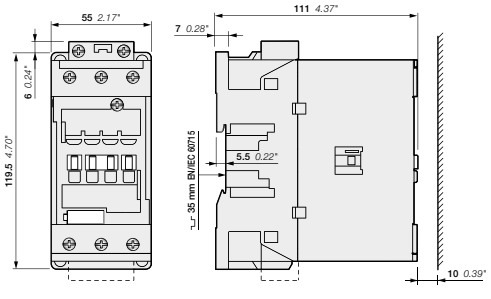

AF40, AF52, AF65

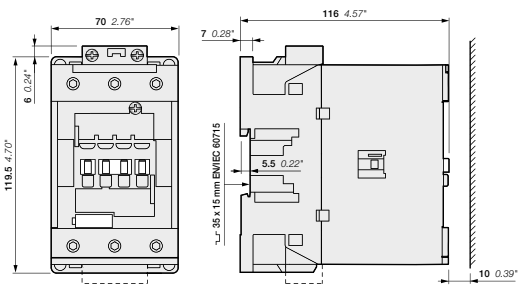

AF80, AF96

07

AF40 ... AF96 contacteurs tripolaires
18.5 à 45 kW
Bobine AC / DC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				AF40	AF52	AF65	AF80	AF96
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14				
Pôles principaux	Tension assignée d'emploi U_e max.			690 V				
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz				
	Catégorie d'emploi AC-3 pour température de l'air à proximité du contacteur θ ≤ 60 °C (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)							
	Courant assigné d'emploi max. I_e / AC3		**380-400 V**	40 A	53 A	65 A	80 A	96 A
	Puissance assignée d'emploi AC-3		**220-230-240 V**	11 kW	15 kW	18.5 kW	22 kW	25 kW
			380-400 V	18.5 kW	22 kW	30 kW	37 kW	45 KW
			415 V	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW	55 KW
			440 V	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW	55 KW
			500 V	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW	55 KW
			690 V	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW	55 KW
	Courant assigné d'emploi I_e / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	70 A	100 A	105 A	125 A	130 A
	U_e max. ≤ 690 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 60 °C**	60 A	80 A	90 A	100 A	105 A
			θ ≤ 70 °C	50 A	70 A	80 A	85 A	90 A
	avec section de raccordement			25 mm²	35 mm²	35 mm²	50 mm²	50 mm²
	Courant assigné d'emploi max. I_e / AC-8a (sans relais thermique de protection - **Ue** 400 V - θ ≤ 40 °C)			53 A	70 A	85 A	105 A	120 A
UL / CSA	Tension assignée d'emploi U_e max.			600 V				
	Puissance moteur triphasé		**440-480 V**	30 hp	40 hp	50 hp	60 hp	60 hp
	(pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)							
	Courant "general use rating"		**600 V AC**	60 A	80 A	90 A	105 A	115 A
	avec section de raccordement			AWG 6	AWG 4	AWG 3	AWG 2	AWG 2
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection		(1)				
		- sans relais thermique de protection		-40...+70 °C				
	Stockage			-60...+80 °C				
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation AC**	à θ < 70 °C 0.85 x U_c min...1.1 x U_c max.				
			Alimentation DC	à θ < 70 °C 0.85 x U_c min...1.1 x U_c max.				
Tension de commande AC 50/60 Hz	Tension assignée de commande U_c			24...500 V AC				
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		25 VA			40 VA	
		Valeur moyenne au maintien		4 VA / 2 W				
Tension de commande DC	Tension assignée de commande U_c			20...500 V DC				
	Commande sortie d'automate programmable			-				
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		25 W			40 W	
		Valeur moyenne au maintien		2 W				
Compatibilité électromagnétique				Appareils conforme aux normes IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environnement A				
Contacts aux. intégrés								
IEC selon IEC 60947-5-1	Tension assignée d'emploi U_e max.			-				
	Courant assigné d'emploi I_e / AC-15		**400-440 V**	-				
	Courant assigné d'emploi I_e / DC-13		**24 V DC**	-				
UL / CSA	Pilot duty			-				
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide	**1 ou 2 x**	6...35 mm²			6...50/70 mm²	
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	4...35 mm²			6...50 mm²	
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	AWG 10...2			AWG 6...1	
		Couple de serrage		4 Nm / 35 lb.in			6 Nm / 53 lb.in	
		Longueur de dénudage		16 mm			17 mm	
	Bornes bobine ou contact auxiliaire intégré	Rigide	**1 ou 2 x**	1...2.5 mm²				
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²				
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	AWG 18...14				
		Couple de serrage		1.2 Nm / 11 lb.in				
		Longueur de dénudage		10 mm				
Degré de protection	Poles principaux			IP10				
	Bornes bobine			IP20				

(1) Nous consulter.

AF09 ... AF96 contacteurs tripolaires
Accessoires principaux

Contacteurs et accessoires principaux (autres accessoires disponibles)

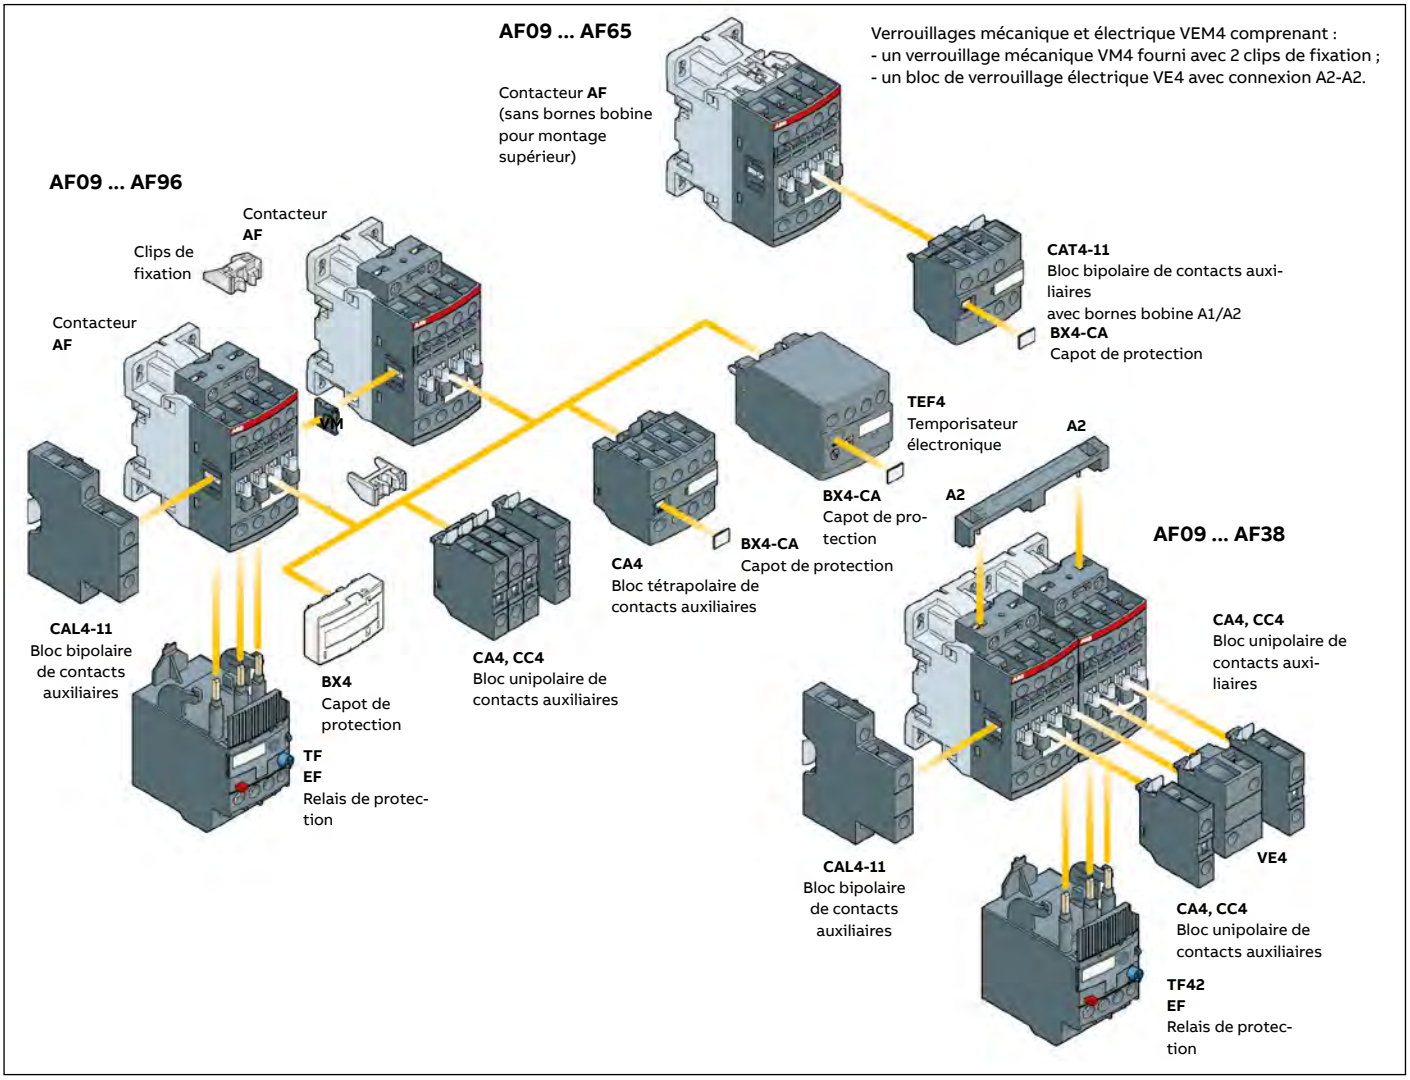

Compatibilité avec les accessoires principaux

De nombreuses configurations d'accessoires sont possibles et dépendent du type de montage, frontal ou latéral.

Types de contacteur	Pôles principaux		Contacts auxiliaires intégrés		Accessoires à montage frontal Blocs de contacts auxiliaires Unipolaires CA4 Unipolaires CC4		Bipolaires CAT4-11		Tétrapolaires CA4		Temporisateur électronique TEF4	Verrouillage électrique et mécanique (entre 2 contacteurs) VEM4		Accessoires à montage latéral Blocs de contacts auxiliaires Côté gauche Bipolaires CAL4-11		Côté droit	
					Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. intégrés et N.C. supplémentaires : 4 N.C. max. aux positions 1, 2, 3, 4 et 3 N.C. max. aux positions 1 ±30°, 5												
AF09 ... AF16	3	0	0	1	4 max.	ou	1	ou	1	ou	1	–	+	1		–	
AF09 ... AF16	3	0	1	0	2 max.	ou	1		–	ou	1	–	+	1	+	1	
AF26 ... AF38	3	0	0	0	3 max.		–		–		–	+ 1	+	1	ou	1	
AF40 ... AF65	3	0	0	0	4 max.	ou	1	ou	1	ou	1	–	+	1	+	1	
AF80, AF96	3	0	0	0	4 max.		–	ou	1	ou	1	–	+	1	+	1	

Compatibilité des relais de protection (1)

Types de contacteur	Relais thermiques de protection	Relais électroniques de protection
AF09 ... AF38	TF42 (0.10...38 A)	EF19 (0.10...19 A)
AF26 ... AF38	TF42 (0.10...38 A)	EF45 (9...45 A)
AF40 ... AF65	TF65 (22...67 A)	EF65 (25...70 A)
AF80, AF96	TF96 (40...96 A)	EF96 (36...100 A)

L'ajout d'un relais de protection sur le contacteur n'empêche pas de monter de nombreux autres accessoires comme illustré ci-dessus.
(1) Montage direct - Aucun kit requis.

AF09 ... AF96 contacteurs tripolaires

Accessoires principaux

CA4-10

CAL4-11

CA4-22E

CAT4-11E

LDC4

LT65-30



VEM4



VEM4

TEF4-ON

BEA16-4



BER16-4

Références de commande (1)

Pour contacteurs	Contacts auxiliaires		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal							
AF09 ... AF96	1 0	– –	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000	1	0.014
	1 0	– –	CA4-10-T	1SBN010110T1010	H313037	10	0.014
	0 1	– –	CA4-01	1SBN010110R1001	H313002	1	0.014
	0 1	– –	CA4-01-T	1SBN010110T1001	H313039	10	0.014
AF09 ... AF16..-30-10	2 2	– –	CA4-22M	1SBN010140R1122	H313016	1	0.055
AF26 ... AF96..-30-00	2 2	– –	CA4-22E	1SBN010140R1022	H313012	1	0.055
AF09 ... AF16..-30-01	2 2	– –	CA4-22U	1SBN010140R1322	H313020	1	0.055
Blocs de contacts auxiliaires à montage frontal avec contacts à fermeture avancée (N.O.) et à ouverture retardée (N.C.)							
AF09 ... AF96	– –	1 0	CC4-10	1SBN010111R1010	H313042	1	0.014
	– –	0 1	CC4-01	1SBN010111R1001	H313043	1	0.014
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral							
AF09 ... AF96	1 1	– –	CAL4-11	1SBN010120R1011	H313004	1	0.040
	1 1	– –	CAL4-11-T	1SBN010120T1011	H313041	10	0.040
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal avec bornes bobine A1/A2							
AF09 ... AF16..-30-10	1 1	– –	CAT4-11M	1SBN010151R1111	H313007	1	0.040
AF26 ... AF65..-30-00	1 1	– –	CAT4-11E	1SBN010151R1011	H313006	1	0.040
AF09 ... AF16..-30-01	1 1	– –	CAT4-11U	1SBN010151R1311	H313008	1	0.040

Note : CAT4 non adapté aux contacteurs AF..Z ayant une tension de commande de 12...20 V DC.

Raccordement additionnel bobine						
Bornes additionnelles de raccordement bobines (raccordement par le bas) pour contacteurs ou contacteurs auxiliaires						
AF09 ... AF96, NF	LDC4	1SBN070156T1000	H313067	10	0.010
Cache-bornes						
AF40 ... AF65	LT65-30	1SBN123401R1000	H313118	1	0.015
AF80, AF96	LT96-30	1SBN123901R1000	H313119	1	0.020
Verrouillage mécanique						
AF09 ... AF38	VM4	1SBN030105T1000	H313060	10	0.005
AF40 ... AF96	VM96-4	1SBN033405T1000	H313093	10	0.006

Note : VM4 et VM96-4 comprennent 2 clips de fixation (BB4) pour maintenir les deux contacteurs ensemble.

Verrouillages mécanique et électrique							
AF09 ... AF16 AF26 ... AF38	0 2	– –	VEM4	1SBN030111R1000	H313061	1	0.035

Note : - VEM4 comprend le verrouillage mécanique VM4 avec 2 clips de fixation (BB4) et un bloc de verrouillage électrique VE4. Le bloc VE4 doit être utilisé avec la connexion A2-A2 conformément au schéma de connexion électrique.
- VEM4 non adapté aux contacteurs AF..Z ayant une tension de commande de 12...20 V DC.

Pour contacteurs	Plage de délai sélectionnée par commutateur	Type de délai	Contacts auxiliaires	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Temporisateurs électroniques								
AF09 ... AF96	0.1...1 s 1...10 s 10...100 s	Temporisation à la fermeture	1 1	TEF4-ON	1SBN020112R1000	H313063	1	0.065
		Temporisation à l'ouverture	1 1	TEF4-OFF	1SBN020114R1000	H313065	1	0.065

Note : Tension assignée de circuit de commande Uc 24...240 V 50 / 60 Hz ou DC.

Pièces de connexion pour disjoncteurs-moteurs							
AF09 ... AF16	avec	MS116-0.16 ... MS116-25, MS132-0.16 ... MS132-25	BEA16-4	1SBN081306T1000	H313073	10	0.025
AF26 ... AF38	avec	MS116-0.16 ... MS116-16, MS132-0.16 ... MS132-10	BEA26-4	1SBN082306T1000	H313074	10	0.025
	avec	MS116-20 ... MS116-32, MS132-12 ... MS132-32	BEA38-4	1SBN082306T2000	H313075	10	0.030

Jeux de connexions pour contacteurs inverseurs					
AF09 ... AF16	BER16-4	1SBN081311R1000	H313077	1	0.045
AF26 ... AF38	BER38-4	1SBN082311R1000	H313078	1	0.100
AF40 ... AF65	BER65-4	1SBN083411R1000	H313094	1	0.175
AF80 ... AF96	BER96-4	1SBN083911R1000	H313095	1	0.250
Jeux de connexions pour démarrage étoile-triangle					
AF09 ... AF16	avec ou sans VM4	BEY16-4	1SBN081313R2000	H313079	1	0.050
AF26 ... AF38	avec ou sans VM4	BEY38-4	1SBN082713R2000	H313081	1	0.110
AF40 ... AF65	avec ou sans VM96-4	BEY65-4	1SBN083413R2000	H313096	1	0.200
AF80 ... AF96	avec ou sans VM96-4	BEY96-4	1SBN083913R2000	H313097	1	0.250

(1) Pour plus d'informations, consulter la section "Accessoires" de notre catalogue principal.

TF42 relais de protection thermiques

0.10 … 38.0 A - Montage direct sur contacteurs AF09 ... AF38

TF42

DB42

TF42 + DB42

KPR-101L

Description

Les relais de protection thermiques TF42 sont des dispositifs de protection électromécaniques économiques pour le circuit principal. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase. Ils présentent une classe de déclenchement 10.

Les relais de protection thermiques sont des relais tripolaires dotés d'éléments de déclenchement de type bilame. Le courant du moteur circule à travers les éléments de déclenchement de type bilame et les chauffe de façon directe et indirecte. En cas de surcharge (surintensité), les éléments de type bilame se plient sous l'effet de la chaleur. Cela provoque le déclenchement du relais et le changement de position des contacts (95-96 / 97-98).

- Réarmement manuel ou automatique sélectionnable
- Protection contre les défauts de phase selon IEC/EN 60947-4-1
- Fonction ESSAI et ARRET – Indication de déclenchement sur l'avant
- Compensation de température
- Adaptés aux applications triphasées et monophasées.

Références de commande

Plage de réglage A	Dispositif de protection contre les courts-circuits	Classe de déclenchement	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
0.10…0.13	0.5 A, type de fusible T	10	TF42-0.13	1SAZ721201R1005	H439799	0.130
0.13…0.17	1.0 A, type de fusible T	10	TF42-0.17	1SAZ721201R1008	H440469	0.130
0.17…0.23	1.0 A, type de fusible T	10	TF42-0.23	1SAZ721201R1009	H439800	0.130
0.23…0.31	1.0 A, type de fusible T	10	TF42-0.31	1SAZ721201R1013	H439801	0.130
0.31…0.41	2.0 A, type de fusible gG	10	TF42-0.41	1SAZ721201R1014	H440471	0.130
0.41…0.55	2.0 A, type de fusible gG	10	TF42-0.55	1SAZ721201R1017	H439802	0.130
0.55…0.74	4.0 A, type de fusible gG	10	TF42-0.74	1SAZ721201R1021	H439803	0.130
0.74…1.00	6.0 A, type de fusible gG	10	TF42-1.0	1SAZ721201R1023	H439804	0.130
1.00…1.30	6.0 A, type de fusible gG	10	TF42-1.3	1SAZ721201R1025	H439805	0.130
1.30…1.70	10.0 A, type de fusible gG	10	TF42-1.7	1SAZ721201R1028	H439806	0.130
1.70…2.30	10.0 A, type de fusible gG	10	TF42-2.3	1SAZ721201R1031	H439807	0.130
2.30…3.10	10.0 A, type de fusible gG	10	TF42-3.1	1SAZ721201R1033	H439808	0.130
3.10…4.20	20.0 A, type de fusible gG	10	TF42-4.2	1SAZ721201R1035	H439809	0.130
4.20…5.70	20.0 A, type de fusible gG	10	TF42-5.7	1SAZ721201R1038	H439810	0.130
5.70…7.60	35.0 A, type de fusible gG	10	TF42-7.6	1SAZ721201R1040	H439811	0.130
7.60…10.0	35.0 A, type de fusible gG	10	TF42-10	1SAZ721201R1043	H439812	0.130
10.0…13.0	40.0 A, type de fusible gG	10	TF42-13	1SAZ721201R1045	H439813	0.130
13.0…16.0	40.0 A, type de fusible gG	10	TF42-16	1SAZ721201R1047	H439814	0.130
16.0…20.0	63.0 A, type de fusible gG	10	TF42-20	1SAZ721201R1049	H976497	0.145
20.0…24.0	63.0 A, type de fusible gG	10	TF42-24	1SAZ721201R1051	H439815	0.145
24.0…29.0	63.0 A, type de fusible gG	10	TF42-29	1SAZ721201R1052	H976498	0.145
29.0…35.0	80.0 A, type de fusible gG	10	TF42-35	1SAZ721201R1053	H439816	0.145
35.0…38.0/40.0	80.0 A, type de fusible gG	10	TF42-38	1SAZ721201R1055	H439817	0.145

Accessoires

Pour les relais de protection thermiques A	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
TF42	Kit de montage unique	DB42	1SAZ701902R0001	H440782	0.087
TF42	Bouton-poussoir de réarmement (1)	KPR-101L	1SFA616162R1014	840928	0.027

(1) Note : pour plus d'informations, consulter le catalogue 1SFC151005C0201.

Dimensions principales mm, inches

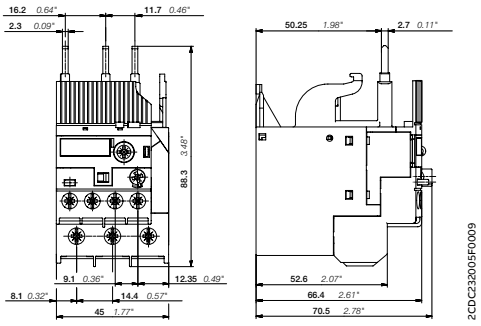

TF42

TF42 relais de protection thermiques

0.10 … 38.0 A - Montage direct sur contacteurs AF09 … AF38

Caractéristiques techniques principales

Type de relais de protection					TF42	
					jusqu'à 20.0 A	jusqu'à 38.0/40.0 A
Normes	Conformité aux normes				IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14	
	Sensibilité aux pertes de phase	(selon IEC/EN 60947-4-1)			Oui	
Caractéristiques générales	Position de montage				Position 1	
	Degré de protection	(selon IEC 60947-1)			IP20	
IEC						
Circuit principal	Tension assignée d'emploi U_e				690 V AC	
	Courant assigné d'emploi AC-3 I_e				jusqu'à 20.0 A	jusqu'à 38.0/40.0 A (50 °C)
	Fréquences assignées				50 / 60 Hz	
	Classe de déclenchement				10	
Caractéristiques d'isolement	Tension assignée d'isolement U_{imp}				6 kV	
(selon IEC/EN 60947-1)	Tension assignée d'isolement U_i				690 V	
Caractéristiques environnementales	Plage de température ambiante admissible					
	Fonctionnement	Nu à l'air libre - avec compensation			-25...+60 °C	
		Nu à l'air libre			-25...+60 °C	
	Stockage				-50...+80 °C	
	Altitude				≤ 2 000 m	
	Vibrations		(selon IEC/EN 60068-2-6)		5 g / 3-150 Hz	
	Chocs		(selon IEC/EN 60068-2-27)		25 g / 11 ms	
Circuit auxiliaire	Tension assignée d'emploi U_e		(selon IEC/EN 60947-5-1)		600 V	
	Courant assigné d'emploi I_e		(selon IEC/EN 60947-5-1 Catégorie d'emploi)			
	AC-15	110-120 V		**N.C.**	3 A	
				N.O.	0.75 A	
		220-230-240 V		**N.C.**	3 A	
				N.O.	0.75 A	
		400 V		**N.C.**	0.75 A	
				N.O.	0.75 A	
		480-500 V		**N.C.**	0.75 A	
				N.O.	0.75 A	
	DC-13	24 V		**N.C.**	1.25 A	
				N.O.	1.25 A	
		110-120-125 V		**N.C.**	0.55 A	
				N.O.	0.55 A	
		250 V		**N.C.**	0.27 A	
				N.O.	0.27 A	
	Pouvoir de commutation min.				17 V / 3 mA	
	Dispositif de protection contre les courts-circuits			**N.C.**	6 fusibles type Gg	
				N.O.	4 fusibles type Gg	
Capacité de raccordement	Circuit principal		Rigide	**1 ou 2 x**	0.75...4 mm²	1.5...2.5 mm² - 2.5...10 mm²
			Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...4 mm²	1.5...6 mm²
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	0.75...4 mm²	2.5...4 mm² - 4...6 mm²
		Longueur de dénudage			12 mm	
		Couple de serrage			1..5...2.5 Nm	2.5...2.7 Nm
	Circuit auxiliaire		Rigide	**1 ou 2 x**	0.75...4 mm²	
			Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	0.75...1 mm² - 1...2.5 mm²	
		Longueur de dénudage			9 mm	
		Couple de serrage			1.0...1.5 Nm	
UL / CSA						
Circuit principal	Tension d'emploi max.				600 V AC	
	Puissance de déclenchement				125 % de FLA	
Capacité de raccordement	Circuit principal		Câblé	**1 ou 2 x**	AWG 18...10	AWG 14...6
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 18...10	AWG 14...6
		Longueur de dénudage			12 mm	
		Couple de serrage			13...22 lb.in	22 lb.in
	Circuit auxiliaire		Câblé	**1 ou 2 x**	AWG 18...12	
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 18...12	
		Longueur de dénudage			9 mm	
		Couple de serrage			9...13 lb.in	

TF65 relais de protection thermiques

22.0 … 67.0 A - Montage direct sur contacteurs AF40 ... AF65

TF65

KPR-101L

Description

Les relais de protection thermiques TF65 sont des dispositifs de protection électromécaniques économiques pour le circuit principal. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase. Ils présentent une classe de déclenchement 10.

Les relais de protection thermiques sont des relais tripolaires dotés d'éléments de déclenchement de type bilame. Le courant du moteur circule à travers les éléments de déclenchement de type bilame et les chauffe de façon directe et indirecte. En cas de surcharge (surintensité), les éléments de type bilame se plient sous l'effet de la chaleur. Cela provoque le déclenchement du relais et le changement de position des contacts (95-96 / 97-98).

- Réarmement manuel ou automatique sélectionnable
- Protection contre les défauts de phase selon IEC/EN 60947-4-1
- Fonction ESSAI et ARRET – Indication de déclenchement sur l'avant
- Compensation de température
- Adaptés aux applications triphasées et monophasées.

Références de commande

Plage de réglage A	Dispositif de protection contre les courts-circuits	Classe de déclenchement	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
22.0…28.0	80 A, type de fusible gG	10	TF65-28	1SAZ811201R1001	H448291	0.456
25.0…33.0	80 A, type de fusible gG	10	TF65-33	1SAZ811201R1002	H448292	0.456
30.0…40.0	100 A, type de fusible gG	10	TF65-40	1SAZ811201R1003	H448293	0.456
36.0…47.0	125 A, type de fusible gG	10	TF65-47	1SAZ811201R1004	H448294	0.456
44.0…53.0	125 A, type de fusible gG	10	TF65-53	1SAZ811201R1005	H448295	0.456
50.0…60.0	125 A, type de fusible gG	10	TF65-60	1SAZ811201R1006	H448296	0.466
57.0…67.0	160 A, type de fusible gG	10	TF65-67	1SAZ811201R1007	H448297	0.466

Accessoires

Pour les relais de protection thermiques A	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
TF65	Bouton-poussoir de réarmement (1)	KPR-101L	1SFA616162R1014	840928	0.027

(1) Note : pour plus d'informations, consulter le catalogue 1SFC151005C0201.

Dimensions principales mm, inches

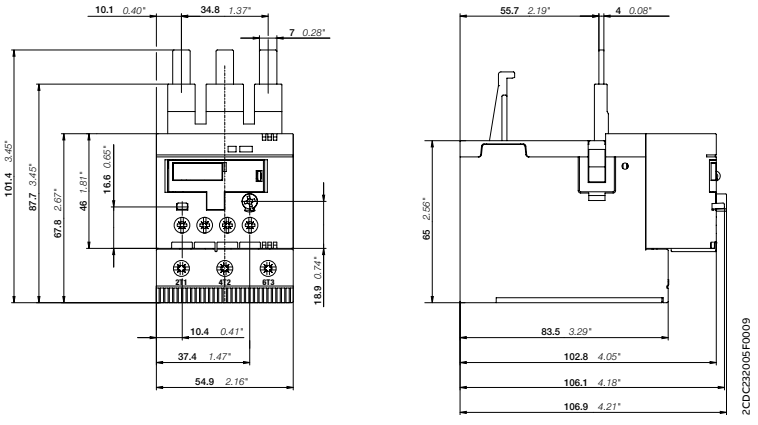

TF65

TF65 relais de protection thermiques

22.0 … 67.0 A - Montage direct sur contacteurs AF40 ... AF65

Caractéristiques techniques principales

Type de relais de protection					TF65
Normes	Conformité aux normes				IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1, UL 60947-1, UL 60947-41
	Sensibilité aux pertes de phase	(selon IEC/EN 60947-4-1)			Oui
Caractéristiques générales	Position de montage				Position 1
	Degré de protection	(selon IEC 60947-1)			IP10
IEC					
Circuit principal	Tension assignée d'emploi U_e				690 V AC
	Courant assigné d'emploi AC-3 I_e				jusqu'à 20 A
	Fréquences assignées				50 / 60 Hz
	Classe de déclenchement				10
Caractéristiques d'isolement	Tension assignée d'isolement U_{imp}				6 kV
(selon IEC/EN 60947-1)	Tension assignée d'isolement U_i				690 V
Caractéristiques environnementales	Plage de température ambiante admissible				
	Fonctionnement	Nu à l'air libre - avec compensation			-25...+60 °C
		Nu à l'air libre			-25...+60 °C
	Stockage				-50...+80 °C
	Altitude				≤ 2 000 m
	Vibrations	(selon IEC/EN 60068-2-6)			5 g / 3-150 Hz
	Chocs	(selon IEC/EN 60068-2-27)			25 g / 11 ms
Circuit auxiliaire	Tension assignée d'emploi U_e	(selon IEC/EN 60947-5-1)			600 V
	Courant assigné d'emploi I_e	(selon IEC/EN 60947-5-1 Catégorie d'emploi)			
	AC-15	110-120 V		**N.C.**	3 A
				N.O.	0.75 A
		220-230-240 V		**N.C.**	3 A
				N.O.	0.75 A
		400 V		**N.C.**	0.75 A
				N.O.	0.75 A
		480-500 V		**N.C.**	0.75 A
				N.O.	0.75 A
	DC-13	24 V		**N.C.**	1.25 A
				N.O.	1.25 A
		110-120-125 V		**N.C.**	0.55 A
				N.O.	0.55 A
		250 V		**N.C.**	0.27 A
				N.O.	0.27 A
	Pouvoir de commutation min.				17 V / 3 mA
	Dispositif de protection contre les courts-circuits			**N.C.**	6 fusibles type Gg
				N.O.	4 fusibles type Gg
Capacité de raccordement	Circuit principal		Rigide	**1 ou 2 x**	2.5...16 mm²
			Souple avec embout	**1 ou 2 x**	2.5...10 mm²
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	2.5...16 mm²
		Longueur de dénudage			17 mm
		Couple de serrage			4.0...4.5 Nm
	Circuit auxiliaire		Rigide	**1 ou 2 x**	0.75...4 mm²
			Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	0.75...1 mm² - 1...2.5 mm²
		Longueur de dénudage			9 mm
		Couple de serrage			1.1...1.5 Nm
UL / CSA					
Circuit principal	Tension d'emploi max.				600 V AC
	Puissance de déclenchement				125 % de FLA
Capacité de raccordement	Circuit principal		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 12...2 ou 6
		Longueur de dénudage			17 mm
		Couple de serrage			35...40 lb.in
	Circuit auxiliaire		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 18...12
		Longueur de dénudage			9 mm
		Couple de serrage			9...13 lb.in

TF96 relais de protection thermiques

40.0 … 96.0 A - Montage direct sur contacteurs AF80 ... AF96

TF96

KPR-101L

Description

Les relais de protection thermiques TF96 sont des dispositifs de protection électromécaniques économiques pour le circuit principal. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase. Ils présentent une classe de déclenchement 10.

Les relais de protection thermiques sont des relais tripolaires dotés d'éléments de déclenchement de type bilame. Le courant du moteur circule à travers les éléments de déclenchement de type bilame et les chauffe de façon directe et indirecte. En cas de surcharge (surintensité), les éléments de type bilame se plient sous l'effet de la chaleur. Cela provoque le déclenchement du relais et le changement de position des contacts (95-96 / 97-98).

- Réarmement manuel ou automatique sélectionnable
- Protection contre les défauts de phase selon IEC/EN 60947-4-1
- Fonction ESSAI et ARRET – Indication de déclenchement sur l'avant
- Compensation de température
- Adaptés aux applications triphasées et monophasées.

Références de commande

Plage de réglage A	Dispositif de protection contre les courts-circuits	Classe de déclenchement	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
40.0…51.0	125 A, type de fusible gG	10	TF96-51	1SAZ911201R1001	H448298	0.620
48.0…60.0	160 A, type de fusible gG	10	TF96-60	1SAZ911201R1002	H448299	0.620
57.0…68.0	160 A, type de fusible gG	10	TF96-68	1SAZ911201R1003	H448300	0.620
65.0…78.0	200 A, type de fusible gG	10	TF96-78	1SAZ911201R1004	H448301	0.620
75.0…87.0	200 A, type de fusible gG	10	TF96-87	1SAZ911201R1005	H448302	0.620
84.0…96.0	250 A, type de fusible gG	10	TF96-96	1SAZ911201R1006	H448303	0.630

Accessoires

Pour les relais de protection thermiques A	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
TF96	Bouton-poussoir de réarmement (1)	KPR-101L	1SFA616162R1014	840928	0.027

(1) Note : pour plus d'informations, consulter le catalogue 1SFC151005C0201.

Dimensions principales mm, inches

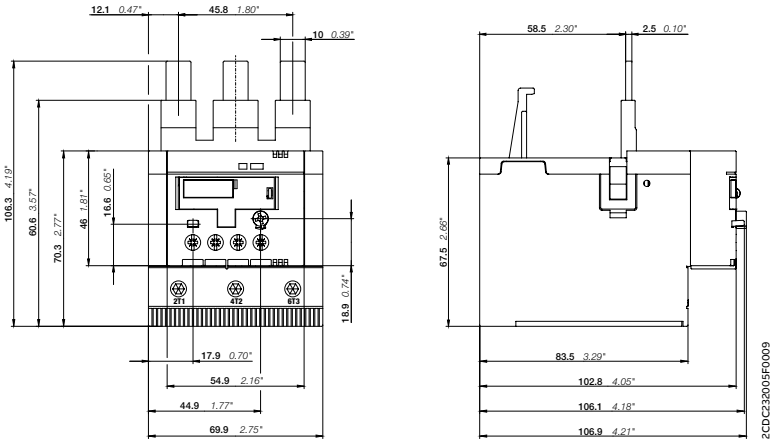

TF96

TF96 relais de protection thermiques

40.0 … 96.0 A - Montage direct sur contacteurs AF80 … AF96

Caractéristiques techniques principales

Type de relais de protection					TF96
Normes	Conformité aux normes				IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1, UL 60947-1, UL60947-4-1
	Sensibilité aux pertes de phase		(selon IEC/EN 60947-4-1)		Oui
Caractéristiques générales	Position de montage				Position 1
	Degré de protection		(selon IEC 60947-1)		IP10
IEC					
Circuit principal	Tension assignée d'emploi U_e				690 V AC
	Courant assigné d'emploi AC-3 I_e				–
	Fréquences assignées				50 / 60 Hz
	Classe de déclenchement				10
Caractéristiques d'isolement	Tension assignée d'isolement U_{imp}				8 kV
(selon IEC/EN 60947-1)	Tension assignée d'isolement U_i				690 V
Caractéristiques environnementales	Plage de température ambiante admissible				
	Fonctionnement	Nu à l'air libre - avec compensation			-25…+60 °C
		Nu à l'air libre			-25…+60 °C
	Stockage				-50…+80 °C
	Altitude				≤ 2 000 m
	Vibrations		(selon IEC/EN 60068-2-6)		5 g / 3-150 Hz
	Chocs		(selon IEC/EN 60068-2-27)		25 g / 11 ms
Circuit auxiliaire	Tension assignée d'emploi U_e		(selon IEC/EN 60947-5-1)		600 V
	Courant assigné d'emploi I_e		(selon IEC/EN 60947-5-1 Catégorie d'emploi)		
	AC-15	110-120 V		**N.C.**	3 A
				N.O.	0.75 A
		220-230-240 V		**N.C.**	3 A
				N.O.	0.75 A
		400 V		**N.C.**	0.75 A
				N.O.	0.75 A
		480-500 V		**N.C.**	0.75 A
				N.O.	0.75 A
	DC-13	24 V		**N.C.**	1.25 A
				N.O.	1.25 A
		110-120-125 V		**N.C.**	0.55 A
				N.O.	0.55 A
		250 V		**N.C.**	0.27 A
				N.O.	0.27 A
	Pouvoir de commutation min.				17 V / 3 mA
	Dispositif de protection contre les courts-circuits			**N.C.**	6 fusibles type Gg
				N.O.	4 fusibles type Gg
Capacité de raccordement	Circuit principal		Rigide	**1 ou 2 x**	6…35 mm²
			Souple avec embout	**1 ou 2 x**	6…35 mm²
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	6…35 mm²
		Longueur de dénudage			22 mm
		Couple de serrage			6.5…9 Nm
	Circuit auxiliaire		Rigide	**1 ou 2 x**	0.75…4 mm²
			Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75…2.5 mm²
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	0.75…1 mm² - 1…2.5 mm²
		Longueur de dénudage			9 mm
		Couple de serrage			1.1…1.5 Nm
UL / CSA					
Circuit principal	Tension d'emploi max.				600 V AC
	Puissance de déclenchement				125 % de FLA
Capacité de raccordement	Circuit principal		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 8…1 ou 3
		Longueur de dénudage			22 mm
		Couple de serrage			57…80 lb.in
	Circuit auxiliaire		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 18…12
		Longueur de dénudage			9 mm
		Couple de serrage			9…13 lb.in

AF116 ... AF146 contacteurs tripolaires
55 à 75 kW
Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 1 N.O. + 1 N.C.

AF146-30-11

AF146-30-11B

Description

Les contacteurs AF116 ... AF146 sont principalement utilisés pour commander des moteurs triphasés et des circuits de puissance allant jusqu'à 690 V AC, et 1000 V AC pour le contacteur AF146. Ces contacteurs tripolaires de type bloc présentent :

- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 bobines couvrant les tensions de commande comprises entre 24...500 V 50 / 60 Hz et 20...500 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées
  - une résistance aux microcoupures et aux creux de tension (conditions d'utilisation SEMI F47 sur demande).
- une protection intégrée contre la surtension
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande Uc min. ... Uc max.		Contacts auxiliaires montés		Type (1)	Réf. internationale @	Article	Masse
Valeur assignée d'emploi		Puissance moteur triphasé	Courant "general use rating"								Cond. (1 pce)
puissance 400 V AC-3	courant θ ≤ 40 °C AC-1	480 V	600 V AC								
kW	A	hp	A	V 50/60 Hz	V DC						kg
Pour connexion avec des serre-fils intégrés											
55	160	75	160	24...60	20...60	1	1	AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	H047635	1.750
				48...130	48...130	1	1	AF116-30-11-12	1SFL427001R1211	H047636	1.750
				100...250	100...250	1	1	AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	H047637	1.750
				250...500	250...500	1	1	AF116-30-11-14	1SFL427001R1411	H047638	1.750
75	200	100	200	24...60	20...60	1	1	AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	H047706	1.750
				48...130	48...130	1	1	AF140-30-11-12	1SFL447001R1211	H047693	1.750
				100...250	100...250	1	1	AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	H047694	1.750
				250...500	250...500	1	1	AF140-30-11-14	1SFL447001R1411	H047707	1.750
75	225	100	200	24...60	20...60	1	1	AF146-30-11-11	1SFL467001R1111	H048205	1.750
				48...130	48...130	1	1	AF146-30-11-12	1SFL467001R1211	H048198	1.750
				100...250	100...250	1	1	AF146-30-11-13	1SFL467001R1311	H047699	1.750
				250...500	250...500	1	1	AF146-30-11-14	1SFL467001R1411	H048196	1.750

(1) Pour les autres arrangements de contacts auxiliaires, contacter l'agence commerciale ABB locale.

Dimensions principales mm, inches

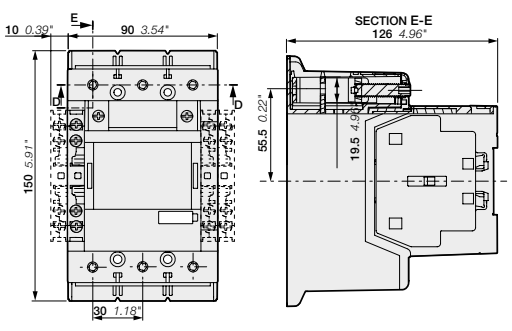

AF116, AF140, AF146-30-11

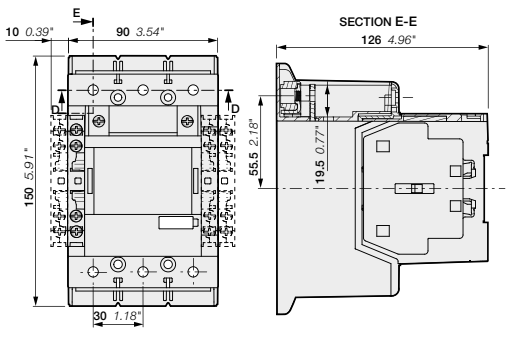

AF116, AF140, AF146-30-11B

AF116 ... AF146 contacteurs tripolaires
55 à 75 kW
Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 1 N.O. + 1 N.C.

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				AF116	AF140	AF146
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14		
Pôles principaux	Tension assignée d'emploi U_e max.			690 V		1000 V
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz		
	Catégorie d'emploi AC-3 pour température de l'air à proximité du contacteur θ ≤ 60 °C (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)					
	Courant assigné d'emploi max. I_e / AC3		**380-400 V**	116 A	140 A	146 A
	Puissance assignée d'emploi AC-3		**220-230-240 V**	30 kW	37 kW	45 kW
			380-400 V	55 kW	75 kW	75 kW
			415 V	55 kW	75 kW	75 kW
			440 V	75 kW	90 kW	90 kW
			500 V	75 kW	90 kW	90 kW
			690 V	55 kW	75 kW	90 kW
			1000 V	-	-	75 kW
	Courant assigné d'emploi I_e / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	160 A	200 A	225 / 225 A
	U_e max. ≤ 690/1000 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 60 °C**	145 A	175 A	200 / 200 A
			θ ≤ 70 °C	130 A	160 A	175 / 175 A
	avec section de raccordement			70 mm²	95 mm²	95 mm²
UL / CSA	Tension assignée d'emploi U_e max.			600 V		
	Puissance moteur triphasé (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)		**440-480 V**	75 hp	100 hp	100 hp
	Courant "general use rating"		**600 V AC**	160 A	200 A	200 A
	avec section de raccordement			AWG 2/0	AWG 3/0	AWG 3/0
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection		-25...+55 °C		
		- sans relais thermique de protection		-40...+70 °C		
	Stockage			-40...+70 °C		
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation AC**	à θ < 70 °C 0.85 x U_c min...1.1 x U_c max.		
			Alimentation DC	à θ < 70 °C 0.85 x U_c min...1.1 x U_c max.		
Tension de commande AC 50/60 Hz	Tension assignée de commande U_c			24...250 V AC		
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		130...225 VA		
		Valeur moyenne au maintien		4...6 VA		
Tension de commande DC	Tension assignée de commande U_c			20...250 V DC		
	Commande sortie d'automate programmable			-		
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		130...210 W		
		Valeur moyenne au maintien		2.5...3 W		
Compatibilité électromagnétique				Appareils conforme aux normes IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environnement A		
Capacité de raccordement	Bornes principales	Câble	**1 ou 2 x**	10...95 mm²		
		Cosses	**1 ou 2 x**	L < 22 mm, Ø > 6 mm		
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	AWG 6...3/0		
		Couple de serrage (câble / cosse)		8/9 Nm / 80 lb.in (71 lb.in pour UL / CSA)		
	Bornes bobine ou contact auxiliaire intégré	Rigide	**1 ou 2 x**	1...4 mm²		
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²		
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	AWG 18...14		
		Couple de serrage		1 Nm / 9 lb.in		
		Longueur de dénudage		9 mm		
Degré de protection	Poles principaux			IP00		
	Bornes bobine			IP20		

AF190 ... AF370 contacteurs tripolaires
90 à 200 kW
Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 1 N.O. + 1 N.C.

AF205-30-11

AF370-30-11

Description

Les contacteurs AF190 ... AF370 sont principalement utilisés pour commander des moteurs triphasés et des circuits de puissance allant jusqu'à 1000 V AC. Ces contacteurs tripolaires de type bloc présentent :

- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 bobines couvrant les tensions de commande comprises entre 24...500 V 50 / 60 Hz et 20...500 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées
  - une résistance aux microcoupures et aux creux de tension (conditions d'utilisation SEMI F47 sur demande).
- une protection intégrée contre la surtension
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande U_c min. ... U_c max.		Contacts auxiliaires montés		Type (1)	Réf. internationale @	Article	Masse
Valeur assignée d'emploi puissance	courant θ ≤ 40 °C AC-1	Puissance moteur triphasé 480 V	Courant "general use rating" 600 V AC								Cond. (1 pce)
kW	A	hp	A	V 50/60 Hz	V DC						kg
90	275	125	250	24...60	20...60	1	1	AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	H048041	3.000
				48...130	48...130	1	1	AF190-30-11-12	1SFL487002R1211	H048042	3.000
				100...250	100...250	1	1	AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	H048043	3.000
				250...500	250...500	1	1	AF190-30-11-14	1SFL487002R1411	H048044	3.000
110	350	150	300	24...60	20...60	1	1	AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	H048054	3.000
				48...130	48...130	1	1	AF205-30-11-12	1SFL527002R1211	H048055	3.000
				100...250	100...250	1	1	AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	H048056	3.000
				250...500	250...500	1	1	AF205-30-11-14	1SFL527002R1411	H048057	3.000
140	400	200	350	24...60	20...60	1	1	AF265-30-11-11	1SFL547002R1111	H048114	4.640
				48...130	48...130	1	1	AF265-30-11-12	1SFL547002R1211	H048116	4.640
				100...250	100...250	1	1	AF265-30-11-13	1SFL547002R1311	H048118	4.640
				250...500	250...500	1	1	AF265-30-11-14	1SFL547002R1411	H048121	4.640
160	500	250	400	24...60	20...60	1	1	AF305-30-11-11	1SFL587002R1111	H048170	4.640
				48...130	48...130	1	1	AF305-30-11-12	1SFL587002R1211	H048174	4.640
				100...250	100...250	1	1	AF305-30-11-13	1SFL587002R1311	H048177	4.640
				250...500	250...500	1	1	AF305-30-11-14	1SFL587002R1411	H048180	4.640
200	600	300	520	24...60	20...60	1	1	AF370-30-11-11	1SFL607002R1111	H048183	4.640
				48...130	48...130	1	1	AF370-30-11-12	1SFL607002R1211	H048186	4.640
				100...250	100...250	1	1	AF370-30-11-13	1SFL607002R1311	H048189	4.640
				250...500	250...500	1	1	AF370-30-11-14	1SFL607002R1411	H048192	4.640

(1) Pour les autres arrangements de contacts auxiliaires, contacter l'agence commerciale ABB locale.

Dimensions principales mm, inches

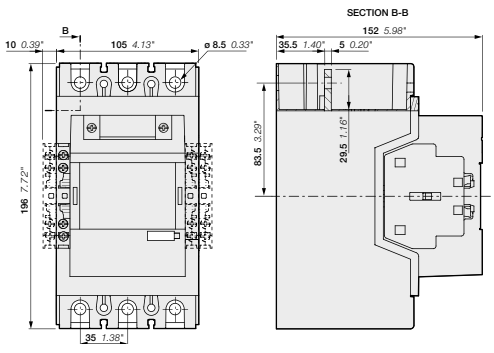

AF190, AF205

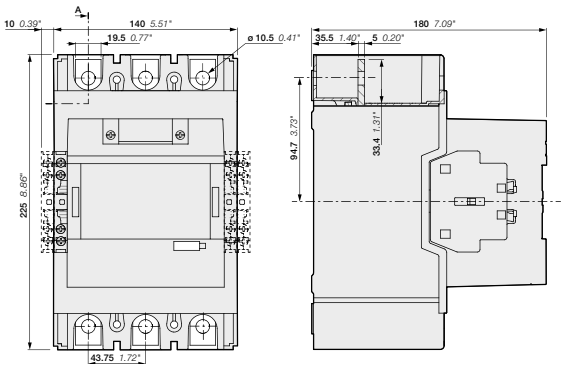

AF265, AF305, AF370

AF190 ... AF370 contacteurs tripolaires
90 à 200 kW
Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 1 N.O. + 1 N.C.

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				AF190	AF205	AF265	AF305	AF370
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14				
Pôles principaux	Tension assignée d'emploi U_e max.			1000 V				
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz				
	Catégorie d'emploi AC-3 pour température de l'air à proximité du contacteur θ ≤ 60 °C (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)							
	Courant assigné d'emploi max. I_e / AC3		**380-400 V**	190 A	205 A	265 A	305 A	370 A
	Puissance assignée d'emploi AC-3		**220-230-240 V**	55 kW	55 kW	75 kW	90 kW	110 kW
			380-400 V	90 kW	110 kW	132 kW	160 kW	200 kW
			415 V	90 kW	110 kW	132 kW	160 kW	200 kW
			440 V	110 kW	132 kW	160 kW	160 kW	200 kW
			500 V	110 kW	132 kW	160 kW	200 kW	250 kW
			690 V	132 kW	160 kW	200 kW	250 kW	315 kW
			1000 V	110 kW	132 kW	132 kW	132 kW	132 kW
	Courant assigné d'emploi I_e / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	275 / 250 A	350 / 275 A	400 / 350 A	500 / 375 A	600 / 400 A
	U_e max. ≤ 690/1000 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 60 °C**	250 / 225 A	300 / 250 A	350 / 300 A	400 / 325 A	500 / 350 A
			θ ≤ 70 °C	200 / 185 A	240 / 200 A	290 / 240 A	325 / 260 A	400 / 290 A
	avec section de raccordement			150 mm²	240 mm²	240 mm² (1)	300 mm²	2 x 185 mm² (2)
UL / CSA	Tension assignée d'emploi U_e max.			600 V				
	Puissance moteur triphasé (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)		**440-480 V**	125 hp	150 hp	200 hp	250 hp	300 hp
	Courant "general use rating"		**600 V AC**	250 A	300 A	350 A	400 A	520 A
	avec section de raccordement			MCM 250	MCM350 (3)	MCM 500	2// AWG 3/0	2// MCM 300
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection		-25...+55 °C				
		- sans relais thermique de protection		-40...+70 °C				
	Stockage			-40...+70 °C				
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation AC**	à θ < 70 °C 0.85 x U_c min...1.1 x U_c max.				
			Alimentation DC	à θ < 70 °C 0.85 x U_c min...1.1 x U_c max.				
Tension de commande AC 50/60 Hz	Tension assignée de commande U_c			24...250 V AC				
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		165...220 VA		340...475 VA		
		Valeur moyenne au maintien		4...7 VA		8.5...17.5 VA		
Tension de commande DC	Tension assignée de commande U_c			20...250 V DC				
	Commande sortie d'automate programmable			-				
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		190...205 W		360...410 W		
		Valeur moyenne au maintien		2.5 W		2.5...4 W		
Compatibilité électromagnétique				Appareils conforme aux normes IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environnement A				
Capacité de raccordement	Bornes principales	Câble	**1 ou 2 x**	6...150 mm²		16...300 mm²		
		Cosses	**1 ou 2 x**	L < 24 mm, Ø > 8 mm		L < 32 mm, Ø > 10 mm		
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	6...300 MCM		4...400 MCM		
		Couple de serrage (câble / cosse)		14/18 Nm / 160 lb.in (34 Nm / 301 lb.in pour UL / CSA)		25/28 Nm / 248 lb.in (42 Nm / 372 lb.in pour UL / CSA)		
	Bornes bobine	Rigide	**1 ou 2 x**	1...4 mm²				
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²				
		Capacité selon UL / CSA	**1 ou 2 x**	AWG 18...14				
		Couple de serrage		1 Nm / 9 lb.in				
		Longueur de dénudage		9 mm				
Degré de protection	Poles principaux			IP00				
	Bornes bobine			IP20				

(1) Pour des courants au-delà de 275 A, utiliser des épanouisseurs de bornes ou des extensions.
(2) Pour des courants au-delà de 450 A, utiliser des épanouisseurs de bornes ou des extensions.
(3) Pour des sections de raccordement supérieures à MCM 300, utiliser les épanouisseurs LW205.

AF116 ... AF370 contacteurs tripolaires
Accessoires principaux

Accessoires principaux (autres accessoires disponibles)

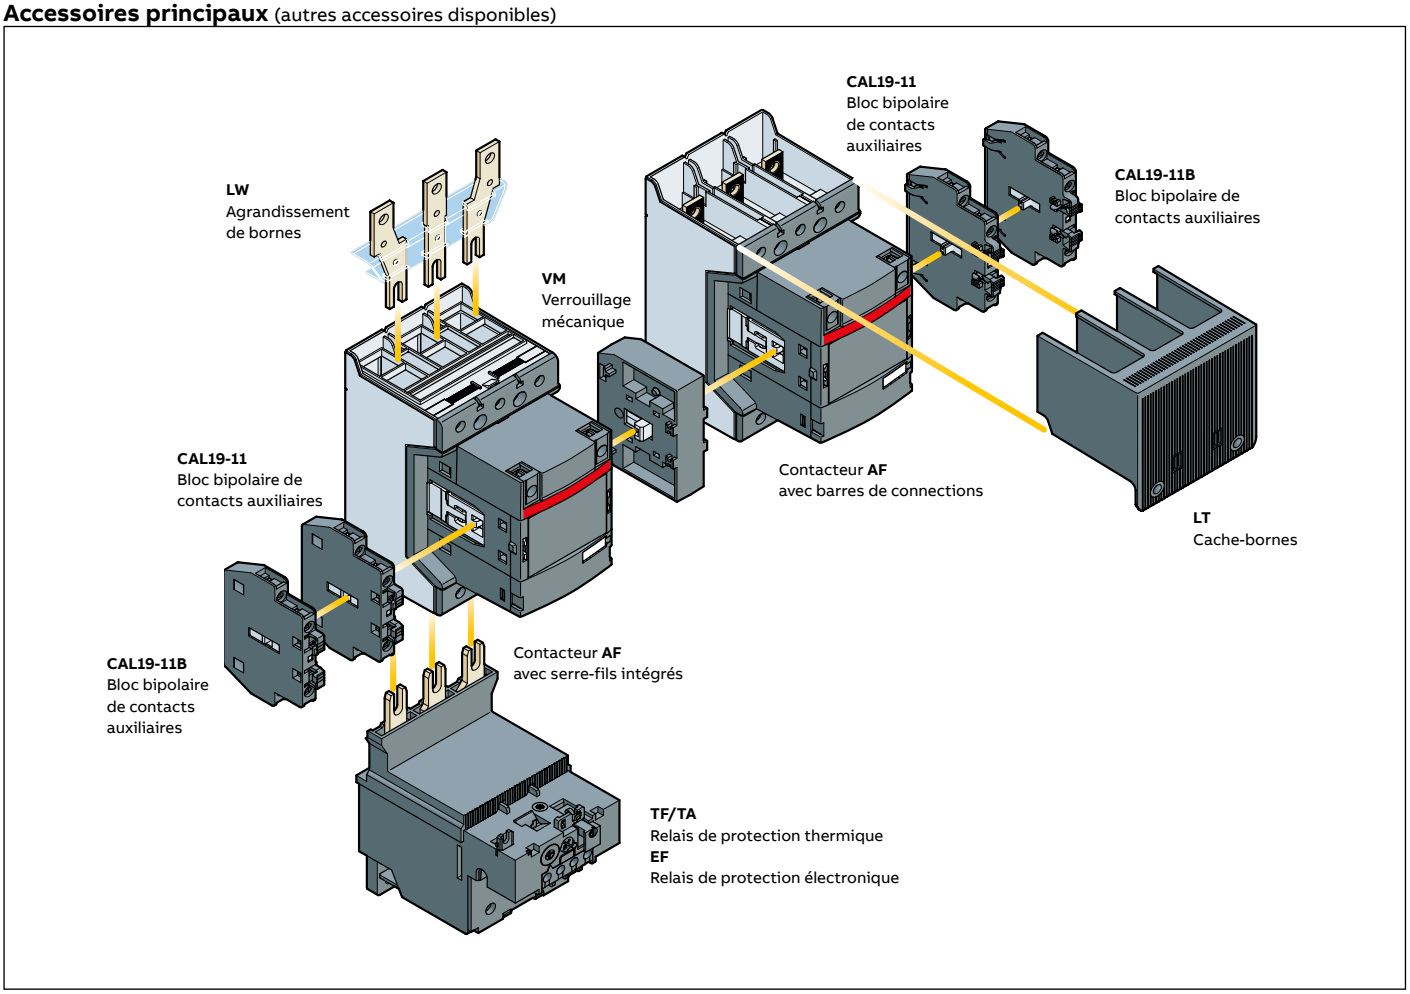

Compatibilité avec les accessoires principaux

Types de contacteur	Pôles principaux		Contacts auxiliaires disponibles		Accessoires à montage latéral Blocs de contacts auxiliaires				Verrouillages mécaniques (entre 2 contacteurs)
					CAL19-11 (3)		CAL19-11B (3)		
AF116 ... AF370	3	0	0	0	2 x CAL19-11	+	2 x CAL19-11B		–
AF116 ... AF370	3	0	0	0	2 x CAL19-11 (1)	+	2 x CAL19-11B (1)	+	VM... (2)

(1) Nombre total de blocs de contacts auxiliaires pour les deux contacteurs. (2) Type de verrouillage conformément aux spécifications des contacteurs (voir "Accessoires").
(3) Le bloc de contact auxiliaire CEL19 peut remplacer le CAL19-11 et CAL19-11B. Toutefois, aucun bloc de contact auxiliaire ne peut être monté en dehors du CEL19.

Compatibilité des relais de protection (1)

Types de contacteur	Relais thermiques de protection	Relais électroniques de protection
AF116 ... AF140	TF140DU (66...142 A)	EF146 (54...150 A)
AF146	–	EF146 (54...150 A)
AF190, AF205	TA200DU (66...200 A)	EF205 (63...210 A)
AF265 ... AF370	–	EF370 (115...380 A)

L'ajout d'un relais de protection thermique ou électronique sur le contacteur n'empêche pas de monter de nombreux autres accessoires comme illustré dans le tableau "Compatibilité avec les accessoires principaux". (1) Montage direct - Aucun kit requis.

AF116 ... AF370 contacteurs tripolaires

Accessoires principaux

1SFC101071V0001

CAL19-11

1SFC101035V0001

VM19

1SFC101041V0001

LT370-30C

1SFC101049V0001

LX140

Références de commande (1)

Pour contacteurs	Contacts auxiliaires		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral							
AF116 ... AF370	1	1	CAL19-11	1SFN010820R1011	H047665	2	0.050
	1	1	CAL19-11B	1SFN010820R3311	H047666	2	0.050
Verrouillage mécanique							
Entre contacteurs de même taille (AF116 ... AF370)			VM19	1SFN030300R1000	H049257	1	0.054
Entre contacteurs de taille 4 (AF116 ... AF146) et 5 (AF190, AF205)			VM140/190	1SFN034403R1000	H049482	1	0.088
Entre contacteurs de taille 5 et 6 (AF265 ... AF370)			VM205/265	1SFN035203R1000	H049481	1	0.090
Cache-bornes							
AF116 ... AF146, avec cosses à compression			LT140-30L	1SFN124203R1000	H048233	2	0.070
AF190, AF205, avec serre-fils			LT205-30C	1SFN124801R1000	H048122	2	0.050
AF190, AF205, avec cosses à compression			LT205-30L	1SFN124803R1000	H048148	2	0.220
AF190, AF205, avec barre de court-circuit ou entre le contacteur et TOL/EOL dans les démarreurs DOL			LT205-30Y	1SFN124804R1000	H048150	1	0.050
AF265 ... AF370, avec serre-fils			LT370-30C	1SFN125401R1000	H049484	2	0.035
AF265 ... AF370, avec cosses à compression			LT370-30L	1SFN125403R1000	H048151	2	0.280
AF265 ... AF370, avec barre de court-circuit ou entre le contacteur et TOL/EOL dans les démarreurs DOL			LT370-30Y	1SFN125404R1000	H048152	1	0.075
AF265 ... AF370, à utiliser avec des serre-fils d'extension, ATK300/2 et OZXB4			LT370-30D	1SFN125406R1000	H048153	1	0.150

Pour contacteurs	Dimensions Ø du trou mm	barre mm	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Agrandissements de bornes							
AF116 ... AF146	6.5	13 x 3	LW140	1SFN074207R1000	H049253	1	0.115
AF190 ... AF205	10.5	17.5 x 5	LW205	1SFN074807R1000	H048127	1	0.260
AF265 ... AF370	10.5	20 x 5	LW370	1SFN075407R1000	H048126	1	0.340
Extension de bornes							
AF116 ... AF146	6.5	13 x 3	LX140	1SFN074210R1000	H048128	1	0.072
AF190 ... AF250	8.5	17.5 x 5	LX205	1SFN074810R1000	H048125	1	0.180
AF265 ... AF370	10.5	20 x 5	LX370	1SFN075410R1000	H048124	1	0.234

(1) Pour plus d'informations, consulter la section "Accessoires" de notre catalogue principal.

TF140DU relais de protection thermiques

66 … 142 A - Montage direct sur contacteurs AF116 … AF140

TF140DU

KPR-101L

Description

Les relais de protection thermiques TF140DU sont des dispositifs de protection électromécaniques économiques pour le circuit principal. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase. Ils présentent une classe de déclenchement 10 A.

Les relais de protection thermiques sont des relais tripolaires dotés d'éléments de déclenchement de type bilame. Le courant du moteur circule à travers les éléments de déclenchement de type bilame et les chauffe de façon directe et indirecte. En cas de surcharge (surintensité), les éléments de type bilame se plient sous l'effet de la chaleur. Cela provoque le déclenchement du relais et le changement de position des contacts (95-96 / 97-98).

- Réarmement manuel ou automatique sélectionnable
- Protection contre les défauts de phase selon IEC/EN 60947-4-1
- Fonction ESSAI et ARRET – Indication de déclenchement sur l'avant
- Compensation de température
- Adaptés aux applications triphasées et monophasées.

Références de commande

Plage de réglage A	Dispositif de protection contre les courts-circuits	Classe de déclenchement	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
66…90	200 A, type de fusible gG	10 A	TF140DU-90	1SAZ431201R1001	H444681	0.820
80…110	224 A, type de fusible gG	10 A	TF140DU-110	1SAZ431201R1002	H444682	0.820
100…135	224 A, type de fusible gG	10 A	TF140DU-135	1SAZ431201R1003	H444683	0.820
110…142	250 A, type de fusible gG	10 A	TF140DU-142	1SAZ431201R1004	H444684	0.820

Accessoires

Pour les relais de protection thermiques A	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
TF140DU	Bouton-poussoir de réarmement (1)	KPR-101L	1SFA616162R1014	840928	0.027

(1) Note : pour plus d'informations, consulter le catalogue 1SFC151005C0201.

Dimensions principales mm, inches

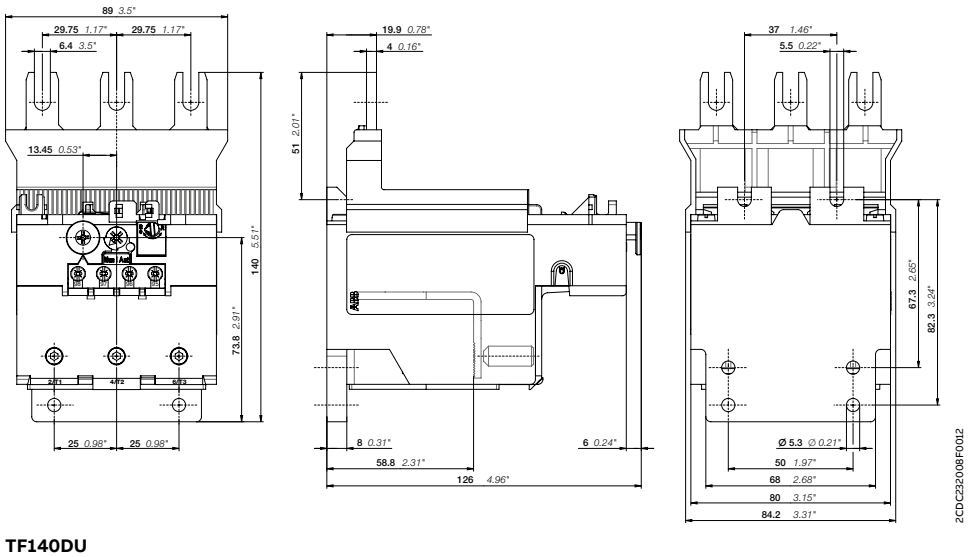

TF140DU

TF140DU relais de protection thermiques

66 … 142 A - Montage direct sur contacteurs AF116 … AF140

Caractéristiques techniques principales

Type de relais de protection					TF140DU
Normes	Conformité aux normes				IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, UL 60947-4-1 A
	Sensibilité aux pertes de phase		(selon IEC/EN 60947-4-1)		Oui
Caractéristiques générales	Position de montage				Position 1 - 5
	Degré de protection		(selon IEC 60947-1)		IP00
IEC					
Circuit principal	Tension assignée d'emploi U_e				690 V AC
	Courant assigné d'emploi AC-3 I_e				–
	Fréquences assignées				50 / 60 Hz DC
	Classe de déclenchement				10 A
Caractéristiques d'isolement	Tension assignée d'isolement U_{imp}				8 kV
(selon IEC/EN 60947-1)	Tension assignée d'isolement U_i				690 V
Caractéristiques environnementales	Plage de température ambiante admissible				
	Fonctionnement	Nu à l'air libre - avec compensation			-25…+55 °C
		Nu à l'air libre			-25…+55 °C
	Stockage				-40…+70 °C
	Altitude				≤ 2 000 m
	Chocs		(selon IEC/EN 60068-2-27)		12 g / 11 ms
Circuit auxiliaire	Tension assignée d'emploi U_e		(selon IEC/EN 60947-5-1)		600 V
	Courant assigné d'emploi I_e		(selon IEC/EN 60947-5-1 Catégorie d'emploi)		
	AC-15	110-120 V		**N.C.**	3 A
				N.O.	0.75 A
		220-230-240 V		**N.C.**	1.50 A
				N.O.	1.50 A
		400 V		**N.C.**	1 A
				N.O.	1 A
		480-500 V		**N.C.**	1 A
				N.O.	1 A
	DC-13	24 V		**N.C.**	1.25 A
				N.O.	1.25 A
		110-120-125 V		**N.C.**	0.25 A
				N.O.	0.25 A
		250 V		**N.C.**	0.27 A
				N.O.	0.27 A
	Pouvoir de commutation min.				17 V / 3 mA
	Dispositif de protection contre les courts-circuits			**N.C.**	6 fusibles type Gg
				N.O.	4 fusibles type Gg
Capacité de raccordement	Circuit principal		Rigide	**1 x**	16…70 mm²
			Souple sans embout	**1 x**	16…70 mm²
		Longueur de dénudage			25 mm
		Couple de serrage			8…10 Nm
	Circuit auxiliaire		Rigide	**1 ou 2 x**	0.75…4 mm²
			Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75…2.5 mm²
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	0.75…1 mm² - 1…2.5 mm²
		Longueur de dénudage			9 mm
		Couple de serrage			0.8…1.3 Nm
UL / CSA					
Circuit principal	Tension d'emploi max.				600 V AC
	Puissance de déclenchement				125 % de FLA
Capacité de raccordement	Circuit principal		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 6…2/0
		Longueur de dénudage			25 mm
		Couple de serrage			77…88 lb.in
	Circuit auxiliaire		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 18…12
		Longueur de dénudage			9 mm
		Couple de serrage			12 lb.in

TA200DU relais de protection thermiques

66…200 A - Montage direct sur contacteurs AF190 … AF205



TA200DU

KPR-101L

Description

Les relais de protection thermiques TA200DU sont des dispositifs de protection électromécaniques économiques pour le circuit principal. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase. Ils présentent une classe de déclenchement 10 A.

Les relais de protection thermiques sont des relais tripolaires dotés d'éléments de déclenchement de type bilame. Le courant du moteur circule à travers les éléments de déclenchement de type bilame et les chauffe de façon directe et indirecte. En cas de surcharge (surintensité), les éléments de type bilame se plient sous l'effet de la chaleur. Cela provoque le déclenchement du relais et le changement de position des contacts (95-96 / 97-98).

- Réarmement manuel ou automatique sélectionnable
- Protection contre les défauts de phase selon IEC/EN 60947-4-1
- Fonction ESSAI et ARRET – Indication de déclenchement sur l'avant
- Compensation de température
- Adaptés aux applications triphasées et monophasées.

Références de commande

Plage de réglage	Dispositif de protection contre les courts-circuits	Classe de déclen-chement	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce)
A						kg
66…90	200 A, type de fusible gG / 125 A aM	10 A	TA200DU-90	1SAZ421201R1001	140250	0.755
80…110	224 A, type de fusible gG / 160 A aM	10 A	TA200DU-110	1SAZ421201R1002	140251	0.760
100…135	224 A, type de fusible gG / 200 A aM	10 A	TA200DU-135	1SAZ421201R1003	140252	0.760
110…150	250 A, type de fusible gG / 200 A aM	10 A	TA200DU-150	1SAZ421201R1004	140253	0.760
130…175	315 A, type de fusible gG / 250 A aM	10 A	TA200DU-175	1SAZ421201R1005	140254	0.770
150…200	315 A, type de fusible gG / 250 A aM	10 A	TA200DU-200	1SAZ421201R1006	140255	0.785

Accessoires

Pour les relais de protection thermiques	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce)
A					kg
TA200DU	Cache-bornes	LT200/A	1SAZ401901R1001	140110	0.090
TA200DU	Kit de montage unique	DB200	1SAZ401110R0001	140203	0.225
TA200DU	Bouton-poussoir de réarmement (1)	KPR-101L	1SFA616162R1014	840928	0.027

(1) Note : pour plus d'informations, consulter le catalogue 1SFC151005C0201.

Dimensions principales mm, inches

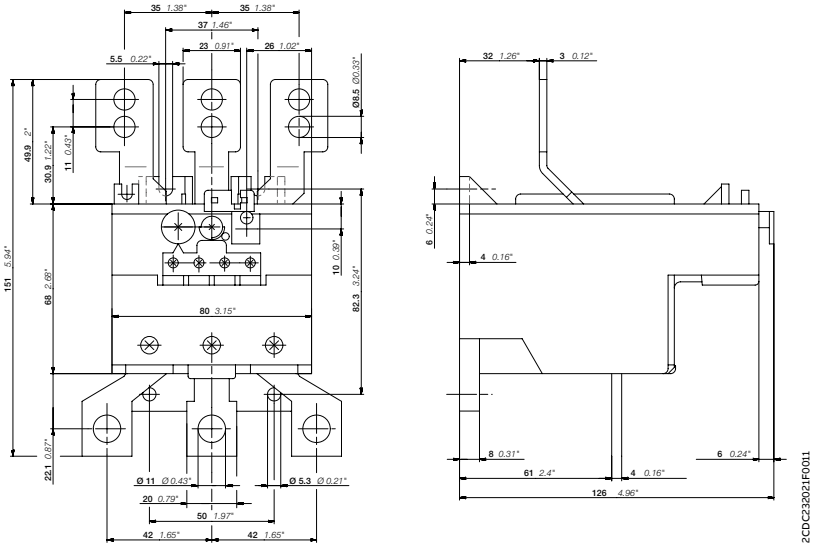

TA200DU

TA200DU relais de protection thermiques

66 … 200 A - Montage direct sur contacteurs AF190 … AF205

Caractéristiques techniques principales

Type de relais de protection					TF200DU
Normes	Conformité aux normes				IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14
	Sensibilité aux pertes de phase		(selon IEC/EN 60947-4-1)		Oui
Caractéristiques générales	Position de montage				Position 1 - 6
	Degré de protection		(selon IEC 60947-1)		IP00
IEC					
Circuit principal	Tension assignée d'emploi U_e				690 V AC
	Courant assigné d'emploi AC-3 I_e				–
	Fréquences assignées				50 / 60 Hz DC
	Classe de déclenchement				10 A
Caractéristiques d'isolement	Tension assignée d'isolement U_{imp}				6 kV
(selon IEC/EN 60947-1)	Tension assignée d'isolement U_i				690 V
Caractéristiques environnementales	Plage de température ambiante admissible				
	Fonctionnement	Nu à l'air libre - avec compensation			-25…+55 °C
		Nu à l'air libre			-25…+55 °C
	Stockage				-40…+70 °C
	Altitude				≤ 2 000 m
	Chocs		(selon IEC/EN 60068-2-27)		12 g / 15 ms
Circuit auxiliaire	Tension assignée d'emploi U_e		(selon IEC/EN 60947-5-1)		600 V
	Courant assigné d'emploi I_e		(selon IEC/EN 60947-5-1 Catégorie d'emploi)		
	AC-15	110-120 V		**N.C.**	3 A
				N.O.	1.5 A
		220-230-240 V		**N.C.**	3 A
				N.O.	1.5 A
		400 V		**N.C.**	1.0 A
				N.O.	1.0 A
		480-500 V		**N.C.**	1.0 A
				N.O.	1.0 A
	DC-13	24 V		**N.C.**	1.25 A
				N.O.	1.25 A
		110-120-125 V		**N.C.**	0.25 A
				N.O.	0.25 A
		250 V		**N.C.**	0.12 A
				N.O.	0.04 A
	Pouvoir de commutation min.				17 V / 3 mA
	Dispositif de protection contre les courts-circuits			**N.C.**	10 fusibles type Gg
				N.O.	6 fusibles type Gg
Capacité de raccordement	Circuit principal		Rigide	**1 x**	25…120 mm²
			Souple sans embout	**1 x**	25…120 mm²
		Couple de serrage			25 Nm
	Circuit auxiliaire		Rigide	**1 ou 2 x**	0.75…4 mm²
			Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75…2.5 mm²
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	0.75…1 mm² - 1…2.5 mm²
		Longueur de dénudage			9 mm
		Couple de serrage			0.8…1.3 Nm
UL / CSA					
Circuit principal	Tension d'emploi max.				600 V AC
	Puissance de déclenchement				125 % de FLA
Capacité de raccordement	Circuit principal		Souple sans embout	**1 x**	AWG 4…0000
		Couple de serrage			220 lb.in
	Circuit auxiliaire		Souple sans embout	**1 x**	AWG 18…14
		Longueur de dénudage			9 mm
		Couple de serrage			12 lb.in

EF205, EF370 relais de protection électroniques

63 à 380 A - Montage direct sur contacteurs AF190 ... AF370

EF205-210

EF370-380

KPR-101L

Description

Les relais de protection électroniques EF205 et EF370 sont auto-alimentés. Ainsi, aucune alimentation externe n'est nécessaire. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase. Aussi simples d'utilisation que les relais de protection thermiques et compatibles avec les applications moteur standard, les relais de protection électroniques sont principalement performants du fait de leurs grandes plages des calibres et de températures opérationnelles, de leur précision élevée et de la possibilité de sélectionner une classe de déclenchement (10E, 20E, 30E). D'autres fonctionnalités sont également disponibles : compensation de température, contact de déclenchement (N.C.), contact de signalisation (N.O.), réarmement automatique ou manuel sélectionnable, fonction ESSAI et ARRET et indication de déclenchement. Les relais de protection sont connectés directement aux contacteurs.

Références de commande

Plage de réglage A	Dispositif de protection contre les courts-circuits	Classe de déclenchement	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
63...210	1250 A, type de fusible gG	10E, 20E, 30E	EF205-210	1SAX531001R1101	H444222	1.210
115...380	1600 A, type de fusible gG	10E, 20E, 30E	EF370-380	1SAX611001R1101	H444221	1.430

Accessoires

Pour les relais de protection thermiques A	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
EF205, EF370	Bouton-poussoir de réarmement (1)	KPR-101L	1SFA616162R1014	840928	0.027

(1) Note : pour plus d'informations, consulter le catalogue 1SFC151005C0201.

Dimensions principales mm, inches

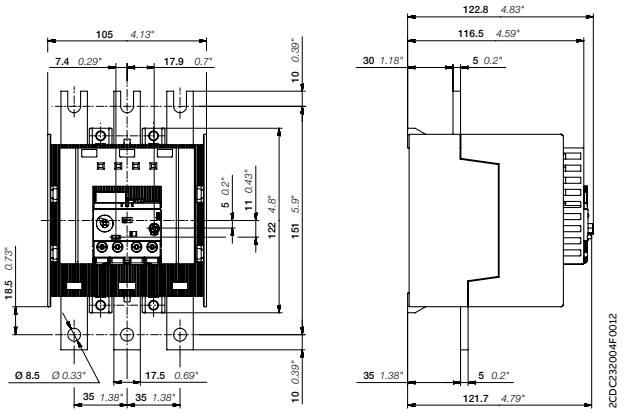

EF205-210

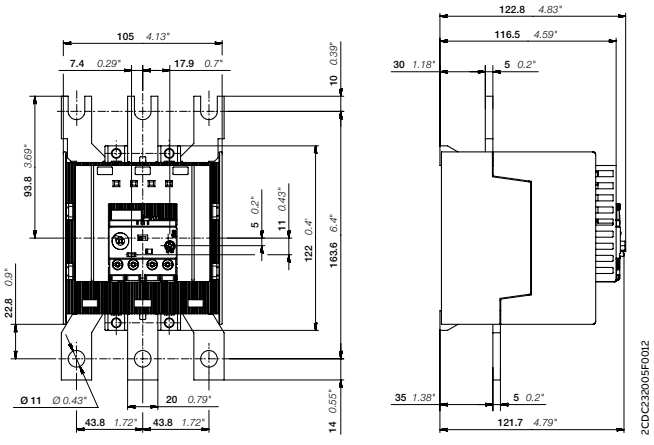

EF370-380

EF205, EF370 relais de protection électroniques

63 à 380 A - Montage direct sur contacteurs AF190 ... AF370

Caractéristiques techniques principales

Type de relais de protection					EF205, EF370	
Normes	Conformité aux normes				IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-4-1, IEC/EN60947-5-1, UL 508, UL 60947-4-1 A, CSA C22.2 No. 14	
	Sensibilité aux pertes de phase	(selon IEC/EN 60947-4-1)			Oui	
Caractéristiques générales	Position de montage				Position 1 - 6	
	Degré de protection	(selon IEC 60947-1)			IP20	
IEC						
Circuit principal	Tension assignée d'emploi U_e				1000 V AC	
	Courant assigné d'emploi AC-3 I_e				–	
	Fréquences assignées				50 / 60 Hz	
	Classe de déclenchement				10E, 20E, 30E	
Caractéristiques d'isolement	Tension assignée d'isolement U_{imp}				8 kV	
(selon IEC/EN 60947-1)	Tension assignée d'isolement U_i				1000 V AC	
Caractéristiques environnementales	Plage de température ambiante admissible					
	Fonctionnement	Nu à l'air libre - avec compensation			-25...+70 °C	
	Stockage				-50...+85 °C	
	Altitude				≤ 2 000 m	
	Vibrations	(selon IEC/EN 60068-2-6)			5 g / 3-150 Hz	
	Chocs	(selon IEC/EN 60068-2-27)			25 g / 11 ms	
Circuit auxiliaire	Tension assignée d'emploi U_e	(selon IEC/EN 60947-5-1)			600 V	
	Courant assigné d'emploi I_e	(selon IEC/EN 60947-5-1 Catégorie d'emploi)				
	AC-15	110-120 V			3 A	
		220-230-240 V			3 A	
		400 V			1.10 A	
		480-500 V			0.75 A	
	DC-13	24 V			1.50 A	
		110-120-125 V			0.55 A	
		250 V			0.27 A	
	Pouvoir de commutation min.				12 V / 3 mA	
	Dispositif de protection contre les courts-circuits				6 fusibles type Gg	
					EF205	**EF370**
Capacité de raccordement	Circuit principal		Rigide	**1 ou 2 x**	16...185/120 mm²	50...240/150 mm²
			Souple	**1 ou 2 x**	–	–
		Longueur de dénudage			–	
		Couple de serrage			–	
	Circuit auxiliaire		Rigide	**1 ou 2 x**	1...4 mm²	
			Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	
			Souple sans embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	
		Longueur de dénudage			9 mm	
		Couple de serrage			0.8...1.2 Nm	
UL / CSA						
Circuit principal	Tension d'emploi max.				600 V AC	
	Puissance de déclenchement				125 % de FLA	
Capacité de raccordement	Circuit principal		Souple	**1 ou 2 x**	AWG 18...10	AWG 14...6
		Longueur de dénudage			12 mm	
		Couple de serrage			13...22 lb.in	22 lb.in
	Circuit auxiliaire		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 18...10	
		Longueur de dénudage			9 mm	
		Couple de serrage			7...11 lb.in	

AF400 ... AF750 contacteurs tripolaires
200 à 400 kW
Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 1 N.O. + 1 N.C.

AF460-30-11

AF750-30-11

Description

Les contacteurs AF400 ... AF750 sont principalement utilisés pour commander des moteurs triphasés et des circuits de puissance allant jusqu'à 1000 V AC ou 600 V DC (2). Ces contacteurs tripolaires de type bloc présentent :

- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 bobines couvrant les tensions de commande comprises entre 48...500 V 50 / 60 Hz et 24...500 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées
  - une résistance aux microcoupures et aux creux de tension (conditions d'utilisation SEMI F47 sur demande).
- une protection intégrée contre la surtension
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande Uc min. ... Uc max.		Contacts auxiliaires montés		Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Valeur assignée d'emploi		Puissance moteur triphasé	Courant "general use rating"								
puissance	courant θ ≤ 40 °C										Cond. (1 pce)
400 V AC-3	690 V AC-1	480 V	600 V AC								
kW	A	hp	A	V 50/60 Hz	V DC						kg
200	600	350	550	-	24...60	1	1	AF400-30-11	1SFL577001R6811 (1)	854168	12.000
				48...130	48...130	1	1	AF400-30-11	1SFL577001R6911	854169	12.000
				100...250	100...250	1	1	AF400-30-11	1SFL577001R7011	854170	12.000
				250...500	250...500	1	1	AF400-30-11	1SFL577001R7111	854171	12.000
250	700	400	650	-	24...60	1	1	AF460-30-11	1SFL597001R6811 (1)	854368	12.000
				48...130	48...130	1	1	AF460-30-11	1SFL597001R6911	854369	12.000
				100...250	100...250	1	1	AF460-30-11	1SFL597001R7011	854370	12.000
				250...500	250...500	1	1	AF460-30-11	1SFL597001R7111	854371	12.000
315	800	500	750	-	24...60	1	1	AF580-30-11	1SFL617001R6811 (1)	854568	15.000
				48...130	48...130	1	1	AF580-30-11	1SFL617001R6911	854569	15.000
				100...250	100...250	1	1	AF580-30-11	1SFL617001R7011	854570	15.000
				250...500	250...500	1	1	AF580-30-11	1SFL617001R7111	854571	15.000
400	1050	600	900	-	24...60	1	1	AF750-30-11	1SFL637001R6811 (1)	854768	15.000
				48...130	48...130	1	1	AF750-30-11	1SFL637001R6911	854769	15.000
				100...250	100...250	1	1	AF750-30-11	1SFL637001R7011	854770	15.000
				250...500	250...500	1	1	AF750-30-11	1SFL637001R7111	854771	15.000

(1) Les polarités de connexion indiquées à proximité des bornes de bobines doivent être respectées : A1 pour le pôle positif et A2 pour le pôle négatif. (2) Jusqu'à 850 V DC pour AF580, AF750.

Les contacteurs AF400 ... AF750 sont dotés d'entrées basse tension pour la commande, par exemple par un automate.

Entrées de commande



Dimensions principales mm, inches

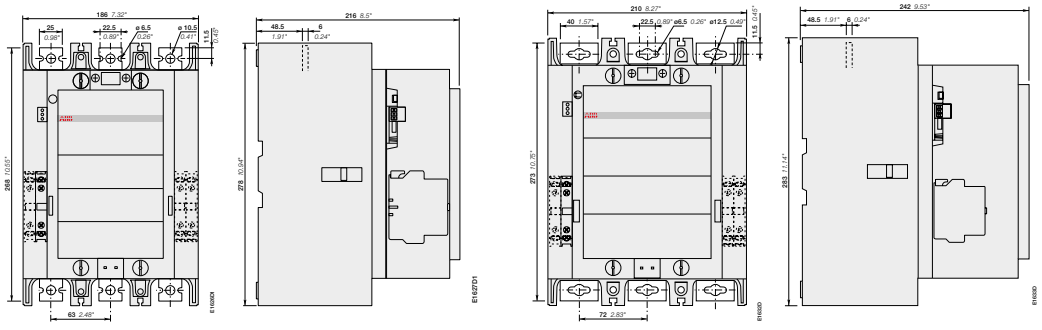

AF400, AF460 **AF580, AF750**

AF400 ... AF750 contacteurs tripolaires
200 à 400 kW
Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 1 N.O. + 1 N.C.

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				AF400	AF460	AF580	AF750
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14			
Pôles principaux	Tension nominale d'emploi U_e max.			1000 V			
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz			
	Catégorie d'emploi AC-3 pour température de l'air à proximité du contacteur θ ≤ 55 °C (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)						
	Courant nominal d'emploi max. I_e / AC-3		**380-400 V**	400 A	460 A	580 A	750 A
	Puissance nominale d'emploi AC-3		**220-230-240 V**	110 kW	132 kW	160 kW	220 kW
			380-400 V	200 kW	250 kW	315 kW	400 kW
			415 V	220 kW	250 kW	355 kW	425 kW
			440 V	220 kW	250 kW	355 kW	450 kW
			500 V	250 kW	315 kW	400 kW	520 kW
			690 V	315 kW	355 kW	500 kW	600 kW
			1000 V	220 kW	280 kW	355 kW	400 kW
	Courant nominal d'emploi I_e / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	600 A	700 A	800 A	1050 A
	U_e max. ≤ 690/1000 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 55 °C**	500 A	600 A	700 A	875 A
			θ ≤ 70 °C	400 A	480 A	580 A	720 A
	avec section de raccordement			2 x 185 mm²	2 x 240 mm²	2 x 240 mm²	800 mm² (1)
UL / CSA	Tension assignée d'isolement U_i			600 V			
	Puissance moteur triphasé (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)		**440-480 V**	350 hp	400 hp	500 hp	600 hp
	Courant général d'utilisation		**600 V AC**	550 A	650 A	750 A	900 A
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection		–			
		- avec relais électronique de protection		-25...+70 °C			
		- sans relais thermique de protection		-40...+70 °C			
	Stockage			-40...+70 °C			
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation AC / DC**	0.85 x U_c min. ... 1.1 x U_c max. (à θ ≤ 70 °C)			
Alimentation de commande AC 50/60 Hz	Tension nominale de commande U_c			48...500 V			
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		950...1215 VA		780...985 VA	
		Valeur moyenne au maintien		12 VA		12 VA	
Alimentation de commande DC	Tension nominale de commande U_c			24...500 V			
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		885...900 W		785...910 W	
		Valeur moyenne au maintien		5...7.5 W		5...7.5 W	
Compatibilité électromagnétique				Appareils conformes aux normes IEC 60947-1, 60947-4-1 et EN 60947-1, 60947-4-1. Env. A			
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide (avec connecteur simple pour câble Cu)		240 mm²		300 mm²	
		Barres ou cosses		L ≤ 47 mm, Ø > 10 mm		L ≤ 52 mm, Ø > 12 mm	
		Capacité selon UL / CSA		AWG 2//250-500 MCM		AWG 3// 2/0-500 MCM	
		Couple de serrage		35 Nm / 310 lb.in		45 Nm / 398 lb.in	
	Bornes bobine	Rigide	**1 ou 2 x**	1...4 mm²			
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²			
		Capacité selon UL / CSA		AWG 18-14			
		Couple de serrage		1.00 Nm / 9 lb.in			
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529			IP00			

(1) Largeur maximale de la barre de connexion : 50 mm

AF1250 ... AF2650 contacteurs tripolaires
475 à 560 kW et 1260 à 2650 A AC-1
Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 1 N.O. + 1 N.C.

1SFC101027V0001

AF1250-30-11

1SFC101031V0001

AF2650-30-11

Description

Les contacteurs AF1250 ... AF2050 sont principalement utilisés pour commander des circuits de puissance allant jusqu'à 1000 V AC ou 850 V DC, le contacteur AF2650 permettant de commander des puissances allant jusqu'à 1000 V AC. Ces contacteurs tripolaires de type bloc présentent :

- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC)
  - seulement 4 bobines permettant au contacteur AF1250 de couvrir les tensions de commande comprises entre 48 ... 500 V 50 / 60 Hz et 24...500 V DC
  - seulement 1 bobine permettant aux contacteurs AF1350 ... AF2650 de couvrir les tensions de commande comprises entre 100...250 V 50 / 60 Hz et 100 ... 250 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées
  - une résistance aux microcoupures et aux creux de tension (conditions d'utilisation SEMI F47 sur demande).
- une protection intégrée contre la surtension
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande Uc (1)		Contacts auxiliaires montés		Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Valeur assignée d'emploi puissance	courant θ ≤ 40 °C	Puissance moteur triphasé	Courant "general use rating"								Cond. (1 pce)
400 V AC-3	690 V AC-1	480 V	600 V AC (2)								
kW	A	hp	A	V 50/60 Hz	V DC						kg
-	1260	-	1210	-	24...60	1	1	AF1250-30-11	1SFL647001R6811 (1)	H034607	16.000
				48...130	48...130	1	1	AF1250-30-11	1SFL647001R6911	H035507	16.000
				100...250	100...250	1	1	AF1250-30-11	1SFL647001R7011	855270	16.000
				250...500	250...500	1	1	AF1250-30-11	1SFL647001R7111	H035511	16.000
475	1350	800	1350	100...250	100...250	1	1	AF1350-30-11	1SFL657001R7011	854870	34.000
560	1650	900	1650	100...250	100...250	1	1	AF1650-30-11	1SFL677001R7011	854970	35.000
-	2050	-	2100	100...250	100...250	1	1	AF2050-30-11	1SFL707001R7011	855070	35.000
-	2650	-	2700	100...250	100...250	1	1	AF2650-30-11	1SFL667001R7011	H048143	45.000

(1) Les polarités de connexion indiquées à proximité des bornes de bobines doivent être respectées : A1 pour le pôle positif et A2 pour le pôle négatif.
(2) AF2650 : Tension d'emploi maximale = 1000 V selon UL / CSA.

Les contacteurs AF1250 ... AF2650 sont dotés d'entrées basse tension pour la commande, par exemple par un automate.

Entrées de commande



	AF1350, AF1650, AF2050	AF2650
A	392 mm / 15.43"	422 mm / 16.61"
B	47 mm / 1.85"	53 mm / 2.09"
C	10 mm / 0.39"	25 mm / 0.98"

Dimensions principales mm, inches

AF1250

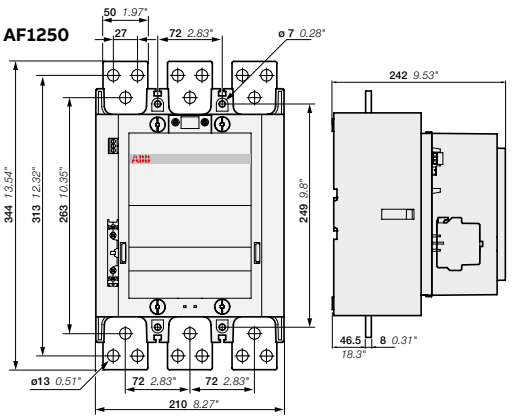

AF1350, AF1650, AF2050, AF2650

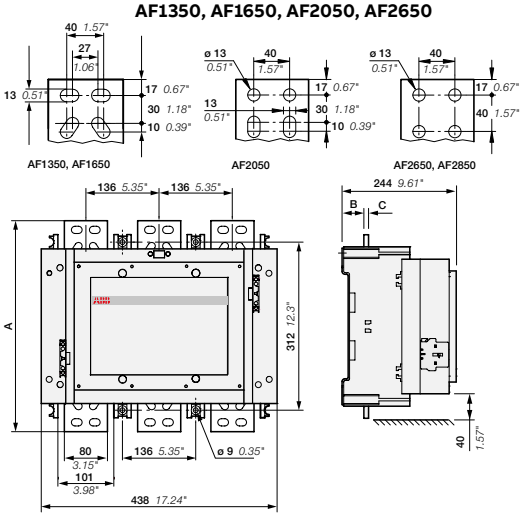

AF1250 ... AF2650 contacteurs tripolaires
475 à 560 kW et 1260 à 2650 A AC-1
Bobine AC / DC avec contacts auxiliaires 1 N.O. + 1 N.C.

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				**AF1250**	**AF1350**	**AF1650**	**AF2050**	**AF2650**
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14				
Pôles principaux	Tension nominale d'emploi U_e max.			1000 V				
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz				
	Catégorie d'emploi AC-3 pour température de l'air à proximité du contacteur θ ≤ 55 °C (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)							
	Courant nominal d'emploi max. I_e / AC-3		**380-400 V**	–	860 A	1050 A	–	–
	Courant nominal d'emploi I_e / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	1260 A	1350 A	1650 A	2050 A	2650 A
	U_e max. ≤ 690 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 55 °C**	1040 A	1150 A	1450 A	1750 A	2350 A
			θ ≤ 70 °C	875 A	1000 A	1270 A	1500 A	2120 A
	avec section de raccordement			1000 mm² (1)	2 x 100x5 mm² (2)	3 x 100x5 mm² (2)	2000 mm² (2)	3000 mm² (2)
UL / CSA	Tension assignée d'isolement U_i			600 V				
	Puissance moteur triphasé (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)		**440-480 V**	–	800 hp	900 hp	–	–
	Courant général d'utilisation		**600 V AC**	1210 A	1350 A	1650 A	2100 A	2700 A
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection		–				
		- avec relais électronique de protection		-25...+70 °C				
		- sans relais thermique de protection		-40...+70 °C				
	Stockage			-40...+70 °C				
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation AC / DC**	0.85 x U_c min. ... 1.1 x U_c max. (à θ ≤ 70 °C)				
Alimentation de commande AC 50/60 Hz	Tension nominale de commande U_c			48…500 V	100…250 V			
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		780...985 VA	2450 VA			
		Valeur moyenne au maintien		12 VA	48 VA			
Alimentation de commande DC	Tension nominale de commande U_c			24…250 V	100…250 V			
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		785...910 W	2290 W			
		Valeur moyenne au maintien		5...7.5 W	20.5 W			
Compatibilité électromagnétique				Appareils conformes aux normes IEC 60947-1, 60947-4-1 et EN 60947-1, 60947-4-1. Env. A				
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide (avec connecteur simple pour câble Cu)		300 mm²	–			
		Barres ou cosses		L ≤ 52 mm, Ø > 12 mm	L ≤ 100 mm, Ø > 12 mm			
		Capacité selon UL / CSA		AWG 3//2/0-500 MCM	AWG 4/0-500 MCM			
		Couple de serrage		45 Nm / 498 lb.in	45 Nm / 398 lb.in			
	Bornes bobine	Rigide	**1 ou 2 x**	1…4 mm²				
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75…2.5 mm²				
		Capacité selon UL / CSA		AWG 18-14				
		Couple de serrage		1.00 Nm / 9 lb.in				
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529			IP00				

(1) Largeur maximale de la barre de connexion : 50 mm
(2) Largeur maximale de la barre de connexion : 100 mm

AF400 ... AF2650 contacteurs tripolaires
Accessoires principaux

Accessoires principaux (autres accessoires disponibles)

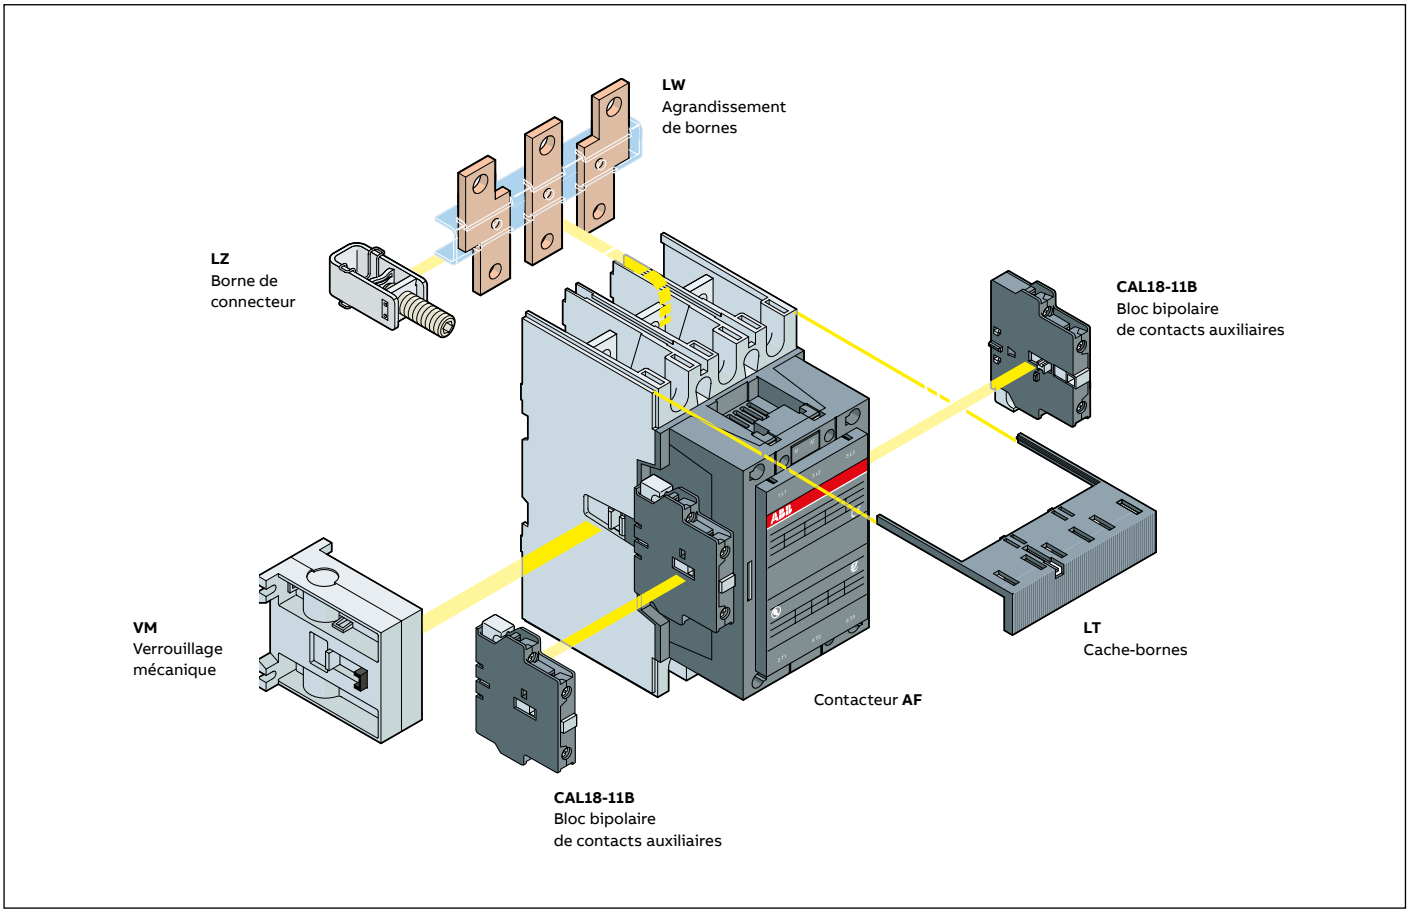

Compatibilité avec les accessoires principaux

Types de contacteur	Pôles principaux		Contacts auxiliaires disponibles		Accessoires à montage latéral Blocs de contacts auxiliaires				Verrouillages mécaniques (entre 2 contacteurs)
					CAL18-11		CAL18-11B (3)		
Contacteurs + blocs de contacts auxiliaires									
AF400 ... AF2650	3	0	1	1	1 x CAL18-11	+	2 x CAL18-11B		–
Contacteurs avec verrouillage mécanique + blocs de contacts auxiliaires									
AF400 ... AF2650	3	0	1	1	2 x CAL18-11 (1)	+	4 x CAL18-11B (1)	+	VM...H (2)

(1) Nombre total de blocs de contacts auxiliaires pour les deux contacteurs.
(2) Type de verrouillage conformément aux spécifications des contacteurs (voir "Accessoires").
(3) Les blocs de contacts auxiliaires CEL18-.. peuvent remplacer le CAL18-11 et le CAL18-11B. Cependant, aucun bloc de contacts auxiliaires ne peut être monté à l'extérieur du CEL18-..

Compatibilité des relais de protection

Types de contacteur	Relais thermiques de protection	Relais électroniques de protection
AF400, AF460	–	E500DU (150...500 A) (4)
AF580, AF750	–	E800DU (250...800 A) (4)
AF1350, AF1650	–	E1250DU (375...1250 A) (4)

L'ajout d'un relais de protection thermique ou électronique sur le contacteur n'empêche pas de monter de nombreux autres accessoires comme illustré dans le tableau "Compatibilité avec les accessoires principaux".
(4) Kit de montage requis (voir "Protection de moteur").

AF400 ... AF2650 contacteurs tripolaires

Accessoires principaux

CAL18-11

VM750H

LT460-AC

Références de commande (1)

Pour contacteurs	Contacts auxiliaires		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral							
AF400 ... AF2650	1	1	CAL18-11	1SFN010720R1011	871200	2	0.050
	1	1	CAL18-11B	1SFN010720R3311	871201	2	0.050
Verrouillage mécanique							
AF400 ... AF1250			VM750H	1SFN035700R1000	871004	1	0.200
AF1350 ... AF2650			VM1650H	1SFN036503R1001	HV049505	1	6.000
Cache-bornes							
AF400, AF460 avec connecteurs			LT460-AC	1SFN125701R1000	871024	2	0.100
AF400, AF460 avec cosses			LT460-AL	1SFN125703R1000	871025	2	0.800
AF580 ... AF750 avec connecteurs			LT750-AC	1SFN126101R1000	871026	2	0.120
AF580 ... AF750 avec cosses			LT750-AL	1SFN126103R1000	871027	2	0.825

Pour contacteurs	Dimensions Ø du trou mm	barre mm	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Agrandissements de bornes							
AF400, AF460	10.5	25 x 5	LW460	1SFN075707R1000	871103	1	0.730
AF580, AF750	13	40 x 6	LW750	1SFN076107R1000	871104	1	1.230
AF1250	13	50 x 10	LW1250	1SFN076407R1000	H035626	1	2.000
Extension de bornes							
AF400, AF460	10.5	25 x 5	LX460	1SFN075710R1000	871092	1	0.500
AF580, AF750	13	40 x 6	LX750	1SFN076110R1000	871093	1	0.850

(1) Pour plus d'informations, consulter la section "Accessoires" de notre catalogue principal.

EF460, EF750 relais de protection électroniques – 150 à 800 A

Références de commande

EF460-500

EF750-800

KPR-101L

Description

Les relais de protection électroniques EF460 et EF750 sont auto-alimentés. Ainsi, aucune alimentation externe n'est nécessaire. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase. Aussi simples d'utilisation que les relais de protection thermiques et compatibles avec les applications moteur standard, les relais de protection électroniques sont principalement performants du fait de leurs grandes plages des calibres et de températures opérationnelles, de leur précision élevée et de la possibilité de sélectionner une classe de déclenchement (10E, 20E, 30E). D'autres fonctionnalités sont également disponibles : compensation de température, contact de déclenchement (N.C.), contact de signalisation (N.O.), réarmement automatique ou manuel sélectionnable, fonction ESSAI et ARRET et indication de déclenchement. Les relais de protection sont connectés directement aux contacteurs. Les relais EF460 et EF750 sont certifiés ATEX.

Références de commande

Plage de réglage A	Dispositif de protection contre les court-circuits	Classe de déclenchement	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
EF460 relais de protection électronique						
150 ... 500	690 V: 630 A, Type gG 1000 V: 1600 A, Type gG	10E, 20E, 30E	EF460-500	1SAX721001R1101	H448741	1.170
EF750 relais de protection électronique						
250 ... 800	690 V: 800 A, Type gG 1000 V: 1600 A, Type gG	10E, 20E, 30E	EF750-800	1SAX821001R1101	H448742	3.905

Accessoires

Pour les relais de protection électroniques	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
EF460, EF750	Bouton-poussoir de réarmement [1)]	KPR-101L	1SFA616162R1014	840928	0.027

[1)] Note : pour plus d'informations, consulter le catalogue 1SFC151004C0201.

Dimensions mm, inches

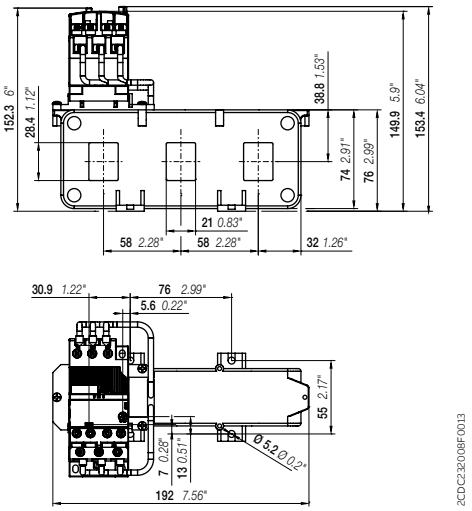

EF460-500

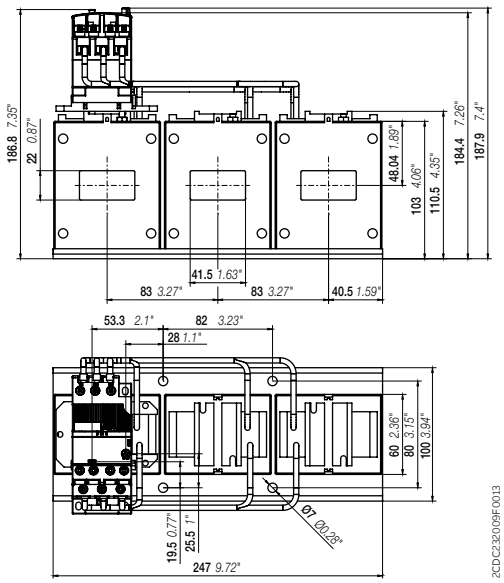

EF750-800

EF460, EF750 relais de protection électroniques – 150 à 800 A

Caractéristiques techniques

Circuit principal – Utilisation selon IEC/EN

Type	EF460	EF750
Normes	IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1	
Tension assignée d'emploi U_e	1000 V AC	
Fréquences assignées	50/60 Hz – sauf pour applications DC	
Classe de déclenchement	10E, 20E, 30E, réglable	
Nombre de pôles	3	
Temps de service	100 %	
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}	8 kV	
Tension assignée d'isolement U_i	1000 V AC	

Circuit auxiliaire selon IEC/EN

Type		EF460	EF750
Tension assignée d'emploi U_e		600 V AC / DC	
Courant thermique assigné à l'air libre I_{th}		6 A	
Fréquences assignées		DC, 50/60 Hz	
Nombre de pôles		1 N.C. + 1 N.O.	
I_e / Courant assigné d'emploi AC-15 selon IEC/EN 60947-5-1 pour catégorie d'utilisation			
110-120 V	50/60 Hz	3.00 A	
220-230-240 V	50/60 Hz	3.00 A	
400 V	50/60 Hz	1.10 A	
480-500 V	50/60 Hz	0.75 A	
I_e / Courant assigné d'emploi DC-13 selon IEC/EN 60947-5-1 pour catégorie d'utilisation			
24 V		1.50 A	
60 V		0.55 A	
110-120-125 V		0.55 A	
250 V		0.27 A	
Capacité de déclenchement minimum		12 V / 3 mA	
Dispositif de protection court-circuit		6 A, fusible type gG	
Tension assignée de tenue aux chocs U_{imp}		6 kV	
Tension assignée d'isolement U_i		690 V	

EF460, EF750 relais de protection électroniques – 150 à 800 A

Caractéristiques techniques

Circuit principal – Utilisation selon UL/CSA

Type	EF460	EF750
Normes	UL60947-1, UL60947-4-1	
Tension maximum d'emploi	600 V AC	
Temps de service	125 % de FLA	

Caractéristiques générales

Type			EF460	EF750
Degré de pollution			3	
Sensibilité aux pertes de phase			Yes	
Température				
	Utilisation	à l'air libre - avec compensation	-25 ... +70 °C	
	Stockage		-25 ... +70 °C	
Compensation température de l'air			Selon IEC/EN60947-4-1	
Altitude maximum			2000 m	
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27			25g / 11 ms	
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6			3g / 3 ... 150 Hz	
Degré de protection	Boîtier		IP20	
	Bornes du circuit principal		IP00	

Connexions

Circuit auxiliaire

Type			EF460	EF750
Capacité de câblage				
	Rigid	1 ou 2 x	1 ... 4 mm²	
	Souple avec embout	1 ou 2 x	0.75 ... 2.5 mm²	
	Souple avec embout isolé	1 ou 2 x	0.75 ... 2.5 mm²	
	Souple	1 ou 2 x	0.75 ... 2.5 mm²	
	Torsadé selon UL/CSA	1 ou 2 x	AWG 18-10	
	Souple selon UL/CSA	1 ou 2 x	AWG 18-10	
Longueur de dénudage			9 mm	
Couple de serrage			0.8 ... 1.2 Nm / 7 ... 11 lb.in	
Tournevis			M3.5 (Pozidriv 2)	

Contacteurs tétrapolaires

Panorama

IEC	**Courant assigné d'emploi AC-1**	θ ≤ 40 °C, 690 V	**A**	**25**	**30**	**45**	**55**	**70**	**100**	**125**
UL/CSA	**Courant "general use rating"**	600 V	**A**	**25**	**30**	**45**	**55**	**60**	**80**	**105**
Tension de commande AC / DC			**Type**	**AF09**	**AF16**	**AF26**	**AF38**	**AF40**	**AF52**	**AF80**
Tension de commande AC			**Type**	**AF09**	**AF16**	**AF26**	**AF38**	**AF40**	**AF52**	**AF80**
Tension de commande DC			**Type**	**AF09**	**AF16**	**AF26**	**AF38**	**AF40**	**AF52**	**AF80**
IEC	**Courant assigné d'emploi AC-1**	θ ≤ 40 °C	**A**	**25**	**30**	**45**	**55**	**70**	**100**	**125**
		θ ≤ 60 °C (1)	**A**	**25**	**30**	**40**	**45**	**60**	**80**	**105**
		θ ≤ 70 °C	**A**	**22**	**26**	**32**	**37**	**50**	**70**	**90**
	Avec section de raccordement		**mm²**	**4**	**6**	**10**	**16**	**35**	**35**	**50**
	Tension assignée d'emploi U_e max.		**V**	**690**	**690**	**690**	**690**	**690**	**690**	**690**

(1) θ ≤ 55 °C pour contacteurs EK550, EK1000.

Accessoires principaux

Blocs de contacts auxiliaires	Montage frontal	**CA4-10** (1 x N.O.), **CA4-01** (1 x N.C.)	
	Montage latéral	**CAL4-11** (1 x N.O. + 1 x N.C.)	
Temporisateurs	Electroniques	**TEF4-ON** **TEF4-OFF**	
Verrouillages	Mécanique	**VM4**	**VM96-4**
	Mécanique / électrique	**VEM4**	
Limiteurs de surtension	Varistance (AC / DC)	Protection contre la surtension intégrée	

	160	**200**	**275**	**350**	**400**	**500**	**525**	**800**	**1000**
	160	**175**	**230**	**250**	**300**	**350**	**420**	**540**	**—**
	AF116	**AF140**	**AF190**	**AF205**	**AF265**	**AF305**	**AF370**	**—**	**—**
	AF116	**AF140**	**AF190**	**AF205**	**AF265**	**AF305**	**AF370**	**EK550**	**EK1000**
	AF116	**AF140**	**AF190**	**AF205**	**AF265**	**AF305**	**AF370**	**EK550**	**EK1000**
	160	**200**	**275**	**350**	**400**	**500**	**525**	**800**	**1000**
	145	**175**	**250**	**300**	**350**	**400**	**425**	**650**	**800**
	130	**160**	**200**	**240**	**290**	**325**	**350**	**575**	**720**
	70	**95**	**150**	**240**	**240**	**300**	**2 x 185**	**2 x 240**	**2 x 300**
	690	**690**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**

	CAL19-11 (1 x N.O. + 1 x N.C.)	**CAL16-11** (1 x N.O. + 1 x N.C.)
	VM19 (entre 2 contacteurs de même taille)	**VH800**
		RC-EH800

AF09 ... AF38 contacteurs tétrapolaires
25 à 55 A AC-1
Bobine AC / DC

AF09-40-00

AF26-40-00

Description

Les contacteurs tétrapolaires AF09 ... AF38 sont principalement utilisés pour commander des charges non inductives ou légèrement inductives (par ex., des fours à résistance) et, de façon générale, des circuits de puissance allant jusqu'à 690 V AC et 440 V DC. Ces contacteurs tétrapolaires de type bloc présentent :

- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 plages de tensions de commande couvrant 24...500 V 50 / 60 Hz et 20...500 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées.
- une protection intégrée contre la surtension
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC	UL / CSA	Tension de commande U_c min. ... U_c max.		Contacts auxiliaires montés		Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Courant assigné d'emploi θ ≤ 40 °C AC-1	Courant "general use rating" 600 V AC								Cond. (1 pce)
A	A	V 50/60 Hz	V DC						kg
4 pôles principaux N.O.									
25	25	24...60	20...60 (1)	0	0	AF09Z-40-00-21	1SBL136201R2100	H311581	0.310
		48...130	48...130	0	0	AF09-40-00-12	1SBL137201R1200	H311502	0.270
		100...250	100...250	0	0	AF09-40-00-13	1SBL137201R1300	H311503	0.270
		250...500	250...500	0	0	AF09-40-00-14	1SBL137201R1400	H311504	0.310
30	30	24...60	20...60 (1)	0	0	AF16Z-40-00-21	1SBL176201R2100	H311591	0.310
		48...130	48...130	0	0	AF16-40-00-12	1SBL177201R1200	H311512	0.270
		100...250	100...250	0	0	AF16-40-00-13	1SBL177201R1300	H311513	0.270
		250...500	250...500	0	0	AF16-40-00-14	1SBL177201R1400	H311514	0.310
45	45	24...60	20...60 (1)	0	0	AF26Z-40-00-21	1SBL236201R2100	H311601	0.400
		48...130	48...130	0	0	AF26-40-00-12	1SBL237201R1200	H311522	0.360
		100...250	100...250	0	0	AF26-40-00-13	1SBL237201R1300	H311523	0.360
		250...500	250...500	0	0	AF26-40-00-14	1SBL237201R1400	H311524	0.400
55	55	24...60	20...60 (1)	0	0	AF38Z-40-00-21	1SBL296201R2100	H311611	0.400
		48...130	48...130	0	0	AF38-40-00-12	1SBL297201R1200	H311532	0.360
		100...250	100...250	0	0	AF38-40-00-13	1SBL297201R1300	H311533	0.360
		250...500	250...500	0	0	AF38-40-00-14	1SBL297201R1400	H311534	0.400
2 pôles principaux N.O. + 2 pôles principaux N.C.									
25	25	24...60	20...60 (1)	0	0	AF09Z-22-00-21	1SBL136501R2100	H311661	0.310
		48...130	48...130	0	0	AF09-22-00-12	1SBL137501R1200	H311622	0.270
		100...250	100...250	0	0	AF09-22-00-13	1SBL137501R1300	H311623	0.270
		250...500	250...500	0	0	AF09-22-00-14	1SBL137501R1400	H311624	0.310
30	30	24...60	20...60 (1)	0	0	AF16Z-22-00-21	1SBL176501R2100	H311671	0.310
		48...130	48...130	0	0	AF16-22-00-12	1SBL177501R1200	H311632	0.270
		100...250	100...250	0	0	AF16-22-00-13	1SBL177501R1300	H311633	0.270
		250...500	250...500	0	0	AF16-22-00-14	1SBL177501R1400	H311634	0.310
45	45	24...60	20...60 (1)	0	0	AF26Z-22-00-21	1SBL236501R2100	H311681	0.400
		48...130	48...130	0	0	AF26-22-00-12	1SBL237501R1200	H311642	0.360
		100...250	100...250	0	0	AF26-22-00-13	1SBL237501R1300	H311643	0.360
		250...500	250...500	0	0	AF26-22-00-14	1SBL237501R1400	H311644	0.400
55	55	24...60	20...60 (1)	0	0	AF38Z-22-00-21	1SBL296501R2100	H311691	0.400
		48...130	48...130	0	0	AF38-22-00-12	1SBL297501R1200	H311652	0.360
		100...250	100...250	0	0	AF38-22-00-13	1SBL297501R1300	H311653	0.360
		250...500	250...500	0	0	AF38-22-00-14	1SBL297501R1400	H311654	0.400

(1) Pour 24...60 V 50/60 Hz - 20...60 V DC, utiliser AF..Z-..-00-21.

Dimensions principales mm, inches

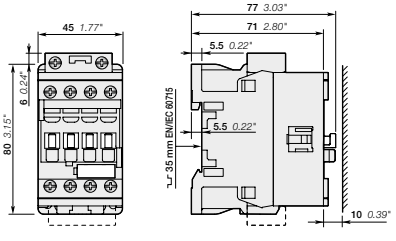

AF09, AF16

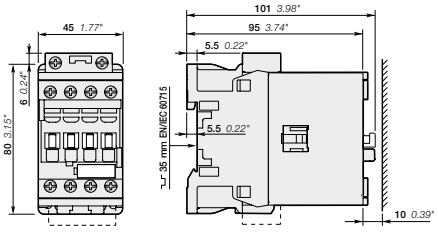

AF26, AF38

AF09 ... AF38 contacteurs tétrapolaires
25 à 55 A AC-1
Bobine AC / DC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				AF09	AF16	AF26	AF38
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14			
Pôles principaux	Tension assignée d'emploi U_e max.			690 V			
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz			
	Courant assigné d'emploi I_e / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	25 A	30 A	45 A	55 A
	Ue max. ≤ 690 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 60 °C**	25 A	30 A	40 A	45 A
			θ ≤ 70 °C	22 A	26 A	32 A	37 A
	avec section de raccordement			4 mm²	6 mm²	10 mm²	16 mm²
UL/CSA	Courant "general use rating"		**600 V AC**	25 A	30 A	45 A	55 A
	avec section de raccordement			AWG 10	AWG 10	AWG 8	AWG 6
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement à l'air libre			-40...+70 °C			
	Stockage			-60...+80 °C			
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Tension de commande AC**	à θ ≤ 60 °C 0.85 x U_c min ... 1.1 x U_c max à θ ≤ 70 °C 0.85 x U_c min ... U_c max			
			Tension de commande DC	à θ ≤ 60 °C 0.85 x U_c min ... 1.1 x U_c max à θ ≤ 70 °C (AF) 0.85 x U_c min ... U_c max - (AF..Z) 0.85 x U_c min ... 1.1 x U_c max			
Tension de commande AC 50 / 60 Hz	Tension assignée de commande U_c			24...500 V AC			
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		(AF) 50 VA - (AF..Z) 16 VA			
		Valeur moyenne au maintien		(AF) 2.2 VA / 2 W - (AF..Z) 1.7 VA / 1.5 W			
Tension de commande DC	Tension assignée de commande U_c			20...500 V DC			
	Commande sortie d'automate programmable			(AF..Z) ≥ 500 mA 24 V DC			
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		(AF) 50 W - (AF..Z) 12...16 W			
		Valeur moyenne au maintien		(AF) 2 W - (AF..Z) 1.7 W			
Compatibilité électromagnétique				Appareils conformes aux normes IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environnement A			
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide	**1 ou 2 x**	1...6 mm²		1.5...16 mm²	
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...6 mm²		1.5...16 mm²	
		Capacité selon UL/CSA	**1 ou 2 x**	AWG 16...10		AWG 16...6	
		Couple de serrage		1.5 Nm / 13 lb.in		2.5 Nm / 22 lb.in	
		Longueur de dénudage		10 mm		12 mm	
	Bornes bobine	Rigide	**1 ou 2 x**	1...2.5 mm²			
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²			
		Capacité selon UL/CSA	**1 ou 2 x**	AWG 18...14			
		Couple de serrage		1.2 Nm / 11 lb.in			
		Longueur de dénudage		10 mm			
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529			IP20			



Remarque concernant les contacteurs tétrapolaires équipés de pôles principaux 2 N.O. + 2 N.C.

Ces contacteurs sont adaptés pour commander 2 circuits séparés, c'est-à-dire deux charges avec 2 alimentations séparées, ou 1 circuit comprenant 2 charges séparées avec une alimentation unique (voir schémas ci-dessous). Lorsque le contacteur fonctionne, il n'existe pas de chevauchement mécanique entre les pôles N.O. et les pôles N.C. : BREAK before MAKE (contact sans chevauchement)

Ces contacteurs ne sont pas adaptés à un démarreur inverseur et ne conviennent pas pour commander une charge unique de 2 alimentations séparées.

Schémas de bloc

– Alimentation unique et 2 charges séparées



– 2 alimentations séparées et 2 charges séparées



AF40 ... AF80 contacteurs tétrapolaires
70 à 125 A AC-1
Bobine AC / DC

1SBC101045V0014

AF40-40-00

1SBC101048V0014

AF80-40-00

Description

Les contacteurs tétrapolaires AF40 ... AF80 sont principalement utilisés pour commander des charges non inductives ou légèrement inductives (par ex., des fours à résistance) et, de façon générale, des circuits de puissance allant jusqu'à 690 V AC et 440 V DC. Ces contacteurs tétrapolaires de type bloc présentent :

- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 plages de tensions de commande couvrant 24...500 V 50 / 60 Hz et 20...500 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées.
- une protection intégrée contre la surtension
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC	UL/CSA	Tension de commande U_c min. ... U_c max.			Contacts auxiliaires montés		Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Courant assigné d'emploi θ ≤ 40 °C AC-1	Courant "general use rating" 600 V AC									Cond. (1 pce)
A	A	V 50/60 Hz	V DC							kg
4 pôles principaux N.O.										
70	-	24...60	20...60	(1)	0	0	AF40-40-00-11	1SBL347201R1100	H313351	1.210
		48...130	48...130		0	0	AF40-40-00-12	1SBL347201R1200	H313352	1.210
		100...250	100...250		0	0	AF40-40-00-13	1SBL347201R1300	H313353	1.160
		250...500	250...500		0	0	AF40-40-00-14	1SBL347201R1400	H313354	1.160
100	-	24...60	20...60	(1)	0	0	AF52-40-00-11	1SBL367201R1100	H313361	1.210
		48...130	48...130		0	0	AF52-40-00-12	1SBL367201R1200	H313362	1.210
		100...250	100...250		0	0	AF52-40-00-13	1SBL367201R1300	H313363	1.160
		250...500	250...500		0	0	AF52-40-00-14	1SBL367201R1400	H313364	1.160
125	-	24...60	20...60	(1)	0	0	AF80-40-00-11	1SBL397201R1100	H313371	1.490
		48...130	48...130		0	0	AF80-40-00-12	1SBL397201R1200	H313372	1.490
		100...250	100...250		0	0	AF80-40-00-13	1SBL397201R1300	H313373	1.440
		250...500	250...500		0	0	AF80-40-00-14	1SBL397201R1400	H313374	1.440

(1) AF..-..-..-11 ne convient pas à la commande directe par sortie API.

Dimensions principales mm, inches

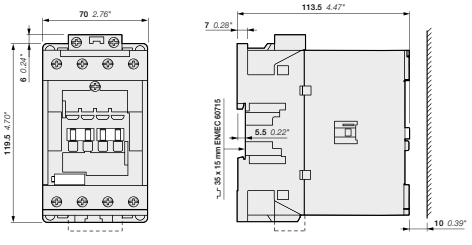

AF40, AF52

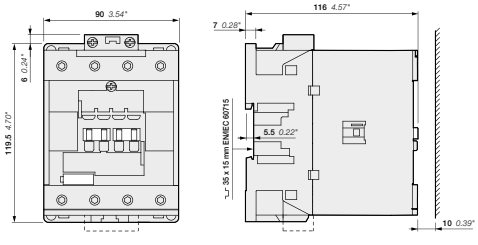

AF80

07

AF40 ... AF80 contacteurs tétrapolaires
70 à 125 A AC-1
Bobine AC / DC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				**AF40**	**AF52**	**AF80**
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1		
Pôles principaux	Tension nominale d'emploi **U_e** max.			690 V		
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz		
	Courant nominal d'emploi **I_e** / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	70 A	100 A	125 A
	U_e max. ≤ 690 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 55 °C**	60 A	80 A	105 A
			θ ≤ 70 °C	50 A	70 A	90 A
	avec section de raccordement			35 mm²	35 mm²	50 mm²
	Courant nominal d'emploi **I_e** / AC-8a			-	-	-
	(sans relais thermique de protection - **Ue** 400 V - θ ≤ 40 °C)					
UL/CSA	Tension assignée d'isolement **U_i**			600 V		
	Courant général d'utilisation		**600 V AC**	-	-	-
	avec section de raccordement			AWG 6	AWG 4	AWG 2
Température de l'air ambiant à proximité u contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection		-25...+55 °C		
		- sans relais thermique de protection		-40...+70 °C		
	Stockage			-60...+80 °C		
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation AC/DC**	0.85 x **U_c** min. ... 1.1 x **U_c** max. (à θ ≤ 70 °C) positions de montage 1 à 5		
Alimentation de commande AC 50/60 Hz	Tension nominale de commande **U_c**			24...500 V		
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		40 VA		
		Valeur moyenne au maintien		4 VA / 2 W		
Alimentation de commande DC	Tension nominale de commande **U_c**			20...500 V		
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		40 W		
		Valeur moyenne au maintien		2 W		
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide	**1ou 2 x**	6...35 mm²		1 x 6...70 mm² ou 2 x 6...50 mm²
		Souple avec embout	**1ou 2 x**	4...35 mm²		6...50 mm²
		Capacité selon UL/CSA		AWG 10...1		
		Couple de serrage		4.00 Nm / 35 lb.in		
	Bornes bobine ou contact auxiliaire intégré	Rigide	**1 ou 2 x**	1...2.5 mm²		
		Souple avec embout		1 x 1...2.5 mm² ou 2 x 1...2.5 mm²		
		Capacité selon UL/CSA		AWG 18...14		
		Couple de serrage		1.20 Nm / 11 lb.in		
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529			IP10		

AF09 ... AF80 contacteurs tétrapolaires
Accessoires principaux

Contacteurs et accessoires principaux (autres accessoires disponibles)

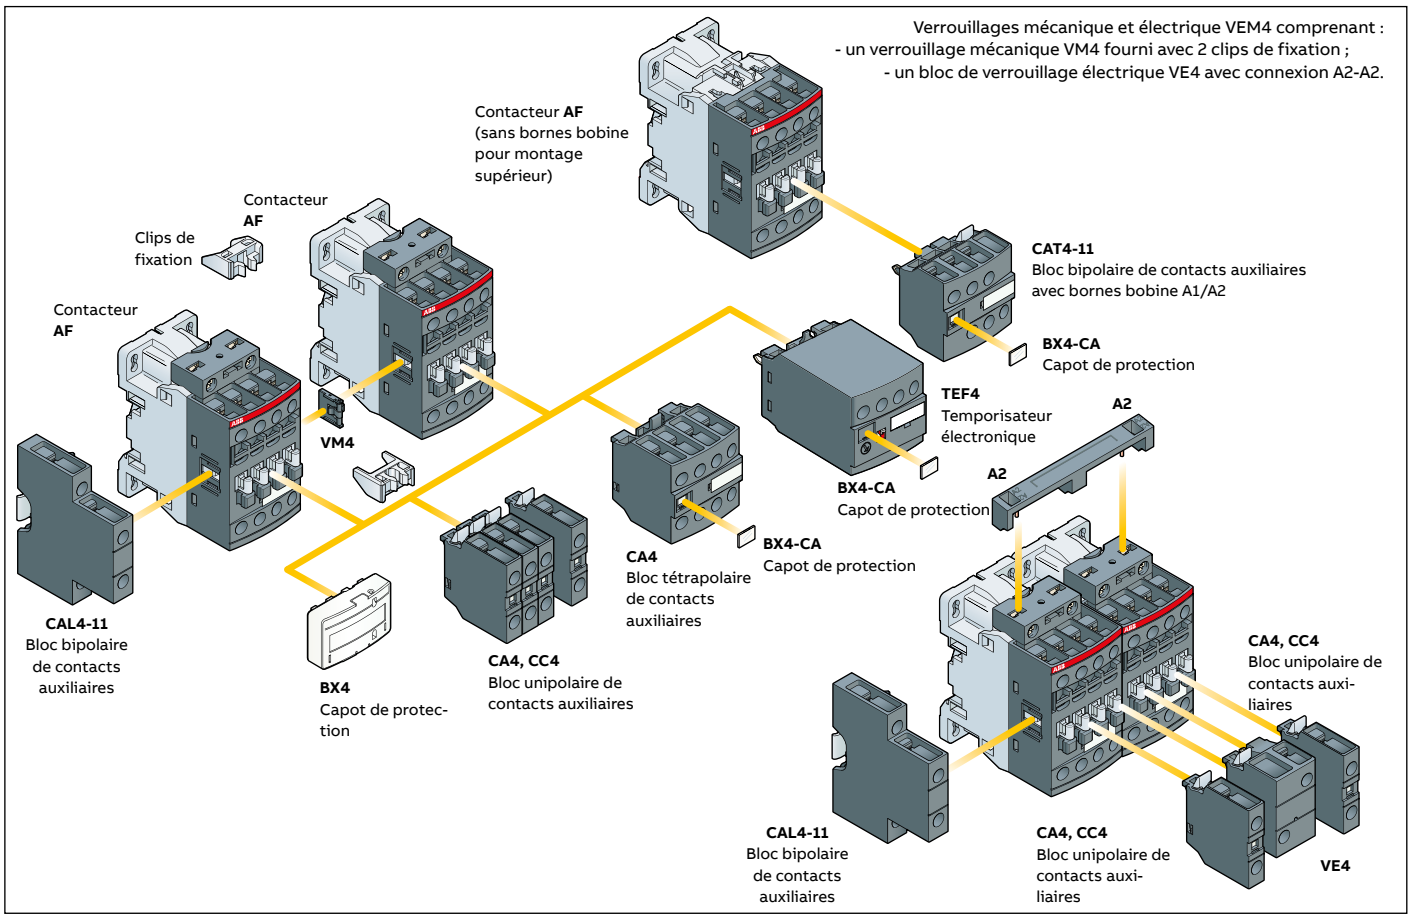

Compatibilité avec les accessoires principaux

De nombreuses configurations d'accessoires sont possibles et dépendent du type de montage, frontal ou latéral.

Types de contacteur	Pôles princi-paux	Contacts auxiliaires intégrés		Accessoires à montage frontal Blocs de contacts auxiliaires Unipolaires CA4 Unipolaires CC4		Bipolaires CAT4-11		Tétrapolaires CA4		Temporisateur électronique TEF4		Verrouillage électrique et mécanique (entre 2 contacteurs) VEM4		Accessoires à montage latéral Blocs de contacts auxiliaires Côté gauche Bipolaires CAL4-11		Côté droit	
				Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 4 N.C. max. aux positions 1, 2, 3, 4 et 3 N.C. max. aux positions 1 ±30°, 5													
AF09 ... AF16	4	0	0	0	4 max.	ou	1	ou	1	ou	1		–	+	1		–
					2 max.	ou	1		–	ou	1		–	+	1	+	1
					3 max.		–		–		–	+	1	+	1	ou	1
				Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 3 N.C. max. aux positions 1, 2, 3, 4 et 2 N.C. max. aux positions 1 ±30°, 5													
AF26 ... AF38	4	0	0	0	4 max.	ou	1	ou	1	ou	1		–	+	1		–
					2 max.	ou	1		–	ou	1		–	+	1	+	1
					3 max.		–		–		–	+	1	+	1	ou	1
				Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 6 N.C. max. aux positions 1, 1 ±30°, 2, 3, 4, 5													
AF40 ... AF52	4	0	0	0	4 max.	ou	1	ou	1	ou	1		–	+	1	+	1
AF80	4	0	0	0	4 max.		–	ou	1	ou	1		–	+	1	+	1
				Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 3 N.C. max. aux positions 1, 2, 3, 4 et 2 N.C. max. aux positions 1 ±30°, 5													
AF09 ... AF16	2	2	0	0	4 max.	ou	1	ou	1	ou	1		–	+	1		–
AF26 ... AF38	2	2	0	0	2 max.	ou	1		–	ou	1		–	+	1	+	1
				Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 2 N.C. max. aux positions 1, 1 ±30°, 2, 3, 4, 5													
AF40	2	2	0	0	4 max.	ou	1	ou	1	ou	1		–	+	1		–
	2	2	0	0	4 max.		–	ou	1	ou	1		–	+	1	+	1
AF80	2	2	0	0	4 max.		–	ou	1	ou	1		–	+	1	+	1

AF09 ... AF80 contacteurs tétrapolaires

Accessoires principaux

CA4-10

CAL4-11

CA4-22E

CAT4-11E

LDC4



VEM4



TEF4-ON

Références de commande (1)

Pour contacteurs	Contacts auxiliaires		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal							
AF09 ... AF80-40-00 AF09 ... AF80-22-00	1 0	– –	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000	1	0.014
	1 0	– –	CA4-10-T	1SBN010110T1010	H313037	10	0.014
	0 1	– –	CA4-01	1SBN010110R1001	H313002	1	0.014
	0 1	– –	CA4-01-T	1SBN010110T1001	H313039	10	0.014
	2 2	– –	CA4-22E	1SBN010140R1022	H313012	1	0.055
	3 1	– –	CA4-31E	1SBN010140R1031	H313013	1	0.055
	4 0	– –	CA4-40E	1SBN010140R1040	H313014	1	0.055
AF09 ... AF16..-40-00 AF40 ... AF80-40-00	0 4	– –	CA4-04E	1SBN010140R1004	H313015	1	0.055
Blocs de contacts auxiliaires à montage frontal avec contacts à fermeture avancée (N.O.) et à ouverture retardée (N.C.)							
AF09 ... AF80-40-00	– –	1 0	CC4-10	1SBN010111R1010	H313042	1	0.014
AF09 ... AF80-22-00	– –	0 1	CC4-01	1SBN010111R1001	H313043	1	0.014
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral							
AF09 ... AF80-40-00	1 1	– –	CAL4-11	1SBN010120R1011	H313004	1	0.040
AF09 ... AF80-22-00	1 1	– –	CAL4-11-T	1SBN010120T1011	H313041	10	0.040
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal avec bornes bobine A1/A2							
AF09 ... AF52..-40-00 AF09 ... AF40..-22-00	1 1	– –	CAT4-11E	1SBN010151R1011	H313006	1	0.040

Note : CAT4 non adapté aux contacteurs AF..Z ayant une tension de commande de 12...20 V DC.

Raccordement additionnel bobine

Bornes additionnelles de raccordement bobines (raccordement par le bas) pour contacteurs ou contacteurs auxiliaires					
AF09 ... AF96, NF	LDC4	1SBN070156T1000	H313067	10	0.010

Verrouillage mécanique

AF09 ... AF38..-40-00	VM4	1SBN030105T1000	H313060	10	0.005
AF40 ... AF80..-40-00	VM96-4	1SBN033405T1000	H313093	10	0.006

Note : VM4 comprend 2 clips de fixation (BB4) pour maintenir les deux contacteurs ensemble.

Verrouillage mécanique et électrique

AF09, AF16..-40-00 AF26, AF38..-40-00	0 2	– –	VEM4	1SBN030111R1000	H313061	1	0.035

Note : – VEM4 comprend le verrouillage mécanique VM4 avec 2 clips de fixation (BB4) et un bloc de verrouillage électrique VE4.
Le bloc VE4 doit être utilisé avec la connexion A2-A2 conformément au schéma de connexion électrique.
– VEM4 non adapté aux contacteurs AF..Z ayant une tension de commande de 12...20 V DC.

Pour contacteurs	Plage de délai sélectionnée par commutateur	Type de délai	Contacts auxiliaires	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Temporisateurs électroniques								
AF09 ... AF80	0.1...1 s 1...10 s	Temporisation à la fermeture	1 1	TEF4-ON	1SBN020112R1000	H313063	1	0.065
	10...100 s	Temporisation à l'ouverture	1 1	TEF4-OFF	1SBN020114R1000	H313065	1	0.065

Note : Tension assignée de circuit de commande Uc 24...240 V 50 / 60 Hz ou DC.
(1) Pour plus d'informations, consulter la section "Accessoires" de notre catalogue principal.

AF116 ... AF140 contacteurs tétrapolaires
160 à 200 A AC-1
Bobine AC / DC

AF140-40-00

Description

Les contacteurs tétrapolaires AF116 ... AF140 sont principalement utilisés pour commander des charges non inductives ou légèrement inductives (par ex., des fours à résistance) et, de façon générale, des circuits de puissance allant jusqu'à 690 V AC et 440 V DC. Ces contacteurs tétrapolaires de type bloc présentent :

- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 plages de tensions de commande couvrant 24...500 V 50 / 60 Hz et 20...500 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées.
  - résistance aux micro-coupures selon la norme SEMI F47
- une protection intégrée contre la surtension
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC	UL / CSA	Tension de commande U_c min. ... U_c max.		Contacts auxiliaires montés		Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Courant assigné d'emploi θ ≤ 40 °C AC-1	Courant "general use rating" 600 V AC								Cond. (1 pce)
A	A	V 50/60 Hz	V DC						kg
4 pôles principaux N.O.									
Pour connexion avec des serre-fils intégrés									
160	-	24...60	20...60	0	0	AF116-40-00-11	1SFL427101R1100	H050401	2.250
		48...130	48...130	0	0	AF116-40-00-12	1SFL427101R1200	H050399	2.250
		100...250	100...250	0	0	AF116-40-00-13	1SFL427101R1300	H050396	2.250
		250...500	250...500	0	0	AF116-40-00-14	1SFL427101R1400	H050393	2.250
200	-	24...60	20...60	0	0	AF140-40-00-11	1SFL447101R1100	H050360	2.250
		48...130	48...130	0	0	AF140-40-00-12	1SFL447101R1200	H050533	2.250
		100...250	100...250	0	0	AF140-40-00-13	1SFL447101R1300	H050531	2.250
		250...500	250...500	0	0	AF140-40-00-14	1SFL447101R1400	H050529	2.250

Dimensions principales mm, inches

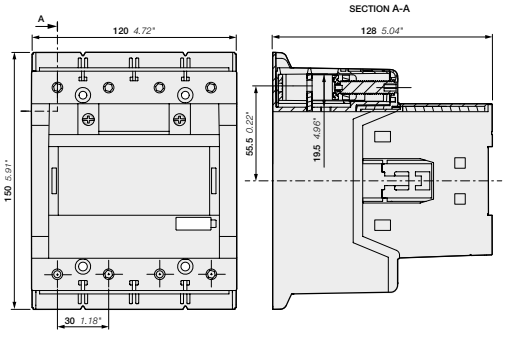

AF116, AF140-40-00

AF116 ... AF140 contacteurs tétrapolaires
160 à 200 A AC-1
Bobine AC / DC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				AF116	AF140
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1	
Pôles principaux	Tension nominale d'emploi U_e max.			690 V	
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz	
	Courant nominal d'emploi I_e / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	160 A	200 A
	U_e max. ≤ 690 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 55 °C**	145 A	175 A
			θ ≤ 70 °C	130 A	160 A
	avec section de raccordement			70 mm²	95 mm²
	Courant nominal d'emploi I_e / AC-8a			-	-
	(sans relais thermique de protection - **Ue** 400 V - θ ≤ 40 °C)				
UL/CSA	Tension assignée d'isolement U_i			600 V	
	Courant général d'utilisation		**600 V AC**	-	-
	avec section de raccordement			AWG 2/0	AWG 3/0
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection		-25...+55 °C	
		- sans relais thermique de protection		-40...+70 °C	
	Stockage			-50...+70 °C	
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation AC/DC**	0.85 x U_c min. ... 1.1 x U_c max. (à θ ≤ 70 °C) positions de montage 1 à 5	
Alimentation de commande AC 50/60 Hz	Tension nominale de commande U_c			24...500 V	
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		130...225 VA	
		Valeur moyenne au maintien		4...16 VA	
Alimentation de commande DC	Tension nominale de commande U_c			20...500 V	
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		130...210 W	
		Valeur moyenne au maintien		2.5...4 W	
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide	**1 ou 2 x**	10...95 mm²	
		Souple	**1 ou 2 x**	10...70 mm²	
		Capacité selon UL/CSA		AWG 8...1	
		Couple de serrage		8 Nm	
	Bornes bobine ou contact auxiliaire intégré	Rigide	**1 ou 2 x**	1...4 mm²	
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	
		Capacité selon UL/CSA		AWG 18...14	
		Couple de serrage		1.00 Nm / 9 lb.in	
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529			IP00	

AF190 ... AF370 contacteurs tétrapolaires
275 à 575 A AC-1
Bobine AC / DC

1SFC101160V0001

AF205-40-00

1SFC101197V0001

AF370-40-00

Description
Les contacteurs tétrapolaires AF190 ... AF370 sont principalement utilisés pour commander des charges non inductives ou légèrement inductives (par ex., des fours à résistance) et, de façon générale, des circuits de puissance allant jusqu'à 690 V AC et 440 V DC. Ces contacteurs tétrapolaires de type bloc présentent :

– un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 plages de tensions de commande couvrant 24...500 V 50 / 60 Hz et 20...500 V DC
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées.
  - résistance aux micro-coupures selon la norme SEMI F47
– une protection intégrée contre la surtension
– des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

IEC	UL / CSA	Tension de commande U_c min. ... U_c max.		Contacts auxiliaires montés		Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Courant assigné d'emploi θ ≤ 40 °C AC-1	Courant "general use rating" 600 V AC								Cond. (1 pce)
A	A	V 50/60 Hz	V DC						kg
4 pôles principaux N.O.									
275	-	24...60	20...60	0	0	AF190-40-00-11	1SFL487102R1100	H050420	3.900
		48...130	48...130	0	0	AF190-40-00-12	1SFL487102R1200	H050423	3.900
		100...250	100...250	0	0	AF190-40-00-13	1SFL487102R1300	H050426	3.900
		250...500	250...500	0	0	AF190-40-00-14	1SFL487102R1400	H050429	3.900
350	-	24...60	20...60	0	0	AF205-40-00-11	1SFL527102R1100	H050378	3.900
		48...130	48...130	0	0	AF205-40-00-12	1SFL527102R1200	H050367	3.900
		100...250	100...250	0	0	AF205-40-00-13	1SFL527102R1300	H050365	3.900
		250...500	250...500	0	0	AF205-40-00-14	1SFL527102R1400	H050363	3.900
400	-	24...60	20...60	0	0	AF265-40-00-11	1SFL547102R1100	H050377	6.360
		48...130	48...130	0	0	AF265-40-00-12	1SFL547102R1200	H050552	6.360
		100...250	100...250	0	0	AF265-40-00-13	1SFL547102R1300	H050513	6.360
		250...500	250...500	0	0	AF265-40-00-14	1SFL547102R1400	H050510	6.360
500	-	24...60	20...60	0	0	AF305-40-00-11	1SFL587102R1100	H050507	6.360
		48...130	48...130	0	0	AF305-40-00-12	1SFL587102R1200	H050504	6.360
		100...250	100...250	0	0	AF305-40-00-13	1SFL587102R1300	H050501	6.360
		250...500	250...500	0	0	AF305-40-00-14	1SFL587102R1400	H050498	6.360
525	-	24...60	20...60	0	0	AF370-40-00-11	1SFL607102R1100	H050432	6.360
		48...130	48...130	0	0	AF370-40-00-12	1SFL607102R1200	H050435	6.360
		100...250	100...250	0	0	AF370-40-00-13	1SFL607102R1300	H050438	6.360
		250...500	250...500	0	0	AF370-40-00-14	1SFL607102R1400	H050441	6.360

Dimensions principales mm, inches

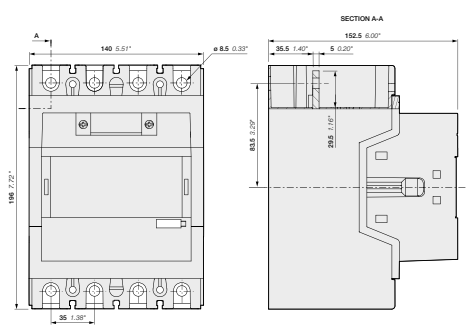

AF190, AF205

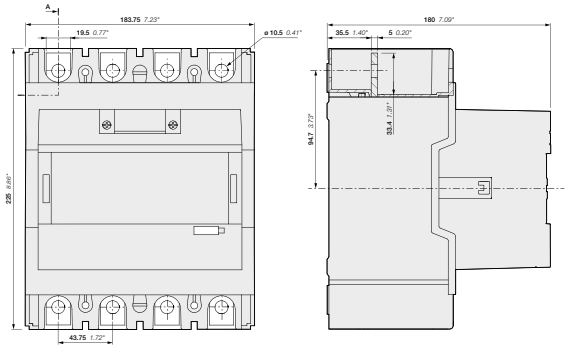

AF265, AF305, AF370

AF190 ... AF370 contacteurs tétrapolaires
275 à 575 A AC-1
Bobine AC / DC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				AF190	AF205	AF265	AF305	AF370
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1				
Pôles principaux	Tension nominale d'emploi U_e max.			1000 V				
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz				
	Courant nominal d'emploi I_e / AC-1		**θ ≤ 40 °C**	275 A	350 A	400 A	500 A	525 A
	U_e max. ≤ 690 V, 50/60 Hz		**θ ≤ 60 °C**	250 A	300 A	350 A	400 A	425 A
			θ ≤ 70 °C	200 A	240 A	290 A	325 A	350 A
	avec section de raccordement			–	–	–	–	–
	Courant nominal d'emploi I_e / AC-8a			–	–	–	–	–
	(sans relais thermique de protection - **Ue** 400 V - θ ≤ 40 °C)			–	–	–	–	–
UL/CSA	Tension assignée d'isolement U_i			600 V				
	Courant général d'utilisation		**600 V AC**	–	–	–	–	–
	avec section de raccordement			–	–	–	–	–
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement			-40...+70 °C				
	Stockage			-40...+70 °C				
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation AC/DC**	0.85 x U_c min. ... 1.1 x U_c max. (à θ ≤ 70 °C) positions de montage 1 à 5				
Alimentation de commande AC 50/60 Hz	Tension nominale de commande U_c			24...500 V		24...500 V		
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		165...220 VA		340...475 VA		
		Valeur moyenne au maintien		4...16 VA		8.5...21 VA		
Alimentation de commande DC	Tension nominale de commande U_c			20...500 V		20...500 V		
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		130...205 W		360...600 W		
		Valeur moyenne au maintien		2.5...4 W		2.5...4.7 W		
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide avec serre-fil		6...150 mm²		16...300 mm²		
		Souple		6...120 mm²		12...240 mm²		
		Couple de serrage		Rigide 16 Nm ; souple 14 Nm		Rigide 22 Nm ; souple 25 Nm		
	Bornes bobine ou contact auxiliaire intégré	Rigide	**1 ou 2 x**	1...4 mm²				
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²				
		Capacité selon UL/CSA		AWG 18...14				
		Couple de serrage		1.00 Nm / 9 lb.in				
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529			IP10				

AF116 ... AF370 contacteurs tétrapolaires

Accessoires principaux

Contacteurs et accessoires principaux (autres accessoires disponibles)

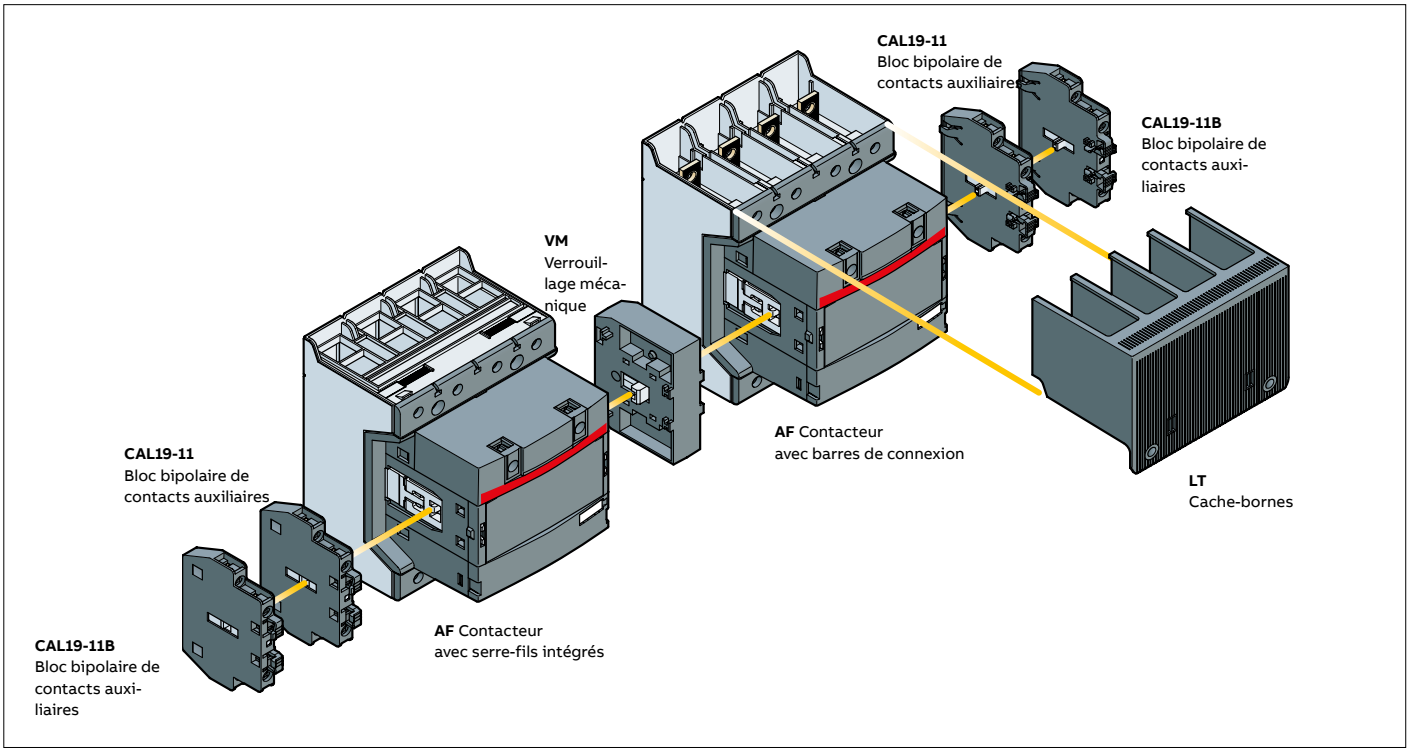

Compatibilité avec les accessoires principaux

Types de contacteur	Pôles principaux		Contacts auxiliaires intégrés		Accessoires à montage latéral Blocs de contacts auxiliaires				Verrouillage mécanique (entre 2 contacteurs)
					CAL19-11		CAL19-11B		
AF116 ... AF370	4	0	0	0	2 x CAL19-11	+	2 x CAL19-11B		–
AF116 ... AF370	4	0	0	0	2 x CAL19-11 (1)	+	2 x CAL19-11B (1)	+	VM... (2)

(1) Nombre total de blocs de contacts auxiliaires pour les deux contacteurs.

(2) Type de verrouillage en fonction du calibre des contacteurs, (voir la page "Accessoires").

AF116 ... AF370 contacteurs tétrapolaires

Accessoires principaux

CAL19-11

VM19

Références de commande (1)

Pour contacteurs	Contacts auxiliaires		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral							
AF116 ... AF370	1	1	CAL19-11	1SFN010820R1011	H047665	2	0.050
	1	1	CAL19-11B	1SFN010820R3311	H047666	2	0.050
Verrouillage mécanique							
AF116 ... AF370			VM19	1SFN030300R1000	H049257	1	0.054
AF116 ... AF146 et AF190, AF205			VM140/190	1SFN034403R1000	H049482	1	0.088
AF190, AF205 et AF265 ... AF370			VM205/265	1SFN035203R1000	H049481	1	0.090
Cache-bornes							
AF116 ... AF140, avec cosses à compression			LT140-40L	1SFN124203R2000	HV051063	2	0.090
AF190 ... AF205, avec serre-fils			LT205-40C	1SFN124801R2000	HV050445	2	0.060
AF190 ... AF205, avec cosses à compression			LT205-40L	1SFN124803R2000	H050447	2	0.290
AF265 ... AF370, avec serre-fils			LT370-40C	1SFN125401R2000	HV050448	2	0.040
AF265 ... AF370, avec cosses à compression			LT370-40L	1SFN125403R2000	H050446	2	0.370

Pour contacteurs	Dimensions		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
	Ø du trou mm	barre mm					
Agrandissement de bornes							
AF190 ... AF205	10.5	20 x 5	LW205-40	1SFN074807R2000	HV050548	1	0.306
AF265 ... AF370	10.5	25 x 5	LW370-40	1SFN075407R2000	HV050361	1	0.540

(1) Pour plus d'informations, consulter la section "Accessoires" de notre catalogue principal.

EK550 ... EK1000 contacteurs tétrapolaires

Bobine AC

EK1000-40-11

Application

Les contacteurs EK550 ... EK1000 sont utilisés essentiellement pour la commande de circuits dans les applications tertiaires, contacteur de ligne, commande de circuits d'éclairage, inverseurs de source, et d'une manière plus générale, pour la commande de circuits de puissance jusqu'à des tensions de 1000 V AC ou 600 V DC (mis à part EK1000).

Description

Les contacteurs tétrapolaires séries EK550 ... EK1000 sont de conception monobloc.

– Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires
  - 4 pôles principaux,
  - 1 bloc de contacts auxiliaires : 1 contact "N.O." et 1 contact "N.F."

Un maximum de 4 blocs de contacts auxiliaires peut être monté sur chaque contacteur.

Références commande

IEC	UL/CSA	Tension de commande		Contacts auxiliaires montés		Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce)
Courant assigné	Courant général	U_c min. ... U_c max.							Colis.
690 V AC-1 θ ≤ 40 °C	use rating 600 V AC								1 pièce
A	A	V 50 Hz	V 60 Hz						kg
800	540	110	120	1	1	EK550-40-11	SK827041-AF	55744	17.20
		110	120	2	2	EK550-40-22	SK827043-AF	H001565	17.20
		220-230	240	1	1	EK550-40-11	SK827041-AL	55746	17.20
		220-230	240	2	2	EK550-40-22	SK827043-AL	H005133	17.20
		380-400	440	1	1	EK550-40-11	SK827041-AP	55747	17.20
		380-400	440	2	2	EK550-40-22	SK827043-AP	H000892	17.20
1000	–	110	120	1	1	EK1000-40-11	SK827044-AF	H020066	17.50
		220-230	240	1	1	EK1000-40-11	SK827044-AL	55756	17.50
		220-230	240	2	2	EK1000-40-22	SK827045-AL	H019444	17.50
		380-400	440	1	1	EK1000-40-11	SK827044-AP	55757	17.50
		380-400	440	2	2	EK1000-40-22	SK827045-AP	H019446	17.50

Dimensions principales mm

EK550



EK1000

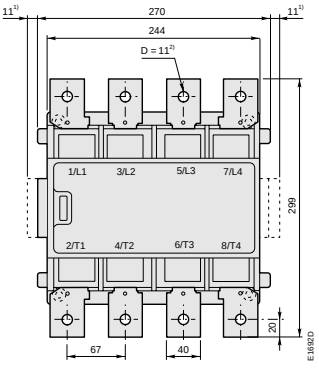



1) Dimension pour un bloc de contacts auxiliaires supplémentaire.
2) Vis, écrous, rondelles, inclus.
3) Distance minimum d'isolement.
4) Les amortisseurs sont inclus.
5) Vis de masse.

EK550 ... EK1000 contacteurs tétrapolaires

Bobine AC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur					EK550	EK1000
Normes					IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14	
Pôles principaux	Tension nominale d'emploi U_e max.				1000 V	
IEC	Domaine de fréquences assignées				50 / 60 Hz	
	Catégorie d'emploi AC-3 pour température de l'air à proximité du contacteur θ **≤** 55 °C (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)					
	Courant nominal d'emploi max. I_e / AC-3			**380-400 V**	550 A	–
	Courant nominal d'emploi **Ie** / AC-1			**θ ≤ 40 °C**	800 A	1000 A
	U_e max. ≤ 690 V, 50/60 Hz			**θ ≤ 55 °C**	650 A	800 A
				θ ≤ 70 °C	575 A	720 A
	avec section de raccordement				2 x 240 mm²	2 x 300 mm²
UL/CSA	Tension assignée d'isolement U_i				600 V	
	Courant général d'utilisation			**600 V AC**	300 A	
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection			-25...+70 °C	
		- sans relais thermique de protection			-40...+70 °C	
	Stockage				-50...+70 °C	
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)			**Alimentation AC**	0.85...1.1 x U_c (à θ ≤ 70 °C)	
Alimentation de commande AC 50/60 Hz	Tension nominale de commande U_c			**50 Hz**	48…500 V	
				60 Hz	110…600 V	
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		**50 Hz**	3500 VA	
				60 Hz	4000 VA	
				50/60 Hz	3800 VA / 3400 VA	
		Valeur moyenne au maintien		**50 Hz**	125 VA / 50 W	
				60 Hz	140 VA / 60 W	
				50/60 Hz	140 VA / 60 W	
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide (avec connecteur simple pour câble Cu)			70…300 mm²	95...300 mm² (Al / Cu)
		Barres ou cosses			L ≤ 55 mm, Ø > 10 mm	
		Capacité selon UL/CSA			3 x 4-500 MCM	–
		Couple de serrage			18 Nm / 160 lb.in	
	Bornes bobine	Rigide		**1 ou 2 x**	0.5…2.5 mm²	
		Souple avec embout		**1 ou 2 x**	0.5…2.5 mm²	
		Capacité selon UL/CSA			AWG 18...14	
		Couple de serrage			1.00 Nm / 9 lb.in	
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529				IP00	

EK550 ... EK1000 contacteurs tétrapolaires

Bobine DC

EK1000-40-11

Application

Les contacteurs EK550 ... EK1000 sont utilisés essentiellement pour la commande de circuits dans les applications tertiaires, contacteur de ligne, commande de circuits d'éclairage, inverseurs de source, et d'une manière plus générale, pour la commande de circuits de puissance jusqu'à des tensions de 1000 V AC ou 600 V DC (mis à part EK1000).

Description

Les contacteurs tétrapolaires séries EK550 ... EK1000 sont de conception monobloc.
– Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires
- 4 pôles principaux,
- 1 bloc de contacts auxiliaires : 1 contact "N.O." et 1 contact "N.F."

Un maximum de 3 blocs de contacts auxiliaires peut être monté sur chaque contacteur.

Références commande

IEC	UL/CSA	Tension de commande	Contacts auxiliaires montés		Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce)
Courant assigné	Courant général	U_c						Colis.
690 V AC-1 θ ≤ 40 °C	use rating 600 V AC							1 pièce
A	A	V DC						kg
800	540	48	2	1	EK550-40-21	SK827041-DD	55996	17.20
		110	2	1	EK550-40-21	SK827041-DE	55994	17.20
		220	2	1	EK550-40-21	SK827041-DF	55995	17.20
1000	–	48	2	1	EK1000-40-21	SK827044-DD	56006	17.50
		110	2	1	EK1000-40-21	SK827044-DE	56004	17.50
		220	2	1	EK1000-40-21	SK827044-DF	56005	17.50

Dimensions principales mm

EK550



EK1000

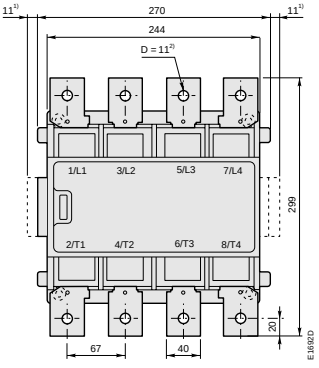



1) Dimension pour un bloc de contacts auxiliaires supplémentaire.
2) Vis, écrous, rondelles, inclus.
3) Distance minimum d'isolement.
4) Les amortisseurs sont inclus.
5) Vis de masse.

EK550 ... EK1000 contacteurs tétrapolaires

Bobine DC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur				**EK550**	**EK1000**
Normes				IEC 60947-1 / 60947-4-1 et EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14	
Pôles principaux	Tension nominale d'emploi U_e max.			1000 V	
IEC	Domaine de fréquences assignées			50 / 60 Hz	
	Catégorie d'emploi AC-3 pour température de l'air à proximité du contacteur θ **≤** 55 °C (pour moteurs triphasés 1500 trs/min., 50 Hz ou 1800 trs/min., 60 Hz)				
	Courant nominal d'emploi max. I_e / AC-3		**380-400 V**	550 A	–
	Courant nominal d'emploi I_e / AC-1		θ **≤ 40 °C**	800 A	1000 A
	U_e max. ≤ 690 V, 50/60 Hz		θ **≤ 55 °C**	650 A	800 A
			θ **≤ 70 °C**	575 A	720 A
	avec section de raccordement			2 x 240 mm²	2 x 300 mm²
UL/CSA	Tension assignée d'isolement U_i			600 V	
	Courant général d'utilisation		**600 V AC**	300 A	
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur	Fonctionnement	- avec relais thermique de protection		-25...+70 °C	
		- sans relais thermique de protection		-40...+70 °C	
	Stockage			-50...+70 °C	
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-4-1)		**Alimentation DC**	0.85...1.1 x U_c (à θ ≤ 70 °C)	
Alimentation de commande DC	Tension nominale de commande U_c			24…220 V	
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel		1100 W	
		Valeur moyenne au maintien		20 W	
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide (avec connecteur simple pour câble Cu)		70…300 mm²	95…300 mm² (avec connecteur simple pour câble Al / Cu)
		Barres ou cosses		L ≤ 55 mm, Ø > 10 mm	
		Capacité selon UL/CSA		3 x 4-500 MCM	–
		Couple de serrage		18 Nm / 160 lb.in	
	Bornes bobine	Rigide	**1 ou 2 x**	0.5…2.5 mm²	
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.5…2.5 mm²	
		Capacité selon UL/CSA		AWG 18...14	
		Couple de serrage		1.00 Nm / 9 lb.in	
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529			IP00	

EK550 ... EK1000 contacteurs tétrapolaires

Accessoires principaux

Compatibilité entre les accessoires principaux

Positions de montage des contacts auxiliaires

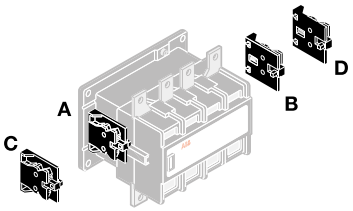

Types de contacts auxiliaires et schémas de connexions



CAL16-11 A | CAL16-11 B | CAL16-11 C | CAL16-11 D | CCL16-11 E (1)

(1) Contact 35-36 utilisé pour certains types de contacteurs EK...

Contacteurs tétrapolaires EK

Types de contacteurs	Pôles princip.	Contacts aux. montés		Accessoires latéraux Contacts auxiliaires Blocs de contacts auxiliaires additifs bipolaires CAL16-11..	Montage et emplacement Contacts auxiliaires montés d'usine Contacts auxiliaires additifs CAL16-11
Bobine AC, 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz					
EK550 ... EK1000	4	0	1	1	 1 x CAL 16-11 B + 1 x CAL 16-11 C + 1 x CAL 16-11 D	
	4	0	2	2	 1 x CAL 16-11 C + 1 x CAL 16-11 D	
Bobine AC, 40...400 Hz					
EK550 ... EK1000	4	0	2	1	 1 x CAL 16-11 C	
Bobine DC					
EK550 ... EK1000	4	0	2	1	 1 x CAL 16-11 C	

07

EK contacteurs tétrapolaires

Accessoires principaux

CAL16-11B

Blocs de contacts auxiliaires

Position	Montage sur	Contacts		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
		N.O.	N.C.					kg
Latérale	EK550 ... EK1000	1	1	CAL16-11B	SK829002-B	70335	1	0.050
		1	1	CAL16-11C	SK829002-C	70336	1	0.050
		1	1	CAL16-11D	SK829002-D	70337	1	0.050

Verrouillages pour deux contacteurs juxtaposés

Montage sur	Description	Contacts		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
		N.O.	N.C.					kg
EK550, EK1000	Mécanique	–	–	VH800	SK829070-F	71086	1	6.000

RC-EH300/48

Limiteurs de surtensions

Montage sur	Description	Plage de tension	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
							kg
EK550 ... EK1000	RC	220...600 V AC	RC-EH800/600	SK829007-D	70598	1	0.015

LT210-EK

Cache-bornes

Position	Montage sur	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
						kg
cosses ou connecteurs	EK550 EK1000	LT 550-EK	SK178001-LB	70840	1	0.190

NF contacteurs auxiliaires tétrapolaires

Bobine AC / DC

NF22E

Description

Les contacteurs auxiliaires NF sont utilisés pour commander les circuits auxiliaires et les circuits de commande.

Ces contacteurs auxiliaires de type bloc présentent :

- 4 pôles. Les contacteurs auxiliaires sont mécaniquement reliés aux éléments des contacts auxiliaires (symbole latéral)
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC)
  - une prise en charge des variations importantes de tension de commande
  - seules 4 plages de tensions de commande couvrant 24...500 V 50 / 60 Hz et 20...500 V DC
  - une consommation d'énergie du panneau réduite
  - une fermeture et une ouverture séparées.
- une protection intégrée contre la surtension
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires.

Références de commande

Nombre de contacts	Tension de commande U_c min. ... U_c max.		Type	Réf. internationale @	Article	Masse Cond. (1 pce)
	V 50/60 Hz	V DC				kg
	24 ... 60	20 ... 60	NFZ22E-21	1SBH136001R2122	H310171	0.310
	48 ... 130	48 ... 130	NF22E-12	1SBH137001R1222	H310012	0.270
	100 ... 250	100 ... 250	NF22E-13	1SBH137001R1322	H310013	0.270
	250 ... 500	250 ... 500	NF22E-14	1SBH137001R1422	H310014	0.310
	24 ... 60	20 ... 60	NFZ31E-21	1SBH136001R2131	H310181	0.310
	48 ... 130	48 ... 130	NF31E-12	1SBH137001R1231	H310022	0.270
	100 ... 250	100 ... 250	NF31E-13	1SBH137001R1331	H310023	0.270
	250 ... 500	250 ... 500	NF31E-14	1SBH137001R1431	H310024	0.310
	24 ... 60	20 ... 60	NFZ40E-21	1SBH136001R2140	H310161	0.320
	48 ... 130	48 ... 130	NF40E-12	1SBH137001R1240	H310002	0.270
	100 ... 250	100 ... 250	NF40E-13	1SBH137001R1340	H310003	0.270
	250 ... 500	250 ... 500	NF40E-14	1SBH137001R1440	H310004	0.310

Dimensions principales mm, inches

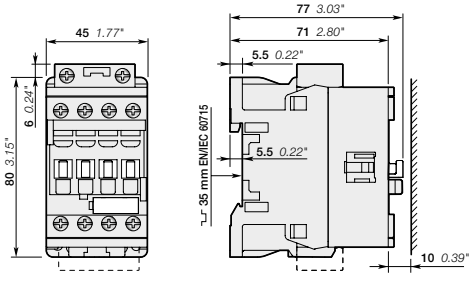

NF22E, NF31E, NF40E

NF contacteurs auxiliaires tétrapolaires

Bobine AC / DC

Caractéristiques techniques principales

Types de contacteur auxiliaire					**NF**
Normes					IEC 60947-5-1 et EN 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
Pôles principaux	Tension assignée d'emploi U_e max.				690 V
IEC	Domaine de fréquences assignées				50 / 60 Hz
	Courant thermique conventionnel à l'air libre **Ith** selon IEC 60947-5-1, contacteurs nus, θ ≤ 40 °C				16 A
	Courant assigné d'emploi I_e / AC-15				
	selon IEC 60947-5-1		**24-127 V**	**50/60 Hz**	6 A
			220-240 V	**50/60 Hz**	4 A
			400-440 V	**50/60 Hz**	3 A
			500 V	**50/60 Hz**	2 A
			690 V	**50/60 Hz**	2 A
	Courant assigné d'emploi I_e / DC-13				
	selon IEC 60947-5-1			**24 V DC**	6 A / 144 W
				48 V DC	2.8 A / 134 W
				72 V DC	1 A / 72 W
				110 V DC	0.55 A / 60 W
				125 V DC	0.55 A / 69 W
				220 V DC	0.27 A / 60 W
				250 V DC	0.27 A / 68 W
				400 V DC	0.15 A / 60 W
				500 V DC	0.13 A / 65 W
				600 V DC	0.1 A / 60 W
UL/CSA	Tension assignée max.				600 V AC, 600 V DC
	Pilot Duty				A600, Q600
Protection contre les courts-circuits fusible gG					10 A
Température de l'air ambiant à proximité du contacteur relay	Fonctionnement à l'air libre				-40...+70 °C
	Stockage				-60...+80 °C
Circuit magnétique	Plage d'utilisation de la bobine (selon IEC 60947-5-1)			**Tension de commande AC**	à θ ≤ 60 °C 0.85 x U_c min ... 1.1 x U_c max à θ ≤ 70 °C 0.85 x U_c min ... U_c max
				Tension de commande DC	à θ ≤ 60 °C 0.85 x U_c min ... 1.1 x U_c max à θ ≤ 70 °C (NF) 0.85 x U_c min ... U_c max - (NFZ) 0.85 x U_c min ... 1.1 x U_c max
Tension de commande AC 50/60 Hz	Tension assignée de commande U_c				24...500 V AC
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel			(NF) 50 VA - (NFZ) 16 VA
		Valeur moyenne au maintien			(NF) 2.2 VA / 2 W - (NFZ) 1.7 VA / 1.5 W
Tension de commande DC	Tension assignée de commande U_c				12...500 V DC
	Commande sortie d'automate programmable				(NFZ) ≥ 500 mA 24 V DC
	Consommation bobine	Valeur moyenne à l'appel			(NF) 50 W - (NFZ) 12...16 W
		Valeur moyenne au maintien			(NF) 2 W - (NFZ) 1.7 W
Compatibilité électromagnétique					Appareils conformes aux normes IEC 60947-1 / EN 60947-1 - Environnement A
Capacité de raccordement	Bornes principales	Rigide		**1 ou 2 x**	1...2.5 mm²
		Souple avec embout		**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²
		Capacité selon UL/CSA		**1 ou 2 x**	AWG 18...14
		Couple de serrage			1.2 Nm / 11 lb.in
		Longueur de dénudage			10 mm
	Coil terminals	Rigide		**1 ou 2 x**	1...2.5 mm²
		Souple avec embout		**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²
		Capacité selon UL/CSA		**1 ou 2 x**	AWG 18...14
		Couple de serrage			1.2 Nm / 11 lb.in
		Longueur de dénudage			10 mm
Degré de protection	selon IEC 60947-1 / EN 60947-1 et IEC 60529 / EN 60529				IP20

NF contacteurs auxiliaires tétrapolaires

Accessoires principaux

Contacteurs auxiliaires et accessoires principaux (autres accessoires disponibles)

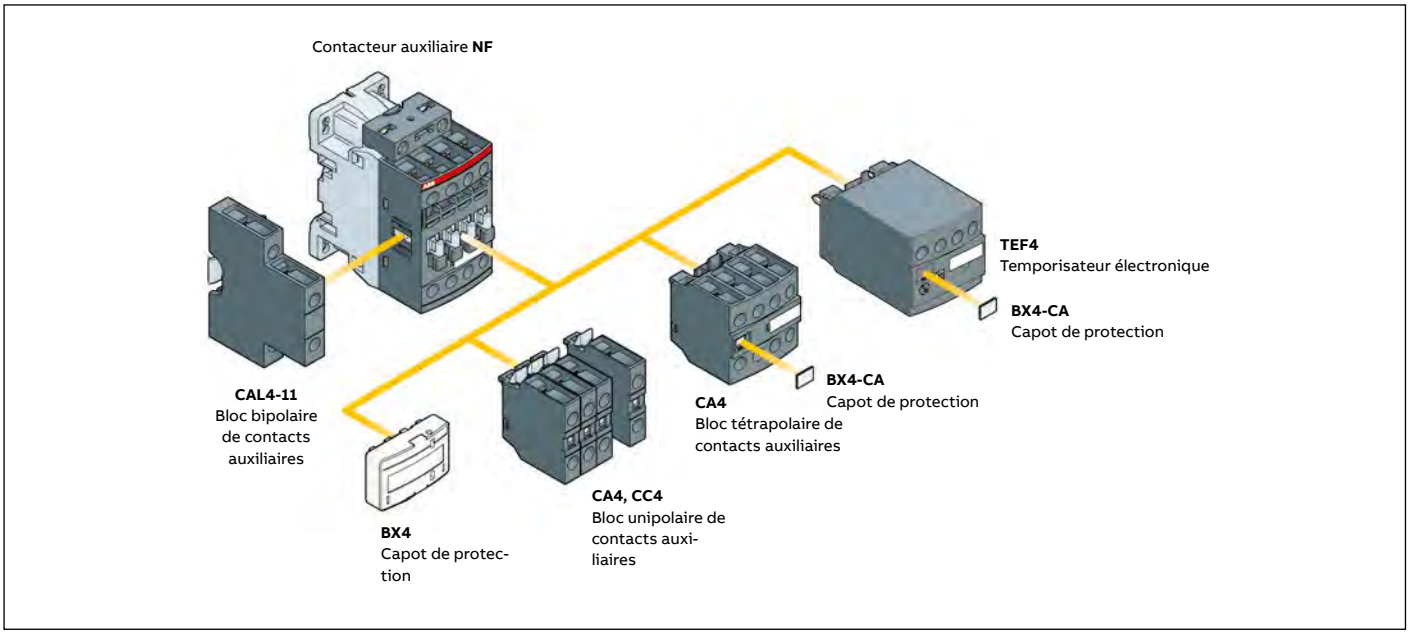

Compatibilité avec les accessoires principaux

De nombreuses configurations d'accessoires sont possibles et dépendent du type de montage, frontal ou latéral.

Types de contacteurs auxiliaires	Pôles principaux			Accessoires à montage frontal							Accessoires à montage latéral		
				Blocs de contacts auxiliaires				Temporisateur électronique			Blocs de contacts auxiliaires		
				Unipolaires CA4							Côté gauche		Côté droit
				Unipolaires CC4		Tétrapolaires CA4		TEF4			Bipolaires CAL4-11		
				Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 3 N.C. max. aux positions 1, 2, 3, 4 et 2 N.C. max. aux positions 1 ±30°, 5									
NF	2	2	E	4 max.	ou	1	ou	1	+	1		–	
	3	1	E	2 max.		–	ou	1	+	1	+	1	
				Nombre max. de contacts auxiliaires N.C. supplémentaires : 4 N.C. max. aux positions 1, 2, 3, 4 et 3 N.C. max. aux positions 1 ±30°, 5									
NF	4	0	E	4 max.	ou	1	ou	1	+	1		–	
				2 max.		–	ou	1	+	1	+	1	

NF contacteurs auxiliaires tétrapolaires

Accessoires principaux

1SBC101108F0014

CA4-10

1SBC101123F0014

CA4-22N

1SBC101112F0014

CAL4-11

1SBC101392F0014

TEF4-ON

1SBC101133F0014

LDC4

1SBC101136F0014

BX4

1SBC101138F0014

BX4-CA

Références de commande (1)

Pour contacteurs auxiliaires	Contacts auxiliaires				Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal									
NF tétrapolaire	1	0	–	–	CA4-10	1SBN010110R1010	H313000	1	0.014
	1	0	–	–	CA4-10-T	1SBN010110T1010	H313037	10	0.014
	0	1	–	–	CA4-01	1SBN010110R1001	H313002	1	0.014
	0	1	–	–	CA4-01-T	1SBN010110T1001	H313039	10	0.014
	4	0	–	–	CA4-40N	1SBN010140R1240	H313026	1	0.055
	3	1	–	–	CA4-31N	1SBN010140R1231	H313025	1	0.055
	2	2	–	–	CA4-22N	1SBN010140R1222	H313024	1	0.055
	1	3	–	–	CA4-13N	1SBN010140R1213	H313027	1	0.055
NF 40E	0	4	–	–	CA4-04N	1SBN010140R1204	H313028	1	0.055
Blocs de contacts auxiliaires à montage frontal avec contacts à fermeture avancée (N.O.) et à ouverture retardée (N.C.)									
NF tétrapolaire	–	–	1	0	CC4-10	1SBN010111R1010	H313042	1	0.014
	–	–	0	1	CC4-01	1SBN010111R1001	H313043	1	0.014
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral									
NF	1	1	–	–	CAL4-11	1SBN010120R1011	H313004	1	0.040
	1	1	–	–	CAL4-11-T	1SBN010120T1011	H313041	10	0.040

Pour contacteurs	Plage de délai sélectionnée par commutateur	Type de délai	Contacts auxiliaires		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Temporisateurs électroniques									
NF	0.1...1 s 1...10 s	Temporisation à la fermeture	1	1	TEF4-ON	1SBN020112R1000	H313063	1	0.065
	10...100 s	Temporisation à l'ouverture	1	1	TEF4-OFF	1SBN020114R1000	H313065	1	0.065

Note : Tension assignée de circuit de commande Uc 24...240 V 50 / 60 Hz ou DC.

Borne bobine supplémentaire					
NF	LDC4	1SBN070156T1000	H313067	10	0.010
Capots de protection					
Tous contacteurs auxiliaires à 1 étage	BX4	1SBN110108T1000	H313070	10	0.006
Blocs de contacts auxiliaires tétrapolaires CA4 et temporisateur électronique TEF4	BX4-CA	1SBN110109W1000	H313071	50	0.001

(1) Pour plus d'informations, consulter la section "Accessoires" de notre catalogue principal.

7 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Motor protection and control

1SBC100214C0202 (EN)

Contrôle et protection moteur



2CDC003079B0301 (FR)

B minicontacteurs

K minicontacteurs auxiliaires

Panorama **7/104**

Avec bornes à vis

Contacteurs tripolaires

B6, B7 — Bobine AC — 7/106

BC6, BC7, B7D — Bobine DC — 7/107

Contacteurs inverseurs tripolaires

VB6, VB7 — Bobine AC — 7/108

VBC6, VBC7 — Bobine DC — 7/109

Contacteurs d'interface tripolaires

BC6, BC7 — Bobine DC — 7/110

Contacteurs tripolaires - large plage de tensions de bobine

TBC7 — Bobine DC — 7/111

Contacteurs tétrapolaires

B6, B7 — Bobine AC — 7/112

BC6, B7D — Bobine DC — 7/113

TBC7 — Bobine DC - large plage de tensions de bobine — 7/114

Accessoires contacteurs tripolaires et tétrapolaires **7/115**

Contacteurs auxiliaires

K6 — Bobine AC — 7/116

KC6 — Bobine DC — 7/117

Contacteurs d'interface auxiliaires

KC6 — Bobine DC — 7/118

TKC6 — Bobine DC - large plage de tensions de bobine — 7/119

Accessoires contacteurs auxiliaires **7/120**

Relais de protection thermique **7/122**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Minicontacteurs

Caractéristiques

				Bornes à vis			
Tension de commande AC							
Contacteurs tripolaires	Consommation bobine 3.5 W		Type	**B6**	**B7**	-	-
Contacteurs inverseurs tripolaires	Consommation bobine 3.5 W		Type	-	-	**VB6**	**VB7**
						VB6A (2)	**VB7A** (2)
Contacteurs tétrapolaires	Consommation bobine 3.5 W		Type	**B6**	**B7**	-	-
Tension de commande DC							
Contacteurs tripolaires	Consommation bobine 3.5 W		Type	**BC6**	**BC7**	-	-
					B7D (1)		
Contacteurs d'interface tripolaires	Consommation bobine 1.4...2.4 W		Type	**BC6**	**BC7**	-	-
Contacteurs inverseurs tripolaires	Consommation bobine 3.5 W		Type	-	-	**VBC6**	**VBC7**
						VBC6A (2)	**VBC7A** (2)
Contacteurs tétrapolaires	Consommation bobine 3.5 W		Type	**BC6**	**B7D**		
Types de large plage	Températures et tensions de bobine étendues		Type	-	**TBC7**		
Types d'automate	Consommation bobine 1.7 W		Type	**B6S** (1)	**B7S** (1)		
IEC **Puissance assignée d'emploi AC-3**	220-230-240 V		kW	2.2	3	2.2	3
	380-400 V		kW	4	5.5	4	5.5
Courant assigné d'emploi AC-1	400 V, θ ≤ 40 °C		A	20	20	20	20
UL/CSA **Puissance moteur triphasé**	220-240 V AC		hp	2	3	2	3
	440-480 V AC		hp	3	5	3	5
Courant "general use rating"			A	12 (300 V)	16 (600 V)	12 (300 V)	16 (600 V)

(1) Avec limiteur de surtension intégré (2) Avec fonction de blocage de sécurité

Accessoires principaux			
Blocs de contacts auxiliaires	Montage frontal		CAF6
	Montage latéral		CA6
Jeux de connexions	Pour contacteurs inverseurs		BSM6-30
Limiteurs de surtension	Varistance (AC / DC)		RV-BC6
Relais de protection			
Relais de protection thermiques Protection thermique et protection contre les défauts de phase, avec une seule configuration possible		Classe 10	T16
Relais de protection électroniques Avec une seule configuration possible		Classe 10E, 20E, 30E	E16DU
Disjoncteurs-moteurs			
Protection thermique / magnétique		Classe 10	MS116, MS132
Types magnétiques uniquement			MO132
Pièce de connexion pour disjoncteurs-moteurs			BEA7/132

Contacteurs auxiliaires

Caractéristiques

				Bornes à vis
Tension de commande AC				
Contacteurs auxiliaires tétrapolaires	Consommation bobine 3.5 W		Type	**K6**
Tension de commande DC				
Contacteurs auxiliaires tétrapolaires	Consommation bobine 3.5 W		Type	**KC6**
Contacteurs d'interface auxiliaires tétrapolaires	Consommation bobine 1.4 ... 2.4 W		Type	**KC6**
Types de large plage	Températures et tensions de bobine étendues		Type	**TKC6**
IEC **Courant assigné d'emploi AC-15**	220-230-240 V		A	4
	380-400 V		A	3
Courant assigné d'emploi DC-13	24 V		A	2.5
Accessoires principaux				
Blocs de contacts auxiliaires	Montage frontal			CAF6
	Montage latéral			CA6-11K

	Broches à souder *				**Broches plates** *			
	B6...P	**B7...P**	-	-	**B6...F**	**B7...F**	-	-
	-	-	**VB6...P**	**VB7...P**	-	-	**VB6...F**	**VB7...F**
			VB6A...P (2)	**VB7A...P** (2)			**VB6A...F** (2)	**VB7A...F** (2)
	-	-	-	-	-	-		
	BC6...P	**BC7...P**	-	-	**BC6...F**	**BC7...F**	-	-
		B7D...P (1)				**B7D...F** (1)		
	BC6...P	**BC7...P**	-	-	**BC6...F**	**BC7...F**	-	-
	-	-	**VBC6...P**	**VBC7...P**	-	-	**VBC6...F**	**VBC7...F**
			VBC6A...P (2)	**VBC7A...P** (2)			**VBC6A...F** (2)	**VBC7A...F** (2)
	-	-			-	-		
	2.2	3	2.2	3	2.2	3	2.2	3
	4	5.5	4	5.5	4	5.5	4	5.5
	12	12	12	12	20	20	20	20
	2	3	2	3	2	3	2	3
	3	5	3	5	3	5	3	5
	12 (300 V)	16 (600 V)	12 (300 V)	16 (600 V)	12 (300 V)	16 (600 V)	12 (300 V)	16 (600 V)

***** Pour ces produits, consulter notre catalogue en ligne

	-	-
	CA6-11K-P	CA6-11K-F
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	MS116, MS132	MS116, MS132
	MO132	MO132
	-	-

	Broches à souder	**Broches plates**
	K6...P	**K6...F**
	KC6...P	**KC6...F**
	KC6...P	**KC6...F**
	4	4
	3	3
	2.5	2.5
	-	-
	CA6-11K-P	CA6-11K-F

B6, B7 minicontacteurs tripolaires – avec bornes à vis
4 à 5.5 kW
Bobine AC

2CDC211001F0010

B6-30-10

2CDC211014F0011

B7-30-10

Description
Les minicontacteurs tripolaires B6, B7 sont des produits de commande compacts, principalement utilisés pour commander les charges moteur ou résistives jusqu'à 690 V AC.

Ces contacteurs présentent :
- 3 pôles principaux et un contact auxiliaire intégré
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC
  - une bobine basse consommation (3.5 VA à l'appel et au maintien).
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande U_c		Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
Valeur assignée d'emploi		Puissance moteur triphasé	Courant "general use rating"	50 Hz	60 Hz						
puissance 400 V AC-3	courant θ ≤ 40 °C AC-1	480 V									
kW	A	hp		V AC	V AC						kg
B6 Minicontacteurs											
4	20	3	300 V / 12 A	24	24	1 0	B6-30-10-01	GJL1211001R0101	09161	10	0.175
						0 1	B6-30-01-01	GJL1211001R0011	09171	10	0.175
				42	42	1 0	B6-30-10-02	GJL1211001R0102	09162	10	0.175
						0 1	B6-30-01-02	GJL1211001R0012	09172	10	0.175
				48	48	1 0	B6-30-10-03	GJL1211001R0103	09163	10	0.175
						0 1	B6-30-01-03	GJL1211001R0013	09173	10	0.175
				110 ... 127	110 ... 127	1 0	B6-30-10-84	GJL1211001R8104	09164	10	0.175
						0 1	B6-30-01-84	GJL1211001R8014	09174	10	0.175
				220 ... 240	220 ... 240	1 0	B6-30-10-80	GJL1211001R8100	09160	10	0.175
						0 1	B6-30-01-80	GJL1211001R8010	09170	10	0.175
				380 ... 415	380 ... 415	1 0	B6-30-10-85	GJL1211001R8105	09167	10	0.175
						0 1	B6-30-01-85	GJL1211001R8015	09177	10	0.175
B7 Minicontacteurs											
5.5	20	5	600 V / 16 A	24	24	1 0	B7-30-10-01	GJL1311001R0101	09801	10	0.175
						0 1	B7-30-01-01	GJL1311001R0011	09811	10	0.175
				42	42	1 0	B7-30-10-02	GJL1311001R0102	09802	10	0.175
						0 1	B7-30-01-02	GJL1311001R0012	09812	10	0.175
				48	48	1 0	B7-30-10-03	GJL1311001R0103	09803	10	0.175
						0 1	B7-30-01-03	GJL1311001R0013	09813	10	0.175
				110 ... 127	110 ... 127	1 0	B7-30-10-84	GJL1311001R8104	H418958	10	0.175
						0 1	B7-30-01-84	GJL1311001R8014	09814	10	0.175
				220 ... 240	220 ... 240	1 0	B7-30-10-80	GJL1311001R8100	09800	10	0.175
						0 1	B7-30-01-80	GJL1311001R8010	09810	10	0.175
				380 ... 415	380 ... 415	1 0	B7-30-10-85	GJL1311001R8105	09807	10	0.175
						0 1	B7-30-01-85	GJL1311001R8015	09817	10	0.175

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

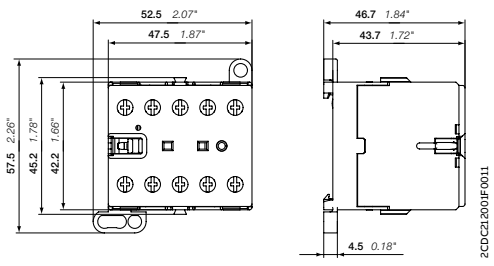

B6, B7

BC6, BC7, B7D minicontacteurs tripolaires – avec bornes à vis
4 à 5.5 kW
Bobine DC

2CDC211040F0011

BC6-30-10

2CDC211013F0011

BC7-30-10

Description
Les minicontacteurs tripolaires BC6, BC7, B7D sont des produits de commande compacts, principalement utilisés pour commander les charges moteur ou résistives jusqu'à 690 V AC.
Ces contacteurs présentent :
- 3 pôles principaux et un contact auxiliaire intégré
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine DC basse consommation (3.5 W à l'appel et au maintien)
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande U_c	Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
Valeur assignée d'emploi		Puissance moteur triphasé	Courant "general use rating"							
puissance	courant θ ≤ 40 °C									
400 V AC-3	AC-1	480 V								
kW	A	hp		V DC						kg
BC6 Minicontacteurs										
4	20	3	300 V / 12 A	12	1 0	BC6-30-10-07	GJL1213001R0107	09310	10	0.175
					0 1	BC6-30-01-07	GJL1213001R0017	H405287	10	0.175
				24	1 0	BC6-30-10-01	GJL1213001R0101	09311	10	0.175
					0 1	BC6-30-01-01	GJL1213001R0011	09321	10	0.175
				48	1 0	BC6-30-10-16	GJL1213001R1106	09316	10	0.175
					0 1	BC6-30-01-16	GJL1213001R1016	09326	10	0.175
				60	1 0	BC6-30-10-03	GJL1213001R0103	09313	10	0.175
					0 1	BC6-30-01-03	GJL1213001R0013	H405284	10	0.175
				110...125	1 0	BC6-30-10-04	GJL1213001R0104	09314	10	0.175
					0 1	BC6-30-01-04	GJL1213001R0014	09324	10	0.175
				220...240	1 0	BC6-30-10-05	GJL1213001R0105	09315	10	0.175
					0 1	BC6-30-01-05	GJL1213001R0015	09325	10	0.175
BC7 Minicontacteurs										
5.5	20	5	600 V / 16 A	12	1 0	BC7-30-10-07	GJL1313001R0107	09927	10	0.175
					0 1	BC7-30-01-07	GJL1313001R0017	H422387	10	0.175
				24	1 0	BC7-30-10-01	GJL1313001R0101	09921	10	0.175
					0 1	BC7-30-01-01	GJL1313001R0011	09931	10	0.175
				48	1 0	BC7-30-10-16	GJL1313001R1106	09926	10	0.175
					0 1	BC7-30-01-16	GJL1313001R1016	09936	10	0.175
				60	0 1	BC7-30-01-03	GJL1313001R0013	09933	10	0.175
				110...125	1 0	BC7-30-10-04	GJL1313001R0104	09924	10	0.175
					0 1	BC7-30-01-04	GJL1313001R0014	09934	10	0.175
				220...240	1 0	BC7-30-10-05	GJL1313001R0105	09925	10	0.175
					0 1	BC7-30-01-05	GJL1313001R0015	09935	10	0.175
B7D Minicontacteurs avec diode de limiteur intégré										
5.5	20	5	600 V / 16 A	24	1 0	B7D-30-10-01	GJL1317001R0101	H426289	10	0.175
					0 1	B7D-30-01-01	GJL1317001R0011	H426291	10	0.175
				220	1 0	B7D-30-10-05	GJL1317001R0105	H426290	10	0.175
					0 1	B7D-30-01-05	GJL1317001R0015	H426292	10	0.175

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

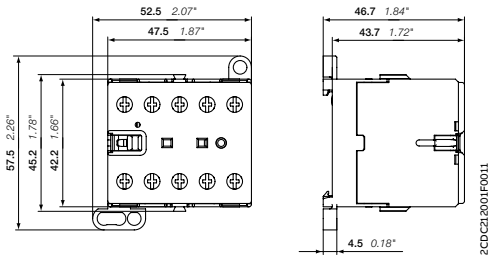

BC6, BC7, B7D

VB6, VB7 minicontacteurs inverseurs tripolaires – avec bornes à vis
4 à 5.5 kW
Bobine AC

VB7-30-10

Description

Les minicontacteurs inverseurs tripolaires VB6, VB7 sont des produits de commande compacts, principalement utilisés pour commander les charges moteur ou résistives jusqu'à 690 V AC.

Ces contacteurs inverseurs présentent :

- un verrou mécanique intégré - les bobines doivent être verrouillées électriquement l'une avec l'autre et hors tension pendant au moins 50 ms pour éviter un court-circuit phase à phase sur l'arc
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC
  - une bobine basse consommation (3.5 VA à l'appel et au maintien).
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande U_c		Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
Valeur assignée d'emploi puissance 400 V AC-3	courant θ ≤ 40 °C AC-1	Puissance moteur triphasé 480 V	Courant "general use rating"	50 Hz	60 Hz						
kW	A	hp		V AC	V AC						kg
VB6 Minicontacteurs inverseurs											
4	20	3	300 V / 12 A	24	24	1 0	VB6-30-10-01	GJL1211901R0101	H405237	5	0.355
						0 1	VB6-30-01-01	GJL1211901R0011	09511	5	0.355
				42	42	0 1	VB6-30-01-02	GJL1211901R0012	H405230	5	0.355
				48	48	1 0	VB6-30-10-03	GJL1211901R0103	H405239	5	0.355
						0 1	VB6-30-01-03	GJL1211901R0013	09513	5	0.355
				110 ... 127	110 ... 127	1 0	VB6-30-10-84	GJL1211901R8104	09504	5	0.355
						0 1	VB6-30-01-84	GJL1211901R8014	H415651	5	0.355
				220 ... 240	220 ... 240	1 0	VB6-30-10-80	GJL1211901R8100	H415315	5	0.355
						0 1	VB6-30-01-80	GJL1211901R8010	09510	5	0.355
				380 ... 415	380 ... 415	1 0	VB6-30-10-85	GJL1211901R8105	H415739	5	0.355
						0 1	VB6-30-01-85	GJL1211901R8015	H418940	5	0.355
VB7 Minicontacteurs inverseurs											
5.5	20	5	600 V / 16 A	24	24	1 0	VB7-30-10-01	GJL1311901R0101	H418537	5	0.355
						0 1	VB7-30-01-01	GJL1311901R0011	09831	5	0.355
				42	42	1 0	VB7-30-10-02	GJL1311901R0102	H419123	5	0.355
						0 1	VB7-30-01-02	GJL1311901R0012	09832	5	0.355
				48	48	1 0	VB7-30-10-03	GJL1311901R0103	H419124	5	0.355
						0 1	VB7-30-01-03	GJL1311901R0013	H419126	5	0.355
				110 ... 127	110 ... 127	1 0	VB7-30-10-84	GJL1311901R8104	H415526	5	0.355
						0 1	VB7-30-01-84	GJL1311901R8014	H415500	5	0.355
				220 ... 240	220 ... 240	1 0	VB7-30-10-80	GJL1311901R8100	H415287	5	0.355
						0 1	VB7-30-01-80	GJL1311901R8010	H415501	5	0.355
				380 ... 415	380 ... 415	1 0	VB7-30-10-85	GJL1311901R8105	H418972	5	0.355
						0 1	VB7-30-01-85	GJL1311901R8015	H418906	5	0.355

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

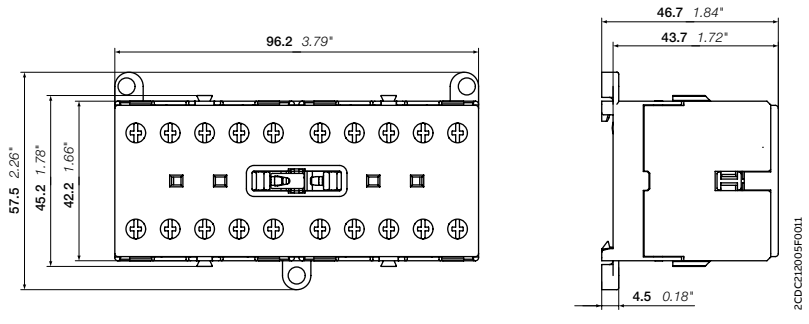

VB6, VB7

VBC6, VBC7 minicontacteurs inverseurs tripolaires – avec bornes à vis
4 à 5.5 kW
Bobine DC

VBC6-30-10

VBC7-30-10

Description

Les minicontacteurs inverseurs tripolaires VBC6, VBC7 sont des produits de commande compacts, principalement utilisés pour commander les charges moteur ou résistives jusqu'à 690 V AC.
Ces contacteurs inverseurs présentent :

- un verrouillage mécanique intégré - les bobines doivent être verrouillées électriquement l'une avec l'autre et hors tension pendant au moins 50 ms pour éviter un court-circuit phase à phase sur l'arc
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine DC
  - une bobine basse consommation (3.5 W à l'appel et au maintien).
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande U_c	Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
Valeur assignée d'emploi puissance 400 V AC-3	courant θ ≤ 40 °C AC-1	Puissance moteur triphasé 480 V	Courant "general use rating"							
kW	A	hp		V DC						kg
VBC6 Minicontacteurs inverseurs										
4	20	3	300 V / 12 A	12	1 0	VBC6-30-10-07	GJL1213901R0107	H413100	5	0.355
					0 1	VBC6-30-01-07	GJL1213901R0017	H413909	5	0.355
				24	1 0	VBC6-30-10-01	GJL1213901R0101	09439	5	0.355
					0 1	VBC6-30-01-01	GJL1213901R0011	09437	5	0.355
				48	1 0	VBC6-30-10-16	GJL1213901R1106	H408203	5	0.355
					0 1	VBC6-30-01-16	GJL1213901R1016	H405370	5	0.355
				60	1 0	VBC6-30-10-03	GJL1213901R0103	H420625	5	0.355
					0 1	VBC6-30-01-03	GJL1213901R0013	H422438	5	0.355
				110...125	1 0	VBC6-30-10-04	GJL1213901R0104	H412998	5	0.355
					0 1	VBC6-30-01-04	GJL1213901R0014	09438	5	0.355
				220...240	1 0	VBC6-30-10-05	GJL1213901R0105	09440	5	0.355
					0 1	VBC6-30-01-05	GJL1213901R0015	H422156	5	0.355
VBC7 Minicontacteurs inverseurs										
5.5	20	5	600 V / 16 A	12	0 1	VBC7-30-01-07	GJL1313901R0017	H428364	5	0.355
				24	1 0	VBC7-30-10-01	GJL1313901R0101	H417146	5	0.355
					0 1	VBC7-30-01-01	GJL1313901R0011	H419156	5	0.355
				110...125	1 0	VBC7-30-10-04	GJL1313901R0104	H415756	5	0.355
					0 1	VBC7-30-01-04	GJL1313901R0014	H419160	5	0.355
				220...240	1 0	VBC7-30-10-05	GJL1313901R0105	H419155	5	0.355
					0 1	VBC7-30-01-05	GJL1313901R0015	H419162	5	0.355

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

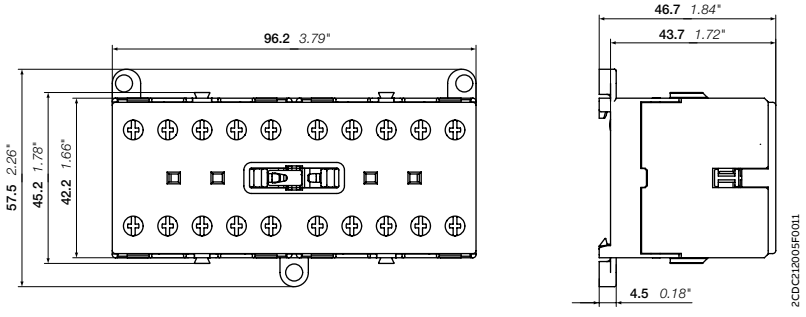

VBC6, VBC7

BC6, BC7 minicontacteurs d'interface tripolaires – avec bornes à vis
4 à 5.5 kW
Bobine DC

BC6-30-10

BC7-30-10

Description

Les minicontacteurs d'interface tripolaires BC6, BC7 sont des produits de commande compacts, principalement utilisés pour commander les charges moteur ou résistives jusqu'à 690 V AC.

Ces contacteurs présentent :

- 3 pôles principaux et un contact auxiliaire intégré
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine DC très basse consommation, compatible avec une commande directe par sorties d'automate
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- pas de blocs de contacts auxiliaires autorisés pour le montage
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande U_c	Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
Valeur assignée d'emploi puissance 400 V AC-3	courant θ ≤ 40 °C AC-1	Puissance moteur triphasé 480 V	Courant "general use rating"							
kW	A	hp		V DC						kg
Bobine DC 24 V / 1.4 W										
4	20	3	300 V / 12 A	24	1 0	BC6-30-10-1.4-81	GJL1213001R8101	09318	10	0.175
					0 1	BC6-30-01-1.4-81	GJL1213001R8011	09328	10	0.175
5.5	20	5	600 V / 16 A	24	1 0	BC7-30-10-1.4-81	GJL1313001R8101	09784	10	0.175
					0 1	BC7-30-01-1.4-81	GJL1313001R8011	09785	10	0.175
Bobine DC 17...32 V / 2.4 W										
4	20	3	300 V / 12 A	17 ... 32	1 0	BC6-30-10-2.4-51	GJL1213001R5101	09319	10	0.175
					0 1	BC6-30-01-2.4-51	GJL1213001R5011	09329	10	0.175
5.5	20	5	600 V / 16 A	17 ... 32	1 0	BC7-30-10-2.4-51	GJL1313001R5101	09790	10	0.175
					0 1	BC7-30-01-2.4-51	GJL1313001R5011	09791	10	0.175

Connexion aux automates avec circuit de protection intégré

Bobine DC 24 V / 1.7 W										
4	20	3	300 V / 12 A	24	1 0	B6S-30-10-1.7-71	GJL1213001R7101	09393	10	0.175
					0 1	B6S-30-01-1.7-71	GJL1213001R7011	09390	10	0.175
5.5	20	5	600 V / 16 A	24	1 0	B7S-30-10-1.7-71	GJL1313001R7101	09796	10	0.175
					0 1	B7S-30-01-1.7-71	GJL1313001R7011	09797	10	0.175
Bobine DC 17...32 V / 2.8 W										
4	20	3	300 V / 12 A	17 ... 32	1 0	B6S-30-10-2.8-72	GJL1213001R7102	09394	10	0.175
					0 1	B6S-30-01-2.8-72	GJL1213001R7012	09391	10	0.175
5.5	20	5	600 V / 16 A	17 ... 32	1 0	B7S-30-10-2.8-72	GJL1313001R7102	09798	10	0.175
					0 1	B7S-30-01-2.8-72	GJL1313001R7012	09799	10	0.175

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

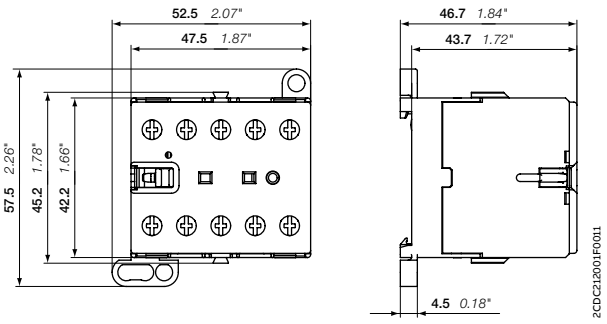

BC6, BC7

TBC7 minicontacteurs tripolaires – avec bornes à vis
4 à 5.5 kW
Bobine DC – large plage de tensions

TBC7-30-10

Description

Les minicontacteurs tripolaires TBC7 sont des produits de commande compacts, principalement utilisés pour commander les charges moteur ou résistives jusqu'à 690 V AC.
Ces contacteurs présentent :
- 3 pôles principaux et un contact auxiliaire intégré
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine DC
  - une bobine basse consommation (5 W à l'appel et au maintien).
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- une plage de températures ambiantes étendue -30…+70 °C et une large plage de tensions d'alimentation
- pas de blocs de contacts auxiliaires autorisés pour le montage
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail
- un matériau homologué pour les applications ferroviaires.

Références de commande

IEC		UL / CSA		Tension de commande U_c min … U_c max	Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
Valeur assignée d'emploi puissance 400 V AC-3	courant $\theta \leq 40$ °C AC-1	Puissance moteur triphasé 480 V	Courant "general use rating"							
kW	A	hp		V DC						kg
TBC7 Minicontacteurs										
5.5	20	5	600 V / 16 A	17…32	1 0	TBC7-30-10-51	GJL1313061R5101	09772	10	0.185
					0 1	TBC7-30-01-51	GJL1313061R5011	09770	10	0.185
				50…90	1 0	TBC7-30-10-55	GJL1313061R5105	09773	10	0.185
					0 1	TBC7-30-01-55	GJL1313061R5015	09771	10	0.185
				77…143	1 0	TBC7-30-10-62	GJL1313061R6102	09776	10	0.185
					0 1	TBC7-30-01-62	GJL1313061R6012	09774	10	0.185
				140…260	1 0	TBC7-30-10-68	GJL1313061R6108	09777	10	0.185
					0 1	TBC7-30-01-68	GJL1313061R6018	09775	10	0.185

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

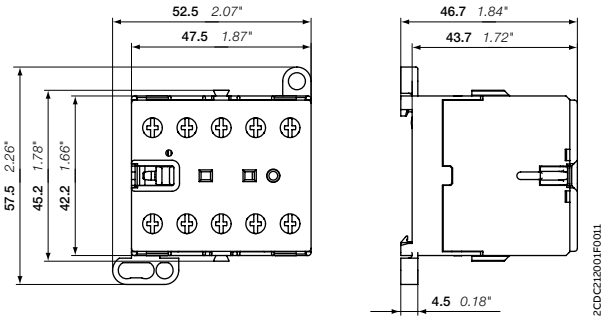

TBC7

B6, B7 minicontacteurs tétrapolaires – avec bornes à vis
4 à 5.5 kW
Bobine AC

B6-22-00

Description

Les minicontacteurs tétrapolaires B6, B7 sont des produits de commande compacts, principalement utilisés pour commander les charges résistives jusqu'à 690 V AC.

Ces contacteurs présentent :

- 4 pôles principaux
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC
  - une bobine basse consommation (3.5 VA à l'appel et au maintien).
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme d'accessoires
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

IEC	UL / CSA	Tension de commande U_c 50 / 60 HZ	Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
Courant assigné d'emploi θ ≤ 40 °C AC-1	Courant "general use rating"							
A		V AC						kg
4 pôles principaux N.O.								
20	300 V / 12 A	24	0 0	B6-40-00-01	GJL1211201R0001	09151	10	0.175
		42	0 0	B6-40-00-02	GJL1211201R0002	09152	10	0.175
		48	0 0	B6-40-00-03	GJL1211201R0003	H405178	10	0.175
		110...127	0 0	B6-40-00-84	GJL1211201R8004	09154	10	0.175
		220...240	0 0	B6-40-00-80	GJL1211201R8000	09150	10	0.175
20	600 V / 16 A	24	0 0	B7-40-00-01	GJL1311201R0001	09821	10	0.175
		42	0 0	B7-40-00-02	GJL1311201R0002	09822	10	0.175
		48	0 0	B7-40-00-03	GJL1311201R0003	09823	10	0.175
		110...127	0 0	B7-40-00-84	GJL1311201R8004	09824	10	0.175
		220...240	0 0	B7-40-00-80	GJL1311201R8000	09820	10	0.175
2 N.O. + 2 pôles principaux N.C.								
20	300 V / 12 A	24	0 0	B6-22-00-01	GJL1211501R0001	09181	10	0.175
		42	0 0	B6-22-00-02	GJL1211501R0002	09182	10	0.175
		48	0 0	B6-22-00-03	GJL1211501R0003	09183	10	0.175
		110...127	0 0	B6-22-00-84	GJL1211501R8004	09184	10	0.175
		220...240	0 0	B6-22-00-80	GJL1211501R8000	09180	10	0.175
20	600 V / 16 A	24	0 0	B7-22-00-01	GJL1311501R0001	09825	10	0.175
		42	0 0	B7-22-00-02	GJL1311501R0002	09826	10	0.175
		48	0 0	B7-22-00-03	GJL1311501R0003	09828	10	0.175
		110...127	0 0	B7-22-00-84	GJL1311501R8004	09830	10	0.175
		220...240	0 0	B7-22-00-80	GJL1311501R8000	09829	10	0.175

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

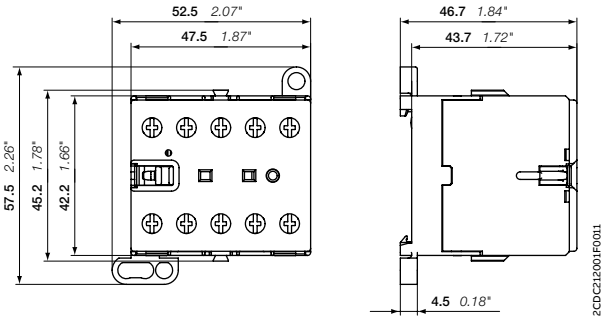

B6, B7

BC6, B7D minicontacteurs tétrapolaires – avec bornes à vis
4 à 5.5 kW
Bobine DC

BC6-22-00

Description

Les minicontacteurs tétrapolaires BC6, B7D sont des produits de commande compacts, principalement utilisés pour commander les charges résistives jusqu'à 690 V AC.
Ces contacteurs présentent :
- 4 pôles principaux
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine DC
  - une bobine basse consommation (3.5 W à l'appel et au maintien).
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

IEC **Courant assigné d'emploi** θ ≤ 40 °C AC-1 **A**	UL / CSA **Courant "general use rating"**	**Tension de commande U_c** **V DC**	**Contacts auxiliaires montés**	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Cond. pièces**	**Masse** (1 pce) **kg**
4 pôles principaux N.O.								
20	600 V / 16 A	24	0 0	B7D-40-00-01	GJL1317201R0001	H426287	10	0.175
		220	0 0	B7D-40-00-05	GJL1317201R0005	09868	10	0.175
2 pôles principaux N.O. + 2 pôles principaux N.C.								
20	300 V / 12 A	12	0 0	BC6-22-00-07	GJL1213501R0007	09435	10	0.175
		24	0 0	BC6-22-00-01	GJL1213501R0001	09430	10	0.175
		42	0 0	BC6-22-00-02	GJL1213501R0002	09431	10	0.175
		48	0 0	BC6-22-00-16	GJL1213501R1006	09436	10	0.175
		60	0 0	BC6-22-00-03	GJL1213501R0003	09432	10	0.175
		110...125	0 0	BC6-22-00-04	GJL1213501R0004	09433	10	0.175
		220...240	0 0	BC6-22-00-05	GJL1213501R0005	09434	10	0.175

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

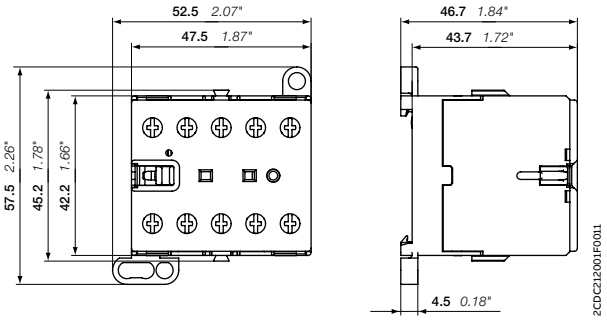

BC6, B7D

TBC7 minicontacteurs tétrapolaires – avec bornes à vis
4 à 5.5 kW
Bobine DC – large plage de tensions

TBC7-31-00

Description

Les minicontacteurs tétrapolaires TBC7 sont des produits de commande compacts, principalement utilisés pour commander les charges moteur ou résistives jusqu'à 690 V AC.

Ces contacteurs présentent :

- 4 pôles principaux
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine DC
  - une bobine basse consommation (5 W à l'appel et au maintien).
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- une plage de températures ambiantes étendue -30…+70 °C et une large plage de tensions d'alimentation
- pas de blocs de contacts auxiliaires autorisés pour le montage
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail
- un matériau homologué pour les applications ferroviaires.

Références de commande

IEC	UL / CSA	Tension de commande U_c min … U_c max	Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
Courant assigné d'emploi θ ≤ 40 °C AC-1	Courant "general use rating"							
A		V DC						kg
3 pôles principaux N.O. + 1 pôle principal N.C.								
20	600 V / 16 A	50…90	0 0	TBC7-31-00-55	GJL1313461R5005	09778	10	0.185
		77…143	0 0	TBC7-31-00-62	GJL1313461R6002	09779	10	0.185
		140…260	0 0	TBC7-31-00-68	GJL1313461R6008	09780	10	0.185
2 pôles principaux N.O. + 2 pôles principaux N.C.								
20	600 V / 16 A	50…90	0 0	TBC7-22-00-55	GJL1313561R5005	09781	10	0.185
		77…143	0 0	TBC7-22-00-62	GJL1313561R6002	09782	10	0.185
		140…260	0 0	TBC7-22-00-68	GJL1313561R6008	09783	10	0.185

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

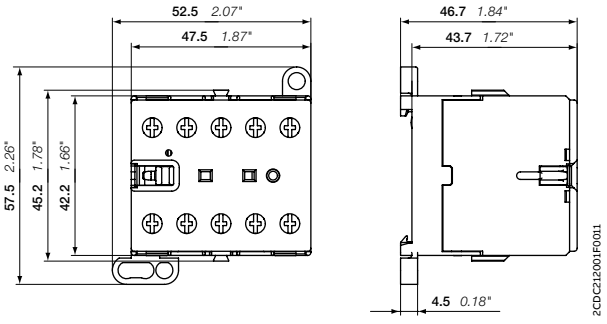

TBC7

B6, B7, BC6, BC7 minicontacteurs tripolaires et tétrapolaires
VB6, VB7, VBC6, VBC7 minicontacteurs inverseurs tripolaires
Accessoires

CAF6-11N

RV-BC6/250

CA6-11E-P

CA6-11E

BSM6-30

T16

Références de commande

Pour contacteurs	Contacts auxiliaires		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal (interdits sur les contacteurs d'interface TBC, B6S, B7S) (1)							
B6-, B7-40-00, BC6-, BC7-40-00 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A VBC6A, VBC7A	1	1	CAF6-11E	GJL1201330R0002	09482	10	0.020
	2	0	CAF6-20E	GJL1201330R0006	09483	10	0.020
	0	2	CAF6-02E	GJL1201330R0010	09484	10	0.020
B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A VBC6A, VBC7A	1	1	CAF6-11M	GJL1201330R0003	09485	10	0.020
	2	0	CAF6-20M	GJL1201330R0007	09486	10	0.020
	0	2	CAF6-02M	GJL1201330R0011	09487	10	0.020
B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01 VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A VBC6A, VBC7A	1	1	CAF6-11N	GJL1201330R0004	09488	10	0.020
	2	0	CAF6-20N	GJL1201330R0008	09489	10	0.020
	0	2	CAF6-02N	GJL1201330R0012	09490	10	0.020
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral (1)							
B6-, B7-40-00, BC6-, BC7-40-00	1	1	CA6-11E	GJL1201317R0002	09461	10	0.030
B6-, B7-30-10, BC6-, BC7-30-10	1	1	CA6-11M	GJL1201317R0003	09462	10	0.030
B6-, B7-30-01, BC6-, BC7-30-01	1	1	CA6-11N	GJL1201317R0004	09463	10	0.030

(1) Le montage de CA6 et de CAF6 ne doit pas être effectué simultanément.

Pour contacteurs	Tension de commande Uc V DC	Type de connexion	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Limiteurs de surtension pour bobines de contacteur							
BC6, BC7	24...60	Cosse de câble	RV-BC6/60	GHV2501902R0002	09492	10	0.005
	50...250	Cosse de câble	RV-BC6/250	GHV2501903R0002	09493	10	0.005

Note : Les minicontacteurs pour tensions AC disposent d'un circuit de protection intégré.

Pièces de connexion pour disjoncteurs-moteurs						
Connexion des minicontacteurs B..VB.. aux MS116, MS132	BEA7/132	1SBN080906R1002	236497	10	0.013
Jeux de connexions pour contacteurs inverseurs						
VB6, VB7, VBC6, VBC7, VB6A, VB7A, VBC6A, VBC7A, section 1.8 mm²	BSM6-30	GJL1201908R0001	09499	10	0.010
Pièce de connexion parallèle						
B6, B7, BC6, BC7	LP6	GJL1201907R0001	09459	100	0.009
Capot transparent compatible avec le rail DIN, scellable						
B6, B7, BC6, BC7	LT6-B	GJL1201906R0001	09477	10	0.015

Compatibilité des relais de protection (2)

Types de contacteur	Relais thermiques de protection	Relais électroniques de protection
B6, B7, BC6, BC7	T16 (0.10...16 A)	E16DU (0.10...18.9 A)

(2) Montage direct - Aucun kit requis. Pour les références de commande, consulter la section Relais de protection.

K6 minicontacteurs auxiliaires tétrapolaires – avec bornes à vis

Bobine AC

K6-22Z

K6-31Z

Description

Les minicontacteurs auxiliaires tétrapolaires K6 sont des produits de commande compacts, utilisés principalement pour les fonctions de commande ou les petites charges jusqu'à 4 A.

Ces contacteurs présentent :

- 4 pôles avec diverses combinaisons de contacts
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC
  - une bobine basse consommation (3.5 VA à l'appel et au maintien).
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

Tension de commande U_c		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
50 Hz	60 Hz					
V AC	V AC					kg
2 pôles principaux N.O. + 2 pôles principaux N.C.						
24	24	K6-22Z-01	GJH1211001R0221	08921	10	0.175
42	42	K6-22Z-02	GJH1211001R0222	08922	10	0.175
48	48	K6-22Z-03	GJH1211001R0223	H404894	10	0.175
110 ... 127	110 ... 127	K6-22Z-84	GJH1211001R8224	08924	10	0.175
220 ... 240	220 ... 240	K6-22Z-80	GJH1211001R8220	08920	10	0.175
380 ... 415	380 ... 415	K6-22Z-85	GJH1211001R8225	08927	10	0.175
3 pôles principaux N.O. + 1 pôle principal N.C.						
24	24	K6-31Z-01	GJH1211001R0311	08911	10	0.175
42	42	K6-31Z-02	GJH1211001R0312	H404900	10	0.175
48	48	K6-31Z-03	GJH1211001R0313	08913	10	0.175
110 ... 127	110 ... 127	K6-31Z-84	GJH1211001R8314	08914	10	0.175
220 ... 240	220 ... 240	K6-31Z-80	GJH1211001R8310	08910	10	0.175
380 ... 415	380 ... 415	K6-31Z-85	GJH1211001R8315	08917	10	0.175
4 pôles principaux N.O.						
24	24	K6-40E-01	GJH1211001R0401	08901	10	0.175
42	42	K6-40E-02	GJH1211001R0402	H404908	10	0.175
48	48	K6-40E-03	GJH1211001R0403	08903	10	0.175
110 ... 127	110 ... 127	K6-40E-84	GJH1211001R8404	08904	10	0.175
220 ... 240	220 ... 240	K6-40E-80	GJH1211001R8400	08900	10	0.175
380 ... 415	380 ... 415	K6-40E-85	GJH1211001R8405	08907	10	0.175

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

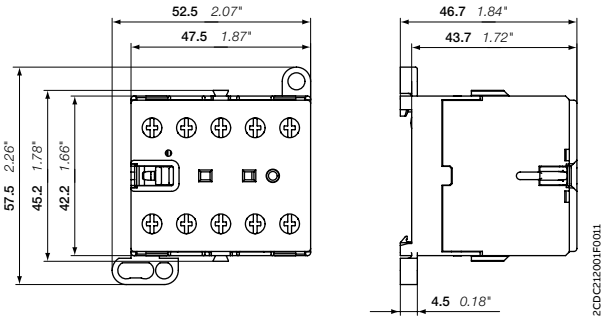

K6

KC6 minicontacteurs auxiliaires tétrapolaires – avec bornes à vis

Bobine DC

KC6-22Z

Description

Les minicontacteurs auxiliaires tétrapolaires KC6 sont des produits de commande compacts, utilisés principalement pour les fonctions de commande ou les petites charges jusqu'à 4 A.

Ces contacteurs présentent :

- 4 pôles avec diverses combinaisons de contacts
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine DC
  - une bobine basse consommation (3.5 W à l'appel et au maintien).
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

Tension de commande U_c V DC	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
2 pôles principaux N.O. + 2 pôles principaux N.C.					
12	KC6-22Z-07	GJH1213001R0227	09057	10	0.175
24	KC6-22Z-01	GJH1213001R0221	09051	10	0.175
48	KC6-22Z-16	GJH1213001R1226	09056	10	0.175
60	KC6-22Z-13	GJH1213001R1223	09053	10	0.175
110...125	KC6-22Z-04	GJH1213001R0224	09054	10	0.175
220...240	KC6-22Z-05	GJH1213001R0225	09055	10	0.175
3 pôles principaux N.O. + 1 pôle principal N.C.					
12	KC6-31Z-07	GJH1213001R0317	09047	10	0.175
24	KC6-31Z-01	GJH1213001R0311	09041	10	0.175
48	KC6-31Z-16	GJH1213001R1316	09046	10	0.175
60	KC6-31Z-13	GJH1213001R1313	09043	10	0.175
110...125	KC6-31Z-04	GJH1213001R0314	09044	10	0.175
220...240	KC6-31Z-05	GJH1213001R0315	09045	10	0.175
4 pôles principaux N.O.					
12	KC6-40E-07	GJH1213001R0407	09030	10	0.175
24	KC6-40E-01	GJH1213001R0401	09031	10	0.175
48	KC6-40E-16	GJH1213001R1406	09036	10	0.175
60	KC6-40E-13	GJH1213001R1403	09033	10	0.175
110...125	KC6-40E-04	GJH1213001R0404	09034	10	0.175
220...240	KC6-40E-05	GJH1213001R0405	09035	10	0.175

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

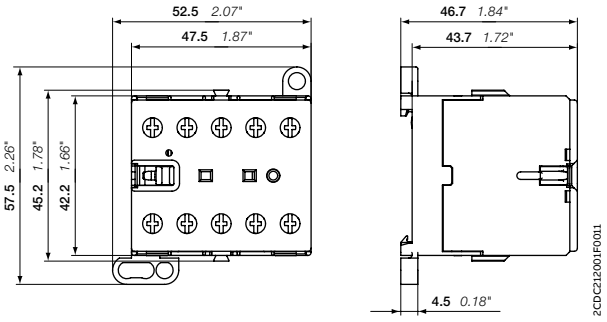

KC6

KC6 minicontacteurs d'interface auxiliaires tétrapolaires – avec bornes à vis

Bobine DC

KC6-31Z

Description

Les minicontacteurs d'interface auxiliaires tétrapolaires KC6 sont des produits de commande compacts, utilisés principalement pour les fonctions de commande ou les petites charges jusqu'à 4 A.

Ces contacteurs présentent :

- 4 pôles avec diverses combinaisons de contacts
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine DC
  - une bobine basse consommation (1.4...2.8 W à l'appel et au maintien).
- une bobine ne produisant pas de bourdonnement
- pas de blocs de contacts auxiliaires autorisés pour le montage
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

Tension de commande Uc V DC	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Bobine DC 24 V / 1.4 W					
24	KC6-31Z-1.4-81	GJH1213001R8311	H404997	10	0.175
24	KC6-40E-1.4-81	GJH1213001R8401	09064	10	0.175
Bobine DC 17...32 V / 2.4 W					
17...32	KC6-31Z-2.4-51	GJH1213001R5311	09058	10	0.175
17...32	KC6-40E-2.4-51	GJH1213001R5401	09059	10	0.175
Bobine DC 24 V / 1.7 W					
24	K6S-22Z-1.7-71	GJH1213001R7221	09060	10	0.175
24	K6S-31Z-1.7-71	GJH1213001R7311	09061	10	0.175
24	K6S-40E-1.7-71	GJH1213001R7401	09062	10	0.175
Bobine DC 17...32 V / 2.8 W					
17...32	K6S-22Z-2.8-72	GJH1213001R7222	H418541	10	0.175
17...32	K6S-31Z-2.8-72	GJH1213001R7312	H418540	10	0.175
17...32	K6S-40E-2.8-72	GJH1213001R7402	09063	10	0.175

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

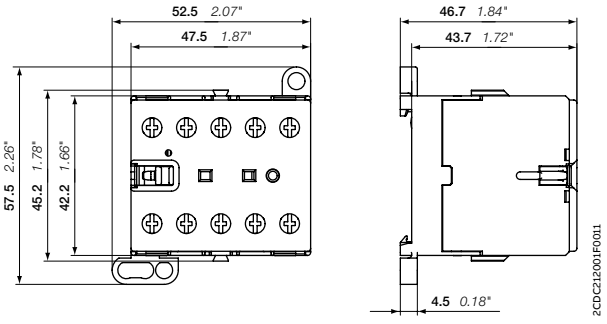

KC6

TKC6 minicontacteurs auxiliaires tétrapolaires – avec bornes à vis

Bobine DC – large plage de tensions

TKC6-31Z

Description

Les minicontacteurs auxiliaires tétrapolaires TKC6 sont des produits de commande compacts, utilisés principalement pour les fonctions de commande ou les petites charges jusqu'à 4 A.

Ces contacteurs présentent :

- 4 pôles avec diverses combinaisons de contacts
- un circuit de commande fonctionnant avec une bobine DC basse consommation (5 W à l'appel et au maintien), ne produisant pas de bourdonnement
- une plage de températures ambiantes étendue -30…+70 °C et une large plage de tensions d'alimentation
- un matériau adapté aux applications ferroviaires
- une bobine DC ne produisant pas de bourdonnement
- pas de blocs de contacts auxiliaires autorisés pour le montage
- une conception compatible avec un montage mural ou sur rail.

Références de commande

Tension de commande U_c min … U_c max V DC	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
2 pôles principaux N.O. + 2 pôles principaux N.C.					
17…32	TKC6-22Z-51	GJH1213061R5221	09137	10	0.180
50…90	TKC6-22Z-55	GJH1213061R5225	09138	10	0.180
77…143	TKC6-22Z-62	GJH1213061R6222	09143	10	0.180
140…260	TKC6-22Z-68	GJH1213061R6228	09144	10	0.180
3 pôles principaux N.O. + 1 pôle principal N.C.					
17…32	TKC6-31Z-51	GJH1213061R5311	09139	10	0.180
50…90	TKC6-31Z-55	GJH1213061R5315	09140	10	0.180
77…143	TKC6-31Z-62	GJH1213061R6312	09145	10	0.180
4 pôles principaux N.O.					
17…32	TKC6-40E-51	GJH1213061R5401	09141	10	0.180
50…90	TKC6-40E-55	GJH1213061R5405	09142	10	0.180
77…143	TKC6-40E-62	GJH1213061R6402	09147	10	0.180
140…260	TKC6-40E-68	GJH1213061R6408	09148	10	0.180

Autres types sur demande.

Dimensions principales mm, inches

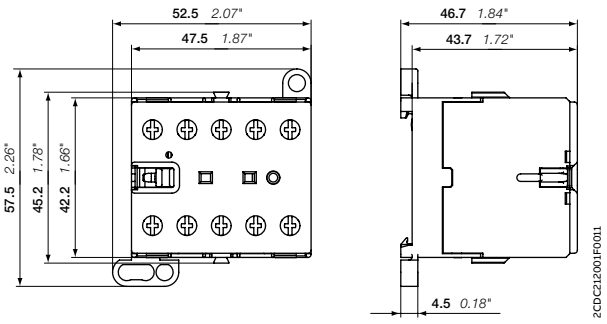

TKC6

K6, KC6 minicontacteurs auxiliaires tétrapolaires

Accessoires

2CDC211019S0011

CAF6-11K

2CDC211009S0010

CA6-11K

2CDC211011S0010

CA6-11K-P

2CDC211006S0010

LT6-B

2CDC211007S0010

RV-BC6/250

Références de commande

Pour contacteurs	Contacts auxiliaires		Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage frontal (1)							
K6, KC6	1	1	CAF6-11K	GJL1201330R0001	09479	10	0.020
	2	0	CAF6-20K	GJL1201330R0005	09480	10	0.020
	0	2	CAF6-02K	GJL1201330R0009	09481	10	0.020
Blocs de contacts auxiliaires instantanés à montage latéral (1)							
K6, KC6	1	1	CA6-11K	GJL1201317R0001	09460	10	0.030

(1) Le montage de CA6 et de CAF6 ne doit pas être effectué simultanément.

Pour contacteurs	Tension de commande U_c V DC	Type de connexion	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Limiteurs de surtension pour bobines de contacteur							
KC6	24 ... 60	Cosse de câble	RV-BC6/60	GHV2501902R0002	09492	10	0.005
	50 ... 250	Cosse de câble	RV-BC6/250	GHV2501903R0002	09493	10	0.005

Note : Les minicontacteurs pour tensions AC disposent d'un circuit de protection intégré.

Capot transparent compatible avec le rail DIN, scellable							
K6, KC6			LT6-B	GJL1201906R0001	09477	10	0.015

TBC7-22-00
B6S-30-01-1.7
KC6-22Z
CAF6-11N
CA6
-11E
B6-30-10

T16 relais de protection thermiques

0.10…16.0 A - Montage direct sur minicontacteurs B6, B7

T16

T16 + DB16

KPR-101L

DB16

Description

Les relais de protection thermiques T16 sont des dispositifs de protection électromécaniques économiques pour le circuit principal. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase. Ils présentent une classe de déclenchement 10.

Les relais de protection thermiques sont des relais tripolaires dotés d'éléments de déclenchement de type bilame. Le courant du moteur circule à travers les éléments de déclenchement de type bilame et les chauffe de façon directe et indirecte. En cas de surcharge (surintensité), les éléments de type bilame se plient sous l'effet de la chaleur. Cela provoque le déclenchement du relais et le changement de position des contacts (95-96 / 97-98).

- Réarmement manuel ou automatique sélectionnable
- Protection contre les défauts de phase selon IEC/EN 60947-4-1
- Fonction ESSAI et ARRET – Indication de déclenchement sur l'avant
- Compensation de température
- Adaptés aux applications triphasées et monophasées.

Références de commande

Plage de réglage A	Dispositif de protection contre les courts-circuits	Classe de déclen-chement	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
0.10…0.13	0.5 A, type de fusible T	10	T16-0.13	1SAZ711201R1005	H439782	0.100
0.13…0.17	1.0 A, type de fusible T	10	T16-0.17	1SAZ711201R1008	H440465	0.100
0.17…0.23	1.0 A, type de fusible T	10	T16-0.23	1SAZ711201R1009	H439783	0.100
0.23…0.31	1.0 A, type de fusible T	10	T16-0.31	1SAZ711201R1013	H439784	0.100
0.31…0.41	2.0 A, type de fusible gG	10	T16-0.41	1SAZ711201R1014	H440467	0.100
0.41…0.55	2.0 A, type de fusible gG	10	T16-0.55	1SAZ711201R1017	H439785	0.100
0.55…0.74	4.0 A, type de fusible gG	10	T16-0.74	1SAZ711201R1021	H439786	0.100
0.74…1.00	6.0 A, type de fusible gG	10	T16-1.0	1SAZ711201R1023	H439787	0.100
1.00…1.30	6.0 A, type de fusible gG	10	T16-1.3	1SAZ711201R1025	H439788	0.100
1.30…1.70	10.0 A, type de fusible gG	10	T16-1.7	1SAZ711201R1028	H439789	0.100
1.70…2.30	10.0 A, type de fusible gG	10	T16-2.3	1SAZ711201R1031	H439790	0.100
2.30…3.10	10.0 A, type de fusible gG	10	T16-3.1	1SAZ711201R1033	H439791	0.100
3.10…4.20	20.0 A, type de fusible gG	10	T16-4.2	1SAZ711201R1035	H439792	0.100
4.20…5.70	20.0 A, type de fusible gG	10	T16-5.7	1SAZ711201R1038	H439793	0.100
5.70…7.60	35.0 A, type de fusible gG	10	T16-7.6	1SAZ711201R1040	H439794	0.100
7.60…10.0	35.0 A, type de fusible gG	10	T16-10	1SAZ711201R1043	H439795	0.104
10.0…13.0	40.0 A, type de fusible gG	10	T16-13	1SAZ711201R1045	H439796	0.104
13.0…16.0	40.0 A, type de fusible gG	10	T16-16	1SAZ711201R1047	H439797	0.104

Accessoires

Pour les relais de protection thermiques A	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
T16	Kit de montage unique	DB16	1SAZ701901R0001	140318	0.032
T16	Bouton-poussoir de réarmement (1)	KPR-101L	1SFA616162R1014	840928	0.027

(1) Note : pour plus d'informations, consulter le catalogue 1SFC151005C0201.

Dimensions principales mm, inches

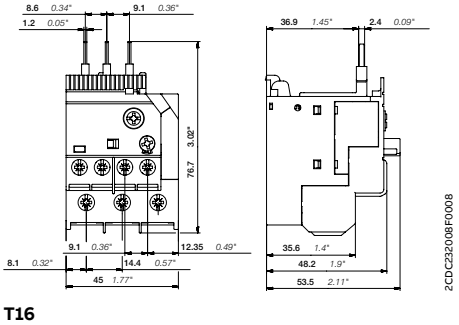

T16

T16 relais de protection thermiques

0.10…16.0 A - Montage direct sur minicontacteurs B6, B7

Caractéristiques techniques principales

Type de relais de protection			**T16**
Degré de pollution			3
Sensibilité aux pertes de phase			Oui
Plage de température ambiante admissible			
	Fonctionnement	Nu à l'air libre - avec compensation	-25 … +60 °C
		Nu à l'air libre	-25 … +60 °C
	Stockage		-50 … +80 °C
Compensation de température ambiante			Continue
Altitude maxi. autorisée			2000 m
Tenue aux chocs selon IEC 60068-2-27			25 g / 11 ms
Tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6			3 g / 3…150 Hz
Position de montage			Position 1-5
Montage			Monter sur le contacteur et serrer les vis des bornes du circuit principal ou avec un kit de montage simple sur rail DIN (35 mm)
Degré de protection			IP10

Caractéristiques électriques

Circuit principal			
Capacité de raccordement			
	Rigide	**1 x**	0.75…4 mm²
		2 x	0.75…1.5 mm² ou 1.5…4 mm² [1]
	Souple	**1 x ou 2 x**	0.75…4 mm²
	Câblé selon UL/CSA	**1 x ou 2 x**	AWG 18-10
	Souple selon UL/CSA	**1 x ou 2 x**	AWG 18-10
Longueur de dénudage			12 mm
Couple de serrage			1.1…1.5 Nm / 9…13 lb.in
Vis de raccordement			M4 (Pozidriv 2)

[1] Combinaison de différents câbles impossible

Circuit auxiliaire			
Capacité de raccordement			
	Rigide	**1 x or 2 x**	0.75…4 mm²
	Souple avec embout	**1 x or 2 x**	0.75…2.5 mm²
	Souple avec embout isolé	**1 x**	0.75…2.5 mm²
		2 x	0.75…1.5 mm²
	Souple	**1 x or 2 x**	0.75…1 mm² ou 1…2.5 mm²
	Câblé selon UL/CSA	**1 x or 2 x**	AWG 18-12
	Souple selon UL/CSA	**1 x or 2 x**	AWG 18-12
Longueur de dénudage			9 mm
Couple de serrage			1.1…1.5 Nm / 9…13 lb.in
Vis de raccordement			M3 (Pozidriv 2)

Circuit principal – Caractéristiques d'utilisation selon IEC/EN

Type de relais de protection		**T16**
Normes		IEC/EN 60947–4–1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1
Tension assignée d'emploi U_e		690 V AC - V DC
Fréquence assignée		50/60 Hz
Classe de déclenchement		10
Nombre de pôles		3
Ratio opération / repos		100 %
Fréquence d'utilisation (au-delà, le déclenchement risque d'intervenir trop tôt)		Jusqu'à 15 manoeuvres/h
Tension impulsionnelle d'isolement U_{imp}		6 kV
Tension assignée d'isolement U_i		690 V AC

Circuit auxiliaire – Caractéristiques d'utilisation selon IEC/EN

Tension assignée d'emploi U_e		600 V
Courant thermique admissible I_{th}	**N.C., 95-96 / N.O., 97-98**	6 A / 4 A
Fréquence assignée		DC, 50/60 Hz
Nombre de pôles		1 N.O. + 1 N.C.
I_e / Courant assigné d'emploi AC-15 selon IEC/EN 60947-5-1 Catégorie d'emploi		
110-120 V	**N.C., 95-96 / N.O., 97-98**	3.00 A / 0.75 A
220-230-240 V	**N.C., 95-96 / N.O., 97-98**	3.00 A / 0.75 A
440 V	**N.C., 95-96 - N.O., 97-98**	0.75 A
480-500 V	**N.C., 95-96 - N.O., 97-98**	0.75 A
I_e / Courant assigné d'emploi DC-13 selon IEC/EN 60947-5-1 Catégorie d'emploi		
24 V	**N.C., 95-96 - N.O., 97-98**	1.25 A
60 V	**N.C., 95-96 - N.O., 97-98**	0.55 A
110-120-125 V	**N.C., 95-96 - N.O., 97-98**	0.55 A
250 V	**N.C., 95-96 - N.O., 97-98**	0.27 A
Pouvoir de commutation min.		17 V / 3 mA
Dispositif de protection contre les court-circuits	**N.C., 95-96 / N.O., 97-98**	6 A, Fuse type gG / 4 A, Fuse type gG
Tension impulsionnelle d'isolement U_{imp}		6 kV
Tension assignée d'isolement U_i		690 V

7 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Motor protection and control

1SBC100214C0202 (EN)

Contrôle et protection moteur



2CDC003079B0301 (FR)

Disjoncteurs-moteurs

Panorama **7/126**

0.10 à 32 A – avec protection magnéto-thermique
Ics jusqu'à 50 kA
MS116 disjoncteurs-moteurs 7/128

Ics jusqu'à 100 kA
MS132 disjoncteurs-moteurs 7/130

10 à 80 A – avec protection magnéto-thermique
Ics jusqu'à 100 kA
MS165 disjoncteurs-moteurs 7/132

0.16 à 32 A – avec protection électromagnétique
Ics jusqu'à 100 kA
MO132 disjoncteurs-moteurs 7/134

16 à 80 A – avec protection électromagnétique
Ics jusqu'à 100 kA
MO165 disjoncteurs-moteurs 7/136

Accessoires principaux **7/138**

Disjoncteurs pour la protection des moteurs Tmax
Caractéristiques 7/144
Déclencheurs EKIP 7/146
Références de commande 7/150

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Disjoncteurs-moteurs

Panorama

Type	MS116	MS132	MS165	MO132
Déclencheur	-	-	-	-
Protection thermique et magnétothermique	Oui	Oui	Oui	-
Protection magnétique seule	-	-	-	Oui
Protection contre les défauts de phase	Oui	Oui	Oui	-
Position de la poignée	ON/OFF	ON/OFF/TRIP	ON/OFF/TRIP	ON/OFF/TRIP
Indication de déclenchement magnétique	-	Oui	Oui	-
Poignée cadenassable sans accessoires	-	Oui	Oui	Oui
Fonction de sectionnement	Oui	Oui	Oui	Oui
Largeur	45 mm	45 mm	55 mm	45 mm
Courant assigné d'emploi I_e	0.16 ... 32 A	0.16 ... 32 A	16 ... 80 A	0.16 ... 32 A
Plage de réglage	0.1 ... 32 A	0.1 ... 32 A	10 ... 80 A	-
Température ambiante	-25 ... +55 °C [1]	-25 ... +60 °C [1]	-20 ... +60 °C [1]	-25 ... +60 °C

[1] Compensation. [2] Seulement pour charges moteurs jusqu'à 80 A. [3] Ekip M-LRIU également disponible sauf en calibre 160 A pour XT2 160.

Valeurs de court-circuit à 400/415 V

		Gamme standard MS116			Gamme performance MS132, MS165			Gamme standard MO132		
Paramètres										
Puissance assignée d'emploi	**Plage de réglage**	**Type**	**Pouvoir de coupure en court-circuit**		**Type**	**Pouvoir de coupure en court-circuit**		**Type**	**Pouvoir de coupure en court-circuit**	
			I_{cu}	I_{cs}		I_{cu}	I_{cs}		I_{cu}	I_{cs}
0.03 kW[1]	0.1 ... 0.16 A	MS116-0.16	50 kA	50 kA	MS132-0.16	100 kA	100 kA	MO132-0.16	100 kA	100 kA
0.06 kW	0.16 ... 0.25 A	MS116-0.25	50 kA	50 kA	MS132-0.25	100 kA	100 kA	MO132-0.25	100 kA	100 kA
0.09 kW	0.25 ... 0.4 A	MS116-0.4	50 kA	50 kA	MS132-0.4	100 kA	100 kA	MO132-0.4	100 kA	100 kA
0.18 kW	0.4 ... 0.63 A	MS116-0.63	50 kA	50 kA	MS132-0.63	100 kA	100 kA	MO132-0.63	100 kA	100 kA
0.25 kW	0.63 ... 1.0 A	MS116-1.0	50 kA	50 kA	MS132-1.0	100 kA	100 kA	MO132-1.0	100 kA	100 kA
0.55 kW	1.0 ... 1.6 A	MS116-1.6	50 kA	50 kA	MS132-1.6	100 kA	100 kA	MO132-1.6	100 kA	100 kA
0.75 kW	1.6 ... 2.5 A	MS116-2.5	50 kA	50 kA	MS132-2.5	100 kA	100 kA	MO132-2.5	100 kA	100 kA
1.5 kW	2.5 ... 4.0 A	MS116-4.0	50 kA	50 kA	MS132-4.0	100 kA	100 kA	MO132-4.0	100 kA	100 kA
2.2 kW	4.0 ... 6.3 A	MS116-6.3	50 kA	50 kA	MS132-6.3	100 kA	100 kA	MO132-6.3	100 kA	100 kA
4.0 kW	6.3 ... 10 A	MS116-10	50 kA	50 kA	MS132-10	100 kA	100 kA	MO132-10	100 kA	100 kA
5.5 kW	8 ... 12 A	MS116-12	25 kA	25 kA	MS132-12	100 kA	100 kA	MO132-12	100 kA	100 kA
7.5 kW	10 ... 16 A	MS116-16	16 kA	16 kA	MS132-16 / MS165-16	100 kA	100 kA	MO132-16	100 kA	100 kA
7.5 kW	14 ... 20 A	–	–	–	MS165-20	100 kA	100 kA	–	–	–
7.5 kW	16 ... 20 A	MS116-20	15 kA	10 kA	MS132-20	100 kA	100 kA	MO132-20	100 kA	100 kA
11 kW	18 ... 25 A	–	–	–	MS165-25	100 kA	100 kA	–	–	–
11 kW	20 ... 25 A	MS116-25	15 kA	10 kA	MS132-25	50 kA	50 kA	MO132-25	50 kA	50 kA
15 kW	25 ... 32 A	MS116-32	10 kA	10 kA	MS132-32	50 kA	25 kA	MO132-32	50 kA	25 kA
15 kW	23 ... 32 A	–	–	–	MS165-32	100 kA	100 kA	–	–	–
22 kW	30 ... 42 A	–	–	–	MS165-42	50 kA	50 kA	–	–	–
22 kW	40 ... 54 A	–	–	–	MS165-54	50 kA	30 kA	–	–	–
30 kW	52 ... 65 A	–	–	–	MS165-65	50 kA	30 kA	–	–	–
37 kW	62 ... 73 A	–	–	–	MS165-73	30 kA	30 kA	–	–	–
45 kW	70 ... 80 A	–	–	–	MS165-80	30 kA	30 kA	–	–	–
55 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
90 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
132 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
160 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200 kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] 690 V.

MO165	XT2 160		XT4 250		T4 250 ou 320	T5 400 ou 630
-	MF, MA	Ekip M-LIU [3]	Ekip I	Ekip M-LIU [3]	PR221-I	Ekip M-LRIU
-	-	Oui	-	Oui	-	Oui
Oui	Oui	-	Oui	-	Oui	-
-	-	Oui	-	Oui	-	Oui
ON/OFF/TRIP	ON/OFF/TRIP		ON/OFF/TRIP		ON/OFF/TRIP	
-	-	Oui [4]	Oui [4]		-	Oui [4]
Oui	-	-	-		-	
Oui	Oui		Oui		Oui	
55 mm	90 mm		105 mm		T4 : 105 mm	T5 : 140 mm
16 ... 80 A	1 ... 160 A	25 ... 160 A [2]	40 ... 250 A	40 ... 160 A	100 ... 630 A	100 ... 400 A [5]
-	-	1 ... 160 A	-	16 ... 160 A	-	40 ... 400 A
-25 ... +60 °C	-25 ... +70 °C		-25 ... +70 °C		-25 ... +70 °C	

[4] en utilisant les accessoires Ekip TT ou Ekip T&P. [5] Ekip M-LRIU 400A uniquement compatible avec T5 630.

Gamme performance MO132, MO165	Gamme boîtiers moulés Ekip M-LIU et Ekip M-LRIU		Gamme boîtiers moulés MF, MA, Ekip I et PR221-I

Type	Pouvoir de coupure en court-circuit		Plage de réglage	Type	Pouvoir de coupure en court-circuit	Type	Pouvoir de coupure en court-circuit
	I_{cu}	I_{cs}			$I_{cu} = I_{cs}$		
MO132-0.16	100 kA	100 kA	–	–	–	–	–
MO132-0.25	100 kA	100 kA	–	–	–	–	–
MO132-0.4	100 kA	100 kA	–	–	–	–	–
MO132-0.63	100 kA	100 kA	–	–	–	–	–
MO132-1.0	100 kA	100 kA	–	–	–	XT2 160 MF 1	36 ... 150 kA
MO132-1.6	100 kA	100 kA	–	–	–	XT2 160 MF 2	36 ... 150 kA
MO132-2.5	100 kA	100 kA	–	–	–	XT2 160 MF 2	36 ... 150 kA
MO132-4.0	100 kA	100 kA	–	–	–	XT2 160 MF 4	36 ... 150 kA
MO132-6.3	100 kA	100 kA	–	–	–	XT2 160 MF 8.5	36 ... 150 kA
MO132-10	100 kA	100 kA	–	–	–	XT2 160 MF 12.5	36 ... 150 kA
MO132-12	100 kA	100 kA	10 ... 25 A	XT2 160 Ekip M-LIU 25	36 ... 150 kA	XT2 160 MF 12.5	36 ... 150 kA
MO132-16 / MO165-16	100 kA	100 kA	10 ... 25 A	XT2 160 Ekip M-LIU 25	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 20	36 ... 150 kA
MO165-20	100 kA	100 kA	10 ... 25 A	XT2 160 Ekip M-LIU 25	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 20	36 ... 150 kA
MO132-20	100 kA	100 kA	10 ... 25 A	XT2 160 Ekip M-LIU 25	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 20	36 ... 150 kA
–	–	–	25 ... 63 A	XT2 160 Ekip M-LIU 63	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 32	36 ... 150 kA
MO132-25 / MO165-25	50 kA / 100 kA	50 kA / 100 kA	25 ... 63 A	XT2 160 Ekip M-LIU 63	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 32	36 ... 150 kA
MO132-32	50 kA	25 kA	25 ... 63 A	XT2 160 Ekip M-LIU 63	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 32	36 ... 150 kA
MO165-32	100 kA	100 kA	25 ... 63 A	XT2 160 Ekip M-LIU 63	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 32	36 ... 150 kA
MO165-42	50 kA	50 kA	25 ... 63 A	XT2 160 Ekip M-LIU 63	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 52	36 ... 150 kA
MO165-54	50 kA	30 kA	25 ... 63 A	XT2 160 Ekip M-LIU 63	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 52	36 ... 150 kA
MO165-65	50 kA	30 kA	40 ... 100 A	XT2 160 Ekip M-LIU 100	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 80	36 ... 150 kA
MO165-73	30 kA	30 kA	40 ... 100 A	XT2 160 Ekip M-LIU 100	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 80	36 ... 150 kA
MO165-80	30 kA	30 kA	40 ... 100 A	XT2 160 Ekip M-LIU 100	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 100	36 ... 150 kA
–	–	–	64 ... 160 A	XT2 160 Ekip M-LIU 160	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 160	36 ... 150 kA
–	–	–	64 ... 160 A	XT4 160 Ekip M-LIU 160	36 ... 150 kA	XT2 160 MA 160	36 ... 150 kA
–	–	–	80 ... 200 A	T4 250 Ekip M-LRIU 200	50 ... 200 kA	XT4 250 Ekip I 250	36 ... 150 kA
–	–	–	128 ... 320 A	T5 400 Ekip M-LRIU 320	36 ... 200 kA	T4 320 PR221-I 320	36 ... 200 kA
–	–	–	160 ... 400 A	T5 630 Ekip M-LRIU 400	36 ... 200 kA	T5 400 PR221-I 400	36 ... 200 kA
–	–	–	160 ... 400 A	T5 630 Ekip M-LRIU 400	36 ... 200 kA	T5 400 PR221-I 400	36 ... 200 kA
–	–	–	–	–	–	T5 630 PR221-I 630	36 ... 200 kA

MS116 disjoncteurs-moteurs

0.10 à 32 A – avec protection magnéto-thermique

MS116-16

MS116-25

Description

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils combinent commande et protection de moteur dans un seul appareil. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations, sans fusible, contre les courts-circuits, les surcharges et les défauts de phase. La protection sans fusible offerte par le disjoncteur-moteur permet de faire des économies, de gagner de l'espace et de garantir une réaction rapide en cas de court-circuit, le moteur étant coupé en l'espace de quelques millisecondes.

Compacte et économique, la gamme MS116 offre une protection de moteur jusqu'à 15.5 kW (400 V) / 32 A avec une largeur de 45 mm. Elle présente également des fonctionnalités supplémentaires : fonction de sectionnement intégrée, compensation de température, mécanisme à déclenchement libre et poignée rotative avec indicateur de position. Le disjoncteur-moteur convient aux applications triphasées et monophasées. Divers accessoires sont disponibles pour cette gamme : contacts auxiliaires, contacts de signalisation, bobines de déclenchement à manque de tension, bobines de déclenchement à émission de courant, jeux de barres triphasés, blocs d'alimentation et dispositifs de verrouillage pour empêcher les modifications non autorisées.

Références de commande

Puissance assignée d'emploi 400 V AC-3	Plage de réglage	Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit I_{cs} à 400 V AC	Courant de déclenchement magnétique	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (unitaire)
kW	A	kA	A				kg
0.03 [1]	0.10 ... 0.16	50	2.00	MS116-0.16	1SAM250000R1001	141100	0.225
0.06	0.16 ... 0.25	50	3.10	MS116-0.25	1SAM250000R1002	141101	0.225
0.09	0.25 ... 0.40	50	5.00	MS116-0.4	1SAM250000R1003	141102	0.225
0.18	0.40 ... 0.63	50	7.90	MS116-0.63	1SAM250000R1004	141103	0.225
0.25	0.63 ... 1.00	50	12.5	MS116-1.0	1SAM250000R1005	141104	0.225
0.55	1.00 ... 1.60	50	20.0	MS116-1.6	1SAM250000R1006	141105	0.265
0.75	1.60 ... 2.50	50	31.3	MS116-2.5	1SAM250000R1007	141106	0.265
1.50	2.50 ... 4.00	50	50.0	MS116-4.0	1SAM250000R1008	141107	0.265
2.20	4.00 ... 6.30	50	78.8	MS116-6.3	1SAM250000R1009	141108	0.265
4.00	6.30 ... 10.0	50	150	MS116-10	1SAM250000R1010	141109	0.265
5.50	8.00 ... 12.0	25	180	MS116-12	1SAM250000R1012	141112	0.265
7.50	10.0 ... 16.0	16	240	MS116-16	1SAM250000R1011	141110	0.265
7.50	16.0 ... 20.0	10	300	MS116-20	1SAM250000R1013	H440565	0.310
11.0	20.0 ... 25.0	10	375	MS116-25	1SAM250000R1014	H440566	0.310
15.0	25.0 ... 32.0	10	480	MS116-32	1SAM250000R1015	H440567	0.310

Nota : Les disjoncteurs-moteurs doivent toujours être réglés pour que la valeur du courant du moteur soit à l'intérieur de la plage de réglage.

[1] 690 V.

Dimensions principales mm, inches

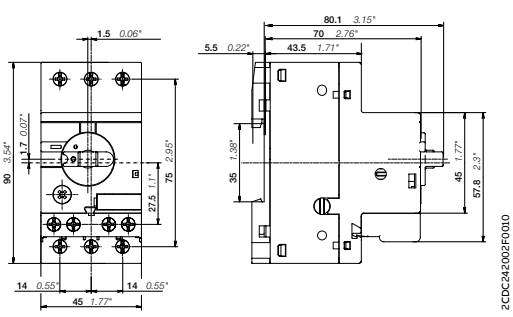

MS116 ≤ 16 A

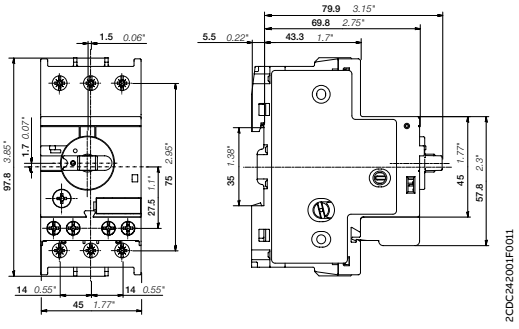

MS116 ≥ 20 A

MS116 disjoncteurs-moteurs

0.10 à 32 A – avec protection magnéto-thermique

Caractéristiques techniques principales

Type de disjoncteur-moteur				**MS116**	
				jusqu'à 16 A	jusqu'à 32 A
Normes	Conformité aux normes			IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-2, IEC/EN60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14	
	Sensibilité aux pertes de phase	(selon IEC/EN 60947-4-1)		Oui	
	Fonction de sectionnement	(selon IEC/EN 60947-2)		Oui	
Caractéristiques générales	Position de montage			Position 1-6	
	Degré de protection	(selon IEC 60947-1)		IP20	
	Durabilité mécanique			100000 cycles	
	Durabilité électrique			100000 cycles	
IEC				xx	
Circuit principal	Tension assignée d'emploi U_e			690 V AC	
	Courant assigné d'emploi I_e			jusqu'à 16 A	jusqu'à 20 A
	Fréquences assignées			50 / 60 Hz	
	Classe de déclenchement			10 A	
Caractéristiques d'isolement (selon IEC/EN 60947-1)	Tension assignée d'isolement U_{imp}			6 kV	
	Tension assignée d'isolement U_i			690 V	
Caractéristiques environnementales	Température de l'air ambiant			xx	
	Fonctionnement	Nu à l'air libre - avec compensation		-25 ... +55 °C	
		Nu à l'air libre		-25 ... +70 °C	
		Compris (IB132)		0 ... +40 °C	
	Stockage			-50 ... +80 °C	
	Vibrations	(selon IEC/EN 60068-2-6)		5 g / 3...150 Hz	
	Chocs	(selon IEC/EN 60068-2-27)		25 g / 11 ms	
Capacité de raccordement		Rigide	**1 ou 2 x**	1...4 mm²	2.5...6 mm²
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	1...6 mm²
		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	1...6 mm²
	Longueur de dénudage			9 mm	10 mm
	Couple de serrage			0.8...1.2 Nm	2.0 Nm
UL / CSA					
Circuit principal	Tension d'emploi max.			600 V AC	
	Pouvoir de court-circuit assigné	480 V AC	**0.16 A ≤ I_e ≤ 2.5 A**	30 kA	
			2.5 A < I_e ≤ 32 A	18 kA	
		600 V AC		5 kA	
Capacité de raccordement		Câblé	**1 ou 2 x**	AWG 16...12	
		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 16...12	
	Longueur de dénudage			9 mm	
	Couple de serrage			10...12 lb.in	

MS132 disjoncteurs-moteurs

0.10 à 32 A – avec protection magnéto-thermique

MS132-10

MS132-32

Description

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils combinent commande et protection de moteur dans un seul appareil. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations, sans fusible, contre les courts-circuits, les surcharges et les défauts de phase. La protection sans fusible offerte par le disjoncteur-moteur permet de faire des économies, de gagner de l'espace et de garantir une réaction rapide en cas de court-circuit, le moteur étant coupé en l'espace de quelques millisecondes.

Compacte et puissante, la gamme MS132 offre une protection de moteur jusqu'à 15.5 kW (400 V) / 32 A avec une largeur de 45 mm. Elle présente également des fonctionnalités supplémentaires : fonction de sectionnement intégrée, compensation de température, mécanisme à déclenchement libre et poignée rotative avec indicateur de position. Le disjoncteur-moteur convient aux applications triphasées et monophasées. La poignée peut être verrouillée pour empêcher les modifications non autorisées. Divers accessoires sont disponibles pour cette gamme : contacts auxiliaires, contacts de signalisation, bobines de déclenchement à manque de tension, bobines de déclenchement à émission de courant, jeux de barres triphasés et blocs d'alimentation.

Références de commande

Puissance assignée d'emploi 400 V AC-3	Plage de réglage	Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit I_{cs} à 400 V AC	Courant de déclenchement magnétique	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (unitaire)
kW	A	kA	A				kg
0.03 [1]	0.10 ... 0.16	100	2.00	MS132-0.16	1SAM350000R1001	H440001	0.215
0.06	0.16 ... 0.25	100	3.10	MS132-0.25	1SAM350000R1002	H440002	0.215
0.09	0.25 ... 0.40	100	5.00	MS132-0.4	1SAM350000R1003	H440003	0.215
0.18	0.40 ... 0.63	100	7.90	MS132-0.63	1SAM350000R1004	H440004	0.215
0.25	0.63 ... 1.00	100	12.5	MS132-1.0	1SAM350000R1005	H440005	0.215
0.55	1.00 ... 1.60	100	20.0	MS132-1.6	1SAM350000R1006	H440006	0.265
0.75	1.60 ... 2.50	100	31.3	MS132-2.5	1SAM350000R1007	H440007	0.265
1.50	2.50 ... 4.00	100	50.0	MS132-4.0	1SAM350000R1008	H440008	0.265
2.20	4.00 ... 6.30	100	78.8	MS132-6.3	1SAM350000R1009	H440009	0.265
4.00	6.30 ... 10.0	100	150	MS132-10	1SAM350000R1010	H440010	0.265
5.50	8.00 ... 12.0	100	180	MS132-12	1SAM350000R1012	H440012	0.310
7.50	10.0 ... 16.0	100	240	MS132-16	1SAM350000R1011	H440011	0.310
7.50	16.0 ... 20.0	100	300	MS132-20	1SAM350000R1013	H440013	0.310
11.0	20.0 ... 25.0	50	375	MS132-25	1SAM350000R1014	H440014	0.310
15.0	25.0 ... 32.0	25	480	MS132-32	1SAM350000R1015	H440015	0.310

Nota : Les disjoncteurs-moteurs doivent toujours être réglés pour que la valeur du courant du moteur soit à l'intérieur de la plage de réglage.

[1] 690 V.

Dimensions principales mm, inches

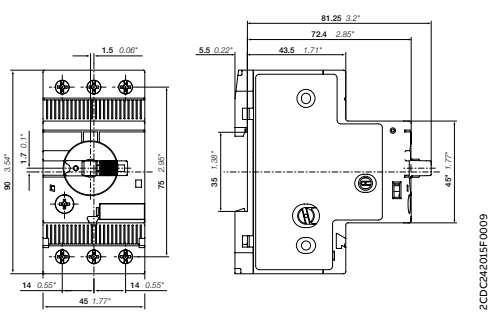

MS132 ≤ 10 A

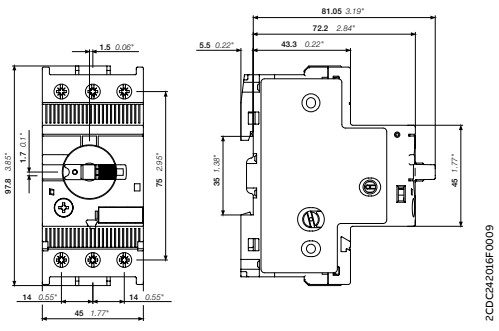

MS132 ≥ 12 A

07

MS132 disjoncteurs-moteurs

0.10 à 32 A – avec protection magnéto-thermique

Caractéristiques techniques principales

Type de disjoncteur-moteur				MS132		
				jusqu'à 10 A	jusqu'à 16 A	jusqu'à 32 A
Normes	Conformité aux normes			IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-2, IEC/EN60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14		
	Sensibilité aux pertes de phase	(selon IEC/EN 60947-4-1)		Oui		
	Fonction de sectionnement	(selon IEC/EN 60947-2)		Oui		
Caractéristiques générales	Position de montage			Position 1-6		
	Degré de protection	(selon IEC 60947-1)		IP20		
	Durabilité mécanique			100000 cycles		
	Durabilité électrique			50000 cycles		
IEC						
Circuit principal	Tension assignée d'emploi U_e			690 V AC		
	(selon IEC/EN 60947-1)			250 V DC		
	Courant assigné d'emploi I_e			jusqu'à 10 A	jusqu'à 16 A	jusqu'à 32 A
	Courant assigné d'emploi DC-5 I_e 3 circuits imprimés intégrés jusqu'à 250 V			voir "Courant assigné d'emploi"		
	Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit DC Ics 3 circuits imprimés intégrés jusqu'à 250 V			10 kA		
	Fréquences assignées			DC, 50 / 60 Hz		
	Classe de déclenchement			10 (10 A pour MS132-0.16)	10	10
Caractéristiques d'isolement	Tension assignée d'isolement U_{imp}			6 kV		
(selon IEC/EN 60947-1)	Tension assignée d'isolement U_i			690 V		
Caractéristiques environnementales	Température de l'air ambiant			xx		
	Fonctionnement	Nu à l'air libre - avec compensation		-25 ... +60 °C		
		Nu à l'air libre		-25 ... +70 °C		
		Compris (IB132)		0 ... +40 °C		
	Stockage			-50 ... +80 °C		
	Vibrations		(selon IEC/EN 60068-2-6)	5 g / 3...150 Hz		
	Chocs		(selon IEC/EN 60068-2-27)	25 g / 11 ms		
Capacité de raccordement		Rigide	**1 ou 2 x**	1...4 mm²	1...4 mm²	2.5...6 mm²
		Souple avec embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	0.75...2.5 mm²	1...6 mm²
		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	0.75...2.5 mm²	1...6 mm²
	Longueur de dénudage			9 mm	10 mm	10 mm
	Couple de serrage			0.8...1.2 Nm	1.5 Nm	2.0 Nm
UL / CSA						
Circuit principal	Tension d'emploi max.			600 V AC		
	Pouvoir de court-circuit assigné		480 V AC	30 kA		
			600 V AC	18 kA		
Capacité de raccordement		Câblé	**1 ou 2 x**	AWG 16...12	AWG 16...12	AWG 12...8
		Souple sans embout	**1 ou 2 x**	AWG 16...12	AWG 16...12	AWG 12...8
	Longueur de dénudage			9 mm	10 mm	10 mm
	Couple de serrage			10...12 lb.in	14 lb.in	18 lb.in

MS165 disjoncteurs-moteurs

10 à 80 A – avec protection magnéto-thermique

MS165-65

Description

Compacte et puissante, la gamme MS165 offre une protection de moteur jusqu'à 45 kW (400 V) / 80 A avec une largeur de 55 mm. Elle présente également des fonctionnalités supplémentaires : fonction de sectionnement intégrée, compensation de température, mécanisme à déclenchement libre et poignée rotative avec indicateur de position. Le disjoncteur-moteur convient aux applications triphasées et monophasées. La poignée peut être verrouillée pour empêcher les modifications non autorisées. Divers accessoires sont disponibles pour cette gamme : contacts auxiliaires, contacts de signalisation, bobines de déclenchement à manque de tension, jeux de barres et blocs d'alimentation.

Références de commande

Puissance assignée d'emploi 400 V AC-3	Plage de réglage	Capacité de coupure de service en court-circuit I_{cs} à 400 V AC	Réglage courant de court-circuit instantané I_i	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce)
kW	A	kA	A				kg
7.5	10 ... 16	100	240	MS165-16	1SAM451000R1011	H448605	0.950
7.5	14 ... 20	100	300	MS165-20	1SAM451000R1012	H448606	0.950
11	18 ... 25	100	375	MS165-25	1SAM451000R1013	H448607	0.960
15	23 ... 32	100	480	MS165-32	1SAM451000R1014	H448608	0.970
22	30 ... 42	50	630	MS165-42	1SAM451000R1015	H448609	0.970
22	40 ... 54	30	810	MS165-54	1SAM451000R1016	H448610	0.970
30	52 ... 65	30	975	MS165-65	1SAM451000R1017	H448611	0.980
37	62 ... 73	30	1022	MS165-73	1SAM451000R1018	HD453662	1.000
45	70 ... 80	30	1120	MS165-80	1SAM451000R1019	HD453663	1.000

Nota : Les disjoncteurs-moteurs doivent toujours être réglés pour que la valeur du courant du moteur soit à l'intérieur de la plage de réglage.

Dimensions principales mm, inches

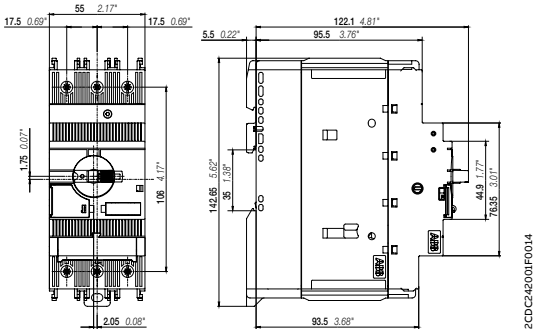

MS165

MS165 disjoncteurs-moteurs

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales

Type		**MS165**
Degré de pollution		3
Sensibilité aux pertes de phase		Oui
Fonction de sectionnement selon IEC/EN 60947-2		Oui
Température de l'air ambiant		
Fonctionnement	Ouvert -avec compensation	-25 ... +60 °C
	Ouvert	-25 ... +60 °C
Stockage		-50 ... +80 °C
Compensation de la température de l'air ambiant		Selon IEC/EN60947-4-1
Altitude de fonctionnement maximum		2000 m
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27		25g / 11 ms
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6		5g / 3 ... 150 Hz
Position de montage		Position 1-6 (en option pour montage seul)
Montage		Rail DIN (EN 60715)
Montage en groupe		Sur demande
Tournevis		M4
Couple de serrage		2 Nm
Distance minimum entre unités du même type	Horizontale	0 mm
	Verticale	150 mm
Distance minimum par rapport au panneau conducteur	Horizontale, jusqu'à 400 V	0 mm
	Horizontale, jusqu'à 690 V	> 1.5 mm
	Verticale	75 mm
Degré de protection	Boîtier	IP20
	Bornes de circuit principal	IP10

Caractéristiques de raccordement

Circuit principal			
Capacité de raccordement			
	Rigide	**1 ou 2 x**	1 ... 50 mm²
	Souple avec embout	**1 ou 2 x**	1 ... 35 mm²
	Souple avec embout isolé	**1 ou 2 x**	1 ... 35 mm²
	Souple sans embout	**1 ou 2 x**	1 ... 35 mm²
	Torsadé selon UL/CSA	**1 ou 2 x**	AWG 16-0
Longueur de dénudage			16 mm
Couple de serrage			4.0 Nm / 35 lb.in
Tournevis			Pozidriv 2

MO132 disjoncteurs-moteurs magnétiques uniquement

0.16 à 32 A – avec protection électromagnétique

MO132-6.3

MO132-32

Description

Les disjoncteurs-moteurs magnétiques uniquement sont des dispositifs de protection électromécaniques pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et les protéger sans fusible contre les courts-circuits, les surcharges et les défauts de phase.

La protection sans fusible offerte par le disjoncteur-moteur permet de faire des économies, de gagner de l'espace et de garantir une réaction rapide en cas de court-circuit, le moteur étant coupé en l'espace de quelques millisecondes. Les combinaisons de disjoncteur-moteur sans fusible reposent sur des contacteurs et des relais de protection.

Références de commande

Puissance assignée d'emploi 400 V AC-3 (1)	Courant assigné d'emploi	Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit I_{cs} à 400 V AC	Courant de déclenchement magnétique	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce)
kW	A	kA	A				kg
0.03 (2)	0.16	100	1.56	MO132-0.16	1SAM360000R1001	H440016	0.215
0.06	0.25	100	2.44	MO132-0.25	1SAM360000R1002	H440017	0.215
0.09	0.40	100	3.90	MO132-0.4	1SAM360000R1003	H440018	0.215
0.12	0.63	100	6.14	MO132-0.63	1SAM360000R1004	H440019	0.215
0.25	1.0	100	11.50	MO132-1.0	1SAM360000R1005	H440020	0.215
0.55	1.6	100	18.40	MO132-1.6	1SAM360000R1006	H440021	0.265
0.75	2.5	100	28.75	MO132-2.5	1SAM360000R1007	H440022	0.265
1.5	4.0	50	50.00	MO132-4.0	1SAM360000R1008	H440023	0.265
2.2	6.3	50	78.75	MO132-6.3	1SAM360000R1009	H440024	0.265
4.0	10	50	125.00	MO132-10	1SAM360000R1010	H440025	0.265
5.5	12	50	150.00	MO132-12	1SAM360000R1012	H440027	0.310
7.5	16	50	200.00	MO132-16	1SAM360000R1011	H440026	0.310
9.0	20	50	250.00	MO132-20	1SAM360000R1013	H440028	0.310
12.5	25	50	312.50	MO132-25	1SAM360000R1014	H440029	0.310
15.5	32	25	400.00	MO132-32	1SAM360000R1015	H440030	0.310

(1) Pour protéger les moteurs contre les surcharges, il est nécessaire d'utiliser un relais de protection thermique ou électronique approprié.
(2) 690 V.

Dimensions principales mm, inches

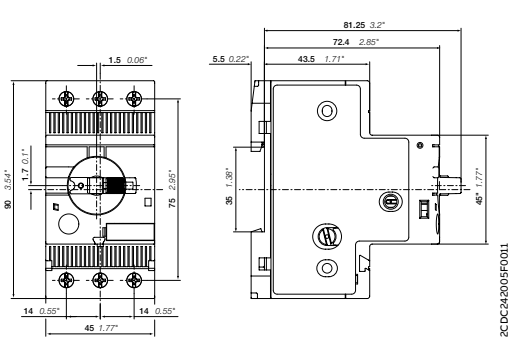

MO132 ≤ 10 A

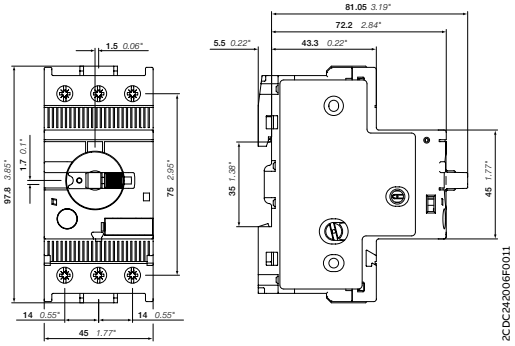

MO132 ≥ 12 A

07

MO132 disjoncteurs-moteurs magnétiques uniquement

0.16 à 32 A – avec protection électromagnétique

Caractéristiques techniques principales

Type de disjoncteur-moteur					**MO132**		
					jusqu'à 10 A	jusqu'à 16 A	jusqu'à 32 A
Normes	Conformité aux normes				IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-2, IEC/EN60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 No. 14		
	Sensibilité aux pertes de phase		(selon IEC/EN 60947-4-1)		Non		
	Fonction de sectionnement		(selon IEC/EN 60947-2)		Oui		
Caractéristiques générales	Position de montage				Position 1-6		
	Degré de protection		(selon IEC 60947-1)		IP20		
	Durabilité mécanique				100000 cycles		
	Durabilité électrique				50000 cycles		
IEC							
Circuit principal	Tension assignée d'emploi U_e				690 V AC		
	Courant assigné d'emploi I_e				jusqu'à 10 A	jusqu'à 16 A	jusqu'à 32 A
Caractéristiques d'isolement	Tension assignée d'isolement U_{imp}				6 kV		
(selon IEC/EN 60947-1)	Tension assignée d'isolement U_i				690 V		
Caractéristiques environnementales	Température de l'air ambiant						
	Fonctionnement	Nu à l'air libre			-25 ... +60 °C		
		En coffret (IB132)			0 ... +40 °C		
	Stockage				-50 ... +80 °C		
	Vibrations		(selon IEC/EN 60068-2-6)		5 g / 3...150 Hz		
	Chocs		(selon IEC/EN 60068-2-27)		25 g / 11 ms		
Capacité de raccordement		Rigide		**1 ou 2 x**	1...4 mm²	1...4 mm²	2.5...6 mm²
		Souple avec embout		**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	0.75...2.5 mm²	1...6 mm²
		Souple sans embout		**1 ou 2 x**	0.75...2.5 mm²	0.75...2.5 mm²	1...6 mm²
	Longueur de dénudage				9 mm	10 mm	10 mm
	Couple de serrage				0.8...1.2 Nm	1.5 Nm	2.0 Nm
UL / CSA							
Circuit principal	Tension d'emploi max.				600 V AC		
	Pouvoir de court-circuit assigné		480 V AC		30 kA		
			600 V AC		18 kA		
Capacité de raccordement		Câblé		**1 ou 2 x**	AWG 16...12	AWG 16...12	AWG 12...8
		Souple sans embout		**1 ou 2 x**	AWG 16...12	AWG 16...12	AWG 12...8
	Longueur de dénudage				9 mm	10 mm	10 mm
	Couple de serrage				10...12 lb.in	14 lb.in	18 lb.in

MO165 disjoncteurs-moteurs magnétiques uniquement

16 à 80 A – avec protection électromagnétique

MO165-65

Description

Les disjoncteurs-moteurs magnétiques uniquement sont des dispositifs de protection électromécaniques pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et les protéger sans fusible contre les courts-circuits.

La protection sans fusible offerte par le disjoncteur-moteur permet de faire des économies, de gagner de l'espace et de garantir une réaction rapide en cas de court-circuit, le moteur étant coupé en quelques millisecondes. Les combinaisons de disjoncteur-moteur sans fusible reposent sur des contacteurs et des relais de protection.

Références de commande

Puissance assignée d'emploi 400 V AC-3	**Courant assigné d'emploi**	**Capacité de coupure de service en court-circuit I_{cs}** à 400 V AC	**Réglage courant de court-circuit instantané I_i**	**Type**	**Réf. internationale @**	**Article**	**Masse** (1 pce)
kW	**A**	**kA**	**A**				**kg**
7.5	16	100	240	MO165-16	1SAM461000R1011	H448612	0.950
7.5	20	100	300	MO165-20	1SAM461000R1012	H448613	0.950
11	25	100	375	MO165-25	1SAM461000R1013	H448614	0.960
15	32	100	480	MO165-32	1SAM461000R1014	H448615	0.970
22	42	50	630	MO165-42	1SAM461000R1015	H448616	0.970
22	54	30	810	MO165-54	1SAM461000R1016	H448617	0.970
30	65	30	975	MO165-65	1SAM461000R1017	H448618	0.980
37	73	30	1022	MO165-73	1SAM461000R1018	HD453664	1.000
45	80	30	1120	MO165-80	1SAM461000R1019	HD453665	1.000

Dimensions principales mm, inches

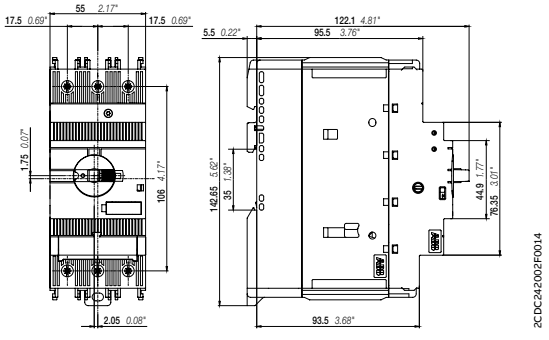

MO165

MO165 disjoncteurs-moteurs
Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales

Type			**MO165**
Degré de pollution			3
Sensibilité aux pertes de phase			Non
Fonction de sectionnement selon IEC/EN 60947-2			Oui
Température de l'air ambiant			
	Fonctionnement	Ouvert -avec compensation	-
		Ouvert	-25 ... +60 °C
	Stockage		-50 ... +80 °C
Compensation de la température de l'air ambiant			-
Altitude de fonctionnement maximum			2000 m
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27			25g / 11 ms
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6			5g / 3 ... 150 Hz
Position de montage			Position 1-6 (en option pour montage seul)
Montage			DIN-rail (EN 60715)
Montage en groupe			Sur demande
Tournevis			M4
Couple de serrage			2 Nm
Distance minimum entre unités du même type		Horizontale	0 mm
		Verticale	150 mm
Distance minimum par rapport au panneau conducteur		Horizontale, jusqu'à 400 V	0 mm
		Horizontale, jusqu'à 690 V	> 1.5 mm
		Verticale	75 mm
Degré de protection		Boîtier	IP20
		Bornes de circuit principal	IP10

Caractéristiques de raccordement

Circuit principal			
Capacité de raccordement			
	Rigide	**1 ou 2 x**	1 ... 50 mm²
	Souple avec embout	**1 ou 2 x**	1 ... 35 mm²
	Souple avec embout isolé	**1 ou 2 x**	1 ... 35 mm²
	Souple sans embout	**1 ou 2 x**	1 ... 35 mm²
	Torsadé selon UL/CSA	**1 ou 2 x**	AWG 16-0
Longueur de dénudage			16 mm
Couple de serrage			4.0 Nm / 35 lb.in
Tournevis			Pozidriv 2

Accessoires principaux

MS116, MS132, MS165, MO132, MO165

Disjoncteurs moteurs avec accessoires (MS116, MO132, MO165)

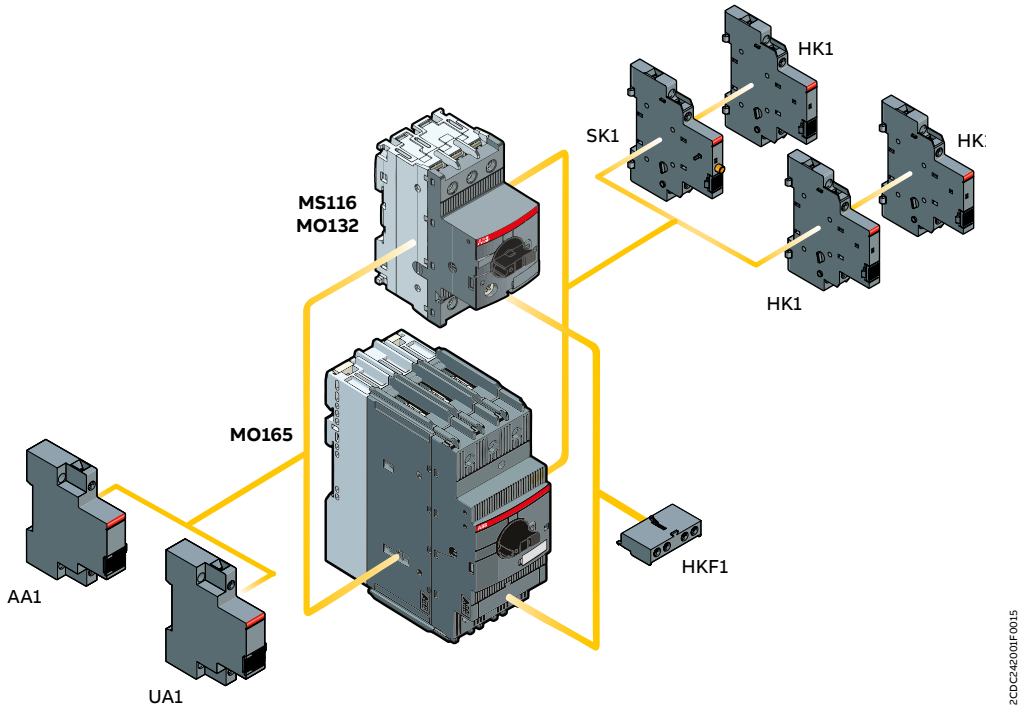

Disjoncteurs-moteurs avec accessoires (MS132, MS165)

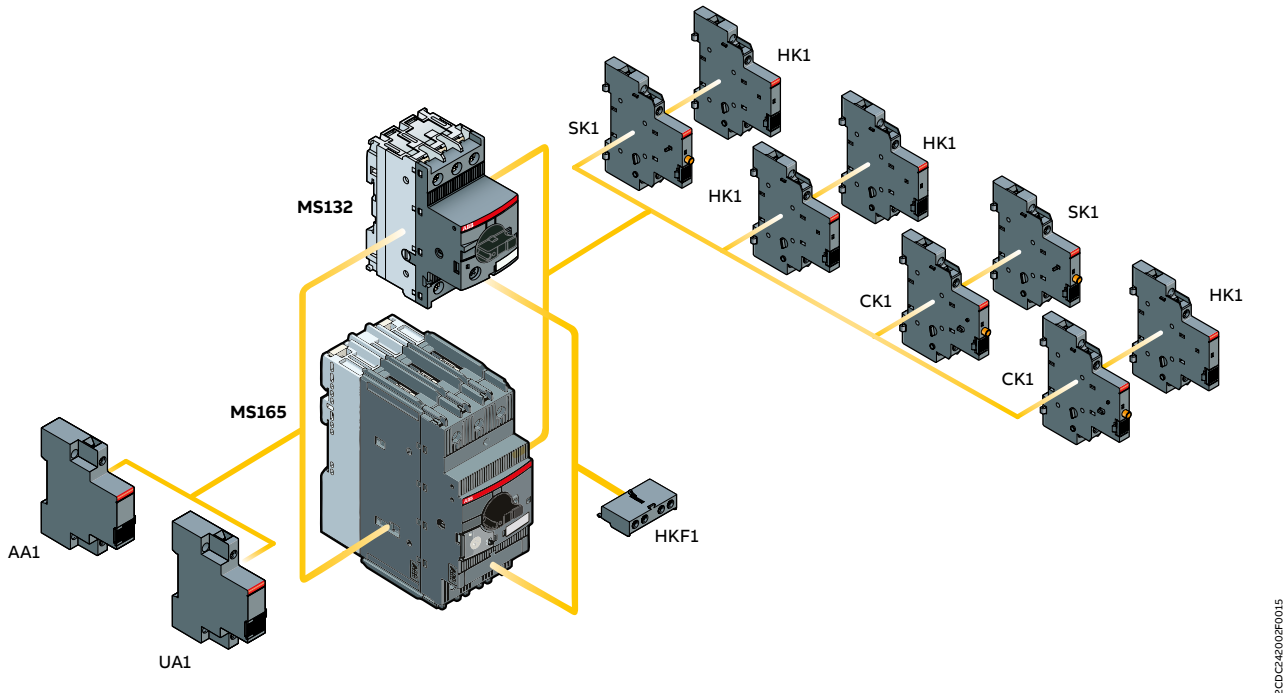

Accessoires principaux

MS116, MS132, MS165, MO132, MO165

1SBC101208F0014

HKF1-11

1SBC101209F0014

HK1-11

1SBC101210F0014

SK1-11

1SBC101286F0014

CK1-11

Description

Les disjoncteurs-moteurs peuvent être dotés de contacts auxiliaires (montage frontal / latéral), de contacts de signalisation (montage latéral), de bobines de déclenchement à manque de tension et de bobines de déclenchement à émission de courant. Deux contacts de signalisation différents sont disponibles. Les accessoires peuvent être montés sans câblage ni outils. Conformément aux besoins de l'application, diverses combinaisons sont possibles. Les contacts auxiliaires changent de position avec les contacts principaux. Le contact de signalisation SK signale un déclenchement, que celui-ci soit dû à un court-circuit ou une surcharge. Le contact de signalisation CK signale un déclenchement dû à un court-circuit.

Ces accessoires sont compatibles avec les MS116/MS132/MS165.

Références de commande

Adaptés pour	Contacts auxiliaires N.O.	Contacts auxiliaires N.C.	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Contacts auxiliaires, montage sur l'avant								
MS116, MS132, MS165 MO132, MO165	1	1		HKF1-11	1SAM201901R1001	141120	10	0.015
	2	0		HKF1-20	1SAM201901R1002	141134	10	0.015
Contacts auxiliaires, montage sur la droite								
MS116, MS132, MS165 MO132, MO165	1	1	max. 2 pièces	HK1-11	1SAM201902R1001	141121	2	0.035
	2	0		HK1-20	1SAM201902R1002	141122	2	0.035
	0	2		HK1-02	1SAM201902R1003	141123	2	0.035
MS116, MS132, MO132	2	0	avec contacts filaires	HK1-20L	1SAM201902R1004	141119	2	0.035
Contacts de signalisation, montage sur la droite								
MS116, MS132, MS165 MO132, MO165	1	1	pour alarme de déclenchement, max. 2 pièces	SK1-11	1SAM201903R1001	141124	2	0.035
	2	0		SK1-20	1SAM201903R1002	141125	2	0.035
	0	2		SK1-02	1SAM201903R1003	141126	2	0.035
MS132, MS165	1	1	pour alarme de déclenchement sur court-circuit, max. 2 pièces	CK1-11	1SAM301901R1001	H440392	2	0.035
	2	0		CK1-20	1SAM301901R1002	H440393	2	0.035
	0	2		CK1-02	1SAM301901R1003	H440394	2	0.035

Dimensions principales mm, inches

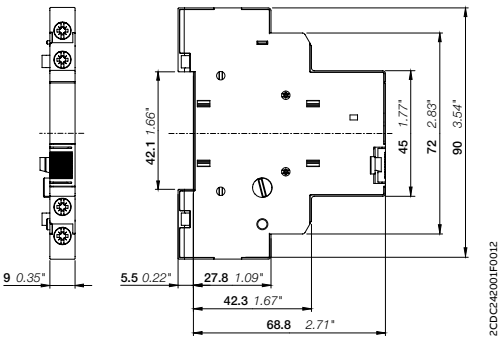

2CDC242001F0012

HK1

Accessoires principaux

MS116, MS132, MS165, MO132, MO165

AA1-24

UA1-24

Références de commande

Adaptés pour	Tension de commande 50 Hz V AC	Tension de commande 60 Hz V AC	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Bobines de déclenchement à émission de courant, montage sur la gauche							
MS116, MS132, MS165, MO132, MO165	20 ... 24	20 ... 24	AA1-24	1SAM201910R1001	141115	1	0.100
	110	110	AA1-110	1SAM201910R1002	141116	1	0.100
	200 ... 240	200 ... 240	AA1-230	1SAM201910R1003	141117	1	0.100
	350 ... 415	350 ... 415	AA1-400	1SAM201910R1004	141118	1	0.100
Bobines de déclenchement à émission de tension, montage sur la gauche							
MS116, MS132, MS165, MO132, MO165	20	24	UA1-20	1SAM201904R1010	141135	1	0.100
	24	-	UA1-24	1SAM201904R1001	141127	1	0.100
	48	-	UA1-48	1SAM201904R1002	141128	1	0.100
	60	-	UA1-60	1SAM201904R1003	141129	1	0.100
	110	120	UA1-110	1SAM201904R1004	141130	1	0.100
	-	208	UA1-208	1SAM201904R1008	H433760	1	0.100
	230	240	UA1-230	1SAM201904R1005	141131	1	0.100
	400	-	UA1-400	1SAM201904R1006	141132	1	0.100
	415	480	UA1-415	1SAM201904R1007	141133	1	0.100

07

Dimensions principales mm, inches

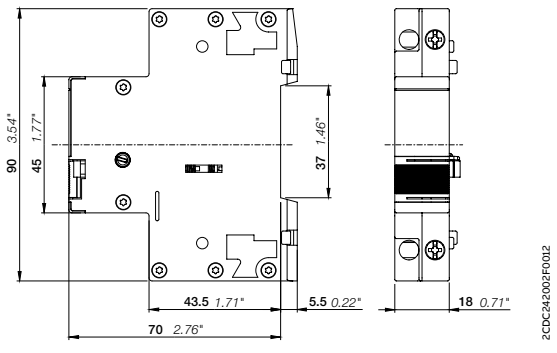

AA1, UA1

Accessoires principaux

MS116, MS132, MS165, MO132, MO165

Disjoncteur moteur avec jeux de barres triphasés (MS116, MS132, MO132)

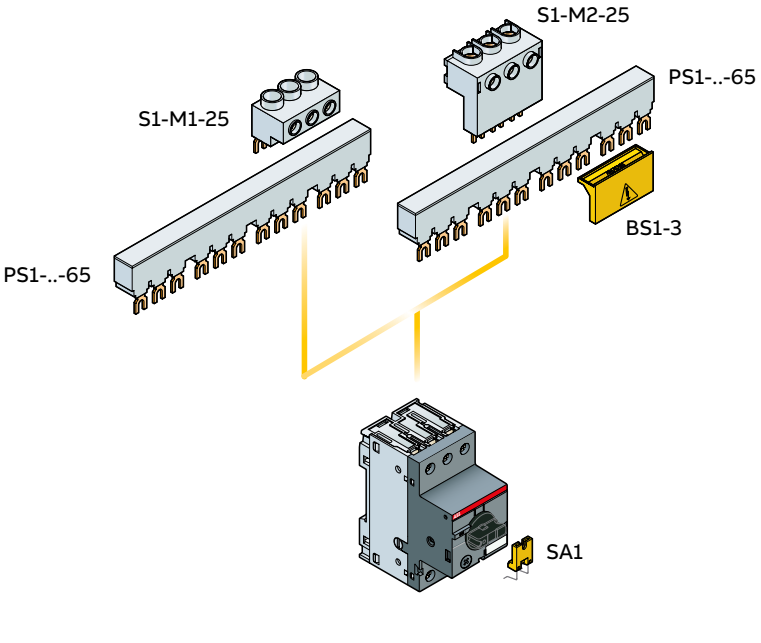

Jeux de barres triphasés jusqu'à 65 A

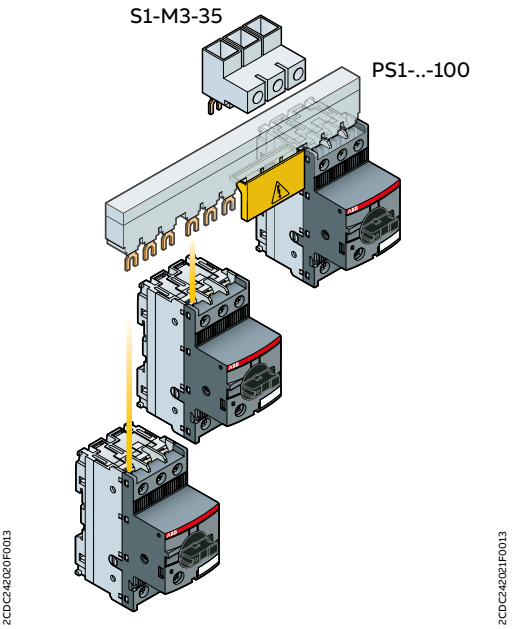

Jeux de barres triphasés jusqu'à 100 A

Disjoncteur moteur avec jeux de barres triphasés (MS165, MO165)

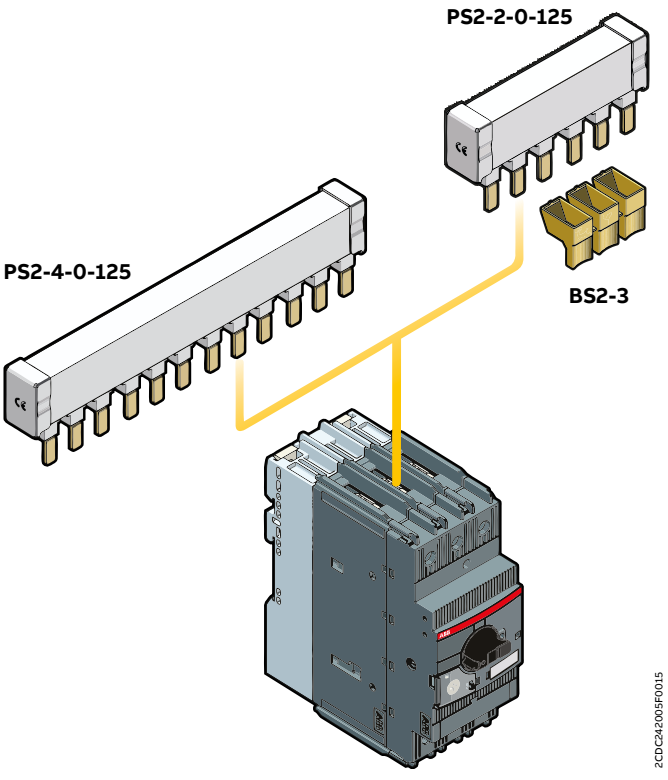

Jeux de barres triphasés jusqu'à 125 A

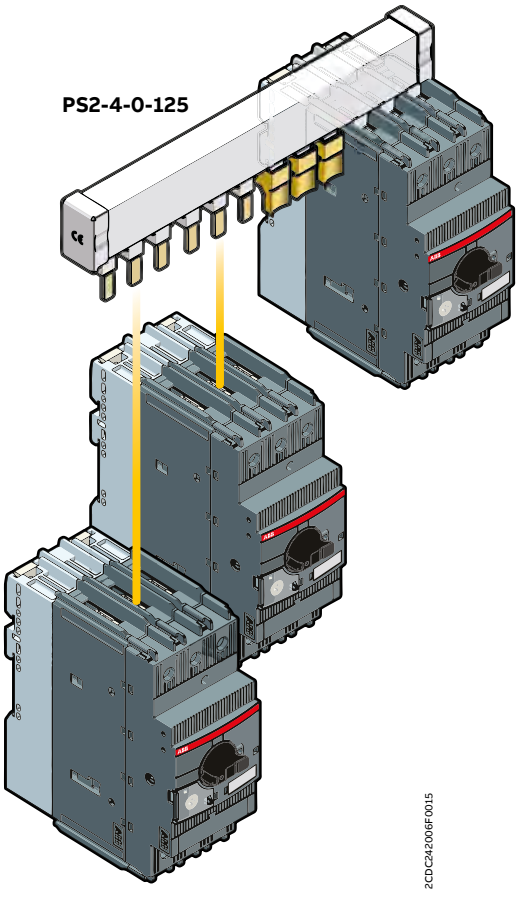

Jeux de barres triphasés jusqu'à 125 A

Accessoires principaux

MS116, MS132, MO132

PS1-2-0-65



PS1-3-1-100

S1-M1-25

S1-M2-25

SA2

SA1

PB1-1-32

S1-PB1-25

Description

Les jeux de barres triphasés garantissent un raccordement rapide et sûr et offrent ainsi une solution rentable. L'assortiment comprend divers jeux de barres triphasés jusqu'à 100 A. Il est possible de connecter entre 2 et 5 disjoncteurs-moteurs avec un ou deux contacts auxiliaires latéraux ou sans contact. Selon l'application, différents borniers d'alimentation triphasés sont disponibles.

Références de commande

Adaptés pour	Courant assigné d'emploi A	Nombre de MMS	Nombre de contacts aux. lat.	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Jeux de barres triphasés								
MS116, MS132, MO132	65	2	0	PS1-2-0-65	1SAM201906R1102	H440068	10	0.034
	65	3	0	PS1-3-0-65	1SAM201906R1103	H440069	10	0.055
	65	4	0	PS1-4-0-65	1SAM201906R1104	H440070	10	0.077
	65	5	0	PS1-5-0-65	1SAM201906R1105	H440071	10	0.098
	65	2	1	PS1-2-1-65	1SAM201906R1112	H440072	10	0.036
	65	3	1	PS1-3-1-65	1SAM201906R1113	H440073	10	0.060
	65	4	1	PS1-4-1-65	1SAM201906R1114	H440074	10	0.087
	65	5	1	PS1-5-1-65	1SAM201906R1115	H440075	10	0.108
	65	2	2	PS1-2-2-65	1SAM201906R1122	H440076	10	0.040
	65	3	2	PS1-3-2-65	1SAM201906R1123	H440077	10	0.067
	65	4	2	PS1-4-2-65	1SAM201906R1124	H440078	10	0.095
	65	5	2	PS1-5-2-65	1SAM201906R1125	H440079	10	0.122
MS116, MS132, MO132	100	3	0	PS1-3-0-100	1SAM201916R1103	H440061	10	0.084
	100	4	0	PS1-4-0-100	1SAM201916R1104	H440062	10	0.117
	100	5	0	PS1-5-0-100	1SAM201916R1105	H440063	10	0.154
	100	3	1	PS1-3-1-100	1SAM201916R1113	H440064	10	0.094
	100	4	1	PS1-4-1-100	1SAM201916R1114	H440065	10	0.134
	100	5	1	PS1-5-1-100	1SAM201916R1115	H440066	10	0.172
	100	3	2	PS1-3-2-100	1SAM201916R1123	H440067	10	0.105

Adaptés pour	Courant assigné d'emploi A	Section nominale mm²	Type de montage	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
Borniers d'alimentation triphasés								
MS116, MS132, MO132	65	25	Plat	S1-M1-25	1SAM201907R1101	H440080	10	0.038
	65	25	Épais	S1-M2-25	1SAM201907R1102	H440081	10	0.051
	65	25	UL/CSA type E/F et IEC	S1-M3-25	1SAM201907R1103	H440082	10	0.042
	100	35		S1-M3-35	1SAM201913R1103	H440083	10	0.060

Adaptés pour	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce) kg
MS116, MS132, MO132	Capot de protection pour jeux de barres	BS1-3	1SAM201908R1001	141144	50	0.003
MS116, MS132, MO132	Kit de fixation à vis	FS116	1SAM201909R1001	141142	1	0.020
	Cadenas + 2 clés	SA2	GJF1101903R0002	335877	10	0.020
MS116	Poignée de verrou	SA1	GJF1101903R0001	335876	10	0.003
	Boîtier de poignée de verrou SA1/SA2	SA3	GJF1101903R0003	335878	10	0.050

Accessoires principaux

MS165, MO165



PS2-2-0-125

PS2-3-0-125

KA165

BS2-3

SA2

Description

Les jeux de barres triphasés garantissent un raccordement rapide et sûr et offrent ainsi une solution rentable. L'assortiment comprend divers jeux de barres jusqu'à 125 A. Il est possible de connecter entre 2 et 5 disjoncteurs avec un ou deux contacts auxiliaires latéraux ou sans contact.

Références de commande

Adaptés pour	Courant assigné d'emploi	Nombre de MMS	Nombre de contacts aux. lat.	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
	A							kg
Jeux de barres triphasés								
MS165, MO165	125	2	0	PS2-2-0-125	1SAM401920R1002	HD450218	10	0.100
	125	3	0	PS2-3-0-125	1SAM401920R1003	HD450217	10	0.162
	125	4	0	PS2-4-0-125	1SAM401920R1004	HD450216	10	0.226
	125	2	2	PS2-2-2-125	1SAM401920R1022	HD450200	10	0.117
	125	3	2	PS2-3-2-125	1SAM401920R1023	HD450199	10	0.197
	125	4	2	PS2-4-2-125	1SAM401920R1024	HD450198	10	0.277

Adaptés pour	Description	Type	Réf. internationale @	Article	Cond. pièces	Masse (1 pce)
						kg
MS165, MO165	Caches-bornes	KA165	1SAM401922R1001	HD450431	10	0.025
	Capot de protection pour jeux de barres	BS2-3	1SAM401921R1001	HD450196	10	0.005
	Cadenas + 2 clés	SA2	GJF1101903R0002	335877	10	0.020

Disjoncteurs boîtiers moulés Tmax pour la protection des moteurs

Caractéristiques principales

Caractéristiques disjoncteurs pour la protection des moteurs

			XT2					XT4				
Taille		[A]	160					160/250				
Pôles		[Nr.]	3					3				
Tension assignée d'emploi, U_e	(AC) 50-60Hz	[V]	690					690				
	(DC)	[V]	500					500				
Tension assignée d'isolement, U_i		[V]	1000					1000				
Tension assignée de tenue aux chocs, U_{imp}		[kV]	8					8				
Pouvoir de coupure ultime assigné en court-circuit, I_{cu}			N	S	H	L	V	N	S	H	L	V
(AC) 50-60 Hz 220/230 V		[kA]	65	85	100	150	200	65	85	100	150	200
(AC) 50-60 Hz 380/415 V		[kA]	36	50	70	120	150	36	50	70	120	150
(AC) 50-60 Hz 440 V		[kA]	36	50	65	100	150	36	50	65	100	150
(AC) 50-60 Hz 500 V		[kA]	30	36	50	60	70	30	36	50	60	70
(AC) 50-60 Hz 690 V		[kA]	10	12	15	18	20	10	12	15	20	25
Pouvoir de coupure assigné de service en court-circuit, I_{cs}												
(AC) 50-60 Hz 220/230 V		[%Icu]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(AC) 50-60 Hz 380/415 V		[%Icu]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(AC) 50-60 Hz 440 V		[%Icu]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(AC) 50-60 Hz 500 V		[%Icu]	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(AC) 50-60 Hz 690 V		[%Icu]	100 %	100 %	100 %	75 % (15)	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 % (20)
Pouvoir de fermeture assigné en court-circuit, I_{cm}												
(AC) 50-60 Hz 220/230 V		[kA]	143	187	220	330	440	143	187	220	330	440
(AC) 50-60 Hz 380/415 V		[kA]	75.6	105	154	264	330	75.6	105	154	264	300
(AC) 50-60 Hz 440 V		[kA]	75.6	105	143	220	330	75.6	105	143	220	330
(AC) 50-60 Hz 500 V		[kA]	63	75.6	105	132	154	63	75.6	105	132	154
(AC) 50-60 Hz 690 V		[kA]	17	24	30	36	40	17	24	30	40	52.5
Déclencheurs			Magnétique, Électronique					Magnétique, Électronique				
MF/MA (Magnétique)			■					■				
Ekip I (Électronique)			■ In = 10 A, 25 A, 63 A, 100 A, 160 A					■ In = 40 A, 63 A, 100 A, 160 A, 250 A				
PR221-I (Électronique)												
Ekip M-LIU (Électronique)			▲ In = 25 A, 63 A, 100 A, 160 A					▲ In = 40 A, 63 A, 100 A ,160 A				
Ekip M-LRIU (Électronique)			▲ In = 25 A, 63 A, 100 A					▲ In = 40 A, 63 A, 100 A, 160 A				
Interchangeabilité			■					■				
Versions			Fixe, Débrochable, Sur chariot					Fixe, Débrochable, Sur chariot				
Prises de raccordement :	Fixe		F - FC Cu - FC CuAl - EF - ES - R - MC - HR - VR					F - FC Cu - FC CuAl - EF - ES - R - MC - FB				
	Débrochable		EF - ES - R - FC Cu - FC CuAl - HR - VR					EF - HR - VR - FC Cu - FC CuAl - MC - FB				
	Débrochable sur chariot		EF - ES - FC Cu - FC CuAl					EF - HR - VR - FC Cu - FC CuAl - MC - FB				

■ Disjoncteur complet

▲ Référence independante pour déclencheur (à monter sur bloc de coupure)

* Pour U_e 440/415V, N : Icu = I_{cs} = 36kA, S : I_{cu} = I_{cs} = 50kA, H : I_{cu} = I_{cs} = 70kA, L : I_{cu} = I_{cs} = 120kA, V : pour T4 et T5 I_{cu} = I_{cs} = 200kA / pour XT2 et XT4 I_{cu} = I_{cs} = 150kA.

Pour les autres niveaux de tension, consulter les catalogues techniques Tmax XT et Tmax T.

** Déclencheur 400 A uniquement compatible avec bloc de coupure T5 630.

	T4				**T5**				
	250/320				400/630				
	3				3				
	690				690				
	750				750				
	1000				1000				
	8				8				
	S	H	L	V	N	S	H	L	V
	85	100	200	200	70	85	100	200	200
	50	70	120	200	36	50	70	120	200
	40	65	100	180	30	40	65	100	180
	30	50	85	150	25	30	50	85	150
	25	40	70	80	20	25	40	70	80
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % [1]	100 % [2]
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 % [1]	100 % [2]	100 % [2]
	187	220	440	660	154	187	220	440	660
	105	154	264	440	75.6	105	154	264	440
	84	143	220	396	63	84	143	220	396
	63	105	187	330	52.5	63	105	187	330
	52.5	84	154	176	40	52.5	84	154	176
	Magnétique, Électronique				Électronique				
	■								
	▲ ou ■ en fct des calibres et pouvoirs de coupure In = 100 A, 160 A, 250 A, 320 A				■ In = 320 A, 400 A, 630 A				
	▲ ou ■ en fct des calibres et pouvoirs de coupure In = 100 A, 160 A, 200 A				▲ ou ■ en fct des calibres et pouvoirs de coupure In = 320 A, 400 A**				
	■				■				
	Fixe, Débrochable, Sur chariot				Fixe, Débrochable, Sur chariot				
	F - FC Cu - FC CuAl - EF - ES - R - MC - HR - VR				F - FC Cu - FC CuAl - EF - ES - R - HR - VR				
	EF - ES - R - FC Cu - FC CuAl - HR - VR				EF - ES - R - FC Cu - FC CuAl - HR - VR				
	EF - ES - FC Cu - FC CuAl				EF - ES - FC Cu - FC CuAl				

Concernant les accessoires mécaniques , électriques et de raccordement, se reporter aux pages accessoires de l'offre disjoncteurs boîtiers moulés pour la distribution électrique de ce même catalogue.
Pour les application départ moteur , plus de versions de disjoncteurs (XT1, XT3), de performances (puissances moteur supérieures) et de fonctions (intégration sonde PTC ou interface de pilotage contacteur par disjoncteur) sont disponibles dans les catalogues techniques produits Tmax T et Tmax XT. L'ensemble des références produit sont également présentes dans ces catalogues.

1SDC210033D0304 – 06.2017 (FR)

1SDC210015D0308 – 09.2016 (FR)

Disjoncteurs boîtiers moulés Tmax pour la protection des moteurs

Déclencheurs EKIP

Régulateur de contrôle
de la protection magnétique



XT2

MF/MA

	In [A]	1(1)	2(1)	4(1)	8,5(1)	12,5(1)	20	32	52	80	100	100
	I_3 = MF	14	28	56	120	175						
I_3 = 14xIn [A] **I_3 = 6..14xIn [A]**	I_3 = MA						120 ... 280	192 ... 448	314 ... 728	480 ... 1120	600 ... 1400	960 ... 2240

(1) Disponible seulement comme disjoncteur complet

XT4

MA

In [A]	10(1)	12,5(1)	20	32	52	80	100	125	160	200
I_3 [A]	50 ... 100	62,5 ... 125	100 ... 200	160 ... 320	260 ... 520	400 ... 800	500 ... 1000	625 ... 1250	800 ... 1600	1000 ... 2000

I_3 = 5..10xIn

(1) Disponible seulement comme disjoncteur complet

T4

MA

In [A]	10	20	25	32	52	80	100	125	160	200
Tmax T4	■	-	■	-	■	■	■	■	■	■
Tmax T4 I_3 = 6 ... 14 x In	60 ... 140	-	150 ... 350	-	312 ... 728	480 ... 1120	600 ... 1400	750 ... 1750	960 ... 2240	1200 ... 2800

PR221-I

Fonctions de protection	Seuil de déclenchement	Possibilité de désactivation	Relation t=f(I)
Contre les courts-circuits avec déclenchement instantané réglable	I_3 = 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 10 x In Tolérance: ± 10 %	■	t = k

Remarque: les tolérances sont valables avec ces hypothèses:
– relais auto-alimenté en régime et/ou alimentation auxiliaire (sans start-up)
– alimentation biphasée ou triphasée
Pour tous les cas non traités dans les hypothèses ci-dessus, on a les valeurs de tolérance suivantes:

	Seuil de déclenchement	Temps de déclenchement
I	± 20%	≤ 40ms

Informations complémentaires concernant les déclencheurs de Type EKIP

■ Réglages

– Manuel à travers les dip-switch prévus, placés sur la partie frontale du déclencheur, qui permettent le paramétrage des protections LRIU même quand le déclencheur est éteint ;
– Électronique réalisable tant localement qu'au moyen de l'accessoire Ekip T&P ou l'unité Ekip Display soit à distance à travers l'unité de dialogue Ekip Com. En utilisant le réglage électronique d'autres fonctions peuvent être activées :
- Électronique, pour les Ekip M-LRIU uniquement,
- Électronique réalisable tant localement qu'au moyen de l'accessoire Ekip T&P ou l'unité Ekip Display soit à distance à travers l'unité de dialogue Ekip Com. En utilisant le réglage électroniqued'autres fonctions peuvent être activées.

Se reporter au catalogue technique Tmax XT et Tmax T pour plus d'information sur les fonctions disponibles.

Disjoncteurs boîtiers moulés Tmax pour la protection des moteurs

Déclencheurs EKIP

■ DIODE

– DIODE de couleur vert fixe qui indique la présence d'alimentation et le fonctionnement correct du déclencheur; la DIODE s'allume pour un courant supérieur à 0,2xIn ;
– DIODE rouges pour chaque protection L,R,I,U (en fonction des protection disponible sur le declencheur) :
- L: DIODE rouge fixe, indique la pré-alarme pour courants supérieurs à 0,9xI1 ;
- L: DIODE rouge clignotante, indique l'alarme pour courants supérieurs au seuil programmé ;
- LED ELT fixe indique le type de paramètres actifs; (uniquement pour Ekip M-LRIU) ;
- L,R,I,U: DIODE rouge fixe, indique l'intervention de la protection. A la suite de l'ouverture du disjoncteur il est possible de connaître la fonction de protection qui a fait intervenir le déclencheur, en branchant l'accessoire Ekip TT ou Ekip T&P;
– Les déclencheurs Ekip sont dotés d'un dispositif qui identifie le débranchement éventuel du solénoïde d'ouverture. La signalisation est faite à travers le clignotement simultané de toutes les DIODES ;
■ Connecteur de test placé sur la partie frontale du déclencheur :
– pour la connexion de l'unité "test de déclenchement" Ekip TT, qui permet d'effectuer le "trip" test, le test de la DIODE et la signalisation du dernier déclenchement intervenu;
– pour la connexion de l'unité Ekip T&P qui permet la lecture des mesures, la réalisation du test de déclenchement, celui du test des fonctions de protection et, pour le declencheur EKIP M-LRIU uniquement, le réglage électronique des fonctions de protection du déclencheur et des paramètres relatifs à la communication;
■ mémoire thermique toujours active;
■ auto-alimentation à partir d'un courant minimum de 0,2xIn;
■ Pour l'EKIP M-LRIU uniquement , en ajoutant le module de dialogue Ekip Com dans le disjoncteur, et avec la presence d'une alimentation auxiliaire 24V DC, il est possible d'activer la communication Modbus RTU du disjoncteur et ainsi :
– d'acquérir et transmettre à distance une large gamme d'informations;
– d'effectuer des commandes d'ouverture et fermeture du disjoncteur, au moyen de la commande à moteur dans la version électronique (MOE-E);
– de connaître à distance l'état du disjoncteur (ouvert/fermé/déclenché);
– de régler les paramètres de configuration et de programmer l'unité elle-même, comme les seuils de courant et les courbes des fonctions de protection.

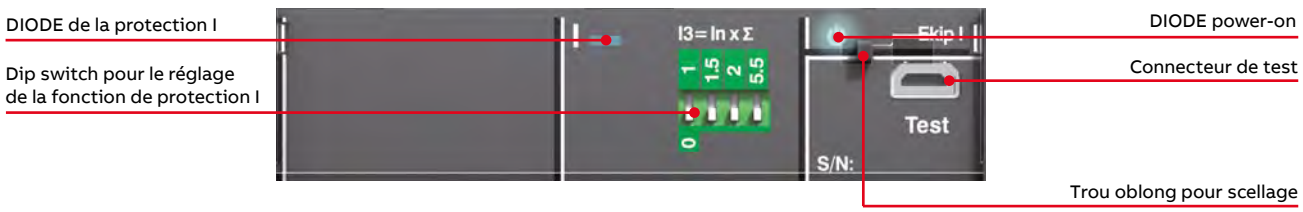

Ekip I

Fonction de protection		Seuil d'intervention	Courbe d'intervention[1]	Possibilité d'exclusion	Relation
I	Contre le court-circuit à seuil réglable avec temps d'intervention instantané	Réglage manuel : I_3 = 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4,5-5,5-6,5-7-7,5-8-8,5-9-10xIn Tolérance: ± 20 % I > 4In ± 10 % I ≤ 4In	≤ 20ms	Oui	t = k

(1) Les tolérances sont valables dans les hypothèses suivantes:
– déclencheur alimenté à régime et/ou alimentation auxiliaire;
– alimentation biphasée ou triphasée.
Pour tous les cas non prévus par les hypothèses ci-dessus, le temp d'intervention esgt ≤60 ms.

Disjoncteurs boîtiers moulés Tmax pour la protection des moteurs

Déclencheurs EKIP

Déclencheur Ekip M-LRIU pour T4 et T5

Protection R
Contre les blocages du rotor

Protection L
Contre les surcharges

Prise pour le raccordement unité de Test PR010/T et communication sans fils BT030

Prise pour l'unité de test SACE TT1

Class
Classe de démarrage du moteur selon les Normes IEC 60947-4-1

Sélection entre:
- entrée capteur de température PTC(1)
- entrée générique 1/0

Protection I
Contre les courts-circuits avec déclenchement instantané

Protection U
Contre les pertes ou déséquilibres de phase

Programmation du mode de travail

Man/Elt
Mode de paramétrage du déclencheur

Réglage du réarmement après l'intervention:
- manuel
- automatique

Réglage du temps de back-up

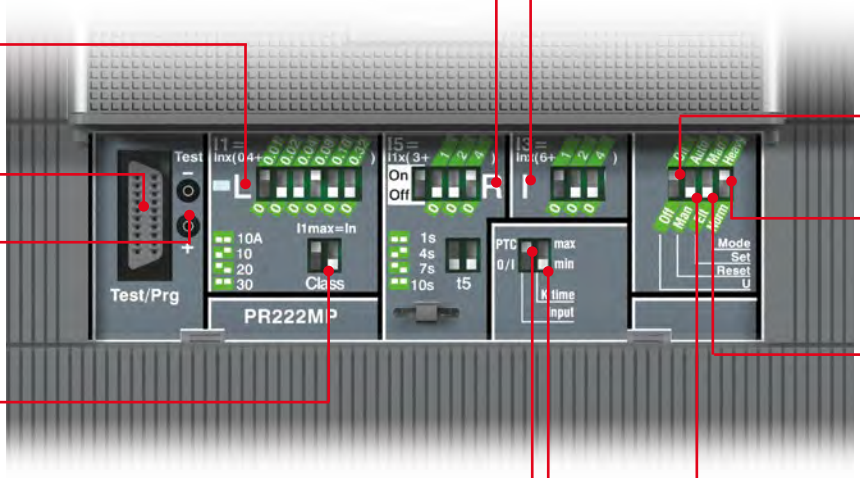

Déclencheur Ekip M-LRIU pour XT2 et XT4

DIODE pour réglage électronique/manuel

DIODE des protections L, R, I, U

Réglage MAN/ELT

DIODE power-on

Dip switch pour le réglage des classes d'intervention en accord à la norme IEC 60947-4-1

Trou oblong pour scellage

Connecteur de test

Dip switch pour le réglage de la fonction de protection L

Dip switch pour le réglage de la fonction de protection I

Fonctions de protection R: ON-OFF

Fonctions de protection U: ON-OFF

Dip switch pour le réglage de la fonction de protection R

Dip switch pour le choix de la courbe d'intervention

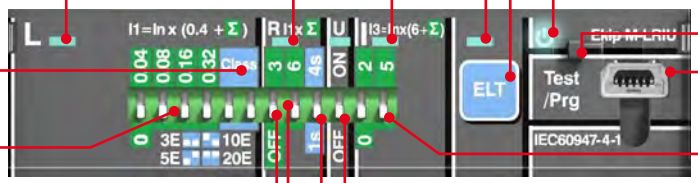

07

Ekip M-LRIU

Fonction de protection		Seuil d'intervention	Courbe d'intervention[1]	Possibilité d'exclusion	Relation	Mémoire thermique
L	Contre surcharge avec délai d'inversion à temps long inverse conformément à la norme IEC 60947-4	Réglage manuel : I_1 = 0,4 ... 1xIn step 0,04 Tolérance : déclenchement entre 1,05 ... 1,2xI_1	Réglage manuel : Classe d'Intervention : 3E [3], 5E, 10E, 20E, 30E[4] Tolérance: ± 10 % jusqu'à 4xIn ± 20 % de 4xIn	–	t = k/I^2	Oui
		Réglage électronique : I_1 = 0,4 ... 1xIn step 0,01 Tolérance : déclenchement entre 1,05 ... 1,2xI_1	Réglage électronique : Classe d'Intervention : 3E[3], 5E, 10E, 20E, 30E[4] Tolérance : ± 10 % jusqu'à 4xIn ± 20 % de 4xIn	–	t = k/I^2	Oui
R	Contre le blocage du moteur avec délai d'inversion et caractéristique d'intervention suivant une courbe de temps indépendant (IEC 60947-4-1)	Réglage manuel : I_5 = OFF, 3, 6, 9xI_1 Tolérance : ± 10 %[5]	Réglage manuel : t_5 = 1, 4s Tolérance : ±10% jusqu'à 4xIn ± 20 % de 4xIn	Oui	t = k	–
		Réglage électronique : I_5 = OFF, 3 ... 9xI_1 step 0,1 I_1 Tolérance : ± 10 %[5]	Réglage électronique : t_5 = 1 ... 4s step 0,5 Tolérance : ± 10 % jusqu'à 4xIn ± 20 % de 4xIn	Oui	t = k	–
I	Contre le court-circuit à seuil réglable avec temps d'intervention instantané	Réglage manuel : I_3 = 6-8-11-13xIn Tolérance : ± 10 %[5]	≤ 40ms	–	t = k	–
		Réglage électronique : I_3 = 1 ... 13xIn Tolérance : ± 10 %[5]	≤ 40ms	–	t = k	–
U	Contre le déséquilibre de phase ou perte de phase avec intervention à temps indépendant (IEC 60947-4-1)	Réglage manuel : On/Off Si ON, déclenchement si 1 phase est inférieure à 0,1xIn et une autre supérieure à 0,25xIn	Réglage manuel : t_6 = 2s Tolérance : ± 20%	Oui	t = k	–
		Réglage électronique : On/Off Si ON, déclenchement si 1 phase est inférieure à 0,1xIn et une autre supérieure à 0,25xIn	Réglage électronique : t_6 = 0 ... 5s step 0,5 Tolérance : ± 20 %	Oui	t = k	–
G	Contre défaut à la terre avec délai d'inversion à temps indépendant[2]	Réglage électronique: I_4 = 0,2 ... 1xIn step 0,1In Tolérance : ± 10%	Réglage électronique: t_4 = 0,1 ... 0,8s step 0,01 Tolérance : ± 15%[6]	Oui	t = k	–

[1] Les tolérances sont valables dans les hypothèses suivantes:
– déclencheur alimenté à régime et/ou alimentation auxiliaire;
– alimentation biphasée ou triphasée.

Pour tous les cas non prévus par les hypothèses ci-dessus, les valeurs de tolérance valables sont les suivantes :

	Seuil d'intervention	Temps d'intervention
L	Déclenchement entre 1,05 et 1,2 x I_1	± 20 %
R	± 20 %	± 20 %
I	± 15 %	≤ 60 ms
G*	I > 15 A ± 15 %, I < 15 A jusqu'à 50 %	I > 15 A ± 20 %, I < 15 A jusqu'à 40 %

[2] La protection G est inhibée en cas de courants supérieurs à 2 In pour XT2 et XT4.
[3] Uniquement pour XT2 et XT4
[4] Uniquement pour T4 et T5
[5] 15% pour T4 et T5
[6] 10% pour T4 et T5

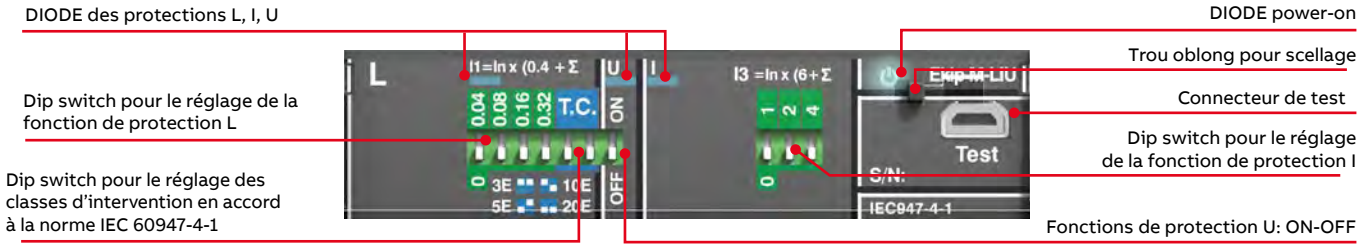

Ekip M-LIU

Fonction de protection		Seuil d'intervention	Courbe d'intervention[1]	Possibilité d'exclusion	Relation	Mémoire thermique
L	Contre surcharge avec délai d'inversion à temps long inverse conformément à la Norme IEC 60947-4	Réglage manuel: I_1 = 0,4 ... 1xIn step 0,04 Tolérance: déclenchement entre 1,05 ... 1,2xI_1	Réglage manuel: Classe d'Interventio: 3E, 5E, 10E, 20E Tolérance: ±10% jusqu'à 4xIn ±20% de 4xIn	–	t = k/I^2	Oui
I	Contre le court-circuit à seuil réglable avec temps d'intervention instantané	Réglage manuel: I_3 = 6 ... 13xIn step 1 Tolérance: ±10%	≤20ms	–	t = k	–
U	Contre la perte de phase avec temps de retard indépendant (IEC 60947-4-1)	Réglage manuel: I_6 = ON / OFF Si ON : Seuil = 50% I1	Réglage manuel: Quand ON, t_6=2s Tolérance: ±10%	Oui	t = k	–

[1] Les tolérances sont valables dans les hypothèses suivantes:
– déclencheur alimenté à régime et/ou alimentation auxiliaire;
– alimentation biphasée ou triphasée.
Pour tous les cas non prévus par les hypothèses ci-dessus, les valeurs de tolérance valables sont les suivantes:

	Seuil d'intervention	Temps d'intervention
L	Déclenchement entre 1,05 et 1,2 x I_1	±20%
I	±15%	≤60 ms
U	±20%	±20%

Disjoncteurs boîtiers moulés Tmax pour la protection des moteurs

Références de commande

XT2 160 MF/MA - Fixe (F) - 3 pôles – Prises avant (F)

Déclencheur magnétothermique – MF/MA			Icu (415 V)	1SDA ... R1				
				N	S	H	L	V
	In	I_3		36 kA	50 kA	70 kA	120 kA	150 kA
MF	1	14		067044	067760	067770	067780	067790
MF	2	28		067045	067761	067771	067781	067791
MF	4	56		067046	067762	067772	067782	067792
MF	8,5	120		067047	067763	067773	067783	067793
MF	12,5	175		067048	067764	067774	067784	067794
MA	20	120 ... 280		067049	067765	067775	067785	067795
MA	32	192 ... 448		067050	067766	067776	067786	067796
MA	52	314 ... 728		067051	067767	067777	067787	067797
MA	80	480 ... 1120		067052	067768	067778	067788	067798
MA	100	600 ... 1400		067053	067769	067779	067789	067799
MA	160	960 ... 2240		076529	076530	076535	076536	076537

XT2 160 – Partie de coupure

	1SDA ... R1				
	N	S	H	L	V
3 pôles	068163	068164	068165	068166	068167

Déclencheurs à la pièce XT2

Électroniques - Ekip M-LIU		1SDA ... R1
		3 pôles
	In	
Ekip M-LIU	25	067352
Ekip M-LIU	63	067353
Ekip M-LIU	100	067354

Électroniques - Ekip M-LRIU		1SDA ... R1
		3 pôles
	In	
Ekip M-LRIU	25	067357
Ekip M-LRIU	63	067358
Ekip M-LRIU	100	067359

XT4 160 Ekip I - Fixe (F) - 3 pôles – Prises avant (F)

Déclencheur électronique – Ekip I		Icu (415 V)	1SDA ... R1				
			N	S	H	L	V
	In		36kA	50kA	70kA	120kA	150kA
Ekip I	40		068127	068476	068516	068556	068596
Ekip I	63		068128	068477	068517	068557	068597
Ekip I	100		068129	068478	068518	068558	068598
Ekip I	160		068130	068479	068519	068559	068599

XT4 250 Ekip I - Fixe (F) - 3 pôles – Prises avant (F)

Déclencheur électronique – Ekip I		Icu (415 V)	1SDA ... R1				
			N	S	H	L	V
	In		36kA	50kA	70kA	120kA	150kA
Ekip I	250		068131	068480	068520	068560	068600

XT4 160 - Partie de coupure

	1SDA ... R1				
	N	S	H	L	V
3 pôles	068289	068290	068291	068292	068293
4 pôles	068294	068295	068296	068297	068298

XT4 250 - Partie de coupure

	1SDA ... R1				
	N	S	H	L	V
3 pôles	068173	068174	068175	068176	068177
4 pôles	068178	068179	068180	068181	068182

Disjoncteurs boîtiers moulés Tmax pour la protection des moteurs

Références de commande

Déclencheurs à la pièce XT4

Électronique - Ekip M-LIU		**1SDA ... R1**
		3 pôles
	In	
Ekip M-LIU	40	068028
Ekip M-LIU	63	068029
Ekip M-LIU	100	068030
Ekip M-LIU	160	068031
Électronique - Ekip M-LRIU		
	In	
Ekip M-LRIU	40	068033
Ekip M-LRIU	63	068034
Ekip M-LRIU	100	068035
Ekip M-LRIU	160	068036
Ekip M-LRIU	200	068037

T4 250 - Fixe (F) - 3 pôles – Prises avant (F)

Électronique - Ekip M-LRIU		**Icu**	**1SDA ... R1**	
			L	**V**
	In	**(415 V)**	120 kA	200 kA
Ekip M-LRIU	100		054528	
Ekip M-LRIU	160		054529	
Ekip M-LRIU	200		054530	
Électronique - PR221				
PR221DS-I	100		054072	054096
PR221DS-I	160		054073	054097
PR221DS-I	200		054074	05409

T4 320 Ekip I - Fixe (F) - 3 pôles – Prises avant (F)

Déclencheur électronique – Ekip I		**Icu**	**1SDA ... R1**				
			N	**S**	**H**	**L**	**V**
	In	**(415 V)**	36 kA	50 kA	70 kA	120 kA	200 kA
PR221DS-I	320		054118	054126	054134	054142	054150

T5 400 Ekip I - Fixe (F) - 3 pôles – Prises avant (F)

Électronique - Ekip M-LRIU et PR221		**Icu**	**1SDA ... R1**				
			N	**S**	**H**	**L**	**V**
	In	**(415 V)**	36 kA	50 kA	70 kA	120 kA	200 kA
Ekip M-LRIU	320		054551	054553	–	054555	–
PR221DS-I	320		054318	054334	054350	054366	054382
PR221DS-I	400		054319	054335	054351	054367	054383
Électronique - Ekip M-LRIU							
Ekip M-LRIU	400		064157	064158	–	064160	–

T5 630 Ekip I - Fixe (F) - 3 pôles – Prises avant (F)

Électronique - PR221		**Icu**	**1SDA ... R1**				
			N	**S**	**H**	**L**	**V**
	In	**(415 V)**	36 kA	50 kA	70 kA	120 kA	200 kA
PR221DS-I	630		054397	054405	054413	054421	054429

Tmax T4 et T5 : pour pouvoirs de coupure non référencés ici, association bloc de coupure et déclencheur nécessaires.
Se reporter au catalogue technique produit Tmax.

7 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Motor protection and control

1SBC100214C0202 (EN)

Contrôle et protection moteur



2CDC003079B0301 (FR)

Démarreurs directs, sous enveloppe

Démarreurs directs, sous enveloppe, DRAF **7/154**

Démarreurs directs, sous enveloppe, DXAF
Protection par relais thermique 7/156
Protection par disjoncteur-moteur associé 7/158

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Protection et commande de moteur

DRAF, coffrets démarrage direct IP66

Les coffrets démarrage direct DRAF permettent de réaliser simplement la commande et la protection thermique des petits moteurs électriques jusqu'à 7.5 kW sous 400 V.

Ils sont équipés de contacteurs à bobine électronique large plage AF et de relais thermiques TF42 et permettent ainsi de profiter de leurs avantages : consommation réduite de 80 %, tenue aux fluctuations de tension d'alimentation...

Efficacité de mise en oeuvre

- Facile à utiliser et à mettre en route
- Circuit de commande pré-câblé
- Équipé de la technologie AF (contacteur) : consommation réduite de 80 %.

Fiable dans toutes les conditions

- Endurance électrique et mécanique élevée
- Indice de protection : IP66
- Double isolation électrique.

Continuité de service

- Équipé de contacteurs AF résistants aux fluctuations de tension
- Protection thermique du moteur
- Départ moteur en coordination certifiée constructeur.

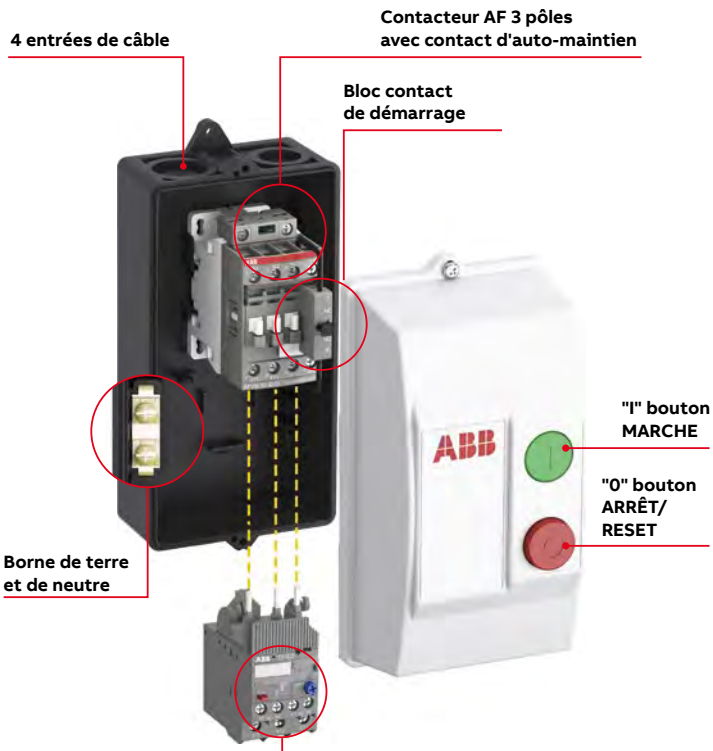

Le relais thermique est à commander séparément (voir références au dos).

Protection et commande de moteur

DRAF, coffrets démarrage direct IP66

DRAF - Démarreurs en coffret

IEC - AC-3 Puissance 220 V 230 V 240 V	380 V 400 V	500 V	690 V	Courant max. θ ≤ 40 °C Ue=400 V	Alimentation de commande	Tension de commande U_c min ... U_c max	Type	Réf. internationale @	Article
kW	kW	kW	kW	A		V 50/60 Hz			
Coffrets IEC									
2.2	4	5.5	5.5	9	Phase / neutre	100...250	DRAF09-13N	1SBK134137R1300	H214453
					Phase / phase	250...500	DRAF09-14P	1SBK134037R1400	H214484
3	5.5	7.5	7.5	12	Phase / neutre	100...250	DRAF12-13N	1SBK154137R1300	H214463
					Phase / phase	250...500	DRAF12-14P	1SBK154037R1400	H214494
4	7.5	9	9	18	Phase / neutre	100...250	DRAF16-13N	1SBK174137R1300	H214473
					Phase / phase	250...500	DRAF16-14P	1SBK174037R1400	H214504

Masse : 0.820 kg/pce
Prévoir presse-étoupes Ø 20.

Dimensions mm, inches

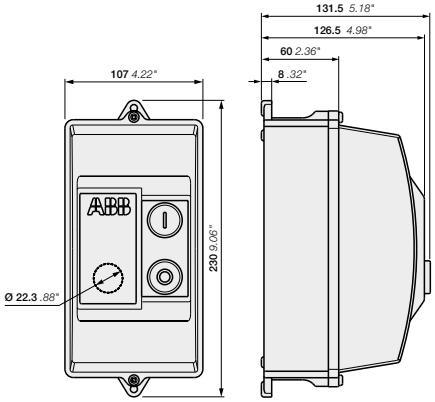

DRAF09, DRAF12, DRAF16

Relais thermiques TF42 à commander séparément

Puissance kW	Puissance Hp	Plage de réglage A	Calibre de la protection court-circuit	Classe de déclenchement	Type	Réf. internationale @	Article
-	-	0.10 ... 0.13	0.5 A, fusible type T	10	TF42-0.13	1SAZ721201R1005	H439799
-	-	0.13 ... 0.17	1.0 A, fusible type T	10	TF42-0.17	1SAZ721201R1008	H440469
0.06	0.08	0.17 ... 0.23	1.0 A, fusible type T	10	TF42-0.23	1SAZ721201R1009	H439800
0.09	0.12	0.23 ... 0.31	1.0 A, fusible type T	10	TF42-0.31	1SAZ721201R1013	H439801
-	-	0.31 ... 0.41	2.0 A, fusible type gG	10	TF42-0.41	1SAZ721201R1014	H440471
0.12	0.16	0.41 ... 0.55	2.0 A, fusible type gG	10	TF42-0.55	1SAZ721201R1017	H439802
0.18	0.24	0.55 ... 0.74	4.0 A, fusible type gG	10	TF42-0.74	1SAZ721201R1021	H439803
0.25	0.34	0.74 ... 1.00	6.0 A, fusible type gG	10	TF42-1.0	1SAZ721201R1023	H439804
0.37	0.5	1.00 ... 1.30	6.0 A, fusible type gG	10	TF42-1.3	1SAZ721201R1025	H439805
0.55	0.75	1.30 ... 1.70	10.0 A, fusible type gG	10	TF42-1.7	1SAZ721201R1028	H439806
0.75	1.02	1.70 ... 2.30	10.0 A, fusible type gG	10	TF42-2.3	1SAZ721201R1031	H439807
1.1	1.5	2.30 ... 3.10	10.0 A, fusible type gG	10	TF42-3.1	1SAZ721201R1033	H439808
1.5	2.04	3.10 ... 4.20	20.0 A, fusible type gG	10	TF42-4.2	1SAZ721201R1035	H439809
2.2	2.99	4.20 ... 5.70	20.0 A, fusible type gG	10	TF42-5.7	1SAZ721201R1038	H439810
3	4.08	5.70 ... 7.60	35.0 A, fusible type gG	10	TF42-7.6	1SAZ721201R1040	H439811
4	5.44	7.60 ... 10.0	35.0 A, fusible type gG	10	TF42-10	1SAZ721201R1043	H439812
5.5	7.48	10.0 ... 13.0	40.0 A, fusible type gG	10	TF42-13	1SAZ721201R1045	H439813
7.5	10.2	13.0 ... 16.0	40.0 A, fusible type gG	10	TF42-16	1SAZ721201R1047	H439814
-	-	16.0 ... 20.0	63.0 A, fusible type gG	10	TF42-20	1SAZ721201R1049	H976497

TF42

Masse : 0.130 kg/pce

Coffrets vides avec boutons

Avec sortie mm pour démarreur IEC	–	FR16AF-12	1SBN101337R1000	H214990

Masse : 0.53 kg/pce
Compléter avec contacteur AF, relais thermique et contact CB5-10 (1SBN010013R1010 - 212104).

Différents types d'alimentation

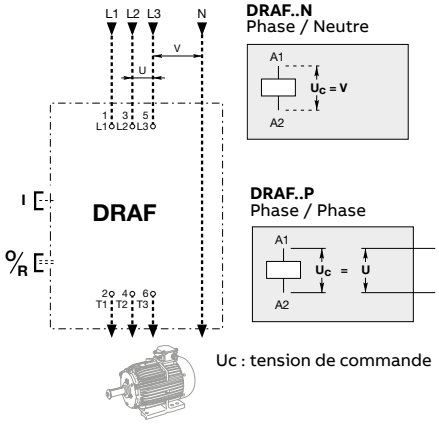

Uc : tension de commande

Schémas de câblage

Circuit de puissance

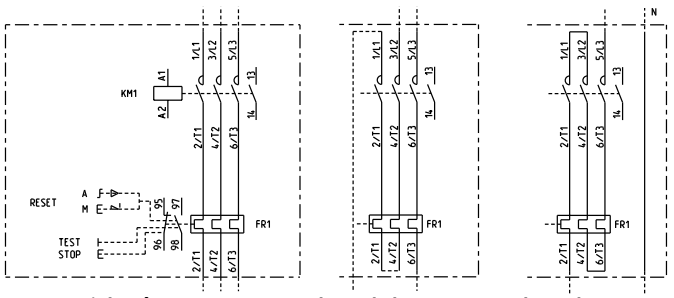

Moteur triphasé | **Phase / phase Moteur monophasé** | **Phase / neutre Moteur monophasé**

Commande locale



Démarreurs directs, sous enveloppe

DXAF - Protection par relais thermique

DXAF

Application

Démarreurs pour commande de moteurs asynchrones triphasés :
– jusqu'à une tension d'emploi de 690 V, 50 ou 60 Hz
– pour une durée de démarrage de 1.5 s maxi.
et une cadence de fonctionnement ≤ 15 démarrages / heure avec facteur de marche 80%
≤ 30 démarrages / heure avec facteur de marche 50%
– à température ambiante ≤ 40 °C autour du coffret
– en conformité avec la norme EN 60947-4-1 / IEC 60947-4-1, édition 2.1 (2002-12) et amendement 2 (2005-06).

Description

Chaque démarreur est livré assemblé, câblé par nos soins et comprend :

- 1 contacteur tripolaire. Calibres de 9 à 30 A AC-3, 400 V.
- 1 contact d'auto-alimentation.
- L'emplacement pour le relais thermique.
  Le relais thermique sera choisi en fonction de l'intensité nominale du moteur et approvisionné séparément. L'index du poussoir sera positionné sur R/O pour le DWA et sur R pour le DXAF.
- Les connexions du circuit de commande selon 2 variantes :
  – alimentation à raccorder par vos soins : source séparée, ou entre phase et neutre,
  – alimentation entre phases.
- 1 borne PE pour raccordement du conducteur de protection extérieur.
- 1 coffret à double isolation, équipé de :
  – 1 bouton supérieur Marche "I", vert, affleurant
  – 1 bouton inférieur Arrêt / Réarmement "O", rouge, saillant.
  Le coffret est en ABS/polymère, tenue au feu V0 selon UL 94 (DWA)
  ou en polycarbonate, tenue au feu V2 selon UL 94 (DXAF).
  Protection IP 43 (DWA) ou IP 65 (DXAF).

Alimentation du circuit de commande

Le circuit de commande est alimenté entre phases (câblage en usine)



Tensions de commande	
50 Hz	60 Hz
220 ... 230	230 ... 240
380 ... 400	400 ... 415

Démarreurs directs, sous enveloppe

DXAF - Protection par relais thermique

Références de commande

(commander séparément le relais de protection thermique)

Démarreurs directs, sous enveloppe, DXAF

Coffret IP 65 polycarbonate - Protection par relais thermique

Courant assigné d'emploi	Puissance AC-3			Protection courts-circuits *		Tension de commande		Type	Réf. internationale @	Article
AC-3	Moteur 4-pôles - 50/60 Hz - 380 V			Coordination type 2 selon EN 60947-4-1 / IEC 60947-4-1						
400 V	230 V	400 V	415 V	380-400 V						
A	kW	kW	kW	Fusibles aM	Fusibles gG	V 50 Hz	V 60 Hz			
32	7.5			40	80	220 ... 230	230 ... 240	DXAF 30-13N	1SBK280114R8000	213942
		15	15			380 ... 400	400 ... 415	DXAF 30-14P	1SBK280114R8500	213943

* Pour d'autres dispositifs de protection contre les courts-circuits, veuilllez consulter nos tables de coordination.

Relais de protection thermiques

Plage de réglage A	Dispositif de protection contre les court-circuits	Classe de déclenchement	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg
0.10...0.13	0.5 A, type de fusible T	10	TF42-0.13	1SAZ721201R1005	H439799	0.130
0.13...0.17	1.0 A, type de fusible T	10	TF42-0.17	1SAZ721201R1008	H440469	0.130
0.17...0.23	1.0 A, type de fusible T	10	TF42-0.23	1SAZ721201R1009	H439800	0.130
0.23...0.31	1.0 A, type de fusible T	10	TF42-0.31	1SAZ721201R1013	H439801	0.130
0.31...0.41	2.0 A, type de fusible gG	10	TF42-0.41	1SAZ721201R1014	H440471	0.130
0.41...0.55	2.0 A, type de fusible gG	10	TF42-0.55	1SAZ721201R1017	H439802	0.130
0.55...0.74	4.0 A, type de fusible gG	10	TF42-0.74	1SAZ721201R1021	H439803	0.130
0.74...1.00	6.0 A, type de fusible gG	10	TF42-1.0	1SAZ721201R1023	H439804	0.130
1.00...1.30	6.0 A, type de fusible gG	10	TF42-1.3	1SAZ721201R1025	H439805	0.130
1.30...1.70	10.0 A, type de fusible gG	10	TF42-1.7	1SAZ721201R1028	H439806	0.130
1.70...2.30	10.0 A, type de fusible gG	10	TF42-2.3	1SAZ721201R1031	H439807	0.130
2.30...3.10	10.0 A, type de fusible gG	10	TF42-3.1	1SAZ721201R1033	H439808	0.130
3.10...4.20	20.0 A, type de fusible gG	10	TF42-4.2	1SAZ721201R1035	H439809	0.130
4.20...5.70	20.0 A, type de fusible gG	10	TF42-5.7	1SAZ721201R1038	H439810	0.130
5.70...7.60	35.0 A, type de fusible gG	10	TF42-7.6	1SAZ721201R1040	H439811	0.130
7.60...10.0	35.0 A, type de fusible gG	10	TF42-10	1SAZ721201R1043	H439812	0.130
10.0...13.0	40.0 A, type de fusible gG	10	TF42-13	1SAZ721201R1045	H439813	0.130
13.0...16.0	40.0 A, type de fusible gG	10	TF42-16	1SAZ721201R1047	H439814	0.130
16.0...20.0	63.0 A, type de fusible gG	10	TF42-20	1SAZ721201R1049	H976497	0.145
20.0...24.0	63.0 A, type de fusible gG	10	TF42-24	1SAZ721201R1051	H439815	0.145
24.0...29.0	63.0 A, type de fusible gG	10	TF42-29	1SAZ721201R1052	H976498	0.145
29.0...35.0	80.0 A, type de fusible gG	10	TF42-35	1SAZ721201R1053	H439816	0.145
35.0...38.0/40.0	80.0 A, type de fusible gG	10	TF42-38	1SAZ721201R1055	H439817	0.145

Dimensions (mm)



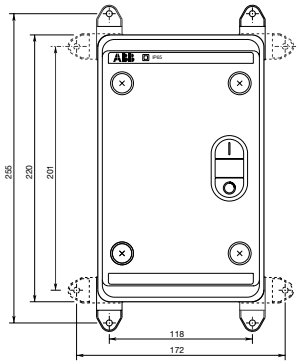

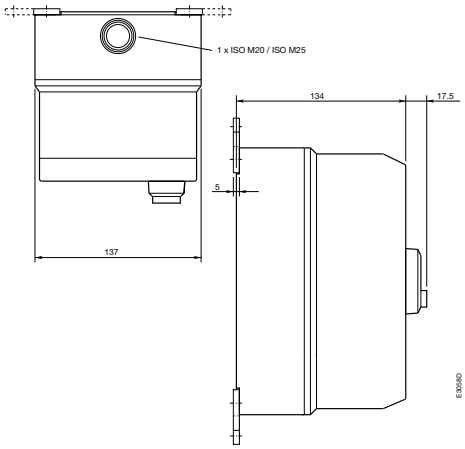

Schémas de câblage

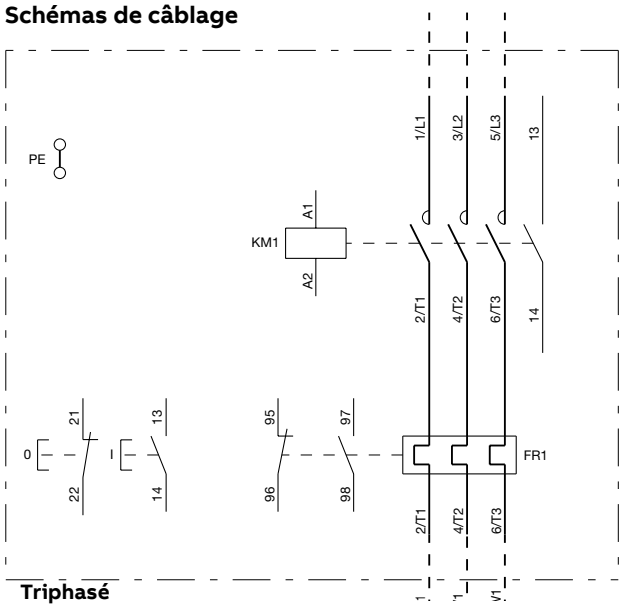

Triphasé

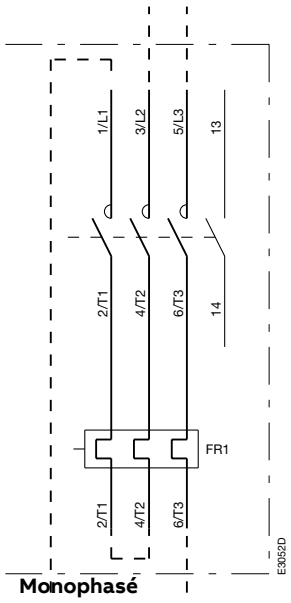

Monophasé

Commande locale

Raccordement entre phases ou raccordement entre phase et neutre ou alimentation séparée

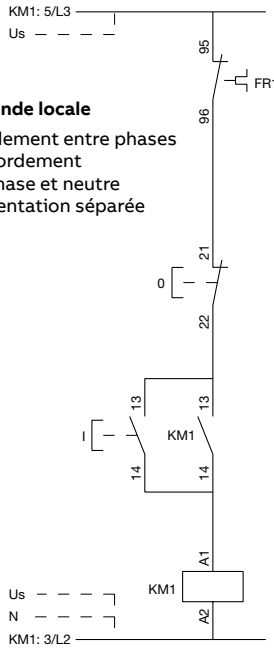

Démarreurs directs, sous enveloppe, DXAF...D

Protection par disjoncteur-moteur associé

DXA 16D116

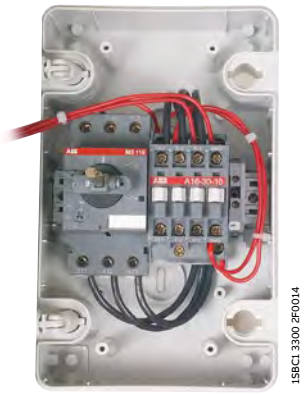

DXA 16D116

Application

Démarreurs pour commande de moteurs asynchrones triphasés :
– jusqu'à une tension d'emploi de 415 V, 50 ou 60 Hz,
– pour une durée de démarrage de 1.5 s max.,
et une cadence de fonctionnement ≤ 15 démarrages / heure avec facteur de marche 80%
≤ 30 démarrages / heure avec facteur de marche 50%,
– à température ambiante ≤ 40 °C autour du coffret,
– en conformité avec les normes EN 60947-4-1 / IEC 60947-4-1, édition 2.1 (2002-12) et amendement 2 (2005-06).

Description

Chaque démarreur est livré assemblé, câblé par nos soins et comprend :

- 1 disjoncteur-moteur MS 116.
- 1 contacteur tripolaire AF avec contact auxiliaire pour auto-alimentation. Calibres de 9 à 16 A AC-3, 400 V.
- Le circuit de commande.
- 1 borne PE pour raccordement du conducteur de protection extérieur.
- 1 coffret IP 65 en polycarbonate (à double isolation) équipé de :
  – 1 poignée de commande, cadenassable en position repos (3 cadenas), rouge sur plastron jaune,
  – 1 bouton poussoir Marche "I" blanc, affleurant,
  – 1 bouton poussoir Arrêt "O" noir, saillant.

La poignée empêche l'ouverture du coffret lorsque le disjoncteur est en position "travail".

Circuit de commande

Le circuit de commande doit être raccordé au circuit de puissance soit entre phases soit entre phase et neutre. (Approvisionner 1 bloc de contacts auxiliaires HK1-20L pour coupure du neutre par le disjoncteur-moteur MS 116.)

Tensions de commande	
50 Hz	60 Hz
220...230	230...240
230...240	240...260
380...400	400...415
400...415	415...440

Schémas de câblage

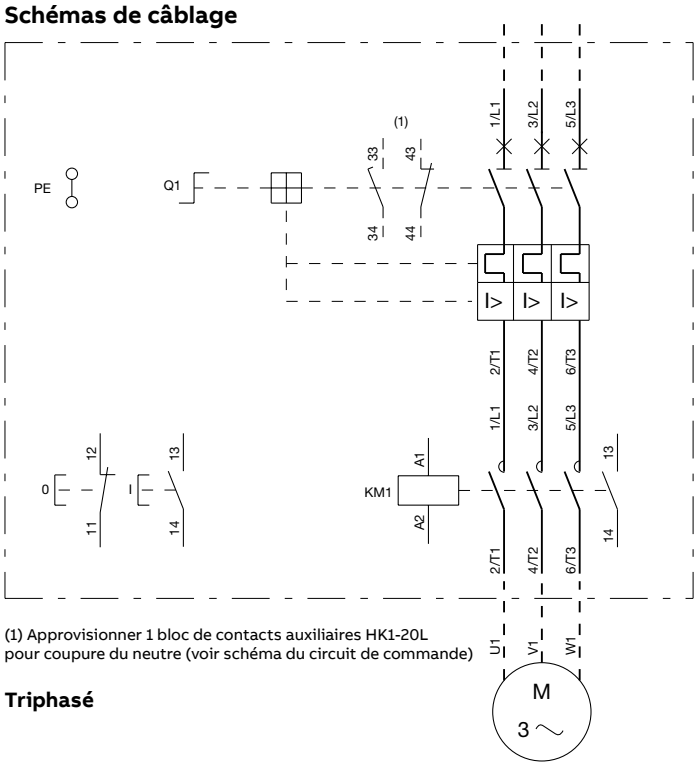

(1) Approvisionner 1 bloc de contacts auxiliaires HK1-20L pour coupure du neutre (voir schéma du circuit de commande)

Triphasé

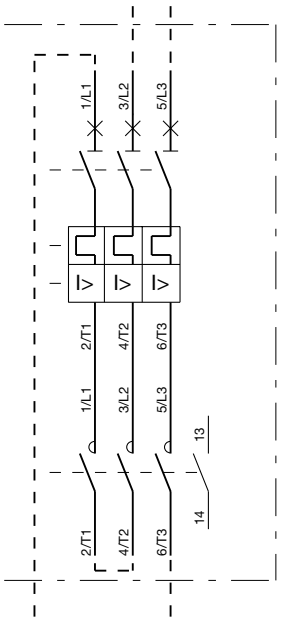

Monophasé

Démarreurs directs, sous enveloppe, DXAF...D

Protection par disjoncteur-moteur associé

Références de commande

Puissance AC-3	Puissance AC-3	Plage de réglage	Tension de commande		Type	Réf. internationale @	Article
moteur 4 pôles 50/60 Hz	moteur 4 pôles 50/60 Hz						
230 V	380 V - 400 V - 415 V						
kW	**kW**	**A**	**V 50 Hz**	**V 60 Hz**			
Coordination type 2 - Iq = 16 kA et tension d'emploi ≤ 415 V selon IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1							
Circuit de commande alimenté entre phases							
0.18...0.25		1.0...1.6	220...230	230...240	DXAF 9D116-1.6-13N	1SBK140514R8091	220621
	0.37...0.55	1.0...1.6	380...400	400...415	DXAF 9D116-1.6-14P	1SBK140514R8591	220622
0.25...0.37		1.6...2.5	220...230	230...240	DXAF 9D116-2.5-13N	1SBK140514R8092	220623
	0.75	1.6...2.5	380...400	400...415	DXAF 9D116-2.5-14P	1SBK140514R8592	220624
0.55...0.75		2.5...4.0	220...230	230...240	DXAF 16D116-4.0-13N	1SBK180514R8093	220625
	1.1...1.5	2.5...4.0	380...400	400...415	DXAF 16D116-4.0-14P	1SBK180514R8593	220626
1.1...1.5		4.0...6.3	220...230	230...240	DXAF 16D116-6.3-13N	1SBK180514R8094	220627
	2.0...2.2	4.0...6.3	380...400	400...415	DXAF 16D116-6.3-14P	1SBK180514R8594	220628
Coordination type 1 - Iq = 16 kA et tension d'emploi ≤ 415 V selon IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1							
Circuit de commande alimenté entre phases							
2.2		6.3...10.0	220...230	230...240	DXAF 12D116-10-13N	1SBK160514R8095	220629
	3.0...4.0	6.3...10.0	380...400	400...415	DXAF 12D116-10-14P	1SBK160514R8595	220630
3		8.0...12.0	220...230	230...240	DXAF 12D116-12-13N	1SBK160514R8096	220631
	5.5	8.0...12.0	380...400	400...415	DXAF 12D116-12-14P	1SBK160514R8596	220632
4		10.0...16.0	220...230	230...240	DXAF 16D116-16-13N	1SBK180514R8097	220633
	7.5	10.0...16.0	380...400	400...415	DXAF 16D116-16-14P	1SBK180514R8597	220634

Dimensions (mm)



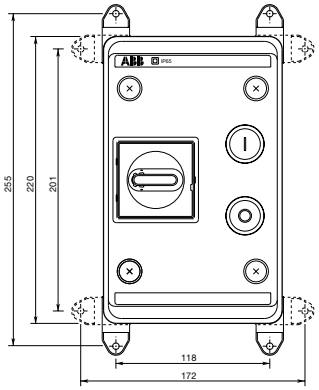

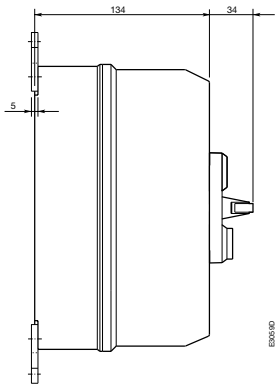



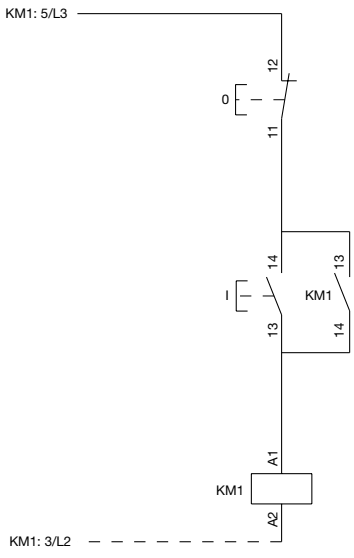

Commande locale

Raccordement entre phases

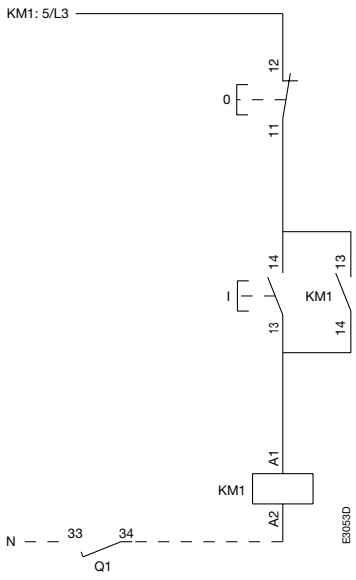

Commande locale

Raccordement entre phase et neutre

Démarreurs directs, sous enveloppe, DXAF...DB+BU

Protection par disjoncteur-moteur associé avec bouton d'arrêt d'urgence

DXA 26DB325-20+BU

DXA 26DB325-20+BU

Application

Démarreurs pour commande de moteurs asynchrones triphasés :
– pour une tension d'emploi de 400 V, 50 Hz,
– pour une durée de démarrage de 1.5 s max.,
et une cadence de fonctionnement ≤ 15 démarrages / heure avec facteur de marche 80%,
≤ 30 démarrages / heure avec facteur de marche 50%,
– à température ambiante ≤ 40 °C autour du coffret,
– en conformité avec les normes EN 60947-4-1 / IEC 60947-4-1, édition 2.1 (2002-12) et amendement 2 (2005-06).

Description

Chaque démarreur est livré assemblé, câblé par nos soins et comprend :

- 1 disjoncteur-moteur MS 116 ou MS 325 équipé :
  – d'une bobine à manque de tension,
  – de contacts auxiliaires pour isoler l'ensemble du circuit de commande.
- 1 contacteur tripolaire AF avec contact auxiliaire pour auto-alimentation. Calibres de 9 à 26 A AC-3, 400 V.
- Le circuit de commande.
- 1 borne PE pour raccordement du conducteur de protection extérieur.
- 1 coffret IP 65 en polycarbonate (à double isolation) équipé de:
  – 1 poignée de commande noire, cadenassable en position repos (3 cadenas),
  – 1 bouton poussoir supérieur Marche "I" blanc, affleurant,
  – 1 bouton poussoir inférieur Arrêt "O" noir, saillant,
  – 1 bouton d'arrêt d'urgence, à déverrouillage par rotation, rouge sur plastron jaune.
  La commande d'arrêt d'urgence actionne le disjoncteur-moteur via la bobine à manque de tension.

Toute interruption de tension nécessite le réarmement du disjoncteur, avant action sur le bouton "Marche" pour redémarrer.

Le coup de poing d'arrêt d'urgence, ainsi que la manette du disjoncteur, commandent un arrêt de catégorie 0 : "Arrêt par suppression immédiate de l'alimentation aux actionneurs".

Il est rappelé (EN 60204-1, § 9.2.5.4.2) que le choix de la catégorie de l'arrêt d'urgence doit être déterminé en fonction de l'évaluation du risque de la machine.

La poignée empêche l'ouverture du coffret lorsque le disjoncteur est en position "travail".

Schémas de câblage

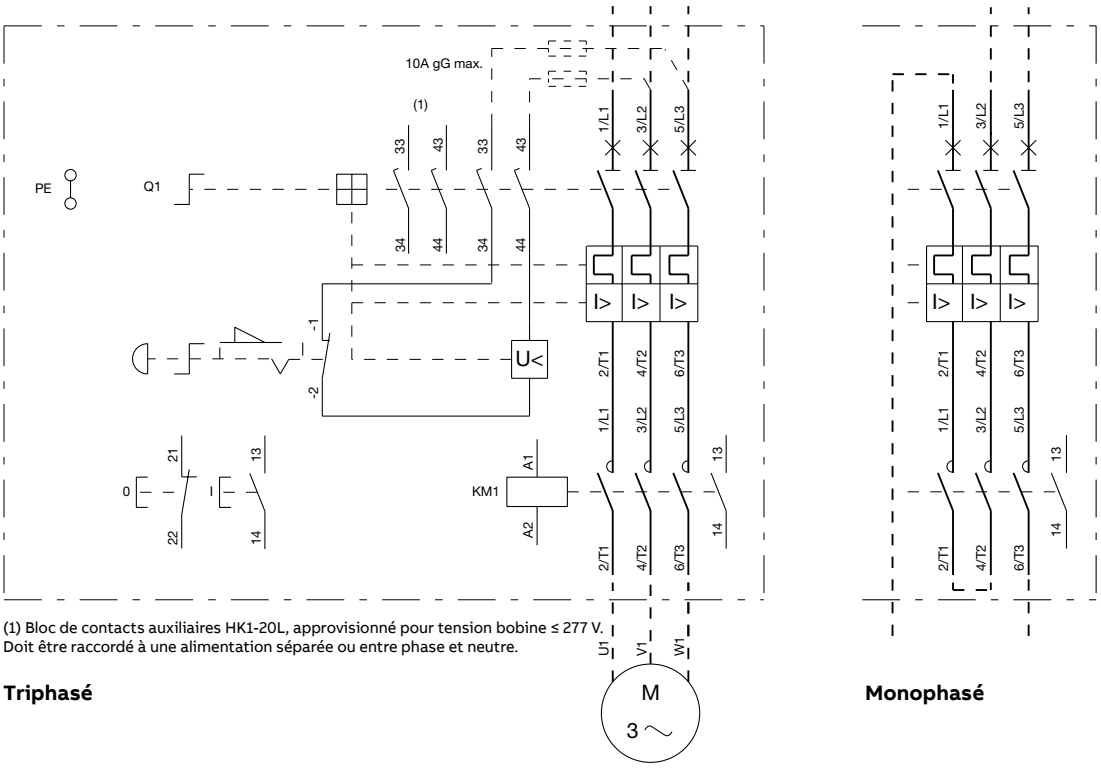

(1) Bloc de contacts auxiliaires HK1-20L, approvisionné pour tension bobine ≤ 277 V.
Doit être raccordé à une alimentation séparée ou entre phase et neutre.

Triphasé **Monophasé**

Démarreurs directs, sous enveloppe, DXAF...DB+BU

Protection par disjoncteur-moteur associé avec bouton d'arrêt d'urgence

Références de commande

Puissance AC-3	I_q	Plage de réglage	Tension de commande		Type	Réf. internationale @	Article
moteur 4 pôles 50 Hz 400 V							
kW	**kA**	**A**	**V 50 Hz**	**V 60 Hz**			
Coordination type 2 - I_q = 16 kA / 50 kA et tension d'emploi = 400 V / 50 Hz selon IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1 Circuit de commande alimenté entre phases							
0.37...0.55	16	1.0...1.6	380...400	400...415	DXAF 9DB116-1.6+BU14P	1SBK140815R8591	221091
0.75	16	1.6...2.5	380...400	400...415	DXAF 9DB116-2.5+BU14P	1SBK140815R8592	221092
1.1...1.5	16	2.5...4.0	380...400	400...415	DXAF 16DB116-4.0+BU14P	1SBK180815R8593	221093
2.0...2.2	16	4.0...6.3	380...400	400...415	DXAF 16DB116-6.3+BU14P	1SBK180815R8594	221094
3.0...4.0	16	6.3...10.0	380...400	400...415	DXAF 26DB116-10+BU14P	1SBK240815R8595	221095
5.5	16	8.0...12.0	380...400	400...415	DXAF 26DB116-12+BU14P	1SBK240815R8596	221096
7.5	16	10.0...16.0	380...400	400...415	DXAF 26DB116-16+BU14P	1SBK240815R8597	221097
9.0	50	16.0...20.0	380...400	400...415	DXAF 26DB325-20+BU14P	1SBK240815R8548	221098

Dimensions (mm)



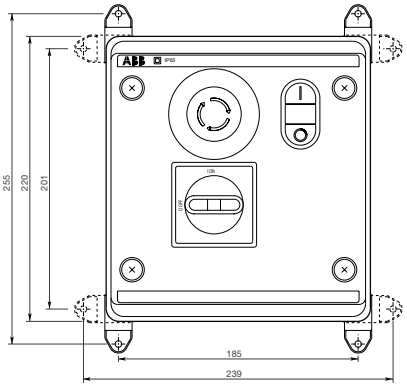

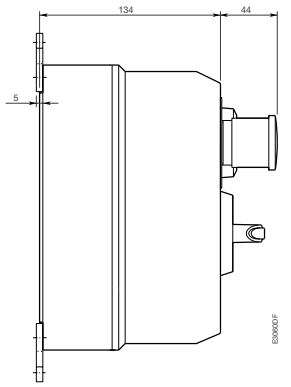



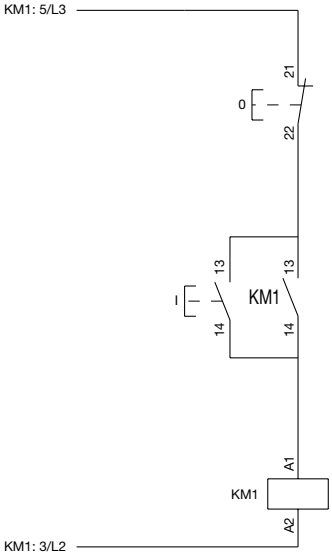

Commande locale

Raccordement entre phases

(Tension bobine > 277 V)

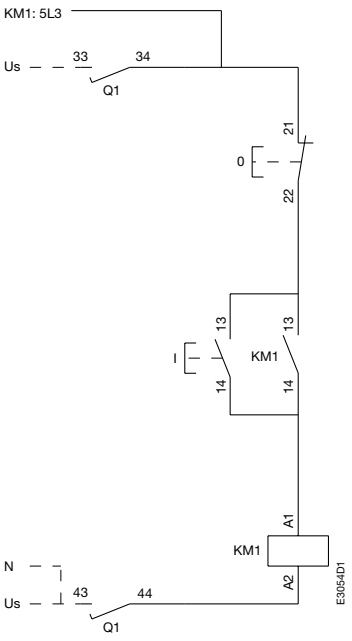

Commande locale

Raccordement entre phase et neutre ou à une alimentation séparée

(Tension bobine ≤ 277 V)

7 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Démarreurs progressifs

1SFC132012C0301 (FR)

Démarreurs progressifs

Généralités **7/164**

PSR, la gamme compacte
Introduction 7/166
Présentation 7/168
Références de commande 7/169
Accessoires 7/170

PSE, la gamme performante
Introduction 7/172
Présentation 7/174
Références de commande 7/176
Accessoires 7/178

PSTX, la gamme avancée
Introduction 7/180
Présentation 7/182
Références de commande 7/184
Accessoires 7/188

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Démarreurs progressifs
Généralités

PSR - La gamme compacte
Le PSR est notre démarreur progressif le plus compact, présentant des avantages et des valeurs de base. Le PSR peut gérer jusqu'à 100 démarrages par heure.
Il est adapté aux petits moteurs.

PSE - La gamme performante
La nouvelle génération PSE est un véritable démarreur progressif pour applications générales. Il allie un parfait équilibre entre une capacité de démarrage élevée et un bon rapport coût/efficacité. La fonctionnalité de communication des bus de terrain y est désormais intégrée.

PSTX - La gamme avancée
Le PSTX est notre démarreur progressif le plus sophistiqué grâce à une protection et un contrôle complet du moteur intégré. Le PSTX est l'alternative la plus complète pour toute application de démarrage moteur. Doté des modules modbus et anybus qui prennent en charge tous les principaux protocoles de communication.

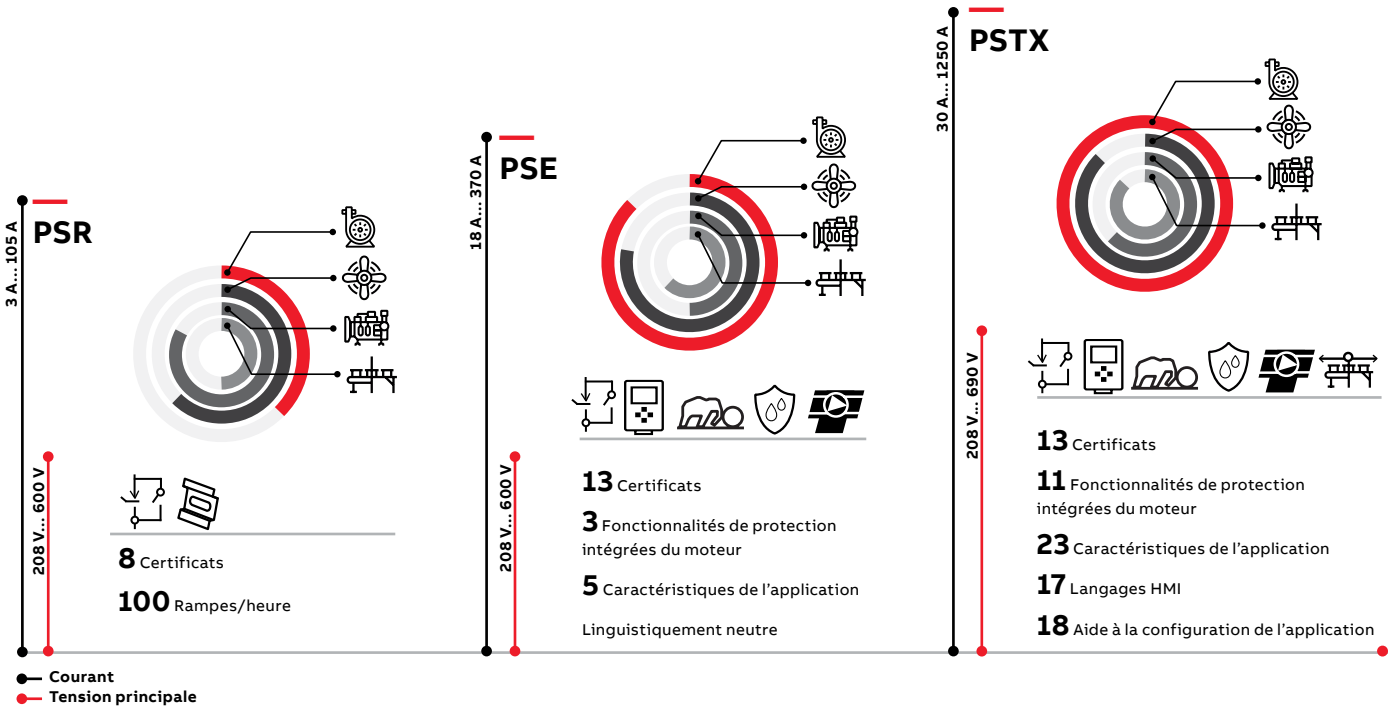

Sélection de démarreurs progressifs

L'offre de démarreurs progressifs ABB se compose de trois gammes, couvrant tous les besoins. Les produits vous aident à sécuriser la fiabilité du moteur, à améliorer l'efficacité d'installation et à augmenter la productivité des applications.

PSR – La gamme compacte	PSE – La gamme performante	PSTX - La gamme avancée
• Lorsque des avantages et des valeurs de démarrage et d'arrêt progressifs sont requis • Lorsqu'un petit moteur est utilisé • Lorsque 100 démarrages max. par heure sont nécessaires	• Lorsque l'espace est limité • Lorsque des fonctions et des protections courantes sont requises • Lorsqu'une communication est nécessaire	• Lorsqu'une protection et un contrôle complet du moteur sont requis • Lorsqu'un démarreur progressif avancé avec des fonctionnalités étendues est requis • Lorsque le moteur est raccordé en triangle ou à une ligne 690 V

Étape	Processus
1	**Déterminez la gamme de démarreurs progressifs**
	Tout d'abord, déterminez quelle gamme de démarreurs progressifs répondra aux besoins de l'application et du moteur. Utilisez le guide au-dessus pour étudier les trois gammes et la plage de puissance couverte par chacune.
2	**Faites correspondre la taille du démarreur progressif avec le courant moteur**
	Une fois la gamme sélectionnée, vous devez ensuite choisir la taille appropriée. Le choix d'un démarreur progressif repose sur le courant. Trouvez le démarreur progressif adapté au courant moteur.
3	**Affinez et sélectionnez la bonne taille**
	La dernière étape consiste à affiner la sélection. À cet effet, les trois facteurs ci-dessous doivent être pris en compte : a. Charge normale ou intensive : si la charge se caractérise comme une charge lourde, sélectionnez la taille suivante dans la gamme de démarreurs progressifs. b. Température ambiante élevée c. Haute altitude Utilisez les équations et le tableau à droite pour trouver l'équation de reclassification appropriée.

Remarque : Si l'application est plus compliquée et présente des exigences spécifiques en matière de temps d'accélération, de courant démarrage maximum ou de nombre de démarrages par heure, le logiciel proSoft doit être utilisé pour affiner la sélection.

Formule pour l'altitude
Déclassement pour les altitudes entre 1000-4000 m ou 3280-13123 ft avec les équations suivantes pour tous les démarreurs progressifs :
En mètres : % de Ie = 100 – (x-1000)/150
En pieds : % de FLA = 100 – (y-3280)/480
Où x/y correspond à l'altitude réelle en m/ft

Équations de température	
PSTX et PSR en Celsius :	40...60 °C : Réduire Ie de 0.8 %/°C
PSTX et PSR en Fahrenheit :	104...140 °F : Réduire FLA de 0.44 %/°F
PSE en Celsius :	40...60 °C : Réduire Ie de 0.6 %/°C
PSE en Fahrenheit :	104...140 °F : Réduire FLA de 0.33 %/°F

Applications typiques	
Démarrage en service normal	**Intensif**
Propulseurs d'étrave	Ventilateur centrifuge
Pompe centrifuge	Bande de convoyeur (longue)
Compresseurs	Broyeur
Bande de convoyeur (courte)	Agitateur
Élévateur	Scierie

PSR - La gamme compacte
Introduction

- Courant de fonctionnement nominal : 3...105 A
- Tension opérationnelle : 208...600 V CA
- Tension d'alimentation de commande nominale 100...240 V CA, 50/60 Hz ou 24 V CA/CC
- Deux phases contrôlées.
- Démarrage progressif avec rampe de tension
- Arrêt progressif avec rampe de tension
- Bypass intégré pour des économies d'énergie et une facilité d'installation
- Configuration simple via trois potentiomètres
- Relais de marche et de fin de rampe disponibles pour la surveillance
- Kits disponibles pour la connexion aux disjoncteurs moteur d'ABB (MMS)

ASSURER LA
fiabilité
DES MOTEURS

Réduit les contraintes électriques et protège le moteur avec le MMS
Le PSR réduit le courant de démarrage pour votre moteur. La possibilité de le connecter au disjoncteur moteur permet de créer une solution de démarrage compacte et complète avec une protection contre les courts-circuits et les surcharges.

AMÉLIORER
l'efficacité
D'INSTALLATION

Gain de temps et d'argent grâce au bypass intégré et à la configuration simple
Sur le PSR, le bypass est intégré et vérifié par ABB pour un gain de temps pendant l'installation et d'espace dans votre tableau. La configuration simple et rapide se fait via trois potentiomètres.

AUGMENTER LA
productivité
DES APPLICATIONS

Réduit les contraintes mécaniques sur votre moteur
Les démarrages et arrêts progressifs avec le PSR réduiront l'usure mécanique sur l'application et augmenteront la disponibilité et le temps de fonctionnement.

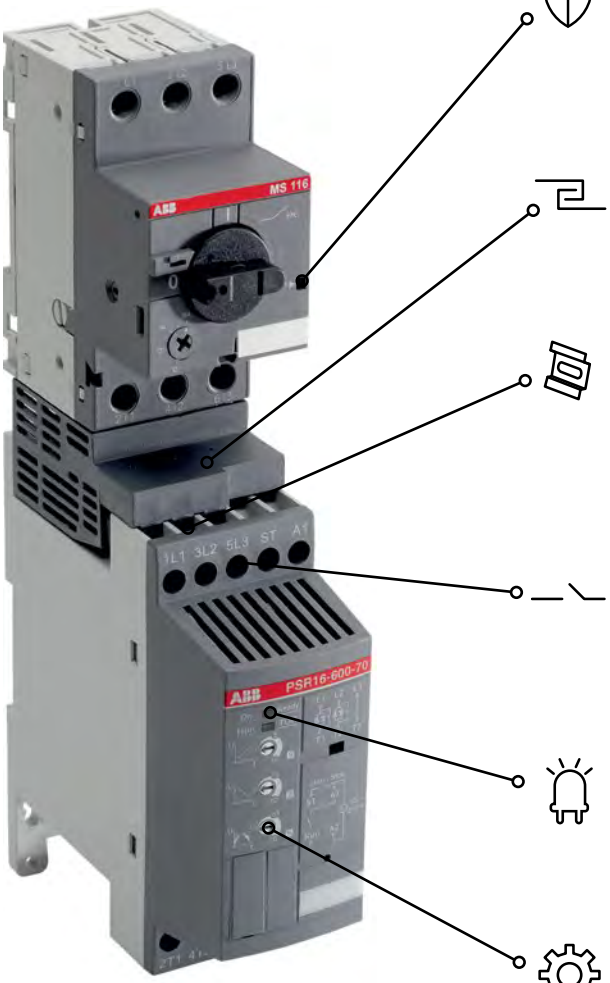

Protection du moteur avec disjoncteur moteur
Utilisez le PSR avec le disjoncteur moteur pour avoir un démarreur de moteur complet avec démarrage et arrêt progressifs et une protection contre les surcharges et les courts-circuits.

Kit de connexion (optionnel)
Les kits de connexion simplifient l'installation du PSR grâce à la connexion au disjoncteur moteur sans vis.

Monté sur rail DIN ou avec des vis
Le PSR est rapide et simple à installer grâce à un montage sur rail DIN ou avec des vis (PSR3 .... PSR45).

Relais de signalisation de sortie
Le PSR dispose de relais de marche et de fin de rampe (PSR25 ... PSR105).

Voyants LED
Le PSR dispose de voyants LED Branché/Prêt et Marche/Fin de rampe.

Trois potentiomètres de réglage
La configuration est très simple avec seulement trois potentiomètres : pour la rampe de démarrage, la rampe d'arrêt et le niveau de tension initial/final.

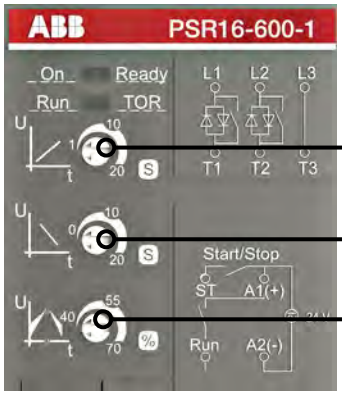

Paramètres

1. Démarrage = 1...20 s

2. Arrêt = 0...20 s - y compris l'abaissement de la tension. Abaissement = réduction de 2 % pour chaque seconde de rampe d'arrêt augmentée

3. U_{ini}= 40...70 %, ce qui donne une tension finale = 30...60 %

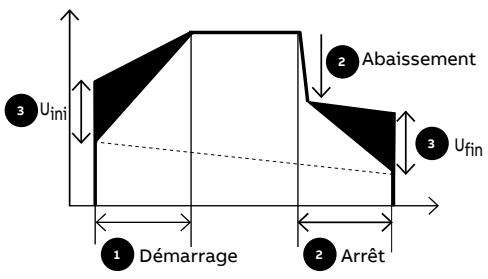

PSR - La gamme compacte

Présentation

PSR3 ... PSR16

PSR25 ... PSR30

PSR37 ... PSR45

PSR60 ... PSR105

Démarrage normal Connexion en ligne	PSR3	PSR6	PSR9	PSR12	PSR16	PSR25	PSR30	PSR37	PSR45	PSR60	PSR72	PSR85	PSR105 [2]
(400 V) kW	1.5	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
IEC, max. A	3.9	6.8	9	12	16	25	30	37	45	60	72	85	105
(440-480 V) hp	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75
UL, max. FLA	3.4	6.1	9	11	15.2	24.2	28	34	46.2	59.4	68	80	104
	400 V, 40 °C												
L'utilisation de disjoncteurs moteur de type 1 permet d'obtenir une coordination. [1]	**Disjoncteurs moteur (50 kA)**												
	MS116			MS132				MS165			MS495		
L'utilisation de fusibles de type gG permet d'obtenir une coordination. [1]	**Protection par fusibles de type gG (50 kA)**												
	10 A	16 A	25 A	32 A		50 A	63 A	100 A	125 A		200 A		250 A
Interrupteur à fusibles adaptés aux fusibles gG ci-dessus [1]	**Interrupteur à fusibles**												
	OS32G							OS125G			OS250		
Fusibles de type J pour coordination conforme à la norme UL [1]	**Fusible max., type J**												
	35 A					60 A		90 A		110 A	125 A	150 A	200 A
La protection contre les surcharges sert à protéger le moteur contre les surchauffes. [1]	**Relais de protection thermique**												
	TF42DU								TA75DU			TA110DU	
Le contacteur de ligne n'est pas nécessaire pour le démarreur progressif mais il est souvent utilisé pour l'ouverture si l'OL se déclenche. [1]	**Contacteur de ligne**												
	AF09		AF12	AF16		AF26	AF30	AF38	AF52	AF65	AF80	AF96	AF116

[1] Il s'agit là d'un exemple de coordination. Pour plus d'exemples, rendez-vous sur : applications.it.abb.com/SOC
[2] Peut être utilisé avec MS495 jusqu'à 100 A

PSR - La gamme compacte

Démarrage normal, classe 10, en ligne
Références produits

Applications typiques

- Propulseur d'étrave
- Pompe centrifuge
- Compresseur
- Bande de convoyeur (courte)
- Élévateur

Pour une sélection plus précise des démarreurs progressifs, utiliser l'outil de sélection en ligne disponible en scannant le QR code ou en utilisant l'outil de sélection disponible à l'adresse suivante : new.abb.com/low-voltage/products/Softstarters

PSR3 ... PSR16

PSR25 ... PSR30

PSR37 ... PSR45

PSR60 ... PSR105

Tension assignée de fonctionnement U_e, 208...600 V CA
Tension assignée d'alimentation de commande, U_s, 100...240 V CA, 50/60 Hz

IEC				UL/CSA					Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Puissance assignée d'emploi			Courant	Puissance assignée d'emploi				Courant				pkg/1pce
230 V	400 V	500 V		200/ 208 V	220/ 240 V	440/ 480 V	550/ 600 V					
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA				
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A				kg
0.75	1.5	2.2	3.9	0.5	0.75	2	2	3.4	PSR3-600-70	1SFA896103R7000	800001	0.45
1.5	3	4	6.8	1	1.5	3	5	6.1	PSR6-600-70	1SFA896104R7000	800003	0.45
2.2	4	4	9	2	2	5	7.5	9	PSR9-600-70	1SFA896105R7000	800005	0.45
3	5.5	5.5	12	3	3	7.5	10	11	PSR12-600-70	1SFA896106R7000	800007	0.45
4	7.5	7.5	16	3	5	10	10	15.2	PSR16-600-70	1SFA896107R7000	800009	0.45
5.5	11	15	25	7.5	7.5	15	20	24.2	PSR25-600-70	1SFA896108R7000	800011	0.65
7.5	15	18.5	30	7.5	10	20	25	28	PSR30-600-70	1SFA896109R7000	800013	0.65
7.5	18.5	22	37	10	10	25	30	34	PSR37-600-70	1SFA896110R7000	800015	1.00
11	22	30	45	15	15	30	40	46.2	PSR45-600-70	1SFA896111R7000	800017	1.00
15	30	37	60	20	20	40	50	59.4	PSR60-600-70	1SFA896112R7000	800024	2.20
22	37	45	72	20	25	50	60	68	PSR72-600-70	1SFA896113R7000	800026	2.27
22	45	55	85	25	30	60	75	80	PSR85-600-70	1SFA896114R7000	800028	2.27
30	55	55	105	30	40	75	100	104	PSR105-600-70	1SFA896115R7000	800030	2.27
Tension assignée de fonctionnement U_e, 208...600 V CA												
Tension assignée d'alimentation de commande, U_s, 24 V CA/CC, 50/60 Hz												
0.75	1.5	2.2	3.9	0.5	0.75	2	2	3.4	PSR3-600-11	1SFA896103R1100	800037	0.45
1.5	3	4	6.8	1	1.5	3	5	6.1	PSR6-600-11	1SFA896104R1100	800038	0.45
2.2	4	4	9	2	2	5	7.5	9	PSR9-600-11	1SFA896105R1100	800039	0.45
3	5.5	5.5	12	3	3	7.5	10	11	PSR12-600-11	1SFA896106R1100	800040	0.45
4	7.5	7.5	16	3	5	10	10	15.2	PSR16-600-11	1SFA896107R1100	800041	0.45
5.5	11	15	25	7.5	7.5	15	20	24.2	PSR25-600-11	1SFA896108R1100	800042	0.65
7.5	15	18.5	30	7.5	10	20	25	28	PSR30-600-11	1SFA896109R1100	800043	0.65
7.5	18.5	22	37	10	10	25	30	34	PSR37-600-11	1SFA896110R1100	800044	1.00
11	22	30	45	15	15	30	40	46.2	PSR45-600-11	1SFA896111R1100	800045	1.00
15	30	37	60	20	20	40	50	59.4	PSR60-600-11	1SFA896112R1100	800046	2.20
22	37	45	72	20	25	50	60	68	PSR72-600-11	1SFA896113R1100	800047	2.27
22	45	55	85	25	30	60	75	80	PSR85-600-11	1SFA896114R1100	800048	2.27
30	55	55	105	30	40	75	100	104	PSR105-600-11	1SFA896115R1100	800049	2.27

PSR - La gamme compacte

Accessoires

Description			Type	Réf. internationale @	Article	Pkg qté	Masse kg
Kit de connexion		**Type de disjoncteurs**					
	PSR3...16	MS116/132	PSR16-MS116	1SFA896211R1001	800019	1	0.022
	PSR25...30	MS132	PSR30-MS132	1SFA896212R1001	800034	1	0.040
	PSR37...45	MS165	PSR45-MS165	1SFA896216R1001	HV051161	1	0.050
	PSR60...72	MS165	PSR60-MS165	1SFA896215R1001	HV051162	1	0.050
Ventilateur							
	PSR3 ... PSR45		PSR-FAN3-45A	1SFA896311R1001	800020	1	0.010
	PSR60 ... PSR105		PSR-FAN60-105A	1SFA896313R1001	800035	1	0.013
Épanouisseurs							
	PSR60 ... Gamme large PSR105 mm² 1 x 10...50 mm², 2 x 10...25 mm²		PSLW-72	1SFA899002R1072	H022199	1	0.150

PSE - La gamme performante
Introduction

- Courant de fonctionnement nominal : 18...370 A
- Tension assignée de fonctionnement : 208...600 V CA
- Tension assignée d'alimentation de commande : 100...250 V CA, 50/60 Hz
- Rampe de tension et contrôle du couple pour les démarrages et les arrêts
- Deux phases contrôlées
- Limite de courant
- Démarrage
- Bypass intégré pour des économies d'énergie et une facilité d'installation
- PCBA revêtu assurant une protection contre la poussière, l'humidité et les atmosphères corrosives
- Écran éclairé utilisant des symboles linguistiquement neutres
- Clavier externe IP66 (type 1, 4X,12) en option
- NOUVEAU module de communication intégré modbus RTU pour la surveillance et le contrôle.
- Bus de terrain Modbus TCP/IP disponible en option.
- Sortie analogique pour l'affichage du courant moteur
- Protection électronique contre les surcharges
- Protection contre les sous-charges
- Protection rotor verrouillé

ASSURER LA **fiabilité** DES MOTEURS

Protection de moteur de base et limite de courant
La gamme PSE inclut les fonctions de protection les plus importantes pour faire face à différentes situations de charge pouvant survenir sur les pompes (p. ex. surcharge ou sous-charge). La limite de courant vous permet de mieux maîtriser le moteur lors du démarrage et de démarrer votre moteur dans des réseaux plus faibles.

AMÉLIORER **l'efficacité** D'INSTALLATION

Gain de temps et d'argent grâce au bypass intégré et à la conception compacte
Sur le PSE, le bypass est intégré et vérifié par ABB pour un gain de temps pendant l'installation et d'espace dans votre tableau. Le clavier est linguistiquement neutre et éclairé pour une configuration et une utilisation simples sur le terrain.
La conception compacte facilite et accélère l'installation.

AUGMENTER LA **productivité** DES INSTALLATIONS

Contrôle de couple pour l'élimination des coups de bélier dans les pompes
Le contrôle de couple est la méthode la plus efficace pour arrêter une pompe à pleine vitesse. Le PSE présente une rampe spéciale d'arrêt de couple conçue avec un constructeur de pompes et qui permet d'éliminer efficacement les coups de bélier.

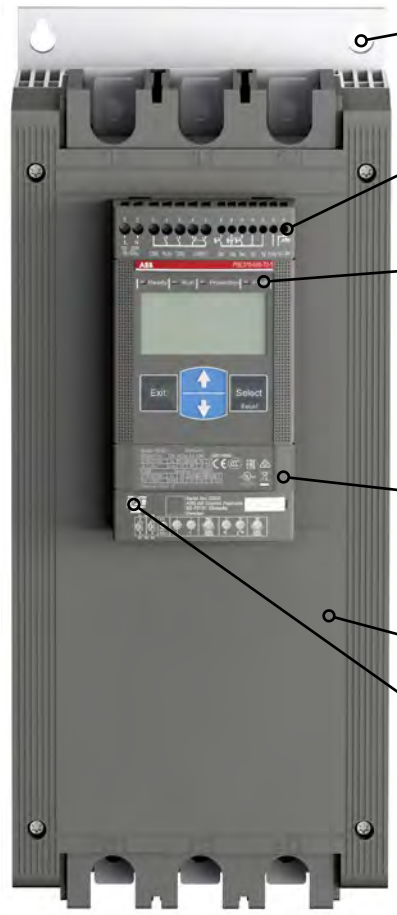

Montage à vis
Le PSE est rapide et simple à installer grâce à un montage à vis.

Entrée numérique pour démarrage, arrêt et réinitialisation
Le PSE est commandé via des entrées numériques à l'aide de la source 24 V CC interne. Cela permet un contrôle facile grâce à des boutons poussoirs ou des relais, par exemple.

Relais de signalisation de sortie indiquant la marche/fin de rampe et la survenance d'événements
Trois relais de signalisation de sortie indiquant que le moteur est en marche, que le démarreur progressif est en fin de rampe et qu'un événement s'est produit. Les relais peuvent être utilisés avec des voyants lumineux ou pour commander un contacteur de ligne, par exemple.

NOUVEAU Modbus- RTU
Protocole de communication intégré Modbus RTU pour la surveillance et le contrôle. Le Modbus TCP/IP est disponible en option.

PCB revêtu
Cartes de circuit revêtues assurant une protection contre la poussière, l'humidité et les atmosphères corrosives

Régulation du couple
La fonction de contrôle de couple permet d'arrêter les pompes de manière absolument optimale, sans coups de bélier ni sautes de pression.

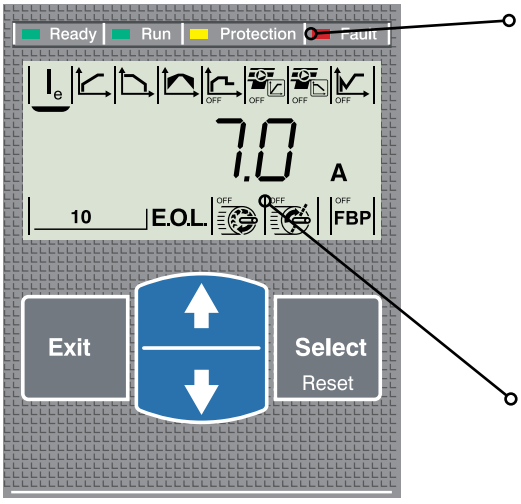

Voyants LED
- LED Prêt verte
  LED clignotante - Alimentation de commande
  LED continue - Alimentation principale disponible
- LED Marche verte
  LED clignotante - Accélération/Décélération
  LED continue - TOR
- LED de protection jaune
- LED de défaut rouge

Écran éclairé et linguistiquement neutre doté d'icônes
L'affichage sur le PSE fait apparaître des icônes pour une configuration rapide et facile des paramètres. Chaque icône indique un paramètre différent à définir et facilite la navigation et le réglage des paramètres.

PSE - La gamme performante

Généralités

PSE18 ... PSE105

Démarrage normal Connexion en ligne	PSE18	PSE25	PSE30	PSE37	PSE45	PSE60	PSE72	PSE85	PSE105
(400 V) kW	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55
IEC, max. A	18	25	30	37	45	60	72	85	106
(440-480 V) hp	10	15	20	25	30	40	50	60	75
UL, max. FLA	18	25	28	34	42	60	68	80	104
	400 V, 40 °C								
Seule l'utilisation d'un disjoncteur à boîtier moulé (MCCB) permet d'obtenir une coordination de type 1 [1]	**MCCB (35 kA)**								
	T2N160								T3N250
	MCCB (50 kA)								
	T2S160								T3S250
Pour une coordination de type 2, des fusibles semi-conducteurs doivent être utilisés. [1]	**Protection par fusibles (85 kA), fusibles semi-conducteurs, Bussmann**								
	170M1563	170M1564	170M1566	170M1567	170M1568	170M1569	170M1571	170M1572	170M3819
Interrupteur à fusibles adaptés aux fusibles semi-conducteurs recommandés [1]	**Interrupteur à fusibles**								
	OS32GD			OS63GD			OS125GD		OS250D
Le contacteur de ligne n'est pas nécessaire pour le démarreur progressif mais il est souvent utilisé pour l'ouverture si l'OL se déclenche. [1]	**Contacteur de ligne**								
	AF26		AF30	AF38	AF52	AF65	AF80	AF96	AF116

[1] Il s'agit là d'un exemple de coordination. Pour plus d'exemples, rendez-vous sur : applications.it.abb.com/SOC

PSE - La gamme performante

Présentation

PSE142 ... PSE170

NOUVEAU PSE210 ... PSE370

Démarrage normal Connexion en ligne	**PSE142**	**PSE170**	**PSE210**	**PSE250**	**PSE300**	**PSE370**
(400 V) kW	75	90	110	132	160	200
IEC, max. A	143	171	210	250	300	370
(440-480 V) hp	100	125	150	200	250	300
UL, max. FLA	130	169	192	248	302	361
	400 V, 40 °C					
Seule l'utilisation d'un disjoncteur à boîtier moulé permet d'obtenir une coordination de type 1. [1)]	**MCCB (35 kA)**					
	T3N250		T4N320	T5N400		T5N630
	MCCB (50 kA)					
	T3S250		T4S320	T5S400		T5S630
Pour une coordination de type 2, des fusibles semi-conducteurs doivent être utilisés. [1)]	**Protection par fusibles (85kA), fusibles semi-conducteurs, Bussmann**					
	170M5809	170M5810	170M5812	170M5813	170M6812	170M6813
Interrupteur à fusibles adaptés aux fusibles semi-conducteurs recommandés [1)]	**Interrupteur à fusibles**					
	OS400D				OS630D	
Le contacteur de ligne n'est pas nécessaire pour le démarreur progressif mais il est souvent utilisé pour l'ouverture si l'OL se déclenche. [1)]	**Contacteur de ligne**					
	AF146	AF190	AF265	AF265	AF305	AF370

[1)] Il s'agit là d'un exemple de coordination. Pour plus d'exemples, rendez-vous sur : applications.it.abb.com/SOC

PSE - La gamme performante

Démarrage normal, classe 10, en ligne
Références de commande

Applications typiques :

- Propulseur d'étrave
- Pompe centrifuge
- Compresseur
- Bande de convoyeur (courte)
- Élévateur
- Escalier mécanique

Si plus de 10 démarrages/h, sélectionner une taille plus grande que la sélection standard. Pour une sélection plus précise des démarreurs progressifs, utiliser l'outil de sélection en ligne disponible en scannant le QR code ou en utilisant l'outil de sélection disponible à l'adresse suivante : new.abb.com/low-voltage/products/Softstarters

PSE18 ... PSE105

PSE142 ... PSE170

NOUVEAU PSE210 ... PSE370

Tension assignée de fonctionnement U_e, 208...600 V

Tension assignée d'alimentation de commande U_s, 100...250 V CA, 50/60 Hz

IEC				UL/CSA					Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Puissance assignée d'emploi			Courant	Puissance assignée d'emploi				Courant				pkg/1pce
230 V	400 V	500 V		200/208 V	220/240 V	440/480 V	550/600 V					
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA				
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A				kg
4	7.5	11	18	5	5	10	15	18	PSE18-600-70	1SFA897101R7000	H040059	2.40
5.5	11	15	25	7.5	7.5	15	20	25	PSE25-600-70	1SFA897102R7000	H040060	2.40
7.5	15	18.5	30	7.5	10	20	25	28	PSE30-600-70	1SFA897103R7000	H040061	2.40
9	18.5	22	37	10	10	25	30	34	PSE37-600-70	1SFA897104R7000	H040062	2.40
11	22	30	45	10	15	30	40	42	PSE45-600-70	1SFA897105R7000	H040063	2.40
15	30	37	60	20	20	40	50	60	PSE60-600-70	1SFA897106R7000	H040064	2.40
18.5	37	45	72	20	25	50	60	68	PSE72-600-70	1SFA897107R7000	H040065	2.50
22	45	55	85	25	30	60	75	80	PSE85-600-70	1SFA897108R7000	H040066	2.50
30	55	75	106	30	40	75	100	104	PSE105-600-70	1SFA897109R7000	H040067	2.50
40	75	90	143	40	50	100	125	130	PSE142-600-70	1SFA897110R7000	H040068	4.20
45	90	110	171	60	60	125	150	169	PSE170-600-70	1SFA897111R7000	H040069	4.20
59	110	132	210	60	75	150	200	192	PSE210-600-70-1	1SFA897112R7001	HV051502	9.50
75	132	160	250	75	100	200	250	248	PSE250-600-70-1	1SFA897113R7001	HV051503	10.90
90	160	200	300	100	100	250	300	302	PSE300-600-70-1	1SFA897114R7001	HV051504	10.90
110	200	250	370	125	150	300	350	361	PSE370-600-70-1	1SFA897115R7001	HV051505	10.90

PSE - La gamme performante

Démarrages intensifs, classe 30, en ligne
Références de commande

Applications typiques

- Ventilateur centrifuge
- Bande de convoyeur (longue)
- Broyeur
- Scierie
- Mélangeur
- Agitateur

Si plus de 10 démarrages/h, sélectionner une taille plus grande que la sélection standard. Pour une sélection plus précise des démarreurs progressifs, utiliser l'outil de sélection en ligne disponible en scannant le QR code ou en utilisant l'outil de sélection disponible à l'adresse suivante : new.abb.com/low-voltage/products/Softstarters

PSE18 ... PSE105

PSE142 ... PSE170

NOUVEAU PSE210 ... PSE370

Tension assignée de fonctionnement U_e, 208-600 V

Tension assignée d'alimentation de commande U_s, 100-250 V CA, 50/60 Hz

IEC				UL/CSA					Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Puissance assignée d'emploi			Courant	Puissance assignée d'emploi				Courant				pkg/1pce
230 V	400 V	500 V		200/ 208 V	220/ 240 V	440/ 480 V	550/ 600 V					
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA				
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A				kg
3	5.5	7.5	12	3	3	7.5	10	11	PSE18-600-70	1SFA897101R7000	H040059	2.40
4	7.5	11	18	5	5	10	15	18	PSE25-600-70	1SFA897102R7000	H040060	2.40
5.5	11	15	25	7.5	7.5	15	20	25	PSE30-600-70	1SFA897103R7000	H040061	2.40
7.5	15	18.5	30	7.5	10	20	25	28	PSE37-600-70	1SFA897104R7000	H040062	2.40
9	18.5	22	37	10	10	25	30	34	PSE45-600-70	1SFA897105R7000	H040063	2.40
11	22	30	45	10	15	30	40	42	PSE60-600-70	1SFA897106R7000	H040064	2.40
15	30	37	60	20	20	40	50	60	PSE72-600-70	1SFA897107R7000	H040065	2.50
18.5	37	45	72	20	25	50	60	68	PSE85-600-70	1SFA897108R7000	H040066	2.50
22	45	55	85	25	30	60	75	80	PSE105-600-70	1SFA897109R7000	H040067	2.50
30	55	75	106	30	40	75	100	104	PSE142-600-70	1SFA897110R7000	H040068	4.20
40	75	90	143	40	50	100	125	130	PSE170-600-70	1SFA897111R7000	H040069	4.20
45	90	110	171	60	60	125	150	169	PSE210-600-70-1	1SFA897112R7001	HV051502	9.50
59	110	132	210	60	75	150	200	192	PSE250-600-70-1	1SFA897113R7001	HV051503	10.90
75	132	160	250	75	100	200	250	248	PSE300-600-70-1	1SFA897114R7001	HV051504	10.90
90	160	200	300	100	100	250	300	302	PSE370-600-70-1	1SFA897115R7001	HV051505	10.90

PSE - La gamme performante

Accessoires

Description				Type	Réf. internationale @	Article	Pkg qté	Masse kg
Connecteurs pour câbles en cuivre								
		Plage section mm²	**Couple de serrage max. Nm**					
	PSE142 ... PSE170	6...120	14	–	1SDA066917R1	066917	3	0.113
	PSE142 ... PSE170	2 x (50...120)	16	LZ185-2C/120	1SFN074709R1000	871010	3	0.100
	PSE210 ... PSE370	16...300	25	–	1SDA055016R1	055016	3	0.133
Connecteurs pour câbles en aluminium et en cuivre								
		Plage section mm²	**Couple de serrage max. Nm**					
	PSE142 ... PSE170	95...185	31	–	1SDA054988R1	054988	3	0.078
	PSE210 ... PSE370	185...240	43	–	1SDA055020R1	055020	3	0.133
Épanouisseurs								
		Dimensions trou ø mm²	**barre mm²**					
	PSE18 ... PSE105	6.5	15 x 3	LW110	1SFN074307R1000	851012	1	0.100
	PSE142 ... PSE170	10.5	17.5 x 5	LW185	1SFN074707R1000	871100	1	0.450
	PSE210 ... PSE370	10.5	20 x 5	LW300	1SFN075107R1000	871101	1	1.230
Extensions plages de raccordement								
	PSE142 ... PSE170 8, 17, x 5			LX205	1SFN074810R1000	H048125	1	0.250
	PSE210 ... PSE370 10.5 20 x 5			LX370	1SFN075410R1000	H048124	1	0.350
Caches-bornes								
	PSE18... PSE105, bornes à vis			LT140-30L	1SFN124203R1000	H048233	2	0.070
	PSE142... PSE170, court pour utilisation avec colliers de serrage			LT185-AC	1SFN124701R1000	871020	2	0.050
	PSE142... PSE170, long pour utilisation avec cosses à compression			LT185-AL	1SFN124703R1000	871021	2	0.220
	PSE210... PSE370, court pour utilisation avec colliers de serrage			LT300-AC	1SFN125101R1000	871022	2	0.070
	PSE210... PSE370, long pour utilisation avec cosses à compression			LT300-AL	1SFN125103R1000	871023	2	0.280
Clavier externe avec câble de 3 m								
	PSE18 ... PSE370			PSEEK	1SFA897100R1001	H040829	1	0.198
Câble USB								
	PSE18 ... PSE370			PSECA	1SFA897201R1001	HV040996	1	0.130
Kit de rétrofit pour extensions des plages de raccordement								
	Kit de rétrofit pour extensions des plages de raccordement			LXR370	1SFA899222R1003	HV051509	1	0.450
Adaptateur Modbus								
	Adaptateur Modbus			PS-MBIA	1SFA899300R1020	HV051494	1	

PSTX - La gamme avancée
Introduction

- Courant assigné de fonctionnement : 30 à 1250 A
- Trois phases contrôlées.
- Tension assignée de fonctionnement : 208 – 690 V AC
- Tension assignée d'alimentation de commande : 100 – 250 V, 50/60 Hz (triangle : 2160 A)
- Connexion en ligne et dans le couplage triangle du moteur possibles.
- Cartes de circuit vernies assurant une protection contre la poussière, l'humidité et les atmosphères corrosives
- Clavier amovible IP66 (4X extérieur)
- Écran graphique avec 17 langues pour une configuration et une utilisation simples
- Bypass intégré pour des économies d'énergie et une facilité d'installation
- Modbus RTU intégré pour la surveillance et le contrôle
- Support pour tous les principaux protocoles de communication.
- Sortie analogique pour la mesure du courant, de la tension, du facteur de puissance, etc.

ASSURER LA
fiabilité
DES MOTEURS

Protection moteur intégrale
La gamme PSTX offre une protection de moteur complète dans un seul et même dispositif. Il est à même de traiter les irrégularités de charge et de réseau. La sonde PT-100, la protection contre les défauts de terre et contre les sur/sous-tensions, ainsi que de nombreuses autres fonctions sécurisent davantage votre moteur.
La gamme PSTX offre également trois types de limitation de courant : standard, double et rampe. Elle vous permet de maîtriser pleinement votre moteur pendant le démarrage. De plus, vous pouvez démarrer votre moteur dans des réseaux plus faibles.

AMÉLIORER
l'efficacité
D'INSTALLATION

Le bypass intégré permet d'économiser de l'énergie et de gagner du temps.
À pleine vitesse, le PSTX activera son bypass. Il permet d'économiser de l'énergie tout en réduisant la production de chaleur du démarreur progressif. Sur le PSTX, le bypass est intégré et vérifié par ABB pour un gain de temps pendant l'installation et d'espace dans votre tableau.

AUGMENTER LA
productivité
DES INSTALLATIONS

Contrôle complet des pompes
Il est temps d'utiliser vos processus à leur plein potentiel. Le PSTX est équipé de nombreuses fonctions d'amélioration d'applications, parmi lesquelles le contrôle du couple : la méthode la plus efficace pour démarrer et arrêter les pompes. La fonction de nettoyage de pompe peut inverser le débit de la pompe et nettoyer les tuyaux sans impact sur le temps de fonctionnement de votre système de pompes.

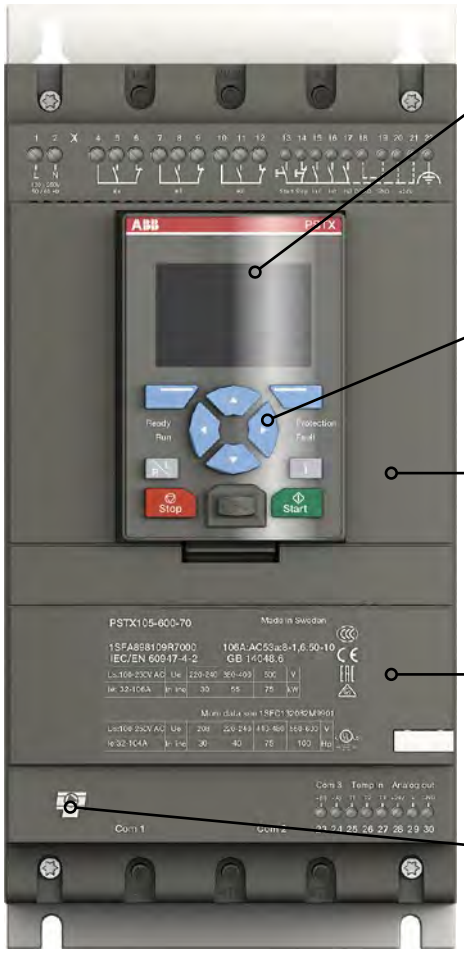

IP66

IHM
Un affichage clair et convivial vous permet de gagner du temps et d'économiser des ressources pendant la configuration et l'exploitation. Le clavier amovible est en standard sur tous les démarreurs progressifs PSTX avec IP66 et 4x extérieur pour les environnements difficiles.

Déplacement avec vitesse lente vers l'avant et l'arrière
La fonction de déplacement avec vitesse lente vers l'avant et l'arrière vous rendra plus flexible lors de l'utilisation de convoyeurs à bande et d'engins de levage, par exemple.

PCB revêtu
Cartes de circuit revêtues assurant une protection contre la poussière, l'humidité et les atmosphères corrosives

Intensif
Conçu pour les applications intensives telles que les ventilateurs centrifuges, les broyeurs et les mélangeurs.

Régulation du couple
La fonction de contrôle de couple permet d'arrêter les pompes de manière absolument optimale, sans coups de bélier ni sautes de pression.

Personnalisable
Le PSTX dispose de 17 langues préinstallées ainsi que d'options pour personnaliser vos écrans d'accueil spécifiques (jusqu'à sept langues différentes).
Vous pouvez utiliser vos écrans d'accueil personnalisés pour afficher les informations d'état importantes pour votre processus et masquer les informations qui ne le sont pas.

Simple d'utilisation
Un grand écran graphique et des assistants intégrés rendent l'utilisation du PSTX simple et amusante.
L'interface ressemble à d'autres interfaces d'ABB et rationalisera et aidera la formation du personnel sur site.

Amovible
Le PSTX est doté en standard d'un clavier amovible. Il peut être mis sur la porte de votre tableau, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'interrompre votre processus pour lire les informations d'état ou pour modifier les paramètres.

PSTX - La gamme avancée

Généralités

PSTX30... PSTX105

PSTX142... PSTX170

Démarrage normal	**PSTX30**	**PSTX37**	**PSTX45**	**PSTX60**	**PSTX72**	**PSTX85**	**PSTX105**	**PSTX142**	**PSTX170**
Connexion en ligne (400 V) kW	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
IEC, max. A	30	37	45	60	72	85	106	143	171
(440-480 V) hp	20	25	30	40	50	60	75	100	125
UL, max. FLA	28	34	42	60	68	80	104	130	169
	400 V, 40 °C								
	MCCB (50 kA)								
L'utilisation d'un disjoncteur moteur ou d'un MCCB de type 1 permet d'obtenir une coordination. [1]	XT2S160								XT4S250
	Protection par fusibles (80 kA), fusibles semi-conducteurs, Bussmann								
L'utilisation de fusibles gG de type 1 permet d'obtenir une coordination. Pour une coordination de type 2, des fusibles semi-conducteurs doivent être utilisés. [1]	170M1567	170M1568	170M1569	170M1571	170M1572	170M3819	170M5810	170M5812	
	Interrupteur à fusibles								
Interrupteur à fusibles adaptés aux fusibles semi-conducteurs recommandés. [1]	OS32G	OS63G		OS125G		OS250	OS400		
	Contacteur de ligne								
Le contacteur de ligne n'est pas nécessaire pour le démarreur progressif mais il est souvent utilisé pour l'ouverture si l'OL se déclenche. [1]	AF30	AF38	AF52	AF65	AF80	AF96	AF116	AF146	AF190

[1] Il s'agit là d'un exemple de coordination. Pour plus d'exemples, rendez-vous sur : applications.it.abb.com/SOC

PSTX - La gamme avancée

Présentation

PSTX210... PSTX370

PSTX470... PSTX570

PSTX720... PSTX840

PSTX1050... PSTX1250

Démarrage normal	**PSTX210**	**PSTX250**	**PSTX300**	**PSTX370**	**PSTX470**	**PSTX570**	**PSTX720**	**PSTX840**	**PSTX1050**	**PSTX1250**
Connexion en ligne										
(400 V) kW	110	132	160	200	250	315	400	450	560	710
IEC, max. A	210	250	300	370	470	570	720	840	1050	1250
(440-480 V) hp	150	200	250	300	400	500	600	700	900	1000
UL, max. FLA	192	248	302	361	480	590	720	840	1062	1250
	400 V, 40 °C									
L'utilisation d'un disjoncteur moteur ou d'un MCCB de type 1 permet d'obtenir une coordination. [1]	**MCCB (50 kA)**									
	T4S320	T5S400		T5S630	T7S800		T7S1250		E2.2N 2000	
L'utilisation de fusibles gG de type 1 permet d'obtenir une coordination. Pour une coordination de type 2, des fusibles semi-conducteurs doivent être utilisés. [1]	**Protection par fusibles (80 kA), fusibles semi-conducteurs, Bussmann**									
	170M5812	170M5813	170M6812	170M6813	170M6814		170M8554	170M6018	170M6020	170M6021
Interrupteur à fusibles adaptés aux fusibles semi-conducteurs recommandés. [1]	**Interrupteur à fusibles**									
	OS400		OS630				OS800	-		
Le contacteur de ligne n'est pas nécessaire pour le démarreur progressif mais il est souvent utilisé pour l'ouverture si l'OL se déclenche. [1]	**Contacteur de ligne**									
	AF265	AF265	AF305	AF370	AF580	AF580	AF750	AF1350	AF1650	-

[1] Il s'agit là d'un exemple de coordination. Pour plus d'exemples, rendez-vous sur : applications.it.abb.com/SOC

PSTX - La gamme avancée

Démarrage normal, classe 10, en ligne
Références de commande

Applications typiques

- Propulseur d'étrave
- Pompe centrifuge
- Compresseur
- Bande de convoyeur (courte)
- Élévateur

Pour une sélection plus précise des démarreurs progressifs, utiliser l'outil de sélection en ligne disponible en scannant le QR code ou en utilisant l'outil de sélection disponible à l'adresse suivante : new.abb.com/low-voltage/products/Softstarters

PSTX30... PSTX105

PSTX142... PSTX170

PSTX210... PSTX370

PSTX470... PSTX570

PSTX720... PSTX840

PSTX1050... PSTX1250

IEC				UL/CSA					Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Puissance assignée d'emploi			Courant	Puissance assignée d'emploi				Courant				pkg/1pce
400V	500V	690V		200/208V	220/240V	440/480V	550/600V					
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA				
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A				kg
15	18.5	-	30	7.5	10	20	25	28	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	H050129	6.10
18.5	22	-	37	10	10	25	30	34	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	H050132	6.10
22	25	-	45	10	15	30	40	42	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	H050133	6.10
30	37	-	60	20	20	40	50	60	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	H050136	6.10
37	45	-	72	20	25	50	60	68	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	H050140	6.10
45	55	-	85	25	30	60	75	80	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	H050130	6.10
55	75	-	106	30	40	75	100	104	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	H050131	6.10
75	90	-	143	40	50	100	125	130	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	H050146	9.60
90	110	-	171	50	60	125	150	169	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	H050143	9.60
110	132	-	210	60	75	150	200	192	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	H050150	12.70
132	160	-	250	75	100	200	250	248	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	H050154	12.70
160	200	-	300	100	100	250	300	302	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	H050147	12.70
200	257	-	370	125	150	300	350	361	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	H050153	12.70
250	315	-	470	150	200	400	500	480	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	HV050895	25.00
315	400	-	570	200	200	500	600	590	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	H050899	25.00
400	500	-	720	250	300	600	700	720	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	H051038	46.20
450	600	-	840	300	350	700	800	840	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	H051042	46.20
560	730	-	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	H051044	64.20
710	880	-	1250	400	500	1000	1200	1250	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	H051046	64.70
Tension assignée de fonctionnement U_e, 208...690 V, tension assignée d'alimentation de commande U_s, 100...250 V CA, 50/60 Hz												
15	18.5	25	30	7.5	10	20	25	28	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	H050134	6.10
18.5	22	30	37	10	10	25	30	34	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	H050135	6.10
22	25	37	45	10	15	30	40	42	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	H050137	6.10
30	37	55	60	20	20	40	50	60	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	H050138	6.10
37	45	59	72	20	25	50	60	68	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	HV050139	6.10
45	55	75	85	25	30	60	75	80	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	H050141	6.10
55	75	90	106	30	40	75	100	104	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	H050142	6.10
75	90	132	143	40	50	100	125	130	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	H050144	9.60
90	110	160	171	50	60	125	150	169	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	H050145	9.60
110	132	184	210	60	75	150	200	192	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	H050148	12.70
132	160	220	250	75	100	200	250	248	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	H050149	12.70
160	200	257	300	100	100	250	300	302	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	H050151	12.70
200	257	355	370	125	150	300	350	361	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	H050152	12.70
250	315	450	470	150	200	400	500	480	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	H050898	25.00
315	400	560	570	200	200	500	600	590	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	H050897	25.00
400	500	710	720	250	300	600	700	720	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	H051040	46.20
450	600	800	840	300	350	700	800	840	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	H051041	46.20
560	730	1000	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	H051045	64.20
710	880	1200	1250	400	500	1000	1200	1250	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	H051048	64.70

PSTX - La gamme avancée

Démarrages intensifs, classe 30, en ligne
Références de commande

Applications typiques

- Ventilateur centrifuge
- Bande de convoyeur (longue)
- Broyeur
- Scierie
- Mélangeur
- Agitateur

Pour une sélection plus précise des démarreurs progressifs, utiliser l'outil de sélection en ligne disponible en scannant le QR code ou en utilisant l'outil de sélection disponible à l'adresse suivante : new.abb.com/low-voltage/products/Softstarters.

PSTX30... PSTX105

PSTX142... PSTX170

PSTX210... PSTX370

PSTX470... PSTX570

PSTX720... PSTX840

PSTX1050... PSTX1250

Tension assignée de fonctionnement U_e, 208...600 V, tension assignée d'alimentation de commande U_s, 100...250 V CA, 50/60 Hz												
IEC				UL/CSA					Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Puissance assignée d'emploi			Courant	Puissance assignée d'emploi				Courant				pkg/1pce
400V	500V	690V		200/ 208 V	220/ 240 V	440/ 480 V	550/ 600 V					
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA				
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A				kg
11	15	-	22	5	7.5	15	20	25	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	H050129	6.10
15	18.5	-	30	7.5	10	20	25	28	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	H050132	6.10
18.5	22	-	37	10	10	25	30	34	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	H050133	6.10
22	25	-	45	10	15	30	40	42	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	H050136	6.10
30	37	-	60	20	20	40	50	60	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	H050140	6.10
37	45	-	72	20	25	50	60	68	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	H050130	6.10
45	55	-	85	25	30	60	75	80	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	H050131	6.10
55	75	-	106	30	40	75	100	104	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	H050146	9.60
75	90	-	143	40	50	100	125	130	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	H050143	9.60
90	110	-	171	50	60	125	150	169	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	H050150	12.70
110	132	-	210	60	75	150	200	192	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	H050154	12.70
132	160	-	250	75	100	200	250	248	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	H050147	12.70
160	200	-	300	100	100	250	300	302	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	H050153	12.70
200	257	-	370	125	150	300	350	361	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	HV050895	25.00
250	315	-	470	150	200	400	500	480	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	H050899	25.00
315	400	-	570	200	200	500	600	590	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	H051038	46.20
400	500	-	720	250	300	600	700	720	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	H051042	46.20
450	600	-	840	300	350	700	800	840	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	H051044	64.20
560	730	-	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	H051046	64.70
Tension assignée de fonctionnement Ue, 208...690 V, tension assignée d'alimentation de commande U_s, 100...250 V CA, 50/60 Hz												
11	15	18.5	22	5	7.5	15	20	25	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	H050134	6.10
15	18.5	25	30	7.5	10	20	25	28	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	H050135	6.10
18.5	22	30	37	10	10	25	30	34	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	H050137	6.10
22	25	37	44	10	15	30	40	42	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	H050138	6.10
30	37	55	60	20	20	40	50	60	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	HV050139	6.10
37	45	59	72	20	25	50	60	68	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	H050141	6.10
45	55	75	85	25	30	60	75	80	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	H050142	6.10
55	75	90	106	30	40	75	100	104	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	H050144	9.60
75	90	132	143	40	50	100	125	130	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	H050145	9.60
90	110	160	171	50	60	125	150	169	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	H050148	12.70
110	132	184	210	60	75	150	200	192	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	H050149	12.70
132	160	220	250	75	100	200	250	248	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	H050151	12.70
160	200	257	300	100	100	250	300	302	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	H050152	12.70
200	257	355	370	125	150	300	350	361	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	H050898	25.00
250	315	450	470	150	200	400	500	480	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	H050897	25.00
315	400	560	570	200	200	500	600	590	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	H051040	46.20
400	500	710	720	250	300	600	700	720	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	H051041	46.20
450	600	800	840	300	350	700	800	840	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	H051045	64.20
560	730	1000	1050	400	450	900	1000	1062	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	H051048	64.70

PSTX - La gamme avancée

Démarrage normal, classe 10, triangle
Références de commande

Applications typiques :

- Propulseur d'étrave
- Pompe centrifuge
- Compresseur
- Bande de convoyeur (courte)
- Élévateur

Pour une sélection plus précise des démarreurs progressifs, utiliser l'outil de sélection en ligne disponible en scannant le QR code ou en utilisant l'outil de sélection disponible à l'adresse suivante : new.abb.com/low-voltage/products/Softstarters

PSTX30 ... PSTX105

PSTX142 ... PSTX170

PSTX210 ... PSTX370

PSTX470 ... PSTX570

PSTX720 ... PSTX840

PSTX1050 ... PSTX1250

IEC				UL/CSA					Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Puissance assignée d'emploi			Courant	Puissance assignée d'emploi				Courant				pkg/1pce
400 V	500 V	690 V		200/208V	220/240V	440/480V	550/600V					
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA				
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A				kg
Tension assignée de fonctionnement U_e, 208...600 V, tension assignée d'alimentation de commande U_s, 100...250 V CA, 50/60 Hz												
25	30	-	52	10	15	30	40	48	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	H050129	6.10
30	37	-	64	15	20	40	50	58	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	H050132	6.10
37	45	-	76	20	25	50	60	72	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	H050133	6.10
55	75	-	105	30	40	75	100	103	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	H050136	6.10
59	80	-	124	30	40	75	100	117	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	H050140	6.10
75	90	-	147	40	50	100	125	138	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	H050130	6.10
90	110	-	181	60	60	150	150	180	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	H050131	6.10
132	160	-	245	75	75	150	200	225	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	H050146	9.60
160	200	-	300	75	100	200	250	292	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	H050143	9.60
184	250	-	360	100	125	250	300	332	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	H050150	12.70
220	295	-	430	150	150	350	450	429	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	H050154	12.70
257	355	-	515	150	200	450	500	523	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	H050147	12.70
355	450	-	640	200	250	500	600	625	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	H050153	12.70
450	600	-	814	250	300	600	700	830	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	HV050895	25.00
540	700	-	987	300	350	700	800	1020	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	H050899	25.00
710	880	-	1247	400	500	1000	1200	1240	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	H051038	46.20
800	1000	-	1455	500	600	1200	1500	1450	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	H051042	46.20
1000	1250	-	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	H051044	64.20
Tension assignée de fonctionnement U_e, 208...690 V, tension assignée d'alimentation de commande U_s, 100...250 V CA, 50/60 Hz												
25	30	45	52	10	15	30	40	48	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	H050134	6.10
30	37	55	64	15	20	40	50	58	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	H050135	6.10
37	45	59	76	20	25	50	60	72	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	H050137	6.10
55	75	90	105	30	40	75	100	103	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	H050138	6.10
59	80	110	124	30	40	75	100	117	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	HV050139	6.10
75	90	132	147	40	50	100	125	138	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	H050141	6.10
90	110	160	181	60	60	150	150	180	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	H050142	6.10
132	160	220	245	75	75	150	200	225	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	H050144	9.60
160	200	257	300	75	100	200	250	292	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	H050145	9.60
184	250	315	360	100	125	250	300	332	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	H050148	12.70
220	295	400	430	150	150	350	450	429	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	H050149	12.70
257	355	500	515	150	200	450	500	523	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	H050151	12.70
355	450	600	640	200	250	500	600	625	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	H050152	12.70
450	600	800	814	250	300	600	700	830	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	H050898	25.00
540	700	960	987	300	350	700	800	1020	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	H050897	25.00
710	880	1200	1247	400	500	1000	1200	1240	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	H051040	46.20
800	1000	1400	1455	500	600	1200	1500	1450	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	H051041	46.20
1000	1250	1700	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	H051045	64.20
1200	1500	2000	2160	800	900	1800	2000	2160	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	H051048	64.70

PSTX - La gamme avancée

Démarrages intensifs, classe 30, triangle
Références de commande

Applications typiques :

- Ventilateur centrifuge
- Bande de convoyeur (longue)
- Broyeur
- Scierie
- Mélangeur
- Agitateur

Pour une sélection plus précise des démarreurs progressifs, utiliser l'outil de sélection en ligne disponible en scannant le QR code ou en utilisant l'outil de sélection disponible à l'adresse suivante : new.abb.com/low-voltage/products/Softstarters

PSTX30 ... PSTX105

PSTX142 ... PSTX170

PSTX210 ... PSTX370

PSTX470 ... PSTX570

PSTX720 ... PSTX840

PSTX1050 ... PSTX1250

Tension assignée de fonctionnement U_e, 208...600 V, tension assignée d'alimentation de commande U_s, 100...250 V CA, 50/60 Hz											
IEC				UL/CSA					Type	Réf. internationale @	Article	Masse
Puissance assignée d'emploi			Courant	Puissance assignée d'emploi				Courant				
400 V	500 V	690 V		200/208V	220/240V	440/480V	550/600V					
P_e	P_e	P_e	I_e	P_e	P_e	P_e	P_e	FLA				
kW	kW	kW	A	hp	hp	hp	hp	A				kg
18.5	25	-	42	7.5	10	25	30	34	PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	H050129	6.10
25	30	-	52	10	15	30	40	48	PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	H050132	6.10
30	37	-	64	15	20	40	50	58	PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	H050133	6.10
37	45	-	76	20	25	50	60	72	PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	H050136	6.10
55	75	-	105	30	40	75	100	103	PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	H050140	6.10
59	80	-	124	30	40	75	100	117	PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	H050130	6.10
75	90	-	147	40	50	100	125	138	PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	H050131	6.10
90	110	-	181	60	60	150	150	180	PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	H050146	9.60
132	160	-	245	75	75	150	200	225	PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	H050143	9.60
160	200	-	300	75	100	200	250	292	PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	H050150	12.70
184	250	-	360	100	125	250	300	332	PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	H050154	12.70
220	295	-	430	150	150	350	450	429	PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	H050147	12.70
257	355	-	515	150	200	450	500	523	PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	H050153	12.70
355	450	-	640	200	250	500	600	625	PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	HV050895	25.00
450	600	-	814	250	300	600	700	830	PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	H050899	25.00
540	700	-	987	300	350	700	800	1020	PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	H051038	46.20
710	880	-	1247	400	500	1000	1200	1240	PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	H051042	46.20
800	1000	-	1455	500	600	1200	1500	1450	PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	H051044	64.20
1000	1250	-	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	H051046	64.70
Tension assignée de fonctionnement U_e, 208...690 V, tension assignée d'alimentation de commande U_s, 100...250 V CA, 50/60 Hz												
18.5	25	37	42	7.5	10	25	30	34	PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	H050134	6.10
25	30	45	52	10	15	30	40	48	PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	H050135	6.10
30	37	55	64	15	20	40	50	58	PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	H050137	6.10
37	45	59	76	20	25	50	60	72	PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	H050138	6.10
55	75	90	105	30	40	75	100	103	PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	HV050139	6.10
59	80	110	124	30	40	75	100	117	PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	H050141	6.10
75	90	132	147	40	50	100	125	138	PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	H050142	6.10
90	110	160	181	60	60	150	150	180	PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	H050144	9.60
132	160	220	245	75	75	150	200	225	PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	H050145	9.60
160	200	257	300	75	100	200	250	292	PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	H050148	12.70
184	250	315	360	100	125	250	300	332	PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	H050149	12.70
220	295	400	430	150	150	350	450	429	PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	H050151	12.70
257	355	500	515	150	200	450	500	523	PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	H050152	12.70
355	450	600	640	200	250	500	600	625	PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	H050898	25.00
450	600	800	814	250	300	600	700	830	PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	H050897	25.00
540	700	960	987	300	350	700	800	1020	PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	H051040	46.20
710	880	1200	1247	400	500	1000	1200	1240	PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	H051041	46.20
800	1000	1400	1455	500	600	1200	1500	1450	PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	H051045	64.20
1000	1250	1700	1810	600	700	1500	1800	1830	PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	H051048	64.70

PSTX - La gamme avancée

Accessoires

Description		Plage section mm²	Couple de serrage max. Nm	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg qté	Masse kg
Connecteurs pour câbles en cuivre								
	PSTX142 ... PSTX170	6-120	8	-	1SDA066917R1	066917	3	0.113
	PSTX142 ... PSTX170	2 x (50-95)	16	LZ185-2C/120	1SFN074709R1000	871010	3	0.300
	PSTX210 ... PSTX370	16-240	25	-	1SDA055016R1	055016	3	0.133
	PSTX210 ... PSTX370	2 x (70-185)	22	OZXB4	1SCA022194R0890	02234	3	0.570
	PSTX470 ... PSTX570	2 x (120-240)	35	-	1SDA013922R1	013922	3	0.570
	PSTX570 ... PSTX1050	3 x (70-185)	45	-	1SDA013956R1	013956	3	0.570
Connecteurs pour câbles en aluminium								
	PSTX142 ... PSTX170	95-185	31	–	1SDA054988R1	054988	6	0.078
	PSTX210 ... PSTX370	185-240	43	–	1SDA055020R1	055020	6	0.133
	PSTX470 ... PSTX1050	2 x (120-240)	31	–	1SDA023380R1	023380	6	0.110
Extension plages de raccordement		**Dimensions trou ø mm²**	**barre mm**					
	PSTX142 ... PSTX170	8.5	17.5 x 5	LX205	1SFN074810R1000	H048125	1	0.250
	PSTX210 ... PSTX370	10.5	20 x 5	LX370	1SFN075410R1000	H048124	1	0.350
	PSTX470 ... PSTX570	10.5	25 x 5	LX460	1SFN075710R1000	871092	1	0.500
Épanouisseurs								
	PSTX30 ... PSTX105	6.5	15 x 3	LW110	1SFN074307R1000	851012	1	0.100
	PSTX142 ... PSTX170	10.5	17.5 x 5	LW205	1SFN074807R1000	H048127	1	0.250
	PSTX210 ... PSTX370	10.5	20 x 5	LW370	1SFN075407R1000	H048126	1	0.450
	PSTX470 ... PSTX570	10.5	25 x 5	LW460	1SFN075707R1000	871103	1	0.730
	PSTX720 ... PSTX840	13	40 x 6	LW750	1SFN076107R1000	871104	1	1.230
Caches-bornes								
	PSTX142 ... PSTX170, court pour utilisation avec colliers de serrage			LT205-30C	1SFN124801R1000	H048122	2	0 050
	PSTX142 ... PSTX170, long pour utilisation avec cosses à compression			LT205-30L	1SFN124803R1000	H048148	2	0.220
	PSTX210 ... PSTX370, court pour utilisation avec colliers de serrage			LT370-30C	1SFN125401R1000	H049484	2	0.035
	PSTX210 ... PSTX370, long pour utilisation avec cosses à compression			LT370-30L	1SFN125403R1000	H048151	2	0.280
	PSTX210 ... PSTX370, long et profond pour utilisation avec colliers de serrage d'extension, ATK300/2 et OZXB4			LT370-30D	1SFN125406R1000	H048153	2	0.150
	PSTX470 ... PSTX570, court pour utilisation avec colliers de serrage			LT460-AC	1SFN125701R1000	871024	2	0.100
	PSTX470 ... PSTX570, long pour utilisation avec cosses à compression			LT460-AL	1SFN125703R1000	871025	2	0.800
	PSTX720 ... PSTX1250, court pour utilisation avec colliers de serrage			LT750-AC	1SFN126101R1000	871026	2	0.120
	PSTX720 ... PSTX1250, long pour utilisation avec cosses à compression			LT750-AL	1SFN126103R1000	871027	2	0.825
Câble USB PSTX								
	Câble USB PSTX			PSCA-1	1SFA899314R1001	HV051229	1	0.054

07

PSTX - La gamme avancée

Accessoires

Description		Type	Réf. internationale @	Article	Pkg qté	Masse kg
Accessoire de connexion Anybus pour le protocole de communication adapté au PSTX30 ... PSTX1250						
	Profibus	AB-PROFIBUS-1	1SFA899300R1001	HV050534	1	0.042
	DeviceNet	AB-DEVICENET-1	1SFA899300R1002	HV050535	1	0.042
	Modbus-RTU	AB-MODBUS-RTU-1	1SFA899300R1003	HV050536	1	0.042
	EtherNet/IP (2 ports)	AB-ETHERNET-IP-2	1SFA899300R1006	HV050539	1	0.042
	Modbus/TCP (2 ports)	AB-MODBUS-TCP-2	1SFA899300R1008	HV050541	1	0.042
	Profinet (2 ports)	AB-PROFINET-2	1SFA899300R1010	HV050543	1	0.042
	Nouveauté BACnet IP	AB- BACNET-IP-2	1SFA899300R1004	HV050537	1	0.028
	Nouveauté BACnet MS/TP	AB-BACNET-MSTP-1	1SFA899300R1011	HV051307	1	0.042
	Nouveauté EtherCAT	AB-ETHERCAT-IP-2	1SFA899300R1012	HV051308	1	0.028
Module E/S, entrée numérique 24 V CC						
	Module d'extension pour I/O	DX111-FBP.0	1SAJ611000R0101	143112	1	0.220
	Module d'extension pour I/O 24 VDC	DX122-FBP.0	1SAJ622000R0101	H440372	1	0.220

8 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Relais de contrôles électroniques

2CDC110004C0210_05 (EN)

Péri-automatisme

Alimentations à découpage	**8/2**
Relais d'interface	**8/18**
Relais temporisés	**8/43**
Relais de mesure et de contrôle	**8/56**
Relais de contrôle de phase	**8/59**
Relais de contrôle triphasés	**8/68**
Relais de contrôle de l'isolement	**8/79**
Relais de protection thermique moteur	**8/88**
Relais de contrôle de la température	**8/92**
Relais de température intelligent	**8/96**
Relais de contrôle de niveau	**8/110**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Alimentations à découpage monophasées

Guide de choix

		Article	144000	144001	144002	144003	144004	144005	242703330	242703210	242703510	242703000	242703100	242703200	242703400	242703500	242703600	242703020	242703120	242703400	242703520	S450381	S450382	S450383
		Réf. internationale @	1SVR427041R1000	1SVR427043R1200	1SVR427041R0000	1SVR427043R0100	1SVR427044R0200	1SVR427045R0400	1SVR427033R3000	1SVR427032R1000	1SVR427035R1000	1SVR427030R0000	1SVR427031R0000	1SVR427032R0000	1SVR427034R0000	1SVR427035R0000	1SVR427036R0000	1SVR427030R2000	1SVR427031R2000	1SVR427034R0000	1SVR427035R2000	1SVR360563R1001	1SVR360663R1001	1SVR360763R1001
			Monophasé																					
			CP-D						CP-E													CP-C.1		
Tension assignée de sortie	5 V DC								■															
	12 V DC	■	■							■	■													
	24 V DC			■	■	■	■					■	■	■	■	■	■					■	■	■
	48 V DC																	■	■	■	■			
Intensité assignée de sortie	0.42 A			■																				
	0.625 A																	■						
	0.75 A											■												
	0.83 A	■																						
	1.25 A												■						■					
	1.3 A				■																			
	2.1 A		■																					
	2.5 A					■				■				■										
	3 A								■															
	4.2 A							■																
	5 A														■					■		■		
	10 A										■					■					■		■	
	20 A																■							■
Puissance assignée de courant	10 W	■		■																				
	15 W								■															
	18 W											■												
	30 W		■		■					■			■					■						
	60 W					■								■					■					
	100 W						■																	
	120 W										■				■							■		
	240 W															■				■			■	
	480 W																■				■			■
Tension assignée d'entrée	100 - 240 V AC	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■				■	■					
	115/230 V AC sélection auto.										■				■	■				■				
	115 - 230 V AC																■				■			
	110 - 240 V AC																					■	■	■
	110 - 120 V AC																							
	220 - 240 V AC																							
Plage de tension d'entrée DC	120 - 370 V DC	■	■	■	■	■	■		■			■					■				■			
	90 - 375 V DC									■			■	■				■	■					
	210 - 370 V DC										■				■	■				■				
	90 - 300 V DC																					■	■	■
Caractéristiques	Réserve de puissance																					■	■	■
	Tension de sortie réglable		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Fusible interne en entrée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Stabilité en cas de court-circuit continu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Courbe de sortie U/I	■	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Mode salves							■				■												
	Correction du facteur de puissance										pas				pas	pas	act			pas	act	■	■	■
	Température -25 °C (-40 °C) à 70 °C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	Branchement en parallèle							■	■	3	■	■	■	3	3	3	■	■	3	3	5	5	5	
	Branchement en série	■	■	■	■	■	■	■	■	2	■	■	■	2	2	2	■	■	2	2	2	2	2	

Alimentations à découpage triphasées

Guide de choix

		Article	2427054 00	2427055 00	2427056 00	2427057 00	2427054 20	2427055 20	2427056 20
		Réf. internationale @	1SVR427054R0000	1SVR427055R0000	1SVR427056R0000	1SVR427057R0000	1SVR427054R2000	1SVR427055R2000	1SVR427056R2000
			Triphasé						
			CP-T						
Tension assignée de sortie	24 V DC		■	■	■	■			
	30.5 V DC								
	48 V DC						■	■	■
Intensité assignée de sortie	2.8 A								
	3 A								
	5 A		■				■		
	8 A								
	10 A			■				■	
	20 A				■				■
	40 A					■			
Puissance assignée de sortie	85 W								
	120 W		■						
	122 W								
	240 W			■			■		
	244 W								
	480 W				■			■	
	960 W					■			■
Tension assignée d'entrée	85-132 V AC, 184-264 V AC								
	3 x 400 - 800 V AC		■	■		■	■	■	■
Plage de tension d'entrée DC	18-32.4 V DC								
	480 - 820 V DC		■	■	■	■	■	■	■
Caractéristiques	Tension de sortie réglable		■	■	■	■	■	■	■
	Fusible interne d'entrée		■	■	■	■	■	■	■
	Protection court-circuit		■	■	■	■	■	■	■
	Courbe de sortie U/I		■	■	■		■	■	
	Mode salve		■	■	■	■	■	■	■
	Correction du facteur de puissance								
	Température -25 °C (-40 °C) à 70 °C		■	■	■	■	■	■	■
	Branchement en série			2	2	2	2	2	2

Gamme CP-C.1
Généralités

Caractéristiques
- Tension de sortie nominale de 24 V DC
- Réserve de puissance qui offre jusqu'à 150 % à Ta < 40 °C
- Tension de sortie réglable au moyen d'un potentiomètre rotatif situé à l'avant « OUTPUT Adjust », 22.5-28.5 V
- Plage de tensions d'entrée 100-240 V AC, 90-300 V DC
- Rendement élevé
- Faible dissipation de puissance et échauffement modéré
- Refroidissement par convection naturelle (pas de refroidissement forcé)
- Plage de températures ambiantes en fonctionnement -25...+70 °C
- Résistance aux courts-circuits, surcharges et circuits ouverts
- Fusible d'entrée intégré
- DC OK - sortie de signalisation « 13-14 » (relais), réserve de puissance, sortie de signalisation « I > IR » (transistor)
- Unité redondante CP-A RU offrant une réelle redondance, disponible comme accessoire
- Homologations / Marques (selon les appareils, partiellement en attente) : A, H, K SEMI F47 / a

Avantages

Réserve de puissance
L'alimentation à découpage primaire CP-C.1 est dotée d'une réserve de puissance pour traiter les charges particulièrement élevées, par exemple au cours du démarrage d'un processus ou d'un moteur. Elle peut fournir jusqu'à 50 % du courant assigné pour garantir le fonctionnement de l'application même avec des charges importantes. Cet état est indiqué par la LED jaune.

Sorties de signalisation
L'alimentation CP-C.1 comprend un relais de sortie de signalisation. Une sortie de transistor est commutée pour indiquer que le dispositif est désormais en mode réserve de puissance. Cette méthode de signalisation peut être utilisée pour communiquer avec un système de commande de niveau supérieur, tel qu'un API. L'alimentation CP-C.1 comprend un relais de sortie pour indiquer l'état de la tension (OUTPUT OK).

Selon la logique du système de commande de niveau supérieur, la transmission du signal déclenche une action appropriée. Le destinataire du signal peut être un contacteur, une colonne de signalisation ou un relais d'interface.

Fonctionnement continu
- Réserve de puissance qui permet de fournir jusqu'à 50 % de courant en plus
- Configuration redondante possible pour fonctionnement en parallèle
- Longue durée de vie
- Prise en charge des courants de crête élevés
- pour la mise sous tension de charges capacitives.



Réduction des coûts liés au projet
- Rendement de 94 % qui permet de réaliser des économies énergétiques pendant le fonctionnement
- Limitation du besoin de refroidissement extérieur pour les armoires
- Petite taille pour un encombrement réduit dans les tableaux.

Harsh environment
- Applicable dans les environnements allant de -25 à +70 °C
- Temps moyen entre les pannes élevé.

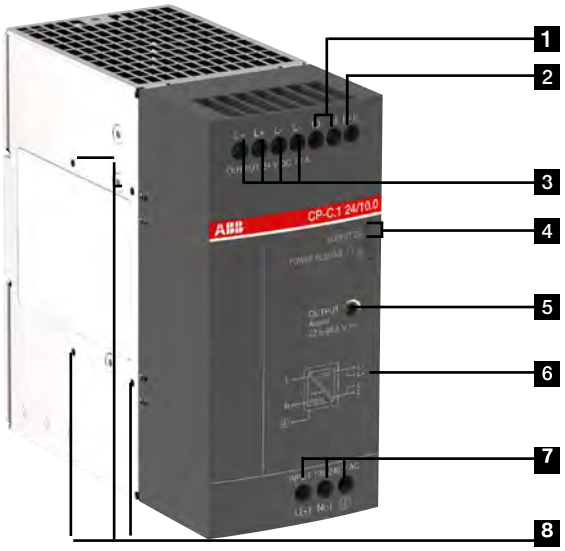

1 **13-14 : sortie de relais pour indiquer que la sortie est OK**

2 **I > IR : sortie de transistor à réserve de puissance**

3 **OUTPUT L+, L- : bornes de sortie**

4 **Indication des états de fonctionnement**

OUTPUT OK : LED Verte

POWER RESERVE I > IR : LED jaune

5 **OUTPUT Adjust : potentiomètre rotatif**
réglage de la tension de sortie 22.5-28.5 V DC

6 **Schéma de circuit**

7 **INPUT L(+), N(-), o/PE : bornes d'entrée**

8 **Trous de vis de montage latéral pour adaptateur pour rail DIN /montage latéral**

Gamme CP-C.1

Références de commande - Caractéristiques techniques

2CDC 271 003 F0014

CP-C.1 24/5.0

2CDC 271 003 V0015

CP-C.1 24/10.0

2CDC 271 004 V0015

CP-C.1 24/20.0

Description

La gamme d'alimentations CP-C.1 est la plus sophistiquée d'ABB. Elle offre des performances maximales. Alliant rendement élevé, fiabilité inégalée et fonctionnalité innovante, elle est conçue pour les applications industrielles les plus exigeantes. Ces alimentations intègrent une réserve de puissance pouvant aller jusqu'à 50 % et présentent un rendement maximal de 94 %. Elles offrent également une protection contre la surchauffe et une correction active du facteur de puissance. Avec leurs larges plages d'entrées AC et DC, les alimentations CP-C.1 ont obtenu des homologations mondiales et sont ainsi idéales pour les applications DC professionnelles.

Références de commande - CP-C.1

Tension assignée d'entrée	Tension/courant de sortie assignée	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg (lb)
100-240 V AC, 90-300 V DC	24 V DC / 5 A	CP-C.1 24/5.0	1SVR360563R1001	S450381	0.96 (2.11)
100-240 V AC, 90-300 V DC	24 V DC / 10 A	CP-C.1 24/10.0	1SVR360663R1001	S450382	1.07 (2.35)
100-240 V AC, 90-300 V DC	24 V DC / 20 A	CP-C.1 24/20.0	1SVR360763R1001	S450383	2.83 (6.23)

Données à Ta = 25 °C, Uin = 3 x 400 V AC et valeurs assignées, sauf mention contraire

Type			CP-C.1 24/5.0	CP-C.1 24/10.0	CP-C.1 24/20.0
Circuit d'entrée - Circuit d'alimentation					
Tension assignée d'entrée Uin			100-240 V AC		
Plage de tensions d'entrée		AC	85-264 V AC		
		DC	90-300V DC		
Fréquence assignée			DC, 50/60 Hz		
Plage de fréquences			45-65Hz		
Consommation électrique			132 W	256 W	508 W
Courant d'entrée		à 115 V AC	1.1 A	2.3 A	4.6 A
		à 230 V AC	0.6 A	1.2 A	2.3 A
Discharge current towards PE			< 3.5 mA		
Limitation du courant d'appel		à froid	< 15 A	< 20 A	< 30 A
Temps de maintien		à 115 V AC	min. 50 ms	min. 40 ms	min. 40 ms
		à 230 V AC	min. 50 ms	min. 40 ms	min. 40 ms
Fusible d'entrée interne			T4.0A, non échangeable	T6.3A, non échangeable	T12A, non échangeable
Fusible de secours recommandé pour la protection des conducteurs à 1.5 mm²			disjoncteur miniature unipolaire ABB de type S 200		
		caractéristique	B ou C		
		valeur max.	16 A		
Correction du facteur de puissance (PFC)			oui, active		
Protection contre les surtensions transitoires			oui, varistance		
Indication des états de fonctionnement					
Tension de sortie	LED "OUTPUT OK" (verte)	ON	92 % U_{out} ajustée		
		Clignotement	90 % U_{out} ajustée		
Réserve de puissance	LED "I > IR" jaune	OFF	$I \leq I_R$		
		ON	$I > I_R$		
Circuit de sortie - Sortie de puissance					
Tension assignée de sortie			24 V DC		
Tolérance de la tension de sortie			± 1 %		
Plage de réglage de la tension de sortie			22.5-28.5 V DC		
Puissance assignée de sortie			120 W	240 W	480 W
Courant assigné de sortie I		-25 °C < T_a < 70 °C	5.0 A	10.0 A	20.0 A
Courant de sortie de la réserve		-25 C < T < 40 C	7.5 A en continu	15.0 A en continu	26.0 A en continu
Limite de courant de court-circuit			7.6 A	15.5 A	27.7 A
Déclassement de la sortie de courant		60 °C < T_a < 70 °C	2.5 %/°C		3.5 %/°C
Variation de la tension de sortie		changement de charge statique 10-90 %	< 1 %, classe C selon IEC/EN 61204		
		dynamique 0-100 %	< 5%, classe B selon IEC/EN 61204		
		changement de tension d'entrée dans la plage de tensions d'entrée	< 1 ms, classe A selon IEC/EN 61204		
Délai de commande		à la charge assignée	< 0.1 %, classe A selon IEC/EN61204		
Délai de démarrage après application de la tension d'alimentation		à la charge assignée	< 500 ms, class C acc. to IEC/EN 61204		
Temps de montée		à la charge assignée	< 10 ms		
Temps de descente			< 20 ms		
Ondulation résiduelle et pics de commutation		BW = 20 MHz	< 120 mVpp, classe A selon IEC/EN 61204		
Raccordement en parallèle			oui, jusqu'à 5 dispositifs pour garantir la redondance et pour augmenter la puissance, courant asymétrique		
Raccordement en série			oui, jusqu'à 2 dispositifs pour augmenter la tension		

Alimentations à découpage monophasées gamme CP-E

Avantages

- Tensions de sortie 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
- Tensions de sortie réglables
- Intensités de sortie 0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A
- Plage de puissance 15 W, 18 W, 30 W, 60 W
- Large plage d'entrée 100-240 V AC (90-265 V AC / 120-370 V DC, 85-265 V AC / 90-375 V DC)
- Rendement élevé jusqu'à 89 %
- Faible puissance dissipée, faible production de chaleur
- Refroidissement par convection naturelle (pas de refroidissement forcé par des ventilateurs)
- Plage de température ambiante en service -10...+70 °C
- Stable en cas de circuit ouvert, de surcharge et de court-circuit
- Fusible d'entrée intégré
- Courbe des caractéristiques U/I pour les appareils > 18 W (protection contre les surintensités - pas de mise hors tension)
- LED d'indication d'état
- Sortie de signalisation (transistor) pour tension de sortie OK sur les appareils 24 V > 18 W
- Homologations / Marques (selon l'appareil, partiellement en attente) :

Sortie "DC OK"

La gamme d'appareils CP-E 24 V > 18 W comporte une sortie semi-conducteur pour le contrôle des fonctions et le diagnostic à distance.

Large plage d'entrée

Optimisée pour toutes les applications, quelle que soit la région du monde : les alimentations électriques CP-E peuvent être fournies en 85-265 V AC ou 90-375 V DC.

Tension de sortie réglable

La tension de sortie est réglable en continu sur les appareils de la gamme CP-E. Ils s'adaptent ainsi parfaitement à l'application, par exemple, en compensant des chutes de tension provoquées par une ligne trop longue.

Vue d'ensemble

Relais de contrôles électroniques

2CDC110004C0210_03 (EN)

Alimentations à découpage monophasées gamme CP-E

Références de commande

CP-E 5/3.0

CP-E 12/2.5

CP-E 24/0.75

CP-E 24/2.5

CP-E 48/0.62

Type	Tension d'entrée assignée	Tension / intensité de sortie assignée	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CP-E 5/3.0	100-240 V AC	5 V DC / 3 A	1SVR427033R3000	242703330	1	0.15 / 0.33
CP-E 12/2.5	100-240 V AC	12 V DC / 2.5 A	1SVR427032R1000	242703210	1	0.29 / 0.64
CP-E 12/10.0	115 / 230 V AC auto select	12 V DC / 10 A	1SVR427035R1000	242703510	1	1.00 / 2.20
CP-E 24/0.75	100-240 V AC	24 V DC / 0.75 A	1SVR427030R0000	242703000	1	0.15 / 0.33
CP-E 24/1.25	100-240 V AC	24 V DC / 1.25 A	1SVR427031R0000	242703100	1	0.29 / 0.64
CP-E 24/2.5	100-240 V AC	24 V DC / 2.5 A	1SVR427032R0000	242703200	1	0.36 / 0.79
CP-E 24/5.0	115 / 230 V AC auto select	24 V DC / 5 A	1SVR427034R0000	242703400	1	1.00 / 2.20
CP-E 24/10.0	115 / 230 V AC auto select	24 V DC / 10 A	1SVR427035R0000	242703500	1	1.36 / 3.01
CP-E 24/20.0	115-230 V AC	24 V DC / 20 A	1SVR427036R0000	242703600	1	1.90 / 4.19
CP-E 48/0.62	100-240 V AC	48 V DC / 0.625 A	1SVR427030R2000	242703020	1	0.29 / 0.64
CP-E 48/1.25	100-240 V AC	48 V DC / 1.25 A	1SVR427031R2000	242703120	1	0.36 / 0.79
CP-E 48/5.0	115 / 230 V AC auto select	48 V DC / 5 A	1SVR427034R2000	242703420	1	1.36 / 3.01
CP-E 48/10.0	115-230 V AC	48 V DC / 10 A	1SVR427035R2000	242703520	1	1.90 / 4.19

Alimentations à découpage monophasées gamme CP-E — (5 et 12 V DC)

Caractéristiques techniques

Données à T_a = 25 °C, U_e = 230 V AC et valeurs assignées, à défaut d'autre indication

Type		CP-E 5/3.0	CP-E 12/2.5	CP-E 12/10.0
Circuit d'entrée		**L, N**		
Tension d'entrée assignée U_e		100 / 240 V AC		115-230 V AC auto-select.
Plage de tension d'entrée		90-265 V AC / 120-370 V DC	85-264 V AC / 90-375 V DC	90-132 V AC, 186-264 V AC / 210-370 V DC
Plage de fréquences AC		47-63 Hz		
Protection contre les coupures secteurs	à 110 V AC	min. 20 ms	min. 00 ms	min. 25 ms
	à 230 V AC	min. 75 ms	min. 30 ms	min. 30 ms
Circuit de sortie		**L+, L-**	**L+, L+, L-, L-**	
Tension de sortie assignée		5 V DC	12 V DC	
Tolérance de la tension de sortie		0... ±1 %		0...+1 %
Gamme de réglage de la tension de sortie		4.7-6 V DC	12-15 V DC	11.4-14.5 V DC
Puissance de sortie assignée		15 W	30 W	120 W
Intensité de sortie assignée Ir	$T_a \leq 60$ °C	3.0 A	2.5 A	10 A
Caractéristiques générales				
Rendement		typ. 75 %	typ. 84 %	typ. 84 %
Temps de service		100 %		
Dimensions (l x h x p)		23.9 x 88.5 x 115 mm [0.94 x 3.48 x 4.53 in]	43.5 x 88.5 x 115 mm [1.71 x 3.48 x 4.53 in]	63.2 x 123.6 x 123.6 mm [2.49 x 4.87 x 4.87 in]
Masse		0.15 kg (0.33 lb)	0.29 kg (0.64 lb)	0.888 kg (2.20 lb)
Raccordement électrique - circuit d'entrée / circuit de sortie				
Capacité de raccordement	souple avec embout	0.2-2 mm² (24-14 AWG)		0.2-4 mm² (24-11 AWG)
	souple sans embout			0.2-6 mm² (24-10 AWG)
	rigide			

Alimentations à découpage monophasées gamme CP-E — (24 V DC)

Caractéristiques techniques

Données à T_a = 25 °C, U_e = 230 V AC et valeurs assignées, à défaut d'autre indication

Type		CP-E 24/0.75	CP-E 24/1.25	CP-E 24/2.5
Circuit d'entrée		**L, N**		
Tension d'entrée assignée U_e		100-240 V AC		
Plage de tension d'entrée		90-265 V AC / 120-370 V DC	85-264 V AC / 90-375 V DC	
Plage de fréquences AC		47-63 Hz		
Protection contre les coupures secteurs	à 115 V AC	min. 20 ms	min. 20 ms	
	à 230 V AC	min. 75 ms	min. 30 ms	
Circuit de sortie		**L+,L-**	**L+, L+, L-, L-**	
Tension de sortie assignée		24 V DC		
Tolérance de la tension de sortie		±1 %		
Gamme de réglage de la tension de sortie		21.6-28.8 V DC	24-28 V DC	
Puissance de sortie assignée		18 W	30 W	60 W
Intensité de sortie assignée I_r	Ta ≤ 60 °C	0.75 A	1.25 A	2.5 A
Caractéristiques générales				
Efficacité		typ. 77 %	typ. 86 %	typ. 89 %
Cycle de temps		100 %		
Dimensions (L x H x l)		23.9 x 88.5 x 115 mm [0.94 x 3.48 x 4.53 in]	43.5 x 88.5 x 115 mm [1.71 x 3.48 x 4.53 in]	
Masse		0.15 kg (0.33 lb)	0.29 kg (0.64 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
Raccordement électrique - circuit d'entrée / circuit de sortie				
Capacité de raccordement	souple avec embout	0.2-2 mm² (24-14 AWG)		
	souple sans embout			
	rigide			

Type		CP-E 24/5.0	CP-E 24/10.0	CP-E 24/20.0
Circuit d'entrée		**L, N**		
Tension d'entrée assignée U_e		115 / 230 V AC sélection automatique		115-230 V AC
Plage de tension d'entrée		90-132 V AC, 186-264 V AC / 210-370 V DC	93-132 V AC, 186-264 V AC / 210-370 V DC	90-264 V AC, 120-370 V DC
Plage de fréquences AC		47-63 Hz		
Valeurs typiques d'intensité d'entrée	à 115 V AC	2.8 A	5.4 A	7 A
	à 230 V AC	1.4 A	2.2 A	3.5 A
Protection contre les coupures secteurs	à 115 V AC	min. 25 ms		min. 30 ms
	à 230 V AC	min. 30 ms		
Circuit de sortie		**L+, L+, L-, L-**		
Tension de sortie assignée		24 V DC		
Tolérance de la tension de sortie		0...+1 %		
Gamme de réglage de la tension de sortie		22.5-28.5 V DC		
Puissance de sortie assignée		120 W	240 W	480 W
Intensité de sortie assignée Ir	T_a ≤ 60 °C	5 A	10 A	-
	T_a ≤ 55 °C	-	-	20 A
Caractéristiques générales				
Rendement		typ. 86 %	typ. 89 %	typ. 89 %
Temps de service		100 %		
Dimensions (l x h x p)		63.2 x 123.6 x 123.6 mm [2.49 x 4.87 x 4.87 in]	83 x 123.6 x 123.6 mm [3.27 x 4.87 x 4.87 in]	175 x 123.6 x 123.6 mm [6.89 x 4.87 x 4.87 in]
Masse		1 kg (2.20 lb)	1.36 kg (3.01 lb)	1.9 kg (4.19 lb)
Raccordement électrique - circuit d'entrée / circuit de sortie				
Capacité de raccordement	souple avec embout	0.2-4 mm² (24-11 AWG)		
	souple sans embout	0.2-6 mm² (24-10 AWG)		
	rigide			

Alimentations à découpage monophasées gamme CP-E — (48 V DC)

Caractéristiques techniques

Données à T_a = 25 °C, U_e = 230 V AC et valeurs assignées, à défaut d'autre indication

Type		CP-E 48/0.62	CP-E 48/1.25	CP-E 48/5.0	CP-E 48/10.0
Circuit d'entrée		**L, N**			
Tension d'entrée assignée U_e		100-240 V AC		115 / 230 V AC auto sélect.	115-230 V AC
Plage de tension d'entrée		85-264 V AC / 90-375 V DC		93-132 V AC, 186-264 V AC / 210-370 V DC	90-264 V AC, 120-370 V DC
Plage de fréquences AC		47-63 Hz			
Valeurs typiques d'intensité d'entrée	à 115 V AC	541 mA	1033 mA	5.4 A	7 A
	à 230 V AC	320 mA	573 mA	2.2 A	3.5 A
Protection contre les coupures secteurs	à 115 V AC	min. 20 ms		min. 25 ms	min. 30 ms
	à 230 V AC	min. 30 ms			
Circuit de sortie		**L+, L+, L-, L-**			
Tension de sortie assignée		48 V DC			
Tolérance de la tension de sortie		0...+1 %			
Gamme de réglage de la tension de sortie		48-55 V DC		47-56 V DC	
Puissance de sortie assignée		30 W	60 W	240 W	480 W
Intensité de sortie assignée Ir	$T_a \leq 60$ °C	0.625 A	1.25 A	5 A	-
	$T_a \leq 55$ °C	-	-	-	10 A
Caractéristiques générales					
Efficacité		typ. 86 %	typ. 89 %	typ. 90 %	
Cycle de temps		100 %			
Dimensions (L x H x l)		43.5 x 88.5 x 115 mm [1.71 x 3.48 x 4.53 in]		83 x 123.6 x 123.6 mm [3.27 x 4.87 x 4.87 in]	175 x 123.6 x 123.6 mm [6.89 x 4.87 x 4.87 in]
Masse		0.264 kg (0.64 lb)	0.316 kg (0.79 lb)	1.322 kg (3.01 lb)	1.839 kg (4.19 lb)
Raccordement électrique - circuit d'entrée / circuit de sortie					
Capacité de raccordement	souple avec embout	0.2-2 mm² (24-14 AWG)		0.2-4 mm² (24-11 AWG)	
	souple sans embout			0.2-6 mm² (24-10 AWG)	
	rigide				

Transformation et alimentation

Alimentations modulaires, gamme CP-E

Schémas techniques

Courbe de sortie à Ta = 25 °C



CP-E 12/2.5



CP-E 12/10.0



CP-E 24/1.25



CP-E 24/2.5



CP-E 24/5.0



CP-E 24/10.0



CP-E 24/20.0



CP-E 48/0.62



CP-E 48/1.25



CP-E 48/5.0



CP-E 48/10.0

Courbe de température à la tension de sortie assignée



CP-E < 480 W



CP-E 480 W

Instructions de câblage

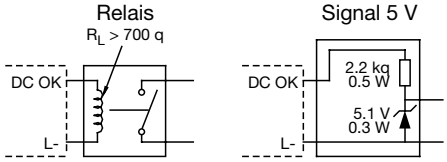

CP-E 24/1.25, CP-E 24/2.5

Transformation et alimentation

Alimentations modulaires, gamme CP-E

Dimensions mm

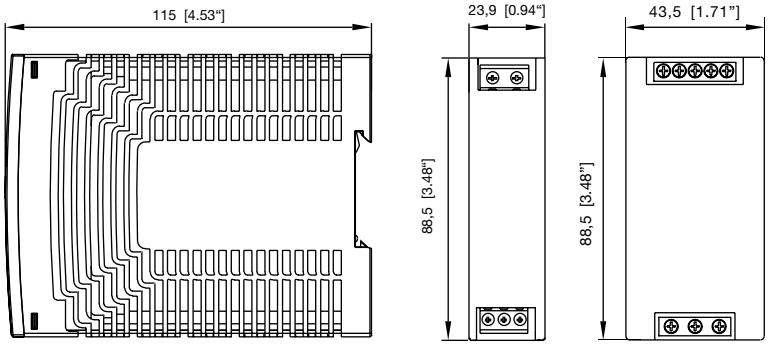

CP-E 5/3.0, CP-E 24/0.75

CP-E 12/2.5, CP-E 24/1.25, CP-E 24/2.5, CP-E 48/0.62, CP-E 48/1.25

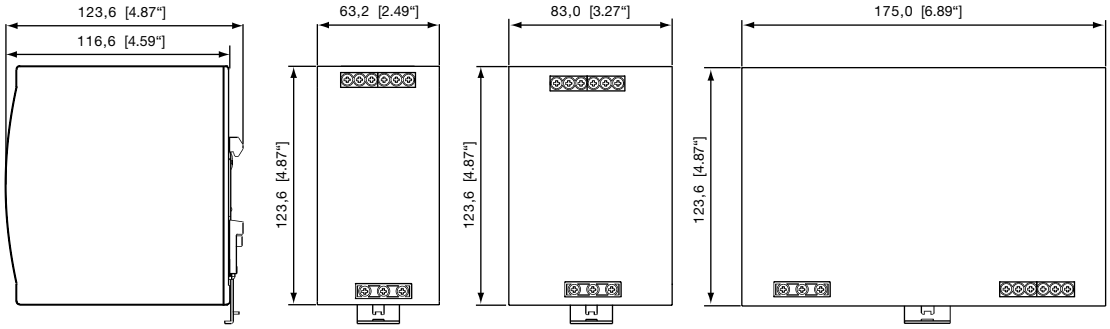

CP-E 12/10.0, CP-E 24/5.0

CP-E 24/10.0, CP-E 48/5.0

CP-E 24/20.0, CP-E 48/10.0

Alimentations triphasées gamme CP-T

Caractéristiques générales

Les alimentations électriques triphasées de la gamme CP-T sont les plus récentes alimentations de la gamme ABB. En termes de conception et de fonctionnalités, ces dimensions complètent et étendent la gamme existante. Elles peuvent être alimentés aussi bien en triphasé qu'en biphasé. ABB propose des alimentations avec des sorties 24 V DC et 48 V DC, des intensités 5 A, 10 A, 20 A et 40 A et un rendement optimal (jusqu'à 92 %). Comme tous les autres produits, elles sont prévues pour fonctionner à température ambiante jusqu'à 70 °C.

Caractéristiques

- Tension assignée de sortie 24 V DC ou 48 V DC
- Tension de sortie ajustable à l'aide du commutateur rotatif en face avant "OUTPUT Adjust"
- Intensité assigné de sortie 5 A / 10 A / 20 A / 40 A
- Puissance assignée de sortie 120 W / 240 W / 480 W / 960 W
- Alimentations 3 x 400-500 V AC (3 x 340-575 V AC, 480-820 V DC).
- Alimentation biphasée avec déclassement de la sortie jusqu'à 75 % possible / autorisé
- Rendement de 89 % à 93 %
- Dissipation de puissance modérée et faible échauffement
- Refroidissement par convection naturelle (pas de refroidissement forcé avec ventilateur)
- Plage de température ambiante admissible en fonctionnement -25... +70 °C
- Résistance aux courts-circuits, surcharge et circuits ouverts
- Fusible d'entrée intégré
- Unité redondante CP-A RU, disponible en option
- Contact de signalisation "13-14" (relais) pour tension de sortie OK.

Alimentations triphasées gamme CP-T

Enrichissement de la gamme, homologations/marques

Enrichissement de la gamme de produits

La gamme CP-T complète l'offre existante d'alimentations ABB. Nous proposons à présent de nombreux dispositifs adaptées toutes les sortes d'applications : conception modulaire (CP-D), applications standards (CP-E), haute performance (CP-S et CP-C) ainsi que des applications triphasées et biphasées. Le catalogue des produits est continuellement adapté à la demande du marché et aux besoins de nos clients.

Homologations/marques des alimentations électriques

- UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14 [1]
- UL 1310, CAN/CSA C22.2 No.223 (Alimentation classe 2) [2]
- ANSI/ISA-12.12 (Environnements à risque classe I, div. 2) [2]
- UL 60950, CAN/CSA C22.2 No.60950 [1]
- GOST
- Programme CB
- CCC [1] [2]
- C-Tick [3]

[1] Les agréments font référence à la tension d'entrée assignée U_{IN}
[2] Sauf les alimentations ≥ 5 A
[3] Disponible pour alimentations < 5 A, en attente pour alimentations ≥ 5 A

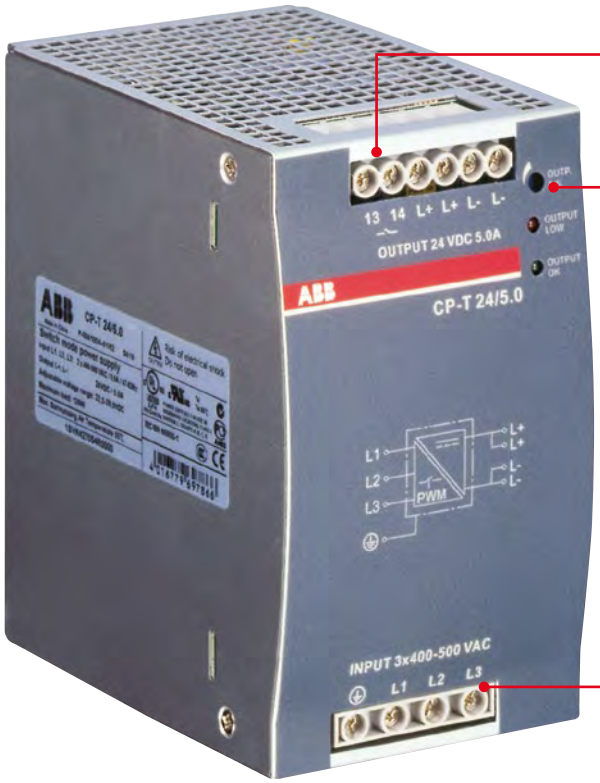

Sortie de signalisation

Une sortie relais indique la restitution normale de la tension de sortie.

Tension de sortie ajustable

Les modèles de la gamme CP-T fournissent une tension de sortie continuellement ajustable. Ils sont donc parfaitement adaptés à certaines applications, par exemple pour compenser la chute de tension due à une longueur de câble importante.

Large plage d'entrées

Optimisation pour les applications internationales : les alimentations électriques CP-T prennent en charge une large gamme de tensions AC et DC. Les deux types d'alimentation (triphasée et biphasée) sont possibles.

Alimentations triphasées, gamme CP-T

Références de commande

CP-T 24/5.0

CP-T 24/10.0
CP-T 48/5.0

CP-T 24/20.0
CP-T 48/10.0

CP-T 24/40.0
CP-T 48/20.0

Type	Tension d'alimentation	Tension / courant de sortie	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg / lb
CP-T 24/5.0	340-575 V AC/ 480-820 V DC	24 V DC / 5 A	1SVR427054R0000	242705400	1	0.8 / 1.77
CP-T 24/10.0	340-575 V AC/ 480-820 V DC	24 V DC / 10 A	1SVR427055R0000	242705500	1	1.05 / 2.31
CP-T 24/20.0	340-575 V AC/ 480-820 V DC	24 V DC / 20 A	1SVR427056R0000	242705600	1	1.75 / 3.86
CP-T 24/40.0	340-575 V AC/ 480-820 V DC	24 V DC / 40 A	1SVR427057R0000	242705700	1	3.20 / 7.05
CP-T 48/5.0	340-575 V AC/ 480-820 V DC	48 V DC / 5 A	1SVR427054R2000	242705420	1	1.05 / 2.31
CP-T 48/10.0	340-575 V AC/ 480-820 V DC	48 V DC / 10 A	1SVR427055R2000	242705520	1	1.75 / 3.86
CP-T 48/20.0	340-575 V AC/ 480-820 V DC	48 V DC / 20 A	1SVR427056R2000	242705620	1	3.4 / 7.50

Alimentations triphasées, gamme CP-T — (24 et 48 V DC)

Caractéristiques techniques

Données à T_a = 25 °C, U_{in} = 3 x 400 V AC et valeurs assignées, à défaut d'autre indication

Type		CP-T 24/5.0	CP-T 24/10.0	CP-T 24/20.0	CP-T 24/40.0
Circuit d'entrée		**L1, L2, L3**			
Tension d'entrée assignée U_e		3 x 400-500 V AC			
Plage de tension d'entrée		340-575 V AC			
		480-820 V DC			
Plage de fréquences AC		47-63 Hz			
Valeurs typiques d'intensité d'entrée		0.36 A	0.85 A	1.1 A	1.72 A
Protection contre les coupures secteurs		min. 20 ms			min. 15 ms
Circuit de sortie		**L+, L+, L-, L-**			
Tension de sortie assignée		24 V DC			
Tolérance de la tension de sortie		0...+1 %			
Gamme de réglage de la tension de sortie		22.5-28.5 V DC			
Puissance de sortie assignée		120 W	240 W	480 W	960 W
Intensité de sortie assignée I_r	$T_a \leq 60$ °C	5 A	10 A	20 A	40 A
Caractéristiques générales					
Rendement		typ. 89 %	typ. 90 %		typ. 92 %
Cycle de temps		100%			
Dimensions (L x H x l)		74.3 x 124 x 118.8 mm [2.92 x 4.88 x 4.68 in]	89 x 124 x 118.8 mm [3.5 x 4.88 x 4.68 in]	150 x 124 x 118.8 mm [5.91 x 4.88 x 4.68 in]	275.8 x 124 x 118.8 mm [10.86 x 4.88 x 4.68 in]
Poids		24 / 5.0 0.78 kg (1.72 lb)	24 / 0.0 1.045 kg (2.30 lb)	24 / 20.0 1.657 kg (3.653 lb)	24 / 40.0 3.275 kg (7.220 lb)
Raccordement électrique - circuit d'entrée / circuit de sortie					
Capacité de raccordement	souple avec embout	0.2-4 mm² (24-11 AWG)			0.2-4 mm² (24-11 AWG) / 0.5-10 mm² (20-6 AWG)
	souple sans embout	0.2-6 mm² (24-10 AWG)			
	rigide				

Type		CP-T 48/5.0	CP-T 48/10.0	CP-T 48/20.0
Circuit d'entrée		**L1, L2, L3**		
Tension d'entrée assignée U_e		3 x 400-500 V AC		
Plage de tension d'entrée		340-575 V AC		
		480-820 V DC		
Plage de fréquences AC		t		
Valeurs typiques d'intensité d'entrée		0.85 A	1.1 A	1.72 A
Protection contre les coupures secteurs		min. 20 ms		min. 15 ms
Circuit de sortie		**L+, L+, L-, L-**		
Tension de sortie assignée		48 V DC		
Tolérance de la tension de sortie		0...+1 %		
Gamme de réglage de la tension de sortie		47-56 V DC		
Puissance de sortie assignée		240 W	480 W	960 W
Intensité de sortie assignée I_r	$T_a \leq 60$ °C	5 A	10 A	20 A
Caractéristiques générales				
Rendement		typ. 91 %		typ. 93 %
Cycle de temps		100%		
Dimensions (L x H x l)		89 x 124 x 118.8 mm [3.5 x 4.88 x 4.68 in]	150 x 124 x 118.8 mm [5.91 x 4.88 x 4.68 in]	275.8 x 124 x 118.8 mm [10.86 x 4.88 x 4.68 in]
Poids		48 / 5.0 1.045 kg (2.30 lb)	48 / 10.0 1.657 kg (3.653 lb)	48 / 20.0 3.275 kg (7.22 lb)
Raccordement électrique - circuit d'entrée / circuit de sortie				
Capacité de raccordement	souple avec embout	0.2-4 mm² (24-11 AWG)		0.2-4 mm² (24-11 AWG) / 0.5-10 mm² (20-6 AWG)
	souple sans embout	0.2-6 mm² (24-10 AWG)		
	rigide			

Notes

8 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Relais de contrôles électroniques

2CDC110004C0210_05 (EN)

Relais d'interface

Relais d'interface débrochables	**8/20**
Généralités	8/20
Homologations	8/22
Références de commande	8/23
Caractéristiques techniques	8/29
Relais interfaces	**8/35**
Références de commande	8/36
Caractéristiques techniques	8/38
Optocoupleurs interfaces gamme R600	**8/40**
Références de commande	8/40
Caractéristiques techniques	8/41

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Relais d'interface débrochables

Généralités

Relais débrochables et optocoupleurs miniatures - Gamme CR-S

- Boîtiers compacts standards (5 mm), optocoupleurs (5 mm), socles (6.2 mm) et accessoires
- Combinaison possible de 9 tensions assignées d'alimentation différentes :
  - Versions DC : 5 V, 12 V, 24 V
  - Versions AC/DC : 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 230 V
- Contacts de sortie : 1 contact c/o (6 A), standard et plaqué or
- Optocoupleur de sortie : transistor 100 mA - 48 V DC, MOS-FET 2 A - 24 V DC, triac 2 A - 240 V AC
- Contact sans cadmium
- Tous les socles sont dotés de LED
- Bornes de raccordement à vis et à ressort
- Barrette de jonction (rouge, noire, bleue), repère et séparateur disponibles en tant qu'accessoires.

Relais débrochables PCB-CR-P

- Combinaison possible de 9 tensions assignées d'alimentation différentes :
  - Versions DC : 12 V, 24 V, 48 V, 110 V
  - Versions AC : 24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V
- Contacts de sortie :
  - 1 contact c/o (16 A) ou
  - 2 contacts c/o (8 A) dotés en option de contacts en or
- Socles logiques ou standards
- Largeur du socle : 15.5 mm
- Modules de fonctions débrochables
  - Protection contre l'inversion de polarité/diode en roue libre
  - Indication LED
  - Eléments circuit RC
  - Protection contre la surtension

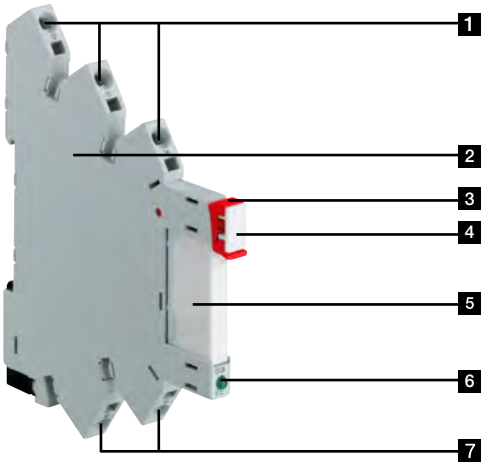

1 Contacts de sortie
2 Socle
3 Support de relais
4 Repère
5 Relais d'interface
6 LED verte : présence tension
7 Tension d'alimentation

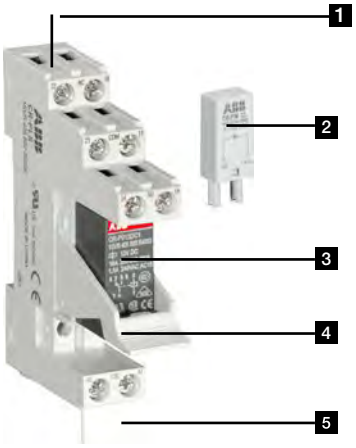

1 Socle
2 Module de fonctions débrochable
3 Relais d'interface
4 Étrier
5 Étiquette repère

Relais d'interface débrochables

Généralités

Relais débrochables CR-M

- Combinaison possible de 2 tensions assignées d'alimentation différentes :
  - Versions DC : 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 125 V, 220 V
  - Versions AC : 24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V
- Contacts de sortie
  - 2 contacts c/o (12 A) ou
  - 3 contacts c/o (10 A) ou
  - 4 contacts c/o (6 A) dotés en option de contacts en or, LED et diode en roue libre
- Bouton de test intégré pour actionnement et verrouillage manuels des contacts de sortie (bleu = DC, orange = AC), amovible si nécessaire
- Avec ou sans LED intégrée
- Socles logiques ou standards
- Contact sans cadmium
- Largeur sur socle : 27 mm
- Modules de fonctions débrochables
  - Protection contre l'inversion de polarité/diode en roue libre
  - Indication LED
  - Eléments RC
  - Protection contre la surtension

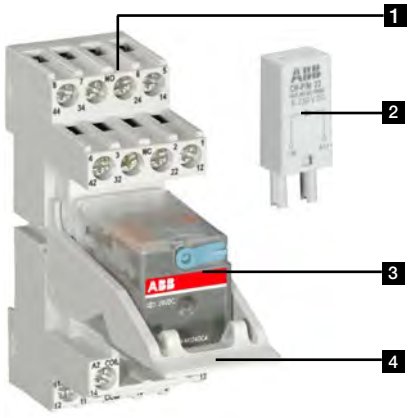

1 **Socle**
2 **Module de fonctions débrochable**
3 **Relais d'interface**
4 **Étrier**

Relais et optocoupleurs miniatures R600

- Boîtier compact 6 ou 12 mm
- Combinaison possible de 8 tensions assignées d'alimentation différentes :
  - Versions DC : 5 V, 12 V, 24 V
  - Versions AC : 24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 230 V
- Contacts de sortie
  - Relais : 2 contacts 1 c/o, 2 c/o, 1 NO ou 1 NC
  - Optocoupleur : transistor 100 mA (8 V DC, MOS-FET 2 A / 54-58 V DC triac 1 A / 2 A - 230 V AC)
- Contacts de sortie protégés par circuits RC
- Indication LED intégrée
- Bornes de raccordement à vis ou ressort

Types de contacts :

1 T **1 RT** **2 RT**



- c/o : change-over = contact RT inverseur
- NO : normally open = normalement ouvert (NO) 1 T
- NC : normally closed = normalement fermé (NF) 1 R

Relais d'interface débrochables

Homologations

Type de bornes de raccordement



Vis



Ressort



Cosses

Type de socles

Socles standards - position des bornes de raccordement : bobine de raccordement (A1-A2) sur le côté inférieur du socle, raccordements de contact (contacts n/o et n/c) sur les côtés inférieur et supérieur du socle.
Socles logiques - position des bornes de raccordement : bobine de raccordement (A1-A2) sur le côté inférieur du socle, tous les raccordements de contact (contacts communs, n/o et n/c) sur le côté supérieur du socle.
Pour plus de détails, voir schémas de raccordement.

Homologations

■ existante
□ en attente

		Relais						Interfaces								Modules	
		CR-S															
Homologations		Relais	Optocoupleurs	CR-P	CR-M	CR-U	R600	Socles CR-S	CR-PLS CR-PSS	CR-PLC	CR-M..L.. CR-M..SS	CR-M..SF	CR-U..S CR-U..E	CR-U..SM	CR-P/M	CR-U
	ANSI/UL 508	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■ [6]
c	CAN/CSA C22.2 No.14	■	■	■	■		■	■	■ [1]	■	■ [2]	■	■ [3]	■	■	■ [6]
	CAN/CSA C22.2 No.14	■		■	■	■		■								
	VDE	■ [8]		■	■ [4]	■		■ [8]								
EAC	EAC	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Lloyds Register				■ [5]	■	□									
	CCC			■	■	■										
	CQC	■														
	RMRS			■	■ [7]	■ [7]		■	■	■	■	■	■	■		
Marques																
CE	CE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) sauf CR-PLSx
2) sauf CR-M...LC
3) sauf CR-U3E
4) sauf relais 125 V DC
5) relais avec 4 contacts c/o uniquement
6) sauf CR-U61D, CR-U61DV
7) sauf relais 60 V et 125 V
8) relais et socles avec bornes à vis uniquement

Relais d'interface et optocoupleurs débrochables

Références de commande - Gamme CR-S

Relais d'interface CR-S

Optocoupleur CR-S

S = raccordement à vis
Z = raccordement à ressort

Relais d'interface débrochables, gamme CR-S

Tension assignée d'alimentation	Sorties	Capacités des contacts	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
5 V DC	1 contact c/o standard plaqué or	250 V, 6 A	CR-S005VDC1R	1SVR405501R1010	S486418	10	0.005 (0.011)
12 V DC			CR-S012VDC1R	1SVR405501R2010	S486432		
24 V DC			CR-S024VDC1R	1SVR405501R3010	S486456		
48 V DC			CR-S048VDC1R	1SVR405501R4010	S486470		
60 V DC			CR-S060VDC1R	1SVR405501R5010	S486494		
5 V DC	1 contact c/o plaqué or	12 V, 250 mA (3W)[1]	CR-S005VDC1RG	1SVR405501R1020	S486425	10	0.005 (0.011)
12 V DC			CR-S012VDC1RG	1SVR405501R2020	S486449		
24 V DC			CR-S024VDC1RG	1SVR405501R3020	S486463		
48 V DC			CR-S048VDC1RG	1SVR405501R4020	S486487		
60 V DC			CR-S060VDC1RG	1SVR405501R5020	S486500		

Optocoupleurs débrochables, gamme CR-S

Tension assignée d'alimentation	Sorties	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V DC	Transistor, 100 mA - 48 V DC	CR-S024VDC1TRA	1SVR405510R3050	S448653	10	0.004 (0.009)
	MOS-FET, 2 A - 24 V DC	CR-S024VDC1MOS	1SVR405510R3060	S448658		
	Triac, 2 A - 240 V AC	CR-S024VDC1TRI	1SVR405510R3070	S448663		

Relais d'interface complets (relais + socle), gamme CR-S

Tension assignée d'alimentation	Sorties	Capacités des contacts	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V AC/DC	1 contact c/o standard plaqué or	250 V, 6 A	CR-S024VADC1CRS	1SVR405541R3110	S486654	10	0.03 (0.066)
			CR-S024VADC1CRZ	1SVR405541R3210	S486678		
110 V AC/DC			CR-S110VADC1CRS	1SVR405541R6110	S486692		
			CR-S110VADC1CRZ	1SVR405541R6210	S486715		
230 V AC/DC			CR-S230VADC1CRS	1SVR405541R7110	S486739		
			CR-S230VADC1CRZ	1SVR405541R7210	S486753		
24 V AC/DC	1 contact c/o plaqué or	12 V, 250 mA (3W)[1]	CR-S024VADC1CRGS	1SVR405541R3120	S486661	10	0.03 (0.066)
			CR-S024VADC1CRGZ	1SVR405541R3220	S486685		
110 V AC/DC			CR-S110VADC1CRGS	1SVR405541R6120	S486708		
			CR-S110VADC1CRGZ	1SVR405541R6220	S486722		
230 V AC/DC			CR-S230VADC1CRGS	1SVR405541R7120	S486746		
			CR-S230VADC1CRGZ	1SVR405541R7220	S486760		

[1] Le dépassement des valeurs maximales spécifiées entraîne la destruction du placage en or. Il faut alors tenir compte des valeurs maximales des contacts standards.

Socles, gamme CR-S

Tension assignée d'alimentation	Type de raccordement	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
6-24 V DC	Vis	CR-S006/024VDC1SS	1SVR405521R1100	S486319	10	0.025 (0.055)
	Ressort	CR-S006/024VDC1SZ	1SVR405521R1200	S486326		
12-24 V AC/DC	Vis	CR-S012/024VADC1SS	1SVR405521R3100	S486333		
	Ressort	CR-S012/024VADC1SZ	1SVR405521R3200	S486340		
48-60 V AC/DC	Vis	CR-S048/060VADC1SS	1SVR405521R5100	S486357		
	Ressort	CR-S048/060VADC1SZ	1SVR405521R5200	S486364		
110-125 V AC/DC	Vis	CR-S110/125VADC1SS	1SVR405521R6100	S486371		
	Ressort	CR-S110/125VADC1SZ	1SVR405521R6200	S486388		
220-240 V AC/DC	Vis	CR-S220/240VADC1SS	1SVR405521R7100	S486395		
	Ressort	CR-S220/240VADC1SZ	1SVR405521R7200	S486401		

Accessoires, gamme CR-S

Version	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
Barrette de jonction 20 pôles, bleu	CR-SJB20-BLUE	1SVR405598R0700	S486807	10	0.008 (0.018)
Barrette de jonction 20 pôles, rouge	CR-SJB20-RED	1SVR405598R0800	S486814		
Barrette de jonction 20 pôles, noir	CR-SJB20-BLACK	1SVR405598R0900	S486821		
Séparateur	CR-SSEP	1SVR405599R0000	S486838	10	0.012 (0.026)

Relais d'interface débrochables

Références de commande - Gamme CR-P

2CDC 291 045 F0004

CR-P

Gamme CR-P

Tension assignée d'alimentation	Sorties	Capacités des contacts	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
12 V DC	1 contact c/o	250 V, 16 A	CR-P012DC1	1SVR405600R4000	240560040	10	0.014 (0.031)
24 V DC			CR-P024DC1	1SVR405600R1000	240560010		
48 V DC			CR-P048DC1	1SVR405600R6000	240560060		
110 V DC			CR-P110DC1	1SVR405600R8000	240560080		
24 V AC			CR-P024AC1	1SVR405600R0000	240560000		
48 V AC			CR-P048AC1	1SVR405600R5000	240560050		
110 V AC			CR-P110AC1	1SVR405600R7000	240560070		
120 V AC			CR-P120AC1	1SVR405600R2000	240560020		
230 V AC			CR-P230AC1	1SVR405600R3000	240560030		
12 V DC	2 contacts c/o	250 V, 8 A	CR-P012DC2	1SVR405601R4000	240560140	10	0.014 (0.031)
24 V DC			CR-P024DC2	1SVR405601R1000	240560110		
48 V DC			CR-P048DC2	1SVR405601R6000	240560160		
110 V DC			CR-P110DC2	1SVR405601R8000	240560180		
24 V AC			CR-P024AC2	1SVR405601R0000	240560100		
48 V AC			CR-P048AC2	1SVR405601R5000	240560150		
110 V AC			CR-P110AC2	1SVR405601R7000	240560170		
120 V AC			CR-P120AC2	1SVR405601R2000	240560120		
230 V AC			CR-P230AC2	1SVR405601R3000	240560130		

Gamme CR-P avec contacts en or

Tension assignée d'alimentation	Sorties	Capacités des contacts	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V DC	2 contacts c/o en or	250 V, 8 A	CR-P024DC2	1SVR405606R1000	240560610	10	0.014 (0.031)
24 V AC			CR-P024AC2G	1SVR405606R0000	240560600		
230 V AC			CR-P230AC2G	1SVR405606R3000	240560630		

2CDC 291 006 F0011

CR-PLS



2CDC 291 004 F0007

CR-PJ

Accessoires

Version	Borne de raccordement	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
Interface logique avec séparation protectrice	Vis	CR-PLS	1SVR405650R0000	240565000	10	0.045 (0.099)
Socle logique	Vis	CR-PLSx	1SVR405650R0100	240565001		0.043 (0.095)
	Ressort	CR-PLC	1SVR405650R0200	240565002		0.042 (0.093)
Socle standard	Vis	CR-PSS	1SVR405650R1000	240565010		0.038 (0.084)
Étrier plastique pour socle		CR-PH	1SVR405659R0000	240565900	10	0.002 (0.004)
Barrette de jonction pour socles avec raccordement à vis		CR-PJ	1SVR405658R5000	240565850		0.018 (0.040)
Repère		CR-PM	1SVR405658R0000	240565800	10	0.0002 (0.0004)

Relais d'interface débrochables

Références de commande - Gamme CR-M

2CDC 291 002 F0015

CR-M

Gamme CR-M sans LED

Tension assignée d'alimentation	Sorties	Capacités des contacts	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) **kg** (lb)
12 V DC	2 contacts c/o	250 V, 12 A	CR-M012DC2	1SVR405611R4000	240561140	10	0.033 (0.073)
24 V DC			CR-M024DC2	1SVR405611R1000	240561110		
48 V DC			CR-M048DC2	1SVR405611R6000	240561160		
60 V DC			CR-M060DC2	1SVR405611R4200	240561142		
110 V DC			CR-M110DC2	1SVR405611R8000	240561180		
125 V DC			CR-M125DC2	1SVR405611R8200	240561182		
220 V DC			CR-M220DC2	1SVR405611R9000	240561190		
24 V AC			CR-M024AC2	1SVR405611R0000	240561100		
48 V AC			CR-M048AC2	1SVR405611R5000	240561150		
110 V AC			CR-M110AC2	1SVR405611R7000	240561170		
120 V AC			CR-M120AC2	1SVR405611R2000	240561120		
230 V AC			CR-M230AC2	1SVR405611R3000	240561130		
12 V DC	3 contacts c/o	250 V, 10 A	CR-M012DC3	1SVR405612R4000	240561240	10	0.033 (0.073)
24 V DC			CR-M024DC3	1SVR405612R1000	240561210		
48 V DC			CR-M048DC3	1SVR405612R6000	240561260		
60 V DC			CR-M060DC3	1SVR405612R4200	240561242		
110 V DC			CR-M110DC3	1SVR405612R8000	240561280		
125 V DC			CR-M125DC3	1SVR405612R8200	240561282		
220 V DC			CR-M220DC3	1SVR405612R9000	240561290		
24 V AC			CR-M024AC3	1SVR405612R0000	240561200		
48 V AC			CR-M048AC3	1SVR405612R5000	240561250		
110 V AC			CR-M110AC3	1SVR405612R7000	240561270		
120 V AC			CR-M120AC3	1SVR405612R2000	240561220		
230 V AC			CR-M230AC3	1SVR405612R3000	240561230		
12 V DC	4 contacts c/o	250 V, 6 A	CR-M012DC4	1SVR405613R4000	240561340	10	0.033 (0.073)
24 V DC			CR-M024DC4	1SVR405613R1000	240561310		
48 V DC			CR-M048DC4	1SVR405613R6000	240561360		
60 V DC			CR-M060DC4	1SVR405613R4200	240561342		
110 V DC			CR-M110DC4	1SVR405613R8000	240561380		
125 V DC			CR-M125DC4	1SVR405613R8200	240561382		
220 V DC			CR-M220DC4	1SVR405613R9000	240561390		
24 V AC			CR-M024AC4	1SVR405613R0000	240561300		
48 V AC			CR-M048AC4	1SVR405613R5000	240561350		
110 V AC			CR-M110AC4	1SVR405613R7000	240561370		
120 V AC			CR-M120AC4	1SVR405613R2000	240561320		
230 V AC			CR-M230AC4	1SVR405613R3000	240561330		

Relais d'interface débrochables

Références de commande - Gamme CR-M

2CDC 291 002 F0015

CR-M

Gamme CR-M avec LED

Tension assignée d'alimentation	Sorties	Capacités des contacts	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
12 V DC	2 contacts c/o	250 V, 12 A	CR-M012DC2L	1SVR405611R4100	240561141	10	0.033 (0.073)
24 V DC			CR-M024DC2L	1SVR405611R1100	240561111		
48 V DC			CR-M048DC2L	1SVR405611R6100	240561161		
60 V DC			CR-M060DC2L	1SVR405611R4300	240561143		
110 V DC			CR-M110DC2L	1SVR405611R8100	240561181		
125 V DC			CR-M125DC2L	1SVR405611R8300	240561183		
220 V DC			CR-M220DC2L	1SVR405611R9100	240561191		
24 V AC			CR-M024AC2L	1SVR405611R0100	240561101		
48 V AC			CR-M048AC2L	1SVR405611R5100	240561151		
110 V AC			CR-M110AC2L	1SVR405611R7100	240561171		
120 V AC			CR-M120AC2L	1SVR405611R2100	240561121		
230 V AC			CR-M230AC2L	1SVR405611R3100	240561131		
12 V DC	3 contacts c/o	250 V, 10 A	CR-M012DC3L	1SVR405612R4100	240561241	10	0.033 (0.073)
24 V DC			CR-M024DC3L	1SVR405612R1100	240561211		
48 V DC			CR-M048DC3L	1SVR405612R6100	240561261		
60 V DC			CR-M060DC3L	1SVR405612R4300	240561243		
110 V DC			CR-M110DC3L	1SVR405612R8100	240561281		
125 V DC			CR-M125DC3L	1SVR405612R8300	240561283		
220 V DC			CR-M220DC3L	1SVR405612R9100	240561291		
24 V AC			CR-M024AC3L	1SVR405612R0100	240561201		
48 V AC			CR-M048AC3L	1SVR405612R5100	240561251		
110 V AC			CR-M110AC3L	1SVR405612R7100	240561271		
120 V AC			CR-M120AC3L	1SVR405612R2100	240561221		
230 V AC			CR-M230AC3L	1SVR405612R3100	240561231		
12 V DC	4 contacts c/o	250 V, 6 A	CR-M012DC4L	1SVR405613R4100	240561341	10	0.033 (0.073)
24 V DC			CR-M024DC4L	1SVR405613R1100	240561311		
48 V DC			CR-M048DC4L	1SVR405613R6100	240561361		
60 V DC			CR-M060DC4L	1SVR405613R4300	240561343		
110 V DC			CR-M110DC4L	1SVR405613R8100	240561381		
125 V DC			CR-M125DC4L	1SVR405613R8300	240561383		
220 V DC			CR-M220DC4L	1SVR405613R9100	240561391		
24 V AC			CR-M024AC4L	1SVR405613R0100	240561301		
48 V AC			CR-M048AC4L	1SVR405613R5100	240561351		
110 V AC			CR-M110AC4L	1SVR405613R7100	240561371		
120 V AC			CR-M120AC4L	1SVR405613R2100	240561321		
230 V AC			CR-M230AC4L	1SVR405613R3100	240561331		

Gamme CR-M avec LED et diode de roue libre

Tension assignée d'alimentation	Sorties	Capacités des contacts	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V DC	4 contacts c/o	250 V, 6 A	CR-M024DC4LD	1SVR405614R1100	240561411	10	0.033 (0.073)

Relais d'interface débrochables

Références de commande - Gamme CR-M

2CDC 291 002 F0015

CR-M

Gamme CR-M avec contacts or et LED

Tension assignée d'alimentation	Sorties	Capacités des contacts	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) **kg** (lb)
12 V DC	4 contacts c/o	250 V / 6 A	CR-M012DC4LG	1SVR405618R4100	240561841	10	0.033 (0.073)
24 V DC			CR-M024DC4LG	1SVR405618R1100	240561811		
48 V DC			CR-M048DC4LG	1SVR405618R6100	240561861		
60 V DC			CR-M060DC4LG	1SVR405618R4300	240561843		
110 V DC			CR-M110DC4LG	1SVR405618R8100	240561881		
125 V DC			CR-M125DC4LG	1SVR405618R8300	240561883		
220 V DC			CR-M220DC4LG	1SVR405618R9100	240561891		
24 V AC			CR-M024AC4LG	1SVR405618R0100	240561801	10	0.033 (0.073)
48 V AC			CR-M048AC4LG	1SVR405618R5100	240561851		
110 V AC			CR-M110AC4LG	1SVR405618R7100	240561871		
120 V AC			CR-M120AC4LG	1SVR405618R2100	240561821		
230 V AC			CR-M230AC4LG	1SVR405618R3100	240561831		

2CDC 291 042 F0004

CR-M4LS

2CDC 291 009 F0011

CR-M4SS

2CDC 291 005 F0007

CR-MJ

Accessoires

Version	Borne de raccordement	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) **kg** (lb)
Socle logique pour 2 contacts c/o	Vis	CR-M2LS	1SVR405651R1100	240565111	10	0.055 (0.121)
Socle logique pour 3 contacts c/o		CR-M3LS	1SVR405651R2100	240565121		0.062 (0.137)
Socle logique pour 2/4 contacts c/o		CR-M4LS	1SVR405651R3100	240565131		0.066 (0.146)
Socle logique pour 2/4 contacts c/o	Ressort	CR-M4LC	1SVR405651R3200	240565132	10	0.066 (0.146)
Socle standard pour 2 contacts c/o	Vis	CR-M2SS	1SVR405651R1000	240565110	10	0.066 (0.146)
Socle standard pour 3 contacts c/o		CR-M3SS	1SVR405651R2000	240565120		0.068 (0.150)
Socle standard pour 2/4 contacts c/o		CR-M4SS	1SVR405651R3000	240565130		0.070 (0.154)
Socle standard pour 2 contacts c/o	À fourche	CR-M2SF	1SVR405651R1300	240565113	10	0.040 (0.088)
Socle standard pour 2/4 contacts c/o		CR-M4SF	1SVR405651R3300	240565133		0.048 (0.106)
Étrier plastique		CR-MH	1SVR405659R1000	240565910	10	0.003 (0.007)
Étrier métallique		CR-MH1	1SVR405659R1100	240565911	10	0.0005 (0.001)
Barrette de jonction pour socle avec raccordement à vis		CR-MJ	1SVR405658R6000	240565860	10	0.029 (0.064)
Repère		CR-MM	1SVR405658R1000	240565810	10	0.0005 (0.001)

Socle logique : Raccordement bobine sur un bornier, raccordement des contacts sur le bornier opposé.

Relais d'interface débrochables

Références de commande - Modules de fonctions, gamme CR-P/M

CR-P/M ...

Gamme CR-P/M

Tension assignée d'alimentation	Description	Version	Type	Réf. internationale @	Article	Colis qté	Masse (1 pce) kg (lb)
6-220 V DC	Diode – Protection contre l'inversion de polarité/ diode en roue libre	A1+, A2-	CR-P/M 22	1SVR405651R0000	240565100	10	0.003 (0.007)
6-24 V DC	Diode et LED – Protection contre l'inversion de polarité/ diode de roue libre	rouge, A1+, A2-	CR-P/M 42	1SVR405652R0000	240565200	10	0.003 (0.007)
		verte, A1+, A2-	CR-P/M 42V	1SVR405652R1000	240565210		
24-60 V DC		rouge, A1+, A2-	CR-P/M 42B	1SVR405652R4000	240565240		
		verte, A1+, A2-	CR-P/M 42BV	1SVR405652R4100	240565241		
110 V DC		rouge, A1+, A2-	CR-P/M 42C	1SVR405652R9000	240565290		
		verte, A1+, A2-	CR-P/M 42CV	1SVR405652R9100	240565291		
6-24 V AC/DC	Pare-étincelles		CR-P/M 52B	1SVR405653R0000	240565300	10	0.003 (0.007)
24-60 V AC/DC			CR-P/M 52D	1SVR405653R4000	240565340		
110 V AC/DC			CR-P/M 52C	1SVR405653R1000	240565310		
6-24 V AC/DC	Diode, LED et protection contre l'inversion de polarité	verte, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 62V	1SVR405654R1000	240565410	10	0.003 (0.007)
24-60 V AC/DC		rouge, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 62E	1SVR405654R4000	240565440		
		verte, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 62EV	1SVR405654R4100	240565441		
110 V DC 110-230 V AC		rouge, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 92	1SVR405654R0100	240565401		
		verte, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 92V	1SVR405654R1100	240565411		
6-24 V AC/DC	Varistance et LED Protection contre la surtension	rouge, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 62C	1SVR405655R0000	240565500	10	0.003 (0.007)
		verte, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 62CV	1SVR405655R1000	240565510		
24-60 V AC/DC		rouge, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 62D	1SVR405655R4000	240565540		
		verte, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 62DV	1SVR405655R4100	240565541		
110 V DC 110-230 V AC		rouge, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 92C	1SVR405655R0100	240565501		
		verte, pour DC A1+, A2-	CR-P/M 92CV	1SVR405655R1100	240565511		
24 V AC	Protection contre la surtension		CR-P/M 72	1SVR405656R0000	240565600	10	0.002 (0.004)
115 V AC			CR-P/M 72A	1SVR405656R1000	240565610		
230 V AC			CR-P/M 82	1SVR405656R2000	240565620		

Schémas de raccordement



CR-P/M 22



CR-P/M 42, CR-P/M 42B, CR-P/M 42C, CR-P/M 42V, CR-P/M 42BV, CR-P/M 42CV



CR-P/M 52B, CR-P/M 52C, CR-P/M 52D,



CR-P/M 62, CR-P/M 62E, CR-P/M 92, CR-P/M 62V, CR-P/M 62EV, CR-P/M 92V



CR-P/M 62C, CR-P/M 62D, CR-P/M 92C, CR-P/M 62CV, CR-P/M 62DV CR-P/M 92CV



CR-P/M 72, CR-P/M 82 CR-P/M 72A,

Relais d'interface débrochables

Caractéristiques techniques - CR-P, CR-M

Caractéristiques circuit d'entrée - bobine

Gamme CR-P

	Tension assignée d'alimentation U_S	Fréquence assignée	Tension de fermeture (à 20 °C)	Tension max. (à 55 °C)	Tension de coupure	Puissance nominale	Résistance de bobine (à 20 °C)	Tolérance de la résistance de bobine
Bobines DC	12 V DC	-	8.4 V DC	30.6 V DC	≥ 0.1 U_S	0.4-0.48 W	360 Ω	± 10%
	24 V DC	-	16.8 V DC	61.2 V DC	≥ 0.1 U_S	0.4-0.48 W	1440 Ω	± 10%
	48 V DC	-	33.6 V DC	122.4 V DC	≥ 0.1 U_S	0.4-0.48 W	5700 Ω	± 10%
	110 V DC	-	77 V DC	280 V DC	≥ 0.1 U_S	0.4-0.48 W	25200 Ω	± 10%
Bobines AC	24 V AC	50 / 60 Hz	19.2 V AC	28.8 V AC	≥ 0.15 U_S	0.75 VA	400 Ω	± 10%
	48 V AC	50 / 60 Hz	38.4 V AC	57.6 V AC	≥ 0.15 U_S	0.75 VA	1550 Ω	± 10%
	110 V AC	50 / 60 Hz	88 V AC	132 V AC	≥ 0.15 U_S	0.75 VA	8900 Ω	± 10%
	120 V AC	50 / 60 Hz	96 V AC	144 V AC	≥ 0.15 U_S	0.75 VA	10200 Ω	± 10%
	230 V AC	50 / 60 Hz	184 V AC	276 V AC	≥ 0.15 U_S	0.75 VA	38500 Ω	± 10%

Gamme CR-M

	Tension assignée d'alimentation U_S	Fréquence assignée	Tension de fermeture (à 20 °C)	Tension max. (à 55 °C)	Tension de coupure	Puissance nominale	Résistance de bobine (à 20 °C)	Tolérance de la résistance de bobine
Bobines DC	12 V DC	-	9.6 V DC	13.2 V DC	≥ 0.1 U_S	0.9 W	160 Ω	± 10%
	24 V DC	-	19.2 DC	26.4 V DC	≥ 0.1 U_S	0.9 W	640 Ω	± 10%
	48 V DC	-	38.4 V DC	52.8 V DC	≥ 0.1 U_S	0.9 W	2600 Ω	± 10%
	60 V DC	-	48 V DC	66 V DC	≥ 0.1 U_S	0.9 W	4000 Ω	± 10%
	110 V DC	-	88 V DC	121 V DC	≥ 0.1 U_S	0.9 W	13600 Ω	± 10%
	125 V DC	-	100 V DC	137.5 V DC	≥ 0.1 U_S	0.9 W	16000 Ω	± 10%
	220 V DC	-	176 V DC	242 V DC	≥ 0.1 U_S	0.9 W	54000 Ω	± 10%
Bobines AC	24 V AC	50 / 60 Hz	19.2 V AC	26.4 V AC	≥ 0.2 U_S	1.6 VA	158 Ω	± 10%
	48 V AC	50 / 60 Hz	38.4 V AC	52.8 V AC	≥ 0.2 U_S	1.6 VA	640 Ω	± 10%
	60 V AC	50 / 60 Hz	48 V AC	66 V AC	≥ 0.2 U_S	1.6 VA	930 Ω	± 10%
	110 V AC	50 / 60 Hz	88 V AC	121 V AC	≥ 0.2 U_S	1.6 VA	3450 Ω	± 10%
	120 V AC	50 / 60 Hz	96 V AC	132 V AC	≥ 0.2 U_S	1.6 VA	3770 Ω	± 10%
	230 V AC	50 / 60 Hz	184 V AC	253 V AC	≥ 0.2 U_S	1.6 VA	16100 Ω	± 10%

Relais d'interface débrochables

Caractéristiques techniques, courbes de limite de charge - CR-P, CR-M

Type		CR-P...1	CR-P...2	CR-M...2	CR-M...3	CR-M...4
Circuit(s) de sortie		11-12/14	11-12/14 21-22/24	11-12/14 21-22/24	11-12/14 21-22/24 31-32/34	11-12/14 21-22/24 31-32/34 41-42/44
Type de sortie		Relais, 1 contact c/o	Relais, 2 contacts c/o	Relais, 2 contacts c/o	Relais, 3 contacts c/o	Relais, 4 contacts c/o
Matériau de contact		AgNi	AgNi AgNi/Au 5 µm	AgNi	AgNi	AgNi AgNi/Au 5 µm
Tension assignée d'emploi U_e (VDE 0110, IEC 60947-1)		250 V				
Tension de commutation minimum		5 V		10 V (AgNi); 5 V (AgNi/Au)		
Tension de commutation max.	DC	300 V DC		250 V DC		
	AC	440 V AC		250 V AC		
Courant de commutation minimum		5 mA (AgNi), 2 mA (AgNi/Au)		5 mA (AgNi)	5 mA (AgNi)	2 mA (AgNi/Au)
Courant thermique assigné à l'air libre I_{th}		16 A	8 A	12 A	10 A	6 A
Courant assigné d'emploi (IEC 60947- 5-1)	AC-12 (résistive) 230 V	16 A	8 A	12 A	10 A	6 A
	AC-15 (inductive) 230 V	1.5 A	1.5 A	1.5 A	1.5 A	1 A
	AC-15 (inductive) 120 V	3 A				1.5 A
	DC-12 (résistive) 24 V	16 A	8 A	12 A	10 A	6 A
	DC-13 (inductive) 24 V	2.5 A	2 A	2.5 A	2.5 A	2 A
	DC-13 (inductive) 120 V	0.22 A				
	DC-13 (inductive) 250 V	0.1 A				
Caractéristiques générales						
Dimensions (L x H x P) après montage		12.7 x 29 x 15.7 mm		21.2 x 27.5 x 35.6 mm		
Masse		14 g (0.031 lb)		35 g (0.077 lb)		
Montage		sur socle (voir accessoires)				
Position de montage		pas de position particulière				
Degré de protection		IP 67		IP 40		
Connexion électrique						
Raccordement		par socle				
Caractéristiques environnementales						
Plage de température ambiante	fonctionnement	DC : -40...+85 °; AC : -40...+70 °C		DC : -40...+70 °; AC: -40...+55 °C		
	stockage	-40 ... +85 °C				

Homologations : voir page "Homologations et marques".

Courbes de limite de charge - Puissance de commutation maximum avec charge DC résistive

CR-P avec 1 contact c/o

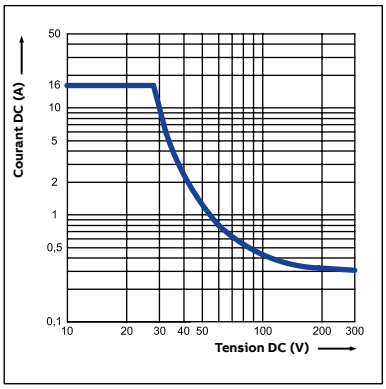

2CDC 292 005 F0204

CR-P avec 2 contacts c/o

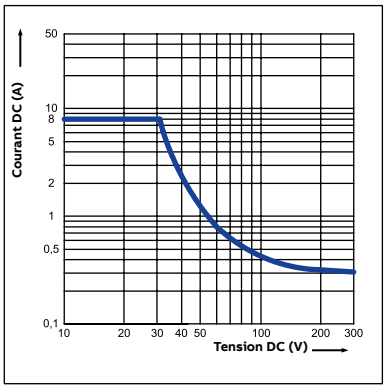

2CDC 292 010 F0204

CR-M avec 2 contacts c/o

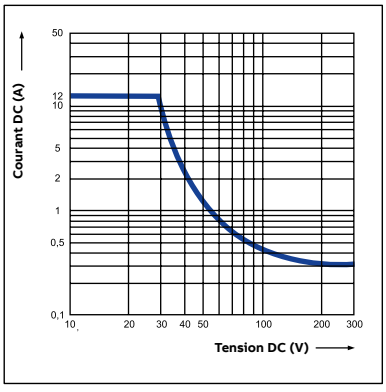

2CDC 292 015 F0204

CR-M avec 3 contacts c/os

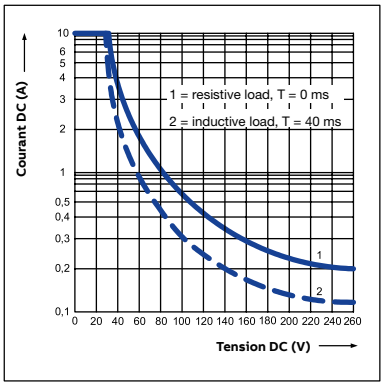

2CDC 292 019 F0204

CR-M avec 4 contacts c/o

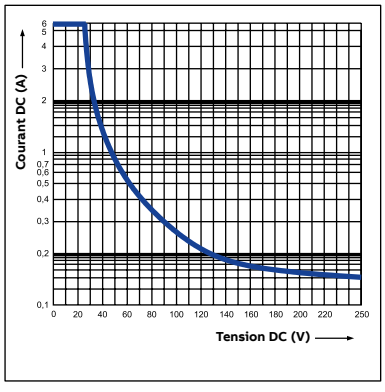

2CDC 292 023 F0204

Relais d'interface débrochables

Caractéristiques techniques - Socles pour CR-P et CR-M

Circuits de sortie		**CR-PLS**	**CR-PLS(x)**	**CR-PSS**	**CR-PLC**	**CR-MxLS**	**CR-MxSS**	**CR-MxSF**	**CR-MxLC**
Circuits de sortie		11-12/14, 21-22/24				11-12/14, 21-22/24, ...			
Nombre de pôles		2				2, 3 ou 4		2 ou 4	
Tension nominale		250 V AC	300 V AC	250 V AC		250 V AC			300 V AC
Courant nominal		2 x 10 A[1)]	2 x 12 A[1)]	2 x 10 A[1)]		7 A			10 A
Caractéristiques générales									
Dimensions sans support et module (L x l x H)		76 x 15.8 x 62 mm (2.992 x 0.622 x 2.441 in)	78.5 x 15.5 x 61 mm (3.011 x 0.610 x 2.402 in)	76 x 15.8 x 42.8 mm (2.992 x 0.622 x 1.685 in)	97.5 x 16.3 x 45.2 mm (3.839 x 0.642 x 1.780 in)	75 x 27.2 x 60.8 mm (2.952 x 1.071 x 2.394 in)	75.2 x 27.2 x 42.6 mm (2.961 x 1.071 x 1.677 in)	66.7 x 30.3 x 29 mm (2.626 x 1.193 x 1.142 in)	95 x 31 x 42.5 mm (3.74 x 1.22 x 1.67 in)
Degré de protection	**bornes**	IP 20 B (EN 60529)							
Plage de température	**fonctionnement**	-40...+70 °C	-40...+85 °C	-40...+70 °C		-40...+70 °C			-25...+85 °C
	stockage	-40...+70 °C	-40...+85 °C	-40...+70 °C		-40...+70 °C			
Type de raccordement		raccordement à vis			raccordement à ressort	raccordement à vis		vis à fourche	raccordement à ressort
Nombre maximum de fils par borne de raccordement		2			2 (un par point de raccordement)	2		-	2 (un par point de raccorde-ment)
Section des câbles	**rigide**					2 x 2.5 mm² (2 x 14 AWG)		2 x 1.5 mm² (2 x 16 AWG)	0.2 - 1.5 mm² (24 x 16 AWG)
	souple	2 x 2.5 mm² (2 x 14 AWG)			0.2-1.5 mm² (24-16 AWG)				
	avec embout à l'extrémité du fil	2 x 1.5 mm² (2 x 16 AWG)				2 x 1.5 mm² (2 x 16 AWG)			

[1)] Charges >10 A (>12 A pour CR-PLSx) : jonction nécessaire d'une borne 11 avec 21, 12 avec 22 et 14 avec 24.

Relais d'interface débrochables

Caractéristiques techniques - Relais d'interface CR-S

	Tension assignée d'alimentation U_s	Tension de fermeture (à 23 °C)	Tension max. (à 55 °C)	Tension de coupure	Puissance nominale	Résistance de la bobine (à 23 °C)	Tolérance de la résistance de bobine
CR-S005VDC1R(G)	5 V DC	3.75 V DC	7.5 V DC	0.25 V DC	170 mW	147 Ω	± 10 %
CR-S012VDC1R(G)	12 V DC	9 V DC	18 V DC	0.6 V DC	170 mW	848 Ω	± 10 %
CR-S024VDC1R(G)	24 V DC	18 V DC	36 V DC	1.2 V DC	170 mW	3390 Ω	± 15 %
CR-S048VDC1R(G)	48 V DC	36 V DC	72 V DC	2.4 V DC	210 mW	10600 Ω	± 15 %
CR-S060VDC1R(G)	60 V DC	45 V DC	90 V DC	3 V DC	210 mW	16600 Ω	± 15 %

Circuits de sortie		
Circuits de sortie		11-12/14
Type de sortie		1 contact c/o
Matériau de contact		$AgSnO_2$ / $AgSnO_2$/Au
Tension assignée d'emploi Ue (IEC/EN 60947-1)		250 V AC
Tension de commutation minimum		12 V DC
Tension de commutation maximum		400 V AC / 125 V DC
Courant de commutation minimum		100 mA ($AgSnO_2$) / 10 mA ($AgSnO_2$/Au)
Courant thermique assigné à l'air libre Ith		5 A
Courant assigné d'emploi (IEC/EN 60947-5-1)		
AC12 (résistive)	**230 V**	6 A
AC15 (inductive)	**230 V**	1.5 A
AC15 (inductive)	**120 V**	3 A
DC12 (résistive)	**24 V**	6 A
DC13 (inductive)	**24 V**	1 A
DC13 (inductive)	**120 V**	0.22 A
DC13 (inductive)	**250 V**	0.11 A
Capacité AC (UL 508 ; NEMA ICS-5)	**Catégorie d'emploi (pilot duty) (Désignation du code de la capacité des contacts)**	B300
Capacité DC (UL 508 ; NEMA ICS-5)	**Catégorie d'emploi (pilot duty) (Désignation du code de la capacité des contacts)**	R300
Courant (d'appel) de fermeture maximum		15 A, 240 V AC
Puissance de commutation minimum		100 mA/12 V ($AgSnO_2$) / 50 mW ($AgSnO_2$/Au)
Puissance (de coupure) de commutation maximum	**AC1 (résistive)**	1500 VA, 250 V AC
Résistance de contact		100 mΩ (avec 1 A/ 6 V DC)
Fréquence de fonctionnement maximum	**charge assignée AC1**	360 cycles de commutation/h
	sans charge	18000 cycles de commutation/h
Durée de vie mécanique		1 x 107 cycles de commutation
Durée de vie électrique	**AC1 (résistive)**	(n/c) 3 x 104 cycles de commutation (à +85 °C) (n/o) 1 x 104 cycles de commutation (à +85 °C)
Temps de réponse		8 ms
Délai de déclenchement		4 ms
Caractéristiques d'isolement		
Tension assignée d'isolement		250 V AC
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	**entre la bobine et les contacts**	4000 V AC 1 min
	entre les contacts ouverts	1000 V AC 1 min
Distance d'isolement	**entre la bobine et les contacts**	5.5 mm (0.217 in)
Ligne de fuite	**entre la bobine et les contacts**	8 mm (0.315 in)
Catégorie de surtension		III
Degré de pollution		2
Caractéristiques générales		
Dimensions (L x H x P)		28 x 5 x 15 mm (1.102 x 0.196 x 0.590 in)
Masse		5 g (0.011 lb)
Montage		sur socle
Position de montage		pas de position particulière
Degré de protection		RT II et RT III
Connexion électrique		
Raccordement		par socle
Caractéristiques environnementales		
Plage de température ambiante	**fonctionnement**	-40...+85 °C
	stockage	0...+40 °C
Résistance aux vibrations (10-150 Hz)	**contact n/o**	10 Hz to 55 Hz 1mm DA
	contact n/c	10 Hz to 55 Hz 1mm DA
Résistance aux chocs	**contact n/o**	Fonctionnement 49 m/s^2 / Destruction 980 m/s^2
	contact n/c	Fonctionnement 49 m/s^2 / Destruction 980 m/s^2
Normes		
Norme concernant le produit		IEC 61810-1
Directive basse tension		2006/95/EC

Relais d'interface débrochables

Caractéristiques techniques - Optocoupleurs CR-S

Circuits d'entrée		**CR-S 6-24V**	**CR-S 12-24V**	**CR-S 48-60 V**	**CR-S 110-125 V**	**CR-S 220-240 V**
Tension assignée de commande		6-24 V DC	2-24 V AC/DC	48-60 V AC/DC	110-125 V AC/DC	220-240 V AC/DC
Tolérance		(0.8-1.2) U_n	(0.8-1.1) U_n			
Courant nominal d'entrée		11-29 mA	11-16 mA	3.6-4.5 mA	3.6 mA	3.6 mA
Délai habituel de mise sous tension		8 ms				
Délai habituel de mise hors tension		4 ms				
État du produit		LED verte				
Circuit protégé		oui				
Circuits de sortie						
Circuits de sortie		11-12/14				
Nombre de pôles		1				
Tension assignée d'emploi		250 V AC				
Courant assigné d'emploi		6 A				
Données générales pour CR-S à connexion vissée						
Dimensions sans étrier (L x P x H)		**88.3 x 6.3 x 70.9 mm** (3.476 x 0.248 x 2.789 in)				
Degré de protection (EN 60529)		IP20 (bornes)				
Plage de température	**Utilisation**	-40...+70 °C			-40...+55 °C	
	Stockage	0...+40 °C				
Type de raccordement		vis				
Connexion maximum par borne		2				
Taille du câble	**Rigide**	1 x 2.5 mm² (1 x 14 AWG) ; **2 x 1.5 mm²** (2 x 16 AWG)				
	Souple	1 x 2.5 mm² (1 x 14 AWG) ; **2 x 1.5 mm²** (2 x 16 AWG)				
	Souple avec embout	1 x 2.5 mm² (1 x 14 AWG) ; **2 x 1.0 mm²** (2 x 18 AWG)				
Données générales pour CR-S à connexion ressort						
Dimensions sans étrier (L x P x H)		**88.3 x 6.3 x 70.9 mm** (3.476 x 0.248 x 2.789 in)				
Degré de protection (EN 60529)		IP20 (bornes)				
Plage de température	**Utilisation**	-40...+70 °C			-40...+55 °C	
	Stockage	0...+40 °C				
Type de raccordement		ressort				
Connexion maximum par borne		1				
Taille du câble	**Rigide, souple et souple avec embout**	2.5 mm² (14 AWG)				

Schémas techniques

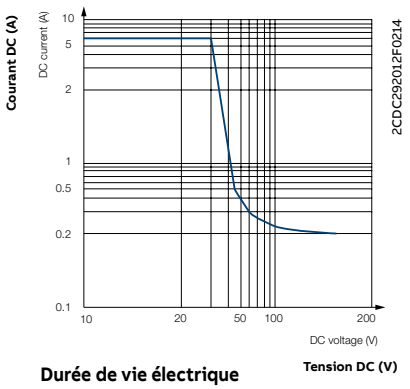

Durée de vie électrique

Tension DC (V)

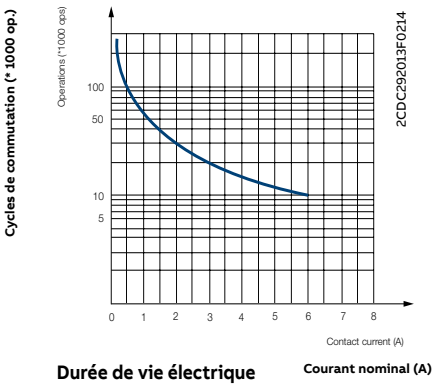

Durée de vie électrique

Courant nominal (A)

A2
ABB
A1
S1
24V
A1
24V
AC/DC
13
0925
A2
A1
A2
S1
250 VAC
6A
14
S2
13
14
S2
14
13

Relais interfaces et optocoupleurs

Gamme R600

Confort

Fonctionnement manuel ou automatique

Micro-Commutateur permettant le forçage à l'état 0 ou 1 de l'entrée bobine pour intervention dans les installations.

– Par commutateur sécurisé (Fig. 1) après ouverture de la trappe d'accès. (Fig. 2)



(Fig. 1)

(Fig. 2)

État de Fonctionnement

Visualisation du fonctionnement par Led verte.

Bloc de distribution

Technologie "Vissé" ou "Ressort".
Avec protection reliée au profilé.

Pour distribution de polarité à volonté : commun bobines et/ou contacts.

Facilité de câblage

Tournevis Ø 3.5 mm auto-maintenu dans le ressort

Mesures - Tests

Trous pour maintenir les fiches-test Ø 2 mm des appareils de mesure.

Économie

Durée de vie des contacts augmentée



Protection des contacts par circuit RC

Une seule référence AC/DC



Encombrement

Bloc compact en version "raccordement ressort" ou "raccordement vissé" au pas de 6 mm et 12 mm.

0.2 à 2.5 mm²

0.22 à 4 mm²

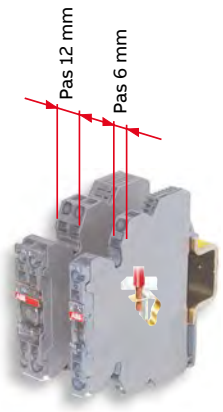

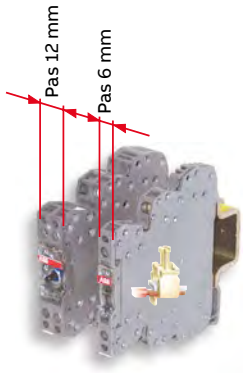

Sécurité

Séparation et identification des différentes tensions

Flasques séparateurs.

Protection IP20

Pas de génération de perturbations

Choix de composants électroniques de haute qualité pour réduire les courants de fuite (< 50 µA).

Immunité



Protection contre les courants de fuite

Conformité aux normes :

CE cULus (en cours) (en cours) GL LRS (en cours)

Relais interfaces gamme R600

Références de commande

R600 - 6 mm

R600 - 12 mm

1 contact n/c : 250 V, 10 mA - 6 A, pas 12 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Particularités	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V AC/DC	Vis	Circuit RC parallèle au contact de sortie	RB101R-24VUC	1SNA645019R0400	064501904	5	0.04 (0.088)
	Ressort		RBR101R-24VUC	1SNA645519R0600	064551906		

1 contact n/o : 250 V, 10 mA - 6 A, pas 6 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Particularités	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V AC/DC	Vis		RB111-24VUC	1SNA645014R2700	064501427	10	0.02 (0.044)
115 V AC/DC	Vis		RB111-115VUC	1SNA645016R2100	064501621		
230 V AC/DC	Vis		RB111-230VUC	1SNA645017R2200	064501722		
24 V AC/DC	Ressort		RBR111-24VUC	1SNA645514R2100	064551421		

1 contact n/o : 250 V, 10 mA - 6 A, pas 12 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Particularités	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V AC/DC	Vis	Circuit RC parallèle au contact de sortie	RB111R-24VUC	1SNA645018R0300	064501803	5	0.04 (0.088)
	Ressort		RBR111R-24VUC	1SNA645518R0500	064551805		

1 contact c/o (inverseur) : 250 V, 10 mA - 6 A, pas 6 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Particularités	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg (lb)
5 V DC	Vis	A1-A2 polarisés	RB121P-5VDC	1SNA645034R2300	064503423	10	0.02 (0.044)
12 V DC	Vis		RB121P-12VDC	1SNA645035R2400	064503524		
12 V DC	Vis		RB121-12VDC	1SNA645073R0000	064507300		
24 V DC	Vis		RB121-24VDC	1SNA645071R0000	064507100		
24 V AC/DC	Vis		RB121-24VUC	1SNA645001R0300	064500103		
48-60 V AC/DC	Vis		RB121-48-60VUC	1SNA645002R0400	064500204		
115 V AC/DC	Vis		RB121-115VUC	1SNA645003R0500	064500305		
230 V AC/DC	Vis		RB121-230VUC	1SNA645004R0400	064500404		
5 V DC	Ressort		RBR121P-5VDC	1SNA645534R2500	064553425		
12 V DC	Ressort		RBR121P-12VDC	1SNA645535R2600	064553526		
24 V DC	Ressort		RBR121-24VDC	1SNA645571R0000	064557100		
24 V AC/DC	Ressort		RBR121-24VUC	1SNA645501R0500	064550105		
48-60 V AC/DC	Ressort		RBR121-48-60VUC	1SNA645502R0600	064550206		
115 V AC/DC	Ressort		RBR121-115VUC	1SNA645503R0700	064550307		
230 V AC/DC	Ressort		RBR121-230VUC	1SNA645504R0000	064550400		

1 contact c/o (inverseur) : 250 V, 3 mA - 6 A, contacts plaqués or, pas 6 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Particularités	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg (lb)
5 V DC	Vis	A1-A2 polarisés	RB121PG-5VDC	1SNA645036R2500	064503625	10	0.02 (0.044)
12 V DC	Vis		RB121G-12VDC	1SNA645075R0000	064507500		
24 V DC	Vis		RB121G-24VDC	1SNA645072R0000	064507200		
24 V AC/DC	Vis		RB121G-24VUC	1SNA645005R0700	064500507		
48-60 V AC/DC	Vis		RB121G-48-60VUC	1SNA645006R0000	064500600		
115 V AC/DC	Vis		RB121G-115VUC	1SNA645007R0100	064500701		
230 V AC/DC	Vis		RB121G-230VUC	1SNA645008R1200	064500812		
24 V AC/DC	Ressort		RBR121G-24VUC	1SNA645505R0100	064550501		
48-60 V AC/DC	Ressort		RBR121G-48-60VUC	1SNA645506R0200	064550602		
115 V AC/DC	Ressort		RBR121G-115VUC	1SNA645507R0300	064550703		
230 V AC/DC	Ressort		RBR121G-230VUC	1SNA645508R1400	064550814		

Relais interfaces gamme R600

Références de commande

1 contact c/o (inverseur) : 250 V, 10 mA - 6 A, pas 12 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Particularités	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) **kg** (lb)
60-230 V AC/DC	Vis		RB121-60-230VUC	1SNA645020R0100	064502001	5	0.04 (0.088)
115 V AC/DC	Vis	Protection fuite de courant, circuit RC parallèle à l'entrée	RB121R-115VUC	1SNA645046R0700	064504607		
230 V AC/DC	Vis		RB121R-230VUC	1SNA645011R2400	064501124		
60-230 V AC/DC	Ressort		RBR121-60-230VUC	1SNA645520R0300	064552003		
230 V AC/DC	Ressort	Protection fuite de courant, circuit RC parallèle à l'entrée	RBR121R-230VUC	1SNA645511R2600	064551126		

2 contacts c/o (inverseur) : 250 V, 1 mA - 8 A, contacts plaqués or, pas 12 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) **kg** (lb)
24 V AC/DC	Vis	RB122G-24VUC	1SNA645012R2500	064501225	5	0.04 (0.088)
48-60 V AC/DC	Vis	RB122G-48-60VUC	1SNA645040R1500	064504015		
115 V AC/DC	Vis	RB122G-115VUC	1SNA645041R0200	064504102		
230 V AC/DC	Vis	RB122G-230VUC	1SNA645013R2600	064501326		
24 V AC/DC	Ressort	RBR122G-24VUC	1SNA645512R2700	064551227		
48-60 V AC/DC	Ressort	RBR122G-48-60VUC	1SNA645540R1700	064554017		
115 V AC/DC	Ressort	RBR122G-115VUC	1SNA645541R0400	064554104		
230 V AC/DC	Ressort	RBR122G-230VUC	1SNA645513R2000	064551320		

Accessoires

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) **kg** (lb)
Barrette de jonction, 20 pôles	RB-JB20	1SVR406580R0000	HV602512	10	0.10 (0.22)
Flasque séparateur	SC612	1SNA290474R0200	029047402		0.05 (0.11)



SC...

Relais interfaces gamme R600

Caractéristiques techniques

		RB(R)101R-..	RB(R)111R-..
		24VUC	
Circuit d'entrée			
Tension d'alimentation nominale U_s		24 V AC/DC	
Tolérance	**DC**	-15 %, +20 %	
	AC	-/+ 10 %	
Fréquence		50/60 Hz	
Consommation		0.24 W	
Courant nominal		10 mA	
Tension de déclenchement	**à 20 °C**	4.5 V	
Visualisation	**LED verte**	⎍ tension activée	
Circuit de sortie			
Type de sortie	**11-12**	relais, 1 contact n/c	-
	13-14	-	relais, 1 contact n/o
Tension nominale de fonctionnement U_e (IEC/EN 60947-1)		250 V AC	
Tension de coupure minimum		12 V	
Tension de coupure maximum		250 V AC	
Courant de coupure minimum		10 mA	
Courant thermique nominal à l'air libre I_{th}		6 A	
Courant nominal de fonctionnement I_e (IEC/EN 60947-1)	**AC-12 (résistif) 230 V**	6 A	
	AC-15 (inductif) 230 V	1.5 A	
	AC-15 (inductif) 120 V	3 A	
	DC-12 (résistif) 24 V	6 A	
	DC-13 (inductif) 24 V	1 A	
	DC-13 (inductif) 110 V	0.2 A	
	DC-13 (inductif) 220 V	0.1 A	

		RB(R)111-		
		24VUC	115VUC	230VUC
Circuit d'entrée				
Tension d'alimentation nominale U_s		24 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
Tolérance	**DC**	-15 %, +20 %		-15 %, +10 %
	AC	-/+ 10 %		
Fréquence		50/60 Hz		
Consommation		0.24 W	0.46 W	0.8 W
Courant nominal		10 mA	4 mA	3.5 mA
Tension de déclenchement	**à 20 °C**	4.5 V	17 V	27 V
Visualisation	**LED verte**	⎍ tension activée		
Circuit de sortie				
Type de sortie	**13-14**	relais, 1 contact n/o		
Tension nominale de fonctionnement U_e (IEC/EN 60947-1)		250 V AC		
Tension de coupure minimum		12 V		
Tension de coupure maximum		250 V AC		
Courant de coupure minimum		10 mA		
Courant thermique nominal à l'air libre I_{th}		6 A		
Courant nominal de fonctionnement I_e (IEC/EN 60947-1)	**AC-12 (résistif) 230 V**	6 A		
	AC-15 (inductif) 230 V	1.5 A		
	AC-15 (inductif) 120 V	3 A		
	DC-12 (résistif) 24 V	6 A		
	DC-13 (inductif) 24 V	1 A		
	DC-13 (inductif) 110 V	0.2 A		
	DC-13 (inductif) 220 V	0.1 A		

		RB(R)121(P)(G)-..						
		5VDC	12VDC	24VDC	24VUC	48-60VUC	115VUC	230VUC
Circuit d'entrée								
Tension d'alimentation nominale U_s		5 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V AC/DC	48 V AC/DC	60 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
Tolérance	**DC**	-15 %, +20 %							-15 %, +10 %
	AC	-			-/+ 10 %				
Fréquence		-			50/60 Hz				
Consommation		0.2 W	0.2 W	0.24 W		0.33 W	0.54 W	0.46 W	0.8 W
Courant nominal		40 mA	16 mA	10 mA		7 mA	9 mA	4 mA	3.5 mA
Tension de déclenchement	**à 20 °C**	1.2 V	2.2 V	4.5 V		8 V	8 V	17 V	27 V
Visualisation	**LED verte**	⎍ : tension activée							
Cicuit de sortie									
Type de sortie	**11-12/14**	relais, 1 contact c/o (SPDT)							
Tension nominale de fonctionnement U_e (IEC/EN 60947-1)		250 V AC							
Tension de coupure minimum		12 V / contacts plaqués or : 5 V							
Tension de coupure maximum		250 V AC							
Courant de coupure minimum		10 mA / contacts plaqués or : 3 mA à 20 V							
Courant thermique nominal à l'air libre I_{th}		6 A							
Courant nominal de fonctionnement I_e (IEC/EN 60947-1)	**AC-12 (résistif) 230 V**	6 A							
	AC-15 (inductif) 230 V	1.5 A							
	AC-15 (inductif) 120 V	3 A							
	DC-12 (résistif) 24 V	6 A							
	DC-13 (inductif) 24 V	1 A							
	DC-13 (inductif) 110 V	0.2 A							
	DC-13 (inductif) 220 V	0.1 A							

Relais interfaces gamme R600

Caractéristiques techniques

			RB(R)121R-	
			115VUC	**230VUC**
Circuit d'entrée				
Tension d'alimentation nominale U_s			115 V AC/DC	230 V AC/DC
Tolérance		**DC**	-20%, +15%	-10%, +15%
		AC	-/+ 10 %	
Fréquence			50/60 Hz	
Consommation			2 W	2.8 W
Courant nominal			18 mA	12 mA
Tension de déclenchement		**à 20 °C**	17 V	27 V
Visualisation		**LED verte**	⎍ : tension activée	
Circuit de sortie				
Type de sortie		**11-12/14**	relais, 1 contact c/o (SPDT)	
Tension nominale de fonctionnement U_e (IEC/EN 60947-1)			250 V AC	
Tension de coupure minimum			12 V	
Tension de coupure maximum			250 V AC	
Courant de coupure minimum			10 mA	
Courant thermique nominal à l'air libre I_{th}			6 A	
Courant nominal de fonctionnement I_e (IEC/EN 60947-5-1)		**AC-12 (résistif) 230 V**	6 A	
		AC-15 (inductif) 230 V	1.5 A	
		AC-15 (inductif) 120 V	3 A	
		DC-12 (résistif) 24 V	6 A	
		DC-13 (inductif) 24 V	1 A	
		DC-13 (inductif) 110 V	0.2 A	
		DC-13 (inductif) 220 V	0.1 A	

			RB(R)122G				
			24 V UC	**48-60 V UC**		**115 V UC**	**230 V UC**
Circuit d'entrée							
Tension d'alimentation nominale U_s			24 V AC/DC	48 V AC/DC	60 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
Tolérance		**DC**	-15 %, +20 %				-15 %, +10 %
		AC	-/+ 10 %				
Fréquence			50/60 Hz				
Consommation			0.48 W	0.62 W	0.96 W	0.58 W	1.15 W
Courant nominal			20 mA	13 mA	16 mA	5 mA	5 mA
Tension de déclenchement		**à 20 °C**	5.4 V	8.8 V	8.8 V V	20 V	10 V
Visualisation		**LED verte**	⎍ : tension activée				
Circuit de sortie							
Type de sortie		**11-12/14**	relais, 1er contact c/o (SPDT)				
		21-22/24	relay, 2e contact c/o (SPDT)				
Tension nominale de fonctionnement U_e (IEC/EN 60947-1)			250 V AC				
Tension de coupure minimum			5 V				
Tension de coupure maximum			250 V DC - 250 V AC				
Courant de coupure minimum			1 mA				
Courant thermique nominal à l'air libre I_{th}			8 A				
Courant nominal de fonctionnement I_e (IEC/EN 60947-5-1)		**AC-12 (résistif) 230 V**	8 A				
		AC-15 (inductif) 230 V	1.5 A				
		DC-12 (résistif) 24 V	8 A				
		DC-13 (inductif) 24 V	1 A				
		DC-13 (inductif) 110 V	0.2 A				
		DC-13 (inductif) 220 V	0.1 A				

[1] Au-dessus de 55 °C, les blocs montés sur rail horizontal doivent être espacés de 10 mm. Pour le montage sur rail vertical, la température d'utilisation est de 15 °C en-dessous, l'espacement est diminué.

Optocoupleurs interfaces gamme R600

Références de commande

R600 - 6 mm

Sortie transistor, 58 V DC, 100 mA, pas 6 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pce)	Masse (1 pce) kg (lb)
5 - 12 V DC	Vis	OBIC0100-5-12VDC	1SNA645047R0000	064504700	10	0.02 (0.044)
24 V DC	Vis	OBIC0100-24VDC	1SNA645021R2600	064502126		
48 - 60 V AC/DC	Vis	OBIC0100-48-60VUC	1SNA645049R1200	064504912		
115 - 230 V AC/DC	Vis	OBIC0100-115-230	1SNA645022R2700	064502227		
5 - 12 V DC	Ressort	OBRIC0100-5-12VDC	1SNA645547R0200	064554702	10	0.02 (0.044)
24 V DC	Ressort	OBRIC0100-24VDC	1SNA645521R2000	064552120		
48 - 60 V AC/DC	Ressort	OBRIC0100-48-60VUC	1SNA645549R1400	064554914		
115 - 230 V AC/DC	Ressort	OBRIC0100-115-230	1SNA645522R2100	064552221		

R600 - 12 mm

Sortie MOS-FET, 58 V DC, 2 A, pas 6 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pce)	Masse (1 pce) kg (lb)
5 - 12 V DC	Vis	OBOC2000-5-12VDC	1SNA645050R1700	064505017	10	0.02 (0.044)
24 V DC	Vis	OBOC2000-24VDC	1SNA645051R0400	064505104		
24 V AC/DC	Vis	OBOC2000-24VUC	1SNA645025R2200	064502522		
48 - 60 V AC/DC	Vis	OBOC2000-48-60VUC	1SNA645053R0600	064505306		
115 V AC/DC	Vis	OBOC2000-115VUC	1SNA645054R0700	064505407		
230 V AC/DC	Vis	OBOC2000-230VUC	1SNA645026R2300	064502623		
5 - 12 V DC	Ressort	OBROC2000-5-12VDC	1SNA645550R1100	064555011	10	0.02 (0.044)
24 V DC	Ressort	OBROC2000-24VDC	1SNA645551R0600	064555106		
24 V AC/DC	Ressort	OBROC2000-24VUC	1SNA645525R2400	064552524		
48 - 60 V AC/DC	Ressort	OBROC2000-48-60VUC	1SNA645553R0000	064555300		
230 V AC/DC	Ressort	OBROC2000-230VUC	1SNA645526R2500	064552625		

Sortie MOS-FET, 58 V DC, 5 A, pas 6 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pce)	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V DC	Vis	OBOC5000-24VDC	1SNA645024R2100	064502421	10	0.02 (0.044)
115 V AC/DC	Vis	OBOC5000-115VUC	1SNA645058R1300	064505813		
24 V DC	Ressort	OBROC5000-24VDC	1SNA645524R2300	064552423	10	0.02 (0.044)
230 V AC/DC	Ressort	OBROC5000-230VUC	1SNA645559R1600	064555916		

Sortie Triac, 400 V AC, 1 A, pas 6 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pce)	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V DC	Vis	OBOA1000-24VDC	1SNA645027R2400	064502724	10	0.03 (0.066)
115 V AC/DC	Vis	OBOA1000-115VUC	1SNA645062R0700	064506207		
230 V AC/DC	Vis	OBOA1000-230VUC	1SNA645028R0500	064502805		
24 V DC	Ressort	OBROA1000-24VDC	1SNA645527R2600	064552726	10	

Sortie Triac, 230 V AC, 2 A, pas 12 mm

Tension assignée d'alimentation	Type de connexion	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pce)	Masse (1 pce) kg (lb)
24 V DC	Vis	OBOA2000-24VDC	1SNA645029R0600	064502906	5	0.03 (0.066)
24 V DC	Ressort	OBROA2000-24VDC	1SNA645529R0000	064552900	5	

Accessoires

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pce)	Masse (1 pce) kg (lb)
Barrette de jonction, 20 pôles	RB-JB20	1SVR406580R0000	HV602512	10	0.10 (0.22)
Flasque séparateur	SC612	1SNA290474R0200	029047402	10	0.05 (0.11)



SC...

Optocoupleurs interfaces gamme R600

Caractéristiques techniques

		OB(R)IC0100-...						
		5-12 V DC		**24 V DC**	**48-60 V UC**		**115-230**	
Circuit d'entrée								
Tension d'entrée		5 V DC	12 V DC	24 V DC	48 V AC/DC	60 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
Fréquence		-			50/60 Hz			
Courant d'entrée		5 mA	9 mA	4 mA	4 mA	5 mA	7 mA (AC) 16 mA (DC)	11.5 mA (AC) 25 mA (DC)
Tension de commutation		4 V		15 V	25 V		60 V AC /70 V DC	
Délai habituel de mise sous tension		10 µs			5 ms			
Délai habituel de mise hors tension		500 µs			20 ms			
Fréquence d'emploi		1000 Hz				20 Hz		
Courant de fuite admissible		0.9 mA		1.0 mA	0.9 mA		1.6 mA	
Circuit de sortie		**11(13+)- 14**						
Type de sortie		Transistor						
Tension d'emploi assignée		4.5-58 V DC						
Courant de commutation minimum		1 mA						
Courant de commutation maximum		100 mA						
Courant de fuite à tension de commutation max.		< 50 µA						
Courant assigné d'emploi I_e (IEC/EN 60947-5-1)	**DC-12 (résistif) 58 V**	0.1 A						
Tension résiduelle	**typique**	1 V						
	maximum	1.3 V						
Calibre de fusible max. pour la protection court-circuit		100 mA rapide						

		OB(R)OC2000-...							
		5-12 V DC		**24 V DC**	**24 V UC**	**48-60 V UC**		**115 V UC**	**230 V UC**
Circuit d'entrée									
Tension d'entrée		5 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V AC/DC	48 V AC/DC	60 V AC/DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
Fréquence		-			50/60 Hz				
Courant d'entrée		5 mA	9 mA	5.4 mA	6.3 mA	4 mA	5.1 mA	4.2 mA	4 mA
Tension de commutation		4 V		12 V	15 V	27 V		50 V	80 V
Délai habituel de mise sous tension		15 µs		30 µs	1 ms	5 ms		500 µs	1 ms
Délai habituel de mise hors tension		250 µs		400 µs	7 ms	20 ms		10 ms	15 ms
Fréquence d'emploi		2000 Hz		1000 Hz	60 Hz	20 Hz		50 Hz	35 Hz
Courant de fuite admissible		1 mA		0.8 mA	0.9mA	1 mA		0.3 mA	
Circuit de sortie		**11(13+)- 14**							
Type de sortie		MOS-FET							
Tension d'emploi assignée		4.5-58 V DC							
Courant de commutation minimum		1 mA							
Courant de commutation maximum		2 A							
Courant de fuite à tension de commutation max.		< 50 µA							
Courant assigné d'emploi I_e (IEC/EN 60947-5-1)	**DC-12 (résistif) 58 V**	2 A							
Tension résiduelle	**typique**	0.1 V							
	maximum	0.5 V							
Calibre de fusible max. pour la protection court-circuit		2 A ultra-rapide							

Optocoupleurs interfaces gamme R600

Caractéristiques techniques

		OB(R)OC5000-...		
		24 V DC	**115 V UC**	**230 V UC**
Circuit d'entrée				
Tension d'entrée		24 V DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC
Fréquence		-	50/60 Hz	
Courant d'entrée		5.4 mA	4.2 mA	4 mA
Tension de commutation		12 V	50 V	80 V
Délai habituel de mise sous tension		30 µs	500 µs	1 ms
Délai habituel de mise hors tension		400 µs	10 ms	15 ms
Fréquence d'emploi		1000 Hz	50 Hz	35 Hz
Courant de fuite admissible		0.8 mA	0.3 mA	0.3 mA
Circuit de sortie		**11(13+)- 14**		
Type de sortie		MOS-FET		
Tension d'emploi assignée		4.5-58 V DC		
Courant de commutation minimum		1 mA		
Courant de commutation maximum		5 A		
Courant de fuite à tension de commutation max.		< 50 µA		
Courant assigné d'emploi I_e (IEC/EN 60947-5-1)	**DC-12 (résistif) 58 V**	5 A		
Tension résiduelle	**typique**	0.1 V		
	maximum	0.5 V		
Calibre de fusible max. pour la protection court-circuit		6 A ultra-rapide		

		OB(R)OA1000-...			OB(R)OA2000-...
		24 V DC	**115 V UC**	**230 V UC**	**24 V DC**
Circuit d'entrée					
Tension d'entrée		24 V DC	115 V AC/DC	230 V AC/DC	24 V DC
Fréquence		-	50/60 Hz		-
Courant d'entrée		3.6 mA	4.15 mA	4.6 mA	3.6 mA
Tension de commutation		14 V	60 V	135 V	14 V
Délai habituel de mise sous tension		150 µs	2.2 ms	2.5 ms	150 µs
Délai habituel de mise hors tension		1 ms	18 ms	25 ms	1 ms
Fréquence d'emploi		500 Hz	25 Hz	20 Hz	500 Hz
Courant de fuite admissible		1 mA			1 mA
Circuit de sortie		**11(13+)- 14**			
Type de sortie		Triac			Triac
Tension d'emploi assignée		24-400 V AC			10-230 V AC
Courant de commutation minimum		25 mA			25 mA
Courant de commutation maximum		1 A			2 A
Courant de fuite à tension de commutation max.		< 500 µA			< 500 µA
Courant assigné d'emploi I_e (IEC/EN 60947-5-1)	**AC-12 (résistif) 400 V**	1 A			-
	AC-12 (résistif) 230 V	-			2A
Tension résiduelle	**typique**	1 V			1 V
	maximum	1.6 V			1.6 V
Calibre de fusible max. pour la protection court-circuit		4 A ultra-rapide			4 A ultra-fast

Relais temporisés

Caractéristiques techniques des relais temporisés **8/44**

Gamme CT-C
Présentation 8/45
Guide de choix 8/46
Références de commande 8/47

Gamme CT-S
Présentation 8/48
Guide de choix 8/49
Références de commande 8/50

Gamme CT-D
Présentation 8/53
Guide de choix 8/54
Références de commande 8/55

Gamme CM
Présentation 8/56
Guide de choix 8/57

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Relais temporisés

Caractéristiques techniques

CT-D - Gamme modulaire

- 7 plages de temps de 0,05 s à 100 h
- CT-SDD, CT-SAD (0,05 s à 10 min)
- Larges plages de tension assignée de fonctionnement
- 1 ou 2 contacts inverseur
- CT-SDD, CT-SAD (2 contacts NO)

CT-C - Gamme économique

11 références :
- Multifonction : 0.05 s - 100 h
- Large plage de tension assignée
- 1 ou 2 contacts inverseur
- Pas de 17.5 mm

CT-S - Gamme performante

- 10 (0.05 s - 300 h)
  CT-ARS, CT-SDS: 7 (0.05 s- 10 min)
- Larges plages de tension assignées de fonctionnement
- 1 ou 2 contacts inverseur
  CT-MVS.21, CT-MFS, CT-MBS :
  le 2e inverseur peut être configuré comme contact instantané
- Sortie de sécurité
  pour les hautes fréquences de commutation (thyristor)
  CT-MSF, CT-MBS, CT-AHS :
  contact libre de potentiel d'alimentation

	Multifonction	Monofonction	Multifonction	Monofonction	Multifonction	Monofonction
Fonction	**CT-D**		**CT-C**		**CT-S**	
⊠ Retard à la fermeture	CT-MFD	CT-ERD	CT-MFC, CT-MKC	CT-ERC	CT-MVS, CT-MFS, CT-MBS, CT-WBS	CT-ERS
■ Retard à l'ouverture	CT-MFD	CT-AHD	CT-MFC, CT-MKC, CT-ARC	CT-AHC	CT-MVS, CT-MFS, CT-MBS	CT-APS, CT-AHS, CT-ARS
⊠■ Retard à la fermeture et à l'ouverture					CT-MVS, CT-MXS, CT-MFS, CT-MBS	
1⎍⊠ Impulsion à la fermeture	CT-MFD	CT-VWD	CT-MFC, CT-MKC	CT-VWC	CT-MVS, CT-MFS, CT-MBS, CT-WBS	
1⎍■ Impulsion à la ouverture	CT-MFD		CT-MFC, CT-MKC, CT-ARC		CT-MVS, CT-MFS, CT-MBS	
1⎍⊠■ Impulsion à la fermeture et à l'ouverture					CT-MXS	
⎍⊠ Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période de marche	CT-MFD	CT-EBD	CT-MFC, CT-MKC	CT-EBC	CT-MFS, CT-MBS, CT-WBS	
⎍■ Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période d'arrêt	CT-MFD		CT-MFC, CT-MKC	CT-EBC	CT-MFS, CT-MBS, CT-WBS	
⎍⊠■ Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période de marche et d'arrêt				CT-TGC	CT-MVS	
⊠■⎍ Générateur d'impulsion commençant par la fermeture ou l'ouverture		CT-TGD			CT-MXS	
⎍ Générateur d'impulsion	CT-MFD		CT-MFC, CT-MKC		CT-MVS, CT-MFS, CT-MBS	
△ Inverseur étoile-triangle		CT-SDD, CT-SAD		CT-SDC, CT-SAC		CT-SDS
△1⎍ Inverseur étoile-triangle avec générateur d'impulsion					CT-MVS.2x, CT-MFS, CT-MBS	
⊠ + ⊠1⎍ ■1⎍ ▭ Fonctions diverses					CT-MVS, CT-MXS, CT-MFS, CT-MBS, CT-WBS	

Relais temporisés

Gamme CT-C - Présentation

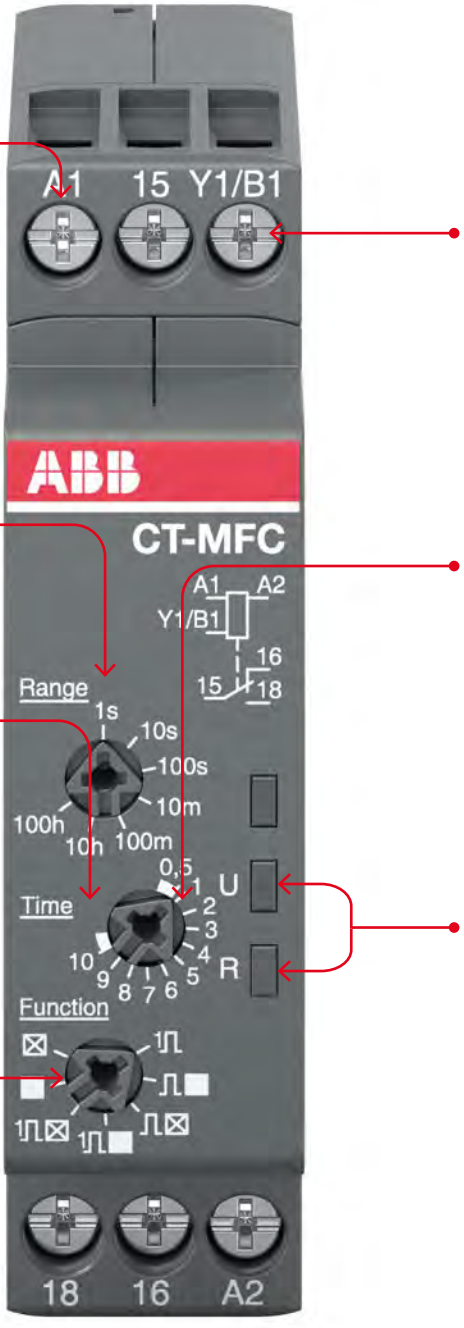

Largeur 17.5 mm
Avec une largeur de seulement 17.5 mm, les relais temporisés CT-C sont idéaux pour les installations avec des contraintes d'encombrements.

Bornes de raccordement
Large espacement des bornes facilite le câblage : 2 x 1.5 mm² (2 x 16 AWG) pour fils avec embouts ou 2 x 2.5 mm² (2 x 14 AWG) sans embout.

Entrée commandée

Réglage de la plage de temporisation

Ajustement précis du temps de temporisation

Échelles de lecture directe
La configuration directe de la temporisation, sans calcul supplémentaire, garantit la précision du réglage.

Indication d'état par LED
Des LED frontales affichent les états opérationnels en temps réel, pour simplifier la mise en service et le dépannage.
- U - LED verte : ⎍‾⎍ Contrôle de la tension d'alimentation appliquée / ⎍⎍⎍ Temporisation
- R, R1, R2 - LED jaune : ⎍‾⎍ relais de sortie sous tension

Sélection de la fonction de temporisation

⊠	Retard à la fermeture
■	Retard à l'ouverture
1⎍⊠	Impulsion à la fermeture
1⎍■	Impulsion à l'ouverture
⎍⊠	Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période de marche
⎍■	Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période d'arrêt
1⎍	Générateur d'impulsion

Relais temporisés

Gamme CT-C - Guide de choix

	Article	HD453433	HD453432	HD453431	HD453429	HD453427	HD453424	HD453423
	Réf. internationale @	1SVR508020R0000	1SVR508020R1100	1SVR508100R0000	1SVR508110R0000	1SVR508130R0000	1SVR508210R0100	1SVR508211R0100
	Type	CT-MFC.12	CT-MFC.21	CT-ERC.12	CT-AHC.12	CT-VWC.12	CT-SAC.22	CT-SDC.22
Fonction								
Retard à la fermeture	⊠▬	■	■	■				
Retard à l'ouverture	▬	■	■		■			
Retard à l'ouverture (sans commande aux.)	▬							
Impulsion à la fermeture	1⎍⊠	■	■			■		
Impulsion à l'ouverture	1⎍▬	■	■					
Impulsion à l'ouverture (sans commande aux.)	1⎍▬							
Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période de marche	⎍⊠	■	■					
Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période d'arrêt	⎍▬	■	■					
Générateur d'impulsion commençant par la fermeture ou l'ouverture	⊠▬⎍							
Générateur d'impulsion	1⎍	■	■					
Inverseur étoile-triangle	⚠						■	■
Caractéristiques								
Entrée commandée avec déclenchement par potentiel d'alimentation.		■	■		■			
Plage de temporisation								
0.05 s - 100 h		■	■	■	■	■		
0.05 s - 10 min							■	■
Tension d'alimentation								
12-240 V AC/DC			■					
24-48 V DC		■		■	■	■	■	■
24-240 V AC		■		■	■	■	■	■
Sortie								
Thyristor								
Contact inverseur (c/o)		1	2	1	1	1		
Contact NO							2	2

Relais temporisés

Gamme CT-C - Références de commande

CT-MFC.12

CT-ERC.22

■ Entrée commandée

- Pas d'entrée commandée

Description

La gamme de relais CT-C regroupe les fonctions principales de temporisation dans un nouveau boîtier d'une largeur de 17.5 mm. Tous les relais ont une large plage de réglage de temps de 0.05 s à 100 heures. Avec leur large plage de tension, ils sont le choix idéal pour la plupart des applications industrielles.

Fonction	Tension assignée d'alimentation	Plage de temporisation	Entrée commandée	Sortie	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pc) kg (lb)
Multi (1)	24-240 V AC 24-48 V DC	7 (0.05 s - 100 h)	■	1 c/o	CT-MFC.12	1SVR508020R0000	HD453433	0.060 (0.132)
Multi (1)	12-240 V AC/DC		■	2 c/o	CT-MFC.21	1SVR508020R1100	HD453432	0.065 (0.143)
Retard à la fermeture	24-240 V AC 24-48 V DC	7 (0.05 s - 100 h)	-	1 c/o	CT-ERC.12	1SVR508100R0000	HD453431	0.060 (0.132)
Retard à l'ouverture			■	1 c/o	CT-AHC.12	1SVR508110R0000	HD453429	0.060 (0.132)
Impulsion à la fermeture			-	1 c/o	CT-VWC.12	1SVR508130R0000	HD453427	0.060 (0.132)
Inverseur étoile-triangle		4 (0.05 s - 10 min)	-	2 n/o	CT-SDC.22 (4)	1SVR508211R0100	HD453423	0.065 (0.143)
			-		CT-SAC.22 (5)	1SVR508210R0100	HD453424	

(1) Retard à la fermeture , retard à l'ouverture (avec commande aux.), impulsion à la fermeture, impulsion à l'ouverture (avec commande aux.), clignotant (commence par période de marche), clignotant (commence par période d'arrêt), générateur d'impulsion
(2) Retard à la fermeture (sans commande aux.), impulsion à l'ouverture
(3) Clignotant commençant par une période de marche, clignotant commençant par une période d'arrêt
(4) Temps de bascule 50 ms fixe
(5) Temps de bascule réglable

Relais temporisés

Gamme CT-S - Présentation

Entrée commandée par contact sec ou par potentiel d'alimentation

Présélection et réglage précis de la plage de temporisation
Attribution directe de la plage de temporisation présélectionnée à l'échelle du potentiomètre de réglage précis par des graduations multicolores.

Réglage précis de la temporisation

Sélection de la fonction

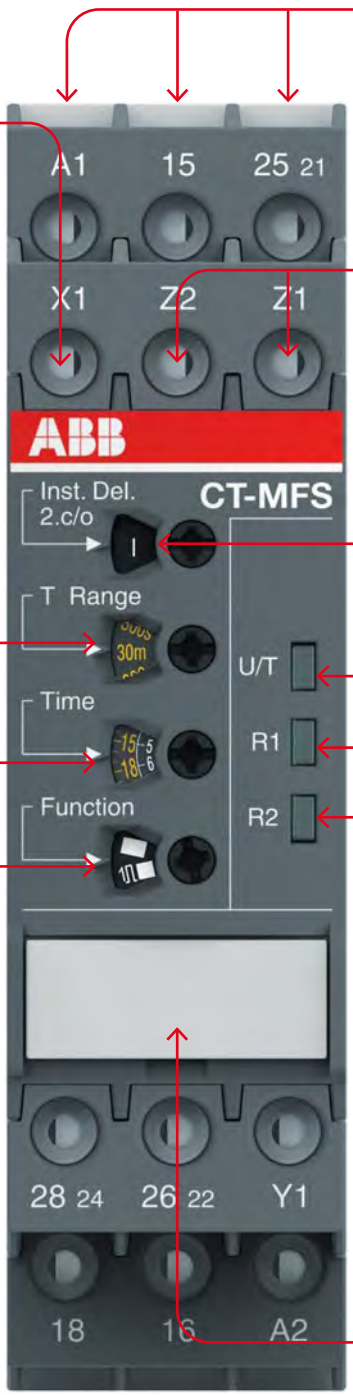

Borne de raccordement
Vis ou push-in disponible / double borne à cage.

Raccordement pour potentiomètre externe

Configure le 2e inverseur comme contact instantané

LED d'indication d'état

- U/T - LED verte : ⎍ alimentation appliquée / ⎍⎍ temporisation
- R, R1, R2 - LED jaune : ⎍ relais de sortie sous tension

Étiquette repère intégrée
Les étiquettes repères intégrées permettent un marquage rapide et simple des produits.
Pas d'étiquette repère supplémentaire requise.

Relais temporisés

Gamme CT-S - Guide de choix

Type et référence
Tous les produits sont disponible en version vissé (S) (double cage) ou Push-in (P)

Raccordement	Type	Réf. inter. @
Push-in	● = P	■ = 4
Vissé	● = S	■ = 3

	Réf. internationale @	1SVR7■0020R0200	1SVR7■0020R3300	1SVR7■0021R2300	1SVR7■0020R3100	1SVR7■0030R3300	1SVR7■0010R0200	1SVR7■0010R3200	1SVR7■0040R3300	1SVR7■0100R0300	1SVR7■0100R3300	1SVR7■0100R3100	1SVR7■0180R0300	1SVR7■0180R3300	1SVR7■0180R3100	1SVR7■0110R3300	1SVR7■0120R3100	1SVR7■0120R3300	1SVR7■0210R3300	1SVR7■0211R2300
	Type	CT-MVS.21●	CT-MVS.22●	CT-MVS.23●	CT-MVS.12●	CT-MXS.22●	CT-MFS.21●	CT-MBS.22●	CT-WBS.22●	CT-ERS.21●	CT-ERS.22●	CT-ERS.12●	CT-APS.21●	CT-APS.22●	CT-APS.12●	CT-AHS.22●	CT-ARS.11●	CT-ARS.21●	CT-SDS.22●	CT-SDS.23●
Fonction																				
Retard à la fermeture	⊠	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■								
Retard à la fermeture - cumulatif	⊠(+)	■	■	■	■		■													
Retard à l'ouverture (avec commande aux.)	▬	■	■	■	■		■	■					■	■	■	■				
Retard à l'ouverture (avec commande aux.) - cumulatif	▬						■													
Retard à l'ouverture (sans commande aux.)	▬																■	■		
Retard à la fermeture et à l'ouverture, symétrique	⊠▬	■	■	■	■		■	■												
Retard à la fermeture et à l'ouverture, symétrique et cumulatif	⊠▬						■													
Retard à la fermeture et à l'ouverture, asymétrique	⊠▬					■														
Fonction Marche / Arrêt	▭	■	■	■	■	■	■	■	■											
Impulsion à la mise sous tension	1⊠	■	■	■	■		■	■	■											
Impulsion à la mise sous tension cumulative	1⊠						■													
Impulsion à la retombée (avec commande aux.)	1▬	■	■	■	■		■	■												
Impulsion à la retombée (avec commande aux.) cumulative	1▬						■													
Impulsion commençant par marche ou arrêt	1⊠					■														
Impulsion fixe avec temporisation réglable	⊠1								■											
Impulsion réglable avec temporisation fixe	⊠1								■											
Clignotant commençant par marche							■	■	■											
Clignotant commençant par marche avec réinitialisation	⊠						■	■												
Clignotant commençant par un arrêt							■	■	■											
Clignotant commençant par arrêt avec réinitialisation	▬						■	■												
Clignotant commençant par marche ou par arrêt	⊠	■	■	■	■															
Générateur d'impulsion commençant par marche ou par arrêt	⊠					■														
Simple générateur d'impulsion	⊠1					■														
Générateur d'impulsion (tension permanente)	1	■	■	■	■		■	■												
Étoile-triangle avec inverseur	Δ																		■	■
Étoile-triangle avec inverseur avec impulsion	Δ1	■	■	■			■	■												
Caractéristiques																				
Entrée commandée par potentiel d'alimentation		■	■	■	■	■							■	■	■					
Entrée commandée par contact sec							2	1								■				
Raccordement pour potentiomètre externe		■				2	■	■												
Configure le 2e inverseur comme contact instantané		■					■	■												
Large plage de température (-40 °C...+60 °C)		■					■			■			■							
Plage de temporisation																				
0.05 s - 10 min																	■	■	■	■
0.05 s - 300 h		■	■	■	■	2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Tension d'alimentation																				
24-48 V DC			■		■	■		■	■		■	■		■	■	■			■	
24-240 V AC			■		■	■		■	■		■	■		■	■	■			■	
24-240 V AC/DC		■					■			■			■				■	■		
380-440 V AC				■																■
Sortie																				
Contact inverseur (c/o)		2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2		
Contacts NO																			2	2

Relais temporisés

Gamme CT-S - Références de commande

CT-MVS.21

CT-MFS.21

CT-MBS.22

Type	Tension d'alimentation	Entrée commandée	Raccordement pour potentiomètre externe	2e inverseur configurable comme contact instantané	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Temporisation multifonctions, versions vissé								
CT-MVS : 11 fonctions (1), **10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 2 inverseurs, 3 LED**								
CT-MVS.21S	24-240 V AC/DC	■	1x	●	1SVR730020R0200	273002002	1	0.137
CT-MVS : 11 fonctions (1), **10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 2 inverseurs, 2 LED**								
CT-MVS.22S	24-48 V DC, 24-240 V AC	■	–	–	1SVR730020R3300	273002033	1	0.131
CT-MVS.23S	380-440 V AC	■	–	–	1SVR730021R2300	273002123	1	0.135
CT-MVS : 10 fonctions (2), **10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 1 inverseur, 2 LED**								
CT-MVS.12S	24-48 V DC, 24-240 V AC	■	–	–	1SVR730020R3100	273002031	1	0.101
CT-MXS : 5 fonctions (3), **2 x 10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 2 inverseurs, 2 LED**								
CT-MXS.22S	24-48 V DC, 24-240 V AC	■	2x	–	1SVR730030R3300	273003033	1	0.131
CT-MFS : 10 fonctions (4), **10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 2 inverseurs, 3 LED**								
CT-MFS.21S	24-240 V AC/DC	■/■	1x	●	1SVR730010R0200	273001002	1	0.134
CT-MBS : 10 fonctions (4), **10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 2 inverseurs, 3 LED**								
CT-MBS.22S	24-48 V DC, 24-240 V AC	■	1x	●	1SVR730010R3200	273001032	1	0.129
Générateur d'impulsions et clignotant								
CT-WBS : 7 fonctions (5), **10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 2 inverseurs, 2 LED**								
CT-WBS.22S	24-48 V DC, 24-240 V AC	–	–	–	1SVR730040R3300	273004033	1	0.115

■ Entrée commandée avec déclenchement par potentiel d'alimentation.

□ Entrée commandée avec déclenchement par contact libre de potentiel.

1) Fonctions : retard à la mise sous tension, retard à la retombée avec tension auxiliaire, simple impulsion à la mise sous tension, simple impulsion à la retombée avec tension auxiliaire, retard symétrique à la mise sous tension et à la retombée, temporisation clignotant commençant par marche ou par arrêt, commutation avec impulsion, générateur d'impulsions, retard à la mise sous tension cumulé, fonction Marche/Arrêt.

2) Fonctions : retard à la mise sous tension, retard à la retombée avec tension auxiliaire, simple impulsion à la mise sous tension, simple impulsion à la retombée avec tension auxiliaire, retard symétrique à la mise sous tension et à la retombée, temporisation clignotant commençant par marche ou par arrêt, générateur d'impulsions, retard à la mise sous tension cumulé, fonction Marche/Arrêt.

3) Fonctions : retard asymétrique à la mise sous tension et à la retombée, simple impulsion à la mise sous tension et à la retombée, générateur d'impulsions commençant par marche ou par arrêt, générateur d'impulsion unique, fonction Marche/Arrêt

4) Fonctions : retard à la mise sous tension, retard à la retombée avec tension auxiliaire, simple impulsion à la mise sous tension, simple impulsion à la retombée avec tension auxiliaire, retard symétrique à la mise sous tension et à la retombée, impulsion clignotant commençant par marche ou par arrêt, commutation étoile-triangle avec impulsion, générateur d'impulsions, fonction Marche/Arrêt.

5) Fonctions : clignotant commençant par marche, ou clignotant commençant par arrêt, simple impulsion à la mise sous tension, retard à la mise sous tension, impulsion fixe avec temporisation réglable, impulsion réglable avec temporisation fixe, fonction Marche/Arrêt.

Relais temporisés

Gamme CT-S - Références de commande

CT-ERS.21

CT-AHS.22

CT-SDS.23

Type	Tension d'alimentation	Entrée commandée	Raccordement pour potentiomètre externe	2e inverseur configurable comme contact instantané	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Retard à la mise sous tension ⊠, versions vissé								
CT-ERS : 10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 2 inverseurs, 2 LED								
CT-ERS.21S	24-240 V AC/DC	–	–	–	1SVR730100R0300	273010003	1	0.121
CT-ERS.22S	24-48 V DC, 24-240 V AC	–	–	–	1SVR730100R3300	273010033	1	0.113
CT-ERS : 10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 1 inverseur, 2 LED								
CT-ERS.12S	24-48 V DC, 24-240 V AC	–	–	–	1SVR730100R3100	273010031	1	0.097
Retard à la retombée ■								
CT-APS : 10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 2 inverseurs, 2 LED								
CT-APS.21S	24-240 V AC/DC	■	–	–	1SVR730180R0300	273018003	1	0.136
CT-APS.22S	24-48 V DC, 24-240 V AC	■	–	–	1SVR730180R3300	273018033	1	0.128
CT-APS : 10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 1 inverseur, 2 LED								
CT-APS.12S	24-48 V DC, 24-240 V AC	■	–	–	1SVR730180R3100	273018031	1	0.101
CT-AHS : 10 plages de temporisation (0,05 s - 300 h), 2 inverseurs, 2 LED								
CT-AHS.22S	24-48 V DC, 24-240 V AC	■	–	–	1SVR730110R3300	273011033	1	0.125
CT-ARS : sans tension auxiliaire, 7 plages de temporisation (0,05 s - 10 min.), 1 inverseur, 2 LED								
CT-ARS.11S	24-240 V AC/DC	–	–	–	1SVR730120R3100	273012031	1	0.119
CT-ARS : sans tension auxiliaire, 7 plages de temporisation (0,05 s - 10 min.), 2 inverseurs, 2 LED								
CT-ARS.21S	24-240 V AC/DC	–	–	–	1SVR730120R3300	273012033	1	0.137
Étoile-triangle ◬								
CT-SDS : 7 plages de temporisation (0,05 s - 10 min.), temps de passage 50 ms, 2 contacts à fermeture, 3 LED								
CT-SDS.22S	24-48 V DC, 24-240 V AC	–	–	–	1SVR730210R3300	273021033	1	0.105
CT-SDS.23S	380-440 V AC	–	–	–	1SVR730211R2300	273021123	1	0.111

■ Entrée commandée avec déclenchement par potentiel d'alimentation

□ Entrée commandée avec déclenchement par contact sec

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR 730... par 1SVR 7**4**0...

Relais temporisés

Gamme CT-S - Références de commande - Accessoires

MT-x50B

Type	Matériau	Diamètre	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
		mm				kg
Potentiomètre externe 50 kΩ ±20 % - 0,2 Ω indice de protection IP66						
MT-150B	Plastique. noir	22.5	1SFA611410R1506	841297	1	0.040
MT-350B	Métal. chromé	22.5	1SFA611410R3506	541169	1	0.048



MT-x50B

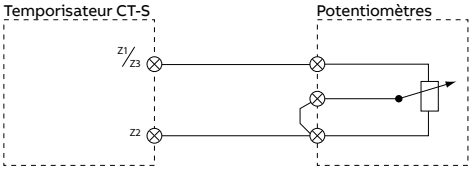

Note : Les raccordements du potentiomètre ne sont pas indiqués

Type	Largeur	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
	mm				kg
Adaptateur pour montage vissé sur panneau					
ADP.01	22.5	1SVR430029R0100	243002901	1	0.02



ADP.01

Type	Largeur	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
	mm				kg
Capot transparent scellable					
COV.11	22.5	1SVR730005R0100	273000501	1	0.02



COV.01

Relais temporisés

Gamme CT-D - Présentation

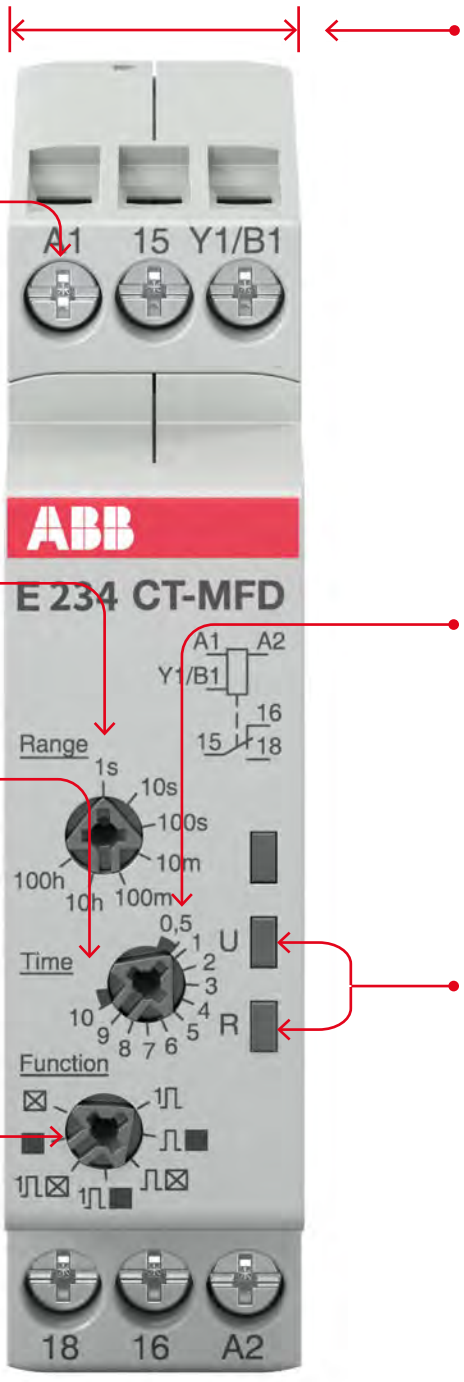

Bornes de raccordement
Large espacement des bornes facilite le câblage : 2 x 1.5 mm² (2 x 16 AWG) pour fils avec embouts ou 2 x 2.5 mm² (2 x 14 AWG) sans embout.

Réglage de la plage de temporisation

Échelles de lecture directe
La configuration directe de la temporisation, sans calcul supplémentaire, garantit la précision du réglage.

Selection de la fonction de temporisation

- Retard à la fermeture
- Retard à l'ouverture
- Impulsion à la fermeture
- Impulsion à l'ouverture
- Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période de marche
- Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période d'arrêt
- Générateur d'impulsion

Largeur 17.5 mm
Avec une largeur de seulement 17.5 mm, les relais temporisés CT-D sont idéaux pour les applications résidentielles et tertiaires.

Ajustement précis du temps de temporisation

Indication d'état par LED
Des LED frontales affichent les états opérationnels en temps réel, pour simplifier la mise en service et le dépannage.

- U - LED verte :
  Contrôle de la tension d'alimentation appliquée / Temporisation
- R, R1, R2 - LED jaune :
  Relais de sortie sous tension

Relais temporisés

Gamme CT-D - Guide de choix

	Type	Réf. internationale @	Article								
	CT-MFD.12	1SVR500020R0000	435272								
	CT-MFD.21	1SVR500020R1100	435271								
	CT-ERD.12	1SVR500100R0000	435273								
	CT-AHD.12	1SVR500110R0000	435274								
	CT-AHD.22	1SVR500110R0100	1SVR500110R0100								
	CT-VWD.12	1SVR500130R0000	435275								
	CT-EBD.12	1SVR500150R0000	435276								
	CT-TGD.12	1SVR500160R0000	435277								
	CT-TGD.22	1SVR500160R0100	435067								
Fonction											
Retard à la fermeture	■	■	■								
Retard à l'ouverture (avec commande aux.)	■	■		■	■						
Impulsion à la fermeture	■	■				■					
Impulsion à l'ouverture (avec commande aux.)	■	■									
Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période de marche	■	■					■				
Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période d'arrêt	■	■									
Générateur d'impulsion commençant par la fermeture ou l'ouverture									■	■	
Générateur d'impulsion	■	■									
Inverseur étoile-triangle											
Caractéristiques											
Entrée commandée par potentiel d'alimentation	■	■		■	■			■	■		
Plages de temporisation											
0.05 s - 100 h	■	■	■	■	■	■	■	2	2		
0.05 s - 10 min											
Tension d'alimentation											
12-240 V AC/DC		■									
24-48 V DC	■		■	■	■	■	■	■	■		
24-240 V AC	■		■	■	■	■	■	■	■		
Sortie											
Inverseur (c/o)	1	2	1	1	2	1	1	1	2		
Contact NO											

Relais temporisés

Gamme CT-D - Références de commande

2CDC 251 089 F0006

CT-MFD.12

La gamme de relais temporisés modulaire CT-D est conçu pour la réalisation des asservissements dans les applications domestiques, tertiaires et industrielles : porte de garage, délestage EJP, petits automatismes de pompage, piscine, ventilation, chauffage, etc.

Par conception il sont particulièrement bien adaptés à la distribution au travers des grossistes électriciens :

– multitensions d'alimentation: 12...230 V AC / DC,
– de 4 à 7 plages de temporisations (0.05s à 100h),
– un modele multifonctions (MFD) (8 fonctions differentes),
– performances industrielles,
– compact.

Les tensions d'alimentation et d'excitation différentes doivent être issues de la même source.

2CDC 251 091 F0006

CT-ERD.22

Fonction	Tension d'alimentation	Plage de temporisation	Entrée commandée	Sortie	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Multifonction	24-240 V AC 24-48 V DC	7 (0.05 s - 100 h)	■	1 RT	CT-MFD.12	1SVR500020R0000	435272	1	0.060 (0.132)
Retard à la fermeture		7 (0.05 s - 100 h)	–		CT-ERD.12	1SVR500100R0000	435273	1	
Retard à l'ouverture		7 (0.05 s - 100 h)	■		CT-AHD.12	1SVR500110R0000	435274	1	
Impulsion à l'ouverture		7 (0.05 s - 100 h)	–		CT-VWD.12	1SVR500130R0000	435275	1	
Clignotant à la réinitialisation, commençant par une période de marche		7 (0.05 s - 100 h)	–		CT-EBD.12	1SVR500150R0000	435276	1	
Générateur d'impulsion		2×7 (0.05 s - 100 h)	■		CT-TGD.12[2)]	1SVR500160R0000	435277	1	

■ Entrée commandée avec déclenchement par potent d'alimentation

– Pas de déclenchement

1) Fonctions : retard à la fermeture, retard à l'ouverture avec alimentation auxiliaire, impulsion à la fermeture, impulsion à l'ouverture avec alimentation auxiliaire, clignotant à la réinitialisation commençant par une période de marche, clignotant à la réinitialisation commençant par une période d'arrêt, générateur d'impulsion

2) Temps d'ouverture et fermeture réglable indépendemment : 2 x 7 plages (0.05s - 100h)

Relais de mesure et de contrôle, gamme CM
Présentation

CM-N - Gamme

- Pas de 45 mm
- Contacts de sortie : 2 inverseurs (400 V / 5 A)
- Plage de tension continue (24-240 V AC/DC) ou alimentation unique
- Éléments de réglage et de commande sur la face avant
- Réglage des valeurs seuils et de l'hystérésis de commutation par échelle de lecture directe
- Temporisation réglable
- Étiquette repère frontale intégrée par encliquetage
- Capot transparent scellable (accessoire)

CM-S - Gamme universels et multifonctions

- Pas de 22.5 mm
- Contacts de sortie : 1 ou 2 inverseurs (250 V / 4 A)
- Plage de tension d'alimentation unique ou alimentation par le circuit de mesure
- Éléments de réglage et de commande sur la face avant
- Réglage des valeurs seuils et de l'hystérésis de commutation par lecture directe
- Repère frontal intégré par encliquetage
- Capot transparent scellable (accessoire)

CM-E - Gamme économique

- Pas de 22.5 mm
- Contacts de sortie : 1 inverseur ou 1 contact normalement ouvert (250 V / 4 A)
- Plage unique de tension d'alimentation
- Fonction de contrôle unique
- Solution économique pour applications OEM
- Plages de contrôle prédéfinies

Technologie ressort à insertion directe

Un câblage sans outil garantit une excellente tenue à la vibration.

Raccordement de 2 conducteurs jusqu'à 1.5 mm², rigide ou torsadé fin, avec ou sans embout.

Étiquette repère intégrée

Les étiquettes repères intégrées permettent un marquage rapide et simple des produits.

LED d'indication d'état

Des LED frontales indiquent les états opérationnels en temps réel, pour simplifier la mise en service et le dépannage.

Capots transparents scellables

Protection contre les changements non autorisés des valeurs de temporisation et/ou seuils sur les modèles au pas de 22.5 et 45 mm (disponibles en option comme accessoires).

Double cage de raccordement

Les bornes de raccordement à double cage relient des fils allant jusqu'à 2 x 2.5 mm² (2 x 14 AWG), câble rigide ou torsadé fin, avec ou sans embout. La distribution du potentiel ne nécessite pas de borne supplémentaire, d'où une économie de temps et d'argent. Le câblage est considérablement simplifié par les guides-câbles intégrés.

Relais de contrôle courant - Monophasé

Guide de choix

	Article	273084002	274084002	273084102	274084102	273084112	274084112	273084003	273084103	273084113	273084004	274084004	273084104	274084104	273084114	274084114	273084005	273084105	273084115	273084006	274084006	273084007	273076004	274076004	273076005
	Réf. internationale @	1SVR730840R0200	1SVR740840R0200	1SVR730841R0200	1SVR740841R0200	1SVR730841R1200	1SVR740841R1200	1SVR730840R0300	1SVR730841R0300	1SVR730841R1300	1SVR730840R0400	1SVR740840R0400	1SVR730841R0400	1SVR740841R0400	1SVR730841R1400	1SVR740841R1400	1SVR730840R0500	1SVR730841R0500	1SVR730841R1500	1SVR730840R0600	1SVR740840R0600	1SVR730840R0700	1SVR730760R0400	1SVR740760R0400	1SVR730760R0500
	Type	CM-SRS.11S	CM-SRS.11P	CM-SRS.11S	CM-SRS.11P	CM-SRS.11S	CM-SRS.11P	CM-SRS.12S			CM-SRS.21S	CM-SRS.21P	CM-SRS.21S	CM-SRS.21P	CM-SRS.21S	CM-SRS.21P	CM-SRS.22S			CM-SRS.M1S	CM-SRS.M1P	CM-SRS.M2S	CM-SFS.21S	CM-SFS.21P	CM-SFS.22S
Tension assignée d'alimentation U_s																									
24 - 240 V AC/DC		■	■					■			■	■					■			■	■	■	■	■	■
110 - 130 V AC				■	■				■				■	■				■							
220 - 240 V AC						■	■			■					■	■			■						
Plage de mesures																									
3 - 30 mA		■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■				■	■		■	■	
10 - 100 mA		■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■				■	■		■	■	
0.1 - 1 A		■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■				■	■		■	■	
0.3 - 1.5 A								■	■	■							■	■	■			■			■
1 - 5 A								■	■	■							■	■	■			■			■
3 - 15 A								■	■	■							■	■	■			■			■
Fonction de contrôle																									
Sur-intensité / Sous-intensité		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Plage de mesure																							■	■	■
Temporisation																				sel	sel	sel	sel	sel	sel
Principe de circuit ouvert ou fermé configurable																				sel	sel	sel	sel	sel	sel
Fonction de temporisation																									
Temporisation à la fermeture (0,1 à 30 s)											adj	adj	adj	adj	adj	adj	adj	adj	adj	adj	adj	adj			
Temporisation à la fermeture ou à l'ouverture (0,1 à 30 s)																							sel	sel	sel
Contacts de sortie																									
Contact inverseur		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Raccordement																									
Raccordement Push-in			■		■		■					■		■		■					■			■	
Double chambre à cage		■		■		■		■	■	■	■		■		■		■	■	■	■		■	■		■

adj : adjustable
sel : selectable

Relais de contrôle tension - Monophasé

Guide de choix

	Article	273083003	274083003	273083103	274083103	273083113	274083113	273083004	274083004	273083104	274083104	273083114	274083114	273083005	274083005	273075004	274075004
	Réf. internationale @	1SVR730830R0300	1SVR740830R0300	1SVR730831R0300	1SVR740831R0300	1SVR730831R1300	1SVR740831R1300	1SVR730830R0400	1SVR740830R0400	1SVR730831R0400	1SVR740831R0400	1SVR730831R1400	1SVR740831R1400	1SVR730830R0500	1SVR740830R0500	1SVR730750R0400	1SVR740750R0400
	Type	CM-ESS.1S	CM-ESS.1P	CM-ESS.1S	CM-ESS.1P	CM-ESS.1S	CM-ESS.1P	CM-ESS.2S	CM-ESS.2P	CM-ESS.2S	CM-ESS.2P	CM-ESS.2S	CM-ESS.2P	CM-ESS.MS	CM-ESS.MP	CM-EFS.2S	CM-EFS.2P
Tension assignée d'alimentation U_s																	
24 - 240 V AC/DC		■	■					■	■					■	■	■	■
110 - 130 V AC				■	■					■	■						
220 - 240 V AC						■	■					■	■				
Plage de mesures																	
3 - 30 V		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6 - 60 V		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
30 - 300 V		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
60 - 600 V		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fonction de contrôle																	
Sur-intensité / Sous-intensité		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Plage de mesure																■	■
Temporisation														sel	sel	sel	sel
Principe de circuit ouvert ou fermé configurable														sel	sel	sel	sel
Fonction de temporisation																	
Temporisation à la fermeture (0,1 à 30 s)								adj	adj	adj	adj	adj	adj	adj	adj		
Temporisation à la fermeture ou à l'ouverture (0,1 à 30 s)																sel	sel
Contacts de sortie																	
Contact inverseur		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Raccordement																	
Raccordement Push-in			■		■		■		■		■		■		■		■
Double chambre à cage		■		■		■		■		■		■		■		■	

Relais de contrôle de phase
sur réseau monophasé

Références de commande
CM-SRS.1, CM-SRS.2 8/60
CM-SRS.M 8/61
CM-SFS.2 8/62
CM-ESS.1, CM-ESS.2 8/63
CM-ESS.M 8/64
CM-EFS.2 8/65

Caractéristiques techniques
CM-SRS.1, CM-SRS.2, CM-SRS.M, CM-SFS.2 8/66
CM-ESS.1, CM-ESS.2, CM-ESS.M, CM-EFS.2 8/67

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Contrôle du courant monophasé AC/DC, CM-SRS.1 et CM-SRS.2

Références de commande

CM-SRS.1

CM-SRS.2

① Réglage de la valeur seuil
② Réglage de l'hystérésis
③ Commutateurs DIP (voir les fonctions de commutation DIP)
④ U/T : LED verte - Tension d'alimentation, temporisation
⑤ R : LED jaune - état du relais
⑥ I : LED rouge - surintensité / sous-intensité
⑦ Réglage de la temporisation de déclenchement T_V

Selon la configuration, les relais de contrôle du courant **CM-SRS.1** et **CM-SRS.2** peuvent servir à contrôler les surintensités ⊣ ou les sous-intensités ⊢ dans des systèmes AC et/ou DC monophasés. Le courant à contrôler (valeur mesurée) est appliqué aux bornes B1/B2/B3-C. Le fonctionnement des produits est conforme au principe de circuit ouvert.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée, le ou les relais de sortie se mettent sous tension : immédiatement sur le CM-SRS.1 ; à la fin de la temporisation de déclenchement T_V définie sur le CM-SRS.2. Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil plus / moins l'hystérésis réglée, le ou les relais de sortie se mettent hors tension.

L'hystérésis peut être réglée dans une plage de 3-30 % de la valeur seuil.

Diagrammes fonctionnels CM-SRS.1

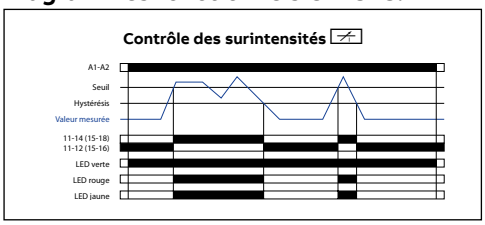

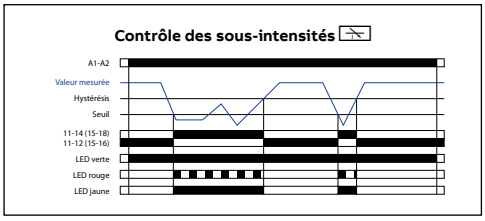

Diagrammes fonctionnels CM-SRS.2

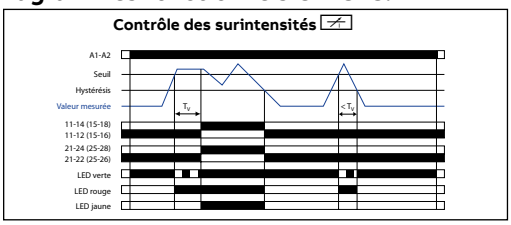

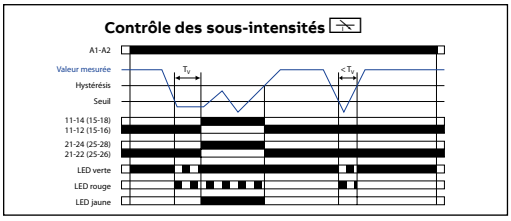

Schéma de raccordement CM-SRS.1



A1-A2	Tension d'alimentation
B1-C	Plage de mesure 1 : 3-30 mA ou 0.3-1.5 A
B2-C	Plage de mesure 2 : 10-100 mA ou 1-5 A
B3-C	Plage de mesure 3 : 0.1-1 A ou 3-15 A
11_{15}-12_{16}/14_{18}	Contact de sortie - principe du circuit ouvert

Schéma de raccordement CM-SRS.2



A1-A2	Tension d'alimentation
B1-C	Plage de mesure 1 : 3-30 mA ou 0.3-1.5 A
B2-C	Plage de mesure 2 : 10-100 mA ou 1-5 A
B3-C	Plage de mesure 3 : 0.1-1 A ou 3-15 A
11_{15}-12_{16}/14_{18} 21_{25}-22_{26}/24_{28}	Contacts de sortie - principe du circuit ouvert

Fonctions de commutation DIP CM-SRS.1, CM-SRS.2



1 Marche Contrôle des sous-intensités
Arrêt Contrôle des surintensités
Arrêt = Par défaut

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR740...

- Contrôle des courants DC et AC
  CM-SRS.x1 : 3 mA -1 A
  CM-SRS.x2 : 0.3-15 A
- Principe de mesure des valeurs efficaces
- Un produit comporte 3 plages de mesure
- Contrôle des surintensités ou des sous-intensités configurable
- Hystérésis réglable de 3 à 30 %
- **CM-SRS.2 :** Temporisation de déclenchement T_V réglable 0 ; 0.1-30 s
- 3 versions de tensions d'alimentation
- **CM-SRS.1 :** 1 inverseur
  CM-SRS.2 : 2 inverseurs
- Largeur 22.5 mm
- 3 LED d'indication d'état

Type	Tension d'alimentation 50/60 Hz	Temporisation de déclenchement TV	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Plages de mesure : 3-30 mA ; 10-100 mA ; 0.1-1 A						
CM-SRS.11S	24-240 V AC/DC	sans	1SVR730840R0200	273084002	1	0.12
	110-130 V AC		1SVR730841R0200	273084102	1	0.15
	220-240 V AC		1SVR730841R1200	273084112	1	0.15
Plages de mesure : 0.3-1.5 A ; 1-5 A ; 3-15 A						
CM-SRS.12S	24-240 V AC/DC	sans	1SVR730840R0300	273084003	1	0.12
	110-130 V AC		1SVR730841R0300	273084103	1	0.15
	220-240 V AC		1SVR730841R1300	273084113	1	0.15
Plages de mesure : 3-30 mA ; 10-100 mA ; 0.1-1 A						
CM-SRS.21S	24-240 V AC/DC	réglable	1SVR730840R0400	273084004	1	0.12
	110-130 V AC	0 ou	1SVR730841R0400	273084104	1	0.15
	220-240 V AC	0.1-30 s	1SVR730841R1400	273084114	1	0.15
Plages de mesure : 0.3-1.5 A ; 1-5 A ; 3-15 A						
CM-SRS.22S	24-240 V AC/DC	réglable	1SVR730840R0500	273084005	1	0.12
	110-130 V AC	0 ou	1SVR730841R0500	273084105	1	0.15
	220-240 V AC	0.1-30 s	1SVR730841R1500	273084115	1	0.15

Contrôle du courant monophasé AC/DC, multifonction, CM-SRS.M

Références de commande

CM-SRS.M

① Réglage de la valeur seuil
② Réglage de l'hystérésis
③ Réglage de la temporisation de déclenchement T_V
④ Réglage de la temporisation de démarrage T_s
⑤ Commutateurs DIP (voir les fonctions de commutation DIP)
⑥ U/T : LED verte - Tension d'alimentation, temporisation
⑦ R : LED jaune - état du relais
⑧ I : LED rouge - surintensité / sous-intensité

Selon la configuration, les relais de contrôle du courant **CM-SRS.M** peuvent servir à contrôler les surintensités ou les sous-intensités dans des systèmes AC et/ou DC monophasés. Le courant à contrôler (valeur mesurée) est appliqué aux bornes B1/B2/B3-C. Le principe de circuit, ouvert ou fermé, est configurable.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée avant la fin de la temporisation de démarrage T_S définie, les relais de sortie ne changent pas d'état. Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée une fois la temporisation T_S terminée, la temporisation de déclenchement T_V démarre. Si la temporisation T_V est achevée et si la valeur mesurée reste supérieure / inférieure à la valeur seuil plus / moins l'hystérésis définie, les relais de sortie se mettent sous tension / hors tension.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil moins / plus l'hystérésis réglée alors que la fonction de mémorisation n'est pas active, les relais de sortie se mettent hors tension / sous tension. Lorsque la fonction de mémorisation est active, les relais de sortie restent sous tension et ne se mettent hors tension que lorsque la tension d'alimentation est interrompue / les relais de sortie restent hors tension et ne se mettent sous tension que lorsque la tension d'alimentation est arrêtée puis réactivée (réinitialisation).

L'hystérésis peut être réglée dans une plage de 3-30 % de la valeur seuil.

Diagrammes fonctionnels CM-SRS.M

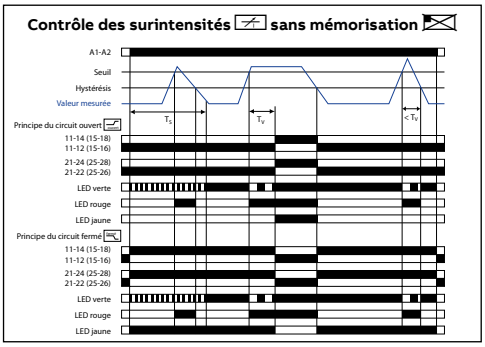

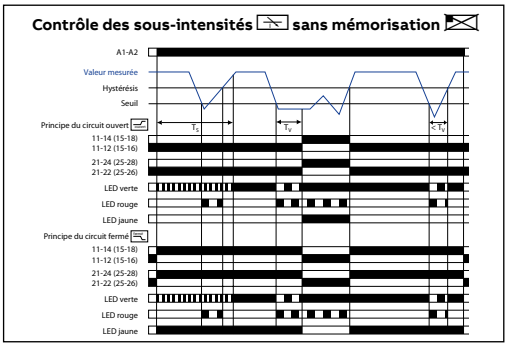

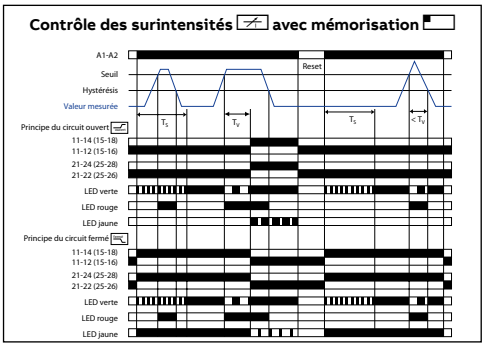

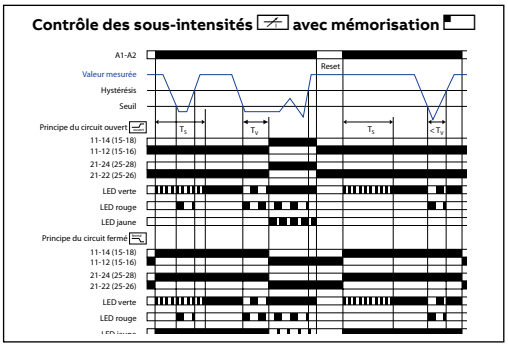

Schéma de raccordement CM-SRS.M



A1-A2	Tension d'alimentation
B1-C	Plage de mesure 1 : 3-30 mA bzw. 0.3-1.5 A
B2-C	Plage de mesure 2 : 10-100 mA bzw. 1-5 A
B3-C	Plage de mesure 3 : 0.1-1 A bzw. 3-15 A
11_{15}-12_{16}/14_{18} 21_{25}-22_{26}/24_{28}	Contacts de sortie - principe du circuit ouvert ou fermé

Fonctions de commutation DIP CM-SRS.M

Position	4	3	2	1
Marche ↑			fermé	I
Arrêt			ouvert	I

1 Marche Contrôle des sous-intensités 2 Marche Principe du circuit fermé
Arrêt Contrôle des surintensités Arrêt Principe du circuit ouvert
3 Marche Fonction de mémorisation active Arrêt = Par défaut
Arrêt Fonction de mémorisation inactive

- Contrôle des courants DC et AC
  CM-SRS.M1 : 3 mA -1 A
  CM-SRS.M2 : 0.3-15 A
- Principe de mesure des valeurs efficaces
- Un produit comporte 3 plages de mesure
- Contrôle des surintensités et des sous-intensités configurable
- Principe de circuit ouvert ou fermé configurable
- Fonction de mémorisation configurable
- Hystérésis réglable de 3 à 30 %
- Temporisation de démarrage T_S réglable 0 ; 0.1-30 s
- Temporisation de déclenchement T_V réglable 0 ; 0.1-30 s
- 2 inverseurs
- Largeur 22.5 mm
- 3 LED d'indication d'état

Type	Tension d'alimentation 50/60 Hz	Temporisation de déclenchement TV réglable	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Plage de mesure : 3-30 mA ; 10-100 mA ; 0.1-1 A						
CM-SRS.M1S	24-240 V AC/DC	0 ou 0.1-30 s	1SVR730840R0600	273084006	1	0.12
Plage de mesure : 0.3-1.5 A ; 1-5 A ; 3-15 A						
CM-SRS.M2S	24-240 V AC/DC	0 ou 0.1-30 s	1SVR730840R0700	273084007	1	0.12

Contrôle du courant monophasé AC/DC, fenêtre de contrôle - CM-SFS.2

Références de commande

CM-SFS.2

① Réglage de la valeur seuil >I pour les surintensités
② Réglage de la valeur seuil <I pour les sous-intensités
③ Réglage de la temporisation de déclenchement T_V
④ Réglage de la temporisation de démarrage T_S
⑤ Commutateurs DIP (voir les fonctions de commutation DIP)
⑥ U/T : LED verte - Tension d'alimentation, temporisation
⑦ R : LED jaune - état du relais
⑧ I : LED rouge - surintensité / sous-intensité

- Contrôle des courants DC et AC
  CM-SFS.21 : 3 mA -1 A
  CM-SFS.22 : 0.3-15 A
- Principe de mesure des valeurs efficaces
- Un produit comporte 3 plages de mesure
- Contrôle des surintensités et des sous-intensités
- Retard à la mise sous tension ou à la retombée configurable
- Principe de circuit ouvert ou fermé configurable
- Fonction de mémorisation configurable
- Seuils réglables pour I_{min} et I_{max}
- Hystérésis fixée de 5 %
- Temporisation de démarrage T_S réglable 0 ; 0.1-30 s
- Temporisation de déclenchement T_V réglable 0 ; 0.1-30 s
- 1 x 2 inverseurs (signal commun) ou 2 x 1 inverseur (signaux séparés pour I_{min} et I_{max})
- Largeur 22.5 mm
- 3 LED d'indication d'état

Les relais à fenêtre de contrôle du courant **CM-SFS.2** peuvent servir à contrôler simultanément les surintensités (>I) et les sous-intensités (<I) dans des systèmes AC et/ou DC monophasés. Selon la configuration, un inverseur de chaque relais 2x1 c/o ou les deux inverseurs en parallèle 1x2 c/o peuvent contrôler les surintensités et les sous-intensités. Le courant à contrôler (valeur mesurée) est appliqué aux bornes B1/B2/B3-C. Le principe de circuit ouvert ou fermé est configurable, ainsi que la temporisation de déclenchement réglable sur marche ou sur arrêt ■.

Fenêtre de contrôle du courant à retard à la mise sous tension avec inverseurs en parallèle 1x2 c/o :

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée avant la fin de la temporisation de démarrage T_S définie, les relais de sortie ne changent pas d'état.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée une fois la temporisation T_S terminée, la temporisation de déclenchement T_V démarre, lorsque est configuré. Si la temporisation T_V est achevée et si la valeur mesurée reste supérieure / inférieure à la valeur seuil moins / plus l'hystérésis fixée (5 %), les relais de sortie se mettent sous tension / hors tension.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil plus / moins l'hystérésis alors que la fonction de mémorisation n'est pas active, les relais de sortie se mettent hors tension / sous tension. Lorsque la fonction de mémorisation est active, les relais de sortie restent sous tension et ne se mettent hors tension que lorsque la tension d'alimentation est interrompue / les relais de sortie restent hors tension et ne se mettent sous tension que lorsque la tension d'alimentation est arrêtée puis réactivée (réinitialisation).

Fenêtre de contrôle du courant à retard à la retombée ■ avec inverseurs en parallèle 1x2 c/o :

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée à la fin de la temporisation de démarrage T_S définie, les relais de sortie se mettent sous tension / hors tension, lorsque ■ est configuré, et conservent cet état durant la temporisation de déclenchement T_V définie.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil plus / moins l'hystérésis fixée (5 %) alors que la fonction de mémorisation n'est pas active, la temporisation de déclenchement T_V démarre.

À la fin de la temporisation T_V, les relais de sortie se mettent hors tension / sous tension à condition que la fonction de mémorisation ne soit pas active. Lorsque la fonction de mémorisation est active, les relais de sortie restent sous tension et ne se mettent hors tension que lorsque la tension d'alimentation est interrompue / les relais de sortie restent hors tension et ne se mettent sous tension que lorsque la tension d'alimentation est arrêtée puis réactivée (réinitialisation).

Lorsque 2x1 c/o est réglé sur le produit, la fonctionnalité est équivalente à celle décrite ci-avant. À noter simplement que dans ce cas, un seul relais de sortie, et non les deux, est actionné.

">I" = 11_{15}-12_{16}/14_{18} ; "<I" = 21_{25}-22_{26}/24_{28}

Diagrammes fonctionnels CM-SFS.2

Pour d'autres diagrammes fonctionnels, voir la fiche technique.

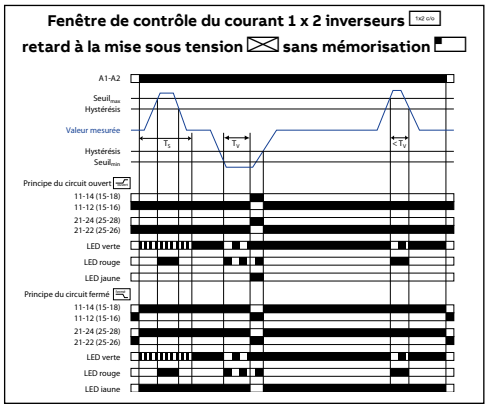

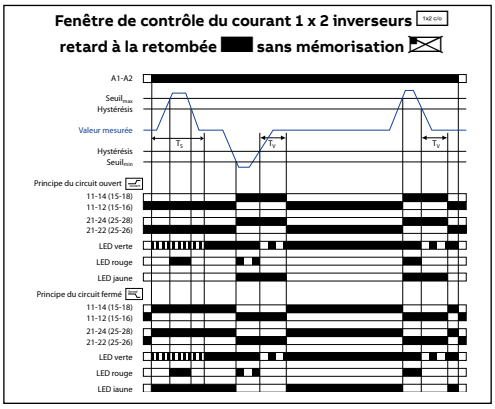

Schéma de raccordement CM-SFS.2



A1-A2	Tension d'alimentation
B1-C	Plage de mesure 1 : 3-30 mA ou 0.3-1.5 A
B2-C	Plage de mesure 2 : 10-100 mA ou 1-5 A
B3-C	Plage de mesure 3 : 0.1-1 A ou 3-15 A
11_{15}-12_{16}/14_{18} 21_{25}-22_{26}/24_{28}	Contacts de sortie - principe du circuit ouvert ou fermé

Fonction de commutation DIP CM-SFS.2

Position	4	3	2	1
Marche ↑	2x1 c/o		fermé	
Arrêt	1x2 c/o		ouvert	

Arrêt = Par défaut

1	Marche Arrêt	Retard à la retombée Retard à la mise sous tension	2	Marche Arrêt	Principe du circuit fermé Principe du circuit ouvert
3	Marche Arrêt	Fonction de mémorisation active Fonction de mémorisation inactive	4	Marche Arrêt	2 x 1 inverseur 1 x 2 inverseurs

Type	Tension d'alimentation 50/60 Hz	Temporisation de déclenchement TV réglable	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
						kg
Plage de mesure : 3-30 mA ; 10-100 mA ; 0.1-1 A						
CM-SFS.21S	24-240 V AC/DC	0 ou 0.1-30 s	1SVR730760R0400	273076004	1	0.12
Plage de mesure : 0.3-1.5 A ; 1-5 A ; 3-15 A						
CM-SFS.22S	24-240 V AC/DC	0 ou 0.1-30 s	1SVR730760R0500	273076005	1	0.12

Contrôle de la tension, monophasé AC/DC, CM-ESS.1 et CM-ESS.2

Références de commande



CM-ESS.1

CM-ESS.2

① Réglage de la valeur seuil
② Réglage de l'hystérésis
③ Réglage de la plage de mesure
④ Commutateurs DIP (voir les fonctions de commutation DIP)
⑤ U/T : LED verte - Tension d'alimentation, temporisation
⑥ R : LED jaune - état du relais
⑦ U : LED rouge - surtension / sous-tension
⑧ Réglage de la temporisation de déclenchement T_V

- Contrôle des tensions DC et AC de 3 à 600 V
- Principe de mesure des valeurs efficaces
- Un produit comporte 4 plages de mesure : 3-30 V, 6-60 V, 30-300 V, 60-600 V
- Contrôle des surtensions et des sous-tensions configurables
- Hystérésis réglable de 3 à 30 %
- **CM-ESS.2 :** Temporisation de déclenchement T_V réglable 0 ; 0.1-30 s
- 3 versions de tensions d'alimentation
- **CM-ESS.1 :** 1 inverseur **CM-ESS.2 :** 2 inverseurs
- Largeur 22.5 mm
- 3 LED d'indication d'état

Selon la configuration, les relais de contrôle de la tension **CM-ESS.1** et **CM-ESS.2** peuvent servir à contrôler les surtensions ou les sous-tensions dans des systèmes AC et/ou DC monophasés. La tension à contrôler (valeur mesurée) est appliquée aux bornes B-C. Le fonctionnement des produits est conforme au principe de circuit ouvert.
Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée, le ou les relais de sortie se mettent sous tension : immédiatement sur le CM-ESS.1 ; après la temporisation de déclenchement T_V définie sur le CM-ESS.2. Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil plus / moins l'hystérésis réglée, le ou les relais de sortie se mettent hors tension.
L'hystérésis peut être réglée dans une plage de 3-30 % de la valeur seuil.

Diagrammes fonctionnels CM-ESS.1

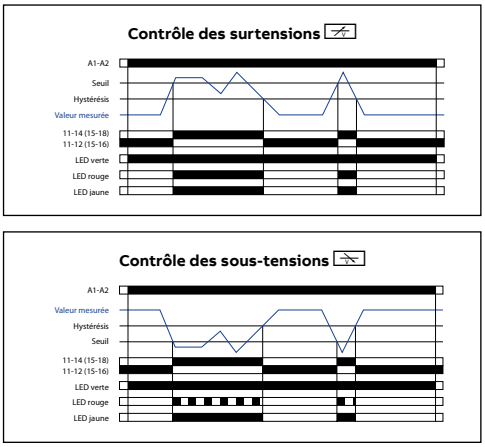

Diagrammes fonctionnels CM-ESS.2

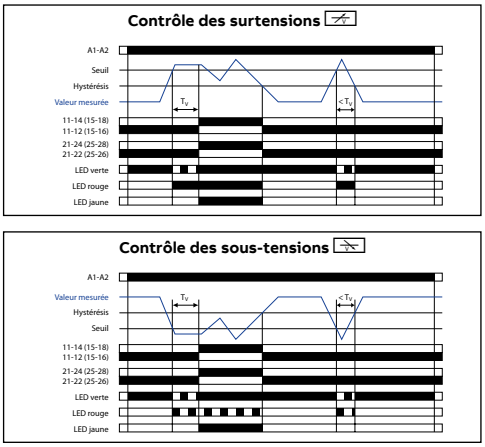

Schéma de raccordement CM-ESS.1

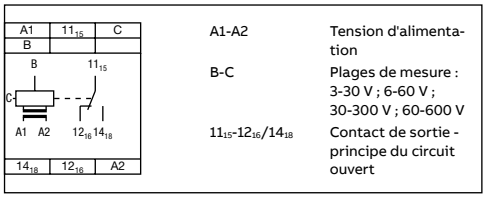

A1-A2 Tension d'alimentation
B-C Plages de mesure : 3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V
11_{15}-12_{16}/14_{18} Contact de sortie - principe du circuit ouvert

Schéma de raccordement CM-ESS.2



A1-A2 Tension d'alimentation
B-C Plages de mesure : 3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V
11_{15}-12_{16}/14_{18} 21_{25}-22_{26}/24_{28} Contacts de sortie - principe du circuit ouvert

Fonctions de commutation DIP CM-ESS.1, CM-ESS.2



1 Marche Contrôle des sous-tensions
Arrêt Contrôle des surtensions
Arrêt = Par défaut

Type	Tension d'alimentation 50/60 Hz	Temporisation de déclenchement TV réglable	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Plages de mesure : 3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V						
CM-ESS.1S	24-240 V AC/DC	sans	1SVR730830R0300	273083003	1	0.12
	110-130 V AC		1SVR730831R0300	273083103	1	0.15
	220-240 V AC		1SVR730831R1300	273083113	1	0.15
CM-ESS.2S	24-240 V AC/DC	réglable 0 ou 0.1-30 s	1SVR730830R0400	273083004	1	0.12
	110-130 V AC		1SVR730831R0400	273083104	1	0.15
	220-240 V AC		1SVR730831R1400	273083114	1	0.15

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR7**40**...

Contrôle de la tension, monophasé AC/DC, multifonction, CM-ESS.M

Références de commande

CM-ESS.M

① Réglage de la valeur seuil
② Réglage de l'hystérésis
③ Réglage de la temporisation de déclenchement T_V
④ Réglage de la plage de mesure
⑤ Commutateurs DIP (voir les fonctions de commutation DIP)
⑥ U/T : LED verte - Tension d'alimentation
⑦ R : LED jaune - état du relais
⑧ U : LED rouge - surtension / sous-tension

Selon la configuration, le relais de contrôle de la tension **CM-ESS.M** peut servir à contrôler les surtensions ou les sous-tensions dans des systèmes AC et/ou DC monophasés. La tension à contrôler (valeur mesurée) est appliquée aux bornes B-C. Choix du principe de circuit, ouvert ou fermé.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée, la temporisation de déclenchement T_V démarre. Si la temporisation T_V est achevée et si la valeur mesurée reste supérieure / inférieure à la valeur seuil plus / moins l'hystérésis définie, les relais de sortie se mettent sous tension / hors tension.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil plus / moins l'hystérésis réglée alors que la fonction de mémorisation n'est pas active, les relais de sortie se mettent hors tension / sous tension. Lorsque la fonction de mémorisation est active, les relais de sortie restent sous tension et ne se mettent hors tension que lorsque la tension d'alimentation est interrompue / les relais de sortie restent hors tension et ne se mettent sous tension que lorsque la tension d'alimentation est arrêtée puis réactivée (réinitialisation).

L'hystérésis peut être réglée dans une plage de 3-30 % de la valeur seuil.

Diagrammes fonctionnels CM-ESS.M

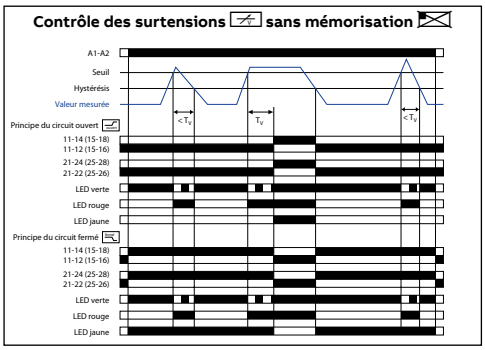

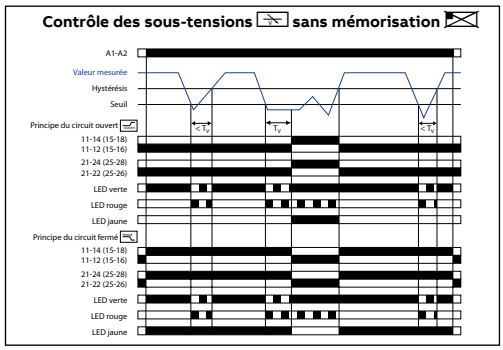

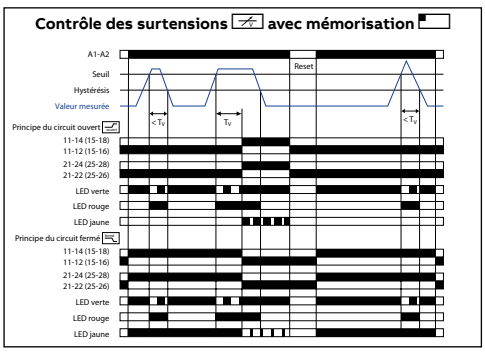

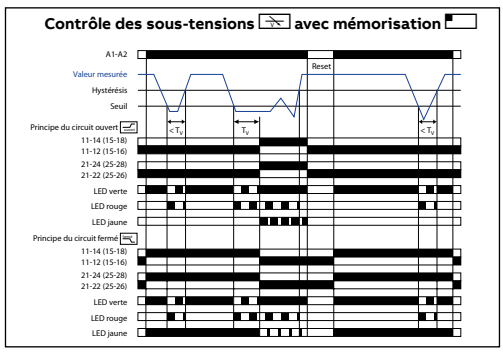

Schéma de raccordement CM-ESS.M



A1-A2 Tension d'alimentation
B-C Plages de mesure : 3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V
11_{15}-12_{16}/14_{18} Contacts de sortie -
21_{25}-22_{26}/24_{28} Principe du circuit ouvert ou fermé

Fonctions de commutation DIP CM-ESS.M



1 Marche Contrôle des sous-tensions
Arrêt Contrôle des surtensions
2 Marche Principe du circuit fermé
Arrêt Principe du circuit ouvert
Arrêt = Par défaut
3 Marche Fonction de mémorisation active
Arrêt Fonction de mémorisation inactive

- Contrôle des tensions DC et AC de 3 à 600 V
- Principe de mesure des valeurs efficaces
- Un produit comporte 4 plages de mesure : 3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V
- Contrôle des surtensions ou des sous-tensions configurable
- Principe de circuit ouvert ou fermé configurable
- Fonction de mémorisation configurable
- Hystérésis réglable de 3 à 30 %
- Temporisation de déclenchement T_V réglable 0 ; 0.1-30 s
- 2 inverseurs
- Largeur 22.5 mm
- 3 LED d'indication d'état

Type	Tension d'alimentation 50/60 Hz	Temporisation de déclenchement TV réglable	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Plage de mesure : 3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V						
CM-ESS.MS	24-240 V AC/DC	0 ou 0.1-30 s	1SVR730830R0500	273083005	1	0.12

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR740...

Contrôle de la tension, monophasé AC/DC, fenêtre de contrôle - CM-EFS.2

Références de commande

CM-EFS.2

① Réglage de la valeur seuil >U pour les surtensions
② Réglage de la valeur seuil <U pour les sous-tensions
③ Réglage de la temporisation de déclenchement T_V
④ Réglage de la plage de mesure
⑤ Commutateurs DIP (voir les fonctions de commutation DIP)
⑥ U/T : LED verte - Tension d'alimentation, temporisation
⑦ R : LED jaune - état du relais
⑧ U : LED rouge - surtension / sous-tension

- Contrôle des tensions DC et AC de 3 à 600 V
- Principe de mesure des valeurs efficaces
- Un produit comporte 4 plages de mesure : 3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V
- Contrôle des surtensions et des sous-tensions
- Retard à la mise sous tension ou à la retombée configurable
- Principe de circuit ouvert ou fermé configurable
- Fonction de mémorisation configurable
- Seuils réglables pour U_{min} et U_{max}
- Hystérésis fixée de 5 %
- Temporisation de déclenchement T_V réglable 0 ; 0.1-30 s
- 1 x 2 inverseurs (signal commun) ou 2 x 1 inverseur (signaux séparés pour U_{min} et U_{max})
- Largeur 22.5 mm
- 3 LED d'indication d'état

Le relais à fenêtre de contrôle de la tension **CM-EFS.2** peut servir à contrôler simultanément les surtensions (>U) et les sous-tensions (<U) dans des systèmes AC et/ou DC monophasés. Selon la configuration, un inverseur de chaque relais ou les deux inverseurs en parallèle peuvent contrôler les surtensions et les sous-tensions. La tension à contrôler (valeur mesurée) est appliquée aux bornes B-C. Le principe de circuit ouvert ou fermé est configurable, ainsi que la temporisation de déclenchement réglable sur marche ou sur arrêt.

Fenêtre de contrôle de la tension à retard à la mise sous tension avec inverseurs en parallèle :

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée, la temporisation de déclenchement T_V démarre, lorsque est configuré. Si la temporisation T_V est achevée et si la valeur mesurée reste supérieure / inférieure à la valeur seuil moins / plus l'hystérésis fixée (5 %), les relais de sortie se mettent sous tension / hors tension.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil plus / moins l'hystérésis alors que la fonction de mémorisation n'est pas active, les relais de sortie se mettent hors tension / sous tension. Lorsque la fonction de mémorisation est active, les relais de sortie restent sous tension et ne se mettent hors tension que lorsque la tension d'alimentation est interrompue / les relais de sortie restent hors tension et ne se mettent sous tension que lorsque la tension d'alimentation est arrêtée puis réactivée (réinitialisation).

Fenêtre de contrôle de la tension à retard à la retombée avec inverseurs en parallèle :

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil réglée, les relais de sortie se mettent sous tension / hors tension, lorsque est configuré, et conservent cet état durant la temporisation de déclenchement T_V définie.

Si la valeur mesurée dépasse / chute en-dessous de la valeur seuil plus / moins l'hystérésis fixée (5 %) alors que la fonction de mémorisation n'est pas active, la temporisation de déclenchement T_V démarre.

À la fin de la temporisation T_V, les relais de sortie se mettent hors tension / sous tension à condition que la fonction de mémorisation ne soit pas active. Lorsque la fonction de mémorisation est active, les relais de sortie restent sous tension et ne se mettent hors tension que lorsque la tension d'alimentation est interrompue / les relais de sortie restent hors tension et ne se mettent sous tension que lorsque la tension d'alimentation est arrêtée puis réactivée (réinitialisation).

Lorsque est réglé sur le produit, la fonctionnalité est équivalente à celle décrite ci-avant. À noter simplement que dans ce cas, un seul relais de sortie, et non les deux, est actionné.

">U" = 11_{15}-12_{16}/14_{18} ; "<U" = 21_{25}-22_{26}/24_{28}

Diagrammes fonctionnels CM-EFS.2

Pour d'autres diagrammes fonctionnels, voir la fiche technique.

Fenêtre de contrôle de la tension 1 x 2 inverseurs retard à la mise sous tension sans mémorisation

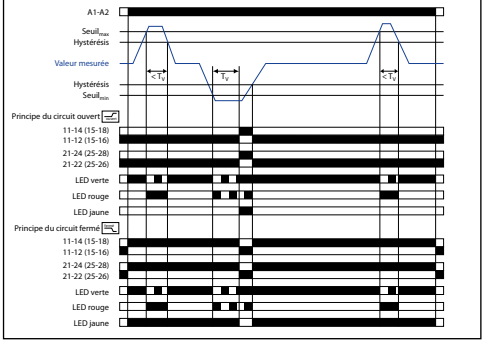

Fenêtre de contrôle de la tension 1 x 2 inverseurs retard à la retombée sans mémorisation

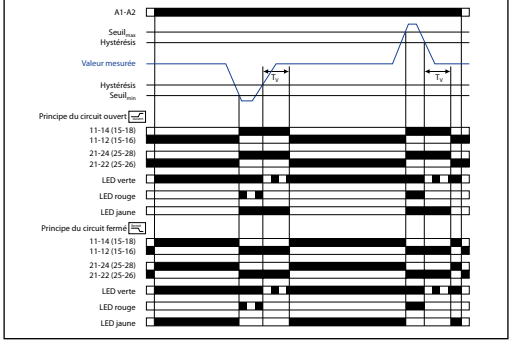

Schéma de raccordement CM-EFS.2



A1-A2 Tension d'alimentation
B-C Plages de mesure : 3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V
11_{15}-12_{16}/14_{18} Contacts de sortie - principe du circuit ouvert ou fermé
21_{25}-22_{26}/24_{28}

Fonctions de commutation DIP CM-EFS.2

Position	4	3	2	1
Marche ↑	2x1 c/o		fermé	
Arrêt	1x2 c/o		ouvert	

Arrêt = Par défaut

1 Marche Retard à la retombée
Arrêt Retard à la mise sous tension
2 Marche Principe du circuit fermé
Arrêt Principe du circuit ouvert
3 Marche Fonction de mémorisation active
Arrêt Fonction de mémorisation inactive
4 Marche 2 x 1 inverseur
Arrêt 1 x 2 inverseurs

Type	Tension d'alimentation 50/60 Hz	Temporisation de déclenchement TV réglable	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
						kg
Plage de mesure AC/DC : 3-30 V ; 6-60 V ; 30-300 V ; 60-600 V						
CM-EFS.2S	24-240 V AC/DC	0 ou 0.1-30 s	1SVR730750R0400	273075004	1	0.12

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.



Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR740...

Contrôle du courant, monophasés CM-SRS.1, CM-SRS.2, CM-SRS.M et CM-SFS.2

Caractéristiques techniques

Type		CM-SRS.1	CM-SRS.2	CM-SRS.M	CM-SFS.2
Circuit d'alimentation	**A1-A2**				
Tension d'alimentation U_S	A1-A2	110-130 V AC			
	A1-A2	220-240 V AC			
	A1-A2	24-240 V AC/DC			
Tolérance de Tension d'alimentation U_S		-15...+10 %			
Fréquence assignée	Versions AC	50/60 Hz			
	Versions AC/DC	50/60 Hz ou DC			
Consommation de courant / électrique		24 V DC	115 V AC		230 V AC
	110-130 V AC	-	24 mA / 2.6 VA		-
	220-240 V AC	-	-		12 mA / 2.6 VA
	24-240 V AC/DC	30 mA / 0.75 W	17 mA / 1.9 VA		11 mA / 2.6 VA
Période de marche		100 %			
Protection contre les coupures secteurs		20 ms			
Protection contre les surtensions transitoires		Varistances			
Données générales					
Dimensions (l x h x p)		22.5 x 78 x 100 mm (0.89 x 3.07 x 3.94 in)			
Montage		rail DIN (EN 50022)			
Position de montage		indifférente			
Matière du boîtier		PA 6			
Degré de protection	boîtier/ bornes	IP50 / IP20			
Raccordement électrique					
Section des câbles	câble souple avec embout	2 x 0.75 mm^2 / 2 x 2.5 mm^2 (2 x 18 AWG / 2 x 14 AWG)			
	câble souple sans embout				
	rigide	2 x 0.5 mm^2 / 2 x 4 mm^2 (2 x 20 AWG / 2 x 12 AWG)			
Longueur de dénudage		8 mm (0.31 in)			
Couple de serrage		0.8 Nm			

Contrôle de la tension, monophasés CM-ESS.1, CM-ESS.2, CM-ESS.M et CM-EFS.2

Caractéristiques techniques

Type		**CM-ESS.1**	**CM-ESS.2**	**CM-ESS.M**	**CM-EFS.2**
Circuit d'alimentation	**A1-A2**				
Tension d'alimentation U_S	A1-A2	110-130 V AC			
	A1-A2	220-240 V AC			
	A1-A2	24-240 V AC/DC			
Tolérance de Tension d'alimentation U_S		-15...+10 %			
Fréquence assignée	Versions AC	50/60 Hz			
	Versions AC/DC	50/60 Hz ou DC			
Consommation de courant / électrique		24 V DC	115 V AC		230 V AC
	110-130 V AC	-	24 mA / 2.6 VA		-
	220-240 V AC	-	-		12 mA / 2.6 VA
	24-240 V AC/DC	30 mA / 0.75 W	17 mA / 1.9 VA		11 mA / 2.6 VA
Période de marche		100 %			
Protection contre les coupures secteurs		20 ms			
Protection contre les surtensions transitoires		Varistances			
Données générales					
Dimensions (l x h x p)		22.5 x 78 x 100 mm (0.89 x 3.07 x 3.94 in)			
Montage		rail DIN (EN 50022)			
Position de montage		indifférente			
Matière du boîtier		PA 6			
Degré de protection	boîtier/ bornes	IP50 / IP20			
Raccordement électrique					
Section des câbles	câble souple avec embout	2 x 0.75 mm^2 / 2 x 2.5 mm^2 (2 x 18 AWG / 2 x 14 AWG)			
	câble souple sans embout				
	rigide	2 x 0.5 mm^2 / 2 x 4 mm^2 (2 x 20 AWG / 2 x 12 AWG)			
Longueur de dénudage		8 mm (0.31 in)			
Couple de serrage		0.8 Nm			

Relais de contrôle triphasés
Présentation

Fonctions nouvelles

La Nouvelle génération de relais de contrôle triphasés d'ABB présente des fonctions supplémentaires qui augmentent considérablement le nombre d'applications concernées par ces produits.

Réglage du contrôle de l'ordre des phases [1)]

Le contrôle de l'ordre des phases peut être arrêté grâce à un interrupteur rotatif ou un commutateur DIP [1)]. Ceci rend possible le contrôle de réseaux triphasés lorsque l'ordre des phases n'est pas indispensable pour l'application. Par exemple dans le cas de moteurs en marche avant et marche arrière, chauffages, etc.

Correction automatique du désordre des phases [1)]

La correction automatique du désordre des phases est rendue possible par un commutateur DIP. L'activation de cette fonction assure un ordre des phases toujours correct pour les contacts d'entrée de tout appareil portable ou non fixé, par exemple les engins de construction. Pour les détails de câblage, voir description des fonctions / schémas.

Désignation du type améliorée

La nouvelle désignation du type est descriptive et une par une.

Structure de la désignation du type CM-_ _ x.y.z

x : largeur du boîtier
y : mesure / gamme d'alimentation
z : fréquence assignée / principe de fonctionnement des relais de sortie

[1)] Selon l'appareil

Vue d'ensemble

Relais de contrôles électroniques
Page 2/25

2CDC110004C0210_02 (EN)

Relais de contrôle triphasés

Guide de choix

réglage possible fix valeur fixe	CM-PBE	CM-PBE	CM-PVE	CM-PVE	CM-PFE	CM-PFS	CM-PSS.31	CM-PSS.41	CM-PVS.31	CM-PVS.41	CM-PAS.31	CM-PAS.41	CM-MPS.11	CM-MPS.21	CM-MPS.31	CM-MPS.41	CM-MPS.23	CM-MPS.43	CM-MPN.52	CM-MPN.62	CM-MPN.72
Tension d'alimentation U_s																					
90-170 V AC													•								
160-300 V AC									•		•				•						
180-280 V AC														•			•				
185-265 V AC			•																		
208-440 V AC					•																
200-500 V AC						•															
220-240 V AC	•																				
320-460 V AC				•																	
300-500 V AC										•		•				•		•			
350-580 V AC																			•		
380 V AC							•														
380-440 V AC		•																			
400 V AC								•													
450-720 V AC																				•	
530-820 V AC																					•
Fréquence assignée																					
50/60 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
50/60/400 Hz																	•	•			
Contrôle possible																					
Réseaux monophasés (1)	•		•										•	•			•				
Réseaux triphasés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction de contrôle																					
Défaillance de phase	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Désordre des phases					•	•	◔	◔	◔	◔	•	•	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔
Correction automatique du désordre des phases																	◔	◔	◔	◔	◔
Surtension			•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sous-tension			•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Déséquilibre											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conducteur neutre (2)	•		•										•(3)	•(3)			•(3)				
Seuils																					
Seuils	fix	fix	fix	fix	fix	fix	fix	fix	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔
Fonction de temporisation, temps de déclenchement t_v / temps																					
Retard à la mise sous tension						fix					◔	◔									
Retard à la mise sous tension et à la retombée	fix	fix	fix	fix	fix																
Retard à la mise sous tension ou à la retombée (◔) 0 ; 0.1 -30 s							◔	◔	◔	◔			◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔
Contacts de sortie																					
Contacts n/o	1	1	1	1																	
Contacts c/o					1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2(4)	2(4)	2(4)	2(4)	2(4)
Indication d'états																					
LED(s)	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Remplacement pour / tableau de conversion																					
CM-PSS (1SVR430784R2300)							•														
CM-PSS (1SVR430784R3300)								•													
CM-PVS (1SVR430794R1300)									•												
CM-PVS (1SVR430794R3300)										•											
CM-PAS (1SVR430774R1300)											•										
CM-PAS (1SVR430774R3300)												•									
CM-MPS (1SVR430885R1300)													•								
CM-MPS (1SVR430885R3300)														•							
CM-MPS (1SVR430884R1300)															•						
CM-MPS (1SVR430884R3300)																•					

(1) Les versions avec surveillance du conducteur neutre peuvent également être utilisées sur des réseaux monophasés en interconnectant les bornes des trois phases (L1, L2, L3) et en ne raccordant qu'une seule phase. Selon la disponibilité de la fonction, le contrôle de l'ordre des phases doit être mis hors tension et la valeur de seuil pour le déséquilibre des phases doit être réglé au maximum (25 %).

(2) Mesure de la tension du conducteur externe par rapport au conducteur neutre.

(3) Contrôle de conducteur neutre interrompu.

(4) Mode de fonctionnement : choix des contacts 1x2 ou 2x1 c/o (SPDT). (Le contact 2x1 c/o est seulement possible avec contrôle des surtension et des sous-tensions et est obligatoire pour la correction automatique du désordre des phases).

Relais de contrôle triphasés - Contrôle de la défaillance de phase CM-PBE, CM-PVE

Références de commande

CM-PBE

① R : LED jaune - état du relais

- Contrôle de réseau triphasé et monophasé :
- Défaillance de phase
- Pas de contrôle de l'ordre des phases
- Plage de mesure :
  L1-L2-L3 : 3 x 380-440 V AC
  L-N : 220-240 V AC
- Disponible avec ou sans surveillance du conducteur neutre
- 1 contact normalement ouvert
- 1 LED d'indication d'état

Le relais de contrôle de la défaillance de phase **CM-PBE** surveille la défaillance de phase dans les tensions d'alimentation (U_{mes} < 60 % x $U_{assignée}$). Si les trois phases sont présentes, le relais de sortie est mis sous tension. Si le défaut ci-dessus se produit, le relais de sortie est mis hors tension et la LED jaune s'éteint. Le relais est automatiquement remis sous tension dès que la tension revient dans la plage assignée, en prenant en compte une hystérésis fixée. La version avec surveillance du conducteur neutre peut également être utilisée sur des réseaux monophasés en interconnectant les bornes des trois phases (L1, L2, L3) et en ne raccordant qu'une seule phase.

Diagrammes fonctionnels CM-PBE

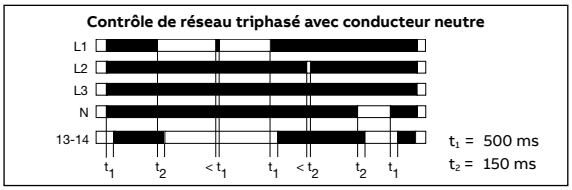

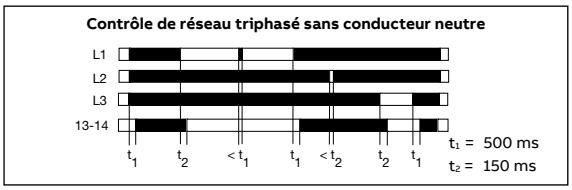

Schémas de connexion CM-PBE

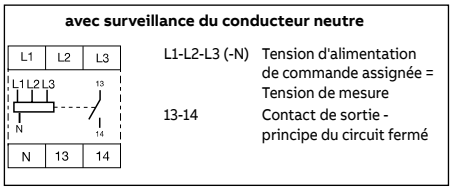

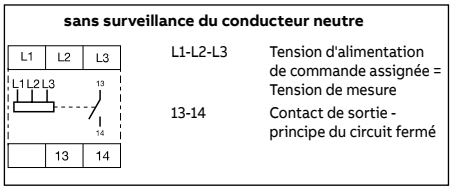

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Surveillance du conducteur neutre	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-PBE	3 x 380 -440 V AC, 220-240 V AC	avec	1SVR550881R9400	255088194	1	0.08
CM-PBE	3 x 380 -440 V AC	sans	1SVR550882R9500	255088295	1	0.08

CM-PVE

① R : LED jaune - état du relais

- Contrôle de réseau triphasé et monophasé :
  – Défaillance de phase
  – Surtension / sous-tension
- Pas de contrôle de l'ordre des phases
- Plage de mesure :
  L1-L2-L3 : 3 x 320-460 V AC
  L-N : 185-265 V AC
- Disponible avec ou sans surveillance du conducteur neutre
- 1 contact normalement ouvert
- 1 LED d'indication d'état

Le relais de contrôle de phase **CM-PVE** surveille les sous-tensions, les surtensions et la défaillance de phase dans les tensions d'alimentation. Si les trois phases sont présentes avec la tension adéquate, le relais de sortie est mis sous tension. Si l'un des défauts ci-dessus se produit, c'est-à-dire si la tension [L-L (L-N)] dépasse U_{max} (460 V / 265 V) ou chute en-dessous d'U_{min} (320 V / 185 V), le relais de sortie est mis hors tension et la LED jaune s'éteint. Le relais est automatiquement remis sous tension dès que la tension revient dans la plage de tolérance, en prenant en compte une hystérésis fixée à 5 %.

La version avec surveillance du conducteur neutre peut également être utilisée sur des réseaux monophasés en interconnectant les bornes des trois phases (L1, L2, L3) et en ne raccordant qu'une seule phase.

Diagrammes fonctionnels CM-PVE

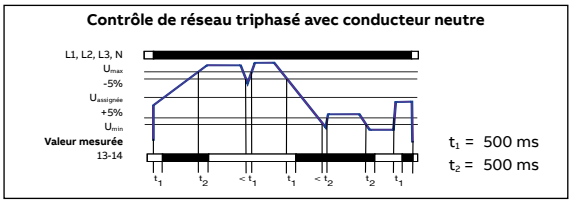

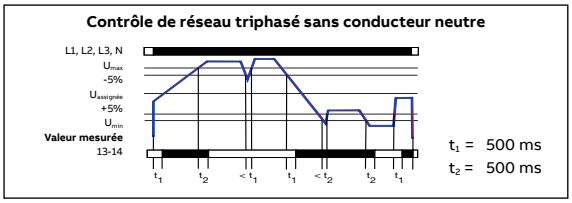

Schémas de connexion CM-PVE

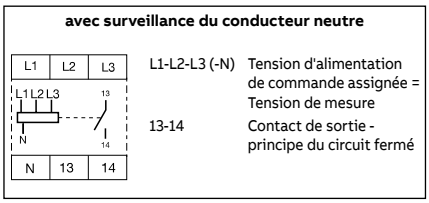

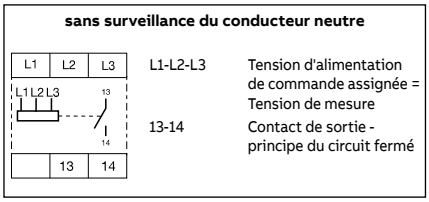

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Surveillance du conducteur neutre	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-PVE	3 x 320 -460 V AC, 185-265 V AC	avec	1SVR550870R9400	255087094	1	0.08
CM-PVE	3 x 320 -460 V AC	sans	1SVR550871R9500	255087195	1	0.08

Relais de contrôle triphasés - Contrôle de la défaillance de phase CM-PFE, CM-PFS

Références de commande

CM-PFE

① R : LED jaune - état du relais

- Contrôle de la tension d'alimentation triphasée :
- Désordre des phases
- Défaillance de phase
- Plage de tension continue 3 x 208-440 V 50/60 Hz
- 1 inverseur
- LED d'indication d'état

Le relais de contrôle de l'ordre des phases **CM-PFE** surveille les ordres de phase incorrects dans les tensions d'alimentation triphasées. Le relais de sortie reste sous tension lorsque l'ordre des phases est correct.
Il se réinitialise et la LED jaune s'éteint si l'ordre des phases est incorrect ou en cas de défaillance de phase.
Si les moteurs restent en fonction avec seulement deux phases, le CM-PFE détecte les défaillances de phase lorsque la tension générée en aval est inférieure à 60 % de la tension assignée.
Pour les applications où la tension générée en aval est supérieure à 60 %, nous préconisons l'emploi de nos contrôleurs triphasés de déséquilibre CM-PAS.

Diagramme fonctionnel CM-PFE



Schéma de raccordement CM-PFE



L1-L2-L3 Tension d'alimentation de commande assignée = Tension de mesure

11-12/14 Contact de sortie - principe du circuit fermé

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
					kg
CM-PFE	3 x 208-440 V AC	1SVR550824R9100	255082491	1	0.08

CM-PFS

① R : LED jaune - état du relais
② Étiquette repère

- Contrôle de la tension d'alimentation triphasée :
  – Désordre des phases
  – Défaillance de phase
- Plage de tension continue 3 x 200-500 V 50/60 Hz
- 2 inverseurs
- LED d'indication d'état

Le relais de contrôle de l'ordre des phases **CM-PFS** surveille les ordres de phase incorrects dans les tensions d'alimentation triphasées. Le relais de sortie est mis sous tension et la LED jaune s'allume si toutes les phases sont présentes dans l'ordre correct (champ tournant dans le sens des aiguilles d'une montre).
Le relais est mis hors tension et la LED jaune s'éteint si l'ordre des phases est incorrect ou en cas de défaillance d'une phase. Si les moteurs restent en fonction avec seulement deux phases, le CM-PFS détecte les défaillances de phase lorsque la tension générée en aval est inférieure à 60 % de la tension assignée. Pour les applications où la tension générée en aval est supérieure à 60 %, nous préconisons l'emploi de nos contrôleurs triphasés de déséquilibre CM-PAS.

Diagramme fonctionnel CM-PFS

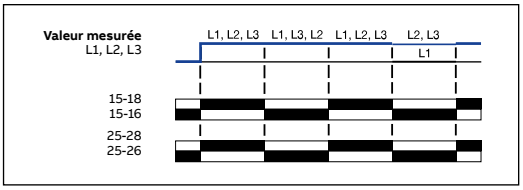

Schéma de raccordement CM-PFS



L1-L2-L3 Tension d'alimentation de commande assignée = Tension de mesure

11_{15}-12_{16} /14_{18}, 21_{25}-22_{26}/24_{28} Contact de sortie - Principe du circuit fermé

ATTENTION
Si plusieurs unités CM-PFS sont juxtaposées et si la tension d'alimentation est supérieure à 415 V, il convient de laisser un espacement d'au moins 10 mm entre les unités.

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
					kg
CM-PFS.S	3 x 200-500 V AC	1SVR730824R9300	273082493	1	0.15

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR740...

Relais de contrôle triphasés - CM-PSS.x1 et CM-PVS.x1

Références de commande

CM-PSS.x1

① R/T : LED jaune - état du relais, temporisation
② F1 : LED rouge - signal de défaut
③ F2 : LED rouge - signal de défaut
④ Réglage de la temporisation t_v
⑤ Choix de la fonction (voir interrupteur rotatif "Fonction")
⑥ Étiquette repère

Relais de contrôle triphasés pour les surtensions et les sous-tensions avec valeurs seuils fixes ± 10 %

CM-PSS.31 et **CM-PSS.41** sont des relais de contrôle pour réseaux triphasés. Ils contrôlent les paramètres de phase, désordre des phases, défaillances de phase, surtensions et sous-tensions. Les valeurs seuils pour les surtensions et sous-tensions sont fixes.

Schéma de raccordement

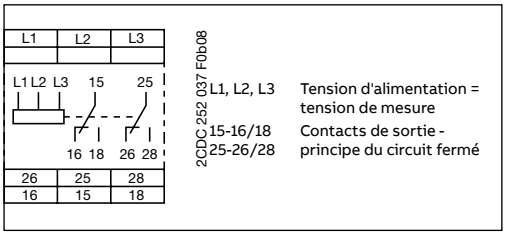

Interrupteur rotatif "Fonction"



Retard à la mise sous tension avec contrôle de l'ordre des phases

Retard à la retombée avec contrôle de l'ordre des phases

Retard à la mise sous tension sans contrôle de l'ordre des phases

Retard à la retombée sans contrôle de l'ordre des phases

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-PSS.31S	3x380 V AC	1SVR730784R2300	273078423	1	0.13
CM-PSS.41S	3x400 V AC	1SVR730784R3300	273078433	1	0.13

CM-PVS.x1

① R/T : LED jaune - état du relais, temporisation
② F1 : LED rouge - signal de défaut
③ F2: LED rouge - signal de défaut
④ Réglage de la temporisation t_v
⑤ Choix de la fonction (voir interrupteur rotatif "Fonction")
⑥ Réglage du seuil pour les surtensions
⑦ Réglage du seuil pour les sous-tensions
⑧ Étiquette repère

Relais de contrôle triphasés pour les surtensions et les sous-tensions avec valeurs seuils réglables

CM-PVS.31 et **CM-PVS.41** sont des relais de contrôle pour réseaux triphasés. Ils contrôlent les paramètres de phase, désordre des phases, défaillances de phase, surtensions et sous-tensions. Les valeurs seuils pour les surtensions et sous-tensions sont réglables.

Schéma de raccordement

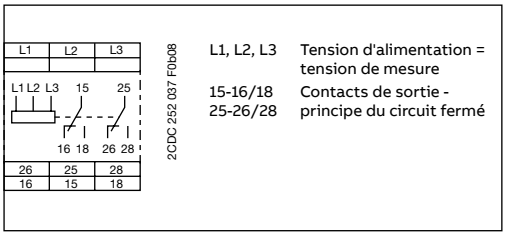

Interrupteur rotatif "Fonction"



Retard à la mise sous tension avec contrôle de l'ordre des phases

Retard à la retombée avec contrôle de l'ordre des phases

Retard à la mise sous tension sans contrôle de l'ordre des phases

Retard à la retombée sans contrôle de l'ordre des phases

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-PVS.31S	3x160-300 V AC	1SVR730794R1300	273079413	1	0.13
CM-PVS.41S	3x300-500 V AC	1SVR730794R3300	273079433	1	0.13

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR740...

Relais de contrôle triphasés - CM-PAS.x1 et CM-MPS.x1

Références de commande

CM-PAS.x1

① R/T : LED jaune - état du relais, temporisation
② F1 : LED rouge - signal de défaut
③ F2 : LED rouge - signal de défaut
④ Réglage de la temporisation t_v
⑤ Réglage du seuil pour le déséquilibre de phase
⑥ Étiquette repère

Relais de contrôle triphasés de déséquilibre.

CM-PAS.31 et **CM-PAS.41** sont des relais de contrôle pour les réseaux triphasés. Ils contrôlent les paramètres de phase, désordre des phases, défaillances de phase et déséquilibre des phases. La valeur de seuil du déséquilibre de phase est réglable.

Schéma de raccordement

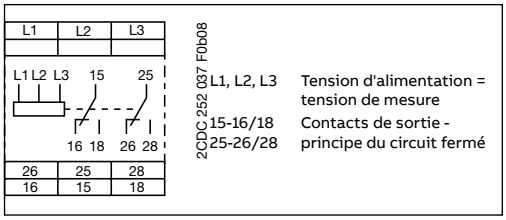

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-PAS.31S	3x160-300 V AC	1SVR730774R1300	273077413	1	0.13
CM-PAS.41S	3x300-500 V AC	1SVR730774R3300	273077433	1	0.13



CM-MPS.x1

① R/T : LED jaune - état du relais, temporisation
② F1 : LED rouge - signal de défaut
③ F2 : LED rouge - signal de défaut
④ Réglage de la temporisation t_v
⑤ Réglage du seuil pour les surtensions
⑥ Réglage du seuil pour les sous-tensions
⑦ Réglage du seuil pour le déséquilibre des phases
⑧ Sélection de la fonction (voir commutateur DIP fonction) / Étiquette repère

Relais de contrôle triphasés multifonctions

Les **CM-MPS.x1** sont des relais de contrôle multifonctions pour les réseaux triphasés. Ils contrôlent les paramètres de phase, désordre des phases, défaillances de phase, surtensions, sous-tensions et déséquilibre des phases. CM-MPS.11 et CM-MPS.21 surveillent également le conducteur neutre interrompu. Les valeurs seuils pour surtension, sous-tension et déséquilibre de phases sont réglables.

CM-MPS.11 et CM-MPS.21 peuvent également être utilisés sur des réseaux monophasés en interconnectant les bornes des trois phases (L1, L2, L3) et en ne raccordant qu'une seule phase. Le contrôle de l'ordre des phases doit être mis hors tension et la valeur de seuil pour le déséquilibre des phases doit être réglée au maximum (25 %).

Schéma de raccordement

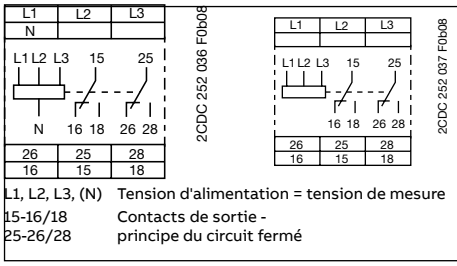

Commutateur DIP "Fonction"

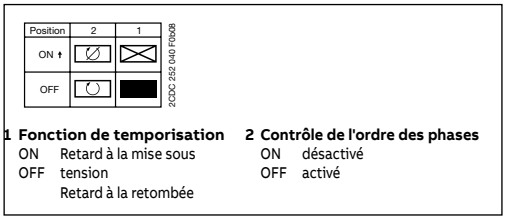

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Avec surveillance du conducteur neutre interrompu					
CM-MPS.11S	3x90-170 V AC	1SVR730885R1300	273088513	1	0.13
CM-MPS.21S	3x180-280 V AC	1SVR730885R3300	273088533	1	0.13
Sans surveillance du conducteur neutre interrompu					
CM-MPS.31S	3x160-300 V AC	1SVR730884R1300	273088413	1	0.13
CM-MPS.41S	3x300-500 V AC	1SVR730884R3300	273088433	1	0.13

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR740...

Relais de contrôle triphasés - CM-MPS.x3 et CM-MPN.x2

Références de commande



CM-MPS.x3

① R/T : LED jaune - état du relais, temporisation
② F1 : LED rouge - signal de défaut
③ F2 : LED rouge - signal de défaut
④ Réglage de la temporisation t_v
⑤ Réglage du seuil pour les surtensions
⑥ Réglage du seuil pour les sous-tensions
⑦ Réglage du seuil pour le déséquilibre de phase
⑧ Choix de la fonction (voir commutateur DIP "Fonction") / Étiquette repère

CM-MPN.x2

① R/T : LED jaune - état du relais, temporisation
② F1 : LED rouge - signal de défaut
③ F2 : LED rouge - signal de défaut
④ Réglage de la temporisation t_v
⑤ Réglage du seuil pour les surtensions
⑥ Réglage du seuil pour les sous-tensions
⑦ Réglage du seuil pour le déséquilibre de phase
⑧ Choix de la fonction (voir commutateur DIP "Fonction") / Étiquette repère

Relais de contrôle triphasés multifonctions, correction automatique du désordre des phases et contrôle séparé et réglable des surtensions et sous-tensions (window monitoring)

Les **CM-MPS.x3** sont des relais de contrôle multifonctions pour les réseaux triphasés. Ils contrôlent les paramètres de phase, désordre des phases, défaillances de phase, surtensions, sous-tensions et déséquilibre des phases. CM-MPS.23 surveille également le conducteur neutre interrompu. Les valeurs seuils pour surtension, sous-tension et déséquilibre de phases sont réglables.

Ces appareils peuvent être utilisés sur des réseaux à une fréquence de 45-440 Hz.

CM-MPS.23 peut également être utilisé sur des réseaux monophasés en interconnectant les bornes des trois phases (L1, L2, L3) et en ne raccordant qu'une seule phase. Le contrôle de l'ordre des phases doit être mis hors tension et la valeur de seuil pour le déséquilibre des phases doit être réglée au maximum (25 %).

Schéma de raccordement

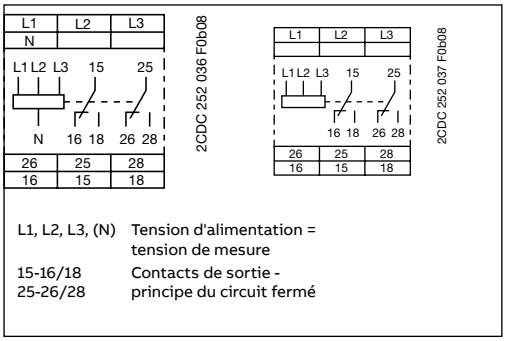

L1, L2, L3, (N) Tension d'alimentation = tension de mesure
15-16/18 Contacts de sortie -
25-26/28 principe du circuit fermé

Commutateur DIP "Fonction"



1 Fonction de temporisation
ON retard à la mise sous tension
OFF retard à la retombée

2 Contrôle de l'ordre des phases
ON désactivé
OFF activé

3 Principe de fonct. de la sortie
ON 2x1 contact c/o
OFF 1x2 contacts c/o

4 Correction du désordre des phases
ON activé
OFF désactivé

[1] Le relais de sortie R1 surveille les surtensions, le relais de sortie R2 surveille les sous-tensions. Si d'autres défauts se produisent, les 2 relais réagissent simultanément.

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
Avec surveillance du conducteur neutre interrompu					
CM-MPS.23S	3x180-280 V AC	1SVR730885R4300	273088543	1	0.13
Sans surveillance du conducteur neutre interrompu					
CM-MPS.43S	3x300-500 V AC	1SVR730884R4300	273088443	1	0.13

Relais de contrôle triphasés multifonctions, correction automatique du désordre des phases et contrôle séparé et réglable des surtensions et sous-tensions (window monitoring)

CM-MPN.52, **CM-MPN.62** et **CM-MPN.72** sont des relais de contrôle multifonctions pour les réseaux triphasés. Ils contrôlent les paramètres de phase, désordre des phases, défaillances de phase, surtensions, sous-tensions et déséquilibre des phases. Les valeurs de seuil des surtensions, sous-tensions et déséquilibres de phase sont réglables.

Schéma de raccordement

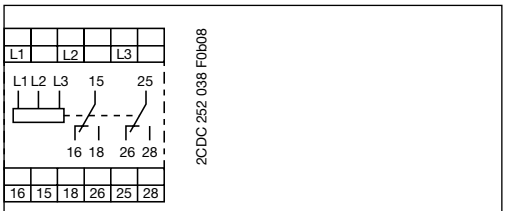

L1, L2, L3 Tension d'alimentation = tension de mesure
15-16/18 Contacts de sortie -
25-26/28 principe du circuit fermé

Commutateur DIP "Fonction"



1 Fonction de temporisation
ON retard à la mise sous tension
OFF retard à la retombée

2 Contrôle de l'ordre des phases
ON désactivé
OFF activé

3 Principe de fonct. de la sortie
ON 2x1 contact c/o
OFF 1x2 contacts c/o

4 Correction du désordre des phases
ON activé
OFF désactivé

[1] Le relais de sortie R1 surveille les surtensions, le relais de sortie R2 surveille les sous-tensions. Si d'autres défauts se produisent, les 2 relais réagissent simultanément.

Type	Tension d'alimentation = tension de mesure	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-MPN.52S	3x350-580 V AC	1SVR750487R8300	275048783	1	0.13
CM-MPN.62S	3x450-720 V AC	1SVR750488R8300	275048883	1	0.13
CM-MPN.72S	3x530-820 V AC	1SVR750489R8300	275048983	1	0.13

Relais de contrôle triphasés - CM-PBE, CM-PVE, CM-PFE et CM-PFS

Caractéristiques techniques

Type		**CM-PBE** (1)	**CM-PBE**	**CM-PVE** (1)	**CM-PVE**	**CM-PFE**	**CM-PFS**
Circuit d'alimentation = circuit de mesure		**L1-L2-L3-N**	**L1-L2-L3**	**L1-L2-L3-N**	**L1-L2-L3**	**L1-L2-L3**	
Tension d'alimentation U_S = tension de mesure		3x380-440 V AC, 220-240 V AC	3x380-440 V AC	3x320-460 V AC, 185-265 V AC	3x320-460 V AC	3x208-440 V AC	3x200-500 V AC
Consommation électrique		approx. 15 VA					
Tolérance de tension d'alimentation U_S		-15...+15 %		-15...+10 %		-10...+10 %	-15...+10 %
Fréquence		50/60 Hz		50/60 Hz (-10...+10 %)			50/60 Hz
Taux de service		100 %					
Circuit de mesure		**L1-L2-L3-N**	**L1-L2-L3**	**L1-L2-L3-N**	**L1-L2-L3**	**L1-L2-L3**	
Fonctions de surveillance	défaillance de phase	■	■	■	■	■	■
	désordre des phases	-	-	-	-	■	■
	sur ou sous- tension	-	-	■	■	-	-
	neutre	■	-	■	-	-	-
Plages de mesure		3x380-440 V AC, 220-240 V AC	3x380-440 V AC	3x320-460 V AC, 185-265 V AC	3x320-460 V AC	3x208-440 V AC	3x200-500 V AC
Données générales							
Dimensions (l x h x p)		22.5 x 78 x 78.5 mm (0.89 x 3.07 x 3.09 in)					22.5 x 78 x 100 mm (0.89 x 3.07 x 3.94 in)
Position de montage		indifférente					
Degré de protection	boîtier / bornes	IP50 / IP20					
Montage		rail DIN (EN 50022)					
Raccordement électrique							
Section des câbles	câble souple avec embout	2 x 0.75-1.5 mm² (2 x 18-16 AWG)					2 x 0.75-2.5 mm² (2 x 18-14 AWG)
	câble souple sans embout	2 x 1-1.5 mm² (2 x 18-16 AWG)					2 x 0.75-2.5 mm² (2 x 18-14 AWG)
	rigide	2 x 0.75-1.5 mm² (2 x 18-16 AWG)					2 x 0.5-4mm² (2 x 20-12 AWG)
Longueur de dénudage		10 mm (0.39 in)					7 mm (0.28 in)
Couple de serrage		0.6-0.8 mm					

(1) Appareil avec surveillance du neutre : La tension du conducteur extérieur est comparée au conducteur neutre.

(2) Principe du circuit fermé : Le relais de sortie est mis hors tension si la valeur mesurée dépasse/chute en dessous du seuil réglé.

Relais de contrôle triphasés - CM-PSS.xx, CM-PVS.xx et CM-PAS.xx

Caractéristiques techniques

Données à T_a = 25 °C et valeurs assignées, à défaut d'autre indication

Type		CM-PSS.31	CM-PSS.41	CM-PVS.31	CM-PVS.41	CM-PAS.31	CM-PAS.41
Circuit d'alimentation = circuit de mesure		**L1, L2, L3**					
Tension d'alimentation U_s = tension de mesure		3x380 V AC	3x400 V AC	3x160-300 V AC	3x300-500 V AC	3x160-300 V AC	3x300-500 V AC
Tolérance de tension d'alimentation U_s		-15...+10 %					
Fréquence		50/60 Hz					
Plage de fréquence		45-65 Hz					
Courant typique / consommation électrique		25 mA / 18 VA (380 V AC)	25 mA / 18 VA (400 V AC)	25 mA / 10 VA (230 V AC)	25 mA / 18 VA (400 V AC)	25 mA / 10 VA (230 V AC)	25 mA / 18 VA (400 V AC)
Circuit de mesure		**L1, L2, L3**					
Fonctions de surveillance	défaillance de phase	■	■	■	■	■	■
	désordre des phases	possibilité de mise hors tension				■	■
	correction automatique du désordre des phases	-	-	-	-	-	-
	sur ou sous- tension	■	■	■	■	-	-
	déséquilibre	-	-	-	-	■	■
	neutre	-	-	-	-	-	-
Plages de mesure	surtension	3x418 V AC	3x440 V AC	3x220-300 V AC	3x420-500 V AC	-	-
	sous-tension	3x342 V AC	3x360 V AC	3x160-230 V AC	3x300-380 V AC	-	-
	déséquilibre	-	-	-	-	2-25 % de la moyenne des tensions des phases	
Données générales							
Taux de service		100 %					
Précision de répétition (paramètres constants)		< ±0.2 %					
Dimensions (l x h x p)		22.5 x 78 x 100 mm (0.89 x 3.07 x 3.94 in)					
Poids		0.13 kg (0.29 lb)					
Montage		rail DIN (EN 60715), montage par encliquetage sans outil					
Position de montage		indifférente					
Distance minimum des autres appareils	horizontal / vertical	aucune / aucune					
Degré de protection	boîtier / bornes	IP50 / IP20					
Raccordement électrique							
Section des câbles	câble souple avec (sans) embout	2 x 0.75-2.5 mm² (2 x 18-14 AWG)					
	rigide	2 x 0.5-4 mm² (2 x 20-12 AWG)					
Longueur de dénudage		7 mm (0.28 in)					
Couple de serrage		0.6-0.8 Nm					

(1) Principe du circuit fermé : Le relais de sortie est mis hors tension si la valeur mesurée dépasse/chute en dessous du seuil réglé.

Relais de contrôle triphasés - CM-MPS.x1

Caractéristiques techniques

Données à T_a = 25 °C et valeurs assignées, à défaut d'autre indication

Type		**CM-MPS.11**	**CM-MPS.21**	**CM-MPS.31**	**CM-MPS.41**
Circuit d'alimentation = circuit de mesure		**L1, L2, L3, N**		**L1, L2, L3**	
Tension d'alimentation U_S = tension de mesure		3x90-170 V AC	3x180-280 V AC	3x160-300 V AC	3x300-500 V AC
Tolérance de tension d'alimentation U_S		-15...+10 %			
Fréquence		50/60 Hz			
Plage de fréquence		45-65 Hz			
Courant typique / consommation électrique		25 mA / 10 VA (115 V AC)	25 mA / 18 VA (230 V AC)	25 mA / 10 VA (230 V AC)	25 mA / 18 VA (400 V AC)
Circuit de mesure		**L1, L2, L3, N**		**L1, L2, L3**	
Fonctions de surveillance	défaillance de phase	■	■	■	■
	désordre des phases	possibilité de mise hors tension			
	correction automatique du désordre des phases	-	-	-	-
	sur ou sous- tension	■	■	■	■
	déséquilibre	■	■	■	■
	neutre interrompu	■	■	-	-
Plages de mesure	surtension	3x120-170 V AC	3x240-280 V AC	3x220-300 V AC	3x420-500 V AC
	sous-tension	3x90-130 V AC	3x180-220 V AC	3x160-230 V AC	3x300-380 V AC
	déséquilibre	2-25 % de la moyenne des tensions des phases			
Données générales					
Taux de service		100 %			
Précision de répétition (paramètres constants)		< ±0.2 %			
Dimensions (l x h x p)		22.5 x 78 x 100 mm (0.89 x 3.07 x 3.94 in)			
Poids		0.14 kg (0.31 lb)		0.13 kg (0.29 lb)	
Montage		rail DIN (EN 60715), montage par encliquetage sans outil			
Position de montage		indifférente			
Distance minimum des autres appareils	horizontal / vertical	aucune / aucune			
Degré de protection	boîtier / bornes	IP50 / IP20			
Raccordement électrique					
Section des câbles	câble souple avec (sans) embout	2 x 0.75-2.5 mm² (2 x 18-14 AWG)			
	rigide	2 x 0.5-4 mm² (2 x 20-12 AWG)			
Longueur de dénudage		7 mm (0.28 in)			
Couple de serrage		0.6-0.8 Nm			

(1) Principe du circuit fermé : Le relais de sortie est mis hors tension si la valeur mesurée dépasse/chute en dessous du seuil réglé.

Relais de contrôle triphasés - CM-MPS.x3 et CM-MPN.x2

Caractéristiques techniques

Données à T_a = 25 °C et valeurs assignées, à défaut d'autre indication

Type		CM-MPS.23	CM-MPS.43	CM-MPN.52	CM-MPN.62	CM-MPN.72
Circuit d'alimentation = circuit de mesure		**L1, L2, L3, N**	**L1, L2, L3**			
Tension d'alimentation U_s = tension de mesure		3x180-280 V AC	3x300-500 V AC	3x350-580 V AC	3x450-720 V AC	3x530-820 V AC
Tolérance de tension d'alimentation U_s		-15...+10 %				
Fréquence		50/60/400 Hz		50/60 Hz		
Plage de fréquence		45-440 Hz		45-65 Hz		
Courant typique / consommation électrique		5 mA / 4 VA (230 V AC)	5 mA / 4 VA (400 V AC)	29 mA / 41 VA (480 V AC)	29 mA / 52 VA (600 V AC)	29 mA / 59 VA (690 V AC)
Circuit de mesure		**L1, L2, L3, N**	**L1, L2, L3**			
Fonctions de surveillance	défaillance de phase	■	■	■	■	■
	désordre des phases	possibilité de mise hors tension				
	correction automatique du désordre des phases	réglable				
	sur ou sous- tension	■	■	■	■	■
	déséquilibre	■	■	■	■	■
	neutre interrompu	■	-	-	-	-
Plages de mesure	surtension	3x240-280 V AC	3x420-500 V AC	3x480-580 V AC	3x600-720 V AC	3x690-820 V AC
	sous-tension	3x180-220 V AC	3x300-380 V AC	3x350-460 V AC	3x450-570 V AC	3x530-660 V AC
	déséquilibre	2-25 % de la moyenne des tensions des phases				
Données générales						
Taux de service		100 %				
Précision de répétition (paramètres constants)		< ±0.2 %				
Dimensions (l x h x p)		22.5 x 78 x 100 mm (0.89 x 3.07 x 3.94 in)		45 x 78 x 100 mm (1.78 x 3.07 x 3.94 in)		
Poids		0.14 kg (0.31 lb)	0.13 kg (0.29 lb)	0.22 kg (0.49 lb)		
Montage		rail DIN (EN 60715), montage par encliquetage sans outil				
Position de montage		indifférente				
Distance minimum des autres appareils	horizontal / vertical	aucune / aucune				
Degré de protection	boîtier / bornes	IP50 / IP20				
Raccordement électrique						
Section des câbles	câble souple avec (sans) embout	2 x 0.75-2.5 mm² (2 x 18-14 AWG)				
	rigide	2 x 0.5-4 mm² (2 x 20-12 AWG)				
Longueur de dénudage		7 mm (0.28 in)				
Couple de serrage		0.6-0.8 Nm				

(1) Principe du circuit fermé : Le relais de sortie est mis hors tension si la valeur mesurée dépasse/chute en dessous du seuil réglé.

Relais de contrôle de l'isolement
Présentation

Avec la nouvelle génération de relais de contrôle de l'isolement de la gamme CM, ABB propose des produits toujours plus innovants.

Ces nouveaux produits sont conformes aux normes IEC/EN 61557-1 et IEC/EN 61557-8. Ainsi, les relais de contrôle peuvent être directement utilisés pour mesurer la résistance d'isolement de réseaux AC et DC ayant une tension maximale de 690 V AC et de 1 000 V DC.

Relais de contrôle de l'isolement pour régimes de neutre isolés AC :

Caractéristiques

- Permet de contrôler la résistance d'isolement de systèmes IT sans mise à la terre : jusqu'à Un = 400 V AC
- Conforme à la norme IEC/EN 61227-8 "Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8 : contrôleurs d'isolement pour réseaux IT"
- Tension d'alimentation de commande assignée : 24-240 V AC/DC
- Signal DC en superposition
- Une plage de mesure : 1-100 kW
- Ajustement précis de la valeur de seuil par incrément de 1 kΩ
- Détection de coupure de ligne
- Enregistrement de défaut
- 1 contact inverseurs (c/o), fonctionnement en circuit fermé
- Largeur : 22.5 mm
- 3 LED d'indication d'état

Contexte normatif :

- IEC/EN 61557-1 "Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 1 : exigences générales"
- IEC/EN 61557-8 "Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8 : contrôleurs d'isolement pour réseaux IT"

Relais de contrôle de l'isolement pour régimes de neutre isolés AC, DC ou AC/DC :

Caractéristiques

- Permet de contrôler la résistance d'isolement de systèmes IT sans mise à la terre jusqu'à Un= 250 V AC et 300 V DC ou Un= 400 V AC et 600 V DC
- Conforme à la norme IEC/EN 61227-8 "Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8 : contrôleurs d'isolement pour réseaux IT"
- Tension d'alimentation de commande assignée : 24-240 V AC/DC
- Principe de mesure par anticipation générant un signal carré en superposition
- 1 ou 2 plages de mesure (1-100 kW ou 1-100 kW +2-200 kOhm) (1)
- 1 ou 2 contacts inverseurs c/o (configurables) (1)
- Ajustement précis de la valeur de mesure par incrément de 1 ou 2 kΩ (1)
- Enregistrement (non-volatile) de défaut, protection contre les coupures de ligne, fonctionnement en circuit ouvert ou fermé (1)
- Largeur : 22.5 ou 45 mm
- 3 LED d'indication d'état

(1) Selon le dispositif.

Vue d'ensemble

Relais de contrôles électroniques

Page 2/51

2CDC110004C0210_02 (EN)

Relais de contrôle de l'isolement

Contrôle de l'isolement de systèmes IT

Dans les systèmes d'alimentation électrique, un dispositif de mise à la terre définit le potentiel électrique des conducteurs par rapport à la terre. Le choix d'un régime de neutre a des répercussions sur la sécurité et la compatibilité électromagnétique de l'alimentation.

La norme internationale IEC 60364 et la norme française NF C 15-100 font état de trois types de schémas de distribution (régime de neutre), désignes par les préfixes TN, TT et IT.

La premiere lettre indique la situation de l'alimentation par rapport à la terre :
T : liaison directe d'un point à la terre (généralement le neutre) ;
I : isolation des parties actives par rapport à la terre ou liaison par l'intermédiaire d'une impédance.

La deuxième lettre indique la situation des masses de l'installation par rapport à la terre :
T : directement reliées à une prise de terre indépendante de la prise de terre de l'alimentation
N : directement reliées au point de l'alimentation mis à la terre (généralement par le neutre)

Régime de neutre IT

Le système IT est alimenté soit par un transformateur d'isolement, soit par une source de tension, telle qu'une batterie ou un générateur.

Dans cette configuration, aucun conducteur actif n'est directement relié au potentiel de terre. C'est avantageux, car en cas de défaut d'isolement, seul un faible courant de défaut peut circuler. Ce courant est principalement dû à la capacité de fuite à la terre du système.

Le fusible ou le disjoncteur différentiel du système ne répond pas. Ainsi, il n'y a pas d'interruption de fonctionnement, puisque l'alimentation en tension est maintenue, même en cas de défaut entre une phase et la terre.

Le contrôle continu de l'isolement garantit la très grande fiabilité du système IT. Dans ce type de système, un contrôleur permanent d'isolement (CPI) permet de surveiller le niveau d'isolement du réseau. Le contrôleur permanent d'isolement surveille le système isolé de la terre entre un conducteur actif et la terre. Il est prévu pour donner l'alerte (via un témoin lumineux et un signal sonore) ou couper l'alimentation lorsque l'impédance entre les deux conducteurs passent en dessous d'une valeur prédéfinie, généralement 50 kΩ.

Le dispositif de contrôle de l'isolement détecte de façon précoce tout défaut d'isolement et indique immédiatement que la valeur est passée en dessous du seuil minimum. Cela permet d'empêcher les interruptions de fonctionnement causées par un second défaut d'isolement plus important.

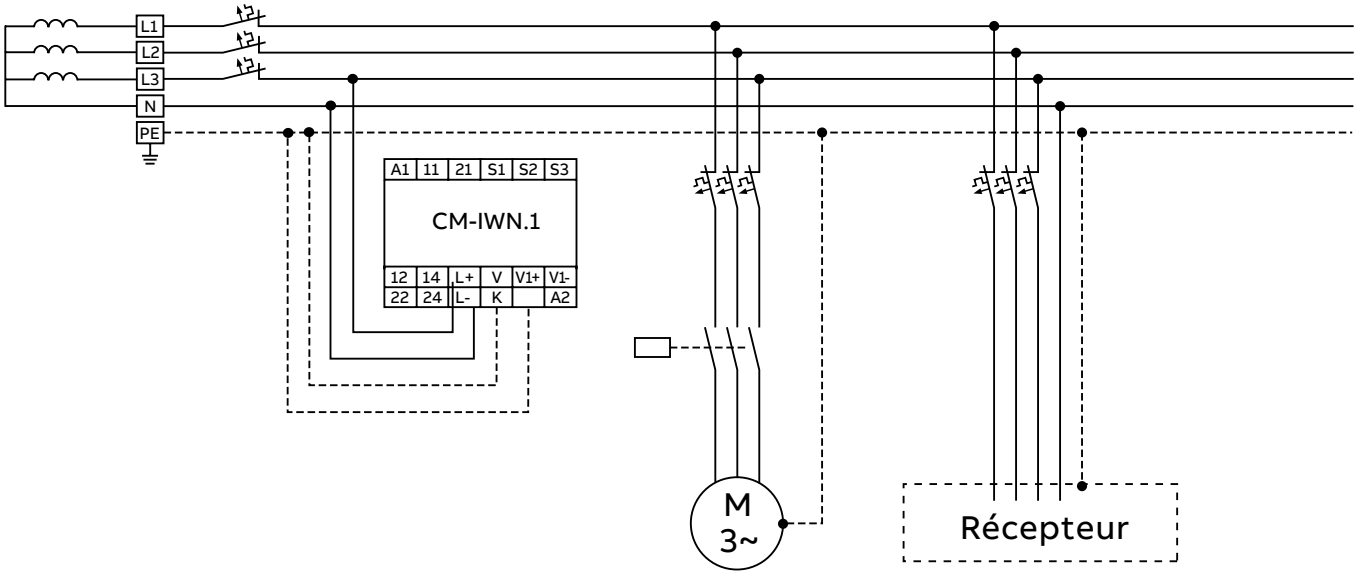

Relais de contrôle de l'isolement

Tableau de conversion et sélection

Applications typiques

	Article	273067002	274067002	273066001	274066001	275066002	276066002
	Réf. internationale @	1SVR730670R0200	1SVR740670R0200	1SVR730660R0100	1SVR740660R0100	1SVR750660R0200	1SVR760660R0200
	Type	CM-IWS.2S	CM-IWS.2P	CM-IWS.1S	CM-IWS.1P	CM-IWN.1S	CM-IWN.1P
Tension d'alimentation Us							
24 -240 V AC/DC		■	■	■	■	■	■
Tension de mesure							
250 V AC (L-PE)				■	■		
400 V AC (L-PE)		■	■			■	■
690 V AC (L-PE)						■ (1)	■ (1)
300 V DC (L-PE)				■	■		
600 V DC (L-PE)						■	■
1000 V DC (L-PE)						■ (1)	■ (1)
Résistance de mesure							
1 -100 kΩ		■	■	■	■	■	■
2 -200 kΩ						■	■
Capacité max. de fuite à la terre							
10 µF		■	■	■	■		
20 µF						■	■
500 µF							
1000 µF							
2000 µF							
Contacts de sortie							
1 c/o		■	■	■	■		
1 x 2 c/o or 2 x 1 c/o						■	■
Logique de fonctionnement							
Circuit fermé		■	■	■	■		
Circuit ouvert ou fermé sélectionnable						■	■
Test							
Face avant ou commande		■	■	■	■	■	■
Réarmement							
Face avant ou commande		■	■	■	■	■	■
Mémorisation de défaut / verrouillage configurable		■	■	■	■	■	■
Mémorisation rémanente configurable		■	■	■	■	■	■
Détection de coupure de ligne						■	■
Valeurs de seuil configurables		1	1	1	1	2	2

(1) Avec module d'extension CM-IVN — version à vis CM-IVN.S : 1SVR750669R9400; version ressort à insertion directe CM-IVN.P : 1SVR760669R9400

Relais de contrôle de l'isolement

CM-IWS.2S pour systèmes IT en AC jusqu'à U_n = 400 V AC



① Bouton de réarmement/test
② Indication d'état
U : LED verte - tension d'alimentation
F : LED rouge - message d'erreur
R : LED jaune - état du relais
③ Configuration et réglage
Commutateurs rotatifs situés sur la face avant pour l'ajustement de la valeur de seuil :
R.1 pour dizaines R1 : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kW par incrément de 10 kW
R.2 pour unités R1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kW par incrément de 1 kW
④ Étiquette repère

- Permet de contrôler la résistance d'isolement de systèmes IT U_n = 400 V AC
- Tension d'alimentation de commande assignée : 24-240 V AC/DC
- Principe de mesure avec tension DC en superposition
- Une plage de mesure : 1-100 kW
- Ajustement précis de la valeur de seuil par incrément de 1 kW
- Enregistrement de défaut
- 1 contact inverseur principe (ou logique négative) de circuit fermé
- Largeur : 22.5 mm
- 3 LED d'indication d'état

Application / fonction de contrôle

Le CM-IWS.2 permet de contrôler la résistance d'isolement dans les systèmes AC IT, conformément à la norme IEC 61557-8. Il mesure la résistance d'isolement entre les lignes et la terre du système.
Si la valeur mesurée passe en dessous des valeurs de seuil ajustables, le relais de sortie est mis hors tension. Le dispositif peut contrôler des circuits de commande (monophasés) et des circuits principaux (triphasés). Les systèmes d'alimentation ayant des tensions U_n = 0-400 V AC (45-65 Hz) peuvent être directement reliés aux entrées de mesure, leur résistance d'isolement étant ainsi contrôlée. Pour les systèmes dont la tension dépasse 400 V AC, il est possible d'utiliser le relais de contrôle de l'isolement CM-IWN.1, avec ou sans l'unité de couplage CM-IVN.

Principe de mesure

Pour contrôler avec précision la résistance d'isolement du réseau, le CM-IWS.2 utilise un signal DC injecté par superposition.

Diagramme de fonctionnement

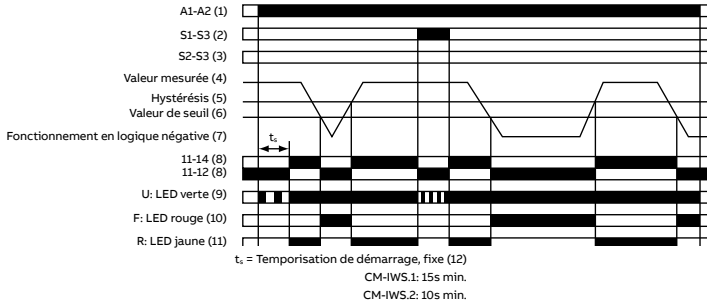

Schéma de raccordement CM-IWS.2S



A1-A2	Tension d'alimentation
S1-S3	Entrée commandée
S2-S3	Réarmement à distance
L	Entrée/circuit de mesure, connexion au système
⏚	Entrée/circuit de mesure, connexions à la terre
11-12/14	Contact de sortie

Références de commande

Type	Tension nominale U_n du système de distribution à contrôler	Tension d'alimentation	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-IWS.2S	0-400 V AC	24-240 V AC/DC	1SVR730670R0200	273067002	1	

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR740...

Relais de contrôle de l'isolement

CM-IWS.1S pour systèmes IT en AC, DC ou AC/DC jusqu'à U_n = 250 V AC et 300 V DC



① Bouton de réarmement/test
② Indication d'état
U : LED verte - tension d'alimentation
F : LED rouge - message d'erreur
R : LED jaune - état du relais
③ Configuration et réglage
Commutateurs rotatifs situés sur la face avant pour l'ajustement de la valeur de seuil :
R.1 pour dizaines R1 : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kW par incrément de 10 kW
R.2 pour unités R1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kW par incrément de 1 kW
④ Etiquette repère

- Permet de contrôler la résistance d'isolement de systèmes IT sans mise à la terre jusqu'à U_n = 250 V AC et 300 V DC
- Tension d'alimentation de commande assignée : 24-240 V AC/DC
- Principe de mesure par anticipation avec signal carré en superposition
- Une plage de mesure : 1-100 kW
- Ajustement précis de la valeur de seuil par incrément de 1 kW
- Détection de coupure de ligne
- Enregistrement de défaut
- 1 contact inverseur, principe du circuit fermé (ou logique négative)
- Largeur : 22.5 mm
- 3 LED d'indication d'état

Application / fonction de contrôle

Le CM-IWS.1 sert à contrôler la résistance d'isolement conformément à la norme IEC 61557-8 dans des systèmes IT AC sans mise à la terre, des systèmes IT AC avec des circuits DC reliés galvaniquement ou des systèmes IT DC sans mise à la terre.
Il mesure la résistance d'isolement entre les lignes et la terre du système. Si la valeur mesurée passe en dessous de la valeur de seuil ajustable, le relais de sortie est mis hors tension. Le dispositif peut contrôler des circuits de commande (monophasés) et des circuits principaux (triphasés). Les systèmes d'alimentation ayant des tensions U_n = 0-250 V AC (15-400 Hz) ou 0-300 V DC peuvent être directement reliés aux entrées de mesure, leur résistance d'isolement étant ainsi contrôlée.
Pour les systèmes dont la tension dépasse 250 V AC et 300 V DC, il est possible d'utiliser le relais de contrôle de l'isolement CM-IWN.1, avec ou sans l'unité de couplage CM-IVN.

Principe de mesure

Le CM-IWS.1 injecte un signal de mesure pulsé dans le but de calculer la résistance d'isolement. La forme de ce signal change en fonction de la résistance d'isolement et de la capacité de fuite à la terre du réseau. Le changement de forme du signal permet d'anticiper les éventuelles variations de résistance d'isolement.

Diagramme de fonctionnement

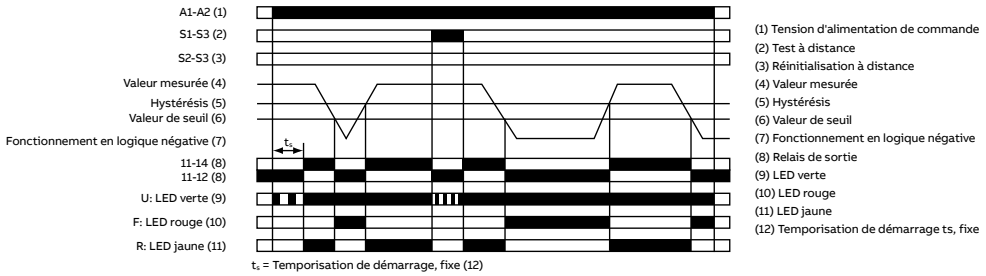

t_s = Temporisation de démarrage, fixe (12)
CM-IWS.1: 15s min.
CM-IWS.2: 10s min.

Schéma de raccordement CM-IWS.1S



A1-A2	Tension d'alimentation
S1-S3	Entrée commandée
S2-S3	Réarmement à distance
L+, L–	Entrée/circuit de mesure, connexion au système
⏚, KE	Entrée/circuit de mesure, connexions à la terre
11-12/14	Contact de sortie

Références de commande

Type	Tension nominale U_n du système de distribution à contrôler	Tension d'alimentation	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-IWS.1S	0-250 V AC / 0-300 V DC	24-240 V AC/DC	1SVR730660R0100	273066001	1	

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR740...

Relais de contrôle de l'isolement

CM-IWN.1S pour systèmes IT en AC, DC ou AC/DC jusqu'à Un = 400 V AC et 600 V DC

2CDC251020V0012

① Configuration et réglage
Commutateurs rotatifs situés sur la face avant pour l'ajustement de la valeur de seuil :
R1.1 pour multiples de dix R1 : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kW par incrément de 10 kW
R1.2 pour unités R1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kW par incrément de 1 kW
R2.1 pour multiples de vingt R2 : 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 kW par incrément de 10 kW R2.2 pour unités R2 : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kW par incrément de 2 kW

② Bouton de réarmement/test

③ Indication d'état
U : LED verte - tension d'alimentation
F : LED rouge - message d'erreur
R : LED jaune - état du relais

④ Choix de la fonction (Commutateurs DIP) et étiquette repère

- Permet de contrôler la résistance d'isolement de systèmes IT sans mise à la terre jusqu'à U_n = 400 V AC et 600 V DC
- Tension d'alimentation de commande assignée : 24-240 V AC/DC
- Principe de mesure par anticipation avec signal carré en superposition
- Deux plages de mesure : 1-100 kW et 2-200 kW
- Une (1 x 2 c/o) ou deux (2 x 1 c/o) valeurs de seuil Ran1/R1[1]) (mise hors fonction finale) et Ran2/R2[2]) (pré-avertissement) configurables
- Ajustement précis des valeurs de seuil par incrément de 1 kW(R1) et 2 kW(R2)
- Détection de coupure de ligne configurable
- Enregistrement de défaut non-volatil et configurable
- Fonctionnement en circuit ouvert (logique positive) ou fermé (logique négative) configurable
- 3 LED d'indication d'état
- Largeur : 45 mm [1.77 in]

[1]) conformément à la norme IEC/EN 61557-8

[2]) R2 uniquement actif avec une configuration 2 x 1 c/o

Application / fonction de contrôle

Le CM-IWN.1 sert à contrôler la résistance d'isolement conformément à la norme IEC 61557-8 dans des systèmes IT AC sans mise à la terre, des systèmes IT AC avec des circuits DC reliés galvaniquement ou des systèmes IT DC sans mise à la terre. Il mesure la résistance d'isolement entre les lignes et la terre du système. Si la valeur mesurée passe en dessous des valeurs de seuil ajustables, les relais de sortie passent en état de défaut.
Le dispositif peut contrôler des circuits de commande (monophasés) et des circuits principaux (triphasés).
Les systèmes d'alimentation ayant des tensions U_n = 0-400 V AC (15-400 Hz) ou 0-600 V DC peuvent être directement reliés aux entrées de mesure, leur résistance d'isolement étant ainsi contrôlée. Pour les systèmes ayant des tensions supérieures à 400 V AC et 600 V DC, il est possible d'utiliser l'unité de couplage CM-IVN pour l'extension de la plage de tension CM-IWN.1.

Principe de mesure

Pour contrôler avec précision la résistance d'isolement du réseau, le CM-IWS.2 utilise un signal DC injecté par superposition.

Diagramme de fonctionnement

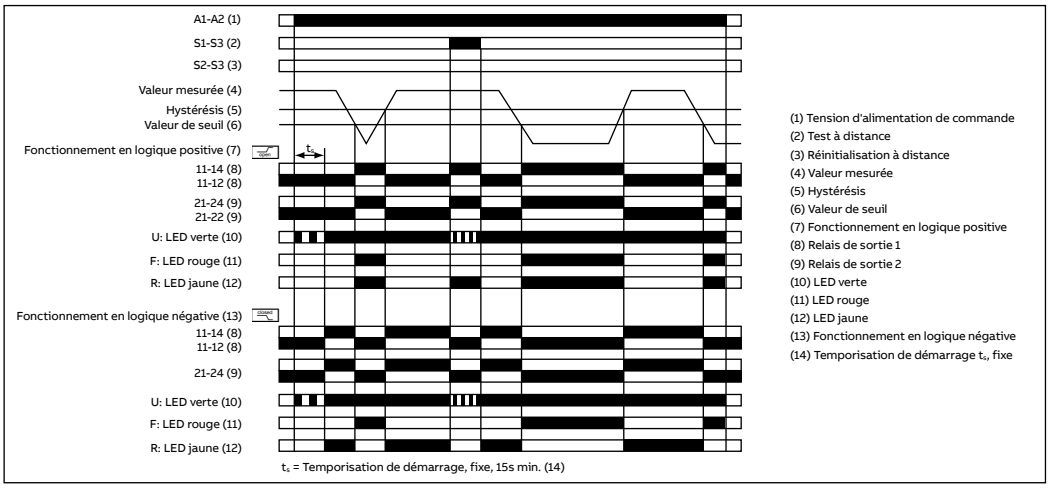

Schéma de raccordement CM-IWN.1S



A1-A2	Tension d'alimentation
S1-S3	Entrée commandée
S2-S3	Réarmement à distance
L+, L–	Entrée/circuit de mesure, connexion au système
⏚, KE	Entrée/circuit de mesure, connexions à la terre
VS, V1+, V1-	Connexions module d'extension (en cas d'utilisation)
11-12/14	Contact de sortie 1
21-22/24	Contact de sortie 2

Commutateurs DIP



	ON	OFF (par défaut)
Commutateur DIP 1 Principe de fonctionnement des relais de sortie	En circuit fermé ou logique négative Dans cette configuration, les relais de sortie sont mis hors tension en cas de défaut. En l'absence de défaut, les relais sont sous tension.	En circuit ouvert ou logique positive Dans cette configuration, les relais de sortie sont mis sous tension en cas de défaut. En l'absence de défaut, les relais sont hors tension.
Commutateur DIP 2 Mémorisation de défaut	Mémorisation de défaut activé (verrouillage) Si la fonction de mémorisation de défaut est activée, les relais de sortie restent en position de défaut, jusqu'à ce qu'un réarmement soit effectué avec le bouton situé sur la face avant ou la connexion de réarmement à distance S2-S3. Cette fonction est non-volatile.	Mémorisation de défaut désactivé (pas de verrouillage) Si la fonction de mémorisation de défaut est désactivée, les relais de sortie reviennent en position d'origine dès qu'il n'y a plus de défaut d'isolement.
Commutateur DIP 3 Détection de coupure de ligne	Détection de coupure de ligne activée	Détection de coupure de ligne désactivée Avec cette configuration, la détection de coupure de ligne est désactivée.
Commutateur DIP 4 2 x 1 c/o, 1 x 2 c/o	2 x 1 contact c/o (SPDT) Si le principe de fonctionnement 2 x 1 contact inverseur est sélectionné, le relais de sortie R1 (11-12/14) réagit à la valeur de seuil R1 (Alarme) et le relais de sortie R2 (21-22/24) réagit à la valeur de seuil R2 (pré-avertissement).	1 x 2 contacts c/o (SPDT) Si le principe de fonctionnement 1 x 2 contacts inverseur est sélectionné, les deux relais de sortie R1 (11-12/14) et R2 (21-22/24) réagissent de façon synchrone à la valeur de seuil R1. Les réglages de la valeur de seuil R2 n'influent aucunement sur le fonctionnement.

Références de commande

Type	Tension nominale Un du système de distribution à contrôler	Tension d'alimentation	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-IWN.1S	0-400 V AC / 0-600 V DC	24-240 V AC/DC	1SVR750660R0200	275066002	1	

Relais de contrôle de l'isolement

Module d'extension pour CM-IVN.1S jusqu'à U_n = 690 V AC et 1000 V DC

2CDC251026V0012

- Extension de la plage de tension nominale du relais de contrôle de l'isolement CM-IWN.1 pour contrôler la résistance d'isolement de systèmes IT sans mise à la terre jusqu'à 690 V AC et 1 000 V DC
- Conforme à la norme IEC/EN 61557-8 " Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8 : contrôleurs d'isolement pour réseaux IT "
- Dispositif passif, pas de tension d'alimentation nécessaire
- Largeur : 45 mm

Application / fonction de contrôle

Le module d'extension CM-IVN est conçue pour étendre la plage de tension nominale du relais de contrôle de l'isolement CM-IWN.1 jusqu'à 690 V AC et 1 000 V DC. L'unité de couplage peut être reliée au système à contrôler au moyen des bornes VL+ et VL-. La borne V ⏚ doit être reliée au potentiel de terre. Les bornes L+, V1+, L-, V1-, VS et VE doivent être reliées au CM-IWN.1, comme sur les schémas de câblage ci-dessous. Les systèmes d'alimentation ayant des tensions U_n = 0-690 V AC (15-400 Hz) ou 0-1 000 V DC peuvent être reliés.

Schéma de câblage

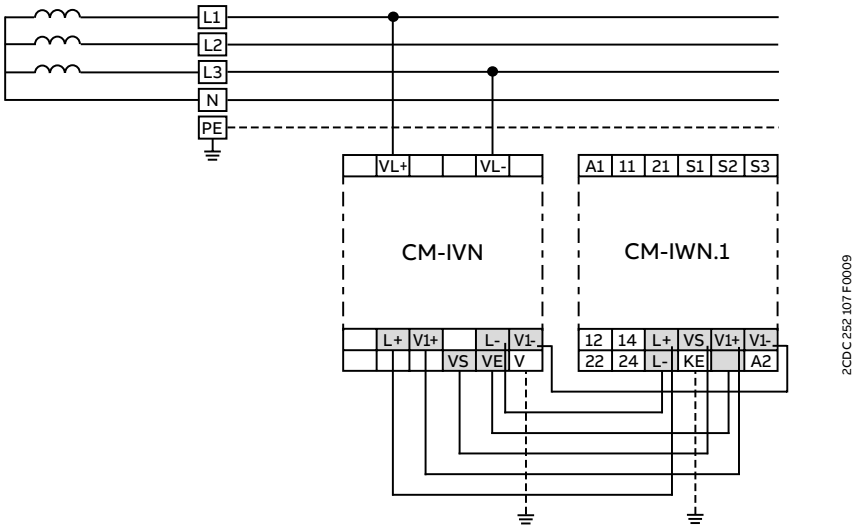

2CDC 252 107 F0009

VE	Connexion à CM-IWN.1 - ⏚	V1-	Connexion à CM-IWN.1 - V1-
VS	Connexion à CM-IWN.1 - VS	VL+, VL-	Circuit de mesure / entrée de mesure Connexion au système
L+	Connexion à CM-IWN.1 - L+	V ⏚	Circuit de mesure / entrée de mesure Connexion à la terre
V1+	Connexion à CM-IWN.1 - V1+		
L-	Connexion à CM-IWN.1 - L-		

Référence de commande

Type	Tension nominale U_n du système de distribution à contrôler	Tension d'alimentation	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-IVN.S	0-690 V AC / 0-1 000 V DC	Dispositif passif, pas de tension d'alimentation de commande nécessaire	1SVR750669R9400	275066994	1	

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR750... par 1SVR760...

Relais de contrôle de l'isolement

CM-IWS.2, CM-IWS.1 et CM-IWN.1 - Caractéristiques techniques

Données à Ta = 25 °C et valeurs assignées, sauf mention contraire

Type		CM-IWS.2	CM-IWS.1	CM-IWN.1
Circuit d'alimentation		**A1 - A2**		
Tension d'alimentation assignée Us		24-240 V AC/DC		
Tolérance de tension d'alimentation assignée		-15...+10 %		
Consommation courant / puissance	**24 V DC**	30 mA / 0.7 VA	35 mA / 0.9 VA	55 mA / 1.3 VA
	115 V AC	12 mA / 1.4 VA	17 mA / 2.0 VA	20 mA / 2.3 VA
	230 V AC	12 mA / 2.8 VA	14 mA / 3.2 VA	15 mA / 3.5 VA
Fréquence assignée fs		DC ou 15-400 Hz		
Plage de fréquence AC		13.5-440 Hz		
Temps de sauvegarde en cas d'alimentation interrompue	**min.**	20 ms		
Circuit de mesure		**L, ⏚**	**L+, L-, ⏚, KE**	**L+, L-, ⏚, KE**
Fonction de contrôle		contrôle de résistance d'isolement de systèmes IT (IEC/EN 61557-8)		
Principe de mesure		tension DC en superposition	principe de mesure par anticipation avec signal carré en superposition	
Tension nominale Un du système de distribution à contrôler		0-400 V AC	0-250 V AC / 0-300 V DC	400 V AC / 0-600 V DC
Plage de tension du système de distribution à contrôler		0-460 V AC (tolérance +15 %)	0-287.5 V AC / 0-345 V DC (tolérance +15 %)	0-460 V AC / 0-690 V DC (tolérance +15 %)
Fréquence assignée fN du système de distribution à contrôler		50-60 Hz	DC ou 15-400 Hz	DC ou 15-400 Hz
Tolérance de la fréquence assignée fN		45-65 Hz	13.5-440 Hz	13.5-440 Hz
Capacité de fuite à la terre du système Ce	**max.**	10 µF		20 µF
Caractéristiques générales				
Dimensions (L x H x P)		22.5 x 78 x 100 mm [0.89 x 3.07 x 3.94 in]		45 x 78 x 100 mm [1.78 x 3.07 x 3.94 in]
Poids	**poids brut, avec emballage et mode d'emploi**	0.149 kg [0.328 lb]	0.163 kg [0.359 lb]	0.258 kg [0.569 lb]
	poids net	0.127 kg [0.280 lb]	0.133 kg [0.293 lb]	0.231 kg [0.509 lb]
Montage		rail DIN (EN 60715), clipsage sans outil		
Position de montage		pas de position particulière		
Distance minimale par rapport aux autres unités	**verticale**	non nécessaire		
	horizontale	10 mm [0.4 in] à Un > 240 V	non nécessaire	10 mm [0.4 in] à Un > 400 V
Degré de protection	**logement / bornes**	IP50 / IP20		
Raccordement électrique				
Section des câbles	**câble souple avec embout**	2 x 0.75-2.5 mm² (2 x 18-14 AWG)		
	rigide	2 x 0.5-4 mm² (2 x 20-12 AWG)		
Longueur de dénudage		7 mm [0.28 in]		
Couple de serrage		0.6-0.8 Nm [5.31-7.08 lb.in]		

Relais de contrôle de l'isolement

CM-IVN - Caractéristiques techniques

Données à Ta = 25 °C et valeurs assignées, sauf mention contraire

Type		**CM-IVN**
Circuit de mesure		**VL+, VL-, V** ⏚
Fonction		extension de la plage de tension nominale du relais de contrôle de l'isolement CM-IWN.1 à 690 V AC ou 1 000 V DC, longueur max. de câble de connexion de 40 cm
Principe de mesure		voir CM-IWN.1
Tension nominale Un du réseau de distribution à contrôler		0-690 V AC / 0-1 000 V DC
Plage de tension du réseau de distribution à contrôler		0-793.5 V AC / 0-1 150 V DC (tolérance +15 %)
Fréquence assignée fN du réseau de distribution à contrôler		DC ou 15-400 Hz
Tolérance de la fréquence assignée fN		13.5-440 Hz
Capacité de fuite à la terre du système Ce	**max.**	20 µF
Circuits d'entrée		
Dimensions (L x H x P)		45 x 78 x 100 mm [1.78 x 3.07 x 3.94 in]
Poids	**poids brut, avec emballage et mode d'emploi**	0.200 kg [0.441 lb]
	poids net	0.169 kg [0.373 lb]
Montage		rail DIN (IEC/EN 60715), montage sans outil
Position de montage		pas de position particulière
Distance minimale par rapport aux autres unités	**verticale**	non nécessaire
	horizontale	10 mm [0.4 in] à Un > 600 V
Degré de protection		IP50 / IP20
Connexion électrique		
Taille de fil	**câble souple avec ou sans embout**	2 x 0.75-2.5 mm² (2 x 18-14 AWG)
	rigide	2 x 0.5-4 mm² (2 x 20-12 AWG)
Longueur de dénudage		7 mm [0.28 in]
Couple de serrage		0.6-0.8 Nm [5.31-7.08 lb.in]

Relais de protection thermique moteur - CM-MSE, CM-MSS
Présentation

Principe de fonctionnement et domaines d'application des relais de protection thermique moteur

La gamme de relais de protection thermique moteur CM est utilisée pour contrôler les moteurs équipés de sondes de température CTP. Les sondes de température CTP sont incorporées dans les enroulements des moteurs pour mesurer l'échauffement des moteurs. Cela permet le contrôle et l'évaluation directs des conditions de fonctionnement suivantes :

- démarrage difficile
- fréquence de commutation accrue
- fonctionnement monophasé
- température ambiante élevée
- refroidissement insuffisant
- coupure
- déséquilibre

Le relais est indépendant du courant moteur assigné, de la classe d'isolement et de la méthode de démarrage.

Les sondes CTP sont branchées en série aux bornes Ta et Tb (ou Ta et Tbx sans détection de court-circuit). Le nombre de sondes CTP possibles par circuit de mesure est limité à la somme des résistances individuelles de chaque sonde CTP.

RG = R1 + R2 + RN ≤ 1.5 kΩ.

En conditions de fonctionnement normales, la résistance est inférieure au seuil de réponse. Si une seule résistance CTP présente un échauffement excessif, le relais de sortie est mis hors tension.

Si la fonction de réarmement automatique est configurée, le relais de sortie est remis sous tension automatiquement après avoir refroidi.

Les appareils configurés pour un réarmement manuel (bouton poussoir frontal) ou à distance doivent être commandés via l'entrée de commande au signal correspondant.

Autres applications :

Contrôle de la température des équipements dotés de sondes CTP, tels que :

- les roulements des machines ;
- les ventilateurs à air chaud ;
- les installations à huile ;
- les installations à air ;
- les installations de chauffage, etc.

Caractéristiques de la résistance
pour une sonde de température unique selon DIN 44 081



NAT = Température de réponse assignée

Vue d'ensemble

Relais de contrôles électroniques
Page 2/71

2CDC110004C0210_02 (EN)

Relais de protection thermique moteur - CM-MSE, CM-MSS

Tableau de sélection

	Article	255080593	255080093	255080193	S449652	S449663	S449661	S449672	S449659	S449670	S449651	S449662	S449660	S449671	S449658	S449669	S449654	S449665	S449657	S449668	S449653	S449664	S449656	S449667	S449655	S449666
	Réf. internationale @	1SVR550805R9300	1SVR550800R9300	1SVR550801R9300	1SVR740720R1400	1SVR730720R1400	1SVR740700R0100	1SVR730700R0100	1SVR740700R2100	1SVR730700R2100	1SVR740722R1400	1SVR730722R1400	1SVR740700R0200	1SVR730700R0200	1SVR740700R2200	1SVR730700R2200	1SVR740712R1400	1SVR730712R1400	1SVR740712R0200	1SVR730712R0200	1SVR740712R2200	1SVR730712R2200	1SVR740712R1200	1SVR730712R1200	1SVR740712R1300	1SVR730712R1300
	Type	CM-MSE	CM-MSE	CM-MSE	CM-MSS.11P	CM-MSS.11S	CM-MSS.12P	CM-MSS.12S	CM-MSS.13P	CM-MSS.13S	CM-MSS.21P	CM-MSS.21S	CM-MSS.22P	CM-MSS.22S	CM-MSS.23P	CM-MSS.23S	CM-MSS.31P	CM-MSS.31S	CM-MSS.32P	CM-MSS.32S	CM-MSS.33P	CM-MSS.33S	CM-MSS.41P	CM-MSS.41S	CM-MSS.51P	CM-MSS.51S
Caractéristiques																										
Certification ATEX					■	■					■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nombre de capteurs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Évaluation unique ou multiple																									■	■
Nombre de LEDs				3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Contacts																										
1 contact c/o (inverseur)							■	■	■	■																
2 contacts c/o (inverseur)													■	■	■	■			■	■	■	■	■	■		
1 contact n/o (normalement ouvert)	■	■	■																							
1 contact n/c (normalement fermé) et 1 n/o				■	■					■	■						■	■								
2 x 1 c/o (inverseur) ou 1 x 2 c/o configurables																									■	■
Réinitialisation																										
Manuelle													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pilotée / Commandée													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Automatique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[1]	■[2]	■[2]
Bouton test																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fonctions																										
Détection courts-circuits											■	■					■	■	■	■	■	■				
Détection courts-circuits configurables																							■	■	■	■
Détection dynamique de fil interrompu				■	■						■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stockage de pannes non volatiles				■	■						■	■					■	■								
Stockage de pannes non volatiles configurables																							■	■	■	■
Tension assignée d'alimentation U_s																										
24 V AC	■																									
110-130 V AC		■																								
220-240 V AC			■																							
24-240 V AC/DC				■	■						■	■					■	■					■	■	■	■
24 V AC/DC						■	■						■	■					■	■						
110-130 V AC, 220-240 V AC								■	■						■	■					■	■				
Connexion type																										
Raccordement ressort				■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		
Raccordement vissé à double cage					■		■		■		■		■		■		■		■		■		■			■

1) Pour la réinitialisation automatique, connectez les bornes S1 à T2.
2) Pour la réinitialisation automatique, connectez les bornes S1 à 1T2/2T2.

Relais de protection thermique moteur - CM-MSE, CM-MSS

Références de commande

CM-MSE

CM-MSE

- Réarmement automatique
- Connexion de plusieurs sondes (6 sondes max. branchées en série)
- Contrôle des bilames
- 1 contact N.O. ou "à fermeture"
- Excellent rapport coût / performances

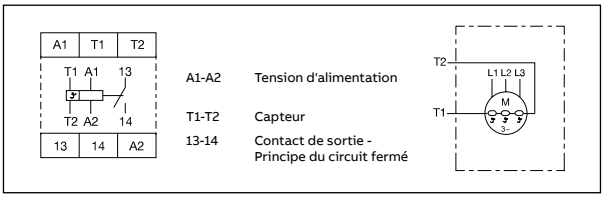

Type	Tension d'alimentation	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-MSE	24 V AC	1SVR550805R9300	255080593	1	0.11
	110-130 V AC	1SVR550800R9300	255080093	1	0.11
	220-240 V AC	1SVR550801R9300	255080193	1	0.11

CM-MSS.12S

CM-MSS.41S

CM-MSS.51S

CM-MSS

Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg (lb)
CM-MSS.11P	1SVR740720R1400	S449652	1	0.119 (0.263)
CM-MSS.11S	1SVR730720R1400	S449663	1	0.127 (0.280)
CM-MSS.12P	1SVR740700R0100	S449661	1	0.105 (0.231)
CM-MSS.12S	1SVR730700R0100	S449672	1	0.113 (0.249)
CM-MSS.13P	1SVR740700R2100	S449659	1	0.147 (0.324)
CM-MSS.13S	1SVR730700R2100	S449670	1	0.155 (0.342)
CM-MSS.21P	1SVR740722R1400	S449651	1	0.118 (0.260)
CM-MSS.21S	1SVR730722R1400	S449662	1	0.126 (0.278)
CM-MSS.22P	1SVR740700R0200	S449660	1	0.121 (0.267)
CM-MSS.22S	1SVR730700R0200	S449671	1	0.132 (0.291)
CM-MSS.23P	1SVR740700R2200	S449658	1	0.163 (0.359)
CM-MSS.23S	1SVR730700R2200	S449669	1	0.174 (0.384)
CM-MSS.31P	1SVR740712R1400	S449654	1	0.120 (0.265)
CM-MSS.31S	1SVR730712R1400	S449665	1	0.128 (0.282)
CM-MSS.32P	1SVR740712R0200	S449657	1	0.120 (0.265)
CM-MSS.32S	1SVR730712R0200	S449668	1	0.130 (0.287)
CM-MSS.33P	1SVR740712R2200	S449653	1	0.162 (0.357)
CM-MSS.33S	1SVR730712R2200	S449664	1	0.172 (0.379)
CM-MSS.41P	1SVR740712R1200	S449656	1	0.130 (0.287)
CM-MSS.41S	1SVR730712R1200	S449667	1	0.141 (0.311)
CM-MSS.51P	1SVR740712R1300	S449655	1	0.135 (0.298)
CM-MSS.51S	1SVR730712R1300	S449666	1	0.145 (0.320)

S: raccordement vissé
P: raccordement ressort

Relais de protection thermique moteur - CM-MSE, CM-MSS

Caractéristiques techniques

Type		**CM-MSE**	**CM-MSS**
Circuit d'entrée			
Tension d'alimentation	A1-A2	24 V AC	environ 1.5 VA
consommation électrique	A1-A2	24 V AC/DC	environ 1.1 VA / 0.6 W
	A1-A2	110-130 V AC	environ 1.5 VA
	A1-A2	220-240 V AC	environ 1.5 VA
	A1-A2	380-440 V AC	environ 1.7 VA
	A1-A2	24-240 V AC/DCenviron 1.4-1.7 W / environ 3.5-5.7 VA	
Tolérance de tension d'alimentation		-15 % ... +10 %	
Fréquence assignée		AC : 50-60 Hz, 24-240 V ; versions AC/DC : 15-400 Hz	
Temps de service		100 %	
Données générales			
Dimensions (l x h x p)		22.5 x 78 x 78.5 mm (0.89 x 3.07 x 3.09 in)	22.5 x 78 x 100 mm (0.89 x 3.07 x 3.94 in)
Poids		environ 0.11 kg (0.24 lb)	environ 0.15 kg (0.33 lb)
Position de montage		indifférente	
Degré de protection	boîtier / bornes	IP50 / IP20	
Plage de température ambiante	en service	-20...+60 °C	
	stockage	-40...+85 °C	
Montage		rail DIN (EN 50022)	

Relais de contrôle de la température
Analogique CM-TCS - Guide de choix

	Article	2730740 91	2740740 91	2730740 01	2740740 01	2730740 92	2740740 92	2730740 02	2740740 02	2730740 93	2740740 93	2730740 03	2740740 03
	Réf. internationale @	1SVR730740R9100	1SVR740740R9100	1SVR730740R0100	1SVR740740R0100	1SVR730740R9200	1SVR740740R9200	1SVR730740R0200	1SVR740740R0200	1SVR730740R9300	1SVR740740R9300	1SVR730740R0300	1SVR740740R0300
	Type	CM-TCS.21S	CM-TCS.21P	CM-TCS.11S	CM-TCS.11P	CM-TCS.22S	CM-TCS.22P	CM-TCS.12S	CM-TCS.12P	CM-TCS.23S	CM-TCS.23P	CM-TCS.13S	CM-TCS.13P
Tension assignée d'alimentation U_s													
24 V AC/DC		■	■			■	■			■	■		
24-240 V AC/DC				■	■			■	■			■	■
Mode de fonctionnement													
Analogique		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Numérique													
Connexion des sondes (2 ou 3 fils)													
Nombre de capteurs de température		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nombre de seuils		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Type de capteurs													
PT100		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PT100, KTY83, KTY84, NTC, PT1000													
Plage de mesure													
-50 ... +50 °C		■	■	■	■								
0 ... +100 °C						■	■	■	■				
0 ... +200 °C										■	■	■	■
-50 ... +500 °C													
Fonction de contrôle													
Surchauffe		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sous-température		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plage de température		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Principe de fonctionnement													
Ouvert ou fermé		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contacts de sortie													
Contact NO													
Inverseur		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Vue d'ensemble

Relais de contrôles électroniques
Page 2/83

2CDC110004C0210_02 (EN)

Relais de contrôle de la température analogiques - gamme CM-TCS

Références de commande

CM-TCS

① Réglage de l'hystérésis de la valeur de seuil 1

② Réglage de la valeur de seuil 1

③ Indication de fonctionnement par LED
U: LED verte - Indication de la tension d'alimentation de commande
t: LED rouge - Message de défaut, état entrée de mesure
R: LED jaune - Indication de l'état des relais de sortie

④ Réglage de l'hystérésis de la valeur de seuil 2

⑤ Réglage de la valeur de seuil 2

⑥ Étiquette repère

Relais de contrôle de la température multifonction

Les relais de contrôle de la température CM-TCS peuvent être utilisés pour mesurer la température dans des milieux solides, liquides et gazeux.

Caractéristiques principales

- Relais de contrôle de Température pour la mesure avec sonde PT100 (2- ou 3-fils)
- Fonctionnalités configurables :
  – T °C excessive,
  – T °C insuffisante,
  – Contrôle de T °C à fenêtre
- 3 plages de mesure : -50...+50 °C, 0...+100 °C, 0...+200 °C
- 3 LEDs pour indication de statut
- Alimentation auxiliaire : 24 V AC/DC ou 24-240 V AC/DC
- Toutes les configurations se font en façade par vis de sélection et "DIP-Switches"
- Une ou 2 valeurs de seuil (pré-alarme et alarme de déclenchement)
- Réglage des seuils avec précision (lecture directe)
- Hystérésis paramétrable de 2 à 20 % de la valeur de seuil paramétrée
- 1 x 2 c/o ou 2 x 1 c/o contacts de sorties (configurable via DIP-Switches)
- Fonctionnement en logique Positive ou Négative (configurable via DIP-Switches)
- Détection des continuités de ligne et courts-circuits
- Température de fonctionnement -40…+60 °C
- Boitier 22.5 mm

Principe de fonctionnement

Dans le cas ou le CM-TCS est alimenté et que la valeur mesurée est correcte, c'est-à-dire entre les 2 valeurs de seuils (1 et 2) préalablement réglées les relais de sortie restent désactivés (en logique positive).

La température est obtenue par la sonde insérée dans le milieu, analysée par le relais et contrôlée pour déterminer si elle appartient à une plage de fonctionnement (fonction de contrôle de plage) ou si elle est passée au dessous ou au dessus d'un seuil.

Lorsque la température atteint le seuil réglé, le relais de sortie K1 change d'état. Dans les dispositifs à 2 seuils 1 et 2, le relais de sortie K2 réagit de la même façon si le second seuil est atteint.

Les relais retrouvent immédiatement leur état de commutation d'origine si la température atteint la valeur d'hystérésis réglée.

Tous les états de fonctionnement sont signalés par des LED en face avant du produit.

Type	Tension d'alimentation	Réf. internationale @	Article	Plage de mesure	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-TCS.11S	24-240 V AC/DC	1SVR730740R0100	273074001	-50...+50 °C	1	0.127
CM-TCS.12S	24-240 V AC/DC	1SVR730740R0200	273074002	0...+100 °C	1	0.127
CM-TCS.13S	24-240 V AC/DC	1SVR730740R0300	273074003	0...+200 °C	1	0.127
CM-TCS.21S	24 V AC/DC	1SVR730740R9100	273074091	-50...+50 °C	1	0.141
CM-TCS.22S	24 V AC/DC	1SVR730740R9200	273074092	0...+100 °C	1	0.141
CM-TCS.23S	24 V AC/DC	1SVR730740R9300	273074093	0...+200 °C	1	0.141

Double chambre à cage

Technologie vissée : pour câble souple ou rigide de 2.5 mm² x 2.

Technologie ressort à insertion directe. Câblage sans outil.

Pour toute commande en technologie ressort, prendre la référence de commande en technologie vissé et changer 1SVR730... par 1SVR740...

Relais de contrôle de la température analogiques - gamme CM-TCS

Caractéristiques techniques

Type		CM-TCS.11/12/13	CM-TCS.21/22/23
Circuit d'entrée			
Tension d'alimentation	A1-A2	24-240 V AC/DC	24 V AC/DC
Consommation électrique	230 V AC	2.9 VA	n/c
	24 V DC	0.8 VA	n/c
Tolérance de tension d'alimentation		-15...+10 %	
Fréquence assignée	AC	13.5-440 Hz	50/60 Hz
Capteur			
Type de sonde		PT100	
Connexion à 3 fils		oui (connexion à 2 fils de sondes avec bornes T2 et T3 pontées)	
Circuit de mesure			
Précision de réglage à T_a = 20 °C (T_{20})		typ. < ± 5 % de la valeur de pleine échelle	
Erreur maximum dans les limites de la plage de température		< 2 %	
Temps de réponse		-	
Réglages d'hystérésis		2-20 % de la valeur de pleine échelle	
Données générales			
Dimensions (l x h x p)		22.5 x 78 x 100 mm (0.89 x 3.07 x 3.94 in)	
Couple de serrage		0.6-0.8 Nm	
Position de montage		indifférente	
Degré de protection	coffret / bornes	IP 50 / IP 20	
Plage de température ambiante	en service	-40...+60 °C	
	stockage	-40...+85 °C	
Montage		rail DIN (EN 50022)	
Raccordement électrique			
Section des câbles	rigide	2 x 0.5-4mm² (2 x 20-12 AWG)	
	câble torsadé fin terminé par une ferrule	2 x 0.75-2.5mm² (2 x 18-14 AWG)	

Notes

Relais de température intelligent CM-TCN
Caractéristiques et avantages

Configurez ces relais innovants de surveillance de température de la manière qui vous convient le mieux, soit via un LCD rétro-éclairé ou une application smartphone (EPIC). Le paramétrage devient très simple avec l'application ABB EPiC - même non alimenté - réduisant le temps d'installation de 80%.
Et avec un seul relais couvrant une large gamme d'applications, les stocks peuvent être réduits de manière significative, faisant des relais de surveillance de température d'ABB un véritable atout à tous les niveaux.

Installation facile

Un seul regard - rétroéclairé LCD pour lecture facile et paramétrage
Tout ce dont vous avez besoin en un d'un coup d'œil : l'écran LCD montre les valeurs mesurées et les données maintenance. Et avec juste une simple pression, le menu basé sur des symboles la structure est accessible via le bouton rotatif. Il suffit de définir les seuils et les paramètres avec l'aide de l'interface intuitive.

Interface optimale

Une seule touche - NFC paramétrage via smartphone application
Une seule touche est nécessaire pour une configuration rapide, facile et intuitive avec le ABB EPiC smart-phone app. Il vous suffit de toucher le relais avec votre téléphone portable : les paramètres peuvent être édité et stocké dans l'application et puis copié à différents dispositifs, même si ils sont pas alimenté. Disponible en différentes langues, l'installation et la configuration n'ont jamais été si facile.

Fonctionnement continu

Un dispositif pour protection thermique et surveillance de l'état
Des relais intelligents de surveillance de température garantissent que votre application reste opérationnelle en détectant à l'avance les défaillances potentielles. Ils protègent la vie de vos actifs en fournissant une détection précoce d' élévations inacceptables de la température et la nécessité d'une maintenance. Le relais est configurable sur une large gamme de réglages et peuvent être ajustés de manière flexible. Définissez un seuil de pré-alarme et d'alarme selon les besoins de l'application. Augmentez la sécurité personnelle en surveillant la température à distance avec Modbus RTU ou ABB Ability™ Energy et Asset Manager.

Relais de température intelligent CM-TCN

Configuration via l'affichage ou application mobile (EPiC)

Les relais CM-TCN de surveillance de la température peuvent mesurer les températures de solides, liquides et d'état gazeux par le biais de trois circuits de mesure compatible avec divers types de capteurs.

Un...

...regard pour avoir les informations nécessaires.

L'écran montre les valeurs mesurées et le statut du relais en un seul coup d'œil. Le menu, basé sur des symboles, la structure et les préréglages rendent le paramétrage simple.

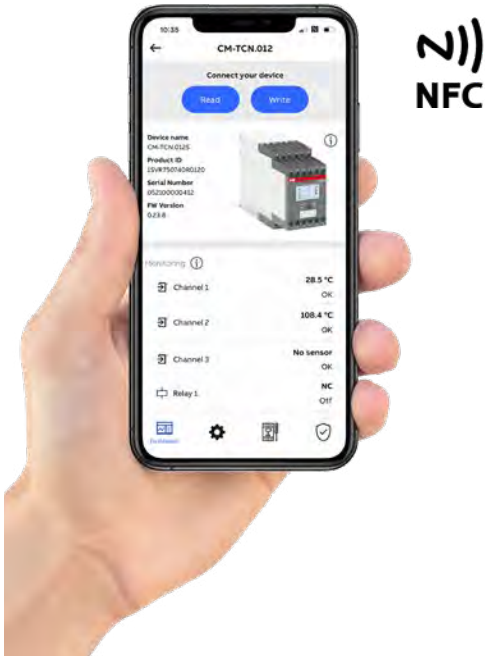

NFC

...toucher pour une installation 80% plus rapide.

La configuration facile et la copie des paramètres entre plusieurs appareils via NFC avec l'application smartphone ABB EPiC - même si le relais est hors tension.

...dispositif pour la protection thermique et la surveillance de l'état.

Il suffit d'un seul relais pour couvrir de nombreuses applications différentes, surveiller leur état, augmenter la sécurité et garantir le temps de fonctionnement.

Un coup d'oeil avec l'écran LCD intégré

Lecture facile et configuration avec un seul bouton

Il suffit d'un seul coup d'oeil pour voir l'état et les valeurs mesurées par le relais de température CM-TCN. Une seule touche pour naviguer facilement à travers le menu basé sur les symboles et même configurer l'appareil grâce à un écran LCD intégré.

Lancer l'écran
Connaître le statut en un seul coup d'œil.

Structure basée sur des symboles menu
Grâce à la structure du menu basée sur des symboles, langage universel, qui permet d'éviter des malentendus et d'augmenter l'efficacité dans le support après-vente.

Paramètres prédéfinis par l'utilisateur
Pour les applications fréquemment utilisées, l'appareil propose des réglages prédéfinis pour gagner du temps d'installation. Les paramètres peuvent être réglés individuellement et sauvegardés dans un des quatre paramètres utilisateur personalisé.

Réglage par pression-rotation
Réglez le relais avec un simple tournevis en poussant et en tournant le potentiomètre pour naviguer dans le menu.

Diagnostic données
L'historique des événements, heures de fonctionnement, statistiques et autres sont facilement accessibles à partir du menu.

Ecran LCD intégré
L'écran LCD intégré montre les valeurs mesurées et données de maintenance. La configuration devient plus simple.

Mot de passe & paramètre
L'amélioration de la sécurité est réalisée par l'enregistrement du mot de passe et du paramètre du journal.

Configuration par application mobile
Sans alimentation configuration avec NFC

La configuration du relais intelligent de température n'a jamais été aussi simple. Une seule touche est est nécessaire pour une configuration rapide, facile et intuitive avec l'application mobile ABB EPiC.

(NFC) – Communication à proximité
NFC est un standard international de transmission basée sur la technologie d'identification de radio-fréquence pour l'échange de données sans contact. Cette technologie est déjà intégrée dans la plupart des appareils électroniques comme les tablettes et smartphones.

ABB EPiC smartphone application
Electrification **P**roducts **I**ntuitive **C**onfigurator (EPiC) est une application mobile qui permet de configurer et vérifier l'état des produits basse tension d'ABB. L'application est disponible gratuitement - il suffit de la télécharger et de se connecter à votre relais intelligent de température, circuit disjoncteurs et d'autres appareils.

Visualisation facile
Surveillez l'état du relais et lisez les valeurs mesurées dans l'appli.

Stocker et envoyer les paramètres
Stockez un ensemble de paramètres dans l'application et envoyez-les aux destinataires souhaités, copiez-les à d'autres appareils.

Paramétrage sans alimentation
Paramétrez et configurez les relais même s'ils ne sont pas alimentés.

Configuration d'une seule touche
Configurez les relais avec un simple contact du mobile contre la façade du relais CM-TCN.012

Fonction copier et coller
Il suffit de copier les paramètres d'un appareil à un autre - avec une seule touche pour le relais.

Historique des événement
Examinez l'historique et les évements récents du relais de température.

Un dispositif de protection thermique

Réglage flexible et surveillance de l'état de fonctionnement

Connaître l'état de vos appareils à tout moment : grâce au relais de température intelligent, vous êtes toujours informé et flexible en contrôlant vos appareils. La surveillance à distance via Modbus RTU et ABB Ability™ Energy et Asset Manager permet également la détection anticipée des défauts potentiels et des besoins éventuels de maintenance.

Réglage flexible

Le relais peut gérer des capteurs de température couramment utilisés tels que PT100 et PTC et prend en charge une large gamme de mesure à partir de -200...850 °C. Les relais de surveillance de température intelligents sont configurables sur une large plage de réglage et peuvent être ajustés de manière flexible quels que soient les seuils, les valeurs de temps ou les autres réglages. Par exemple, le premier relais peut être paramétré comme pré-alarme, le deuxième comme alarme et troisième comme une erreur de capteur. Neuf signaux sont disponibles et permettent diverses combinaisons de déclenchement des seuils.

Large plage de mesure de la température

-200 °C +850 °C

Détection précoce d'un défaut potentiel et nécessité d'une maintenance

Grâce à la compatibilité avec des capteurs couramment utilisés (PTC, PT100, PT1000, NTC), le relais de température intelligent peut être utilisé pour la surveillance de la température des jeux de barres et des câbles permettant de détecter les anomalies. En outre, le relais peut être utilisé pour la surveillance de la température des roulements et des enroulements des moteurs électriques permettant de détecter des élévations de températures inacceptables qui réduisent la durée de vie des équipements.

Sécurité accrue

Le relais de surveillance intelligent augmente la sécurité grâce à la surveilllance à distance de la température qui utilise le protocole Modbus RTU ou ABB Ability™ Energy et Asset Manager.

Connectivité intégrée
Communication Modbus RTU intégrée

Le relais de température intelligent CM-TCN.012 est compatible avec le protocole de communication Modbus RTU. L'interface RS-485 est intégrée dans le relais et ne nécessite pas l'installation d'accessoires additionnels.

Manuel CM-TCN
La table de communication Modbus et les instructions de configuration peuvent être trouvées dans le manuel d'utilisateur CM-TCN.

L'interface de communication permet de :

Lire les mesures de température, l'état des relais et l'état des capteurs de température.

Réinitialiser l'historique et les paramètres (compteur de déclenchements, historique des événement, etc.).

Accéder au suivi de données telles que le journal d'événements, le temps de fonctionnement, le compteur de maintenance, les statistiques.

Lire les informations du système (numéro de série, version du logiciel).

Configurer le relais de température intelligent à distance.

Commande les relais de sortie et déclenchement en cas de défaut de communication.

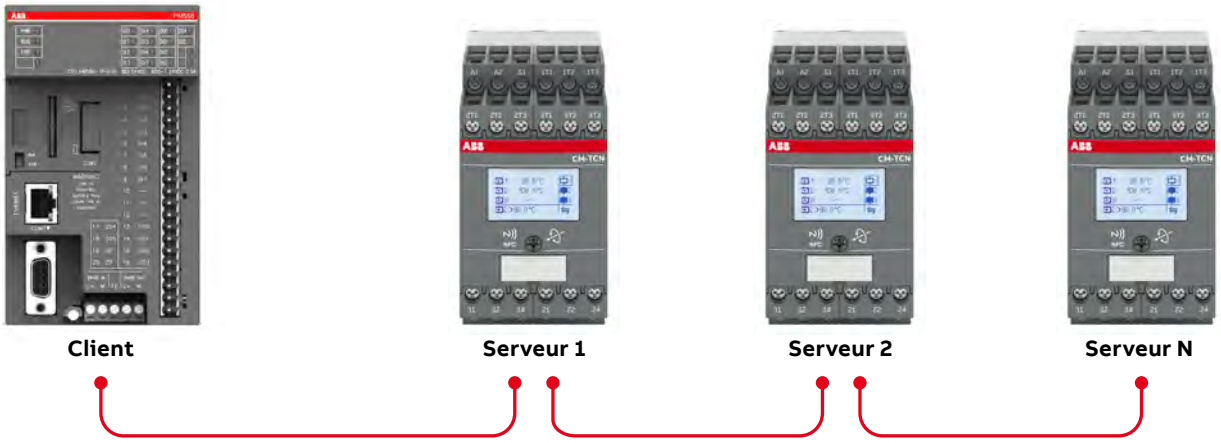

Intégration Cloud avec ABB Ability™
Données de surveillance de températures en temps réel

Fournissant une visibilité complète à distance du comportement des actifs et du système électrique, ABB Ability™ Energy and Asset Manager (EAM) fournit des informations qui vous aide à minimiser les coûts, les risques et à maximiser la performance ainsi que la sécurité à travers vos opérations.

Le relais de surveillance intelligent CM-TCN.012 est compatible avec ABB Ability™ Energy et Asset Manager. Ainsi, il permet l'accès au suivi des données en temps réel et aux tendances de température à partir de la solution cloud.

Les données reçues de CM-TCN.012 sont organisées en simples widgets pour la surveillance à distance de l'état des actifs tels que une machine, un moteur, un transformateur ou un tableau de distribution. Les tendances de température peuvent être comparées entre différents capteurs de mesure vous donnant de précieuses indications sur le comportement de la température de vos actifs à l'endroit de l'installation des capteurs.

En outre, le client peut configurer des alertes par SMS ou E-mail pour informer le personnel clé en cas de déclenchement du relais de température ou d'erreur des capteurs. Un rapport périodique avec les valeurs de température peut également être programmé .

CM-TCN.012 peut être connecté à la plateforme de cloud via l'interface de communication Modbus RS-485. L' interface est intégrée dans le dispositif et ne nécessite pas d'accessoires.

Le relais intelligent peut partager les données avec la plateforme en utilisant une solution externe avec la passerelle ABB Ability™ Edge Industrial Gateway.

—
ABB Ability™ Energy et Asset Manager

Exemple d'architecture de communication
Intégration du CM-TCN.012 dans ABB Ability™

ABB Ability™ est une solution Cloud de pointe qui intègre Energy et Asset Management dans un tableau de bord intuitif unique.

—
Architecture avec ABB Ability™ Edge Industrial Gateway

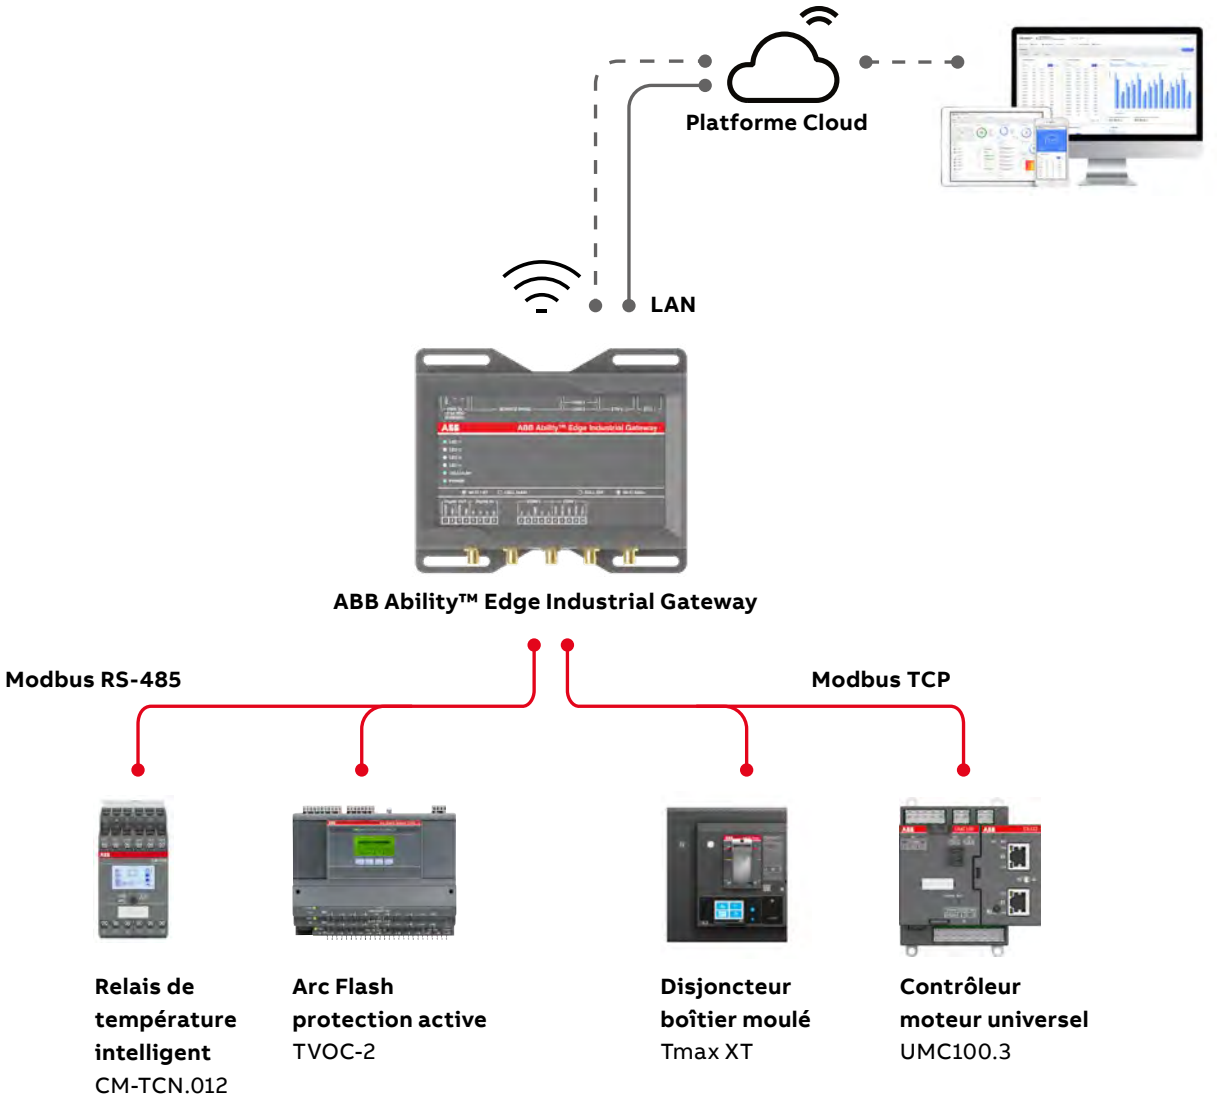

Intégrer une gamme de dispositifs comme les disjoncteurs, les contrôleurs de moteur et le nouveau relais de surveillance CM-TCN.012 dans les logiciels ABB Ability™ Energy et Asset Manager.

C'est une solution Cloud de pointe qui intègre énergie et gestion des actifs dans un tableau de bord intuitif unique. En offrant une visibilité complète à distance du comportement des actifs et du système électrique, ABB Ability™

Energy et Asset Manager (EAM) fournit des informations qui vous aident à minimiser les coûts et les risques et à maximiser la performance et la sécurité dans toutes vos opérations.

Applications

Les relais de surveillance de température sont utilisés dans un large éventail d'applications. Associés à des capteurs de température, tels que PT100 ou PTC, ils permettent de surveiller la température du moteur, de contrôler la température de l'armoire et de protéger les transformateurs contre la surchauffe.

—
Capteur de température par exemple PT100

—
Relais de température Intelligent

—
ABB EPiC – Application de configuration

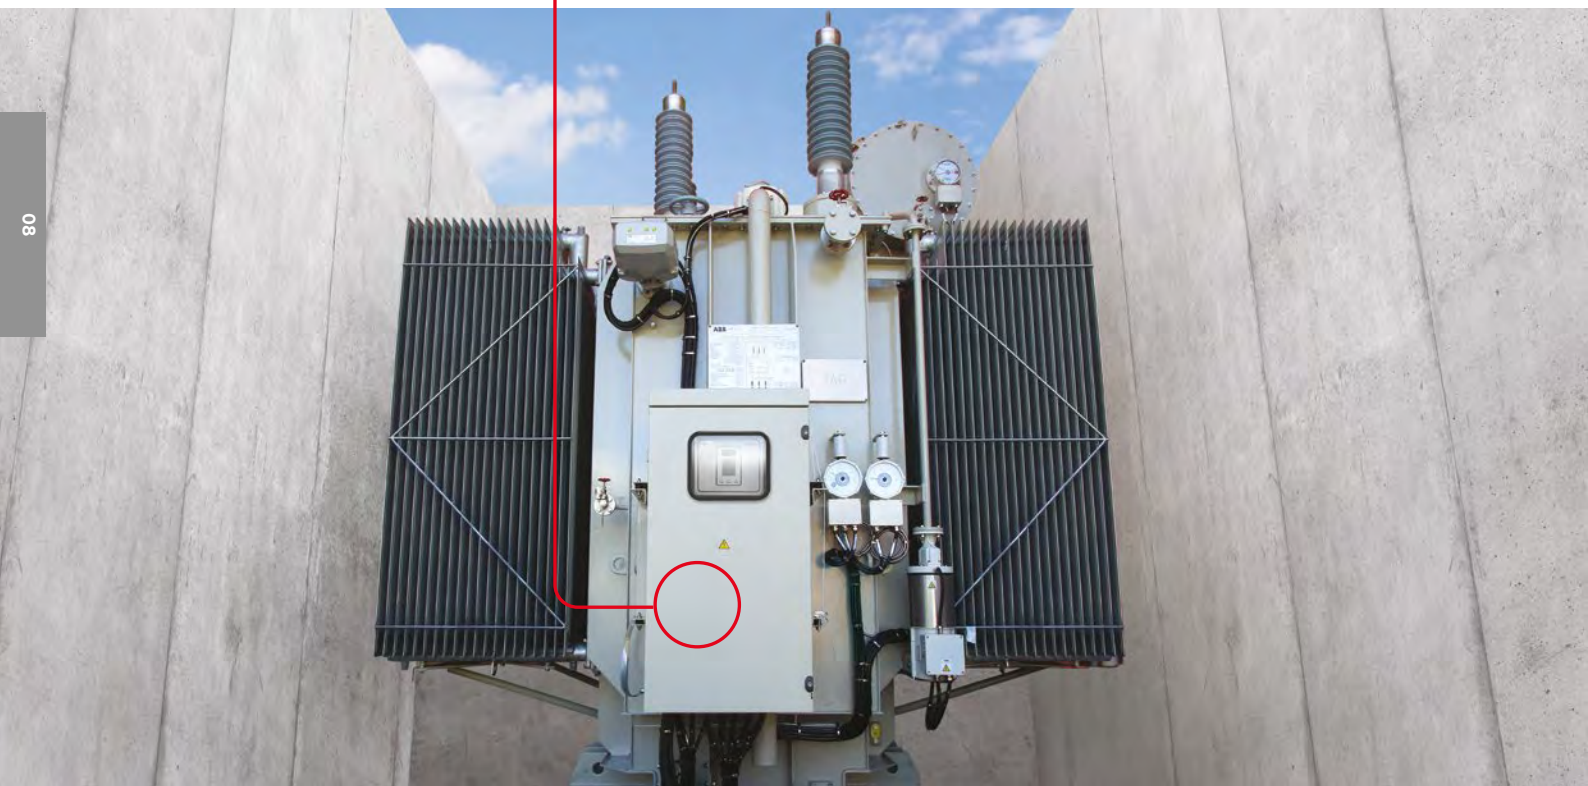

Utilisation des commandes

Bornes push-in et à vis

3 entrées de mesure
PT100, PT1000, PTC, NTC

Étiquette de marquage

Connexion des bornes
L'espacement importantdes bornes permet la connexion de fils :
• 2 x 1.5 mm² (2 x 16 AWG) avec fil extrémité embouts ou
• 2 x 2.5 mm² (2 x 14 AWG) sans ferrules.

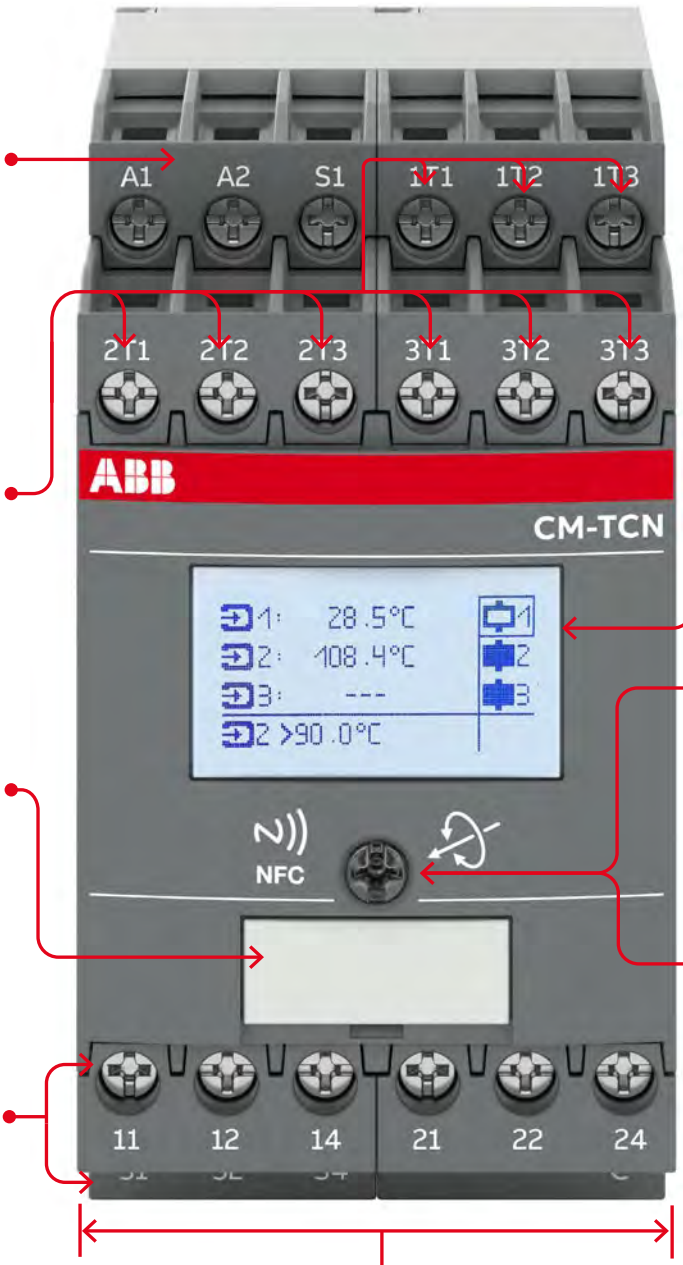

LCD rétro-éclairé
Menu basé sur strucure de symboles

Bouton rotatif
Fonctionnement intuitif avec seulement un seul bouton

LED état indication
• Rouge : Échec
• Jaune : NFC prêt pour jumelage
• Vert : Contrôle tension d'alimentation appliquée ; non Échec

Largeur 45 mm

A1
A2
S1
1T1
1T2
1T3
2T1
2T2
2T3
3T1
3T2
3T3
ABB
CM-TCN
1: 28.5°C
2: 108.4°C
3: ---
2 > 90.0°C
NFC
31
11
12
14
21
22
24

Relais de température intelligent CM-TCN.011 et CM-TCN.012 (version Modbus RTU)

Références de commande

CM-TCN

Description

Les relais de surveillance de la température CM-TCN sont capables de mesurer les températures de solides, liquides et états gazeux grâce à trois circuits utilisant différents types de capteurs, tels que PT100, PT1000, PTC ou NTC-. Différents types de capteurs, par exemple PT100 et PTC peuvent être utilisés simultanément.

La température est obtenue par les capteurs, évaluée par le dispositif et surveillée pour déterminer si elle est dans une plage de fonctionnement (plage fonction de surveillance) ou a dépassé ou est tombée en dessous du seuil fixé. En fonction du paramétrage, jusqu'à trois relais de sortie signalent les modifications dans les circuits de mesure.

Relais de température CM-TCN

Tension nominale contrôle alimentation	Raccordement bornes	Affichage & NFC	Modbus RTU	Température capteur	Largeur mm	Type	Réf. internationale @	Article	Poids (1 pc) kg (lb)
24-240 V AC/DC	Vis	oui	non	PT100, PTC, PT1000, NTC	45	CM-TCN.011S	1SVR750740R0110	HD455251	0.293 (0.646)
	Push-in	oui	non			CM-TCN.011P	1SVR760740R0110	HD455262	0.293 (0.646)
	Vis	oui	oui			CM-TCN.012S	1SVR750740R0120	HD455303	0.299 (0.659)
	Push-in	oui	oui			CM-TCN.012P	1SVR760740R0120	HD455266	0.299 (0.659)

Accessoires

Description	Pour le type	Largeur mm	Type	Réf. internationale @	Article	Paquet qté	Poids (1 pc) kg (lb)
Adaptateur pour le montage par vis	CM-N CM-N.S/P	45	ADP.02	1SVR440029R0100	244002901	1	36.7 (1.30)
Marqueur étiquette	CM-S, CM-N CM-S.S/P CM-N.S/P		MAR.01	1SVR366017R0100	236601701	10	0.19 (0.007)
Couvercle transparent scellable	CM-N.S/P	45	COV.12	1SVR750005R0100	1SVR750005R0100	1	7 (0.247)

Relais de température intelligent CM-TCN

Données techniques

Données à Ta = 25 °C et valeurs nominales, sauf indication contraire

Type		CM-TCN.011	CM-TCN.012
Circuit d'entrée		**A1-A2**	
Tension d'alimentation U_s		24-240 V AC/DC*	
Tolérance de tension d'alimentation U_s		-15 ... +10 %	
Fréquence nominale	AC	50 - 60 Hz	
Plage de tolérance de fréquence	AC	45 - 66 Hz	
Consommation éléctrique	24 V AC/DC	typ. 30 mA / max. 40 mA	
	115 V AC	typ. 16 mA / max. 20 mA	
	230 V AC	typ. 13 mA / max. 15 mA	
Panne d'alimentation – temps mise en mémoire tampon		min. 20 ms	
Circuit de mesure		**xT1, xT2, xT3**	
Type de capteur		PT100, PT1000, PTC, NTC, bi-metal switch	
Raccordement capteur	2 sondes	oui, utiliser cavalier xT2 - xT3	
	3 sondes	oui, utiliser terminal xT1, xT2, xT3	
Détection fil interrompu		oui	
Détection de court circuit		oui	
Plages de mesure	PT100	-200 °C ... +850 °C	
	PT1000	-200 °C ... +850 °C	
	NTC	+80 °C ... +155 °C	
	PTC	résistance totale maximale des résitances connectées à l'état froid < 750 Ohm	
Surveillance des fonctions de		sous-température, sur-température, fenêtre surveillance	
Plage mesure entrée		-200 ... +850 °C / -328 ... +1562 °F	
Valeurs hystérésis		1 ... 99.9 °C / 1.8 ... 179.8 °F	
Principe de mesure		courant continu	
Courant typique dans le circuit du capteur	PT100	0.5 mA	
	PT1000	0.5 mA	
Courant maximum dans le circuit du capteur		0.5 mA	
Précision de la mesure		± 0.5 K (-50 ... +200 °C / -58 ... +392 °F) ± 1 K (< -50 °C / -58 °F and > 200 °C / 392 °F)	
Répétition de la précision (paramêtres constants)		± 0.07 % pleine échelle	
Cycle de mesure maximum		< 2 s	
Longueur maximale du câble		500 m / 1 mm² (câble blindé)	

*CM-TCN.011 : tension d'alimentation 24-240 V AC/DC pour la version G ou ultérieure et tension d'alimentation 24 V AC/DC pour la version F ou antérieure.

Type		CM-TCN.011	CM-TCN.012
Données sur l'environnement			
Plage de température ambiante	en fonctionnement	-25 °C...+60 °C (-13...+140 °F)	
	stockage	-40 °C...+85 °C (-40...+185 °F)	
Chaleur humide, cyclique	IEC/EN 60068-2-30	cycle 6 x 24 h, 55 °C, 95 % RH	
Classe climatique	IEC/EN 60721-3-3	3K5 (pas de condensation, pas de formation de glace)	
Vibration, sinusoïdale		classe 1	
Choc		classe 1	

Relais de température intelligent CM-TCN

Données techniques (suite)

Type		CM-TCN.011	CM-TCN.012
Circuits de sortie			
Types de sorties	11-12/14	relais R1, c/o (SPDT) contact	
	21-22/24	relais R2, c/o (SPDT) contact	
	31-32/34	relais R3, c/o (SPDT) contact	
Principe de fonctionnement	Principe circuit ouvert ou fermée	configurable ; défault : principe circuit fermé*	
Commutation maximum tension / commutation maximum courant		voir "Courbes de limite de charge"	
Tension nominale U_e et courant nominal I_e	AC-12 (résistif) à 230 V	4 A	
	AC-15 (résistif) à 230 V	3 A	
	DC-12 (résistif) à 24 V	4 A	
	DC-13 (résistif) à 24 V	2 A	
Durée de vie mécanique		30 x 10^6 cycles de commutation	
Durée de vie électrique	à AC-12, 230 V AC, 4 A	0.1 x 10^6 cycles de commutation	
Courant thermique conventionnel I_{th}		4 A	
Données générales			
MTBF		sur demande	
Montage		rail DIN (IEC/EN 60715) TH 35-7.5 and TH 35-15, montage sans aucun outil	
Position de montage		toute	
Distance minimale entre produits		non nécessaire	
Degré de protection	bornes	IP20	

* Principe de circuit fermé : sortie relais s'ouvre si un défaut se produit
Principe de circuit ouvert : sortie relais alimente si un défaut se produit

Dimensions

En **mm** et en inches

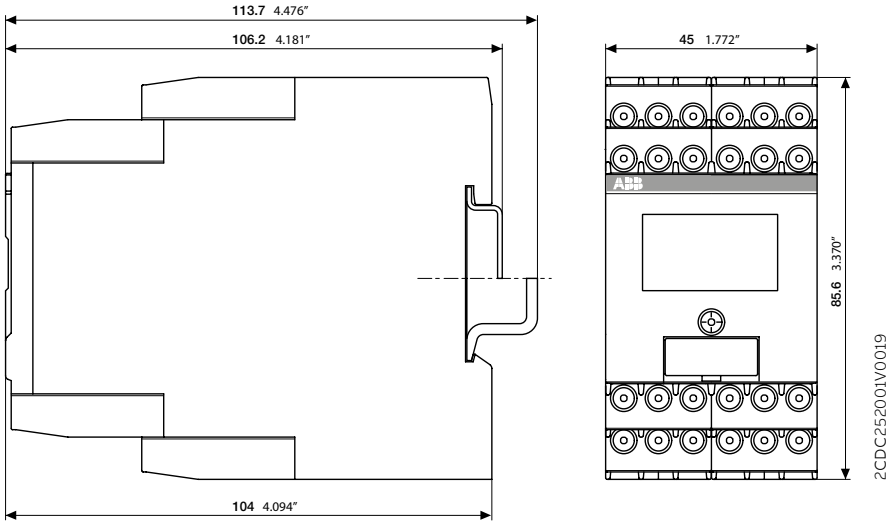

CM-TCN.011

Relais de contrôle de niveau
Guide de choix

	Article	255085595	255085095	255085195	255085594	255085094	255085194	273085001	274085001	273085021	274085021	273085002	274085002	273085022	274085022	273085003	274085003
	Réf. internationale @	1SVR550855R9500	1SVR550850R9500	1SVR550851R9500	1SVR550855R9400	1SVR550850R9400	1SVR550851R9400	1SVR730850R0100	1SVR740850R0100	1SVR730850R2100	1SVR740850R2100	1SVR730850R0200	1SVR740850R0200	1SVR730850R2200	1SVR740850R2200	1SVR730850R0300	1SVR740850R0300
	Type	CM-ENE MIN	CM-ENE MIN	CM-ENE MIN	CM-ENE MAX	CM-ENE MAX	CM-ENE MAX	CM-ENS.11S	CM-ENS.11P	CM-ENS.13S	CM-ENS.13P	CM-ENS.21S	CM-ENS.21P	CM-ENS.23S	CM-ENS.23P	CM-ENS.31S	CM-ENS.31P
Tension assignée d'alimentation U_s																	
24-240 V AC/DC								■	■			■	■			■	■
24 V AC		■			■												
110-130 V AC			■			■				■	■			■	■		
220-240 V AC				■			■			■	■			■	■		
Circuit de mesure																	
Nombre d'électrodes (incluant commun de terre)		2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sensibilité																	
0-100 kOhm		■	■	■	■	■	■										
5-100 kOhm								adj	adj	adj	adj						
0.1-1000 kOhm												adj	adj	adj	adj	adj	adj
Fonction contrôle																	
Protection contre la marche à sec		■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Protection contre le débordement					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Contrôle niveau					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Principe de fonctionnement																	
Principe circuit ouvert		■	■	■				■	■	■	■						
Principe circuit fermé					■	■	■										
Principe circuit ouvert ou fermé												sel	sel	sel	sel	sel	sel
Temporisation à l'ouverture ou à la fermeture																	
0.1-10 s																■	■
Circuits de sortie																	
n/o		1	1	1	1	1	1										
c/o (inverseur)								1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Type de connexion																	
Ressort									■		■		■		■		■
Vissé								■		■		■		■		■	

adj : ajustable
sel : sélection

Les relais de surveillance des niveaux de liquide conviennent pour		Non adaptés aux éléments suivants	
eau de source	acides, bases	eau chimiquement pure	éthylène glycol
eau potable	engrais liquides	combustible	alcool concentré
eau de mer	lait, bière, café	huiles	paraffine
eaux usées	alcool non concentré	zones explosives (gaz liquides)	laques

Relais de contrôle de niveau - CM-ENE MIN, CM-ENE MAX

Références de commande

CM-ENE MIN

CM-ENE MAX

① R : LED jaune - état du relais

Les relais de contrôle de niveau CM-ENE MIN et CM-ENE MAX sont utilisés pour contrôler les niveaux de liquides conducteurs, par exemple, dans les systèmes de commande de pompage pour protéger contre la marche à sec ou les débordements.

Le principe de mesure est basé sur le changement de résistance survenant lorsque les électrodes unipolaires s'humidifient. Les électrodes unipolaires (voir également le chapitre Accessoires) sont connectées aux bornes C et MIN ou MAX. Si la tension d'alimentation est appliquée à A1-A2 et si les électrodes sont mouillées, le relais de sortie du CM-ENE MIN se met sous tension et le relais de sortie du CM-ENE MAX se met hors tension.

Le relais de sortie du CM-ENE MIN se met hors tension lorsque les électrodes sont sèches. Le relais de sortie du CM-ENE MAX se met sous tension lorsque les électrodes sont sèches.

Diagramme fonctionnel CM-ENE MIN

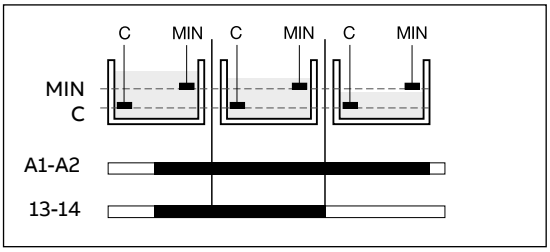

Schéma de raccordement CM-ENE MIN



A1-A2	Tension d'alimentation
C	Électrode de terre
MIN	Niveau minimum
13-14	Contact de sortie - principe du circuit ouvert

Diagramme fonctionnel CM-ENE MAX

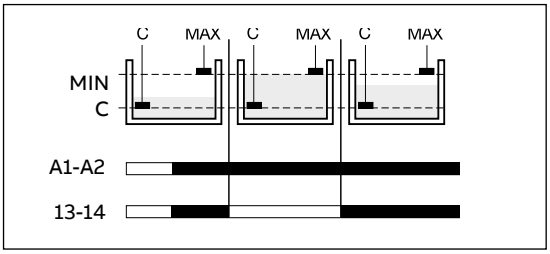

Schéma de raccordement CM-ENE MAX



A1-A2	Tension d'alimentation
C	Électrode de terre
MAX	Niveau maximum
13-14	Contact de sortie - principe du circuit fermé

Si un réservoir métallique est utilisé, l'électrode de terre C n'est pas nécessaire. Dans ce cas, le câble peut être connecté directement à la surface métallique du réservoir.

Exemples d'application

CM-ENE MIN



CM-ENE MAX



CM-ENE MIN et CM-ENE MAX



Convient pour		Ne convient pas pour	
eau de source	acides, bases	eau chimiquement pure	éthylène glycol
eau potable	engrais liquides	combustible	alcool concentré
eau de mer	lait, bière, café	huiles	paraffine
eaux d'égout	alcool non concentré…	zones explosives (gaz liquide)	laques…

- Contrôle des systèmes de pompage protégeant contre la marche à sec (ENE MIN) et les débordements (ENE MAX)
- Connexion de 2 électrodes possible à C et MIN/MAX
- 3 versions de tensions d'alimentation
- Rapport coût / performances optimal
- 1 contact normalement ouvert : Principe du circuit ouvert pour CM-ENE MIN
- Principe du circuit fermé pour CM-ENE MAX
- LED d'indication d'état

Type	Tension d'alimentation	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-ENE MIN	24 V AC	1SVR550855R9500	255085595	1	0.15
	110-130 V AC	1SVR550850R9500	255085095	1	0.15
	220-240 V AC	1SVR550851R9500	255085195	1	0.15
CM-ENE MAX	24 V AC	1SVR550855R9400	255085594	1	0.15
	110-130 V AC	1SVR550850R9400	255085094	1	0.15
	220-240 V AC	1SVR550851R9400	255085194	1	0.15

Dispositifs de contrôle de niveau

Références de commande

CM-ENE MIN

Description

Les relais de contrôle de niveau **CM-ENE MIN** et **CM-ENE MAX** sont utilisés pour contrôler les niveaux de liquides conducteurs, par exemple, dans les systèmes de commande de pompage pour protéger contre la marche à sec ou les débordements.
Le principe de mesure est basé sur le changement de résistance survenant lorsque les électrodes unipolaires s'humidifient. Les électrodes unipolaires sont connectées aux bornes C et MIN ou MAX. Si la tension d'alimentation est appliquée à A1-A2 et si les électrodes sont mouillées, le relais de sortie du CM-ENE MIN se met sous tension et le relais de sortie du CM-ENE MAX se met hors tension.
Le relais de sortie du CM-ENE MIN se met hors tension lorsque les électrodes sont sèches. Le relais de sortie du CM-ENE MAX se met sous tension lorsque les électrodes sont sèches.

Références de commande

Caractéristiques	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg (lb)
Voir "guide de choix" pages précédentes	CM-ENE MIN	1SVR550855R9500	255085595	0.15 (0.33)
		1SVR550850R9500	255085095	0.15 (0.33)
		1SVR550851R9500	255085195	0.15 (0.33)
	CM-ENE MAX	1SVR550855R9400	255085594	0.15 (0.33)
		1SVR550850R9400	255085094	0.15 (0.33)
		1SVR550851R9400	255085194	0.15 (0.33)

CM-ENS.3x

Description

Le **CM-ENS** contrôle les niveaux de liquides conducteurs est utilisé notamment pour le contrôle de niveau dans les systèmes de pompage. Il peut être utilisé pour remplir ou vider des réservoirs par exemple.
Il convient également pour le contrôle de la conductivité des liquides. Le principe de mesure est basé sur le changement de résistance détecté par les électrodes unipolaires. Une fois la tension d'alimentation appliquée aux bornes A1 et A2, le relais de sortie se met hors tension. Les sondes doivent être connectées à C, MAX, MIN. Le relais de sortie se met sous tension si le liquide dépasse le niveau maximum (C et MAX mouillées) et hors tension si le niveau de liquide est inférieur au niveau minimum (MAX et MIN sèches).
En fonction du circuit de mesure, il y aura une temporisation de réponse d'environ 250 ms à une sensibilité maximum. Différents niveaux dans un réservoir peuvent être contrôlés par 5 CM-ENS au maximum sans générer d'interférences entre eux.
S : connexion vissé - **P** : connexion ressort.

Références de commande

Caractéristiques	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg (lb)
Voir "guide de choix" pages précédentes	CM-ENS.11S	1SVR730850R0100	273085001	0.124 (0.273)
	CM-ENS.11P	1SVR730850R2100	273085021	0.117 (0.258)
	CM-ENS.13S	1SVR740850R0100	274085001	0.153 (0.337)
	CM-ENS.13P	1SVR740850R2100	274085021	0.145 (0.320)
	CM-ENS.21S	1SVR730850R0200	273085002	0.125 (0.276)
	CM-ENS.21P	1SVR740850R0200	274085002	0.117 (0.258)
	CM-ENS.23S	1SVR730850R2200	273085022	0.154 (0.340)
	CM-ENS.23P	1SVR740850R2200	274085022	0.147 (0.324)
	CM-ENS.31S	1SVR730850R0300	273085003	0.143 (0.315)
	CM-ENS.31P	1SVR740850R0300	274085003	0.134 (0.295)

Électrode sur support

Références de commande - Électrodes sur support

Description	No matériau	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg (lb)
Support compact pour 3 électrodes	-	CM-KH-3	1SVR450056R6000	445005660	0.06 (0.132)
Entretoise pour 3 électrodes		CM-AH-3	1SVR450056R7000	445005670	0.06 (0.132)
Contre-écrou pour pour filetage 1"		CM-GM-1	1SVR450056R8000	445005680	0.06 (0.132)
Longueur : 300 mm	1.4301	CM-SE-300	1SVR450056R0000	445005600	0.08 (0.176)
Longueur : 600 mm	1.4301	CM-SE-600	1SVR450056R0100	445005601	0.08 (0.176)
Longueur : 1000 mm	1.4301	CM-SE-1000	1SVR450056R0200	445005602	0.08 (0.176)

Électrode suspendue

Références de commande - Électrodes suspendue

Description	No matériau	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (1 pce) kg (lb)
Électrode suspendue	1.4104	CM-HE	1SVR402902R0000	440290200	0.074 (0.163)

Relais de contrôle de niveau - Accessoires, électrodes

Références de commande

Support compact CM-KH-3 pour 3 électrodes

- Convient parfaitement pour une utilisation avec les relais de contrôle de niveau CM-ENS et CM-ENN
- Raccordement des fils par bornes à vis
- Diminution de tension par presse-étoupe vissés M16
- Plage de température allant jusqu'à 90 °C
- Matériau alimentaire (PPH)
- Électrodes à visser (filetage M4)
- Entretoise (CM-AH-3) et écrou de blocage (CM-GM-1) disponibles en option comme accessoires

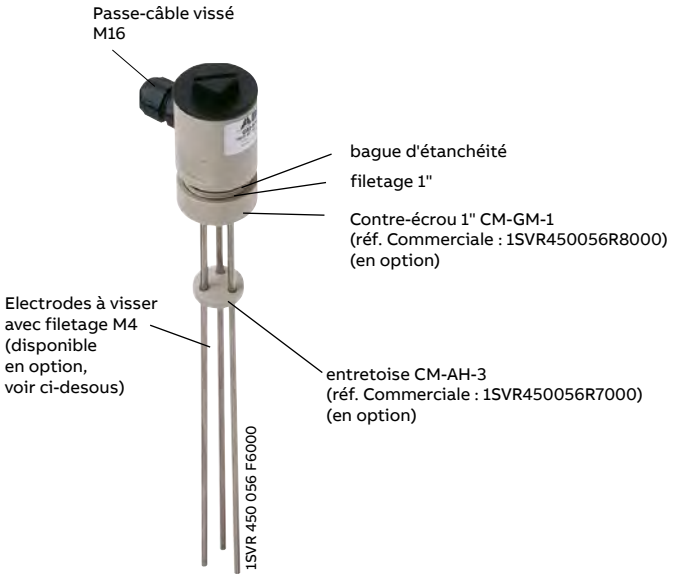

Support compact CM-KH-3

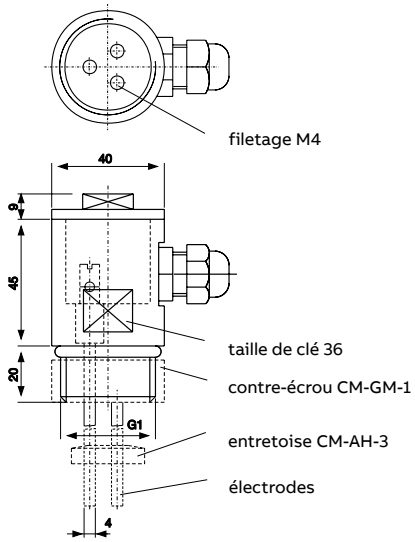

Entretoise CM-AH-3



Contre-écrou CM-GM-1



Dimensions en mm

Caractéristiques techniques support compact

Type de montage :	G filetage 1"
Position de montage :	indifférente
Composition du coffret :	PPH
Étanchéité :	NBR 70
Plage de température :	90 °C max.
Pression :	10 bar max. (60 °C)

Type	Description	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-KH-3	Support compact pour 3 électrodes	1SVR450056R6000	445005660	1	0.06
CM-AH-3	Contre-écrou pour filetage 1"	1SVR450056R7000	445005670	1	0.06
CM-GM-1	Entretoise pour 3 électrodes	1SVR450056R8000	445005680	1	0.06

3 électrodes à visser pour support compact CM-KH-3



Filetage M4

Matériau : acier inoxydable 304, acier spécial 14301

Électrode suspendue CM-HE



Électrode en acier (X14CrMoS17) avec manchon (Lupulen 6011 L) convenant pour 60 °C max.

À la phase de projet, la compatibilité du matériau des électrodes avec le milieu à contrôler doit être étudiée !

Type	Longueur	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce) kg
CM-SE-300	300 mm	1SVR450056R0000	445005600	1	0.08
CM-SE-600	600 mm	1SVR450056R0100	445005601	1	0.08
CM-SE-1000	1000 mm	1SVR450056R0200	445005602	1	0.08
CM-HE	-	1SVR402902R0000	440290200	1	0.08

Dispositifs de contrôle de niveau
Diagrammes fonctionnels

CM-ENS

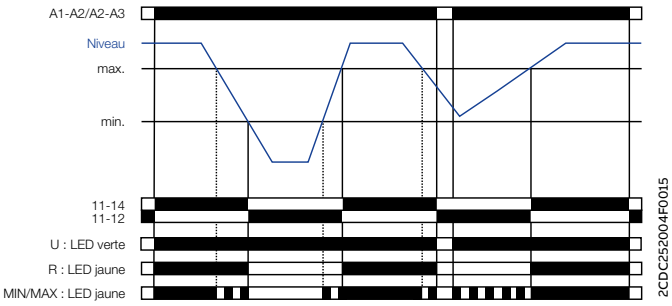

Vidange : CM-ENS.1x, CM-ENS.2x

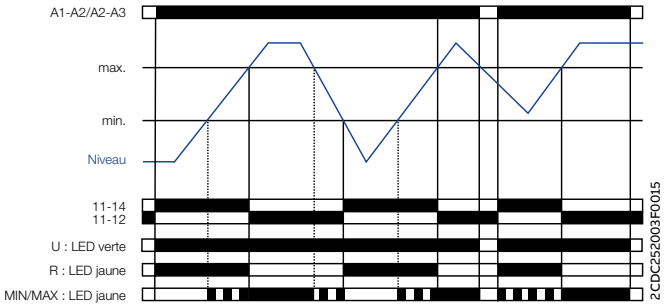

Remplissage : CM-ENS.2x

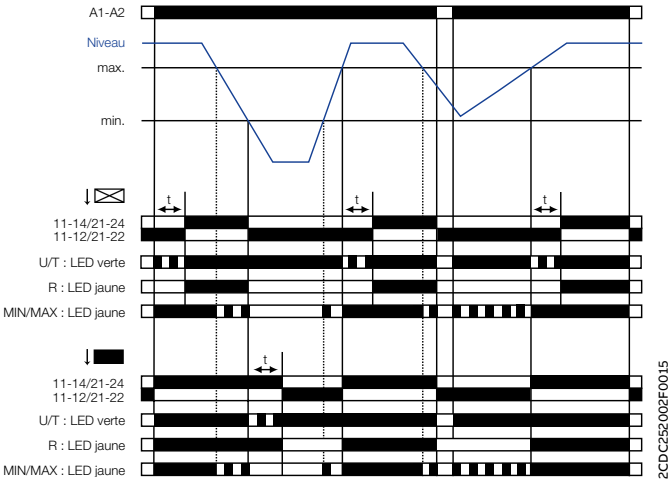

Vidange : CM-ENS.31

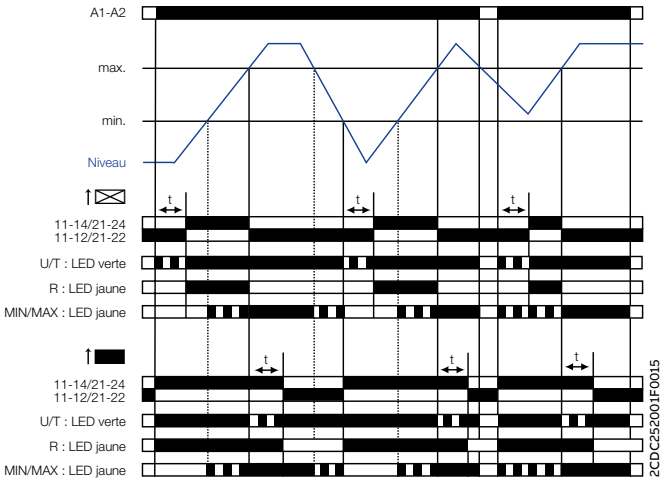

Remplissage : CM-ENS.31

CM-ENE MIN

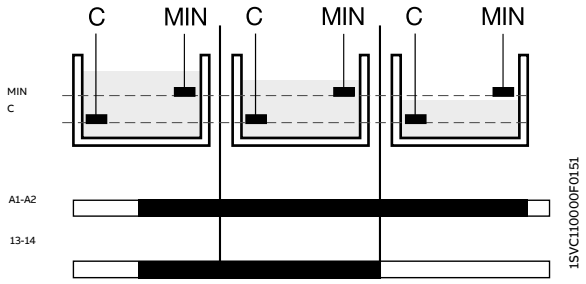

CM-ENE MAX

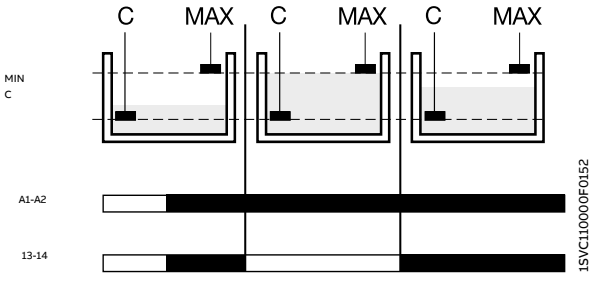

Les relais de contrôle de niveau CM-ENE MIN et CM-ENE MAX sont utilisés pour contrôler les niveaux de liquides conducteurs, par exemple, dans les systèmes de commande de pompage pour protéger contre la marche à sec ou les débordements.

Le principe de mesure est basé sur le changement de résistance survenant lorsque les électrodes unipolaires s'humidifient. Les électrodes unipolaires (voir également le chapitre Accessoires) sont connectées aux bornes C et MIN ou MAX.Si la tension d'alimentation est appliquée à A1-A2 et si les électrodes sont mouillées, le relais de sortie du CM-ENE MIN se met sous tension et le relais de sortie du CM-ENE MAX se met hors tension.

Le relais de sortie du CM-ENE MIN se met hors tension lorsque les électrodes sont sèches. Le relais de sortie du CM-ENE MAX se met sous tension lorsque les électrodes sont sèches.

Relais de mesure et de contrôle, accessoires pour la gamme CM

Références de commande



ADP.01

Adaptateur pour montage vissé

Type	pour type	Largeur	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
		mm				kg
ADP.01	CM-S	22.5	1SVR430029R0100	243002901	1	
ADP.02	CM-N	45.0	1SVR440029R0100	244002901	1	

Capot transparent scellable

Type	pour type	Largeur	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)	Masse (1 pce)
		mm				kg
COV.11	CM-S.S/P	22.5	1SVR730005R0100	273000501	1	

Dispositifs de contrôle de niveau

Caractéristiques techniques - CM-ENE

Type		CM-ENE MIN	CM-ENE MAX
Circuit d'alimentation			
Tension d'alimentation U_s - consommation électrique	**A1-A2**	24 V AC	environ 1.5 VA
	A1-A2	110-130 V AC	environ 1.2 VA
	A1-A2	220-240 V AC	environ 1.4 VA
Tolérance de tension d'alimentation		-15...+15 %	
Fréquence assignée		50-60 Hz	
Temps de service		100 %	
Circuit de mesure		**MIN-C, MAX-C**	
Fonction de contrôle		protection contre la marche à sec	protection contre les débordements
Sensibilité de réponse		0-100 kΩ, non réglable	
Tension maximum d'électrode		30 V AC	
Courant maximum d'électrode		1.5 mA	
Ligne d'alimentation des électrodes	**capacité max. du câble**	3 nF	
	longueur max. du câble	30 m	
Données générales			
Dimensions (L x H x P)		22.5 x 78 x 78.5 mm (0.89 x 3.07 x 3.09 in)	
Position de montage		indifférente	
Degré de protection	**coffret / bornes**	IP50 / IP20	
Plage de température ambiante	**en fonctionnement / stockage**	-20...+60 °C / -40...+85 °C	
Montage		rail DIN (IEC/EN 60715)	
Raccordement électrique			
Capacité de raccordement	**câble souple fin avec embout**	2 x 0.75-1.5 mm² (2 x 18-16 AWG)	
	câbel souple fin sans embout	2 x 1-1.5 mm² (2 x 18-16 AWG)	
	rigide	2 x 0.75-1.5 mm² (2 x 18-16 AWG)	
Longueur de dénudage		10 mm (0.39 inch)	
Couple de serrage		0.6-0.8 Nm	

Caractéristiques techniques - CM-ENS

Type		CM-ENS.1x		CM-ENS.2x		CM-ENS.31	
Circuit d'alimentation							
Tension assignée d'alimentation Us	**CM-ENS.11, CM-ENS.21, CM-ENS.31 : A1-A2**	24-240 V AC/DC					
	CM-ENS.13, CM-ENS.23 : A1-A2	220-240 V AC					
	CM-ENS.13, CM-ENS.23 : A3-A2	110-130 V AC					
Tolérance de la tension assignée d'alimentation Us		-15...+10 %					
Fréquence assignée		50-60 Hz					
Circuit de mesure		**MAX-MIN-C**					
Type de capteur		électrode					
Fonction de contrôle		remplissage ou vidange		remplissage ou vidange, sélectionnable			
Principe de mesure		mesure de la conductivité					
Nombre d'électrodes		3					
Sensibilité de réponse		réglable : 5-100 kΩ		réglable : 0.1-1000 kΩ			
Tension d'électrode maximum		6 V AC					
Courant d'électrode maximum		1 mA		2 mA			
		capacité de câble max.	**longueur de câble max.**	**capacité de câble max.**	**longueur de câble max.**	**capacité de câble max.**	**longueur de câble max.**
Ligne d'alimentation d'électrode	**Plage 5-100 kΩ**	10 nF	100 m	-	-	-	-
	Plage 0.1-1 kΩ	-	-	200 nF	1000 m	200 nF	1000 m
	Plage 1-10 kΩ	-	-	200 nF	1000 m	200 nF	1000 m
	Plage 10-100 kΩ	-	-	20 nF	100 m	20 nF	100 m
	Plage 100-1000 kΩ	-	-	4 nF	20 m	4 nF	20 m

Dispositifs de contrôle de niveau

Accessoires de la gamme CM



ADP.01

Références de commande

Description	Pour types	Pas mm	Pour dispositifs	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. qté	Masse (1 pce) g (oz)
Adaptateur pour montage vissé	CM-S CM-S.S/P	22.5		ADP.01	1SVR430029R0100	243002901	1	18.4 (0.65)
	CM-N CM-N.S/P	45		ADP.02	1SVR440029R0100	244002901	1	36.7 (1.30)
Étiquette repère	CM-S, CM-N		avec interrupteurs DIP	MAR.02	1SVR430043R0000	S439582	10	0.13 (0.005)
Capot transparent scellable	CM-S.S/P	22.5		COV.11	1SVR730005R0100	273000501	1	4.0 (0.129)

9 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez les QR codes ci-dessous :

Limit switches

1SBC141160C0201 (EN)

Pilot devices

1SFC151007C0201 (EN)

Environnement machine

Interrupteurs de position **9/2**

Dialogue homme machine **9/5**

Produits et solutions sécurité machines **9/39**

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Interrupteurs de position
Avantages

L'utilisation des interrupteurs de position est le moyen le plus simple pour convertir les mouvements mécaniques en signaux électriques. Ils combinent différents types d'actionneurs, boîtiers, contacts et sont parfaitement adaptés à une grande variété d'applications, quel que soit l'environnement.

Adapté à tout type d'environnement

Les interrupteurs de position sont conçus pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles. Un degré élevé de protection (IP66) et des contacts à ouverture positive, garantissent un fonctionnement fiable.

Haute fiabilité

Les interrupteurs de fin de course garantissent une longue durée de fonctionnement. Avec une durabilité mécanique élevée les interrupteurs de position peuvent supporter jusqu'à 10 millions d'opérations avec des contacts mécaniquement liés aux actionneurs.

Disponibilité mondiale

Une sélection de produits qui couvrent la plupart des applications. La standardisation de notre offre produit permet une logistique toujours plus performante.

Principales applications

Les interrupteurs de position sont conçus pour une grande variété d'applications comme :
les équipement de manutention (grues, rampes, ascenseurs ...), escalators, barrières de parking, portes automatiques, machines-outils et lignes de production.



Interrupteurs de position

Un essentiel de gamme couvrant 80 % des applications...

11 12 13 41 51 91

Largeur 30 mm

Boîtier plastique - Double isolation ⧈ - IP65

Type de tête		Entrée de câble	Désignation	Réf. internationale @	Article
	11 Poussoir simple acier	Iso 16	LS32P11B11	1SBV010311R1211	H200037
		Iso 20	LS33P11B11	1SBV012211R1211	200691
		1/2" NPT	LS35P11B11	1SBV012111R1211	H261007
	13 Levier à galet plastique	Iso 16	LS32P13B11	1SBV010313R1211	H200039
		Iso 20	LS33P13B11	1SBV012213R1211	200693
		1/2" NPT	LS35P13B11	1SBV012113R1211	H261013
	41 Levier à galet plastique	Iso 16	LS32P41B11	1SBV010341R1211	H200043
		Iso 20	LS33P41B11	1SBV012241R1211	200697
		1/2" NPT	LS35P41B11	1SBV012141R1211	H261085
	51 Levier réglable à galet élastomère	Iso 16	LS32P51B11	1SBV010351R1211	H200045
		Iso 20	LS33P51B11	1SBV012251R1211	200699
		1/2" NPT	LS35P51B11	1SBV012151R1211	H261097
	91 Tige à ressort	Iso 16	LS32P91B11	1SBV010391R1211	H200349
		Iso 20	LS33P91B11	1SBV012291R1211	200351
		1/2" NPT	LS35P91B11	1SBV012191R1211	H261121

Boîtier métallique - IP66

Type de tête		Entrée de câble	Désignation	Réf. internationale @	Article
	11 Poussoir simple acier	Iso 16	LS32M11B11	1SBV011911R1211	262100
		Iso 20	LS33M11B11	1SBV013811R1211	H262244
		1/2" NPT	LS35M11B11	1SBV013711R1211	H262386
	12 Levier à galet plastique	Iso 16	LS32M12B11	1SBV011912R1211	262106
		Iso 20	LS33M12B11	1SBV013812R1211	H262250
		1/2" NPT	LS35M12B11	1SBV013712R1211	H262392
	41 Levier à galet plastique	Iso 16	LS32M41B11	1SBV011941R1211	262143
		Iso 20	LS33M41B11	1SBV013841R1211	H262286
		1/2" NPT	LS35M41B11	1SBV013741R1211	H262428
	51 Levier réglable à galet élastomère	Iso 16	LS32M51B11	1SBV011951R1211	262173
		Iso 20	LS33M51B11	1SBV013851R1211	H262316
		1/2" NPT	LS35M51B11	1SBV013751R1211	H262458
	91 Tige à ressort	Iso 16	LS32M91B11	1SBV011991R1211	262228
		Iso 20	LS33M91B11	1SBV013891R1211	H262370
		1/2" NPT	LS35M91B11	1SBV013791R1211	H262512

Largeur 40 mm

Boîtier plastique - Double isolation ⧈ - IP65

Type de tête		Entrée de câble	Désignation	Réf. internationale @	Article
	11 Poussoir simple acier	Iso 20	LS43P11B11	1SBV010711R1211	200313
		1/2" NPT	LS45P11B11	1SBV012411R1211	H261133
	13 Levier à galet plastique	Iso 20	LS43P13B11	1SBV010713R1211	200315
		1/2" NPT	LS45P13B11	1SBV012413R1211	H261145
	41 Levier à galet plastique	Iso 20	LS43P41B11	1SBV010741R1211	200319
		1/2" NPT	LS45P41B11	1SBV012441R1211	H261169
	51 Levier réglable à galet élastomère	Iso 20	LS43P51B11	1SBV010751R1211	200323
		1/2" NPT	LS45P51B11	1SBV012451R1211	H261193
	91 Tige à ressort	Iso 20	LS43P91B11	1SBV010791R1211	H200329
		1/2" NPT	LS45P91B11	1SBV012491R1211	H261241

Boîtier métallique - IP66

Type de tête		Entrée de câble	Désignation	Réf. internationale @	Article
	11 Poussoir simple acier	Iso 20	LS43M11B11	1SBV011611R1211	200277
		1/2" NPT	LS45M11B11	1SBV013111R1211	H261259
	13 Levier à galet plastique	Iso 20	LS43M13B11	1SBV011613R1211	200279
		1/2" NPT	LS45M13B11	1SBV013113R1211	H261271
	41 Levier à galet plastique	Iso 20	LS43M41B11	1SBV011641R1211	200283
		1/2" NPT	LS45M41B11	1SBV013141R1211	H261367
	51 Levier réglable à galet élastomère	Iso 20	LS43M51B11	1SBV011651R1211	200287
		1/2" NPT	LS45M51B11	1SBV013151R1211	H261391
	91 Tige à ressort	Iso 20	LS43M91B11	1SBV011691R1211	200293
		1/2" NPT	LS45M91B11	1SBV013191R1211	H261439

Sortie de câble :
ISO 16 (version standard) équivalent à Pg11 - Diamètre de câble : 4.5 mm...10 mm (selon presse-étoupe)
ISO 20 (version standard) équivalent à Pg13.5 - Diamètre de câble : 7 mm...14 mm (selon presse-étoupe)

Caractéristiques techniques	Boîtier plastique	Boîtier métallique
Courant assigné d'emploi	AC-15: Ue = 400 V, Ie = 4 A ; A600	AC-15: Ue = 400 V, Ie = 4 A ; A300
	DC-13: Ue = 250 V, Ie = 0,27 A ; Q600	DC-13: Ue = 250 V, Ie = 0,27 A ; Q300
Matière	UL-V0 thermoplastique	boîtier 30 mm : alliage de zinc / boîtier 40 mm: alliage d'aluminium
Type de contacts	1 N.O. + 1 N.C., action brusque	
I_{the} courant thermique conventionnel sous enveloppe	10 A	
Bornes de raccordement vissé	Vis M3.5 - Type tournevis : Pozidriv 2	

Autres versions

Largeur de boîtier 60 mm
et autres têtes

Interrupteur de position pré-câblé
Largeur de boîtier : 30 mm

Interrupteurs
à pédale

9 Contrôle industriel

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Pilot devices



1SFC151007C0201 (EN)

Dialogue homme machine
Unités de commandes et signalisations

Gamme modulable
Avantages 9/7
Boutons-poussoirs non lumineux et lumineux 9/8
Boutons-poussoirs à double touche non lumineux et lumineux 9/9
Boutons-poussoirs à usage industriel pour trou de montage 30 mm 9/9
Boutons-poussoirs "coups de poing" non lumineux 9/10
Boutons-poussoirs de réarmement 9/10
Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence non lumineux 9/11
Voyants 9/11
Boutons tournants non lumineux 9/12
Boutons tournants lumineux 9/12
Boutons tournants à clé 9/13
Potentiomètres 9/14
Interrupteurs à bascule 9/14
Leviers IP67 et IP69K 9/15
Ensembles 9/16
Accessoires 9/17
Caractéristiques techniques 9/18

Gamme compacte
Avantages 9/20
Boutons-poussoirs non lumineux 9/21
Boutons-poussoirs lumineux 9/21
Boutons-poussoirs à usage industriel 9/22
Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence non lumineux 9/22
Boutons tournants non lumineux 9/23
Accessoires 9/23
Voyants 9/24
Buzzers 9/24
Caractéristiques techniques 9/25

Unités de commande et signalisation
Généralités 9/26
Boîtes à boutons plastique 9/27
Boîtes à boutons IP66 à équiper, utilisables avec la gamme modulable ou compacte 9/28
Accessoires pour boîtes à boutons plastique 9/29
Boite à boutons aluminium à équiper, IP66 9/31
Boîtes à boutons IP66 à équiper, utilisables uniquement avec la gamme compacte 9/32
Accessoires - étiquettes spéciales 9/33

Unités de commande et signalisation

Avantages

Haute fiabilité

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Facile à installer

Grâce aux commandes et signalisations ABB, nous pouvons facilement nous adapter aux modifications spécifiques de dernière minute de nos clients.

Disponibilité mondiale

La globalisation de nos centres de distribution, la standardisation de notre offre produit permet une logistique toujours plus performante.

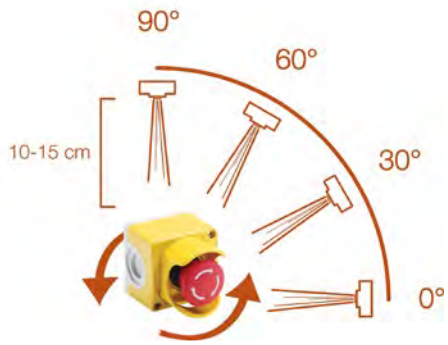

Résistance à l'eau et à la poussière IP67
Nos commandes et signalisations IP67 peuvent résister à une pression de submersion à un mètre pendant 30 min.

Solidité et robustesse IP69K
Nos commandes et signalisations IP69K peuvent résister à un nettoyage intensif et à un environnement difficile et sont parfaitement adaptées pour les installations extérieures.

Fiabilité accrue avec fonction autonettoyante
Tous nos contacts sont dotés d'une fonction autonettoyante intégrée qui nettoie le contact à chaque utilisation.

Gamme modulable
Avantages

La gamme modulable est étendue et réputée dans le monde entier pour sa flexibilité et sa robustesse. Elle offre de multiples possibilités de combinaisons. La solution parfaite pour la plupart des applications.

Blocs simples
1 bloc contact d'ouverture ou de fermeture

Écrou de verrouillage

Tête de commande
Boutons, lentilles et poignées disponibles en plusieurs couleurs Lumineux ou non lumineux

Étrier
Disponible en deux versions : pour trois ou cinq blocs contact. Les blocs peuvent être superposés uniquement sur un étrier trois blocs

Collerettes
Boutons-poussoirs, boutons tournants et interrupteurs à bascule avec collerette disponibles en plastique noir, plastique chromé ou métal chromé

Haute fiabilité

- Puissance électrique élevée
- Fonction autonettoyante pour maintenir une bonne connectivité, même dans les environnements difficiles
- IP66 / Type 4X

Facile à installer

- Installation sans outil avec blocs de contacts à enclenchement
- Modifications de dernière minute faciles à effectuer pour l'avant et les contacts
- Jusqu'à 6 contacts (avec étrier 3 blocs)

Gamme modulable

Boutons-poussoirs non lumineux

MP1-10R

MP3-10R

MP1-10L

MP1-10Y

MP1-10G

MP1-20G

MP1-10B

MP1-10W

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Couleur	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Bouton-poussoir affleurant à impulsion					
Rouge	Plastique noir	MP1-10R	1SFA611100R1001	840482	10
Rouge	Plastique chromé	MP1-20R	1SFA611100R2001	840470	10
Rouge	Métal chromé	MP1-30R	1SFA611100R3001	840458	10
Vert	Plastique noir	MP1-10G	1SFA611100R1002	840484	10
Vert	Plastique chromé	MP1-20G	1SFA611100R2002	840472	10
Vert	Métal chromé	MP1-30G	1SFA611100R3002	840460	10
Jaune	Plastique noir	MP1-10Y	1SFA611100R1003	840480	10
Bleu	Plastique noir	MP1-10L	1SFA611100R1004	840483	10
Blanc	Plastique noir	MP1-10W	1SFA611100R1005	840481	10
Noir	Plastique noir	MP1-10B	1SFA611100R1006	840486	10
Noir	Plastique chromé	MP1-20B	1SFA611100R2006	840473	10
Noir	Métal chromé	MP1-30B	1SFA611100R3006	840461	10
Transparent	Plastique noir	MP1-10C	1SFA611100R1008	840485	10
Bouton-poussoir affleurant à accrochage					
Rouge	Plastique noir	MP2-10R	1SFA611101R1001	840446	10
Bouton-poussoir saillant à impulsion					
Rouge	Plastique noir	MP3-10R	1SFA611102R1001	840421	10
Vert	Plastique noir	MP3-10G	1SFA611102R1002	840423	10
Noir	Plastique noir	MP3-10B	1SFA611102R1006	840425	10
Transparent	Plastique noir	MP3-10C	1SFA611102R1008	840424	10

Boutons-poussoirs lumineux

MP3-11R

MP3-11L

MP1-11G

Couleur	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Bouton-poussoir affleurant à impulsion					
Rouge	Plastique noir	MP1-11R	1SFA611100R1101	840476	10
Rouge	Plastique chromé	MP1-21R	1SFA611100R2101	840464	10
Rouge	Métal chromé	MP1-31R	1SFA611100R3101	840452	10
Vert	Plastique noir	MP1-11G	1SFA611100R1102	840478	10
Vert	Plastique chromé	MP1-21G	1SFA611100R2102	840466	10
Vert	Métal chromé	MP1-31G	1SFA611100R3102	840454	10
Jaune	Plastique noir	MP1-11Y	1SFA611100R1103	840474	10
Bleu	Plastique noir	MP1-11L	1SFA611100R1104	840477	10
Blanc	Plastique noir	MP1-11W	1SFA611100R1105	840475	10
Transparent	Plastique noir	MP1-11C	1SFA611100R1108	840479	10
Bouton-poussoir affleurant à accrochage					
Rouge	Plastique noir	MP2-11R	1SFA611101R1101	840440	10
Vert	Plastique noir	MP2-11G	1SFA611101R1102	840442	10
Bouton-poussoir saillant à impulsion					
Rouge	Plastique noir	MP3-11R	1SFA611102R1101	840415	10
Vert	Plastique noir	MP3-11G	1SFA611102R1102	840417	10
Blanc	Plastique noir	MP3-11W	1SFA611102R1105	840414	10

Bouton poussoir

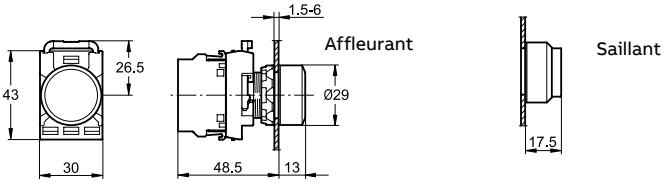

Gamme modulable

Boutons-poussoirs à double touche non lumineux

MPD2-11B

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Touche supérieure	Touche inférieure	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Boutons-poussoirs affleurants					
● Vert	● Rouge				
Sans texte	Sans texte	MPD1-11B	1SFA611130R1106	840376	10
I	O	MPD2-11B	1SFA611131R1106	840331	10
Bouton-poussoir inférieur saillant					
● Vert	● Rouge				
I	O	MPD13-11B	1SFA611142R1106	840366	10
START	STOP	MPD15-11B	1SFA611144R1106	840356	10

Boutons-poussoirs à double touche lumineux

MPD13-11G

MPD1-11R

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Touche supérieure	Touche inférieure	Voyant	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Bouton-poussoir inférieur affleurant						
● Vert	● Rouge					
Sans texte	Sans texte	● Rouge	MPD1-11R	1SFA611130R1101	840373	10
I	O	● Vert	MPD2-11G	1SFA611131R1102	840329	10
I	O	● Jaune	MPD2-11Y	1SFA611131R1103	840327	10
Sans texte	Sans texte	O Transparent	MPD1-11C	1SFA611130R1108	840375	10
I	O	O Transparent	MPD2-11C	1SFA611131R1108	840330	10
Bouton-poussoir inférieur saillant						
● Vert	● Rouge					
I	O	● Vert	MPD13-11G	1SFA611142R1102	840364	10
START	STOP	O Transparent	MPD15-11C	1SFA611144R1108	840355	10

Boutons-poussoirs à usage industriel pour trou de montage 30 mm

KP6-40R

KP6-40G

KP6-40B

Description
Le bouton-poussoir à usage industriel pour trou de 30 mm est un bouton-poussoir robuste et compact adapté aux environnements difficiles (froid, chaleur, humidité, graisse, etc.). Spécialement adapté pour les systèmes de relevage hydraulique, boîtiers de commande et postes de commande.

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Couleur	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Bouton-poussoir à usage industriel				
● Rouge	KP6-40R	1SFA616105R4001	840952	1
● Vert	KP6-40G	1SFA616105R4002	840953	1
● Noir	KP6-40B	1SFA616105R4006	840959	1

Bouton poussoir spécial

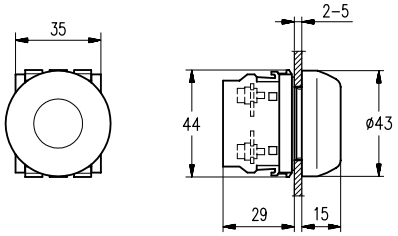

Bouton poussoir à double touche

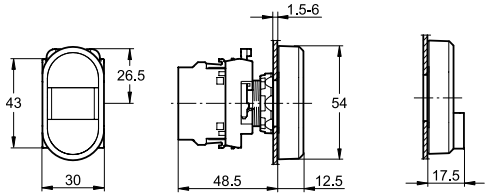

Gamme modulable

Boutons-poussoirs "coup de poing" non lumineux

MPM1-10B

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Couleur	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
À impulsion, Ø 40 mm				
● Rouge	MPM1-10R	1SFA611124R1001	840295	10
● Noir	MPM1-10B	1SFA611124R1006	840296	10

Boutons-poussoirs de réarmement

KPR3-104B

Couleur	Texte	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Bouton-poussoir de réarmement affleurant avec axe de commande (joint flexible non inclus)					
● Noir	Sans texte	KPR3-100B	1SFA616162R1006	840934	10
● Noir	RÉARMEMENT	KPR3-104B	1SFA616162R1046	840923	10
● Bleu		KPR3-101L	1SFA616162R1014	840928	10
○ Blanc	R	KPR3-101W	1SFA616162R1015	840927	10

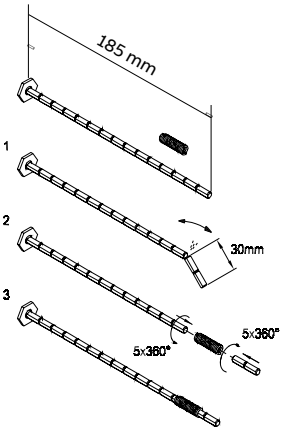

Bouton poussoir "coup de poing"

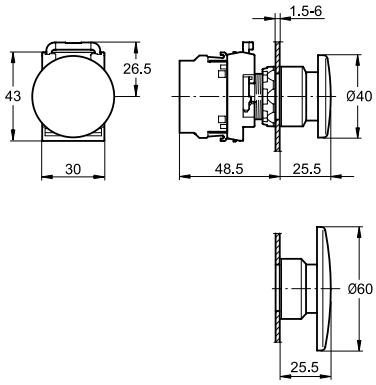

Bouton de réarmement

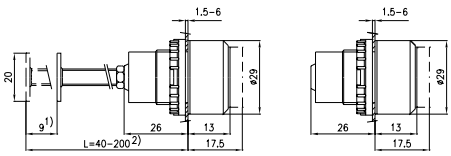

1) Course
2) Possibilité de coupe à la longueur

Gamme modulable

Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence non lumineux

MPET3-10R

MPEP4-10R

MPET4-10R

MPMT4-10R

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Description	Méthode de déverrouillage	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Ø 30 mm					
Rouge	Déverrouillage par rotation	MPET3-10R	1SFA611520R1001	841176	1
Ø 40 mm					
Rouge	Déverrouillage par rotation	MPET4-10R	1SFA611523R1001	841184	1
Rouge	Déverrouillage par traction	MPEP4-10R	1SFA611524R1001	841186	1
Rouge	Déverrouillage à clé (Clé Ronis 455, code 71)	MPEK4-11R	1SFA611525R1101	841188	1
Ø 60 mm					
Rouge	Déverrouillage par rotation	MPMT4-10R	1SFA611513R1001	840280	1

Bouton d'arrêt d'urgence,
type MPE

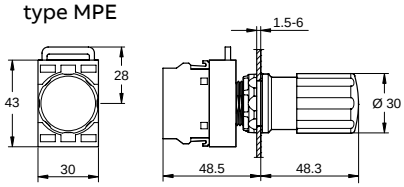

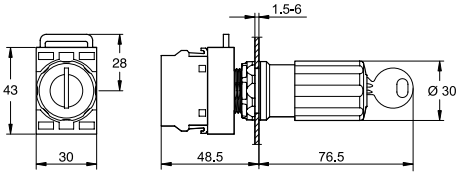



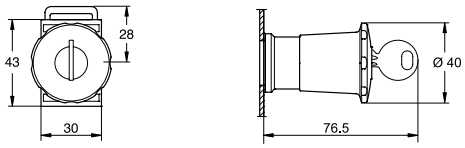

Voyants

ML1-100R

ML1-100G

ML1-100Y

ML1-100L

ML1-100C

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Couleur	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Voyants				
Rouge	ML1-100R	1SFA611400R1001	840497	10
Vert	ML1-100G	1SFA611400R1002	840499	10
Jaune	ML1-100Y	1SFA611400R1003	840495	10
Bleu	ML1-100L	1SFA611400R1004	840498	10
Blanc	ML1-100W	1SFA611400R1005	840496	10
Transparent	ML1-100C	1SFA611400R1008	840500	10

Voyant

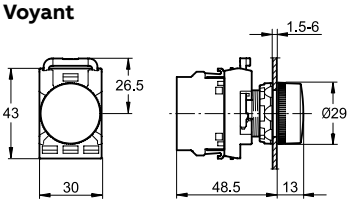

Gamme modulable

Boutons tournants non lumineux

1SFC151130V0001

M2SS1-10B

1SFC151259V0001

M2SS4-10B

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Description	Couleur	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
2 positions, poignée courte						
2 positions fixes	● Noir	Plastique noir	M2SS1-10B	1SFA611200R1006	840782	10
2 positions fixes	● Noir	Plastique noir	M2SS2-10B	1SFA611201R1006	840772	10
	● Noir	Plastique chromé	M2SS2-20B	1SFA611201R2006	840769	10
	● Noir	Métal chromé	M2SS2-30B	1SFA611201R3006	841375	10
3 positions, poignée courte						
3 positions fixes	● Noir	Plastique noir	M3SS1-10B	1SFA611210R1006	840705	10
	● Noir	Plastique chromé	M3SS1-20B	1SFA611210R2006	840697	10
	● Noir	Métal chromé	M3SS1-30B	1SFA611210R3006	841390	10
À impulsion, rappel par ressort de A à B et de C à B	● Noir	Plastique noir	M3SS2-10B	1SFA611211R1006	840690	10
À impulsion, rappel par ressort de C à B	● Noir	Plastique noir	M3SS2-10B	1SFA611212R1006	840675	10
À impulsion, rappel par ressort de A à B	● Noir	Plastique noir	M3SS7-10B	1SFA611216R1006	840615	10
2 positions, poignée longue						
2 positions fixes	● Noir	Plastique noir	M2SS4-10B	1SFA611203R1006	840752	10
2 positions fixes	● Noir	Plastique noir	M2SS5-10B	1SFA611204R1006	840742	10
3 positions, poignée longue						
3 positions fixes	● Noir	Plastique noir	M3SS4-10B	1SFA611213R1006	840660	10

Boutons tournants lumineux

1SFC151141V0002

M2SS1-11G

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Description	Couleur	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
2 positions, poignée courte						
2 positions fixes	● Vert	Plastique noir	M2SS1-11G	1SFA611200R1102	841030	10
2 positions fixes	● Vert	Plastique noir	M2SS2-11G	1SFA611201R1102	841035	10
3 positions, poignée courte						
3 positions fixes	● Vert	Plastique noir	M3SS1-11G	1SFA611210R1102	840701	10

Bouton tournant

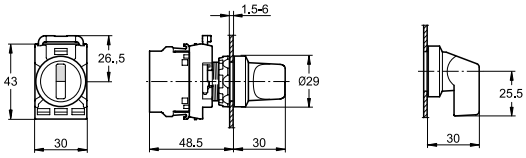

Gamme modulable

Boutons tournants à clé

M2SSK1-101

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Description	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
2 positions					
2 positions fixes (La clé peut être retirée dans les deux positions)					
Déverrouillage à clé (Clé Ronis 455, code 71)	Plastique noir	M2SSK1-101	1SFA611280R1001	840723	1
2 positions fixes (La clé peut être retirée dans la position B uniquement)					
Déverrouillage à clé (Clé Ronis 455, code 71)	Plastique noir	M2SSK2-101	1SFA611281R1001	840722	1
À impulsion, rappel par ressort de C à B (La clé peut être retirée dans la position B uniquement)					
Déverrouillage à clé (Clé Ronis 455, code 71)	Plastique noir	M2SSK3-101	1SFA611282R1001	840721	1
3 positions					
3 positions fixes (La clé peut être retirée dans toutes les positions)					
Déverrouillage à clé (Clé Ronis 455, code 71)	Plastique noir	M3SSK1-101	1SFA611283R1001	840599	1
À impulsion, rappel par ressort de A à B et de C à B (La clé peut être retirée dans la position B uniquement)					
Déverrouillage à clé (Clé Ronis 455, code 71)	Plastique noir	M3SSK3-101	1SFA611285R1001	840597	1

Actionnement des contacts



Actionnement des contacts



Actionnement des contacts



Actionnement des contacts



Actionnement des contacts



Bouton tournant à clé

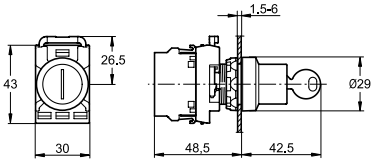

Gamme modulable

Potentiomètres

MT-105B

Description	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Potentiomètres complets					
Bouton noir avec indication de position intégrée et marquage blanc					
avec résistance 5 kΩ	Plastique noir	MT-105B	1SFA611410R1056	841170	1
avec résistance 5 kΩ	Métal chromé	MT-305B	1SFA611410R3056	841174	1
avec résistance 10 kΩ	Plastique noir	MT-110B	1SFA611410R1106	841171	1
avec résistance 10 kΩ	Métal chromé	MT-310B	1SFA611410R3106	841175	1

Dimensions mm



Interrupteurs à bascule

MTS2-10B

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Description	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
2 positions					
2 positions fixes	Plastique noir	MTS1-10B	1SFA611300R1006	840278	10
3 positions					
À impulsion, rappel par ressort de A à B et de C à B	Plastique noir	MTS2-10B	1SFA611301R1006	840275	10

Interrupteur à bascule

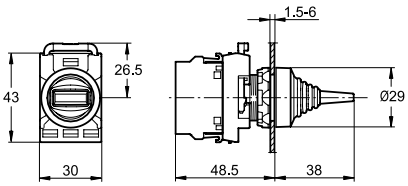

Gamme modulable

Joystick

Leviers IP67 et IP69K

MJS2-60B

Comment passer commande :
Voir page "Ensembles" en page 9/16.

Description	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Levier					
2 positions, à impulsion	Métal chromé	MJS2-60B	1SFA611702R6006	841797	1
4 positions, à impulsion	Métal chromé	MJS6-60B	1SFA611706R6006	841701	1

Dimensions mm

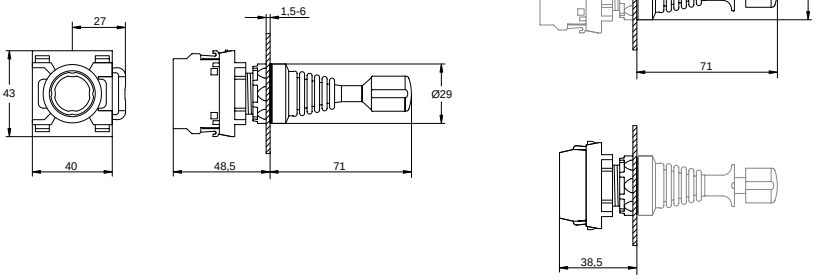

Gamme modulable
Ensembles

Commandes et signalisations non lumineuses
Alternative 1 :
Tête de commande + Étrier + Bloc de contacts
Alternative 2 :
Tête de commande + Étrier avec blocs de contacts

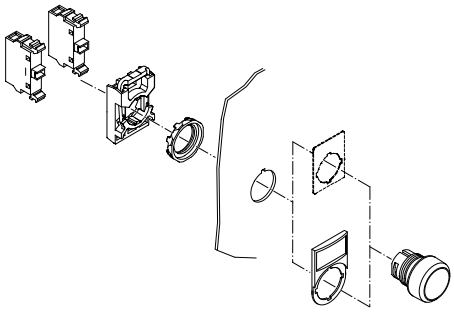

Commandes et signalisations lumineuses
Alternative 3 :
Tête de commande + Étrier + Bloc de contacts + Bloc à LED
Alternative 4 :
Tête de commande + Étrier avec blocs de contacts + Bloc à LED

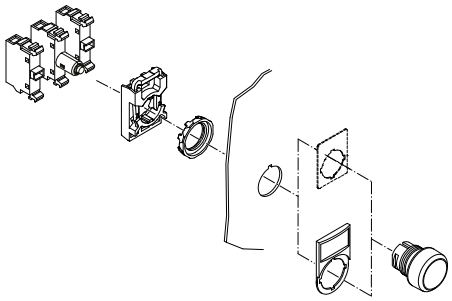

1SFC151027V0001
MCBH-00

MCBH5-00

Étriers

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Étrier				
3 positions	MCBH-00	1SFA611605R1100	840539	10
5 positions*	MCBH5-00	1SFA611601R1100	840524	10

*** Remarque : les blocs de contacts doubles sont requis sur les positions latérales**

1SFC151237V0001
MCB-01

1SFC151238V0001
MCB-10

Blocs de contacts

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Blocs de contacts simples pour montage face avant				
1 NO	MCB-10	1SFA611610R1001	840547	10
1 NC	MCB-01	1SFA611610R1010	840553	10
1 NO avec contacts plaqués or	MCB-10G	1SFA611610R1101	840544	10
1 NC avec contacts plaqués or	MCB-01G	1SFA611610R1110	840550	10
Blocs de contacts simples pour montage en fond de boîte				
1 NO	MCB-10B	1SFA611610R2001	840546	10
1 NC	MCB-01B	1SFA611610R2010	840552	10
Blocs de contacts doubles pour montage face avant				
2 NO	MCB-20	1SFA611610R1002	840541	10
2 NC	MCB-02	1SFA611610R1020	840549	10

1SFC151279V0001
MCB-02

1SFC151278V0001
MCB-20

Blocs de contacts avec étrier

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Blocs de contacts avec étrier pour montage face avant, pour têtes de commande non lumineuses				
1 NO	MCBH-10	1SFA611605R1101	840533	10
2 NO	MCBH-20	1SFA611605R1102	840528	10
1 NC	MCBH-01	1SFA611605R1110	840538	10
2 NC	MCBH-02	1SFA611605R1120	840536	10
1 NO + 1 NC	MCBH-11	1SFA611605R1111	840531	10

1SFC152820V0001
MCBH-11

Gamme modulable

Ensembles

MLBL-01W

Blocs à LED

Description		Courant assigné mA	Longueur d'onde nm	Luminance mcd	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Tension assignée de 24 V AC/DC								
●	Rouge	10.0	620	250	MLBL-01R	1SFA611621R1011	841199	10
●	Vert	10.0	520	1500	MLBL-01G	1SFA611621R1012	841200	10
●	Jaune	10.0	588	250	MLBL-01Y	1SFA611621R1013	841201	10
●	Bleu	10.0	468	450	MLBL-01L	1SFA611621R1014	841202	10
○	Blanc	10.0	[2]	600	MLBL-01W	1SFA611621R1015	841203	10
Tension assignée de 110-130 V AC								
●	Rouge	10.0	620	200	MLBL-04R	1SFA611621R1041	841214	10
●	Vert	10.0	520	1200	MLBL-04G	1SFA611621R1042	841215	10
●	Jaune	10.0	588	250	MLBL-04Y	1SFA611621R1043	841216	10
○	Blanc	10.0	[1]	500	MLBL-04W	1SFA611621R1045	841218	10
Tension assignée de 110-130 V DC								
●	Rouge	10.0	620	250	MLBL-05R	1SFA611621R1051	841219	10
●	Vert	10.0	520	1500	MLBL-05G	1SFA611621R1052	841220	10
●	Jaune	10.0	588	300	MLBL-05Y	1SFA611621R1053	841221	10
○	Blanc	10.0	[1]	600	MLBL-05W	1SFA611621R1055	841223	10
Tension assignée de 230 V AC								
●	Rouge	10.0	620	250	MLBL-07R	1SFA611621R1071	841229	10
●	Vert	10.0	520	1500	MLBL-07G	1SFA611621R1072	841230	10
●	Jaune	10.0	588	300	MLBL-07Y	1SFA611621R1073	841231	10
●	Bleu	10.0	468	450	MLBL-07L	1SFA611621R1074	841232	10
○	Blanc	10.0	[1]	600	MLBL-07W	1SFA611621R1075	841233	10

Remarque : il faut veiller à raccorder correctement le + et le - pour l'alimentation DC. X1 (+) et X2 (-) sont indiqués sur le produit.
[1] X=0.31, Y=0.32 selon le diagramme de chromaticité ICI.

Accessoires

KA1

MA1-8015

KA1-8010

MA1-8053

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Adaptateurs 30 mm pour tête de commande 22 mm (panneaux 1.5-4 mm)				
Pour boutons-poussoirs, boutons tournants, voyants, potentiomètres et buzzers				
Plastique noir	KA1-8029	1SFA616920R8029	841007	1
Métal chromé	KA1-8030	1SFA616920R8030	841006	1
Outil de montage pour tête de commande				
Outil de montage pour le serrage de l'écrou de verrouillage	MA1-8015	1SFA611920R8015	841094	1
Capot de protection				
Capot de protection	KA1-8010	1SFA616920R8010	841015	10
Collerette de protection				
Jaune	MA1-8053	1SFA611920R8053	HV035858	10

Remarque : pour boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence et boutons-poussoirs d'arrêt machine 40 mm. Pour éviter les enclenchements involontaires. Avec languettes anti-rotation et logement pour cadenas et avec évacuation d'eau.

Bloc de diodes				
Bloc de diodes	MDB-1001	1SFA611630R1001	840523	10

Remarque : à utiliser si plusieurs voyants doivent être reliés à un bouton-poussoir de test des voyants commun. Une diode doit être reliée en série à chaque voyant. Le bloc de diodes s'enclenche sur le bloc de DEL ou est placé sur le côté.

MEPY1-0

MEP2-0

Boîtiers				
1 trou - gris foncé / gris clair	MEP1-0	1SFA611811R1000	840522	1
2 trous - gris foncé / gris clair	MEP2-0	1SFA611812R1000	840517	1
3 trous - gris foncé / gris clair	MEP3-0	1SFA611813R1000	840515	1
4 trous - gris foncé / gris clair	MEP4-0	1SFA611814R1000	840511	1
6 trous - gris foncé / gris clair	MEP6-0	1SFA611816R1000	840510	1
1 trou - jaune / gris clair	MEPY1-0	1SFA611821R1000	840506	1

Gamme modulable
Caractéristiques techniques

Normes et agréments

IEC / EN 60947-1	Appareillages à basse tension - Partie 1 : règles générales
IEC / EN 60947-5-1	Appareillages à basse tension – Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande
IEC / EN 60947-5-5	Appareillages à basse tension – Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique
IEC / EN 60073	Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification - Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande
IEC / EN 60529	Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
EN 50013	Appareillage industriel basse tension - Marquage des bornes et nombre caractéristique pour les auxiliaires de commande particuliers
DIN 40050-9	Véhicules routiers ; indices de protection (code IP) ; protection contre les corps étrangers, l'eau et le contact ; équipements électriques
UL 508	Équipement de commande industriel
CSA C22.2 N° 14	Équipement de commande industriel

Caractéristiques environnementales

Degrés de protection

Têtes de commande	**IEC/EN DIN**	**UL/CSA**
Bouton-poussoir : MP*	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Poussoir à double touche : MPD*	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bouton-poussoir « coup de poing » : MPM*	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Arrêt d'urgence : MPMT/P*	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bouton tournant : M2SS/M3SS *	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bouton tournant à clé : M2SSK/M3SSK *	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12
Interrupteur à bascule : MTS2/MTS3 *	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bouton-poussoir à usage industriel : KP6	-	Type 1, 3R, 4, 4X
Bouton de réarmement : KPR *	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Levier : MJS	IP66, 67, 69K	Type 1, 4X (intérieur), 12, 13
Voyants : ML	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Potentiomètre : KT MT*	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bloc de contacts et transformateur	IP20	-
Coffrets en plastique	IP66	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Boîtiers en métal	IP66, 67, 69K	-

Température

Température de service	-25 à +70 °C
Température de stockage	-40 à +85 °C

*) Avec collerette en plastique chromé IP66 Type 1, 12, 13

Remarque : l'indice de protection indiqué s'applique à une tête de commande montée sur panneau. Si d'autres accessoires sont montés, veuillez vous assurer qu'ils sont correctement positionnés.

Caractéristiques techniques

Bornes

Vis pozidriv n° 2 (+/-) avec rondelle DIN.	
Capacité de raccordement	min. 1 x 0.5 mm^2 /AWG 20 max. 2 x 2.5 mm^2/2 x AWG14

Couple de serrage

Écrou de verrouillage pour têtes de commande	Min. 2 Nm / Max. 2.3 Nm
Bornes de raccordement	0.9 Nm

Matériau

Nos produits ne contiennent pas de substance appauvrissant la couche d'ozone.
Tous les composants en plastique de façade sont en polycarbonate

Polycarbonate PC	Haute tenue aux chocs, bonne résistance à l'extérieur Résistance aux produits chimiques (voir tableau ci-après)
Polysulfone PSU	Peut résister aux températures élevées, acides, solutions de base, composés alcalins, huiles, alcools
Polyamide PA	Peut résister aux températures élevées, hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et chlorés, esters, aldéhydes cétones, alcools et solutions de base
PBT	Peut résister aux températures élevées, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, acides, solutions de base, alcools, graisses et huiles
Zinc	Bonne résistance à la corrosion dans une atmosphère terrestre, maritime et industrielle
Alliage léger	Bonne résistance à la corrosion dans une atmosphère terrestre, maritime et industrielle

Résistance aux produits chimiques pour le polycarbonate

Classe chimique	**Effets**
Acides	Pas d'effet significatif dans la plupart des conditions types de concentration et de température
Alcools et alcalis	Généralement compatible à faible concentration et température ambiante. Les concentrations supérieures et températures élevées peuvent entraîner des traces de corrosion et attaques comme l'atteste la décomposition
Hydrocarbures aliphatiques	Généralement compatible
Amines	Cristallisation en surface et attaque chimique. À éviter
Hydrocarbures aromatiques	Solvants partiels et agents de fissuration sous contrainte (à savoir, xylène, toluène). À éviter
Détergents et agents de nettoyage	Les solutions savonneuses douces sont généralement compatibles. Les agents alcalins puissants doivent être évités
Esters	Provoquent une cristallisation importante. Solvants partiels. À éviter
Graisses et huiles	Types de produits pétroliers purs généralement compatibles. De nombreux additifs utilisés avec ne le sont pas
Halogénés, hydrocarbures	Solvants. À éviter
Cétones	Entraîne une cristallisation et une fissuration sous contrainte importante. Solvants partiels. À éviter
Huile de silicone et graisses	Généralement compatible jusqu'à 85 °C

Gamme modulable

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Blocs de contacts standard				
Contacts argent autonettoyants, contacts NC à ouverture positive. À des tensions et courants inférieurs à 24V et 5.6 mA, nous recommandons l'utilisation de nos microblocs de commutation.				
Spécifications conformes à la norme IEC 60947-5-1				
Tension assignée d'isolement, U_i		690 V		
Courant thermique assigné, I_{th}		10 A		
Courant assigné d'emploi, I_e Catégorie d'emploi AC 15,	à : 120 V à : 230 V à : 400 V à : 690 V	8 A 6 A 4 A 2 A		
Courant assigné d'emploi, I_e Catégorie d'emploi DC 13,	à : 24 V à : 125 V à : 250 V	5 A 1.1 A 0.55 A		
Spécifications conformes aux normes UL, CSA, NEMA		**A600 AC**		**Q600 DC**
Tension assignée d'isolement		600 V		600 V
Courant assigné thermique		10 A		2.5 A
Courant assigné d'emploi	à : 120 V à : 240 V à : 480 V à : 600 V	6 A 3 A 1.5 A 1.2 A	à : 125 V à : 250 V à : 480 V à : 600 V	0.55 A 0.27 A 0.10 A 0.10 A
Résistance de contact	< 25 mΩ			
Essai de fonctionnement obligatoire	à : 5V, 16 mA			
Nombre max. de blocs de contacts par tête de commande				
Les blocs de contacts peuvent être empilés dans max. deux niveaux sur l'étrier à 3 blocs. Un seul niveau est accepté sur l'étrier à 5 blocs.				
Bouton-poussoir, interrupteur à bascule, bouton-poussoir « coup de poing », bouton à double touche, bouton tournant, bouton tournant à clé et tête de commande d'arrêt d'urgence		6		
Levier		8		
Protection contre les courts-circuits				
Valeur de fusible max. à 1 kA		gG 16A		

Diagramme pour contact d'ouverture et de fermeture



■ = Contact fermé

Microbloc de commutation / Spécifications conformes à la norme IEC 60947-5-1		
Tension assignée d'isolement, U_i		125 V
Courant thermique assigné, I_{th}		3 A
Courant assigné d'emploi, I_e Catégorie d'emploi AC 14,	à : 125 V	0.5 A
Courant assigné d'emploi, I_e Catégorie d'emploi DC 13,	à : 24 V	0.3 A
Courant assigné d'emploi, I_e Catégorie d'emploi DC 12,	à : 24 V	0.1 A
Capacité de commutation minimum		
Blocs de contacts standard	24 V DC	5.6 mA
Blocs de contacts plaqués or	5 V DC	12 mA
	12 V DC	1 mA
Microblocs de commutation	3 V DC	1 mA
Spécifications conformes à la norme UL 508	125 V AC	3 A
	60 V DC	0.2 A
	48 V DC	0.1 A

Caractéristiques mécaniques

Endurance mécanique		
Blocs de contacts standard		10 millions d'opérations
Boutons-poussoirs, bouton « coup de poing » à impulsion		2 millions d'opérations
Boutons tournants		
Norme actuelle (sans actionnement du contact central)		500 000 opérations
Avec actionnement du contact central		250 000 opérations
		150 000 opérations
Bouton-poussoir « coup de poing » à impulsion, bouton tournant à clé et bouton à double touche		500 000 opérations
Arrêt d'urgence		100 000 opérations
Interrupteur à bascule		1 million d'opérations
Levier		500 000 opérations
		400 000 opérations
		300 000 opérations

Spécifications de blocs lumineux conformes à la norme IEC 60 947-5-1	
Tension assignée d'isolement	230 V
Base	BA 9s
Puissance maxi admissible	2 W
Transformateur	
Adapté pour ampoule à filament 6 ou 24 V AC, 1.2 W et LED 24 V	
Puissance nominale	1.5 W
Tension nominale d'isolement selon IEC 70 °C (DT)	Classe E
Ampoules à LED	
La durée de vie des ampoules à LED correspond au nombre d'heures de service avant que la luminosité ne soit réduite de 50 %. Durée de vie 50 000 h	
Couleur de la LED blanche	x=0.31 Y=0.32 sont les coordonnées correspondant à la position de la couleur dans le diagramme de chromaticité ICI
Tolérance de tension sur les ampoules à LED	Une tension de -30 à +10 % est acceptable et n'affecte pas la durée de vie
Pics de tension sur les ampoules à LED	Pics de tension de 1000 V max. Pics de courant de 500 mA max. pendant quelques ms
Lampe incandescente	Toutes les ampoules à LED intégrées disposent d'une fonction pour couper les courants de fuite

Gamme compacte
Avantages

La gamme compacte est notre solution la plus efficace pour réduire les temps et coûts d'installation grâce à un modèle tout-en-un. Elle est parfaitement adaptée pour les environnements difficiles et présente la meilleure résistance à la poussière et à l'eau sur le marché.

Haute fiabilité

- IP66, IP67 et IP69K / Type 4X
- Fonction autonettoyante pour maintenir une bonne connectivité, même dans les environnements difficiles

Facile à installer

- Modèle tout-en-un pour une installation rapide et facile
- Taille compacte avec une profondeur de seulement 42 mm (1.65 in)

Gamme compacte

Boutons-poussoirs non lumineux

CP1-10R-10

CP1-10L-10

CP1-10W-10

CP1-10Y-10

CP1-10G-10

CP1-10B-10

Couleur	Contacts	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Bouton-poussoir affleurant à impulsion						
Rouge	1 NO	Plastique noir	CP1-10R-10	1SFA619100R1011	840001	10
Rouge	1 NC	Plastique noir	CP1-10R-01	1SFA619100R1041	840015	10
Rouge	1 NC	Métal chromé	CP1-30R-01	1SFA619100R3041	841468	10
Rouge	1 NO + 1 NC	Plastique noir	CP1-10R-11	1SFA619100R1071	840029	10
Vert	1 NO	Plastique noir	CP1-10G-10	1SFA619100R1012	840002	10
Vert	1 NO	Métal chromé	CP1-30G-10	1SFA619100R3012	841455	10
Vert	2 NO	Plastique noir	CP1-10G-20	1SFA619100R1022	840009	10
Vert	1 NO + 1 NC	Plastique noir	CP1-10G-11	1SFA619100R1072	840030	10
Jaune	1 NO	Plastique noir	CP1-10Y-10	1SFA619100R1013	840003	10
Jaune	1 NO + 1 NC	Plastique noir	CP1-10Y-11	1SFA619100R1073	840031	10
Bleu	1 NO	Plastique noir	CP1-10L-10	1SFA619100R1014	840004	10
Blanc	1 NO	Plastique noir	CP1-10W-10	1SFA619100R1015	840005	10
Noir	1 NO	Plastique noir	CP1-10B-10	1SFA619100R1016	840006	10
Noir	2 NO	Plastique noir	CP1-10B-20	1SFA619100R1026	840013	10
Noir	1 NO + 1 NC	Plastique noir	CP1-10B-11	1SFA619100R1076	840034	10

Boutons-poussoirs lumineux

CP1-11R-10

CP1-11G-10

Couleur	Contacts	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Bouton-poussoir affleurant à impulsion						
Tension assignée de 24 V AC/DC						
Rouge	1 NO	Plastique noir	CP1-11R-10	1SFA619100R1111	841301	10
Rouge	1 NC	Plastique noir	CP1-11R-01	1SFA619100R1141	841304	10
Vert	1 NO	Plastique noir	CP1-11G-10	1SFA619100R1112	841302	10
Tension assignée de 110-130 V AC/DC						
Rouge	1 NO	Plastique noir	CP1-12R-10	1SFA619100R1211	841729	10
Rouge	1 NC	Plastique noir	CP1-12R-01	1SFA619100R1241	HV038154	10
Vert	1 NO	Plastique noir	CP1-12G-10	1SFA619100R1212	HV038152	10
Tension assignée de 220 V AC/DC						
Rouge	1 NO	Plastique noir	CP1-13R-10	1SFA619100R1311	841305	10
Rouge	1 NC	Plastique noir	CP1-13R-01	1SFA619100R1341	841308	10
Vert	1 NO	Plastique noir	CP1-13G-10	1SFA619100R1312	841306	10

Dimensions mm

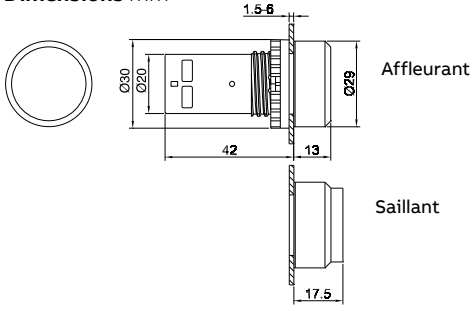

Gamme compacte

Boutons-poussoirs à usage industriel

CP6-10R-11

CP6-10G-11

CP6-10B-11

Couleur	Contacts	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Bouton-poussoir à usage industriel					
Rouge	1NO+1NO	CP6-10R-11	1SFA619105R1071	HV040262	10
Vert	1NO+1NO	CP6-10G-11	1SFA619105R1072	HV040263	10
Noir	1NO+1NO	CP6-10B-11	1SFA619105R1076	HV040264	10

Heavy duty



Boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence non lumineux

CE3T-10R-01

CE4P-10R-02

CE4T-10R-01

CE4K1-10R-02

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Ø 30 mm				
Déverrouillage par rotation				
1 NC	CE3T-10R-01	1SFA619500R1041	840250	1
2 NC	CE3T-10R-02	1SFA619500R1051	840252	1
1 NO + 1 NC	CE3T-10R-11	1SFA619500R1071	840253	1
Ø 40 mm				
Déverrouillage par rotation				
1 NC	CE4T-10R-01	1SFA619550R1041	840258	1
2 NC	CE4T-10R-02	1SFA619550R1051	840260	1
1 NO + NC	CE4T-10R-11	1SFA619550R1071	840261	1
Déverrouillage par traction				
2 NC	CE4P-10R-02	1SFA619551R1051	840262	1
1 NO + 1 NC	CE4P-10R-11	1SFA619551R1071	840263	1
Déverrouillage à clé (Clé Ronis 455, code 71)				
2 NC	CE4K1-10R-02	1SFA619552R1051	840264	1
1 NO + 1 NC	CE4K1-10R-11	1SFA619552R1071	840265	1

Bouton d'arrêt d'urgence

CE3P/CE4P (déverrouillage par traction)

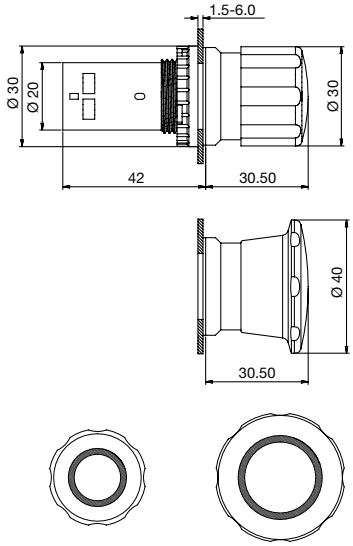

CE3T/CE4T (déverrouillage par rotation)

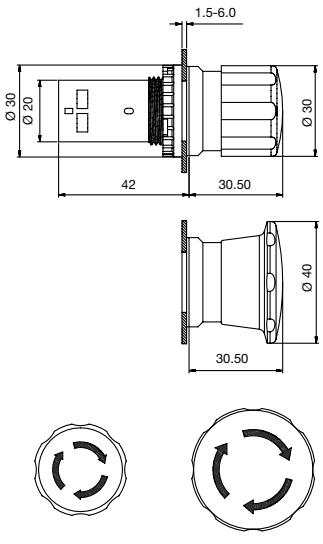

CE3K1/CE4K1

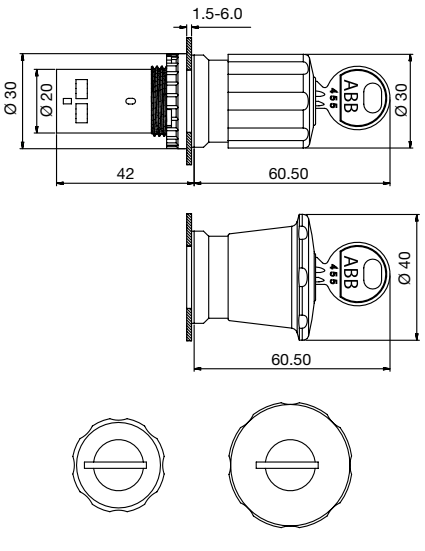

Gamme compacte

Boutons tournants non lumineux

C2SS1-10B-10

C3SS1-30B-20

Description		Contacts	Collerette	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
2 positions							
	2 positions fixes	1 NO	Plastique noir	C2SS1-10B-10	1SFA619200R1016	840145	10
		2 NO	Plastique noir	C2SS1-10B-20	1SFA619200R1026	840148	10
		1 NO + 1 NC	Plastique noir	C2SS1-10B-11	1SFA619200R1076	840157	10
	2 positions fixes	1 NO	Plastique noir	C2SS2-10B-10	1SFA619201R1016	840160	10
		2 NO	Plastique noir	C2SS2-10B-20	1SFA619201R1026	840163	10
		1 NO + 1 NC	Plastique noir	C2SS2-10B-11	1SFA619201R1076	840172	10
3 positions							
	3 positions fixes	2 NO	Plastique noir	C3SS1-10B-20	1SFA619210R1026	840189	10
		2 NO	Métal chromé	C3SS1-30B-20	1SFA619210R3026	841642	10
		1 NO + 1 NC	Plastique noir	C3SS1-10B-11	1SFA619210R1076	840195	10
	À impulsion	2 NO	Plastique noir	C3SS2-10B-20	1SFA619211R1026	840198	10

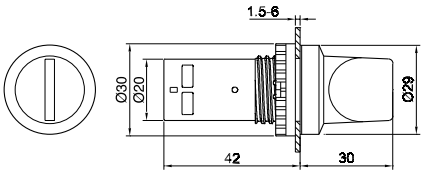

Accessoires

KA1-8010

Collerette

MA1-81...

CEPY1-0

CA1-8053

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Capot de protection				
Capot de protection	KA1-8010	1SFA616920R8010	841015	10
Remarque : pour bouton-poussoir affleurant. Pour éviter les enclenchements involontaires. Ne peut être utilisé avec le porte-étiquettes avec étiquettes encliquetable.				
Collerette				
Pour boutons-poussoirs				
Métal chromé	KA1-8021	1SFA616920R8021	841013	10
Bouchon obturateur				
Noir	MA1-8130	1SFA611920R8130	841139	10
Adaptateurs 30 mm				
Plastique noir	KA1-8029	1SFA616920R8029	841007	1
Métal	KA1-8030	1SFA616920R8030	841006	1
Remarque : utilisation possible lors du montage des commandes et signalisations 22 mm dans des trous de montage 30 mm (panneaux 1.5 - 4 mm) Utilisation possible avec boutons-poussoirs, boutons tournants, bouton-poussoir d'arrêt d'urgence et voyants				
Porte-étiquettes avec étiquette encliquetable et étriers				
Porte-étiquettes gris avec étiquette encliquetable pour boîtiers en plastique	MA6-1060	1SFA611930R1060	841107	1
Porte-étiquettes noir avec étiquette encliquetable	KA1-8120	1SFA616920R8120	840267	1
Porte-étiquettes avec étiquette encliquetable sans texte ni symbole	KA1-8121	1SFA616920R8121	840268	1
Porte-étiquettes noir avec étiquette encliquetable pour arrêts d'urgence pour boîtiers compacts	CA6-1026	1SFA619930R1026	HV035758	1
Boîtiers				
Boîtier compact jaune pour boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence	CEPY1-0	1SFA619821R1000	841147	1
Collerette de protection jaune	CA1-8053	1SFA619920R8053	841148	1
Rondelle d'écartement		SK615516-1	00428	1

Boîtes à boutons plastique pour gamme compacte (CEPY1)

1 perçage

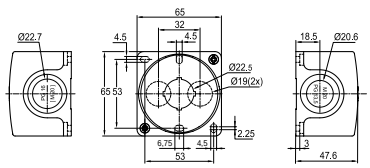

Colerette de protection pour bouton d'arrêt d'urgence

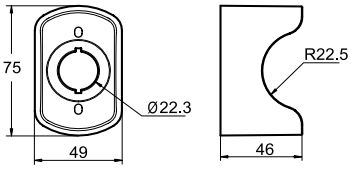

Gamme compacte

Voyants

CL2-502R

CL2-502G

CL2-502Y

CL2-502L

CL2-502C

Couleur	Courant nominal mA	Tension anti-inductive (Vpic)	Longueur d'onde nm	Éclairage lx	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Tension assignée de 24 V AC/DC								
Rouge	16	6	625	80	CL2-502R	1SFA619403R5021	841748	10
Vert	16	6	520	135	CL2-502G	1SFA619403R5022	841756	10
Jaune	16	6	590	55	CL2-502Y	1SFA619403R5023	841765	10
Bleu	16	6	470	10	CL2-502L	1SFA619403R5024	841772	10
Transparent	16	6	(X=0.31,Y=0.32)	230	CL2-502C	1SFA619403R5028	841749	10
Tension assignée de 110-130 V AC								
Rouge	15-17	20	625	85	CL2-513R	1SFA619403R5131	841747	10
Vert	15-17	20	520	90	CL2-513G	1SFA619403R5132	841754	10
Jaune	15-17	20	590	85	CL2-513Y	1SFA619403R5133	841759	10
Tension assignée de 110-130 V DC								
Rouge	8-9	20	625	55	CL2-515R	1SFA619403R5151	841758	10
Vert	8-9	20	520	125	CL2-515G	1SFA619403R5152	841768	10
Jaune	8-9	20	590	50	CL2-515Y	1SFA619403R5153	841764	10
Tension assignée de 220 V DC								
Rouge	6	20	625	40	CL2-520R	1SFA619403R5201	841794	10
Vert	6	20	520	90	CL2-520G	1SFA619403R5202	841788	10
Jaune	6	20	590	30	CL2-520Y	1SFA619403R5203	841790	10
Tension assignée de 230 V AC								
Rouge	17	30	625	95	CL2-523R	1SFA619403R5231	841777	10
Vert	17	35	520	155	CL2-523G	1SFA619403R5232	841783	10
Jaune	17	35	590	70	CL2-523Y	1SFA619403R5233	841782	10
Bleu	17	35	470	10	CL2-523L	1SFA619403R5234	841778	10
Transparent	17	35	(X=0.31,Y=0.32)	225	CL2-523C	1SFA619403R5238	841779	10
Tension assignée de 380-415 V AC								
Rouge	15-17	55	625	85	CL2-524R	1SFA619403R5421	841793	10
Vert	15-17	65	520	130	CL2-524G	1SFA619403R5422	841775	10



Buzzers

CB1-610R

CB1-620B

Couleur	Lumières et sortie son	Courant nominal mA	Luminance mcd	Type	Réf. internationale @	Article	Colis. (pièce)
Lumineuse							
Tension assignée de 24 V AC/DC							
Rouge	Pulsation	53	60	CB1-610R	1SFA619600R6101	841681	10
Tension assignée de 110-130 V AC							
Rouge	Pulsation	70	60	CB1-611R	1SFA619600R6111	841682	10
Tension assignée de 110-130 V DC							
Rouge	Pulsation	15	60	CB1-612R	1SFA619600R6121	841683	10
Tension assignée de 230 V AC							
Rouge	Pulsation	70	60	CB1-613R	1SFA619600R6131	841684	10
Non lumineuse							
Tension assignée de 24 V AC/DC							
Noir	Continu	40	-	CB1-620B	1SFA619600R6206	841689	10
Noir	Pulsation	48	-	CB1-630B	1SFA619600R6306	841693	10
Tension assignée de 110-130 V AC							
Noir	Continu	40	-	CB1-621B	1SFA619600R6216	841690	10
Noir	Pulsation	48	-	CB1-631B	1SFA619600R6316	841694	10
Tension assignée de 110-130 V DC							
Noir	Continu	15	-	CB1-622B	1SFA619600R6226	841691	10
Noir	Pulsation	15	-	CB1-632B	1SFA619600R6326	841695	10
Tension assignée de 230 V AC							
Noir	Continu	40	-	CB1-623B	1SFA619600R6236	841692	10
Noir	Pulsation	40	-	CB1-633B	1SFA619600R6336	841696	10



Gamme compacte
Caractéristiques techniques

Normes et agréments	
IEC / EN 60947-1	Appareillages à basse tension - Partie 1 : règles générales
IEC / EN 60947-5-1	Appareillages à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande
IEC / EN 60947-5-5	Appareillages à basse tension - Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique
IEC / EN 60073	Principes fondamentaux et de sécurité pour l'interface homme-machine, le marquage et l'identification - Principes de codage pour les indicateurs et les organes de commande
IEC / EN 60529	Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
EN 50013	Appareillage industriel basse tension - Marquage des bornes et nombre des caractéristiques pour les auxiliaires de commande particuliers
DIN 40050-9	Véhicules routiers ; indices de protection (code IP) ; protection contre les corps étrangers, l'eau et le contact ; équipements électriques
UL 508	Équipement de commande industriel
CSA C22.2 N° 14	Équipement de commande industriel

Caractéristiques environnementales		
Degrés de protection		
Commande et signalisation :	**IEC/EN DIN**	**UL/CSA**
Boutons-poussoirs	IP66, IP67 et IP69K	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Boutons tournants	IP66, IP67 et IP69K	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Buzzer	IP66, IP67 et IP69K	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Boutons à usage industriel	IP66, IP67 et IP69K	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Voyants	IP66, IP67 et IP69K	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Arrêts d'urgence	IP66, IP67 et IP69K	Type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13
Bornes	IP20	
Température		
Température de service		-25 à +70 °C
Température de stockage		-40 à +85 °C

Caractéristiques techniques	
Connexions	
Tête de commande	**Bornes de raccordement**
Bouton-poussoir Bouton tournant Arrêt d'urgence	Vis Pozidriv n° 2 (+/-) Capacité de raccordement : min. 1 x 0.5 mm^2 / 1 x AWG22 max. 2 x 1.5 mm^2 / 2 x AWG14
Voyant	Capacité de raccordement : min. 1 x 0.5 mm^2 / 1 x AWG20 - max. 2 x 2.5 mm^2 / 2 x AWG14
Couple de serrage	
Écrou de verrouillage pour têtes de commande	Min. 2 Nm / Max. 2.3 Nm
Bornes de raccordement M3	0.8 Nm
Bornes de raccordement M3.5	0.9 Nm
Protection contre les courts-circuits	
Valeur de fusible max. à 1 kA	gG 10A
Endurance mécanique	
Boutons-poussoirs, boutons tournants, usage intensif	500 000 opérations
Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence	50 000 opérations

LED	
La durée de vie des ampoules à LED correspond au nombre d'heures de service avant que la luminosité ne soit réduite de 50 %. Durée de vie 50 000 h, fonctionnement à 25 °C, 40~70 % hr	
Couleur de la LED blanche	x=0.31 Y=0.32 sont les coordonnées correspondant à la position de la couleur dans le diagramme de chromaticité ICI
Tolérance de tension sur les ampoules à LED	Une tension de -30 à +10 % est acceptable et n'affecte pas la durée de vie
Pics de tension sur les ampoules à LED	Pics de tension de 1000 V max. Pics de courant de 500 mA max. pendant quelques msec
Lampe incandescente	Toutes les ampoules à LED intégrées disposent d'une fonction pour couper les courants de fuite

Contacts d'ouverture et de fermeture

Bouton-poussoir



■ = Contact fermé

Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence



■ = Contact fermé

Matériau	
Nos produits ne contiennent pas de substance appauvrissant la couche d'ozone. Tous les composants en plastique de façade sont en polycarbonate	
Polycarbonate PC	Haute tenue aux chocs, bonne résistance à l'extérieur Résistance aux produits chimiques (voir tableau ci-après)
Polysulfone PSU	Peut résister aux températures élevées, acides, solutions basiques, composés alcalins, huiles, alcools
Polyamide PA	Peut résister aux températures élevées, hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et chlorés, esters, aldéhydes cétones, alcools et solutions de base
PBT	Peut résister aux températures élevées, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, acides, solutions de base, alcools, graisses et huiles
Zinc	Bonne résistance à la corrosion dans une atmosphère terrestre, maritime et industrielle
Alliage léger	Bonne résistance à la corrosion dans une atmosphère terrestre, maritime et industrielle

Résistance aux produits chimiques pour le polycarbonate	
Classe chimique	**Effets**
Acides	Pas d'effet significatif dans la plupart des conditions types de concentration et de température
Alcools et alcalis	Généralement compatible à faible concentration et température ambiante. Les concentrations supérieures et températures élevées peuvent entraîner des traces de corrosion et attaques comme l'atteste la décomposition.
Hydrocarbures aliphatiques	Généralement compatible
Amines	Cristallisation en surface et attaque chimique. À éviter
Hydrocarbures aromatiques	Solvants partiels et agents de fissuration sous contrainte (à savoir, xylène, toluène). À éviter
Détergents et agents de nettoyage	Les solutions savonneuses douces sont généralement compatibles. Les agents alcalins puissants doivent être évités
Esters	Provoquent une cristallisation importante. Solvants partiels. À éviter
Graisses et huiles	Types de produits pétroliers purs généralement compatibles. De nombreux additifs utilisés avec ne le sont pas
Halogénés, hydrocarbures	Solvants. À éviter.
Cétones	Entraîne une cristallisation et une fissuration sous contrainte importante. Solvants partiels. À éviter
Huile de silicone et graisses	Généralement compatible jusqu'à 85 °C

Remarque : l'indice de protection indiqué s'applique à une tête de commande montée sur panneau. Si d'autres accessoires sont montés, veuillez vous assurer qu'ils sont correctement positionnés.

Caractéristiques électriques			
Contacts			
Spécifications conformes à la norme IEC 60947-5-1			
Tension assignée d'isolement, U_i		300 V	
Courant thermique assigné, I_{th}		5 A	
Courant assigné d'emploi, I_e Catégorie d'emploi AC-15	 à : 240 V	 1 A	
Courant assigné d'emploi, I_e Catégorie d'emploi DC-3,	à : 24 V à : 125 V	0.3 A 0.2 A	
Spécifications conformes aux normes UL, CSA, NEMA		**C300 AC**	**R300 DC**
Tension assignée d'isolement		250 V	250 V
Courant assigné thermique		2.5 A	1 A
Courant assigné d'emploi	à : 120 V à : 125 V à : 240 V à : 250 V	1.5 A 0.75 A 	 0.22 A 0.11 A
Protection contre les courts-circuits			
Valeur de fusible max. à 1 kA	gG 10A		

Buzzer	
Protection contre les courts-circuits	
Valeur de fusible max. à 1 kA	gG 10A
Spécifications conformes à la norme IEC 60947-5-1	
Tension assignée d'isolement, Ui	300 V
Tension assignée de tenue au choc Uimp	4kV
Fréquence assignée	50-60 Hz
Niveau sonore db	≥ 90 db / 10 cm
Durée de vie du produit	> 5000 heures

Unités de commande et signalisation

Généralités - Boîtes à boutons

Boîtes à boutons
- En plastique ou métal, à 1, 2, 3, 4 ou 6 perçages

Boîtes à boutons à équiper
- En polycarbonate
- Protection IP66, UL type 1, 3R, 4, 4X, 12, 13

Boîtes à boutons métal à équiper
- En alliage léger
- Protection IP67 par joint d'étanchéité

Unités de commande et signalisation

Boîtes à boutons plastique

2 boutons Couvercle gris foncé, fond gris clair

Descriptif [1]		Type	Réf. internationale @	Article	Masse (kg)
Bouton poussoir affleurant à impulsion					
Gauche	Droite				
Rouge	Vert				
1 N.F.	1 N.O.				
I	O	MEP2-1001	1SFA611812R1001	840516	0.250

[1] Couleur bouton/calotte, blocs de contacts (N.O., N.F.) et bloc lumineux, marquage

Unités de commande et signalisation

Boîtes à boutons IP66 à équiper, utilisables uniquement avec la gamme modulable ou compacte

Boîtes à boutons plastique vides à vis inoxydables

Nombre de perçages	Couleur couvercle/fond	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (kg)
1	Gris foncé/Gris clair	MEP1-0	1SFA611811R1000	840522	0.15
1	Jaune/Gris clair	MEPY1-0	1SFA611821R1000	840506	0.15
2	Gris foncé/Gris clair	MEP2-0	1SFA611812R1000	840517	0.17
3	Gris foncé/Gris clair	MEP3-0	1SFA611813R1000	840515	0.20
4	Gris foncé/Gris clair	MEP4-0	1SFA611814R1000	840511	0.23
6	Gris foncé/Gris clair	MEP6-0	1SFA611816R1000	840510	0.30

Pour commander

- Choix des blocs de contacts et blocs lumineux pour montage en fond de boîte.
- Accessoires
  Nota : prévoir une entretoise par tête de commande en l'absence de porte-étiquette (pour montage en fond de boîte)
- Trous pour presse-étoupes
  Boîtiers 1 à 3 perçages : M20 et Pg 13.5/Pg16 et (M20)
  Boîtiers 4 et 6 perçages : M25/Pg 16 et (M20)

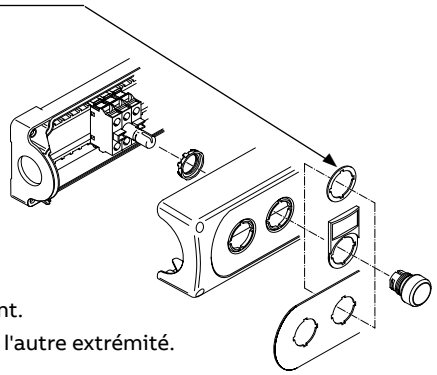

Applications homologuées UL : en extrémité de ligne seulement.

Nota : prédécoupe 25 mm à une extrémité, prédécoupe 1/2 " à l'autre extrémité.

Boîtes à boutons plastique (MEP)

1 perçage

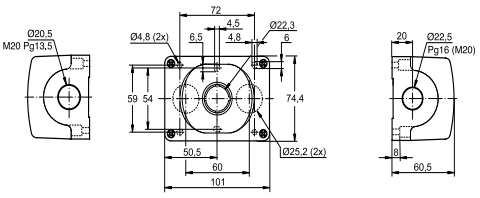

4 perçages

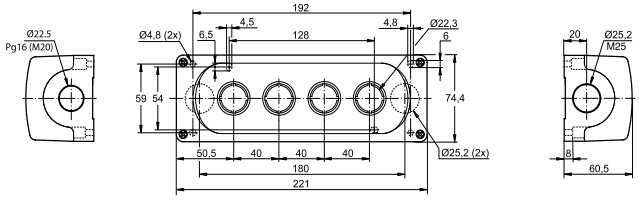

2 perçages

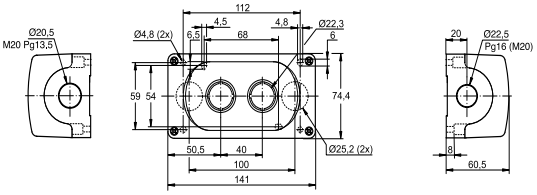

6 perçages

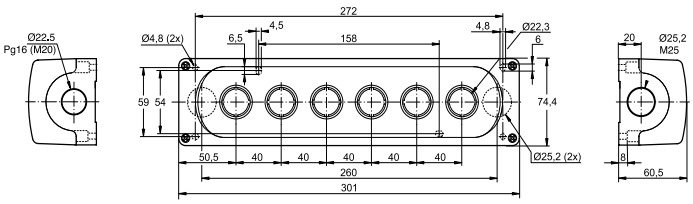

3 perçages

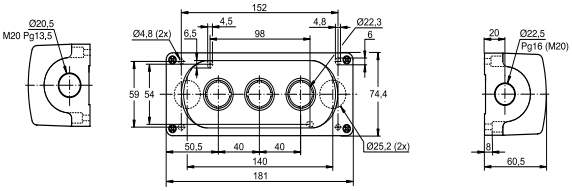

Unités de commande et signalisation

Accessoires pour boîtes à boutons plastique



Blocs de contacts pour montage en fond de boîte

Descriptif	Type	Réf. internationale @	Article	Cond^{nt}	Masse (kg)
Blocs simples					
1 N.O.	MCB-10B	1SFA611610R2001	840546	10	0.013
1 N.F.	MCB-01B	1SFA611610R2010	840552	10	0.013
Blocs doubles					
2 N.O.	MCB-20B	1SFA611610R2002	840540	10	0.026
2 N.F.	MCB-02B	1SFA611610R2020	840548	10	0.026
1 N.O. + 1 N.F.	MCB-11B	1SFA611610R2011	840542	10	0.026
Blocs de contacts or					
1 N.O.	MCB-10BG	1SFA611610R2101	840545	10	0.013
1 N.F.	MCB-01BG	1SFA611610R2110	840551	10	0.013

Descriptif	Type	Réf. internationale @	Article	Cond^{nt}	Masse (kg)
Presse-étoupe					
plastique gris, bague ext. filetée avec joint d'étanchéité					
M25	MA5-3001	1SFA611925R3001	840581	10	0.015
M20	MA5-3002	1SFA611925R3002	841721	10	0.015
Écrou					
plastique gris, pour presse-étoupe ci-dessus					
M25	MA5-3003	1SFA611925R3003	840580	10	0.005
M20	MA5-3004	1SFA611925R3004	841722	10	0.005
Entretoise					
épaisseur 1 mm (obligatoire sur boîtier plastique sans porte-étiquette)					
Entretoise	–	SK615516-1	00428	10	0.002
Entretoise pour arrêt d'urgence modulable	KA1-8045	1SFA616920R8045	841000	10	0.004
Bouchon obturateur					
Gris	MA1-8129	1SFA611920R8129	841698	10	0.005
Noir	MA1-8130	1SFA611920R8130	841139	10	0.005

Unités de commande et signalisation

Accessoires

Bloc lumineux avec led intégrée pour montage en fond de boîte

Couleur	Courant assigné mA	Longueur d'onde nm	Luminance mcd	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (kg)
Tension assignée 12 V DC							
Rouge	12.0	620	320	MLBL-00BR	1SFA611621R2001	841244	0.012
Vert	9.3	520	1500	MLBL-00BG	1SFA611621R2002	841245	0.012
Jaune	12.0	588	380	MLBL-00BY	1SFA611621R2003	841246	0.012
Bleu	9.5	468	450	MLBL-00BL	1SFA611621R2004	841247	0.012
Blanc	9.3	1)	600	MLBL-00BW	1SFA611621R2005	841248	0.012
Tension assignée 24 V AC/DC							
Rouge	9.9	620	250	MLBL-01BR	1SFA611621R2011	841249	0.012
Vert	9.2	520	1500	MLBL-01BG	1SFA611621R2012	841250	0.012
Jaune	9.9	588	250	MLBL-01BY	1SFA611621R2013	841251	0.012
Bleu	9.3	468	450	MLBL-01BL	1SFA611621R2014	841252	0.012
Blanc	9.2	1)	600	MLBL-01BW	1SFA611621R2015	841253	0.012
Tension assignée 48 V AC/DC							
Rouge	10.0	620	260	MLBL-02BR	1SFA611621R2021	841254	0.012
Vert	9.7	520	1500	MLBL-02BG	1SFA611621R2022	841255	0.012
Jaune	10.0	588	300	MLBL-02BY	1SFA611621R2023	841256	0.012
Tension assignée 60 V AC/DC							
Rouge	13.0	620	350	MLBL-03BR	1SFA611621R2031	841259	0.012
Vert	12.7	520	2000	MLBL-03BG	1SFA611621R2032	841260	0.012
Blanc	12.7	1)	750	MLBL-03BW	1SFA611621R2035	841263	0.012
Tension assignée 110-130 V AC							
Rouge	8.6	620	200	MLBL-04BR	1SFA611621R2041	841264	0.012
Vert	8.5	520	1200	MLBL-04BG	1SFA611621R2042	841265	0.012
Jaune	8.6	588	250	MLBL-04BY	1SFA611621R2043	841266	0.012
Bleu	7.0	468	400	MLBL-04BL	1SFA611621R2044	841267	0.012
Blanc	7.0	1)	500	MLBL-04BW	1SFA611621R2045	841268	0.012
Tension assignée 110-130 V DC							
Rouge	9.9	620	250	MLBL-05BR	1SFA611621R2051	841269	0.012
Vert	9.8	520	1500	MLBL-05BG	1SFA611621R2052	841270	0.012
Jaune	9.9	588	300	MLBL-05BY	1SFA611621R2053	841271	0.012
Blanc	9.8	1)	600	MLBL-05BW	1SFA611621R2055	841273	0.012
Tension assignée 220 V DC							
Rouge	8.0	620	180	MLBL-06BR	1SFA611621R2061	841274	0.012
Vert	8.0	520	1100	MLBL-06BG	1SFA611621R2062	841275	0.012
Jaune	8.0	588	200	MLBL-06BY	1SFA611621R2063	841276	0.012
Bleu	8.0	468	450	MLBL-06BL	1SFA611621R2064	841277	0.012
Blanc	8.0	1)	600	MLBL-06BW	1SFA611621R2065	841278	0.012
Tension assignée 230 V AC							
Rouge	9.5	620	250	MLBL-07BR	1SFA611621R2071	841279	0.012
Vert	9.4	520	1500	MLBL-07BG	1SFA611621R2072	841280	0.012
Jaune	9.5	588	300	MLBL-07BY	1SFA611621R2073	841281	0.012
Bleu	8.2	468	450	MLBL-07BL	1SFA611621R2074	841282	0.012
Blanc	8.2	1)	600	MLBL-07BW	1SFA611621R2075	841283	0.012
Tension assignée 380 V AC							
Rouge	10.2	620	250	MLBL-08BR	1SFA611621R2081	841284	0.012
Vert	10.2	520	1500	MLBL-08BG	1SFA611621R2082	841285	0.012
Tension assignée 415 V AC							
Rouge	11.2	620	280	MLBL-09BR	1SFA611621R2091	841289	0.012
Vert	11.2	520	1800	MLBL-09BG	1SFA611621R2092	841290	0.012

1) X = 0.28 - Y = 0.29

Unités de commande et signalisation

Boite à boutons aluminium à équiper, IP66, Gris

080SP8

080SP12

080SP18

080SP24

Boite à boutons aluminium à équiper, IP66, Gris

Nombre de perçages	Type de trous	Type	Réf. internationale @	Article	Colisage	Masse (1 pce) kg
Avec perçages pour presse-etoupes						
1 perçage	1	080SP1	1SFA170801R1001	HW051880	1	0.313
2 perçages	2	080SP2	1SFA170802R1002	HW051885	1	0.440
3 perçages	3	080SP3	1SFA170803R1003	HW052032	1	0.695
4 perçages	4	080SP4	1SFA170804R1004	HW052031	1	0.435
6 perçages	6	080SP6	1SFA170806R1006	HW052030	1	0.694
8 perçages	8	080SP8	1SFA170807R1008	HW052029	1	0.932
12 perçages	12	080SP12	1SFA170808R1012	HW051886	1	1.685
18 perçages	18	080SP18	1SFA170809R1018	HW051874	1	2.891
24 perçages	24	080SP24	1SFA170810R1024	HW051879	1	2.912



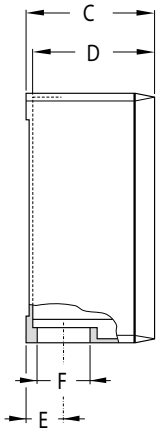

Plan de perçage



Taille	Trous Ø 22		Dimensions											Plan de perçage		
	Vertic.	Horizont.	A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	D mm	D in	E mm	E in	F	H x L x Ø max mm	H x L x Ø max in	Positions des trous
1	1	-	87	3.43	87	3.43	75	2.95	72	2.83	21.5	0.85	PG 21	74x55x4	2.91x2.17x0.16	1-3
1M	1	-	87	3.43	87	3.43	100	3.94	97	3.82	21.5	0.85	PG 21	68x55x4	2.68x2.17x0.16	1-3
2	2	-	145	5.71	87	3.43	75	2.95	72	2.83	21.5	0.85	PG 21	132x55x4	5.2x2.17x0.16	1-3
2M	2	-	145	5.71	87	3.43	100	3.94	97	3.82	21.5	0.85	PG 21	126x55x4	4.96x2.17x0.16	1-3
3	3	-	195	7.68	87	3.43	100	3.94	97	3.82	21.5	0.85	PG 21	176x55x4	6.93x2.17x0.16	1-3
4	2	2	145	5.71	87	3.43	75	2.95	72	2.83	21.5	0.85	PG 21	132x55x4	5.2x2.17x0.16	1-3
4M	2	2	145	5.71	87	3.43	100	3.94	97	3.82	21.5	0.85	PG 21	126x55x4	4.96x2.17x0.16	1-3
6	3	2	195	7.68	87	3.43	100	3.94	97	3.82	21.5	0.85	PG 21	176x55x4	6.93x2.17x0.16	1-3
8	2	4	152	5.98	152	5.98	101.5	4	98.5	3.88	27	1.06	PG 29	136x119x6	5.35x4.69x0.24	1-2-3-4
12	3	4	205	8.07	230	9.06	101.5	4	98.5	3.88	27	1.06	PG 29	172x214x6	6.77x8.43x0.24	1-2-3-4
18	3	6	257	10.12	300	11.81	101.5	4	98.5	3.88	35	1.38	PG 36	221x282x6	8.7x11.1x0.24	1-2-3-4
24	4	6	257	10.12	300	11.81	101.5	4	98.5	3.88	35	1.38	PG 36	221x282x6	8.7x11.1x0.24	1-2-3-4

Bouchon obturateur

Pour perçage Ø 22 mm en remplacement d'une tête de commande
Joint et écrou de fixation non fournis.

Descriptif	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (kg)
Plastique noir	MA1-8130	1SFA611920R8130	841139	0.005

Unités de commande et signalisation

Boîtes à boutons IP66 à équiper, utilisables uniquement avec la gamme compacte













Boîtes d'arrêt d'urgence

Descriptif	Couleur couvercle/fond	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (kg)
Vide	Jaune/gris clair	CEPY1-0	1SFA619821R1000	841147	0.072
Collerette de protection	Jaune	CA1-8053	1SFA619920R8053	841148	0.016
Arrêt d'urgence Ø 40 mm Déverrouillage par rotation 2NF	Jaune/gris clair	CEPY1-1001	1SFA619821R1001	841149	0.106
Arrêt d'urgence Ø 40 mm Déverrouillage par traction 2NF	Jaune/gris clair	CEPY1-1002	1SFA619821R1002	841150	0.106
Arrêt d'urgence Ø 40 mm Déverrouillage par clef 1NO 1NF	Jaune/gris clair	CEPY1-1006	1SFA619821R1006	841340	0.106
Arrêt d'urgence Ø 40 mm avec collerette de protection Déverrouillage par rotation 2NF	Jaune/gris clair	CEPY1-2001	1SFA619821R2001	841151	0.124
Arrêt d'urgence Ø 40 mm avec collerette de protection Déverrouillage par traction 2NF	Jaune/gris clair	CEPY1-2002	1SFA619821R2002	841152	0.124

Incompatible avec la gamme modulable, seuls les boutons de la gamme compacte peuvent être utilisés avec ces boîtes.

Unités de commande et signalisation

Accessoires - étiquettes spéciales







Pour bouton tournant 2 positions



Pour bouton tournant 3 positions









Porte-étiquettes avec étiquette encliquetable

- Porte-étiquette en plastique noir
- Porte-étiquette en plastique gris pour boîtiers plastique
- Étiquette encliquetable façon aluminium brossé sur plastique noir, amovible

Hauteur de texte 3 mm, caractère Helvetica



Descriptif/Marquage	Type	Réf. internationale @	Article	Cond^{nt}	Masse (kg)
Porte-étiquette					
Noir	KA1-8120	1SFA616920R8120	840267	10	0.002
Étiquettes encliquetables					
Façon aluminium brossé sur plastique noir					
Vierges	KA1-8121	1SFA616920R8121	840268	10	0.001
Marquées					
Façon aluminium brossé sur plastique noir					
Marquages					
O	MA6-1032	1SFA611930R1032	841062		0.001
I	MA6-1033	1SFA611930R1033	841063		0.001
→	MA6-1034	1SFA611930R1034	841064		0.001
→→	MA6-1035	1SFA611930R1035	841065		0.001
Fermé	MA9-1036	1SFA611933R1036	841066		0.001
Ouvert	MA9-1037	1SFA611933R1037	841067		0.001
Sous tension	MA9-1038	1SFA611933R1038	841068		0.001
Hors tension	MA9-1039	1SFA611933R1039	841069		0.001
Descente	MA9-1042	1SFA611933R1042	841072		0.001
Montée	MA9-1043	1SFA611933R1043	841073		0.001
Marche	MA9-1044	1SFA611933R1044	841074		0.001
Arrêt	MA9-1045	1SFA611933R1045	841075		0.001
Défaut	MA9-1046	1SFA611933R1046	841090		0.001
Étiquettes encliquetables pour boutons tournants à 2 positions					
Façon aluminium brossé sur plastique noir, marquées recto/verso					
Marquages					
Pos. 21 / Pos. 22					
O / I	MA6-1070	1SFA611930R1070	840560		0.001
I / II	MA6-1071	1SFA611930R1071	840559		0.001
Arrêt / Marche	MA9-1073	1SFA611933R1073	841076		0.001
Desc. / Mont.	MA9-1075	1SFA611933R1075	841077		0.001
Man. / Auto	MA9-1079	1SFA611933R1079	841080		0.001
Étiquettes encliquetables pour boutons tournants à 3 positions					
Façon aluminium brossé sur plastique noir, marquées recto/verso					
Marquages					
Pos. 31 / Pos. 32 / Pos. 33					
← / O / →	MA6-1080	1SFA611930R1080	840556		0.001
I / O / II	MA6-1082	1SFA611930R1082	840554		0.001
Man. / O / Auto	MA9-1083	1SFA611933R1083	841081		0.001
Lent / Arrêt / Rap.	MA9-1084	1SFA611933R1084	841082		0.001

Unités de commande et signalisation

Accessoires - étiquettes

Étiquettes fixes marquées (symboles) pour bouton poussoir (1)

en aluminium gris argent

Symbole	Réf. internationale @	Article	Masse kg
O	SK615550-61	00061	0.002
I	SK615550-62	00062	0.002
←	SK615562-12	00050	0.002



Étiquettes fixes marquées (textes) pour bouton poussoir (1)

en aluminium gris argent

Texte	Réf. internationale @	Article	Masse kg
Français			
Arrêt	SK615554-10	00010	0.002
Descente	SK615554-14	00014	0.002
Droite	SK615554-16	00016	0.002
Ferme	SK615554-17	00017	0.002
Gauche	SK615554-18	00018	0.002
Marche	SK615554-19	00019	0.002
Ouvert	SK615554-21	00021	0.002
Arrêt d'urgence	SK615554-25	00025	0.002
Arrière	SK615554-26	00026	0.002
Avant	SK615554-27	00027	0.002
Réarmement	SK615554-28	00028	0.002
Défaut	SK615554-29	00029	0.002
En service	SK615554-30	00030	0.002
Sous tension	SK615554-32	00032	0.002

(1) Hauteur de texte 3 mm



H = 39 mm

Étiquettes fixes marquées (symboles) pour bouton tournant (2)

en aluminium gris argent

Symbole		Réf. internationale @	Article	Masse kg
Pos 21	Pos. 22			
O	I	SK615550-75	00065	0.002
I	II	SK615550-76	00066	0.002

Étiquettes fixes marquées (textes) pour bouton tournant (2)

en aluminium gris argent

Texte		Réf. internationale @	Article	Masse kg
Pos 21	Pos. 22			
Français				
Man.	Auto	SK615554-40	00040	0.002
Arrêt	Marche	SK615554-41	00041	0.002
Auto	Man.	SK615554-42	00042	0.002

Étiquettes fixes marquées (symboles) pour bouton tournant (2)

en aluminium gris argent

Symbole			Réf. internationale @	Article	Masse kg
Pos 31	Pos. 32	Pos. 33			
I	O	II	SK615550-81	00067	0.002
	O	→	SK615562-82	00054	0.002

(2) Hauteur de texte 3 mm (Sauf indication contraire, seule l'initiale est en majuscule.)



H = 39 mm

Unités de commande et signalisation

Accessoires - étiquettes spéciales pour boîtiers plastique

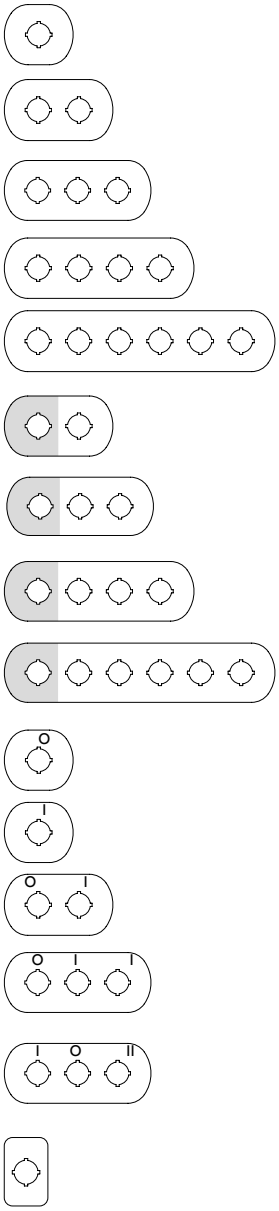

Étiquettes pour boîtiers plastique à 1, 2, 3, 4 ou 6 perçages

Descriptif	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (kg)
En aluminium gris argent sur plastique				
1 perçage	MA6-1000	1SFA611930R1000	841127	0.004
2 perçages	MA6-1002	1SFA611930R1002	841723	0.006
3 perçages	MA6-1003	1SFA611930R1003	841106	0.008
4 perçages	MA6-1004	1SFA611930R1004	841128	0.010
6 perçages	MA6-1005	1SFA611930R1005	841724	0.012
En aluminium gris argent sur plastique (pos. 1 jaune)				
2 perçages	MA6-1006	1SFA611930R1006	840578	0.006
3 perçages	MA6-1007	1SFA611930R1007	840577	0.008
4 perçages	MA6-1008	1SFA611930R1008	840576	0.010
6 perçages	MA6-1009	1SFA611930R1009	840575	0.012
Symbole Position 1 2 3				
En aluminium gris argent sur plastique				
1 perçage O	MA6-1012	1SFA611930R1012	840572	0.004
1 perçage I	MA6-1013	1SFA611930R1013	840571	0.004
2 perçages O I	MA6-1014	1SFA611930R1014	840570	0.006
3 perçages O I I	MA6-1015	1SFA611930R1015	840569	0.008
3 perçages I O II	MA6-1016	1SFA611930R1016	840568	0.008

Étiquettes "arrêt d'urgence"

Descriptif/Marquage	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (kg)
Texte noir sur fond aluminium jaune				
Étiquette vierge	MA6-1010	1SFA611930R1010	840574	
Étiquette (1SFA611930R1010) marquée:				
Nöd stopp	MA6-1017	1SFA611930R1017	840567	0.005
Not Aus	MA6-1018	1SFA611930R1018	840566	0.005
Emergency Stop	MA6-1019	1SFA611930R1019	840565	0.005
ARRET D'URGENCE	MA6-1020	1SFA611930R1020	840564	0.005
Hätäseis	MA6-1021	1SFA611930R1021	840563	0.005
PARADA DE EMERGENCIA	MA6-1022	1SFA611930R1022	840562	0.005
Texte noir sur fond plastique jaune				
Étiquette vierge	MA6-1011	1SFA611930R1011	840573	0.002
Étiquette (1SFA611930R1011) marquée:				
Emergency Stop	MA6-1023	1SFA611930R1023	840561	0.002

Unités de commande et signalisation

Accessoires - étiquettes spéciales pour boîtiers plastique

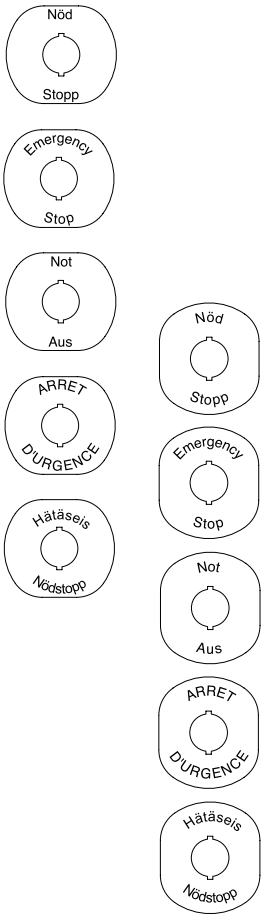

Étiquettes "arrêt d'urgence" pour boîtiers plastique

Descriptif/Marquage	Type	Réf. internationale @	Article	Masse (kg)
Pour boîtiers horizontaux Texte noir sur plastique jaune				
Nöd Stopp	MA6-1025	1SFA611930R1025	841725	0.004
Emergency Stop	MA6-1026	1SFA611930R1026	841348	0.004
Not Aus	MA6-1027	1SFA611930R1027	841726	0.004
ARRET D'URGENCE	MA6-1028	1SFA611930R1028	841105	0.004
Hätäseis	MA6-1029	1SFA611930R1029	841346	0.004
Pour boîtiers verticaux Texte noir sur plastique jaune				
Nöd Stopp	MA6-1100	1SFA611930R1100	841345	0.004
Emergency Stop	MA6-1101	1SFA611930R1101	841344	0.004
Not Aus	MA6-1102	1SFA611930R1102	841343	0.004
ARRET D'URGENCE	MA6-1103	1SFA611930R1103	841298	0.004
Hätäseis	MA6-1104	1SFA611930R1104	841341	0.004
Sans texte sur plastique jaune	MA6-1024	1SFA611930R1024	841153	0.004

Vue d'ensemble

Produits et solutions sécurité machines

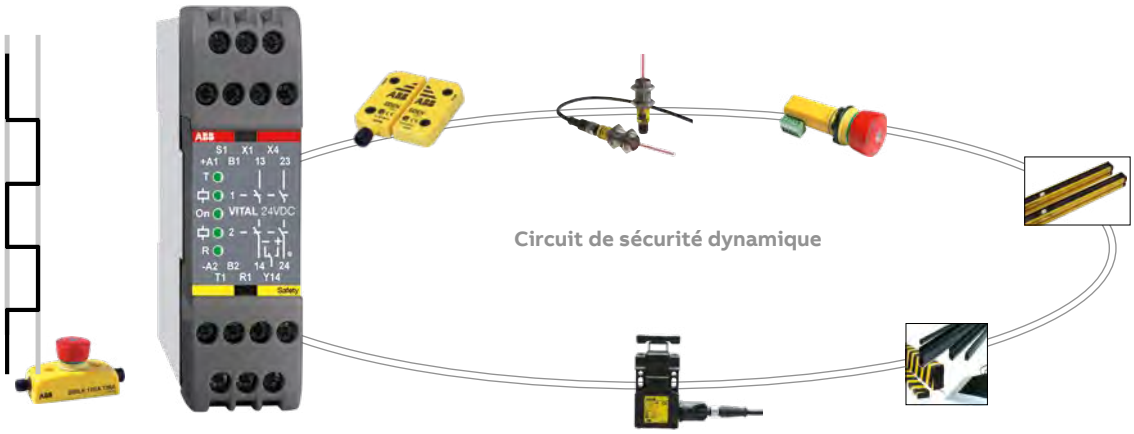

Avec nos automates programmables dédié à la sécurité PLUTO et nos modules de sécurité VITAL basés sur la technologie du signal dynamique, il est plus simple de réaliser la mise en sécurité d'une installation :

Une économie d'entrées : le signal dynamique permet d'obtenir le niveau de performance maximal (PLe) sans câblage redondant.
La mise en série des capteurs est possible sans diminution du niveau de sécurité (alors que le câblage redondant traditionnel de plusieurs capteurs en série diminue le niveau obtenu).
Il n'est plus nécessaire d'utiliser deux entrées par capteur sur l'automate, mieux chaque entrée accepte jusqu'à dix capteurs de sécurité en série.

Une plus grande sécurité : avec le signal dynamique, les capteurs de sécurité sont contrôlés 200 fois par seconde, alors qu'un interrupteur sur une porte ne peut être contrôle qu'à chaque fois qu'il est utilise, par exemple, une fois par heure ou une fois par mois.

Une plus grande fiabilité : la durée de vie de nos capteurs électroniques est plus longue que celle des capteurs mécaniques.

Produits et solutions sécurité machines

Aperçu de l'offre produits **9/40**

API de sécurité Pluto **9/42**

Produits utilisant le signal dynamique
Systèmes de sécurité Vital et Tina 9/44
Contrôleurs de sécurité Vital 9/45
Adaptateurs Tina 9/46
Capteurs de sécurité codé et sans contact Eden DYNAMIC 9/48
Électroaimant avec voyant Magne 9/50
Arrêts d'urgence pour signal dynamique 9/51
Accessoires de connectique 9/52

Relais de sécurité
Pourquoi utiliser des relais de sécurité ? 9/54
Sentry 9/55

Produits double canaux
Capteur de sécurité codé et sans contact Eden OSSD 9/56
Arrêts d'urgence 9/58
Interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble 9/60

Dispositifs de commande
Safeball, JSHD4 et Fox 9/64
Commandes unimanuelles et bimanuelles Safeball 9/65
Poignée d'assentiment à trois positions JSHD4 9/66
Contacteurs AFS avec blocs de contacts auxiliaires frontaux intégrés 9/68

Pour accéder aux caractéristiques techniques du produit, utilisez la référence internationale, par ex. :

www.abb.com/productdetails/fr/1SBL137001R1310

Aperçu de l'offre produits

Concilier systèmes de production et systèmes de sécurité

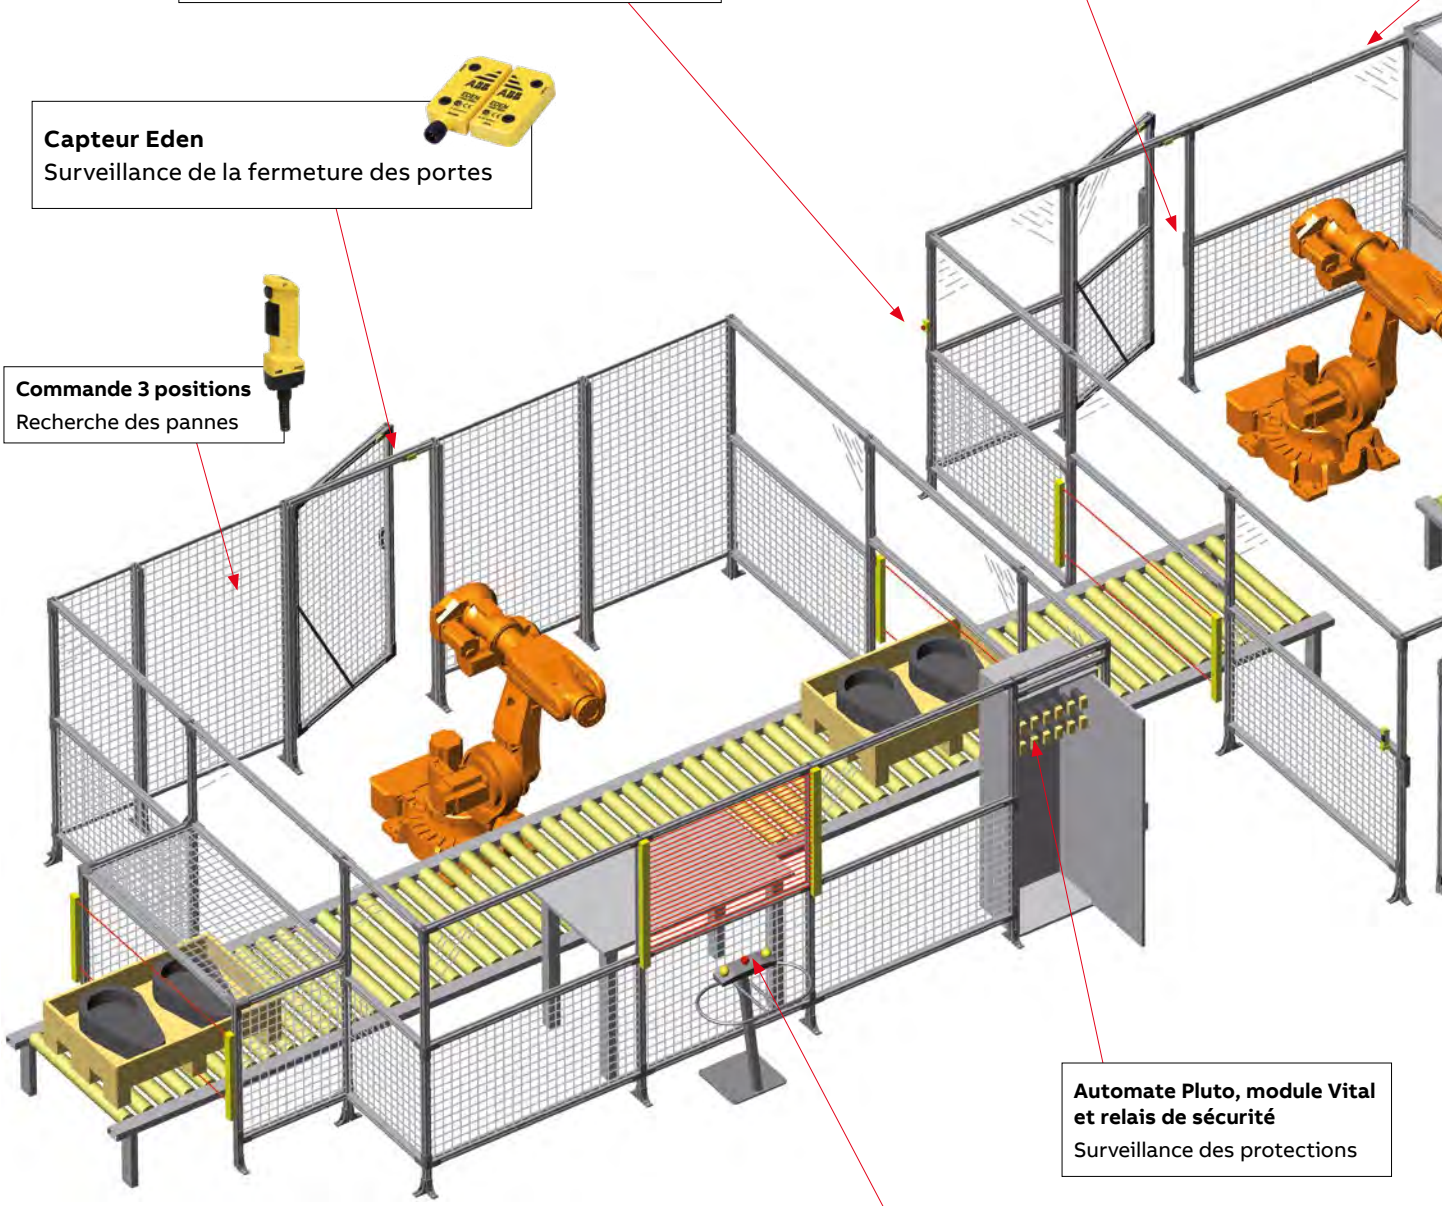

Bouton d'arrêt d'urgence Smile
Arrêt des machines en cas de danger

Verrou magnétique
Maintien des portes fermées en exploitation

Capteur Eden
Surveillance de la fermeture des portes

Commande 3 positions
Recherche des pannes

Automate Pluto, module Vital et relais de sécurité
Surveillance des protections

Commande Safeball
Commande bimanuelle ergonomique

Système de cartérisation Quick-Guard
Sécurisation d'accès et réduction du bruit

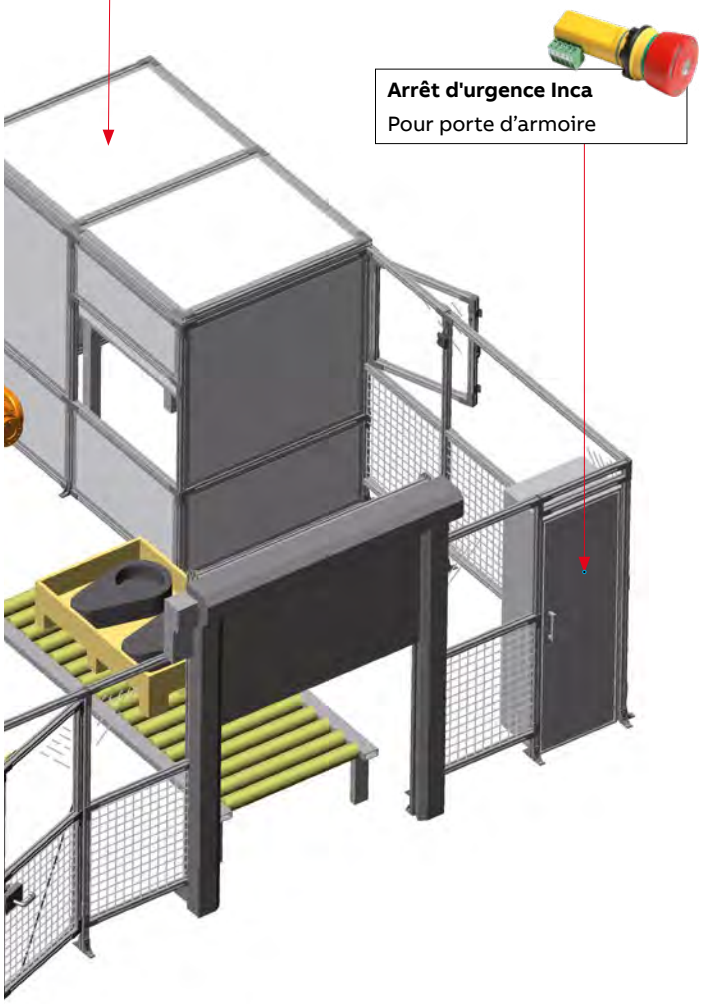

Arrêt d'urgence Inca
Pour porte d'armoire

Groupes de produits



Automate de sécurité Pluto
Concept unique d'automate de sécurité All-Master pour les circuits de sécurité à signaux dynamiques et statiques



Module de sécurité Vital
Circuit de sécurité dynamique multiprotection de catégorie de sécurité la plus élevée

Adaptateurs Tina
Conversion des signaux statiques en signaux de sécurité dynamiques, etc.

Relais de sécurité Sentry
La gamme Sentry propose des modèles extrêmement flexibles offrant des fonctions de temporisation ultraprécises.

Capteurs / interrupteurs / verrous
Capteurs sans contact dynamiques, interrupteurs de sécurité, interrupteurs magnétiques et verrous

Commandes
Commandes 3 positions ergonomiques, commandes bimanuelles et pédales

Dispositifs d'arrêt d'urgence
Arrêts d'urgence pour circuits de sécurité à signaux dynamiques et statiques

Formation et conseil
Mise en pratique des normes et de la réglementation, marquage CE

API de sécurité Pluto

Pour contrôler les dispositifs de sécurité

Barrages immatériels

Barrières immatérielles

Dispositifs à 3 positions

Capteurs / Interrupteurs

Commandes bimanuelles

Arrêts d'urgence

La plupart des dispositifs de sécurité présents sur le marché peuvent être connectés directement aux unités Pluto. En utilisant des signaux dynamiques à l'aide des capteurs ABB Sécurité machines, une seule entrée est nécessaire pour obtenir le niveau de sécurité maximal, alors que les API des autres fabricants nécessitent deux entrées. Il est possible également de connecter jusqu'à 10 capteurs en série sur une seule entrée de Pluto, tout en restant au niveau de sécurité maximal. Par exemple, les capteurs sans contact Eden, les barrages immatériels Spot et les arrêts d'urgence Tina peuvent tous être connectés en série à une seule entrée de Pluto. Même les capteurs mécaniques peuvent être connectés au circuit de sécurité "dynamique" en utilisant divers adaptateurs Tina ABB Sécurité machines. Pluto possède également des bornes IQ qui peuvent servir d'entrées et/ou de sorties.

Pour économiser des entrées

Signaux dynamiques
1 à 10 portes avec un Eden par porte
PL e

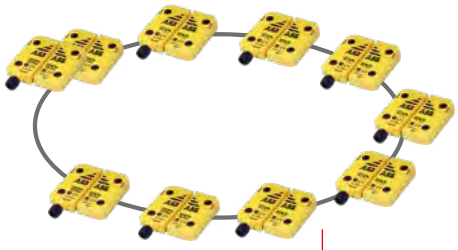

Une entrée

Signaux dynamiques
1 à 10 capteurs
PL e

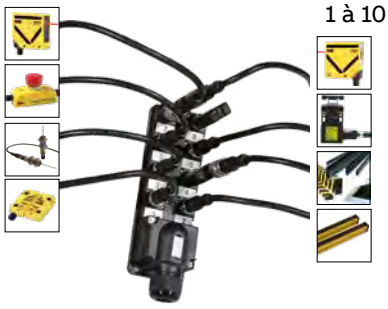

Une entrée

Pluto

Il possède des entrées pour les capteurs statiques et dynamiques. Plusieurs capteurs peuvent être connectés à une entrée dynamique selon PL e.

Une connexion

Deux entrées

Bornes IQ

Pluto possède des bornes IQ pouvant être utilisées de trois manières :
- entrée
- sortie
- entrée et sortie simultanément
  (par exemple, pour un bouton de réarmement avec voyant d'inhibition)

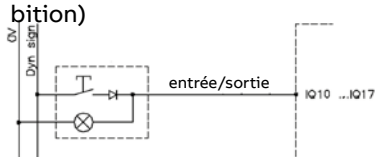

Entrées statiques (capteurs mécaniques)
2 pour chaque porte = PL e

API de sécurité Pluto

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques - Généralités

Couleur	Gris
Tension de service	24 V DC ± 15 %
Isolement électrique	Catégorie II conformément à la norme IEC 61010-1
Niveau de sécurité	
EN 954-1	Cat. 4
EN ISO 13849-1	PL e/cat. 4
EN 61508	SIL 3
EN 62061	SIL 3
PFHd	
Sortie relais	2,00×10-9
Sortie à transistors	1,50×10-9
Bus de sécurité Pluto	
Nombre maximal d'unités Pluto sur le bus de données	32
Type de bus de données	CAN
Vitesses du bus de données	100, 125, 200, 250, 400, 500, 800, 1 000 kb/s
Longueur du câble du bus de données	Jusqu'à 600 m, 150 m à 400 kb/s

Sélection

Description	Entrées de sécurité	Entrées de sécurité ou sortie non sécurisées	Sortie de sécurité relais / statique	Réf. internationale @	Article
Automates					
Pluto S20 20-E/S sans bus de sécurité Pluto	8	8	2 / 2	2TLA020070R4700	J2007047
Pluto A20 20-E/S mesure de l'intensité	8	8	2 / 2	2TLA020070R4500	J2007045
Pluto S46-6 46-E/S sans bus de sécurité Pluto	24	16	4 / 2	2TLA020070R1800	J2007018
Pluto B20 20-E/S avec bus de sécurité Pluto	8	8	2 / 2	2TLA020070R4600	J2007046
Pluto B22 22-E/S avec bus de sécurité Pluto, sorties non sécurisées	14	8	-	2TLA020070R4800	J2007048
Pluto 02 6 E/S avec bus de sécurité	2	2	2	2TLA020070R8500	J2007085
Pluto B46 6 46-E/S avec bus de sécurité Pluto	24	16	4 / 2	2TLA020070R1700	J2007017
Pluto D20 20-E/S avec bus de sécurité Pluto, avec 4 entrées analogiques	8	8	2 / 2	2TLA020070R6400	J2007064
Pluto D45 45-E/S avec bus de sécurité Pluto, entrées rapide pour codeur (mesure de vitesse)	24	15	4 / 2	2TLA020070R6600	J2007066
Pluto AS-i v2	4	4	2 / 2	2TLA020070R1100	J2007011
Pluto B42 AS-i	20	16	4 / 2	2TLA020070R1400	J2007014
Accessoires					
Mémoire de sauvegarde IDFIX Prog 10 ko				2TLA020070R2600	J2007026
Identifiant IDFIX-R pré-programmé				2TLA020070R2000	J2007020
Identifiant IDFIX-RW programmable				2TLA020070R2100	J2007021
Identifiant pour Pluto AS-i IDFIX-DATA				2TLA020070R2300	J2007023
Résistance de terminaison				2TLA020070R2200	J2007022
Câble USB Pluto pour programmation				2TLA020070R5800	J2007058
Passerelles					
Passerelle Pluto GATE-P2 PROFIBUS-DP				2TLA020071R8000	J2007180
Passerelle Pluto GATE-C2 CANopen				2TLA020071R8100	J2007181
Passerelle Pluto GATE-D2 DeviceNet				2TLA020071R8200	J2007182
Passerelle Pluto GATE-EC Ethernet gateway EtherCAT				2TLA020071R9100	J2007191
Passerelle Pluto GATE-EIP Ethernet gateway EtherNet/IP				2TLA020071R9000	J2007190
Passerelle Pluto GATE-MT Ethernet gateway Modbus TCP				2TLA020071R9400	J2007194
Passerelle Pluto GATE-PN Ethernet gateway PROFINET				2TLA020071R9300	J2007193

Systèmes de sécurité Vital et Tina

Vital et Tina, des circuits de sécurité dynamiques

Vital est un contrôleur de sécurité utilisant un circuit de sécurité dynamique permettant de surveiller jusqu'à 30 capteurs de type Eden, par ex., tout en restant au plus haut niveau de sécurité. Vital permet de choisir un réarmement manuel ou automatique et ses sorties sont redondantes.

(L'APIdS Pluto possède de nombreuses entrées pour les circuits de sécurité dynamiques.)

Capteurs de sécurité actifs pour signaux dynamiques

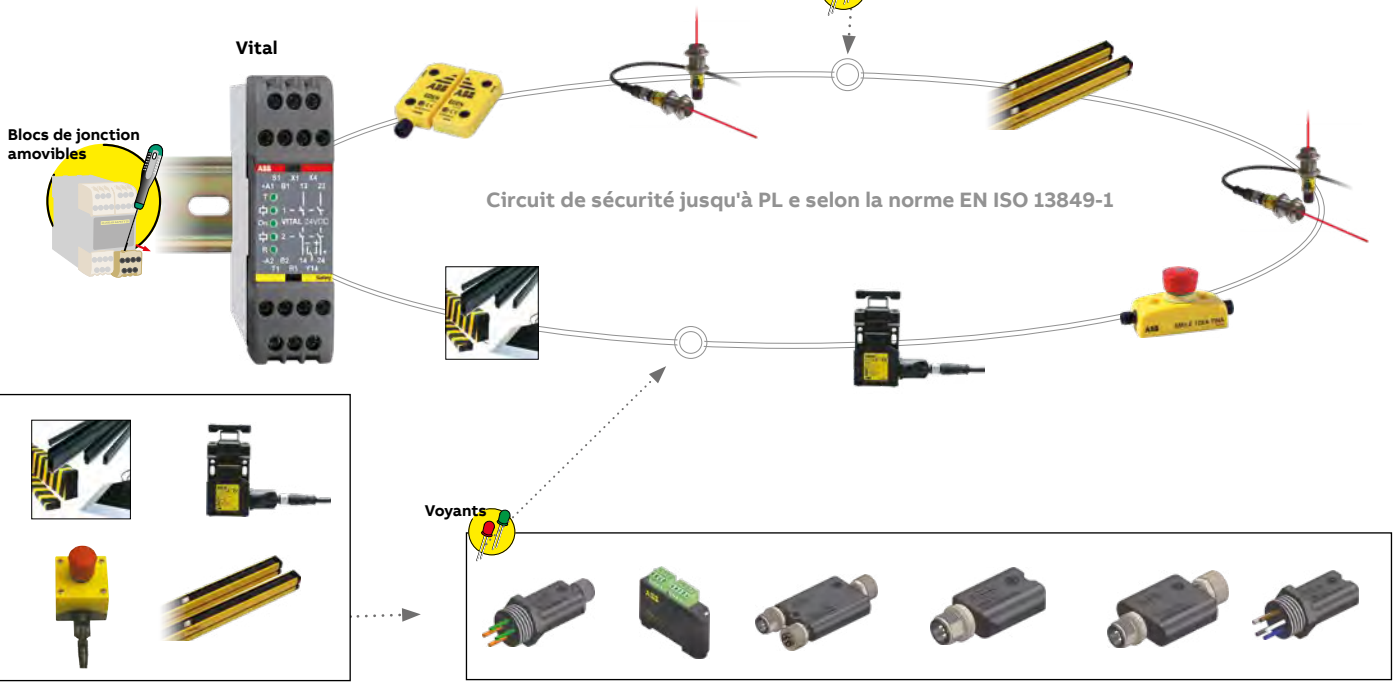

Capteurs avec sorties statiques ou OSSD connectées aux adaptateurs Tina

Adaptateurs Tina qui transforment les signaux statiques / OSSD en signaux dynamiques

Signal dynamique
Le module de sécurité VITAL ou l'automate de sécurité PLUTO émet un signal carré. Chaque capteur qui reçoit ce signal l'inverse s'il est fermé.
Le retour du signal vers le module ou l'automate autorise le fonctionnement.

Avec le signal dynamique l'information est véhiculée par deux fils, les capteurs sont contrôlés 200 fois par seconde, on peut installer jusqu'à trente capteurs en série PLe en catégorie 4.

Contrôleurs de sécurité Vital

Pour contrôler un système de sécurité complet en fonction du circuit de sécurité dynamique

Caractéristiques
- Installation rapide
- Flexible
- Économique
- Large gamme de capteurs de sécurité pouvant être connectés dans le circuit
- Plusieurs sorties sécurisées
- Sortie d'information

Contrôleur de sécurité Vital 1
Il est possible de connecter jusqu'à 30 capteurs à un même circuit de sécurité dynamique.

Vital est fondé sur un concept de sécurité mono canal où de multiples capteurs de sécurité peuvent être connectés en série et surveillés au moyen d'un seul contrôleur de sécurité. Un signal dynamique est envoyé depuis Vital via tous les capteurs connectés, puis retourné à Vital qui évalue alors le signal reçu. Puisque chaque capteur de sécurité inverse le signal, il est possible de détecter des courts-circuits ou des défauts dans chaque capteur.

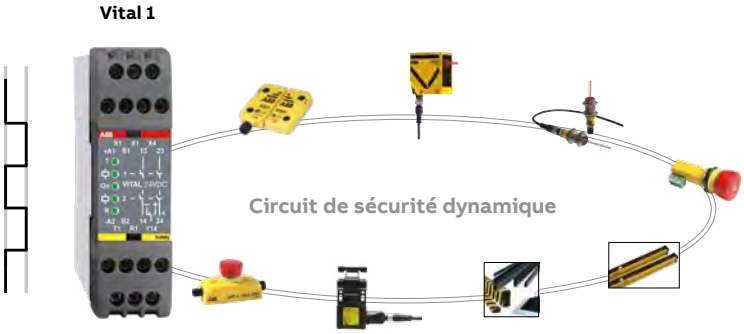

Caractéristiques techniques et générales de Vital 1

Niveau de sécurité	
EN ISO 13849-1	PL e, catégorie 4
EN 62061	SIL 3
IEC / EN 61508-1...7	SIL 3
EN 954-1	Catégorie 4
PFHd	1,01×10-8
Alimentation	
Vital, A1-A2	24 V DC ±15 %
De Vital aux capteurs / unités, B1-B2	24 V DC
Circuit de sécurité dynamique	
T 1	Signal de sortie
R 1	Signal d'entrée
Entrée de réarmement X1	
Alimentation pour l'entrée de réarmement	+ 24 V DC
Courant de réarmement	30 mA max. (courant d'appel 300 mA pendant la fermeture du contact)
Temps min. de fermeture pour le réarmement	80 ms
Connexion de S1	
Les nombres pairs de capteurs (Eden + Spot T/R + Tina) nécessitent une connexion entre B1 et S1. S1 n'est pas connecté pour un nombre de capteurs impair. Nombre impair, pas de connexion entre B1 et S1.	

TÜV Nord – Vital 1
TÜV Rheinland – Vital 2 et 3

Nombre de capteurs	
Nombre max. de Eden/Tina à Vital 1	30
Longueur de câble totale max. jusqu'à Eden/Tina	1000 m
Nombre max. de Spot T/R à Vital	6 paires
Longueur de câble totale max. jusqu'à Spot T/R	600 m
Sorties relais	
NO	2
Pouvoir de coupure max, charge résistive	6 A / 250 V AC / 1500 VA / 150 W
Charge minimale	10 mA / 10 V
Matériau de contact	AgCdO
Durée de vie mécanique	>107 manœuvres
Fusible externe (EN 60947-5-1)	6.3 A ou 4 A lent

Sélection

Type	Réf. internationale @	Article
Vital 1	2TLA020052R1000	J2005210

Adaptateurs Tina

Application - adaptation de nombreux types différents de dispositifs de sécurité au système dynamique

Pourquoi choisir Tina ?

- Circuit de sécurité, PL e, EN ISO 13849-1
- Voyant individuel d'état de chaque unité connectée du circuit de sécurité
- Surveillance du voyant indiquant l'inhibition du dispositif de sécurité
- Connecteur M12 à dégagement rapide

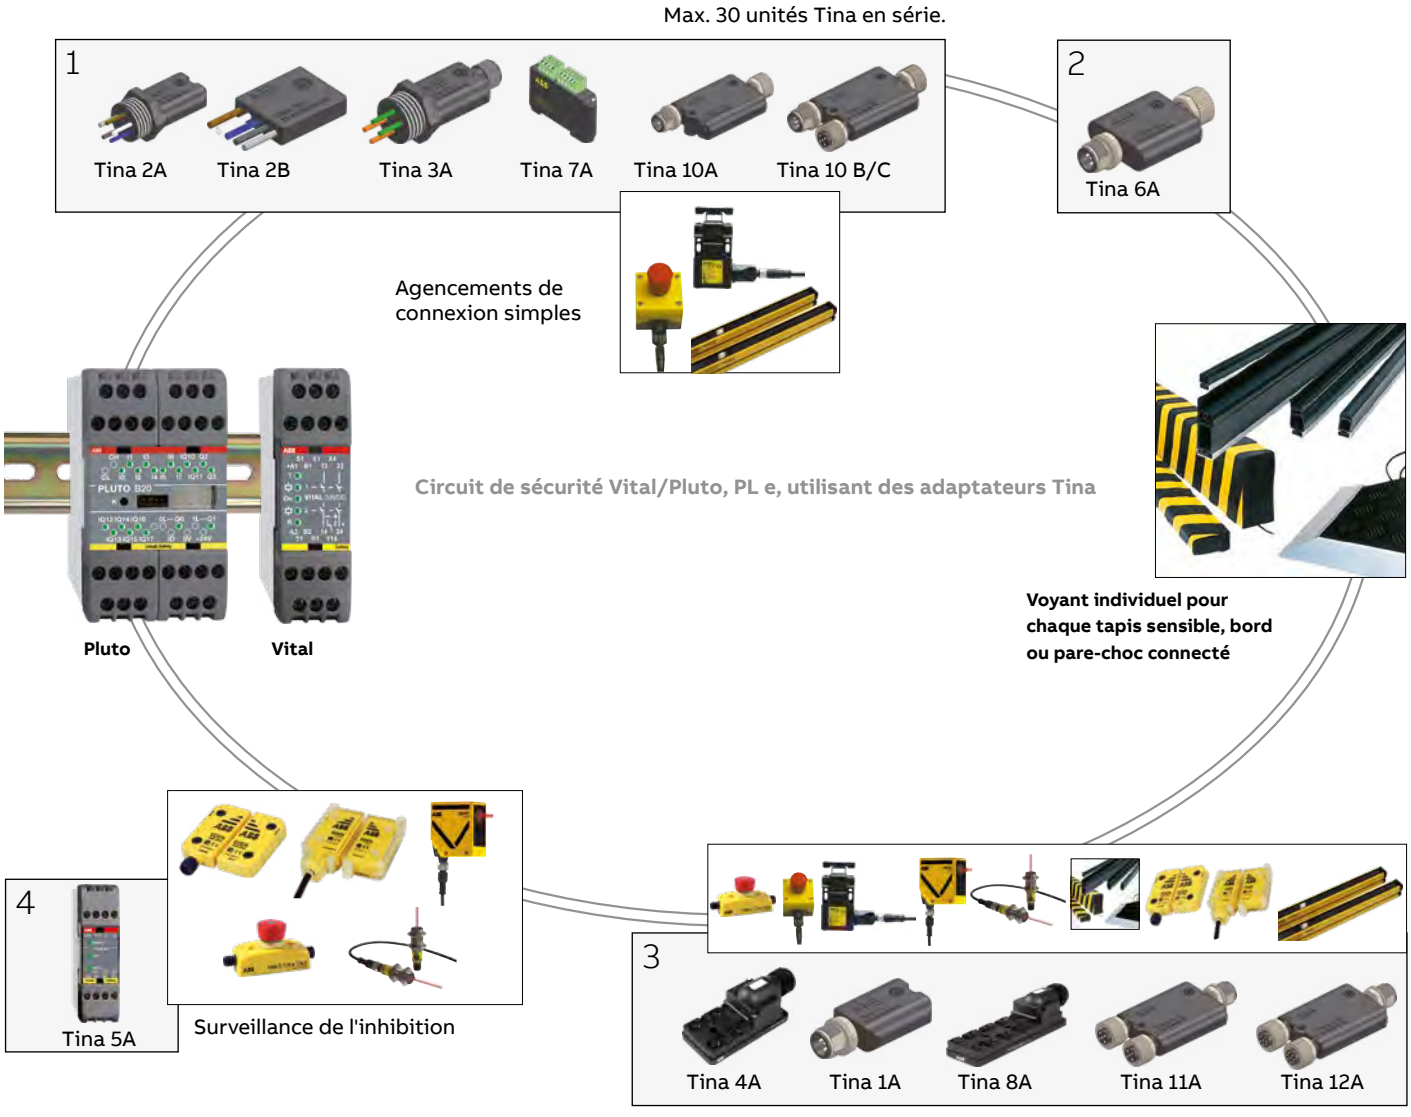

Adaptateurs Tina

Disponibles en plusieurs versions

Tina est disponible en plusieurs versions selon le type de composant de sécurité connecté au circuit Vital ou Pluto. Sont également disponibles une unité d'inhibition, trois blocs de connexion avec 2, 4 ou 8 connecteurs M12 et un bouchon pour les connexions inutilisées. Dans le domaine des accessoires, il existe un connecteur en Y pour une connexion série ou parallèle ainsi que pour la connexion de barrages immatériels avec un émetteur et un récepteur séparés. Les unités Tina sont également incluses dans les modèles d'arrêt d'urgence Smile Tina et Tina Inca. Elles servent à adapter les composants de sécurités traditionnels (double canaux) aux circuits de sécurité dynamiques.

Toutes les unités Tina sont conçues pour décoder le signal dynamique dans le circuit de sécurité de Vital/Pluto.

1 - Tina 2A/B, Tina 3A et Tina 7A
Ils sont utilisés pour connecter les composants de sécurité à des contacts mécaniques, tels que des arrêts d'urgence, des interrupteurs et des barrières immatérielles ayant des sorties relais.

Tina 10A/B/C est utilisé pour la connexion de barrières immatérielles Focus à Vital ou à Pluto. Le Tina 10B est doté d'un connecteur M12 supplémentaire qui permet la connexion d'un bouton et d'un voyant de réarmement et la mise hors et sous tension de Focus. Le Tina 10C possède un connecteur M12 supplémentaire qui permet d'alimenter un émetteur Focus.

2 - Tina 6A
Il est utilisé pour connecter les tapis et bords sensibles de porte.

3 - Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A et Tina 12A
Ils sont utilisés comme borniers et simplifient la connexion à un circuit de sécurité Vital.

4 - Tina 5A
Il est utilisé pour inhiber les capteurs de sécurité dans une boucle de sécurité Vital.

Adaptateurs Tina

Description	Groupe	Réf. internationale @	Article
Bouchon Tina 1A pour Tina 4/8	3	2TLA020054R0000	J2005400
Tina 2A pour appareils double canaux à fixer sur presse étoupe raccordement dans le boîtier	1	2TLA020054R0100	J2005401
Tina 2B pour appareils double canaux à fixer et raccorder dans le boîtier	1	2TLA020054R1100	J2005411
Tina 3A pour appareils double canaux à fixer sur presse étoupe raccordement M12	1	2TLA020054R0200	J2005402
Répartiteur Tina 4A avec M12	3	2TLA020054R0300	J2005403
Répartiteur Tina 8A avec M12	3	2TLA020054R0500	J2005405
Tina 6A pour bords et tapis sensibles	2	2TLA020054R0600	J2005406
Tina 7A pour appareils double canaux avec connecteurs	1	2TLA020054R0700	J2005407
Tina 10A pour barrières immatérielles raccordement signal dynamique et récepteur	1	2TLA020054R1210	J448449
Tina 10B pour barrières immatérielles raccordement signal dynamique, récepteur et réarmement ou inhibition	1	2TLA020054R1310	J448450
Tina 10C pour barrières immatérielles raccordement signal dynamique, émetteur et récepteur	1	2TLA020054R1610	J448451
Tina 11A pour le raccordement de deux capteurs via un seul câble	3	2TLA020054R1700	J2005417
Tina 12A pour verrous de sécurité (Magne, Dalton)	3	2TLA020054R1800	J2005418

Capteur de sécurité codé et sans contact
Eden DYNAMIC

Homologation

Applications

- Portes et autres ouvertures
- Contrôle de position
- Détection de zone
- Fourche de détection

Avantages

- PL e/ Cat. 4 selon EN ISO 13849-1 avec Vital ou Pluto
- Niveau de codage élevé selon EN ISO 14119
- Jusqu'à 30 capteurs en série avec performance de sécurité PL e, la plus élevée
- Flexibilité de montage, détection sur une zone de travail de 360°
- Protection élevée avec indice IP67/IP69K
- Réarmement intégré avec surveillance et affichage d'état sur le capteur

Un capteur de sécurité sans contact pour Vital ou Pluto
Eden DYN est un capteur de sécurité codé et sans contact pour portes et autres ouvertures. A partir d'un module de sécurité Vital ou d'un automate de sécurité Pluto, un signal dynamique est envoyé en passant par Adam à Eva, qui modifie le signal et le renvoie.

Eden DYN est conçu avec une technologie à base de processeurs permettant de nouvelles fonctions. Une version présente notamment des fonctions de réarmement et d'affichage d'état intégrées. Un bouton de réarmement surveillé, avec témoin lumineux, peut ainsi facilement être branché directement sur le capteur et chaque capteur de la boucle de sécurité peut être réarmé de façon individuelle.

Eden DYN satisfait aux exigences de sécurité de la nouvelle norme EN ISO 14119. La norme exige notamment un niveau de codage élevé, > 1 000 codes, si la motivation pour frauder le capteur de sécurité est élevée. Le nouveau Eden DYN est largement conforme à cette exigence. Le niveau de codage est déterminé par le choix d'Eva avec code générique (1 code) ou Eva avec code unique (> 1 000 codes). Jusqu'à 30 capteurs Eden DYN euvent être branchés sur un Vital ou 10 capteurs Eden DYN par entrée de Pluto, tout en maintenant la performance de sécurité PL e selon EN ISO 13849-1. Il est également possible de brancher en série des barrières lumineuses, des arrêts d'urgence, des pare-chocs, des tapis de sécurité, etc. en série avec Eden.

Dans sa conception de base, IP69K, Adam DYN est doté d'un connecteur M12 et présente un indice de protection élevé. La plage de température d'utilisation est de -40 à +70°C. Il peut donc être utilisé dans des conditions extrêmes.
La distance de détection entre Adam et Eva est de 0 à 15 mm ± 2 mm. La plage de réglage recommandée est de 7 à 10 mm.

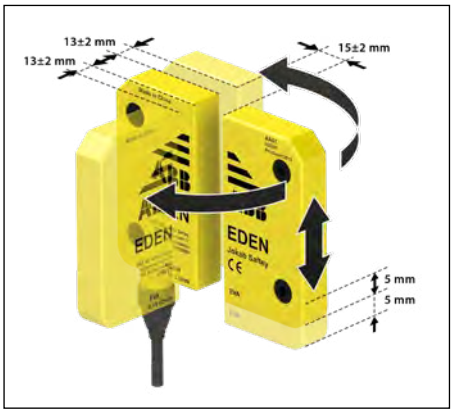

Montage flexible et distance de détection élevée

Capteur de sécurité codé et sans contact
Eden DYNAMIC

Caractéristiques techniques – Eden DYNAMIC

Description	Réf. internationale @	Article
Eva General code	2TLA020046R0800	J2004608
Eva Unique code	2TLA020046R0900	J2004609
Adam M12-5 DYN-info	2TLA020051R5100	J2005151
Adam M12-5 DYN-Reset	2TLA020051R5300	J2005153
Adam DYN-Status M12-5	2TLA020051R5200	J2005152
Niveau de sécurité		
IEC/EN 61508-1...7	SIL3 PFH_D 4,5 x 10^{-9}	
EN 62061	SIL3	
EN ISO 13849-1	PL e/Kat. 4	
IEC 60947-5-3	PDF-M	
EN 14119	Type 4, niveau de codage élevé	
PFH_D	4,50×10^{-9}	
Couleur	Jaune, texte en gris	
Poids	Eva: 70 g Adam M12 : 80 g	
Tension d'alimentation	24 V DC +15%-50%	
Consommation de courant	30 mA pour 24 V DC 35 mA pour 18 V DC 45 mA pour 12 V DC	
Sortie affichage d'état	Max. 30 mA sur borne 5 (Adam DYN-Reset)	
Sortie information	Max 15 mA sur borne 5 (Adam DYN-info)	
Fréquence du transpondeur	4 MHz	
Fréquence max. du switch	1 Hz	
EMC	EN 60947-5-3	
Humidité de l'air	35 à 85 % (sans formation de glace, ni condensation)	
Temps		
Mise en route temporisée démarrage	2 s	
Mise en route temporisée, Eva est dans le champ de détection	<100 ms	
Arrêt de sécurité temporisé, Eva est absente	< 30 ms	
Délai de risque	< 30 ms	
Température	-40°C...+70°C (en fonctionnement) -40°C...+70°C (magasin)	
Indice de protection	IP69K	
Distance de détection (1)		
Hystérèse 1-2 mm	0-15 ±2 mm	
Distance d'interruption garantie (Sar)	25 mm	
Distance de fonctionnement garantie	13 mm	
Champ de calibrage conseillé	7-10 mm	
Matériau	Capot : Polytéréphtalate de butylène (PBT) Enrobage : Epoxy	
Connecteur	M12 mâle, 5 pôles	
Conformité	EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN 62061, EN 60204-1, EN 60664-1, EN 31000-62, EN 61000-6-4, EN 60947-5-1, EN 1088+A2	

(1) Le montage direct sur métal peut modifier la distance de détection. L'utilisation de plaques d'écartement (DA1) prévient cela.



Adam DYN-Info M12-5:
1) +24V
2) Signal dynamique d'entrée
3) 0V
4) Signal dynamique de sortie
5) Information



Adam DYN-Reset M12-5:
1) +24V
2) Signal dynamique d'entrée
3) 0V
4) Signal dynamique de sortie
5) Remise à zéro/Affichage d'état

Eden DYNAMIC connexions électriques

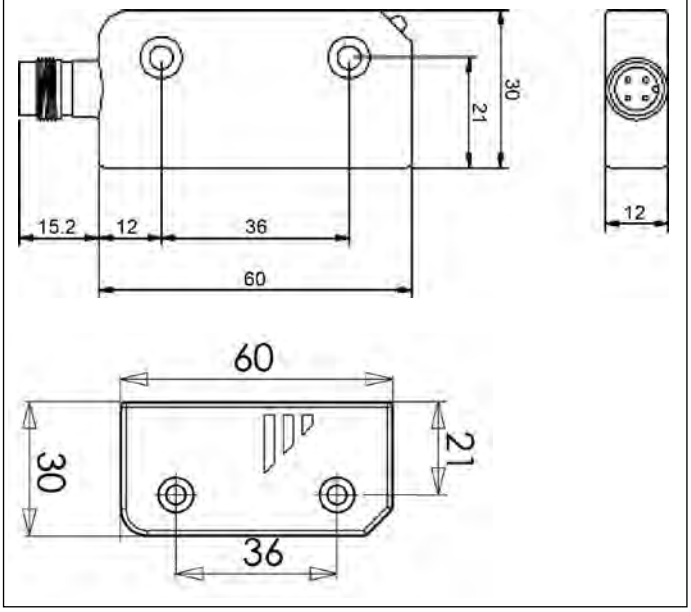

Dimensions

Capteurs et interrupteurs pour signal dynamique

Électroaimant avec voyants Magne

TÜV Nord CE

Électroaimant avec voyants

Magne est un électroaimant avec voyant conçu pour les applications industrielles dans les environnements difficiles. Ne possédant aucune partie mobile, il a une longue durée de vie. Grâce à son électroaimant, Magne maintient une porte fermée avec une force de retenue allant jusqu'à 1 500 N le matériau magnétique utilisé évite que des objets métallique (limaille...) ne s'attache lorsque l'alimentation est coupée.

Applications

- Verrouillage électrique des portes et capots pour les applications de production sensibles aux interruptions involontaires / inutiles.
- Pour la surveillance de la sécurité, Magne 2 possède un Eden intégré.

Caractéristiques

- Aucune pièce mobile
- Force de retenue magnétique importante : 1 500 N
- Peut supporter les environnements difficiles
- Voyant de verrouillage/déverrouillage ; possibilité de connexion en série avec les capteurs Eden
- Pas de pic de courant à l'activation
- Magne 2 combiné à une poignée profilée offre une solution complète pour les portes.

Magne avec kit d'installation JSM D21B, JSM D24 et JSM D27

Pour un ensemble Magne complet commander la partie fixe (Magne), et la partie mobile (induit et le capteur Eva)

Partie fixe verrouillage Magne avec capteur de sécurité	Type de signal	Fonction complémentaires	Connecteur	Type	Réf. internationale @	Article
No	-	-	M12-5 male	Magne 3X M12-5	2TLA042022R2700	J42002227
Yes	DYNlink	-	M12-5 male	Magne 4X DYN M12-5	2TLA042022R3000	J4202230
		Sortie verrouillé et fermée	M12-8 male	Magne 4 DYN-Info M12-8	2TLA042022R3400	J4202234
	OSSD	Sortie verrouillé et fermée	M12-8 male	Magne 4 OSSD-Inf	2TLA042022R4600	J42002246

JSM D28 profil de poignée qui couvre le Magne complètement lorsque la porte est fermé

Partie mobile - Plaque métallique à monter sur porte

Description	Type	Réf. internationale @	Article
Induit B (avec aimant permanent). Largeur 32 mm.	Magne Anchor 32B	2TLA042023R0400	J4202304
Induit A (sans aimant permanent). Largeur 32 mm.	Magne Anchor 32A	2TLA042023R1300	J4202313
Induit D (sans aimant permanent). Largeur 32 mm.	Magne Anchor 32D	2TLA042023R0410	J4202341
Induit E (avec aimant permanent). Largeur 32 mm.	Magne Anchor 32E	2TLA042023R0420	J4202342

Capteur Eva à monter sur porte

Compatible Magne	Description code	Niveau de code	Type	Réf. internationale @	Article
DYN ou OSSD	General code. (interchangeable)	Bas	Eva General code	2TLA020046R0800	J2004608
	Unique code. (anti fraude)	Élevé	Eva Unique code	2TLA020046R0900	J2004609

Magne avec kit d'installation JSM D23

Accessoires

Description	Type	Réf. internationale @	Article
Profil d'aluminium utilisé à la fois comme poignée de porte et de kit de montage pour Magne. Recouvre complètement l'unité Magne lorsque la porte est fermée.	JSM D28	2TLA042023R0100	J4202301
Kit de montage pour Magne. Pour porte conventionnelle (5-15 mm de tolérance pour la porte). Utilisable pour toutes version de Magne. Note : Lorsqu'il est utilisé avec Magne 4 (X) un kit de montage pour Eva est également nécessaire (JSM D24). *	JSM D21B	2TLA042023R0500	J4202305
Kit de montage pour Magne. Pour porte coulissante. Pour toutes version de Magne. *	JSM D23	2TLA042023R0200	J4202302
Kit de montage pour Eva. Pour porte conventionnelle. *	JSM D24	2TLA042023R0300	J4202303
Poignée de porte + vis pour kit d'installation JSMD21.	JSM D27	2TLA042023R1000	J4202310
Cellular rubber, 10 mm thick. Spare part for anchor plate.	Cellular rubber	2TLA042023R3600	J4202336

* Les kits de montage comprennent les boulons et écrous nécessaires au montage de Magne sur le système decartérisation ABB Quick-Guard®.

Arrêts d'urgence pour signal dynamique

Arrêts d'urgence pour coffrets Inca1 et Inca1 Tina

Avantages
- Bouton-poussoir d'urgence jusqu'à la cat. 4 / PL e conformément à la norme EN ISO 13849-1
- Seulement 53 mm de profondeur
- Bouton-poussoir IP65, connecteur IP20
- Disponibles en arrêts de sécurité (bouton-poussoir noir)
- Voyant LED sur le bouton-poussoir
- Sortie d'info
- Borniers.

Inca1 Tina
Existe en version directement utilisable dans une boucle de sécurité dynamique pour une connexion aux unités Vital et Pluto. La connexion se fait dans des armoires via un bornier amovible qui présente aussi d'excellents points de mesure. Inca 1 Tina est disponible également avec un bouton-poussoir noir et utilisé dans ce cas comme arrêt de sécurité.

Sélection

Description	Réf. internationale @	Article
INCA 1 Tina	2TLA030054R0000	J3005400
INCA 1S Tina (noir)	2TLA030054R0200	J3005402
INCA 1EC Tina Status Bus	2TLA030054R1400	J3005414
Montage : Diamètre 22,5 mm		

Tension de service (LED) : INCA 1 Tina : 24 V DC +15 % -25 %

Arrêts d'urgence avec LED Smile Tina

Avantages
- Bouton-poussoir d'urgence jusqu'à la cat. 4 / PL e conformément à la norme EN ISO 13849-1
- Les barrières immatérielles, arrêt d'urgence et Eden dans la même boucle de sécurité, avec Vital ou Pluto, respectent la cat. 4 / PL e conformément à la norme EN ISO 13849-1
- Voyant LED sur le bouton-poussoir
- Robuste
- Sortie d'info pour chaque arrêt d'urgence
- Bouton-poussoir IP65, boîtier IP67
- Disponible en arrêt de sécurité (bouton-poussoir noir).

Smile 10EA Tina

Smile 12EA Tina

Smile 11EA Tina

Smile 11EAR Tina

Smile, un arrêt d'urgence petit et efficace
Smile est un arrêt d'urgence petit et facile à installer. Grâce à des connecteurs M12 et à un câble et des trous de fixation centralisés, en particulier sur les profilés en aluminium. Smile est un arrêt d'urgence pour les circuits dynamiques, c'est-à-dire qu'il s'interface avec le système Vital, l'API de sécurité Pluto. Chaque version est disponible avec un ou deux connecteurs M12 ou câbles. Deux connecteurs M12 sont utilisés pour permettre la connexion des arrêts d'urgence en série, souvent utilisée dans les circuits de sécurité dynamiques satisfaisant au PLe catégorie 4.
Les LED indiquent l'état en fonction du système dynamique : Vert = OK, rouge = arrêt d'urgence activé.
Rouge/vert clignotant = arrêt activé depuis un autre dispositif. Smile est aussi disponible avec un bouton-poussoir noir et utilisé comme arrêt de sécurité.

Sélection

Description	Réf. internationale @	Article
Smile 10EA Tina avec câble de connexion de 1 m	2TLA030050R0400	J3005004
Smile 11EA Tina avec connecteur M12 mâle	2TLA030050R0000	J3005000
Smile 12EA Tina avec connecteurs M12 mâle et femelle	2TLA030050R0200	J3005002
Smile 11EAR Tina	2TLA030050R0100	J3005001
Smile 11SA Tina	2TLA030050R0500	J3005005
Smile 11EC Tina Status Bus	2TLA030050R0900	J3005009

Remarque : Il existe des versions à utiliser avec des relais (sans Tina).

Accessoires de connectique

Connecteurs M12

Connecteur en Y avec connecteurs M12 et connecteurs M12 avec bornes à vis

M12-3A

Femelle



Mâle Femelle

M12-3B

Femelle Femelle



Mâle

M12-3D

Femelle



Mâle Femelle

M12-3E

Femelle Femelle



Mâle

M12-3M

Femelle Femelle



Mâle

M12-C01



Femelle

M12-C02



Mâle

M12-C03



Femelle

M12-C04



Mâle



Femelle



Mâle

Exemple de connexion de composants de sécurité à l'aide d'un connecteur en Y

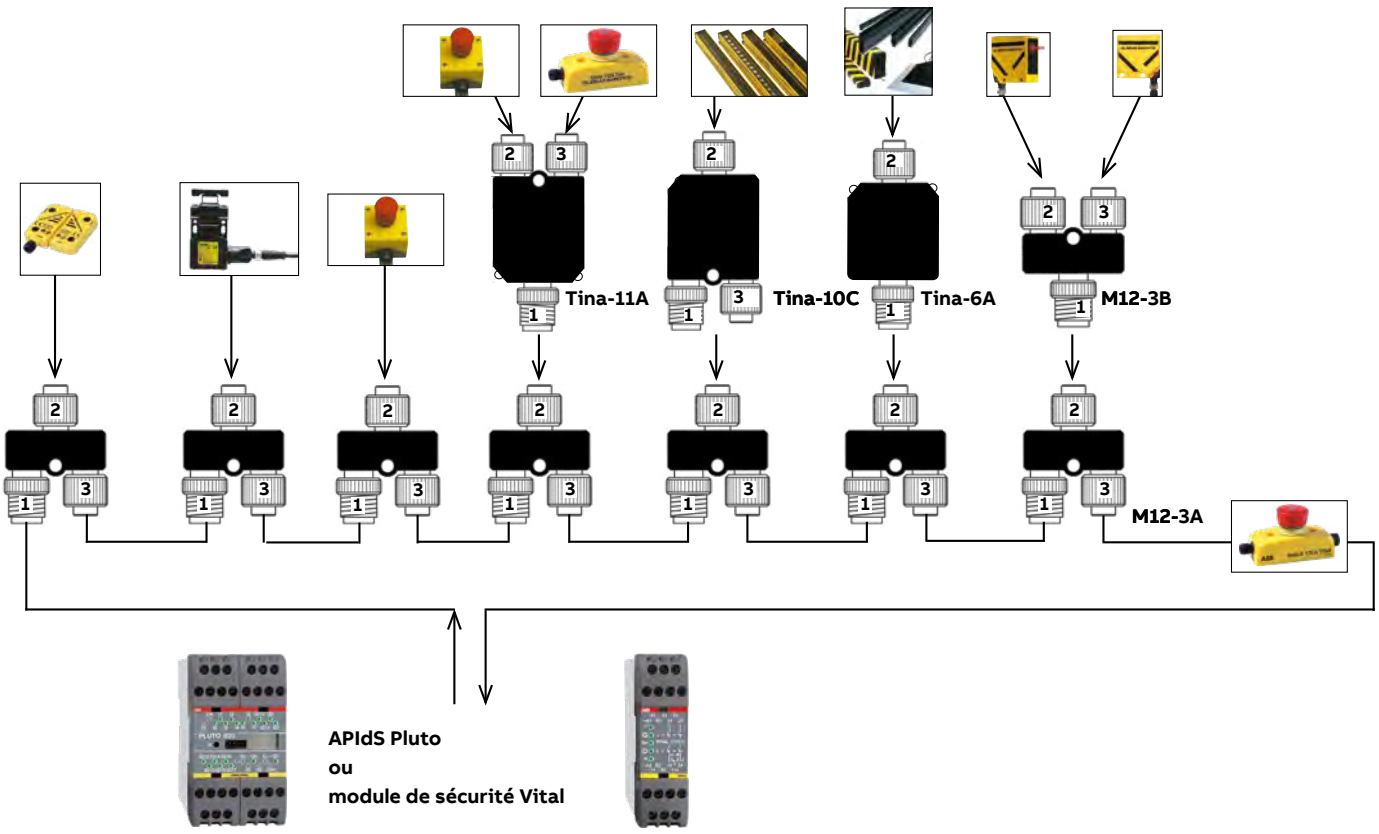

Accessoires de connectique

Connecteurs M12



M12-3A

M12-3B

M12-3E

M12-C61

M12-C61V

M12-C62

Références de commande

Description	Type	Réf. internationale @	Article
Connecteur M12 en "Y" pour la connexion en série des dispositifs de sécurité, Eden, arrêts d'urgence, etc.	M12-3A	2TLA020055R0000	J2005500
Connecteur M12 en "Y" pour les barrières immatérielles (émetteur et récepteur) ou la connexion en parallèle de deux Eden	M12-3B	2TLA020055R0100	J2005501
Connecteur en "Y" avec connecteurs M12 pour la connexion d'un émetteur et d'un récepteur Focus.	M12-3D	2TLA020055R0300	J2005503
Connecteur en "Y" avec connecteurs M12 pour capteurs dynamiques avec conducteur de retour séparé dans le même câble. Sur borne IQ de Pluto.	M12-3E	2TLA020055R0200	J2005502
Connecteur M12 femelle droit à 5 broches. Connexion à vis des conducteurs. Diamètre du câble : 2,5 à 6,5 mm. 5 broches.	M12-C01	2TLA020055R1000	J2005510
Connecteur M12 mâle droit à 5 broches. Connexion à vis des conducteurs. Diamètre du câble : 2,5 à 6,5 mm. 5 broches.	M12-C02	2TLA020055R1100	J2005511
Câble 5 x 0,34 mm² + blindage. Au mètre.	C5	2TLA020057R0000	J2005700
Connecteur M12 femelle droit à 8 broches. Connexion à vis des conducteurs. Diamètre du câble : 2,5 à 6,5 mm. 8 broches.	M12-C03	2TLA020055R1600	J2005516
Connecteur M12 mâle droit à 8 broches. Connexion à vis des conducteurs. Diamètre du câble : 2,5 à 6,5 mm. 8 broches.	M12-C04	2TLA020055R1700	J2005517
Câble 8 x 0,34 mm² + blindage. Au mètre.	C8	2TLA020057R1000	J2005710
Câble 7x 0,5 mm² + 2x 0,75 mm² + blindage. Au mètre. Pour Tina 4A.	C9	2TLA020057R1500	J2005715
Câble 11x 0,5 mm² + 2x 0,75 mm² + blindage. Au mètre. Pour Tina 8A.	C13	2TLA020057R2000	J2005720
Câble d'adaptation 20 cm M12 femelle 5 broches/mâle 8 broches.	M12-CT0214	2TLA020060R0100	J2006001
Câble d'adaptation 20 cm M12 mâle 5 broches/femelle 8 broches.	M12-CT132	2TLA020060R0600	J2006006
6 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 femelle droit.	M12-C61	2TLA020056R0000	J2005600
10 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 femelle droit.	M12-C101	2TLA020056R1000	J2005610
Pour IP69 6 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 femelle droit.	M12-C61HE	2TLA020056R8000	J2005680
Pour IP69 10 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 femelle droit.	M12-C101HE	2TLA020056R8100	J2005681
20 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 femelle droit.	M12-C201	2TLA020056R1400	J2005614
6 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 mâle droit. Blindage raccordé à la broche 3 (0 VDC) sur le connecteur mâle.	M12-C62	2TLA020056R0200	J2005602
10 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 mâle droit. Blindage raccordé à la broche 3 (0 V DC) sur le connecteur mâle.	M12-C102	2TLA020056R1200	J2005612
1 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteurs droits M12 femelle + mâle.	M12-C112	2TLA020056R2000	J2005620
3 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteurs droits M12 femelle + mâle.	M12-C312	2TLA020056R2100	J2005621
6 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteurs droits M12 femelle + mâle. Blindage raccordé à la broche 3 (0 V DC) sur le connecteur mâle.	M12-C612	2TLA020056R2200	J2005622
10 m de câble (5 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteurs droits M12 femelle + mâle.	M12-C1012	2TLA020056R2300	J2005623
6 m de câble (8 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 femelle droit.	M12-C63	2TLA020056R3000	J2005630
10 m de câble (8 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 femelle droit.	M12-C103	2TLA020056R4000	J2005640
20 m de câble (8 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteur M12 femelle droit.	M12-C203	2TLA020056R4100	J2005641
1 m de câble (8 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteurs M12 droits femelle+mâle.	M12-C134	2TLA020056R5000	J2005650
3 m de câble (8 x 0,34 mm² + blindage) avec connecteurs M12 droits femelle+mâle.	M12-C334	2TLA020056R5100	J2005651

Relais de sécurité Sentry

Toujours sous tension grâce aux relais de sécurité simples et puissants d'ABB

Alliant parfaitement puissance et simplicité d'utilisation, les relais de sécurité Sentry s'adaptent à n'importe quelle application de sécurité.

Outre les modèles de base destinés aux applications les plus simples et facilitant l'extension des sorties, la gamme Sentry propose des modèles extrêmement flexibles offrant des fonctions de temporisation ultraprécises.

Les relais de sécurité Sentry s'intègrent aux solutions de sécurité simples et avancées, lorsque les dispositifs de sécurité doivent être surveillés conformément aux exigences des normes de sécurité fonctionnelle.

Continuité de service

LED et affichage
Les LED tricolores multiplient les messages d'état disponibles, dans un souci de simplification du dépannage. Les modèles à affichage autorisent un certain niveau de préconfiguration et fournissent des informations complètes sur les défaillances.

Fonctions de temporisation avancées
Avec leur niveau de précision de ± 1 %, les fonctions de temporisation réduisent les arrêts superflus.

Multi-reset
La fonction Multi-reset permet de réinitialiser jusqu'à 10 relais de sécurité Sentry avec un seul bouton.

Logistique optimisée

Modèles universels
Un seul relais de sécurité étant adapté à toutes les applications de sécurité courantes, les stocks sont réduits, pour un gain d'espace considérable dans les entrepôts.

Multi-tension
Plus flexibles, les modèles multi-tension permettent de réduire le nombre de références en stock.

Compacité
22,5 mm de large seulement, même pour les modèles avec 2 sorties NO + 2 NO.

Facile à installer

Bornes amovibles
Les bornes amovibles réduisent nettement les délais de raccordement et de remplacement.

Bouton de sélection de réinitialisation
Possibilité de sélectionner la réinitialisation manuelle ou automatique à l'aide d'un simple bouton.

Sorties haute puissance
Les sorties haute puissance simplifient l'installation : l'installation de contacteurs de plus grande taille permet de s'affranchir des contacteurs intermédiaires.

Relais de sécurité

Sentry

BSR10

SSR32

USR10

Propriétés

Extension	Dispositifs de sécurité						Test/ Réinitialisation		Sorties du relais de sécurité				Fonction de temporisation			Caractéristiques	Alimentation électrique				
Extension des sorties du contrôleur de sécurité	1 canal	2 canaux avec contacts équivalents	2 canaux avec contacts antivalents	Sorties OSSD / sorties PNP	Tapis de contact, butées et bordures de sécurité [c]	Dispositifs à deux mains	Réinitialisation manuelle (tous les modèle proposent la réinitialisation automatique)	Démarrage/Test	3 NO + 1 NC	4 NO	2 NO + 2 NO temporisés / temporisables	4 NO + 1 NC	Délai de désactivation 0,5 s	Délai de désactivation 1,5 s	Fonctions de temporisation avancées 0 - 999 s [d]	Configurable avec affichage	85-265 V AC / 120-375 V DC	+24 V DC	Type	Réf. internationale @	Article
a)	x	b)						x	x									x	BSR10	2TLA010040R0000	J1004000
a)	x	b)						x		x								x	BSR11	2TLA010040R0200	J1004002
a)												x						x	BSR23 (e)	2TLA010041R0600	J1004106
x	x	x		x			x		x									x	SSR10	2TLA010050R0000	J1005000
x		x					x		x								x		SSR10M	2TLA010050R0100	J1005001
						x	x		x									x	SSR20	2TLA010051R0000	J1005100
						x	x		x								x		SSR20M	2TLA010051R0100	J1005101
	x	x		x			x				x		x					x	SSR32	2TLA010052R0400	J1005204
	x	x		x			x				x			x				x	SSR42	2TLA010053R0400	J1005304
x	x	x		x					x				x	x	x	x		x	TSR10	2TLA010060R0000	J1006000
x	x	x		x					x				x	x				x	TSR20	2TLA010061R0000	J1006100
x		x							x				x	x			x		TSR20M	2TLA010061R0100	J1006101
	x	x	x	x	x	x	x		x				x	x	x	x		x	USR10	2TLA010070R0000	J1007000
	x	x	x	x	x	x	x				x		x	x	x	x		x	USR22	2TLA010070R0400	J1007004

a) Ces modèles peuvent également être utilisés pour l'extension des sorties des transistors de sécurité Pluto (-24 VCC).

b) Pas de surveillance des défauts sur deux canaux (Catégorie 3 maxi. sans exclusion de défaut).

c) Le relais de sécurité détecte un court-circuit, pas un changement de résistance.

d) Délai d'activation ou de désactivation, dérivation temps ou réinitialisation temps.

e) Le BSR23 doit être surveillé par un autre dispositif pour dépasser la Catégorie 1/PL c conformément à la norme NF EN ISO 13849-1, par exemple un relais de sécurité, un automate de sécurité ou une barrière immatérielle Orion (fonction EDM).

Capteur de sécurité codé et sans contact
Eden OSSD

Homologation

Applications

- Portes et autres ouvertures
- Contrôle de position
- Détection de zone
- Fourche de détection

Avantages

- PL e/Cat. 4 selon EN ISO 13849-1
- Niveau de codage élevé, satisfaisant EN ISO 14119
- Sans contact, distance de détection élevée : 0-15 mm ± 2 mm
- Peut être branché sur un relais de sécurité ou automate de sécurité
- Flexibilité de montage, détection sur une zone de travail de 360°
- Protection élevée avec indice IP67/IP69K
- Réarmement intégré avec surveillance et affichage d'état sur le capteur

Un capteur de sécurité pour relais et automates de sécurité

Eden OSSD est un capteur de sécurité codé et sans contact pour portes et autres ouvertures. Eden OSSD possède deux sorties à semi-conducteurs avec surveillance. Il peut être raccordé à un relais de sécurité ou à un automate de sécurité pouvant gérer ce type de signaux, par exemple à des relais de sécurité RT6, RT7, RT9, JSBRT11, Pluto ou à un automate de sécurité AC500-S de ABB.

Eden OSSD est conçu avec une technologie à base de processeurs permettant de nouvelles fonctions. Une version présente notamment des fonctions de réarmement et d'affichage d'état intégrées. Un bouton de réarmement surveillé avec voyant lumineux peut ainsi facilement être branché directement sur le capteur et chaque capteur de la boucle de sécurité peut être réarmé de façon individuelle.

Eden OSSD a de l'avenir, puisqu'il satisfait aux normes de sécurité selon EN ISO 14119. Cette norme exige notamment un niveau de codage élevé, > 1 000 codes, si la motivation pour frauder le capteur de sécurité est élevée. Le nouveau Eden OSSD est largement conforme à cette exigence. Le niveau de codage est déterminé par le choix d'Eva avec code générique (1 code) ou Eva avec code unique (> 1 000 codes).

Plusieurs Eden OSSD peuvent être raccordés en série à un relais de sécurité ou à un automate de sécurité, tout en maintenant la performance de sécurité PL e selon EN ISO 13849-1.

Adam OSSD est doté d'un connecteur M12 et présente un indice de protection élevé dans sa conception de base, IP69K. La plage de température d'utilisation est de -40 à +70°C. Il peut donc être utilisé dans des conditions extrêmes.
La distance de détection entre Adam et Eva est de 0 à 15 mm ± 2 mm. La plage de réglage recommandée est de 7 à 10 mm.

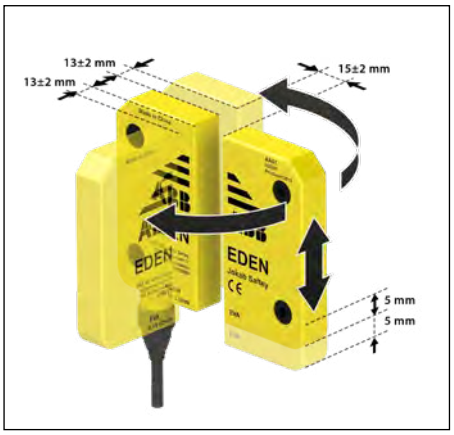

Montage flexible et distance de détection élevée

Capteur de sécurité codé et sans contact
Eden OSSD

Caractéristiques techniques – Eden OSSD

Description	Réf. internationale @	Article
Eva General code	2TLA020046R0800	J2004608
Eva Unique code	2TLA020046R0900	J2004609
Adam M12-5 OSSD-Info	2TLA020051R5400	J2005154
Adam OSSD-Reset 5	2TLA020051R5600	J2005156
Adam OSSD-Info 8	2TLA020051R5700	J2005157
Adam OSSD-Reset 8	2TLA020051R5900	J2005159
Niveau de sécurité		
IEC/EN 61508-1...7	SIL3 PFHD 4,5 x 10-9	
EN 62061	SIL3	
EN ISO 13849-1	PL e/Kat. 4	
IEC 60947-5-3	PDF-M	
EN 14119	Type 4, niveau de codage élevé	
PFH_D	4.50×10^{-9}	
Couleur	Jaune, texte en gris	
Poids	Eva : 70 g Adam M12 : 80 g	
Tension d'alimentation	24 VDC +15% -50%	
Consommation de courant	30 mA pour 24 V DC 35 mA pour 18 V DC 45 mA pour 12 V DC	
Sorties OSSD (1 et 2)	Max. 30 mA par sortie	
Sortie information	Max. 15 mA sur borne 5 (Adam OSSD-info)	
Sortie voyant d'état	Max. 30 mA sur borne 5 (Adam OSSD-Reset)	
Fréquence du transpondeur	4 MHz	
Fréquence max. du switch	1 Hz	
EMC	EN 60947-5-3	
Indice de protection	IP69K	
Temps		
Mise en route temporisée démarrage	2 s	
Mise en route temporisée, Eva est dans le champ de détection	< 100 ms	
Arrêt de sécurité temporisé Eva est absente	< 30 ms	
Délai de risque	< 30 ms	
Température	-40°C ... +70°C (en fonctionnement) -40°C ... +70°C (magasin)	
Distance de détection (1)		
Hystérèse 1-2 mm	0-15 ± 2 mm	
Distance de d'interruption garantie (Sar)	25 mm	
Distance de fonctionnement garantie	13 mm	
Champ de calibrage conseillé	7-10 mm	
Matériau	Capot : Polytéréphtalate de butylène (PBT) Enrobage : Epoxy	
Connecteur	M12 mâle, 5 pôles M12 mâle, 8 pôles	
Conformité	EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN 62061, EN 60204-1, EN 60664-1, EN 31000-62, EN 61000-6-4, EN 60947-5-1, EN 1088+A2	

(1) Le montage direct sur métal peut modifier la distance de détection. L'utilisation de plaques d'écartement (DA1) prévient cela.

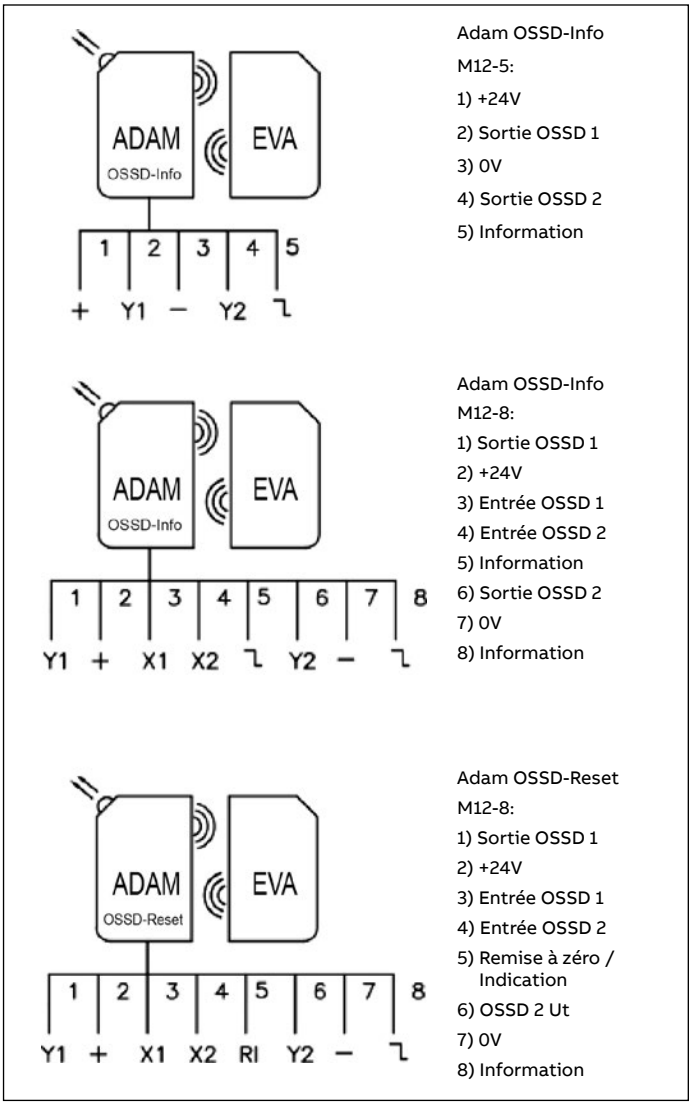

Adam OSSD-Info
M12-5:
1) +24V
2) Sortie OSSD 1
3) 0V
4) Sortie OSSD 2
5) Information

Adam OSSD-Info
M12-8:
1) Sortie OSSD 1
2) +24V
3) Entrée OSSD 1
4) Entrée OSSD 2
5) Information
6) Sortie OSSD 2
7) 0V
8) Information

Adam OSSD-Reset
M12-8:
1) Sortie OSSD 1
2) +24V
3) Entrée OSSD 1
4) Entrée OSSD 2
5) Remise à zéro / Indication
6) OSSD 2 Ut
7) 0V
8) Information

Eden OSSD : Connexions électriques

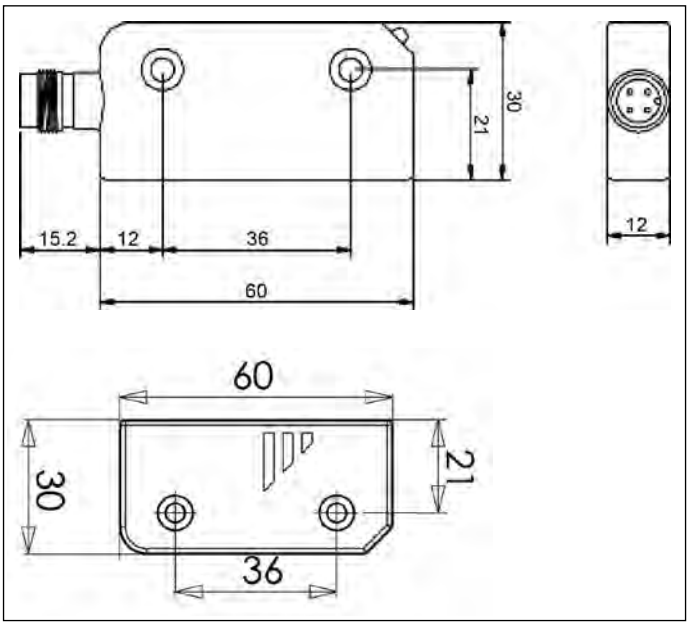

Dimensions

Arrêts d'urgence

Pourquoi utiliser des arrêts d'urgence ?

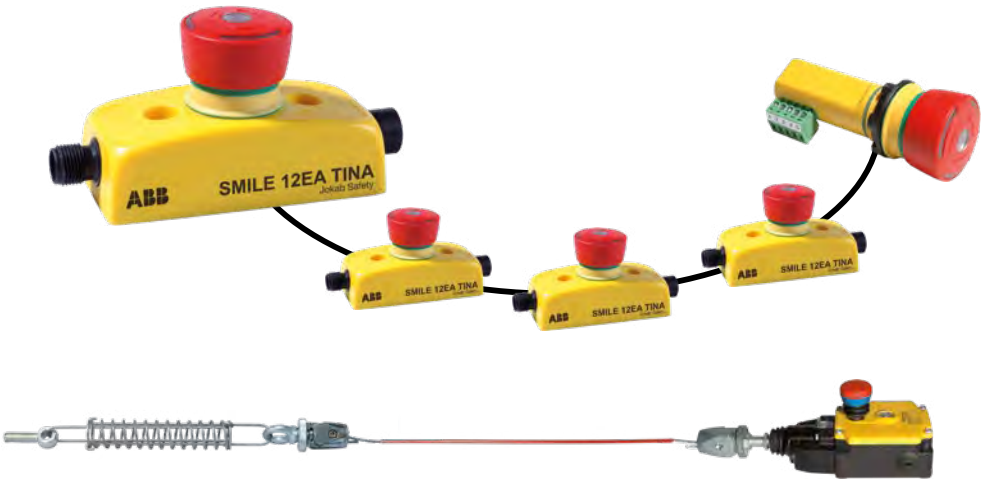

Pour qu'une machine puisse être stoppée en cas de dysfonctionnement ou de danger physique

Comment reconnaître un arrêt d'urgence ?
Selon les normes applicables, les boutons d'arrêt d'urgence doivent être rouges sur fond jaune. Le câble de l'arrêt d'urgence doit être rouge pour une meilleure visibilité. Le signe qui indique l'emplacement de l'arrêt d'urgence doit être vert avec une image blanche et le texte doit si possible être rédigé dans la langue locale.

Comment l'arrêt d'urgence doit-il arrêter la machine ?
Un arrêt d'urgence doit arrêter la machine aussi vite que possible. Pour obtenir un arrêt rapide, on supprime directement l'alimentation, ou on laisse un variateur de vitesse "ralentir", puis supprimer l'alimentation après un court délai. Un arrêt d'urgence ne doit pas être à l'origine d'autres dangers. Une analyse des risques doit donc être menée afin de connecter correctement l'arrêt d'urgence.

Les exigences relatives aux arrêts d'urgence sont indiquées dans les normes et réglementations suivantes :

2006/42/EC Directive Machines
L'article 1.2.4.3 de l'Annexe 1 indique les exigences relatives à l'arrêt d'urgence sur les nouvelles machines.
Voir également l'article 1.2.2 Dispositifs de commande.

Directive 89/655/EEC (et ses amendements) relative aux exigences minimales en matière de santé et sécurité pour l'utilisation d'équipements au travail
L'article 2.4 indique les exigences relatives à l'arrêt d'urgence sur les machines plus anciennes. Voir aussi l'article 2.1.

EN ISO 13850 Sécurité des machines – Principes de conception des arrêts d'urgence
Une norme harmonisée qui présente les spécifications techniques pour les exigences de la Directive Machines. Peut être utilisée aussi pour les machines plus anciennes.

EN 60204-1 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines – Partie 1 : règles générales
Norme harmonisée qui présente les exigences relatives au matériel électrique des machines, y compris aux fonctions/actionneurs d'arrêt d'urgence. Voir les articles 9.2.2 et 9.2.5.4.2.

Arrêts d'urgence

Arrêts d'urgence avec LED Smile

Avantages

- Bouton-poussoir d'urgence jusqu'à la cat. 4 / PL e conformément à la norme EN ISO 13849-1
- Robuste
- Bouton-poussoir IP65, coffret IP67
- Disponibles en arrêts de sécurité (bouton-poussoir noir)
- Info LED sur le bouton-poussoir

Smile, un arrêt d'urgence petit et efficace

Smile est un arrêt d'urgence petit et facile à installer. La taille du dispositif permet de l'installer partout. Grâce à des connecteurs M12 ou à un câble et des trous de fixation centralisés, Smile est très facile à installer, en particulier sur les profilés en aluminium. Smile est un arrêt d'urgence pour les circuits de sécurité statiques et dynamiques, c'est-à-dire qu'il s'interface avec Vital, Pluto et les relais de sécurité. Chaque version est disponible avec un ou deux connecteurs M12 ou câbles. Au sommet de Smile, un voyant LED affiche l'état courant : vert = protection OK, rouge = l'arrêt d'urgence a été déclenché ; si le voyant LED est éteint, un arrêt d'urgence en amont dans la boucle a été actionné. Smile est aussi disponible avec un bouton-poussoir noir et utilisé comme arrêt de sécurité. Voir la section sur les arrêts de sécurité.

L'arrêt d'urgence Smile est disponible en six versions :

1. Smile 10EA dispose d'un câble de 1 m connecté par la base de l'unité.
2. Smile 10EK dispose de quatre fils de connexion courts de 1 m sur la base de l'unité. Pas de voyant LED.
3. Smile 11EA dispose d'un connecteur M12 à cinq pôles sur une extrémité de l'unité.
4. Smile 12EA dispose de deux connecteurs M12 à cinq pôles, un sur chaque extrémité de l'unité.
5. Smile 11EAR dispose d'un connecteur M12 à 5 pôles sur une extrémité.
6. Smile 12EAR dispose de deux connecteurs M12 à 5 pôles à chaque extrémité.

Sélection

Description	Réf. internationale @	Article
Smile 10EA avec câble de 1 m	2TLA030051R0400	J3005104
Smile 10EK avec fils de connexion courts (pas de LED)	2TLA030051R0600	J3005106
Smile 11EA avec connecteur M12 mâle	2TLA030051R0000	J3005100
Smile 12EA avec connecteurs M12 mâle et femelle	2TLA030051R0200	J3005102
Smile 11EAR	2TLA030051R0100	J3005101
JST2, terminaison pour Smile 12	2TLA030051R1300	J3005113

Smile 10EA

Smile 10EK

Smile 11EA

Smile 11EAR

Smile 12EA

Smile 12EAR

Interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble
LineStrong

Application
Les interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble ABB Jokab Safety sont conçus pour être montés sur des machines et des sections de convoyeurs qui ne peuvent être protégées par des systèmes de protection. Contrairement aux boutons d'arrêt d'urgence classiques, les interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble peuvent exécuter une commande d'urgence partout le long du câble. Ils constituent ainsi une protection fiable pour les machines et convoyeurs exposés.
Les interrupteurs possèdent une liaison mécanique positive entre les contacts et le câble. Ils offrent également une fonction de contrôle de rupture du câble. Ainsi, en cas de traction ou de rupture (perte de tension) du câble, les contacts de sécurité sont ouverts via un mécanisme positif et les contacts auxiliaires sont fermés. Les interrupteurs sont alors mécaniquement verrouillés. Pour revenir en position opérationnelle, il faut impérativement appuyer sur le bouton de réarmement conformément à la norme EN ISO 13850 (EN 418).

Installation du système
Il est nécessaire d'installer des crochets à anneau tous les 2.5-3 mètres le long du câble, afin de le soutenir. Le câble ne doit pas être soutenu à plus de 500 mm de distance de l'anneau de l'interrupteur ou du ressort de sécurité (le cas échéant). Il est important de ne pas utiliser les 500 premiers millimètres en tant que protection active. En cas d'utilisation d'un interrupteur, le câble doit être fixé à l'autre extrémité à l'aide d'un ressort de sécurité. En cas d'utilisation d'un ressort de sécurité, il est possible de se servir d'une poulie d'angle au maximum pour garantir la visibilité du câble sur toute sa longueur, soit depuis l'interrupteur, soit depuis l'ancrage à ressort. Pour mettre les interrupteurs d'arrêt d'urgence en position opérationnelle, il faut pré-tendre le câble à l'aide d'un tendeur / préhenseur, qui serre le câble et s'accroche ensuite aux anneaux de l'interrupteur. L'indicateur de tension sur le logement de l'interrupteur permet de s'assurer que la tension est correcte. Une fois le câble tendu, il suffit d'appuyer sur le bouton de réarmement bleu sur le capot de l'interrupteur pour mettre les blocs de contact en position opérationnelle (contacts de sécurité fermés, contacts auxiliaires ouverts).

Niveau de sécurité
Tous les interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble ABB Jokab Safety sont conformes aux normes européennes EN ISO 13850 (EN 418) et IEC/EN 60947-5-5. Ils possèdent une liaison mécanique positive entre les contacts et le câble conformément à la norme IEC/EN 60947-5-1.
Associé à un relais de sécurité double canal (ou API de sécurité), un système d'arrêt d'urgence à câble peut servir de dispositif d'arrêt d'urgence surveillé jusqu'à PL e, Cat 4, conformément à la norme EN ISO 13849-1.

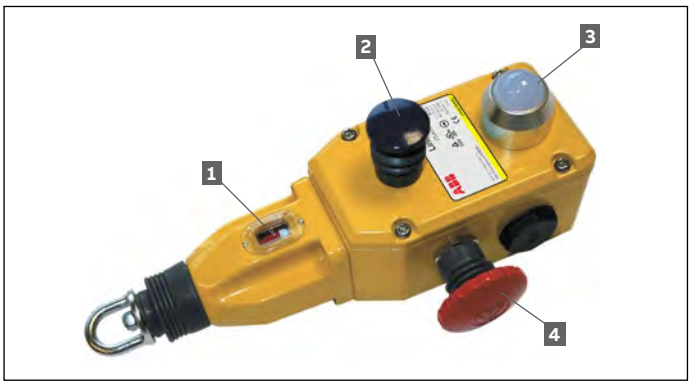

1. Indicateur de tension - Grâce à ce composant, le système est facile à installer et maintient la tension du câble.

2. Bouton de réarmement - Pour réarmer un interrupteur activé pour cause de traction ou de relâchement du câble, il faut appuyer sur le bouton bleu.

3. Indicateur à LED - Il peut être connecté de façon à ce qu'une lumière rouge clignote en cas de traction du câble ou d'activation de l'interrupteur ou qu'une lumière verte indique l'état opérationnel de l'interrupteur de réarmement de la machine. Il est visible de loin.

4. Bouton d'arrêt d'urgence - Il peut être installé ou repositionné à gauche ou à droite après l'installation.

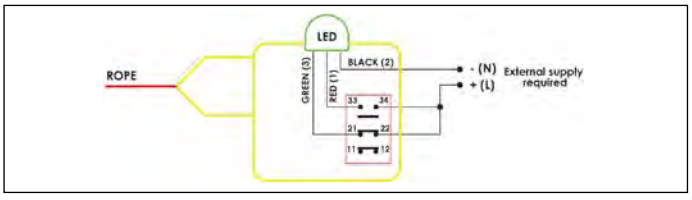

Schéma de câblage de LED

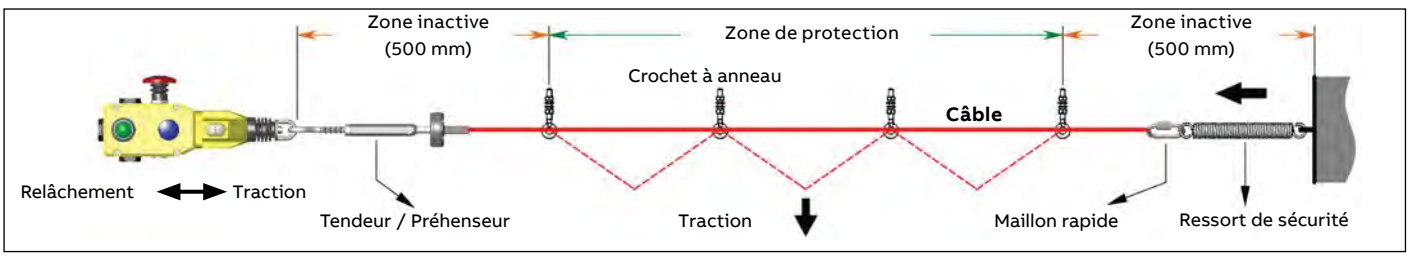

Interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble
LineStrong2

Homologation

Applications

– Machines
– Lignes de transport

Avantages

– Double extraction dans deux directions
– Longueur jusqu'à 100 m
– Jusqu'à IP69K
– Bouton d'arrêt d'urgence intégré
– 2 NO + 2 NF
– Version EX

Description du fonctionnement de l'interrupteur
Le LineStrong2 est un interrupteur d'arrêt d'urgence à câble. Il permet d'accéder facilement à un arrêt d'urgence le long de machines, de convoyeurs ou de lignes de production. Cet interrupteur robuste peut prendre en charge des câbles allant jusqu'à 80 mètres (et jusqu'à 100 mètres avec deux interrupteurs). Un interrupteur d'arrêt d'urgence à câble est plus facile à installer qu'un système comportant plusieurs boutons d'arrêts d'urgence le long d'une installation de manutention. Le LineStrong2 peut servir de protection, par exemple le long d'un convoyeur présentant un faible risque, pour lequel le câble peut être installé à hauteur de taille en face du convoyeur. Ainsi, il est possible d'utiliser un arrêt d'urgence au cas où une personne marcherait ou tomberait sur le convoyeur. Le LineStrong2 offre une double commutation dans les deux directions du câble. Ainsi, si quelqu'un tire sur le câble ou si celui-ci rompt, l'interrupteur passe en mode de sécurité, c'est-à-dire que la machine est arrêtée en urgence. Une fois le mode de sécurité activé, il faut réarmer l'interrupteur pour que celui-ci fonctionne à nouveau. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton de réarmement local. Le LineStrong2 comporte des fonctionnalités supplémentaires, comme un arrêt d'urgence "normal" agencé sur le côté de l'interrupteur à câble ainsi que deux LED colorées servant d'indicateurs. Le LineStrong2 est équipé d'un indicateur de tension du câble, facilitant ainsi l'installation et l'ajustement.

Matériau
Selon l'environnement d'utilisation de l'interrupteur, différents matériaux peuvent être choisis pour le LineStrong2. La version de base comprend un logement robuste jaune, coulé sous pression, doté d'un indice de protection IP67. Destiné aux applications difficiles (industries agroalimentaire et chimique), le LineStrong2Z comprend un corps robuste entièrement en acier inoxydable 316. Cette version inclut une protection de boîtier IP69K (maintenue par un dispositif d'étanchéité pour couvercle à double joint et des joints) et peut être nettoyée à haute pression avec un détergent à haute température.

Manœuvre positive d'ouverture des contacts
Une manœuvre positive des contacts déconnecte de manière forcée les contacts de sécurité en cas de traction ou de rupture du câble.
La conception du LineStrong2 garantit que les contacts ne peuvent se bloquer ou rester dans une position normalement fermée, en raison d'un défaut du mécanisme à ressort, ou du fait que le soudage / collage des contacts est impossible. L'interrupteur LineStrong2 comporte 2 contacts NF et 2 contacts NO.

Niveau de sécurité
La manœuvre d'ouverture des contacts offre un niveau élevé de sécurité. Pour atteindre un niveau de sécurité maximal avec le système de contrôle de la machine, il est recommandé de surveiller le LineStrong2 à l'aide d'un relais de sécurité, d'un API de sécurité Pluto ou d'un système Vital ABB Jokab Safety approprié.

Version antidéflagrante (X)
Le LineStrong2 est également disponible dans des versions comportant des blocs de contact antidéflagrants certifiés (versions X). Le LineStrong2ZX comprend un corps en acier inoxydable et peut être utilisé dans les environnements 1, 2, 21, 22 (gaz et poussière) de la zone européenne. Il est préassemblé avec un câble de 3 mètres.

Normes et réglementations
Le LineStrong2 est conçu et homologué conformément aux normes appropriées en vigueur. Exemples de normes appropriées : IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-5, EN 62061, UL 508, EN ISO 13850 et EN ISO 13849-1.

Interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble
LineStrong2

Références de commande

Type	Réf. internationale @	Article
LineStrong2	2TLA050202R0332	J446694
LineStrong2Z	2TLA050202R0322	J446697

Caractéristiques techniques

Niveau de sécurité	
EN ISO 13849-1	Jusqu'à PL e / Cat. 4 selon l'architecture du système
EN 62061	Jusqu'à SIL3 selon l'architecture du système
Caractéristiques de sécurité	
Fiabilité mécanique B_{10d}	1.5 x 10^6 opérations avec une charge de 100 mA,
Intervalle entre essais de sûreté (vie)	21 ans
MTTFd	214 ans (8 cycles par heure / 24 heures par jour / 365 jours)
Longueur du câble	
LineStrong2	Jusqu'à 80 m
LineStrong2Z(X)	Jusqu'à 100 m
Dispositif tendeur	Tendeur / préhenseur - fixation rapide
Type de câble	Câble en acier avec gaine PVC, diamètre externe de 4.0 mm
Réglages de couple	Montage M5 4.0 Nm Couvercle T20 Torx M4 1.5 Nm Bornes 1.0 Nm
Terminaison	Pour serrer des conducteurs jusqu'à 2.5 mm^2
Force de tension (réglage intermédiaire typique)	130 N
Force de fonctionnement en tension (câble tiré)	< 125 N < 300 mm de déviation
Protection contre les courts-circuits / surcharges	Fusible externe 10 A (FF)
Tensions d'isolement / de tenue au choc assignées	500 V AC / 2500 V AC
Catégorie d'emploi	AC15 A300 3A
Résistance aux vibrations	10-500 Hz 0.35 mm
Résistance aux chocs	15 g 11 ms
Courant thermique (Ith)	10 A
LED	24 V DC
Type de contact	IEC/EN 60947 5 1 double rupture Type Zb action brusque
Matériau de contact	Argent
Entrées de conduit	3 x M20 x 1.5
Classification de boîtier	
LineStrong2	IP67
LineStrong2Z(X)	IP69K et IP67
Température ambiante	
LineStrong2	-25 C à +80 °C
LineStrong2Z(X)	-25 °C à +80 °C (nettoyage à 100 °C)
Capot / matériau de boîtier	
LineStrong2	Moulé sous pression, peint en jaune
LineStrong2Z(X)	Acier inoxydable 316
Position de montage	Pas de position particulière
Boulons de montage	4 x M5
Version antidéflagrante (X)	
Classification	Ex d IIC T6 (-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C) Gb Ex tb IIIC T85 °C (-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C) Db
Tension nominale	250 V AC/DC
Courant nominal	2 pôles 4 A 4 pôles 2.5 A

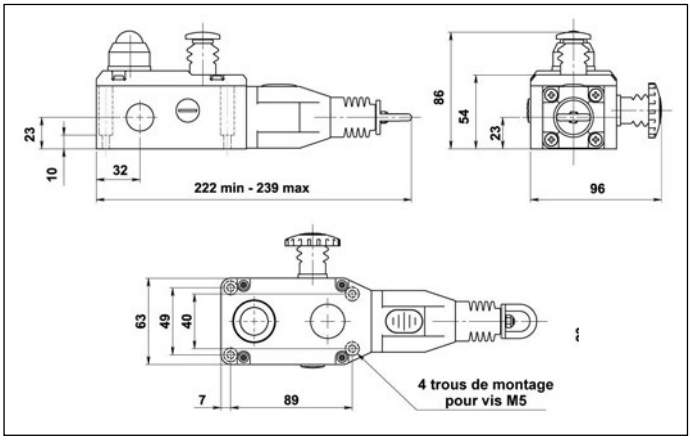

Dimensions du LineStrong2 et du LineStrong2Z

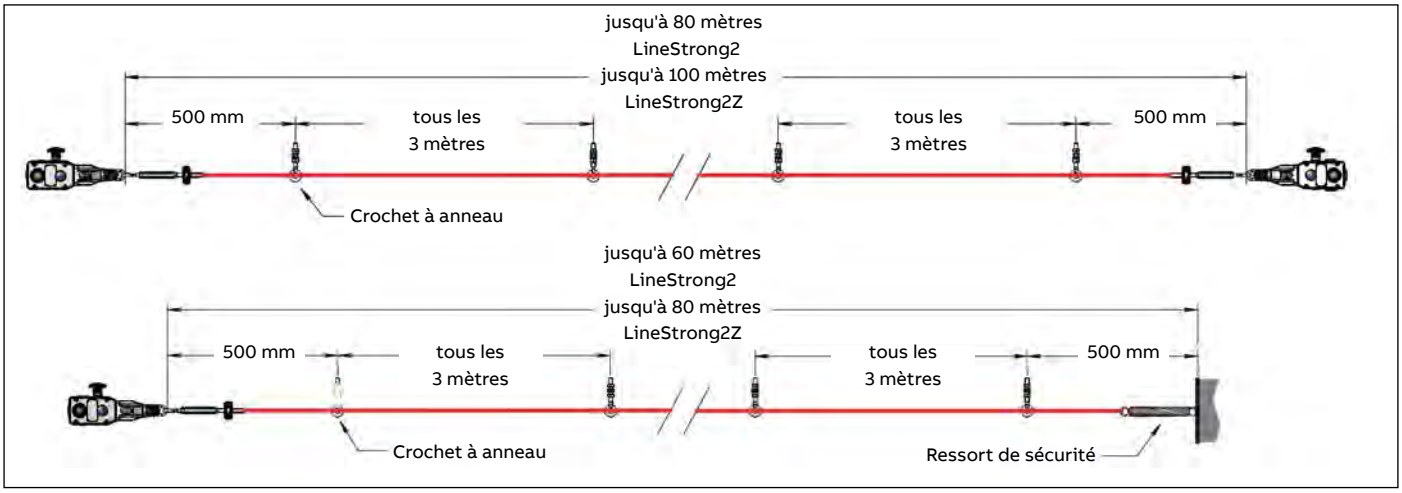

Interrupteurs d'arrêt d'urgence à câble

Accessoires

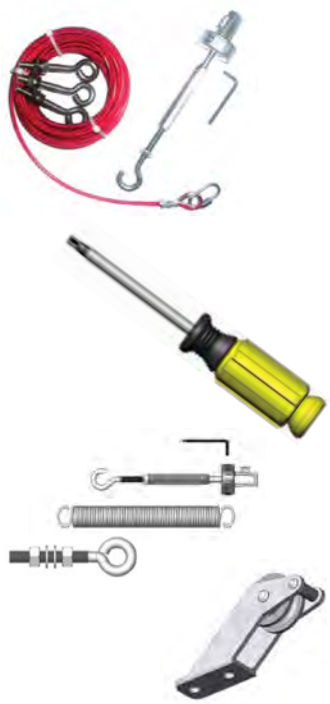

Accessoires

Type		Réf. internationale @	Article
Le kit de traction pour câble comprend : un câble, des crochets à anneau, un tendeur / préhenseur, une clé six pans			
Kits de traction pour câble galvanisé	Kit pour câble 10 m	2TLA050210R0130	J446718
	Kit pour câble 20 m	2TLA050210R0330	J446719
	Kit pour câble 80 m	2TLA050210R0630	J446720
	Kit pour câble 100 m	2TLA050210R0730	J446721
Kits de traction pour câble en acier inoxydable	Kit pour câble 50 m	2TLA050210R0520	J446723
	Kit pour câble 100 m	2TLA050210R0720	J446724
Tendeur / préhenseur de câble	Tendeur / préhenseur, galvanisé	2TLA050210R4030	J446729
	Tendeur / préhenseur, acier inoxydable	2TLA050210R4020	J446728
Poulie d'angle	Poulie d'angle, galvanisée	2TLA050210R6030	J446731
	Poulie d'angle, acier inoxydable	2TLA050210R6020	J446730
Crochet à anneau	Crochet à anneau, M8 x 1.25, galvanisé	2TLA050210R8030	J446733
	Crochet à anneau, M8 x 1.25, acier inoxydable	2TLA050210R8020	J446732
Accessoires généraux de traction pour câble	Ressort de sécurité, 220 mm de long, acier inoxydable	2TLA050211R0004	J446734
	Tournevis, antisabotage, Torx T20	2TLA050211R0006	J446736

Dispositifs de commande
Safeball et JSHD4

Un dispositif de commande est utilisé pour que l'opérateur puisse démarrer et arrêter un mouvement dangereux de machine.

Commande unimanuelle et bimanuelle
La Safeball est un dispositif de commande unique au monde offrant le plus haut niveau de sécurité (cat. IIIc des bimanuelles selon EN 574). La forme ergonomique est adaptée à toutes les mains et offre différentes possibilités de prise. La sécurité est obtenue grâce aux deux boutons sur chaque "balle", une sécurité redondante dans chaque main.

Poignée à trois positions pour la recherche de panne et test
Avec une poignée à trois positions, l'opérateur arrête la machine dès qu'il se sent en danger, qu'il réagisse en lâchant la poignée ou en se crispant et enfonçant les boutons. Le signal d'assentiment est émis dans une position intermédiaire bien distincte. Les deux boutons à trois positions JSHD2 intégrés à la poignée peuvent aussi être intégrés aux pupitres de programmation des robots industriels, anciens ou nouveaux.

Deux canaux, jusqu'à la main. Safeball est une commande bimanuelle ergonomique avec quatre boutons-poussoirs intégrés.

Montée sur rotule, la Safeball peut être pivotée et inclinée.

Bimanuelle portative avec capteur Eden pour le contrôle de position

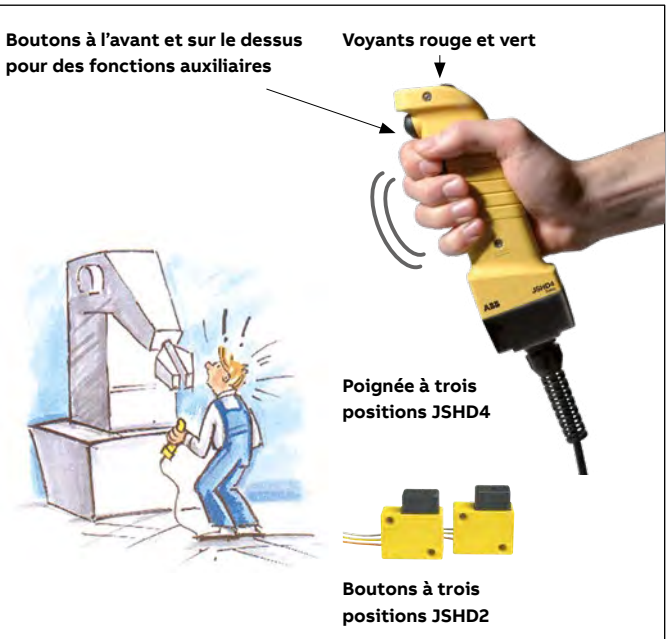

Poignée à **trois positions ergonomique** JSHD4, avec deux boutons à trois positions qui génèrent un signal d'arrêt quand ils sont relâchés ou complètement enfoncés dans un geste de panique.

Dispositifs de commande

Commandes unimanuelles et bimanuelles Safeball™

Sélection

Description	Réf. internationale @	Article
JSTD1-A Safeball 1 NO + 1 NF avec câble de 2 m	2TLA020007R3000	J2000730
JSTD1-B Safeball 1 NO + 1 NF avec câble de 0.2 m	2TLA020007R3100	J2000731
JSTD1-C Safeball 1 NO + 1 NF avec câble de 10 m	2TLA020007R3200	J2000732
JSTD1-E Safeball 2 NO câble de 0,2 m	2TLA020007R3400	J2000734

Indice de protection : IP67. Ne pas utiliser sous l'eau.

Accessoires

Rotule de fixation JSMC 5	2TLA020007R0900	J2000709
Capuchon en caoutchouc transparent	2TLA020007R1900	J2000719
Relais de sécurité pour commande bimanuelle JSBR4 24 DC	2TLA010002R0000	J1000200

SAFEBALL™
Une commande bimanuelle unique au monde

Safeball™ est constitué d'une balle sphérique contenant deux interrupteurs boutons-poussoirs intégrés, un sur chaque côté de la balle. Grâce à cette configuration à bouton-poussoir, le risque d'activation involontaire est minimisé et le dispositif est ergonomique et facile à utiliser.
Dans le cas d'une commande bimanuelle, les deux Safeball™, et donc les quatre boutons-poussoirs, doivent être enfoncés en moins de 0.5 seconde. Si un ou plusieurs boutons-poussoirs sont relâchés, un signal d'arrêt est donné à la machine.
Son utilisation est confortable pour toutes les tailles de mains et permet de nombreuses positions de préhension.
Le montage du Safeball™ est également très flexible, ce qui permet de monter le dispositif dans la position la plus ergonomique pour l'opérateur.

Quand utiliser une commande à une main ou à deux mains ?
Une commande bimanuelle peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire de s'assurer que l'opérateur est à l'extérieur et ne doit pas entrer dans la zone dangereuse. Après que le signal de départ a été donné à la machine, si l'opérateur décide de régler la pièce qui a été placée dans la machine, un double signal d'arrêt est donné à la machine.
Une commande à une main peut être utilisée lorsque l'opérateur ne peut pas atteindre la zone dangereuse avec sa main libre, ou bien sur des machines moins dangereuses.

Niveau de sécurité maximal
En Suède, la commande Safeball™ est certifiée par Inspecta pour une utilisation comme commande bimanuelle, avec un relais de sécurité JSBR4 de ABB Sécurité machines ou un API de sécurité Pluto, conformément au niveau de sécurité maximal de la norme EN 574 (type IIIc).

Commande bimanuelle adaptée à AS-i
La commande bimanuelle Safeball existe également en version adaptée à une connexion directe sur le bus AS-i.

Applications
- Presses
- Poinçonneuses
- Machine d'assemblage
- Cisaille.

Avantages
- Ergonomique
- Faible force d'activation
- Montage flexible
- Plusieurs possibilités de préhension
- Niveau de sécurité maximal
- Commutation de deux canaux dans chaque main.

Sélection

Description	Réf. internationale @	Article
JSTD25F Station de commande 2 Safeball, connecteur M12 5 pôles	2TLA020007R6000	J2000760
JSTD25H Station de commande 2 Safeball, connecteur M12 8 pôles	2TLA020007R6300	J2000763
JSTD25K Station de commande 2 safeball, arrêt d'urgence, connecteur M12 8 pôles	2TLA020007R6900	J2000769

Nota : Pour le raccordement de ces produits, utilisez les connecteurs M12 dans la page "Accessoires de connectique".

Dispositifs de commande

Poignée d'assentiment à trois positions JSHD4

Commandez votre poignée complète

1. Choisissez entre cinq unités supérieures différentes

JSHD4-1

JSHD4-2
LED bouton avant, bouton supérieur

JSHD4-3
LED

JSHD4-4
LED bouton avant

JSHD4-5
LED bouton supérieur

2. Choisissez la partie inférieure adaptée à votre installation

AB avec connexion Cannon

AC avec connexion M12 5 pôles
AD avec connexion M12 8 **pôles**

AA(1), **AH**(1), **AJ**(1)
avec presse-étoupes

AE avec connexion M12 (8 pôles) et arrêt d'urgence

(1) Pour plus de détails voir tableau en bas de page

3. Choisissez votre poignée montée d'usine

Type	JSHD4-1	JSHD4-2	JSHD4-3	JSHD4-4	JSHD4-5
AA	JSHD4-1AA 2TLA019995R0000 J1999500	–	–	–	–
AB	–	JSHD4-2AB (2) 2TLA019995R0200 J1999502	Commandez en éléments séparés	Commandez en éléments séparés	Commandez en éléments séparés
AC	JSHD4-1AC 2TLA019995R0100 J1999501	–	–	–	–
AD	–	JSHD4-2AD 2TLA019995R0400 J1999504	Commandez en éléments séparés	Commandez en éléments séparés	Commandez en éléments séparés
AE	–	–	Commandez en éléments séparés	–	–
AH	–	JSHD4-2-AH 2TLA019995R0800 J1999508	JSHD4-3-AH 2TLA019995R2000 J1999520	Commandez en éléments séparés	Commandez en éléments séparés
AJ	–	Commandez en éléments séparés	Commandez en éléments séparés	Commandez en éléments séparés	Commandez en éléments séparés

(2) Version recommandée car polyvalente et stockée.

Commandez en éléments séparés, les combinaisons impossibles sont indiquées par "–" dans le tableau ci-dessus

1. Choisissez entre cinq unités supérieures différentes

Description	Réf. internationale @	Article
JSHD4-1	2TLA020006R2100	J2000621
JSHD4-2, LED, bouton avant, bouton supérieur	2TLA020006R2200	J2000622
JSHD4-3, LED	2TLA020006R2300	J2000623
JSHD4-4, LED, bouton avant	2TLA020006R2400	J2000624
JSHD4-5, LED, bouton supérieur	2TLA020006R2500	J2000625

2. Choisissez la partie inférieure adaptée à votre installation

AA – avec presse-étoupe	2TLA020005R1000	J2000510
AB – avec connexion Cannon	2TLA020005R1100	J2000511
AC – avec connexion M12 (5 pôles)	2TLA020005R1200	J2000512
AD – avec connexion M12 (8 pôles)	2TLA020005R1300	J2000513
AE – avec connexion M12 (8 pôles) et arrêt d'urgence	2TLA020005R1400	J2000514
AH – avec presse-étoupes et PCB à 10 connexions à vis	2TLA020005R1700	J2000517
AJ – avec presse-étoupes et PCB à 16 connexions à vis	2TLA020005R1800	J2000518

Dispositifs de commande

Poignée d'assentiment à trois positions JSHD4 et accessoires

3. Choisissez la détection sensitive pour protéger votre poignée à trois positions contre la fraude (option)

Description	Réf. internationale @	Article
2TLA020005R0900		
Carte de circuit imprimé de protection contre la fraude (détection de la main, impossibilité de coincer la poignée en position intermédiaire)	2TLA020005R0900	J2000509

4. Choisissez une plaque de fond (option)

2TLA020205R6300

2TLA020205R6400

JSM50G, plaque de fond pour l'interrupteur à clé JSNY5	2TLA020205R6300	J2020563
JSM50H, plaque de fond pour le capteur sans contact Eden (Eva)	2TLA020205R6400	J2020564

JSHK0, connecteur 12 pôles pour JSHD4.

Câble, disponible en plusieurs longueurs.

Câble spiralé, disponible en plusieurs longueurs.

JSM55, fixation murale pour poignée à trois positions.

JSM5B, équerre murale pour interrupteurs à clé et poignées à trois positions.

JSHD4, revêtement de protection

Accessoires

Description	Réf. internationale @	Article
M12-C01 M12 femelle 5 broches, droit	2TLA020055R1000	J2005510
M12-C03 M12 femelle 8 broches, droit	2TLA020055R1600	J2005516
JSHK0, connecteur 12 pôles pour JSHD4	2TLA020003R0300	J2000303
Câble avec 5 conducteurs		
M12-C101, câble 10 m et connecteur	2TLA020056R1000	J2005610
M12-C201, câble 20 m et connecteur	2TLA020056R1400	J2005614
Câble avec 8 conducteurs		
C8, câble 8 x 0,34 coupé à la longueur souhaitée	2TLA020057R1000	J2005710
M12-C103, câble 10 m et connecteur	2TLA020056R4000	J2005640
M12-C203, câble 20 m et connecteur	2TLA020056R4100	J2005641
Câble avec 12 conducteurs pour connecteur Cannon		
HKC12, câble 12 x 0,25 coupé à la longueur souhaitée	2TLA020003R5500	J2000355
HK5, câble 5 m et connecteur	2TLA020003R4700	J2000347
HK10, câble 10 m et connecteur	2TLA020003R4800	J2000348
HK20, câble 20 m et connecteur	2TLA020003R4900	J2000349
JSHK16S4, câble spiralé 1,6 m et connecteur	2TLA020003R5000	J2000350
JSHK20S4, câble spiralé 2,0 m et connecteur	2TLA020003R5100	J2000351
JSHK32S4, câble spiralé 3,2 m et connecteur	2TLA020003R5200	J2000352
JSHK40S4, câble spiralé 4,0 m et connecteur	2TLA020003R3500	J2000335
JSHK3604, câble spiralé 6,0 m et connecteur	2TLA020003R3600	J2000336
JSHK80S4, câble spiralé 8,0 m et connecteur	2TLA020003R5300	J2000353
Fixations		
JSM55, fixation murale pour poignée à trois positions	2TLA040005R0500	J4000505
JSM5B, fixation murale pour 2 JSNY5 (commandée séparément)	2TLA040005R0700	J4000507
Autres		
JSHD4, revêtement de protection	2TLA020200R4600	J2020046

Contacteurs AFS avec blocs de contacts auxiliaires frontaux intégrés

Dédiés aux applications de sécurité

La gamme de composants de sécurité ABB rend les systèmes de protection plus facile à construire. Conçus pour les applications de sécurité des machines, les contacteurs AFS sont livrés avec blocs de contacts auxiliaires frontaux, ce qui les rend idéaux pour la surveillance et le contrôle des circuits. Les contacts à liaison mécanique et à miroir facilitent la sécurité de votre système.

Sécurité et protection

La sécurité de partout

Les contacteurs AFS peuvent être facilement intégrés dans les systèmes des fabricants de machines conformes aux principales normes de sécurité EN ISO 13849 et EN 62061 garantissant l'utilisation en toute sécurité de vos machines et l'équipement. La gamme de contacteurs AFS est une partie intégrale de la gamme des produits de sécurité machine d'ABB.

Opération continue

Temps de disponibilité sécurisé

Le contacteur AFS garantit la disponibilité du système. Il permet un contrôle direct par des sorties relais des automates de sécurité et relais de sécurité pour assurer les performances exigées par les clients. Un contact auxiliaire bas niveau garantit un retour d'état du système.

Accélerez vos projets

Design simplifié

Un design simplifié facilite l'intégration.
Le contact auxiliaire jaune rend l'identification du produit plus rapide.
En réduisant la consommation d'énergie de la bobine du contacteur, la taille des armoires peut être optimisée et les calibres des transformateurs réduits.
En outre, toutes les données de sécurité pour les contacteurs sont facilement disponibles en utilisant un outil de conception de sécurité.

Contacteurs AFS avec blocs de contacts auxiliaires frontaux intégrés

Dédiés aux applications de sécurité

État des contacteurs

Les contacts miroir et à liaison mécanique sont clairement identifiés sur la face avant et fournissent la performance requise dans les boucles de retour. L'état des contacts auxiliaires soit le parfait reflet de l'état des contacts principaux ainsi en cas de soudure ou de contacts bloqués, il est impossible réarmer le système de sécurité.

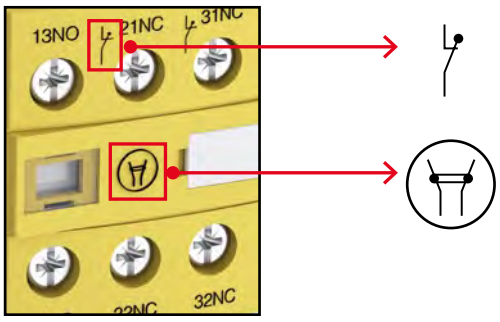

Empêcher les opérations inattendues

Les blocs auxiliaires frontaux sont fixés en permanence pour protéger les dispositifs contre une utilisation accidentelle et le fonctionnement. L'état du contacteur se lit en face avant par le biais de l'indicateur d'état mécanique.

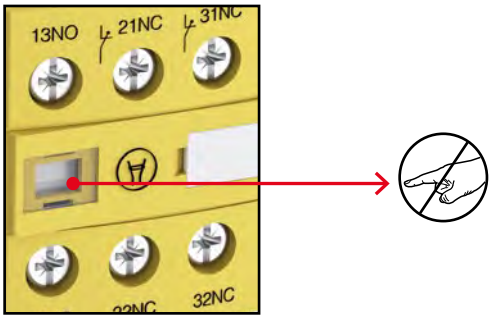

Identification facile de la chaîne de sécurité

La couleur jaune des contacts auxiliaires frontaux des contacteurs AFS permet d'identifier rapidement le produit en tant qu'organe de sécurité machine.

Simplifiez le calcul du niveau de sécurité de votre installation

Toutes les valeurs de sécurité sont disponibles dans l'outil de conception de sécurité tel que Sistema et FSDT. Ces logiciels sont dédiés pour déterminer le niveau de performance (PL) et niveau d'intégrité de sécurité (SIL) des fonctions de sécurité. Ils permettent aussi de générer des dossiers techniques.

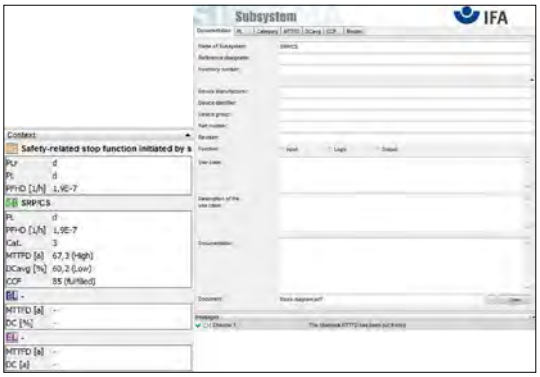

Contacteurs AFS avec blocs de contacts auxiliaires frontaux intégrés

Dédiés aux applications de sécurité

Commande par automates de sécurité ou relais de sécurité

Les contacteurs AFS peuvent être commandés directement par des sorties automates de sécurité et des relais de sécurité. Les contacts auxiliaires bas niveau disposent d'une capacité de commutation minimale de 12 V, 3 mA. Ils garantissent un retour d'état du système, le rendant sûr et fiable.

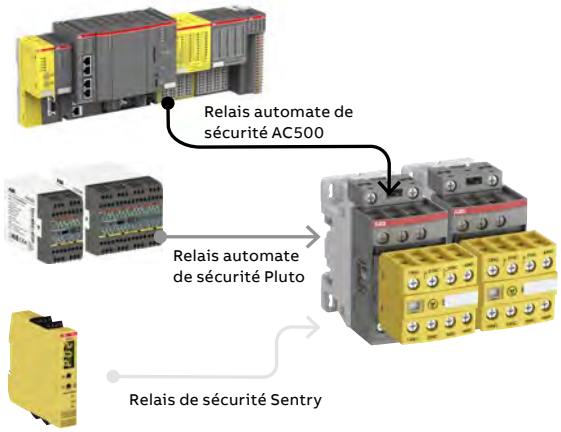

Réponse rapide pour une sécurité accrue

Avec des temps d'ouverture aussi courts que 35 ms, la gamme des AFS09 à AFS38 répond rapidement lorsqu'une défaillance est détectée. La sécurité est améliorée et les distances de sécurité des installations peuvent être nettement plus courtes.

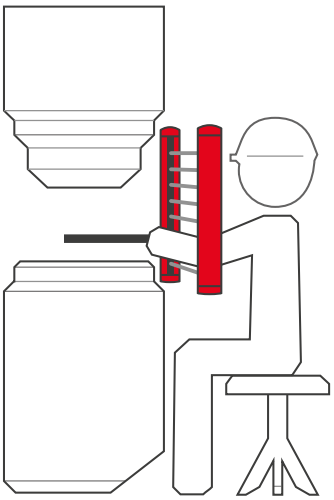

Réduction de la taille des armoires

En réduisant jusqu'à 60 % la consommation d'énergie des bobines, la dimension des armoires peut être optimisée et les transformateurs peuvent être réduits. Avec une dissipation de puissance réduite dans l'armoire, les installations ont également besoin de moins de ventilateurs. L'utilisation de contacteurs AFS génère une réduction des coûts et une optimisation de l'espace.

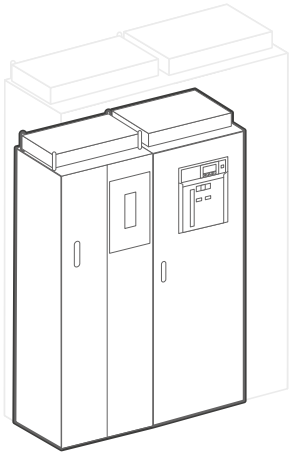

Limiteur de surtension intégré

Contrairement aux contacteurs classiques, les contacteurs AFS d'ABB ont un limiteur de surtension intégré, empêchant les pics de tension d'atteindre le circuit de contrôle. Cette fonction étant intégrée au contacteur, cela limite le nombre de références à gérer.

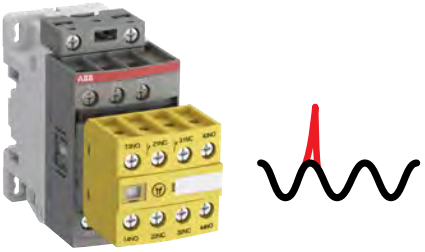

Contacteurs AFS avec blocs de contacts auxiliaires frontaux intégrés

Dédiés aux applications de sécurité

Données de sécurité des produits pour les fabricants de machines suivant les normes EN harmonisées :

- EN ISO 13849
- EN 62061

Données techniques AFS09...AFS96 (1)

B10D électrique	1.3 millions de cycles

Références de commande

IEC		UL/CSA		Tension assignée de commande Uc min. ... Uc max. (IEC 60947-4-1)		Contacts auxiliaires montés	Type	Réf. internationale @	Article
Puissance assignée d'emploi	Courant	Puissance moteur triphasé	Courant "General use rating"						
400 V AC-3	θ ≤ 40 °C AC-1	480 V	600 V AC						
kW	A	hp	A	V 50/60 Hz	V DC				
4	25	5	25	-	24	2 2	AFS09Z-30-22-30	1SBL136082R3022	H315819
				24...60	20...60 (1)	2 2	AFS09-30-22-11	1SBL137082R1122	H300544
				100...250	100..250	2 2	AFS09-30-22-13	1SBL137082R1322	H315703
5.5	28	7.5	28	-	24	2 2	AFS12Z-30-22-30	1SBL156082R3022	H315829
				24...60	20...60 (1)	2 2	AFS12-30-22-11	1SBL157082R1122	H300545
				100...250	100..250	2 2	AFS12-30-22-13	1SBL157082R1322	H315713
7.5	30	10	30	-	24	2 2	AFS16Z-30-22-30	1SBL176082R3022	H315839
				24...60	20...60 (1)	2 2	AFS16-30-22-11	1SBL177082R1122	H300546
				100...250	100..250	2 2	AFS16-30-22-13	1SBL177082R1322	H315723
11	45	15	45	-	24	2 2	AFS26Z-30-22-30	1SBL236082R3022	H315849
				24...60	20...60 (1)	2 2	AFS26-30-22-11	1SBL237082R1122	H300547
				100...250	100..250	2 2	AFS26-30-22-13	1SBL237082R1322	H315733
15	50	20	50	-	24	2 2	AFS30Z-30-22-30	1SBL276082R3022	H315859
				24...60	20...60 (1)	2 2	AFS30-30-22-11	1SBL277082R1122	H300548
				100...250	100..250	2 2	AFS30-30-22-13	1SBL277082R1322	H315743
18.5	50	20	50	-	24	2 2	AFS38Z-30-22-30	1SBL296082R3022	H315869
				24...60	20...60 (1)	2 2	AFS38-30-22-11	1SBL297082R1122	H300549
				100...250	100..250	2 2	AFS38-30-22-13	1SBL297082R1322	H315753
18.5	70	30	60	24...60	20...60 (1)	2 2	AFS40-30-22-11	1SBL347082R1122	H315761
				100...250	100..250	2 2	AFS40-30-22-13	1SBL347082R1322	H315763
22	100	40	80	24...60	20...60 (1)	2 2	AFS52-30-22-11	1SBL367082R1122	H315771
				100...250	100..250	2 2	AFS52-30-22-13	1SBL367082R1322	H315773
30	105	50	90	24...60	20...60 (1)	2 2	AFS65-30-22-11	1SBL387082R1122	H315781
				100...250	100..250	2 2	AFS65-30-22-13	1SBL387082R1322	H315783
37	125	60	105	24...60	20...60 (1)	2 2	AFS80-30-22-11	1SBL397082R1122	H315791
				100...250	100..250	2 2	AFS80-30-22-13	1SBL397082R1322	H315793
45	130	60	115	24...60	20...60 (1)	2 2	AFS96-30-22-11	1SBL407082R1122	H315801
				100...250	100..250	2 2	AFS96-30-22-13	1SBL407082R1322	H315803

(1) AFS ..- 30 -..- 11 pour le contrôle par les sorties transistor des automates de sécurité et des relais de sécurité, utiliser le relais d'interface RA4 1SBN060100R1000.

10

Pour accéder à davantage de documentation, scannez le QR code ci-dessous :

Guide normatif
Norme NF C 15-100

1TXH000078C0303 (FR)

Guide technique

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Réglementation et normalisation 10/3
Les dangers du courant électrique 10/4
Régime de neutre 10/6
Protection des lignes 10/9
Calcul de In et Ik3 d'un transformateur 10/10
Calcul des chutes de tension 10/11
Courant de court-circuit Ik3 (kA) en aval d'un câble 10/12
Longueurs maximales protégées contre les contacts indirects 10/13
Indices de protection et résistance aux chocs 10/16
Normes appareillage et réglementation 10/18
Transformateurs en parallèle 10/19
Disjoncteurs de protection des transformateurs BT/BT 10/22
Protection contre les défauts à la terre 10/24
Courbes de déclenchement 10/25

Coordination des protections

Sélectivité et filiation – Généralités 10/27
Filiation 10/32
Coordination disjoncteur / interrupteur 10/45
Coordination des interrupteurs différentiels 10/50
Sélectivité 10/52

Guide technique NF C 15-100 10/114

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Réglementation et Normalisation - Méthodologie

Réglementation et normalisation

Il existe deux types de texte régissant les règles à prendre en compte dans le calcul des installations électriques :

Les textes réglementaires

Ils définissent le cadre général de mise en œuvre des installations électriques et les buts à atteindre. Leur application est obligatoire.

- Décret du 14 novembre 1988 : protection des travailleurs.
- Décret et arrêtés divers : protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
- Décret du 15 novembre 1967 : protection dans les immeubles de grande hauteur (IGH).
- Arrêté du 17 mai 2001 (Publication UTE C 11-001) : Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d'énergie électrique.
- Directive Européenne Basse Tension (Directive basse tension 2014/35/UE) : sécurité des personnes, des animaux et des biens.
- Directive de compatibilité électromagnétique (CEM) (Directive CEM 2014/30/UE) : conformité des appareils aux critères de compatibilité électromagnétique.
- Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (NF C 18-510 et UTE C 18-510-1, 2 et 3).
- Code du travail.

Les textes normatifs

Ils sont l'expression des règles de l'art et définissent les moyens de parvenir aux buts fixés par les textes réglementaires.

Leur application est donc fortement conseillée et peut parfois même être rendue obligatoire par un arrêté.

- NF C 15-100 : "Installations électriques à basse tension" et les guides d'applications.
- NF C 14-100 : "Installations de branchement à basse tension" comprises entre le réseau de distribution et les installations intérieures.
- NF C 13-100 : "Postes de livraison alimentés par un réseau de distribution public HTA".
- NF C 13-200 : "Installations électriques à haute tension".

Méthodologie de dimensionnement d'une installation électrique

Lorsque toutes les études préalables ont été effectuées (bilan de puissance, schéma de principe, puissance de la source, choix régime de neutre), le dimensionnement d'une installation électrique peut se faire suivant la chronologie ci-après :

Données réseau
Calcul de la puissance du courant de court-circuit à l'origine du circuit. Définir la puissance à transporter.

⇩

Choix des protections
Déterminer les courants d'emploi pour chaque départ. Choix des dispositifs de protection.

⇩

Section des conducteurs
Calcul des sections de câbles.
(Vérifier le bon choix des dispositifs de protection, la longueur maximale protégée et la contrainte thermique).

⇩

Contrôle
Vérification de la chute de tension. Compléter les dispositifs de protection contre les contacts indirects.

⇩

Confirmation
Confirmation des sections de câbles et de leur bonne protection.

⇩

Implantation
Choix IP des enveloppes et implantation.

DOC

Toutes ces étapes du dimensionnement d'une installation électrique peuvent être réalisées :

- Manuellement, avec le guide UTE C15-105.
- Informatiquement, grâce au logiciel de calcul et de conception DOC.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Les dangers du courant électrique

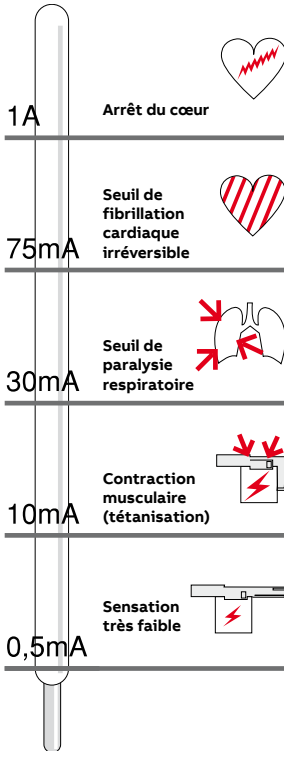

Résumé des conséquences du passage du courant dans l'organisme.

Effets physiopathologiques

Le corps humain est très sensible au courant électrique.

Des études internationales sur les effets du courant électrique sur le corps humain sont effectuées depuis de nombreuses années.

La CEI a établi (IEC 60479) une courbe définissant le temps maximal pendant lequel une personne peut supporter un courant donné sans risque d'effet physiopathologique dangereux.

Au-delà des limites de cette courbe et en fonction du temps de passage du courant, divers phénomènes peuvent apparaître.

Le corps humain sera traversé par un courant électrique dès lors qu'il sera soumis à une différence de potentiel (tension de contact).

Cette tension de contact peut être liée à deux causes principales.



Contacts directs

Contact d'une personne entre une partie active sous tension et une masse reliée à la terre (ou directement avec la terre).

La tension de contact est proche de la tension simple.

Le courant corporel peut alors atteindre une valeur dangereuse, par exemple :

sous une tension simple de 230 Volts, la tension de contact direct peut atteindre 200 Volts. Si la résistance du corps humain (Rc) est de 2000 Ω, le courant corporel (Ic) sera de 100 mA.



Contacts indirects

Contact d'une personne entre une masse mise accidentellement sous tension et une autre masse reliée à la terre (ou directement avec la terre).

La tension de contact (Uc) engendre un courant de défaut (Ic) dont la valeur est inversement proportionnelle à l'impédance des prises de terre, par exemple : sous 230 Volts, avec des résistances de prise de terre Ru et Ri de 20 et 30 Ω et une résistance corporelle de 2000 Ω, le courant corporel (Ic) est de 46 mA.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Les dangers du courant électrique

Protection contre les chocs électriques

La Norme NF C 15-100 définit les mesures destinées à assurer la protection des personnes et des animaux contre les chocs électriques.

Protection contre les chocs directs

En dehors des mesures de protection traditionnelle (isolation, obstacles, éloignement), le paragraphe 415.1 de la NF C 15-100 reconnaît comme mesure de protection complémentaire, l'emploi de dispositifs différentiels résiduels.
Le courant différentiel assigné de fonctionnement devra, dans ce cas, être inférieur ou égal à 30 mA.

Protection contre les chocs indirects

A la suite d'un défaut entre une partie active et une masse reliée à la terre, un dispositif de protection doit séparer automatiquement de l'alimentation le circuit ou l'appareil en défaut, de telle façon qu'une tension supérieure à 50 Volts alternatif ne puisse se maintenir pendant un temps suffisant pour créer un risque d'effet physiopathologique.

Le respect du temps de coupure suppose que la valeur de la tension de contact présumée soit connue. Or, l'expérience a montré qu'il pouvait être difficile de l'estimer de façon correcte lors de la conception de l'installation. C'est pourquoi, afin de faciliter l'application des règles de protection, la méthode conventionnelle permet de déterminer les temps de coupure non en fonction de la tension de contact présumée mais de la tension nominale de l'installation.

Temps de coupure maximal (en secondes) pour les circuits terminaux

Tension nominale entre phase et neutre Uo	50 V < Uo ≤ 120 V		120 V < Uo ≤ 230 V		230 V < Uo ≤ 400 V		Uo > 400 V	
Temps de coupure (s)	Alternatif	Continu	Alternatif	Continu	Alternatif	Continu	Alternatif	Continu
Schéma TT	0.3	5	0.2	0.4	0.07	0.2	0.04	0.1
Schéma TN ou IT	0.8	5	0.4	5	0.2	0.4	0.1	0.1

Un temps de coupure ≤ 5 secondes est admis pour les circuits de distribution.

Nota : En pratique, les temps de coupure des dispositifs de protection ne sont à prendre en considération que si ces dispositifs sont des disjoncteurs retardés.

Influence des régimes de neutre dans la protection contre les contacts indirects

Selon les régimes de neutre, les contraintes sont différentes.

La norme NF C 15-100 définit, pour chacun d'eux, les règles spécifiques à prendre en compte pour assurer la protection des contacts indirects mais aussi pour le dimensionnement et la protection des circuits contre les surintensités.

Classification

Les régimes de neutre caractérisent le mode de raccordement du conducteur neutre de l'installation et les méthodes de mise à la terre des masses de l'installation.

Le régime de neutre d'une installation détermine les conditions de protection des personnes contre les contacts indirects et les protections des installations contre les surintensités.

Les symboles utilisés ont la signification suivante :

1ère lettre : situation de l'alimentation par rapport à la terre :

- **T** : Liaison directe d'un point de l'alimentation avec la terre (neutre à la terre).
- **I** : Isolation ou liaison au travers d'une impédance d'un point de l'alimentation avec la terre (neutre isolé).

2ème lettre : situation des masses de l'installation par rapport à la terre :

- **T** : Directement reliées à une prise de terre indépendante de la prise de terre de l'alimentation (masse à la terre).
- **N** : Directement reliées au point de l'alimentation mis à la terre (généralement le neutre).

Autres lettres : disposition conducteurs neutre et protection :

- **S** : Fonctions neutre et protection assurées par des conducteurs distincts.
- **C** : Fonctions neutre et protection combinées en un seul conducteur.

Les schémas TN ont un point relié à la terre, les masses de l'installation étant reliées à ce point par des conducteurs de protection.

Deux types de schéma TN sont pris en considération suivant la disposition du conducteur neutre et du conducteur de protection :

- **TN-S** : Conducteur de protection distinct du conducteur neutre.
- **TN-C** : Conducteur de protection et conducteur neutre combinés en un seul conducteur dans l'ensemble du schéma.
- **TN-C-S** : Conducteur de protection et conducteur neutre combinés en un seul conducteur dans une partie du schéma.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Régime de neutre

Systèmes de distribution de l'énergie électrique :
comment choisir le régime de neutre.
Le nombre de pôles et le type de protection que les disjoncteurs doivent avoir, dépend du type de système de distribution utilisé TT, TN ou IT et du type de circuit triphasé ou monophasé.

Les systèmes électriques sont classés en fonction :

de la tension assignée

Domaine	tension assignée U_n (V)
I	≤ 50 AC
	≤ 120 DC
II	50 < U_n ≤ 1000 AC
	120 < U_n ≤ 1500 DC

du système de distribution des conducteurs actifs

Système	nombre de conducteurs actifs
Monophasé	2 (phase - neutre)
Biphasé	2 (phase - phase)
Triphasé	3 (L1 - L2 - L3)
	4 (L1 - L2 - L3 - N)

du régime de neutre, en fonction duquel on doit utiliser un disjoncteur avec un nombre de pôles approprié et prévoir éventuellement la protection et le sectionnement du conducteur du neutre lui-même en fonction du système de distribution et du type de circuit.

Système	**Circuits**														
	Triphasé			Biphasé		Phase+N		Triphasé+Neutre							
								SN ≥ SP				SN < SP			
	L1	L2	L3	L1	L2	L1	N	L1	L2	L3	N	L1	L2	L3	N
TN - C	P	P	P	P	P	P	non	P	P	P	non	P	P	P	P
TN - S	P	P	P	P	P	P	-	P	P	P	-	P	P	P	P
TT	P	P	P	P	P	P	-	P	P	P	-	P	P	P	P
IT	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

La lettre "P" indique quand protéger les phases ou le neutre et par conséquent le nombre de pôles du disjoncteur.
SN = section du conducteur de neutre.
SP = section du conducteur de phase.

Lorsqu'il est protégé, le conducteur de neutre ne doit pas s'ouvrir avant et ne doit pas se fermer après les conducteurs de phase, ce que garantissent les disjoncteurs ABB, pour lesquels on a le déclenchement simultané sur tous les pôles.

Système TT

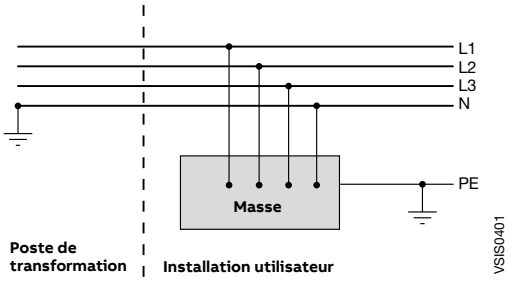

Système TN-C

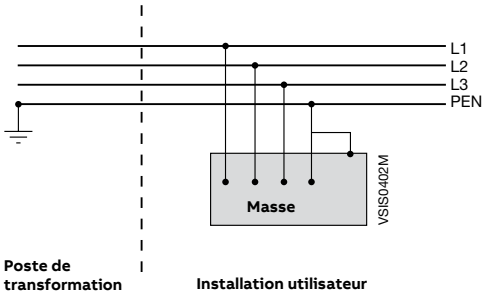

Système TN-S

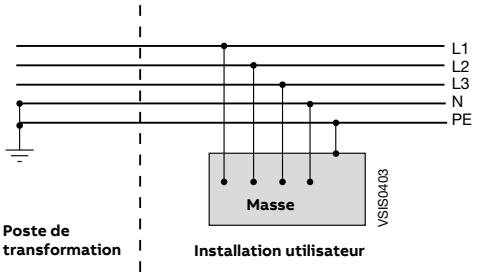

Système IT

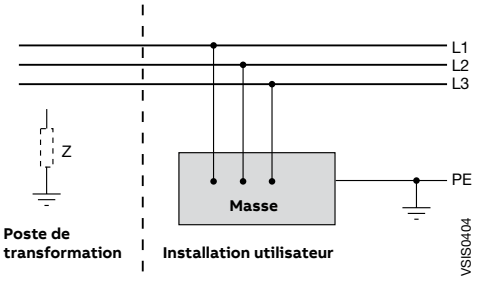

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Régime de neutre

Système avec deux installations de terre séparées

– une pour le neutre du poste de transformation.
– une pour l'installation de distribution.

Le conducteur de protection PE pour le raccordement à la terre des structures métalliques (masses) aboutit au système de terre de l'installation de distribution et il est complètement séparé du conducteur de neutre N.

La protection contre les contacts indirects est garantie quand la tension vers la terre $\mathbf{U_l}$ est inférieure ou égale à 50 V et dans certains cas particuliers à 25 V.

On doit donc avoir : $\mathbf{R_t} \leq 50/\mathbf{I}$, où **I** est soit le courant de déclenchement de la protection à maximum de courant dans le temps de 0.2 s (pour une tension entre phase et neutre de 230 V) ou ≤ 5 s (pour les circuits de distribution), soit le courant de déclenchement du dispositif différentiel. On en déduit que la protection contre les contacts indirects n'est pratiquement réalisable qu'avec des déclencheurs ou relais différentiels.

Le système TT est adopté pour de petites et moyennes installations dans lesquelles la Compagnie de distribution de l'électricité effectue la fourniture en Basse Tension, ou dans des parties périphériques de l'installation de distribution de l'utilisateur, pour lesquelles il peut être valable de recourir à des réseaux de terre séparés.

Système avec installation de terre unique pour le poste de transformation et pour l'installation de distribution

Un seul conducteur PEN remplit à la fois la fonction de neutre N pour l'alimentation des charges et de conducteur PE pour le raccordement à la terre des structures métalliques (masses), par conséquent, le conducteur PEN ne peut pas et ne doit pas être interrompu ni par des disjoncteurs ni par d'autres organes de sectionnement durant le fonctionnement normal, car on ne garantirait plus la protection des personnes. La protection contre les tensions de contact se fait en coordonnant le courant de déclenchement I du dispositif de protection à maximum de courant selon la relation :

où : $\mathbf{I} \leq \dfrac{\mathbf{U_o}}{\mathbf{Z_g}}$

– $\mathbf{U_o}$ est la tension assignée vers la terre (230 V pour les systèmes triphasés en 400 V)
– $\mathbf{Z_g}$ est l'impédance totale de la zone concernée par le défaut.

La mesure de la résistance de terre $\mathbf{R_t}$ est nécessaire pour la vérification de la coordination avec les protections de la partie d'installation de haute tension en amont du transformateur, en fonction du courant conventionnel de terre $\mathbf{I_g}$ et des temps d'élimination du défaut de façon à ne pas générer des tensions de contact supérieures à 50 V pendant des temps $\underline{<}$ 0.4 s (pour une tension entre phase et neutre de 230 V) ou ≤ 5 s (pour les circuits de distribution). On a recours au système TN-C pour de grosses et moyennes installations dans lesquelles la Compagnie de distribution de l'électricité effectue la fourniture en Haute Tension et où l'utilisateur réalise en aval un ou plusieurs postes de transformation, en effectuant ensuite la distribution à 4 conducteurs (3 phases + PEN) côté basse tension. Avec ce système de distribution, on doit utiliser des disjoncteurs tripolaires et on doit choisir le conducteur PEN avec une section assurant sa protection par les déclencheurs des phases. En cas contraire, on doit prévoir un relais de surintensité branché sur le conducteur PEN, qui provoquera l'ouverture du disjoncteur sans interrompre le conducteur PEN lui-même.

Système avec installation de terre unique pour le poste de transformation et pour l'installation de distribution

Le conducteur PE, pour le raccordement à la terre des structures métalliques (masses), est entièrement distribué séparément du conducteur du neutre N, bien qu'ils soient raccordés à l'origine à la même installation de terre.

Le système TN-S est utilisé pour des installations moyennes, dans lesquelles la Compagnie de distribution de l'électricité effectue la fourniture en Haute Tension et où l'utilisateur réalise en aval un ou plusieurs postes de distribution en distribuant le neutre séparément du conducteur PE.

Système où aucune partie active n'est raccordée à la terre et où le neutre est isolé de la terre ou raccordé à elle à travers une impédance élevée

L'installation de terre est réalisée pour y raccorder les masses pour des raisons de sécurité des personnes. Le système IT est adopté pour les installations où il est indispensable d'avoir une continuité de service élevée, telles qu'hôpitaux, cliniques, salles d'opération, installations présentant un risque d'incendies ou d'explosions (pétrochimie, usines de papeterie, laminoirs, etc.) et où le premier défaut ne doit donc pas provoquer d'interruption de service.

On doit installer un dispositif pour le contrôle continu de l'isolement pour signaler le premier défaut à la terre. Le deuxième défaut est détecté par les déclencheurs à maximum de courant ou par les dispositifs différentiels. Lorsque le premier défaut à la terre se produit, on doit en éliminer le plus rapidement possible les causes de façon à ne pas avoir de dysfonctionnements lors d'un éventuel deuxième défaut.

La norme NF C 15-100 (312.2.3) recommande de ne pas distribuer le neutre parce qu'en cas de défaut à la terre de ce dernier, on pourrait perdre la continuité de service qui est la raison déterminant le choix du système IT.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Régime de neutre

Choix du nombre de pôles

Disjoncteurs tétrapolaires pour les circuits triphasés en courant alternatif avec neutre distribué (4 fils + PE)

- Ils sont employés pour des systèmes de distribution du type TT, TN-S, IT pour des circuits avec neutre distribué, alors qu'ils ne sont pas utilisés pour des systèmes du type TN-C.
- Le déclencheur magnétothermique sur le neutre peut être omis si le circuit est équilibré et si la protection du conducteur de neutre est assurée par les protections des conducteurs de phase.

S'il est prévu, le réglage du neutre doit garantir la protection du conducteur lui-même. Pour des conducteurs de phase avec des sections > 25 mm², la section du neutre est en général égale à la moitié de celle des phases et on doit par conséquent adopter un déclencheur avec un réglage réduit pour le neutre.

- Pour les systèmes IT, le disjoncteur tétrapolaire ne doit être utilisé que dans les cas où on ne suit pas la recommandation des normes de ne pas distribuer le neutre.
- Le déclencheur différentiel est utilisé dans les systèmes de distribution du type TT, et peut aussi être utilisé en TN-S et IT, en cas de besoin.

Dans les systèmes TN, la coordination pour la protection de terre peut être obtenue dans certaines limites avec les déclencheurs à microprocesseur, avec la fonction "G" de protection contre le défaut à la terre (ne pas confondre avec une protection différentielle).



Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T5 avec bloc différentiel RC



Tmax XT7 **Ekip Touch/Ekip Touch Measuring/Ekip Hi-Touch LSIG avec Rating plug RC et tore RC**
Emax 2 **Ekip Touch/Ekip Hi-Touch LSIG avec Rating plug RC et tore RC**

Disjoncteurs tripolaires pour les circuits triphasés en courant alternatif sans neutre distribué (3 fils + PE)

- Ils sont employés pour des systèmes de distribution du type TT, TN-S, IT pour des circuits avec neutre non distribué et pour des systèmes TN-C avec ou sans neutre.

Dans ce dernier cas, quand le neutre est présent, il forme avec le conducteur de terre PE, le conducteur PEN, qui ne doit être ni interrompu, ni sectionné.

- Dans les systèmes du type TN-S ou TT, il n'est employé que pour des utilisateurs qui n'utilisent pas le neutre, comme dans le cas de la manœuvre et protection des moteurs.
- La protection différentielle n'est pas employée dans les systèmes de distribution TN-C sauf cas particuliers. Pour ces derniers cas, le conducteur de mise à la terre des utilisateurs à protéger doit être raccordé au PEN en amont de la protection différentielle, comme c'est le cas pour la protection d'un moteur contre des défauts à la terre (voir illustration).



PE ou **PEN** pour système **TN-C**



PE ou **PEN** pour système **TN-C**



Disjoncteurs pour circuits monophasés en courant alternatif

Pour les circuits monophasés ou biphasés, on peut utiliser des disjoncteurs tripolaires et tétrapolaires, en ayant soin de ne pas interrompre le conducteur PEN dans les systèmes de distribution du type TN-C.



PEN pour système **TN-C**

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Protection des lignes

Pour le choix des disjoncteurs pour la manoeuvre et la protection des lignes, on doit connaître :

- le courant de service de la ligne I_B.
- l'intensité admissible du câble I_Z.
- le courant de court-circuit I_{k3} présumé au point d'installation du disjoncteur.

Pour la détermination de I_B, I_Z et I_{k3}, voir les normes en vigueur et les publications spécifiques.

Le disjoncteur approprié doit satisfaire les conditions suivantes :

- disposer d'un pouvoir de coupure (I_{cu} / I_{cs}) supérieur ou égal au courant de court-circuit I_{k3}.
- disposer d'un déclencheur de protection permettant à son courant de réglage pour surcharge I_n (I1) de satisfaire la relation $I_B \leq I_n \leq I_Z$;
- l'énergie spécifique passante (I^2t) que le disjoncteur laisse passer doit être inférieure ou égale à l'énergie supportée par le câble.

Pour les circuits dans lesquels il est recommandé ou nécessaire de ne pas prévoir la protection contre les surcharges ou que celle-ci soit réglée au-delà des valeurs comprises entre I_B et I_Z, on doit vérifier que le courant de court-circuit en fin de ligne est supérieur au seuil de déclenchement de la protection contre les courts-circuits de façon qu'elle puisse intervenir en garantissant la protection.

En pratique, cela détermine des longueurs maximales protégées en fonction des diverses sections des câbles et des divers réglages des protections contre les courts-circuits.

Nota :

Pour la protection contre les contacts indirects, il peut être nécessaire de lier le réglage de la protection contre les courts-circuits à la longueur de la ligne protégée : pour les procédures de calcul, se reporter aux normes et au logiciel DOC.

La vaste gamme de réglages offerts par les déclencheurs électroniques permet toujours le choix le plus approprié.

Pour ce qui concerne la vérification exigée par la norme NF C 15-100, selon lesquelles la protection contre les surcharges doit avoir un courant de déclenchement I_f qui en assure le fonctionnement pour une valeur inférieure à 1.45 I_Z ($I_f \leq 1.45\ I_Z$), cette condition est toujours satisfaite car les disjoncteurs ABB sont conformes à la norme IEC EN 60947-2.

Un soin particulier devra être attaché à la coordination sélective avec les disjoncteurs en série pour limiter au minimum les dysfonctionnements en cas de défaut.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Calcul de In et Ik3 du transformateur

Généralités

Pour la protection côté BT des transformateurs HT/BT, le choix des disjoncteurs doit fondamentalement tenir compte :

- du courant nominal du transformateur protégé, côté BT, dont dépendent la taille du disjoncteur et le réglage des protections.
- du courant maximum de court-circuit au point d'installation, qui détermine le pouvoir de coupure minimum que doit posséder l'appareil de protection.

Sous-station HT/BT avec un seul transformateur

Le courant assigné du transformateur, côté BT, est déterminé par l'expression :

$$I_n = \frac{S_n \times 10^3}{\sqrt{3} \times U_{20}}$$

avec :

S_n = puissance assignée du transformateur, en kVA.

U_{20} = tension assignée secondaire (à vide) du transformateur, en V.

I_n = courant assigné du transformateur, côté BT, en A (valeur efficace).



Le courant de court-circuit triphasé à pleine tension, immédiatement aux bornes de BT du transformateur, peut être exprimé par la relation (dans l'hypothèse d'une puissance infinie au primaire).

$$I_{k3\,max} = \frac{c_{max} \cdot m \cdot U_o}{\sqrt{R_T^2 + X_T^2}}$$

avec

U_o = tension nominale entre phase et neutre, en V.

R_T = résistance du transformateur.

X_T = réactance du transformateur.

c_{max} = 1.05

m = 1.05

Le courant de court-circuit diminue, par rapport aux valeurs déduites de l'expression précédente, si le disjoncteur est installé à une certaine distance du transformateur par l'intermédiaire d'un raccordement en câble ou en barre, en fonction de l'impédance du raccordement.

Choix du disjoncteur

Le tableau qui suit illustre certains choix possibles de disjoncteurs en fonction des caractéristiques du transformateur à protéger.

Attention :

Ces indications sont valables dans les conditions indiquées dans le tableau : pour des conditions différentes, revoir les calculs et adapter les choix.

Transformateurs immergés dans un diélectrique liquide

S_n	kVA	50	100	160	250	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
U_{cc} (1)	%	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
I_n (2)	A	72	144	231	361	577	909	1155	1443	1804	2309	2887	3608
Rt	mΩ	43.7	21.9	13.7	8.7	5.5	3.5	4.1	3.3	2.6	2.1	1.6	1.3
Xt	mΩ	134.1	67	41.9	26.8	16.8	10.6	12.6	10	8.1	6.3	5	4
I_{k3} (2)	kA	1.8	3.6	5.8	9.0	14.3	22.7	19.1	24.1	29.8	38.2	48.3	60.3
Disjoncteur		XT1B160 XT2N160	XT1B160 XT2N160	XT3N250 XT4N250	XT5N400	XT6N630 E1.2B630	XT7S1000 E1.2B1000	XT7S1250 E1.2B1250	E1.2B1600 E2.2B1600	E2.2B2000	E2.2N2500	E4.2N3200	E4.2N4000

Transformateurs de type sec

S_n	kVA	100	160	250	400	630	800	1000	1250	1600	2000	2500
U_{cc} (1)	%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
I_n (2)	A	144	231	361	577	909	1155	1443	1804	2309	2887	3608
Rt	mΩ	32.8	20.5	13.1	8.2	5.2	4.1	3.3	2.6	2	1.6	1.3
Xt	mΩ	100.6	62.8	40.2	25.1	16	12.6	10	8.1	6.3	5	4
I_{k3} (2)	kA	2.4	3.8	6.0	9.6	15.1	19.1	24.1	29.8	38.4	48.3	60.3
Disjoncteur		XT1B160 XT2N160	XT3N250 XT4N250	XT5N400	XT6N630 E1.2B630	XT7S1000 E1.2B1000	XT7S1250 E1.2B1250	E1.2B1600 E2.2B1600	E2.2B2000	E2.2N2500	E4.2N3200	E4.2N4000

(1) Pour des valeurs de la tension de court-circuit en pourcentage U'_{cc} % différentes des valeurs U_{cc} % indiquées dans le tableau, le courant de court-circuit assigné triphasé I'_{k3} devient :

$$I'_{k3} = I_{k3} \frac{U_{cc}\,\%}{U'_{cc}\,\%}$$

(2) Les valeurs calculées se rapportent à une tension U_{20} de 400 V ; pour des valeurs de U'_{20} différentes, multiplier I_n et I_{k3} par les facteurs k suivants.

U'_{20}	V	220	380	400	415	440	480	500	660	690
k		1.82	1.05	1	0.96	0.91	0.83	0.8	0.606	0.580

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Calcul des chutes de tension

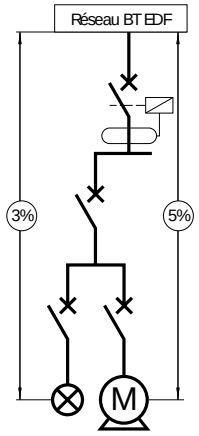

Schéma A

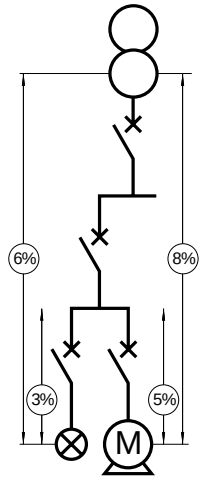

Schéma B

Chute de tension admissible

Les chutes de tension entre l'origine d'une installation basse tension et les appareils d'utilisation ne doivent pas être supérieures aux valeurs du tableau ci-dessous, exprimées par rapport à la valeur de la tension nominale de l'installation en %.

Alimentation/Usage	**Éclairage**	**Autres usages**
A - Réseau de distribution publique basse tension	3 %	5 %
B - Poste de transformation haute tension/basse tension	6 %	8 %

Détermination de ΔU par le calcul

La chute de tension dans un circuit est donnée par la formule suivante :

$u = K (R \cos \phi + X \sin \phi) \times I \times L$ et : $\Delta U = 100 \times \frac{u}{U_o}$

u = chute de tension (en volts).
ΔU = chute de tension relative (en %)
k = 1 pour circuit tri, 2 pour circuit mono
U_o = tension entre phase et neutre (en Volts)
R = résistance d'un conducteur de phase (Ω/km) à la température de service.
cos ϕ = facteur de puissance du circuit considéré.
sin ϕ = $\sqrt{1 - \cos^2 \phi}$.
I = courant dans un conducteur de phase (en A).
X = réactance d'un conducteur de phase à 50 Hz (Ω/km).
L = longueur du circuit considéré (en km).

A l'aide de la formule ci-dessus, on peut déterminer **ΔU** pour des valeurs de cos ϕ différentes de celles du tableau (0.8 et 1).

Détermination de ΔU par le tableau

Pour obtenir la chute de tension en % dans le circuit considéré, il faut multiplier les valeurs lues dans le tableau par le courant (en A) et par la longueur du circuit (en km).

Exemple :
La chute de tension pour un câble tripolaire, 4 mm², de 50 m, parcouru par un courant de 25 A, sous une tension de 400 V cos ϕ 0.8 se calcule comme suit :

ΔU = % / A / km x courant x longueur
ΔU = 2.03 x 25 A x 0.05 km
ΔU = 2.54 %

Chute de tension en % par ampère et par kilomètre de canalisation (%/A/km)

Section nominale	**Câbles cuivres unipolaires en trèfle**		**Câbles cuivre multipolaires**				**Câbles cuivre unipolaires jointifs en nappe**				**Câbles cuivre unipolaires espacés**				Section nominale
	Chutes de tension **ΔU**														
	Courant alternatif														
	Triphasé 400 V		Monophasé 230 V		Triphasé 400 V		Monophasé 230 V		Triphasé 400 V		Monophasé 230 V		Triphasé 400 V		
	cosϕ 1	cosϕ 0.8	cosϕ 1	cosϕ 0.8	cosϕ 1	cosϕ 0.8	cosϕ 1	cosϕ 0.8	cosϕ 1	cosϕ 0.8	cosϕ 1	cosϕ 0.8	cosϕ 1	cosϕ 0.8	
mm²	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	%/A/km	mm²
1	10.1	8.07	20.1	16.1	10.1	8.07	20.1	16.1	10.1	8.07	20.1	16.2	10.1	8.08	1
1.5	6.71	5.39	13.4	10.8	6.71	5.39	13.4	10.8	6.71	5.39	13.4	10.8	6.71	5.40	1.5
2.5	4.02	3.24	8.05	6.48	4.02	3.24	8.05	6.49	4.02	3.24	8.05	6.51	4.02	3.25	2.5
4	2.51	2.03	5.03	4.07	2.51	2.03	5.03	4.07	2.51	2.04	5.03	4.09	2.51	2.05	4
6	1.68	1.36	3.35	2.72	1.68	1.36	3.35	2.73	1.68	1.36	3.35	2.75	1.68	1.38	6
10	1.01	0.826	2.01	1.65	1.01	0.826	2.01	1.66	1.01	0.828	2.01	1.68	1.01	0.839	10
16	0.629	0.524	1.26	1.05	0.629	0.524	1.26	1.05	0.629	0.526	1.26	1.07	0.629	0.537	16
25	0.402	0.343	0.805	0.686	0.402	0.343	0.805	0.691	0.402	0.345	0.805	0.712	0.402	0.356	25
35	0.287	0.251	0.575	0.502	0.287	0.251	0.575	0.507	0.287	0.253	0.575	0.528	0.287	0.264	35
50	0.201	0.182	0.402	0.364	0.201	0.182	0.402	0.369	0.201	0.184	0.402	0.390	0.201	0.195	50
70	0.144	0.136	0.287	0.272	0.144	0.136	0.287	0.277	0.144	0.138	0.287	0.298	0.144	0.149	70
95	0.106	0.106	0.212	0.211	0.106	0.106	0.212	0.216	0.106	0.108	0.212	0.237	0.106	0.119	95
120	0.0838	0.0879	0.168	0.176	0.0838	0.0879	0.168	0.181	0.0838	0.0905	0.168	0.202	0.0838	0.1010	120
150	0.0671	0.0745	0.134	0.149	0.0671	0.0745	0.134	0.154	0.0671	0.0771	0.134	0.175	0.0671	0.0876	150
185	0.0544	0.0644	0.109	0.129	0.0544	0.0644	0.109	0.134	0.0544	0.0670	0.109	0.155	0.0544	0.0774	185
240	0.0419	0.0544	0.0838	0.1088	0.0419	0.0544	0.0838	0.1140	0.0419	0.0570	0.0838	0.1349	0.0419	0.0674	240
300	0.0335	0.0477	0.0671	0.0954	0.0335	0.0477	0.0671	0.1006	0.0335	0.0503	0.0671	0.1215	0.0335	0.0607	300

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Courant de court-circuit Ik3 (kA) en aval d'un câble



I_{k3} "Amont" 25 kA
Disjoncteur "Amont" XT1C
Pdc 25 kA

Câble :
Section : 50 mm² Cu
Longueur : 20 m

Armoire divisionnaire
I_{k3} "Aval" présumé : 14 kA

Disjoncteur "Aval" : S200M
Pdc : 15 kA

Pour déterminer le courant de court-circuit en aval d'un câble (point de raccordement d'un coffret divisionnaire), il convient de connaître conformément à UTE C 15-105 :

– I_{k3} "Amont" (kA).
– La longueur du câble (m).
– La section des conducteurs de phases (mm²).
– La nature des conducteurs (Cuivre ou Aluminium).

Le tableau ci-dessous donne rapidement l'I_{k3}"Aval" au point de raccordement des disjoncteurs divisionnaires.

N.B : Pour tension triphasée de 230 V entre phases, diviser les longueurs par $\sqrt{3}$ = 1.732.

Section Cu (mm²)	**Longueur du câble (m)**																						
	1.5														1.3	1.8	2.6	3.6	5.1	7.3	10.3	15	21
	2.5													1.1	1.5	2.1	3	4.3	6.1	8.6	12	17	24	34
	4													1.7	1.9	2.6	3.7	5.3	7.4	10.5	15	21	30	42
	6											1.4	2	2.8	4	5.6	7.9	11.2	16	22	32	45	63
	10										2.1	3	4.3	6.1	8.6	12.1	17	24	34	48	68	97	137
	16								1.7	2.4	3.4	4.8	6.8	9.7	14	19	27	39	55	77	110	155	219
	25						1.3	1.9	2.7	3.8	5.4	7.6	10.7	15	21	30	43	61	86	121	171	242	342
	35						1.9	2.6	3.7	5.3	7.5	10.6	15	21	30	42	60	85	120	170	240	339	479
	50					1.8	2.5	3.6	5.1	7.2	10.2	14	20	29	41	58	81	115	163	230	325	460	
	70					2.6	3.7	5.3	7.5	10.6	15	21	30	42	60	85	120	170	240	339			
	95				2.5	3.6	5.1	7.2	10.2	14	20	29	41	58	81	115	163	230	325	460			
230/400 V	120		1.6	2.3	3.2	4.5	6.4	9.1	13	18	26	36	51	73	103	145	205	291	411				
	150	1.2	1.7	2.5	3.5	4.9	7	9.9	14	20	28	39	56	79	112	158	223	316	447				
	185	1.5	2.1	2.9	4.1	5.8	8.2	11.7	16	23	33	47	66	93	132	187	264	373					
	240	1.8	2.6	3.6	5.1	7.3	10.3	15	21	29	41	58	82	116	164	232	329	465					
	300	2.2	3.1	4.4	6.2	8.7	12.3	17	25	35	49	70	99	140	198	279	395						
	2 x 120	2.3	3.2	4.5	6.4	9.1	12.8	18	26	36	51	73	103	145	205	291	411						
	2 x 150	2.5	3.5	4.9	7	9.9	14	20	28	39	56	79	112	158	223	316	447						
	2 x 185	2.9	4.1	5.8	8.2	11.7	16.5	23	33	47	66	93	132	187	264	373							
I_{k3} Amont (kA)	**Courant de court-circuit résiduel en aval d'une canalisation**																						
	50	47.7	47.7	46.8	45.6	43.9	41.8	39.2	36	32.2	28.1	23.8	19.5	15.6	12.1	9.2	6.9	5.1	3.7	2.7	1.9	1.4	1
	40	38.5	38.5	37.9	37.1	36	34.6	32.8	30.5	27.7	24.6	21.2	17.8	14.5	11.4	8.8	6.7	5	3.6	2.6	1.9	1.4	1
	35	33.8	33.8	33.4	32.8	31.9	30.8	29.3	27.5	25.2	22.6	19.7	16.7	13.7	11	8.5	6.5	4.9	3.6	2.6	1.9	1.4	1
	30	29.1	29.1	28.8	28.3	27.7	26.9	25.7	24.3	22.5	20.4	18	15.5	12.9	10.4	8.2	6.3	4.8	3.5	2.6	1.9	1.4	1
	25	24.4	24.4	24.2	23.8	23.4	22.8	22	20.9	19.6	18	16.1	14	11.9	9.8	7.8	6.1	4.6	3.4	2.5	1.9	1.3	1
	20	19.6	19.6	19.5	19.2	19	18.6	18	17.3	16.4	15.2	13.9	12.3	10.6	8.9	7.2	5.7	4.4	3.3	2.5	1.8	1.3	1
	15	14.8	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	13.9	13.4	12.9	12.2	11.3	10.2	9	7.7	6.4	5.2	4.1	3.2	2.4	1.8	1.3	0.9
	10	9.9	9.9	9.9	9.8	9.7	9.6	9.5	9.3	9	8.6	8.2	7.6	6.9	6.2	5.3	4.4	3.6	2.9	2.2	1.7	1.2	0.9
	7	7	7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.3	6.1	5.7	5.3	4.9	4.3	3.7	3.1	2.5	2	1.6	1.2	0.9
	5	5	5	5	5	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.3	4.1	3.8	3.5	3.1	2.7	2.2	1.8	1.4	1.1	0.8
	4	4	4	4	4	4	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.4	3.2	3	2.7	2.3	2	1.7	1.3	1	0.8
	3	3	3	3	3	3	3	3	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2	1.7	1.5	1.2	1	0.8
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1	0.8	0.7
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5
Section Al (mm²)	**Longueur de câble (m)**																						
	10											1.5	2.1	2.9	4.1	5.8	8.2	11.6	16	23	33	47	66
	16										2.2	3	4.3	6.1	8.6	12	17	24	34	49	69	98	138
	25								1.7	2.4	3.4	4.8	6.7	9.5	13	19	27	38	54	76	108	152	216
	35							1.7	2.4	3.3	4.7	6.7	9.4	13	19	27	38	53	75	107	151	213	302
	50						1.6	2.3	3.2	4.5	6.4	9	13	18	26	36	51	72	102	145	205	290	410
	70						2.4	3.3	4.7	6.7	9.4	13	19	27	38	53	75	107	151	213	302	427	
	95					2.3	3.2	4.5	6.4	9	13	18	26	36	51	72	102	145	205	290	410		
	120					2.9	4	5.7	8.1	11.4	16	23	32	46	65	91	129	183	259	366			
230/400 V	150					3.1	4.4	6.2	8.8	12	18	25	35	50	70	99	141	199	281	398			
	185				2.6	3.7	5.2	7.3	10.4	15	21	29	42	59	83	117	166	235	332	470			
	240		1.6	2.3	3.2	4.6	6.5	9.1	13	18	26	37	52	73	103	146	207	293	414				
	300	1.4	1.9	2.7	3.9	5.5	7.8	11	16	22	31	44	62	88	124	176	249	352	497				
	2 x 120	1.4	2	2.9	4	5.7	8.1	11.4	16	23	32	46	65	91	129	183	259	366					
	2 x 150	1.6	2.2	3.1	4.4	6.2	8.8	12	18	25	35	50	70	99	141	199	281	398					
	2 x 185	1.8	2.6	3.7	5.2	7.3	10.4	15	21	29	42	59	83	117	166	235	332	470					
	2 x 240	2.3	3.2	4.6	6.5	9.1	12.9	18	26	37	52	73	103	146	207	293	414						

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Longueurs maximales protégées contre les contacts indirects

La protection des personnes contre les chocs électriques liés aux contacts indirects est une des règles fondamentale de la NF C 15-100. Tout défaut d'isolement (ou double défaut en schéma IT) provoque la circulation d'un courant (I_d) dans la boucle de défaut. Ce courant engendre l'apparition d'une tension de contact dangereuse (U_c) entre la masse en défaut et toute masse simultanément accessible.

Le but de la protection contre les risques de contacts indirects est d'assurer l'élimination de cette tension de contact dans un temps inférieur au temps maxi de maintien autorisé par la norme NF C 15-100.

Pour ce faire :

En schéma T.T.

Les I_d ayant une valeur limitée par les résistances de prise de terre du neutre et des masses d'utilisation, la protection sera réalisée par un dispositif différentiel à courant résiduel.

En schéma T.N. et I.T. (Circuits de terre et réseau de protection entièrement interconnectés)

Les I_d sont limités uniquement par l'impédance de la boucle de défaut (Zd). Ils sont donc équivalents à des courants de court-circuit et peuvent être éliminés par les déclencheurs magnétiques des disjoncteurs. La protection sera correctement assurée si tout courant de court-circuit a une valeur supérieure au courant de déclenchement magnétique du disjoncteur.

Utilisation du tableau

Les tableaux ci-après donne la longueur maxi du câble en fonction de :

Pour les modulaires

– section des câbles,
– calibre et courbe de déclenchement du disjoncteur.

Pour les disjoncteurs de puissance

– section des câbles,
– réglage du magnétique du disjoncteur.

Au-delà des longueurs maxi, l'impédance du câble limite le courant de court-circuit à une valeur trop faible pour assurer le déclenchement magnétique du disjoncteur.

Si le calcul conduit à augmenter la section des conducteurs, il est souvent plus économique de prévoir un différentiel.

Les longueurs notées dans les tableaux ont été calculées en fonction :

– du schéma TN et d'un réseau 230/400 V,
– d'un conducteur de protection (PE) égal en section (Spe) et en longueur aux sections (Sph) et longueurs des conducteurs de phase,
– de conducteurs en cuivre.

Pour d'autres schémas, d'autres valeurs du rapport **Sph/Spe**, si le conducteur neutre n'est pas distribué (en IT) ou si les conducteurs sont en aluminium, appliquer aux longueurs lues dans les tableaux, les facteurs suivants :

Système	Sph/Spe	1	2	3
TN	Cu	1.00	0.67	0.50
	Alu	0.63	0.42	0.31
IT (triphasé)	Cu	0.86	0.57	0.43
Neutre non distribué	Alu	0.54	0.36	0.27
IT (triphasé)	Cu	0.50	0.33	0.25
Neutre distribué	Alu	0.31	0.21	0.15

Nota : En schéma IT, lorsque le conducteur neutre est distribué et que sa section est inférieure à celle des conducteurs de phase, les longueurs de canalisation protégées sont déterminées en utilisant les mêmes tableaux mais en considérant comme section nominale, la section du conducteur neutre.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Longueurs maximales protégées contre les contacts indirects

Longueurs maximales de canalisations triphasées 230/400 V ou monophasées protégées contre les contacts indirects en schéma TN par des disjoncteurs modulaires.

Disjoncteurs courbe B

Courant nominal	Section des conducteurs cuivre								
A	**mm²**	**1.5**	**2.5**	**4**	**6**	**10**	**16**	**25**	**35**	**50**
6		200	333	533	800					
10		120	200	320	480	800				
16		75	125	200	300	500	800			
20		60	100	160	240	400	640			
25		48	80	128	192	320	512	800		
32		37	62	100	150	250	400	625	875	
40		30	50	80	120	200	320	500	700	
50		24	40	64	96	160	256	400	560	760
63		19	32	51	76	127	203	317	444	603
80		15	25	40	60	100	160	250	350	475
100		12	20	32	48	80	128	200	280	380
125		10	16	26	38	64	102	160	224	304

Disjoncteurs courbe C

6	100	167	267	400	667				
10	60	100	160	240	400	640			
16	37	62	100	150	250	400	625	875	
20	30	50	80	120	200	320	500	700	
25	24	40	64	96	160	256	400	560	760
32	18	31	50	75	125	200	312	437	594
40	15	25	40	60	100	160	250	350	475
50	12	20	32	48	80	128	200	280	380
63	9	16	25	38	63	101	159	222	301
80	7	12	20	30	50	80	125	175	237
100	6	10	16	24	40	64	100	140	190
125	5	8	13	19	32	51	80	112	152

Disjoncteurs courbe D

6	50	83	133	200	333	533	833		
10	30	50	80	120	200	320	500	700	
16	18	31	50	75	125	200	312	437	594
20	15	25	40	60	100	160	250	350	475
25	12	20	32	48	80	128	200	280	380
32	9	16	25	37	62	100	156	219	297
40	7	12	20	30	50	80	125	175	237
50	6	10	16	24	40	64	100	140	190
63	5	8	13	19	32	51	79	111	151
80	4	6	10	15	25	40	62	87	119
100	3	5	8	12	20	32	50	70	95
125	2	4	6	10	16	26	40	56	76

Exemple : schéma IT - réseau 230/400 volts - neutre distribué S = 6 mm² S202P courbe C 16 A.
On lit dans le tableau : longueur maximum protégée = 150 mètres.
Coefficient à appliquer pour schéma IT neutre distribué avec $\frac{Sph}{Spe} = 1 \Rightarrow = 0.5$

Longueur maximum protégée = 150 x 0.5 = 75 mètres.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Longueurs maximales protégées contre les contacts indirects

Longueurs maximales de canalisations triphasées 230/400 V ou monophasées protégées contre les contacts indirects en schéma TN par des disjoncteurs de puissance.

Section nominale des conducteurs cuivre mm²	Courant de fonctionnement instantané du disjoncteur (I_m ou I_3) 50 A	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500	560	630	700	800
1.5	100	79	63	50	40	31	25	20	16	13	10	9	8	7	6
2.5	167	133	104	83	67	52	42	33	26	21	17	15	13	12	10
4	267	212	167	133	107	83	67	53	42	33	27	24	21	19	17
6	400	317	250	200	160	125	100	80	63	50	40	36	32	29	25
10			417	333	267	208	167	133	104	83	67	60	53	48	42
16					427	333	267	213	167	133	107	95	85	76	67
25							417	333	260	208	167	149	132	119	104
35								467	365	292	233	208	185	167	146
50									495	396	317	283	251	226	198
70												417	370	333	292
95														452	396

Section nominale des conducteurs cuivre mm²	Courant de fonctionnement instantané du disjoncteur (I_m ou I_3) 875 A	1000	1120	1250	1600	2000	2500	3200	4000	5000	6300	8000	10000	12500
1.5	6	5	4	4										
2.5	10	8	7	7	5	4								
4	15	13	12	11	8	7	5	4						
6	23	20	18	16	13	10	8	6	5	4				
10	38	33	30	27	21	17	13	10	8	7	5	4		
16	61	53	48	43	33	27	21	17	13	11	8	7	5	4
25	95	83	74	67	52	42	33	26	21	17	13	10	8	7
35	133	117	104	93	73	58	47	36	29	23	19	15	12	9
50	181	158	141	127	99	79	63	49	40	32	25	20	16	13
70	267	233	208	187	146	117	93	73	58	47	37	29	23	19
95	362	317	283	253	198	158	127	99	79	63	50	40	32	25
120	457	400	357	320	250	200	160	125	100	80	63	50	40	32
150		435	388	348	272	217	174	136	109	87	69	54	43	35
185			459	411	321	257	206	161	128	103	82	64	51	41
240					400	320	256	200	160	128	102	80	64	51

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Indices de protection et résistance aux chocs

Locaux ou emplacements - Indices de protection (**IP**) et résistance aux chocs mécaniques (**IK**) des matériels à utiliser. Pour plus amples informations, se référer au guide UTE C 15-103.

	IP	IK
Locaux domestiques		
Auvents	24	07
Bains (voir salles d'eau)		
Buanderies*	24	07
Caves, local avec chaudière, garages, celliers*	20	02-07
Chambres	20	02
Collecte des ordures (locaux pour)	25	07
Couloirs de caves	20	07
Cours*	24-25	02-07
Cuisines*	20	02
Douches (voir salles d'eau)		
Escaliers extérieurs	24	07
Greniers, combles	20	02
Jardins*	24-25	02-07
Lieux d'aisance	20	02
Lingeries (salles de repassage)	21	02
Locaux à poubelles	25	02-07
Salles d'eau		
volume enveloppe	27	02
volume de protection	23	02
autres emplacements	21	02
Salles de séjour	20	02
Séchoirs	21	02
Sous-sols	21	02-07
Terrasses couvertes	21	02
Toilettes (cabinets de)	21	02
Vérandas	21	02
Locaux techniques		
Accumulateurs (salles d')	23	02-07
Ateliers*	21-23	07-08
Chambres frigorifiques*	23	07
Garages (- de 100 m²)	21	07
Laboratoires*	21-23	07-08
Laveurs de conditionnement d'air	24	07
Machines (salles de)*	31	07-08
Salle de commande	20	02
Service électrique	20	07
Suppresseur d'eau*	23	07-08
Chaufferies et locaux annexes (P > 70 kW)		
Chaufferies à charbon*	51-61	07-08
autres combustibles*	21	07-08
Local de détente (gaz)	20	07-08
Local de pompes*	23	07-08
Local de vase d'expansion	21	02
Sous-station de vapeur d'eau chaude*	23	07-08
Soutes à combustibles		
à charbon	50-60	08
à fuel*	20	07-08
à gaz liquéfié*	20	07-08
Soutes à scories*	50-60	08
Garages et parcs de stationnement supérieurs à 100 m²		
Aires de stationnement*	21	07-10
Ateliers	21	08
Local de recharge de batteries de traction ou autres	23	07
Zones de lavage à l'intérieur du local	25	07
Zones de graissage	23	08
Zones de sécurité à l'intérieur	21	07
à l'extérieur	24	07
Locaux sanitaires à usage collectif		
Salles d'urinoirs	21	07
Salles de douches à cabines individuelles ou collectives*		
Salles de lavabos collectifs	23	07
individuels	21	07
Salles de w.c. à cuvette		
à l'anglaise	21	07
à la turque	23	07
Bâtiments à usage collectif		
Bibliothèques	20	02
Bureaux	20	02
Centres de vacances et loisirs	21	07-08
Chambres collectives et dortoirs	21	07
Établissements d'enseignement sauf labo*	20	02
Grandes cuisines**		
Locaux abritant les machines de reproduction de plan, etc.	20	02
Locaux de casernement	21	07
Salles consultation à usage médical sans équipement spécifique*	20	02
Salles d'archives	20	02
Salles d'attente*	20	02
Salles de bal	20	07
Salles de dessin	20	02
Salles de guichets	20	02
Salles de manipulation des postes centraux téléphoniques d'immeubles	20	
Salles de mécanographie, de machines statistiques, comptables	20	
Salles de restaurant et de cantines	21	07
Salles de réunions	20	02
Salles de sports*	21	07-08
Salles de tri	20	07
Salles de démonstration et exposition	20	02-07
Locaux ou emplacements dans une exploitation agricole		
Alcools (entrepôts)	20	07
Battage de céréales	50	07
Bergeries (fermées)	35	07
Buanderies	24	07
Bûchers	30	10
Caves de distillation	23	07
Chais	23	07
Cours	35	07
Cuviers	23	07
Écuries	35	07
Élevage de volailles*	35	07
Engrais (dépôts)*	50	07
Étables	35	07
Fenils	50	07
Fourrage (entrepôts de)	50	07
Fumières	24	07
Greniers, granges	50	07
Paille (entrepôts)	50	07
Porcheries	35	07
Poulaillers	35	07
Serres	23	07
Traite (salle de)	35	07
Installations diverses		
Chantiers	44	08
Établissements forains	33	08
Piscines		
volume 0	38	02
volume 1	35	02
volume 2	32-34	02
Quais des fontaines	37	02
Local de traitement des eaux	24-25	07-08
Rues, cours, jardins, extérieurs	34-35	07
Saunas	34	02
Terrains camping et caravaning*	34	07
Établissements industriels		
Abattoirs	55	08
Accumulateurs (fabrications)	33	07
Acides (fabrication et dépôts)	33	07
Alcools (fabrication et dépôts)	33	07
Aluminium (fabrication et dépôts)*	51-53	08
Animaux (élevage, engraissement, vente)	45	07
Asphaltes, bitume (dépôts)	53	07
Battage, cadrage des laines	50	08
Blanchisseries*	23-24	07
Bois (travail du)	50	08
Boucheries	24-25	07
Boulangeries	50	07
Brasseries	24	07
Briqueteries	53-54	08
Caoutchouc (travail, transformation)	54	07
Carbure (fabrication, dépôts)	51	07
Carrières	55	08
Cartons (fabrication)	33	07
Cartoucheries	53	08
Celluloïd (fabrication d'objets)	30	08
Cellulose (fabrication)	34	08
Chaînes d'embouteillage	35	08
Charbons (entrepôts)*	53	08
Charcuteries	24	07
Chaudronneries	30	08
Chaux (fours à)	50	08
Chiffons (entrepôts)	30	07
Chlore (fabrication et dépôts)	33	07
Chromage	33	07
Cimenteries	50	08
Cokeries	53	08
Colles (fabrication)	33	07
Combustibles liquides (dépôts)	31-33	08
Corps gras (traitement)	51	07
Cuir (fabrication et dépôts)	31	08
Cuivre traitements minéraux	31	08
Décapage	54	08
Détersifs (fabrication produits)	53	07
Distilleries	33	07
Électrolyse	21	03-08
Encres (fabrication)	31	07
Engrais (fabrication et dépôts)	53	07
Explosifs (fabrication et dépôts)	55	08
Fer (fabrication et traitement)*	51	08
Filatures	50	07
Fourrures (battage)	50	07
Frigorifiques (entrepôts)	33	
Fromageries	25	07
Gaz (usines et dépôts)	31	08
Goudrons (traitement)	33	07
Graineteries	50	07
Gravures sur métaux	33	07
Huiles (extraction)	31	07
Hydrocarbures (fabrication)*	33-34	08
Imprimeries	20	08
Laiteries	25	07
Laveries, lavoirs publics	25	07
Liqueurs (fabrication)	21	07
Liquides halogènes (emploi)	21	08
Liquides inflammables (dépôts et ateliers où on les emploie)	21	08
Machines (salle de)	20	08
Magnésium (fabrication, travail, dépôts)	31	08
Matières plastiques (fabrication)	51	08
Menuiseries	50	08
Métaux (traitements des)	31-33	08
Moteurs thermiques (essais de)	30	08
Munitions (dépôts)	33	08
Nickel (traitement des minerais)	33	08
Ordures ménagères (traitement)*	53-54	07
Papier (entrepôts)	31	07
Papier (fabriques)*	33-34	07
Parfums (fabrication et dépôts)	31	07
Pâte à papier (préparation)	34	07
Peintures (fabrication et dépôts)	33	08
Plâtres (broyage, dépôts)	50	07
Porcheries	35	07
Poudreries	55	07
Produits chimiques (fabrication)*	30-50	08
Raffineries de pétrole	34	07
Salaisons	33	07
Savons (fabrication)	31	07
Scieries	50	08
Serrureries	30	08
Silos (à céréales ou à sucre)	50	07
Soies et crins (préparation des)	50	08
Soude (fabrication et dépôts)	33	07
Soufre (traitement)	51	07
Spiritueux (entrepôts)	33	07
Sucreries	55	07
Tanneries	35	07
Teintureries	35	07
Textiles tissus (fabrication)	51	08
Vernis (fabrication, application)	33	08
Verreries	33	08
Zinc (travail du)	31	08
Établissements recevant du public		
Les installations doivent répondre aux conditions générales du règlement de sécurité applicable à ces établissements (articles EL)		
Établissements de spectacles		
Salles (SA)	20	07
Aménagements scéniques (SC)	20	08
Ateliers (AD)	20	07
Locaux d'administration (AD)	20	02
Locaux de projection cinématographique (CI)	20	
Locaux d'artistes (AD)	20	
Magasins de costumes, réserves (AD)	20	07
Autres établissements		
Bals, dancing, salles de réunions, salles de jeux (P)	20	07
Banques, administration (W)	20	02
Bibliothèques, archives, musées (S)	20	02
Établissements de culte (V)	20	02
batteries de cloches	20	02
souffleries d'orgues	20	02
Établissements d'enseignement (R)*	20	02
Établissements sanitaires :		
crèches (U)	20	02
blocs opératoires (U)	20	07
Expositions (hall-salles)(T)	21	07
Grandes cuisines*(N)	24	
Hôtels, pension de famille (O)	20	02
Loges de réception, d'emballage, d'exposition, resserres, ateliers, réserves, garages (parties accessibles lors des manutentions)(M et T)	20	02-07
Magasins de vente, bazars (M)	20	08
Piscines (voir installations diverses)		
Restaurants, café, brasseries, débits de boissons (N)	20	02
Salles de conférences (Q)	20	02-07
Locaux commerciaux Boutiques, annexes		
Armureries (atelier, réserve)	31-33	08
Blanchisseries (laveries)	24	07
Boucheries		
boutique	24	07
chambre froide	23	07
Boulangeries - Pâtisseries (fournil)	50	07
Charbon, bois mazout	20	08
Charcuteries (fabrication)	24	07
Confiseries (fabrication)	20	02
Cordonnerie	20	02
Crémeries, fromageries	24	02
Droguerie, peinture (réserves)	33	07
Ébénisteries - Menuiseries	50	07
Exposition d'art	20	02-07
Fleuristes	24	02
Fourreurs	20	02
Fruits et légumes	24	07
Graineteries	50	07
Librairies - Papeteries	20	02
Mécaniques, accessoires moto, vélos	20	08
Messagerie	20	08
Meubles (antiquités, brocantes)	20	07
Miroiteries (fabrication)	20	07
Papiers peints (réserve)	21	07
Parfumeries (réserve)	31	02
Pharmacie (réserve)	20	02
Photographie (laboratoire)	23	02
Plomberie - Sanitaire (réserve)	20	07
Poissonnerie	25	07
Pressing - Teinture	23	02
Quincaillerie	20	07
Serrurerie	20	07-08
Spiritueux, vins, alcools (caves, réserves)	23	07
Tapisserie (cardage)	50	07
Tailleurs - Vêtements (réserve)	20	02
Toilettage d'animaux, cliniques vétérinaires	35	07

Nota :

* Se reporter aux conditions spécifiques du chapitre correspondant de la NF C 15-100.

** Consulter le guide spécifique UTE C 15-201.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Indices de protection et résistance aux chocs

Indice de protection IP (Protection des enveloppes des matériels électriques - norme IEC 60529)

1er chiffre : protection contre les corps solides

IP	Protection	Tests
0.	Pas de protection	
1.	Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm (contact de la main)	
2.	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12.5 mm (doigt de la main)	
3.	Protégé contre les corps solides supérieurs à 2.5 mm (tournevis...)	
4.	Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (petits outils...)	
5.	Protégé contre les poussières (pas de dépôts gênants)	
6.	Entièrement protégé contre les poussières	

2ème chiffre : protection contre les corps liquides

.0	Pas de protection	
.1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)	
.2	Protégé contre chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale	
.3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale	
.4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions	
.5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance	
.6	Entièrement protégé contre les projections d'eau type paquet de mer	
.7	Protégé contre l'immersion temporaire	
.8	Entièrement protégé contre les effets de l'immersion prolongée	

Indice de protection IK (Protection des enveloppes des matériels électriques - norme IEC 62262)

Protection contre les chocs mécaniques

IK	Énergie du choc (en Joules)	"AG" selon NF C 15-100	Ancien 3ème chiffre IP
00	0	-	0
01	0.14	-	-
02	0.20	AG1	1
03	0.35	-	-
04	0.50	-	3
05	0.70	-	-
06	1	-	-
07	2	AG2	5
08	5	AG3	-
(1)	6	-	7
09	10	-	-
10	20	AG4	9

(1) Un ancien IP XX-7 remplit les conditions d'un IP XX - IK 08.

Le tableau donne une correspondance entre l'indice **IK** et l'énergie en Joules d'un choc mécanique.

Il donne aussi la correspondance entre l'ancien chiffre **IP** et les influences externes "**AG**".

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Normes appareillage et réglementation

Le développement et la construction des appareils basse tension ABB sont réalisés selon les règles établies par les publications internationales IEC, par les prescriptions Européennes EN et les normes nationales NF, VDE, BS, etc.

Normes internationales principales

IEC 60947-1 : règles générales.
IEC 60947-2 : disjoncteurs.
IEC 60947-3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés fusibles.
IEC 60947-4 : contacteurs et démarreurs moteurs.

Normes européennes principales

EN 60898 : disjoncteurs modulaires ≤ 125 A pour installations domestiques et analogues.
EN 60947-2 : disjoncteurs à usage industriel.

Homologations maritimes

Pour l'utilisation des appareils à bord des navires, les prescriptions suivantes sont à respecter :

BV ..... Bureau Véritas .....France
GL ..... Germanischer LIoyd .....Allemagne
LR ..... LIoyd's Register of Shipping.....Grande Bretagne
DNV ..... Det Norske Veritas.....Norvège
RINA ..... Registro Italiano Navale.....Italie
ABS ..... American Bureau Shipping .....USA
RMRS ..... Russian Maritime Register of Shipping.....Russie

ABB jouit d'une très forte réputation internationale pour les applications marine. La liste des agréments "marine" est disponible sur demande.

Réglementation

La conformité aux normes internationales européennes ou nationales indiquées dans les caractéristiques techniques de chaque famille de produit, assure que le produit est apte à l'emploi et seul le fabricant peut donner par sa garantie l'assurance de la qualité de ses productions.

Directives européennes

Textes réglementaires européens élaborés par le parlement européen et le Conseil de l'union européenne qui deviennent d'application obligatoire après transposition dans la réglementation française.

D'une façon générale, la fabrication de matériel conforme aux exigences essentielles des directives européennes est attestée par l'application de la marque "CE" sur les produits ou leur emballage sous la responsabilité du constructeur.

Directive basse tension : 2014/35/UE

Cette directive faisant référence aux normes harmonisées et à la sécurité des personnes, animaux et biens. Elle est applicable depuis le 20 avril 2016.

Directive CEM : 2014/30/ UE

Cette directive précise les critères de compatibilité face aux perturbations électromagnétiques émises ou reçues, elle est applicable depuis le 20 avril 2016.

Le marquage CE

Le marquage CE est apposé sur les produits électriques ou électroniques et sur leurs emballages. Il est obligatoire par directives du parlement européen et le Conseil de l'union européenne (2). Il ne peut en aucun cas remplacer une marque de qualité. Il permet la libre circulation en France de tout produit marqué CE.

Le fabricant appose le marquage CE sous sa seule responsabilité et ce marquage ne fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par un organisme tiers. En cas de contestation, le fabricant doit simplement fournir les éléments techniques justifiant ce marquage.

Les marques de qualité (NF...)

Elles garantissent que les produits concernés sont conformes aux normes nationales (**NF**). Conformité garantie par l'organisme certificateur (LCIE en France). Les produits sont testés par un organisme homologué avant commercialisation et la conformité de la production est assurée par des contrôles périodiques en usine par les contrôleurs du LCIE.

Les normes sont faites pour garantir la sécurité et les performances des produits. Les installateurs et constructeurs sont représentés dans les comités Français (**AFNOR**) et internationaux (**CEI**) de rédaction des normes par leurs organisations professionnelles.

Exigences	Marquage CE	Marques de qualité (**NF**…)
Sécurité	Soumis à l'appréciation du fabricant	Respect strict de la norme à la conception
Fiabilité	Aucune exigence	Respect strict de la norme pour les performances
Installation	Aucune exigence	Aucune exigence
Ergonomie	Aucune exigence	Aucune exigence
Contrôles en usine	Exigences non définies	Contrôles périodiques par organismes (**LCIE**…)
Garanties pour l'installateur et l'utilisateur	Simple passeport de circulation dans l'UE	Garantie d'un premier niveau de qualité indispensable

(2) Produits électriques : Directive Basse Tension (DBT) 2014/35/UE.
Produits électroniques : Directive Compatibilité Électromagnétique (CEM) 2014/30/UE.
Directive Équipements radioélectriques (RED) 2014/53/UE.
Marquage CE.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Transformateurs en parallèle - Sélection de l'appareillage

Cabines HT/BT avec plusieurs transformateurs en parallèle

Pour le calcul du courant assigné du transformateur. voir ce qui a été dit précédemment. Le pouvoir de coupure minimum de chaque disjoncteur de protection côté BT doit être supérieur à la plus grande des valeurs suivantes (l'exemple se rapporte au transformateur 1 de la figure et il est valable pour trois transformateurs en parallèle) :

- $\mathbf{I_{cc}\,1}$ (courant de court-circuit du transformateur 1) en cas de défaut immédiatement en aval du disjoncteur **I1**.
- $\mathbf{I_{cc}\,2} + \mathbf{I_{cc}\,3}$ (courants de court-circuit des transformateurs 2 et 3) en cas de court-circuit en amont du disjoncteur **I1**.

Les disjoncteurs **I4** et **I5** sur les départs doivent posséder un pouvoir de coupure supérieur à $\mathbf{I_{cc}\,1} + \mathbf{I_{cc}\,2} + \mathbf{I_{cc}\,3}$; naturellement. la contribution au courant de court-circuit de chaque transformateur est atténuée par la ligne de raccordement transformateur - disjoncteur (à déterminer au cas par cas).

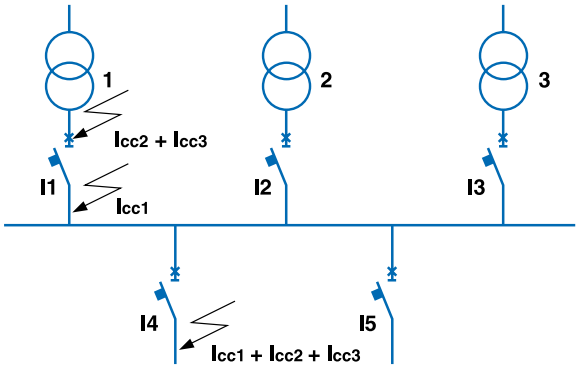

Les transformateurs sont utilisés pour réaliser un changement dans la tension d'alimentation. tant pour des fournitures en haute tension que pour des alimentations en basse tension.
En cas de transformation HT/BT. la manœuvre et la protection des transformateurs introduisent des problèmes de coordination des protections. En effet. quand deux transformateurs ou plus fonctionnant en parallèle sont installés. le disjoncteur situé sur le côté BT du transformateur doit être ouvert chaque fois que s'ouvre le disjoncteur de protection (à ouverture automatique ou interrupteur-sectionneur avec fusibles) du côté HT du transformateur. ce qui peut se produire par intervention des relais de protection. des fusibles. du relais Buchholz du transformateur ou par manoeuvre manuelle volontaire pour mise hors service du transformateur. comme en cas d'opérations de maintenance. L'ouverture du disjoncteur BT par l'intermédiaire d'une bobine d'ouverture à émission empêche que le transformateur soit remis sous tension à travers le côté BT. ce qui aurait pour conséquence d'alimenter le défaut ou. ce qui est pire. de laisser sous tension une partie à laquelle on doit accéder pour la maintenance.
Il est conseillé de réaliser ce circuit même quand on prévoit l'installation future d'un ou de plusieurs transformateurs supplémentaires ; au début. ce circuit pourra être utilisé comme ouverture d'urgence pour la ligne d'alimentation générale. En régime. les courants à vide peuvent atteindre des valeurs égales à 4-5 % du courant assigné à pleine charge ; dans le choix des dispositifs de protection. on doit prendre en compte les phénomènes transitoires de branchement durant lesquels le courant peut prendre des valeurs égales au double du courant assigné à pleine charge. La manœuvre et la protection peuvent être effectuées avec des disjoncteurs Tmax XT et Emax 2. Le disjoncteur situé en aval d'un transformateur. non seulement garantit le sectionnement du circuit. mais il protège également le transformateur contre les surcharges et protège les barres de distribution en aval.

Le disjoncteur adapté à l'application est choisi en fonction :

- du courant assigné secondaire du transformateur. qui dépend de la puissance apparente en kVA et de la tension de fonctionnement. le modèle du disjoncteur est choisi de façon à avoir un courant assigné supérieur d'au moins 10 % par rapport au courant assigné secondaire du transformateur.
- du courant de court-circuit au point d'installation qui dépend de la puissance P en kVA et du nombre de transformateurs fonctionnant en parallèle. ainsi que de la tension de fonctionnement et de la tension de court-circuit $\mathbf{U_{cc}}$ %. avec :

$$\sqrt{\mathbf{R_T}^2 + \mathbf{X_T}^2} = \mathbf{Z_T} = \frac{3(m.\mathbf{U_o})^2}{Sn}\,\frac{\mathbf{U_{cc}}}{100}$$

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Transformateurs en parallèle - Sélection de l'appareillage

Les indications pour le choix des disjoncteurs ne sont fournies qu'en fonction du courant de service et du courant présumé de court-circuit.
Pour un choix correct. on doit considérer également d'autres facteurs tels que la sélectivité. la coordination. la décision d'utiliser des disjoncteurs limiteurs etc.
On doit aussi tenir compte que les courants de court-circuit indiqués dans le tableau sont déterminés dans l'hypothèse d'une puissance infinie en amont des transformateurs et en négligeant les impédances des barres et des connexions aux disjoncteurs ; les valeurs exactes devront être déterminées au cas par cas.

Transformateurs					**Disjoncteur sur le secondaire du transformateur**		
Sn	**Ucc**	**Ib transformateur**	**Ib total**	**Ik3 disj. Général**	**Type**	**Déclencheur**	
(kVA)	**(%)**	**(A)**	**(A)**	**(kA)**		**In (A)**	**Réglage**
1x63	4	91	91	2.2	XT1B160 / XT2N160	100	0.92
2x63		91	182	2.2	XT1B160 / XT2N160	100	0.92
1x100	4	144	144	3.6	XT5N400	250	0.6
2x100		144	288	3.6	XT5N400	250	0.6
1x125	4	180	180	4.5	XT5N400	250	0.72
2x125		180	360	4.5	XT5N400	250	0.72
1x160	4	231	231	5.8	XT5N400	250	0.92
2x160		231	462	5.8	XT5N400	250	0.92
1x200	4	289	289	7.2	XT5N400	320	0.92
2x200		289	578	7.2	XT5N400	320	0.92
1x250	4	361	361	9	XT5N400	400	0.92
2x250		361	722	9	XT5N400	400	0.92
1x315	4	455	455	11.2	XT5N630	630	0.72
2x315		455	910	11.2	XT5N630	630	0.72
1x400	4	577	577	14.3	XT5N630 / E1.2B630	630	0.92
2x400		577	1154	14.3	XT5N630 / E1.2B630	630	0.92
1x500	4	722	722	17.7	XT7S800 / E1.2B800 / E2.2N800	800	0.92
2x500		722	1444	17.7	XT7S800 / E1.2B800 / E2.2N800	800	0.92
1x630	4	909	909	22.7	XT7S1000 / E1.2B1000 / E2.2N1000	1000	0.92
2x630		909	1818	22.7	XT7S1000 / E1.2B1000 / E2.2N1000	1000	0.92
3x630		909	2727	45.4	XT7S1000 / E1.2C1000 / E2.2N1000	1000	0.92
1x800	6	1155	1155	19.1	XT7S1250 / E1.2B1250 / E2.2N1250	1250	0.92
2x800		1155	2310	19.1	XT7S1250 / E1.2B1250 / E2.2N1250	1250	0.92
3x800		1155	3465	38.2	XT7S1250 / E1.2B1250 / E2.2N1250	1250	0.92
1x1000	6	1443	1443	24.1	E1.2B1600 / E2.2B1600	1600	0.9
2x1000		1443	2686	24.1	E1.2B1600 / E2.2B1600	1600	0.9
3x1000		1443	4329	48.2	E1.2C1600 / E2.2N1600	1600	0.9
1x1250	6	1804	1804	29.8	E2.2B2000	2000	0.9
2x1250		1804	3608	29.8	E2.2B2000	2000	0.9
3x1250		1804	5412	59.6	E2.2N2000	2000	0.9
1x1600	6	2309	2309	38.2	E2.2N2500	2500	0.92
2x1600		2309	4618	38.2	E2.2N2500	2500	0.92
3x1600		2309	6927	76.4	E2.2S2500	2500	0.92
1x2000	6	2887	2887	48.3	E4.2N3200	3200	0.9
2x2000		2887	5774	48.3	E4.2N3200	3200	0.9
1x2500	6	3608	3608	60.3	E4.2N4000	4000	0.9
2x2500		3608	7216	60.3	E4.2N4000	4000	0.9

I_{k3} disj.	Disjoncteur de départ utilisation											
Départs	**Courant assigné et type disjoncteur de départ**											
(kA)	**32 A**	**63 A**	**125 A**	**160 A**	**250 A**	**400 A**	**630 A**	**800 A**	**1000 A**	**1250 A**	**1600 A**	**2000 A**
2.2	S200											
4.4	S200		S800B / XT1B160									
3.6	S200		S800B / XT1B160									
7.2	S200		S800B / XT1B160									
4.5	S200		S800B / XT1B160	XT1B160 / XT2N160								
9	S200		S800B / XT1B160	XT1B160 / XT2N160								
5.8	S200		S800B / XT1B160	XT1B160 / XT2N160								
11.6	S200M		S800B / XT1B160	XT1B160 / XT2N160	XT4N250							
7.2	S200		S800B / XT1B160	XT1B160 / XT2N160	XT4N250							
14.4	S200M		S800B / XT1B160	XT1B160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400						
9	S200		S800B / XT2N160	XT1B160 / XT2N160	XT4N250							
18	S800C / XT1B160 / XT2N160			XT1B160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400						
11.2	S200M		S800B / XT2N160	XT1B160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400						
22.4	S800C / XT1C160 / XT2N160			XT1C160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400	XT5N630					
14.3	S200M		S800B / XT2N160	XT1B160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400						
28.6	S800N / XT1N160 / XT2N160			XT1N160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400	XT5N630					
17.7	S800C / XT1B160 / XT2N160			XT1B160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400	XT5N630					
35.4	S800N / XT1N160 / XT2N160			XT1N160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400	XT5N630	XT7S800 / E1.2B800	XT7S1000 / E1.2B1000	XT7S1250 / E1.2B1250 / E2.2B1250		
22.7	S800C / XT1C160 / XT2N160			XT1C160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400	XT5N630	XT7S800 / E1.2B800				
45.4	S800S / XT1S160 / XT2S160			XT1S160 / XT2S160	XT4S250	XT5S400	XT5S630	XT7S800 / E1.2C800 / E2.2N800	XT7S1000 / E1.2C1000 / E2.2N1000	XT7S1250 / E1.2C1250 / E2.2N1250	XT7S1600 / E1.2C1600 / E2.2N1600	
68.1	XT1H160 / XT2H160				XT4H250	XT5H400	XT5H630	XT7H800 / E2.2S800	XT7H1000 / E2.2S1000	XT7H1250 / E2.2S1250	XT7H1600 / E2.2S1600	E2.2S2000
19.1	S800C / XT1C160 / XT2N160			XT1C160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400	XT5N630	XT7S800 / E1.2B800	XT7S1000 / E1.2B1000			
38.2	S800S / XT1S160 / XT2S160			XT1S160 / XT2S160	XT4S250	XT5S400	XT5S630	XT7S800 / E1.2B800	XT7S1000 / E1.2B1000	XT7S1250 / E1.2B1250 / E2.2B1250	XT7S1600 / E1.2B1600 / E2.2B1600	E2.2B2000
57.3	XT1H160 / XT2H160				XT4H250	XT5H400	XT5H630	XT7H800 / E1.2N800 / E2.2N800	XT7H1000 / E1.2N1000 / E2.2N1000	XT7H1250 / E1.2N1250 / E2.2N1250	XT7H1600 / E1.2N1600 / E2.2N1600	E2.2N2000
24.1	S800C / XT1C160 / XT2N160			XT1C160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400	XT5N630	XT7S800 / E1.2B800	XT7S1000 / E1.2B1000	XT7S1250 / E1.2B1250 / E2.2B1250		
48.2	S800S / XT1S160 / XT2S160			XT1S160 / XT2S160	XT4S250	XT5S400	XT5S630	XT7S800 / E1.2C800 / E2.2N800	XT7S1000 / E1.2C1000 / E2.2N1000	XT7S1250 / E1.2C1250 / E2.2N1250	XT7S1600 / E1.2C1600 / E2.2N1600	E2.2N2000
72.3	XT2L160				XT4L250	XT5L400	XT5L630	XT7L800 / E2.2S800	XT7L1000 / E2.2S1000	XT7L1250 / E2.2S1250	XT7L1600 / E2.2S1600	E2.2S2000
29.8	S800N / XT1N160 / XT2N160			XT1N160 / XT2N160	XT4N250	XT5N400	XT5N630	XT7S800 / E1.2B800	XT7S1000 / E1.2B1000	XT7S1250 / E1.2B1250 / E2.2B1250	XT7S1600 / E1.2B1600 / E2.2B1600	
59.6	XT1H160 / XT2H160				XT4H250	XT5H400	XT5H630	XT7H800 / E1.2N800 / E2.2N800	XT7H1000 / E1.2N1000 / E2.2N1000	XT7H1250 / E1.2N1250 / E2.2N1250	XT7H1600 / E1.2N1600 / E2.2N1600	E2.2N2000
89.4	XT2L160				XT4L250	XT5L400	XT5L630	XT7L800 / E2.2H800	XT7L1000 / E2.2H1000	XT7L1250 / E2.2H1250	XT7L1600 / E2.2H1600	E2.2H2000
38.2	S800S / XT1S160 / XT2S160			XT1S160 / XT2S160	XT4S250	XT5S400	XT5S630	XT7S800 / E1.2B800	XT7S1000 / E1.2B1000	XT7S1250 / E1.2B1250 / E2.2B1250	XT7S1600 / E1.2B1600 / E2.2B1600	E2.2B2000
76.4	XT2L160				XT4L250	XT5L400	XT5L630	XT7L800 / E2.2S800	XT7L1000 / E2.2S1000	XT7L1250 / E2.2S1250	XT7L1600 / E2.2S1600	E2.2S2000
114.6	XT2L160				XT4L250	XT5L400	XT5L630	XT7L800	XT7L1000	XT7L1250	XT7L1600	E4.2V2000
48.3	S800S / XT1S160 / XT2S160			XT1S160 / XT2S160	XT4S250	XT5S400	XT5S630	XT7S800 / E1.2C800 / E2.2N800	XT7S1000 / E1.2C1000 / E2.2N1000	XT7S1250 / E1.2C1250 / E2.2N1250	XT7S1600 / E1.2C1600 / E2.2N1600	E2.2N2000
96.6	XT2L160				XT4L250	XT5L400	XT5L630	XT7L800 / E2.2H800	XT7L1000 / E2.2H1000	XT7L1250 / E2.2H1250	XT7L1600 / E2.2H1600	E2.2H2000
60	XT1H160 / XT2H160				XT4H250	XT5H400	XT5H630	XT7H800 / E1.2N800 / E2.2N800	XT7H1000 / E1.2N1000 / E2.2N1000	XT7H1250 / E1.2N1250 / E2.2N1250	XT7H1600 / E1.2N1600 / E2.2N1600	E2.2N2000
120	XT2L160				XT4L250	XT5L400	XT5L630	XT7L800	XT7L1000	XT7L1250	XT7L1600	E4.2V2000

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Disjoncteurs de protection des transformateurs BT/BT

La mise sous tension d'un transformateur BT/BT provoque une pointe de courant extrêmement élevée.
En fonction de la qualité des transformateurs utilisés. la valeur crête de la première onde peut atteindre de 10 à 30 fois le courant nominal efficace primaire du transformateur pour des puissances inférieures à 50 kVA.
Le courant transitoire d'enclenchement ne dure que quelques millisecondes. Ce phénomène est dû à la magnétisation des tôles du transformateur.
Il est donc impératif de bien choisir le déclencheur magnétique des disjoncteurs protégeant le primaire des transformateurs afin d'éviter les déclenchements intempestifs à la mise sous tension.

Calibre des disjoncteurs et type de déclencheurs protégeant les primaires des transformateurs BT/BT

Transformateurs monophasés (primaire 230 V)				
Transformateur			Disjoncteur	
P **kVA**	I_n **A**	U_{cc} **%**	Type (1)	Calibre **A**
0.1	0.4	13	S 2* D ou K	1
0.16	0.7	10.5	S 2* D ou K	2
0.25	1.1	9.5	S 2* D ou K	3
0.4	1.7	7.5	S 2* D ou K	4
0.63	2.7	7	S 2* D ou K	6
1	4.2	5.2	S 2* D ou K	10
1.6	6.8	4	S 2* D ou K	16
2	8.4	2.9	S 2* D ou K	20
2.5	10.5	3	S 2* D ou K	25
4	16.9	2.1	S 2* D ou K	40
5	21.1	4.5	S 2* D ou K	50
6.3	27	4.5	S 2* D ou K	63
8	34	5	XT1/XT2	80
10	42	5.5	XT1/XT2	100
12.5	53	5.5	XT1/XT2	125/160
16	68	4.5	XT1/XT2	160
20	84	4.5	XT3/XT4	200/250
25	105	4.5	XT3/XT4	250
31.5	133	4	XT3/XT4	250
40	169	4	XT5	400
50	211	5	XT5	400
63	266	5	XT5	630
80	338	4.5	XT5	630
100	422	5.5	XT6	800
125	528	5	XT7	1000
160	675	5	XT7	1250

Transformateurs monophasés (primaire 400 V)				
Transformateur			Disjoncteur	
P **kVA**	I_n **A**	U_{cc} **%**	Type (1)	Calibre **A**
0.1	0.24	13	S 2* D ou K	1
0.16	0.39	10.5	S 2* D ou K	1
0.25	0.61	9.5	S 2* D ou K	2
0.4	0.98	7.5	S 2* D ou K	3
0.63	1.54	7	S 2* D ou K	4
1	2.44	5.2	S 2* D ou K	6
1.6	3.9	4	S 2* D ou K	10
2	4.9	2.9	S 2* D ou K	16
2.5	6.1	3	S 2* D ou K	16
4	9.8	2.1	S 2* D ou K	20
5	12.2	1.9	S 2* D ou K	32
6.3	15.4	1.6	S 2* D ou K	40
8	19.5	5	S 2* D ou K	50
10	24	5	S 2* D ou K	63
12.5	30	5	S 2* D ou K	63
16	39	4.5	XT1/XT2	80
20	49	4.5	XT1/XT2	100
25	61	4.5	XT1/XT2	125/160
31.5	77	4	XT1/XT2	160
40	98	4	XT3/XT4	200/250
50	122	4	XT3/XT4	250
63	154	5	XT5	400
80	195	4.5	XT5	400
100	244	5.5	XT5	630
125	305	5	XT5	630
160	390	5	XT6	800

S 2*... = S200. S200M. S200P

(1) Choisir le pouvoir de coupure en fonction du courant de court-circuit au point d'installation du disjoncteur.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Disjoncteurs de protection des transformateurs BT/BT

Calibre des disjoncteurs et type de déclencheurs protégeant les primaires des transformateurs BT/BT

Transformateurs triphasés (primaire 230 V)				
Transformateur			Disjoncteur	
P	I_n	U_{cc}	Type (1)	Calibre
kVA	**A**	**%**		**A**
5	12	4.5	S 2* D ou K	32
6.3	15.8	4.5	S 2* D ou K	40
8	20	4.5	S 2* D ou K	50
10	24	5.5	S 2* D ou K	63
12.5	30.6	5.5	XT1/XT2	80
16	39	5.5	XT1/XT2	100
20	49	5.5	XT1/XT2	125
25	61	5.5	XT1/XT2	160
31.5	77	5	XT1/XT2	160
40	97	5	XT3/XT4	200/250
50	122	4.5	XT3/XT4	250
63	153	5	XT3/XT4	250
80	195	5	XT5	400
100	244	5.5	XT5	400
125	305	4.5	XT5	630
160	390	5.5	XT5	630
200	489	5	XT6	800
250	609	5	XT6	800
315	767	4.5	XT7	1000
400	974	6	XT7	1250
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Transformateurs triphasés (primaire 400 V)				
Transformateur			Disjoncteur	
P	I_n	U_{cc}	Type (1)	Calibre
kVA	**A**	**%**		**A**
5	7	4.5	S 2* D ou K	20
6.3	8.8	4.5	S 2* D ou K	20
8	11.6	4.5	S 2* D ou K	32
10	14	5.5	S 2* D ou K	32
12.5	17.6	5.5	S 2* D ou K	40
16	23	5.5	S 2* D ou K	63
20	28	5.5	S 2* D ou K	63
25	35	5.5	XT1/XT2	80
31.5	44	5	XT1/XT2	80
40	56	5	XT1/XT2	100
50	70	4.5	XT1/XT2	100
63	89	5	XT1/XT2	125/160
80	113	5	XT1/XT2	160
100	141	5.5	XT3/XT4	200/250
125	176	4.5	XT3/XT4	250
160	225	5.5	XT5	400
200	287	5	XT5	400
250	352	5	XT5	630
315	444	4.5	XT5	630
400	563	6	XT6	800
500	704	6	XT6	800
630	887	5.5	XT7	1000

S 2*.. = S200. S200M. S200P

Transformateurs triphasés (primaire 230 V)				
Transformateur			Disjoncteur	
P	I_n	U_{cc}	Type (1)	Calibre
kVA	**A**	**%**		**A**
400	974	6	E1.2/E2.2	1250
630	1535	4.5	E1.2/E2.2	1600
800	1949	5	E2.2	2000
1000	2436	5.5	E2.2	2500
1250	3045	5	E4.2	3200
1600	3898	5.5	E4.2	4000
2000	4872	5.5	E6.2	6300

Transformateurs triphasés (primaire 400 V)				
Transformateur			Disjoncteur	
P	I_n	U_{cc}	Type (1)	Calibre
kVA	**A**	**%**		**A**
630	887	5.5	E1.2/E2.2	1000
800	1126	5.5	E1.2/E2.2	1250
1000	1408	5.5	E1.2/E2.2	1600
1250	1760	5	E2.2	2000
1600	2253	5.5	E2.2	2500
2000	2817	5.5	E4.2	3200
-	-	-	-	-

(1) Choisir le pouvoir de coupure en fonction du courant de court-circuit au point d'installation du disjoncteur.

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Protection contre les défauts à la terre

Sélectivité entre les dispositifs différentiels pro M

Le tableau ci-dessous permet de sélectionner les protections différentielles pro M. afin de réaliser une sélectivité verticale. Cette sélectivité peut être soit ampèremétrique (partielle). soit chronométrique (totale) suivant les besoins et les protections différentielles pro M choisis.

Tableau de sélectivité des différentiels

	Différentiel amont **mA**	**10**	**30**	**100**	**300**	**300**	**500**	**500**	**1000**	**1000**
Différentiel aval **mA**		inst	inst	inst	inst	S	inst	S	inst	S
10	inst		■	■	■	■	■	■	■	■
30	inst			■	■	■	■	■	■	■
100	inst				■	■	■	■	■	■
300	inst								■	■
300	S								■	■
500	inst									
500	S									
1000	inst									
1000	S									

inst = instantanée S = sélectif ■ = sélectivité ampèremétrique (partielle) ■ = sélectivité chronométrique (totale)

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Courbes de déclenchement

Disjoncteurs modulaires : courbes de déclenchement Temps/Courant

Caractéristiques de déclenchement des disjoncteurs S200L - S200 - S200M - S200P

Courbe B

IEC EN60898

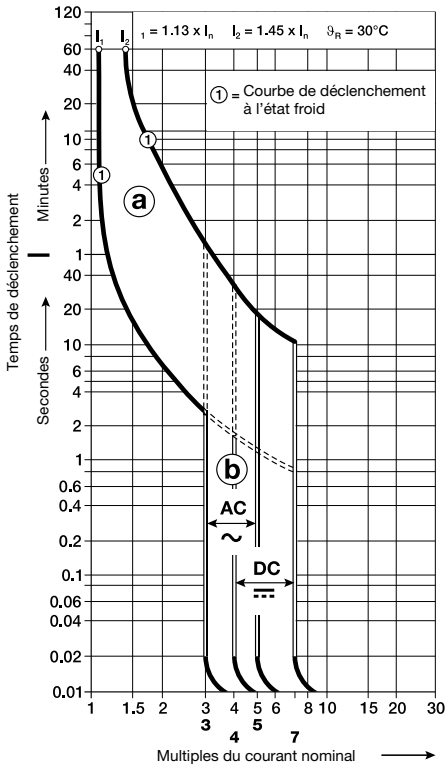

Courbe C

IEC EN60898

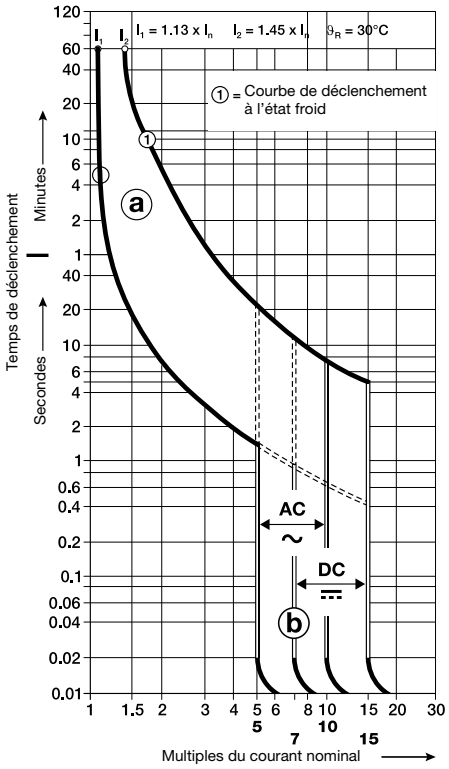

Courbe D

IEC EN60898

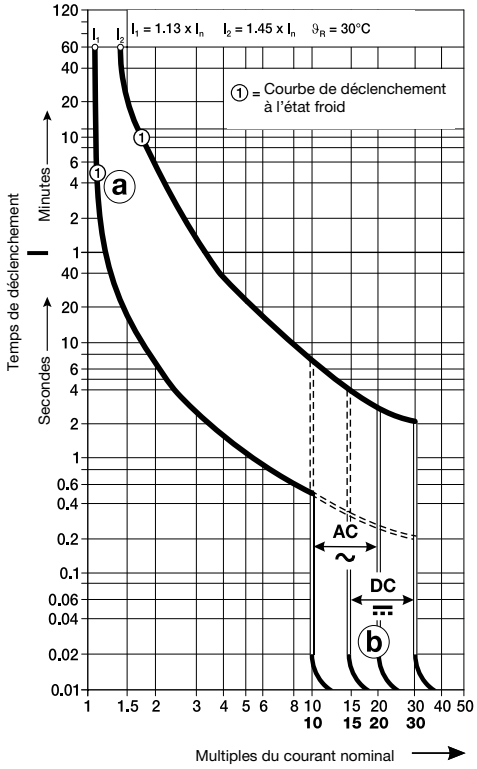

Courbe K

IEC EN60947-2

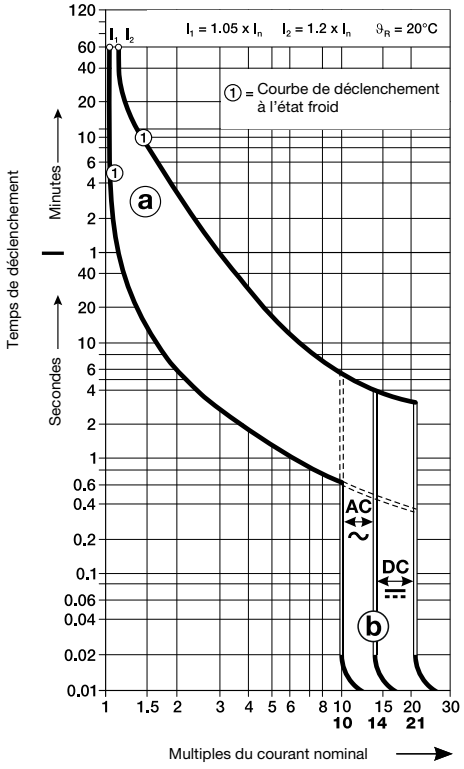

Courbe Z

IEC EN60947-2

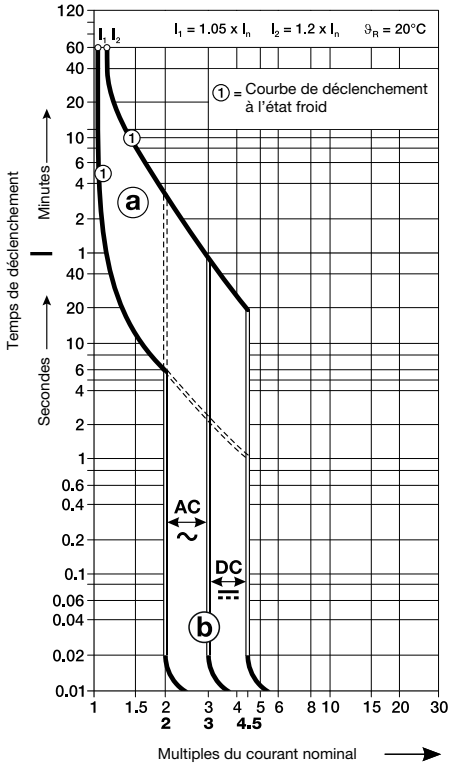

Dimensionnement et protection des installations électriques BT

Courbes de déclenchement

Disjoncteurs modulaires : courbes de déclenchement Temps/Courant

Caractéristiques de déclenchement des disjoncteurs S800

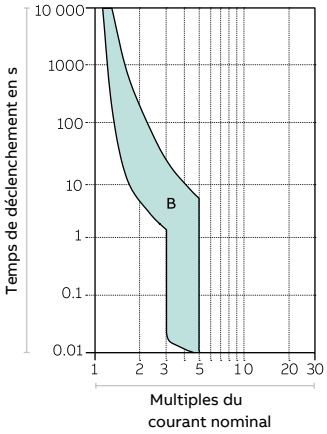

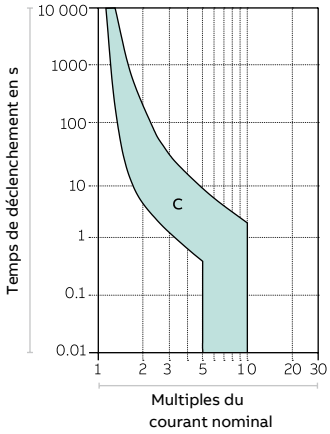

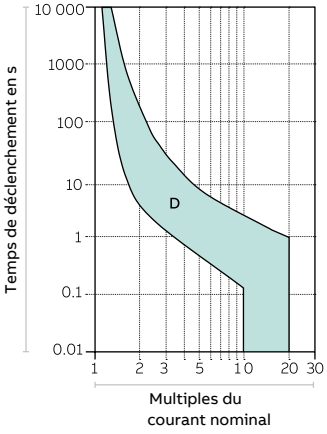

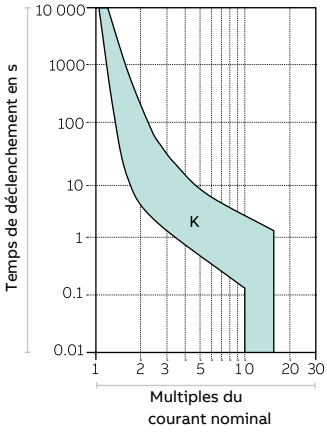

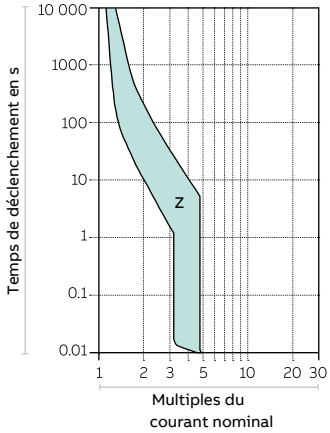

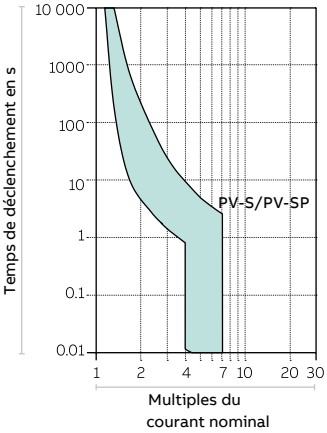

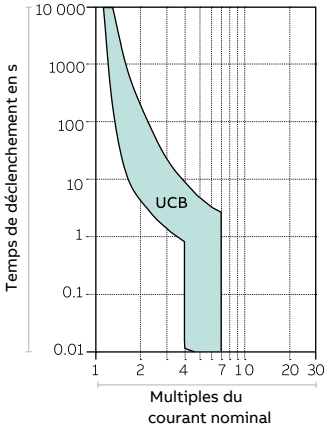

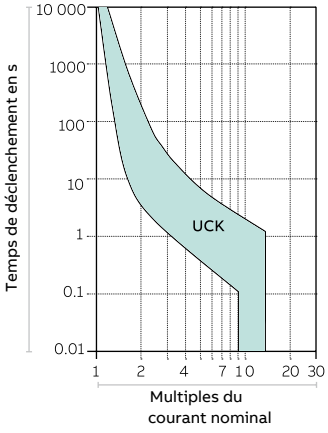

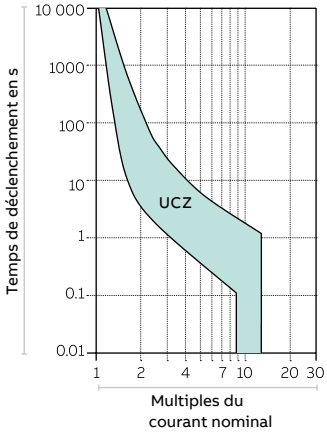

Coordination des protections
Sélectivité et filiation

Coordination des protection

Le présent recueil de tableaux de sélectivité et de filiation (ou back-up) pour disjoncteurs ABB a été étudié pour faciliter le choix du disjoncteur approprié, en répondant aux exigences de sélectivité et de filiation spécifiques selon le type d'installation.
Les tableaux sont subdivisés sur la base du type de coordination (protection par filiation ou protection sélective) et regroupés par typologie de disjoncteurs (à construction ouverte, en boîtier moulé, modulaires), en couvrant toutes les combinaisons possibles entre disjoncteurs ABB.
Les caractéristiques techniques, mises à jour sur les dernières séries de disjoncteurs modulaires, en boîtier moulé et à construction ouverte présentes sur le marché, font de cette publication un outil souple et complet : l'expérience consolidée d'ABB dans le secteur de la Basse Tension est une fois de plus à la disposition des professionnels.

Choix du type de coordination pour les protections dans une installation Basse tension

Problèmes et exigences pour la coordination des protections
Le choix du système de protection de l'installation électrique est fondamental à la fois pour garantir l'exploitation économique et fonctionnelle correcte de toute l'installation et pour réduire au minimum les problèmes induits par des conditions anormales de service ou par des défauts proprement dits.
Dans le cadre de cette analyse, la coordination entre les divers dispositifs dédiés à la protection de zones et de composants spécifiques est étudiée de manière à :
- garantir la sécurité de l'installation et des personnes dans n'importe quelle condition ;
- identifier et exclure rapidement la seule zone concernée par le problème sans déclenchements intempestifs qui réduiraient la disponibilité d'énergie dans des zones non concernées par le défaut ;
- réduire les effets du défaut sur d'autres parties intactes de l'installation (baisse de tension, perte de stabilité des machines tournantes) ;
- réduire les efforts sur les composants et les dégâts dans la zone concernée ;
- garantir la continuité du service avec une bonne qualité de la tension d'alimentation ;
- garantir une protection de remplacement adéquate en cas de dysfonctionnement de la protection devant ouvrir ;
- fournir au personnel chargé de l'entretien et au système de gestion les informations nécessaires au rétablissement du service dans les plus courts délais possibles et en n'entraînant que des perturbations minimes dans le reste du réseau ;
- atteindre un bon compromis entre fiabilité, simplicité et rentabilité.

De manière détaillée, un bon système de protection doit être en mesure de :
- comprendre ce qui s'est passé et où cela s'est passé, en distinguant entre situations anormales mais tolérables et situations de défaut à l'intérieur de sa propre zone d'influence et en évitant les déclenchements intempestifs provoquant l'arrêt injustifié d'une partie intacte ;
- agir le plus rapidement possible pour limiter les dégâts (destruction, vieillissement accéléré, etc.) en sauvegardant la continuité et la stabilité de l'alimentation.

Les solutions naissent du compromis entre ces deux exigences antithétiques - identification précise du défaut et intervention rapide - et elles sont définies en fonction de l'exigence principale.

Par exemple, dans le cas où il est plus important d'éviter des déclenchements intempestifs, on préfère en général un système de protection indirect, basé sur des interverrouillages et une transmission des données entre les différents dispositifs qui mesurent localement les grandeurs électriques, alors que vitesse et limitation des effets destructeurs du court-circuit nécessitent des systèmes à action directe avec des déclencheurs de protection directement intégrés dans les dispositifs. Généralement, dans les réseaux de distribution en basse tension, la deuxième solution est préférable.

En limitant le domaine à l'analyse du problème de l'harmonisation du déclenchement des protections dans le cas de surintensités (surcharges et courts-circuits), problème qui couvre 90 % des exigences de coordination des protections dans des installations radiales de basse tension, il est important de ne pas oublier que :
- la sélectivité lors d'une surintensité est une "coordination entre les caractéristiques de fonctionnement de deux dispositifs (ou plus) de protection de surintensité faisant en sorte que, lorsque la surintensité se produit dans des limites établies, le dispositif destiné à fonctionner dans ces limites déclenche mais pas les autres"[1] ;

[1] Norme IEC 60947-1, déf. 2.5.23

Coordination des protections
Sélectivité et filiation

- par sélectivité totale, on entend une "sélectivité de surintensité dans laquelle, en présence de deux dispositifs de protection de surintensité en série, le dispositif de protection côté charge réalise la protection sans provoquer le déclenchement de l'autre dispositif"[2] ;
- la sélectivité partielle est une "sélectivité de surintensité où, en présence de deux dispositifs de protection de surintensité en série, le dispositif de protection côté charge réalise la protection jusqu'à un niveau donné de surintensité sans provoquer le déclenchement de l'autre dispositif"[3] ; ce niveau de surintensité est appelé "courant limite de sélectivité Is"[4] ;
- la protection par filiation (ou back-up) est une "coordination pour la protection contre les surintensités de deux dispositifs de protection en série, où le dispositif de protection généralement (mais pas obligatoirement) situé sur le côté alimentation effectue la protection de surintensité avec ou sans l'aide de l'autre dispositif de protection et évite les contraintes excessives sur ce dernier"[5]. La valeur de courant au-dessus de laquelle est assurée la protection est dite "courant d'intersection I_B"[6].

Types de coordination

Influence des paramètres électriques d'installation (courant assigné et courant de court-circuit)
En limitant l'examen au comportement des dispositifs de protection avec déclenchement basé sur des déclencheurs à maximum de courant, la stratégie selon laquelle sont coordonnées les protections dépend en grande partie des valeurs de courant assigné (In) et de courant de court-circuit (Ik) au point d'installation des dispositifs de protection.
En général il est possible de classer les types suivants de coordination :
- sélectivité ampèremétrique ;
- sélectivité chronométrique ;
- sélectivité de zone ;
- sélectivité énergétique ;
- filiation (ou back-up).

Examinons maintenant ces solutions de manière détaillée.

Sélectivité ampèremétrique

Ce type de sélectivité se base sur l'observation que plus le point de défaut est proche de l'alimentation de l'installation, plus le courant de court-circuit sera élevé. Il est donc possible de discriminer la zone dans laquelle s'est produit le défaut en réglant simplement la protection à une valeur limite en mesure de ne pas générer de déclenchements intempestifs pour des défauts dans la zone d'influence de la protection en aval (où le courant de défaut devra être inférieur au courant de réglage de la protection en amont).
Ce type de coordination est donc surtout utilisé dans la distribution terminale (faibles valeurs de courant assigné et de courant de court-circuit, impédance élevée des câbles de raccordement). Pour l'étude, on utilise en général les courbes temps-courant de déclenchement des dispositifs.
Elle est intrinsèquement rapide (instantanée), facile à réaliser et économique.

En revanche :
- le courant limite de sélectivité est normalement bas et donc la sélectivité n'est souvent que partielle ;
- le niveau de réglage des protections contre les surintensités s'élève rapidement au delà de valeurs congruentes avec la sécurité, incompatibles avec l'objectif de réduire les dégâts causés par le court-circuit ;
- il n'est pas possible d'avoir une redondance des protections garantissant l'élimination du défaut en cas de non-fonctionnement de l'une d'entre elles.

Sélectivité chronométrique

Ce type de sélectivité est une évolution de la précédente. Dans ce type de coordination, pour définir le seuil de déclenchement, on associe la durée du phénomène à la valeur mesurée du courant : une valeur donnée de courant provoquera le déclenchement des protections après un intervalle de temps défini, en mesure de permettre à d'éventuelles protections placées plus près du défaut d'intervenir, en excluant la zone qui est le siège du défaut.

[2] Norme IEC 60947-2, déf. 2.17.2
[3] Norme IEC 60947-2, déf. 2.17.3
[4] Norme IEC 60947-2, déf. 2.17.4
[5] Norme IEC 60947-1, déf. 2.5.24
[6] Norme IEC 60947-1, déf. 2.5.25 et norme IEC 60947-2, déf. 2.17.5

Coordination des protections
Sélectivité et filiation

La stratégie de réglage consiste donc à augmenter progressivement les seuils de courant et les retards au déclenchement au fur et à mesure qu'on s'approche des sources d'alimentation (niveau de réglage directement corrélé au niveau hiérarchique). Les échelonnements des retards imposés à des protections en série devront tenir compte de la somme des temps de détection et d'élimination du défaut et du temps d'inertie (overshoot) du dispositif en amont (intervalle de temps pendant lequel on peut avoir le déclenchement de la protection même une fois le phénomène terminé). Comme dans le cas de la sélectivité ampèremétrique, l'étude est effectuée en comparant les courbes temps-courant de déclenchement des dispositifs de protection.
En général, ce type de coordination :
- est facile à étudier et à réaliser, et il est peu coûteux pour ce qui concerne le système de protection ;
- il permet d'obtenir également des valeurs élevées de la limite de sélectivité, liée au courant de courte durée supporté par le dispositif amont ;
- il permet une redondance des fonctions de protection et peut fournir de bonnes informations au système de contrôle ;

mais :
- les temps de déclenchement et les niveaux d'énergie que laissent passer les protections, surtout celles près des sources, sont élevés, ce qui comporte d'évidents problèmes de sécurité et d'endommagement des composants (souvent surdimensionnés), même dans les zones non concernées par le défaut ;
- il ne permet l'utilisation de disjoncteurs limiteurs qu'au niveau hiérarchique le plus bas de la chaîne ; les autres disjoncteurs doivent être en mesure de supporter les contraintes thermiques et électrodynamiques liées au passage du courant de défaut pendant le temps de retard intentionnel. Pour les divers niveaux, on doit utiliser des disjoncteurs sélectifs (disjoncteurs de catégorie B selon la norme IEC 60947-2) souvent de type à construction ouverte afin de garantir un courant de courte durée suffisamment élevé ;
- la durée de la perturbation induite par le courant de court-circuit sur les tensions d'alimentation dans les zones non concernées par le défaut peut créer des problèmes avec des dispositifs électromécaniques (tension au-dessous de la valeur d'ouverture d'électroaimants) et électroniques ;
- le nombre de niveaux de sélectivité s'avère limité par le temps maximum supportable par le réseau électrique sans perte de stabilité.

Sélectivité de zone (ou logique)

Ce type de coordination est une évolution de la coordination chronométrique et peut être direct ou indirect. En général elle est réalisée moyennant le dialogue entre les dispositifs de mesure du courant qui, après avoir détecté le franchissement du seuil de réglage, permet d'identifier correctement et de couper seulement l'alimentation de la zone du défaut.

Elle peut être réalisée de deux manières différentes :
- les dispositifs de mesure envoient les informations liées au franchissement du seuil de réglage du courant au système de supervision et ce dernier décide de la protection à faire intervenir ;
- en présence de valeurs de courant supérieures à son réglage, chaque protection envoie, via une liaison directe ou un bus, un signal de blocage à la protection hiérarchiquement supérieure (en amont par rapport à la direction du flux de puissance) et vérifie, avant de déclencher, qu'un signal analogue de blocage n'est pas arrivé de la protection en aval ; de cette manière, seule la protection immédiatement en amont du défaut déclenche.

Le premier mode prévoit des temps de déclenchement de l'ordre de 0.5-5 s et il est utilisé surtout en cas de courants de court-circuit faibles dont le sens du flux de puissance est indéfini (ex : éclairage de longs tunnels, galeries, etc.).
Le deuxième mode permet des temps de déclenchement sûrement inférieurs : par rapport à une coordination de type chronométrique, il n'est plus nécessaire d'augmenter le retard intentionnel au fur et à mesure qu'on se déplace vers la source d'alimentation. Le retard peut être réduit à l'attente suffisante pour exclure la présence d'un éventuel signal de blocage par la protection en aval (temps requis par le dispositif pour détecter la situation anormale et pour terminer avec succès la transmission du signal).

Par rapport à une coordination de type chronométrique, une sélectivité de zone ainsi réalisée :
- réduit les temps de déclenchement et augmente le niveau de sécurité ; les temps de déclenchement peuvent être de l'ordre d'une centaine de millisecondes ;
- réduit aussi bien les dégâts causés par le défaut que les perturbations du réseau d'alimentation ;
- réduit les contraintes thermique et dynamique sur les disjoncteurs ;
- permet d'avoir un nombre très élevé de niveaux de sélectivité.

Mais elle se révèle plus onéreuse tant du point de vue économique que de celui de la complexité.
Cette solution est donc principalement utilisée dans des réseaux avec de hautes valeurs du courant assigné et du courant de court-circuit, avec des exigences auxquelles on ne peut déroger aussi bien en termes de sécurité que de continuité de service : Notamment, on trouve souvent des exemples de sélectivité logique dans les tableaux généraux de distribution, immédiatement en aval de transformateurs et de générateurs.

Coordination des protections
Sélectivité et filiation

Zs. sélectivité de zone

La sélectivité de zone Zs. est obtenue avec les disjoncteurs équipés de relais Ekip Touch ou Ekip Hi-Touch, permet d'obtenir la sélectivité en réduisant considérablement le temps de déclenchement.

Cela signifie :
- réduction des contraintes thermiques dans toute l'installation de l'usine.
- des courbes de déclenchement basse pour assurer la sélectivité avec les disjoncteurs haute tension.

La sélectivité de zone Zs. peut être appliquée aux fonctions de protection S, D et G, et peut être activée quand :
- la courbe à temps constant est sélectionnée ;
- la tension auxiliaire est présente.

La valeur maximale de sélectivité obtenue est égale à l'Icw du disjoncteur amont (avec I3 réglé sur OFF). Pour de plus amples renseignements, voir le catalogue technique.

Sélectivité énergétique

La coordination de type énergétique est un type particulier de sélectivité qui exploite les caractéristiques de limitation des disjoncteurs en boîtier moulé. Ne pas oublier qu'un disjoncteur limiteur est un "disjoncteur avec un temps de coupure suffisamment court pour empêcher le courant de court-circuit d'atteindre la valeur de crête qu'il pourrait, sinon, atteindre"[7].

Dans la pratique, tous les disjoncteurs en boîtier moulé ABB des séries Tmax XT ont des caractéristiques de limitation plus ou moins marquées, obtenues :
- en arrivant à un bon compromis entre tenue à des valeurs de courants inférieures aux seuils de déclenchement instantané du déclencheur et répulsion des contacts principaux aux courants de court-circuit,
- en provoquant un déplacement rapide de l'arc à l'intérieur des chambres d'extinction (souffle magnétique) correctement conçues pour générer une tension d'arc élevée,
- en mettant en série plusieurs chambres de coupure, dont les contacts sont optimisés pour accomplir diverses fonctions (ouverture principale en court-circuit, ouverture de support avec fonction prédominante de sectionnement et d'opposition à la tension de retour, etc.).

Dans des conditions de court-circuit, ces disjoncteurs sont extrêmement rapides (temps de déclenchement de l'ordre de quelques millisecondes) et s'ouvrent en présence d'une forte composante asymétrique ; il n'est donc pas possible d'utiliser pour l'étude de la coordination les courbes temps-courant de déclenchement (disjoncteur en aval) et limite de non-déclenchement (disjoncteur amont), obtenues avec des formes d'onde de type symétrique sinusoïdale. Les phénomènes sont principalement dynamiques (donc proportionnels au carré de la valeur instantanée du courant). Par conséquent, les valeurs de sélectivité énergétique ne peuvent pas être déterminées par l'utilisateur final.
Les constructeurs mettent à disposition des tableaux, fournissant les valeurs du courant limite de sélectivité Is sous court-circuit entre différentes combinaisons de disjoncteurs. Ces valeurs sont définies en intégrant les résultats d'un nombre élevé d'essais effectués conformément à ce qui est indiqué dans l'annexe A de la norme IEC 60947-2.
L'utilisation de ce type de coordination offre les avantages suivants :
- la coupure rapide, avec des temps de déclenchement qui diminuent lorsque le courant de court-circuit augmente ; ce qui réduit les dégâts causés par le défaut (contraintes thermiques et dynamiques), les perturbations du réseau d'alimentation, les coûts de dimensionnement, etc. ;
- le niveau de sélectivité n'est plus limité par la valeur du courant de courte durée Icw supportée par les dispositifs ;
- le nombre de niveaux hiérarchiquement différents qu'il est possible de coordonner est élevé ;
- il est possible de coordonner des dispositifs limiteurs différents (fusibles, disjoncteurs, etc.) même lorsqu'ils sont placés dans des positions intermédiaires de la chaîne.

Ce type de coordination est surtout utilisé pour les distributions secondaire et terminale, avec des courants assignés inférieurs à 1600 A.

[7] Norme IEC 60947-2, déf. 2.3.

Coordination des protections
Sélectivité et filiation

Protection par filiation (ou back-up)

Dans la protection par filiation (ou back-up), la sélectivité est sacrifiée à la nécessité d'"aider" les dispositifs en aval à couper des courants de court-circuit supérieurs à leur propre pouvoir de coupure. Dans ce cas, outre le courant d'intersection IB, on doit avoir l'ouverture simultanée des deux dispositifs de protection placés en série ou, en alternative, du seul disjoncteur amont (cas plutôt rare, typique de la configuration comprenant un disjoncteur en amont et un interrupteur en aval).

Les constructeurs fournissent des tableaux dérivés d'essais selon l'annexe A de la norme IEC 60947-2.
La détermination de ces combinaisons peut être effectué selon ce qui est indiqué dans le paragraphe A.6.2 de la norme précitée, en comparant :
- la valeur de l'intégrale de Joule du dispositif protégé avec son pouvoir de coupure et celle du dispositif amont avec le courant présumé de l'association (courant maxi de court-circuit pour lequel la protection de support est fournie) ;
- les effets provoqués sur le dispositif aval (par ex. par l'énergie d'arc, par le courant de crête maximum, par le courant limité) à la valeur de crête du courant pendant le fonctionnement du dispositif de protection contre le court-circuit en amont.

Conclusions

Techniquement il est possible de réaliser un grand nombre de solutions pour ce qui concerne la coordination des protections dans une installation.
Le choix des types de coordination à adopter dans les diverses zones de l'installation est étroitement lié à des paramètres d'installation et de projet et découle d'une série de compromis pour lesquels, face à des coûts et des risques maintenus dans des limites accessibles, on atteint les objectifs de fiabilité et de disponibilité requis.

La tâche du concepteur est de définir, pour les différentes zones d'installation et parmi les solutions proposées, celle qui s'adapte le mieux aux exigences techniques et économiques, en fonction :
- des exigences fonctionnelles, de sécurité (niveau de risque acceptable) et de fiabilité (disponibilité de l'installation) ;
- valeur de référence des grandeurs électriques ;
- coûts (dispositifs de protection, systèmes de contrôle, composants d'interconnexion, etc.) ;
- effets, durée admissible et coût du dysfonctionnement électrique ;
- évolution future du système.

Pour chacune des solutions envisagées, il existe une combinaison de produits ABB en mesure de satisfaire ces exigences.

Coordination des protections

Filiation - Remarques pour l'utilisation

Protection par filiation (ou Back-up)

Les tableaux présentés fournissent la valeur (en kA) pour laquelle on a la protection par filiation à l'intérieur de la combinaison de disjoncteurs retenue. Ces tableaux couvrent les combinaisons possibles entre disjoncteurs en boîtier moulé ABB séries Tmax XT et celles entre les disjoncteurs précités et la série de disjoncteurs modulaires ABB.
Les valeurs indiquées dans les tableaux se rapportent à la tension :

- Vn de 230/240 V AC pour certaines coordinations avec les disjoncteurs modulaires,
- Vn de 400/415 V AC pour toutes les autres coordinations.

Remarques
Les tableaux qui suivent indiquent les pouvoirs de coupure en 415 V AC pour disjoncteurs Tmax XT.

Tmax XT @ 415 V AC

Version	I_{cu} [kA]
B	18
C	25
N	36
S	50
H	70
L	120
V	150
V (pour XT5)	200
X	200

Pour disjoncteurs modulaires :
B = caractéristique de déclenchement (Im=3 ... 5In)
C = caractéristique de déclenchement (Im=5 ... 10In)
D = caractéristique de déclenchement (Im=10 ... 20In)
K = caractéristique de déclenchement (Im=10 ... 14In)
Z = caractéristique de déclenchement (Im=2 ... 3In)

Légende
MCB = disjoncteurs modulaires (SN201, S200, S300P, S800)
MCCB = disjoncteurs en boîtier moulé (Tmax XT)
Pour disjoncteurs en boîtier moulé :
TM = déclencheur magnétothermique
– TMD
– TMA
M = déclencheur seulement magnétique
– MF
– MA
EL = déclencheur électronique

Légende des symboles



MCB



Tmax XT

Pour les solutions non indiquées dans ces tableaux, contacter ABB.

Coordination des protections

Filiation





MCB (S200 & DS201) - MCB (S200 & SN201) @ 230 V

			Amont	DS201	S200	S200M	S200P	
	Courbe			B, C	B, C, D, K	B, C, D, K	B, C, D, K	
		Icu [kA] @ 230 V		10	20	25	40	25
Aval			In [A]	2 ... 40	0.5 ... 63	0.5 ... 63	0.5 ... 25	32 ... 63
SN201L	B, C	6	2 ... 40	10	20	25	40	25
SN201	B, C, D	10	2 ... 40	10	20	25	40	25
S200	B, C, D, K, Z	20	0.5 ... 63	–	–	25	40	25
S200M	B, C, D, K, Z	25	0.5 ... 63	–	–	–	40	–
S200P	B, C, D, K, Z	40	0.5 ... 25	–	–	–	–	–
		25	32 ... 63	–	–	–	–	–

MCB (S302P) - MCB (S202 & SN201) @ 230 V

			Amont	S302P
	Courbe			B, C, D, K
		Icu [kA] @ 230 V		40
Aval			In [A]	0.2 ... 63
SN201L	B, C	6	2 ... 40	40
SN201	B, C, D	10	2 ... 40	40
S202	B, C, D, K, Z	20	0.2 ... 63	40
S202M	B, C, D, K, Z	25	0.2 ... 63	40

Coordination des protections

Filiation

MCB (S200, S300P & S800) - MCB (DS20x) @ 230 V

			Amont	S200	S200M	S200P		S300P		S800B					S800C					
	Courbe			B, C, D	B, C, D	B, C, D		B, C, D, K		B, C, D, K					B, C, D, K					
		Icu [kA] @ 230 V		20	25	40	25	40		16					25					
Aval			In [A]	2 ... 63	2 ... 63	2 ... 25	32 ... 63	0.2 ... 25	32 ... 63	32	40	50	63	80 ... 125	25	32	40	50	63	80 ... 125
DS201L	C	6	6 ... 16	20	25	40	25	40	25	16	16	16	16	15	25	25	25	25	18	15
			20	20	25	40	25	40	25	16	16	16	16	15	–	25	25	25	18	15
			25	20	25	40	25	40	25	–	16	16	16	15	–	–	25	25	18	15
			32	20	25	40	25	40	25	–	–	16	16	15	–	–	–	25	18	15
DS201	B, C, K	10	1 ... 16	20	25	40	25	40	25	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25
			20	20	25	40	25	40	25	16	16	16	16	16	–	25	25	25	25	25
			25	20	25	40	25	40	25	–	16	16	16	16	–	–	25	25	25	25
			32	20	25	40	25	40	25	–	–	16	16	16	–	–	–	25	25	25
			40	20	25	40	25	40	25	–	–	–	16	16	–	–	–	–	25	25
DS202C	B, C	10	6 ... 32	20	25	40	25	25	25	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25
DS202CM	B, C	10	6 ... 32	20	25	40	25	25	25	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25	25
DS202CR	B, C	10	2 ... 40	20	25	40	25	40	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25
DS202CR M	B, C	10	2 ... 40	20	25	40	25	40	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25

			Amont	S800N						S800S						
	Courbe			B, C, D						B, C, D, K						
		Icu [kA] @ 230 V		36						50						
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80 ... 125	10 ... 20	25	32	40	50	63	80 ... 125
DS201L	C	6	6 ... 16	36	36	25	25	18	15	–	50	40	25	25	18	15
			20	–	36	25	25	18	15	–	–	40	25	25	18	15
			25	–	–	25	25	18	15	–	–	–	25	25	18	15
			32	–	–	–	25	18	15	–	–	–	–	25	18	15
DS201	B, C, K	10	1 ... 16	36	36	36	36	36	36	–	50	50	50	50	50	50
			20	–	36	36	36	36	36	–	–	50	50	50	50	50
			25	–	–	36	36	36	36	–	–	–	50	50	50	50
			32	–	–	–	36	36	36	–	–	–	–	50	50	50
			40	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	–	50	50
DS202C	B, C	10	6 ... 32	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50
DS202CM	B, C	10	6 ... 32	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50
DS202CR	B, C	10	2 ... 40	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	50
DS202CR M	B, C	10	2 ... 40	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	50

MCB (SN201, S200 & S300P) - RCBOs (DS301C) @ 230 V

			Amont	SN201	S200	S200M	S200P		S300P
	Courbe			B, C	B, C	B, C	B, C		B, C
		Icu [kA] @ 230 V		10	20	25	40	25	40
Aval			In [A]	2 ... 40	0.5 ... 63	0.5 ... 63	0.5 ... 25	32 ... 63	0.5 ... 63
DS301C	B, C	6	6 ... 20	10	10	10	10	10	10

Coordination des protections

Filiation

MCB (S800) - MCB (SN201) @ 230 V

			Amont	S800N						S800S					
	Courbe			B, C, D						B, C, D, K					
		Icu [kA] @ 230 V		36						50					
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80 … 125	25	32	40	50	63	80 … 125
SN201L	B, C	6	2 … 16	36	36	25	25	18	15	50	40	25	25	18	15
			20	–	36	25	25	18	15	–	40	25	25	18	15
			25	–	–	25	25	18	15	–	–	25	25	18	15
			32	–	–	–	25	18	15	–	–	–	25	18	15
			40	–	–	–	–	18	15	–	–	–	–	18	15
SN201	B, D	10	2 … 16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50
			20	–	36	36	36	36	36	–	50	50	50	50	50
			25	–	–	36	36	36	36	–	–	50	50	50	50
			32	–	–	–	36	36	36	–	–	–	50	50	50
			40	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	50	50
	C		2 … 16	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50
			20	–	36	36	36	36	36	–	50	50	50	50	50
			25	–	–	36	36	36	36	–	–	50	50	50	50
			32	–	–	–	36	36	36	–	–	–	50	50	50
			40	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	50	50

MCB (S800B) - MCB (S200) @ 230 V

			Amont	S800B													
	Courbe			B, C							D, K						
		Icu [kA] @ 230 V		16													
Aval			In [A]	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	
S200L	B, C, D	10	0.5 … 16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
			20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
			25	–	16	16	16	16	16	16	–	16	16	16	16	16	
			32	–	–	16	16	16	16	16	–	–	16	16	16	16	
			40	–	–	–	16	16	16	16	–	–	–	16	16	16	
			50	–	–	–	–	16	16	16	–	–	–	–	16	16	
			63	–	–	–	–	–	16	16	–	–	–	–	–	16	

MCB (S800C) - MCB (S200) @ 230 V

			Amont	S800C							
	Courbe			B, C, D, K							
		Icu [kA] @ 230 V		25							
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125
S200L	B, C, D	10	0.5 … 16	25	25	25	25	25	25	25	25
			20	–	25	25	25	25	25	25	25
			25	–	–	25	25	25	25	25	25
			32	–	–	–	25	25	25	25	25
			40	–	–	–	–	25	25	25	25
			50	–	–	–	–	–	25	25	25
			63	–	–	–	–	–	–	25	25
S200	B, C, D, K, Z	20	0.5 … 16	25	25	25	25	25	25	25	25
			20	–	25	25	25	25	25	25	25
			25	–	–	25	25	25	25	25	25
			32	–	–	–	25	25	25	25	25
			40	–	–	–	–	25	25	25	25
			50	–	–	–	–	–	25	25	25
			63	–	–	–	–	–	–	25	25

Coordination des protections

Filiation

MCB (S800N) - MCB (S200) @ 230 V

			Amont	S800N							
	Courbe			B, C, D							
		Icu [kA] @ 230 V		36							
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125
S200	B, C, D, K, Z	20	0.5 … 16	36	36	36	36	36	36	36	36
			20	–	36	36	36	36	36	36	36
			25	–	–	36	36	36	36	36	36
			32	–	–	–	36	36	36	36	36
			40	–	–	–	–	36	36	36	36
			50	–	–	–	–	–	36	36	36
			63	–	–	–	–	–	–	36	36
S200M	B, C, D, K, Z	25	0.5 … 16	36	36	36	36	36	36	36	36
			20	–	36	36	36	36	36	36	36
			25	–	–	36	36	36	36	36	36
			32	–	–	–	36	36	36	36	36
			40	–	–	–	–	36	36	36	36
			50	–	–	–	–	–	36	36	36
			63	–	–	–	–	–	–	36	36
S200P	B, C, D, K, Z	40	0.5 … 16	–	–	–	–	–	–	–	–
			20	–	–	–	–	–	–	–	–
			25	–	–	–	–	–	–	–	–
		25	32	–	–	–	36	36	36	36	36
			40	–	–	–	–	36	36	36	36
			50	–	–	–	–	–	36	36	36
			63	–	–	–	–	–	–	36	36

MCB (S800S) - MCB (S200) @ 230 V

			Amont	S800S							
	Courbe			B, C, D, K							
		Icu [kA] @ 230 V		50							
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125
S200L	B,C,D	10	0.5 … 16	50	50	50	50	50	50	50	50
			20	–	50	50	50	50	50	50	50
			25	–	–	50	50	50	50	50	50
			32	–	–	–	50	50	50	50	50
			40	–	–	–	–	50	50	50	50
			50	–	–	–	–	–	50	50	50
			63	–	–	–	–	–	–	50	50
S200	B, C, D, K, Z	20	0.5 … 16	50	50	50	50	50	50	50	50
			20	–	50	50	50	50	50	50	50
			25	–	–	50	50	50	50	50	50
			32	–	–	–	50	50	50	50	50
			40	–	–	–	–	50	50	50	50
			50	–	–	–	–	–	50	50	50
			63	–	–	–	–	–	–	50	50
S200M	B, C, D, K, Z	25	0.5 … 16	50	50	50	50	50	50	50	50
			20	–	50	50	50	50	50	50	50
			25	–	–	50	50	50	50	50	50
			32	–	–	–	50	50	50	50	50
			40	–	–	–	–	50	50	50	50
			50	–	–	–	–	–	50	50	50
			63	–	–	–	–	–	–	50	50
S200P	B, C, D, K, Z	40	0.5 … 16	50	50	50	50	50	50	50	50
			20	–	50	50	50	50	50	50	50
			25	–	–	50	50	50	50	50	50
		25	32	–	–	–	50	50	50	50	50
			40	–	–	–	–	50	50	50	50
			50	–	–	–	–	–	50	50	50
			63	–	–	–	–	–	–	50	50

Coordination des protections

Filiation

MCB (S800) - RCBOs (DS301C) @ 230 V

			Amont	**S800B**					**S800C**						**S800N**						**S800S**					
	Courbe			B, C, D, K					B, C, D, K						B, C, D						B, C, D, K					
		Icu [kA] @ 230 V		16					25						36						50					
Aval			In [A]	32	40	50	63	80 ... 125	25	32	40	50	63	80 ... 125	25	32	40	50	63	80 ... 125	25	32	40	50	63	80 ... 125
DS301C	B, C	6	6 ... 16	15	15	15	15	15	25	25	18	18	18	15	30	25	18	18	18	15	30	25	18	18	18	15
			20	15	15	15	15	15	–	25	18	18	18	15	–	25	18	18	18	15	–	25	18	18	18	15

Coordination des protections

Filiation

FILIATION @ 230 V





MCCB (XT) - MCB (SN201 & DS20x) @ 230 V

			Amont (1)	**XT1**	**XT1**	**XT1**	**XT2**	**XT3**	**XT4**	**XT5**	**XT1**	**XT2**	**XT3**	**XT4**	**XT1**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**
	Courbe		Version	B	C	N					S				H			L		V	
		Icu [kA] @ 230 V	Icu [kA] @ 400 V	18	25	36					50				70			120		150	
Aval			In [A]	16 ... 160			12.5 ... 160	63 ... 250	16 ... 250	250 ... 400	16 ... 160	12.5 ... 160	63 ... 250	16 ... 250	16 ... 160	12.5 ... 160	16 ... 250	12.5 ... 160	16 ... 250	12.5 ... 160	16 ... 250
SN201L	B	6	2 ... 20	16	16	16	20	10	–	20	–	20	10	–	–	20	–	20	–	–	–
			25	16	16	16	20	10	–	–	–	20	10	–	–	20	–	20	–	–	–
			32, 40	10	10	10	16	10	–	–	–	16	10	–	–	16	–	16	–	–	–
	C		2 ... 20	16	16	16	16	20	20	20	–	16	20	20	–	16	20	16	20	–	20
			25	16	16	16	16	20	–	–	–	16	20	–	–	16	–	16	–	–	–
			32, 40	10	10	10	16	10	–	–	–	16	10	–	–	16	–	16	–	–	–
SN201	B	10	2 ... 20	16	16	16	25	16	–	20	–	25	16	–	–	25	–	25	–	–	–
			25	16	16	16	25	16	–	–	–	25	16	–	–	25	–	25	–	–	–
			32, 40	16	16	16	16	16	–	–	–	16	16	–	–	16	–	16	–	–	–
	C		2 ... 20	16	16	16	25	20	20	20	–	25	20	20	–	25	20	25	20	–	20
			25, 32	16	16	16	25	20	20	–	–	25	20	20	–	25	20	25	20	–	20
			40	16	16	16	16	16	–	–	–	16	16	–	–	16	–	16	–	–	–
	D		2 ... 25	16	16	16	25	16	–	–	–	25	16	–	–	25	–	25	–	–	–
			32, 40	16	16	16	16	16	–	–	–	16	16	–	–	16	–	16	–	–	–
DS201L	C	6	6 ... 20	18	18	18	20	10	18	20	18	20	10	18	18	20	18	20	18	18	18
			25	18	18	18	20	10	18	–	18	20	10	18	18	20	18	20	18	18	18
			32	10	10	10	10	10	10	–	10	18	10	10	10	18	10	18	10	10	10
DS201	B, C, K	10	1 ... 20	18	18	18	25	18	20	20	20	25	18	20	20	25	20	25	20	20	20
			25	18	18	18	25	18	20	–	20	25	18	20	20	25	20	25	20	20	20
			32, 40	18	18	18	18	18	10	–	10	18	18	10	10	18	10	18	10	10	10
DS202C	B, K	10	1 ... 20	18	18	18	25	18	20	20	–	25	18	20	–	25	20	25	20	–	20
			25	18	18	18	25	18	20	–	–	25	18	20	–	25	20	25	20	–	20
			32, 40	18	18	18	18	18	10	–	–	18	18	10	–	18	10	18	10	–	10
	C		1 ... 4	18	18	18	25	18	20	20	–	25	18	20	–	25	20	25	20	–	20
			6 ... 20	18	18	18	18	20	20	20	–	25	20	20	–	25	20	25	20	–	20
			25, 32	18	18	18	18	20	20	–	–	25	20	20	–	25	20	25	20	–	20
			40	18	18	18	18	18	10	–	–	18	18	10	–	18	10	18	10	–	10
DS202CM	B, C	10	6 ... 25	18	18	18	25	18	20	–	–	25	18	20	–	25	20	25	20	–	20
			32, 40	18	18	18	18	18	10	–	–	18	18	10	–	18	10	18	10	–	10
DS202CR	B, C	10	2 ... 25	18	18	18	25	18	20	–	20	25	18	20	20	25	20	25	20	–	20
			32, 40	–	–	–	18	–	10	–	10	18	–	10	10	18	10	18	10	–	10
DS202CR M	B, C	10	2 ... 25	18	18	18	25	18	20	–	20	25	18	20	20	25	20	25	20	–	20
			32, 40	–	–	–	18	–	10	–	10	18	–	10	10	18	10	18	10	–	10

(1) Disjoncteur en amont 4p (circuit en aval connecté entre une phase et le neutre)

Coordination des protections

Filiation

MCCB (XT) - RCBOs (DS301C) @ 230 V

			Amont	**XT1**			**XT2**	**XT3**	**XT4**	**XT1**	**XT2**	**XT3**	**XT4**
	Courbe			B	C	N				S			
		Icu [kA] @ 230 V		18	25	36				50			
Aval			In [A]	16 ... 160	16 ... 160	16 ... 160	12.5 ... 160	63 ... 250	16 ... 250	16 ... 160	12.5 ... 160	63 ... 250	16 ... 250
DS301C	B, C	6	6 ... 20	16	20	23	23	10	16	23	23	10	16

			Amont	**XT1**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**
	Courbe			H			L		V	
		Icu [kA] @ 230 V		70			120		150	
Aval			In [A]	16 ... 160	12.5 ... 160	16 ... 250	12.5 ... 160	16 ... 250	12.5 ... 160	16 ... 250
DS301C	B, C	6	6 ... 20	23	23	16	23	16	23	16

MCCB (XT) - MCB (S200 & S800) @ 230 V

			Amont (1)	**XT1**	**XT1**	**XT1**	**XT2**	**XT3**	**XT4**	**XT1**	**XT2**	**XT3**	**XT4**	**XT1**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**
	Courbe		Version	B	C	N				S				H			L		V	
		Icu [kA] @ 230 V	Icu [kA] @ 400 V	18	25	36				50				70			120		150	
Aval			In [A]	16 ... 160	16 ... 160	16 ... 160	12.5 ... 160	63 ... 250	16 ... 250	16 ... 160	12.5 ... 160	63 ... 250	16 ... 250	16 ... 160	12.5 ... 160	16 ... 250	12.5 ... 160	16 ... 250	12.5 ... 160	16 ... 250
S200L	B, C, D	10	0.5 ... 10	16	20	25	30	25	30	25	30	25	30	25	30	30	30	30	30	30
			13 ... 63	16	20	25	30	16	30	25	30	16	30	25	30	30	30	30	30	30
S200	B, C, D, K, Z	20	0.5 ... 10	–	25	30	36	36	36	30	36	40	40	30	40	40	40	40	40	40
			13 ... 63	–	25	30	36	20	36	30	36	20	40	30	40	40	40	40	40	40
S200M	B, C, D, K, Z	25	0.5 ... 10	–	25	30	36	36	36	30	50	40	40	30	50	40	50	40	50	40
			13 ... 63	–	25	30	36	25	36	30	50	25	40	30	50	40	50	40	50	40
S200P	B, C, D, K, Z	40	0.5 ... 10	–	–	–	–	–	–	–	50	40	40	–	60	40	60	–	60	–
			13 ... 25	–	–	–	–	–	–	–	50	–	40	–	50	40	50	–	50	–
		25	32 ... 63	–	25	30	36	25	36	30	50	25	40	30	50	40	50	30	50	30
S 800B	B, C, D, K	16	32 ... 125	18	25	36	25	36	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
S 800C	B, C, D, K	25	10 ... 125	–	–	36	36	36	36	40	50	40	50	40	70	70	70	70	70	70
S 800N	B, C, D	36	6 ... 125	–	–	–	–	–	–	50	50	50	50	50	70	70	100	100	100	100
S 800S	B, C, D, K	50	2 ... 125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70	120	120	150	150

			Amont (1)	**XT5**					
	Courbe		Version	N	S	H	L	V	X
		Icu [kA] @ 230 V	Icu [kA] @ 400 V	36	50	70	120	200	200
Aval			In [A]	250 ... 630					
S200L	B, C, D	10	0.5 ... 10	–	–	–	–	–	–
			13 ... 63	–	–	–	–	–	–
S200	B, C, D, K, Z	20	0.5 ... 10	20	20	20	20	20	20
			13 ... 63	20	20	20	20	20	20
S200M	B, C, D, K, Z	25	0.5 ... 10	25	25	25	25	25	25
			13 ... 63	25	25	25	25	25	25
S200P	B, C, D, K, Z	40	0.5 ... 10	–	–	–	–	–	–
			13 ... 25	–	–	–	–	–	–
		25	32 ... 63	25	25	25	25	25	25
S 800B	B, C, D, K	16	32 ... 125	25	25	25	25	25	25
S 800C	B, C, D, K	25	10 ... 125	36	50	50	50	50	50
S 800N	B, C, D	36	6 ... 125	–	50	70	70	70	70
S 800S	B, C, D, K	50	2 ... 125	–	–	70	100	150	200

(1) Disjoncteur en amont 4p (circuit en aval connecté entre une phase et le neutre)

Coordination des protections

Filiation

FILIATION @ 400 V

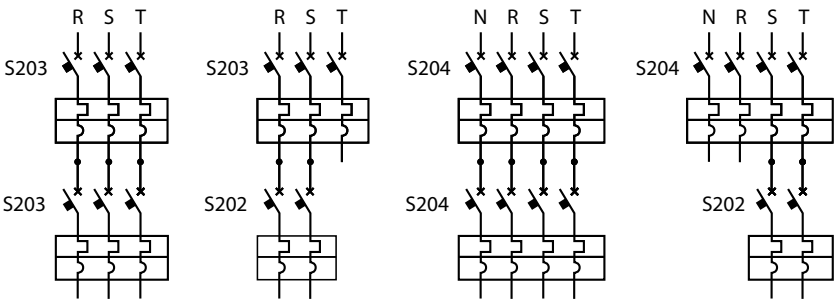



MCB (S200) - MCB (S200, S300P) @ 400 V

		Amont		S200M	S200P		S300P
	Courbe			B, C, D, K	B, C, D, K		B, C, D, K, Z
		Icu [kA] @ 400 V		15	25	15	25
Aval			In [A]	0.5 ... 63	0.5 ... 25	32 ... 63	0.2 ... 63
S200	B, C, D, K, Z	10	0.5 ... 63	15	25	15	25
S200M	B, C, D, K, Z	15	0.5 ... 63	–	25	–	25

MCB (S800B) - MCB (S200) @ 400 V

		Amont		S800B											
	Courbe			B, C						D, K					
		Icu [kA] @ 400 V		16											
Aval			In [A]	32	40	50	63	80	100, 125	32	40	50	63	80	100
S200L	B, C, D	6	0.5 ... 16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			25	–	16	16	16	16	16	–	16	16	16	16	16
			32	–	–	16	16	16	16	–	–	16	16	16	16
			40	–	–	–	16	16	16	–	–	–	16	16	16
			50	–	–	–	–	16	16	–	–	–	–	16	16
			63	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–	16
S200	B, C, D, K, Z	10	0.5 ... 16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			20	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
			25	–	16	16	16	16	16	–	16	16	16	16	16
			32	–	–	16	16	16	16	–	–	16	16	16	16
			40	–	–	–	16	16	16	–	–	–	16	16	16
			50	–	–	–	–	16	16	–	–	–	–	16	16
			63	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–	16

Coordination des protections

Filiation

MCB (S800) - MCB (S200 & S300P) @ 400 V

			Amont	**S800C**							**S800N**							**S800S**						
	Courbe			B, C, D, K							B, C, D							B, C, D, K						
		Icu [kA] @ 400 V		25							36							50						
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80	100, 125	25	32	40	50	63	80	100, 125	25	32	40	50	63	80	100, 125
S200L	B, C, D	6	0.5 ... 16	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50
			20	–	25	25	25	25	25	25	–	36	36	36	36	36	36	–	50	50	50	50	50	50
			25	–	–	25	25	25	25	25	–	–	36	36	36	36	36	–	–	50	50	50	50	50
			32	–	–	–	25	25	25	25	–	–	–	36	36	36	36	–	–	–	50	50	50	50
			40	–	–	–	–	25	25	25	–	–	–	–	36	36	36	–	–	–	–	50	50	50
			50	–	–	–	–	–	25	25	–	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	–	50	50
			63	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	50
S200	B, C, D, K, Z	10	0.5 ... 16	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50
			20	–	25	25	25	25	25	25	–	36	36	36	36	36	36	–	50	50	50	50	50	50
			25	–	–	25	25	25	25	25	–	–	36	36	36	36	36	–	–	50	50	50	50	50
			32	–	–	–	25	25	25	25	–	–	–	36	36	36	36	–	–	–	50	50	50	50
			40	–	–	–	–	25	25	25	–	–	–	–	36	36	36	–	–	–	–	50	50	50
			50	–	–	–	–	–	25	25	–	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	–	50	50
			63	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	50
S200M	B, C, D, K, Z	15	0.5 ... 16	25	25	25	25	25	25	25	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50
			20	–	25	25	25	25	25	25	–	36	36	36	36	36	36	–	50	50	50	50	50	50
			25	–	–	25	25	25	25	25	–	–	36	36	36	36	36	–	–	50	50	50	50	50
			32	–	–	–	25	25	25	25	–	–	–	36	36	36	36	–	–	–	50	50	50	50
			40	–	–	–	–	25	25	25	–	–	–	–	36	36	36	–	–	–	–	50	50	50
			50	–	–	–	–	–	25	25	–	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	–	50	50
			63	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	50
S200P	B, C, D, K, Z	25	0.5 ... 16	–	–	–	–	–	–	–	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50
			20	–	–	–	–	–	–	–	–	36	36	36	36	36	36	–	50	50	50	50	50	50
			25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	36	36	36	36	–	–	50	50	50	50	50
		15	32	–	–	–	25	25	25	25	–	–	–	36	36	36	36	–	–	–	50	50	50	50
			40	–	–	–	–	25	25	25	–	–	–	–	36	36	36	–	–	–	–	50	50	50
			50	–	–	–	–	–	25	25	–	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	–	50	50
			63	–	–	–	–	–	–	25	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	50
S300P	B, C, D, K, Z	25	0.2 ... 16	–	–	–	–	–	–	–	36	36	36	36	36	36	36	50	50	50	50	50	50	50
			20	–	–	–	–	–	–	–	–	36	36	36	36	36	36	–	50	50	50	50	50	50
			25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	36	36	36	36	–	–	50	50	50	50	50
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	36	36	36	–	–	–	50	50	50	50
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	36	36	–	–	–	–	50	50	50
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	–	50	50
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	50

Coordination des protections

Filiation

MCCB (XT) - MCB (S200, S300P & S800) @ 400 V

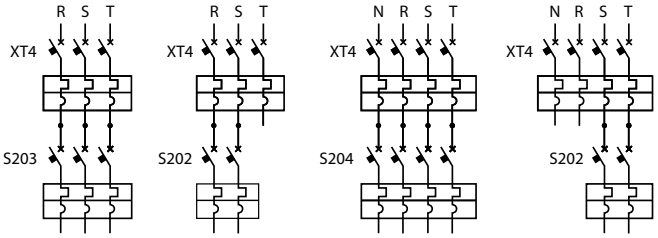



			Amont	XT1	XT1	XT1	XT2	XT3	XT4	XT1	XT2	XT3	XT4	XT1	XT2	XT4	XT2	XT4	XT2	XT4
	Courbe		Version	B	C	N				S				H			L		V	
		Icu [kA] @	400 V	18	25	36				50				70			120		150	
Aval			In [A]	16 ... 160		16 ... 160	1.6 ... 160	63 ... 250	16 ... 250	16 ... 160	1.6 ... 160	63 ... 250	16 ... 250	16 ... 160	1.6 ... 160	16 ... 250	1.6 ... 160	16 ... 250	1.6 ... 160	16 ... 250
S200L	B, C, D	6	0.5 ... 10	16	20	25	30	25	30	25	30	25	30	25	30	30	30	30	30	30
			13 ... 63	16	20	25	30	16	30	25	30	16	30	25	30	30	30	30	30	30
S200	B, C, D, K, Z	10	0.5 ... 10	18	25	30	36	36	36	30	36	40	40	30	40	40	40	40	40	40
			13 ... 63	18	25	30	36	20	36	30	36	20	40	30	40	40	40	40	40	40
S200M	B, C, D, K, Z	15	0.5 ... 10	18	25	30	36	36	36	30	50	40	40	30	50	40	50	40	50	40
			13 ... 63	18	25	30	36	25	36	30	50	25	40	30	50	40	50	40	50	40
S200P	B, C, D, K, Z	25	0.5 ... 10	–	–	30	36	36	36	30	50	40	40	30	60	40	60	40	60	40
			13 ... 25	–	–	30	36	30	36	30	50	30	40	30	50	40	50	40	50	40
		15	32 ... 63	18	25	30	36	25	36	30	50	25	40	30	50	40	50	40	50	40
S300P	B, C, D, K, Z	25	0.5 ... 10	–	–	30	36	36	36	50	50	50	50	70	70	40	85	40	60	40
			13 ... 25	–	–	30	36	30	36	50	50	50	50	70	60	40	60	40	50	40
			32 ... 63	–	–	30	36	–	36	35	50	35	40	50	60	40	60	40	50	40
S 800B	B, C, D, K	16	32 ... 125	18	25	36	25	36	25	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
S 800C	B, C, D, K	25	10 ... 125	–	–	36	36	36	36	40	50	40	50	40	70	70	70	70	70	70
S 800N	B, C, D	36	6 ... 125	–	–	–	–	–	–	50	50	50	50	50	70	70	100	100	100	100
S 800S	B, C, D, K	50	2 ... 125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70	120	120	150	150

			Amont	XT5					
	Courbe		Version	N	S	H	L	V	X
		Icu [kA] @	400 V	36	50	70	120	200	200
Aval			In [A]	250 ... 630					
S200L	B, C, D	6	0.5 ... 10	–	–	–	–	–	–
			13 ... 63	–	–	–	–	–	–
S200	B, C, D, K, Z	10	0.5 ... 10	20	20	20	20	20	20
			13 ... 63	20	20	20	20	20	20
S200M	B, C, D, K, Z	15	0.5 ... 10	25	25	25	25	25	25
			13 ... 63	25	25	25	25	25	25
S200P	B, C, D, K, Z	25	0.5 ... 10	25	25	25	25	25	25
			13 ... 25	25	25	25	25	25	25
		15	32 ... 63	25	25	25	25	25	25
S300P	B, C, D, K, Z	25	0.5 ... 10	40	40	40	40	40	40
			13 ... 25	40	40	40	40	40	40
			32 ... 63	35	35	35	35	35	35
S 800B	B, C, D, K	16	32 ... 125	25	25	25	25	25	25
S 800C	B, C, D, K	25	10 ... 125	36	50	50	50	50	50
S 800N	B, C, D	36	6 ... 125	–	50	70	70	70	70
S 800S	B, C, D, K	50	2 ... 125	–	–	70	100	150	200

Coordination des protections

Filiation

MCCB (XT) - MCB (S200C) @ 400 / 230 V

			Amont	**XT1**	**XT1**	**XT1**	**XT2**	**XT4**	**XT1**	**XT2**	**XT4**	**XT1**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**
	Courbe		Version	B	C	N			S			H			L		V	
		Icu [kA] @ 400 V		18	25	36			50			70			120		150	
Aval			In [A]	16 … 160				1.6 … 160	16 … 250	16 … 160	1.6 … 160	16 … 250	16 … 160	1.6 … 160	16 … 250	1.6 … 160	16 … 250	1.6 … 160
S202C T, S203C T, S204C T	B, C	3	2 … 40	15	18	18	18	12	18	18	12	18	18	12	18	12	18	12
S202C L, S203C L, S204C L, S203C, S204C, S202TC	B, C	6	2 … 40	15	18	18	18	15	20	18	15	22	18	15	18	15	18	15
S202C, S202C M	B, C	10	2 … 40	16	18	20	20	16	22	20	16	10	20	16	20	16	20	16

			Amont	**XT5**				
	Courbe		Version	N	S	H	L	V
		Icu [kA] @ 400 V		36	50	70	120	200
Aval			In [A]	250 … 630				
S202C T, S203C T, S204C T	B, C	3	2 … 40	12	12	12	12	12
S202C L, S203C L, S204C L, S203C, S204C, S202TC	B, C	6	2 … 40	12	12	12	12	12
S202C, S202C M	B, C	10	2 … 40	10	16	10	10	10

Coordination des protections

Filiation

MCCB - MCCB @ 415 V





		Amont	XT1	XT1	XT2	XT3	XT4	XT1	XT2	XT3	XT4	XT5	XT6	XT7	XT1	XT2	XT4	XT5	XT6	XT7
	Version		C	N				S							H					
Aval		Icu [kA]	25	36				50							70					
XT1	B	18	25	36	36	36	36	36	50	50	50	–	–	–	40	70	50	–	–	–
XT1	C	25	–	36	36	36	36	40	50	50	50	–	–	–	50	70	65	–	–	–
XT1	N	36	–	–	–	–	–	50	50	50	50	–	–	–	65	70	65	–	–	–
XT2			–	–	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50	–	70	65	65	65	65
XT3			–	–	–	–	–	–	–	50	50	50	50	50	–	–	65	65	50	50
XT4			–	–	–	–	–	–	–	–	50	50	50	50	–	–	65	65	65	50
XT5			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	50	–	–	–	–	65	50
XT6			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	40	–	–	–	–	65	40
XT1	S	50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70	70	70	70	70
XT2			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70	70	70
XT3			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70	–	–
XT4			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70	70	70
XT5			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70
XT6			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	–
XT2	H	70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT4			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT5			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT6			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT2	L	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT4			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

		Amont	XT2	XT4	XT5	XT7	XT2	XT4	XT5	XT5
	Version		L				V			X
Aval		Icu [kA]	120				150		200	200
XT1	B	18	70	65	–	–	70	70	–	–
XT1	C	25	70	70	–	–	70	70	–	–
XT1	N	36	70	70	–	–	70	70	–	–
XT2			100	100	100	85	120	120	120	120
XT3			–	65	65	50	–	65	65	65
XT4			–	100	100	65	–	120	120	120
XT5			–	–	–	65	–	–	–	–
XT6			–	–	–	50	–	–	–	–
XT1	S	50	70	70	70	70	70	70	70	70
XT2			100	100	100	85	150	130	130	130
XT3			–	70	70	–	–	70	70	70
XT4			–	100	100	85	–	150	150	150
XT5			–	–	–	85	–	–	–	–
XT6			–	–	–	85	–	–	–	–
XT2	H	70	120	120	120	100	150	150	150	150
XT4			–	120	120	100	–	150	150	150
XT5			–	–	–	100	–	–	–	–
XT6			–	–	–	85	–	–	–	–
XT2	L	120	–	–	–	–	150	150	150	150
XT4			–	–	–	–	–	150	150	150

Coordination des protections

Coordination disjoncteur / interrupteur

Interrupteurs-sectionneurs

Les interrupteurs-sectionneurs sont des appareils mécaniques de connexion, en mesure d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris des conditions spécifiées de surcharge en service, et qui, en position d'ouverture, satisfont aux prescriptions de sectionnement spécifiées pour un sectionneur.
Un interrupteur-sectionneur peut être en mesure d'établir et de supporter, pendant une durée déterminée, des courants dans des conditions anormales spécifiées du circuit telles que celles du court-circuit. La norme relative aux interrupteurs-sectionneurs est la IEC 60947-3.
Tout interrupteur-sectionneur doit être associé à un dispositif coordonné qui le protège contre les surintensités, habituellement un disjoncteur, et qui soit en mesure de limiter les valeurs de crête du courant de court-circuit et d'énergie spécifique à des niveaux acceptables pour l'interrupteur-sectionneur.

Coordination disjoncteur / interrupteur

Les tableaux suivants fournissent les coordinations entre les disjoncteurs et les interrupteurs-sectionneurs des séries Tmax XT, OT et modulaire et indique la valeur du courant de court-circuit maximum en kA pour laquelle la protection par coordination de la combinaison disjoncteur - interrupteur-sectionneur est vérifiée. Les valeurs indiquées dans ce tableau se rapportent à la tension de 400/415 V AC.
Pour les interrupteurs-sectionneurs de la série Emax 2, on doit en revanche vérifier que la valeur du courant de court-circuit au point d'installation est inférieure à la valeur du courant de courte durée admissible (Icw) de l'interrupteur, et que la valeur du courant de crête est inférieure ou égale à la valeur du courant de fermeture (Icm) de l'interrupteur.
On doit aussi vérifier la protection contre les surcharges de l'interrupteur-sectionneur Emax 2 ; celle-ci peut être réalisée au moyen d'un disjoncteur Emax 2 ayant un courant assigné (Iu) inférieur ou égal à celui de l'interrupteur-sectionneur Emax 2.

Remarques pour l'utilisation

Les tableaux qui suivent indiquent les pouvoirs de coupure en 415 V AC pour les disjoncteurs Tmax XT.

Tmax XT @ 415 V AC

Version	**I_{cu} [kA]**
B	18
C	25
N	36
S	50
H	70
L	120
V	150
V (pour XT5)	200
X	200

Légende

MCCB = disjoncteurs en boîtier moulé (Tmax XT)
MCS = interrupteurs en boîtier moulé (Tmax XT)
Ith = courant thermique conventionnel à 40 °C à l'air libre
Icw = courant efficace de courte durée pendant 1 s
Icu = pouvoir de coupure ultime en court-circuit
Iu = courant ininterrompu assigné

Pour les solutions non indiquées dans ces tableaux, contacter ABB.

Coordination des protections

Coordination disjoncteur / interrupteur

MCB (S200 & S800) - SD200 @ 230 V

			Aval	SD200	
Amont	Courbe	Icu [kA]	In [A]	32	40
S200	D, K	10	32	7.5	7.5
			40	–	7.5
S200M	D, K	15	32	7.5	7.5
			40	–	7.5
S800B	B, C, D, K	16	32	8	8
			40	–	8
S800C	B, C, D, K	25	40	8	8

			Aval	SD200	
Amont	Courbe	Icu [kA]	In [A]	50	63
S200P	D, K	15	50	6	6
			63	–	6

MCB (S200) - E200 @ 230 V

			Aval	E200		
Amont	Courbe	Icu [kA]	In [A]	80	100	125
S200M	B, C, Z, D, K	15	63	15	15	15
S200P	B, C, Z, D, K	15	63	15	15	15

MCB (S200 & S800) - SD200 @ 400 V

			Aval	SD200	
Amont	Courbe	Icu [kA]	In [A]	32	40
S800B	B, C, D, K	16	32	8	8
			40	–	8

			Aval	SD200	
Amont	Courbe	Icu [kA]	In [A]	50	63
S200P	D, K	15	50	6	6
			63	–	6

Coordination des protections

Coordination disjoncteur / interrupteur

MCB (200 & S800) - SD200 @ 400 V

			Aval	SD200					
Amont	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	25	32	40	50	63
S200	B, C, Z	10	16	10	10	10	10	10	10
			20	–	10	10	10	10	10
			25	–	10	10	10	10	10
			32	–	–	7.5	7.5	7.5	7.5
			40	–	–	–	7.5	7.5	7.5
			50	–	–	–	–	6	6
			63	–	–	–	–	–	6
	D, K		16	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
			20	–	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
			25	–	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
			32	–	–	7.5	7.5	7.5	7.5
			40	–	–	–	7.5	7.5	7.5
			50	–	–	–	–	6	6
			63	–	–	–	–	–	6
S200M	B, C, D, K, Z	15	0.5 ... 16	10	10	10	10	10	10
			20	–	10	10	10	10	10
			25	–	10	10	10	10	10
			32	–	–	7.5	7.5	7.5	7.5
			40	–	–	–	7.5	7.5	7.5
			50	–	–	–	–	6	6
			63	–	–	–	–	–	6
S800C	B, C, D, K	25	16	15	15	15	15	15	15
			20	–	15	15	15	15	15
			25	–	15	15	15	15	15
			32	–	–	15	15	15	15
			40	–	–	–	8	8	8
			50	–	–	–	–	6	6
			63	–	–	–	–	–	6
S800N	B, C, D	36	16	15	15	15	15	15	15
			20	–	15	15	15	15	15
			25	–	15	15	15	15	15
			32	–	–	15	15	15	15
			40	–	–	–	8	8	8
			50	–	–	–	–	6	6
			63	–	–	–	–	–	6
S800S	B, C, D, K	50	16	15	15	15	15	15	15
			20	–	15	15	15	15	15
			25	–	15	15	15	15	15
			32	–	–	15	15	15	15
			40	–	–	–	8	8	8
			50	–	–	–	–	6	6
			63	–	–	–	–	–	6

MCB (S200) - E200 @ 400 V

			Aval	E200		
Amont	Courbe	Icu [kA]	In [A]	80	100	125
S200M	B, C, Z, D, K	15	63	15	15	15
S200P	B, C, Z, D, K	15	63	15	15	15

Coordination des protections

Coordination disjoncteur / interrupteur

MCCB (Tmax XT) - MCS (Tmax XT) @ 400/415 V

			Aval	**XT1D**	**XT3D**	**XT4D**	**XT5D**		**XT6D**			**XT7D**		
			Icw 1s [kA]	2	3	3,6	5	7,6	10			20		
			Ith	160	250	250	400	630	630	800	1000	1000	1250	1600
Amont	Version	Icu [kA]	Iu											
XT1	B	18	160	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	C	25		25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	N	36		36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	S	50		50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H	70		70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT2	N	36	160	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	S	50		50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H	70		70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	L	120		70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	V	150		70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT3	N	36	250	–	36	36	–	–	–	–	–	–	–	–
	S	50		–	50	50	–	–	–	–	–	–	–	–
XT4	N	36	250	–	36	36	–	–	–	–	–	–	–	–
	S	50		–	50	50	–	–	–	–	–	–	–	–
	H	70		–	50	70	–	–	–	–	–	–	–	–
	L	120		–	50	120	–	–	–	–	–	–	–	–
	V	150		–	50	150	–	–	–	–	–	–	–	–
XT5	N	36	400	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–
	S	50		–	–	–	50	–	–	–	–	–	–	–
	H	70		–	–	–	70	–	–	–	–	–	–	–
	L	120		–	–	–	120	–	–	–	–	–	–	–
	V	200		–	–	–	200	–	–	–	–	–	–	–
	N	36	630	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	–
	S	50		–	–	–	–	50	50	–	–	–	–	–
	H	70		–	–	–	–	70	70	–	–	–	–	–
	L	120		–	–	–	–	120	–	–	–	–	–	–
	V	200		–	–	–	–	200	–	–	–	–	–	–
XT6	N	36	800	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–
	S	50		–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–
	H	70		–	–	–	–	–	–	70	–	–	–	–
	N	36	1000	–	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–
	S	50		–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–
	H	70		–	–	–	–	–	–	–	70	–	–	–
XT7	S	50	1000	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–
	H	70		–	–	–	–	–	–	–	–	70	–	–
	L	120		–	–	–	–	–	–	–	–	120	–	–
	S	50	1250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–
	H	70		–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	–
	L	120		–	–	–	–	–	–	–	–	–	120	–
	S	50	1600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
	H	70		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
	L	120		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120
XT7 M	S	50	1000	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–
	H	70		–	–	–	–	–	–	–	–	70	–	–
	L	120		–	–	–	–	–	–	–	–	120	–	–
	S	50	1250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–
	H	70		–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	–
	L	120		–	–	–	–	–	–	–	–	–	120	–
	S	50	1600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50
	H	70		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70
	L	120		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120

Coordination des protections

Coordination disjoncteur / interrupteur

MCCB (Tmax XT) - OT @ 400/415 V

				Aval	OT63	OT80	OT100	OT125	OT160	OT200	OT250	OT315	OT400	OT630
				Icw [kA]	1.5	1.5	2.5	2.5	8	8	8	15	15	20
				Icm [kA]	2.1	2.1	3.6	3.6	30	30	30	65	65	80
Amont	Version	Icu [kA]	Relais	In/Ith [A]	63	80	115	125	160	200	250	315	400	630
XT1	B	18	TM	16 ... 160	–	–	–	–	18	18	18	18	18	18
	C	25			–	–	–	–	25	25	25	25	25	25
	N	36			–	–	–	–	36	36	36	36	36	36
	S	50			–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
	H	70			–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
XT2	N	36	TM	16 ... 63	4	4	10	10	36	36	36	36	36	36
				80	–	4	10	10	36	36	36	36	36	36
				100	–	–	10	10	36	36	36	36	36	36
				125	–	–	–	10	36	36	36	36	36	36
				160	–	–	–	–	36	36	36	36	36	36
			EL	25	4	4	10	10	36	36	36	36	36	36
				63	4	4	10	10	36	36	36	36	36	36
				100	–	–	10	10	36	36	36	36	36	36
				160	–	–	–	–	36	36	36	36	36	36
	S	50	TM	16 ... 63	4	4	10	10	50	50	50	50	50	50
				80	–	4	10	10	50	50	50	50	50	50
				100	–	–	10	10	50	50	50	50	50	50
				125	–	–	–	10	50	50	50	50	50	50
				160	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
			EL	25	4	4	10	10	50	50	50	50	50	50
				63	4	4	10	10	50	50	50	50	50	50
				100	–	–	10	10	50	50	50	50	50	50
				160	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
	H	70	TM	16 ... 63	4	4	10	10	50	50	50	50	50	50
				80	–	4	10	10	50	50	50	50	50	50
				100	–	–	10	10	50	50	50	50	50	50
				125	–	–	–	10	50	50	50	50	50	50
				160	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
			EL	25	4	4	10	10	50	50	50	50	50	50
				63	4	4	10	10	50	50	50	50	50	50
				100	–	–	10	10	50	50	50	50	50	50
				160	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
	L	120	TM	16 ... 63	4	4	10	10	50	50	50	100	100	100
				80	–	4	10	10	50	50	50	100	100	100
				100	–	–	10	10	50	50	50	100	100	100
				125	–	–	–	10	50	50	50	100	100	100
				160	–	–	–	–	50	50	50	100	100	100
			EL	25	4	4	10	10	50	50	50	100	100	100
				63	4	4	10	10	50	50	50	100	100	100
				100	–	–	10	10	50	50	50	100	100	100
				160	–	–	–	–	50	50	50	100	100	100
	V	150	TM	16 ... 63	4	4	10	10	50	50	50	100	100	150
				80	–	4	10	10	50	50	50	100	100	150
				100	–	–	10	10	50	50	50	100	100	150
				125	–	–	–	10	50	50	50	100	100	150
				160	–	–	–	–	50	50	50	100	100	150
			EL	25	4	4	10	10	50	50	50	100	100	150
				63	4	4	10	10	50	50	50	100	100	150
				100	–	–	10	10	50	50	50	100	100	150
				160	–	–	–	–	50	50	50	100	100	150
XT3	N	36	TM	63 ... 250	–	–	–	–	–	–	36	36	36	36
	S	50	TM	63 ... 250	–	–	–	–	–	–	50	50	50	50
XT4	N	36	TM	16 ... 250	–	–	–	–	36	36	36	36	36	36
			EL	40 ... 250	–	–	–	–	36	36	36	36	36	36
	S	50	TM	16 ... 250	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
			EL	40 ... 250	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
	H	70	TM	16 ... 250	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
			EL	40 ... 250	–	–	–	–	50	50	50	50	50	50
	L	120	TM	16 ... 250	–	–	–	–	50	50	50	100	100	100
			EL	40 ... 250	–	–	–	–	50	50	50	100	100	100
	V	150	TM	16 ... 250	–	–	–	–	50	50	50	100	100	150
			EL	40 ... 250	–	–	–	–	50	50	50	100	100	150

Coordination des protections

Coordination des interrupteurs différentiels

Coordination des interrupteurs différentiels

Les tableaux suivant fournissent les coordinations entre les dispositifs de protection et les interrupteurs différentiels F200. Si vous utilisez un interrupteur différentiel F200, vous devez vérifier que le dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD) le protège contre les effets d'une forte intensité due aux courants de courts-circuits. La norme IEC/EN 61008 prévoit quelques essais pour vérifier le comportement des interrupteurs différentiels dans des conditions de court-circuit. Les tableaux ci-dessous indiquent le courant de court-circuit maximum, exprimé en kA, pour lequel les F200 sont protégés par coordination avec le SCPD installé en amont ou en aval. Les essais sont réalisés avec un SCPD ayant un courant nominal (protection thermique) inférieur ou égal au courant nominal du F200 associé.

MCB (SN201-S200-S800) - F200 @ 230 V

		Amont	**SN201L**		**SN201**		**S200L**			**S200**			**S200M**			**S200P**			**S300P**		
		Courbe	B, C, D		B, C, D		B, C, D, K, Z			B, C, D, K, Z			B, C, D, K, Z			B, C, D, K, Z			B, C, D, K, Z		
		Icu [kA] @ 230 V	6		10		10			20			25			40	25		40		
Aval	Type	In [A]	2 ... 25	32, 40	2 ... 25	32, 40	0,5 ... 25	32, 40	50, 63	0,5 ... 25	32, 40	50, 63	0,5 ... 25	32, 40	50, 63	0,5 ... 25	32, 40	50, 63	0,5 ... 25	32, 40	50, 63
F200	Tous	25	4.5	–	6	–	10	–	–	20	–	–	25	–	–	40	–	–	40	–	–
		40	4.5	4.5	6	6	10	10	–	20	20	–	25	25	–	–	25	–	–	25	–
		63	–	–	–	–	10	10	10	20	20	20	25	25	25	–	25	25	–	25	25

		Amont	**S800B**		**S800C**						**S800N**						**S800S**					
		Courbe	B, C, D, K		B, C, D, K						B, C, D						B, C, D, K					
		Icu [kA] @ 230 V	16		25						36						50					
Aval	Type	In [A]	32, 40	50, 63	10 ... 25	32, 40	50, 63	80	100	125	6 ... 25	32, 40	50, 63	80	100	125	6 ... 25	32, 40	50, 63	80	100	125
F200	Tous	25	–	–	16	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	–
		40	16	–	16	16	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	50	50	–	–	–	–
		63	16	16	16	16	16	–	–	–	36	36	36	–	–	–	50	50	50	–	–	–
		80	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	25	–	–
		100	–	–	–	–	–	16	16	–	–	–	–	20	20	–	–	–	–	25	25	–
		125	–	–	–	–	–	16	16	16	–	–	–	20	20	20	–	–	–	25	25	25

MCCB (XT) - F200 @ 230 V

		Amont (1)	**XT3**		**XT4**				
		Version	N	S	N	S	H	L	V
		Icu [kA] @ 400 V	36	50	36	50	70	120	150
Aval	Type	In [A]	63 ... 250		16 ... 250				
F200	Tous	63	36	36	36	36	36	36	36

Fusible (NH 00 gG) - F200 @ 230 V

		Amont	**NH 00**				
		Type	gG				
Aval	Type	In [A]	25	40	63	100	125
F200	Tous	16	100	60	20	10	–
		25	100	60	20	10	–
		40	–	60	20	10	–
		63	–	–	20	10	–
		80	–	–	–	10	–
		100	–	–	–	10	–
		125	–	–	–	–	10

Coordination des protections

Coordination des interrupteurs différentiels

MCB (S200 & S800) - F200 @ 400 V

		Amont	**S200L**		**S200**			**S200M**			**S200P**			**S300P**		
		Courbe	B, C, D, K, Z		B, C, D, K, Z			B, C, D, K, Z			B, C, D, K, Z			B, C, D, K, Z		
		Icu [kA] @ 400 V	6		10			15			25	15		25		
Aval	Type	In [A]	0.5 ... 25	32, 40	0.5 ... 25	32, 40	50, 63	0.5 ... 25	32, 40	50, 63	0.5 ... 25	32, 40	50, 63	0.5 ... 25	32, 40	50, 63
F200	Tous	25	4.5	–	10	–	–	15	–	–	25	–	–	25	–	–
		40	4.5	4.5	10	10	–	–	10	–	–	15	–	–	15	–
		63	–	–	10	10	10	–	10	10	–	15	15	–	15	15

		Amont	**S800B**		**S800C**					**S800N**						**S800S**					
		Courbe	B, C, D, K		B, C, D, K					B, C, D						B, C, D, K					
		Icu [kA] @ 400 V	16		25					36						50					
Aval	Type	In [A]	32, 40	50, 63	10 ... 25	32, 40	50, 63	80	100	125	6 ... 25	32, 40	50, 63	80	100	125	6 ... 25	32, 40	50, 63	80	100	125
F200	Tous	25	–	–	16	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	–
		40	16	–	16	16	–	–	–	–	36	36	–	–	–	–	50	50	–	–	–	–
		63	16	16	16	16	16	–	–	–	36	36	36	–	–	–	50	50	50	–	–	–
		80	–	–	–	–	–	16	–	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	25	–	–
		100	–	–	–	–	–	16	16	–	–	–	–	20	20	–	–	–	–	25	25	–
		125	–	–	–	–	–	16	16	16	–	–	–	20	20	20	–	–	–	25	25	25

MCCB (XT) - F200 @ 400 V

		Amont	**XT1**	**XT1**	**XT1**	**XT2**	**XT3**	**XT4**	**XT1**	**XT2**	**XT3**	**XT4**	**XT1**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**	**XT2**	**XT4**
		Version	B	C	N				S				H			L		V	
		Icu [kA] @ 400 V	18	25	36				50				70			120		150	
Aval	Type	In [A]	25 ... 160		25 ... 160		63 ... 250	25 ... 160	25 ... 160		63 ... 250	25 ... 160	25 ... 160			25 ... 160		25 ... 160	
F204	Tous	25	16	25	30	36	25	30	30	36	25	30	30	36	30	30	30	30	30
		40	16	25	30	36	25	30	30	36	25	30	30	36	30	30	30	30	30
		63	16	25	30	36	25	30	30	36	25	30	30	36	30	30	30	30	30

Fusible (NH 00 gG) - F200 @ 400 V

		Amont	**NH 00**				
		Type	gG				
Aval	Type	In [A]	25	40	63	100	125
F200	Tous	16	100	60	20	10	–
		25	100	60	20	10	–
		40	–	60	20	10	–
		63	–	–	20	10	–
		80	–	–	–	10	–
		100	–	–	–	10	–
		125	–	–	–	–	10

Coordination des protections

Sélectivité - Remarques pour l'utilisation

Protection sélective

Les tableaux présentés fournissent la valeur (en kA, rapportée au pouvoir de coupure selon la norme IEC 60947-2) pour laquelle on a la protection sélective à l'intérieur de la combinaison de disjoncteurs retenue. Ces tableaux couvrent les combinaisons possibles entre les disjoncteurs à construction ouverte ABB série Emax 2, les disjoncteurs en boîtier moulé ABB séries Tmax XT et les disjoncteurs modulaires ABB. Les valeurs du tableau représentent les valeurs maximales de sélectivité pouvant être obtenues entre disjoncteur en amont et disjoncteur en aval, en se référant à la tension :

- Vn de 230/240 V AC pour les disjoncteurs SN201 et Vn de 400/415 V AC pour les disjoncteurs en amont dans la coordination entre MCB avec les disjoncteurs modulaires SN201.
- Vn de 400/415 V AC pour toutes les autres coordinations.

On obtient ces valeurs en suivant des prescriptions particulières lesquelles, si elles ne sont pas respectées, pourraient fournir des valeurs de sélectivité pouvant dans certains cas être très inférieures à ce qui est indiqué. Certaines de celles-ci ont une validité générale et sont indiquées ci-après ; d'autres, qui se rapportent exclusivement à des types de disjoncteurs particuliers, feront l'objet d'une remarque sous le tableau correspondant.

Prescriptions à caractère général

MCCB en amont et MCB en aval :

- La fonction I du déclencheur électronique du disjoncteur amont doit être désactivée (I3 OFF), et la temporisation t2 pour la fonction S doit être supérieure ou égale à 100 ms.
- Le déclenchement magnétique du disjoncteur magnétothermique (TM) ou seulement magnétique (M) placé en amont doit être ≥ 10 x In et réglé au seuil maxi.
- Il est fondamental de vérifier que les réglages adoptés par l'utilisateur pour les déclencheurs électroniques et magnétothermiques de disjoncteurs placés aussi bien en aval qu'en amont ne génèrent pas d'intersections dans les courbes temps-courant.

MCCB en amont et en aval :

- La fonction I du déclencheur électronique du disjoncteur amont doit être désactivée (I3 OFF) et :
  - si la protection instantanée du disjoncteur aval est activée (I3 ON) alors la temporisation (t2A) pour la fonction S du disjoncteur amont doit être supérieure ou égale :
    - à 100 ms si courbe de déclenchement réglée sur t=k,
    - à 150 ms si courbe de déclenchement réglée sur I^2t=k.
  - si la protection instantanée du disjoncteur aval est désactivée (I3 OFF) alors les temporisations (t2A) pour la fonction S du disjoncteur amont et (t2B) pour la fonction S du disjoncteur aval doivent respecter :
    - la relation suivante en cas de réglages électronique par le logiciel Ekip Connect ou par la communication : t2A – tolérance ≥ t2B + tolérance + 50 ms,
    - ou le tableau suivant, en cas de réglages par dip-switches.

	Réglage de la temporisation t2		
Disjoncteur amont	t2A = 200 ms	t2A = 200 ms	t2A = 400 ms
Disjoncteur aval	t2B = 50 ms	t2B = 100 ms	t2B = 200 ms

Les courbes de déclenchement des disjoncteurs amont et aval doivent être du même type, soit t=k, soit I^2t=k.

- Le déclenchement magnétique de disjoncteurs magnétothermiques (TM) ou seulement magnétique (M) placé en amont doit être ≥ 10 x In et réglé au seuil maxi.
- Il est fondamental de vérifier que les réglages adoptés par l'utilisateur pour les déclencheurs électroniques et magnétothermiques de disjoncteurs placés aussi bien en aval qu'en amont ne génèrent pas d'intersections entre les courbes temps-courant.

Coordination des protections

Sélectivité - Remarques pour l'utilisation

ACB en amont et MCCB en aval :

- La fonction I du déclencheur électronique du disjoncteur amont doit être désactivée (I3 OFF) et :
  - si la protection instantanée du disjoncteur aval est activée (I3 ON) alors la temporisation (t2A) pour la fonction S du disjoncteur amont doit être supérieure ou égale à 100 ms.
  - si la protection instantanée du disjoncteur aval est désactivée (I3 OFF) alors les temporisations (t2A) pour la fonction S du disjoncteur amont et (t2B) pour la fonction S du disjoncteur aval doivent respecter :
    - la relation suivante en cas de réglages électronique par le logiciel Ekip Connect ou par la communication : t2A – tolérance ≥ t2B + tolérance + 50 ms,
    - ou le tableau suivant, en cas de réglages par dip-switches.

	Réglage de la temporisation t2			
Disjoncteur amont	t2A = 200 ms	t2A = 200 ms	t2A = 400 ms	t2A = 700 ms
Disjoncteur aval	t2B = 50 ms	t2B = 100 ms	t2B = 250 ms	t2B = 500 ms

Les courbes de déclenchement des disjoncteurs amont et aval doivent être du même type, soit t=k, soit $I^2t=k$.

- Il est fondamental de vérifier que les réglages adoptés par l'utilisateur pour les déclencheurs électroniques et magnétothermiques de disjoncteurs placés aussi bien en aval qu'en amont ne génèrent pas d'intersections entre les courbes temps-courant.

Remarques

La lettre **T** indique la sélectivité totale pour la combinaison retenue ; la valeur correspondante en kA s'obtient en prenant le plus petit des pouvoirs de coupure (Icu) du disjoncteur en aval et du disjoncteur en amont.

Les tableaux qui suivent indiquent les pouvoirs de coupure en 415 V AC pour les disjoncteurs Emax 2 et Tmax XT.

Tmax XT @ 415 V AC

Version	Icu [kA]
B	18
C	25
N	36
S	50
H	70
L	120
V	150
V (pour XT5)	200
X	200

Emax 2 @ 415 V AC

Version	Icu [kA]
B	42
C	50
N	66
S	85
H	100
V	150
X	150

Légende

MCB = disjoncteurs modulaires (SN201, S200, S300P, S800)
MCCB = disjoncteurs en boîtier moulé (Tmax XT)
ACB = disjoncteurs à construction ouverte (Emax 2)

Pour disjoncteurs en boîtier moulé ou à construction ouverte :
TM = déclencheur magnétothermique
- – TMD (Tmax XT)
- – TMA (Tmax XT)

M = déclencheur seulement magnétique
- – MF (Tmax XT)
- – MA (Tmax XT)

EL = déclencheur électronique

Pour disjoncteurs modulaires :
B = caractéristique de déclenchement (Im=3 ... 5In)
C = caractéristique de déclenchement (Im=5 ... 10In)
D = caractéristique de déclenchement (Im=10 ... 20In)
K = caractéristique de déclenchement (Im=10 ... 14In)
Z = caractéristique de déclenchement (Im=2 ... 3In)

Pour les solutions non indiquées dans ces tableaux, contacter ABB.

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S200) - MCB (DS20x) @ 230 V

		Amont		**S200**			
	Courbe			D			
		Icu [kA]		10			
Aval			In [A]	32	40	50	63
DS201	B	10	6	0.5	0.6	0.8	1
			10	0.45	0.55	0.75	0.85
			16	0.4	0.5	0.7	0.8
			20	0.35	0.45	0.6	0.75
			25	0.35	0.45	0.6	0.7
			32	–	0.5	0.55	0.7
			40	–	–	0.55	0.65
	C		6	0.5	0.6	0.8	1
			10	0.45	0.55	0.75	0.85
			16	0.4	0.5	0.7	0.8
			20	0.35	0.45	0.6	0.75
			25	0.35	0.45	0.6	0.7
			32	–	0.5	0.55	0.7
			40	–	–	0.55	0.65
DS202C	B	10	6	0.5	0.6	0.8	1
			10	0.45	0.55	0.75	0.85
			16	0.4	0.5	0.7	0.8
			20	0.35	0.45	0.6	0.75
			25	0.35	0.45	0.6	0.7
			32	–	0.5	0.55	0.7
	C		6	0.5	0.6	0.8	1
			10	0.45	0.55	0.75	0.85
			16	0.4	0.5	0.7	0.8
			20	0.35	0.45	0.6	0.75
			25	0.35	0.45	0.6	0.7
			32	–	0.5	0.55	0.7

		Amont		**S200M**			
	Courbe			D			
		Icu [kA]		15			
Aval			In [A]	32	40	50	63
DS202CM	B	10	6	0.5	0.6	0.8	1
			10	0.45	0.55	0.75	0.85
			16	0.4	0.5	0.7	0.8
			20	0.35	0.45	0.6	0.75
			25	0.35	0.45	0.6	0.7
			32	–	0.5	0.55	0.7
	C		6	0.5	0.6	0.8	1
			10	0.45	0.55	0.75	0.85
			16	0.4	0.5	0.7	0.8
			20	0.35	0.45	0.6	0.75
			25	0.35	0.45	0.6	0.7
			32	–	0.5	0.55	0.7

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S302P) - MCB (S202L) @ 230 V

		Amont		S302P													
	Courbe			C							D, K						
		Icu [kA]		25													
Aval			In [A]	16	20	25	32	40	50	63	16	20	25	32	40	50	63
S202L	B	10	6	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	2.4	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	2.6
			10	–	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	1.7	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	1.9
			16	–	–	0.2	0.3	0.6	0.9	1.2	–	–	0.3	0.4	0.7	1.1	1.4
			20	–	–	–	0.3	0.3	0.7	0.7	–	–	–	0.4	0.5	0.8	1.1
			25	–	–	–	–	0.3	0.7	0.7	–	–	–	–	0.5	0.8	0.8
			32	–	–	–	–	–	0.5	0.7	–	–	–	–	–	0.6	0.8
			40	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	C		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	1.0	2.4	2.8	10.0	T	T	T	1.1	2.6	5.8	15.0	T	T	T
			3	0.4	0.8	1.5	3.5	9.0	T	T	0.5	0.9	1.6	3.8	9.5	T	T
			4	0.3	0.5	0.8	1.2	1.6	6.0	10.0	0.4	0.6	0.9	1.4	1.9	7.1	12.0
			6	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	2.2	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	2.6
			10	–	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	1.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	1.9
			16	–	–	–	0.3	0.6	0.9	1.1	–	–	0.1	0.4	0.7	1.1	1.4
			20	–	–	–	–	0.3	0.6	0.9	–	–	–	0.4	0.5	0.9	1.1
			25	–	–	–	–	–	0.4	0.5	–	–	–	–	0.1	0.6	0.7
			32	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	0.2	0.7
			40	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

MCB (S302P) - MCB (S202) @ 230 V

		Amont		S302P													
	Courbe			C							D, K						
		Icu [kA]		25													
Aval			In [A]	16	20	25	32	40	50	63	16	20	25	32	40	50	63
S202	B	10	6	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	2.4	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	2.6
			10	–	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	1.7	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	1.9
			16	–	–	0.2	0.3	0.6	0.9	1.2	–	–	0.3	0.4	0.7	1.1	1.4
			20	–	–	–	0.3	0.3	0.7	0.7	–	–	–	0.4	0.5	0.8	1.1
			25	–	–	–	–	0.3	0.7	0.7	–	–	–	–	0.5	0.8	0.8
			32	–	–	–	–	–	0.5	0.7	–	–	–	–	–	0.6	0.8
			40	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	C		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	1.0	2.4	2.8	10.0	T	T	T	1.1	2.6	5.8	15.0	T	T	T
			3	0.4	0.8	1.5	3.5	9.0	T	T	0.5	0.9	1.6	3.8	9.5	T	T
			4	0.3	0.5	0.8	1.2	1.6	6.0	10.0	0.4	0.6	0.9	1.4	1.9	7.1	12.0
			6	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	2.2	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	2.6
			10	–	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	1.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	1.9
			16	–	–	–	0.3	0.6	0.9	1.1	–	–	0.1	0.4	0.7	1.1	1.4
			20	–	–	–	–	0.3	0.6	0.9	–	–	–	0.4	0.5	0.9	1.1
			25	–	–	–	–	–	0.4	0.5	–	–	–	–	0.1	0.6	0.7
			32	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	0.2	0.7
			40	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S302P) - MCB (S202M) @ 230 V

		Amont		S302P													
	Courbe			C							D, K						
		Icu [kA]		25													
Aval			In [A]	16	20	25	32	40	50	63	16	20	25	32	40	50	63
S202M	B	15	6	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	2.4	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	2.6
			10	–	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	1.7	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	1.9
			16	–	–	0.2	0.3	0.6	0.9	1.2	–	–	0.3	0.4	0.7	1.1	1.4
			20	–	–	–	0.3	0.3	0.7	0.7	–	–	–	0.4	0.5	0.8	1.1
			25	–	–	–	–	0.3	0.7	0.7	–	–	–	–	0.5	0.8	0.8
			32	–	–	–	–	–	0.5	0.7	–	–	–	–	–	0.6	0.8
			40	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	C		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	1.0	2.4	2.8	10.0	T	T	T	1.1	2.6	5.8	15.0	T	T	T
			3	0.4	0.8	1.5	3.5	9.0	T	T	0.5	0.9	1.6	3.8	9.5	T	T
			4	0.3	0.5	0.8	1.2	1.6	6.0	10.0	0.4	0.6	0.9	1.4	1.9	7.1	12.0
			6	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2	2.0	2.2	0.3	0.5	0.6	0.9	1.3	2.2	2.6
			10	–	0.3	0.4	0.6	0.8	1.3	1.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.5	1.9
			16	–	–	–	0.3	0.6	0.9	1.1	–	–	0.1	0.4	0.7	1.1	1.4
			20	–	–	–	–	0.3	0.6	0.9	–	–	–	0.4	0.5	0.9	1.1
			25	–	–	–	–	–	0.4	0.5	–	–	–	–	0.1	0.6	0.7
			32	–	–	–	–	–	–	0.4	–	–	–	–	–	0.2	0.7
			40	–	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (SN201) @ 230 V

		Amont		S800N																							
	Courbe			B								C								D							
		Icu [kA]		36																							
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
SN201L	B	6	6	–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	**T**	**T**	**T**
			10	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	**T**	**T**	**T**
			16	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	**T**	**T**
			20	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	**T**
			25	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	**T**
			32	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5
	C		2	–	0.43	0.6	1.3	4	**T**	**T**	**T**	0.43	0.55	1.2	3	**T**	**T**	**T**	**T**	1.3	4.1	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
			4	–	–	0.45	0.8	1.5	2.5	4	**T**	–	0.43	0.75	1.3	2.1	3.9	**T**	**T**	0.8	1.6	3	5.4	**T**	**T**	**T**	**T**
			6	–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	**T**	**T**	**T**
			10	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	**T**	**T**	**T**
			16	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	**T**	**T**
			20	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	**T**
			25	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	**T**
			32	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5
SN201	B	10	6	–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	8	**T**	**T**
			10	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	**T**
			16	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8
			20	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6
			25	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6
			32	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5
	C.D		2	–	0.43	0.6	1.3	4	9	**T**	**T**	0.43	0.55	1.2	3	6.6	**T**	**T**	**T**	1.3	4.1	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
			4	–	–	0.45	0.8	1.5	2.5	4	7.3	–	0.43	0.75	1.3	2.1	3.9	6.6	**T**	0.8	1.6	3	5.4	7.6	**T**	**T**	**T**
			6	–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	8	**T**	**T**
			10	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	**T**
			16	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8
			20	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6
			25	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6
			32	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	S800S																							
	B								C								D							
	50																							
	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
	–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	T	T	T
	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	T	T	T
	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	T	T
	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	T
	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	T
	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5
	–	0.43	0.6	1.3	4	T	T	T	0.43	0.55	1.2	3	T	T	T	T	1.3	4.1	T	T	T	T	T	T
	–	–	0.45	0.8	1.5	2.5	4	T	–	0.43	0.75	1.3	2.1	3.9	T	T	0.8	1.6	3	5.4	T	T	T	T
	–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	T	T	T
	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	T	T	T
	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	T	T
	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	T
	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	T
	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5
	–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	8	T	T
	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	T
	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8
	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6
	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6
	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5
	–	0.43	0.6	1.3	4	9	T	T	0.43	0.55	1.2	3	6.6	T	T	T	1.3	4.1	T	T	T	T	T	T
	–	–	0.45	0.8	1.5	2.5	4	7.3	–	0.43	0.75	1.3	2.1	3.9	6.6	T	0.8	1.6	3	5.4	7.6	T	T	T
	–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	8	T	T
	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	T
	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8
	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6
	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6
	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (DS201) @ 230 V

		Amont		S800B																										
	Courbe			B							C								D							K					
		Icu [kA]		16																										
Aval			In [A]	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125
DS201L	C	6	6	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	1.3	2	3.2	3.9	T	T	T	1.3	2	3.2	3.9	T	T	T
			10	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	1.2	1.65	2.6	3.1	T	T	T	1.2	1.65	2.6	3.1	T	T	T
			16	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	0.9	1.4	1.8	2.6	5	T	T	0.9	1.4	1.8	2.6	5	T	T
			20	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	T	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	T
			25	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	T	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	T
			32	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
DS201	B, C	10	1	0.5	0.8	1.6	5	10	T	T	0.6	1.4	3.4	7.2	T	T	T	4.8	T	T	T	T	T	T	4.8	T	T	T	T	T	T
			2	0.43	0.6	1.3	4	9	T	T	0.55	1.2	3	6.6	T	T	T	4.1	T	T	T	T	T	T	4.1	T	T	T	T	T	T
			4	–	0.45	0.8	1.5	2.5	4	7.3	0.43	0.75	1.3	2.1	3.9	6.6	T	1.6	3	5.4	7.6	T	T	T	1.6	3	5.4	7.6	T	T	T
			6	–	–	0.6	1.4	1.6	2.6	3.8	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	1.3	2	3.2	3.9	8	T	T	1.3	2	3.2	3.9	8	T	T
			10	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	T	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	T
			16	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8
			20	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6
			25	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6
			32	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
			40	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	1.7	2.7	4	5	–	–	–	1.7	2.7	4	5

		Amont		S800N																								
	Courbe			B								C								D								
		Icu [kA]		36																								
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
DS201L	C	6	6	–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	–	1.3	2	3.2	3.9	T	T	T
			10	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	–	1.2	1.65	2.6	3.1	T	T	T
			16	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	T	T
			20	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	T
			25	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	T
			32	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
DS201	B, C	10	1	–	0.5	0.8	1.6	5	10	T	T	0.55	0.6	1.4	3.4	7.2	T	T	T	1.6	4.8	T	T	T	T	T	T
			2	–	0.43	0.6	1.3	4	9	T	T	0.43	0.55	1.2	3	6.6	T	T	T	1.3	4.1	T	T	T	T	T	T
			4	–	–	0.45	0.8	1.5	2.5	4	7.3	–	0.43	0.75	1.3	2.1	3.9	6.6	T	0.8	1.6	3	5.4	7.6	T	T	T
			6	–	–	–	0.6	1.4	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	8	T	T
			10	–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	T
			16	–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8
			20	–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6
			25	–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6
			32	–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5

La lettre T indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

S800C																														
B								C								D								K						
25																														
25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	–	1.3	2	3.2	3.9	T	T	T	–	1.3	2	3.2	3.9	T	T	T
–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	–	1.2	1.65	2.6	3.1	T	T	T	–	1.2	1.65	2.6	3.1	T	T	T
–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	T	T	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	T	T
–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	T	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	T
–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	T	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	T
–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
–	0.5	0.8	1.6	5	10	T	T	0.55	0.6	1.4	3.4	7.2	T	T	T	1.6	4.8	T	T	T	T	T	T	1.6	4.8	T	T	T	T	T	T
–	0.43	0.6	1.3	4	9	T	T	0.43	0.55	1.2	3	6.6	T	T	T	1.3	4.1	T	T	T	T	T	T	1.3	4.1	T	T	T	T	T	T
–	–	0.45	0.8	1.5	2.5	4	7.3	–	0.43	0.75	1.3	2.1	3.9	6.6	T	0.8	1.6	3	5.4	7.6	T	T	T	0.8	1.6	3	5.4	7.6	T	T	T
–	–	–	0.6	1.4	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	8	T	T	0.6	1.3	2	3.2	3.9	8	T	T
–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	T	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	T
–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8
–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6
–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6
–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5

S800S																														
B								C								D								K						
50																														
25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
–	–	–	0.6	1.2	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	–	1.3	2	3.2	3.9	T	T	T	–	1.3	2	3.2	3.9	T	T	T
–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	–	1.2	1.65	2.6	3.1	T	T	T	–	1.2	1.65	2.6	3.1	T	T	T
–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	T	T	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	T	T
–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	T	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	T
–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	T	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	T
–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
–	0.5	0.8	1.6	5	10	T	T	0.55	0.6	1.4	3.4	7.2	T	T	T	1.6	4.8	T	T	T	T	T	T	1.6	4.8	T	T	T	T	T	T
–	0.43	0.6	1.3	4	9	T	T	0.43	0.55	1.2	3	6.6	T	T	T	1.3	4.1	T	T	T	T	T	T	1.3	4.1	T	T	T	T	T	T
–	–	0.45	0.8	1.5	2.5	4	7.3	–	0.43	0.75	1.3	2.1	3.9	6.6	T	0.8	1.6	3	5.4	7.6	T	T	T	0.8	1.6	3	5.4	7.6	T	T	T
–	–	–	0.6	1.4	1.6	2.6	3.8	–	–	0.55	1.1	1.5	2.5	3.6	5.5	0.6	1.3	2	3.2	3.9	8	T	T	0.6	1.3	2	3.2	3.9	8	T	T
–	–	–	0.5	1.1	1.4	2	3	–	–	0.45	1	1.3	1.9	2.8	4.2	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	T	0.5	1.2	1.65	2.6	3.1	6.2	8.6	T
–	–	–	–	0.8	1.2	1.7	2.5	–	–	–	0.75	1.1	1.6	2.3	3.6	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8	–	0.9	1.4	1.8	2.6	5	6.3	8.8
–	–	–	–	–	1	1.5	2.1	–	–	–	–	0.9	1.4	1.9	3.3	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6	–	–	1.3	1.6	2.2	4.2	5.4	7.6
–	–	–	–	–	–	1.3	1.8	–	–	–	–	–	1.2	1.6	2.7	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6	–	–	–	1.5	1.9	3.5	4.5	6.6
–	–	–	–	–	–	1.1	1.7	–	–	–	–	–	1	1.5	2.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5	–	–	–	–	1.8	2.8	4.2	5.5
–	–	–	–	–	–	–	1.6	–	–	–	–	–	–	1.4	2.1	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5	–	–	–	–	1.7	2.7	4	5

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (DS301C) @ 230 V

		Amont		S800B																									
	Courbe			B							C							D							K				
		Icu [kA]		16																									
Aval			In [A]	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125
DS301C	B, C	6	6	–	0.2	0.2	0.2	0.5	1	2	–	0.2	0.2	0.2	0.5	1	2	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3
			10	–	0.2	0.2	0.2	0.5	1	2	–	0.2	0.2	0.2	0.5	1	2	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3
			13	–	0.2	0.2	0.2	0.5	1	2	–	0.2	0.2	0.2	0.5	1	2	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3
			16	–	–	0.2	0.2	0.5	1	2	–	–	0.2	0.2	0.5	1	2	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3
			20	–	–	–	0.2	0.5	1	2	–	–	–	0.2	0.5	1	2	–	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3	–	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	3

		Amont		S800N																							
	Courbe			B								C							D							
		Icu [kA]		36																						
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
DS301C	B, C	6	6	–	–	–	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	–	–	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1	1	1	3
			10	–	–	–	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	–	–	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1	1	1	3
			13	–	–	–	–	0.2	0.5	0.5	0.5	–	–	–	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	–	0.4	0.4	0.4	1	1	1	3
			16	–	–	–	–	0.2	0.5	0.5	0.5	–	–	–	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	–	0.4	0.4	0.4	1	1	1	3
			20	–	–	–	–	–	0.5	0.5	0.5	–	–	–	–	0.5	0.5	0.5	0.5	–	–	0.4	0.4	1	1	1	3

MCB (S800) - MCB (DS202CR) @ 230 V

		Amont		S800B			S800C			S800N			S800S		
	Courbe			B, C, D, K			B, C, D, K			B, C, D			B, C, D, K		
		Icu [kA]		16			25			36			50		
Aval			In [A]	80	100	125	80	100	125	80	100	125	80	100	125
DS202CR	B	10	6	1.2	1.7	3	1.2	1.7	3	1.2	1.7	3	1.2	1.7	3
			10	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6
			16	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5
			20	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			25	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			32	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			40	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
	C		6	1	1.8	3	1	1.8	3	1	1.8	3	1	1.8	3
			10	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6
			16	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5
			20	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			25	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			32	–	1	1.3	–	1	1.3	–	1	1.3	–	1	1.3
			40	–	1	1.3	–	1	1.3	–	1	1.3	–	1	1.3
DS202CR M	B	10	6	1.2	1.7	3	1.2	1.7	3	1.2	1.7	3	1.2	1.7	3
			10	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6
			16	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5
			20	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			25	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			32	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			40	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
	C		6	1	1.8	3	1	1.8	3	1	1.8	3	1	1.8	3
			10	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6	0.9	1.2	1.6
			16	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5	0.9	1.1	1.5
			20	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			25	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5	–	1.1	1.5
			32	–	1	1.3	–	1	1.3	–	1	1.3	–	1	1.3
			40	–	1	1.3	–	1	1.3	–	1	1.3	–	1	1.3

	S800C																													
	B								C								D								K					
	25																													
	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
	–	–	–	0.2	0.4	0.5	0.5	1	–	–	0.2	0.4	0.5	0.5	1	2	0.4	0.4	0.6	0.6	1	1	1.5	3	0.4	0.4	0.6	0.6	1	1	1.5	3
	–	–	–	0.2	0.4	0.5	0.5	1	–	–	0.2	0.4	0.5	0.5	1	2	0.4	0.4	0.6	0.6	1	1	1.5	3	0.4	0.4	0.6	0.6	1	1	1.5	3
	–	–	–	–	0.2	0.5	0.5	1	–	–	0.2	0.2	0.5	0.5	1	2	–	0.2	0.6	0.6	1	1	1.5	3	–	0.2	0.6	0.6	1	1	1.5	3
	–	–	–	–	0.2	0.5	0.5	1	–	–	–	0.2	0.5	0.5	1	2	–	0.2	0.6	0.6	1	1	1.5	3	–	0.2	0.6	0.6	1	1	1.5	3
	–	–	–	–	–	0.5	0.5	1	–	–	–	–	0.5	0.5	1	2	–	–	0.6	0.6	1	1	1.5	3	–	–	0.6	0.6	1	1	1.5	3

	S800S																													
	B								C								D								K					
	50																													
	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
	–	–	–	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	–	–	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1	1	1	3	0.2	0.4	0.6	0.6	1	2	2	2
	–	–	–	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	–	–	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1	1	1	3	0.2	0.4	0.6	0.6	1	2	2	2
	–	–	–	–	0.2	0.5	0.5	0.5	–	–	–	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	–	0.4	0.4	0.4	1	1	1	3	–	0.4	0.6	0.6	1	2	2	2
	–	–	–	–	0.2	0.5	0.5	0.5	–	–	–	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	–	0.4	0.4	0.4	1	1	1	3	–	0.4	0.6	0.6	1	2	2	2
	–	–	–	–	–	0.5	0.5	0.5	–	–	–	–	0.5	0.5	0.5	0.5	–	–	0.4	0.4	1	1	1	3	–	–	0.6	0.6	1	2	2	2

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (S200) @ 230 V

		Amont		S800C																						S800N							
				B								C								D							B							
		Icu [kA]		25																							36							
Aval	Courbe		In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
S200L	B	10	6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	C		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	0.8	5	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T
			2	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T
			4	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T
			6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6
			10	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2
			16	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5
			20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

																	S800S																			
	C								D								B								C								D					
																	50																					
	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	**T**	**T**	**T**	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	**T**	**T**	**T**
	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	**T**	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	**T**
	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
	T	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.8	5	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.8	5	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.8	5	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.5	1	2.3	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.5	1	2.3	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.5	1	2.3	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.3	0.5	0.7	2.3	**T**	**T**	**T**	**T**	2.3	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.3	0.5	0.7	2.3	**T**	**T**	**T**	**T**	0.3	0.5	0.7	2.3	**T**	**T**	**T**	**T**	2.3	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	**T**	**T**	0.7	1.3	4.4	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	**T**	**T**	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	**T**	**T**	0.7	1.3	4.4	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	**T**	0.7	1	2.2	4.4	**T**	**T**	**T**	**T**	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	**T**	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	**T**	0.7	1	2.2	4.4	**T**	**T**	**T**	**T**
	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	**T**	**T**	**T**	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	**T**	**T**	**T**
	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	**T**	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	**T**
	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (S200) @ 230 V (suite)

		Amont		S800C																						S800N							
				B								C								D							B							
		Icu [kA]		25																							36							
Aval	Courbe		In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
S200	B	20	6	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	C		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T
			2	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T
			4	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T
			6	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	D		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T
			2	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T
			4	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T
			6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6
			10	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2
			16	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5
			20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	K		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T
			2	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T
			4	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T
			6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6
			10	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2
			16	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5
			20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Z		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T
			2	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T
			4	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T
			6	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

																	S800S																				
	C								D								B								C								D					
																	50																					
25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–		0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.4	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.4	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.4	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.4	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.4	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.4	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (S200) @ 230 V (suite)

		Amont		S800C																						S800N							
				B								C								D							B							
		Icu [kA]		25																							36							
Aval	Courbe		In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
S200M	B	25	6	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	C		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T
			2	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T
			4	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T
			6	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	D		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T
			2	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T
			4	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T
			6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6
			10	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2
			16	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5
			20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	K		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T
			2	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T
			4	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T
			6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6
			10	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2
			16	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5
			20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Z		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T
			2	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T
			4	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T
			6	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

																	S800S																				
	C								D								B								C								D					
																	50																					
25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (S200) @ 230 V (suite)

		Amont		S800C																						S800N							
				B								C								D							B							
		Icu [kA]		25																							36							
Aval	Courbe		In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
S200P	B	40	6	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	9.9	21.3	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	7.4	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
		25	32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	C	40	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	3.3	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T
			2	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	8.8	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	8.8	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	8.8	T
			4	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	7	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	7	0.7	1.3	2.2	4.4	7.7	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	7
			6	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	–	0.4	0.7	0.7	1	1.5	2.6	0.5	1	1.2	2	2.8	9.9	22	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	7.4	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
		25	32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	D	40	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	0.8	5	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T
			2	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T
			4	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	0.7	1	2.2	4.4	7.7	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7
			6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	12	24.2	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6
			10	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	9.9	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2
			16	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5
			20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–
		25	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–
	Z	40	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	0.8	5	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T
			1.6	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T
			2	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T
			3	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T
			4	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	0.7	1	2.2	4.4	7.7	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7
			6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	12	24.2	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6
			10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4
			16	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3
			20	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3
		25	32	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			40	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1
			50	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1
			63	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

																S800S																			
C								D								B								C								D					
																50																					
25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	9.9	21.3	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	9.9	21.3	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	7.4	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	7.4
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.4	0.7	1.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	8.8	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	8.8	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	8.8	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	7	0.7	1.3	2.2	4.4	7.7	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	7	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	7	0.7	1.3	2.2	4.4	7.7	T	T	T
–	–	0.4	0.7	0.7	1	1.5	2.6	0.5	1	1.2	2	2.8	9.9	22	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	–	0.4	0.7	0.7	1	1.5	2.6	0.5	1	1.2	2	2.8	9.9	22	T
–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	7.4	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	7.4
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.8	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	0.7	1	2.2	4.4	7.7	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	0.7	1	2.2	4.4	7.7	T	T	T
–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	12	24.2	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	12	24.2	T
–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	9.9	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	9.9
–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.8	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	0.7	1	2.2	4.4	7.7	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	0.7	1	2.2	4.4	7.7	T	T	T
–	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	12	24.2	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	12	24.2	T
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	10	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	10
–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (SN201 & DS20x) @ 230 V

		Amont		XT1											XT2																XT3						
			Version	B, C, N, S, H											N, S, H, L, V																N, S						
			Relais	TM											TM												EL				TM						
			Iu [A]	160											160												160				250						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	25	63	100	160	63	80	100	125	160	200	250
SN201L	B, C	6	≤ 4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	3	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	T	T	T	T	–	–	–	3	3	4.5	5	T	T	T	T	–	T	T	T	T	–	–	–	–	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	–	T	T	T	T	–	–	–	–	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	–	–	–	–	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	T	T	T	–	–	–	–	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	T	T	T	–	–	–	–	–	T	T
SN201	B, C, D, K	10	≤ 4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	6	6	6	6	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	–	3	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	–	8.5	T	T	T	7.5	8.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	7.5	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	6	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	7.5	T	T	–	6	7.5	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	7.5	T	T	–	6	7.5	T	T	T	T
DS201L	B, C	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	3	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	T	T	T	T	–	–	–	3	3	4.5	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	–	T	T	–	T	T	T	T	T	T
DS201	B, C, D, K	10	≤ 4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	6	6	6	6	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	–	3	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	8.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	T	T	T	–	6	7.5	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	–	T	T	–	6	7.5	T	T	T	T
DS202C	B, C, D, K	10	≤ 4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	6	6	6	6	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	–	3	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	8.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	T	T	T	–	6	7.5	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	–	T	T	–	6	7.5	T	T	T	T
DS202CM	B, C	10	6	6	6	6	6	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	–	3	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	8.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	T	T	T	–	6	7.5	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	–	–	–	T	T	–	6	7.5	T	T	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT4																		**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S, H, L, V																		N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM														EL				TM				EL					TM		EL			EL			
	250														250				400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	3	4.5	5	T	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	6	7.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (DS202CR) @ 230 V

		Amont		XT1																				XT2							
			Version	B, C							N							S, H							S, H, V							
			Relais	TM							TM							TM							TM				EL			
			Iu [A]	160							160							160							160				160			
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	40	50	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160	63	80	100	125	160	63	100	160
DS202CR	B, C	10	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			10	0.6	2	2	3	3	6	6	1	2	2	3	3	6	6	T	T	T	T	T	T	T	6	6	T	T	T	T	T	T
			13	0.6	2	2	3	3	6	6	1	2	2	3	3	6	6	T	T	T	T	T	T	T	6	6	T	T	T	T	T	T
			16	0.6	2	2	3	3	6	6	1	2	2	3	3	6	6	T	T	T	T	T	T	T	6	6	T	T	T	T	T	T
			20	0.6	2	2	3	3	6	6	1	2	2	3	3	6	6	3.5	T	T	T	T	T	T	6	6	T	T	T	T	T	T
			25	–	0.8	1	1	2	3	3	1	1	1	1	2	3	3	1.6	3.5	T	T	T	T	T	1.2	6	T	T	T	T	T	T
			32	–	–	1	1	2	3	3	–	1	1	1	2	3	3	–	–	T	T	T	T	T	1.2	3	T	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	1	2	3	3	–	–	–	1	2	3	3	–	–	–	T	T	T	T	–	3	T	T	T	T	T	T
DS202CR M	B, C	10	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			10	0.6	2	2	3	3	6	6	1	2	2	3	3	6	6	T	T	T	T	T	T	T	6	6	T	T	T	T	T	T
			13	0.6	2	2	3	3	6	6	1	2	2	3	3	6	6	T	T	T	T	T	T	T	6	6	T	T	T	T	T	T
			16	0.6	2	2	3	3	6	6	1	2	2	3	3	6	6	T	T	T	T	T	T	T	6	6	T	T	T	T	T	T
			20	0.6	2	2	3	3	6	6	1	2	2	3	3	6	6	3.5	T	T	T	T	T	T	6	6	T	T	T	T	T	T
			25	–	0.8	1	1	2	3	3	1	1	1	1	2	3	3	1.6	3.5	T	T	T	T	T	1.2	6	T	T	T	T	T	T
			32	–	–	1	1	2	3	3	–	1	1	1	2	3	3	–	–	T	T	T	T	T	1.2	3	T	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	1	2	3	3	–	–	–	1	2	3	3	–	–	–	T	T	T	T	–	3	T	T	T	T	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

MCCB (Tmax XT) - MCB (S202C) @ 230 V

		Amont		XT1																XT2											
			Version	B, C							N, S, H									S, H, L					V						
			Relais	TM							TM									TM											
			Iu [A]	160							160									160											
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	40	50	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160	160	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160
S202C	B, C	10	2 à 16	0.6	2.5	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	T
			20	0.6	2.5	3	T	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T	6	6	6	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T
			25	–	0.8	1.2	T	T	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T	6	1.2	6	6	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T
			32	–	–	1.2	3	T	T	T	–	–	6	T	T	T	T	6	1.2	3	6	T	T	–	–	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	3	4	6	6	–	–	–	T	T	T	T	6	–	3	4	6	T	–	–	–	T	T	T	T	T
S202C M	B, C	10	2 à 16	0.6	2.5	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	6	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	T
			20	0.6	2.5	3	T	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T	3	6	6	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T
			25	–	0.8	1.2	T	T	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T	3	1.2	6	6	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T
			32	–	–	1.2	3	4	6	6	–	–	6	T	T	T	T	3	1.2	3	4	6	T	–	–	T	T	T	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

MCCB (Tmax XT) - RCBOs (DS301C) @ 230 V

		Amont		XT1											XT2														XT3						
			Version	B, C, N, S, H											N, S, H, L, V														N, S						
			Relais	TM											TM											EL				TM						
			Iu [A]	160											160											160				250						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	25	63	100	160	63	80	100	125	160	200	250
DS301C	B, C	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	1.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
			10	–	–	3	3	3	3	3	3	3	3	3	–	3	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	1.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
			13	–	–	–	3	3	3	3	3	3	3	3	–	–	–	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	1.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
			16	–	–	–	–	3	3	3	3	3	3	3	–	–	–	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	1.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
			20	–	–	–	–	–	3	3	3	3	3	3	–	–	–	3	3	3	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	1.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT3							**XT4**									**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S							N			S, H, V						N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM							TM			TM				EL		TM				EL					TM		EL			EL			
	250							250			250				250		400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	63	80	100	125	160	200	250	160	200	250	125	160	200	250	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	7.5	8.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	7.5	8.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

	XT4									**XT5**
	N			S, H, L, V				N, S, H, L, V		S, H, V
	TM							EL		EL
	160	250		160		250		160	250	630
	160	200	250	125	160	200	250	160	250	250
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

	XT4																			**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S, H, L, V																			N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM															EL				TM				EL					TM		EL			EL			
	250															250				400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	3	3	3	3	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	3	3	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	3	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	3	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	3	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (S200) @ 230 V

		Amont		XT1											XT2															XT3						
			Version	B, C, N, S, H											N, S, H, L, V															N, S						
			Relais	TM											TM											EL				TM						
			Iu [A]	160											160															250						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	12.5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	25	63	100	160	63	80	100	125	160	200	250
S200L	B, C	6	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	T	T	T	T	T	T	T	–	3	3	3	5	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	3	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	T	T	T	T	–	–	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	T	T	–	–	T	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	T	–	–	–	T	T	T	T
	D		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	2	2	2	5	5	5	T	T	T	T	T	–	2	2	2	5	5	5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	–	2	3	3	5	T	T	T	T	–	–	–	–	2	3	3	5	T	T	T	T	–	T	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	2	2	3	T	T	T	T	–	–	–	–	–	2	2	3	T	T	T	T	–	–	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	2	3	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	2	3	T	T	T	T	–	–	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	3	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	T	T	T	T	–	–	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	4	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	4	T	T	T	–	–	T	T	T	–	4	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	–	–	–	T	T	–	–	–	5	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	–	–	–	–	T	–	–	–	3	T	T	T
S200	B, C	10	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	T	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	3	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	7.5	T	T	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	T	–	–	–	T	T	–	–	7.5	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	–	T	–	–	–	T	T	T	T
	D, K		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	2	2	2	5	5	5	10	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	–	2	3	3	5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	3	5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	12.5	T	–	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	12.5	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	12.5	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	2	3	6	6	12.5	T	–	–	–	–	–	–	2	3	6	6	12.5	T	–	–	T	T	T	3	6	6	12.5	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	3	6	6	10	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	10	T	–	–	T	T	T	3	6	6	10	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	4	6	10	T	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	10	T	–	–	T	T	T	–	4	6	10	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	–	–	–	T	T	–	–	–	7.5	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	6	T	–	–	–	5	10	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	T	–	–	–	3	10	T	T
	Z		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	10	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	3	7.5	7.5	12.5	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	7.5	7.5	12.5	T	T	–	–	T	T	T	7.5	7.5	12.5	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	–	5	6	10	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	10	T	T	–	–	T	T	T	5	6	10	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	T	T	T	5	6	10	10	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	10	T	–	–	T	T	T	5	6	7.5	10	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	10	T	–	–	–	T	T	3	3	7.5	10	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	10	10	–	–	–	10	10	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT4																		XT5									XT6					XT7			
	N, S, H, L, V																		N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM														EL				TM				EL					TM		EL			EL			
	250																		400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	4.5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	4.5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6	6	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	4.5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	4.5	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (S200) @ 230 V (suite)

		Amont		XT1											XT2															XT3						
			Version	B, C, N, S, H											N, S, H, L, V															N, S						
			Relais	TM											TM												EL				TM						
			Iu [A]	160											160															250						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	12.5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	25	63	100	160	63	80	100	125	160	200	250
S200M	B, C	15	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	10	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	T	T	–	–	T	T	T	5	7.5	12.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	10	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	10	T	T	–	–	T	T	T	5	6	10	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	T	T	T	5	6	10	10	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	3	6	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	7.5	10	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	10	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	T	T	–	–	7.5	10	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	T	T	–	–	–	10	10	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	T	–	–	–	10	10	T	T	T
	D, K		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	2	2	2	5	5	5	T	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	–	2	3	3	5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	3	5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	T	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	2	3	6	6	T	T	–	–	–	–	–	–	2	3	6	6	T	T	–	–	T	T	T	3	6	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	3	6	6	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	T	T	–	–	T	T	T	3	6	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	4	6	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	T	T	–	–	T	T	T	–	4	6	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	–	–	–	T	T	–	–	–	7.5	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	–	–	–	6	T	–	–	–	5	T	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	–	–	–	–	T	–	–	–	3	T	T	T	T
	Z		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	T	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	3	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	T	T	–	–	T	T	T	5	6	7.5	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	T	T	–	–	–	T	T	3	3	7.5	T	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	T	–	–	–	–	T	T	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT4																		**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S, H, L, V																		N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM														EL				TM				EL					TM		EL			EL			
	250																		400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	4.5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6	6	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	4.5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	4.5	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (S200) @ 230 V (suite)

		Amont		XT1											XT2															XT3						
			Version	B, C, N, S, H											N, S, H, L, V															N, S						
			Relais	TM											TM												EL				TM						
			Iu [A]	160											160															250						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	12.5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	25	63	100	160	63	80	100	125	160	200	250
S200P	B, C	25	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	10	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	15	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	15	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	15	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	15	T	–	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	15	T	–	–	T	T	T	5	7.5	12.5	15	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	10	10	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	10	10	T	–	–	T	T	T	5	6	10	10	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	6	6	T	–	–	T	T	T	5	6	6	6	T	T	T
		15	32	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	T	–	–	T	T	T	3	6	6	6	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	T	–	–	–	T	T	–	–	6	6	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	10	10	–	–	–	3	10	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	10	–	–	–	3	10	T	T
	D, K	25	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	2	2	2	5	5	5	10	T	T	T	T	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	2	2	3	3	5	7.5	15	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	5	7.5	15	T	T	–	T	T	T	T	5	7.5	15	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	12.5	T	–	–	–	–	–	3	4.5	3	6	7.5	12.5	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	12.5	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	2	3	6	6	10	T	–	–	–	–	–	–	3	3	6	6	10	T	–	–	T	T	T	3	6	6	10	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	T	–	–	T	T	T	3	6	6	6	T	T	T
		15	32	–	–	–	–	–	–	–	4	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	6	T	–	–	T	T	T	–	4	6	6	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	T	–	–	–	T	T	–	–	–	6	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	6	10	–	–	–	5	10	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	T	T
	Z	25	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	10	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	3	7.5	7.5	12.5	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	7.5	7.5	12.5	T	T	–	–	T	T	T	7.5	7.5	12.5	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	10	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	10	T	T	–	–	T	T	T	5	6	10	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	T	T	T	5	6	10	10	T	T	T
		15	32	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	10	T	–	–	T	T	T	5	6	7.5	10	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	10	T	–	–	–	T	T	3	3	7.5	10	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	10	10	–	–	–	10	10	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT4																		**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S, H, L, V																		N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM													EL					TM				EL					TM		EL			EL			
	250																		400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	5	5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	–	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	7.5	T	T	T	T	–	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	6.5	T	T	T	T	–	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	5	7.5	T	T	–	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6	6	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	4.5	5	6.5	6.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	4.5	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (S800) @ 230 V

		Amont		XT1									XT2												
			Version	B, C, N, S, H									N, S, H, L, V												
			Relais	TM									TM									EL			
			Iu [A]	160									160												
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	160	25	32	40	50	63	80	100	125	160	25	63	100	160
S800B	B, C, D, K	16	32	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	4.5	7.5	10	10	T	–	4.5	10	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	T	–	–	7.5	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			80	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			100	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			125	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
S800C	B, C, D, K	25	10	–	–	–	–	–	–	10	18	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			13	–	–	–	–	–	–	10	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			16	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			20	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	25	25	T	–	4.5	25	T
			25	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	18	18	T	–	4.5	18	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	4.5	7.5	10	10	T	–	4.5	10	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	T	–	–	7.5	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			80	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			100	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			125	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
S800N	B, C, D	36	6	4.5	4.5	4.5	4.5	7.5	10	18	25	T	3	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	25	25	T	3	7.5	25	T
			8	–	–	–	–	4.5	10	10	25	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			10	–	–	–	–	–	–	10	18	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			13	–	–	–	–	–	–	10	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			16	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			20	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	25	25	T	–	4.5	25	T
			25	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	18	18	T	–	4.5	18	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	4.5	7.5	10	10	T	–	4.5	10	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	T	–	–	7.5	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			80	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			100	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			125	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
S800S	B, C, D, K	50	6	4.5	4.5	4.5	4.5	7.5	10	18	25	T	3	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	25	25	T	3	7.5	25	T
			8	–	–	–	–	4.5	10	10	25	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			10	–	–	–	–	–	–	10	18	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			13	–	–	–	–	–	–	10	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			16	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			20	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	25	25	T	–	4.5	25	T
			25	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	18	18	T	–	4.5	18	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	4.5	7.5	10	10	T	–	4.5	10	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	T	–	–	7.5	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			80	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			100	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			125	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT3			**XT4**						**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S			N, S, H, L, V						N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM			TM				EL		TM				EL					TM		EL			EL			
	250			250						400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	160	200	250	160	200	225	250	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S200) - MCB (S200) @ 400 V

		Amont		S200																
	Courbe			D										K						
		Icu [kA]		10																
Aval			In [A]	6	10	16	20	25	32	40	50	63	6	10	16	20	25	32	40	50	63
S200	B	10	6	–	–	0.16	0.2	0.25	0.32	0.63	0.63	1	–	–	0.16	0.2	0.25	0.32	0.63	0.63	1
			10	–	–	–	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	1	–	–	–	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	1
			16	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63
			20	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63
			25	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.63
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.63
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.63	–	–	–	–	–	–	–	–	0.63
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	C		0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	3	**T**	**T**	**T**	**T**	0.5	0.5	0.5	1.5	3	**T**	**T**	**T**	**T**
			1	0.1	0.1	0.16	0.2	0.25	0.63	0.63	1.5	**T**	0.1	0.1	0.16	0.2	0.25	0.63	0.63	1.5	**T**
			2	–	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1	–	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1
			3	–	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1	–	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1
			4	–	–	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1	–	–	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1
			6	–	–	0.16	0.2	0.25	0.32	0.63	0.63	1	–	–	0.16	0.2	0.25	0.32	0.63	0.63	1
			10	–	–	–	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	1	–	–	–	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	1
			16	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63
			20	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63
			25	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.63
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.63
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.63	–	–	–	–	–	–	–	–	0.63
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	S200P																			
	D										K									
	25						15				25						15			
	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63
	–	–	–	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1	–	–	–	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1
	–	–	–	–	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	1	–	–	–	–	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	1
	–	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63
	–	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63
	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.63
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.63
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.63
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	0.1	0.5	0.5	0.5	1.5	3	**T**	**T**	**T**	**T**	0.1	0.5	0.5	0.5	1.5	3	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.1	0.1	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	1.5	**T**	0.1	0.1	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	1.5	**T**
	–	–	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1	–	–	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1
	–	–	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1	–	–	0.1	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1
	–	–	–	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1	–	–	–	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1
	–	–	–	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1	–	–	–	0.16	0.2	0.25	0.5	0.63	0.63	1
	–	–	–	–	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	1	–	–	–	–	0.2	0.25	0.32	0.4	0.5	1
	–	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63
	–	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	0.32	0.4	0.5	0.63
	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.63
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.63	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.63
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.63
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S300P) - MCB (S200L) @ 400 V

		Amont		S300P																				
	Courbe			B								C												
		Icu [kA]		25								25												
Aval			In [A]	6	10	16	20	25	32	40	50	63	2	3	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63
S200L	B	6	6	–	0.03	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	–	–	–	–	0.03	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8
			10	–	–	0.03	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	–	–	–	–	–	0.04	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
			16	–	–	–	–	0.05	0.2	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.06	0.4	0.4	0.4	0.5
			20	–	–	–	–	–	0.07	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5
			25	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	C		0.5	0.02	0.03	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
			1	0.02	0.03	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.7	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.7
			2	0.02	0.03	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	–	–	0.02	0.03	0.05	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
			3	0.02	0.03	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	–	–	–	0.03	0.05	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
			4	–	0.03	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	–	–	–	0.02	0.05	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
			6	–	–	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	0.05	0.08	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7
			10	–	–	–	0.06	0.08	0.2	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5
			16	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.07	0.16	0.3	0.4	0.5
			20	–	–	–	–	–	–	0.12	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.5
			25	–	–	–	–	–	–	0.12	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.15	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	D, K		0.5	0.02	0.03	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
			1	0.02	0.03	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.7	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.3	0.5	0.7	0.9	0.9	1.3	1.5
			2	0.02	0.03	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	–	–	0.02	0.03	0.05	0.08	0.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5
			3	0.02	0.03	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	–	–	–	0.03	0.05	0.08	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	1.1
			4	–	0.03	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	–	–	–	0.02	0.05	0.08	0.1	0.15	0.3	0.5	0.5	1.1
			6	–	–	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	0.05	0.08	0.1	0.15	0.16	0.3	0.4	0.5
			10	–	–	–	0.06	0.08	0.2	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	0.05	0.1	0.15	0.16	0.2	0.4	0.5
			16	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	0.25	0.4
			20	–	–	–	–	–	–	0.12	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.25	0.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.12	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.15	0.3
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.15	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	D, K											
	25											
	2	3	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63
	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8
	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	0.5	0.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	3.5	5.5
	–	–	0.04	0.06	0.1	0.2	0.3	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5
	–	–	–	0.06	0.1	0.2	0.2	0.4	1.1	1.1	1.5	2.6
	–	–	–	0.03	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.1	1.1	1.5
	–	–	–	–	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	1.5
	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.25	0.5	0.7	0.9	1.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.7	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5	0.6	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.6	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	0.5	0.7	0.9	1.5	1.5	3.5	5.5
	–	–	–	0.06	0.1	0.2	0.2	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5
	–	–	–	0.06	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.1	1.5	1.5
	–	–	–	–	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.1	1.1	1.5
	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	1.1	1.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.7	0.9	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.7	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S300P) - MCB (S200) @ 400 V

		Amont		S300P																				
	Courbe			B								C												
		Icu [kA]		25								25												
Aval			In [A]	6	10	16	20	25	32	40	50	63	2	3	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63
S200	B	10	6	–	0.03	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	–	–	–	–	0.03	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8
			10	–	–	0.03	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	–	–	–	–	–	0.04	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
			16	–	–	–	–	0.05	0.2	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.06	0.4	0.4	0.4	0.5
			20	–	–	–	–	–	0.07	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5
			25	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	C		0.5	0.02	0.03	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
			1	0.02	0.03	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.7	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.7
			2	0.02	0.03	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	–	–	0.02	0.03	0.05	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
			3	0.02	0.03	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	–	–	–	0.03	0.05	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
			4	–	0.03	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	–	–	–	0.02	0.05	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
			6	–	–	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	0.05	0.08	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7
			10	–	–	–	0.06	0.08	0.2	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5
			16	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.07	0.16	0.3	0.4	0.5
			20	–	–	–	–	–	–	0.12	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.5
			25	–	–	–	–	–	–	0.12	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.15	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	D, K		0.5	0.02	0.03	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
			1	0.02	0.03	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.7	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.3	0.5	0.7	0.9	0.9	1.3	1.5
			2	0.02	0.03	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	–	–	0.02	0.03	0.05	0.08	0.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5
			3	0.02	0.03	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	–	–	–	0.03	0.05	0.08	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	1.1
			4	–	0.03	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	–	–	–	0.02	0.05	0.08	0.1	0.15	0.3	0.5	0.5	1.1
			6	–	–	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	0.05	0.08	0.1	0.15	0.16	0.3	0.4	0.5
			10	–	–	–	0.06	0.08	0.2	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	0.05	0.1	0.15	0.16	0.2	0.4	0.5
			16	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	0.25	0.4
			20	–	–	–	–	–	–	0.12	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.25	0.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.12	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.15	0.3
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.15	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	D, K											
	25											
	2	3	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63
	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8
	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	0.5	0.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	3.5	5.5
	–	–	0.04	0.06	0.1	0.2	0.3	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5
	–	–	–	0.06	0.1	0.2	0.2	0.4	1.1	1.1	1.5	2.6
	–	–	–	0.03	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.1	1.1	1.5
	–	–	–	–	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	1.5
	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.25	0.5	0.7	0.9	1.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.7	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5	0.6	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.6	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	0.5	0.7	0.9	1.5	1.5	3.5	5.5
	–	–	–	0.06	0.1	0.2	0.2	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5
	–	–	–	0.06	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.1	1.5	1.5
	–	–	–	–	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.1	1.1	1.5
	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	1.1	1.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.7	0.9	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.7	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S300P) - MCB (S200M) @ 400 V

		Amont		S300P																				
	Courbe			B										C										
		Icu [kA]		25										25										
Aval			In [A]	6	10	16	20	25	32	40	50	63	2	3	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63
S200M	B	15	6	–	0.03	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	–	–	–	–	0.03	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8
			10	–	–	0.03	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	–	–	–	–	–	0.04	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
			16	–	–	–	–	0.05	0.2	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.06	0.4	0.4	0.4	0.5
			20	–	–	–	–	–	0.07	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5
			25	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	C		0.5	0.02	0.03	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
			1	0.02	0.03	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.7	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.7
			2	0.02	0.03	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	–	–	0.02	0.03	0.05	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
			3	0.02	0.03	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	–	–	–	0.03	0.05	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
			4	–	0.03	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	–	–	–	0.02	0.05	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
			6	–	–	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	0.05	0.08	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7
			10	–	–	–	0.06	0.08	0.2	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5
			16	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	0.07	0.16	0.3	0.4	0.5
			20	–	–	–	–	–	–	0.12	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.5
			25	–	–	–	–	–	–	0.12	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.5
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.15	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	D, K		0.5	0.02	0.03	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
			1	0.02	0.03	0.7	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.7	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.3	0.5	0.7	0.9	0.9	1.3	1.5
			2	0.02	0.03	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	–	–	0.02	0.03	0.05	0.08	0.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5
			3	0.02	0.03	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	–	–	–	0.03	0.05	0.08	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	1.1
			4	–	0.03	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	–	–	–	0.02	0.05	0.08	0.1	0.15	0.3	0.5	0.5	1.1
			6	–	–	0.05	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	0.05	0.08	0.1	0.15	0.16	0.3	0.4	0.5
			10	–	–	–	0.06	0.08	0.2	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	0.05	0.1	0.15	0.16	0.2	0.4	0.5
			16	–	–	–	–	–	0.1	0.3	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	0.25	0.4
			20	–	–	–	–	–	–	0.12	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.25	0.3
			25	–	–	–	–	–	–	0.12	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.15	0.3
			32	–	–	–	–	–	–	–	0.15	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	D, K											
	25											
	2	3	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63
	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8
	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	0.5	0.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.5	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	0.7	1.0	1.0	1.5	1.5	3.5	5.5
	–	–	0.04	0.06	0.1	0.2	0.3	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5
	–	–	–	0.06	0.1	0.2	0.2	0.4	1.1	1.1	1.5	2.6
	–	–	–	0.03	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.1	1.1	1.5
	–	–	–	–	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7	1.1	1.5
	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.25	0.5	0.7	0.9	1.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.5	0.7	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5	0.6	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.6	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	0.5	0.7	0.9	1.5	1.5	3.5	5.5
	–	–	–	0.06	0.1	0.2	0.2	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5
	–	–	–	0.06	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.1	1.5	1.5
	–	–	–	–	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.1	1.1	1.5
	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	1.1	1.5
	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	0.7	0.9	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	0.7	1.1
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	0.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (S200) @ 400 V

		Amont		S800B																				S800C																					
	Courbe			B							C								D					B								C								D				
		Icu [kA]		16																				25																					
Aval			In [A]	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
S200L	B	6	6	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	T	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
			10	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	1.1	2.6	0.5	0.7	0.9	1.5	2.6	3.5	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
			16	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
			20	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			25	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	-	0.5	0.6	1.1	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			32	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
			40	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1.3	-	-	-	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.9	0.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3
	C		6	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	T	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
			10	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	1.1	2.6	0.5	0.7	0.9	1.5	2.6	3.5	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
			16	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
			20	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2
			25	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	-	0.5	0.6	1.1	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2.2	3.2
			32	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2	2.9
			40	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1.3	-	-	-	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.6
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.9	0.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3
	D		6	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	5.5	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
			10	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.9	1.1	1.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
			16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	1.5	-	0.5	0.7	1.1	1.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
			20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.3	-	-	-	0.6	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2
			25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2.2	3.2
			32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2	2.9
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.6
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

S800N																									S800S																								
B								C									D								B								C								D							
36																									50																								
25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.3
–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2.2	3.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	2	2.9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.9	2.6
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (S200) @ 400 V (suite)

		Amont		S800B																				S800C																	
	Courbe			B							C								D					B								C								D		
		Icu [kA]		16																				25																	
Aval			In [A]	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
S200	B	10	6	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	T	-	-	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
			10	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	1.1	2.6	0.5	0.7	0.9	1.5	2.6	3.5	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
			16	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
			20	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			25	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	-	0.5	0.6	1.1	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			32	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
			40	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1.3	-	-	-	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.9	0.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	1.7	2.3
	C		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	-	0.3	0.5	0.9	0.9	1.5	1.5	0.9	0.9	1.5	1.5	5.5	T	T	1.5	1.5	3.5	5.5	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	-	-	0.3	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	3.5	5.5	T	1.1	1.5	3.5	5.5	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.9	2.6	2.6	T	1.1	1.5	2.6	3.5	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	1.5	1.5	5.5	1.1	1.1	1.5	2.6	5.5	T	-	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
			4	-	-	-	0.3	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.7	1.1	1.5	2.6	1.1	1.1	1.1	1.5	3.5	T	-	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
			6	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	T	-	-	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
			10	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	1.1	2.6	0.5	0.7	0.9	1.5	2.6	3.5	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
			16	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
			20	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			25	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	-	0.5	0.6	1.1	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			32	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
			40	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1.3	-	-	-	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.9	0.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	1.7	2.3
	D		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	-	-	0.3	0.9	0.9	1.3	1.5	0.9	0.9	1.3	1.5	3.5	T	T	1.5	1.5	3.5	5.5	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	-	-	-	0.5	0.5	1.1	1.5	0.5	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5	5.5	1.1	1.5	3.5	5.5	5.5	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	-	-	-	0.5	0.5	1.1	1.5	0.5	0.5	1.1	1.5	1.5	2.6	3.5	1.1	1.5	2.6	3.5	5.5	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
			3	-	-	-	0.5	0.5	0.5	1.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5	1.5	3.5	1.1	1.1	1.5	1.5	3.5	5.5	-	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
			4	-	-	-	0.5	0.5	0.5	1.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5	1.1	2.6	1.1	1.1	1.1	1.5	3.5	5.5	-	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
			6	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	5.5	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	-	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
			10	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.9	1.1	1.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	-	-	-	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
			16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	1.5	-	0.5	0.7	1.1	1.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	1	1.4	2	-	-	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
			20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.3	-	-	-	0.6	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
			25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	1.1	1.8	2.2	3.2
			32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2	2.9
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.9	2.6
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	-	-	0.3	0.9	0.9	1.3	1.5	0.9	0.9	1.3	1.5	3.5	T	T	1.5	1.5	3.5	5.5	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	-	-	-	0.5	0.5	1.1	1.5	0.5	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5	5.5	1.1	1.5	3.5	5.5	5.5	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	-	-	-	0.5	0.5	1.1	1.5	0.5	0.5	1.1	1.5	1.5	2.6	3.5	1.1	1.5	2.6	3.5	5.5	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
			3	-	-	-	0.3	0.5	1.5	1.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5	1.5	3.5	1.1	1.1	1.5	1.5	3.5	5.5	-	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
			4	-	-	-	0.3	0.5	0.5	1.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5	1.1	2.6	1.1	1.1	1.1	1.5	3.5	5.5	-	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
			6	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	5.5	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	-	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
			10	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.9	1.1	1.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	-	-	-	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
			16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	1.5	-	0.5	0.7	1.1	1.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	1	1.4	2	-	-	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
			20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.3	-	-	-	0.6	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
			25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	1.1	1.8	2.2	3.2
			32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2	2.9
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.9	2.6
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z		0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	2.6	2.6	1.1	1.5	2.6	2.6	T	T	T	1.5	1.5	3.5	5.5	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	-	0.3	0.5	0.7	0.9	1.5	1.5	0.7	0.9	1.5	1.5	5.5	5.5	T	1.1	1.5	3.5	5.5	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	-	-	0.3	0.5	0.7	1.1	1.1	0.5	0.7	1.1	1.1	3.5	3.5	5.5	1.2	1.5	2.6	3.5	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	-	-	0.3	0.5	0.5	0.7	1.1	0.5	0.5	0.7	1.1	2.6	3.5	5.5	1.3	1.1	1.5	2.6	5.5	T	-	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
			4	-	-	-	0.3	0.5	0.5	0.9	0.3	0.5	0.5	0.9	2.6	2.6	5.5	1.4	1.1	1.1	1.5	3.5	T	-	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
			6	-	-	-	0.3	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.7	1.5	2.6	5.5	0.7	0.7	1.1	1.5	3.5	T	-	-	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
			10	-	-	-	-	0.3	0.4	0.7	-	0.3	0.4	0.7	1.1	1.3	2.6	0.5	0.7	0.9	1.5	2.6	3.5	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
			16	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	1.1	1.1	1.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
			20	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			25	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			32	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
			40	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	-	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.9	0.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	1.7	2.3

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	S800N																								S800S																			
	B								C								D								B								C								D			
	36																								50																			
	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (S200) @ 400 V (suite)

		Amont		S800B																				S800C																	
	Courbe			B							C								D					B								C								D		
		Icu [kA]		16																				25																	
Aval			In [A]	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
S200M	B	15	6	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	T	-	-	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
			10	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	1.1	2.6	0.5	0.7	0.9	1.5	2.6	3.5	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
			16	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
			20	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			25	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	-	0.5	0.6	1.1	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			32	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
			40	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1.3	-	-	-	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.9	0.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3
	C	15	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	-	0.3	0.5	0.9	0.9	1.5	1.5	0.9	0.9	1.5	1.5	5.5	T	T	1.5	1.5	3.5	5.5	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	-	-	0.3	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	3.5	5.5	T	1.1	1.5	3.5	5.5	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.9	2.6	2.6	T	1.1	1.5	2.6	3.5	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	1.5	1.5	5.5	1.1	1.1	1.5	2.6	5.5	T	-	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
			4	-	-	-	0.3	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.7	1.1	1.5	2.6	1.1	1.1	1.1	1.5	3.5	T	-	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
			6	-	-	-	0.3	0.3	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	T	-	-	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
			10	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	1.1	2.6	0.5	0.7	0.9	1.5	2.6	3.5	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
			16	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
			20	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			25	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	-	0.5	0.6	1.1	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			32	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
			40	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1.3	-	-	-	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.9	0.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3
	D	15	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	-	-	0.3	0.9	0.9	1.3	1.5	0.9	0.9	1.3	1.5	3.5	T	T	1.5	1.5	3.5	5.5	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	-	-	-	0.5	0.5	1.1	1.5	0.5	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5	5.5	1.1	1.5	3.5	5.5	5.5	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	-	-	-	0.5	0.5	1.1	1.5	0.5	0.5	1.1	1.5	1.5	2.6	3.5	1.1	1.5	2.6	3.5	5.5	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
			3	-	-	-	0.5	0.5	0.5	1.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5	1.5	3.5	1.1	1.1	1.5	1.5	3.5	5.5	-	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
			4	-	-	-	0.5	0.5	0.5	1.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5	1.1	2.6	1.1	1.1	1.1	1.5	3.5	5.5	-	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
			6	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	5.5	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	-	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
			10	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.9	1.1	1.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	-	-	-	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
			16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	1.5	-	0.5	0.7	1.1	1.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	1	1.4	2	-	-	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
			20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
			25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	1.1	1.8	2.2	3.2
			32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2	2.9
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.9	2.6
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	15	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	-	-	0.3	0.9	0.9	1.3	1.5	0.9	0.9	1.3	1.5	3.5	T	T	1.5	1.5	3.5	5.5	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	-	-	-	0.5	0.5	1.1	1.5	0.5	0.5	1.1	1.5	2.6	3.5	5.5	1.1	1.5	3.5	5.5	5.5	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	-	-	-	0.5	0.5	1.1	1.5	0.5	0.5	1.1	1.5	1.5	2.6	3.5	1.1	1.5	2.6	3.5	5.5	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
			3	-	-	-	0.3	0.5	1.5	1.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5	1.5	3.5	1.1	1.1	1.5	1.5	3.5	5.5	-	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
			4	-	-	-	0.3	0.5	0.5	1.1	0.3	0.5	0.5	1.1	1.5	1.1	2.6	1.1	1.1	1.1	1.5	3.5	5.5	-	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
			6	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	1.1	1.1	2.6	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	5.5	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	-	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
			10	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.9	1.1	1.5	0.4	0.7	0.9	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	-	-	-	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
			16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	1.5	-	0.5	0.7	1.1	1.3	2.6	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	1	1.4	2	-	-	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
			20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
			25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	0.9	1.3	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	1.1	1.8	2.2	3.2
			32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2	2.9
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.9	2.6
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z	15	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1	0.5	0.7	0.9	1.1	1.5	2.6	2.6	1.1	1.5	2.6	2.6	T	T	T	1.5	1.5	3.5	5.5	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			1.6	-	0.3	0.5	0.7	0.9	1.5	1.5	0.7	0.9	1.5	1.5	5.5	5.5	T	1.1	1.5	3.5	5.5	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			2	-	-	0.3	0.5	0.7	1.1	1.1	0.5	0.7	1.1	1.1	3.5	3.5	5.5	1.2	1.5	2.6	3.5	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	-	-	0.3	0.5	0.5	0.7	1.1	0.5	0.5	0.7	1.1	2.6	3.5	5.5	1.3	1.1	1.5	2.6	5.5	T	-	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
			4	-	-	-	0.3	0.5	0.5	0.9	0.3	0.5	0.5	0.9	2.6	2.6	5.5	1.4	1.1	1.1	1.5	3.5	T	-	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
			6	-	-	-	0.3	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.5	0.7	1.5	2.6	5.5	0.7	0.7	1.1	1.5	3.5	T	-	-	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
			10	-	-	-	-	0.3	0.4	0.7	-	0.3	0.4	0.7	1.1	1.3	2.6	0.5	0.7	0.9	1.5	2.6	3.5	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
			16	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	1.1	1.1	1.5	0.5	0.5	0.7	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
			20	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.5	3.5	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			25	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	1.5	-	0.5	0.6	1.1	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
			32	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	0.4	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	0.6	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
			40	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.7	0.8	1.3	-	-	-	0.9	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.9	0.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	S800N																								S800S																			
	B								C								D								B								C								D			
	36																								50																			
	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125
	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	2.1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.8	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.4	0.7	2.3	T	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.2	T	T	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	T	0.3	0.4	0.7	1	1.4	2.6	T	T	0.7	1	2.2	4.4	T	T	T	T
	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T	–	–	–	0.6	0.8	1.2	2	3.6	–	0.4	0.6	0.8	1.1	1.8	3.2	T	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	T	T	T
	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T	–	–	–	–	–	0.9	1.3	2	–	–	–	0.7	0.9	1.2	1.8	2.8	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	T
	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	–	–	–	–	–	–	–	1.5	–	–	–	–	–	1	1.4	2	–	–	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	2.6	2.2	3.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.4	–	–	–	–	–	1.1	1.8	2.2	3.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.8	2	2.9
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.7	1.9	2.6
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.2
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.5	1	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	T	T	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1	T	T	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T
	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T	–	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	T	0.3	0.4	0.7	1	1.5	2.6	T	T	0.7	1.3	2.2	4.4	T	T	T	T
	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T	–	–	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	T	T	T
	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T	–	–	–	0.4	0.6	0.7	1	1.4	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	T
	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	–	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	–	–	–	–	–	–	0.9	1.3	–	–	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	–	–	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	0.5	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7	–	–	–	–	–	–	0.8	1.1	–	–	–	–	0.6	0.8	1	1.4	–	–	–	–	1.1	1.9	2.4	3.7
	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	0.7	0.9	1.3	–	–	–	–	–	1.5	1.9	2.3
	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	0.9	–	–	–	–	–	–	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	1.7	2.3

Coordination des protections

Sélectivité

MCB (S800) - MCB (S200) @ 400 V (suite)

		Amont		S800C																								
	Courbe			B								C								D								
		Icu [kA]		25																								
Aval			In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	25	32	40	50	63	80	100	125	
S200P	B	25	6	-	-	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	2.4	4.8	0.5	1	1.2	2	2.8	9.9	21.3	T	
			10	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	7.4	
			16	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	
			20	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	
			25	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	
		15	32	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	
			40	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7	
			50	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3	
			63	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3	
	C	25	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			1	3.3	T	T	T	T	T	T	T	3.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			1.6	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	0.6	1.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			2	0.4	0.7	1.2	T	T	T	T	T	0.4	0.7	1.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			3	-	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	8.8	T	-	0.4	0.6	0.7	1.1	2.6	8.8	T	0.7	2.2	4.4	T	T	T	T	T	
			4	-	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	7	-	0.4	0.6	0.7	1	1.7	3.1	7	0.7	1.3	2.2	4.4	7.7	T	T	T	
			6	-	-	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2.6	-	-	0.4	0.7	0.7	1	1.5	2.6	0.5	1	1.2	2	2.8	9.9	22	T	
			10	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	7.4	
			16	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	
			20	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	
			25	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	
		15	32	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	
			40	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7	
			50	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3	
			63	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3	
	D	25	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			1	0.8	5	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			1.6	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			2	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	
			3	-	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	-	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	
			4	-	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	-	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	0.7	1	2.2	4.4	7.7	T	T	T	
			6	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	12	24.2	T	
			10	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	-	-	-	-	-	0.9	1.3	2	0.5	0.7	1.1	1.5	2	4	5.5	9.9	
			16	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	0.9	1.2	1.5	2.6	3.4	5.2	
			20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.1	1.8	2.2	3.2	
			25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2.2	3.2	
		15	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2	2.9	
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	2.6	
			50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	
			63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Z	25	0.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			1	0.8	5	T	T	T	T	T	T	0.8	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			1.6	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	0.5	1	2.3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
			2	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	0.3	0.5	0.7	2.3	T	T	T	T	2.3	T	T	T	T	T	T	T	
			3	-	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	-	0.4	0.5	0.7	1.2	2.5	8.6	T	0.7	1.3	4.4	T	T	T	T	T	
			4	-	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	-	0.4	0.4	0.7	1	1.7	3	7.7	0.7	1	2.2	4.4	7.7	T	T	T	
			6	-	-	-	0.6	0.8	1.2	2	3.6	-	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	2	3.6	0.6	0.8	1.5	2.5	3.6	12	24.2	T	
			10	-	-	-	0.4	0.6	0.7	1	1.4	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.8	3.9	10	
			16	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.3	1.9	-	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5	3.3	5.6	
			20	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	
			25	-	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	-	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.8	-	-	0.8	1.1	1.3	2.3	3	4.7	
		15	32	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	0.5	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	0.9	1.1	1.9	2.4	3.7	
			40	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	0.6	0.8	1	1.4	-	-	-	-	1.1	1.9	2.4	3.7	
			50	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.3	-	-	-	-	-	1.5	1.9	2.3	
			63	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3	

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

| | S800N | | |

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (S200) @ 400 V

		Amont		XT1											XT2															XT3						
			Version	B, C, N, S, H											N, S, H, L, V															N, S						
			Relais	TM											TM												EL			TM						
			Iu [A]	160											160															250						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	25	63	100	160	63	80	100	125	160	200	250
S200L	B, C	6	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	T	T	T	T	T	T	T	–	3	3	3	5	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	3	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	T	T	T	T	–	–	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	T	T	–	–	T	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	T	–	–	–	T	T	T	T
	D		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	2	2	2	5	5	5	T	T	T	T	T	–	2	2	2	5	5	5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	–	2	3	3	5	T	T	T	T	–	–	–	–	2	3	3	5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	5	T	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	2	2	3	T	T	T	T	–	–	–	–	–	2	2	3	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	2	3	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	2	3	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	3	T	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	3	T	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	4	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	4	T	T	T	T	–	–	T	T	T	–	4	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	5	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	T	–	–	–	–	T	–	–	–	3	T	T	T
S200	B, C	10	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	T	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	3	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	7.5	T	T	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	T	T	–	–	–	T	T	–	–	7.5	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	–	–	T	–	–	–	T	T	T	T
	D, K		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	2	2	2	5	5	5	T	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	–	2	3	3	5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	3	5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	T	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	2	3	6	6	T	T	–	–	–	–	–	–	2	3	6	6	T	T	–	–	T	T	T	3	6	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	3	6	6	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	T	T	–	–	T	T	T	3	6	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	4	6	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	T	T	–	–	T	T	T	–	4	6	T	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	–	–	–	T	T	–	–	–	7.5	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	–	–	–	6	T	–	–	–	5	T	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	–	–	–	–	T	–	–	–	3	T	T	T	T
	Z		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	T	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	3	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	T	T	–	–	T	T	T	5	6	7.5	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	T	T	–	–	–	T	T	3	3	7.5	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	T	–	–	–	–	T	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

XT4																			XT5									XT6					XT7			
N, S, H, L, V																			N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
TM															EL				TM				EL					TM		EL			EL			
250																			400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3	3	4.5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	3	4.5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	5	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	3	4.5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	5	5.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
6	6	6	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3	3	4.5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
6	6	6	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	3	4.5	5	6	6	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	5	5.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
6	6	6	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
3	3	4.5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	4.5	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (S200) @ 400 V (suite)

		Amont		XT1											XT2															XT3						
			Version	B, C, N, S, H											N, S, H, L, V															N, S						
			Relais	TM											TM												EL				TM						
			Iu [A]	160											160															250						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	25	63	100	160	63	80	100	125	160	200	250
S200M	B, C	15	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	10	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	T	T	–	–	T	T	T	5	7.5	12.5	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	10	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	10	T	T	–	–	T	T	T	5	6	10	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	T	T	T	5	6	10	10	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	3	6	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	7.5	10	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	10	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	T	T	–	–	7.5	10	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	T	T	–	–	–	10	10	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	T	–	–	–	10	10	T	T
	D, K		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	2	2	2	5	5	5	T	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	–	2	3	3	5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	3	5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	T	5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	T	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	2	3	6	6	T	T	–	–	–	–	–	–	2	3	6	6	T	T	–	–	T	T	T	3	6	6	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	3	6	6	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	T	T	–	–	T	T	T	3	6	6	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	4	6	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	T	T	–	–	T	T	T	–	4	6	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	T	–	–	–	T	T	–	–	–	7.5	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	T	–	–	–	6	T	–	–	–	5	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	T	–	–	–	–	T	–	–	–	3	T	T	T
	Z		< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	T	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	3	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	–	–	T	T	T	5	6	T	T	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	T	T	–	–	T	T	T	5	6	7.5	T	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	T	T	–	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	T	T	–	–	–	T	T	3	3	7.5	T	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	–	–	–	T	T	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	T	–	–	–	–	T	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT4																		**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S, H, L, V																		N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM														EL				TM				EL					TM		EL			EL			
	250																		400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	4.5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6	6	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	6	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	4.5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	4.5	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (S200) @ 400 V (suite)

		Amont		XT1												XT2																	XT3						
			Version	B, C, N, S, H												N, S, H, L, V																	N, S						
			Relais	TM												TM												EL					TM						
			Iu [A]	160												160																	250						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	25	63	100	160	63	80	100	125	160	200	250
S200P	B, C	25	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	10	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	15	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	15	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	15	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	15	T	–	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	15	T	–	–	T	T	T	5	7.5	12.5	15	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	10	10	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	10	10	T	–	–	T	T	T	5	6	10	10	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	6	6	T	–	–	T	T	T	5	6	6	6	T	T	T
		15	32	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	T	–	–	T	T	T	3	6	6	6	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	T	–	–	–	T	T	–	–	6	6	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	10	10	–	–	–	3	10	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	10	–	–	–	3	10	T	T
	D, K	25	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	2	2	2	5	5	5	10	T	T	T	T	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	2	2	3	3	5	7.5	15	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	5	7.5	15	T	T	–	T	T	T	T	5	7.5	15	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	12.5	T	–	–	–	–	–	3	4.5	3	6	7.5	12.5	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	12.5	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	2	3	6	6	10	T	–	–	–	–	–	–	3	3	6	6	10	T	–	–	T	T	T	3	6	6	10	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	T	–	–	T	T	T	3	6	6	6	T	T	T
		15	32	–	–	–	–	–	–	–	4	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	6	T	–	–	T	T	T	–	4	6	6	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	T	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	T	–	–	–	T	T	–	–	–	6	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	6	10	–	–	–	5	10	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	T	T
	Z	25	< 2	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	3	3	3	5	6	6	10	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	7.5	T	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	T	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	3	7.5	7.5	12.5	T	T	–	–	–	–	–	3	4.5	7.5	7.5	12.5	T	T	–	–	T	T	T	7.5	7.5	12.5	T	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	10	T	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	10	T	T	–	–	T	T	T	5	6	10	T	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	10	10	T	–	–	T	T	T	5	6	10	10	T	T	T
		15	32	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	7.5	10	T	–	–	T	T	T	5	6	7.5	10	T	T	T
			40	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	10	T	–	–	–	–	–	–	–	3	3	7.5	10	T	–	–	–	T	T	3	3	7.5	10	T	T	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	10	10	–	–	–	10	10	T	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	–	–	–	–	10	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT4																		**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S, H, L, V																		N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM													EL					TM				EL					TM		EL			EL			
	250																		400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	5	5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	–	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	7.5	T	T	T	T	–	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	6.5	T	T	T	T	–	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	–	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	5	7.5	T	T	–	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6	6	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	6	6	7.5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	4.5	5	6.5	6.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	4.5	5	6.5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	4.5	5	6	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (S300P) @ 400 V

		Amont		XT1											XT2														XT3						
			Version	B, C, N, S, H											N, S, H, L, V														N, S						
			Relais	TM											TM												EL			TM						
			Iu [A]	160											160												160			250						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	12.5	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	10	25	63	100	160	63	80	100	125	160	200	250
S300P	B-C	25	< 4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	5.5	5.5	5.5	5	6	6	10	T	T	T	T	–	5.5	5.5	5.5	5	6	6	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	15	15	T	–	–	–	3	3	3	4.5	7.5	8.5	15	T	T	–	T	T	T	T	7.5	7.5	15	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	12.5	T	–	–	–	–	–	3	4.5	5	7.5	12.5	15	T	–	–	T	T	T	5	7.5	12.5	15	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	3	5	6	10	10	T	–	–	–	–	–	–	3	5	6	10	10	T	–	–	T	T	T	5	6	10	10	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	5	6	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	5	6	6	6	T	–	–	T	T	T	5	6	6	6	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	15	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	15	–	–	15	15	15	3	6	6	6	15	15	15
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	6	15	–	–	–	15	15	–	–	6	6	15	15	15
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	10	10	–	–	–	3	10	15	15
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–	–	–	–	6	–	–	–	3	10	15	15
	D-K		< 4	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
			6	5.5	5.5	5.5	5	5	5	10	T	T	T	T	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	10	T	T	T	T	–	T	T	T	T	10	T	T	T	T	T	T
			10	–	–	2	2	3	3	5	8.5	15	15	T	–	–	–	3	3	3	4.5	5	8.5	15	T	T	–	T	T	T	T	5	7.5	15	T	T	T	T
			16	–	–	–	–	2	2	3	6	7.5	7.5	T	–	–	–	–	–	3	4.5	3	6	7.5	13.5	T	–	–	T	T	T	3	6	7.5	13.5	T	T	T
			20	–	–	–	–	–	2	3	6	6	6	T	–	–	–	–	–	–	3	3	6	6	11	T	–	–	T	T	T	3	6	6	11	T	T	T
			25	–	–	–	–	–	–	3	6	6	6	T	–	–	–	–	–	–	–	3	6	6	10	T	–	–	T	T	T	3	6	6	10	T	T	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	4	6	6	15	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	9.5	15	–	–	15	15	15	–	4	6	9.5	15	15	15
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	15	–	–	–	15	6	–	–	–	8	15	15	15
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	6	6	–	–	–	5	10	15	15
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	3	–	–	–	–	10	15	15

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

MCCB (Tmax XT) - MCB (S200C) @ 400 V

		Amont		XT1																	XT2														
			Version	B, C							N, S, H										S, H, L					V									
			Relais	TM																	TM														
			Iu [A]	160																	160														
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	40	50	63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160				63	80	100	125	160	40	50	63	80	100	125	160			
S202C T, S203C T, S204C T	C	3	2 à 16	0.6	2.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	T			
			20	0.6	2.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
			25	–	0.8	1.2	T	T	T	T	1.6	T	T	T	T	T	T				1.2	T	T	T	T	1.6	T	T	T	T	T	T			
			32	–	–	1.2	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T				1.2	T	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T			
			40	–	–	–	T	T	T	T	–	–	–	T	T	T	T				–	T	T	T	T	–	–	–	T	T	T	T			
S202C L	B, C	6	2 à 16	0.6	2.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	T			
			20	0.6	2.5	3	T	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
			25	–	0.8	1.2	T	T	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T				1.2	T	T	T	T	1.6	T	T	T	T	T	T			
			32	–	–	1.2	3	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T				1.2	3	T	T	T	–	–	T	T	T	T	T			
			40	–	–	–	3	4	T	T	–	–	–	T	T	T	T				–	3	4	T	T	–	–	–	T	T	T	T			
S203C L, S204C L, S203C, S204C, S202TC	B, C	6	2 à 16	0.6	2.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	T			
			20	0.6	2.5	3	T	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T				T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
			25	–	0.8	1.2	T	T	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T				1.2	T	T	T	T	1.6	T	T	T	T	T	T			
			32	–	–	1.2	3	4	T	T	–	–	T	T	T	T	T				1.2	3	4	T	T	–	–	T	T	T	T	T			
S202C	B, C	10	2 à 16	0.6	2.5	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	T			
			20	0.6	2.5	3	T	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T				6	6	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T			
			25	–	0.8	1.2	T	T	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T				1.2	6	6	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T			
			32	–	–	1.2	3	T	T	T	–	–	6	T	T	T	T				1.2	3	6	T	T	–	–	T	T	T	T	T			
			40	–	–	–	3	4	6	6	–	–	–	T	T	T	T				–	3	4	6	T	–	–	–	T	T	T	T			
S202C M	B, C	10	2 à 16	0.6	2.5	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T				–	–	–	–	–	T	T	T	T	T	T	T			
			20	0.6	2.5	3	T	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T				6	6	T	T	T	3.5	T	T	T	T	T	T			
			25	–	0.8	1.2	T	T	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T				1.2	6	6	T	T	1.6	3.5	T	T	T	T	T			
			32	–	–	1.2	3	4	6	6	–	–	6	T	T	T	T				1.2	3	4	6	T	–	–	T	T	T	T	T			

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT4																	**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S, H, L, V																	N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM													EL				TM				EL					TM		EL			EL			
	250													250				400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	5	5	5	6.5	7.5	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	3	5	5	5	6.5	8	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	5	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	5	5	7.5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	7.5	15	15	15	15	15	15	–	15	15	15	15	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	6.5	15	15	15	15	15	15	–	–	15	15	15	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	15	15	15	15	15	15	–	–	15	15	15	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	5	7.5	15	15	15	15	–	–	15	15	15	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	5	5	5	6	6	9	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	5	5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	T	T	T	T	T	T	–	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	15	15	15	15	15	15	–	15	15	15	15	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	15	15	15	15	15	15	–	–	15	15	15	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	5	5	15	15	15	15	15	–	–	15	15	15	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	15	15	–	–	15	15	15	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

	XT4							
	N			S, H, L, V				N, S, H, L, V
	TM							EL
	160	250		160		250		160	250
	160	200	250	125	160	200	250	160	250
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	T	T	T	T	T	T	T	T	T

MCCB (Tmax XT5) - MCB (S202C) @ 400 V

		Amont		**XT5**
			Version	S, H, V
			Relais	EL
			Iu [A]	630
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	250
S202C, S202C M	B, C	10	20	**T**
			25	**T**
			32	**T**
			40	**T**

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCB (S800) @ 400 V

		Amont		XT1									XT2												
			Version	B, C, N, S, H									N, S, H, L, V												
			Relais	TM									TM									EL			
			Iu [A]	160									160												
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]	25	32	40	50	63	80	100	125	160	25	32	40	50	63	80	100	125	160	25	63	100	160
S800B	B, C, D, K	16	32	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	4.5	7.5	10	10	T	–	4.5	10	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	T	–	–	7.5	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			80	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			100	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			125	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
S800C	B, C, D, K	25	10	–	–	–	–	–	–	10	18	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			13	–	–	–	–	–	–	10	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			16	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			20	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	25	25	T	–	4.5	25	T
			25	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	18	18	T	–	4.5	18	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	4.5	7.5	10	10	T	–	4.5	10	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	T	–	–	7.5	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			80	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			100	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			125	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
S800N	B, C, D	36	6	4.5	4.5	4.5	4.5	7.5	10	18	25	T	3	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	25	25	T	3	7.5	25	T
			8	–	–	–	–	4.5	10	10	25	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			10	–	–	–	–	–	–	10	18	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			13	–	–	–	–	–	–	10	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			16	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			20	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	25	25	T	–	4.5	25	T
			25	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	18	18	T	–	4.5	18	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	4.5	7.5	10	10	T	–	4.5	10	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	T	–	–	7.5	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			80	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			100	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			125	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
S800S	B, C, D, K	50	6	4.5	4.5	4.5	4.5	7.5	10	18	25	T	3	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5	25	25	T	3	7.5	25	T
			8	–	–	–	–	4.5	10	10	25	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			10	–	–	–	–	–	–	10	18	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			13	–	–	–	–	–	–	10	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			16	–	–	–	–	–	–	7.5	10	T	–	–	–	–	7.5	7.5	25	25	T	–	7.5	25	T
			20	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	25	25	T	–	4.5	25	T
			25	–	–	–	–	–	–	4.5	7.5	T	–	–	–	–	4.5	7.5	18	18	T	–	4.5	18	T
			32	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	4.5	7.5	10	10	T	–	4.5	10	T
			40	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	T	–	–	7.5	T
			50	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			63	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	4.5	4.5	T	–	–	4.5	T
			80	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			100	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T
			125	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	–	–	–	–	–	T	–	–	–	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

	XT3			**XT4**						**XT5**									**XT6**					**XT7**			
	N, S			N, S, H, L, V						N, S, H, L, V, X									N, S, H					S, H, L			
	TM			TM				EL		TM				EL DIP					TM		EL			EL			
	250			250						400		630		400			630		800		800		1000	800	1000	1250	1600
	160	200	250	160	200	225	250	160	250	320	400	500	630	250	320	400	400	630	630	800	630	800	1000	800	1000	1250	1600
	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

Coordination des protections

Sélectivité

MCCB (Tmax XT) - MCCB (Tmax XT) @ 400 V

			Amont		**XT4**													
	Version				N, S, H, L, V													
		Relais			TM									EL				
			Iu [A]		250													
Aval				In [A]	50	63	80	100	125	160	200	225	250	40	63	100	160	250
XT1	B, C, N, S, H	TM	160	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT2	N, S, H, L, V	TM	160	1.6	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				2	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				2.5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				3. 2	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				4	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				6. 3	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				8	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				10	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				12.5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
				16	–	–	70	70	70	70	70	70	70	–	–	70	70	70
				20	–	–	–	55	55	55	55	55	55	–	–	55	55	55
				25	–	–	–	50	50	50	50	50	50	–	–	50	50	50
				32	–	–	–	50	50	50	50	50	50	–	–	50	50	50
				40	–	–	–	–	50	50	50	50	50	–	–	50	50	50
				50	–	–	–	–	50	50	50	50	50	–	–	50	50	50
				63	–	–	–	–	–	50	50	50	50	–	–	50	50	50
				80	–	–	–	–	–	–	50	50	50	–	–	50	50	50
				100	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	50	50
				125	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	50	50
				160	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	50
		EL	160	10	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
				25	–	50	50	50	50	50	50	50	50	–	50	50	50	50
				63	–	–	–	–	–	50	50	50	50	–	–	–	50	50
				100	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	50
				160	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	–	50
XT3	N, S	TM	250	63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT4	N, S, H, L, V, X	TM	160	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			250	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		EL	160	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			250	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XT5	N, S, H, L, V, X	TM	400	320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			630	500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				630	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		EL	400	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			630	630	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

XT5															**XT6**					**XT7**			
N, S, H, L, V, X															N, S, H					S, H, L			
TM				EL DIP					EL Touch						TM		EL			EL			
400		630		400			630		400			630			630	800	630	800	1000	630	800	630	1000
320	400	500	630	250	320	400	400	630	250	320	400	400	630		630	800	630	800	1000	630	800	630	1000
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	6	6	6	70	70	6	6	6	70	70		50	50	70	70	70	70	70	70	70
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
6	6	10	10	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	100	100	100	100	150	100	100	100	100	150		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	–	35	–	–	–	6	6		15	15	15	15	15	50	50	50	50
–	6	8	8	–	–	6	–	35	–	–	–	6	6		15	15	15	15	15	50	50	50	50
–	6	8	8	–	–	6	–	35	–	–	–	6	6		15	15	15	15	15	50	50	50	50
–	6	8	8	–	–	6	–	35	–	–	–	6	6		15	15	15	15	15	50	50	50	50
–	6	8	8	–	–	6	–	35	–	–	–	6	6		15	15	15	15	15	50	50	50	50
–	6	8	8	–	–	6	–	35	–	–	–	6	6		15	15	15	15	15	50	50	50	50
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	6	8	8	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	6	100	200	–	–	6	100	200		70	70	70	70	70	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	120	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	120	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	120	120	120	120
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	120	120

Coordination des protections

Sélectivité

ACB (Emax 2) - MCB (S200, S300P & S800) @ 400 V

		Amont		E1.2			E2.2				E4.2				E6.2	
	Version			B	C	N	B	N	S	H	N	S	H	V	H	V
		Relais		EL			EL				EL				EL	
			Iu [A]	630	630	250	1600	800	250	800	3200	3200	3200	2000	4000	4000
				800	800	630	2000	1000	800	1000	4000	4000	4000	2500	5000	5000
				1000	1000	800		1250	1000	1250				3200	6300	6300
				1250	1250	1000		1600	1250	1600				4000		
				1600	1600	1250		2000	1600	2000						
						1600		2500	2000	2500						
Aval	Courbe	Icu [kA]	In [A]						2500							
S200L	B, C, D	6	0.5 à 63	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
S200	B, C, D, K, Z	10		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
S200M		15		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
S200P		25	0.5 à 25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		15	32 à 63	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
S300P	B, C, D, K, Z	25	0.5 à 63	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
S800B	B, C, D, K	16	32 à 125	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
S800C	B, C, D, K	25	10 à 125	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
S800N	B, C, D	36	6 à 125	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
S800S	B, C, D, K	50		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

Coordination des protections

Sélectivité

ACB (Emax 2) - MCCB (Tmax XT) @ 400 V

		Amont		**E1.2**			**E2.2**				**E4.2**				**E6.2**	
	Version			B	C	N	B	N	S	H	N	S	H	V	H	V
		Relais		EL			EL				EL				EL	
			Iu [A]	630	630	250	1600	800	250	800	3200	3200	3200	2000	4000	4000
				800	800	630	2000	1000	800	1000	4000	4000	4000	2500	5000	5000
				1000	1000	800		1250	1000	1250				3200	6300	6300
				1250	1250	1000		1600	1250	1600				4000		
				1600	1600	1250		2000	1600	2000						
						1600		2500	2000	2500						
Aval									2500							
XT1	B	TM	160	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	C			**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	N			**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	S			42	42	**T**	42	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	H			42	42	50	42	66	66	**T**	66	66	**T**	**T**	**T**	**T**
XT2	N	TM, EL	160	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	S			42	42	**T**	42	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	H			42	42	**T**	42	66	66	**T**	66	66	**T**	**T**	**T**	**T**
	L			42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100
	V			42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100
XT3	N	TM	250	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	S			42	42	**T**	42	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
XT4	N	TM, EL	160 ... 250	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	S			42	42	**T**	42	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	H			42	42	50	42	66	66	**T**	66	66	**T**	**T**	**T**	**T**
	L			42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100
	V			42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100
XT5	N	TM, EL	400 ... 630	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	S			42	42	**T**	42	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	H			42	42	50	42	66	66	**T**	66	66	**T**	**T**	**T**	**T**
	L			42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100
	V			42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100
	X			42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100
XT6	N	TM	630 ... 800	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	S			42	42	**T**	42	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	H			42	42	50	42	66	66	**T**	66	66	**T**	**T**	**T**	**T**
	N	EL	630 ... 1000	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	S			42	42	**T**	42	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	H			42	42	50	42	66	66	**T**	66	66	**T**	**T**	**T**	**T**
XT7	S	EL	800 ... 1600	42	42	**T**	42	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
	H			42	42	50	42	66	66	**T**	66	66	**T**	**T**	**T**	**T**
	L			42	42	50	42	66	66	85	66	66	85	100	100	100

La lettre **T** indique une sélectivité totale pour la combinaison retenue.

Guide technique
NF C 15-100

Domaine d'application
Les informations suivantes reprennent les textes réglementaires fixant les dispositions liées aux installations électriques à l'intérieur des logements.
En premier lieu, les titres 10 et 11 issus de l'amendement 5 à la NF C 15-100, spécifient les prescriptions générales pour les installations électriques à basse tension et les réseaux et tableaux de communication dans les bâtiments et locaux d'habitation. Celles-ci sont applicables pour tous les ouvrages dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 27 novembre 2015.

Généralités
L'installation électrique dans les locaux privatifs à usage d'habitation est faite à partir de la gaine technique logement (GTL), située à l'intérieur de l'espace technique électrique du logement (ETEL). C'est le réseau de distribution publique qui alimente généralement l'installation électrique à basse tension en régime de neutre TT en monophasé (230 V) ou en triphasé (230/400 V). La résistance de la prise de terre doit être inférieure ou égale à 100 ohms et cette prise de terre est reliée à la borne principale de terre de l'installation. Les conducteurs de protection de chaque circuit sont connectés à une extrémité à cette borne principale de terre et à l'autre extrémité aux bornes de terre des socles de prise de courant et des appareils de classe I.

L'ETEL (espace technique électrique du logement)
La NF C 15-100 définit l'ETEL comme un emplacement du logement entièrement dédié à l'alimentation, électrique, la protection électrique ainsi que le contrôle commande.
L'ETEL comporte une face commune avec un mur, une cloison ou le fond d'une réservation. Il est recommandé de le placer au niveau d'accès du logement (entrée, circulation, local technique) en évitant les lieux exigus. L'ETEL est par ailleurs interdit dans les locaux recevant une baignoire ou une douche. Les dimensions minimales de l'ETEL sont 600 mm de largeur et 250 mm de profondeur sur toute la hauteur du sol au plafond.

La GTL
La GTL représente l'installation organisée au sein de l'ETEL des équipements de distribution électrique et de communication. La GTL doit contenir le panneau de contrôle quand il est à l'intérieur du logement, le tableau de répartition, le tableau de communication, 2 socles de prise de courant (voir tableau de communication) et les équipements des applications de communication, de télécommunications et domotiques et éventuellement d'autres applications (équipement multiservices, contrôle-commande, protection contre l'intrusion…
La GTL peut être en saillie, encastrée ou semi-encastrée.
La fermeture à clé de la partie donnant accès au dispositif de coupure d'urgence est interdite.
Le compartiment de goulotte utilisé pour la canalisation de branchement de puissance doit être muni d'un dispositif de fermeture indépendant des autres compartiments.

Le panneau de contrôle
A l'origine de l'installation électrique il doit y avoir un appareil général de commande et de protection (AGCP) qui est placé sur le panneau de contrôle, qui reçoit aussi le compteur électrique.
L'AGCP assure la coupure d'urgence s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation ou dans un local annexe ayant un accès direct aux locaux d'habitation ; sinon un autre appareil, assurant la coupure en charge et le sectionnement, doit être installé à l'intérieur du logement.
La hauteur de la commande de cet appareil de coupure d'urgence doit être comprise entre 0.90 m et 1.80 m. Cette hauteur est limitée à 1.30 m dans les locaux pour personnes âgées.

Le tableau de répartition
Le tableau de répartition doit présenter un degré de protection porte ouverte d'au moins IP2X ou IPXXB. Le tableau de répartition doit avoir une réserve minimale de 20 %, ou 6 modules dans l'habitat collectif, et reçoit les appareils de protection et de sectionnement des circuits de l'installation électrique.
Ces circuits comprennent, l'éclairage, les socles de prise de courant, le chauffage électrique, les circuits spécialisés.
Pour chaque circuit, il doit y avoir un repérage compréhensible indiquant les locaux desservis et la fonction du circuit.
Les schémas et documents de l'installation électrique doivent indiquer la nature et le type des dispositifs de protection et de commande, l'intensité de réglage et la sensibilité des dispositifs de protection et de commande, la puissance, la nature des canalisations des circuits extérieurs, le nombre et la section des conducteurs, l'application et les locaux desservis.
La hauteur de la commande des dispositifs de protection de ce tableau doit être comprise entre 0.90 m et 1.80 m sauf dans les GTL fermées dont l'axe de la rangée la plus basse (cas de coffret avec plus de trois rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0.50 m.
La liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et du tableau de communication doit être la plus courte possible (moins de 50 cm de préférence) et d'une section au moins égale à 6 mm².

Circuits terminaux
Éclairage
Au minimum un point d'éclairage alimenté par un circuit d'éclairage doit exister dans chaque local. Le tableau de répartition doit comprendre au moins 2 circuits d'éclairage si le logement comporte plus d'une pièce principale.
On peut alimenter au maximum 8 points d'éclairage sur un même circuit. Les socles de prise de courant commandés sont considérés comme des points d'éclairage fixes et doivent donc être alimentés par les circuits d'éclairage ; ces socles sont à comptabiliser comme des points d'éclairage.

Guide technique

NF C 15-100

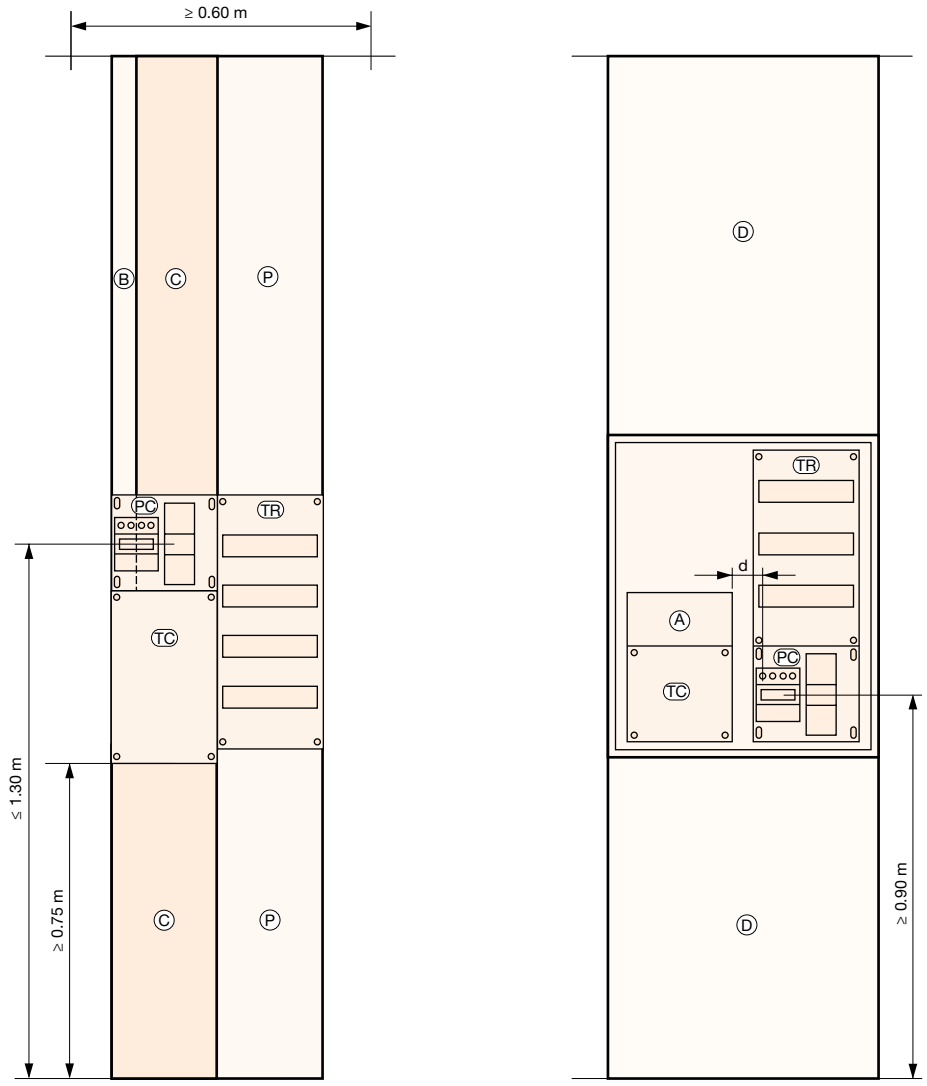

Exemples de GTL

Un interrupteur peut commander au maximum deux socles de prise de courant et seulement si elles sont dans la même pièce. Pour commander plus de deux socles, on peut utiliser un télérupteur ou un contacteur.

Socles de prise de courant

Le tableau suivant donne le nombre de socles de prise de courant comptabilisés en fonction des pièces de l'habitation.

Pièces	Nombre de socles de prise de courant comptabilisés
Chambre	3
Séjour	1 par surface de 4 m² avec un minimum de 5. Si supérieur à 8 m², le nombre de socles est à définir avec le maître d'ouvrage ou l'usager, avec un minimum de 7.
Cuisine	6 dont 4 au-dessus des plans de travail. Alimentation par circuit dédié et conducteurs de section 2.5 mm².
Autres pièces	1 si surface > 4 m² sauf WC

Guide normatif
Norme NF C 15-100

1TXH000078C0303 (FR)

Guide technique
NF C 15-100

Les socles de prise de courant pouvant être groupés dans un même boîtier, le tableau ci-dessous donne le nombre de socles de prise de courant à comptabiliser.

Nombre de socles par boîtier	1	2	3	4
Nombre de socles comptabilisés	1	2	3	4

La fixation à griffe dans les boîtes d'encastrement des socles de prise de courant est interdite.
Tous les socles de prise de courant jusqu'à 32 A inclus doivent être d'un type à obturation.

Appareils de chauffage
La puissance maximale de chaque circuit de chauffage en fonction du calibre du disjoncteur de protection et de la section des conducteurs est donnée par le tableau ci-dessous.

Puissance maximale en 230 V	**Courant assigné maximal du disjoncteur de protection**	**Section minimale des conducteurs cuivre**
W	**A**	**mm²**
3 500	16	1.5
4 500	20	2.5
5 750	25	4
7 250	32	6

Le tableau ci-dessus ne s'applique pas aux planchers à accumulation ou directs équipés de câbles autorégulants, dans ce cas utiliser le tableau ci-dessous.

Puissance maximale en 230 V		**Courant assigné maximal du disjoncteur de protection**	**Section minimale des conducteurs cuivre**
W		**A**	**mm²**
230 V	**400 V**		
1 700	3 000	16	1.5
3 400	6 000	25	2.5
4 200	7 300	32	4
5 400	9 300	40	6
7 500	13 000	32	10

Dans le cas des installations individuelles de chauffage électrique avec fil pilote, le sectionnement du fil pilote doit être prévu.
Si le sectionnement du fil pilote est indépendant de la protection, une étiquette avec l'inscription "Attention, fil pilote à sectionner" doit être posée sur le tableau de répartition et à l'intérieur de la boîte de connexion de l'équipement de chauffage.
La protection des planchers chauffants par câble chauffant, quel soit le type de câble, doit être assurée par un dispositif différentiel de sensibilité inférieure ou égale à 30 mA. La puissance maximale des éléments chauffants par dispositif différentiel est de 13 kW en 400 V et de 7.5 kW en 230 V.

Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.

Circuit spécialisé	**Nombre de circuits**	**Courant assigné maximal du disjoncteur de protection**
		A
Cuisinière ou plaque de cuisson seule	1	32
lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, congélateur	3 minimum	20

Les applications suivantes sont aussi des circuits spécialisés :
- chauffe-eau électrique,
- chaudière et ses auxiliaires,
- pompe à chaleur,
- climatiseur,
- appareil de chauffage électrique,
- appareil de chauffage de salle de bain,
- piscine,
- circuits extérieurs,
- volets roulants électriques,
- fonctions d'automatismes domestiques,
- VMC,
- tableaux divisionnaires.

Protection contre les contacts directs
Tous les circuits du tableau de répartition doivent être protégés par des interrupteurs différentiels de sensibilité au plus égale à 30 mA.
Le tableau ci-dessous indique le minimum à respecter en termes de courant nominal, de quantité et de type pour ces protections différentielles en fonction de la surface du logement.

Le nombre, le type et le courant assignés des dispositifs différentiels 30 mA doivent respecter les règles ci-dessous :

Nombre minimum de dispositifs différentiels (DDR)	2 DDR		
Protection obligatoire par DDR type A	Circuit cuisson		
	Circuit lave-linge		
	Circuit IRVE (lorsqu'il est prévu d'être installé)		
Protection par DDR type A ou AC	Tous les autres circuits		
Nombre maximum de circuits sous un DDR	8 circuits		
Détermination du courant assigné des DDR	Soit par rapport à l'amont	In DDR >=	In de l'AGCP (appareil général de commande et de protection)
	Soit par rapport à l'aval	In DDR >=	1x la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant chauffage direct, eau chaude sanitaire et IRVE
			+
			0.5x la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages
Répartition des charges	Les circuits d'éclairage, comme les circuits prises de courant, doivent être répartis sous au moins deux DDR		

Guide technique
NF C 15-100

En cas de branchement triphasé le nombre et le courant assigné des DDR à mettre en oeuvre sont aussi ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.
Ces protections différentielles 30 mA peuvent être soit individuelles pour un circuit, soit divisionnaires pour un groupe de circuits.
Les circuits extérieurs doivent avoir une protection différentielle distincte des circuits intérieurs.
Pour les circuits de distribution, les DDR au plus égal à 30 mA sont installés soit à l'origine de ce circuit de distribution, soit dans le tableau divisionnaire.
Le circuit du parafoudre installé à l'origine de l'installation qui doit être protégé par un DDR de type S, ne doit pas être protégé par un DDR de 30 mA.
Si on utilise des disjoncteurs différentiels, leur type et leur nombre sont au minimum ceux indiqués dans le tableau ci-dessus, leur calibre étant adapté aux circuits à protéger.
Les appareillages placés hors tableaux et alimentés par des tensions supérieures au domaine de la TBT doivent présenter un degré de protection d'au moins IP2XC.

Section des conducteurs
Le tableau ci-dessous indique pour chaque type de circuit le calibre du disjoncteur de protection et la section minimale des conducteurs.

Nature du circuit	Courant assigné maximal du disjoncteur de protection	Section minimale des conducteurs cuivre
	A	mm²
Éclairage, prises commandées, volets roulants	16	1.5
Prises de courant 16 A : – 8 socles maxi par circuits – 12 socles maxi par circuits	 16 20	 1.5 2.5
Circuits spécialisés avec prises de courant 16 A	20	2.5
Cuisinière, plaque de cuisson : – en monophasé – en triphasé	 32 20	 6 2.5
Chauffe-eau électrique	20	2.5
VMC	2 (1)	1.5
Circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie, etc.	2	1.5
Autres circuits (2)	16 20 25 32	1.5 2.5 4 6

(1) Sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu'à 16 A

(2) Ces valeurs ne tiennent pas compte des chutes de tension. Pour les sections supérieures, voir les règles générales de la NF C 15-100.

Communication
Le tableau de communication
Le tableau de communication doit contenir au minimum les éléments suivants:
- Un dispositif de terminaison intérieur cuivre (DTI) et/ou optique (DTIo)
- 4 socles de type RJ45, reliés aux prises terminales
- 1 adaptateur/répartiteur de télévision actif ou passif selon l'installation
- 1 répartiteur téléphonique si nécessaire
- une barrette de terre

La zone attenante
Un volume supplémentaire, attenant ou intégré au coffret de communication, doit permettre d'accueillir des équipements électroniques additionnels (box opérateur, switch, box domotique...).
De dimensions minimale 240 x 300 x 200 (LxHxP), ce volume doit être équipé d'au moins une prise 2P+T.

Les circuits de communication
Les câbles et prises terminales de type RJ45, doivent permettre la diffusion du téléphone, des données numériques d'au moins 1 Gb/s, de la télévision terrestre, satellite ou réseau câblé, sur au moins une des 4 paires torsadées.
Les câbles 4 paires torsadées, doivent être à minima de type grade 2 TV ou grade 3 TV selon normes XP C 93-531-16 ou XP C 93-531-17. Les socles de prises doivent être de type RJ45, catégorie 6 blindée minimum, conformes aux normes de la série NF EN 60603-7, et à minima à la NF EN 60603-7-5.
L'équipement minimal consiste en la mise en oeuvre:
- de deux socles de prises RJ45 juxtaposées dans le séjour ou le salon pour les logements d'une pièce
- d'un socle de prise RJ45 supplémentaire dans une autre pièce pour les logements de deux pièces.
- de 2 socles de prises RJ45 supplémentaires dans deux autres pièces pour les logements de trois pièces et plus.

Guide technique
NF C 15-100

L'une de ces prises TV doit être placée dans un lieu approprié de la salle de séjour et près d'un socle de prise de communication.
Chacune de ces prises doit être reliée à une canalisation venant de la GTL.
Les circuits de communication doivent avoir des parcours qui leur sont exclusivement réservés avec une section d'au moins 300 mm² ou un conduit de diamètre minimal extérieur de 25 mm.
Dans les goulottes, des alvéoles doivent leur être exclusivement réservées.

Protection par parafoudre

Le tableau ci-dessous indique dans quelles conditions les parafoudres doivent être mis en oeuvre.

Caractéristiques et alimentation du bâtiment	**Densité de foudroiement (Ng) Niveau kéraunique (Nk)** **Voir carte**	
	Ng ≤ 2.5 Nk ≤ 25 (AQ1)	**Ng > 2.5 Nk > 25 (AQ2)**
Bâtiment équipé d'un paratonnerre	Obligatoire [2]	Obligatoire [2]
Alimentation BT par une ligne entièrement ou partiellement aérienne [3]	Non obligatoire [4]	Obligatoire [5]
Alimentation BT par une ligne entièrement souterraine	Non obligatoire [4]	Non obligatoire [4]
L'indisponibilité de l'installation et/ou des matériels concerne la sécurité des personnes [1]	Selon analyse du risque	Obligatoire

[1] C'est le cas par exemple :
- de certaines installations où une médicalisation à domicile est présente
- d'installations comportant des Systèmes de Sécurité Incendie, d'alarmes techniques, d'alarmes sociales, etc.

[2] Dans le cas de bâtiments intégrant le poste de transformation, si la prise de terre du neutre du transformateur est confondue avec la prise de terre des masses interconnectées à la prise de terre du paratonnerre, la mise en oeuvre de parafoudres n'est pas obligatoire.
Dans le cas contraire, lorsque le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, le parafoudre de type 1 ne pouvant être mis en oeuvre à l'origine de l'installation est remplacé par des parafoudres de type 2 (In ≥ 5 kA) placés à l'origine de chacune des installations privatives.

[3] Les lignes aériennes constituées de conducteurs isolés avec écran métallique relié à la terre sont considérées comme équivalentes à des câbles souterrains.

[4] L'utilisation de parafoudres peut également être nécessaire pour la protection de matériels électriques ou électroniques dont le coût et l'indisponibilité peuvent être critiques dans l'installation comme indiqué par l'analyse de risque.

[5] Toutefois, l'absence d'un parafoudre est admise si elle est justifiée par l'analyse du risque définie dans le guide UTE C 15-443 (6.2.2).

Il est souhaitable de mettre un parafoudre sur le circuit de communication quand il y a un parafoudre sur le circuit de puissance.

Nk = niveau kéraunique (nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu)

Carte de niveau kéraunique en France

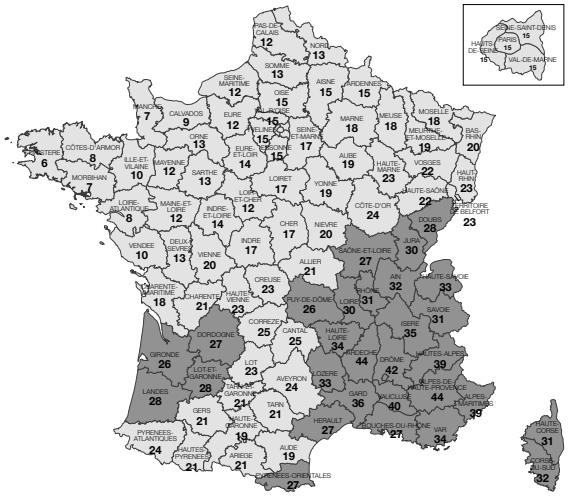

Nk ≤ 25, zone moyennement foudroyée

Nk > 25, zone fortement foudroyée

N_k = niveau kéraunique (nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu)

Notes

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
27321	2CDL701302R0320	5/178
27322	2CDL701301R0320	5/178
27323	2CDL701302R1320	5/178
27324	2CDL701301R1320	5/178
583211	2CKA001754A4235	1/32
583212	2CKA001754A4236	1/32
583213	2CKA001754A4237	1/32
583214	2CKA001754A4238	1/32
583215	2CKA001754A4239	1/32
583216	2CKA001754A4240	1/32
583217	2CKA001754A4241	1/32
583218	2CKA001754A4242	1/32
583219	2CKA001754A4243	1/32
583220	2CKA001754A4244	1/32
583277	2CKA001754A4301	1/32
583278	2CKA001754A4302	1/32
583284	2CKA001754A4308	1/32
583285	2CKA001754A4309	1/32
583286	2CKA001754A4310	1/32
583293	2CKA001754A4317	1/32
583294	2CKA001754A4318	1/32
583295	2CKA001754A4319	1/32
583296	2CKA001754A4320	1/32
583297	2CKA001754A4321	1/32
586787	2CKA001754A4414	1/32
586788	2CKA001754A4415	1/32
586789	2CKA001754A4416	1/32
586790	2CKA001754A4417	1/32
586791	2CKA001754A4418	1/32
586792	2CKA001754A4419	1/32
586793	2CKA001754A4420	1/32
586794	2CKA001754A4421	1/32
586795	2CKA001754A4422	1/32
586796	2CKA001754A4423	1/32
590228	2CLA222620N1802	1/34
590229	2CLA222620N1102	1/34
590230	2CLA222620N1302	1/34
590231	2CLA222620N1902	1/34
590232	2CLA222640N1802	1/35
590233	2CLA222640N1102	1/35
590234	2CLA222640N1302	1/35
590235	2CLA222640N1902	1/35
590236	2CLA224160N1802	1/33
590237	2CLA224160N1102	1/33
590238	2CLA224160N1302	1/33
590239	2CLA224160N1902	1/33
590240	2CLA224060N1802	1/36
590241	2CLA224060N1102	1/36
590242	2CLA224060N1302	1/36
590243	2CLA224060N1902	1/36
590244	2CLA202620N1102	1/34
590245	2CLA202620N1402	1/34
590246	2CLA202640N1102	1/34
590247	2CLA202640N1402	1/34
590248	2CLA202610N1102	1/34
590249	2CLA202610N1402	1/34
590250	2CLA202630N1102	1/34
590251	2CLA202630N1402	1/34
831111	2CMA170554R1000	4/49
831121	2CMA170500R1000	4/49
831123	2CMA170503R1000	4/49
831124	2CMA170505R1000	4/49
831131	2CMA100240R1000	4/49
831133	2CMA170504R1000	4/49
831211	2CMA170555R1000	4/49
831221	2CMA170510R1000	4/49
831223	2CMA170512R1000	4/49
831231	2CMA100242R1000	4/49
831311	2CMA170520R1000	4/50
831313	2CMA170522R1000	4/50
831321	2CMA100244R1000	4/50
831322	2CMA170523R1000	4/50
831323	2CMA170525R1000	4/50
831325	2CMA170531R1000	4/50
831331	2CMA100245R1000	4/50
831333	2CMA170526R1000	4/50
831335	2CMA170532R1000	4/50
831411	2CMA170533R1000	4/51
831412	2CMA100013R1000	4/51
831413	2CMA170536R1000	4/51
831421	2CMA100248R1000	4/51
831422	2CMA170534R1000	4/51
831423	2CMA170537R1000	4/51
831424	2CMA170540R1000	4/51
831425	2CMA170545R1000	4/51
831431	2CMA100249R1000	4/51
831432	2CMA170535R1000	4/51
831433	2CMA170538R1000	4/51
831435	2CMA170546R1000	4/51
832111	2CMA100149R1000	4/55
00010	SK615554-10	9/34
00014	SK615554-14	9/34
00016	SK615554-16	9/34
00017	SK615554-17	9/34
00018	SK615554-18	9/34
00019	SK615554-19	9/34
00021	SK615554-21	9/34
00025	SK615554-25	9/34
00026	SK615554-26	9/34
00027	SK615554-27	9/34
00028	SK615554-28	9/34
00029	SK615554-29	9/34
00030	SK615554-30	9/34
00032	SK615554-32	9/34
00040	SK615554-40	9/34
00041	SK615554-41	9/34
00042	SK615554-42	9/34
00050	SK615562-12	9/34
00054	SK615562-82	9/34
00061	SK615550-61	9/34
00062	SK615550-62	9/34
00065	SK615550-75	9/34
00066	SK615550-76	9/34
00067	SK615550-81	9/34
00428	SK615516-1	9/23
013922	1SDA013922R1	7/188
013956	1SDA013956R1	7/188
01868	1SCA022301R5350	3/271
01897	1SCA022042R6370	3/271
01898	1SCA022042R5810	3/195
01902	1SCA022042R5990	3/195
02039	1SCA022119R7610	3/214
02045	1SCA022169R2030	3/214
02046	1SCA022158R7750	3/274
02047	1SCA022136R8100	3/214
02048	1SCA022137R4760	3/214
02049	1SCA022137R2470	3/214
02050	1SCA022137R4920	3/214
02098	1SCA022264R0010	3/214
02099	1SCA022264R0440	3/214
02100	1SCA022199R2850	3/214
02232	1SCA022194R0200	3/214
02233	1SCA022194R0620	3/214
02234	1SCA022194R0890	3/214
02235	1SCA022194R1010	3/214
02236	1SCA022194R1270	3/214
02237	1SCA022194R1430	3/214
023380	1SDA023380R1	7/188
029047402	1SNA290474R0200	8/37
037394	1SDA037394R1	4/11
037395	1SDA037395R1	4/11
050543	1SDA050543R1	4/11
054126	1SDA054126R1	7/14
054335	1SDA054335R1	7/14
054405	1SDA054405R1	7/14
054527	1SDA054527R1	7/12
054553	1SDA054553R1	7/12
054988	1SDA054988R1	7/178
055016	1SDA055016R1	7/178
055020	1SDA055020R1	7/178
064104	1SDA064104R1	3/351
064158	1SDA064158R1	7/12
064500103	1SNA645001R0300	8/36
064500204	1SNA645002R0400	8/36
064500305	1SNA645003R0500	8/36
064500404	1SNA645004R0400	8/36
064500507	1SNA645005R0700	8/36
064500600	1SNA645006R0000	8/36
064500701	1SNA645007R0100	8/36
064500812	1SNA645008R1200	8/36
064501124	1SNA645011R2400	8/37
064501225	1SNA645012R2500	8/37
064501326	1SNA645013R2600	8/37
064501427	1SNA645014R2700	8/36
064501621	1SNA645016R2100	8/36
064501722	1SNA645017R2200	8/36
064501803	1SNA645018R0300	8/36
064501904	1SNA645019R0400	8/36
064502001	1SNA645020R0100	8/37
064502126	1SNA645021R2600	8/40
064502227	1SNA645022R2700	8/40
064502421	1SNA645024R2100	8/40
064502522	1SNA645025R2200	8/40
064502623	1SNA645026R2300	8/40
064502724	1SNA645027R2400	8/40
064502805	1SNA645028R0500	8/40
064502906	1SNA645029R0600	8/40
064503423	1SNA645034R2300	8/36
064503524	1SNA645035R2400	8/36
064503625	1SNA645036R2500	8/36
064504015	1SNA645040R1500	8/37
064504102	1SNA645041R0200	8/37
064504607	1SNA645046R0700	8/37
064504700	1SNA645047R0000	8/40
064504912	1SNA645049R1200	8/40
064505017	1SNA645050R1700	8/40
064505104	1SNA645051R0400	8/40
064505306	1SNA645053R0600	8/40
064505407	1SNA645054R0700	8/40
064505813	1SNA645058R1300	8/40
064506207	1SNA645062R0700	8/40
064507100	1SNA645071R0000	8/36
064507200	1SNA645072R0000	8/36
064507300	1SNA645073R0000	8/36
064507500	1SNA645075R0000	8/36
064550105	1SNA645501R0500	8/36
064550206	1SNA645502R0600	8/36
064550307	1SNA645503R0700	8/36
064550400	1SNA645504R0000	8/36
064550501	1SNA645505R0100	8/36
064550602	1SNA645506R0200	8/36
064550703	1SNA645507R0300	8/36
064550814	1SNA645508R1400	8/36
064551126	1SNA645511R2600	8/37
064551227	1SNA645512R2700	8/37
064551320	1SNA645513R2000	8/37
064551421	1SNA645514R2100	8/36
064551805	1SNA645518R0500	8/36
064551906	1SNA645519R0600	8/36
064552003	1SNA645520R0300	8/37
064552120	1SNA645521R2000	8/40
064552221	1SNA645522R2100	8/40
064552423	1SNA645524R2300	8/40
064552524	1SNA645525R2400	8/40
064552625	1SNA645526R2500	8/40
064552726	1SNA645527R2600	8/40
064552900	1SNA645529R0000	8/40
064553425	1SNA645534R2500	8/36
064553526	1SNA645535R2600	8/36
064554017	1SNA645540R1700	8/37
064554104	1SNA645541R0400	8/37
064554702	1SNA645547R0200	8/40
064554914	1SNA645549R1400	8/40
064555011	1SNA645550R1100	8/40
064555106	1SNA645551R0600	8/40
064555300	1SNA645553R0000	8/40
064555916	1SNA645559R1600	8/40
064557100	1SNA645571R0000	8/36
065524	1SDA065524R1	3/236
065979	1SDA065979R1	4/11
066274	1SDA066274R1	3/321
066275	1SDA066275R1	3/321
066278	1SDA066278R1	3/333
066279	1SDA066279R1	3/333
066282	1SDA066282R1	3/333
066283	1SDA066283R1	3/333
066284	1SDA066284R1	3/334
066285	1SDA066285R1	3/334
066286	1SDA066286R1	3/334
066287	1SDA066287R1	3/334
066290	1SDA066290R1	3/333
066291	1SDA066291R1	3/333
066292	1SDA066292R1	3/334
066298	1SDA066298R1	3/334
066300	1SDA066300R1	3/334
066307	1SDA066307R1	3/333
066308	1SDA066308R1	3/333
066311	1SDA066311R1	3/333
066312	1SDA066312R1	3/333
066314	1SDA066314R1	3/324
066315	1SDA066315R1	3/324
066316	1SDA066316R1	3/324
066317	1SDA066317R1	3/324
066318	1SDA066318R1	3/324
066322	1SDA066322R1	3/324
066323	1SDA066323R1	3/324
066324	1SDA066324R1	3/324
066325	1SDA066325R1	3/324
066326	1SDA066326R1	3/324
066329	1SDA066329R1	3/336
066330	1SDA066330R1	3/336
066331	1SDA066331R1	3/336
066332	1SDA066332R1	3/336
066333	1SDA066333R1	3/336
066389	1SDA066389R1	3/324
066391	1SDA066391R1	3/324
066392	1SDA066392R1	3/324
066393	1SDA066393R1	3/324
066396	1SDA066396R1	3/324
066398	1SDA066398R1	3/324
066399	1SDA066399R1	3/324
066400	1SDA066400R1	3/324
066403	1SDA066403R1	3/336
066405	1SDA066405R1	3/336
066406	1SDA066406R1	3/336
066407	1SDA066407R1	3/336
066409	1SDA066409R1	3/333
066410	1SDA066410R1	3/333
066411	1SDA066411R1	3/333
066412	1SDA066412R1	3/333
066413	1SDA066413R1	3/333
066414	1SDA066414R1	3/333
066415	1SDA066415R1	3/336
066418	1SDA066418R1	3/336
066419	1SDA066419R1	3/321
066420	1SDA066420R1	3/321
066421	1SDA066421R1	3/321
066422	1SDA066422R1	3/324
066423	1SDA066423R1	3/344
066424	1SDA066424R1	3/336
066426	1SDA066426R1	3/324
066427	1SDA066427R1	3/336
066429	1SDA066429R1	3/327
066430	1SDA066430R1	3/336
066431	1SDA066431R1	3/324
066432	1SDA066432R1	3/336
066433	1SDA066433R1	3/324
066434	1SDA066434R1	3/327
066436	1SDA066436R1	3/336
066437	1SDA066437R1	3/336
066438	1SDA066438R1	3/336
066439	1SDA066439R1	3/336
066446	1SDA066446R1	3/327
066448	1SDA066448R1	3/327
066458	1SDA066458R1	3/325
066459	1SDA066459R1	3/325
066460	1SDA066460R1	3/325
066461	1SDA066461R1	3/325
066470	1SDA066470R1	3/334
066471	1SDA066471R1	3/334
066472	1SDA066472R1	3/334
066473	1SDA066473R1	3/334
066475	1SDA066475R1	3/325
066476	1SDA066476R1	3/334
066477	1SDA066477R1	3/325
066478	1SDA066478R1	3/334
066479	1SDA066479R1	3/325
066480	1SDA066480R1	3/334
066481	1SDA066481R1	3/325
066482	1SDA066482R1	3/334
066579	1SDA066579R1	3/325
066581	1SDA066581R1	3/325
066584	1SDA066584R1	3/321
066586	1SDA066586R1	3/321
066588	1SDA066588R1	3/325
066589	1SDA066589R1	3/325
066590	1SDA066590R1	3/337
066594	1SDA066594R1	3/325
066600	1SDA066600R1	3/337
066606	1SDA066606R1	3/325
066618	1SDA066618R1	3/325
066624	1SDA066624R1	3/325
066630	1SDA066630R1	3/334
066636	1SDA066636R1	3/334
066637	1SDA066637R1	3/230
066638	1SDA066638R1	3/230
066639	1SDA066639R1	3/230
066640	1SDA066640R1	3/230
066641	1SDA066641R1	3/230
066642	1SDA066642R1	3/230
066643	1SDA066643R1	3/230
066644	1SDA066644R1	3/230
066645	1SDA066645R1	3/230
066646	1SDA066646R1	3/230
066652	1SDA066652R1	3/321
066655	1SDA066655R1	3/321
066656	1SDA066656R1	3/321
066657	1SDA066657R1	3/332
066659	1SDA066659R1	3/332
066660	1SDA066660R1	3/321
066661	1SDA066661R1	3/321
066662	1SDA066662R1	3/332
066663	1SDA066663R1	3/332
066664	1SDA066664R1	3/321
066665	1SDA066665R1	3/321
066666	1SDA066666R1	3/332
066667	1SDA066667R1	3/332
066668	1SDA066668R1	3/321
066669	1SDA066669R1	3/321
066670	1SDA066670R1	3/332
066671	1SDA066671R1	3/332
066675	1SDA066675R1	3/332
066676	1SDA066676R1	3/321
066677	1SDA066677R1	3/332
066678	1SDA066678R1	3/321
066680	1SDA066680R1	3/332
066681	1SDA066681R1	3/321
066682	1SDA066682R1	3/332
066683	1SDA066683R1	3/321
066865	1SDA066865R1	3/321
066866	1SDA066866R1	3/321
066867	1SDA066867R1	3/321
066868	1SDA066868R1	3/321
066869	1SDA066869R1	3/332
066870	1SDA066870R1	3/332
066871	1SDA066871R1	3/332
066872	1SDA066872R1	3/332
066873	1SDA066873R1	3/321
066874	1SDA066874R1	3/321
066875	1SDA066875R1	3/321
066876	1SDA066876R1	3/321
066877	1SDA066877R1	3/332
066878	1SDA066878R1	3/332
066879	1SDA066879R1	3/332

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
066880	1SDA066880R1	3/332
066889	1SDA066889R1	3/321
066890	1SDA066890R1	3/321
066891	1SDA066891R1	3/321
066892	1SDA066892R1	3/321
066893	1SDA066893R1	3/332
066894	1SDA066894R1	3/332
066895	1SDA066895R1	3/332
066896	1SDA066896R1	3/332
066897	1SDA066897R1	3/321
066898	1SDA066898R1	3/321
066899	1SDA066899R1	3/321
066900	1SDA066900R1	3/321
066901	1SDA066901R1	3/332
066902	1SDA066902R1	3/332
066903	1SDA066903R1	3/332
066904	1SDA066904R1	3/332
066905	1SDA066905R1	3/321
066906	1SDA066906R1	3/321
066907	1SDA066907R1	3/321
066908	1SDA066908R1	3/321
066909	1SDA066909R1	3/332
066910	1SDA066910R1	3/332
066911	1SDA066911R1	3/332
066912	1SDA066912R1	3/332
066913	1SDA066913R1	3/321
066914	1SDA066914R1	3/321
066915	1SDA066915R1	3/321
066916	1SDA066916R1	3/321
066917	1SDA066917R1	3/332
066918	1SDA066918R1	3/332
066919	1SDA066919R1	3/332
066920	1SDA066920R1	3/332
066921	1SDA066921R1	3/321
066922	1SDA066922R1	3/321
066923	1SDA066923R1	3/321
066924	1SDA066924R1	3/321
066925	1SDA066925R1	3/332
066926	1SDA066926R1	3/332
066927	1SDA066927R1	3/332
066928	1SDA066928R1	3/332
066929	1SDA066929R1	3/321
066930	1SDA066930R1	3/321
066931	1SDA066931R1	3/321
066932	1SDA066932R1	3/321
066933	1SDA066933R1	3/332
066934	1SDA066934R1	3/332
066935	1SDA066935R1	3/332
066936	1SDA066936R1	3/332
066937	1SDA066937R1	3/321
066938	1SDA066938R1	3/321
066939	1SDA066939R1	3/321
066940	1SDA066940R1	3/321
066941	1SDA066941R1	3/332
066942	1SDA066942R1	3/332
066943	1SDA066943R1	3/332
066944	1SDA066944R1	3/332
066945	1SDA066945R1	3/321
066946	1SDA066946R1	3/321
066947	1SDA066947R1	3/321
066948	1SDA066948R1	3/321
066949	1SDA066949R1	3/332
066950	1SDA066950R1	3/332
066951	1SDA066951R1	3/332
066952	1SDA066952R1	3/332
066953	1SDA066953R1	3/321
066954	1SDA066954R1	3/321
066957	1SDA066957R1	3/321
066958	1SDA066958R1	3/321
066959	1SDA066959R1	3/321
066960	1SDA066960R1	3/321
066961	1SDA066961R1	3/332
066962	1SDA066962R1	3/332
066963	1SDA066963R1	3/332
066964	1SDA066964R1	3/332
066965	1SDA066965R1	3/321
066966	1SDA066966R1	3/321
066967	1SDA066967R1	3/321
066968	1SDA066968R1	3/321
066969	1SDA066969R1	3/332
066970	1SDA066970R1	3/332
066971	1SDA066971R1	3/332
066972	1SDA066972R1	3/332
067115	1SDA067115R1	3/334
067116	1SDA067116R1	3/327
067121	1SDA067121R1	3/322
067125	1SDA067125R1	3/322
067126	1SDA067126R1	3/335
067130	1SDA067130R1	3/322
067131	1SDA067131R1	3/335
067132	1SDA067132R1	3/323
067134	1SDA067134R1	3/322
067135	1SDA067135R1	3/322
067139	1SDA067139R1	3/322
067151	1SDA067151R1	3/321
067152	1SDA067152R1	3/321
067153	1SDA067153R1	3/321
067154	1SDA067154R1	3/321
067155	1SDA067155R1	3/321
067156	1SDA067156R1	3/321
067157	1SDA067157R1	3/321
067158	1SDA067158R1	3/321
067159	1SDA067159R1	3/321
067160	1SDA067160R1	3/321
067161	1SDA067161R1	3/321
067162	1SDA067162R1	3/321
067163	1SDA067163R1	3/332
067164	1SDA067164R1	3/332
067165	1SDA067165R1	3/332
067166	1SDA067166R1	3/332
067167	1SDA067167R1	3/332
067168	1SDA067168R1	3/332
067169	1SDA067169R1	3/332
067170	1SDA067170R1	3/332
067171	1SDA067171R1	3/332
067172	1SDA067172R1	3/332
067173	1SDA067173R1	3/332
067174	1SDA067174R1	3/332
067175	1SDA067175R1	3/332
067176	1SDA067176R1	3/332
067177	1SDA067177R1	3/332
067178	1SDA067178R1	3/332
067179	1SDA067179R1	3/321
067180	1SDA067180R1	3/321
067181	1SDA067181R1	3/321
067182	1SDA067182R1	3/321
067183	1SDA067183R1	3/321
067184	1SDA067184R1	3/321
067185	1SDA067185R1	3/321
067186	1SDA067186R1	3/321
067187	1SDA067187R1	3/321
067188	1SDA067188R1	3/321
067189	1SDA067189R1	3/321
067190	1SDA067190R1	3/321
067191	1SDA067191R1	3/332
067192	1SDA067192R1	3/332
067193	1SDA067193R1	3/332
067194	1SDA067194R1	3/332
067195	1SDA067195R1	3/332
067196	1SDA067196R1	3/332
067197	1SDA067197R1	3/332
067198	1SDA067198R1	3/332
067199	1SDA067199R1	3/332
067200	1SDA067200R1	3/332
067201	1SDA067201R1	3/332
067202	1SDA067202R1	3/332
067226	1SDA067226R1	3/331
067227	1SDA067227R1	3/331
067228	1SDA067228R1	3/331
067229	1SDA067229R1	3/331
067230	1SDA067230R1	3/331
067231	1SDA067231R1	3/331
067232	1SDA067232R1	3/331
067233	1SDA067233R1	3/331
067234	1SDA067234R1	3/331
067235	1SDA067235R1	3/331
067236	1SDA067236R1	3/331
067247	1SDA067247R1	3/331
067248	1SDA067248R1	3/331
067249	1SDA067249R1	3/331
067250	1SDA067250R1	3/331
067251	1SDA067251R1	3/331
067252	1SDA067252R1	3/331
067253	1SDA067253R1	3/331
067254	1SDA067254R1	3/331
067255	1SDA067255R1	3/331
067258	1SDA067258R1	3/331
067259	1SDA067259R1	3/331
067296	1SDA067296R1	3/331
067297	1SDA067297R1	3/331
067298	1SDA067298R1	3/331
067299	1SDA067299R1	3/331
067306	1SDA067306R1	3/331
067307	1SDA067307R1	3/331
067308	1SDA067308R1	3/331
067309	1SDA067309R1	3/331
067329	1SDA067329R1	3/331
067330	1SDA067330R1	3/331
067331	1SDA067331R1	3/331
067333	1SDA067333R1	3/331
067341	1SDA067341R1	3/331
067342	1SDA067342R1	3/331
067343	1SDA067343R1	3/331
067345	1SDA067345R1	3/331
067354	1SDA067354R1	7/12
067355	1SDA067355R1	7/12
067377	1SDA067377R1	3/331
067378	1SDA067378R1	3/331
067379	1SDA067379R1	3/331
067380	1SDA067380R1	3/331
067381	1SDA067381R1	3/331
067382	1SDA067382R1	3/331
067383	1SDA067383R1	3/331
067384	1SDA067384R1	3/331
067385	1SDA067385R1	3/331
067386	1SDA067386R1	3/331
067387	1SDA067387R1	3/331
067388	1SDA067388R1	3/331
067389	1SDA067389R1	3/331
067390	1SDA067390R1	3/331
067395	1SDA067395R1	3/320
067396	1SDA067396R1	3/320
067397	1SDA067397R1	3/320
067398	1SDA067398R1	3/320
067399	1SDA067399R1	3/320
067404	1SDA067404R1	3/320
067405	1SDA067405R1	3/320
067406	1SDA067406R1	3/320
067409	1SDA067409R1	3/320
067410	1SDA067410R1	3/320
067414	1SDA067414R1	3/320
067415	1SDA067415R1	3/320
067416	1SDA067416R1	3/320
067417	1SDA067417R1	3/320
067418	1SDA067418R1	3/320
067422	1SDA067422R1	3/320
067423	1SDA067423R1	3/320
067424	1SDA067424R1	3/320
067427	1SDA067427R1	3/320
067428	1SDA067428R1	3/320
067432	1SDA067432R1	3/320
067433	1SDA067433R1	3/320
067434	1SDA067434R1	3/320
067435	1SDA067435R1	3/320
067436	1SDA067436R1	3/320
067440	1SDA067440R1	3/320
067441	1SDA067441R1	3/320
067442	1SDA067442R1	3/320
067445	1SDA067445R1	3/320
067446	1SDA067446R1	3/320
067465	1SDA067465R1	3/331
067468	1SDA067468R1	3/331
067469	1SDA067469R1	3/331
067470	1SDA067470R1	3/331
067471	1SDA067471R1	3/331
067472	1SDA067472R1	3/331
067473	1SDA067473R1	3/331
067474	1SDA067474R1	3/331
067475	1SDA067475R1	3/331
067481	1SDA067481R1	3/331
067482	1SDA067482R1	3/331
067483	1SDA067483R1	3/331
067484	1SDA067484R1	3/331
067485	1SDA067485R1	3/331
067498	1SDA067498R1	3/331
067499	1SDA067499R1	3/331
067500	1SDA067500R1	3/331
067501	1SDA067501R1	3/331
067502	1SDA067502R1	3/331
067508	1SDA067508R1	3/331
067509	1SDA067509R1	3/331
067510	1SDA067510R1	3/331
067511	1SDA067511R1	3/331
067512	1SDA067512R1	3/331
067518	1SDA067518R1	3/331
067519	1SDA067519R1	3/331
067520	1SDA067520R1	3/331
067521	1SDA067521R1	3/331
067522	1SDA067522R1	3/331
067528	1SDA067528R1	3/331
067529	1SDA067529R1	3/331
067530	1SDA067530R1	3/331
067531	1SDA067531R1	3/331
067532	1SDA067532R1	3/331
067768	1SDA067768R1	7/14
067769	1SDA067769R1	7/14
068031	1SDA068031R1	7/12
068058	1SDA068058R1	3/320
068059	1SDA068059R1	3/320
068069	1SDA068069R1	3/320
068070	1SDA068070R1	3/320
068071	1SDA068071R1	3/320
068072	1SDA068072R1	3/320
068073	1SDA068073R1	3/320
068074	1SDA068074R1	3/320
068163	1SDA068163R1	3/331
068164	1SDA068164R1	3/331
068165	1SDA068165R1	3/331
068166	1SDA068166R1	3/331
068167	1SDA068167R1	3/331
068168	1SDA068168R1	3/331
068169	1SDA068169R1	3/331
068170	1SDA068170R1	3/331
068171	1SDA068171R1	3/331
068172	1SDA068172R1	3/331
068173	1SDA068173R1	3/331
068174	1SDA068174R1	3/331
068175	1SDA068175R1	3/331
068176	1SDA068176R1	3/331
068178	1SDA068178R1	3/331
068179	1SDA068179R1	3/331
068180	1SDA068180R1	3/331
068181	1SDA068181R1	3/331
068185	1SDA068185R1	3/334
068187	1SDA068187R1	3/333
068189	1SDA068189R1	3/333
068190	1SDA068190R1	3/333
068191	1SDA068191R1	3/333
068196	1SDA068196R1	3/333
068197	1SDA068197R1	3/333
068198	1SDA068198R1	3/333
068199	1SDA068199R1	3/333
068200	1SDA068200R1	3/334
068201	1SDA068201R1	3/334
068202	1SDA068202R1	3/334
068204	1SDA068204R1	3/334
068205	1SDA068205R1	3/334
068206	1SDA068206R1	3/334
068207	1SDA068207R1	3/334
068208	1SDA068208R1	3/320
068209	1SDA068209R1	3/320
068210	1SDA068210R1	3/320
068211	1SDA068211R1	3/320
068212	1SDA068212R1	3/364
068213	1SDA068213R1	3/364
068220	1SDA068220R1	3/320
068221	1SDA068221R1	3/320
068231	1SDA068231R1	3/320
068232	1SDA068232R1	3/320
068279	1SDA068279R1	3/320
068280	1SDA068280R1	3/320
068281	1SDA068281R1	3/320
068282	1SDA068282R1	3/320
068289	1SDA068289R1	3/331
068290	1SDA068290R1	3/331
068291	1SDA068291R1	3/331
068292	1SDA068292R1	3/331
068294	1SDA068294R1	3/331
068295	1SDA068295R1	3/331
068296	1SDA068296R1	3/331
068297	1SDA068297R1	3/331
068480	1SDA068480R1	7/14
069053	1SDA069053R1	3/337
069054	1SDA069054R1	3/337
069055	1SDA069055R1	3/337
069056	1SDA069056R1	3/337
069058	1SDA069058R1	3/337
069060	1SDA069060R1	3/337
069064	1SDA069064R1	3/324
069065	1SDA069065R1	3/324
069066	1SDA069066R1	3/336
070098	1SDA070098R1	3/392
070782	1SDA070782R1	3/392
070785	1SDA070785R1	3/392
070802	1SDA070802R1	3/392
070805	1SDA070805R1	3/392
070822	1SDA070822R1	3/392
070825	1SDA070825R1	3/392
070842	1SDA070842R1	3/392
070845	1SDA070845R1	3/392
070862	1SDA070862R1	3/392
070865	1SDA070865R1	3/392
070882	1SDA070882R1	3/392
070885	1SDA070885R1	3/392
070985	1SDA070985R1	3/392
070992	1SDA070992R1	3/392
070995	1SDA070995R1	3/392
071022	1SDA071022R1	3/392
071025	1SDA071025R1	3/392
071032	1SDA071032R1	3/392
071035	1SDA071035R1	3/392
071062	1SDA071062R1	3/392
071065	1SDA071065R1	3/392
071142	1SDA071142R1	3/392
071145	1SDA071145R1	3/392
071162	1SDA071162R1	3/392
071165	1SDA071165R1	3/392
071192	1SDA071192R1	3/392
071195	1SDA071195R1	3/392
071212	1SDA071212R1	3/392
071215	1SDA071215R1	3/392
071272	1SDA071272R1	3/392
071275	1SDA071275R1	3/392
071412	1SDA071412R1	3/392
071415	1SDA071415R1	3/392
071432	1SDA071432R1	3/392
071435	1SDA071435R1	3/392
071452	1SDA071452R1	3/392
071455	1SDA071455R1	3/392
071472	1SDA071472R1	3/392
071475	1SDA071475R1	3/392
071492	1SDA071492R1	3/392
071495	1SDA071495R1	3/392
071512	1SDA071512R1	3/392

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
071515	1SDA071515R1	3/392
071612	1SDA071612R1	3/392
071615	1SDA071615R1	3/392
071622	1SDA071622R1	3/392
071625	1SDA071625R1	3/392
071652	1SDA071652R1	3/392
071655	1SDA071655R1	3/392
071662	1SDA071662R1	3/392
071665	1SDA071665R1	3/392
071692	1SDA071692R1	3/392
071695	1SDA071695R1	3/392
071772	1SDA071772R1	3/392
071775	1SDA071775R1	3/392
071792	1SDA071792R1	3/392
071795	1SDA071795R1	3/392
071822	1SDA071822R1	3/392
071825	1SDA071825R1	3/392
071842	1SDA071842R1	3/392
071845	1SDA071845R1	3/392
071902	1SDA071902R1	3/392
071905	1SDA071905R1	3/392
072132	1SDA072132R1	3/398
072135	1SDA072135R1	3/398
072152	1SDA072152R1	3/398
072155	1SDA072155R1	3/398
072172	1SDA072172R1	3/398
072175	1SDA072175R1	3/398
072192	1SDA072192R1	3/398
072195	1SDA072195R1	3/398
072212	1SDA072212R1	3/398
072215	1SDA072215R1	3/398
072232	1SDA072232R1	3/398
072235	1SDA072235R1	3/398
072332	1SDA072332R1	3/398
072335	1SDA072335R1	3/398
072342	1SDA072342R1	3/398
072345	1SDA072345R1	3/398
072372	1SDA072372R1	3/398
072375	1SDA072375R1	3/398
072382	1SDA072382R1	3/398
072385	1SDA072385R1	3/398
072412	1SDA072412R1	3/398
072415	1SDA072415R1	3/398
072492	1SDA072492R1	3/398
072495	1SDA072495R1	3/398
072512	1SDA072512R1	3/398
072515	1SDA072515R1	3/398
072542	1SDA072542R1	3/398
072545	1SDA072545R1	3/398
072562	1SDA072562R1	3/398
072565	1SDA072565R1	3/398
072622	1SDA072622R1	3/398
072625	1SDA072625R1	3/398
072762	1SDA072762R1	3/398
072765	1SDA072765R1	3/398
072782	1SDA072782R1	3/398
072785	1SDA072785R1	3/398
072802	1SDA072802R1	3/398
072805	1SDA072805R1	3/398
072822	1SDA072822R1	3/398
072825	1SDA072825R1	3/398
072842	1SDA072842R1	3/398
072845	1SDA072845R1	3/398
072862	1SDA072862R1	3/398
072865	1SDA072865R1	3/398
072962	1SDA072962R1	3/398
072965	1SDA072965R1	3/398
072972	1SDA072972R1	3/398
072975	1SDA072975R1	3/398
073002	1SDA073002R1	3/398
073005	1SDA073005R1	3/398
073012	1SDA073012R1	3/398
073015	1SDA073015R1	3/398
073042	1SDA073042R1	3/398
073045	1SDA073045R1	3/398
073122	1SDA073122R1	3/398
073125	1SDA073125R1	3/398
073142	1SDA073142R1	3/398
073145	1SDA073145R1	3/398
073172	1SDA073172R1	3/398
073175	1SDA073175R1	3/398
073192	1SDA073192R1	3/398
073195	1SDA073195R1	3/398
073252	1SDA073252R1	3/398
073255	1SDA073255R1	3/398
073668	1SDA073668R1	3/350
073669	1SDA073669R1	3/350
073670	1SDA073670R1	3/350
073671	1SDA073671R1	3/350
073672	1SDA073672R1	3/350
073673	1SDA073673R1	3/350
073674	1SDA073674R1	3/350
073675	1SDA073675R1	3/350
073677	1SDA073677R1	3/350
073678	1SDA073678R1	3/350
073679	1SDA073679R1	3/350
073681	1SDA073681R1	3/393
073687	1SDA073687R1	3/393
073690	1SDA073690R1	3/393
073694	1SDA073694R1	3/351
073695	1SDA073695R1	3/351
073696	1SDA073696R1	3/351
073697	1SDA073697R1	3/351
073698	1SDA073698R1	3/351
073699	1SDA073699R1	3/351
073700	1SDA073700R1	3/351
073701	1SDA073701R1	3/351
073703	1SDA073703R1	3/351
073704	1SDA073704R1	3/351
073705	1SDA073705R1	3/351
073708	1SDA073708R1	3/393
073711	1SDA073711R1	3/393
073713	1SDA073713R1	3/393
073722	1SDA073722R1	3/393
073725	1SDA073725R1	3/393
073727	1SDA073727R1	3/393
073744	1SDA073744R1	3/393
073746	1SDA073746R1	3/393
073747	1SDA073747R1	3/393
073749	1SDA073749R1	3/393
073750	1SDA073750R1	3/350
073751	1SDA073751R1	3/350
073752	1SDA073752R1	3/350
073754	1SDA073754R1	3/393
073755	1SDA073755R1	3/393
073756	1SDA073756R1	3/393
073757	1SDA073757R1	3/393
073758	1SDA073758R1	3/350
073759	1SDA073759R1	3/350
073762	1SDA073762R1	3/399
073763	1SDA073763R1	3/399
073764	1SDA073764R1	3/399
073765	1SDA073765R1	3/399
073770	1SDA073770R1	3/350
073771	1SDA073771R1	3/350
073776	1SDA073776R1	3/350
073777	1SDA073777R1	3/350
073782	1SDA073782R1	3/393
073783	1SDA073783R1	3/393
073790	1SDA073790R1	3/393
073791	1SDA073791R1	3/393
073792	1SDA073792R1	3/393
073799	1SDA073799R1	3/393
073806	1SDA073806R1	3/399
073807	1SDA073807R1	3/399
073812	1SDA073812R1	3/399
073813	1SDA073813R1	3/399
073818	1SDA073818R1	3/399
073819	1SDA073819R1	3/399
073822	1SDA073822R1	3/399
073823	1SDA073823R1	3/399
073828	1SDA073828R1	3/399
073829	1SDA073829R1	3/399
073834	1SDA073834R1	3/399
073835	1SDA073835R1	3/399
073838	1SDA073838R1	3/399
073839	1SDA073839R1	3/399
073906	1SDA073906R1	3/350
073907	1SDA073907R1	3/398
073908	1SDA073908R1	3/398
073909	1SDA073909R1	3/398
073910	1SDA073910R1	3/398
073911	1SDA073911R1	3/398
073912	1SDA073912R1	3/398
073913	1SDA073913R1	3/398
073914	1SDA073914R1	3/398
073915	1SDA073915R1	3/398
073916	1SDA073916R1	3/398
073917	1SDA073917R1	3/398
073918	1SDA073918R1	3/398
073967	1SDA073967R1	3/350
073968	1SDA073968R1	3/350
073973	1SDA073973R1	3/350
073974	1SDA073974R1	3/350
073979	1SDA073979R1	3/350
073980	1SDA073980R1	3/350
073989	1SDA073989R1	3/350
073990	1SDA073990R1	3/350
074150	1SDA074150R1	28
074151	1SDA074151R1	28
074152	1SDA074152R1	3/210
074153	1SDA074153R1	3/210
074154	1SDA074154R1	3/210
074155	1SDA074155R1	3/210
074156	1SDA074156R1	3/393
074157	1SDA074157R1	3/338
074158	1SDA074158R1	3/393
074159	1SDA074159R1	3/338
074160	1SDA074160R1	3/393
074161	1SDA074161R1	3/338
074162	1SDA074162R1	3/393
074163	1SDA074163R1	3/393
074165	1SDA074165R1	3/393
074166	1SDA074166R1	3/338
074167	1SDA074167R1	3/338
074168	1SDA074168R1	3/338
074169	1SDA074169R1	3/338
074170	1SDA074170R1	3/393
074171	1SDA074171R1	3/338
074172	1SDA074172R1	28
074173	1SDA074173R1	28
074183	1SDA074183R1	3/353
074192	1SDA074192R1	3/400
074212	1SDA074212R1	3/339
074258	1SDA074258R1	3/411
074259	1SDA074259R1	3/411
074260	1SDA074260R1	3/411
074261	1SDA074261R1	3/411
074262	1SDA074262R1	3/411
074263	1SDA074263R1	3/411
074264	1SDA074264R1	3/411
074265	1SDA074265R1	3/411
074266	1SDA074266R1	3/411
074267	1SDA074267R1	3/411
074268	1SDA074268R1	3/411
074269	1SDA074269R1	3/411
074270	1SDA074270R1	3/411
074271	1SDA074271R1	3/411
074288	1SDA074288R1	3/411
074289	1SDA074289R1	3/411
074290	1SDA074290R1	3/411
074291	1SDA074291R1	3/411
074292	1SDA074292R1	3/411
074293	1SDA074293R1	3/411
074294	1SDA074294R1	3/411
074295	1SDA074295R1	3/411
074296	1SDA074296R1	3/411
074297	1SDA074297R1	3/411
076076	1SDA076076R1	3/350
076154	1SDA076154R1	28
076164	1SDA076164R1	3/350
076165	1SDA076165R1	3/350
076170	1SDA076170R1	3/393
076244	1SDA076244R1	3/353
076530	1SDA076530R1	7/14
079826	1SDA079826R1	3/411
079828	1SDA079828R1	3/411
080325	1SDA080325R1	3/332
080326	1SDA080326R1	3/332
080327	1SDA080327R1	3/332
080704	1SDA080704R1	3/332
082886	1SDA082886R1	3/339
082887	1SDA082887R1	3/339
082888	1SDA082888R1	3/339
082889	1SDA082889R1	3/339
082894	1SDA082894R1	28
082919	1SDA082919R1	3/353
082921	1SDA082921R1	3/339
082922	1SDA082922R1	3/339
082923	1SDA082923R1	3/339
083359	1SDA083359R1	3/410
083360	1SDA083360R1	3/410
083361	1SDA083361R1	3/410
083362	1SDA083362R1	3/410
083363	1SDA083363R1	3/410
083364	1SDA083364R1	3/411
083365	1SDA083365R1	3/411
083366	1SDA083366R1	3/411
083367	1SDA083367R1	3/411
083368	1SDA083368R1	3/411
083369	1SDA083369R1	3/411
083370	1SDA083370R1	3/411
083371	1SDA083371R1	3/411
083372	1SDA083372R1	3/411
083373	1SDA083373R1	3/411
085563	1SDA085563R1	3/411
085564	1SDA085564R1	3/411
085565	1SDA085565R1	3/411
085566	1SDA085566R1	3/411
085693	1SDA085693R1	3/338
085694	1SDA085694R1	3/338
08900	GJH1211001R8400	7/116
08901	GJH1211001R0401	7/116
08903	GJH1211001R0403	7/116
08904	GJH1211001R8404	7/116
08907	GJH1211001R8405	7/116
08910	GJH1211001R8310	7/116
08911	GJH1211001R0311	7/116
08913	GJH1211001R0313	7/116
08914	GJH1211001R8314	7/116
08917	GJH1211001R8315	7/116
08920	GJH1211001R8220	7/116
08921	GJH1211001R0221	7/116
08922	GJH1211001R0222	7/116
08924	GJH1211001R8224	7/116
08927	GJH1211001R8225	7/116
09030	GJH1213001R0407	7/117
09031	GJH1213001R0401	7/117
09033	GJH1213001R1403	7/117
09034	GJH1213001R0404	7/117
09035	GJH1213001R0405	7/117
09036	GJH1213001R1406	7/117
09041	GJH1213001R0311	7/117
09043	GJH1213001R1313	7/117
09044	GJH1213001R0314	7/117
09045	GJH1213001R0315	7/117
09046	GJH1213001R1316	7/117
09047	GJH1213001R0317	7/117
09051	GJH1213001R0221	7/117
09053	GJH1213001R1223	7/117
09054	GJH1213001R0224	7/117
09055	GJH1213001R0225	7/117
09056	GJH1213001R1226	7/117
09057	GJH1213001R0227	7/117
09058	GJH1213001R5311	7/118
09059	GJH1213001R5401	7/118
09060	GJH1213001R7221	7/118
09061	GJH1213001R7311	7/118
09062	GJH1213001R7401	7/118
09063	GJH1213001R7402	7/118
09064	GJH1213001R8401	7/118
09137	GJH1213061R5221	7/119
09138	GJH1213061R5225	7/119
09139	GJH1213061R5311	7/119
09140	GJH1213061R5315	7/119
09141	GJH1213061R5401	7/119
09142	GJH1213061R5405	7/119
09143	GJH1213061R6222	7/119
09144	GJH1213061R6228	7/119
09145	GJH1213061R6312	7/119
09147	GJH1213061R6402	7/119
09148	GJH1213061R6408	7/119
09150	GJL1211201R8000	7/112
09151	GJL1211201R0001	7/112
09152	GJL1211201R0002	7/112
09154	GJL1211201R8004	7/112
09160	GJL1211001R8100	7/106
09161	GJL1211001R0101	7/106
09162	GJL1211001R0102	7/106
09163	GJL1211001R0103	7/106
09164	GJL1211001R8104	7/106
09167	GJL1211001R8105	7/106
09170	GJL1211001R8010	7/106
09171	GJL1211001R0011	7/106
09172	GJL1211001R0012	7/106
09173	GJL1211001R0013	7/106
09174	GJL1211001R8014	7/106
09177	GJL1211001R8015	7/106
09180	GJL1211501R8000	7/112
09181	GJL1211501R0001	7/112
09182	GJL1211501R0002	7/112
09183	GJL1211501R0003	7/112
09184	GJL1211501R8004	7/112
09310	GJL1213001R0107	7/107
09311	GJL1213001R0101	7/107
09313	GJL1213001R0103	7/107
09314	GJL1213001R0104	7/107
09315	GJL1213001R0105	7/107
09316	GJL1213001R1106	7/107
09318	GJL1213001R8101	7/110
09319	GJL1213001R5101	7/110
09321	GJL1213001R0011	7/107
09324	GJL1213001R0014	7/107
09325	GJL1213001R0015	7/107
09326	GJL1213001R1016	7/107
09328	GJL1213001R8011	7/110
09329	GJL1213001R5011	7/110
09390	GJL1213001R7011	7/110
09391	GJL1213001R7012	7/110
09393	GJL1213001R7101	7/110
09394	GJL1213001R7102	7/110
09430	GJL1213501R0001	7/113
09431	GJL1213501R0002	7/113
09432	GJL1213501R0003	7/113
09433	GJL1213501R0004	7/113
09434	GJL1213501R0005	7/113
09435	GJL1213501R0007	7/113
09436	GJL1213501R1006	7/113
09437	GJL1213901R0011	7/109
09438	GJL1213901R0014	7/109
09439	GJL1213901R0101	7/109
09440	GJL1213901R0105	7/109
09459	GJL1201907R0001	7/115
09460	GJL1201317R0001	7/120
09461	GJL1201317R0002	7/115
09462	GJL1201317R0003	7/115
09463	GJL1201317R0004	7/115
09477	GJL1201906R0001	7/115
09479	GJL1201330R0001	7/120
09480	GJL1201330R0005	7/120
09481	GJL1201330R0009	7/120
09482	GJL1201330R0002	7/115
09483	GJL1201330R0006	7/115
09484	GJL1201330R0010	7/115

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
09485	GJL1201330R0003	7/115
09486	GJL1201330R0007	7/115
09487	GJL1201330R0011	7/115
09488	GJL1201330R0004	7/115
09489	GJL1201330R0008	7/115
09490	GJL1201330R0012	7/115
09492	GHV2501902R0002	7/115
09493	GHV2501903R0002	7/115
09499	GJL1201908R0001	7/115
09504	GJL1211901R8104	7/108
09510	GJL1211901R8010	7/108
09511	GJL1211901R0011	7/108
09513	GJL1211901R0013	7/108
09770	GJL1313061R5011	7/111
09771	GJL1313061R5015	7/111
09772	GJL1313061R5101	7/111
09773	GJL1313061R5105	7/111
09774	GJL1313061R6012	7/111
09775	GJL1313061R6018	7/111
09776	GJL1313061R6102	7/111
09777	GJL1313061R6108	7/111
09778	GJL1313461R5005	7/114
09779	GJL1313461R6002	7/114
09780	GJL1313461R6008	7/114
09781	GJL1313561R5005	7/114
09782	GJL1313561R6002	7/114
09783	GJL1313561R6008	7/114
09784	GJL1313001R8101	7/110
09785	GJL1313001R8011	7/110
09790	GJL1313001R5101	7/110
09791	GJL1313001R5011	7/110
09796	GJL1313001R7101	7/110
09797	GJL1313001R7011	7/110
09798	GJL1313001R7102	7/110
09799	GJL1313001R7012	7/110
09800	GJL1311001R8100	7/106
09801	GJL1311001R0101	7/106
09802	GJL1311001R0102	7/106
09803	GJL1311001R0103	7/106
09807	GJL1311001R8105	7/106
09810	GJL1311001R8010	7/106
09811	GJL1311001R0011	7/106
09812	GJL1311001R0012	7/106
09813	GJL1311001R0013	7/106
09814	GJL1311001R8014	7/106
09817	GJL1311001R8015	7/106
09820	GJL1311201R8000	7/112
09821	GJL1311201R0001	7/112
09822	GJL1311201R0002	7/112
09823	GJL1311201R0003	7/112
09824	GJL1311201R8004	7/112
09825	GJL1311501R0001	7/112
09826	GJL1311501R0002	7/112
09828	GJL1311501R0003	7/112
09829	GJL1311501R8000	7/112
09830	GJL1311501R8004	7/112
09831	GJL1311901R0011	7/108
09832	GJL1311901R0012	7/108
09868	GJL1317201R0005	7/113
09921	GJL1313001R0101	7/107
09924	GJL1313001R0104	7/107
09925	GJL1313001R0105	7/107
09926	GJL1313001R1106	7/107
09927	GJL1313001R0107	7/107
09931	GJL1313001R0011	7/107
09933	GJL1313001R0013	7/107
09934	GJL1313001R0014	7/107
09935	GJL1313001R0015	7/107
09936	GJL1313001R1016	7/107
100100	1SDA100100R1	3/331
100101	1SDA100101R1	3/331
100102	1SDA100102R1	3/331
100103	1SDA100103R1	3/331
100108	1SDA100108R1	3/331
100109	1SDA100109R1	3/331
100110	1SDA100110R1	3/331
100110K	100110K	2/35
100111	1SDA100111R1	3/331
100112K	100112K	2/35
100113K	100113K	2/35
100114K	100114K	2/35
100116	1SDA100116R1	3/331
100117	1SDA100117R1	3/331
100118	1SDA100118R1	3/331
100119	1SDA100119R1	3/331
100119K	100119K	2/35
100120K	100120K	2/35
100130K	100130K	2/35
100131K	100131K	2/35
100132K	100132K	2/35
100133K	100133K	2/35
100134K	100134K	2/35
100135K	100135K	2/35
100142	1SDA100142R1	3/331
100143	1SDA100143R1	3/331
100144	1SDA100144R1	3/331
100145	1SDA100145R1	3/331
100150	1SDA100150R1	3/331
100151	1SDA100151R1	3/331
100152	1SDA100152R1	3/331
100153	1SDA100153R1	3/331
100158	1SDA100158R1	3/331
100159	1SDA100159R1	3/331
100160	1SDA100160R1	3/331
100161	1SDA100161R1	3/331
100211K	100211K	2/31
100212K	100212K	2/31
100213K	100213K	2/31
100214K	100214K	2/31
100215K	100215K	2/33
100216K	100216K	2/33
100217K	100217K	2/33
100218K	100218K	2/33
100219K	100219K	2/31
100220K	100220K	2/31
100221K	100221K	2/33
100222K	100222K	2/33
100261	1SDA100261R1	3/331
100262	1SDA100262R1	3/331
100263	1SDA100263R1	3/331
100264	1SDA100264R1	3/331
100265	1SDA100265R1	3/331
100266	1SDA100266R1	3/331
100267	1SDA100267R1	3/331
100268	1SDA100268R1	3/331
100279	1SDA100279R1	3/331
100280	1SDA100280R1	3/331
100281	1SDA100281R1	3/331
100285	1SDA100285R1	3/331
100286	1SDA100286R1	3/331
100287	1SDA100287R1	3/331
100291	1SDA100291R1	3/331
100292	1SDA100292R1	3/331
100293	1SDA100293R1	3/331
100311K	100311K	2/31
100312K	100312K	2/31
100313K	100313K	2/31
100314K	100314K	2/31
100315K	100315K	2/31
100316K	100316K	2/31
100318	1SDA100318R1	3/331
100319	1SDA100319R1	3/331
100320	1SDA100320R1	3/331
100324	1SDA100324R1	3/331
100325	1SDA100325R1	3/331
100326	1SDA100326R1	3/331
100330	1SDA100330R1	3/331
100331	1SDA100331R1	3/331
100332	1SDA100332R1	3/331
100411K	100411K	2/31
100412K	100412K	2/31
100546	1SDA100546R1	3/368
100547	1SDA100547R1	3/368
100548	1SDA100548R1	3/368
100549	1SDA100549R1	3/368
100550	1SDA100550R1	3/340
100551	1SDA100551R1	3/340
100552	1SDA100552R1	3/340
100553	1SDA100553R1	3/340
100554	1SDA100554R1	3/340
100555	1SDA100555R1	3/340
100556	1SDA100556R1	3/340
100557	1SDA100557R1	3/340
100558	1SDA100558R1	3/340
100559	1SDA100559R1	3/340
100560	1SDA100560R1	3/340
100561	1SDA100561R1	3/340
100562	1SDA100562R1	3/340
100563	1SDA100563R1	3/340
100564	1SDA100564R1	3/340
100565	1SDA100565R1	3/340
100566	1SDA100566R1	3/340
100567	1SDA100567R1	3/340
100568	1SDA100568R1	3/340
100569	1SDA100569R1	3/340
100570	1SDA100570R1	3/340
100571	1SDA100571R1	3/340
100572	1SDA100572R1	3/340
100573	1SDA100573R1	3/340
100574	1SDA100574R1	3/340
100575	1SDA100575R1	3/340
100576	1SDA100576R1	3/340
100577	1SDA100577R1	3/340
100578	1SDA100578R1	3/340
100579	1SDA100579R1	3/340
100580	1SDA100580R1	3/340
100581	1SDA100581R1	3/340
100582	1SDA100582R1	3/340
100583	1SDA100583R1	3/340
100584	1SDA100584R1	3/340
100585	1SDA100585R1	3/340
100590	1SDA100590R1	3/340
100591	1SDA100591R1	3/340
100592	1SDA100592R1	3/340
100593	1SDA100593R1	3/340
100598	1SDA100598R1	3/340
100599	1SDA100599R1	3/340
100600	1SDA100600R1	3/340
100601	1SDA100601R1	3/340
100604K	7TCA091830R0074	2/37
100606	1SDA100606R1	3/340
100607	1SDA100607R1	3/340
100608	1SDA100608R1	3/340
100609	1SDA100609R1	3/340
100611K	100611K	2/31
100612K	100612K	2/31
100655	1SDA100655R1	3/340
100656	1SDA100656R1	3/340
100657	1SDA100657R1	3/340
100658	1SDA100658R1	3/340
100659	1SDA100659R1	3/340
100660	1SDA100660R1	3/340
100661	1SDA100661R1	3/340
100662	1SDA100662R1	3/340
100663	1SDA100663R1	3/340
100664	1SDA100664R1	3/340
100665	1SDA100665R1	3/340
100666	1SDA100666R1	3/340
100671	1SDA100671R1	3/340
100672	1SDA100672R1	3/340
100673	1SDA100673R1	3/340
100674	1SDA100674R1	3/340
100679	1SDA100679R1	3/340
100680	1SDA100680R1	3/340
100681	1SDA100681R1	3/340
100682	1SDA100682R1	3/340
100687	1SDA100687R1	3/340
100688	1SDA100688R1	3/340
100689	1SDA100689R1	3/340
100690	1SDA100690R1	3/340
100701K	7TCA091830R0072	2/37
100702K	7TCA091830R0073	2/37
100788	1SDA100788R1	3/326
100789	1SDA100789R1	3/326
100790	1SDA100790R1	3/326
100791	1SDA100791R1	3/326
100792	1SDA100792R1	3/326
100793	1SDA100793R1	3/326
100794	1SDA100794R1	3/326
100795	1SDA100795R1	3/326
100796	1SDA100796R1	3/326
100797	1SDA100797R1	3/326
100798	1SDA100798R1	3/326
100799	1SDA100799R1	3/326
100800	1SDA100800R1	3/326
100801	1SDA100801R1	3/326
100802	1SDA100802R1	3/326
100803	1SDA100803R1	3/326
100804	1SDA100804R1	3/326
100810K	100810K	2/35
100811K	100811K	2/35
100812K	100812K	2/35
100813K	100813K	2/35
100815	1SDA100815R1	3/326
100816	1SDA100816R1	3/326
100817	1SDA100817R1	3/326
100818	1SDA100818R1	3/326
100819	1SDA100819R1	3/326
100838	1SDA100838R1	3/348
100839	1SDA100839R1	3/348
100840	1SDA100840R1	3/348
100841	1SDA100841R1	3/348
100846	1SDA100846R1	3/348
100847	1SDA100847R1	3/348
100848	1SDA100848R1	3/348
100849	1SDA100849R1	3/348
100854	1SDA100854R1	3/348
100855	1SDA100855R1	3/348
100856	1SDA100856R1	3/348
100857	1SDA100857R1	3/348
100902	1SDA100902R1	3/348
100903	1SDA100903R1	3/348
100904	1SDA100904R1	3/348
100905	1SDA100905R1	3/348
100910	1SDA100910R1	3/348
100911	1SDA100911R1	3/348
100912	1SDA100912R1	3/348
100913	1SDA100913R1	3/348
100918	1SDA100918R1	3/348
100919	1SDA100919R1	3/348
100920	1SDA100920R1	3/348
100921	1SDA100921R1	3/348
100966	1SDA100966R1	3/348
100967	1SDA100967R1	3/348
100968	1SDA100968R1	3/348
100969	1SDA100969R1	3/348
100974	1SDA100974R1	3/348
100975	1SDA100975R1	3/348
100976	1SDA100976R1	3/348
100977	1SDA100977R1	3/348
100982	1SDA100982R1	3/348
100983	1SDA100983R1	3/348
100984	1SDA100984R1	3/348
100985	1SDA100985R1	3/348
101111K	7TCA091720R0198	2/78
101112K	7TCA091720R0199	2/78
101121K	7TCA091720R0200	2/78
101122K	7TCA091720R0201	2/78
101126	1SDA101126R1	3/348
101127	1SDA101127R1	3/348
101128	1SDA101128R1	3/348
101129	1SDA101129R1	3/348
101134	1SDA101134R1	3/348
101135	1SDA101135R1	3/348
101136	1SDA101136R1	3/348
101137	1SDA101137R1	3/348
101142	1SDA101142R1	3/348
101143	1SDA101143R1	3/348
101144	1SDA101144R1	3/348
101145	1SDA101145R1	3/348
101182	1SDA101182R1	3/348
101183	1SDA101183R1	3/348
101184	1SDA101184R1	3/348
101185	1SDA101185R1	3/348
101190	1SDA101190R1	3/348
101191	1SDA101191R1	3/348
101192	1SDA101192R1	3/348
101193	1SDA101193R1	3/348
101198	1SDA101198R1	3/348
101199	1SDA101199R1	3/348
101200	1SDA101200R1	3/348
101201	1SDA101201R1	3/348
101213K	7TCA091720R0202	2/79
101214K	7TCA091720R0209	2/79
101215K	7TCA091720R0206	2/79
101216K	7TCA091720R0205	2/79
101223K	7TCA091720R0204	2/79
101224K	7TCA091720R0203	2/79
101225K	7TCA091720R0207	2/79
101226K	7TCA091720R0208	2/79
101238	1SDA101238R1	3/348
101239	1SDA101239R1	3/348
101240	1SDA101240R1	3/348
101241	1SDA101241R1	3/348
101246	1SDA101246R1	3/348
101247	1SDA101247R1	3/348
101248	1SDA101248R1	3/348
101249	1SDA101249R1	3/348
101254	1SDA101254R1	3/348
101255	1SDA101255R1	3/348
101256	1SDA101256R1	3/348
101257	1SDA101257R1	3/348
101378	1SDA101378R1	3/349
101379	1SDA101379R1	3/349
101380	1SDA101380R1	3/349
101381	1SDA101381R1	3/349
101386	1SDA101386R1	3/349
101387	1SDA101387R1	3/349
101388	1SDA101388R1	3/349
101389	1SDA101389R1	3/349
101394	1SDA101394R1	3/349
101395	1SDA101395R1	3/349
101396	1SDA101396R1	3/349
101397	1SDA101397R1	3/349
101442	1SDA101442R1	3/349
101443	1SDA101443R1	3/349
101444	1SDA101444R1	3/349
101445	1SDA101445R1	3/349
101450	1SDA101450R1	3/349
101451	1SDA101451R1	3/349
101452	1SDA101452R1	3/349
101453	1SDA101453R1	3/349
101458	1SDA101458R1	3/349
101459	1SDA101459R1	3/349
101460	1SDA101460R1	3/349
101461	1SDA101461R1	3/349
101506	1SDA101506R1	3/349
101507	1SDA101507R1	3/349
101508	1SDA101508R1	3/349
101509	1SDA101509R1	3/349
101514	1SDA101514R1	3/349
101515	1SDA101515R1	3/349
101516	1SDA101516R1	3/349
101517	1SDA101517R1	3/349
101522	1SDA101522R1	3/349
101523	1SDA101523R1	3/349
101524	1SDA101524R1	3/349
101525	1SDA101525R1	3/349
101666	1SDA101666R1	3/349
101667	1SDA101667R1	3/349
101668	1SDA101668R1	3/349
101669	1SDA101669R1	3/349
101674	1SDA101674R1	3/349
101675	1SDA101675R1	3/349

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
101676	1SDA101676R1	3/349
101677	1SDA101677R1	3/349
101682	1SDA101682R1	3/349
101683	1SDA101683R1	3/349
101684	1SDA101684R1	3/349
101685	1SDA101685R1	3/349
101722	1SDA101722R1	3/349
101723	1SDA101723R1	3/349
101724	1SDA101724R1	3/349
101725	1SDA101725R1	3/349
101730	1SDA101730R1	3/349
101731	1SDA101731R1	3/349
101732	1SDA101732R1	3/349
101733	1SDA101733R1	3/349
101738	1SDA101738R1	3/349
101739	1SDA101739R1	3/349
101740	1SDA101740R1	3/349
101741	1SDA101741R1	3/349
101778	1SDA101778R1	3/349
101779	1SDA101779R1	3/349
101780	1SDA101780R1	3/349
101781	1SDA101781R1	3/349
101786	1SDA101786R1	3/349
101787	1SDA101787R1	3/349
101788	1SDA101788R1	3/349
101789	1SDA101789R1	3/349
101794	1SDA101794R1	3/349
101795	1SDA101795R1	3/349
101796	1SDA101796R1	3/349
101797	1SDA101797R1	3/349
101906	1SDA101906R1	3/370
101907	1SDA101907R1	3/370
101908	1SDA101908R1	3/370
101909	1SDA101909R1	3/370
101910	1SDA101910R1	3/370
101911	1SDA101911R1	3/370
101912	1SDA101912R1	3/370
101913	1SDA101913R1	3/370
101914	1SDA101914R1	3/370
101915	1SDA101915R1	3/370
101916	1SDA101916R1	3/370
101917	1SDA101917R1	3/370
101968	1SDA101968R1	3/351
101988	1SDA101988R1	3/230
101989	1SDA101989R1	3/230
101990	1SDA101990R1	3/230
102601K	7TCA091830R0075	2/78
102701K	7TCA091830R0076	2/78
102702K	7TCA091830R0077	2/105
103111K	7TCA091210R0146	2/68
103121K	103121K	2/36
103122K	103122K	2/36
103123K	103123K	2/36
103124K	103124K	2/36
103125K	103125K	2/36
103126K	103126K	2/36
103127K	103127K	2/36
103128K	103128K	2/36
103131K	7TCA091210R0147	2/68
103161K	7TCA091210R0148	2/68
103171K	7TCA091210R0149	2/68
103223K	103223K	2/32
103224K	103224K	2/32
103225K	103225K	2/34
103226K	103226K	2/34
103227K	103227K	2/32
103228K	103228K	2/32
103229K	103229K	2/34
103230K	103230K	2/34
103231K	103231K	2/32
103232K	103232K	2/32
103233K	103233K	2/32
103234K	103234K	2/32
104051	1SDA104051R1	3/210
104052	1SDA104052R1	3/210
104053	1SDA104053R1	3/210
104054	1SDA104054R1	3/210
104055	1SDA104055R1	3/210
104662	1SDA104662R1	3/411
104668	1SDA104668R1	3/341
104670	1SDA104670R1	3/341
104672	1SDA104672R1	3/341
104674	1SDA104674R1	3/341
104676	1SDA104676R1	3/341
104677	1SDA104677R1	3/341
104678	1SDA104678R1	3/341
104679	1SDA104679R1	3/341
104680	1SDA104680R1	3/341
104681	1SDA104681R1	3/341
104682	1SDA104682R1	3/342
104684	1SDA104684R1	3/342
104686	1SDA104686R1	3/342
104688	1SDA104688R1	3/342
104690	1SDA104690R1	3/342
104691	1SDA104691R1	3/342
104692	1SDA104692R1	3/342
104693	1SDA104693R1	3/342
104694	1SDA104694R1	3/342
104695	1SDA104695R1	3/342
104702	1SDA104702R1	3/350
104703	1SDA104703R1	3/350
104704	1SDA104704R1	3/350
104705	1SDA104705R1	3/350
104707	1SDA104707R1	3/341
104708	1SDA104708R1	3/341
104709	1SDA104709R1	3/341
104710	1SDA104710R1	3/341
104711	1SDA104711R1	3/342
104712	1SDA104712R1	3/342
104713	1SDA104713R1	3/342
104714	1SDA104714R1	3/342
104719	1SDA104719R1	3/343
104720	1SDA104720R1	3/343
104721	1SDA104721R1	3/343
104722	1SDA104722R1	3/343
104723	1SDA104723R1	3/341
104724	1SDA104724R1	3/341
104725	1SDA104725R1	3/341
104726	1SDA104726R1	3/341
104730	1SDA104730R1	3/340
104731	1SDA104731R1	3/340
104732	1SDA104732R1	3/326
104733	1SDA104733R1	3/326
104734	1SDA104734R1	3/340
104735	1SDA104735R1	3/340
104736	1SDA104736R1	3/326
104737	1SDA104737R1	3/326
104738	1SDA104738R1	3/340
104739	1SDA104739R1	3/340
104740	1SDA104740R1	3/326
104741	1SDA104741R1	3/326
104742	1SDA104742R1	3/340
104743	1SDA104743R1	3/340
104744	1SDA104744R1	3/340
104745	1SDA104745R1	3/340
104746	1SDA104746R1	3/340
104747	1SDA104747R1	3/340
104748	1SDA104748R1	3/340
104749	1SDA104749R1	3/340
104750	1SDA104750R1	3/326
104751	1SDA104751R1	3/326
104752	1SDA104752R1	3/326
104753	1SDA104753R1	3/326
104754	1SDA104754R1	3/326
104755	1SDA104755R1	3/326
104756	1SDA104756R1	3/350
104757	1SDA104757R1	3/350
104758	1SDA104758R1	3/350
104759	1SDA104759R1	3/350
104760	1SDA104760R1	3/340
104761	1SDA104761R1	3/340
104762	1SDA104762R1	3/326
104763	1SDA104763R1	3/326
104784	1SDA104784R1	3/344
104785	1SDA104785R1	3/344
104786	1SDA104786R1	3/344
104787	1SDA104787R1	3/344
104788	1SDA104788R1	3/344
104789	1SDA104789R1	3/344
104790	1SDA104790R1	3/344
104791	1SDA104791R1	3/344
104792	1SDA104792R1	3/344
104793	1SDA104793R1	3/344
104794	1SDA104794R1	3/344
104795	1SDA104795R1	3/344
104796	1SDA104796R1	3/344
104797	1SDA104797R1	3/344
104798	1SDA104798R1	3/344
104799	1SDA104799R1	3/344
104800	1SDA104800R1	3/327
104801	1SDA104801R1	3/327
104802	1SDA104802R1	3/327
104803	1SDA104803R1	3/327
104804	1SDA104804R1	3/327
104806	1SDA104806R1	3/327
104807	1SDA104807R1	3/327
104808	1SDA104808R1	3/327
104809	1SDA104809R1	3/327
104810	1SDA104810R1	3/350
104811	1SDA104811R1	3/350
104812	1SDA104812R1	3/350
104813	1SDA104813R1	3/350
104824	1SDA104824R1	3/350
104825	1SDA104825R1	3/350
104826	1SDA104826R1	3/342
104828	1SDA104828R1	3/342
104830	1SDA104830R1	3/342
104831	1SDA104831R1	3/342
104832	1SDA104832R1	3/327
104836	1SDA104836R1	3/327
104838	1SDA104838R1	3/351
104840	1SDA104840R1	3/351
104843	1SDA104843R1	3/342
104844	1SDA104844R1	3/342
104849	1SDA104849R1	3/342
104850	1SDA104850R1	3/342
104853	1SDA104853R1	3/327
104859	1SDA104859R1	3/327
104863	1SDA104863R1	3/351
104864	1SDA104864R1	3/351
104866	1SDA104866R1	3/351
104867	1SDA104867R1	3/351
104868	1SDA104868R1	3/351
104870	1SDA104870R1	3/345
104871	1SDA104871R1	3/342
104872	1SDA104872R1	3/342
104899	1SDA104899R1	3/342
104901	1SDA104901R1	3/342
104903	1SDA104903R1	3/342
104905	1SDA104905R1	3/342
104907	1SDA104907R1	3/342
104919	1SDA104919R1	3/351
104920	1SDA104920R1	3/351
104921	1SDA104921R1	3/351
104922	1SDA104922R1	3/351
104923	1SDA104923R1	3/351
104924	1SDA104924R1	3/344
104925	1SDA104925R1	3/344
104926	1SDA104926R1	3/344
104928	1SDA104928R1	3/344
104929	1SDA104929R1	3/344
104930	1SDA104930R1	3/344
104932	1SDA104932R1	3/327
104933	1SDA104933R1	3/327
104934	1SDA104934R1	3/327
104936	1SDA104936R1	3/327
104937	1SDA104937R1	3/327
104938	1SDA104938R1	3/327
104940	1SDA104940R1	3/344
104941	1SDA104941R1	3/344
104942	1SDA104942R1	3/344
104943	1SDA104943R1	3/344
104944	1SDA104944R1	3/344
104945	1SDA104945R1	3/344
104946	1SDA104946R1	3/344
104947	1SDA104947R1	3/344
104948	1SDA104948R1	3/344
104949	1SDA104949R1	3/344
104950	1SDA104950R1	3/344
104951	1SDA104951R1	3/344
104952	1SDA104952R1	3/344
104953	1SDA104953R1	3/344
104954	1SDA104954R1	3/327
104955	1SDA104955R1	3/327
104956	1SDA104956R1	3/327
104957	1SDA104957R1	3/327
104958	1SDA104958R1	3/327
104959	1SDA104959R1	3/327
104960	1SDA104960R1	3/327
104961	1SDA104961R1	3/327
104962	1SDA104962R1	3/327
104963	1SDA104963R1	3/327
104964	1SDA104964R1	3/327
104965	1SDA104965R1	3/327
104966	1SDA104966R1	3/327
104967	1SDA104967R1	3/327
105002	1SDA105002R1	3/340
105003	1SDA105003R1	3/340
105004	1SDA105004R1	3/340
105005	1SDA105005R1	3/340
105006	1SDA105006R1	3/340
105007	1SDA105007R1	3/340
105010	1SDA105010R1	3/327
105011	1SDA105011R1	3/327
105012	1SDA105012R1	3/327
105013	1SDA105013R1	3/327
105018	1SDA105018R1	3/340
105019	1SDA105019R1	3/340
105020	1SDA105020R1	3/327
105021	1SDA105021R1	3/327
105022	1SDA105022R1	3/350
105023	1SDA105023R1	3/350
105024	1SDA105024R1	3/340
105025	1SDA105025R1	3/340
105026	1SDA105026R1	3/340
105027	1SDA105027R1	3/327
105028	1SDA105028R1	3/327
105029	1SDA105029R1	3/350
105030	1SDA105030R1	3/350
105031	1SDA105031R1	3/340
105032	1SDA105032R1	3/340
105033	1SDA105033R1	3/327
105034	1SDA105034R1	3/327
105035	1SDA105035R1	3/350
105036	1SDA105036R1	3/350
105037	1SDA105037R1	3/340
105038	1SDA105038R1	3/340
105039	1SDA105039R1	3/327
105040	1SDA105040R1	3/327
105043	1SDA105043R1	3/340
105044	1SDA105044R1	3/340
105045	1SDA105045R1	3/327
105046	1SDA105046R1	3/327
105062	1SDA105062R1	3/345
105071	1SDA105071R1	3/351
105081	1SDA105081R1	3/342
105082	1SDA105082R1	3/345
105094	1SDA105094R1	3/342
105100	1SDA105100R1	3/345
105117	1SDA105117R1	3/230
105118	1SDA105118R1	3/230
105119	1SDA105119R1	3/230
105120	1SDA105120R1	3/230
105121	1SDA105121R1	3/230
105122	1SDA105122R1	3/230
105123	1SDA105123R1	3/230
105124	1SDA105124R1	3/230
105125	1SDA105125R1	3/230
105126	1SDA105126R1	3/230
105127	1SDA105127R1	3/230
105131	1SDA105131R1	3/343
105160	1SDA105160R1	3/338
105161	1SDA105161R1	3/346
105162	1SDA105162R1	3/338
105163	1SDA105163R1	3/338
105164	1SDA105164R1	3/338
105165	1SDA105165R1	3/338
105166	1SDA105166R1	3/338
105167	1SDA105167R1	3/338
105170	1SDA105170R1	3/338
105171	1SDA105171R1	3/338
105172	1SDA105172R1	3/338
105173	1SDA105173R1	3/338
105174	1SDA105174R1	3/338
105175	1SDA105175R1	3/338
105176	1SDA105176R1	3/338
105177	1SDA105177R1	3/338
105180	1SDA105180R1	3/338
105181	1SDA105181R1	3/338
105182	1SDA105182R1	3/338
105183	1SDA105183R1	3/338
105184	1SDA105184R1	3/338
105185	1SDA105185R1	3/346
105186	1SDA105186R1	3/346
105187	1SDA105187R1	3/346
105188	1SDA105188R1	3/346
105189	1SDA105189R1	3/346
105192	1SDA105192R1	3/346
105193	1SDA105193R1	3/346
105194	1SDA105194R1	3/346
105195	1SDA105195R1	3/346
105196	1SDA105196R1	3/346
105197	1SDA105197R1	3/338
105198	1SDA105198R1	3/346
105201	1SDA105201R1	3/346
105202	1SDA105202R1	3/346
105203	1SDA105203R1	3/338
105204	1SDA105204R1	28
105208	1SDA105208R1	3/339
105209	1SDA105209R1	3/347
105210	1SDA105210R1	3/353
105211	1SDA105211R1	3/339
105212	1SDA105212R1	3/347
105213	1SDA105213R1	3/339
105214	1SDA105214R1	3/347
105215	1SDA105215R1	3/339
105216	1SDA105216R1	3/347
105217	1SDA105217R1	3/339
105218	1SDA105218R1	3/347
105219	1SDA105219R1	3/339
105220	1SDA105220R1	3/347
105221	1SDA105221R1	3/339
105222	1SDA105222R1	3/347
105224	1SDA105224R1	3/347
105226	1SDA105226R1	3/347
107402	1SDA107402R1	3/338
107403	1SDA107403R1	3/338
107404	1SDA107404R1	3/338
107405	1SDA107405R1	3/338
107473	1SDA107473R1	3/326
107474	1SDA107474R1	3/326
107475	1SDA107475R1	3/350
107476	1SDA107476R1	3/350
107492	1SDA107492R1	3/339
107493	1SDA107493R1	3/339
107602	1SDA107602R1	3/326
107603	1SDA107603R1	3/326
107604	1SDA107604R1	3/326
107611	1SDA107611R1	3/326
107612	1SDA107612R1	3/326
107613	1SDA107613R1	3/326
107695	1SDA107695R1	3/411
107696	1SDA107696R1	3/411
110102	2CSJ331001R0202	4/7

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
110103	2CSJ335001R0202	4/7
110104	2CSJ341001R0202	4/7
110105	2CSJ342001R0202	4/7
110301	2CSG360005R0202	4/7
110302	M5ZZF11200000	4/7
112838	1SDA112838R1	3/411
112839	1SDA112839R1	3/411
112961	1SDA112961R1	3/341
112963	1SDA112963R1	3/341
112965	1SDA112965R1	3/342
112967	1SDA112967R1	3/342
113119	1SDA113119R1	3/350
113120	1SDA113120R1	3/350
113127	1SDA113127R1	3/326
114809	1SDA114809R1	4/65
12402	1SL2402A01	5/93
12404	1SL2404A01	5/93
12406	1SL2406A01	5/93
12502	M125020000	5/93
12531	M125310000	5/64
12532	M125320000	5/64
12533	M125330000	5/64
12534	M125340000	5/64
12535	M125350000	5/64
12804	M128040000	5/85
12808	M128080020	5/85
12812	M128120020	5/85
12814	M128140020	5/85
12816	M128160020	5/85
12818	M128180020	5/85
12834	M128340000	5/86
12835	M128350000	5/86
12836	M128360000	5/86
12837	M128370000	5/86
12838	M128380000	5/86
12842	M128420000	5/86
12844	M128440000	5/86
12845	M128450000	5/86
12846	M128460000	5/86
12847	M128470000	5/86
12848	M128480000	5/86
12852	M128520000	5/86
12854	M128540000	5/86
12855	M128550000	5/86
12858	M128580000	5/86
138233	2CPX038233R9999	5/111
140110	1SAZ401901R1001	7/64
140203	1SAZ401110R0001	7/64
140250	1SAZ421201R1001	7/64
140251	1SAZ421201R1002	7/64
140252	1SAZ421201R1003	7/64
140253	1SAZ421201R1004	7/64
140254	1SAZ421201R1005	7/15
140255	1SAZ421201R1006	7/15
140318	1SAZ701901R0001	7/122
141100	1SAM250000R1001	7/128
141101	1SAM250000R1002	7/128
141102	1SAM250000R1003	7/128
141103	1SAM250000R1004	7/128
141104	1SAM250000R1005	7/128
141105	1SAM250000R1006	7/128
141106	1SAM250000R1007	7/128
141107	1SAM250000R1008	7/128
141108	1SAM250000R1009	7/128
141109	1SAM250000R1010	7/128
141110	1SAM250000R1011	7/128
141112	1SAM250000R1012	7/128
141115	1SAM201910R1001	7/140
141116	1SAM201910R1002	7/140
141117	1SAM201910R1003	7/140
141118	1SAM201910R1004	7/140
141119	1SAM201902R1004	7/139
141120	1SAM201901R1001	7/139
141121	1SAM201902R1001	7/139
141122	1SAM201902R1002	7/139
141123	1SAM201902R1003	7/139
141124	1SAM201903R1001	7/139
141125	1SAM201903R1002	7/139
141126	1SAM201903R1003	7/139
141127	1SAM201904R1001	7/140
141128	1SAM201904R1002	7/140
141129	1SAM201904R1003	7/140
141130	1SAM201904R1004	7/140
141131	1SAM201904R1005	7/140
141132	1SAM201904R1006	7/140
141133	1SAM201904R1007	7/140
141134	1SAM201901R1002	7/139
141135	1SAM201904R1010	7/140
141142	1SAM201909R1001	7/142
141144	1SAM201908R1001	7/142
141654	2CPX041654R9999	5/138
141710	2CPX041710R9999	5/139
141713	2CPX041713R9999	5/139
142906	2CPX042906R9999	5/138
142907	2CPX042907R9999	5/139
142908	2CPX042908R9999	5/139
142909	2CPX042909R9999	5/139
143112	1SAJ611000R0101	7/189
144000	1SVR427041R1000	4/4
144001	1SVR427043R1200	4/4
144002	1SVR427041R0000	4/4
144003	1SVR427043R0100	4/4
144004	1SVR427044R0200	4/4
144005	1SVR427045R0400	4/4
150201	1SL0201A00	5/126
150202	1SL0202A00	5/126
150203	1SL0203A00	5/126
150204	1SL0204A00	5/126
150205	1SL0205A00	5/126
150206	1SL0206A00	5/126
150211	1SL0211A00	5/126
150212	1SL0212A00	5/126
150213	1SL0213A00	5/126
150214	1SL0214A00	5/126
150215	1SL0215A00	5/126
150216	1SL0216A00	5/126
150283	1SL0283A00	5/126
150284	1SL0284A00	5/126
150285	1SL0285A00	5/126
150286	1SL0286A00	5/126
150287	1SL0287A00	5/126
150290	1SL0290A00	5/126
150291	1SL0291A00	5/126
150292	1SL0292A00	5/126
150293	1SL0293A00	5/126
150296	1SL0296A00	5/126
150297	1SL0297A00	5/126
150298	1SL0298A00	5/126
150299	1SL0299A00	5/126
150302	1SL0302A00	5/126
150303	1SL0303A00	5/126
150304	1SL0304A00	5/126
150307	1SL0307A00	5/126
150308	1SL0308A00	5/126
150309	1SL0309A00	5/126
150310	1SL0310A00	5/126
150313	1SL0313A00	5/126
150314	1SL0314A00	5/126
150315	1SL0315A00	5/126
150318	1SL0318A00	5/126
150319	1SL0319A00	5/126
150320	1SL0320A00	5/126
150321	1SL0321A00	5/126
150324	1SL0324A00	5/126
150325	1SL0325A00	5/126
150326	1SL0326A00	5/126
150327	1SL0327A00	5/126
150330	1SL0330A00	5/126
150331	1SL0331A00	5/126
150332	1SL0332A00	5/126
150333	1SL0333A00	5/126
150336	1SL0373A00	5/126
150338	1SL0375A00	5/126
150342	1SL0342A00	5/127
150343	1SL0343A00	5/127
150344	1SL0344A00	5/127
150345	1SL0345A00	5/127
150346	1SL0346A00	5/127
150351	1SL0351A00	5/127
150352	1SL0352A00	5/127
150370	1SL0376A00	5/126
150371	1SL0377A00	5/126
150372	1SL0378A00	5/126
150374	1SL0374A00	5/126
150383	1SL0383A00	5/127
150385	1SL0385A00	5/127
150386	1SL0386A00	5/127
150387	1SL0387A00	5/127
150388	1SL0388A00	5/127
150390	1SL0390A00	5/127
150413	1SL0413A00	5/127
150414	1SL0414A00	5/127
150415	1SL0415A00	5/127
150416	1SL0416A00	5/127
150423	1SL0423A00	5/127
150425	1SL0425A00	5/127
150426	1SL0426A00	5/127
150856	1SL0856A00	5/89
150872	1SL0872A00	5/89
150900	1SL0900A00	5/89
150901	1SL0901A00	5/89
150902	1SL0902A00	5/89
150903	1SL0903A00	5/89
150916	1SL0916A00	5/89
150920	1SL0920A00	5/89
150921	1SL0921A00	5/89
150922	1SL0922A00	5/89
150924	1SL0924A00	5/89
150926	1SL0926A00	5/89
150928	1SL0928A00	5/89
150946	1SL0946A00	5/89
150951	1SL0951A00	5/89
150952	1SL0952A00	5/89
150954	1SL0954A00	5/89
150956	1SL0956A00	5/89
150958	1SL0958A00	5/89
150960	1SL0960A00	5/89
150962	1SL0962A00	5/89
150964	1SL0964A00	5/89
151900	1SL1900A00	5/60
151901	1SL1901A00	5/60
151902	1SL1902A00	5/60
151903	1SL1903A00	5/60
151904	1SL1904A00	5/60
151905	1SL1905A00	5/60
151906	1SL1906A00	5/60
151907	1SL1907A00	5/60
151908	1SL1908A00	5/60
151909	1SL1909A00	5/60
151910	1SL1910A00	5/60
151911	1SL1911A00	5/60
151912	1SL1912A00	5/60
151913	1SL1913A00	5/60
151914	1SL1914A00	5/60
151915	1SL1915A00	5/60
151920	1SL1920A00	5/60
151921	1SL1921A00	5/60
151922	1SL1922A00	5/60
151923	1SL1923A00	5/60
151927	1SL1927A00	5/61
151931	1SL1931A00	5/61
151935	1SL1935A00	5/61
151936	1SL1936A00	5/61
151937	1SL1937A00	5/61
151938	1SL1938A00	5/61
151942	1SL1942A00	5/61
151945	1SL1945A00	5/61
151946	1SL1946A00	5/61
151947	1SL1947A00	5/61
151948	1SL1948A00	5/61
151949	1SL1949A00	5/61
162291	2CPX041648R9999	5/138
162598	2CPX062598R9999	5/138
162599	2CPX062599R9999	5/138
162604	2CPX062604R9999	5/138
162605	2CPX041643R9999	5/138
162606	2CPX041677R9999	5/139
162607	2CPX041683R9999	5/139
162608	2CPX041689R9999	5/139
162609	2CPX041650R9999	5/139
162610	2CPX041660R9999	5/139
162611	2CPX068812R9999	5/138
170770	2CPX070770R9999	5/139
170771	2CPX070771R9999	5/139
170772	2CPX070772R9999	5/139
170773	2CPX070773R9999	5/139
170774	2CPX070774R9999	5/139
170775	2CPX070775R9999	5/139
170779	2CPX052548R9999	5/138
170780	2CPX070780R9999	5/138
170781	2CPX070781R9999	5/138
170782	2CPX070782R9999	5/138
170783	2CPX070783R9999	5/138
170784	2CPX070784R9999	5/138
170797	2CPX070797R9999	5/139
170802	2CPX070801R9999	5/139
172155	2CPX062336R9999	5/138
172161	2CPX039309R9999	5/138
173118	2CPX073118R9999	5/138
173671	2CPX073671R9999	5/111
173678	2CPX062333R9999	5/167
173733	2CPX062384R9999	5/111
173735	2CPX062385R9999	5/25
190024	ABB27424	5/78
190025	ABB27425	5/79
190026	ABB27426	5/79
190027	ABB27427	5/79
190028	ABB27428	5/79
190029	ABB27429	5/79
190030	ABB27430	5/9
190031	ABB27431	5/9
190032	ABB27432	5/9
190033	ABB27433	5/9
190034	ABB27434	5/9
190035	ABB27435	5/9
190036	ABB27436	5/78
190037	ABB27437	5/78
190148	1SBV102019R0148	3/9
190160	2CDL320150R1024	3/8
190161	2CDL310150R1013	3/8
190162	2CDL200011R2524	3/9
190163	2CDL200011R1518	3/9
190164	2CDL200001R0021	3/9
190165	2CDL310150R1056	3/9
190166	2CDL240150R1624	5/173
190167	2CDL200002R0010	3/9
190168	2CDL200150R2530	5/173
190176	2CDL330001R1657	5/173
190177	2CDL200301R1006	5/173
190178	2CDL200301R1605	5/173
190179	2CDL340001R1022	5/173
190180	2CDL300001R0041	5/173
190220	1SBV102019R0220	5/15
190221	1SBV102019R0221	5/15
190222	1SBV102019R0222	5/15
190344	1SBV102019R0344	5/47
190345	1SBV102019R0345	5/47
190347	1SBV102019R0347	5/47
190348	1SBV102019R0348	5/47
190349	1SBV102019R0349	5/47
190351	1SBV102019R0351	5/47
190352	1SBV102019R0352	5/47
190355	1SBV102019R0355	5/47
190356	1SBV102019R0356	5/47
190358	1SBV102019R0358	5/41
190361	1SBV102019R0361	5/47
190363	1SBV102019R0363	5/47
190366	1SBV102019R0366	5/47
190367	1SBV102019R0367	5/47
190368	1SBV102019R0368	5/47
190369	1SBV102019R0369	5/47
190370	1SBV102019R0370	5/47
190372	1SBV102019R0372	5/47
190373	1SBV102019R0373	5/41
190374	1SBV102019R0374	5/47
190376	1SBV102019R0376	5/41
190377	1SBV102019R0377	5/47
190380	1SBV102019R0380	5/44
190381	1SBV102019R0381	5/47
190382	1SBV102019R0382	5/47
190431	1SBV102019R0431	5/41
190432	1SBV102019R0432	5/47
190433	1SBV102019R0433	5/44
190434	1SBV102019R0434	5/47
190435	1SBV102019R0435	5/47
190500	2CDL340150R1032	5/173
190501	2CDL340150R1044	5/173
1SDA116751R1	1SDA116751R1	29
1SDA116752R1	1SDA116752R1	29
1STQ006919B0000	1STQ006919B0000	5/206
1STQ006920B0000	1STQ006920B0000	5/206
1STQ006923B0000	1STQ006923B0000	5/206
1STQ007034B0000	1STQ007034B0000	5/206
1SVR500110R0100	1SVR500110R0100	8/54
1SVR750005R0100	1SVR750005R0100	8/107
200277	1SBV011611R1211	9/3
200279	1SBV011613R1211	9/3
200283	1SBV011641R1211	9/3
200287	1SBV011651R1211	9/3
200293	1SBV011691R1211	9/3
213942	1SBK280114R8000	7/157
213943	1SBK280114R8500	7/157
215657	1SBK990978R1000	5/42
220621	1SBK140514R8091	7/159
220622	1SBK140514R8591	7/159
220623	1SBK140514R8092	7/159
220624	1SBK140514R8592	7/159
220625	1SBK180514R8093	7/159
220626	1SBK180514R8593	7/159
220627	1SBK180514R8094	7/159
220628	1SBK180514R8594	7/159
220629	1SBK160514R8095	7/159
220630	1SBK160514R8595	7/159
220631	1SBK160514R8096	7/159
220632	1SBK160514R8596	7/159
220633	1SBK180514R8097	7/159
220634	1SBK180514R8597	7/159
221091	1SBK140815R8591	7/161
221092	1SBK140815R8592	7/161
221093	1SBK180815R8593	7/161
221094	1SBK180815R8594	7/161
221095	1SBK240815R8595	7/161
221096	1SBK240815R8596	7/161
221097	1SBK240815R8597	7/161
221098	1SBK240815R8548	7/161
226220K	7TCA091720R0031	2/63
226500	7TCA091720R0061	2/41
226501	7TCA091720R0003	2/49
226600	7TCA091720R0060	2/41
226601	7TCA091720R0004	2/50
226700	7TCA091160R0036	2/57
226701	7TCA091160R0037	2/49
226703	7TCA091160R0038	2/50
227500	7TCA091720R0062	2/41
227501	7TCA091720R0006	2/49
227600	7TCA091720R0063	2/41
227601	7TCA091720R0007	2/50
227701	7TCA091180R0023	2/49
227703	7TCA091180R0024	2/50
236220K	7TCA091720R0034	2/63
236497	1SBN080906R1002	7/115
236601701	1SVR366017R0100	8/107
236701L	7TCA091720R0008	2/49
236703L	7TCA091720R0009	2/50

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
237701L	7TCA091180R0028	2/49
237703L	7TCA091180R0030	2/50
240560000	1SVR405600R0000	8/24
240560010	1SVR405600R1000	8/24
240560020	1SVR405600R2000	8/24
240560030	1SVR405600R3000	8/24
240560040	1SVR405600R4000	8/24
240560050	1SVR405600R5000	8/24
240560060	1SVR405600R6000	8/24
240560070	1SVR405600R7000	8/24
240560080	1SVR405600R8000	8/24
240560100	1SVR405601R0000	8/24
240560110	1SVR405601R1000	8/24
240560120	1SVR405601R2000	8/24
240560130	1SVR405601R3000	8/24
240560140	1SVR405601R4000	8/24
240560150	1SVR405601R5000	8/24
240560160	1SVR405601R6000	8/24
240560170	1SVR405601R7000	8/24
240560180	1SVR405601R8000	8/24
240560600	1SVR405606R0000	8/24
240560610	1SVR405606R1000	8/24
240560630	1SVR405606R3000	8/24
240561100	1SVR405611R0000	8/25
240561101	1SVR405611R0100	8/26
240561110	1SVR405611R1000	8/25
240561111	1SVR405611R1100	8/26
240561120	1SVR405611R2000	8/25
240561121	1SVR405611R2100	8/26
240561130	1SVR405611R3000	8/25
240561131	1SVR405611R3100	8/26
240561140	1SVR405611R4000	8/25
240561141	1SVR405611R4100	8/26
240561142	1SVR405611R4200	8/25
240561143	1SVR405611R4300	8/26
240561150	1SVR405611R5000	8/25
240561151	1SVR405611R5100	8/26
240561160	1SVR405611R6000	8/25
240561161	1SVR405611R6100	8/26
240561170	1SVR405611R7000	8/25
240561171	1SVR405611R7100	8/26
240561180	1SVR405611R8000	8/25
240561181	1SVR405611R8100	8/26
240561182	1SVR405611R8200	8/25
240561183	1SVR405611R8300	8/26
240561190	1SVR405611R9000	8/25
240561191	1SVR405611R9100	8/26
240561200	1SVR405612R0000	8/25
240561201	1SVR405612R0100	8/26
240561210	1SVR405612R1000	8/25
240561211	1SVR405612R1100	8/26
240561220	1SVR405612R2000	8/25
240561221	1SVR405612R2100	8/26
240561230	1SVR405612R3000	8/25
240561231	1SVR405612R3100	8/26
240561240	1SVR405612R4000	8/25
240561241	1SVR405612R4100	8/26
240561242	1SVR405612R4200	8/25
240561243	1SVR405612R4300	8/26
240561250	1SVR405612R5000	8/25
240561251	1SVR405612R5100	8/26
240561260	1SVR405612R6000	8/25
240561261	1SVR405612R6100	8/26
240561270	1SVR405612R7000	8/25
240561271	1SVR405612R7100	8/26
240561280	1SVR405612R8000	8/25
240561281	1SVR405612R8100	8/26
240561282	1SVR405612R8200	8/25
240561283	1SVR405612R8300	8/26
240561290	1SVR405612R9000	8/25
240561291	1SVR405612R9100	8/26
240561300	1SVR405613R0000	8/25
240561301	1SVR405613R0100	8/26
240561310	1SVR405613R1000	8/25
240561311	1SVR405613R1100	8/26
240561320	1SVR405613R2000	8/25
240561321	1SVR405613R2100	8/26
240561330	1SVR405613R3000	8/25
240561331	1SVR405613R3100	8/26
240561340	1SVR405613R4000	8/25
240561341	1SVR405613R4100	8/26
240561342	1SVR405613R4200	8/25
240561343	1SVR405613R4300	8/26
240561350	1SVR405613R5000	8/25
240561351	1SVR405613R5100	8/26
240561360	1SVR405613R6000	8/25
240561361	1SVR405613R6100	8/26
240561370	1SVR405613R7000	8/25
240561371	1SVR405613R7100	8/26
240561380	1SVR405613R8000	8/25
240561381	1SVR405613R8100	8/26
240561382	1SVR405613R8200	8/25
240561383	1SVR405613R8300	8/26
240561390	1SVR405613R9000	8/25
240561391	1SVR405613R9100	8/26
240561411	1SVR405614R1100	8/26
240561801	1SVR405618R0100	8/27
240561811	1SVR405618R1100	8/27
240561821	1SVR405618R2100	8/27
240561831	1SVR405618R3100	8/27
240561841	1SVR405618R4100	8/27
240561843	1SVR405618R4300	8/27
240561851	1SVR405618R5100	8/27
240561861	1SVR405618R6100	8/27
240561871	1SVR405618R7100	8/27
240561881	1SVR405618R8100	8/27
240561883	1SVR405618R8300	8/27
240561891	1SVR405618R9100	8/27
240565000	1SVR405650R0000	8/24
240565001	1SVR405650R0100	8/24
240565002	1SVR405650R0200	8/24
240565010	1SVR405650R1000	8/24
240565100	1SVR405651R0000	8/28
240565110	1SVR405651R1000	8/27
240565111	1SVR405651R1100	8/27
240565113	1SVR405651R1300	8/27
240565120	1SVR405651R2000	8/27
240565121	1SVR405651R2100	8/27
240565130	1SVR405651R3000	8/27
240565131	1SVR405651R3100	8/27
240565132	1SVR405651R3200	8/27
240565133	1SVR405651R3300	8/27
240565200	1SVR405652R0000	8/28
240565210	1SVR405652R1000	8/28
240565240	1SVR405652R4000	8/28
240565241	1SVR405652R4100	8/28
240565290	1SVR405652R9000	8/28
240565291	1SVR405652R9100	8/28
240565300	1SVR405653R0000	8/28
240565310	1SVR405653R1000	8/28
240565340	1SVR405653R4000	8/28
240565401	1SVR405654R0100	8/28
240565410	1SVR405654R1000	8/28
240565411	1SVR405654R1100	8/28
240565440	1SVR405654R4000	8/28
240565441	1SVR405654R4100	8/28
240565500	1SVR405655R0000	8/28
240565501	1SVR405655R0100	8/28
240565510	1SVR405655R1000	8/28
240565511	1SVR405655R1100	8/28
240565540	1SVR405655R4000	8/28
240565541	1SVR405655R4100	8/28
240565600	1SVR405656R0000	8/28
240565610	1SVR405656R1000	8/28
240565620	1SVR405656R2000	8/28
240565800	1SVR405658R0000	8/24
240565810	1SVR405658R1000	8/27
240565850	1SVR405658R5000	8/24
240565860	1SVR405658R6000	8/27
240565900	1SVR405659R0000	8/24
240565910	1SVR405659R1000	8/27
240565911	1SVR405659R1100	8/27
242703000	1SVR427030R0000	8/2
242703020	1SVR427030R2000	8/2
242703100	1SVR427031R0000	8/2
242703120	1SVR427031R2000	8/2
242703200	1SVR427032R0000	8/2
242703210	1SVR427032R1000	8/2
242703330	1SVR427033R3000	8/2
242703400	1SVR427034R0000	8/2
242703420	1SVR427034R2000	8/7
242703500	1SVR427035R0000	8/2
242703510	1SVR427035R1000	8/2
242703520	1SVR427035R2000	8/2
242703600	1SVR427036R0000	8/2
242705400	1SVR427054R0000	8/3
242705420	1SVR427054R2000	8/3
242705500	1SVR427055R0000	8/3
242705520	1SVR427055R2000	8/3
242705600	1SVR427056R0000	8/3
242705620	1SVR427056R2000	8/3
242705700	1SVR427057R0000	8/3
243002901	1SVR430029R0100	8/52
244002901	1SVR440029R0100	8/107
246220K	7TCA091720R0036	2/63
246421K	7TCA091720R0041	2/63
246701	7TCA091160R0052	2/49
246703	7TCA091160R0053	2/50
246712	7TCA091160R0054	2/49
246713	7TCA091160R0055	2/50
247703	7TCA091180R0035	2/50
247712	7TCA091180R0036	2/49
247713	7TCA091180R0037	2/50
255080093	1SVR550800R9300	8/89
255080193	1SVR550801R9300	8/89
255080593	1SVR550805R9300	8/89
255082491	1SVR550824R9100	8/71
255085094	1SVR550850R9400	8/110
255085095	1SVR550850R9500	8/110
255085194	1SVR550851R9400	8/110
255085195	1SVR550851R9500	8/110
255085594	1SVR550855R9400	8/110
255085595	1SVR550855R9500	8/110
255087094	1SVR550870R9400	8/70
255087195	1SVR550871R9500	8/70
255088194	1SVR550881R9400	8/70
255088295	1SVR550882R9500	8/70
262100	1SBV011911R1211	9/3
262106	1SBV011912R1211	9/3
262143	1SBV011941R1211	9/3
262173	1SBV011951R1211	9/3
262228	1SBV011991R1211	9/3
273000501	1SVR730005R0100	8/52
273001002	1SVR730010R0200	8/50
273001032	1SVR730010R3200	8/50
273002002	1SVR730020R0200	8/50
273002031	1SVR730020R3100	8/50
273002033	1SVR730020R3300	8/50
273002123	1SVR730021R2300	8/50
273003033	1SVR730030R3300	8/50
273004033	1SVR730040R3300	8/50
273010003	1SVR730100R0300	8/51
273010031	1SVR730100R3100	8/51
273010033	1SVR730100R3300	8/51
273011033	1SVR730110R3300	8/51
273012031	1SVR730120R3100	8/51
273012033	1SVR730120R3300	8/51
273018003	1SVR730180R0300	8/51
273018031	1SVR730180R3100	8/51
273018033	1SVR730180R3300	8/51
273021033	1SVR730210R3300	8/51
273021123	1SVR730211R2300	8/51
273066001	1SVR730660R0100	8/81
273067002	1SVR730670R0200	8/81
273074001	1SVR730740R0100	8/92
273074002	1SVR730740R0200	8/92
273074003	1SVR730740R0300	8/92
273074091	1SVR730740R9100	8/92
273074092	1SVR730740R9200	8/92
273074093	1SVR730740R9300	8/92
273075004	1SVR730750R0400	8/58
273076004	1SVR730760R0400	8/57
273076005	1SVR730760R0500	8/57
273077413	1SVR730774R1300	8/73
273077433	1SVR730774R3300	8/73
273078423	1SVR730784R2300	8/72
273078433	1SVR730784R3300	8/72
273079413	1SVR730794R1300	8/72
273079433	1SVR730794R3300	8/72
273082493	1SVR730824R9300	8/71
273083003	1SVR730830R0300	8/58
273083004	1SVR730830R0400	8/58
273083005	1SVR730830R0500	8/58
273083103	1SVR730831R0300	8/58
273083104	1SVR730831R0400	8/58
273083113	1SVR730831R1300	8/58
273083114	1SVR730831R1400	8/58
273084002	1SVR730840R0200	8/57
273084003	1SVR730840R0300	8/57
273084004	1SVR730840R0400	8/57
273084005	1SVR730840R0500	8/57
273084006	1SVR730840R0600	8/57
273084007	1SVR730840R0700	8/57
273084102	1SVR730841R0200	8/57
273084103	1SVR730841R0300	8/57
273084104	1SVR730841R0400	8/57
273084105	1SVR730841R0500	8/57
273084112	1SVR730841R1200	8/57
273084113	1SVR730841R1300	8/57
273084114	1SVR730841R1400	8/57
273084115	1SVR730841R1500	8/57
273085001	1SVR730850R0100	8/110
273085002	1SVR730850R0200	8/110
273085003	1SVR730850R0300	8/110
273085021	1SVR730850R2100	8/110
273085022	1SVR730850R2200	8/110
273088413	1SVR730884R1300	8/73
273088433	1SVR730884R3300	8/73
273088443	1SVR730884R4300	8/74
273088513	1SVR730885R1300	8/73
273088533	1SVR730885R3300	8/73
273088543	1SVR730885R4300	8/74
27320	2CDL701001R0250	5/178
27400	ABB27400	5/79
27402	ABB27402	5/79
27404	ABB27404	5/79
27406	ABB27406	5/79
274066001	1SVR740660R0100	8/81
274067002	1SVR740670R0200	8/81
274074001	1SVR740740R0100	8/92
274074002	1SVR740740R0200	8/92
274074003	1SVR740740R0300	8/92
274074091	1SVR740740R9100	8/92
274074092	1SVR740740R9200	8/92
274074093	1SVR740740R9300	8/92
274075004	1SVR740750R0400	8/58
274076004	1SVR740760R0400	8/57
274083003	1SVR740830R0300	8/58
274083004	1SVR740830R0400	8/58
274083005	1SVR740830R0500	8/58
274083103	1SVR740831R0300	8/58
274083104	1SVR740831R0400	8/58
274083113	1SVR740831R1300	8/58
274083114	1SVR740831R1400	8/58
274084002	1SVR740840R0200	8/57
274084004	1SVR740840R0400	8/57
274084006	1SVR740840R0600	8/57
274084102	1SVR740841R0200	8/57
274084104	1SVR740841R0400	8/57
274084112	1SVR740841R1200	8/57
274084114	1SVR740841R1400	8/57
274085001	1SVR740850R0100	8/110
274085002	1SVR740850R0200	8/110
274085003	1SVR740850R0300	8/110
274085021	1SVR740850R2100	8/110
274085022	1SVR740850R2200	8/110
27410	ABB27410	5/78
27411	ABB27411	5/79
27417	ABB27417	5/79
275048783	1SVR750487R8300	8/74
275048883	1SVR750488R8300	8/74
275048983	1SVR750489R8300	8/74
275066002	1SVR750660R0200	8/81
275066994	1SVR750669R9400	8/85
27511	27511	3/9
27512	27512	3/9
27513	27513	3/9
27514	27514	3/9
27516	27516	3/9
27531	27531	3/9
27532	27532	3/9
27533	27533	3/9
27534	27534	3/9
276066002	1SVR760660R0200	8/81
280000	7TCA091830R0001	2/37
280001	7TCA091720R0012	2/53
280002	7TCA091720R0013	2/53
280003	7TCA091720R0014	2/53
280004	7TCA091720R0015	2/53
280011	7TCA091720R0016	2/54
280012	7TCA091720R0017	2/54
280013	7TCA091720R0018	2/54
280014	7TCA091720R0019	2/54
2S27422	2CSR256440R2064	3/93
315002	7TCA091320R0009	2/89
315003	7TCA091320R0010	2/89
315004	7TCA091320R0011	2/89
315005	7TCA091320R0012	2/89
315006	7TCA091320R0013	2/89
315007	7TCA091320R0014	2/89
315008	7TCA091320R0015	2/89
315009	7TCA091320R0016	2/89
315010	7TCA091320R0017	2/89
315011	7TCA091320R0018	2/89
315012	7TCA091320R0019	2/89
315013	7TCA091320R0020	2/89
315020	7TCA091320R0021	2/89
315021	7TCA091320R0714	2/89
315022	7TCA091320R0715	2/89
315023	7TCA091320R0716	2/89
315602	7TCA091310R0638	2/89
315603	7TCA091310R0639	2/89
315604	7TCA091310R5732	2/89
316005	7TCA091310R5000	2/89
316006	7TCA091310R0640	2/89
316009	7TCA091310R4354	2/89
331003	7TCA091310R0642	2/89
331005	7TCA091310R0644	2/89
331007	7TCA091310R0646	2/89
331010	7TCA091310R0649	2/89
331011	7TCA091310R0650	2/89
331012	7TCA091310R0651	2/89
331015	7TCA091310R0653	2/89
331016	7TCA091310R0654	2/89
331120	7TCA091310R0657	2/103
332000	7TCA091310R0658	2/90
332001	7TCA091430R0273	2/90
332002	7TCA091310R0659	2/90
332003	7TCA091310R0660	2/90
332004	7TCA091310R0661	2/90
332005	7TCA091310R0662	2/90
332006	7TCA091310R0663	2/90
332007	7TCA091310R0664	2/90
332008	7TCA091310R0665	2/90
332009	7TCA091310R0666	2/90
332010	7TCA091310R0667	2/90
332011	7TCA091310R0668	2/90
332012	7TCA091310R0669	2/90
332013	7TCA091310R0670	2/90
332014	7TCA091310R0671	2/90
332015	7TCA091310R0672	2/90
332016	7TCA091310R0673	2/90
332021	7TCA091310R4565	2/90
332029	7TCA091830R0002	2/90

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
332030	7TCA091310R0674	**2**/90
332036	7TCA091830R0003	**2**/105
332045	7TCA091830R0004	**2**/105
332602	7TCA091310R0675	**2**/90
332607	7TCA091310R0676	**2**/90
332608	7TCA091310R5779	**2**/90
333003	7TCA091310R0677	**2**/90
333004	7TCA091310R0678	**2**/90
333005	7TCA091310R0679	**2**/90
333006	7TCA091310R0680	**2**/90
333007	7TCA091310R0681	**2**/90
333010	7TCA091830R0006	**2**/90
333011	7TCA091310R0682	**2**/90
333012	7TCA304110R0006	**2**/90
333020	7TCA091310R0683	**2**/90
333101	7TCA091310R5070	**2**/90
333102	7TCA091310R0684	**2**/90
335876	GJF1101903R0001	**3**/7
335877	GJF1101903R0002	**3**/7
335878	GJF1101903R0003	**3**/39
335879	GJF1101903R0004	**3**/22
336301	2CDE400000R1601	**4**/14
336302	2CDE300010R1601	**4**/14
350133	2CDS241701R0064	**3**/21
350136	2CDS241701R0104	**3**/21
350138	2CDS241701R0164	**3**/21
350139	2CDS241701R0204	**3**/21
350140	2CDS241701R0254	**3**/21
350141	2CDS241701R0324	**3**/21
350142	2CDS241701R0404	**3**/21
350233	2CDS242701R0064	**3**/21
350236	2CDS242701R0104	**3**/21
350238	2CDS242701R0164	**3**/21
350239	2CDS242701R0204	**3**/21
350240	2CDS242701R0254	**3**/21
350241	2CDS242701R0324	**3**/21
350242	2CDS242701R0404	**3**/21
350243	2CDS242701R0504	**3**/21
350244	2CDS242701R0634	**3**/21
350333	2CDS243701R0064	**3**/21
350336	2CDS243701R0104	**3**/21
350338	2CDS243701R0164	**3**/21
350339	2CDS243701R0204	**3**/21
350340	2CDS243701R0254	**3**/21
350341	2CDS243701R0324	**3**/21
350342	2CDS243701R0404	**3**/21
350343	2CDS243701R0504	**3**/21
350344	2CDS243701R0634	**3**/21
350358	2CDS243701R0061	**3**/21
350361	2CDS243701R0101	**3**/21
350363	2CDS243701R0161	**3**/21
350364	2CDS243701R0201	**3**/21
350365	2CDS243701R0251	**3**/21
350366	2CDS243701R0321	**3**/21
350367	2CDS243701R0401	**3**/21
350368	2CDS243701R0501	**3**/21
350369	2CDS243701R0631	**3**/21
350433	2CDS244701R0064	**3**/21
350436	2CDS244701R0104	**3**/21
350438	2CDS244701R0164	**3**/21
350439	2CDS244701R0204	**3**/21
350440	2CDS244701R0254	**3**/21
350441	2CDS244701R0324	**3**/21
350442	2CDS244701R0404	**3**/21
350443	2CDS244701R0504	**3**/21
350444	2CDS244701R0634	**3**/21
350458	2CDS244701R0061	**3**/21
350461	2CDS244701R0101	**3**/21
350463	2CDS244701R0161	**3**/21
350464	2CDS244701R0201	**3**/21
350465	2CDS244701R0251	**3**/21
350466	2CDS244701R0321	**3**/21
350467	2CDS244701R0401	**3**/21
350468	2CDS244701R0501	**3**/21
350469	2CDS244701R0631	**3**/21
352108	2CDS251001R0065	**3**/23
352111	2CDS251001R0105	**3**/23
352113	2CDS251001R1165	**3**/23
352114	2CDS251001R0205	**3**/23
352115	2CDS251001R0255	**3**/23
352116	2CDS251001R0325	**3**/23
352117	2CDS251001R0405	**3**/23
352118	2CDS251001R0505	**3**/23
352119	2CDS251001R0635	**3**/23
352125	2CDS251001R0984	**3**/23
352127	2CDS251001R0014	**3**/23
352129	2CDS251001R0024	**3**/23
352131	2CDS251001R0034	**3**/23
352132	2CDS251001R0044	**3**/23
352133	2CDS251001R0064	**3**/23
352136	2CDS251001R0104	**3**/23
352138	2CDS251001R0164	**3**/23
352139	2CDS251001R0204	**3**/23
352140	2CDS251001R0254	**3**/23
352141	2CDS251001R0324	**3**/23
352142	2CDS251001R0404	**3**/23
352143	2CDS251001R0504	**3**/23
352144	2CDS251001R0634	**3**/23
352150	2CDS251001R0981	**3**/23
352152	2CDS251001R0011	**3**/23
352154	2CDS251001R0021	**3**/23
352156	2CDS251001R0031	**3**/23
352157	2CDS251001R0041	**3**/23
352158	2CDS251001R0061	**3**/23
352161	2CDS251001R0101	**3**/23
352163	2CDS251001R0161	**3**/23
352164	2CDS251001R0201	**3**/23
352165	2CDS251001R0251	**3**/23
352166	2CDS251001R0321	**3**/23
352167	2CDS251001R0401	**3**/23
352168	2CDS251001R0501	**3**/23
352169	2CDS251001R0631	**3**/23
352175	2CDS251001R0157	**3**/23
352177	2CDS251001R0217	**3**/23
352179	2CDS251001R0277	**3**/23
352181	2CDS251001R0317	**3**/23
352182	2CDS251001R0337	**3**/23
352183	2CDS251001R0377	**3**/23
352186	2CDS251001R0427	**3**/23
352188	2CDS251001R0467	**3**/23
352189	2CDS251001R0487	**3**/23
352190	2CDS251001R0517	**3**/23
352191	2CDS251001R0537	**3**/23
352192	2CDS251001R0557	**3**/23
352193	2CDS251001R0577	**3**/23
352194	2CDS251001R0607	**3**/23
352208	2CDS252001R0065	**3**/23
352211	2CDS252001R0105	**3**/23
352213	2CDS252001R0165	**3**/23
352214	2CDS252001R0205	**3**/23
352215	2CDS252001R0255	**3**/23
352216	2CDS252001R0325	**3**/23
352217	2CDS252001R0405	**3**/23
352218	2CDS252001R0505	**3**/23
352219	2CDS252001R0635	**3**/23
352225	2CDS252001R0984	**3**/23
352227	2CDS252001R0014	**3**/23
352229	2CDS252001R0024	**3**/23
352231	2CDS252001R0034	**3**/23
352232	2CDS252001R0044	**3**/23
352233	2CDS252001R0064	**3**/23
352236	2CDS252001R0104	**3**/23
352238	2CDS252001R0164	**3**/23
352239	2CDS252001R0204	**3**/23
352240	2CDS252001R0254	**3**/23
352241	2CDS252001R0324	**3**/23
352242	2CDS252001R0404	**3**/23
352243	2CDS252001R0504	**3**/23
352244	2CDS252001R0634	**3**/23
352250	2CDS252001R0981	**3**/23
352252	2CDS252001R0011	**3**/23
352254	2CDS252001R0021	**3**/23
352256	2CDS252001R0031	**3**/23
352257	2CDS252001R0041	**3**/23
352258	2CDS252001R0061	**3**/23
352261	2CDS252001R0101	**3**/23
352263	2CDS252001R0161	**3**/23
352264	2CDS252001R0201	**3**/23
352265	2CDS252001R0251	**3**/23
352266	2CDS252001R0321	**3**/23
352267	2CDS252001R0401	**3**/23
352268	2CDS252001R0501	**3**/23
352269	2CDS252001R0631	**3**/23
352275	2CDS252001R0157	**3**/23
352277	2CDS252001R0217	**3**/23
352279	2CDS252001R0277	**3**/23
352281	2CDS252001R0317	**3**/23
352282	2CDS252001R0337	**3**/23
352283	2CDS252001R0377	**3**/23
352286	2CDS252001R0427	**3**/23
352288	2CDS252001R0467	**3**/23
352289	2CDS252001R0487	**3**/23
352290	2CDS252001R0517	**3**/23
352291	2CDS252001R0537	**3**/23
352292	2CDS252001R0557	**3**/23
352293	2CDS252001R0577	**3**/23
352294	2CDS252001R0607	**3**/23
352308	2CDS253001R0065	**3**/23
352311	2CDS253001R0105	**3**/23
352313	2CDS253001R0165	**3**/23
352314	2CDS253001R0205	**3**/23
352315	2CDS253001R0255	**3**/23
352316	2CDS253001R0325	**3**/23
352317	2CDS253001R0405	**3**/23
352318	2CDS253001R0505	**3**/23
352319	2CDS253001R0635	**3**/23
352325	2CDS253001R0984	**3**/23
352327	2CDS253001R0014	**3**/23
352329	2CDS253001R0024	**3**/23
352331	2CDS253001R0034	**3**/23
352332	2CDS253001R0044	**3**/23
352333	2CDS253001R0064	**3**/23
352336	2CDS253001R0104	**3**/23
352338	2CDS253001R0164	**3**/23
352339	2CDS253001R0204	**3**/23
352340	2CDS253001R0254	**3**/23
352341	2CDS253001R0324	**3**/23
352342	2CDS253001R0404	**3**/23
352343	2CDS253001R0504	**3**/23
352344	2CDS253001R0634	**3**/23
352350	2CDS253001R0981	**3**/23
352352	2CDS253001R0011	**3**/23
352354	2CDS253001R0021	**3**/23
352356	2CDS253001R0031	**3**/23
352357	2CDS253001R0041	**3**/23
352358	2CDS253001R0061	**3**/23
352361	2CDS253001R0101	**3**/23
352363	2CDS253001R0161	**3**/23
352364	2CDS253001R0201	**3**/23
352365	2CDS253001R0251	**3**/23
352366	2CDS253001R0321	**3**/23
352367	2CDS253001R0401	**3**/23
352368	2CDS253001R0501	**3**/23
352369	2CDS253001R0631	**3**/23
352375	2CDS253001R0157	**3**/23
352377	2CDS253001R0217	**3**/23
352379	2CDS253001R0277	**3**/23
352381	2CDS253001R0317	**3**/23
352382	2CDS253001R0337	**3**/23
352383	2CDS253001R0377	**3**/23
352386	2CDS253001R0427	**3**/23
352388	2CDS253001R0467	**3**/23
352389	2CDS253001R0487	**3**/23
352390	2CDS253001R0517	**3**/23
352391	2CDS253001R0537	**3**/23
352392	2CDS253001R0557	**3**/23
352393	2CDS253001R0577	**3**/23
352394	2CDS253001R0607	**3**/23
352408	2CDS254001R0065	**3**/23
352411	2CDS254001R0105	**3**/23
352413	2CDS254001R0165	**3**/23
352414	2CDS254001R0205	**3**/23
352415	2CDS254001R0255	**3**/23
352416	2CDS254001R0325	**3**/23
352417	2CDS254001R0405	**3**/23
352418	2CDS254001R0505	**3**/23
352419	2CDS254001R0635	**3**/23
352425	2CDS254001R0984	**3**/23
352427	2CDS254001R0014	**3**/23
352429	2CDS254001R0024	**3**/23
352431	2CDS254001R0034	**3**/23
352432	2CDS254001R0044	**3**/23
352433	2CDS254001R0064	**3**/23
352436	2CDS254001R0104	**3**/23
352438	2CDS254001R0164	**3**/23
352439	2CDS254001R0204	**3**/23
352440	2CDS254001R0254	**3**/23
352441	2CDS254001R0324	**3**/23
352442	2CDS254001R0404	**3**/23
352443	2CDS254001R0504	**3**/23
352444	2CDS254001R0634	**3**/23
352450	2CDS254001R0981	**3**/23
352452	2CDS254001R0011	**3**/23
352454	2CDS254001R0021	**3**/23
352456	2CDS254001R0031	**3**/23
352457	2CDS254001R0041	**3**/23
352458	2CDS254001R0061	**3**/23
352461	2CDS254001R0101	**3**/23
352463	2CDS254001R0161	**3**/23
352464	2CDS254001R0201	**3**/23
352465	2CDS254001R0251	**3**/23
352466	2CDS254001R0321	**3**/23
352467	2CDS254001R0401	**3**/23
352468	2CDS254001R0501	**3**/23
352469	2CDS254001R0631	**3**/23
352475	2CDS254001R0157	**3**/23
352477	2CDS254001R0217	**3**/23
352479	2CDS254001R0277	**3**/23
352481	2CDS254001R0317	**3**/23
352482	2CDS254001R0337	**3**/23
352483	2CDS254001R0377	**3**/23
352486	2CDS254001R0427	**3**/23
352488	2CDS254001R0467	**3**/23
352489	2CDS254001R0487	**3**/23
352490	2CDS254001R0517	**3**/23
352491	2CDS254001R0537	**3**/23
352492	2CDS254001R0557	**3**/23
352493	2CDS254001R0577	**3**/23
352494	2CDS254001R0607	**3**/23
353100	2CDS251001R0158	**3**/23
353102	2CDS251001R0218	**3**/23
353104	2CDS251001R0278	**3**/23
353106	2CDS251001R0318	**3**/23
353107	2CDS251001R0338	**3**/23
353108	2CDS251001R0378	**3**/23
353111	2CDS251001R0428	**3**/23
353113	2CDS251001R0468	**3**/23
353114	2CDS251001R0488	**3**/23
353115	2CDS251001R0518	**3**/23
353116	2CDS251001R0538	**3**/23
353117	2CDS251001R0558	**3**/23
353118	2CDS251001R0578	**3**/23
353119	2CDS251001R0608	**3**/23
353200	2CDS252001R0158	**3**/23
353202	2CDS252001R0218	**3**/23
353204	2CDS252001R0278	**3**/23
353206	2CDS252001R0318	**3**/23
353207	2CDS252001R0338	**3**/23
353208	2CDS252001R0378	**3**/23
353211	2CDS252001R0428	**3**/23
353213	2CDS252001R0468	**3**/23
353214	2CDS252001R0488	**3**/23
353215	2CDS252001R0518	**3**/23
353216	2CDS252001R0538	**3**/23
353217	2CDS252001R0558	**3**/23
353218	2CDS252001R0578	**3**/23
353219	2CDS252001R0608	**3**/23
353300	2CDS253001R0158	**3**/23
353302	2CDS253001R0218	**3**/23
353304	2CDS253001R0278	**3**/23
353306	2CDS253001R0318	**3**/23
353307	2CDS253001R0338	**3**/23
353308	2CDS253001R0378	**3**/23
353311	2CDS253001R0428	**3**/23
353313	2CDS253001R0468	**3**/23
353314	2CDS253001R0488	**3**/23
353315	2CDS253001R0518	**3**/23
353316	2CDS253001R0538	**3**/23
353317	2CDS253001R0558	**3**/23
353318	2CDS253001R0578	**3**/23
353319	2CDS253001R0608	**3**/23
353500	2CDS254001R0158	**3**/23
353502	2CDS254001R0218	**3**/23
353504	2CDS254001R0278	**3**/23
353506	2CDS254001R0318	**3**/23
353507	2CDS254001R0338	**3**/23
353508	2CDS254001R0378	**3**/23
353511	2CDS254001R0428	**3**/23
353513	2CDS254001R0468	**3**/23
353514	2CDS254001R0488	**3**/23
353515	2CDS254001R0518	**3**/23
353516	2CDS254001R0538	**3**/23
353517	2CDS254001R0558	**3**/23
353518	2CDS254001R0578	**3**/23
353519	2CDS254001R0608	**3**/23
354108	2CDS271001R0065	**3**/25
354111	2CDS271001R0105	**3**/25
354113	2CDS271001R0165	**3**/25
354114	2CDS271001R0205	**3**/25
354115	2CDS271001R0255	**3**/25
354116	2CDS271001R0325	**3**/25
354117	2CDS271001R0405	**3**/25
354118	2CDS271001R0505	**3**/25
354119	2CDS271001R0635	**3**/25
354125	2CDS271001R0984	**3**/25
354127	2CDS271001R0014	**3**/25
354129	2CDS271001R0024	**3**/25
354131	2CDS271001R0034	**3**/25
354132	2CDS271001R0044	**3**/25
354133	2CDS271001R0064	**3**/25
354136	2CDS271001R0104	**3**/25
354138	2CDS271001R0164	**3**/25
354139	2CDS271001R0204	**3**/25
354140	2CDS271001R0254	**3**/25
354141	2CDS271001R0324	**3**/25
354142	2CDS271001R0404	**3**/25
354143	2CDS271001R0504	**3**/25
354144	2CDS271001R0634	**3**/25
354150	2CDS271001R0981	**3**/25
354152	2CDS271001R0011	**3**/25
354154	2CDS271001R0021	**3**/25
354156	2CDS271001R0031	**3**/25
354157	2CDS271001R0041	**3**/25
354158	2CDS271001R0061	**3**/25
354161	2CDS271001R0101	**3**/25
354163	2CDS271001R0161	**3**/25
354164	2CDS271001R0201	**3**/25
354165	2CDS271001R0251	**3**/25
354166	2CDS271001R0321	**3**/25
354167	2CDS271001R0401	**3**/25
354168	2CDS271001R0501	**3**/25
354169	2CDS271001R0631	**3**/25
354175	2CDS271001R0157	**3**/25
354177	2CDS271001R0217	**3**/25
354179	2CDS271001R0277	**3**/25
354181	2CDS271001R0317	**3**/25
354182	2CDS271001R0337	**3**/25
354183	2CDS271001R0377	**3**/25
354186	2CDS271001R0427	**3**/25
354188	2CDS271001R0467	**3**/25
354189	2CDS271001R0487	**3**/25
354190	2CDS271001R0517	**3**/25
354191	2CDS271001R0537	**3**/25
354192	2CDS271001R0557	**3**/25

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
354193	2CDS271001R0577	3/25
354194	2CDS271001R0607	3/25
354208	2CDS272001R0065	3/25
354211	2CDS272001R0105	3/25
354213	2CDS272001R0165	3/25
354214	2CDS272001R0205	3/25
354215	2CDS272001R0255	3/25
354216	2CDS272001R0325	3/25
354217	2CDS272001R0405	3/25
354218	2CDS272001R0505	3/25
354219	2CDS272001R0635	3/25
354225	2CDS272001R0984	3/25
354227	2CDS272001R0014	3/25
354229	2CDS272001R0024	3/25
354231	2CDS272001R0034	3/25
354232	2CDS272001R0044	3/25
354233	2CDS272001R0064	3/25
354236	2CDS272001R0104	3/25
354238	2CDS272001R0164	3/25
354239	2CDS272001R0204	3/25
354240	2CDS272001R0254	3/25
354241	2CDS272001R0324	3/25
354242	2CDS272001R0404	3/25
354243	2CDS272001R0504	3/25
354244	2CDS272001R0634	3/25
354250	2CDS272001R0981	3/25
354252	2CDS272001R0011	3/25
354254	2CDS272001R0021	3/25
354256	2CDS272001R0031	3/25
354257	2CDS272001R0041	3/25
354258	2CDS272001R0061	3/25
354261	2CDS272001R0101	3/25
354263	2CDS272001R0161	3/25
354264	2CDS272001R0201	3/25
354265	2CDS272001R0251	3/25
354266	2CDS272001R0321	3/25
354267	2CDS272001R0401	3/25
354268	2CDS272001R0501	3/25
354269	2CDS272001R0631	3/25
354275	2CDS272001R0157	3/25
354277	2CDS272001R0217	3/25
354279	2CDS272001R0277	3/25
354281	2CDS272001R0317	3/25
354282	2CDS272001R0337	3/25
354283	2CDS272001R0377	3/25
354286	2CDS272001R0427	3/25
354288	2CDS272001R0467	3/25
354289	2CDS272001R0487	3/25
354290	2CDS272001R0517	3/25
354291	2CDS272001R0537	3/25
354292	2CDS272001R0557	3/25
354293	2CDS272001R0577	3/25
354294	2CDS272001R0607	3/25
354308	2CDS273001R0065	3/25
354311	2CDS273001R0105	3/25
354313	2CDS273001R0165	3/25
354314	2CDS273001R0205	3/25
354315	2CDS273001R0255	3/25
354316	2CDS273001R0325	3/25
354317	2CDS273001R0405	3/25
354318	2CDS273001R0505	3/25
354319	2CDS273001R0635	3/25
354325	2CDS273001R0984	3/25
354327	2CDS273001R0014	3/25
354329	2CDS273001R0024	3/25
354331	2CDS273001R0034	3/25
354332	2CDS273001R0044	3/25
354333	2CDS273001R0064	3/25
354336	2CDS273001R0104	3/25
354338	2CDS273001R0164	3/25
354339	2CDS273001R0204	3/25
354340	2CDS273001R0254	3/25
354341	2CDS273001R0324	3/25
354342	2CDS273001R0404	3/25
354343	2CDS273001R0504	3/25
354344	2CDS273001R0634	3/25
354350	2CDS273001R0981	3/25
354352	2CDS273001R0011	3/25
354354	2CDS273001R0021	3/25
354356	2CDS273001R0031	3/25
354357	2CDS273001R0041	3/25
354358	2CDS273001R0061	3/25
354361	2CDS273001R0101	3/25
354363	2CDS273001R0161	3/25
354364	2CDS273001R0201	3/25
354365	2CDS273001R0251	3/25
354366	2CDS273001R0321	3/25
354367	2CDS273001R0401	3/25
354368	2CDS273001R0501	3/25
354369	2CDS273001R0631	3/25
354375	2CDS273001R0157	3/25
354377	2CDS273001R0217	3/25
354379	2CDS273001R0277	3/25
354381	2CDS273001R0317	3/25
354382	2CDS273001R0337	3/25
354383	2CDS273001R0377	3/25
354386	2CDS273001R0427	3/25
354388	2CDS273001R0467	3/25
354389	2CDS273001R0487	3/25
354390	2CDS273001R0517	3/25
354391	2CDS273001R0537	3/25
354392	2CDS273001R0557	3/25
354393	2CDS273001R0577	3/25
354394	2CDS273001R0607	3/25
354408	2CDS274001R0065	3/25
354411	2CDS274001R0105	3/25
354413	2CDS274001R0165	3/25
354414	2CDS274001R0205	3/25
354415	2CDS274001R0255	3/25
354416	2CDS274001R0325	3/25
354417	2CDS274001R0405	3/25
354418	2CDS274001R0505	3/25
354419	2CDS274001R0635	3/25
354425	2CDS274001R0984	3/25
354427	2CDS274001R0014	3/25
354429	2CDS274001R0024	3/25
354431	2CDS274001R0034	3/25
354432	2CDS274001R0044	3/25
354433	2CDS274001R0064	3/25
354436	2CDS274001R0104	3/25
354438	2CDS274001R0164	3/25
354439	2CDS274001R0204	3/25
354440	2CDS274001R0254	3/25
354441	2CDS274001R0324	3/25
354442	2CDS274001R0404	3/25
354443	2CDS274001R0504	3/25
354444	2CDS274001R0634	3/25
354450	2CDS274001R0981	3/25
354452	2CDS274001R0011	3/25
354454	2CDS274001R0021	3/25
354456	2CDS274001R0031	3/25
354457	2CDS274001R0041	3/25
354458	2CDS274001R0061	3/25
354461	2CDS274001R0101	3/25
354463	2CDS274001R0161	3/25
354464	2CDS274001R0201	3/25
354465	2CDS274001R0251	3/25
354466	2CDS274001R0321	3/25
354467	2CDS274001R0401	3/25
354468	2CDS274001R0501	3/25
354469	2CDS274001R0631	3/25
354475	2CDS274001R0157	3/25
354477	2CDS274001R0217	3/25
354479	2CDS274001R0277	3/25
354481	2CDS274001R0317	3/25
354482	2CDS274001R0337	3/25
354483	2CDS274001R0377	3/25
354486	2CDS274001R0427	3/25
354488	2CDS274001R0467	3/25
354489	2CDS274001R0487	3/25
354490	2CDS274001R0517	3/25
354491	2CDS274001R0537	3/25
354492	2CDS274001R0557	3/25
354493	2CDS274001R0577	3/25
354494	2CDS274001R0607	3/25
355100	2CDS271001R0158	3/25
355102	2CDS271001R0218	3/25
355104	2CDS271001R0278	3/25
355106	2CDS271001R0318	3/25
355107	2CDS271001R0338	3/25
355108	2CDS271001R0378	3/25
355111	2CDS271001R0428	3/25
355113	2CDS271001R0468	3/25
355114	2CDS271001R0488	3/25
355115	2CDS271001R0518	3/25
355116	2CDS271001R0538	3/25
355117	2CDS271001R0558	3/25
355118	2CDS271001R0578	3/25
355119	2CDS271001R0608	3/25
355200	2CDS272001R0158	3/25
355202	2CDS272001R0218	3/25
355204	2CDS272001R0278	3/25
355206	2CDS272001R0318	3/25
355207	2CDS272001R0338	3/25
355208	2CDS272001R0378	3/25
355211	2CDS272001R0428	3/25
355213	2CDS272001R0468	3/25
355214	2CDS272001R0488	3/25
355215	2CDS272001R0518	3/25
355216	2CDS272001R0538	3/25
355217	2CDS272001R0558	3/25
355218	2CDS272001R0578	3/25
355219	2CDS272001R0608	3/25
355300	2CDS273001R0158	3/25
355302	2CDS273001R0218	3/25
355304	2CDS273001R0278	3/25
355306	2CDS273001R0318	3/25
355307	2CDS273001R0338	3/25
355308	2CDS273001R0378	3/25
355311	2CDS273001R0428	3/25
355313	2CDS273001R0468	3/25
355314	2CDS273001R0488	3/25
355315	2CDS273001R0518	3/25
355316	2CDS273001R0538	3/25
355317	2CDS273001R0558	3/25
355318	2CDS273001R0578	3/25
355319	2CDS273001R0608	3/25
355400	2CDS274001R0158	3/25
355402	2CDS274001R0218	3/25
355404	2CDS274001R0278	3/25
355406	2CDS274001R0318	3/25
355407	2CDS274001R0338	3/25
355408	2CDS274001R0378	3/25
355411	2CDS274001R0428	3/25
355413	2CDS274001R0468	3/25
355414	2CDS274001R0488	3/25
355415	2CDS274001R0518	3/25
355416	2CDS274001R0538	3/25
355417	2CDS274001R0558	3/25
355418	2CDS274001R0578	3/25
355419	2CDS274001R0608	3/25
358103	2CDA281799R0971	3/29
358105	2CDA281799R0291	3/29
358107	2CDA281799R0041	3/29
358109	2CDA281799R0361	3/29
358111	2CDA281799R0101	3/29
358112	2CDA281799R0491	3/29
358113	2CDA281799R0161	3/29
358114	2CDA281799R0201	3/29
358115	2CDA281799R0251	3/29
358116	2CDA281799R0321	3/29
358117	2CDA281799R0401	3/29
358118	2CDA281799R0501	3/29
358119	2CDA281799R0631	3/29
358203	2CDA282799R0971	3/29
358205	2CDA282799R0291	3/29
358207	2CDA282799R0041	3/29
358209	2CDA282799R0361	3/29
358211	2CDA282799R0101	3/29
358212	2CDA282799R0491	3/29
358213	2CDA282799R0161	3/29
358214	2CDA282799R0201	3/29
358215	2CDA282799R0251	3/29
358216	2CDA282799R0321	3/29
358217	2CDA282799R0401	3/29
358218	2CDA282799R0501	3/29
358219	2CDA282799R0631	3/29
358303	2CDA283799R0971	3/29
358305	2CDA283799R0291	3/29
358307	2CDA283799R0041	3/29
358309	2CDA283799R0361	3/29
358311	2CDA283799R0101	3/29
358312	2CDA283799R0491	3/29
358313	2CDA283799R0161	3/29
358314	2CDA283799R0201	3/29
358315	2CDA283799R0251	3/29
358316	2CDA283799R0321	3/29
358317	2CDA283799R0401	3/29
358318	2CDA283799R0501	3/29
358319	2CDA283799R0631	3/29
358403	2CDA284799R0971	3/29
358405	2CDA284799R0291	3/29
358407	2CDA284799R0041	3/29
358409	2CDA284799R0361	3/29
358411	2CDA284799R0101	3/29
358412	2CDA284799R0491	3/29
358413	2CDA284799R0161	3/29
358414	2CDA284799R0201	3/29
358415	2CDA284799R0251	3/29
358416	2CDA284799R0321	3/29
358417	2CDA284799R0401	3/29
358418	2CDA284799R0501	3/29
358419	2CDA284799R0631	3/29
359600	2CDS200912R0001	3/7
359610	2CDS200922R0001	3/7
359620	2CDS200970R0032	3/31
359621	2CDS200970R0031	3/31
359624	2CDS200936R0001	3/31
359625	2CDS200936R0002	3/31
359626	2CDS200936R0003	3/31
359627	2CDS200946R0001	3/31
359628	2CDS200946R0002	3/31
359629	2CDS200946R0003	3/31
359700	2CDS200909R0001	3/33
359701	2CDS200909R0002	3/22
359710	GHS2001901R0003	3/39
359805	2CDL210001R3060	3/40
359806	2CDL210001R3010	3/40
359820	2CDL210001R1060	5/171
359821	2CDL210001R1660	3/40
359822	2CDL210001R1038	5/171
359823	2CDL210001R1638	3/40
359830	2CDL220001R1012	3/40
359831	2CDL220001R1058	3/40
359832	2CDL220001R1658	3/40
359833	2CDL220001R1048	3/40
359834	2CDL220001R1648	3/40
359840	2CDL230001R1012	3/40
359841	2CDL230001R1612	3/40
359842	2CDL230001R1060	3/40
359843	2CDL230001R1660	3/40
359846	2CDL230001R1048	3/40
359847	2CDL230001R1648	3/40
A965605	2CDL240101R1012	5/171
359861	2CDL240101R1612	3/40
359862	2CDL240101R1060	3/40
359863	2CDL240101R1660	3/40
359866	2CDL240101R1652	3/40
359870	2CDL200001R0001	3/40
359871	2CDL200001R0002	3/40
359872	2CDL200001R0004	3/40
359875	2CDL200001R0011	3/40
359879	2CDL020125R1004	3/9
359895	GHL5301908R0002	3/39
361001	2CDD281101R0016	3/94
361002	2CDD281101R0025	3/94
361003	2CDD281101R0032	3/94
361004	2CDD281101R0040	3/94
361005	2CDD281101R0050	3/94
361006	2CDD281101R0063	3/94
362001	2CDD282101R0016	3/94
362002	2CDD282101R0025	3/94
362003	2CDD282101R0032	3/94
362004	2CDD282101R0040	3/94
362005	2CDD282101R0050	3/94
362006	2CDD282101R0063	3/94
362120	2CDE282001R1080	3/96
362121	2CDE282001R1100	3/96
362122	2CDE282001R1125	3/96
363001	2CDD283101R0016	3/94
363002	2CDD283101R0025	3/94
363003	2CDD283101R0032	3/94
363004	2CDD283101R0040	3/94
363005	2CDD283101R0050	3/94
363006	2CDD283101R0063	3/94
363120	2CDE283001R1080	3/96
363121	2CDE283001R1100	3/96
363122	2CDE283001R1125	3/96
364001	2CDD284101R0016	3/94
364002	2CDD284101R0025	3/94
364003	2CDD284101R0032	3/94
364004	2CDD284101R0040	3/94
364005	2CDD284101R0050	3/94
364006	2CDD284101R0063	3/94
364120	2CDE284001R1080	3/96
364121	2CDE284001R1100	3/96
364122	2CDE284001R1125	3/96
410100	2CSM200983R1801	3/120
410101	2CSM200953R1801	3/120
410102	2CSM200943R1801	3/120
410103	2CSM200923R1801	3/120
410105	2CSM200883R1801	3/120
410106	2CSM204753R1801	3/120
410108	2CSM204723R1801	3/120
410115	2CSM202423R1801	3/120
410116	2CSM289623R1801	3/120
410117	2CSM289613R1801	3/120
410118	2CSM202483R1801	3/120
410120	2CSM251493R1801	3/120
410121	2CSM202063R1801	3/120
410123	2CSM202053R1801	3/120
410140	2CSM264353R1801	3/120
410142	2CSM264383R1801	3/120
410143	2CSM264363R1801	3/120
410144	2CSM264343R1801	3/120
410147	2CSM296533R1801	3/120
410149	2CSM204943R1801	3/120
410160	2CSM204713R1801	3/120
410161	2CSM204703R1801	3/120
410162	2CSM204693R1801	3/120
41311RH	2TMA210160A0006	2/3
41Z125	1SLM006500A1951	5/60
41Z126	1SLM006500A1952	5/60
41Z127	1SLM006500A1953	5/60
41Z128	1SLM006500A1954	5/60
41Z129	1SLM006500A1955	5/60
41Z130	1SLM006500A1956	5/60
41Z131	1SLM006500A1969	5/60
41Z132	1SLM006500A1970	5/60
41Z133	1SLM006500A1959	5/60
41Z134	1SLM006500A1960	5/60
41Z135	1SLM006500A1961	5/61
41Z136	1SLM006500A1962	5/61
41Z137	1SLM006500A1963	5/61
41Z138	1SLM006500A1964	5/61
41Z25	1SLM004100A1953	5/64
41Z26	1SLM004100A1954	5/64
41Z27	1SLM004100A1955	5/64
420101	2CSJ201001R0001	4/8
420102	2CSJ201001R0002	4/8
420103	2CSJ202001R0001	4/8
420104	2CSJ202001R0002	4/8
420105	2CSJ203001R0001	4/8
420106	2CSJ203001R0002	4/8

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
422010	7TCA304050R0021	2/69
429285	2CSM251043R0811	3/38
429286	2CSM401043R0811	3/38
429287	2CSM631043R0811	3/38
429407	2CSS200999R0001	3/39
432410	7TCA091720R0030	2/72
432500	7TCA091720R0073	2/43
432600	7TCA091720R0082	2/43
435067	1SVR500160R0100	8/54
435271	1SVR500020R1100	8/54
435272	1SVR500020R0000	4/12
435273	1SVR500100R0000	4/12
435274	1SVR500110R0000	4/12
435275	1SVR500130R0000	4/12
435276	1SVR500150R0000	4/12
435277	1SVR500160R0000	4/12
437500	7TCA091720R0074	2/43
437600	7TCA091720R0083	2/43
440030	2CSF202001R0160	3/58
440041	2CSF202001R1250	3/58
440042	2CSF202001R2250	3/58
440043	2CSF202001R3250	3/58
440044	2CSF202001R4250	3/58
440051	2CSF202001R1400	3/58
440052	2CSF202001R2400	3/58
440053	2CSF202001R3400	3/58
440054	2CSF202001R4400	3/58
440061	2CSF202001R1630	3/58
440062	2CSF202001R2630	3/58
440063	2CSF202001R3630	3/58
440064	2CSF202001R4630	3/58
440071	2CSF202001R1800	3/58
440072	2CSF202001R2800	3/58
440073	2CSF202001R3800	3/58
440074	2CSF202001R4800	3/58
440081	2CSF202001R1900	3/58
440082	2CSF202001R2900	3/58
440083	2CSF202001R3900	3/58
440084	2CSF202001R4900	3/58
440130	2CSF202101R0160	3/58
440141	2CSF202101R1250	3/58
440142	2CSF202101R2250	3/58
440143	2CSF202101R3250	3/58
440144	2CSF202101R4250	3/58
440151	2CSF202101R1400	3/58
440152	2CSF202101R2400	3/58
440153	2CSF202101R3400	3/58
440154	2CSF202101R4400	3/58
440161	2CSF202101R1630	3/58
440162	2CSF202101R2630	3/58
440163	2CSF202101R3630	3/58
440164	2CSF202101R4630	3/58
440171	2CSF202101R1800	3/58
440172	2CSF202101R2800	3/58
440173	2CSF202101R3800	3/58
440174	2CSF202101R4800	3/58
440181	2CSF202101R1900	3/58
440182	2CSF202101R2900	3/58
440183	2CSF202101R3900	3/58
440184	2CSF202101R4900	3/58
440290200	1SVR402902R0000	8/112
440541	2CSF202401R1250	3/58
440551	2CSF202401R1400	3/58
440561	2CSF202401R1630	3/58
440571	2CSF202401R1800	3/58
440581	2CSF202401R1900	3/58
442041	2CSF204023R1250	3/58
442042	2CSF204023R2250	3/58
442043	2CSF204023R3250	3/58
442044	2CSF204023R4250	3/58
442051	2CSF204023R1400	3/58
442052	2CSF204023R2400	3/58
442053	2CSF204023R3400	3/58
442054	2CSF204023R4400	3/58
442061	2CSF204023R1630	3/58
442062	2CSF204023R2630	3/58
442063	2CSF204023R3630	3/58
442064	2CSF204023R4630	3/58
442071	2CSF204023R1800	3/58
442073	2CSF204023R3800	3/58
442081	2CSF204023R1900	3/58
442083	2CSF204023R3900	3/58
442091	2CSF204023R1950	3/58
442093	2CSF204023R3950	3/58
442141	2CSF204123R1250	3/58
442142	2CSF204123R2250	3/58
442143	2CSF204123R3250	3/58
442144	2CSF204123R4250	3/58
442151	2CSF204123R1400	3/58
442152	2CSF204123R2400	3/58
442153	2CSF204123R3400	3/58
442154	2CSF204123R4400	3/58
442161	2CSF204123R1630	3/58
442162	2CSF204123R2630	3/58
442163	2CSF204123R3630	3/58
442164	2CSF204123R4630	3/58

Article	@	Page
442171	2CSF204123R1800	3/58
442173	2CSF204123R3800	3/58
442181	2CSF204123R1900	3/58
442183	2CSF204123R3900	3/58
442191	2CSF204123R1950	3/58
442193	2CSF204123R3950	3/58
442225K	7TCA091720R0052	2/66
442226K	7TCA091720R0210	2/66
442405K	7TCA091720R0039	2/66
442425K	7TCA091720R0054	2/66
442426K	7TCA091720R0212	2/66
442541	2CSF204401R1250	3/58
442551	2CSF204401R1400	3/58
442561	2CSF204401R1630	3/58
442571	2CSF204401R1800	3/58
442581	2CSF204401R1900	3/58
442591	2CSF204401R1950	3/58
442605K	7TCA091720R0043	2/66
443141	2CSF202102R1250	3/8
443151	2CSF202102R1400	3/8
443161	2CSF202102R1630	3/8
444141	2CSF202124R1250	3/8
444151	2CSF202124R1400	3/8
444161	2CSF202124R1630	3/8
445005600	1SVR450056R0000	8/112
445005601	1SVR450056R0100	8/112
445005602	1SVR450056R0200	8/112
445005660	1SVR450056R6000	8/112
445005670	1SVR450056R7000	8/112
445005680	1SVR450056R8000	8/112
450040	2CSB202001R0250	3/21
450041	2CSB202001R1250	3/21
450042	2CSB202001R2250	3/21
450043	2CSB202001R3250	3/21
450044	2CSB202001R4250	3/21
450045	2CSB202001R5250	3/21
450051	2CSB202001R1400	3/21
450052	2CSB202001R2400	3/21
450053	2CSB202001R3400	3/21
450054	2CSB202001R4400	3/21
450055	2CSB202001R5400	3/21
450061	2CSB202001R1630	3/21
450062	2CSB202001R2630	3/21
450063	2CSB202001R3630	3/21
450064	2CSB202001R4630	3/21
450065	2CSB202001R5630	3/21
450140	2CSB202101R0250	3/21
450141	2CSB202101R1250	3/21
450142	2CSB202101R2250	3/21
450143	2CSB202101R3250	3/21
450144	2CSB202101R4250	3/21
450145	2CSB202101R5250	3/21
450151	2CSB202101R1400	3/21
450152	2CSB202101R2400	3/21
450153	2CSB202101R3400	3/21
450154	2CSB202101R4400	3/21
450155	2CSB202101R5400	3/21
450161	2CSB202101R1630	3/21
450162	2CSB202101R2630	3/21
450163	2CSB202101R3630	3/21
450164	2CSB202101R4630	3/21
450165	2CSB202101R5630	3/21
450362	2CSB202201R2630	3/21
450363	2CSB202201R3630	3/21
450364	2CSB202201R4630	3/21
450365	2CSB202201R5630	3/21
450366	2CSB202592R1250	3/21
450367	2CSB202592R1400	3/21
450368	2CSB202592R1630	3/21
450369	2CSB202592R3250	3/21
450370	2CSB202592R3630	3/21
450541	2CSB202401R1250	3/21
450551	2CSB202401R1400	3/21
450561	2CSB202401R1630	3/21
451041	2CSB203001R1250	3/21
451042	2CSB203001R2250	3/21
451043	2CSB203001R3250	3/21
451044	2CSB203001R4250	3/21
451045	2CSB203001R5250	3/21
451051	2CSB203001R1400	3/21
451052	2CSB203001R2400	3/21
451053	2CSB203001R3400	3/21
451054	2CSB203001R4400	3/21
451055	2CSB203001R5400	3/21
451061	2CSB203001R1630	3/21
451062	2CSB203001R2630	3/21
451063	2CSB203001R3630	3/21
451064	2CSB203001R4630	3/21
451065	2CSB203001R5630	3/21
451141	2CSB203101R1250	3/21
451142	2CSB203101R2250	3/21
451143	2CSB203101R3250	3/21
451144	2CSB203101R4250	3/21
451145	2CSB203101R5250	3/21
451151	2CSB203101R1400	3/21
451152	2CSB203101R2400	3/21

Article	@	Page
451153	2CSB203101R3400	3/21
451154	2CSB203101R4400	3/21
451155	2CSB203101R5400	3/21
451161	2CSB203101R1630	3/21
451162	2CSB203101R2630	3/21
451163	2CSB203101R3630	3/21
451164	2CSB203101R4630	3/21
451165	2CSB203101R5630	3/21
451362	2CSB203201R2630	3/21
451363	2CSB203201R3630	3/21
451364	2CSB203201R4630	3/21
451365	2CSB203201R5630	3/21
451366	2CSB203592R1630	3/21
451367	2CSB203592R3630	3/21
451368	2CSB203892R3630	3/21
451541	2CSB203401R1250	3/21
451551	2CSB203401R1400	3/21
451561	2CSB203401R1630	3/21
452041	2CSB204001R1250	3/21
452042	2CSB204001R2250	3/21
452043	2CSB204001R3250	3/21
452044	2CSB204001R4250	3/21
452045	2CSB204001R5250	3/21
452051	2CSB204001R1400	3/21
452052	2CSB204001R2400	3/21
452053	2CSB204001R3400	3/21
452054	2CSB204001R4400	3/21
452055	2CSB204001R5400	3/21
452061	2CSB204001R1630	3/21
452062	2CSB204001R2630	3/21
452063	2CSB204001R3630	3/21
452064	2CSB204001R4630	3/21
452065	2CSB204001R5630	3/21
452141	2CSB204101R1250	3/21
452142	2CSB204101R2250	3/21
452143	2CSB204101R3250	3/21
452144	2CSB204101R4250	3/21
452145	2CSB204101R5250	3/21
452151	2CSB204101R1400	3/21
452152	2CSB204101R2400	3/21
452153	2CSB204101R3400	3/21
452154	2CSB204101R4400	3/21
452155	2CSB204101R5400	3/21
452161	2CSB204101R1630	3/21
452162	2CSB204101R2630	3/21
452163	2CSB204101R3630	3/21
452164	2CSB204101R4630	3/21
452165	2CSB204101R5630	3/21
452362	2CSB204201R2630	3/21
452363	2CSB204201R3630	3/21
452364	2CSB204201R4630	3/21
452365	2CSB204201R5630	3/21
452366	2CSB204592R1250	3/21
452367	2CSB204592R1400	3/21
452368	2CSB204592R1630	3/21
452369	2CSB204592R3250	3/21
452370	2CSB204592R3630	3/21
452371	2CSB204592R4630	3/21
452372	2CSB204892R3630	3/21
452541	2CSB204401R1250	3/21
452551	2CSB204401R1400	3/21
452561	2CSB204401R1630	3/21
455061	2CSB802001R1630	3/45
455063	2CSB802001R3630	3/45
455161	2CSB802101R1630	3/45
455163	2CSB802101R3630	3/45
455164	2CSB802101R4630	3/45
455183	2CSB802101R3000	3/43
455184	2CSB802101R4000	3/43
455363	2CSB802201R3630	3/45
455365	2CSB802201R5630	3/45
455383	2CSB802201R3000	3/43
455385	2CSB802201R5000	3/43
455561	2CSB802401R1630	3/45
455581	2CSB802401R1000	3/43
456061	2CSB803001R1630	3/45
456063	2CSB803001R3630	3/45
456161	2CSB803101R1630	3/45
456163	2CSB803101R3630	3/45
456164	2CSB803101R4630	3/45
456183	2CSB803101R3000	3/43
456184	2CSB803101R4000	3/43
456363	2CSB803201R3630	3/45
456365	2CSB803201R5630	3/45
456383	2CSB803201R3000	3/43
456384	2CSB803201R4000	3/43
456385	2CSB803201R5000	3/43
456561	2CSB803401R1630	3/45
456581	2CSB803401R1000	3/43
457061	2CSB804001R1630	3/45
457063	2CSB804001R3630	3/45
457161	2CSB804101R1630	3/45
457163	2CSB804101R3630	3/45
457164	2CSB804101R4630	3/45
457183	2CSB804101R3000	3/43
457184	2CSB804101R4000	3/43

Article	@	Page
457363	2CSB804201R3630	3/45
457365	2CSB804201R5630	3/45
457383	2CSB804201R3000	3/43
457384	2CSB804201R4000	3/43
457385	2CSB804201R5000	3/43
457561	2CSB804401R1630	3/45
457581	2CSB804401R1000	3/43
459611	2CSF200922R0001	3/59
459700	2CSS200933R0011	3/7
459701	2CSS200933R0012	3/7
459710	2CSS200998R0001	3/70
459720	2CSS200911R0001	3/33
459721	2CSS200911R0007	3/33
459722	2CSS200911R0008	3/33
459723	2CSS200911R0009	3/33
459724	2CSS200911R0010	3/33
459731	2CSS200911R0002	3/33
459732	2CSS200911R0003	3/33
459733	2CSS200911R0004	3/33
459734	2CSS200911R0005	3/7
459735	2CSS200911R0006	3/33
459745	459745	3/56
459750	2CSM236803R1380	4/18
459751	2CSM251163R1380	4/18
459752	2CSM207083R1380	4/18
459753	2CSM202033R1380	4/18
459754	2CSM277603R1380	4/18
459801	2CSS201997R0013	3/37
459802	2CSS203997R0013	3/22
459803	2CSS204997R0013	3/22
459804	2CSF200997R0013	3/37
459805	2CSF200996R0013	3/59
459806	2CSF200992R0005	3/59
459811	2CSR201997R0013	3/71
459812	2CCA703480R0001	3/99
470229	2CSS245102R0024	3/6
470232	2CSS245102R0044	3/6
470233	2CSS245102R0064	3/6
470236	2CSS245102R0104	3/6
470238	2CSS245102R0164	3/6
470239	2CSS245102R0204	3/6
470240	2CSS245102R0254	3/6
470241	2CSS245102R0324	3/6
470242	2CSS245102R0404	3/6
470429	2CSS245202R0024	3/6
470432	2CSS245202R0044	3/6
470433	2CSS245202R0064	3/6
470436	2CSS245202R0104	3/6
470438	2CSS245202R0164	3/6
470439	2CSS245202R0204	3/6
470440	2CSS245202R0254	3/6
470441	2CSS245202R0324	3/6
470629	2CSS255102R0024	3/6
470632	2CSS255102R0044	3/6
470633	2CSS255102R0064	3/6
470636	2CSS255102R0104	3/6
470638	2CSS255102R0164	3/6
470639	2CSS255102R0204	3/6
470640	2CSS255102R0254	3/6
470641	2CSS255102R0324	3/6
470642	2CSS255102R0404	3/6
470658	2CSS255102R0061	3/6
470661	2CSS255102R0101	3/6
470663	2CSS255102R0161	3/6
470664	2CSS255102R0201	3/6
470665	2CSS255102R0251	3/6
470666	2CSS255102R0321	3/6
470667	2CSS255102R0401	3/6
470900	2CSS200924R0001	3/7
470901	2CSS200923R0001	3/7
471001	2CSR245041R0064	3/72
471002	2CSR245041R0104	3/72
471003	2CSR245041R0164	3/72
471011	2CSR245041R1064	3/72
471012	2CSR245041R1104	3/72
471013	2CSR245041R1164	3/72
471014	2CSR245041R1204	3/72
471015	2CSR245041R1254	3/72
471016	2CSR245041R1324	3/72
471017	2CSR245041R1404	3/72
471021	2CSR245041R3064	3/72
471022	2CSR245041R3104	3/72
471023	2CSR245041R3164	3/72
471024	2CSR245041R3204	3/72
471025	2CSR245041R3254	3/72
471026	2CSR245041R3324	3/72
471027	2CSR245041R3404	3/72
471033	2CSR245441R1164	3/72
471034	2CSR245441R1204	3/72
471111	2CSR255041R1064	3/72
471112	2CSR255041R1104	3/72
471113	2CSR255041R1164	3/72
471114	2CSR255041R1204	3/72
471115	2CSR255041R1254	3/72
471116	2CSR255041R1324	3/72
471117	2CSR255041R1404	3/72

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
471121	2CSR255041R3064	3/72
471122	2CSR255041R3104	3/72
471123	2CSR255041R3164	3/72
471124	2CSR255041R3204	3/72
471125	2CSR255041R3254	3/72
471126	2CSR255041R3324	3/72
471127	2CSR255041R3404	3/72
471151	2CSR255141R1064	3/72
471152	2CSR255141R1104	3/72
471153	2CSR255141R1164	3/72
471154	2CSR255141R1204	3/72
471155	2CSR255141R1254	3/72
471156	2CSR255141R1324	3/72
471157	2CSR255141R1404	3/72
471161	2CSR255141R3064	3/72
471162	2CSR255141R3104	3/72
471163	2CSR255141R3164	3/72
471164	2CSR255141R3204	3/72
471165	2CSR255141R3254	3/72
471166	2CSR255141R3324	3/72
471167	2CSR255141R3404	3/72
471172	2CSR255441R1104	3/72
471173	2CSR255441R1164	3/72
471174	2CSR255441R1204	3/72
471175	2CSR255441R1254	3/72
471176	2CSR255441R1324	3/72
471182	2CSR255441R3104	3/72
471183	2CSR255441R3164	3/72
471184	2CSR255441R3204	3/72
471185	2CSR255441R3254	3/72
471186	2CSR255441R3324	3/72
471251	2CSR255141R1061	3/72
471252	2CSR255141R1101	3/72
471253	2CSR255141R1161	3/72
471254	2CSR255141R1201	3/72
471255	2CSR255141R1251	3/72
471256	2CSR255141R1321	3/72
471257	2CSR255141R1401	3/72
471261	2CSR255141R3061	3/72
471262	2CSR255141R3101	3/72
471263	2CSR255141R3161	3/72
471264	2CSR255141R3201	3/72
471265	2CSR255141R3251	3/72
471266	2CSR255141R3321	3/72
471267	2CSR255141R3401	3/72
490701	7TCA091750R0004	2/51
490702	7TCA091750R0005	2/51
490710K	7TCA304050R0000	2/51
490712K	7TCA304050R0002	2/51
490801	7TCA091750R0006	2/51
490802	7TCA091750R0007	2/51
490810K	7TCA304050R0004	2/51
490812K	7TCA304050R0006	2/51
497701	7TCA091750R0008	2/51
497702	7TCA091750R0009	2/51
497710K	7TCA304050R0001	2/51
497712K	7TCA304050R0003	2/51
497801	7TCA091750R0010	2/51
497802	7TCA091750R0011	2/51
497810K	7TCA304050R0007	2/51
497812K	7TCA304050R0005	2/51
51000040	7TCA305060R0000	2/19
51000041	7TCA305060R0004	2/19
51000042	7TCA305060R0003	2/19
534101	7TCA097010R0058	2/96
534102	7TCA097010R0059	2/96
534103	7TCA097010R0060	2/101
534106	7TCA097010R0062	2/97
534111	7TCA097010R0238	2/99
534114	7TCA097010R0239	2/98
534115	7TCA097010R0064	2/97
534116	7TCA097010R0065	2/97
534122	7TCA097010R0240	2/98
534125	7TCA097010R0245	2/98
534131	7TCA097010R0241	2/100
535211	7TCA097010R0081	2/97
535212	7TCA097010R0082	2/98
540000	7TCA091380R0071	2/105
540007	7TCA091380R0075	2/97
540013	7TCA091380R0076	2/105
541169	1SFA611410R3506	8/52
546181	2CDL800001R0021	3/20
546184	2CDL800001R0030	3/20
55744	SK827041-AF	7/92
55746	SK827041-AL	7/92
55747	SK827041-AP	7/92
55756	SK827044-AL	7/92
55757	SK827044-AP	7/92
55994	SK827041-DE	7/94
55995	SK827041-DF	7/94
55996	SK827041-DD	7/94
56004	SK827044-DE	7/94
56005	SK827044-DF	7/94
56006	SK827044-DD	7/94
600002	AA1206	5/131
600026	AA5190	5/132
600027	AA5200	5/132
600069	AA8001	5/132
600070	AA8002	5/132
600071	AA8003	5/132
600317	GZ4020	5/131
600318	GZ4025	5/131
600319	GZ6025	5/131
600320	GZ6030	5/131
600785	PF1060	5/128
600788	PF1080	5/128
600793	PF1260	5/128
600826	PF3020	5/130
600827	PF3030	5/130
600830	PF3040	5/130
600839	PF4030	5/130
600840	PF4040	5/130
600842	PF5030	5/130
600843	PF5040	5/128
600844	PF6040	5/128
600845	PF6060	5/130
600859	PF7050	5/128
600860	PF8060	5/128
601429	ZA4020	5/131
601430	ZA4025	5/131
601431	ZA6025	5/131
601432	ZA6030	5/131
601433	ZA8030	5/131
603471	TQ3020	5/128
603472	TQ3030	5/128
603473	TQ3040	5/128
603474	TQ4030	5/128
603475	TQ4040	5/128
603476	TQ4060	5/128
603477	TQ5030	5/128
603478	TQ5040	5/128
603479	TQ6040	5/128
603480	TQ6060	5/129
603481	TQ7050	5/128
603482	TQ8060	5/128
603483	TQ8080	5/128
603484	TQ1060	5/128
603485	TQ1080	5/128
603486	TQ1260	5/128
603487	TQ1280	5/128
603514	1STQ008345A0000	5/179
603681	1STQ008346A0000	5/179
603921	2CDS272280R0024	3/18
603923	2CDS272280R0044	3/18
603924	2CDS272280R0064	3/18
603925	2CDS272280R0104	3/18
603927	2CDS272280R0164	3/18
603928	2CDS272280R0204	3/18
603929	2CDS272280R0254	3/18
603930	2CDS272280R0324	3/18
603931	2CDS272280R0025	3/18
603932	2CDS272280R0045	3/18
603933	2CDS272280R0065	3/18
603934	2CDS272280R0105	3/18
603936	2CDS272280R0165	3/18
603937	2CDS272280R0205	3/18
603938	2CDS272280R0255	3/18
603939	2CDS272280R0325	3/18
603946	BA0800	5/164
604237	2CDS242280R0024	3/18
604238	2CDS242280R0025	3/18
604239	2CDS242280R0044	3/18
604240	2CDS242280R0045	3/18
604241	2CDS242280R0064	3/18
604242	2CDS242280R0065	3/18
604243	2CDS242280R0104	3/18
604244	2CDS242280R0105	3/18
604245	2CDS242280R0164	3/18
604246	2CDS242280R0165	3/18
604247	2CDS242280R0204	3/18
604248	2CDS242280R0205	3/18
604249	2CDS242280R0254	3/18
604250	2CDS242280R0255	3/18
604251	2CDS242280R0324	3/18
604252	2CDS242280R0325	3/18
604253	2CDS242280R0404	3/18
604254	2CDS242280R0405	3/18
604255	2CDS243280R0024	3/19
604256	2CDS243280R0025	3/19
604257	2CDS243280R0044	3/19
604258	2CDS243280R0045	3/19
604259	2CDS243280R0064	3/19
604260	2CDS243280R0065	3/19
604261	2CDS243280R0104	3/19
604262	2CDS243280R0105	3/19
604263	2CDS243280R0164	3/19
604264	2CDS243280R0165	3/19
604265	2CDS243280R0204	3/19
604266	2CDS243280R0205	3/19
604267	2CDS243280R0254	3/19
604268	2CDS243280R0255	3/19
604269	2CDS243280R0324	3/19
604270	2CDS243280R0325	3/19
604271	2CDS244280R0024	3/19
604272	2CDS244280R0025	3/19
604273	2CDS244280R0044	3/19
604274	2CDS244280R0045	3/19
604275	2CDS244280R0064	3/19
604276	2CDS244280R0065	3/19
604277	2CDS244280R0104	3/19
604278	2CDS244280R0105	3/19
604279	2CDS244280R0164	3/19
604280	2CDS244280R0165	3/19
604281	2CDS244280R0204	3/19
604282	2CDS244280R0205	3/19
604283	2CDS244280R0254	3/19
604284	2CDS244280R0255	3/19
604285	2CDS244280R0324	3/19
604286	2CDS244280R0325	3/19
604301	2CDS252280R0024	3/18
604302	2CDS252280R0025	3/18
604303	2CDS252280R0044	3/18
604304	2CDS252280R0045	3/18
604305	2CDS252280R0064	3/18
604306	2CDS252280R0065	3/18
604307	2CDS252280R0104	3/18
604308	2CDS252280R0105	3/18
604312	2CDS252280R0164	3/18
604313	2CDS252280R0165	3/18
604314	2CDS252280R0204	3/18
604315	2CDS252280R0205	3/18
604316	2CDS252280R0254	3/18
604317	2CDS252280R0255	3/18
604318	2CDS252280R0324	3/18
604319	2CDS252280R0325	3/18
604320	2CDS252280R0404	3/18
604321	2CDS252280R0405	3/18
604322	2CDS252282R0024	3/18
604323	2CDS252282R0025	3/18
604324	2CDS252282R0044	3/18
604325	2CDS252282R0045	3/18
604326	2CDS252282R0064	3/18
604327	2CDS252282R0065	3/18
604328	2CDS252282R0104	3/18
604329	2CDS252282R0105	3/18
604330	2CDS252282R0164	3/18
604331	2CDS252282R0165	3/18
604332	2CDS252282R0204	3/18
604333	2CDS252282R0205	3/18
604334	2CDS252282R0254	3/18
604335	2CDS252282R0255	3/18
604336	2CDS252282R0324	3/18
604337	2CDS252282R0325	3/18
604340	2CDS253280R0024	3/19
604341	2CDS253280R0025	3/19
604342	2CDS253280R0044	3/19
604343	2CDS253280R0045	3/19
604344	2CDS253280R0064	3/19
604345	2CDS253280R0065	3/19
604346	2CDS253280R0104	3/19
604347	2CDS253280R0105	3/19
604348	2CDS253280R0164	3/19
604349	2CDS253280R0165	3/19
604350	2CDS253280R0204	3/19
604352	2CDS253280R0254	3/19
604353	2CDS253280R0255	3/19
604354	2CDS253280R0324	3/19
604355	2CDS253280R0325	3/19
604356	2CDS254280R0024	3/19
604357	2CDS254280R0025	3/19
604358	2CDS254280R0044	3/19
604359	2CDS254280R0045	3/19
604360	2CDS254280R0064	3/19
604361	2CDS254280R0065	3/19
604362	2CDS254280R0104	3/19
604363	2CDS254280R0105	3/19
604364	2CDS254280R0164	3/19
604365	2CDS254280R0165	3/19
604366	2CDS254280R0204	3/19
604367	2CDS254280R0205	3/19
604368	2CDS254280R0254	3/19
604369	2CDS254280R0255	3/19
604370	2CDS254280R0324	3/19
604371	2CDS254280R0325	3/19
605067	M050670000	5/167
605069	M050690000	5/167
605087	M050870000	5/167
605089	M050890000	5/167
605167	M051670000	5/167
605169	M051690000	5/167
605187	M051870000	5/167
605189	M051890000	5/167
605432	2CDL824001R1010	3/85
605434	2CDL824001R1012	3/85
605435	2CDL824001R1646	3/85
605436	2CDL824001R1656	3/85
605445	2CDL844001R1012	3/85
605446	2CDL844001R1054	3/85
605447	2CDL844001R1654	3/85
606236	2CDL800001R2514	3/85
606240	2CDL800001R0051	3/85
610017	4TBC610017C0100	5/111
610018	4TBC610018C0100	5/111
610142	4TBR610142C0200	5/15
610170	4TBR610170C0200	5/15
610185	4TBR610185C0200	5/110
610186	4TBR610186C0200	5/105
610187	4TBR610187C0200	5/105
610265	4TBR610265C0200	5/15
610270	4TBR610270C0200	5/15
610277	4TBR610277C0200	5/14
610287	4TBR610287C0200	5/14
610297	4TBR610297C0200	5/14
610305	4TBR610305C0200	5/14
610327	4TBR610327C0200	5/15
610380	4TBR610380C0200	5/15
610385	4TBR610385C0200	5/15
610386	4TBR610386C0200	5/15
610387	4TBR610387C0200	5/15
610396	4TBR610396C0200	5/15
610484	4TBR610484C0200	5/15
610532	4TBR610532C0200	5/15
610629	4TBR610629C0200	5/15
610630	4TBR610630C0200	5/15
610636	4TBR610636C0200	5/14
610637	4TBR610637C0200	5/14
610638	4TBR610638C0200	5/14
610639	4TBR610639C0200	5/14
610645	4TBR610645C0200	5/15
610646	4TBR610646C0200	5/14
610647	4TBR610647C0200	5/14
610648	4TBR610648C0200	5/14
610649	4TBR610649C0200	5/14
612100	7TCA091150R0029	2/80
612105	7TCA091150R0030	2/80
621000	7TCA307030R0032	2/37
621201	7TCA091350R2147	2/37
621500	7TCA091830R0011	2/37
624000	7TCA091350R2148	2/37
624795	2CDL800001R2527	3/20
624796	2CDL802141R1018	3/20
624797	2CDL803141R1024	3/20
624798	2CDL803141R1111	3/20
624800	2CDL804141R1055	3/20
624892	2CDL804142R1110	3/20
624893	2CDL802141R1055	3/20
629867	2CDL800001R0040	3/20
642000K	7TCA091830R0052	2/67
642001K	7TCA091830R0063	2/67
642015	7TCA091360R0483	2/63
642102	7TCA091360R0485	2/67
642202	7TCA091360R0486	2/68
642202K	7TCA091830R0053	2/63
646091	2CDL801141R1013	3/20
646092	2CDL801145R1013	3/20
650000	7TCA091720R0075	2/41
650001	7TCA091720R0089	2/41
652008	7TCA091430R0874	2/37
652009	7TCA307020R0061	2/37
652010	7TCA307020R0059	2/37
660000	7TCA091350R2174	2/56
660001	7TCA091360R0494	2/56
660002	7TCA091360R0495	2/56
660003	7TCA091360R0496	2/56
660004	7TCA091360R0497	2/56
660005	7TCA091360R0498	2/56
660010	7TCA091350R2175	2/57
660011	7TCA091350R2176	2/57
660012	7TCA091830R0012	2/57
660020	7TCA091360R0499	2/56
660021	7TCA307020R0060	2/37
660028	7TCA091830R0014	2/57
660029	7TCA091830R0015	2/57
660228K	7TCA091830R0060	2/67
660229K	7TCA091830R0059	2/67
660411	7TCA091830R0047	2/56
660413	7TCA091830R0048	2/56
660566	BA0400	5/164
661010	7TCA307020R0055	2/37
661011	7TCA307020R0056	2/37
661012	7TCA307020R0057	2/37
661013	7TCA307020R0058	2/37
661701	AL2000	5/178
661802	AD1038	5/179
663325	7TCA091360R0505	2/68
663325K	7TCA091720R0040	2/63
663330	7TCA091350R2190	2/68
663330K	7TCA091830R0062	2/67
663333	7TCA091350R2191	2/68
668239	EV1150	5/232
668240	EV1151	5/232
668301	EV1152	5/232
668302	EV1153	5/232
668303	EV1154	5/232

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
669059	EV1036	**5**/132
671310K	7TCA091720R0053	**2**/63
671369	AD1088	**5**/150
671370	AD1089	**5**/150
671510	7TCA091360R0512	**2**/67
671810	7TCA091430R0887	**2**/57
672507	7TCA091360R0514	**2**/57
672972	2CDS200931R0001	**3**/20
672973	2CDS200932R0001	**3**/20
672974	2CDS200932R0011	**3**/20
673520	7TCA091360R0516	**2**/57
673593	KC5040K	**5**/128
673594	KC6040K	**5**/128
673595	KC7050K	**5**/128
673596	KC8060K	**5**/128
673597	KC1060K	**5**/128
673598	KC1080K	**5**/128
673599	KC1260K	**5**/128
673600	KC1280K	**5**/128
673638	TT2015K	**5**/132
673640	TT3015K	**5**/132
673642	TT4015K	**5**/132
673644	TT3020K	**5**/132
673646	TT4020K	**5**/132
673648	TT5020K	**5**/132
673650	TT6020K	**5**/132
673652	TT4025K	**5**/132
673654	TT5025K	**5**/132
673656	TT6025K	**5**/132
673658	TT6030K	**5**/132
673660	TT8030K	**5**/132
673897	EV1075K	**5**/131
674726	EN0105K	**5**/127
675298	TS8009	**5**/132
675315	SRN3215K	**5**/128
675317	SRN3315K	**5**/128
675319	SRN3415K	**5**/128
675321	SRN4315K	**5**/128
675323	SRN4320K	**5**/128
675325	SRN4420K	**5**/128
675327	SRN4620K	**5**/128
675329	SRN5320K	**5**/128
675331	SRN5420K	**5**/128
675333	SRN5425K	**5**/128
675335	SRN6420K	**5**/128
675337	SRN6425K	**5**/128
675339	SRN6625K	**5**/128
675341	SRN7520K	**5**/128
675343	SRN7525K	**5**/128
675345	SRN8625K	**5**/128
675347	SRN8630K	**5**/128
675349	SRN8830K	**5**/128
675351	SRN10625K	**5**/128
675353	SRN10630K	**5**/128
675355	SRN10830K	**5**/128
675357	SRN12630K	**5**/128
675359	SRN12830K	**5**/128
6AGC081282	6AGC081282	**6**/30
6AGC082154	6AGC082154	**6**/30
6AGC082175	6AGC082175	**6**/30
6AGC082176	6AGC082176	**6**/30
6AGC082326	6AGC082326	**6**/30
6AGC082535	6AGC082535	**6**/30
6AGC082536	6AGC082536	**6**/30
6AGC082537	6AGC082537	**6**/30
6AGC082538	6AGC082538	**6**/30
6AGC082539	6AGC082539	**6**/30
6AGC082587	6AGC082587	**6**/30
6AGC082589	6AGC082589	**6**/30
6AGC085345	6AGC085345	**6**/30
6AGC085384	6AGC085384	**6**/30
6AGC085684	6AGC085684	**6**/30
6AGC101252	6AGC101252	**6**/30
700000	7TCA091830R0023	**2**/69
700101	7TCA307020R0003	**2**/69
700102	7TCA307020R0004	**2**/69
700103	7TCA307020R0005	**2**/69
703000	2CCA703000R0001	**3**/99
703001	2CCA703001R0001	**3**/99
703002	2CCA703002R0001	**3**/99
703005	2CCA703005R0001	**3**/99
703006	2CCA703006R0001	**3**/99
703007	2CCA703007R0001	**3**/99
703010	2CCA703010R0001	**3**/99
703011	2CCA703011R0001	**3**/99
703012	2CCA703012R0001	**3**/99
703015	2CCA703015R0001	**3**/99
703016	2CCA703016R0001	**3**/99
703017	2CCA703017R0001	**3**/99
703025	2CCA703025R0001	**3**/99
703026	2CCA703026R0001	**3**/99
703030	2CCA703030R0001	**3**/99
703031	2CCA703031R0001	**3**/99
703040	2CCA703040R0001	**3**/99
703041	2CCA703041R0001	**3**/99
703045	2CCA703045R0001	**3**/99
703046	2CCA703046R0001	**3**/99
703050	2CCA703050R0001	**3**/99
703051	2CCA703051R0001	**3**/99
703060	2CCA703060R0001	**3**/99
703065	2CCA703065R0001	**3**/99
703100	2CCA703100R0001	**3**/99
703101	2CCA703101R0001	**3**/99
703110	2CCA703110R0001	**3**/99
703111	2CCA703111R0001	**3**/99
703115	2CCA703115R0001	**3**/99
703116	2CCA703116R0001	**3**/99
703150	2CCA703150R0001	**3**/100
703151	2CCA703151R0001	**3**/100
703152	2CCA703152R0001	**3**/100
703153	2CCA703153R0001	**3**/100
703154	2CCA703154R0001	**3**/100
703155	2CCA703155R0001	**3**/100
703170	2CCA703170R0001	**3**/100
703171	2CCA703171R0001	**3**/100
703172	2CCA703172R0001	**3**/100
703173	2CCA703173R0001	**3**/100
703174	2CCA703174R0001	**3**/100
703250	2CCA703250R0001	**3**/100
703251	2CCA703251R0001	**3**/100
703252	2CCA703252R0001	**3**/100
703253	2CCA703253R0001	**3**/100
703254	2CCA703254R0001	**3**/100
703260	2CCA703260R0001	**3**/100
703261	2CCA703261R0001	**3**/100
703262	2CCA703262R0001	**3**/100
703263	2CCA703263R0001	**3**/100
703264	2CCA703264R0001	**3**/100
70335	SK829002-B	**7**/97
70336	SK829002-C	**7**/97
70337	SK829002-D	**7**/97
703400	2CCA703400R0001	**3**/100
703401	2CCA703401R0001	**3**/100
703402	2CCA703402R0001	**3**/100
703403	2CCA703403R0001	**3**/100
703404	2CCA703404R0001	**3**/100
703405	2CCA703405R0001	**3**/100
703406	2CCA703406R0001	**3**/100
703407	2CCA703407R0001	**3**/100
703408	2CCA703408R0001	**3**/100
703409	2CCA703409R0001	**3**/100
703420	2CCA703420R0001	**3**/100
703421	2CCA703421R0001	**3**/100
703422	2CCA703422R0001	**3**/100
703423	2CCA703423R0001	**3**/100
703424	2CCA703424R0001	**3**/100
703648	2CCA703648R0001	**3**/99
703902	2CCA703902R0001	**3**/100
70598	SK829007-D	**7**/97
70840	SK178001-LB	**7**/97
71086	SK829070-F	**7**/97
740110	2CCS891001R0065	**3**/47
740111	2CCS891001R0105	**3**/47
740113	2CCS891001R0165	**3**/47
740114	2CCS891001R0205	**3**/47
740115	2CCS891001R0255	**3**/47
740116	2CCS891001R0325	**3**/47
740117	2CCS891001R0405	**3**/47
740118	2CCS891001R0505	**3**/47
740119	2CCS891001R0635	**3**/47
740120	2CCS891001R0805	**3**/47
740121	2CCS891001R0825	**3**/47
740122	2CCS891001R0845	**3**/47
740135	2CCS891001R0064	**3**/47
740136	2CCS891001R0104	**3**/47
740138	2CCS891001R0164	**3**/47
740139	2CCS891001R0204	**3**/47
740140	2CCS891001R0254	**3**/47
740141	2CCS891001R0324	**3**/47
740142	2CCS891001R0404	**3**/47
740143	2CCS891001R0504	**3**/47
740144	2CCS891001R0634	**3**/47
740145	2CCS891001R0804	**3**/47
740146	2CCS891001R0824	**3**/47
740147	2CCS891001R0844	**3**/47
740160	2CCS891001R0061	**3**/47
740161	2CCS891001R0101	**3**/47
740163	2CCS891001R0161	**3**/47
740164	2CCS891001R0201	**3**/47
740165	2CCS891001R0251	**3**/47
740166	2CCS891001R0321	**3**/47
740167	2CCS891001R0401	**3**/47
740168	2CCS891001R0501	**3**/47
740169	2CCS891001R0631	**3**/47
740170	2CCS891001R0801	**3**/47
740171	2CCS891001R0821	**3**/47
740172	2CCS891001R0841	**3**/47
740210	2CCS892001R0065	**3**/47
740211	2CCS892001R0105	**3**/47
740213	2CCS892001R0165	**3**/47
740214	2CCS892001R0205	**3**/47
740215	2CCS892001R0255	**3**/47
740216	2CCS892001R0325	**3**/47
740217	2CCS892001R0405	**3**/47
740218	2CCS892001R0505	**3**/47
740219	2CCS892001R0635	**3**/47
740220	2CCS892001R0805	**3**/47
740221	2CCS892001R0825	**3**/47
740222	2CCS892001R0845	**3**/47
740235	2CCS892001R0064	**3**/47
740236	2CCS892001R0104	**3**/47
740238	2CCS892001R0164	**3**/47
740239	2CCS892001R0204	**3**/47
740240	2CCS892001R0254	**3**/47
740241	2CCS892001R0324	**3**/47
740242	2CCS892001R0404	**3**/47
740243	2CCS892001R0504	**3**/47
740244	2CCS892001R0634	**3**/47
740245	2CCS892001R0804	**3**/47
740246	2CCS892001R0824	**3**/47
740247	2CCS892001R0844	**3**/47
740260	2CCS892001R0061	**3**/47
740261	2CCS892001R0101	**3**/47
740263	2CCS892001R0161	**3**/47
740264	2CCS892001R0201	**3**/47
740265	2CCS892001R0251	**3**/47
740266	2CCS892001R0321	**3**/47
740267	2CCS892001R0401	**3**/47
740268	2CCS892001R0501	**3**/47
740269	2CCS892001R0631	**3**/47
740270	2CCS892001R0801	**3**/47
740271	2CCS892001R0821	**3**/47
740272	2CCS892001R0841	**3**/47
740310	2CCS893001R0065	**3**/47
740311	2CCS893001R0105	**3**/47
740313	2CCS893001R0165	**3**/47
740314	2CCS893001R0205	**3**/47
740315	2CCS893001R0255	**3**/47
740316	2CCS893001R0325	**3**/47
740317	2CCS893001R0405	**3**/47
740318	2CCS893001R0505	**3**/47
740319	2CCS893001R0635	**3**/47
740320	2CCS893001R0805	**3**/47
740321	2CCS893001R0825	**3**/47
740322	2CCS893001R0845	**3**/47
740335	2CCS893001R0064	**3**/47
740336	2CCS893001R0104	**3**/47
740338	2CCS893001R0164	**3**/47
740339	2CCS893001R0204	**3**/47
740340	2CCS893001R0254	**3**/47
740341	2CCS893001R0324	**3**/47
740342	2CCS893001R0404	**3**/47
740343	2CCS893001R0504	**3**/47
740344	2CCS893001R0634	**3**/47
740345	2CCS893001R0804	**3**/47
740346	2CCS893001R0824	**3**/47
740347	2CCS893001R0844	**3**/47
740360	2CCS893001R0061	**3**/47
740361	2CCS893001R0101	**3**/47
740363	2CCS893001R0161	**3**/47
740364	2CCS893001R0201	**3**/47
740365	2CCS893001R0251	**3**/47
740366	2CCS893001R0321	**3**/47
740367	2CCS893001R0401	**3**/47
740368	2CCS893001R0501	**3**/47
740369	2CCS893001R0631	**3**/47
740370	2CCS893001R0801	**3**/47
740371	2CCS893001R0821	**3**/47
740372	2CCS893001R0841	**3**/47
740411	2CCS894001R0105	**3**/47
740413	2CCS894001R0165	**3**/47
740414	2CCS894001R0205	**3**/47
740415	2CCS894001R0255	**3**/47
740416	2CCS894001R0325	**3**/47
740417	2CCS894001R0405	**3**/47
740418	2CCS894001R0505	**3**/47
740419	2CCS894001R0635	**3**/47
740420	2CCS894001R0805	**3**/47
740421	2CCS894001R0825	**3**/47
740422	2CCS894001R0845	**3**/47
740435	2CCS894001R0064	**3**/47
740436	2CCS894001R0104	**3**/47
740438	2CCS894001R0164	**3**/47
740439	2CCS894001R0204	**3**/47
740440	2CCS894001R0254	**3**/47
740441	2CCS894001R0324	**3**/47
740442	2CCS894001R0404	**3**/47
740443	2CCS894001R0504	**3**/47
740444	2CCS894001R0634	**3**/47
740445	2CCS894001R0804	**3**/47
740446	2CCS894001R0824	**3**/47
740447	2CCS894001R0844	**3**/47
740460	2CCS894001R0061	**3**/47
740461	2CCS894001R0101	**3**/47
740463	2CCS894001R0161	**3**/47
740464	2CCS894001R0201	**3**/47
740465	2CCS894001R0251	**3**/47
740466	2CCS894001R0321	**3**/47
740467	2CCS894001R0401	**3**/47
740468	2CCS894001R0501	**3**/47
740469	2CCS894001R0631	**3**/47
740470	2CCS894001R0801	**3**/47
740471	2CCS894001R0821	**3**/47
740472	2CCS894001R0841	**3**/47
742110	2CCS861001R0065	**3**/49
742111	2CCS861001R0105	**3**/49
742113	2CCS861001R0165	**3**/49
742114	2CCS861001R0205	**3**/49
742115	2CCS861001R0255	**3**/49
742116	2CCS861001R0325	**3**/49
742117	2CCS861001R0405	**3**/49
742118	2CCS861001R0505	**3**/49
742119	2CCS861001R0635	**3**/49
742120	2CCS861001R0805	**3**/49
742121	2CCS861001R0825	**3**/49
742122	2CCS861001R0845	**3**/49
742135	2CCS861001R0064	**3**/49
742136	2CCS861001R0104	**3**/49
742138	2CCS861001R0164	**3**/49
742139	2CCS861001R0204	**3**/49
742140	2CCS861001R0254	**3**/49
742141	2CCS861001R0324	**3**/49
742142	2CCS861001R0404	**3**/49
742143	2CCS861001R0504	**3**/49
742144	2CCS861001R0634	**3**/49
742145	2CCS861001R0804	**3**/49
742146	2CCS861001R0824	**3**/49
742147	2CCS861001R0844	**3**/49
742160	2CCS861001R0061	**3**/49
742161	2CCS861001R0101	**3**/49
742163	2CCS861001R0161	**3**/49
742164	2CCS861001R0201	**3**/49
742165	2CCS861001R0251	**3**/49
742166	2CCS861001R0321	**3**/49
742167	2CCS861001R0401	**3**/49
742168	2CCS861001R0501	**3**/49
742169	2CCS861001R0631	**3**/49
742170	2CCS861001R0801	**3**/49
742171	2CCS861001R0821	**3**/49
742172	2CCS861001R0841	**3**/49
742185	2CCS861001R0067	**3**/49
742186	2CCS861001R0427	**3**/49
742188	2CCS861001R0467	**3**/49
742189	2CCS861001R0487	**3**/49
742190	2CCS861001R0517	**3**/49
742191	2CCS861001R0537	**3**/49
742192	2CCS861001R0557	**3**/49
742193	2CCS861001R0577	**3**/49
742194	2CCS861001R0597	**3**/49
742195	2CCS861001R0627	**3**/49
742196	2CCS861001R0637	**3**/49
742197	2CCS861001R0647	**3**/49
742210	2CCS862001R0065	**3**/49
742211	2CCS862001R0105	**3**/49
742213	2CCS862001R0165	**3**/49
742214	2CCS862001R0205	**3**/49
742215	2CCS862001R0255	**3**/49
742216	2CCS862001R0325	**3**/49
742217	2CCS862001R0405	**3**/49
742218	2CCS862001R0505	**3**/49
742219	2CCS862001R0635	**3**/49
742220	2CCS862001R0805	**3**/49
742221	2CCS862001R0825	**3**/49
742222	2CCS862001R0845	**3**/49
742235	2CCS862001R0064	**3**/49
742236	2CCS862001R0104	**3**/49
742238	2CCS862001R0164	**3**/49
742239	2CCS862001R0204	**3**/49
742240	2CCS862001R0254	**3**/49
742241	2CCS862001R0324	**3**/49
742242	2CCS862001R0404	**3**/49
742243	2CCS862001R0504	**3**/49
742244	2CCS862001R0634	**3**/49
742245	2CCS862001R0804	**3**/49
742246	2CCS862001R0824	**3**/49
742247	2CCS862001R0844	**3**/49
742260	2CCS862001R0061	**3**/49
742261	2CCS862001R0101	**3**/49
742263	2CCS862001R0161	**3**/49
742264	2CCS862001R0201	**3**/49
742265	2CCS862001R0251	**3**/49
742266	2CCS862001R0321	**3**/49
742267	2CCS862001R0401	**3**/49
742268	2CCS862001R0501	**3**/49
742269	2CCS862001R0631	**3**/49
742270	2CCS862001R0801	**3**/49
742271	2CCS862001R0821	**3**/49
742272	2CCS862001R0841	**3**/49
742285	2CCS862001R0067	**3**/49
742286	2CCS862001R0427	**3**/49
742288	2CCS862001R0467	**3**/49
742289	2CCS862001R0487	**3**/49
742290	2CCS862001R0517	**3**/49
742291	2CCS862001R0537	**3**/49

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
742292	2CCS862001R0557	3/49
742293	2CCS862001R0577	3/49
742294	2CCS862001R0597	3/49
742295	2CCS862001R0627	3/49
742296	2CCS862001R0637	3/49
742297	2CCS862001R0647	3/49
742310	2CCS863001R0065	3/49
742311	2CCS863001R0105	3/49
742313	2CCS863001R0165	3/49
742314	2CCS863001R0205	3/49
742315	2CCS863001R0255	3/49
742316	2CCS863001R0325	3/49
742317	2CCS863001R0405	3/49
742318	2CCS863001R0505	3/49
742319	2CCS863001R0635	3/49
742320	2CCS863001R0805	3/49
742321	2CCS863001R0825	3/49
742322	2CCS863001R0845	3/49
742335	2CCS863001R0064	3/49
742336	2CCS863001R0104	3/49
742338	2CCS863001R0164	3/49
742339	2CCS863001R0204	3/49
742340	2CCS863001R0254	3/49
742341	2CCS863001R0324	3/49
742342	2CCS863001R0404	3/49
742343	2CCS863001R0504	3/49
742344	2CCS863001R0634	3/49
742345	2CCS863001R0804	3/49
742346	2CCS863001R0824	3/49
742347	2CCS863001R0844	3/49
742360	2CCS863001R0061	3/49
742361	2CCS863001R0101	3/49
742363	2CCS863001R0161	3/49
742364	2CCS863001R0201	3/49
742365	2CCS863001R0251	3/49
742366	2CCS863001R0321	3/49
742367	2CCS863001R0401	3/49
742368	2CCS863001R0501	3/49
742369	2CCS863001R0631	3/49
742370	2CCS863001R0801	3/49
742371	2CCS863001R0821	3/49
742372	2CCS863001R0841	3/49
742385	2CCS863001R0067	3/49
742386	2CCS863001R0427	3/49
742388	2CCS863001R0467	3/49
742389	2CCS863001R0487	3/49
742390	2CCS863001R0517	3/49
742391	2CCS863001R0537	3/49
742392	2CCS863001R0557	3/49
742393	2CCS863001R0577	3/49
742394	2CCS863001R0597	3/49
742395	2CCS863001R0627	3/49
742396	2CCS863001R0637	3/49
742397	2CCS863001R0647	3/49
742410	2CCS864001R0065	3/49
742411	2CCS864001R0105	3/49
742413	2CCS864001R0165	3/49
742414	2CCS864001R0205	3/49
742415	2CCS864001R0255	3/49
742416	2CCS864001R0325	3/49
742417	2CCS864001R0405	3/49
742418	2CCS864001R0505	3/49
742419	2CCS864001R0635	3/49
742420	2CCS864001R0805	3/49
742421	2CCS864001R0825	3/49
742422	2CCS864001R0845	3/49
742435	2CCS864001R0064	3/49
742436	2CCS864001R0104	3/49
742438	2CCS864001R0164	3/49
742439	2CCS864001R0204	3/49
742440	2CCS864001R0254	3/49
742441	2CCS864001R0324	3/49
742442	2CCS864001R0404	3/49
742443	2CCS864001R0504	3/49
742444	2CCS864001R0634	3/49
742445	2CCS864001R0804	3/49
742446	2CCS864001R0824	3/49
742447	2CCS864001R0844	3/49
742460	2CCS864001R0061	3/49
742461	2CCS864001R0101	3/49
742463	2CCS864001R0161	3/49
742464	2CCS864001R0201	3/49
742465	2CCS864001R0251	3/49
742466	2CCS864001R0321	3/49
742467	2CCS864001R0401	3/49
742468	2CCS864001R0501	3/49
742469	2CCS864001R0631	3/49
742470	2CCS864001R0801	3/49
742471	2CCS864001R0821	3/49
742472	2CCS864001R0841	3/49
742485	2CCS864001R0067	3/49
742486	2CCS864001R0427	3/49
742488	2CCS864001R0467	3/49
742489	2CCS864001R0487	3/49
742490	2CCS864001R0517	3/49
742491	2CCS864001R0537	3/49
742492	2CCS864001R0557	3/49
742493	2CCS864001R0577	3/49
742494	2CCS864001R0597	3/49
742495	2CCS864001R0627	3/49
742496	2CCS864001R0637	3/49
742497	2CCS864001R0647	3/49
743389	2CCS863001R0486	3/49
743390	2CCS863001R0516	3/49
743391	2CCS863001R0536	3/49
743392	2CCS863001R0556	3/49
743393	2CCS863001R0576	3/49
743394	2CCS863001R0596	3/49
743395	2CCS863001R0626	3/49
744111	2CCS881001R0105	3/45
744113	2CCS881001R0165	3/45
744114	2CCS881001R0205	3/45
744115	2CCS881001R0255	3/45
744116	2CCS881001R0325	3/45
744117	2CCS881001R0405	3/45
744118	2CCS881001R0505	3/45
744119	2CCS881001R0635	3/45
744120	2CCS881001R0805	3/45
744121	2CCS881001R0825	3/45
744122	2CCS881001R0845	3/45
744136	2CCS881001R0104	3/45
744138	2CCS881001R0164	3/45
744139	2CCS881001R0204	3/45
744140	2CCS881001R0254	3/45
744141	2CCS881001R0324	3/45
744142	2CCS881001R0404	3/45
744143	2CCS881001R0504	3/45
744144	2CCS881001R0634	3/45
744145	2CCS881001R0804	3/45
744146	2CCS881001R0824	3/45
744147	2CCS881001R0844	3/45
744161	2CCS881001R0101	3/45
744163	2CCS881001R0161	3/45
744164	2CCS881001R0201	3/45
744165	2CCS881001R0251	3/45
744166	2CCS881001R0321	3/45
744167	2CCS881001R0401	3/45
744168	2CCS881001R0501	3/45
744169	2CCS881001R0631	3/45
744170	2CCS881001R0801	3/45
744171	2CCS881001R0821	3/45
744172	2CCS881001R0841	3/45
744186	2CCS881001R0427	3/45
744188	2CCS881001R0467	3/45
744189	2CCS881001R0487	3/45
744190	2CCS881001R0517	3/45
744191	2CCS881001R0537	3/45
744192	2CCS881001R0557	3/45
744193	2CCS881001R0577	3/45
744194	2CCS881001R0597	3/45
744195	2CCS881001R0627	3/45
744196	2CCS881001R0637	3/45
744197	2CCS881001R0647	3/45
744211	2CCS882001R0105	3/45
744213	2CCS882001R0165	3/45
744214	2CCS882001R0205	3/45
744215	2CCS882001R0255	3/45
744216	2CCS882001R0325	3/45
744217	2CCS882001R0405	3/45
744218	2CCS882001R0505	3/45
744219	2CCS882001R0635	3/45
744220	2CCS882001R0805	3/45
744221	2CCS882001R0825	3/45
744222	2CCS882001R0845	3/45
744236	2CCS882001R0104	3/45
744238	2CCS882001R0164	3/45
744239	2CCS882001R0204	3/45
744240	2CCS882001R0254	3/45
744241	2CCS882001R0324	3/45
744242	2CCS882001R0404	3/45
744243	2CCS882001R0504	3/45
744244	2CCS882001R0634	3/45
744245	2CCS882001R0804	3/45
744246	2CCS882001R0824	3/45
744247	2CCS882001R0844	3/45
744261	2CCS882001R0101	3/45
744263	2CCS882001R0161	3/45
744264	2CCS882001R0201	3/45
744265	2CCS882001R0251	3/45
744266	2CCS882001R0321	3/45
744267	2CCS882001R0401	3/45
744268	2CCS882001R0501	3/45
744269	2CCS882001R0631	3/45
744270	2CCS882001R0801	3/45
744271	2CCS882001R0821	3/45
744272	2CCS882001R0841	3/45
744286	2CCS882001R0427	3/45
744288	2CCS882001R0467	3/45
744289	2CCS882001R0487	3/45
744290	2CCS882001R0517	3/45
744291	2CCS882001R0537	3/45
744292	2CCS882001R0557	3/45
744293	2CCS882001R0577	3/45
744294	2CCS882001R0597	3/45
744295	2CCS882001R0627	3/45
744296	2CCS882001R0637	3/45
744297	2CCS882001R0647	3/45
744311	2CCS883001R0105	3/45
744313	2CCS883001R0165	3/45
744314	2CCS883001R0205	3/45
744315	2CCS883001R0255	3/45
744316	2CCS883001R0325	3/45
744317	2CCS883001R0405	3/45
744318	2CCS883001R0505	3/45
744319	2CCS883001R0635	3/45
744320	2CCS883001R0805	3/45
744321	2CCS883001R0825	3/45
744322	2CCS883001R0845	3/45
744336	2CCS883001R0104	3/45
744338	2CCS883001R0164	3/45
744339	2CCS883001R0204	3/45
744340	2CCS883001R0254	3/45
744341	2CCS883001R0324	3/45
744342	2CCS883001R0404	3/45
744343	2CCS883001R0504	3/45
744344	2CCS883001R0634	3/45
744345	2CCS883001R0804	3/45
744346	2CCS883001R0824	3/45
744347	2CCS883001R0844	3/45
744361	2CCS883001R0101	3/45
744363	2CCS883001R0161	3/45
744364	2CCS883001R0201	3/45
744365	2CCS883001R0251	3/45
744366	2CCS883001R0321	3/45
744367	2CCS883001R0401	3/45
744368	2CCS883001R0501	3/45
744369	2CCS883001R0631	3/45
744370	2CCS883001R0801	3/45
744371	2CCS883001R0821	3/45
744372	2CCS883001R0841	3/45
744386	2CCS883001R0427	3/45
744388	2CCS883001R0467	3/45
744389	2CCS883001R0487	3/45
744390	2CCS883001R0517	3/45
744391	2CCS883001R0537	3/45
744392	2CCS883001R0557	3/45
744393	2CCS883001R0577	3/45
744394	2CCS883001R0597	3/45
744395	2CCS883001R0627	3/45
744396	2CCS883001R0637	3/45
744397	2CCS883001R0647	3/45
744411	2CCS884001R0105	3/45
744413	2CCS884001R0165	3/45
744414	2CCS884001R0205	3/45
744415	2CCS884001R0255	3/45
744416	2CCS884001R0325	3/45
744417	2CCS884001R0405	3/45
744418	2CCS884001R0505	3/45
744419	2CCS884001R0635	3/45
744420	2CCS884001R0805	3/45
744421	2CCS884001R0825	3/45
744422	2CCS884001R0845	3/45
744436	2CCS884001R0104	3/45
744438	2CCS884001R0164	3/45
744439	2CCS884001R0204	3/45
744440	2CCS884001R0254	3/45
744441	2CCS884001R0324	3/45
744442	2CCS884001R0404	3/45
744443	2CCS884001R0504	3/45
744444	2CCS884001R0634	3/45
744445	2CCS884001R0804	3/45
744446	2CCS884001R0824	3/45
744447	2CCS884001R0844	3/45
744461	2CCS884001R0101	3/45
744463	2CCS884001R0161	3/45
744464	2CCS884001R0201	3/45
744465	2CCS884001R0251	3/45
744466	2CCS884001R0321	3/45
744467	2CCS884001R0401	3/45
744468	2CCS884001R0501	3/45
744469	2CCS884001R0631	3/45
744470	2CCS884001R0801	3/45
744471	2CCS884001R0821	3/45
744472	2CCS884001R0841	3/45
744486	2CCS884001R0427	3/45
744488	2CCS884001R0467	3/45
744489	2CCS884001R0487	3/45
744490	2CCS884001R0517	3/45
744491	2CCS884001R0537	3/45
744492	2CCS884001R0557	3/45
744493	2CCS884001R0577	3/45
744494	2CCS884001R0597	3/45
744495	2CCS884001R0627	3/45
744496	2CCS884001R0637	3/45
744497	2CCS884001R0647	3/45
745120	2CCS811001R0805	3/43
745121	2CCS811001R0825	3/43
745122	2CCS811001R0845	3/43
745145	2CCS811001R0804	3/43
745146	2CCS811001R0824	3/43
745147	2CCS811001R0844	3/43
745170	2CCS811001R0801	3/43
745171	2CCS811001R0821	3/43
745172	745172	3/43
745195	2CCS811001R0627	3/43
745196	2CCS811001R0637	3/43
745197	745197	3/43
745220	2CCS812001R0805	3/43
745221	2CCS812001R0825	3/43
745222	2CCS812001R0845	3/43
745245	2CCS812001R0804	3/43
745246	2CCS812001R0824	3/43
745247	2CCS812001R0844	3/43
745270	2CCS812001R0801	3/43
745271	2CCS812001R0821	3/43
745272	745272	3/43
745295	2CCS812001R0627	3/43
745296	2CCS812001R0637	3/43
745297	745297	3/43
745320	2CCS813001R0805	3/43
745321	2CCS813001R0825	3/43
745322	2CCS813001R0845	3/43
745345	2CCS813001R0804	3/43
745346	2CCS813001R0824	3/43
745347	2CCS813001R0844	3/43
745370	2CCS813001R0801	3/43
745371	2CCS813001R0821	3/43
745372	745372	3/43
745395	2CCS813001R0627	3/43
745396	2CCS813001R0637	3/43
745397	745397	3/43
745420	2CCS814001R0805	3/43
745421	2CCS814001R0825	3/43
745422	2CCS814001R0845	3/43
745445	2CCS814001R0804	3/43
745446	2CCS814001R0824	3/43
745447	2CCS814001R0844	3/43
745470	2CCS814001R0801	3/43
745471	2CCS814001R0821	3/43
745472	745472	3/43
745495	2CCS814001R0627	3/43
745496	2CCS814001R0637	3/43
745497	745497	3/43
749600	2CCS800900R0011	3/44
749610	2CCS800900R0021	3/44
749700	2CCS800900R0191	3/51
749701	2CCS800900R0221	3/51
749702	2CCS800900R0211	3/51
749703	2CCS800900R0231	3/44
749710	2CCS800900R0241	3/51
749711	2CCS800900R0251	3/51
749712	2CCS800900R0261	3/51
749713	2CCS800900R0271	3/44
749800	2CCS800900R0031	3/52
749810	2CCS800900R0041	3/52
749820	2CCS800900R0051	3/44
749831	2CCS800900R0161	3/51
749833	749833	3/51
751200	2CCB862004R0845	3/50
751203	2CCA862005R0845	3/50
751208	2CCC862006R0845	3/50
751210	2CCB862004R0844	3/50
751213	2CCA862005R0844	3/50
751218	2CCC862006R0844	3/50
751220	2CCB862004R0841	3/50
751223	2CCA862005R0841	3/50
751228	2CCC862006R0841	3/50
751230	2CCB862004R0647	3/50
751233	2CCA862005R0647	3/50
751238	2CCC862006R0647	3/50
751300	2CCB863004R0845	3/50
751303	2CCA863005R0845	3/50
751310	2CCB863004R0844	3/50
751313	2CCA863005R0844	3/50
751320	2CCB863004R0841	3/50
751323	2CCA863005R0841	3/50
751330	2CCB863004R0647	3/50
751333	2CCA863005R0647	3/50
751400	2CCB864004R0845	3/50
751403	2CCA864005R0845	3/50
751408	2CCC864006R0845	3/50
751409	751409	3/50
751410	2CCB864004R0844	3/50
751413	2CCA864005R0844	3/50
751418	2CCC864006R0844	3/50
751419	751419	3/50
751420	2CCB864004R0841	3/50
751423	2CCA864005R0841	3/50
751428	2CCC864006R0841	3/50
751429	751429	3/50
751430	2CCB864004R0647	3/50
751433	2CCA864005R0647	3/50
751438	2CCC864006R0647	3/50
751439	751439	3/50

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
758102	7TCA091390R1204	2/105
758104	7TCA091390R1206	2/105
758105	7TCA091390R1207	2/105
758202	7TCA091380R0115	2/105
758500	7TCA091380R0276	2/105
758510	7TCA307050R0006	2/105
758600	7TCA091830R0078	2/105
758700	7TCA091380R0138	2/104
758701	7TCA091380R0139	2/104
758705	7TCA091830R0039	2/104
758710	7TCA091830R0036	2/104
758730	7TCA307020R0012	2/19
758740	7TCA307020R0013	2/19
758800	7TCA091380R0141	2/104
758801	7TCA091380R0142	2/104
758903	7TCA091830R0066	2/105
758904	7TCA307050R0014	2/105
759000	759000	2/37
759100	759100	2/37
781936	4TBO781936C0100	5/102
781937	4TBO781937C0100	5/102
79829	1SDA079829R1	3/411
798688	1SPE007710F0710	5/9
798690	1SPE007710F0420	5/8
798705	1SPE007710F0425	5/8
798820	1SPE007714F0701	5/9
798824	1SPE007714F0705	5/9
798825	1SPE007714F0706	5/8
798826	1SPE007714F0707	5/8
798827	1SPE007714F0708	5/8
798828	1SPE007714F0709	5/8
798829	1SPE007714F0710	5/8
798830	1SPE007714F0711	5/9
798831	1SPE007714F0712	5/9
798832	1SPE007714F0713	5/9
798833	1SPE007714F0714	3/9
798834	1SPE007714F0719	5/8
798898	1SPE007714F0717	5/8
798899	1SPE007714F0718	3/9
799107	1SPE007714F0511	5/8
799121	1SPE007714F0201	5/8
799122	1SPE007714F0202	5/8
799123	1SPE007714F0203	5/8
799124	1SPE007714F0204	5/8
799131	1SPE007714F0211	5/8
799132	1SPE007714F0212	5/8
799133	1SPE007714F0213	5/8
799134	1SPE007714F0214	5/8
799141	1SPE007714F0401	5/9
799142	1SPE007714F0402	5/9
799143	1SPE007714F0403	5/9
799144	1SPE007714F0404	5/9
799187	1SPE007715F0731	5/62
799188	1SPE007715F0732	5/62
799189	1SPE007715F0733	5/62
799190	1SPE007715F0734	5/62
799191	1SPE007715F0735	5/62
799192	1SPE007715F0741	5/62
799193	1SPE007715F0742	5/62
799194	1SPE007715F0743	5/62
799195	1SPE007715F0744	5/62
799197	1SPE007715F0751	5/62
799198	1SPE007715F0752	5/62
799199	1SPE007715F0753	5/62
799201	1SPE007715F9701	5/62
799202	1SPE007715F9702	5/62
799203	1SPE007715F9703	5/62
799204	1SPE007715F9704	5/62
799205	1SPE007715F9705	5/62
799206	1SPE007715F9706	5/62
799207	1SPE007715F9707	5/62
799208	1SPE007715F9712	5/62
799209	1SPE007715F9713	5/62
799210	1SPE007715F9714	5/62
799211	1SPE007715F9715	5/62
799212	1SPE007715F9716	5/62
799213	1SPE007715F9717	5/62
799221	1SPE007714F0131	5/8
799222	1SPE007714F0132	5/8
799223	1SPE007714F0133	5/8
799224	1SPE007714F0134	5/8
800001	1SFA896103R7000	7/169
800003	1SFA896104R7000	7/169
800005	1SFA896105R7000	7/169
800007	1SFA896106R7000	7/169
800009	1SFA896107R7000	7/169
800011	1SFA896108R7000	7/169
800013	1SFA896109R7000	7/169
800015	1SFA896110R7000	7/169
800017	1SFA896111R7000	7/169
800019	1SFA896211R1001	7/170
800020	1SFA896311R1001	7/170
800024	1SFA896112R7000	7/169
800026	1SFA896113R7000	7/169
800028	1SFA896114R7000	7/169
800030	1SFA896115R7000	7/169
800034	1SFA896212R1001	7/170
800035	1SFA896313R1001	7/170
800037	1SFA896103R1100	7/169
800038	1SFA896104R1100	7/169
800039	1SFA896105R1100	7/169
800040	1SFA896106R1100	7/169
800041	1SFA896107R1100	7/169
800042	1SFA896108R1100	7/169
800043	1SFA896109R1100	7/169
800044	1SFA896110R1100	7/169
800045	1SFA896111R1100	7/169
800046	1SFA896112R1100	7/169
800047	1SFA896113R1100	7/169
800048	1SFA896114R1100	7/169
800049	1SFA896115R1100	7/169
831000	4TBA831000C0100	5/110
831001	4TBA831001C0100	5/110
831003	4TBA831003R0100	5/110
831004	4TBA831004R0100	5/110
831005	4TBA831005C0100	5/110
831006	4TBA831006C0100	5/110
831007	4TBA831007C0100	5/110
831008	4TBA831008C0100	5/110
831009	4TBA831009C0100	5/110
831010	4TBA831010C0100	5/110
831025	4TBA831025C0100	5/108
831026	4TBA831026C0100	5/108
831027	4TBA831027C0100	5/108
831028	4TBA831028C0100	5/108
831029	4TBA831029C0100	5/108
831030	4TBA831030C0100	5/108
831034	4TBA831034C0100	5/108
831035	4TBA831035C0100	5/108
831036	4TBA831036C0100	5/108
831037	4TBA831037C0100	5/108
831038	4TBA831038C0100	5/108
831039	4TBA831039C0100	5/108
831040	4TBA831040C0100	5/108
831041	4TBA831041C0100	5/108
831051	4TBA831051C0100	5/109
831052	4TBA831052C0100	5/109
831053	4TBA831053C0100	5/109
831054	4TBA831054C0100	5/109
831055	4TBA831055C0100	5/109
831056	4TBA831056C0100	5/109
831057	4TBA831057C0100	5/109
831059	4TBA831059C0100	5/109
831064	4TBA831064C0100	5/108
831065	4TBA831065C0100	5/109
831066	4TBA831066C0100	5/109
831067	4TBA831067C0100	5/109
831068	4TBA831068C0100	5/109
831069	4TBA831069C0100	5/109
831070	4TBA831070C0100	5/109
831073	4TBA831073C0100	5/109
831080	4TBA831080C0100	5/109
831081	4TBA831081C0100	5/109
831082	4TBA831082C0100	5/109
831083	4TBA831083C0100	5/109
831084	4TBA831084C0100	5/109
831085	4TBA831085C0100	5/109
831086	4TBA831086C0100	5/109
831097	4TBA831097C0100	5/109
831098	4TBA831098C0100	5/109
831099	4TBA831099C0100	5/109
831100	4TBA831100C0100	5/109
831101	4TBA831101C0100	5/109
831102	4TBA831102C0100	5/109
831103	4TBA831103C0100	5/109
831112	4TBA831112C0100	5/109
831114	4TBA831114C0100	5/109
831115	4TBA831115C0100	5/109
831116	4TBA831116C0100	5/109
831117	4TBA831117C0100	5/109
831128	4TBA831128C0100	5/108
831129	4TBA831129C0100	5/109
831130	4TBA831130C0100	5/109
831132	4TBA831132C0100	5/109
831152	4TBA831152C0100	5/110
831153	4TBA831153C0100	5/110
831180	4TBA831180R0100	5/110
831307	4TBA831307C0100	5/108
831328	4TBA831328C0100	5/111
831329	4TBA831329C0100	5/111
831330	4TBA831330C0100	5/111
831336	4TBA831336C0100	5/108
831337	4TBA831337C0100	5/108
831338	4TBA831338C0100	5/108
831530	4TBA831530C0100	5/110
831533	4TBA831533C0100	5/110
831652	4TBA831652C0100	5/111
831653	4TBA831653C0100	5/111
831790	4TBA831790C0100	5/108
831791	4TBA831791C0100	5/108
831792	4TBA831792C0100	5/108
831793	4TBA831793C0100	5/108
831794	4TBA831794C0100	5/108
831795	4TBA831795C0100	5/108
831796	4TBA831796C0100	5/108
831797	4TBA831797C0100	5/108
831798	4TBA831798C0100	5/108
831799	4TBA831799C0100	5/108
831800	4TBA831800C0100	5/108
831801	4TBA831801C0100	5/108
831802	4TBA831802C0100	5/108
831803	4TBA831803C0100	5/108
831809	4TBA831809C0100	5/108
831810	4TBA831810C0100	5/108
831811	4TBA831811C0100	5/108
831812	4TBA831812C0100	5/108
831813	4TBA831813C0100	5/108
831814	4TBA831814C0100	5/108
831815	4TBA831815C0100	5/108
831821	4TBA831821C0100	5/110
831822	4TBA831822C0100	5/110
831953	4TBA831953C0100	5/111
832019	4TBP832019C0100	5/122
832029	4TBP832029C0100	5/110
832030	4TBP832030C0100	5/110
832031	4TBP832031C0100	5/110
832032	4TBP832032C0100	5/110
832033	4TBP832033C0100	5/110
832034	4TBP832034C0100	5/110
832113	2CMA100154R1000	4/55
832121	2CMA100150R1000	4/55
832123	2CMA100155R1000	4/55
832131	2CMA100151R1000	4/55
832133	2CMA100156R1000	4/55
832311	2CMA100163R1000	4/55
832313	2CMA100168R1000	4/55
832321	2CMA100164R1000	4/55
832322	2CMA100166R1000	4/55
832323	2CMA100169R1000	4/55
832331	2CMA100165R1000	4/55
832333	2CMA100170R1000	4/55
832411	2CMA100177R1000	4/56
832421	2CMA100178R1000	4/56
832422	2CMA100180R1000	4/56
832423	2CMA100183R1000	4/56
832431	2CMA100179R1000	4/56
832433	2CMA100184R1000	4/56
832465	4TBP832465C0100	5/110
832466	4TBP832466R0100	5/110
832741	4TBP832741R0100	5/110
833000	4TBP833000C0100	5/114
833004	4TBP833004C0100	5/115
833008	4TBP833008C0100	5/115
833012	4TBP833012C0100	5/115
833016	4TBP833016C0100	5/115
833020	4TBP833020C0100	5/115
833024	4TBP833024C0100	5/115
833028	4TBP833028C0100	5/116
833032	4TBP833032C0100	5/117
833036	4TBP833036C0100	5/117
833040	4TBP833040C0100	5/117
833044	4TBP833044C0100	5/117
833052	4TBP833052C0100	5/117
833056	4TBP833056C0100	5/117
833076	4TBP833076C0100	5/114
833077	4TBP833077C0100	5/115
833085	4TBP833085C0100	5/116
833086	4TBP833086C0100	5/115
833193	4TBP833193C0100	5/115
833194	4TBP833194N0100	5/114
833195	4TBP833195N0100	5/115
833196	4TBP833196N0100	5/115
833197	4TBP833197N0100	5/115
833198	4TBP833198N0100	5/115
833199	4TBP833199N0100	5/115
833204	4TBP833204N0100	5/116
833212	4TBP833212N0100	5/117
833219	4TBP833219C0100	5/115
833233	4TBP833233N0100	5/117
833235	4TBP833235N0100	5/115
833241	4TBP833241C0100	5/117
833242	4TBP833242C0100	5/117
833243	4TBP833243C0100	5/117
833264	4TBP833264C0100	5/118
833265	4TBP833265C0100	5/118
833266	4TBP833266C0100	5/118
833267	4TBP833267C0100	5/118
833268	4TBP833268C0100	5/118
833269	4TBP833269C0100	5/118
833270	4TBP833270C0100	5/118
833271	4TBP833271C0100	5/119
833272	4TBP833272C0100	5/119
833274	4TBP833274C0100	5/119
833275	4TBP833275C0100	5/119
833276	4TBP833276C0100	5/119
833277	4TBP833277C0100	5/119
833278	4TBP833278C0100	5/119
833280	4TBP833280C0100	5/119
833281	4TBP833281C0100	5/119
833282	4TBP833282C0100	5/119
833290	4TBP833290C0100	5/120
833373	4TBP833373C0100	5/115
833374	4TBP833374C0100	5/115
833375	4TBP833375C0100	5/115
833376	4TBP833376C0100	5/117
833378	4TBP833378C0100	5/117
833379	4TBP833379C0100	5/117
833380	4TBP833380C0100	5/117
833381	4TBP833381C0100	5/117
833385	4TBP833385N0100	5/115
833386	4TBP833386C0100	5/117
833387	4TBP833387C0100	5/117
833500	4TBP833500C0100	5/114
833501	4TBP833501C0100	5/115
833502	4TBP833502C0100	5/115
833503	4TBP833503C0100	5/115
833504	4TBP833504C0100	5/115
833505	4TBP833505C0100	5/117
833506	4TBP833506C0100	5/115
833507	4TBP833507C0100	5/117
833508	4TBP833508C0100	5/114
833509	4TBP833509C0100	5/115
833510	4TBP833510C0100	5/115
833511	4TBP833511C0100	5/115
833512	4TBP833512C0100	5/115
833513	4TBP833513C0100	5/117
833514	4TBP833514C0100	5/115
833515	4TBP833515C0100	5/117
833516	4TBP833516C0100	5/114
833517	4TBP833517C0100	5/115
833518	4TBP833518C0100	5/115
833519	4TBP833519C0100	5/115
833520	4TBP833520C0100	5/115
833521	4TBP833521C0100	5/115
833522	4TBP833522C0100	5/115
833523	4TBP833523C0100	5/117
833524	4TBP833524C0100	5/117
833525	4TBP833525C0100	5/117
833526	4TBP833526C0100	5/117
833527	4TBP833527C0100	5/117
833528	4TBP833528C0100	5/120
833529	4TBP833529C0100	5/114
833530	4TBP833530C0100	5/115
833531	4TBP833531C0100	5/115
833532	4TBP833532C0100	5/117
833533	4TBP833533C0100	5/114
833534	4TBP833534C0100	5/115
833535	4TBP833535C0100	5/115
833536	4TBP833536C0100	5/117
833556	4TBP833556C0100	5/121
833557	4TBP833557C0100	5/121
833558	4TBP833558C0100	5/121
833559	4TBP833559C0100	5/121
833561	4TBP833561C0100	5/121
833562	4TBP833562C0100	5/121
833566	4TBP833566C0100	5/114
833568	4TBP833568C0100	5/116
833570	4TBP833570C0100	5/115
833572	4TBP833572C0100	5/115
833574	4TBP833574C0100	5/114
833575	4TBP833575C0100	5/115
833576	4TBP833576C0100	5/115
833577	4TBP833577C0100	5/115
833582	4TBP833582C0100	5/115
833583	4TBP833583C0100	5/115
833584	4TBP833584C0100	5/114
833585	4TBP833585C0100	5/115
833586	4TBP833586C0100	5/115
833587	4TBP833587C0100	5/115
833588	4TBP833588C0100	5/115
833589	4TBP833589C0100	5/115
833590	4TBP833590C0100	5/115
833591	4TBP833591C0100	5/116
833592	4TBP833592C0100	5/117
833593	4TBP833593C0100	5/117
833594	4TBP833594C0100	5/117
833595	4TBP833595C0100	5/117
833608	4TBP833608R0100	5/121
833610	4TBP833610R0100	5/121
833612	4TBP833612R0100	5/121
833614	4TBP833614R0100	5/121
833624	4TBP833624C0100	5/120
833625	4TBP833625C0100	5/121
833626	4TBP833626C0100	5/121
833629	4TBP833629C0100	5/120
833630	4TBP833630R0100	5/120
833649	4TBP833649C0100	5/120
833650	4TBP833650C0100	5/120
833651	4TBP833651C0100	5/120
833653	4TBP833653R0100	5/121
833656	4TBP833656C0100	5/120
833657	4TBP833657C0100	5/120
833658	4TBP833658C0100	5/120
833659	4TBP833659C0100	5/120

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
833660	4TBP833660C0100	5/120
833661	4TBP833661C0100	5/120
833671	4TBP833671C0100	5/116
833672	4TBP833672C0100	5/117
833673	4TBP833673C0100	5/117
833677	4TBP833677C0100	5/103
833678	4TBP833678C0100	5/121
833680	4TBP833680C0100	5/121
833681	4TBP833681C0100	5/121
833682	4TBP833682C0100	5/121
833684	4TBP833684C0100	5/121
833685	4TBP833685C0100	5/121
833686	4TBP833686C0100	5/121
833687	4TBP833687C0100	5/122
833688	4TBP833688C0100	5/122
833691	4TBP833691C0100	5/120
833692	4TBP833692C0100	5/120
833693	4TBP833693C0100	5/120
833743	4TBP833743C0100	5/120
833783	4TBP833783C0100	5/120
833790	4TBP833790C0100	5/122
833850	4TBP833850C0100	5/114
833851	4TBP833851C0100	5/115
833852	4TBP833852C0100	5/115
833853	4TBP833853C0100	5/115
833854	4TBP833854C0100	5/115
833855	4TBP833855C0100	5/115
833856	4TBP833856C0100	5/115
833857	4TBP833857C0100	5/116
833858	4TBP833858C0100	5/117
833859	4TBP833859C0100	5/117
833860	4TBP833860C0100	5/117
833861	4TBP833861C0100	5/117
833889	4TBP833889C0100	5/117
840001	1SFA619100R1011	9/21
840002	1SFA619100R1012	9/21
840003	1SFA619100R1013	9/21
840004	1SFA619100R1014	9/21
840005	1SFA619100R1015	9/21
840006	1SFA619100R1016	9/21
840009	1SFA619100R1022	9/21
840013	1SFA619100R1026	9/21
840015	1SFA619100R1041	9/21
840029	1SFA619100R1071	9/21
840030	1SFA619100R1072	9/21
840031	1SFA619100R1073	9/21
840034	1SFA619100R1076	9/21
840145	1SFA619200R1016	9/23
840148	1SFA619200R1026	9/23
840157	1SFA619200R1076	9/23
840160	1SFA619201R1016	9/23
840163	1SFA619201R1026	9/23
840172	1SFA619201R1076	9/23
840189	1SFA619210R1026	9/23
840195	1SFA619210R1076	9/23
840198	1SFA619211R1026	9/23
840250	1SFA619500R1041	9/22
840252	1SFA619500R1051	9/22
840253	1SFA619500R1071	9/22
840258	1SFA619550R1041	9/22
840260	1SFA619550R1051	9/22
840261	1SFA619550R1071	9/22
840262	1SFA619551R1051	9/22
840263	1SFA619551R1071	9/22
840264	1SFA619552R1051	9/22
840265	1SFA619552R1071	9/22
840267	1SFA616920R8120	9/23
840268	1SFA616920R8121	9/23
840275	1SFA611301R1006	9/14
840278	1SFA611300R1006	9/14
840280	1SFA611513R1001	9/11
840295	1SFA611124R1001	9/10
840296	1SFA611124R1006	9/10
840327	1SFA611131R1103	9/9
840329	1SFA611131R1102	9/9
840330	1SFA611131R1108	9/9
840331	1SFA611131R1106	9/9
840355	1SFA611144R1108	9/9
840356	1SFA611144R1106	9/9
840364	1SFA611142R1102	9/9
840366	1SFA611142R1106	9/9
840373	1SFA611130R1101	9/9
840375	1SFA611130R1108	9/9
840376	1SFA611130R1106	9/9
840414	1SFA611102R1105	9/8
840415	1SFA611102R1101	9/8
840417	1SFA611102R1102	9/8
840421	1SFA611102R1001	9/8
840423	1SFA611102R1002	9/8
840424	1SFA611102R1008	9/8
840425	1SFA611102R1006	9/8
840440	1SFA611101R1101	9/8
840442	1SFA611101R1102	9/8
840446	1SFA611101R1001	9/8
840452	1SFA611100R3101	9/8
840454	1SFA611100R3102	9/8
840458	1SFA611100R3001	9/8
840460	1SFA611100R3002	9/8
840461	1SFA611100R3006	9/8
840464	1SFA611100R2101	9/8
840466	1SFA611100R2102	9/8
840470	1SFA611100R2001	9/8
840472	1SFA611100R2002	9/8
840473	1SFA611100R2006	9/8
840474	1SFA611100R1103	9/8
840475	1SFA611100R1105	9/8
840476	1SFA611100R1101	9/8
840477	1SFA611100R1104	9/8
840478	1SFA611100R1102	9/8
840479	1SFA611100R1108	9/8
840480	1SFA611100R1003	9/8
840481	1SFA611100R1005	9/8
840482	1SFA611100R1001	9/8
840483	1SFA611100R1004	9/8
840484	1SFA611100R1002	9/8
840485	1SFA611100R1008	9/8
840486	1SFA611100R1006	9/8
840495	1SFA611400R1003	9/11
840496	1SFA611400R1005	9/11
840497	1SFA611400R1001	9/11
840498	1SFA611400R1004	9/11
840499	1SFA611400R1002	9/11
840500	1SFA611400R1008	9/11
840506	1SFA611821R1000	9/17
840510	1SFA611816R1000	9/17
840511	1SFA611814R1000	9/17
840515	1SFA611813R1000	9/17
840517	1SFA611812R1000	9/17
840522	1SFA611811R1000	9/17
840523	1SFA611630R1001	9/17
840524	1SFA611601R1100	9/16
840528	1SFA611605R1102	9/16
840531	1SFA611605R1111	9/16
840533	1SFA611605R1101	9/16
840536	1SFA611605R1120	9/16
840538	1SFA611605R1110	9/16
840539	1SFA611605R1100	9/16
840541	1SFA611610R1002	9/16
840544	1SFA611610R1101	9/16
840546	1SFA611610R2001	9/16
840547	1SFA611610R1001	9/16
840549	1SFA611610R1020	9/16
840550	1SFA611610R1110	9/16
840552	1SFA611610R2010	9/16
840553	1SFA611610R1010	9/16
840554	1SFA611930R1082	9/33
840556	1SFA611930R1080	9/33
840559	1SFA611930R1071	9/33
840560	1SFA611930R1070	9/33
840561	1SFA611930R1023	9/35
840562	1SFA611930R1022	9/35
840563	1SFA611930R1021	9/35
840564	1SFA611930R1020	9/35
840565	1SFA611930R1019	9/35
840566	1SFA611930R1018	9/35
840567	1SFA611930R1017	9/35
840568	1SFA611930R1016	9/35
840569	1SFA611930R1015	9/35
840570	1SFA611930R1014	9/35
840571	1SFA611930R1013	9/35
840572	1SFA611930R1012	9/35
840573	1SFA611930R1011	9/35
840574	1SFA611930R1010	9/35
840575	1SFA611930R1009	9/35
840576	1SFA611930R1008	9/35
840577	1SFA611930R1007	9/35
840578	1SFA611930R1006	9/35
840597	1SFA611285R1001	9/13
840599	1SFA611283R1001	9/13
840615	1SFA611216R1006	9/12
840660	1SFA611213R1006	9/12
840675	1SFA611212R1006	9/12
840690	1SFA611211R1006	9/12
840697	1SFA611210R2006	9/12
840701	1SFA611210R1102	9/12
840705	1SFA611210R1006	9/12
840721	1SFA611282R1001	9/13
840722	1SFA611281R1001	9/13
840723	1SFA611280R1001	9/13
840742	1SFA611204R1006	9/12
840752	1SFA611203R1006	9/12
840769	1SFA611201R2006	9/12
840772	1SFA611201R1006	9/12
840782	1SFA611200R1006	9/12
840923	1SFA616162R1046	9/10
840927	1SFA616162R1015	9/10
840928	1SFA616162R1014	7/50
840934	1SFA616162R1006	9/10
840952	1SFA616105R4001	9/9
840953	1SFA616105R4002	9/9
840959	1SFA616105R4006	9/9
841006	1SFA616920R8030	9/17
841007	1SFA616920R8029	9/17
841013	1SFA616920R8021	9/23
841015	1SFA616920R8010	9/17
841030	1SFA611200R1102	9/12
841035	1SFA611201R1102	9/12
841062	1SFA611930R1032	9/33
841063	1SFA611930R1033	9/33
841064	1SFA611930R1034	9/33
841065	1SFA611930R1035	9/33
841066	1SFA611933R1036	9/33
841067	1SFA611933R1037	9/33
841068	1SFA611933R1038	9/33
841069	1SFA611933R1039	9/33
841072	1SFA611933R1042	9/33
841073	1SFA611933R1043	9/33
841074	1SFA611933R1044	9/33
841075	1SFA611933R1045	9/33
841076	1SFA611933R1073	9/33
841077	1SFA611933R1075	9/33
841080	1SFA611933R1079	9/33
841081	1SFA611933R1083	9/33
841082	1SFA611933R1084	9/33
841090	1SFA611933R1046	9/33
841094	1SFA611920R8015	9/17
841105	1SFA611930R1028	9/36
841106	1SFA611930R1003	9/35
841107	1SFA611930R1060	9/23
841127	1SFA611930R1000	9/35
841128	1SFA611930R1004	9/35
841139	1SFA611920R8130	9/23
841147	1SFA619821R1000	9/23
841148	1SFA619920R8053	9/23
841149	1SFA619821R1001	9/32
841150	1SFA619821R1002	9/32
841151	1SFA619821R2001	9/32
841152	1SFA619821R2002	9/32
841153	1SFA611930R1024	9/36
841170	1SFA611410R1056	9/14
841171	1SFA611410R1106	9/14
841174	1SFA611410R3056	9/14
841175	1SFA611410R3106	9/14
841176	1SFA611520R1001	9/11
841184	1SFA611523R1001	9/11
841186	1SFA611524R1001	9/11
841188	1SFA611525R1101	9/11
841199	1SFA611621R1011	9/17
841200	1SFA611621R1012	9/17
841201	1SFA611621R1013	9/17
841202	1SFA611621R1014	9/17
841203	1SFA611621R1015	9/17
841214	1SFA611621R1041	9/17
841215	1SFA611621R1042	9/17
841216	1SFA611621R1043	9/17
841218	1SFA611621R1045	9/17
841219	1SFA611621R1051	9/17
841220	1SFA611621R1052	9/17
841221	1SFA611621R1053	9/17
841223	1SFA611621R1055	9/17
841229	1SFA611621R1071	9/17
841230	1SFA611621R1072	9/17
841231	1SFA611621R1073	9/17
841232	1SFA611621R1074	9/17
841233	1SFA611621R1075	9/17
841244	1SFA611621R2001	9/30
841245	1SFA611621R2002	9/30
841246	1SFA611621R2003	9/30
841247	1SFA611621R2004	9/30
841248	1SFA611621R2005	9/30
841249	1SFA611621R2011	9/30
841250	1SFA611621R2012	9/30
841251	1SFA611621R2013	9/30
841252	1SFA611621R2014	9/30
841253	1SFA611621R2015	9/30
841254	1SFA611621R2021	9/30
841255	1SFA611621R2022	9/30
841256	1SFA611621R2023	9/30
841259	1SFA611621R2031	9/30
841260	1SFA611621R2032	9/30
841263	1SFA611621R2035	9/30
841264	1SFA611621R2041	9/30
841265	1SFA611621R2042	9/30
841266	1SFA611621R2043	9/30
841267	1SFA611621R2044	9/30
841268	1SFA611621R2045	9/30
841269	1SFA611621R2051	9/30
841270	1SFA611621R2052	9/30
841271	1SFA611621R2053	9/30
841273	1SFA611621R2055	9/30
841274	1SFA611621R2061	9/30
841275	1SFA611621R2062	9/30
841276	1SFA611621R2063	9/30
841277	1SFA611621R2064	9/30
841278	1SFA611621R2065	9/30
841279	1SFA611621R2071	9/30
841280	1SFA611621R2072	9/30
841281	1SFA611621R2073	9/30
841282	1SFA611621R2074	9/30
841283	1SFA611621R2075	9/30
841284	1SFA611621R2081	9/30
841285	1SFA611621R2082	9/30
841289	1SFA611621R2091	9/30
841290	1SFA611621R2092	9/30
841297	1SFA611410R1506	8/52
841298	1SFA611930R1103	9/36
841301	1SFA619100R1111	9/21
841302	1SFA619100R1112	9/21
841304	1SFA619100R1141	9/21
841305	1SFA619100R1311	9/21
841306	1SFA619100R1312	9/21
841308	1SFA619100R1341	9/21
841340	1SFA619821R1006	9/32
841341	1SFA611930R1104	9/36
841343	1SFA611930R1102	9/36
841344	1SFA611930R1101	9/36
841345	1SFA611930R1100	9/36
841346	1SFA611930R1029	9/36
841348	1SFA611930R1026	9/36
841375	1SFA611201R3006	9/12
841390	1SFA611210R3006	9/12
841455	1SFA619100R3012	9/21
841468	1SFA619100R3041	9/21
841642	1SFA619210R3026	9/23
841681	1SFA619600R6101	9/24
841682	1SFA619600R6111	9/24
841683	1SFA619600R6121	9/24
841684	1SFA619600R6131	9/24
841689	1SFA619600R6206	9/24
841690	1SFA619600R6216	9/24
841691	1SFA619600R6226	9/24
841692	1SFA619600R6236	9/24
841693	1SFA619600R6306	9/24
841694	1SFA619600R6316	9/24
841695	1SFA619600R6326	9/24
841696	1SFA619600R6336	9/24
841701	1SFA611706R6006	9/15
841723	1SFA611930R1002	9/35
841724	1SFA611930R1005	9/35
841725	1SFA611930R1025	9/36
841726	1SFA611930R1027	9/36
841729	1SFA619100R1211	9/21
841747	1SFA619403R5131	9/24
841748	1SFA619403R5021	9/24
841749	1SFA619403R5028	9/24
841754	1SFA619403R5132	9/24
841756	1SFA619403R5022	9/24
841758	1SFA619403R5151	9/24
841759	1SFA619403R5133	9/24
841764	1SFA619403R5153	9/24
841765	1SFA619403R5023	9/24
841768	1SFA619403R5152	9/24
841772	1SFA619403R5024	9/24
841775	1SFA619403R5422	9/24
841777	1SFA619403R5231	9/24
841778	1SFA619403R5234	9/24
841779	1SFA619403R5238	9/24
841782	1SFA619403R5233	9/24
841783	1SFA619403R5232	9/24
841788	1SFA619403R5202	9/24
841790	1SFA619403R5203	9/24
841793	1SFA619403R5421	9/24
841794	1SFA619403R5201	9/24
841797	1SFA611702R6006	9/15
843204	4TBE843204R0100	5/114
843206	4TBE843206R0100	5/115
843207	4TBE843207R0100	5/115
851012	1SFN074307R1000	7/178
851016	4TBO851016C0100	5/104
851026	4TBO851026C0100	5/104
851027	4TBO851027C0100	5/104
851103	4TBO851103C0100	5/103
851105	4TBO851105C0100	5/102
851106	4TBO851106C0100	5/103
851110	4TBO851110C0100	5/102
851111	4TBO851111C0100	5/102
851112	4TBO851112C0100	5/103
851170	4TBO851170C0100	5/101
851171	4TBO851171C0100	5/101
851176	4TBO851176C0100	5/100
851187	4TBO851187C0100	5/100
851189	4TBO851189C0100	5/100
851190	4TBO851190C0100	5/100
851191	4TBO851191C0100	5/100
851193	4TBO851193C0100	5/101
851196	4TBO851196C0100	5/100
851255	4TBO851255C0100	5/104
851256	4TBO851256C0100	5/104
851258	4TBO851258C0100	5/104
851259	4TBO851259C0100	5/104
851260	4TBO851260C0100	5/104
851262	4TBO851262C0100	5/104
851266	4TBO851266C0100	5/103
851268	4TBO851268C0100	5/104

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
851277	4TBO851277C0100	5/100
851278	4TBO851278C0100	5/100
851279	4TBO851279C0100	5/100
851282	4TBO851282C0100	5/101
851289	4TBO851289C0100	5/101
851290	4TBO851290C0100	5/101
851292	4TBO851292C0100	5/101
851326	4TBO851326C0100	5/105
851330	4TBO851330C0100	5/105
851336	4TBO851336C0100	5/105
851338	4TBO851338C0100	5/105
851345	4TBO851345C0100	5/105
851347	4TBO851347C0100	5/105
851353	4TBO851353C0100	5/105
851358	4TBO851358C0100	5/105
851371	4TBO851371C0100	5/104
852003	4TBO852003C0100	5/104
852004	4TBO852004C0100	5/104
852016	4TBO852016C0100	5/104
852020	4TBO852020C0100	5/103
852021	4TBO852021C0100	5/103
852022	4TBO852022C0100	5/103
852023	4TBO852023C0100	5/103
852024	4TBO852024C0100	5/103
852025	4TBO852025C0100	5/103
852057	4TBO852057C0100	5/100
852079	4TBO852079C0100	5/100
852090	4TBO852090C0100	5/101
852091	4TBO852091C0100	5/101
852092	4TBO852092C0100	5/101
852095	4TBO852095C0100	5/101
852117	4TBO852117C0100	5/101
852135	4TBO852135C0100	5/100
852174	4TBO852174C0100	5/101
852178	4TBO852178C0100	5/101
852280	4TBO852280C0100	5/101
852283	4TBO852283C0100	5/105
852436	4TBO852436C0100	5/101
852446	4TBO852446C0100	5/101
852451	4TBO852451C0100	5/101
852875	4TBO852875C0100	5/100
852876	4TBO852876C0100	5/100
852877	4TBO852877C0100	5/100
852878	4TBO852878C0100	5/101
854168	1SFL577001R6811	7/26
854169	1SFL577001R6911	7/68
854170	1SFL577001R7011	7/26
854171	1SFL577001R7111	7/68
854368	1SFL597001R6811	7/26
854369	1SFL597001R6911	7/68
854370	1SFL597001R7011	7/26
854371	1SFL597001R7111	7/68
854568	1SFL617001R6811	7/27
854569	1SFL617001R6911	7/68
854570	1SFL617001R7011	7/27
854571	1SFL617001R7111	7/68
854768	1SFL637001R6811	7/26
854769	1SFL637001R6911	7/68
854770	1SFL637001R7011	7/26
854771	1SFL637001R7111	7/68
854870	1SFL657001R7011	7/70
854970	1SFL677001R7011	7/70
855070	1SFL707001R7011	7/70
855270	1SFL647001R7011	7/70
856000	4TBO856000C0100	5/100
856001	4TBO856001C0100	5/100
856002	4TBO856002C0100	5/100
856003	4TBO856003C0100	5/100
856004	4TBO856004C0100	5/101
856005	4TBO856005C0100	5/101
856006	4TBO856006C0100	5/101
856007	4TBO856007C0100	5/101
856008	4TBO856008C0100	5/101
856009	4TBO856009C0100	5/100
856010	4TBO856010C0100	5/100
856011	4TBO856011C0100	5/100
856012	4TBO856012C0100	5/101
856013	4TBO856013C0100	5/101
856014	4TBO856014C0100	5/101
856015	4TBO856015C0100	5/101
856016	4TBO856016C0100	5/101
856017	4TBO856017C0100	5/100
856018	4TBO856018C0100	5/100
856019	4TBO856019C0100	5/100
856020	4TBO856020C0100	5/101
856021	4TBO856021C0100	5/101
856022	4TBO856022C0100	5/101
856023	4TBO856023C0100	5/101
856024	4TBO856024C0100	5/101
856025	4TBO856025C0100	5/100
856026	4TBO856026C0100	5/100
856027	4TBO856027C0100	5/100
856028	4TBO856028C0100	5/100
856029	4TBO856029C0100	5/101
856030	4TBO856030C0100	5/101
856031	4TBO856031C0100	5/101
856032	4TBO856032C0100	5/101
856033	4TBO856033C0100	5/101
856034	4TBO856034C0100	5/100
856035	4TBO856035C0100	5/100
856036	4TBO856036C0100	5/100
856037	4TBO856037C0100	5/101
856038	4TBO856038C0100	5/101
856039	4TBO856039C0100	5/101
856041	4TBO856041C0100	5/100
856042	4TBO856042C0100	5/100
856043	4TBO856043C0100	5/100
856044	4TBO856044C0100	5/101
856045	4TBO856045C0100	5/101
856046	4TBO856046C0100	5/101
856047	4TBO856047C0100	5/101
856048	4TBO856048C0100	5/98
856049	4TBO856049C0100	5/98
856050	4TBO856050C0100	5/98
856051	4TBO856051C0100	5/98
856052	4TBO856052C0100	5/99
856053	4TBO856053C0100	5/99
856054	4TBO856054C0100	5/99
856055	4TBO856055C0100	5/99
856056	4TBO856056C0100	5/99
856057	4TBO856057C0100	5/98
856058	4TBO856058C0100	5/98
856059	4TBO856059C0100	5/98
856060	4TBO856060C0100	5/98
856061	4TBO856061C0100	5/99
856062	4TBO856062C0100	5/99
856063	4TBO856063C0100	5/99
856064	4TBO856064C0100	5/99
856065	4TBO856065C0100	5/99
856066	4TBO856066C0100	5/98
856067	4TBO856067C0100	5/98
856068	4TBO856068C0100	5/98
856069	4TBO856069C0100	5/99
856070	4TBO856070C0100	5/99
856071	4TBO856071C0100	5/98
856072	4TBO856072C0100	5/98
856073	4TBO856073C0100	5/98
856074	4TBO856074C0100	5/98
856075	4TBO856075C0100	5/99
856076	4TBO856076C0100	5/99
856077	4TBO856077C0100	5/99
856078	4TBO856078C0100	5/99
856079	4TBO856079C0100	5/99
856080	4TBO856080C0100	5/98
856081	4TBO856081C0100	5/98
856082	4TBO856082C0100	5/98
856083	4TBO856083C0100	5/99
856084	4TBO856084C0100	5/99
856085	4TBO856085C0100	5/99
856086	4TBO856086C0100	5/99
856096	4TBO856096C0100	5/102
856097	4TBO856097C0100	5/102
856098	4TBO856098C0100	5/102
856099	4TBO856099C0100	5/102
856100	4TBO856100C0100	5/102
856101	4TBO856101C0100	5/102
856102	4TBO856102C0100	5/102
856106	4TBO856106C0100	5/102
856107	4TBO856107C0100	5/102
856108	4TBO856108C0100	5/102
856109	4TBO856109C0100	5/104
856110	4TBO856110C0100	5/104
856111	4TBO856111C0100	5/104
856112	4TBO856112C0100	5/104
856113	4TBO856113C0100	5/104
856114	4TBO856114C0100	5/104
856115	4TBO856115C0100	5/102
856116	4TBO856116C0100	5/102
856117	4TBO856117C0100	5/102
856118	4TBO856118C0100	5/102
856131	4TBO856131C0100	5/102
871004	1SFN035700R1000	7/27
871010	1SFN074709R1000	7/178
871020	1SFN124701R1000	7/178
871021	1SFN124703R1000	7/178
871022	1SFN125101R1000	7/178
871023	1SFN125103R1000	7/178
871024	1SFN125701R1000	7/73
871025	1SFN125703R1000	7/73
871026	1SFN126101R1000	7/73
871027	1SFN126103R1000	7/73
871032	1SFN085701R1000	7/27
871033	1SFN086101R1000	7/27
871092	1SFN075710R1000	7/73
871093	1SFN076110R1000	7/73
871100	1SFN074707R1000	7/178
871101	1SFN075107R1000	7/178
871103	1SFN075707R1000	7/73
871104	1SFN076107R1000	7/73
871200	1SFN010720R1011	7/73
871201	1SFN010720R3311	7/73
890510	4TBO890510C2100	5/103
891608	4TBA891608C0100	5/110
901000	1SCA128175R1001	3/249
901006	1SCA122170R1001	3/288
901818	1SCA022192R9060	3/247
901828	1SCA022196R9520	3/247
904618	1SCA022052R2760	3/252
904629	1SCA022024R4340	3/252
910243	1SCA022353R4890	3/193
910244	1SCA022353R4970	3/193
910262	1SCA022353R6750	3/193
910264	1SCA022353R6910	3/193
912330	1SCA022379R8100	3/267
912342	1SCA022379R9680	3/193
912343	1SCA022379R9760	3/193
912411	1SCA022380R9660	3/247
912413	1SCA022380R9820	3/247
912423	1SCA022381R0830	3/251
912425	1SCA022381R1050	3/251
912435	1SCA022381R2110	3/251
912437	1SCA022381R2370	3/251
912485	1SCA022383R2130	3/287
912487	1SCA022383R2480	3/193
912489	1SCA022383R2640	3/287
912493	1SCA022383R3020	3/287
912497	1SCA022383R3450	3/287
912751	1SCA022389R8400	3/287
913118	1SCA022401R3350	3/287
913119	1SCA022401R3430	3/287
913120	1SCA022401R3510	3/287
913121	1SCA022401R3600	3/287
913122	1SCA022401R3780	3/287
913126	1SCA022401R4160	3/287
913128	1SCA022401R4320	3/287
913130	1SCA022401R4590	3/287
913132	1SCA022401R4750	3/287
913134	1SCA022401R4910	3/287
913902	1SCA022436R7910	3/213
914069	1SCA022194R0030	3/214
914072	1SCA022194R0460	3/274
914080	1SCA022283R8040	3/214
914083	1SCA022185R0040	3/214
914140	1SCA022042R6110	3/195
914141	1SCA022137R5140	3/195
914143	1SCA022295R5600	3/193
914144	1SCA022295R6080	3/193
914147	1SCA022056R6030	3/193
914199	1SCA022456R7410	3/247
914318	1SCA022459R6510	3/287
914319	1SCA022459R6600	3/287
914320	1SCA022459R6780	3/287
914321	1SCA022459R6860	3/287
914322	1SCA022459R6940	3/287
914328	1SCA022459R8560	3/247
914372	1SCA022459R8480	3/247
915128	1SCA022475R9910	3/247
915441	1SCA022469R6310	3/274
916866	1SCA022530R0200	3/247
917000	1SCA022439R6770	3/214
917001	1SCA022469R6220	3/214
917253	1SCA022543R5550	3/267
920109	1SCA022589R3340	3/195
920963	1SCA022620R7200	3/214
920970	1SCA022639R0720	3/214
921491	1SCA022673R1140	3/193
921813	1SCA022683R4110	3/193
921856	1SCA022685R0310	3/193
922588	1SCA022709R9500	3/250
922594	1SCA022710R0100	3/270
922598	1SCA022710R0520	3/270
922774	1SCA022712R0800	3/270
922874	1SCA022713R4930	3/270
923043	1SCA022718R8510	3/270
923045	1SCA022718R8780	3/270
923047	1SCA022718R8940	3/270
923052	1SCA022718R9410	3/270
923058	1SCA022719R0090	3/250
923062	1SCA022719R0250	3/250
923077	1SCA022719R1730	3/270
923078	1SCA022719R1810	3/270
923080	1SCA022719R2030	3/270
923081	1SCA022719R2110	3/270
923288	1SCA022715R8360	3/288
923289	1SCA022715R8440	3/288
923290	1SCA022715R8520	3/288
923291	1SCA022715R8610	3/288
923292	1SCA022715R8790	3/288
923293	1SCA022715R8870	3/288
923296	1SCA022715R5930	3/288
923297	1SCA022715R6070	3/288
923298	1SCA022715R6150	3/288
923299	1SCA022715R6230	3/288
923300	1SCA022715R6310	3/288
923301	1SCA022715R6400	3/288
923392	1SCA022725R4750	3/250
923514	1SCA022726R8620	3/250
923701	1SCA022731R8150	3/195
923702	1SCA022731R8230	3/195
923709	1SCA022731R8910	3/251
923710	1SCA022731R9040	3/251
923713	1SCA022731R9390	3/251
923714	1SCA022731R9470	3/251
923861	1SCA022736R8840	3/195
923865	1SCA022736R9490	3/195
924126	1SCA022744R1510	3/214
924127	1SCA022744R1600	3/214
924130	1SCA022744R2240	3/193
924379	1SCA022750R3300	3/274
924384	1SCA022750R3210	3/274
924530	1SCA022753R7110	3/250
924771	1SCA022621R0760	3/195
924915	1SCA022763R2700	3/271
924917	1SCA022763R2960	3/271
924920	1SCA022763R3510	3/251
924924	1SCA022763R4230	3/251
925176	1SCA022771R3450	3/194
925188	1SCA022771R7280	3/194
925191	1SCA022771R7520	3/194
925195	1SCA022771R8500	3/194
925196	1SCA022771R8680	3/194
925197	1SCA022772R6510	3/194
925198	1SCA022772R6780	3/194
925238	1SCA022775R4640	3/194
925246	1SCA022775R7150	3/194
925251	1SCA022767R6910	3/195
925252	1SCA022767R7040	3/195
925253	1SCA022767R7120	3/195
925254	1SCA022767R7210	3/195
925255	1SCA022775R9440	3/194
925275	1SCA022776R6650	3/251
925276	1SCA022776R6730	3/251
925281	1SCA022776R7200	3/251
925282	1SCA022776R7380	3/251
925287	1SCA022776R7890	3/195
925288	1SCA022776R7970	3/195
925375	1SCA022779R1840	3/193
925389	1SCA022779R7530	3/247
925565	1SCA022785R2140	3/193
925596	1SCA022785R6050	3/194
925597	1SCA022785R6130	3/194
925598	1SCA022785R6210	3/194
925599	1SCA022785R6300	3/194
925600	1SCA022785R7020	3/195
925601	1SCA022785R7110	3/195
925661	1SCA022779R7700	3/247
926108	1SCA022715R9920	3/249
926109	1SCA022716R0180	3/249
926196	1SCA022783R0090	3/195
926197	1SCA022783R0170	3/195
927471	1SCA022790R3820	3/193
927472	1SCA022790R3910	3/193
927473	1SCA022790R4040	3/193
927487	1SCA022812R7180	3/287
927488	1SCA022812R7260	3/287
927490	1SCA022812R7420	3/287
927491	1SCA022812R7510	3/287
928114	1SCA022821R7760	3/271
928343	1SCA022825R2830	3/250
928362	1SCA022825R4610	3/250
928364	1SCA022825R4880	3/250
928366	1SCA022825R5000	3/250
928675	1SCA022804R6340	3/271
929652	1SCA022845R8610	3/198
929654	1SCA022845R8960	3/198
929661	1SCA022845R9260	3/198
929683	1SCA022846R1590	3/198
929687	1SCA022846R1910	3/198
929780	1SCA022847R1210	3/198
929784	1SCA022847R1630	3/198
929796	1SCA022847R2870	3/198
929800	1SCA022847R3250	3/198
929869	1SCA022848R1510	3/198
930164	1SCA022797R2470	3/195
930930	1SCA022860R5930	3/272
930932	1SCA022860R6150	3/272
930933	1SCA022860R6230	3/272
930934	1SCA022860R6310	3/272
930936	1SCA022860R6580	3/272
930938	1SCA022860R6740	3/272
933675	1SCA022868R0710	3/195
933676	1SCA022868R0800	3/195
933677	1SCA022868R0980	3/195
933678	1SCA022868R1010	3/195
933679	1SCA022868R1100	3/195
933681	1SCA022868R1360	3/195
933682	1SCA128843R1001	3/195
933683	1SCA128844R1001	3/195
933878	1SCA022871R9510	3/195
933880	1SCA022871R9780	3/195
933889	1SCA022872R0790	3/194
933894	1SCA022872R1250	3/194
933897	1SCA022872R1500	3/194
933898	1SCA022872R1680	3/194

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
933900	1SCA022872R1840	3/194
933905	1SCA022872R2310	3/194
933934	1SCA022872R8340	3/198
933970	1SCA022873R1990	3/198
935763	1SCA100768R1001	3/273
936070	1SCA101163R1001	3/214
936071	1SCA101164R1001	3/214
936072	1SCA101165R1001	3/288
936151	1SCA101224R1001	3/251
936152	1SCA101225R1001	3/251
936211	1SCA022865R9510	3/251
936480	1SCA101587R1001	3/251
936571	1SCA101647R1001	3/39
936576	1SCA101652R1001	3/39
936577	1SCA101655R1001	3/39
936578	1SCA101654R1001	3/39
936580	1SCA101656R1001	3/39
936583	1SCA101659R1001	3/39
936584	1SCA101660R1001	3/39
936585	1SCA101661R1001	3/39
937963	1SCA103567R1001	3/198
937965	1SCA103570R1001	3/198
938221	1SCA105615R1001	3/194
938270	1SCA103906R1001	3/194
938271	1SCA129156R1001	3/194
938272	1SCA129158R1001	3/194
938281	1SCA103908R1001	3/194
938283	1SCA103912R1001	3/194
938955	1SCA104811R1001	3/266
938960	1SCA104816R1001	3/192
938975	1SCA104831R1001	3/192
938982	1SCA104838R1001	3/268
939000	1SCA104857R1001	3/266
939006	1SCA104863R1001	3/192
939020	1SCA104877R1001	3/192
939027	1SCA104884R1001	3/268
939045	1SCA104902R1001	3/266
939053	1SCA104913R1001	3/192
939074	1SCA104934R1001	3/192
939080	1SCA104940R1001	3/268
939111	1SCA104972R1001	3/272
939126	1SCA104995R1001	3/267
939129	1SCA104998R1001	3/269
939130	1SCA104999R1001	3/268
939131	1SCA105000R1001	3/193
939132	1SCA105001R1001	3/193
939135	1SCA105004R1001	3/266
939154	1SCA105023R1001	3/268
939163	1SCA105033R1001	3/266
939167	1SCA105037R1001	3/192
939190	1SCA105060R1001	3/268
939223	1SCA105096R1001	3/268
939226	1SCA105099R1001	3/192
939244	1SCA105128R1001	3/267
939249	1SCA105140R1001	3/272
939291	1SCA105332R1001	3/266
939297	1SCA105338R1001	3/192
939318	1SCA105382R1001	3/268
939337	1SCA105402R1001	3/192
939366	1SCA105431R1001	3/268
939381	1SCA105446R1001	3/269
939383	1SCA105448R1001	3/267
939389	1SCA105458R1001	3/268
939402	1SCA105461R1001	3/192
939418	1SCA105473R1001	3/250
939420	1SCA105475R1001	3/250
939537	1SCA022873R4230	3/195
939609	1SCA105698R1001	3/269
939701	1SCA105798R1001	3/266
940752	1SCA107261R1001	3/195
940753	1SCA107262R1001	3/195
940978	1SCA105213R1001	3/39
940986	1SCA107481R1001	3/195
941145	1SCA105220R1001	3/193
941165	1SCA105231R1001	3/269
941166	1SCA105232R1001	3/269
941226	1SCA105296R1001	3/39
941230	1SCA105301R1001	3/193
941242	1SCA105322R1001	3/269
941243	1SCA105323R1001	3/269
941356	1SCA108036R1001	3/272
941359	1SCA108038R1001	3/272
941397	1SCA107938R1001	3/251
941399	1SCA107940R1001	3/251
941731	1SCA106608R1001	3/273
941867	1SCA108545R1001	3/267
941869	1SCA108546R1001	3/267
941879	1SCA108599R1001	3/267
941897	1SCA108636R1001	3/246
941899	1SCA108637R1001	3/246
941907	1SCA108642R1001	3/246
941909	1SCA108643R1001	3/246
942270	1SCA107794R1001	3/251
942271	1SCA107797R1001	3/251
942469	1SCA109092R1001	3/193
942471	1SCA105314R1001	3/193
942472	1SCA105317R1001	3/193
942481	1SCA109094R1001	3/193
942482	1SCA109015R1001	3/247
943138	1SCA109884R1001	3/269
943182	1SCA108319R1001	3/193
943299	1SCA108689R1001	3/193
943430	1SCA108690R1001	3/193
943442	1SCA022749R6410	3/288
943443	1SCA022749R6500	3/288
943444	1SCA022749R6680	3/288
943473	1SCA108688R1001	3/193
945391	1SCA112676R1001	3/198
945392	1SCA112677R1001	3/198
945393	1SCA112678R1001	3/198
945394	1SCA112702R1001	3/198
945395	1SCA112703R1001	3/198
945396	1SCA112704R1001	3/198
945405	1SCA112709R1001	3/198
945406	1SCA112710R1001	3/198
945408	1SCA112712R1001	3/198
945409	1SCA112713R1001	3/198
947190	1SCA114764R1001	3/247
947191	1SCA114765R1001	3/247
947631	1SCA115189R1001	3/248
947635	1SCA115193R1001	3/248
947647	1SCA115207R1001	3/248
947649	1SCA115209R1001	3/248
947771	1SCA115399R1001	3/248
947847	1SCA115492R1001	3/246
947850	1SCA115495R1001	3/246
947951	1SCA115602R1001	3/246
947977	1SCA115639R1001	3/248
948000	1SCA115688R1001	3/249
948001	1SCA116401R1001	3/247
948002	1SCA115689R1001	3/247
948003	1SCA115690R1001	3/247
948005	1SCA115692R1001	3/247
948145	1SCA115877R1001	3/248
948150	1SCA115882R1001	3/248
948156	1SCA115888R1001	3/246
948190	1SCA115919R1001	3/273
948191	1SCA115920R1001	3/273
950271	1SCA116892R1001	3/197
951681	1SCA120070R1001	3/196
951682	1SCA120071R1001	3/196
951683	1SCA120093R1001	3/196
951684	1SCA120095R1001	3/196
951685	1SCA120096R1001	3/196
951686	1SCA120097R1001	3/196
951687	1SCA120098R1001	3/196
951688	1SCA120100R1001	3/196
951689	1SCA120101R1001	3/196
951690	1SCA120102R1001	3/196
951740	1SCA120153R1001	3/199
951741	1SCA120154R1001	3/199
951742	1SCA120155R1001	3/199
951743	1SCA120156R1001	3/199
951974	1SCA120514R1001	3/270
951981	1SCA120521R1001	3/270
952582	1SCA117037R1001	3/197
952583	1SCA117038R1001	3/197
954537	1SCA123790R1001	3/197
954538	1SCA123791R1001	3/197
954880	1SCA122946R1001	3/197
955187	1SCA124848R1001	3/272
955196	1SCA124856R1001	3/272
956284	1SCA126305R1001	3/212
956286	1SCA126307R1001	3/212
956287	1SCA126309R1001	3/212
958267	1SCA128481R1001	3/272
958268	1SCA128482R1001	3/272
958755	1SCA129040R1001	3/273
958756	1SCA129042R1001	3/195
958757	1SCA129043R1001	3/195
980046	1SCA148926R1001	3/210
980128	1SCA150189R1001	3/211
980129	1SCA150190R1001	3/211
980150	1SCA150194R1001	3/211
980151	1SCA150191R1001	3/211
980152	1SCA150192R1001	3/211
980153	1SCA150193R1001	3/211
980154	1SCA150195R1001	3/211
980155	1SCA150196R1001	3/211
980156	1SCA150197R1001	3/211
980157	1SCA150198R1001	3/211
980158	1SCA150201R1001	3/212
980159	1SCA150202R1001	3/212
980160	1SCA150204R1001	3/212
980161	1SCA150205R1001	3/212
983855	1SCA147308R1001	3/212
A093948	2CCA704300R0001	3/111
A093956	2TAZ312000R2051	3/110
A093957	2TAZ312000R2041	3/110
A093960	2TAZ312000R2011	3/110
A093966	2TAZ322000R2011	3/110
A093969	2TAZ312000R2042	3/110
A093970	2TAZ312000R2032	3/110
A093972	2TAZ312000R2012	3/110
A093981	2TAZ312000R2043	3/110
A093984	2TAZ312000R2013	3/110
A093998	2CCA704340R0001	3/111
A273044	2CSF204523R4950	3/68
A273124	2CSF204823R4950	3/68
A298871	2CSF204523R1950	3/68
A298921	2CSF204523R3950	3/68
A298951	2CSF204823R3950	3/68
A604551	2CDG120082R0011	4/41
A604552	2CDG120083R0011	4/41
A604876	2CDL701001R2250	5/178
A604879	2CDL701301R0120	5/178
A604881	2CDL701301R1120	5/178
A604883	2CDL701302R0120	5/178
A604885	2CDL701302R1120	5/178
A738231	2CPX038231R9999	5/111
A907591	2CDS384001R0981	3/27
A907594	2CDS384001R0635	3/27
A907595	2CDS384001R0634	3/27
A907596	2CDS384001R0631	3/27
A907597	2CDS384001R0608	3/27
A907598	2CDS384001R0607	3/27
A907599	2CDS384001R0578	3/27
A907601	2CDS384001R0558	3/27
A907602	2CDS384001R0557	3/27
A907603	2CDS384001R0538	3/27
A907604	2CDS384001R0537	3/27
A907605	2CDS384001R0518	3/27
A907606	2CDS384001R0517	3/27
A907607	2CDS384001R0505	3/27
A907608	2CDS384001R0504	3/27
A907609	2CDS384001R0501	3/27
A907611	2CDS384001R0487	3/27
A907612	2CDS384001R0468	3/27
A907613	2CDS384001R0467	3/27
A907615	2CDS384001R0428	3/27
A907616	2CDS384001R0427	3/27
A907619	2CDS384001R0405	3/27
A907621	2CDS384001R0401	3/27
A907622	2CDS384001R0378	3/27
A907623	2CDS384001R0377	3/27
A907624	2CDS384001R0338	3/27
A907625	2CDS384001R0337	3/27
A907626	2CDS384001R0325	3/27
A907627	2CDS384001R0324	3/27
A907628	2CDS384001R0321	3/27
A907629	2CDS384001R0318	3/27
A907631	2CDS384001R0278	3/27
A907632	2CDS384001R0277	3/27
A907635	2CDS384001R0255	3/27
A907636	2CDS384001R0254	3/27
A907637	2CDS384001R0251	3/27
A907638	2CDS384001R0218	3/27
A907639	2CDS384001R0217	3/27
A907641	2CDS384001R0204	3/27
A907642	2CDS384001R0201	3/27
A907644	2CDS384001R0165	3/27
A907645	2CDS384001R0164	3/27
A907646	2CDS384001R0161	3/27
A907647	2CDS384001R0158	3/27
A907648	2CDS384001R0157	3/27
A907653	2CDS384001R0105	3/27
A907654	2CDS384001R0104	3/27
A907655	2CDS384001R0101	3/27
A907659	2CDS384001R0065	3/27
A907661	2CDS384001R0061	3/27
A907662	2CDS384001R0044	3/27
A907663	2CDS384001R0041	3/27
A907664	2CDS384001R0034	3/27
A907665	2CDS384001R0031	3/27
A907666	2CDS384001R0024	3/27
A907667	2CDS384001R0021	3/27
A907668	2CDS384001R0014	3/27
A907669	2CDS384001R0011	3/27
A907750	2CDS383001R0984	3/27
A907754	2CDS383001R0635	3/27
A907755	2CDS383001R0634	3/27
A907757	2CDS383001R0608	3/27
A907758	2CDS383001R0607	3/27
A907759	2CDS383001R0578	3/27
A907760	2CDS383001R0577	3/27
A907761	2CDS383001R0558	3/27
A907762	2CDS383001R0557	3/27
A907763	2CDS383001R0538	3/27
A907764	2CDS383001R0537	3/27
A907765	2CDS383001R0518	3/27
A907766	2CDS383001R0517	3/27
A907767	2CDS383001R0505	3/27
A907768	2CDS383001R0504	3/27
A907770	2CDS383001R0488	3/27
A907771	2CDS383001R0487	3/27
A907772	2CDS383001R0468	3/27
A907773	2CDS383001R0467	3/27
A907775	2CDS383001R0428	3/27
A907776	2CDS383001R0427	3/27
A907779	2CDS383001R0405	3/27
A907780	2CDS383001R0404	3/27
A907782	2CDS383001R0378	3/27
A907783	2CDS383001R0377	3/27
A907784	2CDS383001R0338	3/27
A907785	2CDS383001R0337	3/27
A907786	2CDS383001R0325	3/27
A907787	2CDS383001R0324	3/27
A907789	2CDS383001R0318	3/27
A907790	2CDS383001R0317	3/27
A907791	2CDS383001R0278	3/27
A907792	2CDS383001R0277	3/27
A907795	2CDS383001R0255	3/27
A907796	2CDS383001R0254	3/27
A907798	2CDS383001R0218	3/27
A907799	2CDS383001R0217	3/27
A907800	2CDS383001R0205	3/27
A907801	2CDS383001R0204	3/27
A907804	2CDS383001R0165	3/27
A907805	2CDS383001R0164	3/27
A907807	2CDS383001R0158	3/27
A907808	2CDS383001R0157	3/27
A907813	2CDS383001R0105	3/27
A907814	2CDS383001R0104	3/27
A907819	2CDS383001R0065	3/27
A907820	2CDS383001R0064	3/27
A907822	2CDS383001R0044	3/27
A907824	2CDS383001R0034	3/27
A907826	2CDS383001R0024	3/27
A907828	2CDS383001R0014	3/27
A907830	2CDS382001R0984	3/27
A907831	2CDS382001R0981	3/27
A907834	2CDS382001R0635	3/27
A907835	2CDS382001R0634	3/27
A907836	2CDS382001R0631	3/27
A907837	2CDS382001R0608	3/27
A907838	2CDS382001R0607	3/27
A907839	2CDS382001R0578	3/27
A907840	2CDS382001R0577	3/27
A907841	2CDS382001R0558	3/27
A907842	2CDS382001R0557	3/27
A907843	2CDS382001R0538	3/27
A907844	2CDS382001R0537	3/27
A907845	2CDS382001R0518	3/27
A907846	2CDS382001R0517	3/27
A907847	2CDS382001R0505	3/27
A907848	2CDS382001R0504	3/27
A907849	2CDS382001R0501	3/27
A907850	2CDS382001R0488	3/27
A907851	2CDS382001R0487	3/27
A907852	2CDS382001R0468	3/27
A907853	2CDS382001R0467	3/27
A907855	2CDS382001R0428	3/27
A907856	2CDS382001R0427	3/27
A907859	2CDS382001R0405	3/27
A907860	2CDS382001R0404	3/27
A907861	2CDS382001R0401	3/27
A907862	2CDS382001R0378	3/27
A907863	2CDS382001R0377	3/27
A907864	2CDS382001R0338	3/27
A907865	2CDS382001R0337	3/27
A907866	2CDS382001R0325	3/27
A907867	2CDS382001R0324	3/27
A907868	2CDS382001R0321	3/27
A907869	2CDS382001R0318	3/27
A907870	2CDS382001R0317	3/27
A907871	2CDS382001R0278	3/27
A907872	2CDS382001R0277	3/27
A907875	2CDS382001R0255	3/27
A907876	2CDS382001R0254	3/27
A907877	2CDS382001R0251	3/27
A907878	2CDS382001R0218	3/27
A907879	2CDS382001R0217	3/27
A907880	2CDS382001R0205	3/27
A907881	2CDS382001R0204	3/27
A907882	2CDS382001R0201	3/27
A907884	2CDS382001R0165	3/27
A907885	2CDS382001R0164	3/27
A907886	2CDS382001R0161	3/27
A907887	2CDS382001R0158	3/27
A907888	2CDS382001R0157	3/27
A907893	2CDS382001R0105	3/27
A907894	2CDS382001R0104	3/27
A907895	2CDS382001R0101	3/27
A907899	2CDS382001R0065	3/27
A907900	2CDS382001R0064	3/27
A907901	2CDS382001R0061	3/27
A907902	2CDS382001R0044	3/27
A907903	2CDS382001R0041	3/27
A907904	2CDS382001R0034	3/27
A907905	2CDS382001R0031	3/27
A907906	2CDS382001R0024	3/27
A907907	2CDS382001R0021	3/27
A907908	2CDS382001R0014	3/27
A907909	2CDS382001R0011	3/27

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
A907989	2CDS381001R0984	3/27
A907990	2CDS381001R0981	3/27
A907993	2CDS381001R0635	3/27
A907994	2CDS381001R0634	3/27
A907995	2CDS381001R0631	3/27
A907996	2CDS381001R0608	3/27
A907997	2CDS381001R0607	3/27
A907998	2CDS381001R0578	3/27
A907999	2CDS381001R0577	3/27
A908000	2CDS381001R0558	3/27
A908001	2CDS381001R0557	3/27
A908002	2CDS381001R0538	3/27
A908003	2CDS381001R0537	3/27
A908004	2CDS381001R0518	3/27
A908005	2CDS381001R0517	3/27
A908006	2CDS381001R0505	3/27
A908007	2CDS381001R0504	3/27
A908008	2CDS381001R0501	3/27
A908009	2CDS381001R0488	3/27
A908010	2CDS381001R0487	3/27
A908011	2CDS381001R0468	3/27
A908012	2CDS381001R0467	3/27
A908015	2CDS381001R0427	3/27
A908018	2CDS381001R0405	3/27
A908019	2CDS381001R0404	3/27
A908020	2CDS381001R0401	3/27
A908021	2CDS381001R0378	3/27
A908022	2CDS381001R0377	3/27
A908023	2CDS381001R0338	3/27
A908024	2CDS381001R0337	3/27
A908025	2CDS381001R0325	3/27
A908026	2CDS381001R0324	3/27
A908027	2CDS381001R0321	3/27
A908028	2CDS381001R0318	3/27
A908029	2CDS381001R0317	3/27
A908030	2CDS381001R0278	3/27
A908031	2CDS381001R0277	3/27
A908034	2CDS381001R0255	3/27
A908035	2CDS381001R0254	3/27
A908036	2CDS381001R0251	3/27
A908037	2CDS381001R0218	3/27
A908038	2CDS381001R0217	3/27
A908039	2CDS381001R0205	3/27
A908040	2CDS381001R0204	3/27
A908041	2CDS381001R0201	3/27
A908043	2CDS381001R0165	3/27
A908044	2CDS381001R0164	3/27
A908045	2CDS381001R0161	3/27
A908046	2CDS381001R0158	3/27
A908047	2CDS381001R0157	3/27
A908052	2CDS381001R0105	3/27
A908053	2CDS381001R0104	3/27
A908054	2CDS381001R0101	3/27
A908058	2CDS381001R0065	3/27
A908059	2CDS381001R0064	3/27
A908060	2CDS381001R0061	3/27
A908061	2CDS381001R0044	3/27
A908062	2CDS381001R0041	3/27
A908063	2CDS381001R0034	3/27
A908064	2CDS381001R0031	3/27
A908065	2CDS381001R0024	3/27
A908066	2CDS381001R0021	3/27
A908067	2CDS381001R0014	3/27
A908068	2CDS381001R0011	3/27
A913551	2CDS384001R0984	3/27
A913552	2CDS384001R0577	3/27
A913553	2CDS384001R0488	3/27
A913554	2CDS384001R0317	3/27
A913555	2CDS384001R0205	3/27
A913557	2CDS384001R0064	3/27
A913568	2CDS384001R0404	3/27
A965605	2CDL240101R1012	3/40
A999771	2CDG110224R0011	4/64
A999775	2CDG110226R0011	4/64
A999776	2CDG110227R0011	4/64
A999777	2CDG110228R0011	4/64
A999778	2CDG110229R0011	4/64
AA1560	1STQ009138A0000	5/189
AA1570	1STQ009137A0000	5/189
AA6200	1STQ009135A0000	5/189
AA8004	1STQ009136A0000	5/189
AD1004	1STQ008291A0000	5/165
AD1009	1STQ008200A0000	5/216
AD1027	1STQ008294A0000	5/165
AD1028	1STQ008295A0000	5/165
AD1029	1STQ008296A0000	5/165
AD1037	1STQ008201A0000	5/216
AD1056	1STQ008214A0000	5/166
AD1058	1STQ009134A0000	5/189
AD1064	1STQ008215A0000	5/166
AD1065	AD1065	5/166
AD1068	AD1068	5/166
AD1071	1STQ008216A0000	5/232
AD1072	1STQ008217A0000	5/232
AD1077	1STQ008218A0000	5/166
AD1086	1STQ009173A0000	5/150
AD3301	1STQ008301A0000	5/217
AD3302	1STQ008302A0000	5/217
AD3303	1STQ008303A0000	5/217
AD3304	1STQ008304A0000	5/217
AD3305	1STQ009216A0000	5/217
AD3306	1STQ009217A0000	5/217
AD3307	1STQ009218A0000	5/217
AD3308	1STQ009219A0000	5/217
AO851173	4TBO851173C0100	5/100
AO851180	4TBO851180C0100	5/100
AO851181	4TBO851181C0100	5/100
AO851185	4TBO851185C0100	5/100
AO851186	4TBO851186C0100	5/100
AO851188	4TBO851188C0100	5/100
AO851281	4TBO851281C0100	5/100
AO851286	4TBO851286C0100	5/101
AO851287	4TBO851287C0100	5/101
AP6000	1STQ008202A0000	5/216
AR831111	4TBA831111C0100	5/108
AR831113	4TBA831113C0100	5/108
AR831131	4TBA831131C0100	5/108
AR831133	4TBA831133C0100	5/108
AR831332	4TBA831332C0100	5/108
AR831333	4TBA831333C0100	5/108
AR831334	4TBA831334C0100	5/108
AR831335	4TBA831335C0100	5/108
B345714	2TAM921100R3401	3/145
B345715	2TAM923100R3401	3/145
B345716	2TAM901100R4501	3/145
B345717	2TAM903100R4501	3/145
B345718	2TAM903100R5811	3/145
B345719	2TAM913100R5411	3/145
B345720	2TAM913100R5811	3/145
B345721	2TAM903000R4411	3/145
B345722	2TAM913000R5811	3/145
B345723	2TAM914000R5811	3/145
B605016	2CTB802401R1000	3/124
B605020	2CTB802402R1000	3/135
B605028	2CTB802401R1500	3/124
B605032	2CTB802402R1500	3/135
B703463	2CTB812051R1000	3/134
B703465	2CTB812051R1500	3/134
B703467	2CTB812121R1000	3/134
B703469	2CTB812101R1500	3/134
B703470	2CTB812052R1000	3/134
B703471	2CTB812052R1500	3/134
B703472	2CTB812122R1000	3/134
B703473	2CTB812122R1001	3/134
B703474	2CTB812102R1500	3/134
B703475	2CTB812102R1501	3/134
B751957	2CTB803871R2500	3/132
B751961	2CTB803871R1300	3/132
B751962	2CTB803871R1200	3/130
B751964	2CTB803973R1900	3/132
B751966	2CTB803973R2000	3/132
B751974	2CTB803872R1400	3/124
B751976	2CTB803872R1300	3/124
B751980	2CTB803882R1300	3/129
B751983	2CTB803873R2500	3/130
B751985	2CTB803883R2500	3/130
B751987	2CTB803873R2700	3/124
B751990	2CTB803873R5300	3/124
B752002	2CTB803873R1400	3/124
B752004	2CTB803873R1300	3/124
B752008	2CTB803883R1300	3/129
B752010	2CTB803873R1600	3/129
B752060	2CTB803881R2300	3/130
B752072	2CTB803873R1700	3/132
B752088	2CTB803876R1200	3/132
B752089	2CTB803876R1000	3/129
B752090	2CTB803886R1000	3/129
B752091	2CTB803876R0600	3/132
B752092	2CTB803876R0400	3/129
B752094	2CTB803876R0000	3/129
B752095	2CTB803886R0000	3/129
B752096	2CTB803886R0100	3/129
B752457	B752457	3/129
B752475	2CTB815141R0700	3/158
B752490	2CTB815710R0300	3/124
B752491	2CTB815710R0600	3/127
B752493	2CTB815710R0900	3/124
B752494	2CTB815710R1100	3/127
B752503	2CTB815710R2600	3/127
B752504	2CTB815710R2700	3/127
B752508	2CTB815710R3500	3/124
B752511	2CTB815710R4000	3/124
B752520	2CTB815710R5500	3/127
B752542	2CTB815708R0400	3/129
B752545	2CTB815708R1000	3/124
B752554	2CTB815708R2600	3/129
B752555	2CTB815708R2800	3/129
B752557	2CTB815708R3500	3/124
B752558	2CTB815708R3700	3/129
B752559	2CTB815708R4000	3/130
B752565	2CTB815708R5500	3/129
B752566	2CTB815708R5700	3/129
B752664	2CTB814355Z1200	3/158
B81435527	2CTB814355R2700	3/158
B81510204	2CTB815102R0400	3/158
BJE261583	2CKA006200A0155	1/18
BJE517983	2CKA006220A0212	1/27
BJE517984	2CKA006220A0215	1/27
BJE517987	2CKA006220A0214	1/27
BJE517989	2CKA006220A0217	1/27
BJE517992	2CKA006220A0213	1/27
BJE517994	2CKA006220A0216	1/27
BJE518007	2CKA006220A0117	1/19
BJE518008	2CKA006220A0118	1/19
BJE518009	2CKA006220A0122	1/19
BJE518011	2CKA006220A0123	1/18
BJE518012	2CKA006220A0124	1/18
BJE518013	2CKA006220A0125	1/19
BJE518014	2CKA006220A0126	1/19
BJE518015	2CKA006220A0127	1/19
BJE518016	2CKA006220A0128	1/19
BJE518017	2CKA006220A0129	1/19
BJE518019	2CKA006220A0120	1/19
BJE518023	2CKA006220A0119	1/19
BJE518149	2CKA006220A0137	1/28
BJE518151	2CKA006220A0140	1/28
BJE518152	2CKA006220A0143	1/28
BJE518153	2CKA006220A0146	1/28
BJE518154	2CKA006220A0149	1/28
BJE518155	2CKA006220A0152	1/30
BJE518156	2CKA006220A0155	1/30
BJE518157	2CKA006220A0158	1/30
BJE518158	2CKA006220A0161	1/30
BJE518159	2CKA006220A0164	1/30
BJE518161	2CKA006220A0167	1/30
BJE518163	2CKA006220A0173	1/30
BJE518165	2CKA006220A0179	1/31
BJE518183	2CKA006220A0139	1/28
BJE518184	2CKA006220A0142	1/28
BJE518185	2CKA006220A0145	1/28
BJE518186	2CKA006220A0148	1/28
BJE518187	2CKA006220A0151	1/28
BJE518188	2CKA006220A0154	1/30
BJE518189	2CKA006220A0157	1/30
BJE518191	2CKA006220A0160	1/30
BJE518192	2CKA006220A0163	1/30
BJE518193	2CKA006220A0166	1/30
BJE518194	2CKA006220A0169	1/30
BJE518196	2CKA006220A0175	1/30
BJE518198	2CKA006220A0181	1/31
BJE518217	2CKA006220A0138	1/28
BJE518218	2CKA006220A0141	1/28
BJE518219	2CKA006220A0144	1/28
BJE518221	2CKA006220A0147	1/28
BJE518222	2CKA006220A0150	1/28
BJE518223	2CKA006220A0153	1/30
BJE518224	2CKA006220A0156	1/30
BJE518225	2CKA006220A0159	1/30
BJE518226	2CKA006220A0162	1/30
BJE518227	2CKA006220A0165	1/30
BJE518228	2CKA006220A0168	1/30
BJE518231	2CKA006220A0174	1/30
BJE518234	2CKA006220A0180	1/31
BJE518238	2CKA008300A0357	1/21
BJE518242	2CKA008300A0356	1/21
BJE518725	2CKA006220A0222	1/19
BJE518726	2CKA006220A0223	1/19
BJE518732	2CKA006220A0229	1/19
BJE518734	2CKA006220A0231	1/18
BJE518735	2CKA006220A0232	1/18
BJE518736	2CKA006220A0233	1/18
BJE518737	2CKA006220A0234	1/19
BJE518738	2CKA006220A0235	1/19
BJE518739	2CKA006220A0236	1/19
BJE518740	2CKA006220A0237	1/19
BJE518741	2CKA006220A0238	1/19
BJE518847	2CKA006220A0258	1/30
BJE518848	2CKA006220A0259	1/30
BJE518849	2CKA006220A0260	1/30
BJE518874	2CKA006220A0276	1/19
BJE520229	2CKA006220A0389	1/21
BJE520369	2CKA006220A0533	1/28
BJE520370	2CKA006220A0534	1/28
BJE520371	2CKA006220A0535	1/28
BJE520372	2CKA006220A0536	1/28
BJE520374	2CKA006220A0537	1/28
BJE520375	2CKA006220A0538	1/30
BJE520376	2CKA006220A0539	1/30
BJE520377	2CKA006220A0540	1/30
BJE520378	2CKA006220A0541	1/30
BJE520379	2CKA006220A0542	1/30
BJE520381	2CKA006220A0543	1/30
BJE520382	2CKA006220A0544	1/30
BJE520383	2CKA006220A0545	1/30
BJE520384	2CKA006220A0547	1/27
BJE520385	2CKA006220A0548	1/27
BJE520433	2CKA006220A0601	1/28
BJE520434	2CKA006220A0602	1/28
BJE520435	2CKA006220A0604	1/28
BJE520436	2CKA006220A0603	1/28
BJE520438	2CKA006220A0605	1/28
BJE520439	2CKA006220A0606	1/30
BJE520441	2CKA006220A0607	1/30
BJE520442	2CKA006220A0608	1/30
BJE520443	2CKA006220A0609	1/30
BJE520444	2CKA006220A0610	1/30
BJE520445	2CKA006220A0611	1/30
BJE520446	2CKA006220A0612	1/30
BJE520447	2CKA006220A0613	1/30
BJE520448	2CKA006220A0615	1/27
BJE520449	2CKA006220A0616	1/27
BJE520451	2CKA006220A0618	1/28
BJE520452	2CKA006220A0619	1/28
BJE520453	2CKA006220A0620	1/28
BJE520454	2CKA006220A0621	1/28
BJE520455	2CKA006220A0622	1/28
BJE520456	2CKA006220A0623	1/30
BJE520457	2CKA006220A0624	1/30
BJE520458	2CKA006220A0625	1/30
BJE520459	2CKA006220A0626	1/30
BJE520461	2CKA006220A0627	1/30
BJE520462	2CKA006220A0628	1/30
BJE520463	2CKA006220A0629	1/30
BJE520464	2CKA006220A0630	1/30
BJE520465	2CKA006220A0632	1/27
BJE520466	2CKA006220A0633	1/27
BJE520552	2CKA006220A0390	1/19
BJE520572	2CKA006220A0546	1/31
BJE520581	2CKA006220A0614	1/31
BJE520583	2CKA006220A0631	1/31
BJE521561	2CKA006200A0072	1/19
BJE521562	2CKA006200A0073	1/19
BJE521563	2CKA006200A0074	1/18
BJE521564	2CKA006200A0075	1/18
BJE521565	2CKA006200A0076	1/19
BJE521566	2CKA006200A0077	1/19
BJE521567	2CKA006200A0078	1/19
BJE521568	2CKA006200A0079	1/19
BJE521569	2CKA006200A0080	1/19
BJE521571	2CKA006200A0081	1/19
BJE521572	2CKA006200A0082	1/19
BJE521573	2CKA006200A0083	1/27
BJE521575	2CKA006200A0085	1/27
BJE521576	2CKA006200A0086	1/27
BJE521586	2CKA006200A0096	1/27
BJE521587	2CKA006200A0097	1/27
BJE521588	2CKA006200A0098	1/27
BJE521595	2CKA006200A0106	1/19
BJE521596	2CKA006200A0107	1/19
BJE521597	2CKA006200A0108	1/18
BJE521598	2CKA006200A0109	1/18
BJE521599	2CKA006200A0110	1/19
BJE521600	2CKA006200A0111	1/19
BJE521601	2CKA006200A0112	1/19
BJE521602	2CKA006200A0113	1/19
BJE521603	2CKA006200A0114	1/19
BJE521604	2CKA006200A0115	1/18
BJE521605	2CKA006200A0116	1/36
BJE521606	2CKA006200A0117	1/33
BJE521622	2CKA006220A0100	1/20
BJE76679	2CKA006220A0838	1/18
BP0632	BP0632	5/166
CAHCP10	2CPX078485R9999	5/160
D274813	2CSS200910R0005	3/70
D280112	2CSB202325R1630	3/66
D280122	2CSB202325R1400	3/66
D295203	2CSS200993R0005	3/70
D299273	2CSF202325R1250	3/66
D299283	2CSF202325R1400	3/66
D299293	2CSF202325R1630	3/66
D299303	2CSF204325R1250	3/66
D299313	2CSF204325R1400	3/66
D299323	2CSF204325R1630	3/66
D409512	2CHN192510C4517	3/117
D633776	2CSJ336001R0202	4/7
D731081	2CPX031081R9999	5/26
D731082	2CPX031082R9999	5/26
D731083	2CPX031083R9999	5/26
D731084	2CPX031084R9999	5/26
D731085	2CPX031085R9999	5/26
D731086	2CPX031086R9999	5/26
D731087	2CPX031087R9999	5/26
D731088	2CPX031088R9999	5/26
D731089	2CPX031089R9999	5/26
D731090	2CPX031090R9999	5/26
D731091	2CPX031091R9999	5/32
D731092	2CPX031092R9999	5/32
D731093	2CPX031093R9999	5/32
D731094	2CPX031094R9999	5/32
D731095	2CPX031095R9999	5/32
D731096	2CPX031096R9999	5/32
D731097	2CPX031097R9999	5/32
D731098	2CPX031098R9999	5/32
D731113	2CPX031113R9999	5/23

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
D731114	2CPX031114R9999	5/23
D731115	2CPX031115R9999	5/23
D731116	2CPX031116R9999	5/23
D731117	2CPX031117R9999	5/23
D731118	2CPX031118R9999	5/25
D731119	2CPX031119R9999	5/25
D731120	2CPX031120R9999	5/25
D731121	2CPX031121R9999	5/25
D731122	2CPX031122R9999	5/25
D731123	2CPX031123R9999	5/25
D731124	2CPX031124R9999	5/25
D731125	2CPX031125R9999	5/25
D731126	2CPX031126R9999	5/25
D731127	2CPX031127R9999	5/25
D731131	2CPX031131R9999	5/23
D731132	2CPX031132R9999	5/23
D731133	2CPX031133R9999	5/23
D731134	2CPX031134R9999	5/23
D731135	2CPX031135R9999	5/23
D731136	2CPX031136R9999	5/23
D731137	2CPX031137R9999	5/23
D731138	2CPX031138R9999	5/23
D731139	2CPX031139R9999	5/23
D731140	2CPX031140R9999	5/23
D731141	2CPX031141R9999	5/23
D731142	2CPX031142R9999	5/23
D731143	2CPX031143R9999	5/23
D731374	2CPX031374R9999	5/20
D731375	2CPX031375R9999	5/20
D731376	2CPX031376R9999	5/20
D731377	2CPX031377R9999	5/20
D731378	2CPX031378R9999	5/20
D731384	2CPX031384R9999	5/28
D731385	2CPX031385R9999	5/28
D731386	2CPX031386R9999	5/28
D731387	2CPX031387R9999	5/28
D731388	2CPX031388R9999	5/28
D731389	2CPX031389R9999	5/28
D731390	2CPX031390R9999	5/28
D731391	2CPX031391R9999	5/28
D731392	2CPX031392R9999	5/28
D731393	2CPX031393R9999	5/28
D731394	2CPX031394R9999	5/28
D731395	2CPX031395R9999	5/28
D731396	2CPX031396R9999	5/28
D731397	2CPX031397R9999	5/28
D731398	2CPX031398R9999	5/29
D731399	2CPX031399R9999	5/29
D731400	2CPX031400R9999	5/29
D731401	2CPX031401R9999	5/29
D731402	2CPX031402R9999	5/24
D731403	2CPX031403R9999	5/24
D731404	2CPX031404R9999	5/24
D731405	2CPX031405R9999	5/24
D731406	2CPX031406R9999	5/24
D731407	2CPX031407R9999	5/22
D731408	2CPX031408R9999	5/24
D731409	2CPX031409R9999	5/24
D731410	2CPX031410R9999	5/24
D731411	2CPX031411R9999	5/24
D731412	2CPX031412R9999	5/24
D731413	2CPX031413R9999	5/24
D731414	2CPX031414R9999	5/25
D731415	2CPX031415R9999	5/25
D731416	2CPX031416R9999	5/25
D731417	2CPX031417R9999	5/25
D731418	2CPX031418R9999	5/25
D731420	2CPX031420R9999	5/31
D731421	2CPX031421R9999	5/30
D731422	2CPX031422R9999	5/30
D731423	2CPX031423R9999	5/30
D731424	2CPX031424R9999	5/30
D731426	2CPX031426R9999	5/30
D731427	2CPX031427R9999	5/30
D731429	2CPX031429R9999	5/25
D731434	2CPX031434R9999	5/25
D731762	2CPX031762R9999	5/27
D731763	2CPX031763R9999	5/27
D731764	2CPX031764R9999	5/27
D731765	2CPX031765R9999	5/27
D731766	2CPX031766R9999	5/27
D731767	2CPX031767R9999	5/27
D731768	2CPX031768R9999	5/27
D731769	2CPX031769R9999	5/27
D731770	2CPX031770R9999	5/27
D731771	2CPX031771R9999	5/27
D731772	2CPX031772R9999	5/27
D731773	2CPX031773R9999	5/27
D731774	2CPX031774R9999	5/27
D731775	2CPX031775R9999	5/27
D731776	2CPX031776R9999	5/27
D731777	2CPX031777R9999	5/27
D731778	2CPX031778R9999	5/27
D731779	2CPX031779R9999	5/27
D731780	2CPX031780R9999	5/27
D731781	2CPX031781R9999	5/27
D731782	2CPX031782R9999	5/27
D731783	2CPX031783R9999	5/27
D731784	2CPX031784R9999	5/27
D731785	2CPX031785R9999	5/27
D731786	2CPX031786R9999	5/26
D731787	2CPX031787R9999	5/26
D731788	2CPX031788R9999	5/26
D731789	2CPX031789R9999	5/26
D731790	2CPX031790R9999	5/26
D731791	2CPX031791R9999	5/26
D731792	2CPX031792R9999	5/26
D731793	2CPX031793R9999	5/26
D731794	2CPX031794R9999	5/27
D731795	2CPX031795R9999	5/27
D731796	2CPX031796R9999	5/27
D731797	2CPX031797R9999	5/27
D738001	2CPX038001R9999	5/191
D738612	2CPX038612R9999	5/31
D738625	2CPX038625R9999	5/31
D739043	2CPX039043R9999	5/25
D739246	2CPX039246R9999	5/31
D739247	2CPX039247R9999	5/31
D739248	2CPX039248R9999	5/31
D739249	2CPX039249R9999	5/31
D739250	2CPX039250R9999	5/31
D752412	2CPX052412R9999	5/138
D752436	2CPX052436R9999	5/138
D752456	2CPX052456R9999	5/138
D752459	2CPX052459R9999	5/138
D752461	2CPX052461R9999	5/138
D752462	2CPX052462R9999	5/138
D752488	2CPX052488R9999	5/138
D752552	2CPX052552R9999	5/138
D752559	2CPX052559R9999	5/138
D761177	2CPX061177R9999	5/30
D761178	2CPX061178R9999	5/31
D761180	2CPX061180R9999	5/31
D761211	2CPX061211R9999	5/30
D762334	2CPX062334R9999	5/167
D762376	2CPX062376R9999	5/25
D762447	2CPX062447R9999	5/25
D762630	2CPX062630R9999	5/138
D762745	2CPX062745R9999	5/22
D762750	2CPX062750R9999	5/22
D762751	2CPX062751R9999	5/22
D762752	2CPX062752R9999	5/22
D762753	2CPX062753R9999	5/22
D762754	2CPX062754R9999	5/22
D762755	2CPX062755R9999	5/22
D762756	2CPX062756R9999	5/22
D762757	2CPX062757R9999	5/22
D762758	2CPX062758R9999	5/22
D762759	2CPX062759R9999	5/22
D762760	2CPX062760R9999	5/22
D762761	2CPX062761R9999	5/22
D762762	2CPX062762R9999	5/22
D762763	2CPX062763R9999	5/22
D763163	2CPX063163R9999	5/22
D763164	2CPX063164R9999	5/22
D763165	2CPX063165R9999	5/22
D763166	2CPX063166R9999	5/22
D763177	2CPX063177R9999	5/22
D763178	2CPX063178R9999	5/22
D771111	2CPX071111R9999	5/31
D771112	2CPX071112R9999	5/31
D774618	2CPX074618R9999	5/12
D774619	2CPX074619R9999	5/12
D774620	2CPX074620R9999	5/12
D774621	2CPX074621R9999	5/12
D774622	2CPX074622R9999	5/13
D774623	2CPX074623R9999	5/13
D774624	2CPX074624R9999	5/13
ED44P10	2CPX062335R9999	5/167
ED44P50	2CPX062308R9999	5/167
ED59P10	2CPX062339R9999	5/167
ESAC1001	2CPX010900R9999	5/150
ESAC1002	2CPX010901R9999	5/150
ESAC1003	2CPX010902R9999	5/150
ESAC1004	2CPX010903R9999	5/150
ESAC1005	2CPX010904R9999	5/150
ESAC1006	2CPX010905R9999	5/150
ESAC1007	2CPX010906R9999	5/150
ESAC1008	2CPX010907R9999	5/150
ESAC1011	2CPX010910R9999	5/150
ESAC1012	2CPX010911R9999	5/150
ESAC3003P4	2CPX078412R9999	5/150
EV0036	1STQ006605A0000	5/216
EV0037	1STQ006627A0000	5/216
EV0103	1STQ006608A0000	5/191
EV0104	1STQ006609A0000	5/191
EV1008	1STQ000956A0000	5/189
EV1037	1STQ000975A0000	5/189
EV1039	1STQ000976A0000	5/189
EV1111	1STQ001008A0000	5/216
EV1113	1STQ003737A0000	5/232
EV1122	1STQ001017A0000	5/206
EV1123	1STQ001018A0000	5/206
EV1135	1STQ001023A0000	5/217
EV1136	1STQ001024A0000	5/217
EV1137	1STQ001025A0000	5/217
EV1155	1STQ001038A0000	5/232
EV1156	1STQ001039A0000	5/232
EV2110	1STQ003202A0000	5/216
EV2112	1STQ003203A0000	5/216
F712399	1SPE007717F1500	5/70
F712400	1SPE007717F1600	5/70
F712403	1SPE007717F1700	5/70
F712406	1SPE007717F1800	5/70
F712409	1SPE007717F1900	5/70
F712412	1SPE007717F2000	5/70
F712415	1SPE007717F2100	5/70
F712418	1SPE007717F2200	5/70
F712421	1SPE007717F2300	5/70
F712424	1SPE007717F2400	5/70
F712427	1SPE007717F2500	5/70
F712817	1SPE007715F5650	5/71
F712820	1SPE007715F5750	5/71
F712821	1SPE007715F5012	5/71
F712822	1SPE007715F5018	5/71
F712825	1SPE007715F5112	5/71
F712826	1SPE007715F5118	5/71
F712829	1SPE007715F5010	5/71
F713020	1SPE007717F9900	5/71
F713021	1SPE007717F9901	5/71
F713022	1SPE007717F9902	5/71
F713023	1SPE007717F9903	5/71
F713024	1SPE007717F9904	5/71
F713025	1SPE007717F9905	5/71
F713026	1SPE007717F9906	5/71
F713027	1SPE007717F9907	5/71
F713028	1SPE007717F9908	5/71
F713029	1SPE007717F9909	5/71
F713030	1SPE007717F9910	5/71
F713031	1SPE007717F9911	5/71
F713032	1SPE007717F9912	5/71
F713033	1SPE007717F9913	5/71
F713034	1SPE007717F9914	5/71
F713035	1SPE007717F9915	5/71
F713044	1SPE007715F5009	5/71
F920969	1SCA022631R5600	3/274
F927968	1SCA022819R5260	3/213
F958937	1SCA129240R1001	3/198
F958939	1SCA129242R1001	3/198
F963872	1SCA135141R1001	3/268
F963873	1SCA135142R1001	3/268
F964123	1SCA135533R1001	3/289
F964126	1SCA135536R1001	3/289
F964129	1SCA135540R1001	3/289
F966618	1SCA138208R1001	3/266
F966625	1SCA138215R1001	3/266
F968194	1SCA140414R1001	3/267
F968195	1SCA140415R1001	3/267
F978145	1SCA148615R1001	3/287
F978146	1SCA148616R1001	3/287
F978147	1SCA148617R1001	3/287
F978148	1SCA148618R1001	3/287
F979982	1SCA149956R1001	3/206
F979983	1SCA149957R1001	3/203
F979984	1SCA149958R1001	3/204
F979985	1SCA149959R1001	3/206
F979986	1SCA149960R1001	3/202
F980051	1SCA150003R1001	3/206
F980701	1SCA150574R1001	3/200
F980707	1SCA150580R1001	3/200
F980713	1SCA150586R1001	3/200
F981145	1SCA150929R1001	3/202
F981146	1SCA150930R1001	3/203
F981148	1SCA150932R1001	3/204
F981149	1SCA150933R1001	3/205
F981170	1SCA150934R1001	3/202
F981171	1SCA150935R1001	3/203
F981172	1SCA150936R1001	3/208
F981173	1SCA150937R1001	3/205
F981174	1SCA150938R1001	3/209
F981175	1SCA150939R1001	3/207
F981176	1SCA150940R1001	3/203
F981177	1SCA150941R1001	3/208
F981178	1SCA150942R1001	3/204
F981179	1SCA150943R1001	3/205
F981180	1SCA150944R1001	3/209
F981181	1SCA150945R1001	3/206
F981182	1SCA150946R1001	3/207
F981280	1SCA151023R1001	3/202
F981281	1SCA151024R1001	3/203
F981282	1SCA151025R1001	3/202
F981283	1SCA151026R1001	3/203
F981284	1SCA151027R1001	3/202
F981285	1SCA151028R1001	3/203
F981306	1SCA151049R1001	3/202
F981307	1SCA151050R1001	3/203
F981309	1SCA151052R1001	3/204
F981310	1SCA151053R1001	3/205
F981311	1SCA151054R1001	3/202
F981312	1SCA151055R1001	3/203
F981313	1SCA151056R1001	3/208
F981314	1SCA151057R1001	3/204
F981315	1SCA151058R1001	3/205
F981316	1SCA151059R1001	3/209
F981317	1SCA151060R1001	3/206
F981318	1SCA151061R1001	3/207
F981319	1SCA151062R1001	3/202
F981320	1SCA151063R1001	3/208
F981321	1SCA151064R1001	3/204
F981322	1SCA151065R1001	3/205
F981323	1SCA151066R1001	3/209
F981324	1SCA151067R1001	3/206
F981325	1SCA151068R1001	3/207
F981564	1SCA151251R1001	3/200
F981566	1SCA151253R1001	3/200
F981568	1SCA151255R1001	3/200
F981823	1SCA151418R1001	3/200
F981825	1SCA151420R1001	3/200
F981827	1SCA151422R1001	3/200
F981829	1SCA151424R1001	3/200
F981876	1SCA151491R1001	3/206
F981877	1SCA151492R1001	3/205
F982260	1SCA151739R1001	3/204
F982261	1SCA151740R1001	3/205
F982262	1SCA151741R1001	3/204
F982263	1SCA151742R1001	3/205
F982264	1SCA151743R1001	3/207
F982265	1SCA151744R1001	3/204
F982266	1SCA151745R1001	3/205
F982267	1SCA151746R1001	3/207
F982762	1SCA152042R1001	3/204
F982763	1SCA152043R1001	3/206
F982764	1SCA152044R1001	3/207
F982765	1SCA152045R1001	3/207
F982766	1SCA152046R1001	3/204
F982767	1SCA152047R1001	3/207
F982768	1SCA152048R1001	3/206
F982769	1SCA152049R1001	3/202
F983392	1SCA152411R1001	3/202
F983393	1SCA152412R1001	3/204
F983394	1SCA152413R1001	3/207
F983395	1SCA152414R1001	3/206
F983414	1SCA152435R1001	3/204
F984015	1SCA152794R1001	3/206
F984388	1SCA153649R1001	3/208
F984389	1SCA153650R1001	3/209
F984449	1SCA153423R1001	3/202
F984450	1SCA153424R1001	3/203
F984451	1SCA153425R1001	3/204
F984452	1SCA153426R1001	3/205
F984453	1SCA153427R1001	3/202
F984454	1SCA153428R1001	3/203
F984455	1SCA153429R1001	3/204
F984456	1SCA153430R1001	3/205
F984457	1SCA153431R1001	3/206
F984458	1SCA153432R1001	3/207
F984459	1SCA153433R1001	3/202
F984460	1SCA153434R1001	3/203
F984461	1SCA153435R1001	3/205
F984478	1SCA153452R1001	3/202
F984479	1SCA153453R1001	3/203
F984480	1SCA153454R1001	3/204
F984481	1SCA153455R1001	3/205
F984482	1SCA153456R1001	3/202
F984483	1SCA153457R1001	3/203
F984484	1SCA153458R1001	3/205
F984485	1SCA153459R1001	3/202
F984486	1SCA153460R1001	3/203
F984487	1SCA153461R1001	3/204
F984488	1SCA153462R1001	3/205
F984489	1SCA153463R1001	3/206
F984490	1SCA153464R1001	3/207
F984523	1SCA153497R1001	3/202
F984524	1SCA153498R1001	3/203
F984525	1SCA153499R1001	3/204
F984526	1SCA153500R1001	3/205
F984527	1SCA153501R1001	3/202
F984528	1SCA153502R1001	3/203
F984529	1SCA153503R1001	3/205
F984530	1SCA153504R1001	3/206
F984531	1SCA153505R1001	3/207
F984532	1SCA153506R1001	3/202
F984533	1SCA153507R1001	3/203
F984534	1SCA153508R1001	3/204
F984535	1SCA153509R1001	3/205
F984536	1SCA153510R1001	3/206
F984537	1SCA153511R1001	3/202
F984538	1SCA153512R1001	3/203
F984539	1SCA153513R1001	3/204
F984540	1SCA153514R1001	3/205
F984541	1SCA153515R1001	3/202
F984542	1SCA153516R1001	3/203
F984543	1SCA153517R1001	3/204
F984544	1SCA153518R1001	3/205

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
F984545	1SCA153519R1001	3/207
F984546	1SCA153520R1001	3/203
F984547	1SCA153521R1001	3/204
F984548	1SCA153522R1001	3/205
F984549	1SCA153523R1001	3/206
F984550	1SCA153524R1001	3/207
F984603	1SCA153577R1001	3/202
F984604	1SCA153578R1001	3/203
F984605	1SCA153579R1001	3/204
F984606	1SCA153580R1001	3/205
F984607	1SCA153581R1001	3/207
F984608	1SCA153582R1001	3/203
F984609	1SCA153583R1001	3/204
F984610	1SCA153584R1001	3/206
F984611	1SCA153585R1001	3/207
F984636	1SCA153610R1001	3/202
F984637	1SCA153611R1001	3/203
F984638	1SCA153612R1001	3/204
F984639	1SCA153613R1001	3/205
F984640	1SCA153614R1001	3/206
F984641	1SCA153615R1001	3/207
F984642	1SCA153616R1001	3/202
F984643	1SCA153617R1001	3/203
F984644	1SCA153618R1001	3/204
F984645	1SCA153619R1001	3/205
F984646	1SCA153620R1001	3/206
F984647	1SCA153621R1001	3/207
F984648	1SCA153622R1001	3/202
F984649	1SCA153623R1001	3/203
F984650	1SCA153624R1001	3/205
F984651	1SCA153625R1001	3/202
F984652	1SCA153626R1001	3/203
F984653	1SCA153627R1001	3/204
F984654	1SCA153628R1001	3/205
F984655	1SCA153629R1001	3/206
F984656	1SCA153630R1001	3/207
F984690	1SCA153651R1001	3/208
F984691	1SCA153652R1001	3/209
F984692	1SCA153653R1001	3/208
F984693	1SCA153654R1001	3/209
F984694	1SCA153655R1001	3/208
F984695	1SCA153656R1001	3/209
F986219	1SCA157010R1001	3/209
F986260	1SCA157011R1001	3/209
F986365	1SCA157160R1001	3/208
F986366	1SCA157161R1001	3/209
F986367	1SCA157162R1001	3/208
F986368	1SCA157163R1001	3/208
F986369	1SCA157164R1001	3/209
F986370	1SCA157165R1001	3/208
F989058	1SCA159610R1001	3/209
F989059	1SCA159611R1001	3/208
F989090	1SCA159612R1001	3/209
F989091	1SCA159613R1001	3/208
F989092	1SCA159614R1001	3/209
F989093	1SCA159615R1001	3/208
F989094	1SCA159616R1001	3/209
F989095	1SCA159617R1001	3/208
F992020	1SCA161952R1001	3/201
G001962	2CCA180413R0001	3/39
G141920	2CCA880100R0001	4/69
G141921	2CCA880101R0001	4/69
G141922	2CCA880102R0001	4/69
G141924	2CCA880145R0001	4/63
G142655	2CCA880124R0001	4/69
G142656	2CCA880125R0001	4/69
G142657	2CCA880126R0001	4/69
G142658	2CCA880128R0001	4/69
G142659	2CCA880129R0001	4/69
G142660	2CCA880130R0001	4/69
G142661	2CCA880107R0001	4/69
G142662	2CCA880108R0001	4/69
G142663	2CCA880109R0001	4/69
G142664	2CCA880136R0001	4/69
G142665	2CCA880137R0001	4/69
G142666	2CCA880138R0001	4/69
G142667	2CCA880132R0001	4/69
G142668	2CCA880133R0001	4/69
G142669	2CCA880134R0001	4/69
G142670	2CCA880117R0001	4/69
G142671	2CCA880118R0001	4/69
G142672	2CCA880119R0001	4/69
G145295	2CCA880210R0001	4/69
G145297	2CCA880211R0001	4/69
G145299	2CCA880212R0001	4/69
G145301	2CCA880220R0001	4/69
G145303	2CCA880221R0001	4/69
G145305	2CCA880222R0001	4/69
G145307	2CCA880240R0001	4/69
G145309	2CCA880241R0001	4/69
G145311	2CCA880242R0001	4/69
G146888	2CCA880333R0001	4/63
G147119	2CCF019597R0001	3/55
G147123	2CCF019599R0001	3/55
G147125	2CCF019600R0001	3/55
G147127	2CCF019601R0001	3/55
G147129	2CCF019602R0001	3/55
G147131	2CCF019603R0001	3/55
G147133	2CCF019604R0001	3/55
G147135	2CCF019605R0001	3/55
G147137	2CCF019606R0001	3/55
G147139	2CCF019607R0001	3/55
G147141	2CCF019608R0001	3/55
G147169	2CCF019622R0001	3/55
G147173	2CCF019624R0001	3/55
G147175	2CCF019625R0001	3/55
G147177	2CCF019626R0001	3/55
G147179	2CCF019627R0001	3/55
G147181	2CCF019628R0001	3/55
G147183	2CCF019629R0001	3/55
G147185	2CCF019630R0001	3/55
G147187	2CCF019631R0001	3/55
G147189	2CCF019632R0001	3/55
G147191	2CCF019633R0001	3/55
G147422	2CCA880331R0001	4/63
G147575	2CCA880332R0001	4/63
G150810	2CCG000242R0001	4/63
G150813	2CCG000245R0001	4/63
G150814	2CCG000246R0001	4/63
G150815	2CCG000247R0001	4/63
G462576	1SDA060150R0001	3/52
G462577	1SDA060151R0001	3/52
G462624	1SDA060179R0001	3/52
G462625	1SDA060180R0001	3/52
H000892	SK827043-AP	7/92
H001565	SK827043-AF	7/92
H005133	SK827043-AL	7/92
H019243	1SFA663006R1001	3/415
H019245	1SFA663006R1010	3/415
H019444	SK827045-AL	7/92
H019446	SK827045-AP	7/92
H020066	SK827044-AF	7/92
H022199	1SFA899002R1072	7/170
H025264	1SFA663005R1001	3/415
H034607	1SFL647001R6811	7/70
H035507	1SFL647001R6911	7/70
H035511	1SFL647001R7111	7/70
H035626	1SFN076407R1000	7/73
H038217	1SFA664001R1001	3/414
H038219	1SFA664002R1001	3/414
H038226	1SFA664003R1010	3/414
H038227	1SFA664003R1020	3/414
H038228	1SFA664003R1040	3/414
H038229	1SFA664003R1060	3/414
H038230	1SFA664003R1080	3/414
H038231	1SFA664003R1100	3/414
H038232	1SFA664003R1150	3/414
H038233	1SFA664003R1200	3/414
H038234	1SFA664003R1250	3/414
H038235	1SFA664003R1300	3/414
H038262	1SFA664004R1010	3/415
H038264	1SFA664004R1040	3/415
H038265	1SFA664004R1060	3/415
H038266	1SFA664004R1080	3/415
H038267	1SFA664004R1100	3/415
H038268	1SFA664004R1150	3/415
H038269	1SFA664004R1200	3/415
H038270	1SFA664004R1250	3/415
H038271	1SFA664004R1300	3/415
H038273	1SFA664004R2010	3/415
H038274	1SFA664004R2020	3/415
H038275	1SFA664004R2040	3/415
H038276	1SFA664004R2060	3/415
H038278	1SFA664004R2100	3/415
H038308	1SFA664004R2200	3/415
H038310	1SFA664004R2300	3/415
H038326	1SFA664006R1001	3/415
H040059	1SFA897101R7000	7/176
H040060	1SFA897102R7000	7/176
H040061	1SFA897103R7000	7/176
H040062	1SFA897104R7000	7/176
H040063	1SFA897105R7000	7/176
H040064	1SFA897106R7000	7/176
H040065	1SFA897107R7000	7/176
H040066	1SFA897108R7000	7/176
H040067	1SFA897109R7000	7/176
H040068	1SFA897110R7000	7/176
H040069	1SFA897111R7000	7/176
H040829	1SFA897100R1001	7/178
H047160	1SFN084211R1000	7/25
H047635	1SFL427001R1111	7/13
H047636	1SFL427001R1211	7/56
H047637	1SFL427001R1311	7/13
H047638	1SFL427001R1411	7/56
H047665	1SFN010820R1011	7/61
H047666	1SFN010820R3311	7/61
H047693	1SFL447001R1211	7/56
H047694	1SFL447001R1311	7/13
H047699	1SFL467001R1311	7/56
H047706	1SFL447001R1111	7/13
H047707	1SFL447001R1411	7/56
H048041	1SFL487002R1111	7/13
H048042	1SFL487002R1211	7/58
H048043	1SFL487002R1311	7/13
H048044	1SFL487002R1411	7/58
H048054	1SFL527002R1111	7/13
H048055	1SFL527002R1211	7/58
H048056	1SFL527002R1311	7/13
H048057	1SFL527002R1411	7/58
H048078	1SFN084811R1000	7/25
H048081	1SFN084206R1000	7/13
H048082	1SFN085406R1000	7/13
H048114	1SFL547002R1111	7/13
H048116	1SFL547002R1211	7/58
H048118	1SFL547002R1311	7/13
H048121	1SFL547002R1411	7/58
H048122	1SFN124801R1000	7/61
H048124	1SFN075410R1000	7/61
H048125	1SFN074810R1000	7/61
H048126	1SFN075407R1000	7/61
H048127	1SFN074807R1000	7/61
H048128	1SFN074210R1000	7/61
H048130	1SFN084806R1000	7/15
H048131	1SFN084206R1001	7/13
H048143	1SFL667001R7011	7/70
H048148	1SFN124803R1000	7/61
H048150	1SFN124804R1000	7/61
H048151	1SFN125403R1000	7/61
H048152	1SFN125404R1000	7/61
H048153	1SFN125406R1000	7/61
H048170	1SFL587002R1111	7/13
H048174	1SFL587002R1211	7/58
H048177	1SFL587002R1311	7/13
H048180	1SFL587002R1411	7/58
H048183	1SFL607002R1111	7/14
H048186	1SFL607002R1211	7/58
H048189	1SFL607002R1311	7/14
H048192	1SFL607002R1411	7/58
H048196	1SFL467001R1411	7/56
H048198	1SFL467001R1211	7/56
H048205	1SFL467001R1111	7/56
H048233	1SFN124203R1000	7/61
H049252	1SFN084806R1001	7/13
H049253	1SFN074207R1000	7/61
H049257	1SFN030300R1000	7/25
H049481	1SFN035203R1000	7/61
H049482	1SFN034403R1000	7/61
H049483	1SFN085411R1000	7/27
H049484	1SFN125401R1000	7/61
H050129	1SFA898103R7000	7/184
H050130	1SFA898108R7000	7/184
H050131	1SFA898109R7000	7/184
H050132	1SFA898104R7000	7/184
H050133	1SFA898105R7000	7/184
H050134	1SFA898203R7000	7/184
H050135	1SFA898204R7000	7/184
H050136	1SFA898106R7000	7/184
H050137	1SFA898205R7000	7/184
H050138	1SFA898206R7000	7/184
H050140	1SFA898107R7000	7/184
H050141	1SFA898208R7000	7/184
H050142	1SFA898209R7000	7/184
H050143	1SFA898111R7000	7/184
H050144	1SFA898210R7000	7/184
H050145	1SFA898211R7000	7/184
H050146	1SFA898110R7000	7/184
H050147	1SFA898114R7000	7/184
H050148	1SFA898212R7000	7/184
H050149	1SFA898213R7000	7/184
H050150	1SFA898112R7000	7/184
H050151	1SFA898214R7000	7/184
H050152	1SFA898215R7000	7/184
H050153	1SFA898115R7000	7/184
H050154	1SFA898113R7000	7/184
H050360	1SFL447101R1100	7/86
H050363	1SFL527102R1400	7/88
H050365	1SFL527102R1300	7/88
H050367	1SFL527102R1200	7/88
H050377	1SFL547102R1100	7/88
H050378	1SFL527102R1100	7/88
H050393	1SFL427101R1400	7/86
H050396	1SFL427101R1300	7/86
H050399	1SFL427101R1200	7/86
H050401	1SFL427101R1100	7/86
H050420	1SFL487102R1100	7/88
H050423	1SFL487102R1200	7/88
H050426	1SFL487102R1300	7/88
H050429	1SFL487102R1400	7/88
H050432	1SFL607102R1100	7/88
H050435	1SFL607102R1200	7/88
H050438	1SFL607102R1300	7/88
H050441	1SFL607102R1400	7/88
H050446	1SFN125403R2000	7/91
H050447	1SFN124803R2000	7/91
H050498	1SFL587102R1400	7/88
H050501	1SFL587102R1300	7/88
H050504	1SFL587102R1200	7/88
H050507	1SFL587102R1100	7/88
H050510	1SFL547102R1400	7/88
H050513	1SFL547102R1300	7/88
H050529	1SFL447101R1400	7/86
H050531	1SFL447101R1300	7/86
H050533	1SFL447101R1200	7/86
H050552	1SFL547102R1200	7/88
H050897	1SFA898217R7000	7/184
H050898	1SFA898216R7000	7/184
H050899	1SFA898117R7000	7/184
H051038	1SFA898118R7000	7/184
H051040	1SFA898218R7000	7/184
H051041	1SFA898219R7000	7/184
H051042	1SFA898119R7000	7/184
H051044	1SFA898120R7000	7/184
H051045	1SFA898220R7000	7/184
H051046	1SFA898121R7000	7/184
H051048	1SFA898221R7000	7/184
H214453	1SBK134137R1300	7/155
H214463	1SBK154137R1300	7/155
H214473	1SBK174137R1300	7/155
H214484	1SBK134037R1400	7/155
H214494	1SBK154037R1400	7/155
H214504	1SBK174037R1400	7/155
H214990	1SBN101337R1000	7/155
H261259	1SBV013111R1211	9/3
H261271	1SBV013113R1211	9/3
H261367	1SBV013141R1211	9/3
H261391	1SBV013151R1211	9/3
H261439	1SBV013191R1211	9/3
H262244	1SBV013811R1211	9/3
H262250	1SBV013812R1211	9/3
H262286	1SBV013841R1211	9/3
H262316	1SBV013851R1211	9/3
H262370	1SBV013891R1211	9/3
H262386	1SBV013711R1211	9/3
H262392	1SBV013712R1211	9/3
H262428	1SBV013741R1211	9/3
H262458	1SBV013751R1211	9/3
H262512	1SBV013791R1211	9/3
H300455	1SBE121111R0102	3/103
H300456	1SBE121111R0120	3/103
H300464	1SBE121111R0620	3/103
H300468	1SBE122111R0120	3/104
H300469	1SBE122111R0620	3/104
H300531	1SBE121111R0111	3/103
H300537	1SBE121111R0602	3/103
H300538	1SBE121111R0611	3/103
H300544	1SBL137082R1122	9/71
H300545	1SBL157082R1122	9/71
H300546	1SBL177082R1122	9/71
H300547	1SBL237082R1122	9/71
H300548	1SBL277082R1122	9/71
H300549	1SBL297082R1122	9/71
H301903	1SBN081325T1000	7/37
H301904	1SBN082325T1000	7/37
H310002	1SBH137001R1240	7/98
H310003	1SBH137001R1340	7/98
H310004	1SBH137001R1440	7/98
H310012	1SBH137001R1222	7/98
H310013	1SBH137001R1322	7/98
H310014	1SBH137001R1422	7/98
H310022	1SBH137001R1231	7/98
H310023	1SBH137001R1331	7/98
H310024	1SBH137001R1431	7/98
H310161	1SBH136001R2140	7/98
H310171	1SBH136001R2122	7/98
H310181	1SBH136001R2131	7/98
H311002	1SBL137001R1210	7/33
H311003	1SBL137001R1310	7/6
H311004	1SBL137001R1410	7/33
H311012	1SBL137001R1201	7/42
H311013	1SBL137001R1301	7/42
H311014	1SBL137001R1401	7/42
H311032	1SBL157001R1210	7/33
H311033	1SBL157001R1310	7/6
H311034	1SBL157001R1410	7/33
H311042	1SBL157001R1201	7/42
H311043	1SBL157001R1301	7/42
H311044	1SBL157001R1401	7/42
H311062	1SBL177001R1210	7/33
H311063	1SBL177001R1310	7/6
H311064	1SBL177001R1410	7/33
H311072	1SBL177001R1201	7/42
H311073	1SBL177001R1301	7/42
H311074	1SBL177001R1401	7/42
H311092	1SBL237001R1200	7/33
H311093	1SBL237001R1300	7/6
H311094	1SBL237001R1400	7/33
H311122	1SBL277001R1200	7/33
H311123	1SBL277001R1300	7/6
H311124	1SBL277001R1400	7/33
H311152	1SBL297001R1200	7/42
H311153	1SBL297001R1300	7/24-27
H311154	1SBL297001R1400	7/42
H311321	1SBL136001R2110	7/6
H311329	1SBL136001R3010	7/44

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
H311331	1SBL136001R2101	7/42
H311339	1SBL136001R3001	7/44
H311351	1SBL156001R2110	7/6
H311359	1SBL156001R3010	7/44
H311361	1SBL156001R2101	7/42
H311369	1SBL156001R3001	7/44
H311381	1SBL176001R2110	7/6
H311389	1SBL176001R3010	7/44
H311391	1SBL176001R2101	7/42
H311399	1SBL176001R3001	7/44
H311411	1SBL236001R2100	7/6
H311419	1SBL236001R3000	7/44
H311441	1SBL276001R2100	7/6
H311449	1SBL276001R3000	7/44
H311471	1SBL296001R2100	7/24-27
H311479	1SBL296001R3000	7/44
H311502	1SBL137201R1200	7/80
H311503	1SBL137201R1300	7/80
H311504	1SBL137201R1400	7/80
H311512	1SBL177201R1200	7/80
H311513	1SBL177201R1300	7/80
H311514	1SBL177201R1400	7/80
H311522	1SBL237201R1200	7/80
H311523	1SBL237201R1300	7/80
H311524	1SBL237201R1400	7/80
H311532	1SBL297201R1200	7/80
H311533	1SBL297201R1300	7/80
H311534	1SBL297201R1400	7/80
H311581	1SBL136201R2100	7/80
H311591	1SBL176201R2100	7/80
H311601	1SBL236201R2100	7/80
H311611	1SBL296201R2100	7/80
H311622	1SBL137501R1200	7/80
H311623	1SBL137501R1300	7/80
H311624	1SBL137501R1400	7/80
H311632	1SBL177501R1200	7/80
H311633	1SBL177501R1300	7/80
H311634	1SBL177501R1400	7/80
H311642	1SBL237501R1200	7/80
H311643	1SBL237501R1300	7/80
H311644	1SBL237501R1400	7/80
H311652	1SBL297501R1200	7/80
H311653	1SBL297501R1300	7/80
H311654	1SBL297501R1400	7/80
H311661	1SBL136501R2100	7/80
H311671	1SBL176501R2100	7/80
H311681	1SBL236501R2100	7/80
H311691	1SBL296501R2100	7/80
H313000	1SBN010110R1010	7/6
H313002	1SBN010110R1001	7/7
H313004	1SBN010120R1011	7/49
H313006	1SBN010151R1011	7/49
H313007	1SBN010151R1111	7/49
H313008	1SBN010151R1311	7/49
H313012	1SBN010140R1022	7/49
H313013	1SBN010140R1031	7/85
H313014	1SBN010140R1040	7/85
H313015	1SBN010140R1004	7/85
H313016	1SBN010140R1122	7/49
H313020	1SBN010140R1322	7/49
H313024	1SBN010140R1222	7/101
H313025	1SBN010140R1231	7/101
H313026	1SBN010140R1240	7/101
H313027	1SBN010140R1213	7/101
H313028	1SBN010140R1204	7/101
H313037	1SBN010110T1010	7/49
H313039	1SBN010110T1001	7/49
H313041	1SBN010120T1011	7/49
H313042	1SBN010111R1010	7/49
H313043	1SBN010111R1001	7/49
H313060	1SBN030105T1000	7/37
H313061	1SBN030111R1000	7/7
H313063	1SBN020112R1000	7/49
H313065	1SBN020114R1000	7/49
H313067	1SBN070156T1000	7/49
H313070	1SBN110108T1000	7/101
H313071	1SBN110109W1000	7/101
H313073	1SBN081306T1000	7/6
H313074	1SBN082306T1000	7/49
H313075	1SBN082306T2000	7/6
H313077	1SBN081311R1000	7/7
H313078	1SBN082311R1000	7/7
H313079	1SBN081313R2000	7/33
H313081	1SBN082713R2000	7/33
H313093	1SBN033405T1000	7/7
H313094	1SBN083411R1000	7/7
H313095	1SBN083911R1000	7/25
H313096	1SBN083413R2000	7/49
H313097	1SBN083913R2000	7/49
H313115	1SBN083406R1000	7/6
H313118	1SBN123401R1000	7/49
H313119	1SBN123901R1000	7/49
H313122	1SBN010160R1010	7/37
H313123	1SBN010160T1010	7/37
H313124	1SBN010160R1001	7/37
H313125	1SBN010160T1001	7/37
H313126	1SBN010134R1011	7/37
H313127	1SBN010146R1022	7/37
H313130	1SBN010146R1122	7/37
H313139	1SBN030113R1000	7/37
H313201	1SBL347001R1100	7/6
H313202	1SBL347001R1200	7/46
H313203	1SBL347001R1300	7/6
H313204	1SBL347001R1400	7/46
H313231	1SBL367001R1100	7/6
H313232	1SBL367001R1200	7/46
H313233	1SBL367001R1300	7/6
H313234	1SBL367001R1400	7/46
H313261	1SBL387001R1100	7/6
H313262	1SBL387001R1200	7/46
H313263	1SBL387001R1300	7/6
H313264	1SBL387001R1400	7/46
H313291	1SBL397001R1100	7/13
H313292	1SBL397001R1200	7/46
H313293	1SBL397001R1300	7/13
H313294	1SBL397001R1400	7/46
H313321	1SBL407001R1100	7/13
H313322	1SBL407001R1200	7/46
H313323	1SBL407001R1300	7/13
H313324	1SBL407001R1400	7/46
H313351	1SBL347201R1100	7/82
H313352	1SBL347201R1200	7/82
H313353	1SBL347201R1300	7/82
H313354	1SBL347201R1400	7/82
H313361	1SBL367201R1100	7/82
H313362	1SBL367201R1200	7/82
H313363	1SBL367201R1300	7/82
H313364	1SBL367201R1400	7/82
H313371	1SBL397201R1100	7/82
H313372	1SBL397201R1200	7/82
H313373	1SBL397201R1300	7/82
H313374	1SBL397201R1400	7/82
H315402	1SBL137005R1210	7/37
H315403	1SBL137005R1310	7/37
H315404	1SBL137005R1410	7/37
H315412	1SBL137005R1201	7/37
H315413	1SBL137005R1301	7/37
H315414	1SBL137005R1401	7/37
H315432	1SBL157005R1210	7/37
H315433	1SBL157005R1310	7/37
H315434	1SBL157005R1410	7/37
H315442	1SBL157005R1201	7/37
H315443	1SBL157005R1301	7/37
H315444	1SBL157005R1401	7/37
H315462	1SBL177005R1210	7/37
H315463	1SBL177005R1310	7/37
H315464	1SBL177005R1410	7/37
H315472	1SBL177005R1201	7/37
H315473	1SBL177005R1301	7/37
H315474	1SBL177005R1401	7/37
H315492	1SBL237005R1200	7/37
H315493	1SBL237005R1300	7/37
H315494	1SBL237005R1400	7/37
H315512	1SBL277005R1200	7/37
H315513	1SBL277005R1300	7/37
H315514	1SBL277005R1400	7/37
H315532	1SBL297005R1200	7/37
H315533	1SBL297005R1300	7/37
H315534	1SBL297005R1400	7/37
H315551	1SBL136005R2110	7/37
H315561	1SBL136005R2101	7/37
H315581	1SBL156005R2110	7/37
H315591	1SBL156005R2101	7/37
H315611	1SBL176005R2110	7/37
H315621	1SBL176005R2101	7/37
H315641	1SBL236005R2100	7/37
H315661	1SBL276005R2100	7/37
H315681	1SBL296005R2100	7/37
H315703	1SBL137082R1322	9/71
H315713	1SBL157082R1322	9/71
H315723	1SBL177082R1322	9/71
H315733	1SBL237082R1322	9/71
H315743	1SBL277082R1322	9/71
H315753	1SBL297082R1322	9/71
H315761	1SBL347082R1122	9/71
H315763	1SBL347082R1322	9/71
H315771	1SBL367082R1122	9/71
H315773	1SBL367082R1322	9/71
H315781	1SBL387082R1122	9/71
H315783	1SBL387082R1322	9/71
H315791	1SBL397082R1122	9/71
H315793	1SBL397082R1322	9/71
H315801	1SBL407082R1122	9/71
H315803	1SBL407082R1322	9/71
H315819	1SBL136082R3022	9/71
H315829	1SBL156082R3022	9/71
H315839	1SBL176082R3022	9/71
H315849	1SBL236082R3022	9/71
H315859	1SBL276082R3022	9/71
H315869	1SBL296082R3022	9/71
H404894	GJH1211001R0223	7/116
H404900	GJH1211001R0312	7/116
H404908	GJH1211001R0402	7/116
H404997	GJH1213001R8311	7/118
H405178	GJL1211201R0003	7/112
H405230	GJL1211901R0012	7/108
H405237	GJL1211901R0101	7/108
H405239	GJL1211901R0103	7/108
H405284	GJL1213001R0013	7/107
H405287	GJL1213001R0017	7/107
H405370	GJL1213901R1016	7/109
H408203	GJL1213901R1106	7/109
H412998	GJL1213901R0104	7/109
H413100	GJL1213901R0107	7/109
H413909	GJL1213901R0017	7/109
H415287	GJL1311901R8100	7/108
H415315	GJL1211901R8100	7/108
H415500	GJL1311901R8014	7/108
H415501	GJL1311901R8010	7/108
H415526	GJL1311901R8104	7/108
H415651	GJL1211901R8014	7/108
H415739	GJL1211901R8105	7/108
H415756	GJL1313901R0104	7/109
H417146	GJL1313901R0101	7/109
H418537	GJL1311901R0101	7/108
H418540	GJH1213001R7312	7/118
H418541	GJH1213001R7222	7/118
H418906	GJL1311901R8015	7/108
H418940	GJL1211901R8015	7/108
H418958	GJL1311001R8104	7/106
H418972	GJL1311901R8105	7/108
H419123	GJL1311901R0102	7/108
H419124	GJL1311901R0103	7/108
H419126	GJL1311901R0013	7/108
H419155	GJL1313901R0105	7/109
H419156	GJL1313901R0011	7/109
H419160	GJL1313901R0014	7/109
H419162	GJL1313901R0015	7/109
H420625	GJL1213901R0103	7/109
H422156	GJL1213901R0015	7/109
H422387	GJL1313001R0017	7/107
H422438	GJL1213901R0013	7/109
H426287	GJL1317201R0001	7/113
H426289	GJL1317001R0101	7/107
H426290	GJL1317001R0105	7/107
H426291	GJL1317001R0011	7/107
H426292	GJL1317001R0015	7/107
H428364	GJL1313901R0017	7/109
H433760	1SAM201904R1008	7/140
H439782	1SAZ711201R1005	7/122
H439783	1SAZ711201R1009	7/122
H439784	1SAZ711201R1013	7/122
H439785	1SAZ711201R1017	7/122
H439786	1SAZ711201R1021	7/122
H439787	1SAZ711201R1023	7/122
H439788	1SAZ711201R1025	7/122
H439789	1SAZ711201R1028	7/122
H439790	1SAZ711201R1031	7/122
H439791	1SAZ711201R1033	7/122
H439792	1SAZ711201R1035	7/122
H439793	1SAZ711201R1038	7/122
H439794	1SAZ711201R1040	7/122
H439795	1SAZ711201R1043	7/122
H439796	1SAZ711201R1045	7/122
H439797	1SAZ711201R1047	7/122
H439799	1SAZ721201R1005	7/50
H439800	1SAZ721201R1009	7/50
H439801	1SAZ721201R1013	7/50
H439802	1SAZ721201R1017	7/50
H439803	1SAZ721201R1021	7/50
H439804	1SAZ721201R1023	7/50
H439805	1SAZ721201R1025	7/50
H439806	1SAZ721201R1028	7/50
H439807	1SAZ721201R1031	7/50
H439808	1SAZ721201R1033	7/50
H439809	1SAZ721201R1035	7/50
H439810	1SAZ721201R1038	7/50
H439811	1SAZ721201R1040	7/50
H439812	1SAZ721201R1043	7/24
H439813	1SAZ721201R1045	7/24
H439814	1SAZ721201R1047	7/24
H439815	1SAZ721201R1051	7/24
H439816	1SAZ721201R1053	7/24
H439817	1SAZ721201R1055	7/24
H440001	1SAM350000R1001	7/130
H440002	1SAM350000R1002	7/130
H440003	1SAM350000R1003	7/130
H440004	1SAM350000R1004	7/130
H440005	1SAM350000R1005	7/130
H440006	1SAM350000R1006	7/130
H440007	1SAM350000R1007	7/130
H440008	1SAM350000R1008	7/130
H440009	1SAM350000R1009	7/130
H440010	1SAM350000R1010	7/130
H440011	1SAM350000R1011	7/130
H440012	1SAM350000R1012	7/130
H440013	1SAM350000R1013	7/130
H440014	1SAM350000R1014	7/130
H440015	1SAM350000R1015	7/130
H440016	1SAM360000R1001	7/134
H440017	1SAM360000R1002	7/134
H440018	1SAM360000R1003	7/134
H440019	1SAM360000R1004	7/134
H440020	1SAM360000R1005	7/134
H440021	1SAM360000R1006	7/134
H440022	1SAM360000R1007	7/134
H440023	1SAM360000R1008	7/134
H440024	1SAM360000R1009	7/134
H440025	1SAM360000R1010	7/134
H440026	1SAM360000R1011	7/134
H440027	1SAM360000R1012	7/134
H440028	1SAM360000R1013	7/134
H440029	1SAM360000R1014	7/134
H440030	1SAM360000R1015	7/134
H440061	1SAM201916R1103	7/142
H440062	1SAM201916R1104	7/142
H440063	1SAM201916R1105	7/142
H440064	1SAM201916R1113	7/142
H440065	1SAM201916R1114	7/142
H440066	1SAM201916R1115	7/142
H440067	1SAM201916R1123	7/142
H440068	1SAM201906R1102	7/142
H440069	1SAM201906R1103	7/142
H440070	1SAM201906R1104	7/142
H440071	1SAM201906R1105	7/142
H440072	1SAM201906R1112	7/142
H440073	1SAM201906R1113	7/142
H440074	1SAM201906R1114	7/142
H440075	1SAM201906R1115	7/142
H440076	1SAM201906R1122	7/142
H440077	1SAM201906R1123	7/142
H440078	1SAM201906R1124	7/142
H440079	1SAM201906R1125	7/142
H440080	1SAM201907R1101	7/142
H440081	1SAM201907R1102	7/142
H440082	1SAM201907R1103	7/142
H440083	1SAM201913R1103	7/142
H440372	1SAJ622000R0101	7/189
H440392	1SAM301901R1001	7/139
H440393	1SAM301901R1002	7/139
H440394	1SAM301901R1003	7/139
H440396	1SAX221001R1101	7/26
H440397	1SAX221001R1102	7/26
H440402	1SAX121001R1105	7/26
H440465	1SAZ711201R1008	7/122
H440467	1SAZ711201R1014	7/122
H440469	1SAZ721201R1008	7/50
H440471	1SAZ721201R1014	7/50
H440565	1SAM250000R1013	7/128
H440566	1SAM250000R1014	7/128
H440567	1SAM250000R1015	7/128
H440782	1SAZ701902R0001	7/50
H444221	1SAX611001R1101	7/15
H444222	1SAX531001R1101	7/26
H444223	1SAX351001R1101	7/15
H444224	1SAX341001R1101	7/15
H444225	1SAX331001R1101	7/26
H444681	1SAZ431201R1001	7/62
H444682	1SAZ431201R1002	7/15
H444683	1SAZ431201R1003	7/24
H444684	1SAZ431201R1004	7/15
H448291	1SAZ811201R1001	7/52
H448292	1SAZ811201R1002	7/52
H448293	1SAZ811201R1003	7/24
H448294	1SAZ811201R1004	7/24
H448295	1SAZ811201R1005	7/52
H448296	1SAZ811201R1006	7/24
H448297	1SAZ811201R1007	7/52
H448298	1SAZ911201R1001	7/54
H448299	1SAZ911201R1002	7/54
H448300	1SAZ911201R1003	7/15
H448301	1SAZ911201R1004	7/54
H448302	1SAZ911201R1005	7/15
H448303	1SAZ911201R1006	7/54
H448605	1SAM451000R1011	7/132
H448606	1SAM451000R1012	7/132
H448607	1SAM451000R1013	7/132
H448608	1SAM451000R1014	7/132
H448609	1SAM451000R1015	7/132
H448610	1SAM451000R1016	7/132
H448611	1SAM451000R1017	7/132
H448612	1SAM461000R1011	7/136
H448613	1SAM461000R1012	7/136
H448614	1SAM461000R1013	7/136
H448615	1SAM461000R1014	7/136
H448616	1SAM461000R1015	7/136
H448617	1SAM461000R1016	7/136
H448618	1SAM461000R1017	7/136
H448741	1SAX721001R1101	7/74
H448742	1SAX821001R1101	7/74
H65P04X110750	1SLM006500A2110	5/54
H65P04X120750	1SLM006500A2210	5/54
H65P08X110750	1SLM006500A2111	5/54
H65P08X120750	1SLM006500A2211	5/54

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
H65P12X110750	1SLM006500A2112	**5**/54
H65P12X120750	1SLM006500A2212	**5**/54
H65P12X210750	1SLM006500A2114	**5**/54
H65P12X220750	1SLM006500A2214	**5**/54
H65P12X310750	1SLM006500A2116	**5**/55
H65P12X320750	1SLM006500A2216	**5**/55
H65P12X410750	1SLM006500A2117	**5**/55
H65P12X420750	1SLM006500A2217	**5**/55
H65P18X110750	1SLM006500A2113	**5**/54
H65P18X120750	1SLM006500A2213	**5**/54
H65P18X210750	1SLM006500A2115	**5**/54
H65P18X220750	1SLM006500A2215	**5**/54
H65P18X310750	1SLM006500A2118	**5**/55
H65P18X320750	1SLM006500A2218	**5**/55
H65P18X410750	1SLM006500A2119	**5**/55
H65P18X420750	1SLM006500A2219	**5**/55
H976497	1SAZ721201R1049	**7**/33
H976498	1SAZ721201R1052	**7**/33
HD440031	1SAM350010R1001	**7**/36
HD440032	1SAM350010R1002	**7**/36
HD440033	1SAM350010R1003	**7**/36
HD440034	1SAM350010R1004	**7**/36
HD440035	1SAM350010R1005	**7**/36
HD440036	1SAM350010R1006	**7**/36
HD440037	1SAM350010R1007	**7**/36
HD440038	1SAM350010R1008	**7**/36
HD440039	1SAM350010R1009	**7**/36
HD440040	1SAM350010R1010	**7**/36
HD440041	1SAM350010R1011	**7**/36
HD440043	1SAM350010R1013	**7**/36
HD440044	1SAM350010R1014	**7**/36
HD440045	1SAM350010R1015	**7**/36
HD450196	1SAM401921R1001	**7**/143
HD450198	1SAM401920R1024	**7**/143
HD450199	1SAM401920R1023	**7**/143
HD450200	1SAM401920R1022	**7**/143
HD450216	1SAM401920R1004	**7**/143
HD450217	1SAM401920R1003	**7**/143
HD450218	1SAM401920R1002	**7**/143
HD450431	1SAM401922R1001	**7**/143
HD451761	1SAE231111R0104	**3**/103
HD451764	1SAE231111R0122	**3**/103
HD451766	1SAE231111R0131	**3**/103
HD451767	1SAE231111R0140	**3**/103
HD451789	1SAE231111R0604	**3**/103
HD451792	1SAE231111R0622	**3**/103
HD451794	1SAE231111R0631	**3**/103
HD451795	1SAE231111R0640	**3**/103
HD451822	1SAE232111R0630	**3**/104
HD451824	1SAE232111R0640	**3**/104
HD451828	1SAE341111R0120	**3**/103
HD451830	1SAE341111R0130	**3**/103
HD451832	1SAE341111R0140	**3**/103
HD451847	1SAE341111R0620	**3**/103
HD451848	1SAE341111R0622	**3**/103
HD451849	1SAE341111R0630	**3**/103
HD451851	1SAE341111R0640	**3**/103
HD451880	1SAE342111R0620	**3**/104
HD451881	1SAE342111R0630	**3**/104
HD451883	1SAE342111R0640	**3**/104
HD451893	1SAE351111R0120	**3**/103
HD451896	1SAE351111R0140	**3**/103
HD451919	1SAE351111R0620	**3**/103
HD451921	1SAE351111R0630	**3**/103
HD451923	1SAE351111R0640	**3**/103
HD452326	1SAM201901R1201	**7**/36
HD452329	1SAM201901R1202	**7**/36
HD452331	1SAM201902R1201	**7**/36
HD452332	1SAM201902R1202	**7**/36
HD452333	1SAM201902R1203	**7**/36
HD452334	1SAM201902R1204	**7**/36
HD452349	1SAM201903R1201	**7**/36
HD452352	1SAM201903R1202	**7**/36
HD452355	1SAM201903R1203	**7**/36
HD452761	1SAE901901R1011	**3**/104
HD452762	1SAE901901R1020	**3**/104
HD453322	1SAE661111R0640	**3**/103
HD453423	1SVR508211R0100	**8**/46
HD453424	1SVR508210R0100	**8**/46
HD453427	1SVR508130R0000	**8**/46
HD453429	1SVR508110R0000	**8**/46
HD453431	1SVR508100R0000	**8**/46
HD453432	1SVR508020R1100	**8**/46
HD453433	1SVR508020R0000	**8**/46
HD453662	1SAM451000R1018	**7**/132
HD453663	1SAM451000R1019	**7**/132
HD453664	1SAM461000R1018	**7**/136
HD453665	1SAM461000R1019	**7**/136
HD455251	1SVR750740R0110	**8**/107
HD455262	1SVR760740R0110	**8**/107
HD455266	1SVR760740R0120	**8**/107
HD455303	1SVR750740R0120	**8**/107
HQ215803	1SBK991015R1080	**5**/41
HQ215817	1SBK991015R1094	**5**/41
HQ301331	1SBK991015R1378	**5**/41
HQ301332	1SBK991015R1379	**5**/41
HQ301333	1SBK991015R1380	**5**/41
HQ301334	1SBK991015R1381	**5**/41
HV035758	1SFA619930R1026	**9**/23
HV035858	1SFA611920R8053	**9**/17
HV038152	1SFA619100R1212	**9**/21
HV038154	1SFA619100R1241	**9**/21
HV040262	1SFA619105R1071	**9**/22
HV040263	1SFA619105R1072	**9**/22
HV040264	1SFA619105R1076	**9**/22
HV040996	1SFA897201R1001	**7**/178
HV049505	1SFN036503R1001	**7**/73
HV050139	1SFA898207R7000	**7**/184
HV050361	1SFN075407R2000	**7**/91
HV050445	1SFN124801R2000	**7**/91
HV050448	1SFN125401R2000	**7**/91
HV050534	1SFA899300R1001	**7**/189
HV050535	1SFA899300R1002	**7**/189
HV050536	1SFA899300R1003	**7**/189
HV050537	1SFA899300R1004	**7**/189
HV050539	1SFA899300R1006	**7**/189
HV050541	1SFA899300R1008	**7**/189
HV050543	1SFA899300R1010	**7**/189
HV050548	1SFN074807R2000	**7**/91
HV050895	1SFA898116R7000	**7**/184
HV051161	1SFA896216R1001	**7**/170
HV051162	1SFA896215R1001	**7**/170
HV051229	1SFA899314R1001	**7**/188
HV051307	1SFA899300R1011	**7**/189
HV051308	1SFA899300R1012	**7**/189
HV051494	1SFA899300R1020	**7**/178
HV051502	1SFA897112R7001	**7**/176
HV051503	1SFA897113R7001	**7**/176
HV051504	1SFA897114R7001	**7**/176
HV051505	1SFA897115R7001	**7**/176
HV051509	1SFA899222R1003	**7**/178
HV602512	1SVR406580R0000	**8**/37
HW051874	1SFA170809R1018	**9**/31
HW051879	1SFA170810R1024	**9**/31
HW051880	1SFA170801R1001	**9**/31
HW051885	1SFA170802R1002	**9**/31
HW051886	1SFA170808R1012	**9**/31
HW052029	1SFA170807R1008	**9**/31
HW052030	1SFA170806R1006	**9**/31
HW052031	1SFA170804R1004	**9**/31
HW052032	1SFA170803R1003	**9**/31
J1000200	2TLA010002R0000	**9**/65
J1004000	2TLA010040R0000	**9**/55
J1004002	2TLA010040R0200	**9**/55
J1004106	2TLA010041R0600	**9**/55
J1005000	2TLA010050R0000	**9**/55
J1005001	2TLA010050R0100	**9**/55
J1005100	2TLA010051R0000	**9**/55
J1005101	2TLA010051R0100	**9**/55
J1005204	2TLA010052R0400	**9**/55
J1005304	2TLA010053R0400	**9**/55
J1006000	2TLA010060R0000	**9**/55
J1006100	2TLA010061R0000	**9**/55
J1006101	2TLA010061R0100	**9**/55
J1007000	2TLA010070R0000	**9**/55
J1007004	2TLA010070R0400	**9**/55
J1999500	2TLA019995R0000	**9**/66
J1999501	2TLA019995R0100	**9**/66
J1999502	2TLA019995R0200	**9**/66
J1999504	2TLA019995R0400	**9**/66
J1999508	2TLA019995R0800	**9**/66
J1999520	2TLA019995R2000	**9**/66
J2000303	2TLA020003R0300	**9**/67
J2000335	2TLA020003R3500	**9**/67
J2000336	2TLA020003R3600	**9**/67
J2000347	2TLA020003R4700	**9**/67
J2000348	2TLA020003R4800	**9**/67
J2000349	2TLA020003R4900	**9**/67
J2000350	2TLA020003R5000	**9**/67
J2000351	2TLA020003R5100	**9**/67
J2000352	2TLA020003R5200	**9**/67
J2000353	2TLA020003R5300	**9**/67
J2000355	2TLA020003R5500	**9**/67
J2000509	2TLA020005R0900	**9**/67
J2000510	2TLA020005R1000	**9**/66
J2000511	2TLA020005R1100	**9**/66
J2000512	2TLA020005R1200	**9**/66
J2000513	2TLA020005R1300	**9**/66
J2000514	2TLA020005R1400	**9**/66
J2000517	2TLA020005R1700	**9**/66
J2000518	2TLA020005R1800	**9**/66
J2000621	2TLA020006R2100	**9**/66
J2000622	2TLA020006R2200	**9**/66
J2000623	2TLA020006R2300	**9**/66
J2000624	2TLA020006R2400	**9**/66
J2000625	2TLA020006R2500	**9**/66
J2000709	2TLA020007R0900	**9**/65
J2000719	2TLA020007R1900	**9**/65
J2000730	2TLA020007R3000	**9**/65
J2000731	2TLA020007R3100	**9**/65
J2000732	2TLA020007R3200	**9**/65
J2000734	2TLA020007R3400	**9**/65
J2000760	2TLA020007R6000	**9**/65
J2000763	2TLA020007R6300	**9**/65
J2000769	2TLA020007R6900	**9**/65
J2004608	2TLA020046R0800	**9**/49
J2004609	2TLA020046R0900	**9**/49
J2005151	2TLA020051R5100	**9**/49
J2005152	2TLA020051R5200	**9**/49
J2005153	2TLA020051R5300	**9**/49
J2005154	2TLA020051R5400	**9**/57
J2005156	2TLA020051R5600	**9**/57
J2005157	2TLA020051R5700	**9**/57
J2005159	2TLA020051R5900	**9**/57
J2005210	2TLA020052R1000	**9**/45
J2005400	2TLA020054R0000	**9**/47
J2005401	2TLA020054R0100	**9**/47
J2005402	2TLA020054R0200	**9**/47
J2005403	2TLA020054R0300	**9**/47
J2005405	2TLA020054R0500	**9**/47
J2005406	2TLA020054R0600	**9**/47
J2005407	2TLA020054R0700	**9**/47
J2005411	2TLA020054R1100	**9**/47
J2005417	2TLA020054R1700	**9**/47
J2005418	2TLA020054R1800	**9**/47
J2005500	2TLA020055R0000	**9**/53
J2005501	2TLA020055R0100	**9**/53
J2005502	2TLA020055R0200	**9**/53
J2005503	2TLA020055R0300	**9**/53
J2005510	2TLA020055R1000	**9**/53
J2005511	2TLA020055R1100	**9**/53
J2005516	2TLA020055R1600	**9**/53
J2005517	2TLA020055R1700	**9**/53
J2005600	2TLA020056R0000	**9**/53
J2005602	2TLA020056R0200	**9**/53
J2005610	2TLA020056R1000	**9**/53
J2005612	2TLA020056R1200	**9**/53
J2005614	2TLA020056R1400	**9**/53
J2005620	2TLA020056R2000	**9**/53
J2005621	2TLA020056R2100	**9**/53
J2005622	2TLA020056R2200	**9**/53
J2005623	2TLA020056R2300	**9**/53
J2005630	2TLA020056R3000	**9**/53
J2005640	2TLA020056R4000	**9**/53
J2005641	2TLA020056R4100	**9**/53
J2005650	2TLA020056R5000	**9**/53
J2005651	2TLA020056R5100	**9**/53
J2005680	2TLA020056R8000	**9**/53
J2005681	2TLA020056R8100	**9**/53
J2005700	2TLA020057R0000	**9**/53
J2005710	2TLA020057R1000	**9**/53
J2005715	2TLA020057R1500	**9**/53
J2005720	2TLA020057R2000	**9**/53
J2006001	2TLA020060R0100	**9**/53
J2006006	2TLA020060R0600	**9**/53
J2007011	2TLA020070R1100	**9**/43
J2007014	2TLA020070R1400	**9**/43
J2007017	2TLA020070R1700	**9**/43
J2007018	2TLA020070R1800	**9**/43
J2007020	2TLA020070R2000	**9**/43
J2007021	2TLA020070R2100	**9**/43
J2007022	2TLA020070R2200	**9**/43
J2007023	2TLA020070R2300	**9**/43
J2007026	2TLA020070R2600	**9**/43
J2007045	2TLA020070R4500	**9**/43
J2007046	2TLA020070R4600	**9**/43
J2007047	2TLA020070R4700	**9**/43
J2007048	2TLA020070R4800	**9**/43
J2007058	2TLA020070R5800	**9**/43
J2007064	2TLA020070R6400	**9**/43
J2007066	2TLA020070R6600	**9**/43
J2007085	2TLA020070R8500	**9**/43
J2007180	2TLA020071R8000	**9**/43
J2007181	2TLA020071R8100	**9**/43
J2007182	2TLA020071R8200	**9**/43
J2007190	2TLA020071R9000	**9**/43
J2007191	2TLA020071R9100	**9**/43
J2007193	2TLA020071R9300	**9**/43
J2007194	2TLA020071R9400	**9**/43
J2020046	2TLA020200R4600	**9**/67
J2020563	2TLA020205R6300	**9**/67
J2020564	2TLA020205R6400	**9**/67
J3005000	2TLA030050R0000	**9**/51
J3005001	2TLA030050R0100	**9**/51
J3005002	2TLA030050R0200	**9**/51
J3005004	2TLA030050R0400	**9**/51
J3005005	2TLA030050R0500	**9**/51
J3005009	2TLA030050R0900	**9**/51
J3005400	2TLA030054R0000	**9**/51
J3005402	2TLA030054R0200	**9**/51
J3005414	2TLA030054R1400	**9**/51
J4000505	2TLA040005R0500	**9**/67
J4000507	2TLA040005R0700	**9**/67
J42002227	2TLA042022R2700	**9**/50
J42002246	2TLA042022R4600	**9**/50
J4202230	2TLA042022R3000	**9**/50
J4202234	2TLA042022R3400	**9**/50
J4202301	2TLA042023R0100	**9**/50
J4202302	2TLA042023R0200	**9**/50
J4202303	2TLA042023R0300	**9**/50
J4202304	2TLA042023R0400	**9**/50
J4202305	2TLA042023R0500	**9**/50
J4202310	2TLA042023R1000	**9**/50
J4202313	2TLA042023R1300	**9**/50
J4202336	2TLA042023R3600	**9**/50
J4202341	2TLA042023R0410	**9**/50
J4202342	2TLA042023R0420	**9**/50
J446694	2TLA050202R0332	**9**/62
J446697	2TLA050202R0322	**9**/62
J446718	2TLA050210R0130	**9**/63
J446719	2TLA050210R0330	**9**/63
J446720	2TLA050210R0630	**9**/63
J446721	2TLA050210R0730	**9**/63
J446723	2TLA050210R0520	**9**/63
J446724	2TLA050210R0720	**9**/63
J446728	2TLA050210R4020	**9**/63
J446729	2TLA050210R4030	**9**/63
J446730	2TLA050210R6020	**9**/63
J446731	2TLA050210R6030	**9**/63
J446732	2TLA050210R8020	**9**/63
J446733	2TLA050210R8030	**9**/63
J446734	2TLA050211R0004	**9**/63
J446736	2TLA050211R0006	**9**/63
J448449	2TLA020054R1210	**9**/47
J448450	2TLA020054R1310	**9**/47
J448451	2TLA020054R1610	**9**/47
L235935	2CSR255163R1065	**3**/77
L235945	2CSR255163R1105	**3**/77
L235955	2CSR255163U1105	**3**/77
L235965	2CSR255163R1135	**3**/77
L235975	2CSR255163U1135	**3**/77
L235985	2CSR255163R1165	**3**/77
L235995	2CSR255163U1165	**3**/77
L236005	2CSR255163R1205	**3**/77
L236015	2CSR255063R1065	**3**/77
L236025	2CSR255063R1105	**3**/77
L236035	2CSR255063U1105	**3**/77
L236045	2CSR255063R1135	**3**/77
L236055	2CSR255063U1135	**3**/77
L236065	2CSR255063R1165	**3**/77
L236075	2CSR255063U1165	**3**/77
L236085	2CSR255063R1205	**3**/77
L236095	2CSR255163R1064	**3**/77
L236105	2CSR255163R1104	**3**/77
L236115	2CSR255163U1104	**3**/77
L236125	2CSR255163R1134	**3**/77
L236135	2CSR255163U1134	**3**/77
L236145	2CSR255163R1164	**3**/77
L236155	2CSR255163U1164	**3**/77
L236165	2CSR255163R1204	**3**/77
L236175	2CSR255063R1064	**3**/77
L236185	2CSR255063R1104	**3**/77
L236195	2CSR255063U1104	**3**/77
L236205	2CSR255063R1134	**3**/77
L236215	2CSR255063U1134	**3**/77
L236225	2CSR255063R1164	**3**/77
L236235	2CSR255063U1164	**3**/77
L236245	2CSR255063R1204	**3**/77
L303366	2CSR752140R1065	**3**/80
L303368	2CSR752140R1105	**3**/80
L303370	2CSR752140R1135	**3**/80
L303372	2CSR752140R1165	**3**/80
L303374	2CSR752140R1205	**3**/80
L303376	2CSR752140R1255	**3**/80
L303378	2CSR752140R1325	**3**/80
L303380	2CSR752140R1405	**3**/80
L303382	2CSR752140R3065	**3**/80
L303384	2CSR752140R3105	**3**/80
L303386	2CSR752140R3135	**3**/80
L303388	2CSR752140R3165	**3**/80
L303390	2CSR752140R3205	**3**/80
L303392	2CSR752140R3255	**3**/80
L303394	2CSR752140R3325	**3**/80
L303396	2CSR752140R3405	**3**/80
L303429	2CSR772140R0105	**3**/81
L303430	2CSR772140R0134	**3**/81
L303431	2CSR772140R0135	**3**/81
L303432	2CSR772140R0164	**3**/81
L303433	2CSR772140R0165	**3**/81
L303436	2CSR772140R1064	**3**/81
L303437	2CSR772140R1065	**3**/81
L303440	2CSR772140R1104	**3**/81
L303441	2CSR772140R1105	**3**/81
L303444	2CSR772140R1134	**3**/81
L303445	2CSR772140R1135	**3**/81
L303448	2CSR772140R1164	**3**/81
L303449	2CSR772140R1165	**3**/81
L303452	2CSR772140R1204	**3**/81
L303453	2CSR772140R1205	**3**/81
L303456	2CSR772140R1254	**3**/81
L303457	2CSR772140R1255	**3**/81
L303460	2CSR772140R1324	**3**/81
L303461	2CSR772140R1325	**3**/81
L303462	2CSR772140R1404	**3**/81

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
L303463	2CSR772140R1405	3/81
L303464	2CSR772140R3064	3/81
L303465	2CSR772140R3065	3/81
L303466	2CSR772140R3104	3/81
L303467	2CSR772140R3105	3/81
L303468	2CSR772140R3134	3/81
L303469	2CSR772140R3135	3/81
L303470	2CSR772140R3164	3/81
L303471	2CSR772140R3165	3/81
L303472	2CSR772140R3204	3/81
L303473	2CSR772140R3205	3/81
L303474	2CSR772140R3254	3/81
L303475	2CSR772140R3255	3/81
L303476	2CSR772140R3324	3/81
L303477	2CSR772140R3325	3/81
L303478	2CSR772140R3404	3/81
L303479	2CSR772140R3405	3/81
L303506	2CSR772199R1064	3/83
L303507	2CSR772199R1104	3/83
L303508	2CSR772199R1134	3/83
L303510	2CSR772199R1164	3/83
L303511	2CSR772199R1204	3/83
L303512	2CSR772199R1254	3/83
L303513	2CSR772199R1324	3/83
L303514	2CSR772199R1404	3/83
L303519	2CSR772440R1064	3/82
L303520	2CSR772440R1065	3/82
L303521	2CSR772440R1104	3/82
L303522	2CSR772440R1105	3/82
L303523	2CSR772440R1134	3/82
L303524	2CSR772440R1135	3/82
L303525	2CSR772440R1164	3/82
L303526	2CSR772440R1165	3/82
L303527	2CSR772440R1204	3/82
L303528	2CSR772440R1205	3/82
L303529	2CSR772440R1254	3/82
L303530	2CSR772440R1255	3/82
L303531	2CSR772440R1324	3/82
L303532	2CSR772440R1325	3/82
L303533	2CSR772440R1404	3/82
L303534	2CSR772440R1405	3/82
L303535	2CSR772440R3065	3/82
L303536	2CSR772440R3105	3/82
L303537	2CSR772440R3135	3/82
L303538	2CSR772440R3165	3/82
L303539	2CSR772440R3205	3/82
L303540	2CSR772440R3255	3/82
L303541	2CSR772440R3325	3/82
L303542	2CSR772440R3405	3/82
L610780	1SLM004100A1403	5/74
L610782	1SLM004100A1406	5/74
L610790	1SLM004100A1402	5/74
L610794	1SLM004100A1408	5/74
L611391	1SLM004100A1400	5/74
L611393	1SLM004100A1401	5/74
L611399	1SLM004100A1303	5/74
L611401	1SLM004100A1404	5/74
L611403	1SLM004100A1407	5/74
L611411	1SLM004100A1310	5/74
L611860	1SLM004100A1300	5/74
L611866	1SLM004100A1302	5/74
L611868	1SLM004100A1405	5/74
L611876	1SLM004100A1410	5/74
L611883	1SLM004100A1305	5/74
L611885	1SLM004100A1308	5/74
L611887	1SLM004100A1409	5/74
L611903	1SLM004100A1301	5/74
L611905	1SLM004100A1306	5/74
L611907	1SLM004100A1307	5/74
L611915	1SLM004100A1304	5/74
L611923	1SLM004100A1309	5/74
L611973	1SLM004100A1915	5/75
L612004	1SLM004100A1912	5/75
L612013	1SLM004100A1922	5/75
L612024	1SLM004100A1929	5/75
L612033	1SLM004100A1931	5/75
L612041	1SLM004100A1949	5/75
L612048	1SLM004100A1908	5/75
L612052	1SLM004100A1902	5/75
L612059	1SLM004100A1910	5/75
L612065	1SLM004100A1947	5/75
L612079	1SLM004100A1948	5/75
L612088	1SLM004100A1909	5/75
L612404	1SLM004100A1904	5/75
L612412	1SLM004100A1914	5/75
L612417	1SLM004100A1923	5/75
L612444	1SLM004100A1906	5/75
L612458	1SLM004100A1903	5/75
L612466	1SLM004100A1913	5/75
L612563	1SLM004100A1911	5/75
L612588	1SLM004100A1920	5/75
L612607	1SLM004100A1921	5/75
L612610	1SLM004100A1945	5/75
L612613	1SLM004100A1900	5/75
L612622	1SLM004100A1905	5/75
L612628	1SLM004100A1901	5/75
L613243	1SLM004100A1907	5/75
L613377	1SLM004100A1946	5/75
L613388	1SLM004100A1942	5/75
L613394	1SLM004100A1917	5/75
L613429	1SLM004100A1916	5/75
L629976	1SLM006501A2211	5/56
L629978	1SLM006501A2212	5/56
L629980	1SLM006501A2213	5/56
L629982	1SLM006501A2214	5/57
L629984	1SLM006501A2215	5/57
L629986	1SLM006501A2216	5/57
L629988	1SLM006501A2217	5/58
L629990	1SLM006501A2218	5/58
L629992	1SLM006501A2219	5/58
L630017	1SLM007714A0501	5/8
L630019	1SLM007714A0011	5/8
L630021	1SLM007714A0511	5/8
M202150	2CSG202150R1101	4/40
M202160	2CSG202160R1101	4/40
M202451	2CSG202451R4051	4/39
M202461	2CSG202461R4051	4/40
M202471	2CSG202471R4051	4/39
M20363	2TMA210310N0020	2/5
M20364	2TMA210310N0021	2/5
M20421	2TMA220310N0003	2/5
M20422	2TMA220310N0005	2/5
M204471	2CSG204471R4051	4/39
M20481	2TMA210311N0002	2/3
M20482	2TMA210311N0003	2/3
M207081	2CSG207081R4051	4/40
M22401-W	2TMA220050W0022	2/3
M22403-W	2TMA220050W0024	2/3
M236791	2CSG236791R4051	4/39
M236831	2CSG236831R4051	4/39
M239035	M239035	4/39
M239045	M239045	4/39
M239055	M239055	4/39
M239065	M239065	4/39
M239085	2CSG239085R4051	4/40
M239135	2CSG239135R4051	4/40
M251131	2CSG251131R4051	4/39
M251141	2CSG251141R4051	4/39
M251151	2CSG251151R4051	4/39
M251161	2CSG251161R4051	4/39
M260061	2CSG260061R4051	4/40
M260111	2CSG260111R4051	4/40
M274681	2CSG274681R4051	4/39
M274761	2CSG274761R4051	4/39
M600238	M600238	4/49
M670548	M670548	4/51
M670549	M670549	4/51
N2271AN	2CLA227100N1802	1/37
N2271BL	2CLA227100N1102	1/37
N2271CB	2CLA227100N3002	1/37
N2271CN	2CLA227100N3102	1/37
N2271CV	2CLA227100N1902	1/37
N2271OX	2CLA227100N4002	1/37
N2271PL	2CLA227100N1302	1/37
N2271PZ	2CLA227100N2202	1/37
N2271WG	2CLA227100N2102	1/37
N2272AN	2CLA227200N1802	1/37
N2272BL	2CLA227200N1102	1/37
N2272CB	2CLA227200N3002	1/37
N2272CN	2CLA227200N3102	1/37
N2272CV	2CLA227200N1902	1/37
N2272OX	2CLA227200N4002	1/37
N2272PL	2CLA227200N1302	1/37
N2272PZ	2CLA227200N2202	1/37
N2272WG	2CLA227200N2102	1/37
N2273AN	2CLA227300N1802	1/37
N2273BL	2CLA227300N1102	1/37
N2273CB	2CLA227300N3002	1/37
N2273CN	2CLA227300N3102	1/37
N2273CV	2CLA227300N1902	1/37
N2273OX	2CLA227300N4002	1/37
N2273PL	2CLA227300N1302	1/37
N2273PZ	2CLA227300N2202	1/37
N2273WG	2CLA227300N2102	1/37
N2274AN	2CLA227400N1802	1/37
N2274BL	2CLA227400N1102	1/37
N2274CB	2CLA227400N3002	1/37
N2274CN	2CLA227400N3102	1/37
N2274CV	2CLA227400N1902	1/37
N2274OX	2CLA227400N4002	1/37
N2274PL	2CLA227400N1302	1/37
N2274PZ	2CLA227400N2202	1/37
N2274WG	2CLA227400N2102	1/37
PBBE0062	1STQ005079B0000	5/207
PBBE0712	1STQ005077B0000	5/207
PBBE2242	1STQ005078B0000	5/207
PBBT0300N	1STQ006922B0000	5/206
PBBU0008	1STQ001588B0000	5/222
PBFC1001	1STQ007414A0000	5/222
PBFC1005	1STQ007408A0000	5/222
PBFC1201	1STQ007415A0000	5/222
PBFC1601	1STQ007416A0000	5/222
PBFC2001	1STQ007417A0000	5/222
PBFC2005	1STQ007401A0000	5/222
PBFC2505	1STQ007402A0000	5/222
PBFC3010	1STQ007409A0000	5/222
PBFC3205	1STQ007403A0000	5/222
PBFC4005	1STQ007404A0000	5/222
PBFC5005	1STQ007405A0000	5/222
PBFC6305	1STQ007406A0000	5/222
PBFC8005	1STQ007407A0000	5/222
PBFC8010	1STQ007413A0000	5/222
PBHB1125	1STQ007426A0000	5/222
PBHB2145	1STQ007427A0000	5/222
PBHB3121	1STQ007428A0000	5/222
PBHS1125	1STQ007429A0000	5/226
PBKT0002	1STQ002008B0000	5/190
PBKU0800	1STQ002526B0000	5/210
PBSC0400	1STQ007418A0000	5/223
PBSC0630	1STQ007419A0000	5/223
PBSC0800	1STQ007420A0000	5/223
PBSC1000	1STQ007421A0000	5/223
PBSC1250	1STQ007422A0000	5/223
PBSC1600	1STQ007423A0000	5/223
PBSC2000	1STQ007424A0000	5/223
PBSC2500	1STQ007425A0000	5/223
PBWF0002	1STQ008115A0000	5/191
PBWP1030	1STQ007196A0000	5/184
PBWP1050	1STQ007197A0000	5/184
PBWP1070	1STQ007198A0000	5/184
PBWP1090	1STQ007199A0000	5/184
PBWP1290	1STQ007203A0000	5/184
PBWP3030	1STQ007172A0000	5/184
PBWP3050	1STQ007173A0000	5/184
PBWP3070	1STQ007174A0000	5/184
PBWP3090	1STQ007175A0000	5/184
PBWP4030	1STQ007177A0000	5/184
PBWP4050	1STQ007178A0000	5/184
PBWP4070	1STQ007179A0000	5/184
PBWP4090	1STQ007180A0000	5/184
PBWP6030	1STQ007184A0000	5/184
PBWP6050	1STQ007185A0000	5/184
PBWP6070	1STQ007186A0000	5/184
PBWP6090	1STQ007187A0000	5/184
PBWP8030	1STQ007192A0000	5/184
PBWP8050	1STQ007193A0000	5/184
PBWP8070	1STQ007194A0000	5/184
PBWP8090	1STQ007195A0000	5/184
PCBS1010	1STQ008719A0000	5/250
PCBS1040	1STQ008704A0000	5/250
PCBS1060	1STQ008709A0000	5/250
PCBS1080	1STQ008714A0000	5/250
PCBS1510	1STQ008720A0000	5/250
PCBS1540	1STQ008705A0000	5/250
PCBS1560	1STQ008710A0000	5/250
PCBS1580	1STQ008715A0000	5/250
PCBS2010	1STQ008721A0000	5/250
PCBS2040	1STQ008706A0000	5/250
PCBS2060	1STQ008711A0000	5/250
PCBS2080	1STQ008716A0000	5/250
PCBS2510	1STQ008722A0000	5/250
PCBS2540	1STQ008707A0000	5/250
PCBS2560	1STQ008712A0000	5/250
PCBS2580	1STQ008717A0000	5/250
PCBS3010	1STQ009030A0000	5/250
PCBS3040	1STQ009027A0000	5/250
PCBS3060	1STQ009028A0000	5/250
PCBS3080	1STQ009029A0000	5/250
PCBS5010	1STQ008718A0000	5/250
PCBS5040	1STQ008703A0000	5/250
PCBS5060	1STQ008708A0000	5/250
PCBS5080	1STQ008713A0000	5/250
PCCM0200	1STQ007744A0000	5/213
PCCM0300	1STQ007745A0000	5/185
PCCM0500	1STQ007746A0000	5/185
PCCM0700	1STQ007747A0000	5/185
PCCM0900	1STQ007748A0000	5/185
PCFM0300	1STQ007037A0000	5/184
PCFM0400	1STQ007038A0000	5/184
PCFM0500	1STQ007039A0000	5/184
PCFM0600	1STQ007040A0000	5/184
PCFM0700	1STQ007046A0000	5/184
PCFM0800	1STQ007042A0000	5/184
PCFM0900	1STQ007047A0000	5/184
PCFM1000	1STQ007043A0000	5/184
PCFM1250	1STQ007044A0000	5/184
PCRM0238	1STQ007384A0000	5/222
PCRM0288	1STQ007376A0000	5/222
PCRM0338	1STQ007385A0000	5/222
PCRM0388	1STQ007377A0000	5/222
PCRM0438	1STQ007386A0000	5/222
PCRM0588	1STQ007379A0000	5/222
PCRM0638	1STQ007388A0000	5/222
PCRM0788	1STQ007381A0000	5/222
PCRM0988	1STQ007383A0000	5/222
PCRS0438	1STQ007398A0000	5/222
PCRS0638	1STQ007399A0000	5/222
PCRS0988	1STQ007396A0000	5/222
PCRS1238	1STQ007400A0000	5/222
PCSS0024	1STQ009183A0000	5/191
PDCB1820	1STQ007753A0000	5/185
PDCB1830	1STQ008086A0000	5/247
PDCB1840	1STQ007754A0000	5/185
PDCB1844	1STQ008087A0000	5/247
PDCB2020	1STQ007755A0000	5/187
PDCB2030	1STQ008088A0000	5/247
PDCB2040	1STQ007756A0000	5/187
PDCB2044	1STQ008089A0000	5/247
PDLB1810	1STQ007365A0000	5/185
PDLB1816	1STQ007351A0000	5/185
PDLB1830	1STQ007361A0000	5/185
PDLB1836	1STQ007347A0000	5/185
PDLB1840	1STQ007362A0000	5/185
PDLB1846	1STQ007348A0000	5/185
PDLB1860	1STQ007363A0000	5/185
PDLB1866	1STQ007349A0000	5/185
PDLB1880	1STQ007364A0000	5/185
PDLB1886	1STQ007350A0000	5/185
PDLB2010	1STQ007372A0000	5/187
PDLB2016	1STQ007358A0000	5/187
PDLB2030	1STQ007368A0000	5/187
PDLB2036	1STQ007354A0000	5/187
PDLB2040	1STQ007369A0000	5/187
PDLB2046	1STQ007355A0000	5/187
PDLB2060	1STQ007370A0000	5/187
PDLB2066	1STQ007356A0000	5/187
PDLB2080	1STQ007371A0000	5/187
PDLB2086	1STQ007357A0000	5/187
PDLB2120	1STQ007373A0000	5/187
PDLB2500	1STQ007374A0000	5/187
PDLB8120	1STQ007366A0000	5/185
PDLB8500	1STQ007367A0000	5/185
PDLG1810	1STQ007333A0000	5/185
PDLG1816	1STQ007311A0000	5/185
PDLG1840	1STQ007325A0000	5/185
PDLG1842	1STQ007304A0000	5/185
PDLG1844	1STQ007306A0000	5/185
PDLG1846	1STQ007303A0000	5/185
PDLG1860	1STQ007327A0000	5/185
PDLG1862	1STQ007307A0000	5/185
PDLG1864	1STQ007309A0000	5/185
PDLG1866	1STQ007305A0000	5/185
PDLG1880	1STQ007330A0000	5/185
PDLG1882	1STQ007310A0000	5/185
PDLG1886	1STQ007308A0000	5/185
PDLG2010	1STQ007344A0000	5/187
PDLG2016	1STQ007322A0000	5/187
PDLG2040	1STQ007336A0000	5/187
PDLG2042	1STQ007315A0000	5/187
PDLG2044	1STQ007317A0000	5/187
PDLG2046	1STQ007314A0000	5/187
PDLG2060	1STQ007338A0000	5/187
PDLG2062	1STQ007318A0000	5/187
PDLG2064	1STQ007320A0000	5/187
PDLG2066	1STQ007316A0000	5/187
PDLG2080	1STQ007341A0000	5/187
PDLG2082	1STQ007321A0000	5/187
PDLG2086	1STQ007319A0000	5/187
PDLG2500	1STQ007346A0000	5/187
PDLG8420	1STQ007326A0000	5/185
PDLG8440	1STQ007328A0000	5/185
PDLG8500	1STQ007335A0000	5/185
PDLG8620	1STQ007329A0000	5/185
PDLG8640	1STQ007331A0000	5/185
PDLG8820	1STQ007332A0000	5/185
PDRM0400	1STQ002549B0000	5/210
PDRM0600	1STQ002550B0000	5/210
PDRM0800	1STQ002551B0000	5/210
PDRS0400	1STQ008041A0000	5/210
PDRS0600	1STQ008042A0000	5/210
PDRS0800	1STQ008043A0000	5/210
PEBL0004	1STQ008112A0000	5/190
PF4060	PF4060	5/134
PF8080	PF8080	5/130
PFCB1016	1STQ009225A0000	5/230
PFCB2025	1STQ009226A0000	5/230
PFCB4080	1STQ009224A0000	5/230
PFCC0023	1STQ009227A0000	5/230
PFFA1810	1STQ001892B0000	5/185
PFFA1825	1STQ001893B0000	5/185
PFFA1840	1STQ001889B0000	5/185
PFFA1860	1STQ001890B0000	5/185
PFFA1880	1STQ001891B0000	5/185
PFFA2010	1STQ001897B0000	5/187
PFFA2025	1STQ001898B0000	5/187
PFFA2040	1STQ001894B0000	5/187
PFFA2060	1STQ001895B0000	5/187
PFFA2080	1STQ001896B0000	5/187
PFPF1810	1STQ007452A0000	5/185
PFPF1812	1STQ007453A0000	5/185
PFPF1840	1STQ007449A0000	5/185
PFPF1860	1STQ007450A0000	5/185
PFPF1880	1STQ007451A0000	5/185
PFPF2010	1STQ007457A0000	5/187

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
PFPF2012	1STQ007458A0000	5/187
PFPF2040	1STQ007454A0000	5/187
PFPF2060	1STQ007455A0000	5/187
PFPF2080	1STQ007456A0000	5/187
PFPS1840	1STQ007459A0000	5/185
PFPS1860	1STQ007460A0000	5/185
PFPS1880	1STQ007461A0000	5/185
PFPS2040	1STQ007462A0000	5/187
PFPS2060	1STQ007463A0000	5/187
PFPS2080	1STQ007464A0000	5/187
PFVS2012	1STQ008542A0000	5/247
PFVS2040	1STQ008508A0000	5/247
PFVS2042	1STQ008539A0000	5/247
PFVS2060	1STQ008509A0000	5/247
PFVS2062	1STQ008540A0000	5/247
PFVS2080	1STQ008510A0000	5/247
PFVS2082	1STQ008541A0000	5/247
PFVS2122	1STQ009075A0000	5/247
PFVS2130	1STQ008553A0000	5/246
PFVS2132	1STQ008561A0000	5/247
PFVS2140	1STQ008554A0000	5/246
PFVS2220	1STQ008571A0000	5/246
PFVS2222	1STQ008579A0000	5/247
PFVS2223	1STQ009082A0000	5/247
PFVS2240	1STQ008572A0000	5/246
PFVS2242	1STQ008580A0000	5/247
PFVS2243	1STQ009083A0000	5/247
PFVS3012	1STQ008546A0000	5/247
PFVS3042	1STQ008543A0000	5/247
PFVS3062	1STQ008544A0000	5/247
PFVS3082	1STQ008545A0000	5/247
PFVS3122	1STQ009076A0000	5/247
PFVS3132	1STQ008563A0000	5/247
PFVS3222	1STQ008581A0000	5/247
PFVS3242	1STQ008582A0000	5/247
PFVS3243	1STQ009085A0000	5/247
PHBT4402	1STQ008424A0000	5/195
PHBT4404	1STQ007847A0000	5/195
PHBT4406	1STQ007845A0000	5/194
PHBT5404	1STQ007858A0000	5/195
PHBT5406	1STQ007856A0000	5/194
PHBT5409	1STQ008407A0000	5/195
PHBT5412	1STQ008409A0000	5/195
PHBT5414	1STQ007864A0000	5/194
PHBT5426	1STQ007860A0000	5/194
PHBX1101	1STQ008473A0000	5/192
PHBX1105	1STQ008475A0000	5/192
PHBX1401	1STQ007757A0000	5/192
PHBX1404	1STQ007759A0000	5/193
PHBX1405	1STQ007761A0000	5/192
PHBX1407	1STQ007763A0000	5/192
PHBX1409	1STQ007765A0000	5/193
PHBX1422	1STQ008410A0000	5/193
PHBX1423	1STQ007769A0000	5/193
PHBX1424	1STQ008411A0000	5/193
PHBX1427	1STQ007767A0000	5/193
PHBX2300	1STQ007791A0000	5/193
PHBX2310	1STQ007787A0000	5/192
PHBX2312	1STQ007789A0000	5/193
PHBX2400	1STQ007799A0000	5/193
PHBX2401	1STQ007773A0000	5/192
PHBX2402	1STQ008412A0000	5/193
PHBX2404	1STQ007775A0000	5/193
PHBX2405	1STQ007779A0000	5/192
PHBX2407	1STQ007781A0000	5/192
PHBX2409	1STQ007783A0000	5/193
PHBX2410	1STQ007793A0000	5/192
PHBX2412	1STQ007795A0000	5/193
PHBX2423	1STQ007777A0000	5/192
PHBX2424	1STQ008415A0000	5/193
PHBX2425	1STQ008414A0000	5/193
PHBX2427	1STQ007785A0000	5/193
PHBX2431	1STQ008413A0000	5/193
PHBX3305	1STQ007803A0000	5/192
PHBX3401	1STQ007805A0000	5/192
PHBX3404	1STQ007807A0000	5/193
PHBX3405	1STQ007809A0000	5/192
PHBX3407	1STQ007811A0000	5/192
PHBX3409	1STQ007813A0000	5/193
PHBX3422	1STQ008417A0000	5/193
PHBX3423	1STQ007817A0000	5/192
PHBX3424	1STQ008418A0000	5/193
PHBX3427	1STQ007815A0000	5/193
PHBX4400	1STQ007841A0000	5/193
PHBX4401	1STQ007821A0000	5/192
PHBX4402	1STQ008419A0000	5/193
PHBX4404	1STQ007823A0000	5/193
PHBX4405	1STQ007827A0000	5/192
PHBX4407	1STQ007829A0000	5/192
PHBX4409	1STQ007831A0000	5/193
PHBX4410	1STQ007835A0000	5/192
PHBX4412	1STQ007837A0000	5/193
PHBX4423	1STQ007825A0000	5/192
PHBX4424	1STQ008422A0000	5/193
PHBX4425	1STQ008421A0000	5/193
PHBX4427	1STQ007833A0000	5/193
PHBX4431	1STQ008420A0000	5/193
PHBX5304	1STQ007079B0000	5/197
PHBX5306	1STQ007071B0000	5/196
PHBX5309	1STQ007096B0000	5/197
PHBX5312	1STQ007115B0000	5/197
PHBX5314	1STQ007108B0000	5/197
PHBX5326	1STQ007087B0000	5/197
PHBX5404	1STQ007082B0000	5/197
PHBX5406	1STQ007074B0000	5/196
PHBX5409	1STQ007099B0000	5/197
PHBX5412	1STQ007118B0000	5/197
PHBX5414	1STQ007111B0000	5/197
PHBX5420	1STQ007618B0000	5/196
PHBX5426	1STQ007090B0000	5/197
PHBX5427	1STQ007619B0000	5/196
PHBX5428	#N/A	5/196
PHBX5429	#N/A	5/196
PHCE1240	1STQ008164A0000	5/204
PHCE1241	1STQ008151A0000	5/204
PHCT4402	1STQ008446A0000	5/195
PHCT4403	1STQ008447A0000	5/195
PHCT4404	1STQ007848A0000	5/195
PHCT4406	1STQ007846A0000	5/194
PHCT4423	1STQ007849A0000	5/194
PHCT5402	1STQ007868A0000	5/195
PHCT5403	1STQ008448A0000	5/195
PHCT5404	1STQ007859A0000	5/195
PHCT5406	1STQ007857A0000	5/194
PHCT5407	1STQ002113B0000	5/194
PHCT5409	1STQ008429A0000	5/195
PHCT5412	1STQ008431A0000	5/195
PHCT5414	1STQ007865A0000	5/194
PHCT5423	1STQ007866A0000	5/194
PHCT5425	1STQ008451A0000	5/195
PHCT5426	1STQ007861A0000	5/194
PHCT5427	1STQ002114B0000	5/195
PHCT5431	1STQ008449A0000	5/195
PHCT5432	1STQ008450A0000	5/195
PHCT6305	1STQ007881A0000	5/194
PHCT6312	1STQ007889A0000	5/195
PHCT6314	1STQ007891A0000	5/194
PHCT6401	1STQ007883A0000	5/194
PHCT6402	1STQ008165A0000	5/195
PHCT6403	1STQ008454A0000	5/195
PHCT6404	1STQ007885A0000	5/195
PHCT6405	1STQ007887A0000	5/194
PHCT6410	1STQ007893A0000	5/194
PHCT6411	1STQ008456A0000	5/195
PHCT6412	1STQ007894A0000	5/195
PHCT7329	1STQ007898A0000	5/195
PHCT7418	1STQ007900A0000	5/195
PHCT7420	1STQ007899A0000	5/194
PHCT7430	1STQ007902A0000	5/194
PHCX1101	1STQ008474A0000	5/192
PHCX1105	1STQ008476A0000	5/192
PHCX1401	1STQ007758A0000	5/192
PHCX1404	1STQ007760A0000	5/193
PHCX1405	1STQ007762A0000	5/192
PHCX1407	1STQ007764A0000	5/192
PHCX1409	1STQ007766A0000	5/193
PHCX1422	1STQ008432A0000	5/193
PHCX1423	1STQ007770A0000	5/193
PHCX1424	1STQ008433A0000	5/193
PHCX1427	1STQ007768A0000	5/193
PHCX2300	1STQ007792A0000	5/193
PHCX2310	1STQ007788A0000	5/192
PHCX2312	1STQ007790A0000	5/193
PHCX2400	1STQ007800A0000	5/193
PHCX2401	1STQ007774A0000	5/192
PHCX2402	1STQ008434A0000	5/193
PHCX2404	1STQ007776A0000	5/193
PHCX2405	1STQ007780A0000	5/192
PHCX2407	1STQ007782A0000	5/192
PHCX2409	1STQ007784A0000	5/193
PHCX2410	1STQ007794A0000	5/192
PHCX2412	1STQ007796A0000	5/193
PHCX2417	1STQ007798A0000	5/193
PHCX2423	1STQ007778A0000	5/192
PHCX2424	1STQ008437A0000	5/193
PHCX2425	1STQ008436A0000	5/193
PHCX2427	1STQ007786A0000	5/193
PHCX2431	1STQ008435A0000	5/193
PHCX3305	1STQ007804A0000	5/192
PHCX3401	1STQ007806A0000	5/192
PHCX3404	1STQ007808A0000	5/193
PHCX3405	1STQ007810A0000	5/192
PHCX3407	1STQ007812A0000	5/192
PHCX3409	1STQ007814A0000	5/193
PHCX3422	1STQ008439A0000	5/193
PHCX3423	1STQ007818A0000	5/192
PHCX3424	1STQ008440A0000	5/193
PHCX3427	1STQ007816A0000	5/193
PHCX4400	1STQ007842A0000	5/193
PHCX4401	1STQ007822A0000	5/192
PHCX4402	1STQ008441A0000	5/193
PHCX4404	1STQ007824A0000	5/193
PHCX4405	1STQ007828A0000	5/192
PHCX4407	1STQ007830A0000	5/192
PHCX4409	1STQ007832A0000	5/193
PHCX4410	1STQ007836A0000	5/192
PHCX4412	1STQ007838A0000	5/193
PHCX4417	1STQ007840A0000	5/193
PHCX4423	1STQ007826A0000	5/192
PHCX4424	1STQ008444A0000	5/193
PHCX4425	1STQ008443A0000	5/193
PHCX4427	1STQ007834A0000	5/193
PHCX4431	1STQ008442A0000	5/193
PHCX5304	1STQ007080B0000	5/197
PHCX5306	1STQ007072B0000	5/196
PHCX5309	1STQ007097B0000	5/197
PHCX5312	1STQ007116B0000	5/197
PHCX5314	1STQ007109B0000	5/197
PHCX5326	1STQ007088B0000	5/197
PHCX5402	PHCX5402	5/197
PHCX5403	PHCX5403	5/197
PHCX5404	1STQ007083B0000	5/197
PHCX5406	1STQ007075B0000	5/196
PHCX5407	1STQ007094B0000	5/196
PHCX5409	1STQ007100B0000	5/197
PHCX5412	1STQ007119B0000	5/197
PHCX5414	1STQ007112B0000	5/197
PHCX5420	1STQ007622B0000	5/196
PHCX5423	1STQ007077B0000	5/196
PHCX5425	PHCX5425	5/197
PHCX5426	1STQ007091B0000	5/197
PHCX5427	1STQ007102B0000	5/197
PHCX5431	PHCX5431	5/197
PHCX5432	PHCX5432	5/197
PHCX6304	1STQ007926B0000	5/197
PHCX6305	1STQ007928B0000	5/196
PHCX6312	1STQ007935B0000	5/197
PHCX6314	1STQ007937B0000	5/196
PHCX6315	1STQ008039B0000	5/197
PHCX6400	1STQ007942B0000	5/197
PHCX6401	1STQ007964B0000	5/196
PHCX6402	PHCX6402	5/197
PHCX6403	1STQ007959B0000	5/197
PHCX6404	1STQ007931B0000	5/197
PHCX6405	1STQ007933B0000	5/196
PHCX6410	1STQ007939B0000	5/196
PHCX6411	1STQ007961B0000	5/197
PHCX6412	1STQ007940B0000	5/197
PHCX6425	1STQ007960B0000	5/197
PHDE1240	1STQ008386A0000	5/204
PHDE1241	1STQ008150A0000	5/204
PHDR0004	1STQ009159A0000	5/191
PHDT4402	1STQ008463A0000	5/195
PHDT4403	1STQ008464A0000	5/195
PHDT5404	1STQ007873A0000	5/195
PHDT5406	1STQ007872A0000	5/194
PHDT5409	1STQ008458A0000	5/195
PHDT5411	1STQ008462A0000	5/195
PHDT5412	1STQ008460A0000	5/195
PHDT5414	1STQ007876A0000	5/194
PHDT5423	1STQ007867A0000	5/195
PHDT5426	1STQ007874A0000	5/194
PHDT6305	1STQ007882A0000	5/195
PHDT6312	1STQ007890A0000	5/195
PHDT6314	1STQ007892A0000	5/194
PHDT6401	1STQ007884A0000	5/194
PHDT6404	1STQ007886A0000	5/195
PHDT6405	1STQ007888A0000	5/195
PHDT6412	1STQ007895A0000	5/195
PHDT6414	1STQ007897A0000	5/194
PHDT7329	1STQ007903A0000	5/195
PHDT7418	1STQ007905A0000	5/195
PHDT7420	1STQ007904A0000	5/194
PHDT7430	1STQ007907A0000	5/194
PHDX1401	1STQ002097B0000	5/192
PHDX2401	1STQ001444B0000	5/192
PHDX2407	1STQ002099B0000	5/192
PHDX3401	1STQ002101B0000	5/192
PHDX3407	1STQ002106B0000	5/192
PHDX4401	1STQ001447B0000	5/192
PHDX4405	1STQ002131B0000	5/193
PHDX4407	1STQ002110B0000	5/192
PHDX5304	1STQ007081B0000	5/197
PHDX5306	1STQ007073B0000	5/196
PHDX5309	1STQ007098B0000	5/197
PHDX5312	1STQ007117B0000	5/197
PHDX5314	1STQ007110B0000	5/197
PHDX5326	1STQ007089B0000	5/197
PHDX5404	1STQ007084B0000	5/197
PHDX5406	1STQ007076B0000	5/196
PHDX5409	1STQ007101B0000	5/197
PHDX5411	PHDX5411	5/197
PHDX5412	1STQ007120B0000	5/197
PHDX5414	1STQ007113B0000	5/197
PHDX5420	1STQ007628B0000	5/196
PHDX5423	1STQ007078B0000	5/196
PHDX5426	1STQ007092B0000	5/197
PHDX5428	1STQ007103B0000	5/197
PHDX6304	1STQ007927B0000	5/197
PHDX6305	1STQ007929B0000	5/196
PHDX6312	1STQ007936B0000	5/197
PHDX6314	1STQ007938B0000	5/196
PHDX6315	1STQ008040B0000	5/197
PHDX6401	1STQ007930B0000	5/196
PHDX6404	1STQ007932B0000	5/197
PHDX6405	1STQ007934B0000	5/196
PHDX6412	1STQ007941B0000	5/197
PHDX6414	1STQ007943B0000	5/196
PHDX6415	1STQ008041B0000	5/197
PHFP0020	1STQ008111A0000	5/217
PHFP0120	1STQ005210B0000	5/217
PHFP0220	1STQ005211B0000	5/217
PHFR4180	1STQ009158A0000	5/191
PHLL0020	1STQ008128A0000	5/189
PHLS0010	1STQ008126A0000	5/189
PIDH0010	1STQ008118A0000	5/189
PIEH0008	1STQ008121A0000	5/189
PIFH0020	1STQ008122A0000	5/189
PIRH0405	1STQ008123A0000	5/189
PIRH0455	1STQ008124A0000	5/189
PIRH1242	1STQ008125A0000	5/189
PIRH2432	1STQ002030B0000	5/189
PISH0007	1STQ008120A0000	5/189
PITH0064	1STQ008119A0000	5/189
PKEK0004	1STQ008198A0000	5/209
PKOH1660	1STQ007443A0000	5/205
PKOH1680	1STQ007446A0000	5/205
PKOH3160	1STQ008401A0000	5/205
PKOH3180	1STQ008402A0000	5/205
PKOH6360	1STQ007444A0000	5/205
PKOH6380	1STQ007447A0000	5/205
PKOV1660	1STQ007437A0000	5/205
PKOV1680	1STQ007440A0000	5/205
PKOV3160	1STQ008399A0000	5/205
PKOV3180	1STQ008400A0000	5/205
PKOV6360	1STQ007438A0000	5/205
PKOV6380	1STQ007441A0000	5/205
PLVS1752	1STQ008885A0000	5/243
PLVS1772	1STQ008895A0000	5/243
PLVS1792	1STQ008905A0000	5/243
PLVS2052	1STQ008886A0000	5/241
PLVS2072	1STQ008896A0000	5/241
PLVS2092	1STQ008906A0000	5/241
PLVS2252	1STQ008887A0000	5/243
PLVS2272	1STQ008897A0000	5/243
PLVS2292	1STQ008907A0000	5/243
PLVS2552	1STQ008888A0000	5/241
PLVS2572	1STQ008898A0000	5/241
PLVS2592	1STQ008908A0000	5/241
PLVS3052	1STQ008889A0000	5/241
PLVS3072	1STQ008899A0000	5/241
PLVS3092	1STQ008909A0000	5/241
PLVS3552	1STQ008890A0000	5/241
PLVS3572	1STQ008900A0000	5/241
PLVS3592	1STQ008910A0000	5/241
PLVS4052	1STQ008891A0000	5/241
PLVS4072	1STQ008901A0000	5/241
PLVS4092	1STQ008911A0000	5/241
PLVS5052	1STQ008893A0000	5/241
PLVS5072	1STQ008903A0000	5/241
PLVS5092	1STQ008913A0000	5/241
PLVS6052	1STQ008894A0000	5/241
PLVS6072	1STQ008904A0000	5/241
PLVS6092	1STQ008914A0000	5/241
PLVS7052	1STQ009131A0000	5/246
PLVS7072	1STQ009132A0000	5/246
PLVS7092	1STQ009133A0000	5/246
PPAM0100	1STQ007048A0000	5/185
PPBR2040	1STQ007723A0000	5/215
PPBR2060	1STQ007726A0000	5/215
PPBR2080	1STQ007729A0000	5/215
PPBR4040	1STQ007724A0000	5/215
PPBR4060	1STQ007727A0000	5/215
PPBR4080	1STQ007730A0000	5/215
PPBR6040	1STQ007725A0000	5/215
PPBR6060	1STQ007728A0000	5/215
PPBR6080	1STQ007731A0000	5/215
PPCV1800	1STQ009294A0000	5/185
PPCV2000	1STQ009295A0000	5/187
PPDS0200	1STQ009080A0000	5/248
PPEA1810	1STQ007638A0000	5/185
PPEA1830	1STQ007630A0000	5/185
PPEA1840	1STQ007631A0000	5/184
PPEA1850	1STQ007632A0000	5/185
PPEA1860	1STQ007633A0000	5/184
PPEA1870	1STQ007634A0000	5/185
PPEA1880	1STQ007636A0000	5/184
PPEA1890	1STQ007637A0000	5/185
PPEA2010	1STQ007648A0000	5/187
PPEA2030	1STQ007641A0000	5/186
PPEA2040	1STQ007642A0000	5/186
PPEA2050	1STQ007643A0000	5/187
PPEA2060	1STQ007644A0000	5/187
PPEA2070	1STQ007645A0000	5/187

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
PPEA2080	1STQ007646A0000	5/187
PPEA2090	1STQ007647A0000	5/187
PPEB1810	1STQ007615A0000	5/184
PPEB1816	1STQ007585A0000	5/185
PPEB1830	1STQ007608A0000	5/184
PPEB1836	1STQ007577A0000	5/185
PPEB1840	1STQ007609A0000	5/184
PPEB1846	1STQ007578A0000	5/184
PPEB1850	1STQ007610A0000	5/185
PPEB1856	1STQ007579A0000	5/185
PPEB1860	1STQ007611A0000	5/185
PPEB1866	1STQ007580A0000	5/184
PPEB1870	1STQ007612A0000	5/185
PPEB1876	1STQ007581A0000	5/185
PPEB1880	1STQ007613A0000	5/185
PPEB1886	1STQ007583A0000	5/184
PPEB1890	1STQ007614A0000	5/185
PPEB1896	1STQ007584A0000	5/185
PPEB2010	1STQ007626A0000	5/187
PPEB2016	1STQ007596A0000	5/187
PPEB2030	1STQ007619A0000	5/187
PPEB2036	1STQ007589A0000	5/187
PPEB2040	1STQ007620A0000	5/186
PPEB2046	1STQ007590A0000	5/186
PPEB2050	1STQ007621A0000	5/187
PPEB2056	1STQ008106A0000	5/187
PPEB2060	1STQ007622A0000	5/187
PPEB2066	1STQ007592A0000	5/187
PPEB2070	1STQ007623A0000	5/187
PPEB2076	1STQ008107A0000	5/187
PPEB2080	1STQ007624A0000	5/187
PPEB2086	1STQ007594A0000	5/187
PPEB2090	1STQ007625A0000	5/187
PPEB2096	1STQ008108A0000	5/187
PPFA1010	1STQ007738A0000	5/215
PPFA1040	1STQ007732A0000	5/215
PPFA1060	1STQ007734A0000	5/215
PPFA1080	1STQ007736A0000	5/215
PPFA2010	1STQ007739A0000	5/215
PPFA2040	1STQ007733A0000	5/215
PPFA2060	1STQ007735A0000	5/215
PPFA2080	1STQ007737A0000	5/215
PPFB1010	1STQ007501A0000	5/214
PPFB1040	1STQ007466A0000	5/214
PPFB1060	1STQ007478A0000	5/214
PPFB1080	1STQ007490A0000	5/214
PPFB1510	1STQ001479B0000	5/214
PPFB1540	1STQ007467A0000	5/214
PPFB1560	1STQ007479A0000	5/214
PPFB1580	1STQ007491A0000	5/214
PPFB1840	1STQ007475A0000	5/214
PPFB1860	1STQ007487A0000	5/214
PPFB1880	1STQ007499A0000	5/214
PPFB2004	1STQ007476A0000	5/214
PPFB2006	1STQ007488A0000	5/214
PPFB2008	1STQ007500A0000	5/214
PPFB2010	1STQ007502A0000	5/214
PPFB2012	1STQ007511A0000	5/214
PPFB2040	1STQ007468A0000	5/214
PPFB2060	1STQ007480A0000	5/214
PPFB2080	1STQ007492A0000	5/214
PPFB2540	1STQ007469A0000	5/214
PPFB2560	1STQ007481A0000	5/214
PPFB2580	1STQ007493A0000	5/214
PPFB3010	1STQ007503A0000	5/214
PPFB3012	1STQ007512A0000	5/214
PPFB3040	1STQ007470A0000	5/214
PPFB3060	1STQ007482A0000	5/214
PPFB3080	1STQ007494A0000	5/214
PPFB3540	1STQ002015B0000	5/214
PPFB3560	1STQ002017B0000	5/214
PPFB3580	1STQ002019B0000	5/214
PPFB4010	1STQ007504A0000	5/214
PPFB4040	1STQ007471A0000	5/214
PPFB4060	1STQ007483A0000	5/214
PPFB4080	1STQ007495A0000	5/214
PPFB4540	1STQ002016B0000	5/214
PPFB4560	1STQ002018B0000	5/214
PPFB4580	1STQ002020B0000	5/214
PPFB5001	1STQ007505A0000	5/214
PPFB5004	1STQ007472A0000	5/214
PPFB5006	1STQ007484A0000	5/214
PPFB5008	1STQ007496A0000	5/214
PPFB5040	1STQ007465A0000	5/214
PPFB5060	1STQ007477A0000	5/214
PPFB5080	1STQ007489A0000	5/214
PPFB6010	1STQ007506A0000	5/214
PPFB6040	1STQ007473A0000	5/214
PPFB6060	1STQ007485A0000	5/214
PPFB6080	1STQ007497A0000	5/214
PPFB8010	1STQ007507A0000	5/214
PPFB8040	1STQ007474A0000	5/214
PPFB8060	1STQ007486A0000	5/214
PPFB8080	1STQ007498A0000	5/214
PPFH0300	1STQ008053A0000	5/185
PPFH0400	1STQ008054A0000	5/185
PPFH0600	1STQ008055A0000	5/185
PPFH0800	1STQ008056A0000	5/185
PPFH1000	1STQ008057A0000	5/185
PPFI2726	1STQ008092A0000	5/215
PPFI2728	1STQ008093A0000	5/215
PPFI2966	1STQ008094A0000	5/215
PPFI2968	1STQ008095A0000	5/215
PPFI4726	1STQ008096A0000	5/215
PPFI4728	1STQ008097A0000	5/215
PPFI4968	1STQ008098A0000	5/215
PPFM1010	1STQ007056A0000	5/185
PPFM1030	1STQ007050A0000	5/185
PPFM1040	1STQ007051A0000	5/185
PPFM1050	1STQ007052A0000	5/185
PPFM1060	1STQ007053A0000	5/185
PPFM1070	1STQ007059A0000	5/185
PPFM1080	1STQ007055A0000	5/185
PPFM1090	1STQ007060A0000	5/185
PPFM1250	1STQ007057A0000	5/185
PPFV1800	1STQ008059A0000	5/185
PPFV2000	1STQ008060A0000	5/187
PPIM0100	1STQ007208A0000	5/184
PPLA1820	1STQ007640A0000	5/184
PPLA2020	1STQ007650A0000	5/186
PPLB1820	1STQ007617A0000	5/184
PPLB2020	1STQ007628A0000	5/186
PPMB1510	1STQ001587B0000	5/212
PPMB1540	1STQ007521A0000	5/212
PPMB1560	1STQ007533A0000	5/212
PPMB1580	1STQ007545A0000	5/212
PPMB2010	1STQ007556A0000	5/212
PPMB2040	1STQ007522A0000	5/212
PPMB2060	1STQ007534A0000	5/212
PPMB2080	1STQ007546A0000	5/212
PPMB2540	1STQ007523A0000	5/212
PPMB2560	1STQ007535A0000	5/212
PPMB2580	1STQ007547A0000	5/212
PPMB3010	1STQ007557A0000	5/212
PPMB3040	1STQ007524A0000	5/212
PPMB3060	1STQ007536A0000	5/212
PPMB3080	1STQ007548A0000	5/212
PPMB3540	1STQ002009B0000	5/212
PPMB3560	1STQ002011B0000	5/212
PPMB3580	1STQ002012B0000	5/212
PPMB4010	1STQ007558A0000	5/212
PPMB4040	1STQ007525A0000	5/212
PPMB4060	1STQ007537A0000	5/212
PPMB4080	1STQ007549A0000	5/212
PPMB4540	1STQ002010B0000	5/212
PPMB4560	1STQ002013B0000	5/212
PPMB4580	1STQ002014B0000	5/212
PPMB5001	1STQ007559A0000	5/212
PPMB5004	1STQ007526A0000	5/212
PPMB5006	1STQ007538A0000	5/212
PPMB5008	1STQ007550A0000	5/212
PPMB6010	1STQ007560A0000	5/212
PPMB6040	1STQ007527A0000	5/212
PPMB6060	1STQ007539A0000	5/212
PPMB6080	1STQ007551A0000	5/212
PPMD3040	1STQ001560B0000	5/211
PPMD3060	1STQ001561B0000	5/211
PPMD3080	1STQ001562B0000	5/211
PPMF1540	1STQ008044A0000	5/211
PPMF1560	1STQ008045A0000	5/211
PPMF1580	1STQ008046A0000	5/211
PPMF2040	1STQ008047A0000	5/211
PPMF2060	1STQ008048A0000	5/211
PPMF2080	1STQ008049A0000	5/211
PPMF3040	1STQ008050A0000	5/211
PPMF3060	1STQ008051A0000	5/211
PPMF3080	1STQ008052A0000	5/211
PPMU3060	1STQ008299A0000	5/211
PPMU3080	1STQ008300A0000	5/211
PPRA1820	1STQ007639A0000	5/184
PPRA2020	1STQ007649A0000	5/186
PPRB1820	1STQ007616A0000	5/184
PPRB2020	1STQ007627A0000	5/186
PPRS0150	1STQ008726A0000	5/248
PPRS0200	1STQ008583A0000	5/248
PPRS0250	1STQ008584A0000	5/248
PPRS0300	1STQ008585A0000	5/248
PPRS0350	1STQ008586A0000	5/248
PPRS0400	1STQ008587A0000	5/248
PPRS0450	1STQ008588A0000	5/248
PPRS0500	1STQ008589A0000	5/248
PPRS0600	1STQ008590A0000	5/248
PRBS1220	1STQ008916A0000	5/247
PRBS1240	1STQ008920A0000	5/247
PRBS8220	1STQ008915A0000	5/247
PRBS8240	1STQ008919A0000	5/247
PRVS1062	1STQ009106A0000	5/247
PRVS1082	1STQ009109A0000	5/247
PRVS1710	1STQ008874A0000	5/243
PRVS1740	1STQ008844A0000	5/243
PRVS1741	1STQ008764A0000	5/242
PRVS1760	1STQ008854A0000	5/243
PRVS1761	1STQ008774A0000	5/242
PRVS1762	1STQ008814A0000	5/243
PRVS1780	1STQ008864A0000	5/243
PRVS1781	1STQ008784A0000	5/242
PRVS1782	1STQ008824A0000	5/243
PRVS2010	1STQ008875A0000	5/243
PRVS2040	1STQ008845A0000	5/243
PRVS2041	1STQ008765A0000	5/240
PRVS2060	1STQ008855A0000	5/243
PRVS2061	1STQ008775A0000	5/240
PRVS2062	1STQ008815A0000	5/243
PRVS2080	1STQ008865A0000	5/243
PRVS2081	1STQ008785A0000	5/240
PRVS2082	1STQ008825A0000	5/243
PRVS2210	1STQ008876A0000	5/243
PRVS2240	1STQ008846A0000	5/243
PRVS2241	1STQ008766A0000	5/242
PRVS2251	1STQ008786A0000	5/242
PRVS2260	1STQ008856A0000	5/243
PRVS2261	1STQ008776A0000	5/242
PRVS2262	1STQ008816A0000	5/243
PRVS2280	1STQ008866A0000	5/243
PRVS2282	1STQ008826A0000	5/243
PRVS2510	1STQ008877A0000	5/243
PRVS2512	1STQ008837A0000	5/245
PRVS2541	1STQ008767A0000	5/240
PRVS2560	1STQ008857A0000	5/243
PRVS2561	1STQ008777A0000	5/240
PRVS2562	1STQ008817A0000	5/243
PRVS2580	1STQ008867A0000	5/243
PRVS2581	1STQ008787A0000	5/240
PRVS2582	1STQ008827A0000	5/243
PRVS3010	1STQ008878A0000	5/243
PRVS3041	1STQ008768A0000	5/240
PRVS3060	1STQ008858A0000	5/243
PRVS3061	1STQ008778A0000	5/240
PRVS3062	1STQ008818A0000	5/243
PRVS3080	1STQ008868A0000	5/243
PRVS3081	1STQ008788A0000	5/240
PRVS3082	1STQ008828A0000	5/243
PRVS3125	1STQ008884A0000	5/243
PRVS3501	1STQ009141A0000	5/245
PRVS3510	1STQ008879A0000	5/245
PRVS3541	1STQ008769A0000	5/240
PRVS3561	1STQ008779A0000	5/240
PRVS3581	1STQ008789A0000	5/240
PRVS4041	1STQ008770A0000	5/240
PRVS4061	1STQ008780A0000	5/240
PRVS4081	1STQ008790A0000	5/240
PRVS5041	1STQ008772A0000	5/240
PRVS5061	1STQ008782A0000	5/240
PRVS5081	1STQ008792A0000	5/240
PRVS6041	1STQ008773A0000	5/240
PRVS6061	1STQ008783A0000	5/240
PRVS6081	1STQ008793A0000	5/240
PRVS8062	1STQ009105A0000	5/247
PRVS8082	1STQ009108A0000	5/247
PSAF0016	1STQ008110A0000	5/191
PSBS0065	1STQ008113A0000	5/190
PSCP0024	1STQ009182A0000	5/191
PSCS0579	1STQ009185A0000	5/190
PSES0008	1STQ001589B0000	5/190
PSHF1096	1STQ009051A0000	5/244
PSHF1296	1STQ009052A0000	5/244
PSHF6072	1STQ009035A0000	5/244
PSHF6092	1STQ009036A0000	5/244
PSHF8072	1STQ009037A0000	5/244
PSHF8092	1STQ009038A0000	5/244
PSHS1901	1STQ008694A0000	5/240
PSHS1904	1STQ008691A0000	5/240
PSHS1906	1STQ008692A0000	5/240
PSHS1908	1STQ008693A0000	5/240
PSHS4050	1STQ008751A0000	5/242
PSHS4070	1STQ008755A0000	5/242
PSHS4090	1STQ008759A0000	5/242
PSHS6050	1STQ008752A0000	5/242
PSHS6070	1STQ008756A0000	5/242
PSHS6090	1STQ008760A0000	5/242
PSHS8050	1STQ008753A0000	5/242
PSHS8070	1STQ008757A0000	5/242
PSHS8090	1STQ008761A0000	5/242
PSHW1096	1STQ009053A0000	5/245
PSHW1296	1STQ009054A0000	5/245
PSHW5061	1STQ009281A0000	5/244
PSHW6051	1STQ009031A0000	5/245
PSHW6071	1STQ009032A0000	5/245
PSHW6072	1STQ009039A0000	5/245
PSHW6074	1STQ009047A0000	5/245
PSHW6091	1STQ009917A0000	5/245
PSHW6092	1STQ009040A0000	5/245
PSHW6094	1STQ009048A0000	5/245
PSHW8051	1STQ009033A0000	5/245
PSHW8071	1STQ009034A0000	5/245
PSHW8072	1STQ009041A0000	5/245
PSHW8074	1STQ009049A0000	5/245
PSHW8092	1STQ009042A0000	5/245
PSHW8094	1STQ009050A0000	5/245
PSRM1515	1STQ009164A0000	5/216
PSVF6062	1STQ009057A0000	5/244
PSVF6064	1STQ009061A0000	5/244
PSVF6082	1STQ009058A0000	5/244
PSVF6084	1STQ009062A0000	5/244
PSVF7016	1STQ009065A0000	5/244
PSVF7126	1STQ009066A0000	5/244
PSVS0057	1STQ009161A0000	5/244
PSVS2050	1STQ008727A0000	5/240
PSVS2070	1STQ008735A0000	5/240
PSVS2090	1STQ008743A0000	5/240
PSVS2550	1STQ008728A0000	5/240
PSVS2570	1STQ008736A0000	5/240
PSVS2590	1STQ008744A0000	5/240
PSVS3050	1STQ008729A0000	5/240
PSVS3070	1STQ008737A0000	5/240
PSVS3090	1STQ008745A0000	5/240
PSVS3550	1STQ008730A0000	5/240
PSVS3570	1STQ008738A0000	5/240
PSVS3590	1STQ008746A0000	5/240
PSVS4050	1STQ008731A0000	5/240
PSVS4070	1STQ008739A0000	5/240
PSVS4090	1STQ008747A0000	5/240
PSVS5050	1STQ008733A0000	5/240
PSVS5070	1STQ008741A0000	5/240
PSVS5090	1STQ008749A0000	5/240
PSVS6050	1STQ008734A0000	5/240
PSVS6070	1STQ008742A0000	5/240
PSVS6090	1STQ008750A0000	5/240
PSVW5061	1STQ009055A0000	5/244
PSVW5081	1STQ009056A0000	5/244
PSVW6062	1STQ009059A0000	5/244
PSVW6064	1STQ009063A0000	5/244
PSVW6082	1STQ009060A0000	5/244
PSVW6084	1STQ009064A0000	5/244
PSVW7016	1STQ009067A0000	5/244
PSVW7126	1STQ009068A0000	5/244
PTBB1030	1STQ007127A0000	5/184
PTBB1036	1STQ007099A0000	5/184
PTBB1050	1STQ007128A0000	5/184
PTBB1056	1STQ007100A0000	5/184
PTBB1070	1STQ007129A0000	5/184
PTBB1076	1STQ007101A0000	5/184
PTBB1090	1STQ007130A0000	5/184
PTBB1096	1STQ007102A0000	5/184
PTBB1290	1STQ007131A0000	5/184
PTBB3030	1STQ007108A0000	5/184
PTBB3036	1STQ007075A0000	5/184
PTBB3050	1STQ007109A0000	5/184
PTBB3056	1STQ007076A0000	5/184
PTBB3070	1STQ007110A0000	5/184
PTBB3076	1STQ007077A0000	5/184
PTBB3090	1STQ007111A0000	5/184
PTBB3096	1STQ007078A0000	5/184
PTBB4030	1STQ007113A0000	5/184
PTBB4036	1STQ007080A0000	5/184
PTBB4050	1STQ007114A0000	5/184
PTBB4056	1STQ007081A0000	5/184
PTBB4070	1STQ007115A0000	5/184
PTBB4076	1STQ007082A0000	5/184
PTBB4090	1STQ007116A0000	5/184
PTBB4096	1STQ007083A0000	5/184
PTBB6030	1STQ007118A0000	5/184
PTBB6036	1STQ007087A0000	5/184
PTBB6050	1STQ007119A0000	5/184
PTBB6056	1STQ007088A0000	5/184
PTBB6070	1STQ007120A0000	5/184
PTBB6076	1STQ007089A0000	5/184
PTBB6090	1STQ007121A0000	5/184
PTBB6096	1STQ007090A0000	5/184
PTBB8030	1STQ007123A0000	5/184
PTBB8036	1STQ007095A0000	5/184
PTBB8050	1STQ007124A0000	5/184
PTBB8056	1STQ007096A0000	5/184
PTBB8070	1STQ007125A0000	5/184
PTBB8076	1STQ007097A0000	5/184
PTBB8090	1STQ007126A0000	5/184
PTBB8096	1STQ007098A0000	5/184
PTBO1030	1STQ007160A0000	5/184
PTBO1050	1STQ007161A0000	5/184
PTBO1070	1STQ007162A0000	5/184
PTBO1090	1STQ007163A0000	5/184
PTBO1290	1STQ007167A0000	5/184
PTBO3030	1STQ007136A0000	5/184
PTBO3050	1STQ007137A0000	5/184
PTBO3070	1STQ007138A0000	5/184
PTBO3090	1STQ007139A0000	5/184
PTBO4030	1STQ007141A0000	5/184
PTBO4050	1STQ007142A0000	5/184
PTBO4070	1STQ007143A0000	5/184
PTBO4090	1STQ007144A0000	5/184
PTBO6030	1STQ007148A0000	5/184
PTBO6050	1STQ007149A0000	5/184
PTBO6070	1STQ007150A0000	5/184
PTBO6090	1STQ007151A0000	5/184

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
PTBO8030	1STQ007156A0000	5/184
PTBO8050	1STQ007157A0000	5/184
PTBO8070	1STQ007158A0000	5/184
PTBO8090	1STQ007159A0000	5/184
PTBS1001	1STQ008514A0000	5/246
PTBS1020	1STQ009073A0000	5/246
PTBS1030	1STQ008494A0000	5/246
PTBS1050	1STQ008496A0000	5/246
PTBS1052	1STQ008522A0000	5/246
PTBS1070	1STQ008498A0000	5/246
PTBS1072	1STQ008524A0000	5/246
PTBS8001	1STQ008513A0000	5/246
PTBS8020	1STQ009072A0000	5/246
PTBS8030	1STQ008493A0000	5/246
PTBS8050	1STQ008495A0000	5/246
PTBS8052	1STQ008521A0000	5/246
PTBS8070	1STQ008497A0000	5/246
PTBS8072	1STQ008523A0000	5/246
PTBS8091	1STQ008525A0000	5/246
PTHS1052	1STQ008530A0000	5/247
PTHS1072	1STQ008534A0000	5/247
PTHS1092	1STQ008538A0000	5/247
PTHS1292	1STQ009074A0000	5/247
PTHS2030	1STQ008565A0000	5/246
PTHS2050	1STQ008566A0000	5/246
PTHS2052	1STQ008573A0000	5/247
PTHS2070	1STQ008567A0000	5/246
PTHS2072	1STQ008574A0000	5/247
PTHS2090	1STQ009079A0000	5/246
PTHS2092	1STQ008575A0000	5/247
PTHS3030	1STQ008547A0000	5/246
PTHS3050	1STQ008548A0000	5/246
PTHS3052	1STQ008555A0000	5/247
PTHS3070	1STQ008549A0000	5/246
PTHS3072	1STQ008556A0000	5/247
PTHS3090	1STQ009077A0000	5/246
PTHS3092	1STQ008557A0000	5/247
PTHS4030	1STQ008499A0000	5/246
PTHS4050	1STQ008500A0000	5/246
PTHS4052	1STQ008527A0000	5/247
PTHS4070	1STQ008501A0000	5/246
PTHS4072	1STQ008531A0000	5/247
PTHS4092	1STQ008535A0000	5/247
PTHS4152	1STQ008558A0000	5/247
PTHS4172	1STQ008559A0000	5/247
PTHS4190	1STQ009078A0000	5/247
PTHS4192	1STQ008560A0000	5/247
PTHS4230	1STQ008568A0000	5/246
PTHS4250	1STQ008569A0000	5/246
PTHS4252	1STQ008576A0000	5/247
PTHS4270	1STQ008570A0000	5/246
PTHS4272	1STQ008577A0000	5/247
PTHS4290	1STQ009081A0000	5/246
PTHS4292	1STQ008578A0000	5/247
PTHS6030	1STQ008502A0000	5/246
PTHS6050	1STQ008503A0000	5/246
PTHS6052	1STQ008528A0000	5/247
PTHS6070	1STQ008504A0000	5/246
PTHS6072	1STQ008532A0000	5/247
PTHS6092	1STQ008536A0000	5/247
PTHS8030	1STQ008505A0000	5/246
PTHS8050	1STQ008506A0000	5/246
PTHS8052	1STQ008529A0000	5/247
PTHS8070	1STQ008507A0000	5/246
PTHS8072	1STQ008533A0000	5/247
PTHS8092	1STQ008537A0000	5/247
PTRA0045	1STQ007231B0000	5/219
PTRA0075	1STQ007232B0000	5/219
PTRA0100	1STQ007233B0000	5/219
PTRA0120	1STQ007234B0000	5/219
PTRS1601	1STQ007435A0000	5/222
PTRS2001	1STQ007436A0000	5/222
PTVB1091	1STQ008526A0000	5/246
PTVS1001	1STQ008512A0000	5/246
PTVS1020	1STQ009071A0000	5/246
PTVS1030	1STQ008488A0000	5/246
PTVS1050	1STQ008490A0000	5/246
PTVS1052	1STQ008516A0000	5/246
PTVS1070	1STQ008492A0000	5/246
PTVS1072	1STQ008518A0000	5/246
PTVS1091	1STQ008520A0000	5/246
PTVS8001	1STQ008511A0000	5/246
PTVS8020	1STQ009070A0000	5/246
PTVS8030	1STQ008487A0000	5/246
PTVS8050	1STQ008489A0000	5/246
PTVS8052	1STQ008515A0000	5/246
PTVS8070	1STQ008491A0000	5/246
PTVS8072	1STQ008517A0000	5/246
PTVS8091	1STQ008519A0000	5/246
PUCM1800	1STQ007742A0000	5/185
PUCM2000	1STQ007743A0000	5/187
PUCS1800	1STQ007749A0000	5/185
PUCS2000	1STQ007750A0000	5/187
PUKI1800	1STQ008039A0000	5/185
PUKI2000	1STQ008040A0000	5/187
PUPM1800	1STQ007033A0000	5/184
PUPM1802	1STQ002031B0000	5/184
PUPM2000	1STQ007034A0000	5/186
PUPM2002	1STQ002032B0000	5/187
PVBE1241	1STQ008179A0000	5/204
PVBT4404	1STQ007984A0000	5/201
PVBT4406	1STQ007982A0000	5/200
PVBT4423	1STQ007986A0000	5/200
PVBT5404	1STQ007990A0000	5/201
PVBT5406	1STQ007988A0000	5/200
PVBT5412	1STQ007995A0000	5/201
PVBT5414	1STQ007993A0000	5/200
PVBT5423	1STQ007998A0000	5/201
PVBT5426	1STQ007992A0000	5/200
PVBT5428	1STQ008001A0000	5/201
PVBT6312	1STQ008025A0000	5/201
PVBT6314	1STQ008024A0000	5/200
PVBT6401	1STQ008015A0000	5/200
PVBT6404	1STQ008018A0000	5/201
PVBT6405	1STQ008021A0000	5/201
PVBX1401	1STQ007908A0000	5/198
PVBX1404	1STQ008465A0000	5/199
PVBX1405	1STQ007912A0000	5/199
PVBX1407	1STQ007914A0000	5/198
PVBX1409	1STQ007916A0000	5/199
PVBX1423	1STQ007910A0000	5/198
PVBX1427	1STQ007918A0000	5/199
PVBX2400	1STQ007939A0000	5/199
PVBX2401	1STQ007921A0000	5/198
PVBX2404	1STQ008466A0000	5/199
PVBX2405	1STQ007925A0000	5/199
PVBX2407	1STQ007927A0000	5/198
PVBX2409	1STQ007931A0000	5/199
PVBX2410	1STQ007935A0000	5/198
PVBX2412	1STQ007937A0000	5/199
PVBX2417	1STQ007943A0000	5/199
PVBX2423	1STQ007941A0000	5/198
PVBX2427	1STQ007933A0000	5/199
PVBX3401	1STQ007945A0000	5/198
PVBX3404	1STQ008467A0000	5/199
PVBX3405	1STQ007947A0000	5/199
PVBX3407	1STQ007949A0000	5/198
PVBX3409	1STQ007952A0000	5/199
PVBX3423	1STQ007956A0000	5/198
PVBX3427	1STQ007954A0000	5/199
PVBX4400	1STQ007978A0000	5/199
PVBX4401	1STQ007960A0000	5/198
PVBX4404	1STQ008468A0000	5/199
PVBX4405	1STQ007964A0000	5/199
PVBX4407	1STQ007966A0000	5/198
PVBX4409	1STQ007970A0000	5/199
PVBX4410	1STQ007974A0000	5/198
PVBX4412	1STQ007976A0000	5/199
PVBX4417	1STQ007980A0000	5/199
PVBX4423	1STQ007958A0000	5/198
PVBX4427	1STQ007972A0000	5/199
PVBX5404	1STQ007126B0000	5/203
PVBX5406	1STQ007127B0000	5/203
PVBX5407	1STQ007608B0000	5/202
PVBX5412	1STQ007129B0000	5/203
PVBX5414	1STQ007130B0000	5/203
PVBX5420	1STQ007607B0000	5/202
PVBX5423	1STQ007131B0000	5/202
PVBX5426	1STQ007132B0000	5/203
PVBX5428	1STQ007133B0000	5/203
PVCE1240	1STQ008185A0000	5/203
PVCE1241	1STQ008184A0000	5/203
PVCE2441	1STQ008186A0000	5/204
PVCE2442	1STQ008484A0000	5/204
PVCE2450	1STQ008187A0000	5/204
PVCE4350	1STQ009991A0000	5/204
PVCT4404	1STQ007985A0000	5/201
PVCT4406	1STQ007983A0000	5/200
PVCT4423	1STQ007987A0000	5/200
PVCT5404	1STQ007991A0000	5/201
PVCT5406	1STQ007989A0000	5/200
PVCT5412	1STQ007996A0000	5/200
PVCT5414	1STQ007994A0000	5/200
PVCT5423	1STQ007999A0000	5/200
PVCT5426	1STQ008004A0000	5/200
PVCT5428	1STQ008002A0000	5/201
PVCT5601	1STQ001440B0000	5/200
PVCT5710	1STQ001438B0000	5/200
PVCT5712	1STQ005221B0000	5/200
PVCT6401	1STQ008016A0000	5/200
PVCT6404	1STQ008019A0000	5/201
PVCT6405	1STQ008022A0000	5/201
PVCT6412	1STQ008028A0000	5/201
PVCT6414	1STQ008026A0000	5/200
PVCT7413	1STQ008035A0000	5/200
PVCT7419	1STQ008034A0000	5/200
PVCX1401	1STQ007909A0000	5/198
PVCX1404	1STQ008469A0000	5/199
PVCX1405	1STQ007913A0000	5/199
PVCX1407	1STQ007915A0000	5/198
PVCX1409	1STQ007917A0000	5/199
PVCX1423	1STQ007911A0000	5/198
PVCX1427	1STQ007919A0000	5/199
PVCX1707	1STQ009146A0000	5/198
PVCX2400	1STQ007940A0000	5/199
PVCX2401	1STQ007922A0000	5/198
PVCX2404	1STQ008470A0000	5/199
PVCX2405	1STQ007926A0000	5/199
PVCX2407	1STQ007928A0000	5/198
PVCX2409	1STQ007932A0000	5/199
PVCX2410	1STQ007936A0000	5/198
PVCX2412	1STQ007938A0000	5/199
PVCX2417	1STQ007944A0000	5/199
PVCX2423	1STQ007942A0000	5/198
PVCX2427	1STQ007934A0000	5/199
PVCX2701	1STQ007923A0000	5/198
PVCX2707	1STQ007929A0000	5/198
PVCX3301	1STQ001886B0000	5/198
PVCX3401	1STQ007946A0000	5/198
PVCX3404	1STQ008471A0000	5/199
PVCX3405	1STQ007948A0000	5/199
PVCX3407	1STQ007950A0000	5/198
PVCX3409	1STQ007953A0000	5/199
PVCX3423	1STQ007957A0000	5/198
PVCX3427	1STQ007955A0000	5/199
PVCX3607	1STQ009148A0000	5/198
PVCX3707	1STQ009149A0000	5/198
PVCX4400	1STQ007979A0000	5/199
PVCX4401	1STQ007961A0000	5/198
PVCX4404	1STQ008472A0000	5/199
PVCX4405	1STQ007965A0000	5/199
PVCX4407	1STQ007967A0000	5/198
PVCX4409	1STQ007971A0000	5/199
PVCX4410	1STQ007975A0000	5/198
PVCX4412	1STQ007977A0000	5/199
PVCX4417	1STQ007981A0000	5/199
PVCX4423	1STQ007959A0000	5/198
PVCX4427	1STQ007973A0000	5/199
PVCX4601	1STQ009142A0000	5/198
PVCX4607	1STQ009144A0000	5/198
PVCX4701	1STQ007962A0000	5/198
PVCX4707	1STQ007968A0000	5/198
PVCX5404	1STQ007134B0000	5/203
PVCX5406	1STQ007135B0000	5/203
PVCX5412	1STQ007138B0000	5/203
PVCX5414	1STQ007139B0000	5/203
PVCX5420	1STQ007609B0000	5/202
PVCX5423	1STQ007140B0000	5/202
PVCX5426	1STQ007141B0000	5/203
PVCX5427	1STQ007611B0000	5/202
PVCX5428	1STQ007142B0000	5/203
PVCX5601	1STQ007144B0000	5/202
PVCX5712	1STQ007146B0000	5/202
PVCX6401	1STQ007965B0000	5/202
PVCX6404	1STQ007947B0000	5/203
PVCX6405	1STQ007950B0000	5/203
PVCX6412	1STQ007956B0000	5/203
PVCX6415	1STQ008043B0000	5/203
PVDE1240	1STQ008189A0000	5/203
PVDE1241	1STQ008188A0000	5/203
PVDE1262	1STQ008485A0000	5/204
PVDE2440	1STQ008191A0000	5/204
PVDE2441	1STQ008190A0000	5/204
PVDT5404	1STQ008007A0000	5/201
PVDT5406	1STQ008006A0000	5/200
PVDT5412	1STQ007997A0000	5/201
PVDT5414	1STQ008008A0000	5/200
PVDT5423	1STQ008000A0000	5/200
PVDT5426	1STQ008005A0000	5/200
PVDT5428	1STQ008003A0000	5/201
PVDT5610	1STQ008480A0000	5/200
PVDT5612	1STQ008481A0000	5/201
PVDT5701	1STQ001441B0000	5/200
PVDT5810	1STQ001439B0000	5/200
PVDT6401	1STQ008017A0000	5/200
PVDT6404	1STQ008020A0000	5/201
PVDT6405	1STQ008023A0000	5/201
PVDT6412	1STQ008029A0000	5/201
PVDT6414	1STQ008027A0000	5/200
PVDT7413	1STQ008037A0000	5/200
PVDT7419	1STQ008036A0000	5/200
PVDX1807	1STQ009147A0000	5/198
PVDX2801	1STQ007924A0000	5/198
PVDX2807	1STQ007930A0000	5/198
PVDX3707	1STQ009150A0000	5/198
PVDX3807	1STQ009151A0000	5/198
PVDX4701	1STQ009143A0000	5/198
PVDX4707	1STQ009145A0000	5/198
PVDX4801	1STQ007963A0000	5/198
PVDX4807	1STQ007969A0000	5/198
PVDX5404	1STQ007147B0000	5/203
PVDX5406	1STQ007148B0000	5/203
PVDX5412	1STQ007151B0000	5/203
PVDX5414	1STQ007152B0000	5/203
PVDX5420	1STQ007612B0000	5/202
PVDX5423	1STQ007153B0000	5/202
PVDX5426	1STQ007154B0000	5/203
PVDX5428	1STQ007155B0000	5/203
PVDX5429	1STQ007614B0000	5/202
PVDX5601	1STQ007169B0000	5/202
PVDX5610	1STQ007157B0000	5/202
PVDX5612	1STQ007158B0000	5/203
PVDX5701	1STQ007159B0000	5/202
PVDX5813	1STQ007161B0000	5/202
PVDX6401	PVDX6401	5/202
PVDX6404	PVDX6404	5/203
PVDX6405	1STQ007951B0000	5/203
PVDX6412	PVDX6412	5/203
PVDX6415	1STQ008044B0000	5/203
PVFE1263	1STQ008486A0000	5/203
PVFE6230	1STQ008193A0000	5/204
PVFE6231	1STQ008192A0000	5/204
PVFT5710	1STQ008482A0000	5/200
PVFT5712	1STQ008483A0000	5/201
PVFT5810	1STQ008013A0000	5/200
PVFT5812	1STQ008014A0000	5/201
PVFT6610	1STQ008478A0000	5/200
PVFT6612	1STQ008479A0000	5/201
PVFT7633	1STQ008477A0000	5/200
PVFX5710	1STQ007162B0000	5/202
PVFX5712	1STQ007163B0000	5/203
PVFX5810	1STQ007164B0000	5/202
PVFX5812	1STQ007165B0000	5/203
PVFX6612	1STQ007963B0000	5/203
PVFX6615	1STQ008045B0000	5/203
PVGE6230	1STQ008195A0000	5/204
PVGE6231	1STQ008194A0000	5/204
PVGT7413	1STQ006185B0000	5/202
PVGT7419	1STQ006181B0000	5/202
PVIT7413	1STQ006186B0000	5/202
PVIT7419	1STQ006182B0000	5/202
PVLT7633	1STQ006187B0000	5/202
Q800R00P2	1SZE990940B0130	5/150
Q830I212	1SZE990930B0040	5/147
Q830I216	1SZE990930B0060	5/147
Q843B406	1SZE430800B0010	5/146
Q843B408	1SZE430800B0020	5/146
Q843B410	1SZE430800B0030	5/146
Q843B412	1SZE430800B0040	5/146
Q843B414	1SZE430800B0050	5/146
Q843B416	1SZE430800B0060	5/146
Q843B418	1SZE430800B0070	5/146
Q843B420	1SZE430800B0080	5/146
Q843B606	1SZE430800B0090	5/146
Q843B608	1SZE430800B0100	5/146
Q843B610	1SZE430800B0110	5/146
Q843B612	1SZE430800B0120	5/146
Q843B614	1SZE430800B0130	5/146
Q843B616	1SZE430800B0140	5/146
Q843B618	1SZE430800B0150	5/146
Q843B620	1SZE430800B0160	5/146
Q843B812	1SZE430800B0200	5/146
Q843B816	1SZE430800B0220	5/146
Q843E406	1SZE430801B0010	5/146
Q843E408	1SZE430801B0020	5/146
Q843E410	1SZE430801B0030	5/146
Q843E412	1SZE430801B0040	5/146
Q843E414	1SZE430801B0050	5/146
Q843E416	1SZE430801B0060	5/146
Q843E418	1SZE430801B0070	5/146
Q843E420	1SZE430801B0080	5/146
Q843E606	1SZE430801B0090	5/146
Q843E608	1SZE430801B0100	5/146
Q843E610	1SZE430801B0110	5/146
Q843E612	1SZE430801B0120	5/146
Q843E614	1SZE430801B0130	5/146
Q843E616	1SZE430801B0140	5/146
Q843E618	1SZE430801B0150	5/146
Q843E620	1SZE430801B0160	5/146
Q843E812	1SZE430801B0200	5/146
Q843E816	1SZE430801B0220	5/146
Q843T411	1SZE430802B0010	5/147
Q843T421	1SZE430802B0013	5/147
Q843T611	1SZE430802B0011	5/147
Q843T621	1SZE430802B0014	5/147
Q843T811	1SZE430802B0012	5/147
Q843T821	1SZE430802B0015	5/147
Q855D406	1SZE990910B0010	5/147
Q855D408	1SZE990910B0020	5/147
Q855D410	1SZE990910B0030	5/147
Q855D412	1SZE990910B0040	5/147
Q855D414	1SZE990910B0050	5/147
Q855D416	1SZE990910B0060	5/147
Q855D418	1SZE990910B0070	5/147
Q855D420	1SZE990910B0080	5/147
Q855D606	1SZE990910B0090	5/147
Q855D608	1SZE990910B0100	5/147
Q855D610	1SZE990910B0110	5/147
Q855D612	1SZE990910B0120	5/147
Q855D614	1SZE990910B0130	5/147
Q855D616	1SZE990910B0140	5/147
Q855D618	1SZE990910B0150	5/147
Q855D620	1SZE990910B0160	5/147
Q855D812	1SZE990910B0200	5/147

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
Q855D816	1SZE990910B0220	5/147
Q855F421	1SZE990900B0011	5/149
Q855F422	1SZE990900B0012	5/149
Q855F621	1SZE990900B0021	5/149
Q855F622	1SZE990900B0022	5/149
Q855F821	1SZE990900B0031	5/149
Q855F822	1SZE990900B0032	5/149
Q855G406	1SZE990920B0010	5/147
Q855G408	1SZE990920B0020	5/147
Q855G410	1SZE990920B0030	5/147
Q855G412	1SZE990920B0040	5/147
Q855G414	1SZE990920B0050	5/147
Q855G416	1SZE990920B0060	5/147
Q855G418	1SZE990920B0070	5/147
Q855G420	1SZE990920B0080	5/147
Q855G606	1SZE990920B0090	5/147
Q855G608	1SZE990920B0100	5/147
Q855G610	1SZE990920B0110	5/147
Q855G612	1SZE990920B0120	5/147
Q855G614	1SZE990920B0130	5/147
Q855G616	1SZE990920B0140	5/147
Q855G618	1SZE990920B0150	5/147
Q855G620	1SZE990920B0160	5/147
Q855G812	1SZE990920B0200	5/147
Q855G816	1SZE990920B0220	5/147
Q855P401	1SZE990940B0010	5/147
Q855P601	1SZE990940B0020	5/147
Q855P801	1SZE990940B0030	5/147
QAD001000	1SZE980150B0070	5/156
QAD002000	1SZE980150B0080	5/156
QAD003000	1SZE980150B0090	5/156
QAD011000	1SZE980150B0130	5/157
QAD012000	1SZE980150B0140	5/157
QAD013000	1SZE980150B0150	5/157
QAD031000	1SZE980150B0220	5/157
QAD032000	1SZE980150B0230	5/157
QAD033000	1SZE980150B0240	5/157
QAMB000P2	1SZE980160B0250	5/178
QAW0010P2	1SZE980150B0010	5/157
QAW0020P2	1SZE980150B0020	5/166
QAW0040P2	1SZE980150B0040	5/167
QAW0050P2	1SZE980150B0050	5/167
QAW0060P2	1SZE980150B0060	5/167
QAW007000	1SZE990940B0120	5/150
QAW007001	1SZE990940B0140	5/150
QAW0080P2	1SZE980150B0280	5/167
QB1H62000	1SZE980040B0330	5/151
QB1H620RC	1SZE980040B0690	5/151
QB1H82000	1SZE980040B0410	5/151
QB1H820RC	1SZE980040B0770	5/151
QB1V63000	1SZE980040B0090	5/152
QB1V63003	1SZE980040B0250	5/153
QB1V630RC	1SZE980040B0550	5/152
QB1V83000	1SZE980040B0170	5/152
QB1V83004	1SZE980040B0290	5/153
QB1V830RC	1SZE980040B0620	5/152
QB2H62000	1SZE980040B0340	5/151
QB2H620RC	1SZE980040B0700	5/151
QB2H82000	1SZE980040B0420	5/151
QB2H820RC	1SZE980040B0780	5/151
QB2V63000	1SZE980040B0100	5/152
QB2V63003	1SZE980040B0260	5/153
QB2V635RC	1SZE980040B0560	5/152
QB2V83000	1SZE980040B0180	5/152
QB2V83004	1SZE980040B0300	5/153
QB2V835RC	1SZE980040B0630	5/152
QB3H62000	1SZE980040B0350	5/151
QB3H620RC	1SZE980040B0710	5/151
QB3H82000	1SZE980040B0430	5/151
QB3H820RC	1SZE980040B0790	5/151
QB3V63000	1SZE980040B0110	5/152
QB3V63003	1SZE980040B0270	5/153
QB3V635RC	1SZE980040B0570	5/152
QB3V83000	1SZE980040B0190	5/152
QB3V83004	1SZE980040B0310	5/153
QB3V835RC	1SZE980040B0640	5/152
QB4H62000	1SZE980040B0360	5/151
QB4H620RC	1SZE980040B0720	5/151
QB4H82000	1SZE980040B0440	5/151
QB4H820RC	1SZE980040B0800	5/151
QB4V63000	1SZE980040B0120	5/152
QB4V63003	1SZE980040B0280	5/153
QB4V635RC	1SZE980040B0580	5/152
QB4V83000	1SZE980040B0200	5/152
QB4V83004	1SZE980040B0320	5/153
QB4V835RC	1SZE980040B0650	5/152
QB5H63000	1SZE980040B0370	5/151
QB5H630RC	1SZE980040B0730	5/151
QB5H83000	1SZE980040B0450	5/151
QB5H830RC	1SZE980040B0810	5/151
QB5V64500	1SZE980040B0130	5/152
QB5V645RC	1SZE980040B0590	5/152
QB5V84500	1SZE980040B0210	5/152
QB5V845RC	1SZE980040B0660	5/152
QCC040501	1SZE980010B0010	5/158
QCC041001	1SZE980010B0020	5/158
QCC041501	1SZE980010B0030	5/158
QCC042001	1SZE980010B0040	5/158
QCC042501	1SZE980010B0050	5/158
QCC043001	1SZE980010B0060	5/158
QCC060501	1SZE980010B0120	5/158
QCC061001	1SZE980010B0130	5/158
QCC061501	1SZE980010B0140	5/158
QCC062001	1SZE980010B0150	5/158
QCC062501	1SZE980010B0160	5/158
QCC063001	1SZE980010B0170	5/158
QCC080501	1SZE980010B0230	5/158
QCC081001	1SZE980010B0240	5/158
QCC081501	1SZE980010B0250	5/158
QCC082001	1SZE980010B0260	5/158
QCC082501	1SZE980010B0270	5/158
QCC083001	1SZE980010B0280	5/158
QCM761500	1SZE980090B0030	5/160
QCM781500	1SZE980090B0050	5/160
QCM961500	1SZE980090B0040	5/160
QCM981500	1SZE980090B0060	5/160
QCP061000	1SZE980090B0111	5/160
QCP081000	1SZE980090B0112	5/160
QDS141500	1SZE980020B0010	5/155
QDS142000	1SZE980020B0020	5/155
QDS161500	1SZE980020B0050	5/155
QDS162000	1SZE980020B0060	5/155
QDS181500	1SZE980020B0090	5/155
QDS182000	1SZE980020B0100	5/155
QDS1B6300	1SZE980020B0170	5/153
QDS1B8300	1SZE980020B0180	5/153
QJ2H620RC	1SZE980090B0250	5/161
QJ2V435RC	1SZE980090B0210	5/161
QJ4H620RC	1SZE980090B0260	5/161
QJ4H635HL	1SZE980090B0240	5/161
QJ4V435HL	1SZE980090B0540	5/161
QJ4V435RC	1SZE980090B0220	5/161
QJ5H630RC	1SZE980090B0270	5/161
QJ5V445RC	1SZE980090B0230	5/161
QJCU16000	1SZE980090B0510	5/161
QJCU25000	1SZE980090B0520	5/161
QJCU40000	1SZE980090B0530	5/161
QL4V66000	1SZE980050B0150	5/155
QL4V86000	1SZE980050B0160	5/155
QM0403000	1SZE980070B0010	5/158
QM0601500	1SZE980070B0020	5/158
QM0602000	1SZE980070B0030	5/158
QM0602500	1SZE980070B0040	5/158
QM0603000	1SZE980070B0050	5/158
QM0610000	1SZE980070B0110	5/158
QM0801500	1SZE980070B0130	5/158
QM0802000	1SZE980070B0140	5/158
QM0802500	1SZE980070B0150	5/158
QM0803000	1SZE980070B0160	5/158
QM0804000	1SZE980070B0170	5/158
QM0805000	1SZE980070B0180	5/158
QM0806000	1SZE980070B0190	5/158
QM0808000	1SZE980070B0200	5/158
QR0C16P20	1SZE980120B0580	5/165
QR0C35P20	1SZE980120B0590	5/165
QR0CM6P20	1SZE980120B0570	5/165
QR4HP2010	1SZE980120B0260	5/165
QR4HP3010	1SZE980120B0270	5/165
QR4HP4010	1SZE980120B0280	5/165
QR4PC3010	1SZE980120B0540	5/165
QR6H6FS01	1SZE980120B0120	5/164
QR6H8FS01	1SZE980120B0130	5/164
QR6HP2010	1SZE980120B0290	5/165
QR6HP3010	1SZE980120B0300	5/165
QR6HP4010	1SZE980120B0310	5/165
QR6PC3011	1SZE980120B0550	5/165
QR6V4FS01	1SZE980120B0070	5/163
QR6V6FF01	1SZE980120B0030	5/163
QR6V8FF01	1SZE980120B0040	5/163
QR8H6SS01	1SZE980120B0090	5/164
QR8H8SS01	1SZE980120B0100	5/164
QR8HP2010	1SZE980120B0320	5/165
QR8HP3010	1SZE980120B0330	5/165
QR8HP4010	1SZE980120B0340	5/165
QR8PC3012	1SZE980120B0560	5/165
QR8V4SS01	1SZE980120B0060	5/163
QR8V6SF01	1SZE980120B0010	5/163
QR8V8SF01	1SZE980120B0020	5/163
QRFV01XSS	1SZE980190B0090	5/159
QRFV46001	1SZE980190B0010	5/159
QRFV48001	1SZE980190B0020	5/159
QRFV4C001	1SZE980190B0030	5/159
QRFV66001	1SZE980190B0040	5/159
QRFV68001	1SZE980190B0050	5/159
QRFV6C001	1SZE980190B0060	5/159
QRFW63001	1SZE980190B0070	5/159
QRV2F2005	1SZE980120B0460	5/165
QRV2F2010	1SZE980120B0470	5/165
QRV2F3010	1SZE980120B0490	5/165
QS4H63500	1SZE980050B0010	5/154
QS4H83500	1SZE980050B0030	5/154
QS4V635HL	1SZE980050B0060	5/154
QS4V835HL	1SZE980050B0080	5/154
QS8H65000	1SZE980050B0020	5/154
QS8V635HL	1SZE980050B0070	5/154
QS8V835HL	1SZE980050B0090	5/154
QT0161500	1SZE980030B0050	5/156
QT0162000	1SZE980030B0060	5/156
QT0163000	1SZE980030B0070	5/156
QT0181500	1SZE980030B0090	5/156
QT0182000	1SZE980030B0100	5/156
QT0183000	1SZE980030B0110	5/156
QT0263000	1SZE980030B0080	5/156
QT0283000	1SZE980030B0120	5/156
QTB1V6300	1SZE980090B0330	5/162
QTB3V4600	1SZE980090B0310	5/162
QTB3V6600	1SZE980090B0320	5/162
S217622	2CSR256440R3254	3/93
S217632	2CSR256440R3164	3/93
S217942	2CSR256440R3104	3/93
S217962	2CSR256440R3064	3/93
S217972	2CSR256440R2324	3/93
S217982	2CSR256440R2254	3/93
S217992	2CSR256440R2204	3/93
S218542	2CSR256040R3204	3/92
S218552	2CSR256040R3164	3/92
S218572	2CSR256040R3104	3/92
S218592	2CSR256040R3064	3/92
S218602	2CSR256040R2254	3/92
S226102	2CSR256440R2104	3/93
S226112	2CSR256440R1324	3/93
S226122	2CSR256440R1254	3/93
S226132	2CSR256440R1204	3/93
S226342	2CSR256040R2204	3/92
S226362	2CSR256040R2104	3/92
S226382	2CSR256040R2064	3/92
S226582	2CSR256040R1064	3/92
S234962	2CSR256440R2164	3/93
S234982	2CSR256440R1064	3/93
S235092	2CSR256440R3324	3/93
S235102	2CSR256440R3204	3/93
S235202	2CSR256040R2324	3/92
S251782	2CSR256040R3254	3/92
S251832	2CSR256040R2164	3/92
S439582	1SVR430043R0000	8/117
S448653	1SVR405510R3050	8/23
S448658	1SVR405510R3060	8/23
S448663	1SVR405510R3070	8/23
S449651	1SVR740722R1400	8/89
S449652	1SVR740720R1400	8/89
S449653	1SVR740712R2200	8/89
S449654	1SVR740712R1400	8/89
S449655	1SVR740712R1300	8/89
S449656	1SVR740712R1200	8/89
S449657	1SVR740712R0200	8/89
S449658	1SVR740700R2200	8/89
S449659	1SVR740700R2100	8/89
S449660	1SVR740700R0200	8/89
S449661	1SVR740700R0100	8/89
S449662	1SVR730722R1400	8/89
S449663	1SVR730720R1400	8/89
S449664	1SVR730712R2200	8/89
S449665	1SVR730712R1400	8/89
S449666	1SVR730712R1300	8/89
S449667	1SVR730712R1200	8/89
S449668	1SVR730712R0200	8/89
S449669	1SVR730700R2200	8/89
S449670	1SVR730700R2100	8/89
S449671	1SVR730700R0200	8/89
S449672	1SVR730700R0100	8/89
S450381	1SVR360563R1001	8/2
S450382	1SVR360663R1001	8/2
S450383	1SVR360763R1001	8/2
S486319	1SVR405521R1100	8/23
S486326	1SVR405521R1200	8/23
S486333	1SVR405521R3100	8/23
S486340	1SVR405521R3200	8/23
S486357	1SVR405521R5100	8/23
S486364	1SVR405521R5200	8/23
S486371	1SVR405521R6100	8/23
S486388	1SVR405521R6200	8/23
S486395	1SVR405521R7100	8/23
S486401	1SVR405521R7200	8/23
S486418	1SVR405501R1010	8/23
S486425	1SVR405501R1020	8/23
S486432	1SVR405501R2010	8/23
S486449	1SVR405501R2020	8/23
S486456	1SVR405501R3010	8/23
S486463	1SVR405501R3020	8/23
S486470	1SVR405501R4010	8/23
S486487	1SVR405501R4020	8/23
S486494	1SVR405501R5010	8/23
S486500	1SVR405501R5020	8/23
S486654	1SVR405541R3110	8/23
S486661	1SVR405541R3120	8/23
S486678	1SVR405541R3210	8/23
S486685	1SVR405541R3220	8/23
S486692	1SVR405541R6110	8/23
S486708	1SVR405541R6120	8/23
S486715	1SVR405541R6210	8/23
S486722	1SVR405541R6220	8/23
S486739	1SVR405541R7110	8/23
S486746	1SVR405541R7120	8/23
S486753	1SVR405541R7210	8/23
S486760	1SVR405541R7220	8/23
S486807	1SVR405598R0700	8/23
S486814	1SVR405598R0800	8/23
S486821	1SVR405598R0900	8/23
S486838	1SVR405599R0000	8/23
S65P12X210750	1SLM006500A3114	5/59
S65P12X310750	1SLM006500A3116	5/59
S65P18X210750	1SLM006500A3115	5/59
S65P18X310750	1SLM006500A3118	5/59
STO994167	2CDG510002R0011	1/18
STO994177	2CDG510004R0011	1/19
STO994178	2CDG510011R0011	1/19
STO994180	2CDG510009R0011	1/19
STO994181	2CDG510008R0011	1/18
STO994183	2CDG510001R0011	1/18
STO994188	2CDG510003R0011	1/18
STO994208	2CDG510006R0011	1/18
STO994556	2CDG510007R0011	1/18
T200660	2CSM110000R0711	3/117
T200700	2CSM100000R0841	3/117
T201033	2CSM201033R0801	4/6
T201073	2CSM201073R0801	4/6
T201123	2CSM201123R0801	4/6
T202030	2CSG035100R1211	4/9
T202040	2CSG060100R1211	4/9
T202050	2CSG080100R1211	4/9
T202060	2CSG110100R1211	4/9
T202070	2CSM029000R1211	4/9
T202152	2CSR256240R2324	3/93
T202162	2CSR256240R2254	3/93
T202172	2CSR256240R2204	3/93
T202182	2CSR256240R2164	3/93
T202480	2CSG210100R1211	4/9
T203030	2CSM111000R1601	4/14
T203040	2CSM121000R1601	4/14
T203050	2CSM131000R1601	4/14
T203060	2CSM133000R1601	4/14
T204423	2CSM204423R0801	4/6
T204493	2CSM204493R0801	4/6
T204503	2CSM204503R0801	4/6
T204513	2CSM204513R0801	4/6
T204533	2CSM204533R0801	4/6
T204583	2CSM204583R0801	4/6
T204603	2CSM204603R0801	4/6
T204613	2CSM204613R0801	4/6
T204643	2CSM204643R0801	4/6
T204653	2CSM204653R0801	4/6
T204683	2CSM204683R0801	4/6
T204690	2CSM100050R1111	4/79
T204700	2CSM100070R1111	4/79
T204710	2CSM100090R1111	4/79
T204720	2CSM100100R1111	4/79
T204730	2CSM100120R1111	4/79
T204740	2CSM100140R1111	4/79
T204750	2CSM100160R1111	4/79
T204780	2CSM100030R1121	4/81
T204840	2CSM100090R1121	4/81
T204870	2CSM100120R1121	4/81
T204880	2CSM100130R1121	4/81
T204910	2CSM100160R1121	4/81
T204940	2CSM100190R1121	4/81
T204950	2CSM100200R1121	4/81
T206570	2CSG210200R1211	4/9
T207103	2CSM207103R0801	4/6
T207113	2CSM207113R0801	4/6
T207163	2CSM207163R0801	4/6
T207183	2CSM207183R0801	4/6
T207203	2CSM207203R0801	4/6
T207213	2CSM207213R0801	4/6
T207752	2CSR256240R3324	3/93
T208131	2CSM208131R1000	4/25
T208141	2CSM208141R1000	4/24
T208151	2CSM208151R1000	4/24
T218082	2CSR256040R3324	3/92
T218672	2CSR256040R1204	3/92
T221181	2CSM221181R1000	4/23
T221191	2CSM221191R1000	4/23
T221201	2CSM221201R1000	4/22
T222421	2CSM222421R1000	4/24
T222431	2CSM222431R1000	4/24
T222441	2CSM222441R1000	4/24
T222451	2CSM222451R1000	4/24
T222461	2CSM222461R1000	4/24
T222471	2CSM222471R1000	4/24
T222481	2CSM222481R1000	4/23
T222491	2CSM222491R1000	4/22
T222501	2CSM222501R1000	4/22
T222511	2CSM222511R1000	4/22
T222521	2CSM222521R1000	4/22
T222531	2CSM222531R1000	4/22

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Article	@	Page
T225745	2CSG225745R1101	4/74
T225755	2CSG225755R1101	4/74
T225765	2CSG225765R1101	4/74
T225775	2CSG225775R1101	4/74
T225785	2CSG225785R1101	4/74
T225795	2CSG225795R1101	4/74
T225805	2CSG225805R1101	4/74
T225815	2CSG225815R1101	4/74
T225825	2CSG225825R1101	4/74
T225835	2CSG225835R1101	4/74
T225845	2CSG225845R1101	4/74
T225855	2CSG225855R1101	4/74
T225865	2CSG225865R1101	4/74
T225875	2CSG225875R1101	4/74
T225885	2CSG225885R1101	4/74
T225895	2CSG225895R1101	4/74
T225905	2CSG225905R1101	4/74
T225915	2CSG225915R1101	4/74
T225925	2CSG225925R1101	4/74
T225935	2CSG225935R1101	4/74
T225945	2CSG225945R1101	4/75
T225955	2CSG225955R1101	4/75
T225965	2CSG225965R1101	4/75
T225975	2CSG225975R1101	4/75
T225985	2CSG225985R1101	4/75
T225995	2CSG225995R1101	4/75
T226005	2CSG226005R1101	4/75
T226015	2CSG226015R1101	4/75
T226025	2CSG226025R1101	4/75
T226035	2CSG226035R1101	4/75
T226045	2CSG226045R1101	4/75
T226055	2CSG226055R1101	4/75
T226142	2CSR256440R1164	3/93
T226392	2CSR256040R1324	3/92
T228575	2CSM228575R0812	3/117
T228585	2CSM228585R0802	3/117
T228695	2CSM228695R0812	3/117
T228715	2CSM228715R0802	3/117
T228725	2CSM228725R0802	3/117
T228735	2CSM228735R0802	3/38
T228745	2CSM228745R0802	3/38
T228755	2CSM228755R0802	3/38
T228765	2CSM228765R0802	3/38
T228775	2CSM228775R0802	3/117
T228785	2CSM228785R0802	3/117
T229772	2CSR256240R3164	3/93
T229901	2CSM229901R1311	3/117
T229911	2CSM229911R1341	4/17
T229921	2CSM229921R1341	4/16
T229931	2CSM229931R1341	4/16
T232335	2CSM232335R0821	3/117
T232345	2CSM232345R0821	3/117
T234115	2CSF202568R1160	3/68
T234125	2CSF202568R1250	3/68
T234135	2CSF202568R1400	3/68
T234145	2CSF202568R1630	3/68
T234155	2CSF202568R3160	3/68
T234165	2CSF202568R3250	3/68
T234175	2CSF202568R3400	3/68
T234185	2CSF202568R3630	3/68
T234195	2CSF204568R1250	3/68
T234205	2CSF204568R1400	3/68
T234215	2CSF204568R1630	3/68
T234225	2CSF204568R3250	3/68
T234235	2CSF204568R3400	3/68
T234245	2CSF204568R3630	3/68
T234255	2CSF204868R3400	3/68
T234265	2CSF204868R3630	3/68
T234523	2CSM204842R1801	3/120
T234533	2CSM204862R1801	3/120
T234543	2CSM204882R1801	3/120
T234553	2CSM204902R1801	3/120
T234753	2CSF204892R4630	3/68
T234763	2CSF204592R4630	3/68
T234972	2CSR256440R1104	3/93
T235212	2CSR256040R1254	3/92
T235222	2CSR256040R1164	3/92
T235543	2CSM204832R1801	3/120
T235553	2CSM204852R1801	3/120
T235563	2CSM204872R1801	3/120
T235573	2CSM204892R1801	3/120
T235783	2CSF204892R4400	3/68
T236813	2CSM236813R0801	4/6
T236843	2CSM236843R0801	4/6
T236853	2CSM236853R0801	4/6
T236893	2CSM236893R0801	4/6
T236923	2CSM236923R0801	4/6
T236933	2CSM236933R0801	4/6
T237312	2CSR256240R3254	3/93
T237322	2CSR256240R3204	3/93
T237582	2CSR256140R1257	3/93
T237592	2CSR256140R1107	3/93
T237602	2CSR256140R1067	3/93
T240012	2CSR256140R1064	3/92
T250411	2CSM250411R1000	4/23
T250421	2CSM250421R1000	4/23
T251822	2CSR256040R1104	3/92
T256282	2CSM257482R1801	3/120
T256292	2CSM237202R1801	3/120
T256372	2CSM204932R1801	3/120
T256382	2CSM277972R1801	3/120
T256982	2CSR256140R2107	3/93
T257112	2CSR256140R2207	3/93
T257542	2CSM277502R1801	3/120
T258062	2CSR256140R2327	3/93
T258292	2CSR256140R2167	3/93
T258642	2CSM204922R1801	3/120
T258652	2CSM277962R1801	3/120
T258722	2CSM277132R1801	3/120
T258732	2CSM289632R1801	3/120
T258742	2CSM279022R1801	3/120
T259242	2CSR256140R2257	3/93
T259342	2CSR256140R2067	3/93
T260053	2CSM260053R0801	4/6
T260103	2CSM260103R0801	4/6
T260113	2CSM260113R0801	4/6
T260550	2CSG421130R1101	4/77
T260560	2CSG421140R1101	4/77
T260570	2CSG421150R1101	4/77
T260580	2CSG421160R1101	4/77
T260590	2CSG421170R1101	4/77
T260600	2CSG421180R1101	4/77
T260610	2CSG421190R1101	4/77
T260620	2CSG421200R1101	4/77
T260630	2CSG421220R1101	4/77
T260640	2CSG421230R1101	4/77
T260650	2CSG421240R1101	4/77
T260690	2CSG521170R1101	4/77
T260700	2CSG521180R1101	4/77
T260710	2CSG521190R1101	4/77
T260720	2CSG521200R1101	4/77
T260730	2CSG521220R1101	4/77
T260740	2CSG521230R1101	4/77
T260750	2CSG521240R1101	4/77
T260760	2CSG521250R1101	4/77
T260780	2CSG721170R1101	4/78
T260790	2CSG721180R1101	4/78
T260800	2CSG721190R1101	4/78
T260810	2CSG721200R1101	4/78
T260820	2CSG721220R1101	4/78
T260830	2CSG721230R1101	4/78
T260840	2CSG721240R1101	4/78
T260850	2CSG721250R1101	4/78
T260860	2CSG721260R1101	4/78
T260890	2CSG631170R1101	4/77
T260900	2CSG631180R1101	4/77
T260910	2CSG631190R1101	4/77
T260920	2CSG631200R1101	4/77
T260930	2CSG631220R1101	4/77
T260940	2CSG631230R1101	4/77
T260950	2CSG631240R1101	4/77
T260960	2CSG831180R1101	4/78
T260970	2CSG831190R1101	4/78
T260980	2CSG831200R1101	4/78
T260990	2CSG831210R1101	4/78
T261000	2CSG831220R1101	4/78
T261010	2CSG831230R1101	4/78
T261020	2CSG831240R1101	4/78
T261030	2CSG831250R1101	4/78
T263152	2CSR256140R1207	3/93
T263162	2CSR256140R3324	3/92
T266140	2CSG111030R1141	4/79
T266160	2CSG111050R1141	4/79
T266170	2CSG111060R1141	4/79
T266180	2CSG111080R1141	4/79
T266190	2CSG111090R1141	4/79
T266200	2CSG111100R1141	4/79
T266210	2CSG111110R1141	4/79
T266220	2CSG111120R1141	4/79
T274340	2CSG110200R1211	4/9
T274350	2CSG160100R1211	4/9
T274560	2CSG721270R1101	4/78
T274570	2CSG721280R1101	4/78
T274580	2CSG831260R1101	4/78
T276812	2CSR256140R2104	3/92
T276832	2CSR256140R3164	3/92
T276842	2CSR256140R2254	3/92
T276852	2CSR256140R1254	3/92
T276932	2CSR256140R1167	3/93
T277332	2CSM277572R1801	3/120
T277342	2CSM207032R1801	3/120
T277693	2CSF204592R4400	3/68
T277922	2CSR256140R1327	3/93
T283092	2CSR256140R1164	3/92
T283102	2CSR256140R3204	3/92
T283112	2CSR256140R2324	3/92
T283122	2CSR256140R1324	3/92
T283972	2CSR256140R3104	3/92
T283982	2CSR256140R2164	3/92
T283992	2CSR256140R1204	3/92
T284002	2CSR256140R3254	3/92
T284012	2CSR256140R3064	3/92
T284022	2CSR256140R2064	3/92
T288780	2CSG101100R1101	4/80
T288790	2CSG101110R1101	4/80
T288800	2CSG101130R1101	4/80
T288810	2CSG101150R1101	4/80
T288820	2CSG201130R1101	4/80
T288830	2CSG201150R1101	4/80
T288840	2CSG201160R1101	4/80
T288850	2CSG201170R1101	4/80
T288870	2CSG201190R1101	4/80
T288930	2CSG401180R1101	4/80
T288950	2CSG401200R1101	4/80
T288960	2CSG401220R1101	4/80
T289652	2CSR256140R1104	3/92
T289672	2CSR256140R2204	3/92
T298860	2CSF204501R1800	3/68
T298910	2CSF204501R3800	3/68
T363000	2CDE100000R1601	4/14
T600795	PF1280	5/134
T603571	2CMA103571R1000	4/59
T603572	2CMA103572R1000	4/59
T603574	2CMA103574R1000	4/59
T603575	2CMA103575R1000	4/59
T954824	2CDE110000R0501	3/116
T965416	2CDE110003R0511	4/27
T965417	2CDE010003R0511	4/27
T965418	2CDE110013R0511	4/27
T965419	2CDE010013R0511	4/27
TZ101	2CPX010450R9999	5/149
TZ102	2CPX010452R9999	5/149
TZ104	2CPX010456R9999	5/149
TZ105	2CPX010457R9999	5/149
TZ106	2CPX010458R9999	5/149
TZ107	2CPX010460R9999	5/149
TZ110	2CPX010850R9999	5/149
TZ111	2CPX010851R9999	5/149
TZ112	2CPX010852R9999	5/149
TZ517	2CPX010926R9999	5/150
TZ518	2CPX010927R9999	5/150
V114038	1SDA114038R1	29
V114039	1SDA114039R1	29
V114040	1SDA114040R1	29
V114041	1SDA114041R1	29
ZH130	2CPX060490R9999	5/150

Article	@	Page

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
100114K	100114K	2/35
100119K	100119K	2/35
100120K	100120K	2/35
100130K	100130K	2/35
100131K	100131K	2/35
100132K	100132K	2/35
100133K	100133K	2/35
100134K	100134K	2/35
100135K	100135K	2/35
100211K	100211K	2/31
100212K	100212K	2/31
100213K	100213K	2/31
100214K	100214K	2/31
100215K	100215K	2/33
100216K	100216K	2/33
100217K	100217K	2/33
100218K	100218K	2/33
100219K	100219K	2/31
100220K	100220K	2/31
100221K	100221K	2/33
100222K	100222K	2/33
100311K	100311K	2/31
100312K	100312K	2/31
100313K	100313K	2/31
100314K	100314K	2/31
100315K	100315K	2/31
100316K	100316K	2/31
100411K	100411K	2/31
100412K	100412K	2/31
100611K	100611K	2/31
100612K	100612K	2/31
100810K	100810K	2/35
100811K	100811K	2/35
100812K	100812K	2/35
100813K	100813K	2/35
103121K	103121K	2/36
103122K	103122K	2/36
103123K	103123K	2/36
103124K	103124K	2/36
103125K	103125K	2/36
103126K	103126K	2/36
103127K	103127K	2/36
103128K	103128K	2/36
103223K	103223K	2/32
103224K	103224K	2/32
103225K	103225K	2/34
103226K	103226K	2/34
103227K	103227K	2/32
103228K	103228K	2/32
103229K	103229K	2/34
103230K	103230K	2/34
103231K	103231K	2/32
103232K	103232K	2/32
103233K	103233K	2/32
103234K	103234K	2/32
15TQ006922B0000	15TQ006922B0000	5/206
1SAE231111R0104	1SAE231111R0104	3/103
1SAE231111R0122	1SAE231111R0122	3/103
1SAE231111R0131	1SAE231111R0131	3/103
1SAE231111R0140	1SAE231111R0140	3/103
1SAE231111R0604	1SAE231111R0604	3/103
1SAE231111R0622	1SAE231111R0622	3/103
1SAE231111R0631	1SAE231111R0631	3/103
1SAE231111R0640	1SAE231111R0640	3/103
1SAE232111R0630	1SAE232111R0630	3/104
1SAE232111R0640	1SAE232111R0640	3/104
1SAE341111R0120	1SAE341111R0120	3/103
1SAE341111R0130	1SAE341111R0130	3/103
1SAE341111R0140	1SAE341111R0140	3/103
1SAE341111R0620	1SAE341111R0620	3/103
1SAE341111R0622	1SAE341111R0622	3/103
1SAE341111R0630	1SAE341111R0630	3/103
1SAE341111R0640	1SAE341111R0640	3/103
1SAE342111R0620	1SAE342111R0620	3/104
1SAE342111R0630	1SAE342111R0630	3/104
1SAE342111R0640	1SAE342111R0640	3/104
1SAE351111R0120	1SAE351111R0120	3/103
1SAE351111R0140	1SAE351111R0140	3/103
1SAE351111R0620	1SAE351111R0620	3/103
1SAE351111R0630	1SAE351111R0630	3/103
1SAE351111R0640	1SAE351111R0640	3/103
1SAE661111R0640	1SAE661111R0640	3/103
1SAE901901R1011	1SAE901901R1011	3/104
1SAE901901R1020	1SAE901901R1020	3/104
1SAJ611000R0101	1SAJ611000R0101	7/189
1SAJ622000R0101	1SAJ622000R0101	7/189
1SAM201901R1001	1SAM201901R1001	7/139
1SAM201901R1002	1SAM201901R1002	7/139
1SAM201901R1201	1SAM201901R1201	7/36
1SAM201901R1202	1SAM201901R1202	7/36
1SAM201902R1001	1SAM201902R1001	7/139
1SAM201902R1002	1SAM201902R1002	7/139
1SAM201902R1003	1SAM201902R1003	7/139
1SAM201902R1004	1SAM201902R1004	7/139
1SAM201902R1201	1SAM201902R1201	7/36
1SAM201902R1202	1SAM201902R1202	7/36
1SAM201902R1203	1SAM201902R1203	7/36
1SAM201902R1204	1SAM201902R1204	7/36
1SAM201903R1001	1SAM201903R1001	7/139
1SAM201903R1002	1SAM201903R1002	7/139
1SAM201903R1003	1SAM201903R1003	7/139
1SAM201903R1201	1SAM201903R1201	7/36
1SAM201903R1202	1SAM201903R1202	7/36
1SAM201903R1203	1SAM201903R1203	7/36
1SAM201904R1001	1SAM201904R1001	7/140
1SAM201904R1002	1SAM201904R1002	7/140
1SAM201904R1003	1SAM201904R1003	7/140
1SAM201904R1004	1SAM201904R1004	7/140
1SAM201904R1005	1SAM201904R1005	7/140
1SAM201904R1006	1SAM201904R1006	7/140
1SAM201904R1007	1SAM201904R1007	7/140
1SAM201904R1008	1SAM201904R1008	7/140
1SAM201904R1010	1SAM201904R1010	7/140
1SAM201906R1102	1SAM201906R1102	7/142
1SAM201906R1103	1SAM201906R1103	7/142
1SAM201906R1104	1SAM201906R1104	7/142
1SAM201906R1105	1SAM201906R1105	7/142
1SAM201906R1112	1SAM201906R1112	7/142
1SAM201906R1113	1SAM201906R1113	7/142
1SAM201906R1114	1SAM201906R1114	7/142
1SAM201906R1115	1SAM201906R1115	7/142
1SAM201906R1122	1SAM201906R1122	7/142
1SAM201906R1123	1SAM201906R1123	7/142
1SAM201906R1124	1SAM201906R1124	7/142
1SAM201906R1125	1SAM201906R1125	7/142
1SAM201907R1101	1SAM201907R1101	7/142
1SAM201907R1102	1SAM201907R1102	7/142
1SAM201907R1103	1SAM201907R1103	7/142
1SAM201908R1001	1SAM201908R1001	7/142
1SAM201909R1001	1SAM201909R1001	7/142
1SAM201910R1001	1SAM201910R1001	7/140
1SAM201910R1002	1SAM201910R1002	7/140
1SAM201910R1003	1SAM201910R1003	7/140
1SAM201910R1004	1SAM201910R1004	7/140
1SAM201913R1103	1SAM201913R1103	7/142
1SAM201916R1103	1SAM201916R1103	7/142
1SAM201916R1104	1SAM201916R1104	7/142
1SAM201916R1105	1SAM201916R1105	7/142
1SAM201916R1113	1SAM201916R1113	7/142
1SAM201916R1114	1SAM201916R1114	7/142
1SAM201916R1115	1SAM201916R1115	7/142
1SAM201916R1123	1SAM201916R1123	7/142
1SAM250000R1001	1SAM250000R1001	7/128
1SAM250000R1002	1SAM250000R1002	7/128
1SAM250000R1003	1SAM250000R1003	7/128
1SAM250000R1004	1SAM250000R1004	7/128
1SAM250000R1005	1SAM250000R1005	7/128
1SAM250000R1006	1SAM250000R1006	7/128
1SAM250000R1007	1SAM250000R1007	7/128
1SAM250000R1008	1SAM250000R1008	7/128
1SAM250000R1009	1SAM250000R1009	7/128
1SAM250000R1010	1SAM250000R1010	7/128
1SAM250000R1011	1SAM250000R1011	7/128
1SAM250000R1012	1SAM250000R1012	7/128
1SAM250000R1013	1SAM250000R1013	7/128
1SAM250000R1014	1SAM250000R1014	7/128
1SAM250000R1015	1SAM250000R1015	7/128
1SAM301901R1001	1SAM301901R1001	7/139
1SAM301901R1002	1SAM301901R1002	7/139
1SAM301901R1003	1SAM301901R1003	7/139
1SAM350000R1001	1SAM350000R1001	7/130
1SAM350000R1002	1SAM350000R1002	7/130
1SAM350000R1003	1SAM350000R1003	7/130
1SAM350000R1004	1SAM350000R1004	7/130
1SAM350000R1005	1SAM350000R1005	7/130
1SAM350000R1006	1SAM350000R1006	7/130
1SAM350000R1007	1SAM350000R1007	7/130
1SAM350000R1008	1SAM350000R1008	7/130
1SAM350000R1009	1SAM350000R1009	7/130
1SAM350000R1010	1SAM350000R1010	7/130
1SAM350000R1011	1SAM350000R1011	7/130
1SAM350000R1012	1SAM350000R1012	7/130
1SAM350000R1013	1SAM350000R1013	7/130
1SAM350000R1014	1SAM350000R1014	7/130
1SAM350000R1015	1SAM350000R1015	7/130
1SAM350010R1001	1SAM350010R1001	7/36
1SAM350010R1002	1SAM350010R1002	7/36
1SAM350010R1003	1SAM350010R1003	7/36
1SAM350010R1004	1SAM350010R1004	7/36
1SAM350010R1005	1SAM350010R1005	7/36
1SAM350010R1006	1SAM350010R1006	7/36
1SAM350010R1007	1SAM350010R1007	7/36
1SAM350010R1008	1SAM350010R1008	7/36
1SAM350010R1009	1SAM350010R1009	7/36
1SAM350010R1010	1SAM350010R1010	7/36
1SAM350010R1011	1SAM350010R1011	7/36
1SAM350010R1013	1SAM350010R1013	7/36
1SAM350010R1014	1SAM350010R1014	7/36
1SAM350010R1015	1SAM350010R1015	7/36
1SAM360000R1001	1SAM360000R1001	7/134
1SAM360000R1002	1SAM360000R1002	7/134
1SAM360000R1003	1SAM360000R1003	7/134
1SAM360000R1004	1SAM360000R1004	7/134
1SAM360000R1005	1SAM360000R1005	7/134
1SAM360000R1006	1SAM360000R1006	7/134
1SAM360000R1007	1SAM360000R1007	7/134
1SAM360000R1008	1SAM360000R1008	7/134
1SAM360000R1009	1SAM360000R1009	7/134
1SAM360000R1010	1SAM360000R1010	7/134
1SAM360000R1011	1SAM360000R1011	7/134
1SAM360000R1012	1SAM360000R1012	7/134
1SAM360000R1013	1SAM360000R1013	7/134
1SAM360000R1014	1SAM360000R1014	7/134
1SAM360000R1015	1SAM360000R1015	7/134
1SAM401920R1002	1SAM401920R1002	7/143
1SAM401920R1003	1SAM401920R1003	7/143
1SAM401920R1004	1SAM401920R1004	7/143
1SAM401920R1022	1SAM401920R1022	7/143
1SAM401920R1023	1SAM401920R1023	7/143
1SAM401920R1024	1SAM401920R1024	7/143
1SAM401921R1001	1SAM401921R1001	7/143
1SAM401922R1001	1SAM401922R1001	7/143
1SAM451000R1011	1SAM451000R1011	7/132
1SAM451000R1012	1SAM451000R1012	7/132
1SAM451000R1013	1SAM451000R1013	7/132
1SAM451000R1014	1SAM451000R1014	7/132
1SAM451000R1015	1SAM451000R1015	7/132
1SAM451000R1016	1SAM451000R1016	7/132
1SAM451000R1017	1SAM451000R1017	7/132
1SAM451000R1018	1SAM451000R1018	7/132
1SAM451000R1019	1SAM451000R1019	7/132
1SAM461000R1011	1SAM461000R1011	7/136
1SAM461000R1012	1SAM461000R1012	7/136
1SAM461000R1013	1SAM461000R1013	7/136
1SAM461000R1014	1SAM461000R1014	7/136
1SAM461000R1015	1SAM461000R1015	7/136
1SAM461000R1016	1SAM461000R1016	7/136
1SAM461000R1017	1SAM461000R1017	7/136
1SAM461000R1018	1SAM461000R1018	7/136
1SAM461000R1019	1SAM461000R1019	7/136
1SAX121001R1105	1SAX121001R1105	7/26
1SAX221001R1101	1SAX221001R1101	7/26
1SAX221001R1102	1SAX221001R1102	7/26
1SAX331001R1101	1SAX331001R1101	7/26
1SAX341001R1101	1SAX341001R1101	7/15
1SAX351001R1101	1SAX351001R1101	7/15
1SAX531001R1101	1SAX531001R1101	7/26
1SAX611001R1101	1SAX611001R1101	7/15
1SAX721001R1101	1SAX721001R1101	7/74
1SAX821001R1101	1SAX821001R1101	7/74
1SAZ401110R0001	1SAZ401110R0001	7/64
1SAZ401901R1001	1SAZ401901R1001	7/64
1SAZ421201R1001	1SAZ421201R1001	7/64
1SAZ421201R1002	1SAZ421201R1002	7/64
1SAZ421201R1003	1SAZ421201R1003	7/64
1SAZ421201R1004	1SAZ421201R1004	7/64
1SAZ421201R1005	1SAZ421201R1005	7/15
1SAZ421201R1006	1SAZ421201R1006	7/15
1SAZ431201R1001	1SAZ431201R1001	7/62
1SAZ431201R1002	1SAZ431201R1002	7/15
1SAZ431201R1003	1SAZ431201R1003	7/24
1SAZ431201R1004	1SAZ431201R1004	7/15
1SAZ701901R0001	1SAZ701901R0001	7/122
1SAZ701902R0001	1SAZ701902R0001	7/50
1SAZ711201R1005	1SAZ711201R1005	7/122
1SAZ711201R1008	1SAZ711201R1008	7/122
1SAZ711201R1009	1SAZ711201R1009	7/122
1SAZ711201R1013	1SAZ711201R1013	7/122
1SAZ711201R1014	1SAZ711201R1014	7/122
1SAZ711201R1017	1SAZ711201R1017	7/122
1SAZ711201R1021	1SAZ711201R1021	7/122
1SAZ711201R1023	1SAZ711201R1023	7/122
1SAZ711201R1025	1SAZ711201R1025	7/122
1SAZ711201R1028	1SAZ711201R1028	7/122
1SAZ711201R1031	1SAZ711201R1031	7/122
1SAZ711201R1033	1SAZ711201R1033	7/122
1SAZ711201R1035	1SAZ711201R1035	7/122
1SAZ711201R1038	1SAZ711201R1038	7/122
1SAZ711201R1040	1SAZ711201R1040	7/122
1SAZ711201R1043	1SAZ711201R1043	7/122
1SAZ711201R1045	1SAZ711201R1045	7/122
1SAZ711201R1047	1SAZ711201R1047	7/122
1SAZ721201R1005	1SAZ721201R1005	7/50
1SAZ721201R1008	1SAZ721201R1008	7/50
1SAZ721201R1009	1SAZ721201R1009	7/50
1SAZ721201R1013	1SAZ721201R1013	7/50
1SAZ721201R1014	1SAZ721201R1014	7/50
1SAZ721201R1017	1SAZ721201R1017	7/50
1SAZ721201R1021	1SAZ721201R1021	7/50
1SAZ721201R1023	1SAZ721201R1023	7/50
1SAZ721201R1025	1SAZ721201R1025	7/50
1SAZ721201R1028	1SAZ721201R1028	7/50
1SAZ721201R1031	1SAZ721201R1031	7/50
1SAZ721201R1033	1SAZ721201R1033	7/50
1SAZ721201R1035	1SAZ721201R1035	7/50
1SAZ721201R1038	1SAZ721201R1038	7/50
1SAZ721201R1040	1SAZ721201R1040	7/50
1SAZ721201R1043	1SAZ721201R1043	7/24
1SAZ721201R1045	1SAZ721201R1045	7/24
1SAZ721201R1047	1SAZ721201R1047	7/24
1SAZ721201R1049	1SAZ721201R1049	7/33
1SAZ721201R1051	1SAZ721201R1051	7/24
1SAZ721201R1052	1SAZ721201R1052	7/33
1SAZ721201R1053	1SAZ721201R1053	7/24
1SAZ721201R1055	1SAZ721201R1055	7/24
1SAZ811201R1001	1SAZ811201R1001	7/52
1SAZ811201R1002	1SAZ811201R1002	7/52
1SAZ811201R1003	1SAZ811201R1003	7/24
1SAZ811201R1004	1SAZ811201R1004	7/24
1SAZ811201R1005	1SAZ811201R1005	7/52
1SAZ811201R1006	1SAZ811201R1006	7/24
1SAZ811201R1007	1SAZ811201R1007	7/52
1SAZ911201R1001	1SAZ911201R1001	7/54
1SAZ911201R1002	1SAZ911201R1002	7/54
1SAZ911201R1003	1SAZ911201R1003	7/15
1SAZ911201R1004	1SAZ911201R1004	7/54
1SAZ911201R1005	1SAZ911201R1005	7/15
1SAZ911201R1006	1SAZ911201R1006	7/54
1SBE121111R0102	1SBE121111R0102	3/103
1SBE121111R0111	1SBE121111R0111	3/103
1SBE121111R0120	1SBE121111R0120	3/103
1SBE121111R0602	1SBE121111R0602	3/103
1SBE121111R0611	1SBE121111R0611	3/103
1SBE121111R0620	1SBE121111R0620	3/103
1SBE122111R0120	1SBE122111R0120	3/104
1SBE122111R0620	1SBE122111R0620	3/104
1SBH136001R2122	1SBH136001R2122	7/98
1SBH136001R2131	1SBH136001R2131	7/98
1SBH136001R2140	1SBH136001R2140	7/98
1SBH137001R1222	1SBH137001R1222	7/98
1SBH137001R1231	1SBH137001R1231	7/98
1SBH137001R1240	1SBH137001R1240	7/98
1SBH137001R1322	1SBH137001R1322	7/98
1SBH137001R1331	1SBH137001R1331	7/98
1SBH137001R1340	1SBH137001R1340	7/98
1SBH137001R1422	1SBH137001R1422	7/98
1SBH137001R1431	1SBH137001R1431	7/98
1SBH137001R1440	1SBH137001R1440	7/98
1SBK134037R1400	1SBK134037R1400	7/155
1SBK134137R1300	1SBK134137R1300	7/155
1SBK140514R8091	1SBK140514R8091	7/159
1SBK140514R8092	1SBK140514R8092	7/159
1SBK140514R8591	1SBK140514R8591	7/159
1SBK140514R8592	1SBK140514R8592	7/159
1SBK140815R8591	1SBK140815R8591	7/161
1SBK140815R8592	1SBK140815R8592	7/161
1SBK154037R1400	1SBK154037R1400	7/155
1SBK154137R1300	1SBK154137R1300	7/155
1SBK160514R8095	1SBK160514R8095	7/159
1SBK160514R8096	1SBK160514R8096	7/159
1SBK160514R8595	1SBK160514R8595	7/159
1SBK160514R8596	1SBK160514R8596	7/159
1SBK174037R1400	1SBK174037R1400	7/155
1SBK174137R1300	1SBK174137R1300	7/155
1SBK180514R8093	1SBK180514R8093	7/159
1SBK180514R8094	1SBK180514R8094	7/159
1SBK180514R8097	1SBK180514R8097	7/159
1SBK180514R8593	1SBK180514R8593	7/159
1SBK180514R8594	1SBK180514R8594	7/159
1SBK180514R8597	1SBK180514R8597	7/159
1SBK180815R8593	1SBK180815R8593	7/161
1SBK180815R8594	1SBK180815R8594	7/161
1SBK240815R8548	1SBK240815R8548	7/161
1SBK240815R8595	1SBK240815R8595	7/161
1SBK240815R8596	1SBK240815R8596	7/161
1SBK240815R8597	1SBK240815R8597	7/161
1SBK280114R8000	1SBK280114R8000	7/157
1SBK280114R8500	1SBK280114R8500	7/157
1SBK990978R1000	1SBK990978R1000	5/42
1SBK991015R1080	1SBK991015R1080	5/41
1SBK991015R1094	1SBK991015R1094	5/41
1SBK991015R1378	1SBK991015R1378	5/41
1SBK991015R1379	1SBK991015R1379	5/41
1SBK991015R1380	1SBK991015R1380	5/41
1SBK991015R1381	1SBK991015R1381	5/41
1SBL136001R2101	1SBL136001R2101	7/42
1SBL136001R2110	1SBL136001R2110	7/6
1SBL136001R3001	1SBL136001R3001	7/44
1SBL136001R3010	1SBL136001R3010	7/44
1SBL136005R2101	1SBL136005R2101	7/37
1SBL136005R2110	1SBL136005R2110	7/37
1SBL136082R3022	1SBL136082R3022	9/71
1SBL136201R2100	1SBL136201R2100	7/80
1SBL136501R2100	1SBL136501R2100	7/80
1SBL137001R1201	1SBL137001R1201	7/42
1SBL137001R1210	1SBL137001R1210	7/33
1SBL137001R1301	1SBL137001R1301	7/42
1SBL137001R1310	1SBL137001R1310	7/6
1SBL137001R1401	1SBL137001R1401	7/42
1SBL137001R1410	1SBL137001R1410	7/33
1SBL137005R1201	1SBL137005R1201	7/37
1SBL137005R1210	1SBL137005R1210	7/37
1SBL137005R1301	1SBL137005R1301	7/37
1SBL137005R1310	1SBL137005R1310	7/37

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SBL137005R1401	1SBL137005R1401	7/37
1SBL137005R1410	1SBL137005R1410	7/37
1SBL137082R1122	1SBL137082R1122	9/71
1SBL137082R1322	1SBL137082R1322	9/71
1SBL137201R1200	1SBL137201R1200	7/80
1SBL137201R1300	1SBL137201R1300	7/80
1SBL137201R1400	1SBL137201R1400	7/80
1SBL137501R1200	1SBL137501R1200	7/80
1SBL137501R1300	1SBL137501R1300	7/80
1SBL137501R1400	1SBL137501R1400	7/80
1SBL156001R2101	1SBL156001R2101	7/42
1SBL156001R2110	1SBL156001R2110	7/6
1SBL156001R3001	1SBL156001R3001	7/44
1SBL156001R3010	1SBL156001R3010	7/44
1SBL156005R2101	1SBL156005R2101	7/37
1SBL156005R2110	1SBL156005R2110	7/37
1SBL156082R3022	1SBL156082R3022	9/71
1SBL157001R1201	1SBL157001R1201	7/42
1SBL157001R1210	1SBL157001R1210	7/33
1SBL157001R1301	1SBL157001R1301	7/42
1SBL157001R1310	1SBL157001R1310	7/6
1SBL157001R1401	1SBL157001R1401	7/42
1SBL157001R1410	1SBL157001R1410	7/33
1SBL157005R1201	1SBL157005R1201	7/37
1SBL157005R1210	1SBL157005R1210	7/37
1SBL157005R1301	1SBL157005R1301	7/37
1SBL157005R1310	1SBL157005R1310	7/37
1SBL157005R1401	1SBL157005R1401	7/37
1SBL157005R1410	1SBL157005R1410	7/37
1SBL157082R1122	1SBL157082R1122	9/71
1SBL157082R1322	1SBL157082R1322	9/71
1SBL176001R2101	1SBL176001R2101	7/42
1SBL176001R2110	1SBL176001R2110	7/6
1SBL176001R3001	1SBL176001R3001	7/44
1SBL176001R3010	1SBL176001R3010	7/44
1SBL176005R2101	1SBL176005R2101	7/37
1SBL176005R2110	1SBL176005R2110	7/37
1SBL176082R3022	1SBL176082R3022	9/71
1SBL176201R2100	1SBL176201R2100	7/80
1SBL176501R2100	1SBL176501R2100	7/80
1SBL177001R1201	1SBL177001R1201	7/42
1SBL177001R1210	1SBL177001R1210	7/33
1SBL177001R1301	1SBL177001R1301	7/42
1SBL177001R1310	1SBL177001R1310	7/6
1SBL177001R1401	1SBL177001R1401	7/42
1SBL177001R1410	1SBL177001R1410	7/33
1SBL177005R1201	1SBL177005R1201	7/37
1SBL177005R1210	1SBL177005R1210	7/37
1SBL177005R1301	1SBL177005R1301	7/37
1SBL177005R1310	1SBL177005R1310	7/37
1SBL177005R1401	1SBL177005R1401	7/37
1SBL177005R1410	1SBL177005R1410	7/37
1SBL177082R1122	1SBL177082R1122	9/71
1SBL177082R1322	1SBL177082R1322	9/71
1SBL177201R1200	1SBL177201R1200	7/80
1SBL177201R1300	1SBL177201R1300	7/80
1SBL177201R1400	1SBL177201R1400	7/80
1SBL177501R1200	1SBL177501R1200	7/80
1SBL177501R1300	1SBL177501R1300	7/80
1SBL177501R1400	1SBL177501R1400	7/80
1SBL236001R2100	1SBL236001R2100	7/6
1SBL236001R3000	1SBL236001R3000	7/44
1SBL236005R2100	1SBL236005R2100	7/37
1SBL236082R3022	1SBL236082R3022	9/71
1SBL236201R2100	1SBL236201R2100	7/80
1SBL236501R2100	1SBL236501R2100	7/80
1SBL237001R1200	1SBL237001R1200	7/33
1SBL237001R1300	1SBL237001R1300	7/6
1SBL237001R1400	1SBL237001R1400	7/33
1SBL237005R1200	1SBL237005R1200	7/37
1SBL237005R1300	1SBL237005R1300	7/37
1SBL237005R1400	1SBL237005R1400	7/37
1SBL237082R1122	1SBL237082R1122	9/71
1SBL237082R1322	1SBL237082R1322	9/71
1SBL237201R1200	1SBL237201R1200	7/80
1SBL237201R1300	1SBL237201R1300	7/80
1SBL237201R1400	1SBL237201R1400	7/80
1SBL237501R1200	1SBL237501R1200	7/80
1SBL237501R1300	1SBL237501R1300	7/80
1SBL237501R1400	1SBL237501R1400	7/80
1SBL276001R2100	1SBL276001R2100	7/6
1SBL276001R3000	1SBL276001R3000	7/44
1SBL276005R2100	1SBL276005R2100	7/37
1SBL276082R3022	1SBL276082R3022	9/71
1SBL277001R1200	1SBL277001R1200	7/33
1SBL277001R1300	1SBL277001R1300	7/6
1SBL277001R1400	1SBL277001R1400	7/33
1SBL277005R1200	1SBL277005R1200	7/37
1SBL277005R1300	1SBL277005R1300	7/37
1SBL277005R1400	1SBL277005R1400	7/37
1SBL277082R1122	1SBL277082R1122	9/71
1SBL277082R1322	1SBL277082R1322	9/71
1SBL296001R2100	1SBL296001R2100	7/24-27
1SBL296001R3000	1SBL296001R3000	7/44
1SBL296005R2100	1SBL296005R2100	7/37
1SBL296082R3022	1SBL296082R3022	9/71
1SBL296201R2100	1SBL296201R2100	7/80
1SBL296501R2100	1SBL296501R2100	7/80
1SBL297001R1200	1SBL297001R1200	7/42
1SBL297001R1300	1SBL297001R1300	7/24-27
1SBL297001R1400	1SBL297001R1400	7/42
1SBL297005R1200	1SBL297005R1200	7/37
1SBL297005R1300	1SBL297005R1300	7/37
1SBL297005R1400	1SBL297005R1400	7/37
1SBL297082R1122	1SBL297082R1122	9/71
1SBL297082R1322	1SBL297082R1322	9/71
1SBL297201R1200	1SBL297201R1200	7/80
1SBL297201R1300	1SBL297201R1300	7/80
1SBL297201R1400	1SBL297201R1400	7/80
1SBL297501R1200	1SBL297501R1200	7/80
1SBL297501R1300	1SBL297501R1300	7/80
1SBL297501R1400	1SBL297501R1400	7/80
1SBL347001R1100	1SBL347001R1100	7/6
1SBL347001R1200	1SBL347001R1200	7/46
1SBL347001R1300	1SBL347001R1300	7/6
1SBL347001R1400	1SBL347001R1400	7/46
1SBL347082R1122	1SBL347082R1122	9/71
1SBL347082R1322	1SBL347082R1322	9/71
1SBL347201R1100	1SBL347201R1100	7/82
1SBL347201R1200	1SBL347201R1200	7/82
1SBL347201R1300	1SBL347201R1300	7/82
1SBL347201R1400	1SBL347201R1400	7/82
1SBL367001R1100	1SBL367001R1100	7/6
1SBL367001R1200	1SBL367001R1200	7/46
1SBL367001R1300	1SBL367001R1300	7/6
1SBL367001R1400	1SBL367001R1400	7/46
1SBL367082R1122	1SBL367082R1122	9/71
1SBL367082R1322	1SBL367082R1322	9/71
1SBL367201R1100	1SBL367201R1100	7/82
1SBL367201R1200	1SBL367201R1200	7/82
1SBL367201R1300	1SBL367201R1300	7/82
1SBL367201R1400	1SBL367201R1400	7/82
1SBL387001R1100	1SBL387001R1100	7/6
1SBL387001R1200	1SBL387001R1200	7/46
1SBL387001R1300	1SBL387001R1300	7/6
1SBL387001R1400	1SBL387001R1400	7/46
1SBL387082R1122	1SBL387082R1122	9/71
1SBL387082R1322	1SBL387082R1322	9/71
1SBL397001R1100	1SBL397001R1100	7/13
1SBL397001R1200	1SBL397001R1200	7/46
1SBL397001R1300	1SBL397001R1300	7/13
1SBL397001R1400	1SBL397001R1400	7/46
1SBL397082R1122	1SBL397082R1122	9/71
1SBL397082R1322	1SBL397082R1322	9/71
1SBL397201R1100	1SBL397201R1100	7/82
1SBL397201R1200	1SBL397201R1200	7/82
1SBL397201R1300	1SBL397201R1300	7/82
1SBL397201R1400	1SBL397201R1400	7/82
1SBL407001R1100	1SBL407001R1100	7/13
1SBL407001R1200	1SBL407001R1200	7/46
1SBL407001R1300	1SBL407001R1300	7/13
1SBL407001R1400	1SBL407001R1400	7/46
1SBL407082R1122	1SBL407082R1122	9/71
1SBL407082R1322	1SBL407082R1322	9/71
1SBN010110R1001	1SBN010110R1001	7/7
1SBN010110R1010	1SBN010110R1010	7/6
1SBN010110T1001	1SBN010110T1001	7/49
1SBN010110T1010	1SBN010110T1010	7/49
1SBN010111R1001	1SBN010111R1001	7/49
1SBN010111R1010	1SBN010111R1010	7/49
1SBN010120R1011	1SBN010120R1011	7/49
1SBN010120T1011	1SBN010120T1011	7/49
1SBN010134R1011	1SBN010134R1011	7/37
1SBN010140R1004	1SBN010140R1004	7/85
1SBN010140R1022	1SBN010140R1022	7/49
1SBN010140R1031	1SBN010140R1031	7/85
1SBN010140R1040	1SBN010140R1040	7/85
1SBN010140R1122	1SBN010140R1122	7/49
1SBN010140R1204	1SBN010140R1204	7/101
1SBN010140R1213	1SBN010140R1213	7/101
1SBN010140R1222	1SBN010140R1222	7/101
1SBN010140R1231	1SBN010140R1231	7/101
1SBN010140R1240	1SBN010140R1240	7/101
1SBN010140R1322	1SBN010140R1322	7/49
1SBN010146R1022	1SBN010146R1022	7/37
1SBN010146R1122	1SBN010146R1122	7/37
1SBN010151R1011	1SBN010151R1011	7/49
1SBN010151R1111	1SBN010151R1111	7/49
1SBN010151R1311	1SBN010151R1311	7/49
1SBN010160R1001	1SBN010160R1001	7/37
1SBN010160R1010	1SBN010160R1010	7/37
1SBN010160T1001	1SBN010160T1001	7/37
1SBN010160T1010	1SBN010160T1010	7/37
1SBN020112R1000	1SBN020112R1000	7/49
1SBN020114R1000	1SBN020114R1000	7/49
1SBN030105T1000	1SBN030105T1000	7/37
1SBN030111R1000	1SBN030111R1000	7/7
1SBN030113R1000	1SBN030113R1000	7/37
1SBN033405T1000	1SBN033405T1000	7/7
1SBN070156T1000	1SBN070156T1000	7/49
1SBN080906R1002	1SBN080906R1002	7/115
1SBN081306T1000	1SBN081306T1000	7/6
1SBN081311R1000	1SBN081311R1000	7/7
1SBN081313R2000	1SBN081313R2000	7/33
1SBN081325T1000	1SBN081325T1000	7/37
1SBN082306T1000	1SBN082306T1000	7/49
1SBN082306T2000	1SBN082306T2000	7/6
1SBN082311R1000	1SBN082311R1000	7/7
1SBN082325T1000	1SBN082325T1000	7/37
1SBN082713R2000	1SBN082713R2000	7/33
1SBN083406R1000	1SBN083406R1000	7/6
1SBN083411R1000	1SBN083411R1000	7/7
1SBN083413R2000	1SBN083413R2000	7/49
1SBN083911R1000	1SBN083911R1000	7/25
1SBN083913R2000	1SBN083913R2000	7/49
1SBN101337R1000	1SBN101337R1000	7/155
1SBN110108T1000	1SBN110108T1000	7/101
1SBN110109W1000	1SBN110109W1000	7/101
1SBN123401R1000	1SBN123401R1000	7/49
1SBN123901R1000	1SBN123901R1000	7/49
1SBV011611R1211	1SBV011611R1211	9/3
1SBV011613R1211	1SBV011613R1211	9/3
1SBV011641R1211	1SBV011641R1211	9/3
1SBV011651R1211	1SBV011651R1211	9/3
1SBV011691R1211	1SBV011691R1211	9/3
1SBV011911R1211	1SBV011911R1211	9/3
1SBV011912R1211	1SBV011912R1211	9/3
1SBV011941R1211	1SBV011941R1211	9/3
1SBV011951R1211	1SBV011951R1211	9/3
1SBV011991R1211	1SBV011991R1211	9/3
1SBV013111R1211	1SBV013111R1211	9/3
1SBV013113R1211	1SBV013113R1211	9/3
1SBV013141R1211	1SBV013141R1211	9/3
1SBV013151R1211	1SBV013151R1211	9/3
1SBV013191R1211	1SBV013191R1211	9/3
1SBV013711R1211	1SBV013711R1211	9/3
1SBV013712R1211	1SBV013712R1211	9/3
1SBV013741R1211	1SBV013741R1211	9/3
1SBV013751R1211	1SBV013751R1211	9/3
1SBV013791R1211	1SBV013791R1211	9/3
1SBV013811R1211	1SBV013811R1211	9/3
1SBV013812R1211	1SBV013812R1211	9/3
1SBV013841R1211	1SBV013841R1211	9/3
1SBV013851R1211	1SBV013851R1211	9/3
1SBV013891R1211	1SBV013891R1211	9/3
1SBV102019R0148	1SBV102019R0148	3/9
1SBV102019R0220	1SBV102019R0220	5/15
1SBV102019R0221	1SBV102019R0221	5/15
1SBV102019R0222	1SBV102019R0222	5/15
1SBV102019R0344	1SBV102019R0344	5/47
1SBV102019R0345	1SBV102019R0345	5/47
1SBV102019R0347	1SBV102019R0347	5/47
1SBV102019R0348	1SBV102019R0348	5/47
1SBV102019R0349	1SBV102019R0349	5/47
1SBV102019R0351	1SBV102019R0351	5/47
1SBV102019R0352	1SBV102019R0352	5/47
1SBV102019R0355	1SBV102019R0355	5/47
1SBV102019R0356	1SBV102019R0356	5/47
1SBV102019R0358	1SBV102019R0358	5/41
1SBV102019R0361	1SBV102019R0361	5/47
1SBV102019R0363	1SBV102019R0363	5/47
1SBV102019R0366	1SBV102019R0366	5/47
1SBV102019R0367	1SBV102019R0367	5/47
1SBV102019R0368	1SBV102019R0368	5/47
1SBV102019R0369	1SBV102019R0369	5/47
1SBV102019R0370	1SBV102019R0370	5/47
1SBV102019R0372	1SBV102019R0372	5/47
1SBV102019R0373	1SBV102019R0373	5/41
1SBV102019R0374	1SBV102019R0374	5/47
1SBV102019R0376	1SBV102019R0376	5/41
1SBV102019R0377	1SBV102019R0377	5/47
1SBV102019R0380	1SBV102019R0380	5/44
1SBV102019R0381	1SBV102019R0381	5/47
1SBV102019R0382	1SBV102019R0382	5/47
1SBV102019R0431	1SBV102019R0431	5/41
1SBV102019R0432	1SBV102019R0432	5/47
1SBV102019R0433	1SBV102019R0433	5/44
1SBV102019R0434	1SBV102019R0434	5/47
1SBV102019R0435	1SBV102019R0435	5/47
1SCA022024R4340	1SCA022024R4340	3/252
1SCA022042R5810	1SCA022042R5810	3/195
1SCA022042R5990	1SCA022042R5990	3/195
1SCA022042R6110	1SCA022042R6110	3/195
1SCA022042R6370	1SCA022042R6370	3/271
1SCA022052R2760	1SCA022052R2760	3/252
1SCA022056R6030	1SCA022056R6030	3/193
1SCA022119R7610	1SCA022119R7610	3/214
1SCA022136R8100	1SCA022136R8100	3/214
1SCA022137R2470	1SCA022137R2470	3/214
1SCA022137R4760	1SCA022137R4760	3/214
1SCA022137R4920	1SCA022137R4920	3/214
1SCA022137R5140	1SCA022137R5140	3/195
1SCA022158R7750	1SCA022158R7750	3/274
1SCA022169R2030	1SCA022169R2030	3/214
1SCA022185R0040	1SCA022185R0040	3/214
1SCA022192R9060	1SCA022192R9060	3/247
1SCA022194R0030	1SCA022194R0030	3/214
1SCA022194R0200	1SCA022194R0200	3/214
1SCA022194R0460	1SCA022194R0460	3/274
1SCA022194R0620	1SCA022194R0620	3/214
1SCA022194R0890	1SCA022194R0890	3/214
1SCA022194R1010	1SCA022194R1010	3/214
1SCA022194R1270	1SCA022194R1270	3/214
1SCA022194R1430	1SCA022194R1430	3/214
1SCA022196R9520	1SCA022196R9520	3/247
1SCA022199R2850	1SCA022199R2850	3/214
1SCA022264R0010	1SCA022264R0010	3/214
1SCA022264R0440	1SCA022264R0440	3/214
1SCA022283R8040	1SCA022283R8040	3/214
1SCA022295R5600	1SCA022295R5600	3/193
1SCA022295R6080	1SCA022295R6080	3/193
1SCA022301R5350	1SCA022301R5350	3/271
1SCA022353R4890	1SCA022353R4890	3/193
1SCA022353R4970	1SCA022353R4970	3/193
1SCA022353R6750	1SCA022353R6750	3/193
1SCA022353R6910	1SCA022353R6910	3/193
1SCA022379R8100	1SCA022379R8100	3/267
1SCA022379R9680	1SCA022379R9680	3/193
1SCA022379R9760	1SCA022379R9760	3/193
1SCA022380R9660	1SCA022380R9660	3/247
1SCA022380R9820	1SCA022380R9820	3/247
1SCA022381R0830	1SCA022381R0830	3/251
1SCA022381R1050	1SCA022381R1050	3/251
1SCA022381R2110	1SCA022381R2110	3/251
1SCA022381R2370	1SCA022381R2370	3/251
1SCA022383R2130	1SCA022383R2130	3/287
1SCA022383R2480	1SCA022383R2480	3/193
1SCA022383R2640	1SCA022383R2640	3/287
1SCA022383R3020	1SCA022383R3020	3/287
1SCA022383R3450	1SCA022383R3450	3/287
1SCA022389R8400	1SCA022389R8400	3/287
1SCA022401R3350	1SCA022401R3350	3/287
1SCA022401R3430	1SCA022401R3430	3/287
1SCA022401R3510	1SCA022401R3510	3/287
1SCA022401R3600	1SCA022401R3600	3/287
1SCA022401R3780	1SCA022401R3780	3/287
1SCA022401R4160	1SCA022401R4160	3/287
1SCA022401R4320	1SCA022401R4320	3/287
1SCA022401R4590	1SCA022401R4590	3/287
1SCA022401R4750	1SCA022401R4750	3/287
1SCA022401R4910	1SCA022401R4910	3/287
1SCA022436R7910	1SCA022436R7910	3/213
1SCA022439R6770	1SCA022439R6770	3/214
1SCA022456R7410	1SCA022456R7410	3/247
1SCA022459R6510	1SCA022459R6510	3/287
1SCA022459R6600	1SCA022459R6600	3/287
1SCA022459R6780	1SCA022459R6780	3/287
1SCA022459R6860	1SCA022459R6860	3/287
1SCA022459R6940	1SCA022459R6940	3/287
1SCA022459R8480	1SCA022459R8480	3/247
1SCA022459R8560	1SCA022459R8560	3/247
1SCA022469R6220	1SCA022469R6220	3/214
1SCA022469R6310	1SCA022469R6310	3/274
1SCA022475R9910	1SCA022475R9910	3/247
1SCA022530R0200	1SCA022530R0200	3/247
1SCA022543R5550	1SCA022543R5550	3/267
1SCA022589R3340	1SCA022589R3340	3/195
1SCA022620R7200	1SCA022620R7200	3/214
1SCA022621R0760	1SCA022621R0760	3/195
1SCA022631R5600	1SCA022631R5600	3/274
1SCA022639R0720	1SCA022639R0720	3/214
1SCA022673R1140	1SCA022673R1140	3/193
1SCA022683R4110	1SCA022683R4110	3/193
1SCA022685R0310	1SCA022685R0310	3/193
1SCA022709R9500	1SCA022709R9500	3/250
1SCA022710R0100	1SCA022710R0100	3/270
1SCA022710R0520	1SCA022710R0520	3/270
1SCA022712R0800	1SCA022712R0800	3/270
1SCA022713R4930	1SCA022713R4930	3/270
1SCA022715R5930	1SCA022715R5930	3/288
1SCA022715R6070	1SCA022715R6070	3/288
1SCA022715R6150	1SCA022715R6150	3/288
1SCA022715R6230	1SCA022715R6230	3/288
1SCA022715R6310	1SCA022715R6310	3/288
1SCA022715R6400	1SCA022715R6400	3/288
1SCA022715R8360	1SCA022715R8360	3/288
1SCA022715R8440	1SCA022715R8440	3/288
1SCA022715R8520	1SCA022715R8520	3/288
1SCA022715R8610	1SCA022715R8610	3/288
1SCA022715R8790	1SCA022715R8790	3/288
1SCA022715R8870	1SCA022715R8870	3/288
1SCA022715R9920	1SCA022715R9920	3/249
1SCA022716R0180	1SCA022716R0180	3/249
1SCA022718R8510	1SCA022718R8510	3/270
1SCA022718R8780	1SCA022718R8780	3/270
1SCA022718R8940	1SCA022718R8940	3/270
1SCA022718R9410	1SCA022718R9410	3/270
1SCA022719R0090	1SCA022719R0090	3/250
1SCA022719R0250	1SCA022719R0250	3/250
1SCA022719R1730	1SCA022719R1730	3/270
1SCA022719R1810	1SCA022719R1810	3/270
1SCA022719R2030	1SCA022719R2030	3/270
1SCA022719R2110	1SCA022719R2110	3/270
1SCA022725R4750	1SCA022725R4750	3/250

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SCA022726R8620	1SCA022726R8620	3/250
1SCA022731R8150	1SCA022731R8150	3/195
1SCA022731R8230	1SCA022731R8230	3/195
1SCA022731R8910	1SCA022731R8910	3/251
1SCA022731R9040	1SCA022731R9040	3/251
1SCA022731R9390	1SCA022731R9390	3/251
1SCA022731R9470	1SCA022731R9470	3/251
1SCA022736R8840	1SCA022736R8840	3/195
1SCA022736R9490	1SCA022736R9490	3/195
1SCA022744R1510	1SCA022744R1510	3/214
1SCA022744R1600	1SCA022744R1600	3/214
1SCA022744R2240	1SCA022744R2240	3/193
1SCA022749R6410	1SCA022749R6410	3/288
1SCA022749R6500	1SCA022749R6500	3/288
1SCA022749R6680	1SCA022749R6680	3/288
1SCA022750R3210	1SCA022750R3210	3/274
1SCA022750R3300	1SCA022750R3300	3/274
1SCA022753R7110	1SCA022753R7110	3/250
1SCA022763R2700	1SCA022763R2700	3/271
1SCA022763R2960	1SCA022763R2960	3/271
1SCA022763R3510	1SCA022763R3510	3/251
1SCA022763R4230	1SCA022763R4230	3/251
1SCA022767R6910	1SCA022767R6910	3/195
1SCA022767R7040	1SCA022767R7040	3/195
1SCA022767R7120	1SCA022767R7120	3/195
1SCA022767R7210	1SCA022767R7210	3/195
1SCA022771R3450	1SCA022771R3450	3/194
1SCA022771R7280	1SCA022771R7280	3/194
1SCA022771R7520	1SCA022771R7520	3/194
1SCA022771R8500	1SCA022771R8500	3/194
1SCA022771R8680	1SCA022771R8680	3/194
1SCA022772R6510	1SCA022772R6510	3/194
1SCA022772R6780	1SCA022772R6780	3/194
1SCA022775R4640	1SCA022775R4640	3/194
1SCA022775R7150	1SCA022775R7150	3/194
1SCA022775R9440	1SCA022775R9440	3/194
1SCA022776R6650	1SCA022776R6650	3/251
1SCA022776R6730	1SCA022776R6730	3/251
1SCA022776R7200	1SCA022776R7200	3/251
1SCA022776R7380	1SCA022776R7380	3/251
1SCA022776R7890	1SCA022776R7890	3/195
1SCA022776R7970	1SCA022776R7970	3/195
1SCA022779R1840	1SCA022779R1840	3/193
1SCA022779R7530	1SCA022779R7530	3/247
1SCA022779R7700	1SCA022779R7700	3/247
1SCA022783R0090	1SCA022783R0090	3/195
1SCA022783R0170	1SCA022783R0170	3/195
1SCA022785R2140	1SCA022785R2140	3/193
1SCA022785R6050	1SCA022785R6050	3/194
1SCA022785R6130	1SCA022785R6130	3/194
1SCA022785R6210	1SCA022785R6210	3/194
1SCA022785R6300	1SCA022785R6300	3/194
1SCA022785R7020	1SCA022785R7020	3/195
1SCA022785R7110	1SCA022785R7110	3/195
1SCA022790R3820	1SCA022790R3820	3/193
1SCA022790R3910	1SCA022790R3910	3/193
1SCA022790R4040	1SCA022790R4040	3/193
1SCA022797R2470	1SCA022797R2470	3/195
1SCA022804R6340	1SCA022804R6340	3/271
1SCA022812R7180	1SCA022812R7180	3/287
1SCA022812R7260	1SCA022812R7260	3/287
1SCA022812R7420	1SCA022812R7420	3/287
1SCA022812R7510	1SCA022812R7510	3/287
1SCA022819R5260	1SCA022819R5260	3/213
1SCA022821R7760	1SCA022821R7760	3/271
1SCA022825R2830	1SCA022825R2830	3/250
1SCA022825R4610	1SCA022825R4610	3/250
1SCA022825R4880	1SCA022825R4880	3/250
1SCA022825R5000	1SCA022825R5000	3/250
1SCA022845R8610	1SCA022845R8610	3/198
1SCA022845R8960	1SCA022845R8960	3/198
1SCA022845R9260	1SCA022845R9260	3/198
1SCA022846R1590	1SCA022846R1590	3/198
1SCA022846R1910	1SCA022846R1910	3/198
1SCA022847R1210	1SCA022847R1210	3/198
1SCA022847R1630	1SCA022847R1630	3/198
1SCA022847R2870	1SCA022847R2870	3/198
1SCA022847R3250	1SCA022847R3250	3/198
1SCA022848R1510	1SCA022848R1510	3/198
1SCA022860R5930	1SCA022860R5930	3/272
1SCA022860R6150	1SCA022860R6150	3/272
1SCA022860R6230	1SCA022860R6230	3/272
1SCA022860R6310	1SCA022860R6310	3/272
1SCA022860R6580	1SCA022860R6580	3/272
1SCA022860R6740	1SCA022860R6740	3/272
1SCA022865R9510	1SCA022865R9510	3/251
1SCA022868R0710	1SCA022868R0710	3/195
1SCA022868R0800	1SCA022868R0800	3/195
1SCA022868R0980	1SCA022868R0980	3/195
1SCA022868R1010	1SCA022868R1010	3/195
1SCA022868R1100	1SCA022868R1100	3/195
1SCA022868R1360	1SCA022868R1360	3/195
1SCA022871R9510	1SCA022871R9510	3/195
1SCA022871R9780	1SCA022871R9780	3/195
1SCA022872R0790	1SCA022872R0790	3/194
1SCA022872R1250	1SCA022872R1250	3/194
1SCA022872R1500	1SCA022872R1500	3/194
1SCA022872R1680	1SCA022872R1680	3/194
1SCA022872R1840	1SCA022872R1840	3/194
1SCA022872R2310	1SCA022872R2310	3/194
1SCA022872R8340	1SCA022872R8340	3/198
1SCA022873R1990	1SCA022873R1990	3/198
1SCA022873R4230	1SCA022873R4230	3/195
1SCA100768R1001	1SCA100768R1001	3/273
1SCA101163R1001	1SCA101163R1001	3/214
1SCA101164R1001	1SCA101164R1001	3/214
1SCA101165R1001	1SCA101165R1001	3/288
1SCA101224R1001	1SCA101224R1001	3/251
1SCA101225R1001	1SCA101225R1001	3/251
1SCA101587R1001	1SCA101587R1001	3/251
1SCA101647R1001	1SCA101647R1001	3/39
1SCA101652R1001	1SCA101652R1001	3/39
1SCA101654R1001	1SCA101654R1001	3/39
1SCA101655R1001	1SCA101655R1001	3/39
1SCA101656R1001	1SCA101656R1001	3/39
1SCA101659R1001	1SCA101659R1001	3/39
1SCA101660R1001	1SCA101660R1001	3/39
1SCA101661R1001	1SCA101661R1001	3/39
1SCA103567R1001	1SCA103567R1001	3/198
1SCA103570R1001	1SCA103570R1001	3/198
1SCA103906R1001	1SCA103906R1001	3/194
1SCA103908R1001	1SCA103908R1001	3/194
1SCA103912R1001	1SCA103912R1001	3/194
1SCA104811R1001	1SCA104811R1001	3/266
1SCA104816R1001	1SCA104816R1001	3/192
1SCA104831R1001	1SCA104831R1001	3/192
1SCA104838R1001	1SCA104838R1001	3/268
1SCA104857R1001	1SCA104857R1001	3/266
1SCA104863R1001	1SCA104863R1001	3/192
1SCA104877R1001	1SCA104877R1001	3/192
1SCA104884R1001	1SCA104884R1001	3/268
1SCA104902R1001	1SCA104902R1001	3/266
1SCA104913R1001	1SCA104913R1001	3/192
1SCA104934R1001	1SCA104934R1001	3/192
1SCA104940R1001	1SCA104940R1001	3/268
1SCA104972R1001	1SCA104972R1001	3/272
1SCA104995R1001	1SCA104995R1001	3/267
1SCA104998R1001	1SCA104998R1001	3/269
1SCA104999R1001	1SCA104999R1001	3/268
1SCA105000R1001	1SCA105000R1001	3/193
1SCA105001R1001	1SCA105001R1001	3/193
1SCA105004R1001	1SCA105004R1001	3/266
1SCA105023R1001	1SCA105023R1001	3/268
1SCA105033R1001	1SCA105033R1001	3/266
1SCA105037R1001	1SCA105037R1001	3/192
1SCA105060R1001	1SCA105060R1001	3/268
1SCA105096R1001	1SCA105096R1001	3/268
1SCA105099R1001	1SCA105099R1001	3/192
1SCA105128R1001	1SCA105128R1001	3/267
1SCA105140R1001	1SCA105140R1001	3/272
1SCA105213R1001	1SCA105213R1001	3/39
1SCA105220R1001	1SCA105220R1001	3/193
1SCA105231R1001	1SCA105231R1001	3/269
1SCA105232R1001	1SCA105232R1001	3/269
1SCA105296R1001	1SCA105296R1001	3/39
1SCA105301R1001	1SCA105301R1001	3/193
1SCA105314R1001	1SCA105314R1001	3/193
1SCA105317R1001	1SCA105317R1001	3/193
1SCA105322R1001	1SCA105322R1001	3/269
1SCA105323R1001	1SCA105323R1001	3/269
1SCA105332R1001	1SCA105332R1001	3/266
1SCA105338R1001	1SCA105338R1001	3/192
1SCA105382R1001	1SCA105382R1001	3/268
1SCA105402R1001	1SCA105402R1001	3/192
1SCA105431R1001	1SCA105431R1001	3/268
1SCA105446R1001	1SCA105446R1001	3/269
1SCA105448R1001	1SCA105448R1001	3/267
1SCA105458R1001	1SCA105458R1001	3/268
1SCA105461R1001	1SCA105461R1001	3/192
1SCA105473R1001	1SCA105473R1001	3/250
1SCA105475R1001	1SCA105475R1001	3/250
1SCA105615R1001	1SCA105615R1001	3/194
1SCA105698R1001	1SCA105698R1001	3/269
1SCA105798R1001	1SCA105798R1001	3/266
1SCA106608R1001	1SCA106608R1001	3/273
1SCA107261R1001	1SCA107261R1001	3/195
1SCA107262R1001	1SCA107262R1001	3/195
1SCA107481R1001	1SCA107481R1001	3/195
1SCA107794R1001	1SCA107794R1001	3/251
1SCA107797R1001	1SCA107797R1001	3/251
1SCA107938R1001	1SCA107938R1001	3/251
1SCA107940R1001	1SCA107940R1001	3/251
1SCA108036R1001	1SCA108036R1001	3/272
1SCA108038R1001	1SCA108038R1001	3/272
1SCA108319R1001	1SCA108319R1001	3/193
1SCA108545R1001	1SCA108545R1001	3/267
1SCA108546R1001	1SCA108546R1001	3/267
1SCA108599R1001	1SCA108599R1001	3/267
1SCA108636R1001	1SCA108636R1001	3/246
1SCA108637R1001	1SCA108637R1001	3/246
1SCA108642R1001	1SCA108642R1001	3/246
1SCA108643R1001	1SCA108643R1001	3/246
1SCA108688R1001	1SCA108688R1001	3/193
1SCA108689R1001	1SCA108689R1001	3/193
1SCA108690R1001	1SCA108690R1001	3/193
1SCA109015R1001	1SCA109015R1001	3/247
1SCA109092R1001	1SCA109092R1001	3/193
1SCA109094R1001	1SCA109094R1001	3/193
1SCA109884R1001	1SCA109884R1001	3/269
1SCA112676R1001	1SCA112676R1001	3/198
1SCA112677R1001	1SCA112677R1001	3/198
1SCA112678R1001	1SCA112678R1001	3/198
1SCA112702R1001	1SCA112702R1001	3/198
1SCA112703R1001	1SCA112703R1001	3/198
1SCA112704R1001	1SCA112704R1001	3/198
1SCA112709R1001	1SCA112709R1001	3/198
1SCA112710R1001	1SCA112710R1001	3/198
1SCA112712R1001	1SCA112712R1001	3/198
1SCA112713R1001	1SCA112713R1001	3/198
1SCA114764R1001	1SCA114764R1001	3/247
1SCA114765R1001	1SCA114765R1001	3/247
1SCA115189R1001	1SCA115189R1001	3/248
1SCA115193R1001	1SCA115193R1001	3/248
1SCA115207R1001	1SCA115207R1001	3/248
1SCA115209R1001	1SCA115209R1001	3/248
1SCA115399R1001	1SCA115399R1001	3/248
1SCA115492R1001	1SCA115492R1001	3/246
1SCA115495R1001	1SCA115495R1001	3/246
1SCA115602R1001	1SCA115602R1001	3/246
1SCA115639R1001	1SCA115639R1001	3/248
1SCA115688R1001	1SCA115688R1001	3/249
1SCA115689R1001	1SCA115689R1001	3/247
1SCA115690R1001	1SCA115690R1001	3/247
1SCA115692R1001	1SCA115692R1001	3/247
1SCA115877R1001	1SCA115877R1001	3/248
1SCA115882R1001	1SCA115882R1001	3/248
1SCA115888R1001	1SCA115888R1001	3/246
1SCA115919R1001	1SCA115919R1001	3/273
1SCA115920R1001	1SCA115920R1001	3/273
1SCA116401R1001	1SCA116401R1001	3/247
1SCA116892R1001	1SCA116892R1001	3/197
1SCA117037R1001	1SCA117037R1001	3/197
1SCA117038R1001	1SCA117038R1001	3/197
1SCA120070R1001	1SCA120070R1001	3/196
1SCA120071R1001	1SCA120071R1001	3/196
1SCA120093R1001	1SCA120093R1001	3/196
1SCA120095R1001	1SCA120095R1001	3/196
1SCA120096R1001	1SCA120096R1001	3/196
1SCA120097R1001	1SCA120097R1001	3/196
1SCA120098R1001	1SCA120098R1001	3/196
1SCA120100R1001	1SCA120100R1001	3/196
1SCA120101R1001	1SCA120101R1001	3/196
1SCA120102R1001	1SCA120102R1001	3/196
1SCA120153R1001	1SCA120153R1001	3/199
1SCA120154R1001	1SCA120154R1001	3/199
1SCA120155R1001	1SCA120155R1001	3/199
1SCA120156R1001	1SCA120156R1001	3/199
1SCA120514R1001	1SCA120514R1001	3/270
1SCA120521R1001	1SCA120521R1001	3/270
1SCA122170R1001	1SCA122170R1001	3/288
1SCA122946R1001	1SCA122946R1001	3/197
1SCA123790R1001	1SCA123790R1001	3/197
1SCA123791R1001	1SCA123791R1001	3/197
1SCA124848R1001	1SCA124848R1001	3/272
1SCA124856R1001	1SCA124856R1001	3/272
1SCA126305R1001	1SCA126305R1001	3/212
1SCA126307R1001	1SCA126307R1001	3/212
1SCA126309R1001	1SCA126309R1001	3/212
1SCA128175R1001	1SCA128175R1001	3/249
1SCA128481R1001	1SCA128481R1001	3/272
1SCA128482R1001	1SCA128482R1001	3/272
1SCA128843R1001	1SCA128843R1001	3/195
1SCA128844R1001	1SCA128844R1001	3/195
1SCA129040R1001	1SCA129040R1001	3/273
1SCA129042R1001	1SCA129042R1001	3/195
1SCA129043R1001	1SCA129043R1001	3/195
1SCA129156R1001	1SCA129156R1001	3/194
1SCA129158R1001	1SCA129158R1001	3/194
1SCA129240R1001	1SCA129240R1001	3/198
1SCA129242R1001	1SCA129242R1001	3/198
1SCA135141R1001	1SCA135141R1001	3/268
1SCA135142R1001	1SCA135142R1001	3/268
1SCA135533R1001	1SCA135533R1001	3/289
1SCA135536R1001	1SCA135536R1001	3/289
1SCA135540R1001	1SCA135540R1001	3/289
1SCA138208R1001	1SCA138208R1001	3/266
1SCA138215R1001	1SCA138215R1001	3/266
1SCA140414R1001	1SCA140414R1001	3/267
1SCA140415R1001	1SCA140415R1001	3/267
1SCA147308R1001	1SCA147308R1001	3/212
1SCA148615R1001	1SCA148615R1001	3/287
1SCA148616R1001	1SCA148616R1001	3/287
1SCA148617R1001	1SCA148617R1001	3/287
1SCA148618R1001	1SCA148618R1001	3/287
1SCA148926R1001	1SCA148926R1001	3/210
1SCA149956R1001	1SCA149956R1001	3/206
1SCA149957R1001	1SCA149957R1001	3/203
1SCA149958R1001	1SCA149958R1001	3/204
1SCA149959R1001	1SCA149959R1001	3/206
1SCA149960R1001	1SCA149960R1001	3/202
1SCA150003R1001	1SCA150003R1001	3/206
1SCA150189R1001	1SCA150189R1001	3/211
1SCA150190R1001	1SCA150190R1001	3/211
1SCA150191R1001	1SCA150191R1001	3/211
1SCA150192R1001	1SCA150192R1001	3/211
1SCA150193R1001	1SCA150193R1001	3/211
1SCA150194R1001	1SCA150194R1001	3/211
1SCA150195R1001	1SCA150195R1001	3/211
1SCA150196R1001	1SCA150196R1001	3/211
1SCA150197R1001	1SCA150197R1001	3/211
1SCA150198R1001	1SCA150198R1001	3/211
1SCA150201R1001	1SCA150201R1001	3/212
1SCA150202R1001	1SCA150202R1001	3/212
1SCA150204R1001	1SCA150204R1001	3/212
1SCA150205R1001	1SCA150205R1001	3/212
1SCA150574R1001	1SCA150574R1001	3/200
1SCA150580R1001	1SCA150580R1001	3/200
1SCA150586R1001	1SCA150586R1001	3/200
1SCA150929R1001	1SCA150929R1001	3/202
1SCA150930R1001	1SCA150930R1001	3/203
1SCA150932R1001	1SCA150932R1001	3/204
1SCA150933R1001	1SCA150933R1001	3/205
1SCA150934R1001	1SCA150934R1001	3/202
1SCA150935R1001	1SCA150935R1001	3/203
1SCA150936R1001	1SCA150936R1001	3/208
1SCA150937R1001	1SCA150937R1001	3/205
1SCA150938R1001	1SCA150938R1001	3/209
1SCA150939R1001	1SCA150939R1001	3/207
1SCA150940R1001	1SCA150940R1001	3/203
1SCA150941R1001	1SCA150941R1001	3/208
1SCA150942R1001	1SCA150942R1001	3/204
1SCA150943R1001	1SCA150943R1001	3/205
1SCA150944R1001	1SCA150944R1001	3/209
1SCA150945R1001	1SCA150945R1001	3/206
1SCA150946R1001	1SCA150946R1001	3/207
1SCA151023R1001	1SCA151023R1001	3/202
1SCA151024R1001	1SCA151024R1001	3/203
1SCA151025R1001	1SCA151025R1001	3/202
1SCA151026R1001	1SCA151026R1001	3/203
1SCA151027R1001	1SCA151027R1001	3/202
1SCA151028R1001	1SCA151028R1001	3/203
1SCA151049R1001	1SCA151049R1001	3/202
1SCA151050R1001	1SCA151050R1001	3/203
1SCA151052R1001	1SCA151052R1001	3/204
1SCA151053R1001	1SCA151053R1001	3/205
1SCA151054R1001	1SCA151054R1001	3/202
1SCA151055R1001	1SCA151055R1001	3/203
1SCA151056R1001	1SCA151056R1001	3/208
1SCA151057R1001	1SCA151057R1001	3/204
1SCA151058R1001	1SCA151058R1001	3/205
1SCA151059R1001	1SCA151059R1001	3/209
1SCA151060R1001	1SCA151060R1001	3/206
1SCA151061R1001	1SCA151061R1001	3/207
1SCA151062R1001	1SCA151062R1001	3/202
1SCA151063R1001	1SCA151063R1001	3/208
1SCA151064R1001	1SCA151064R1001	3/204
1SCA151065R1001	1SCA151065R1001	3/205
1SCA151066R1001	1SCA151066R1001	3/209
1SCA151067R1001	1SCA151067R1001	3/206
1SCA151068R1001	1SCA151068R1001	3/207
1SCA151251R1001	1SCA151251R1001	3/200
1SCA151253R1001	1SCA151253R1001	3/200
1SCA151255R1001	1SCA151255R1001	3/200
1SCA151418R1001	1SCA151418R1001	3/200
1SCA151420R1001	1SCA151420R1001	3/200
1SCA151422R1001	1SCA151422R1001	3/200
1SCA151424R1001	1SCA151424R1001	3/200
1SCA151491R1001	1SCA151491R1001	3/206
1SCA151492R1001	1SCA151492R1001	3/205
1SCA151739R1001	1SCA151739R1001	3/204
1SCA151740R1001	1SCA151740R1001	3/205
1SCA151741R1001	1SCA151741R1001	3/204
1SCA151742R1001	1SCA151742R1001	3/205
1SCA151743R1001	1SCA151743R1001	3/207
1SCA151744R1001	1SCA151744R1001	3/204
1SCA151745R1001	1SCA151745R1001	3/205
1SCA151746R1001	1SCA151746R1001	3/207
1SCA152042R1001	1SCA152042R1001	3/204
1SCA152043R1001	1SCA152043R1001	3/206
1SCA152044R1001	1SCA152044R1001	3/207
1SCA152045R1001	1SCA152045R1001	3/207
1SCA152046R1001	1SCA152046R1001	3/204
1SCA152047R1001	1SCA152047R1001	3/207
1SCA152048R1001	1SCA152048R1001	3/206
1SCA152049R1001	1SCA152049R1001	3/202
1SCA152411R1001	1SCA152411R1001	3/202
1SCA152412R1001	1SCA152412R1001	3/204
1SCA152413R1001	1SCA152413R1001	3/207
1SCA152414R1001	1SCA152414R1001	3/206
1SCA152435R1001	1SCA152435R1001	3/204
1SCA152794R1001	1SCA152794R1001	3/206
1SCA153423R1001	1SCA153423R1001	3/202
1SCA153424R1001	1SCA153424R1001	3/203
1SCA153425R1001	1SCA153425R1001	3/204

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SCA153426R1001	1SCA153426R1001	3/205
1SCA153427R1001	1SCA153427R1001	3/202
1SCA153428R1001	1SCA153428R1001	3/203
1SCA153429R1001	1SCA153429R1001	3/204
1SCA153430R1001	1SCA153430R1001	3/205
1SCA153431R1001	1SCA153431R1001	3/206
1SCA153432R1001	1SCA153432R1001	3/207
1SCA153433R1001	1SCA153433R1001	3/202
1SCA153434R1001	1SCA153434R1001	3/203
1SCA153435R1001	1SCA153435R1001	3/205
1SCA153452R1001	1SCA153452R1001	3/202
1SCA153453R1001	1SCA153453R1001	3/203
1SCA153454R1001	1SCA153454R1001	3/204
1SCA153455R1001	1SCA153455R1001	3/205
1SCA153456R1001	1SCA153456R1001	3/202
1SCA153457R1001	1SCA153457R1001	3/203
1SCA153458R1001	1SCA153458R1001	3/205
1SCA153459R1001	1SCA153459R1001	3/202
1SCA153460R1001	1SCA153460R1001	3/203
1SCA153461R1001	1SCA153461R1001	3/204
1SCA153462R1001	1SCA153462R1001	3/205
1SCA153463R1001	1SCA153463R1001	3/206
1SCA153464R1001	1SCA153464R1001	3/207
1SCA153497R1001	1SCA153497R1001	3/202
1SCA153498R1001	1SCA153498R1001	3/203
1SCA153499R1001	1SCA153499R1001	3/204
1SCA153500R1001	1SCA153500R1001	3/205
1SCA153501R1001	1SCA153501R1001	3/202
1SCA153502R1001	1SCA153502R1001	3/203
1SCA153503R1001	1SCA153503R1001	3/205
1SCA153504R1001	1SCA153504R1001	3/206
1SCA153505R1001	1SCA153505R1001	3/207
1SCA153506R1001	1SCA153506R1001	3/202
1SCA153507R1001	1SCA153507R1001	3/203
1SCA153508R1001	1SCA153508R1001	3/204
1SCA153509R1001	1SCA153509R1001	3/205
1SCA153510R1001	1SCA153510R1001	3/206
1SCA153511R1001	1SCA153511R1001	3/202
1SCA153512R1001	1SCA153512R1001	3/203
1SCA153513R1001	1SCA153513R1001	3/204
1SCA153514R1001	1SCA153514R1001	3/205
1SCA153515R1001	1SCA153515R1001	3/202
1SCA153516R1001	1SCA153516R1001	3/203
1SCA153517R1001	1SCA153517R1001	3/204
1SCA153518R1001	1SCA153518R1001	3/205
1SCA153519R1001	1SCA153519R1001	3/207
1SCA153520R1001	1SCA153520R1001	3/203
1SCA153521R1001	1SCA153521R1001	3/204
1SCA153522R1001	1SCA153522R1001	3/205
1SCA153523R1001	1SCA153523R1001	3/206
1SCA153524R1001	1SCA153524R1001	3/207
1SCA153577R1001	1SCA153577R1001	3/202
1SCA153578R1001	1SCA153578R1001	3/203
1SCA153579R1001	1SCA153579R1001	3/204
1SCA153580R1001	1SCA153580R1001	3/205
1SCA153581R1001	1SCA153581R1001	3/207
1SCA153582R1001	1SCA153582R1001	3/203
1SCA153583R1001	1SCA153583R1001	3/204
1SCA153584R1001	1SCA153584R1001	3/206
1SCA153585R1001	1SCA153585R1001	3/207
1SCA153610R1001	1SCA153610R1001	3/202
1SCA153611R1001	1SCA153611R1001	3/203
1SCA153612R1001	1SCA153612R1001	3/204
1SCA153613R1001	1SCA153613R1001	3/205
1SCA153614R1001	1SCA153614R1001	3/206
1SCA153615R1001	1SCA153615R1001	3/207
1SCA153616R1001	1SCA153616R1001	3/202
1SCA153617R1001	1SCA153617R1001	3/203
1SCA153618R1001	1SCA153618R1001	3/204
1SCA153619R1001	1SCA153619R1001	3/205
1SCA153620R1001	1SCA153620R1001	3/206
1SCA153621R1001	1SCA153621R1001	3/207
1SCA153622R1001	1SCA153622R1001	3/202
1SCA153623R1001	1SCA153623R1001	3/203
1SCA153624R1001	1SCA153624R1001	3/205
1SCA153625R1001	1SCA153625R1001	3/202
1SCA153626R1001	1SCA153626R1001	3/203
1SCA153627R1001	1SCA153627R1001	3/204
1SCA153628R1001	1SCA153628R1001	3/205
1SCA153629R1001	1SCA153629R1001	3/206
1SCA153630R1001	1SCA153630R1001	3/207
1SCA153649R1001	1SCA153649R1001	3/208
1SCA153650R1001	1SCA153650R1001	3/209
1SCA153651R1001	1SCA153651R1001	3/208
1SCA153652R1001	1SCA153652R1001	3/209
1SCA153653R1001	1SCA153653R1001	3/208
1SCA153654R1001	1SCA153654R1001	3/209
1SCA153655R1001	1SCA153655R1001	3/208
1SCA153656R1001	1SCA153656R1001	3/209
1SCA157010R1001	1SCA157010R1001	3/209
1SCA157011R1001	1SCA157011R1001	3/209
1SCA157160R1001	1SCA157160R1001	3/208
1SCA157161R1001	1SCA157161R1001	3/209
1SCA157162R1001	1SCA157162R1001	3/208
1SCA157163R1001	1SCA157163R1001	3/208
1SCA157164R1001	1SCA157164R1001	3/209
1SCA157165R1001	1SCA157165R1001	3/208
1SCA159610R1001	1SCA159610R1001	3/209
1SCA159611R1001	1SCA159611R1001	3/208
1SCA159612R1001	1SCA159612R1001	3/209
1SCA159613R1001	1SCA159613R1001	3/208
1SCA159614R1001	1SCA159614R1001	3/209
1SCA159615R1001	1SCA159615R1001	3/208
1SCA159616R1001	1SCA159616R1001	3/209
1SCA159617R1001	1SCA159617R1001	3/208
1SCA161952R1001	1SCA161952R1001	3/201
1SDA013922R1	1SDA013922R1	7/188
1SDA013956R1	1SDA013956R1	7/188
1SDA023380R1	1SDA023380R1	7/188
1SDA037394R1	1SDA037394R1	4/11
1SDA037395R1	1SDA037395R1	4/11
1SDA050543R1	1SDA050543R1	4/11
1SDA054126R1	1SDA054126R1	7/14
1SDA054335R1	1SDA054335R1	7/14
1SDA054405R1	1SDA054405R1	7/14
1SDA054527R1	1SDA054527R1	7/12
1SDA054553R1	1SDA054553R1	7/12
1SDA054988R1	1SDA054988R1	7/178
1SDA055016R1	1SDA055016R1	7/178
1SDA055020R1	1SDA055020R1	7/178
1SDA060150R0001	1SDA060150R0001	3/52
1SDA060151R0001	1SDA060151R0001	3/52
1SDA060179R0001	1SDA060179R0001	3/52
1SDA060180R0001	1SDA060180R0001	3/52
1SDA064104R1	1SDA064104R1	3/351
1SDA064158R1	1SDA064158R1	7/12
1SDA065524R1	1SDA065524R1	3/236
1SDA065979R1	1SDA065979R1	4/11
1SDA066274R1	1SDA066274R1	3/321
1SDA066275R1	1SDA066275R1	3/321
1SDA066278R1	1SDA066278R1	3/333
1SDA066279R1	1SDA066279R1	3/333
1SDA066282R1	1SDA066282R1	3/333
1SDA066283R1	1SDA066283R1	3/333
1SDA066284R1	1SDA066284R1	3/334
1SDA066285R1	1SDA066285R1	3/334
1SDA066286R1	1SDA066286R1	3/334
1SDA066287R1	1SDA066287R1	3/334
1SDA066290R1	1SDA066290R1	3/333
1SDA066291R1	1SDA066291R1	3/333
1SDA066292R1	1SDA066292R1	3/334
1SDA066298R1	1SDA066298R1	3/334
1SDA066300R1	1SDA066300R1	3/334
1SDA066307R1	1SDA066307R1	3/333
1SDA066308R1	1SDA066308R1	3/333
1SDA066311R1	1SDA066311R1	3/333
1SDA066312R1	1SDA066312R1	3/333
1SDA066314R1	1SDA066314R1	3/324
1SDA066315R1	1SDA066315R1	3/324
1SDA066316R1	1SDA066316R1	3/324
1SDA066317R1	1SDA066317R1	3/324
1SDA066318R1	1SDA066318R1	3/324
1SDA066322R1	1SDA066322R1	3/324
1SDA066323R1	1SDA066323R1	3/324
1SDA066324R1	1SDA066324R1	3/324
1SDA066325R1	1SDA066325R1	3/324
1SDA066326R1	1SDA066326R1	3/324
1SDA066329R1	1SDA066329R1	3/336
1SDA066330R1	1SDA066330R1	3/336
1SDA066331R1	1SDA066331R1	3/336
1SDA066332R1	1SDA066332R1	3/336
1SDA066333R1	1SDA066333R1	3/336
1SDA066389R1	1SDA066389R1	3/324
1SDA066391R1	1SDA066391R1	3/324
1SDA066392R1	1SDA066392R1	3/324
1SDA066393R1	1SDA066393R1	3/324
1SDA066396R1	1SDA066396R1	3/324
1SDA066398R1	1SDA066398R1	3/324
1SDA066399R1	1SDA066399R1	3/324
1SDA066400R1	1SDA066400R1	3/324
1SDA066403R1	1SDA066403R1	3/336
1SDA066405R1	1SDA066405R1	3/336
1SDA066406R1	1SDA066406R1	3/336
1SDA066407R1	1SDA066407R1	3/336
1SDA066409R1	1SDA066409R1	3/333
1SDA066410R1	1SDA066410R1	3/333
1SDA066411R1	1SDA066411R1	3/333
1SDA066412R1	1SDA066412R1	3/333
1SDA066413R1	1SDA066413R1	3/333
1SDA066414R1	1SDA066414R1	3/333
1SDA066415R1	1SDA066415R1	3/336
1SDA066418R1	1SDA066418R1	3/336
1SDA066419R1	1SDA066419R1	3/321
1SDA066420R1	1SDA066420R1	3/321
1SDA066421R1	1SDA066421R1	3/321
1SDA066422R1	1SDA066422R1	3/324
1SDA066423R1	1SDA066423R1	3/344
1SDA066424R1	1SDA066424R1	3/336
1SDA066426R1	1SDA066426R1	3/324
1SDA066427R1	1SDA066427R1	3/336
1SDA066429R1	1SDA066429R1	3/327
1SDA066430R1	1SDA066430R1	3/336
1SDA066431R1	1SDA066431R1	3/324
1SDA066432R1	1SDA066432R1	3/336
1SDA066433R1	1SDA066433R1	3/324
1SDA066434R1	1SDA066434R1	3/327
1SDA066436R1	1SDA066436R1	3/336
1SDA066437R1	1SDA066437R1	3/336
1SDA066438R1	1SDA066438R1	3/336
1SDA066439R1	1SDA066439R1	3/336
1SDA066446R1	1SDA066446R1	3/327
1SDA066448R1	1SDA066448R1	3/327
1SDA066458R1	1SDA066458R1	3/325
1SDA066459R1	1SDA066459R1	3/325
1SDA066460R1	1SDA066460R1	3/325
1SDA066461R1	1SDA066461R1	3/325
1SDA066470R1	1SDA066470R1	3/334
1SDA066471R1	1SDA066471R1	3/334
1SDA066472R1	1SDA066472R1	3/334
1SDA066473R1	1SDA066473R1	3/334
1SDA066475R1	1SDA066475R1	3/325
1SDA066476R1	1SDA066476R1	3/334
1SDA066477R1	1SDA066477R1	3/325
1SDA066478R1	1SDA066478R1	3/334
1SDA066479R1	1SDA066479R1	3/325
1SDA066480R1	1SDA066480R1	3/334
1SDA066481R1	1SDA066481R1	3/325
1SDA066482R1	1SDA066482R1	3/334
1SDA066579R1	1SDA066579R1	3/325
1SDA066581R1	1SDA066581R1	3/325
1SDA066584R1	1SDA066584R1	3/321
1SDA066586R1	1SDA066586R1	3/321
1SDA066588R1	1SDA066588R1	3/325
1SDA066589R1	1SDA066589R1	3/325
1SDA066590R1	1SDA066590R1	3/337
1SDA066594R1	1SDA066594R1	3/325
1SDA066600R1	1SDA066600R1	3/337
1SDA066606R1	1SDA066606R1	3/325
1SDA066618R1	1SDA066618R1	3/325
1SDA066624R1	1SDA066624R1	3/325
1SDA066630R1	1SDA066630R1	3/334
1SDA066636R1	1SDA066636R1	3/334
1SDA066637R1	1SDA066637R1	3/230
1SDA066638R1	1SDA066638R1	3/230
1SDA066639R1	1SDA066639R1	3/230
1SDA066640R1	1SDA066640R1	3/230
1SDA066641R1	1SDA066641R1	3/230
1SDA066642R1	1SDA066642R1	3/230
1SDA066643R1	1SDA066643R1	3/230
1SDA066644R1	1SDA066644R1	3/230
1SDA066645R1	1SDA066645R1	3/230
1SDA066646R1	1SDA066646R1	3/230
1SDA066652R1	1SDA066652R1	3/321
1SDA066655R1	1SDA066655R1	3/321
1SDA066656R1	1SDA066656R1	3/321
1SDA066657R1	1SDA066657R1	3/332
1SDA066659R1	1SDA066659R1	3/332
1SDA066660R1	1SDA066660R1	3/321
1SDA066661R1	1SDA066661R1	3/321
1SDA066662R1	1SDA066662R1	3/332
1SDA066663R1	1SDA066663R1	3/332
1SDA066664R1	1SDA066664R1	3/321
1SDA066665R1	1SDA066665R1	3/321
1SDA066666R1	1SDA066666R1	3/332
1SDA066667R1	1SDA066667R1	3/332
1SDA066668R1	1SDA066668R1	3/321
1SDA066669R1	1SDA066669R1	3/321
1SDA066670R1	1SDA066670R1	3/332
1SDA066671R1	1SDA066671R1	3/332
1SDA066675R1	1SDA066675R1	3/332
1SDA066676R1	1SDA066676R1	3/321
1SDA066677R1	1SDA066677R1	3/332
1SDA066678R1	1SDA066678R1	3/321
1SDA066680R1	1SDA066680R1	3/332
1SDA066681R1	1SDA066681R1	3/321
1SDA066682R1	1SDA066682R1	3/332
1SDA066683R1	1SDA066683R1	3/321
1SDA066865R1	1SDA066865R1	3/321
1SDA066866R1	1SDA066866R1	3/321
1SDA066867R1	1SDA066867R1	3/321
1SDA066868R1	1SDA066868R1	3/321
1SDA066869R1	1SDA066869R1	3/332
1SDA066870R1	1SDA066870R1	3/332
1SDA066871R1	1SDA066871R1	3/332
1SDA066872R1	1SDA066872R1	3/332
1SDA066873R1	1SDA066873R1	3/321
1SDA066874R1	1SDA066874R1	3/321
1SDA066875R1	1SDA066875R1	3/321
1SDA066876R1	1SDA066876R1	3/321
1SDA066877R1	1SDA066877R1	3/332
1SDA066878R1	1SDA066878R1	3/332
1SDA066879R1	1SDA066879R1	3/332
1SDA066880R1	1SDA066880R1	3/332
1SDA066889R1	1SDA066889R1	3/321
1SDA066890R1	1SDA066890R1	3/321
1SDA066891R1	1SDA066891R1	3/321
1SDA066892R1	1SDA066892R1	3/321
1SDA066893R1	1SDA066893R1	3/332
1SDA066894R1	1SDA066894R1	3/332
1SDA066895R1	1SDA066895R1	3/332
1SDA066896R1	1SDA066896R1	3/332
1SDA066897R1	1SDA066897R1	3/321
1SDA066898R1	1SDA066898R1	3/321
1SDA066899R1	1SDA066899R1	3/321
1SDA066900R1	1SDA066900R1	3/321
1SDA066901R1	1SDA066901R1	3/332
1SDA066902R1	1SDA066902R1	3/332
1SDA066903R1	1SDA066903R1	3/332
1SDA066904R1	1SDA066904R1	3/332
1SDA066905R1	1SDA066905R1	3/321
1SDA066906R1	1SDA066906R1	3/321
1SDA066907R1	1SDA066907R1	3/321
1SDA066908R1	1SDA066908R1	3/321
1SDA066909R1	1SDA066909R1	3/332
1SDA066910R1	1SDA066910R1	3/332
1SDA066911R1	1SDA066911R1	3/332
1SDA066912R1	1SDA066912R1	3/332
1SDA066913R1	1SDA066913R1	3/321
1SDA066914R1	1SDA066914R1	3/321
1SDA066915R1	1SDA066915R1	3/321
1SDA066916R1	1SDA066916R1	3/321
1SDA066917R1	1SDA066917R1	3/332
1SDA066918R1	1SDA066918R1	3/332
1SDA066919R1	1SDA066919R1	3/332
1SDA066920R1	1SDA066920R1	3/332
1SDA066921R1	1SDA066921R1	3/321
1SDA066922R1	1SDA066922R1	3/321
1SDA066923R1	1SDA066923R1	3/321
1SDA066924R1	1SDA066924R1	3/321
1SDA066925R1	1SDA066925R1	3/332
1SDA066926R1	1SDA066926R1	3/332
1SDA066927R1	1SDA066927R1	3/332
1SDA066928R1	1SDA066928R1	3/332
1SDA066929R1	1SDA066929R1	3/321
1SDA066930R1	1SDA066930R1	3/321
1SDA066931R1	1SDA066931R1	3/321
1SDA066932R1	1SDA066932R1	3/321
1SDA066933R1	1SDA066933R1	3/332
1SDA066934R1	1SDA066934R1	3/332
1SDA066935R1	1SDA066935R1	3/332
1SDA066936R1	1SDA066936R1	3/332
1SDA066937R1	1SDA066937R1	3/321
1SDA066938R1	1SDA066938R1	3/321
1SDA066939R1	1SDA066939R1	3/321
1SDA066940R1	1SDA066940R1	3/321
1SDA066941R1	1SDA066941R1	3/332
1SDA066942R1	1SDA066942R1	3/332
1SDA066943R1	1SDA066943R1	3/332
1SDA066944R1	1SDA066944R1	3/332
1SDA066945R1	1SDA066945R1	3/321
1SDA066946R1	1SDA066946R1	3/321
1SDA066947R1	1SDA066947R1	3/321
1SDA066948R1	1SDA066948R1	3/321
1SDA066949R1	1SDA066949R1	3/332
1SDA066950R1	1SDA066950R1	3/332
1SDA066951R1	1SDA066951R1	3/332
1SDA066952R1	1SDA066952R1	3/332
1SDA066953R1	1SDA066953R1	3/321
1SDA066954R1	1SDA066954R1	3/321
1SDA066957R1	1SDA066957R1	3/321
1SDA066958R1	1SDA066958R1	3/321
1SDA066959R1	1SDA066959R1	3/321
1SDA066960R1	1SDA066960R1	3/321
1SDA066961R1	1SDA066961R1	3/332
1SDA066962R1	1SDA066962R1	3/332
1SDA066963R1	1SDA066963R1	3/332
1SDA066964R1	1SDA066964R1	3/332
1SDA066965R1	1SDA066965R1	3/321
1SDA066966R1	1SDA066966R1	3/321
1SDA066967R1	1SDA066967R1	3/321
1SDA066968R1	1SDA066968R1	3/321
1SDA066969R1	1SDA066969R1	3/332
1SDA066970R1	1SDA066970R1	3/332
1SDA066971R1	1SDA066971R1	3/332
1SDA066972R1	1SDA066972R1	3/332
1SDA067115R1	1SDA067115R1	3/334
1SDA067116R1	1SDA067116R1	3/327
1SDA067121R1	1SDA067121R1	3/322
1SDA067125R1	1SDA067125R1	3/322
1SDA067126R1	1SDA067126R1	3/335
1SDA067130R1	1SDA067130R1	3/322
1SDA067131R1	1SDA067131R1	3/335
1SDA067132R1	1SDA067132R1	3/323
1SDA067134R1	1SDA067134R1	3/322
1SDA067135R1	1SDA067135R1	3/322
1SDA067139R1	1SDA067139R1	3/322
1SDA067151R1	1SDA067151R1	3/321
1SDA067152R1	1SDA067152R1	3/321
1SDA067153R1	1SDA067153R1	3/321
1SDA067154R1	1SDA067154R1	3/321
1SDA067155R1	1SDA067155R1	3/321
1SDA067156R1	1SDA067156R1	3/321
1SDA067157R1	1SDA067157R1	3/321
1SDA067158R1	1SDA067158R1	3/321

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SDA067159R1	1SDA067159R1	3/321
1SDA067160R1	1SDA067160R1	3/321
1SDA067161R1	1SDA067161R1	3/321
1SDA067162R1	1SDA067162R1	3/321
1SDA067163R1	1SDA067163R1	3/332
1SDA067164R1	1SDA067164R1	3/332
1SDA067165R1	1SDA067165R1	3/332
1SDA067166R1	1SDA067166R1	3/332
1SDA067167R1	1SDA067167R1	3/332
1SDA067168R1	1SDA067168R1	3/332
1SDA067169R1	1SDA067169R1	3/332
1SDA067170R1	1SDA067170R1	3/332
1SDA067171R1	1SDA067171R1	3/332
1SDA067172R1	1SDA067172R1	3/332
1SDA067173R1	1SDA067173R1	3/332
1SDA067174R1	1SDA067174R1	3/332
1SDA067175R1	1SDA067175R1	3/332
1SDA067176R1	1SDA067176R1	3/332
1SDA067177R1	1SDA067177R1	3/332
1SDA067178R1	1SDA067178R1	3/332
1SDA067179R1	1SDA067179R1	3/321
1SDA067180R1	1SDA067180R1	3/321
1SDA067181R1	1SDA067181R1	3/321
1SDA067182R1	1SDA067182R1	3/321
1SDA067183R1	1SDA067183R1	3/321
1SDA067184R1	1SDA067184R1	3/321
1SDA067185R1	1SDA067185R1	3/321
1SDA067186R1	1SDA067186R1	3/321
1SDA067187R1	1SDA067187R1	3/321
1SDA067188R1	1SDA067188R1	3/321
1SDA067189R1	1SDA067189R1	3/321
1SDA067190R1	1SDA067190R1	3/321
1SDA067191R1	1SDA067191R1	3/332
1SDA067192R1	1SDA067192R1	3/332
1SDA067193R1	1SDA067193R1	3/332
1SDA067194R1	1SDA067194R1	3/332
1SDA067195R1	1SDA067195R1	3/332
1SDA067196R1	1SDA067196R1	3/332
1SDA067197R1	1SDA067197R1	3/332
1SDA067198R1	1SDA067198R1	3/332
1SDA067199R1	1SDA067199R1	3/332
1SDA067200R1	1SDA067200R1	3/332
1SDA067201R1	1SDA067201R1	3/332
1SDA067202R1	1SDA067202R1	3/332
1SDA067226R1	1SDA067226R1	3/331
1SDA067227R1	1SDA067227R1	3/331
1SDA067228R1	1SDA067228R1	3/331
1SDA067229R1	1SDA067229R1	3/331
1SDA067230R1	1SDA067230R1	3/331
1SDA067231R1	1SDA067231R1	3/331
1SDA067232R1	1SDA067232R1	3/331
1SDA067233R1	1SDA067233R1	3/331
1SDA067234R1	1SDA067234R1	3/331
1SDA067235R1	1SDA067235R1	3/331
1SDA067236R1	1SDA067236R1	3/331
1SDA067247R1	1SDA067247R1	3/331
1SDA067248R1	1SDA067248R1	3/331
1SDA067249R1	1SDA067249R1	3/331
1SDA067250R1	1SDA067250R1	3/331
1SDA067251R1	1SDA067251R1	3/331
1SDA067252R1	1SDA067252R1	3/331
1SDA067253R1	1SDA067253R1	3/331
1SDA067254R1	1SDA067254R1	3/331
1SDA067255R1	1SDA067255R1	3/331
1SDA067258R1	1SDA067258R1	3/331
1SDA067259R1	1SDA067259R1	3/331
1SDA067296R1	1SDA067296R1	3/331
1SDA067297R1	1SDA067297R1	3/331
1SDA067298R1	1SDA067298R1	3/331
1SDA067299R1	1SDA067299R1	3/331
1SDA067306R1	1SDA067306R1	3/331
1SDA067307R1	1SDA067307R1	3/331
1SDA067308R1	1SDA067308R1	3/331
1SDA067309R1	1SDA067309R1	3/331
1SDA067329R1	1SDA067329R1	3/331
1SDA067330R1	1SDA067330R1	3/331
1SDA067331R1	1SDA067331R1	3/331
1SDA067333R1	1SDA067333R1	3/331
1SDA067341R1	1SDA067341R1	3/331
1SDA067342R1	1SDA067342R1	3/331
1SDA067343R1	1SDA067343R1	3/331
1SDA067345R1	1SDA067345R1	3/331
1SDA067354R1	1SDA067354R1	7/12
1SDA067355R1	1SDA067355R1	7/12
1SDA067377R1	1SDA067377R1	3/331
1SDA067378R1	1SDA067378R1	3/331
1SDA067379R1	1SDA067379R1	3/331
1SDA067380R1	1SDA067380R1	3/331
1SDA067381R1	1SDA067381R1	3/331
1SDA067382R1	1SDA067382R1	3/331
1SDA067383R1	1SDA067383R1	3/331
1SDA067384R1	1SDA067384R1	3/331
1SDA067385R1	1SDA067385R1	3/331
1SDA067386R1	1SDA067386R1	3/331
1SDA067387R1	1SDA067387R1	3/331
1SDA067388R1	1SDA067388R1	3/331
1SDA067389R1	1SDA067389R1	3/331
1SDA067390R1	1SDA067390R1	3/331
1SDA067395R1	1SDA067395R1	3/320
1SDA067396R1	1SDA067396R1	3/320
1SDA067397R1	1SDA067397R1	3/320
1SDA067398R1	1SDA067398R1	3/320
1SDA067399R1	1SDA067399R1	3/320
1SDA067404R1	1SDA067404R1	3/320
1SDA067405R1	1SDA067405R1	3/320
1SDA067406R1	1SDA067406R1	3/320
1SDA067409R1	1SDA067409R1	3/320
1SDA067410R1	1SDA067410R1	3/320
1SDA067414R1	1SDA067414R1	3/320
1SDA067415R1	1SDA067415R1	3/320
1SDA067416R1	1SDA067416R1	3/320
1SDA067417R1	1SDA067417R1	3/320
1SDA067418R1	1SDA067418R1	3/320
1SDA067422R1	1SDA067422R1	3/320
1SDA067423R1	1SDA067423R1	3/320
1SDA067424R1	1SDA067424R1	3/320
1SDA067427R1	1SDA067427R1	3/320
1SDA067428R1	1SDA067428R1	3/320
1SDA067432R1	1SDA067432R1	3/320
1SDA067433R1	1SDA067433R1	3/320
1SDA067434R1	1SDA067434R1	3/320
1SDA067435R1	1SDA067435R1	3/320
1SDA067436R1	1SDA067436R1	3/320
1SDA067440R1	1SDA067440R1	3/320
1SDA067441R1	1SDA067441R1	3/320
1SDA067442R1	1SDA067442R1	3/320
1SDA067445R1	1SDA067445R1	3/320
1SDA067446R1	1SDA067446R1	3/320
1SDA067465R1	1SDA067465R1	3/331
1SDA067468R1	1SDA067468R1	3/331
1SDA067469R1	1SDA067469R1	3/331
1SDA067470R1	1SDA067470R1	3/331
1SDA067471R1	1SDA067471R1	3/331
1SDA067472R1	1SDA067472R1	3/331
1SDA067473R1	1SDA067473R1	3/331
1SDA067474R1	1SDA067474R1	3/331
1SDA067475R1	1SDA067475R1	3/331
1SDA067481R1	1SDA067481R1	3/331
1SDA067482R1	1SDA067482R1	3/331
1SDA067483R1	1SDA067483R1	3/331
1SDA067484R1	1SDA067484R1	3/331
1SDA067485R1	1SDA067485R1	3/331
1SDA067498R1	1SDA067498R1	3/331
1SDA067499R1	1SDA067499R1	3/331
1SDA067500R1	1SDA067500R1	3/331
1SDA067501R1	1SDA067501R1	3/331
1SDA067502R1	1SDA067502R1	3/331
1SDA067508R1	1SDA067508R1	3/331
1SDA067509R1	1SDA067509R1	3/331
1SDA067510R1	1SDA067510R1	3/331
1SDA067511R1	1SDA067511R1	3/331
1SDA067512R1	1SDA067512R1	3/331
1SDA067518R1	1SDA067518R1	3/331
1SDA067519R1	1SDA067519R1	3/331
1SDA067520R1	1SDA067520R1	3/331
1SDA067521R1	1SDA067521R1	3/331
1SDA067522R1	1SDA067522R1	3/331
1SDA067528R1	1SDA067528R1	3/331
1SDA067529R1	1SDA067529R1	3/331
1SDA067530R1	1SDA067530R1	3/331
1SDA067531R1	1SDA067531R1	3/331
1SDA067532R1	1SDA067532R1	3/331
1SDA067768R1	1SDA067768R1	7/14
1SDA067769R1	1SDA067769R1	7/14
1SDA068031R1	1SDA068031R1	7/12
1SDA068058R1	1SDA068058R1	3/320
1SDA068059R1	1SDA068059R1	3/320
1SDA068069R1	1SDA068069R1	3/320
1SDA068070R1	1SDA068070R1	3/320
1SDA068071R1	1SDA068071R1	3/320
1SDA068072R1	1SDA068072R1	3/320
1SDA068073R1	1SDA068073R1	3/320
1SDA068074R1	1SDA068074R1	3/320
1SDA068163R1	1SDA068163R1	3/331
1SDA068164R1	1SDA068164R1	3/331
1SDA068165R1	1SDA068165R1	3/331
1SDA068166R1	1SDA068166R1	3/331
1SDA068167R1	1SDA068167R1	3/331
1SDA068168R1	1SDA068168R1	3/331
1SDA068169R1	1SDA068169R1	3/331
1SDA068170R1	1SDA068170R1	3/331
1SDA068171R1	1SDA068171R1	3/331
1SDA068172R1	1SDA068172R1	3/331
1SDA068173R1	1SDA068173R1	3/331
1SDA068174R1	1SDA068174R1	3/331
1SDA068175R1	1SDA068175R1	3/331
1SDA068176R1	1SDA068176R1	3/331
1SDA068178R1	1SDA068178R1	3/331
1SDA068179R1	1SDA068179R1	3/331
1SDA068180R1	1SDA068180R1	3/331
1SDA068181R1	1SDA068181R1	3/331
1SDA068185R1	1SDA068185R1	3/334
1SDA068187R1	1SDA068187R1	3/333
1SDA068189R1	1SDA068189R1	3/333
1SDA068190R1	1SDA068190R1	3/333
1SDA068191R1	1SDA068191R1	3/333
1SDA068196R1	1SDA068196R1	3/333
1SDA068197R1	1SDA068197R1	3/333
1SDA068198R1	1SDA068198R1	3/333
1SDA068199R1	1SDA068199R1	3/333
1SDA068200R1	1SDA068200R1	3/334
1SDA068201R1	1SDA068201R1	3/334
1SDA068202R1	1SDA068202R1	3/334
1SDA068204R1	1SDA068204R1	3/334
1SDA068205R1	1SDA068205R1	3/334
1SDA068206R1	1SDA068206R1	3/334
1SDA068207R1	1SDA068207R1	3/334
1SDA068208R1	1SDA068208R1	3/320
1SDA068209R1	1SDA068209R1	3/320
1SDA068210R1	1SDA068210R1	3/320
1SDA068211R1	1SDA068211R1	3/320
1SDA068212R1	1SDA068212R1	3/364
1SDA068213R1	1SDA068213R1	3/364
1SDA068220R1	1SDA068220R1	3/320
1SDA068221R1	1SDA068221R1	3/320
1SDA068231R1	1SDA068231R1	3/320
1SDA068232R1	1SDA068232R1	3/320
1SDA068279R1	1SDA068279R1	3/320
1SDA068280R1	1SDA068280R1	3/320
1SDA068281R1	1SDA068281R1	3/320
1SDA068282R1	1SDA068282R1	3/320
1SDA068289R1	1SDA068289R1	3/331
1SDA068290R1	1SDA068290R1	3/331
1SDA068291R1	1SDA068291R1	3/331
1SDA068292R1	1SDA068292R1	3/331
1SDA068294R1	1SDA068294R1	3/331
1SDA068295R1	1SDA068295R1	3/331
1SDA068296R1	1SDA068296R1	3/331
1SDA068297R1	1SDA068297R1	3/331
1SDA068480R1	1SDA068480R1	7/14
1SDA069053R1	1SDA069053R1	3/337
1SDA069054R1	1SDA069054R1	3/337
1SDA069055R1	1SDA069055R1	3/337
1SDA069056R1	1SDA069056R1	3/337
1SDA069058R1	1SDA069058R1	3/337
1SDA069060R1	1SDA069060R1	3/337
1SDA069064R1	1SDA069064R1	3/324
1SDA069065R1	1SDA069065R1	3/324
1SDA069066R1	1SDA069066R1	3/336
1SDA070098R1	1SDA070098R1	3/392
1SDA070782R1	1SDA070782R1	3/392
1SDA070785R1	1SDA070785R1	3/392
1SDA070802R1	1SDA070802R1	3/392
1SDA070805R1	1SDA070805R1	3/392
1SDA070822R1	1SDA070822R1	3/392
1SDA070825R1	1SDA070825R1	3/392
1SDA070842R1	1SDA070842R1	3/392
1SDA070845R1	1SDA070845R1	3/392
1SDA070862R1	1SDA070862R1	3/392
1SDA070865R1	1SDA070865R1	3/392
1SDA070882R1	1SDA070882R1	3/392
1SDA070885R1	1SDA070885R1	3/392
1SDA070985R1	1SDA070985R1	3/392
1SDA070992R1	1SDA070992R1	3/392
1SDA070995R1	1SDA070995R1	3/392
1SDA071022R1	1SDA071022R1	3/392
1SDA071025R1	1SDA071025R1	3/392
1SDA071032R1	1SDA071032R1	3/392
1SDA071035R1	1SDA071035R1	3/392
1SDA071062R1	1SDA071062R1	3/392
1SDA071065R1	1SDA071065R1	3/392
1SDA071142R1	1SDA071142R1	3/392
1SDA071145R1	1SDA071145R1	3/392
1SDA071162R1	1SDA071162R1	3/392
1SDA071165R1	1SDA071165R1	3/392
1SDA071192R1	1SDA071192R1	3/392
1SDA071195R1	1SDA071195R1	3/392
1SDA071212R1	1SDA071212R1	3/392
1SDA071215R1	1SDA071215R1	3/392
1SDA071272R1	1SDA071272R1	3/392
1SDA071275R1	1SDA071275R1	3/392
1SDA071412R1	1SDA071412R1	3/392
1SDA071415R1	1SDA071415R1	3/392
1SDA071432R1	1SDA071432R1	3/392
1SDA071435R1	1SDA071435R1	3/392
1SDA071452R1	1SDA071452R1	3/392
1SDA071455R1	1SDA071455R1	3/392
1SDA071472R1	1SDA071472R1	3/392
1SDA071475R1	1SDA071475R1	3/392
1SDA071492R1	1SDA071492R1	3/392
1SDA071495R1	1SDA071495R1	3/392
1SDA071512R1	1SDA071512R1	3/392
1SDA071515R1	1SDA071515R1	3/392
1SDA071612R1	1SDA071612R1	3/392
1SDA071615R1	1SDA071615R1	3/392
1SDA071622R1	1SDA071622R1	3/392
1SDA071625R1	1SDA071625R1	3/392
1SDA071652R1	1SDA071652R1	3/392
1SDA071655R1	1SDA071655R1	3/392
1SDA071662R1	1SDA071662R1	3/392
1SDA071665R1	1SDA071665R1	3/392
1SDA071692R1	1SDA071692R1	3/392
1SDA071695R1	1SDA071695R1	3/392
1SDA071772R1	1SDA071772R1	3/392
1SDA071775R1	1SDA071775R1	3/392
1SDA071792R1	1SDA071792R1	3/392
1SDA071795R1	1SDA071795R1	3/392
1SDA071822R1	1SDA071822R1	3/392
1SDA071825R1	1SDA071825R1	3/392
1SDA071842R1	1SDA071842R1	3/392
1SDA071845R1	1SDA071845R1	3/392
1SDA071902R1	1SDA071902R1	3/392
1SDA071905R1	1SDA071905R1	3/392
1SDA072132R1	1SDA072132R1	3/398
1SDA072135R1	1SDA072135R1	3/398
1SDA072152R1	1SDA072152R1	3/398
1SDA072155R1	1SDA072155R1	3/398
1SDA072172R1	1SDA072172R1	3/398
1SDA072175R1	1SDA072175R1	3/398
1SDA072192R1	1SDA072192R1	3/398
1SDA072195R1	1SDA072195R1	3/398
1SDA072212R1	1SDA072212R1	3/398
1SDA072215R1	1SDA072215R1	3/398
1SDA072232R1	1SDA072232R1	3/398
1SDA072235R1	1SDA072235R1	3/398
1SDA072332R1	1SDA072332R1	3/398
1SDA072335R1	1SDA072335R1	3/398
1SDA072342R1	1SDA072342R1	3/398
1SDA072345R1	1SDA072345R1	3/398
1SDA072372R1	1SDA072372R1	3/398
1SDA072375R1	1SDA072375R1	3/398
1SDA072382R1	1SDA072382R1	3/398
1SDA072385R1	1SDA072385R1	3/398
1SDA072412R1	1SDA072412R1	3/398
1SDA072415R1	1SDA072415R1	3/398
1SDA072492R1	1SDA072492R1	3/398
1SDA072495R1	1SDA072495R1	3/398
1SDA072512R1	1SDA072512R1	3/398
1SDA072515R1	1SDA072515R1	3/398
1SDA072542R1	1SDA072542R1	3/398
1SDA072545R1	1SDA072545R1	3/398
1SDA072562R1	1SDA072562R1	3/398
1SDA072565R1	1SDA072565R1	3/398
1SDA072622R1	1SDA072622R1	3/398
1SDA072625R1	1SDA072625R1	3/398
1SDA072762R1	1SDA072762R1	3/398
1SDA072765R1	1SDA072765R1	3/398
1SDA072782R1	1SDA072782R1	3/398
1SDA072785R1	1SDA072785R1	3/398
1SDA072802R1	1SDA072802R1	3/398
1SDA072805R1	1SDA072805R1	3/398
1SDA072822R1	1SDA072822R1	3/398
1SDA072825R1	1SDA072825R1	3/398
1SDA072842R1	1SDA072842R1	3/398
1SDA072845R1	1SDA072845R1	3/398
1SDA072862R1	1SDA072862R1	3/398
1SDA072865R1	1SDA072865R1	3/398
1SDA072962R1	1SDA072962R1	3/398
1SDA072965R1	1SDA072965R1	3/398
1SDA072972R1	1SDA072972R1	3/398
1SDA072975R1	1SDA072975R1	3/398
1SDA073002R1	1SDA073002R1	3/398
1SDA073005R1	1SDA073005R1	3/398
1SDA073012R1	1SDA073012R1	3/398
1SDA073015R1	1SDA073015R1	3/398
1SDA073042R1	1SDA073042R1	3/398
1SDA073045R1	1SDA073045R1	3/398
1SDA073122R1	1SDA073122R1	3/398
1SDA073125R1	1SDA073125R1	3/398
1SDA073142R1	1SDA073142R1	3/398
1SDA073145R1	1SDA073145R1	3/398
1SDA073172R1	1SDA073172R1	3/398
1SDA073175R1	1SDA073175R1	3/398
1SDA073192R1	1SDA073192R1	3/398
1SDA073195R1	1SDA073195R1	3/398
1SDA073252R1	1SDA073252R1	3/398
1SDA073255R1	1SDA073255R1	3/398
1SDA073668R1	1SDA073668R1	3/350
1SDA073669R1	1SDA073669R1	3/350
1SDA073670R1	1SDA073670R1	3/350
1SDA073671R1	1SDA073671R1	3/350
1SDA073672R1	1SDA073672R1	3/350
1SDA073673R1	1SDA073673R1	3/350
1SDA073674R1	1SDA073674R1	3/350
1SDA073675R1	1SDA073675R1	3/350
1SDA073677R1	1SDA073677R1	3/350
1SDA073678R1	1SDA073678R1	3/350
1SDA073679R1	1SDA073679R1	3/350
1SDA073681R1	1SDA073681R1	3/393
1SDA073687R1	1SDA073687R1	3/393
1SDA073690R1	1SDA073690R1	3/393
1SDA073694R1	1SDA073694R1	3/351
1SDA073695R1	1SDA073695R1	3/351
1SDA073696R1	1SDA073696R1	3/351

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SDA073697R1	1SDA073697R1	3/351
1SDA073698R1	1SDA073698R1	3/351
1SDA073699R1	1SDA073699R1	3/351
1SDA073700R1	1SDA073700R1	3/351
1SDA073701R1	1SDA073701R1	3/351
1SDA073703R1	1SDA073703R1	3/351
1SDA073704R1	1SDA073704R1	3/351
1SDA073705R1	1SDA073705R1	3/351
1SDA073708R1	1SDA073708R1	3/393
1SDA073711R1	1SDA073711R1	3/393
1SDA073713R1	1SDA073713R1	3/393
1SDA073722R1	1SDA073722R1	3/393
1SDA073725R1	1SDA073725R1	3/393
1SDA073727R1	1SDA073727R1	3/393
1SDA073744R1	1SDA073744R1	3/393
1SDA073746R1	1SDA073746R1	3/393
1SDA073747R1	1SDA073747R1	3/393
1SDA073749R1	1SDA073749R1	3/393
1SDA073750R1	1SDA073750R1	3/350
1SDA073751R1	1SDA073751R1	3/350
1SDA073752R1	1SDA073752R1	3/350
1SDA073754R1	1SDA073754R1	3/393
1SDA073755R1	1SDA073755R1	3/393
1SDA073756R1	1SDA073756R1	3/393
1SDA073757R1	1SDA073757R1	3/393
1SDA073758R1	1SDA073758R1	3/350
1SDA073759R1	1SDA073759R1	3/350
1SDA073762R1	1SDA073762R1	3/399
1SDA073763R1	1SDA073763R1	3/399
1SDA073764R1	1SDA073764R1	3/399
1SDA073765R1	1SDA073765R1	3/399
1SDA073770R1	1SDA073770R1	3/350
1SDA073771R1	1SDA073771R1	3/350
1SDA073776R1	1SDA073776R1	3/350
1SDA073777R1	1SDA073777R1	3/350
1SDA073782R1	1SDA073782R1	3/393
1SDA073783R1	1SDA073783R1	3/393
1SDA073790R1	1SDA073790R1	3/393
1SDA073791R1	1SDA073791R1	3/393
1SDA073792R1	1SDA073792R1	3/393
1SDA073799R1	1SDA073799R1	3/393
1SDA073806R1	1SDA073806R1	3/399
1SDA073807R1	1SDA073807R1	3/399
1SDA073812R1	1SDA073812R1	3/399
1SDA073813R1	1SDA073813R1	3/399
1SDA073818R1	1SDA073818R1	3/399
1SDA073819R1	1SDA073819R1	3/399
1SDA073822R1	1SDA073822R1	3/399
1SDA073823R1	1SDA073823R1	3/399
1SDA073828R1	1SDA073828R1	3/399
1SDA073829R1	1SDA073829R1	3/399
1SDA073834R1	1SDA073834R1	3/399
1SDA073835R1	1SDA073835R1	3/399
1SDA073838R1	1SDA073838R1	3/399
1SDA073839R1	1SDA073839R1	3/399
1SDA073906R1	1SDA073906R1	3/350
1SDA073907R1	1SDA073907R1	3/398
1SDA073908R1	1SDA073908R1	3/398
1SDA073909R1	1SDA073909R1	3/398
1SDA073910R1	1SDA073910R1	3/398
1SDA073911R1	1SDA073911R1	3/398
1SDA073912R1	1SDA073912R1	3/398
1SDA073913R1	1SDA073913R1	3/398
1SDA073914R1	1SDA073914R1	3/398
1SDA073915R1	1SDA073915R1	3/398
1SDA073916R1	1SDA073916R1	3/398
1SDA073917R1	1SDA073917R1	3/398
1SDA073918R1	1SDA073918R1	3/398
1SDA073967R1	1SDA073967R1	3/350
1SDA073968R1	1SDA073968R1	3/350
1SDA073973R1	1SDA073973R1	3/350
1SDA073974R1	1SDA073974R1	3/350
1SDA073979R1	1SDA073979R1	3/350
1SDA073980R1	1SDA073980R1	3/350
1SDA073989R1	1SDA073989R1	3/350
1SDA073990R1	1SDA073990R1	3/350
1SDA074150R1	1SDA074150R1	28
1SDA074151R1	1SDA074151R1	28
1SDA074152R1	1SDA074152R1	3/210
1SDA074153R1	1SDA074153R1	3/210
1SDA074154R1	1SDA074154R1	3/210
1SDA074155R1	1SDA074155R1	3/210
1SDA074156R1	1SDA074156R1	3/393
1SDA074157R1	1SDA074157R1	3/338
1SDA074158R1	1SDA074158R1	3/393
1SDA074159R1	1SDA074159R1	3/338
1SDA074160R1	1SDA074160R1	3/393
1SDA074161R1	1SDA074161R1	3/338
1SDA074162R1	1SDA074162R1	3/393
1SDA074163R1	1SDA074163R1	3/393
1SDA074165R1	1SDA074165R1	3/393
1SDA074166R1	1SDA074166R1	3/338
1SDA074167R1	1SDA074167R1	3/338
1SDA074168R1	1SDA074168R1	3/338
1SDA074169R1	1SDA074169R1	3/338
1SDA074170R1	1SDA074170R1	3/393
1SDA074171R1	1SDA074171R1	3/338
1SDA074172R1	1SDA074172R1	28
1SDA074173R1	1SDA074173R1	28
1SDA074183R1	1SDA074183R1	3/353
1SDA074192R1	1SDA074192R1	3/400
1SDA074212R1	1SDA074212R1	3/339
1SDA074258R1	1SDA074258R1	3/411
1SDA074259R1	1SDA074259R1	3/411
1SDA074260R1	1SDA074260R1	3/411
1SDA074261R1	1SDA074261R1	3/411
1SDA074262R1	1SDA074262R1	3/411
1SDA074263R1	1SDA074263R1	3/411
1SDA074264R1	1SDA074264R1	3/411
1SDA074265R1	1SDA074265R1	3/411
1SDA074266R1	1SDA074266R1	3/411
1SDA074267R1	1SDA074267R1	3/411
1SDA074268R1	1SDA074268R1	3/411
1SDA074269R1	1SDA074269R1	3/411
1SDA074270R1	1SDA074270R1	3/411
1SDA074271R1	1SDA074271R1	3/411
1SDA074288R1	1SDA074288R1	3/411
1SDA074289R1	1SDA074289R1	3/411
1SDA074290R1	1SDA074290R1	3/411
1SDA074291R1	1SDA074291R1	3/411
1SDA074292R1	1SDA074292R1	3/411
1SDA074293R1	1SDA074293R1	3/411
1SDA074294R1	1SDA074294R1	3/411
1SDA074295R1	1SDA074295R1	3/411
1SDA074296R1	1SDA074296R1	3/411
1SDA074297R1	1SDA074297R1	3/411
1SDA076076R1	1SDA076076R1	3/350
1SDA076154R1	1SDA076154R1	28
1SDA076164R1	1SDA076164R1	3/350
1SDA076165R1	1SDA076165R1	3/350
1SDA076170R1	1SDA076170R1	3/393
1SDA076244R1	1SDA076244R1	3/353
1SDA076530R1	1SDA076530R1	7/14
1SDA079826R1	1SDA079826R1	3/411
1SDA079828R1	1SDA079828R1	3/411
1SDA079829R1	1SDA079829R1	3/411
1SDA080325R1	1SDA080325R1	3/332
1SDA080326R1	1SDA080326R1	3/332
1SDA080327R1	1SDA080327R1	3/332
1SDA080704R1	1SDA080704R1	3/332
1SDA082886R1	1SDA082886R1	3/339
1SDA082887R1	1SDA082887R1	3/339
1SDA082888R1	1SDA082888R1	3/339
1SDA082889R1	1SDA082889R1	3/339
1SDA082894R1	1SDA082894R1	28
1SDA082919R1	1SDA082919R1	3/353
1SDA082921R1	1SDA082921R1	3/339
1SDA082922R1	1SDA082922R1	3/339
1SDA082923R1	1SDA082923R1	3/339
1SDA083359R1	1SDA083359R1	3/410
1SDA083360R1	1SDA083360R1	3/410
1SDA083361R1	1SDA083361R1	3/410
1SDA083362R1	1SDA083362R1	3/410
1SDA083363R1	1SDA083363R1	3/410
1SDA083364R1	1SDA083364R1	3/411
1SDA083365R1	1SDA083365R1	3/411
1SDA083366R1	1SDA083366R1	3/411
1SDA083367R1	1SDA083367R1	3/411
1SDA083368R1	1SDA083368R1	3/411
1SDA083369R1	1SDA083369R1	3/411
1SDA083370R1	1SDA083370R1	3/411
1SDA083371R1	1SDA083371R1	3/411
1SDA083372R1	1SDA083372R1	3/411
1SDA083373R1	1SDA083373R1	3/411
1SDA085563R1	1SDA085563R1	3/411
1SDA085564R1	1SDA085564R1	3/411
1SDA085565R1	1SDA085565R1	3/411
1SDA085566R1	1SDA085566R1	3/411
1SDA085693R1	1SDA085693R1	3/338
1SDA085694R1	1SDA085694R1	3/338
1SDA100100R1	1SDA100100R1	3/331
1SDA100101R1	1SDA100101R1	3/331
1SDA100102R1	1SDA100102R1	3/331
1SDA100103R1	1SDA100103R1	3/331
1SDA100108R1	1SDA100108R1	3/331
1SDA100109R1	1SDA100109R1	3/331
1SDA100110R1	1SDA100110R1	3/331
1SDA100111R1	1SDA100111R1	3/331
1SDA100116R1	1SDA100116R1	3/331
1SDA100117R1	1SDA100117R1	3/331
1SDA100118R1	1SDA100118R1	3/331
1SDA100119R1	1SDA100119R1	3/331
1SDA100142R1	1SDA100142R1	3/331
1SDA100143R1	1SDA100143R1	3/331
1SDA100144R1	1SDA100144R1	3/331
1SDA100145R1	1SDA100145R1	3/331
1SDA100150R1	1SDA100150R1	3/331
1SDA100151R1	1SDA100151R1	3/331
1SDA100152R1	1SDA100152R1	3/331
1SDA100153R1	1SDA100153R1	3/331
1SDA100158R1	1SDA100158R1	3/331
1SDA100159R1	1SDA100159R1	3/331
1SDA100160R1	1SDA100160R1	3/331
1SDA100161R1	1SDA100161R1	3/331
1SDA100261R1	1SDA100261R1	3/331
1SDA100262R1	1SDA100262R1	3/331
1SDA100263R1	1SDA100263R1	3/331
1SDA100264R1	1SDA100264R1	3/331
1SDA100265R1	1SDA100265R1	3/331
1SDA100266R1	1SDA100266R1	3/331
1SDA100267R1	1SDA100267R1	3/331
1SDA100268R1	1SDA100268R1	3/331
1SDA100279R1	1SDA100279R1	3/331
1SDA100280R1	1SDA100280R1	3/331
1SDA100281R1	1SDA100281R1	3/331
1SDA100285R1	1SDA100285R1	3/331
1SDA100286R1	1SDA100286R1	3/331
1SDA100287R1	1SDA100287R1	3/331
1SDA100291R1	1SDA100291R1	3/331
1SDA100292R1	1SDA100292R1	3/331
1SDA100293R1	1SDA100293R1	3/331
1SDA100318R1	1SDA100318R1	3/331
1SDA100319R1	1SDA100319R1	3/331
1SDA100320R1	1SDA100320R1	3/331
1SDA100324R1	1SDA100324R1	3/331
1SDA100325R1	1SDA100325R1	3/331
1SDA100326R1	1SDA100326R1	3/331
1SDA100330R1	1SDA100330R1	3/331
1SDA100331R1	1SDA100331R1	3/331
1SDA100332R1	1SDA100332R1	3/331
1SDA100546R1	1SDA100546R1	3/368
1SDA100547R1	1SDA100547R1	3/368
1SDA100548R1	1SDA100548R1	3/368
1SDA100549R1	1SDA100549R1	3/368
1SDA100550R1	1SDA100550R1	3/340
1SDA100551R1	1SDA100551R1	3/340
1SDA100552R1	1SDA100552R1	3/340
1SDA100553R1	1SDA100553R1	3/340
1SDA100554R1	1SDA100554R1	3/340
1SDA100555R1	1SDA100555R1	3/340
1SDA100556R1	1SDA100556R1	3/340
1SDA100557R1	1SDA100557R1	3/340
1SDA100558R1	1SDA100558R1	3/340
1SDA100559R1	1SDA100559R1	3/340
1SDA100560R1	1SDA100560R1	3/340
1SDA100561R1	1SDA100561R1	3/340
1SDA100562R1	1SDA100562R1	3/340
1SDA100563R1	1SDA100563R1	3/340
1SDA100564R1	1SDA100564R1	3/340
1SDA100565R1	1SDA100565R1	3/340
1SDA100566R1	1SDA100566R1	3/340
1SDA100567R1	1SDA100567R1	3/340
1SDA100568R1	1SDA100568R1	3/340
1SDA100569R1	1SDA100569R1	3/340
1SDA100570R1	1SDA100570R1	3/340
1SDA100571R1	1SDA100571R1	3/340
1SDA100572R1	1SDA100572R1	3/340
1SDA100573R1	1SDA100573R1	3/340
1SDA100574R1	1SDA100574R1	3/340
1SDA100575R1	1SDA100575R1	3/340
1SDA100576R1	1SDA100576R1	3/340
1SDA100577R1	1SDA100577R1	3/340
1SDA100578R1	1SDA100578R1	3/340
1SDA100579R1	1SDA100579R1	3/340
1SDA100580R1	1SDA100580R1	3/340
1SDA100581R1	1SDA100581R1	3/340
1SDA100582R1	1SDA100582R1	3/340
1SDA100583R1	1SDA100583R1	3/340
1SDA100584R1	1SDA100584R1	3/340
1SDA100585R1	1SDA100585R1	3/340
1SDA100590R1	1SDA100590R1	3/340
1SDA100591R1	1SDA100591R1	3/340
1SDA100592R1	1SDA100592R1	3/340
1SDA100593R1	1SDA100593R1	3/340
1SDA100598R1	1SDA100598R1	3/340
1SDA100599R1	1SDA100599R1	3/340
1SDA100600R1	1SDA100600R1	3/340
1SDA100601R1	1SDA100601R1	3/340
1SDA100606R1	1SDA100606R1	3/340
1SDA100607R1	1SDA100607R1	3/340
1SDA100608R1	1SDA100608R1	3/340
1SDA100609R1	1SDA100609R1	3/340
1SDA100655R1	1SDA100655R1	3/340
1SDA100656R1	1SDA100656R1	3/340
1SDA100657R1	1SDA100657R1	3/340
1SDA100658R1	1SDA100658R1	3/340
1SDA100659R1	1SDA100659R1	3/340
1SDA100660R1	1SDA100660R1	3/340
1SDA100661R1	1SDA100661R1	3/340
1SDA100662R1	1SDA100662R1	3/340
1SDA100663R1	1SDA100663R1	3/340
1SDA100664R1	1SDA100664R1	3/340
1SDA100665R1	1SDA100665R1	3/340
1SDA100666R1	1SDA100666R1	3/340
1SDA100671R1	1SDA100671R1	3/340
1SDA100672R1	1SDA100672R1	3/340
1SDA100673R1	1SDA100673R1	3/340
1SDA100674R1	1SDA100674R1	3/340
1SDA100679R1	1SDA100679R1	3/340
1SDA100680R1	1SDA100680R1	3/340
1SDA100681R1	1SDA100681R1	3/340
1SDA100682R1	1SDA100682R1	3/340
1SDA100687R1	1SDA100687R1	3/340
1SDA100688R1	1SDA100688R1	3/340
1SDA100689R1	1SDA100689R1	3/340
1SDA100690R1	1SDA100690R1	3/340
1SDA100788R1	1SDA100788R1	3/326
1SDA100789R1	1SDA100789R1	3/326
1SDA100790R1	1SDA100790R1	3/326
1SDA100791R1	1SDA100791R1	3/326
1SDA100792R1	1SDA100792R1	3/326
1SDA100793R1	1SDA100793R1	3/326
1SDA100794R1	1SDA100794R1	3/326
1SDA100795R1	1SDA100795R1	3/326
1SDA100796R1	1SDA100796R1	3/326
1SDA100797R1	1SDA100797R1	3/326
1SDA100798R1	1SDA100798R1	3/326
1SDA100799R1	1SDA100799R1	3/326
1SDA100800R1	1SDA100800R1	3/326
1SDA100801R1	1SDA100801R1	3/326
1SDA100802R1	1SDA100802R1	3/326
1SDA100803R1	1SDA100803R1	3/326
1SDA100804R1	1SDA100804R1	3/326
1SDA100815R1	1SDA100815R1	3/326
1SDA100816R1	1SDA100816R1	3/326
1SDA100817R1	1SDA100817R1	3/326
1SDA100818R1	1SDA100818R1	3/326
1SDA100819R1	1SDA100819R1	3/326
1SDA100838R1	1SDA100838R1	3/348
1SDA100839R1	1SDA100839R1	3/348
1SDA100840R1	1SDA100840R1	3/348
1SDA100841R1	1SDA100841R1	3/348
1SDA100846R1	1SDA100846R1	3/348
1SDA100847R1	1SDA100847R1	3/348
1SDA100848R1	1SDA100848R1	3/348
1SDA100849R1	1SDA100849R1	3/348
1SDA100854R1	1SDA100854R1	3/348
1SDA100855R1	1SDA100855R1	3/348
1SDA100856R1	1SDA100856R1	3/348
1SDA100857R1	1SDA100857R1	3/348
1SDA100902R1	1SDA100902R1	3/348
1SDA100903R1	1SDA100903R1	3/348
1SDA100904R1	1SDA100904R1	3/348
1SDA100905R1	1SDA100905R1	3/348
1SDA100910R1	1SDA100910R1	3/348
1SDA100911R1	1SDA100911R1	3/348
1SDA100912R1	1SDA100912R1	3/348
1SDA100913R1	1SDA100913R1	3/348
1SDA100918R1	1SDA100918R1	3/348
1SDA100919R1	1SDA100919R1	3/348
1SDA100920R1	1SDA100920R1	3/348
1SDA100921R1	1SDA100921R1	3/348
1SDA100966R1	1SDA100966R1	3/348
1SDA100967R1	1SDA100967R1	3/348
1SDA100968R1	1SDA100968R1	3/348
1SDA100969R1	1SDA100969R1	3/348
1SDA100974R1	1SDA100974R1	3/348
1SDA100975R1	1SDA100975R1	3/348
1SDA100976R1	1SDA100976R1	3/348
1SDA100977R1	1SDA100977R1	3/348
1SDA100982R1	1SDA100982R1	3/348
1SDA100983R1	1SDA100983R1	3/348
1SDA100984R1	1SDA100984R1	3/348
1SDA100985R1	1SDA100985R1	3/348
1SDA101126R1	1SDA101126R1	3/348
1SDA101127R1	1SDA101127R1	3/348
1SDA101128R1	1SDA101128R1	3/348
1SDA101129R1	1SDA101129R1	3/348
1SDA101134R1	1SDA101134R1	3/348
1SDA101135R1	1SDA101135R1	3/348
1SDA101136R1	1SDA101136R1	3/348
1SDA101137R1	1SDA101137R1	3/348
1SDA101142R1	1SDA101142R1	3/348
1SDA101143R1	1SDA101143R1	3/348
1SDA101144R1	1SDA101144R1	3/348
1SDA101145R1	1SDA101145R1	3/348
1SDA101182R1	1SDA101182R1	3/348
1SDA101183R1	1SDA101183R1	3/348
1SDA101184R1	1SDA101184R1	3/348
1SDA101185R1	1SDA101185R1	3/348
1SDA101190R1	1SDA101190R1	3/348
1SDA101191R1	1SDA101191R1	3/348
1SDA101192R1	1SDA101192R1	3/348
1SDA101193R1	1SDA101193R1	3/348
1SDA101198R1	1SDA101198R1	3/348
1SDA101199R1	1SDA101199R1	3/348
1SDA101200R1	1SDA101200R1	3/348
1SDA101201R1	1SDA101201R1	3/348
1SDA101238R1	1SDA101238R1	3/348
1SDA101239R1	1SDA101239R1	3/348
1SDA101240R1	1SDA101240R1	3/348
1SDA101241R1	1SDA101241R1	3/348
1SDA101246R1	1SDA101246R1	3/348
1SDA101247R1	1SDA101247R1	3/348

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SDA101248R1	1SDA101248R1	3/348
1SDA101249R1	1SDA101249R1	3/348
1SDA101254R1	1SDA101254R1	3/348
1SDA101255R1	1SDA101255R1	3/348
1SDA101256R1	1SDA101256R1	3/348
1SDA101257R1	1SDA101257R1	3/348
1SDA101378R1	1SDA101378R1	3/349
1SDA101379R1	1SDA101379R1	3/349
1SDA101380R1	1SDA101380R1	3/349
1SDA101381R1	1SDA101381R1	3/349
1SDA101386R1	1SDA101386R1	3/349
1SDA101387R1	1SDA101387R1	3/349
1SDA101388R1	1SDA101388R1	3/349
1SDA101389R1	1SDA101389R1	3/349
1SDA101394R1	1SDA101394R1	3/349
1SDA101395R1	1SDA101395R1	3/349
1SDA101396R1	1SDA101396R1	3/349
1SDA101397R1	1SDA101397R1	3/349
1SDA101442R1	1SDA101442R1	3/349
1SDA101443R1	1SDA101443R1	3/349
1SDA101444R1	1SDA101444R1	3/349
1SDA101445R1	1SDA101445R1	3/349
1SDA101450R1	1SDA101450R1	3/349
1SDA101451R1	1SDA101451R1	3/349
1SDA101452R1	1SDA101452R1	3/349
1SDA101453R1	1SDA101453R1	3/349
1SDA101458R1	1SDA101458R1	3/349
1SDA101459R1	1SDA101459R1	3/349
1SDA101460R1	1SDA101460R1	3/349
1SDA101461R1	1SDA101461R1	3/349
1SDA101506R1	1SDA101506R1	3/349
1SDA101507R1	1SDA101507R1	3/349
1SDA101508R1	1SDA101508R1	3/349
1SDA101509R1	1SDA101509R1	3/349
1SDA101514R1	1SDA101514R1	3/349
1SDA101515R1	1SDA101515R1	3/349
1SDA101516R1	1SDA101516R1	3/349
1SDA101517R1	1SDA101517R1	3/349
1SDA101522R1	1SDA101522R1	3/349
1SDA101523R1	1SDA101523R1	3/349
1SDA101524R1	1SDA101524R1	3/349
1SDA101525R1	1SDA101525R1	3/349
1SDA101666R1	1SDA101666R1	3/349
1SDA101667R1	1SDA101667R1	3/349
1SDA101668R1	1SDA101668R1	3/349
1SDA101669R1	1SDA101669R1	3/349
1SDA101674R1	1SDA101674R1	3/349
1SDA101675R1	1SDA101675R1	3/349
1SDA101676R1	1SDA101676R1	3/349
1SDA101677R1	1SDA101677R1	3/349
1SDA101682R1	1SDA101682R1	3/349
1SDA101683R1	1SDA101683R1	3/349
1SDA101684R1	1SDA101684R1	3/349
1SDA101685R1	1SDA101685R1	3/349
1SDA101722R1	1SDA101722R1	3/349
1SDA101723R1	1SDA101723R1	3/349
1SDA101724R1	1SDA101724R1	3/349
1SDA101725R1	1SDA101725R1	3/349
1SDA101730R1	1SDA101730R1	3/349
1SDA101731R1	1SDA101731R1	3/349
1SDA101732R1	1SDA101732R1	3/349
1SDA101733R1	1SDA101733R1	3/349
1SDA101738R1	1SDA101738R1	3/349
1SDA101739R1	1SDA101739R1	3/349
1SDA101740R1	1SDA101740R1	3/349
1SDA101741R1	1SDA101741R1	3/349
1SDA101778R1	1SDA101778R1	3/349
1SDA101779R1	1SDA101779R1	3/349
1SDA101780R1	1SDA101780R1	3/349
1SDA101781R1	1SDA101781R1	3/349
1SDA101786R1	1SDA101786R1	3/349
1SDA101787R1	1SDA101787R1	3/349
1SDA101788R1	1SDA101788R1	3/349
1SDA101789R1	1SDA101789R1	3/349
1SDA101794R1	1SDA101794R1	3/349
1SDA101795R1	1SDA101795R1	3/349
1SDA101796R1	1SDA101796R1	3/349
1SDA101797R1	1SDA101797R1	3/349
1SDA101906R1	1SDA101906R1	3/370
1SDA101907R1	1SDA101907R1	3/370
1SDA101908R1	1SDA101908R1	3/370
1SDA101909R1	1SDA101909R1	3/370
1SDA101910R1	1SDA101910R1	3/370
1SDA101911R1	1SDA101911R1	3/370
1SDA101912R1	1SDA101912R1	3/370
1SDA101913R1	1SDA101913R1	3/370
1SDA101914R1	1SDA101914R1	3/370
1SDA101915R1	1SDA101915R1	3/370
1SDA101916R1	1SDA101916R1	3/370
1SDA101917R1	1SDA101917R1	3/370
1SDA101968R1	1SDA101968R1	3/351
1SDA101988R1	1SDA101988R1	3/230
1SDA101989R1	1SDA101989R1	3/230
1SDA101990R1	1SDA101990R1	3/230
1SDA104051R1	1SDA104051R1	3/210
1SDA104052R1	1SDA104052R1	3/210
1SDA104053R1	1SDA104053R1	3/210
1SDA104054R1	1SDA104054R1	3/210
1SDA104055R1	1SDA104055R1	3/210
1SDA104662R1	1SDA104662R1	3/411
1SDA104668R1	1SDA104668R1	3/341
1SDA104670R1	1SDA104670R1	3/341
1SDA104672R1	1SDA104672R1	3/341
1SDA104674R1	1SDA104674R1	3/341
1SDA104676R1	1SDA104676R1	3/341
1SDA104677R1	1SDA104677R1	3/341
1SDA104678R1	1SDA104678R1	3/341
1SDA104679R1	1SDA104679R1	3/341
1SDA104680R1	1SDA104680R1	3/341
1SDA104681R1	1SDA104681R1	3/341
1SDA104682R1	1SDA104682R1	3/342
1SDA104684R1	1SDA104684R1	3/342
1SDA104686R1	1SDA104686R1	3/342
1SDA104688R1	1SDA104688R1	3/342
1SDA104690R1	1SDA104690R1	3/342
1SDA104691R1	1SDA104691R1	3/342
1SDA104692R1	1SDA104692R1	3/342
1SDA104693R1	1SDA104693R1	3/342
1SDA104694R1	1SDA104694R1	3/342
1SDA104695R1	1SDA104695R1	3/342
1SDA104702R1	1SDA104702R1	3/350
1SDA104703R1	1SDA104703R1	3/350
1SDA104704R1	1SDA104704R1	3/350
1SDA104705R1	1SDA104705R1	3/350
1SDA104707R1	1SDA104707R1	3/341
1SDA104708R1	1SDA104708R1	3/341
1SDA104709R1	1SDA104709R1	3/341
1SDA104710R1	1SDA104710R1	3/341
1SDA104711R1	1SDA104711R1	3/342
1SDA104712R1	1SDA104712R1	3/342
1SDA104713R1	1SDA104713R1	3/342
1SDA104714R1	1SDA104714R1	3/342
1SDA104719R1	1SDA104719R1	3/343
1SDA104720R1	1SDA104720R1	3/343
1SDA104721R1	1SDA104721R1	3/343
1SDA104722R1	1SDA104722R1	3/343
1SDA104723R1	1SDA104723R1	3/341
1SDA104724R1	1SDA104724R1	3/341
1SDA104725R1	1SDA104725R1	3/341
1SDA104726R1	1SDA104726R1	3/341
1SDA104730R1	1SDA104730R1	3/340
1SDA104731R1	1SDA104731R1	3/340
1SDA104732R1	1SDA104732R1	3/326
1SDA104733R1	1SDA104733R1	3/326
1SDA104734R1	1SDA104734R1	3/340
1SDA104735R1	1SDA104735R1	3/340
1SDA104736R1	1SDA104736R1	3/326
1SDA104737R1	1SDA104737R1	3/326
1SDA104738R1	1SDA104738R1	3/340
1SDA104739R1	1SDA104739R1	3/340
1SDA104740R1	1SDA104740R1	3/326
1SDA104741R1	1SDA104741R1	3/326
1SDA104742R1	1SDA104742R1	3/340
1SDA104743R1	1SDA104743R1	3/340
1SDA104744R1	1SDA104744R1	3/340
1SDA104745R1	1SDA104745R1	3/340
1SDA104746R1	1SDA104746R1	3/340
1SDA104747R1	1SDA104747R1	3/340
1SDA104748R1	1SDA104748R1	3/340
1SDA104749R1	1SDA104749R1	3/340
1SDA104750R1	1SDA104750R1	3/326
1SDA104751R1	1SDA104751R1	3/326
1SDA104752R1	1SDA104752R1	3/326
1SDA104753R1	1SDA104753R1	3/326
1SDA104754R1	1SDA104754R1	3/326
1SDA104755R1	1SDA104755R1	3/326
1SDA104756R1	1SDA104756R1	3/350
1SDA104757R1	1SDA104757R1	3/350
1SDA104758R1	1SDA104758R1	3/350
1SDA104759R1	1SDA104759R1	3/350
1SDA104760R1	1SDA104760R1	3/340
1SDA104761R1	1SDA104761R1	3/340
1SDA104762R1	1SDA104762R1	3/326
1SDA104763R1	1SDA104763R1	3/326
1SDA104784R1	1SDA104784R1	3/344
1SDA104785R1	1SDA104785R1	3/344
1SDA104786R1	1SDA104786R1	3/344
1SDA104787R1	1SDA104787R1	3/344
1SDA104788R1	1SDA104788R1	3/344
1SDA104789R1	1SDA104789R1	3/344
1SDA104790R1	1SDA104790R1	3/344
1SDA104791R1	1SDA104791R1	3/344
1SDA104792R1	1SDA104792R1	3/344
1SDA104793R1	1SDA104793R1	3/344
1SDA104794R1	1SDA104794R1	3/344
1SDA104795R1	1SDA104795R1	3/344
1SDA104796R1	1SDA104796R1	3/344
1SDA104797R1	1SDA104797R1	3/344
1SDA104798R1	1SDA104798R1	3/344
1SDA104799R1	1SDA104799R1	3/344
1SDA104800R1	1SDA104800R1	3/327
1SDA104801R1	1SDA104801R1	3/327
1SDA104802R1	1SDA104802R1	3/327
1SDA104803R1	1SDA104803R1	3/327
1SDA104804R1	1SDA104804R1	3/327
1SDA104806R1	1SDA104806R1	3/327
1SDA104807R1	1SDA104807R1	3/327
1SDA104808R1	1SDA104808R1	3/327
1SDA104809R1	1SDA104809R1	3/327
1SDA104810R1	1SDA104810R1	3/350
1SDA104811R1	1SDA104811R1	3/350
1SDA104812R1	1SDA104812R1	3/350
1SDA104813R1	1SDA104813R1	3/350
1SDA104824R1	1SDA104824R1	3/350
1SDA104825R1	1SDA104825R1	3/350
1SDA104826R1	1SDA104826R1	3/342
1SDA104828R1	1SDA104828R1	3/342
1SDA104830R1	1SDA104830R1	3/342
1SDA104831R1	1SDA104831R1	3/342
1SDA104832R1	1SDA104832R1	3/327
1SDA104836R1	1SDA104836R1	3/327
1SDA104838R1	1SDA104838R1	3/351
1SDA104840R1	1SDA104840R1	3/351
1SDA104843R1	1SDA104843R1	3/342
1SDA104844R1	1SDA104844R1	3/342
1SDA104849R1	1SDA104849R1	3/342
1SDA104850R1	1SDA104850R1	3/342
1SDA104853R1	1SDA104853R1	3/327
1SDA104859R1	1SDA104859R1	3/327
1SDA104863R1	1SDA104863R1	3/351
1SDA104864R1	1SDA104864R1	3/351
1SDA104866R1	1SDA104866R1	3/351
1SDA104867R1	1SDA104867R1	3/351
1SDA104868R1	1SDA104868R1	3/351
1SDA104870R1	1SDA104870R1	3/345
1SDA104871R1	1SDA104871R1	3/342
1SDA104872R1	1SDA104872R1	3/342
1SDA104899R1	1SDA104899R1	3/342
1SDA104901R1	1SDA104901R1	3/342
1SDA104903R1	1SDA104903R1	3/342
1SDA104905R1	1SDA104905R1	3/342
1SDA104907R1	1SDA104907R1	3/342
1SDA104919R1	1SDA104919R1	3/351
1SDA104920R1	1SDA104920R1	3/351
1SDA104921R1	1SDA104921R1	3/351
1SDA104922R1	1SDA104922R1	3/351
1SDA104923R1	1SDA104923R1	3/351
1SDA104924R1	1SDA104924R1	3/344
1SDA104925R1	1SDA104925R1	3/344
1SDA104926R1	1SDA104926R1	3/344
1SDA104928R1	1SDA104928R1	3/344
1SDA104929R1	1SDA104929R1	3/344
1SDA104930R1	1SDA104930R1	3/344
1SDA104932R1	1SDA104932R1	3/327
1SDA104933R1	1SDA104933R1	3/327
1SDA104934R1	1SDA104934R1	3/327
1SDA104936R1	1SDA104936R1	3/327
1SDA104937R1	1SDA104937R1	3/327
1SDA104938R1	1SDA104938R1	3/327
1SDA104940R1	1SDA104940R1	3/344
1SDA104941R1	1SDA104941R1	3/344
1SDA104942R1	1SDA104942R1	3/344
1SDA104943R1	1SDA104943R1	3/344
1SDA104944R1	1SDA104944R1	3/344
1SDA104945R1	1SDA104945R1	3/344
1SDA104946R1	1SDA104946R1	3/344
1SDA104947R1	1SDA104947R1	3/344
1SDA104948R1	1SDA104948R1	3/344
1SDA104949R1	1SDA104949R1	3/344
1SDA104950R1	1SDA104950R1	3/344
1SDA104951R1	1SDA104951R1	3/344
1SDA104952R1	1SDA104952R1	3/344
1SDA104953R1	1SDA104953R1	3/344
1SDA104954R1	1SDA104954R1	3/327
1SDA104955R1	1SDA104955R1	3/327
1SDA104956R1	1SDA104956R1	3/327
1SDA104957R1	1SDA104957R1	3/327
1SDA104958R1	1SDA104958R1	3/327
1SDA104959R1	1SDA104959R1	3/327
1SDA104960R1	1SDA104960R1	3/327
1SDA104961R1	1SDA104961R1	3/327
1SDA104962R1	1SDA104962R1	3/327
1SDA104963R1	1SDA104963R1	3/327
1SDA104964R1	1SDA104964R1	3/327
1SDA104965R1	1SDA104965R1	3/327
1SDA104966R1	1SDA104966R1	3/327
1SDA104967R1	1SDA104967R1	3/327
1SDA105002R1	1SDA105002R1	3/340
1SDA105003R1	1SDA105003R1	3/340
1SDA105004R1	1SDA105004R1	3/340
1SDA105005R1	1SDA105005R1	3/340
1SDA105006R1	1SDA105006R1	3/340
1SDA105007R1	1SDA105007R1	3/340
1SDA105010R1	1SDA105010R1	3/327
1SDA105011R1	1SDA105011R1	3/327
1SDA105012R1	1SDA105012R1	3/327
1SDA105013R1	1SDA105013R1	3/327
1SDA105018R1	1SDA105018R1	3/340
1SDA105019R1	1SDA105019R1	3/340
1SDA105020R1	1SDA105020R1	3/327
1SDA105021R1	1SDA105021R1	3/327
1SDA105022R1	1SDA105022R1	3/350
1SDA105023R1	1SDA105023R1	3/350
1SDA105024R1	1SDA105024R1	3/340
1SDA105025R1	1SDA105025R1	3/340
1SDA105026R1	1SDA105026R1	3/340
1SDA105027R1	1SDA105027R1	3/327
1SDA105028R1	1SDA105028R1	3/327
1SDA105029R1	1SDA105029R1	3/350
1SDA105030R1	1SDA105030R1	3/350
1SDA105031R1	1SDA105031R1	3/340
1SDA105032R1	1SDA105032R1	3/340
1SDA105033R1	1SDA105033R1	3/327
1SDA105034R1	1SDA105034R1	3/327
1SDA105035R1	1SDA105035R1	3/350
1SDA105036R1	1SDA105036R1	3/350
1SDA105037R1	1SDA105037R1	3/340
1SDA105038R1	1SDA105038R1	3/340
1SDA105039R1	1SDA105039R1	3/327
1SDA105040R1	1SDA105040R1	3/327
1SDA105043R1	1SDA105043R1	3/340
1SDA105044R1	1SDA105044R1	3/340
1SDA105045R1	1SDA105045R1	3/327
1SDA105046R1	1SDA105046R1	3/327
1SDA105062R1	1SDA105062R1	3/345
1SDA105071R1	1SDA105071R1	3/351
1SDA105081R1	1SDA105081R1	3/342
1SDA105082R1	1SDA105082R1	3/345
1SDA105094R1	1SDA105094R1	3/342
1SDA105100R1	1SDA105100R1	3/345
1SDA105117R1	1SDA105117R1	3/230
1SDA105118R1	1SDA105118R1	3/230
1SDA105119R1	1SDA105119R1	3/230
1SDA105120R1	1SDA105120R1	3/230
1SDA105121R1	1SDA105121R1	3/230
1SDA105122R1	1SDA105122R1	3/230
1SDA105123R1	1SDA105123R1	3/230
1SDA105124R1	1SDA105124R1	3/230
1SDA105125R1	1SDA105125R1	3/230
1SDA105126R1	1SDA105126R1	3/230
1SDA105127R1	1SDA105127R1	3/230
1SDA105131R1	1SDA105131R1	3/343
1SDA105160R1	1SDA105160R1	3/338
1SDA105161R1	1SDA105161R1	3/346
1SDA105162R1	1SDA105162R1	3/338
1SDA105163R1	1SDA105163R1	3/338
1SDA105164R1	1SDA105164R1	3/338
1SDA105165R1	1SDA105165R1	3/338
1SDA105166R1	1SDA105166R1	3/338
1SDA105167R1	1SDA105167R1	3/338
1SDA105170R1	1SDA105170R1	3/338
1SDA105171R1	1SDA105171R1	3/338
1SDA105172R1	1SDA105172R1	3/338
1SDA105173R1	1SDA105173R1	3/338
1SDA105174R1	1SDA105174R1	3/338
1SDA105175R1	1SDA105175R1	3/338
1SDA105176R1	1SDA105176R1	3/338
1SDA105177R1	1SDA105177R1	3/338
1SDA105180R1	1SDA105180R1	3/338
1SDA105181R1	1SDA105181R1	3/338
1SDA105182R1	1SDA105182R1	3/338
1SDA105183R1	1SDA105183R1	3/338
1SDA105184R1	1SDA105184R1	3/338
1SDA105185R1	1SDA105185R1	3/346
1SDA105186R1	1SDA105186R1	3/346
1SDA105187R1	1SDA105187R1	3/346
1SDA105188R1	1SDA105188R1	3/346
1SDA105189R1	1SDA105189R1	3/346
1SDA105192R1	1SDA105192R1	3/346
1SDA105193R1	1SDA105193R1	3/346
1SDA105194R1	1SDA105194R1	3/346
1SDA105195R1	1SDA105195R1	3/346
1SDA105196R1	1SDA105196R1	3/346
1SDA105197R1	1SDA105197R1	3/338
1SDA105198R1	1SDA105198R1	3/346
1SDA105201R1	1SDA105201R1	3/346
1SDA105202R1	1SDA105202R1	3/346
1SDA105203R1	1SDA105203R1	3/338
1SDA105204R1	1SDA105204R1	28
1SDA105208R1	1SDA105208R1	3/339
1SDA105209R1	1SDA105209R1	3/347
1SDA105210R1	1SDA105210R1	3/353
1SDA105211R1	1SDA105211R1	3/339
1SDA105212R1	1SDA105212R1	3/347
1SDA105213R1	1SDA105213R1	3/339
1SDA105214R1	1SDA105214R1	3/347
1SDA105215R1	1SDA105215R1	3/339
1SDA105216R1	1SDA105216R1	3/347
1SDA105217R1	1SDA105217R1	3/339
1SDA105218R1	1SDA105218R1	3/347
1SDA105219R1	1SDA105219R1	3/339
1SDA105220R1	1SDA105220R1	3/347
1SDA105221R1	1SDA105221R1	3/339
1SDA105222R1	1SDA105222R1	3/347

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SDA105224R1	1SDA105224R1	3/347
1SDA105226R1	1SDA105226R1	3/347
1SDA107402R1	1SDA107402R1	3/338
1SDA107403R1	1SDA107403R1	3/338
1SDA107404R1	1SDA107404R1	3/338
1SDA107405R1	1SDA107405R1	3/338
1SDA107473R1	1SDA107473R1	3/326
1SDA107474R1	1SDA107474R1	3/326
1SDA107475R1	1SDA107475R1	3/350
1SDA107476R1	1SDA107476R1	3/350
1SDA107492R1	1SDA107492R1	3/339
1SDA107493R1	1SDA107493R1	3/339
1SDA107602R1	1SDA107602R1	3/326
1SDA107603R1	1SDA107603R1	3/326
1SDA107604R1	1SDA107604R1	3/326
1SDA107611R1	1SDA107611R1	3/326
1SDA107612R1	1SDA107612R1	3/326
1SDA107613R1	1SDA107613R1	3/326
1SDA107695R1	1SDA107695R1	3/411
1SDA107696R1	1SDA107696R1	3/411
1SDA112838R1	1SDA112838R1	3/411
1SDA112839R1	1SDA112839R1	3/411
1SDA112961R1	1SDA112961R1	3/341
1SDA112963R1	1SDA112963R1	3/341
1SDA112965R1	1SDA112965R1	3/342
1SDA112967R1	1SDA112967R1	3/342
1SDA113119R1	1SDA113119R1	3/350
1SDA113120R1	1SDA113120R1	3/350
1SDA113127R1	1SDA113127R1	3/326
1SDA114038R1	1SDA114038R1	29
1SDA114039R1	1SDA114039R1	29
1SDA114040R1	1SDA114040R1	29
1SDA114041R1	1SDA114041R1	29
1SDA114809R1	1SDA114809R1	4/65
1SDA116751R1	1SDA116751R1	29
1SDA116752R1	1SDA116752R1	29
1SFA170801R1001	1SFA170801R1001	9/31
1SFA170802R1002	1SFA170802R1002	9/31
1SFA170803R1003	1SFA170803R1003	9/31
1SFA170804R1004	1SFA170804R1004	9/31
1SFA170806R1006	1SFA170806R1006	9/31
1SFA170807R1008	1SFA170807R1008	9/31
1SFA170808R1012	1SFA170808R1012	9/31
1SFA170809R1018	1SFA170809R1018	9/31
1SFA170810R1024	1SFA170810R1024	9/31
1SFA611100R1001	1SFA611100R1001	9/8
1SFA611100R1002	1SFA611100R1002	9/8
1SFA611100R1003	1SFA611100R1003	9/8
1SFA611100R1004	1SFA611100R1004	9/8
1SFA611100R1005	1SFA611100R1005	9/8
1SFA611100R1006	1SFA611100R1006	9/8
1SFA611100R1008	1SFA611100R1008	9/8
1SFA611100R1101	1SFA611100R1101	9/8
1SFA611100R1102	1SFA611100R1102	9/8
1SFA611100R1103	1SFA611100R1103	9/8
1SFA611100R1104	1SFA611100R1104	9/8
1SFA611100R1105	1SFA611100R1105	9/8
1SFA611100R1108	1SFA611100R1108	9/8
1SFA611100R2001	1SFA611100R2001	9/8
1SFA611100R2002	1SFA611100R2002	9/8
1SFA611100R2006	1SFA611100R2006	9/8
1SFA611100R2101	1SFA611100R2101	9/8
1SFA611100R2102	1SFA611100R2102	9/8
1SFA611100R3001	1SFA611100R3001	9/8
1SFA611100R3002	1SFA611100R3002	9/8
1SFA611100R3006	1SFA611100R3006	9/8
1SFA611100R3101	1SFA611100R3101	9/8
1SFA611100R3102	1SFA611100R3102	9/8
1SFA611101R1001	1SFA611101R1001	9/8
1SFA611101R1101	1SFA611101R1101	9/8
1SFA611101R1102	1SFA611101R1102	9/8
1SFA611102R1001	1SFA611102R1001	9/8
1SFA611102R1002	1SFA611102R1002	9/8
1SFA611102R1006	1SFA611102R1006	9/8
1SFA611102R1008	1SFA611102R1008	9/8
1SFA611102R1101	1SFA611102R1101	9/8
1SFA611102R1102	1SFA611102R1102	9/8
1SFA611102R1105	1SFA611102R1105	9/8
1SFA611124R1001	1SFA611124R1001	9/10
1SFA611124R1006	1SFA611124R1006	9/10
1SFA611130R1101	1SFA611130R1101	9/9
1SFA611130R1106	1SFA611130R1106	9/9
1SFA611130R1108	1SFA611130R1108	9/9
1SFA611131R1102	1SFA611131R1102	9/9
1SFA611131R1103	1SFA611131R1103	9/9
1SFA611131R1106	1SFA611131R1106	9/9
1SFA611131R1108	1SFA611131R1108	9/9
1SFA611142R1102	1SFA611142R1102	9/9
1SFA611142R1106	1SFA611142R1106	9/9
1SFA611144R1106	1SFA611144R1106	9/9
1SFA611144R1108	1SFA611144R1108	9/9
1SFA611200R1006	1SFA611200R1006	9/12
1SFA611200R1102	1SFA611200R1102	9/12
1SFA611201R1006	1SFA611201R1006	9/12
1SFA611201R1102	1SFA611201R1102	9/12
1SFA611201R2006	1SFA611201R2006	9/12
1SFA611201R3006	1SFA611201R3006	9/12
1SFA611203R1006	1SFA611203R1006	9/12
1SFA611204R1006	1SFA611204R1006	9/12
1SFA611210R1006	1SFA611210R1006	9/12
1SFA611210R1102	1SFA611210R1102	9/12
1SFA611210R2006	1SFA611210R2006	9/12
1SFA611210R3006	1SFA611210R3006	9/12
1SFA611211R1006	1SFA611211R1006	9/12
1SFA611212R1006	1SFA611212R1006	9/12
1SFA611213R1006	1SFA611213R1006	9/12
1SFA611216R1006	1SFA611216R1006	9/12
1SFA611280R1001	1SFA611280R1001	9/13
1SFA611281R1001	1SFA611281R1001	9/13
1SFA611282R1001	1SFA611282R1001	9/13
1SFA611283R1001	1SFA611283R1001	9/13
1SFA611285R1001	1SFA611285R1001	9/13
1SFA611300R1006	1SFA611300R1006	9/14
1SFA611301R1006	1SFA611301R1006	9/14
1SFA611400R1001	1SFA611400R1001	9/11
1SFA611400R1002	1SFA611400R1002	9/11
1SFA611400R1003	1SFA611400R1003	9/11
1SFA611400R1004	1SFA611400R1004	9/11
1SFA611400R1005	1SFA611400R1005	9/11
1SFA611400R1008	1SFA611400R1008	9/11
1SFA611410R1056	1SFA611410R1056	9/14
1SFA611410R1106	1SFA611410R1106	9/14
1SFA611410R1506	1SFA611410R1506	8/52
1SFA611410R3056	1SFA611410R3056	9/14
1SFA611410R3106	1SFA611410R3106	9/14
1SFA611410R3506	1SFA611410R3506	8/52
1SFA611513R1001	1SFA611513R1001	9/11
1SFA611520R1001	1SFA611520R1001	9/11
1SFA611523R1001	1SFA611523R1001	9/11
1SFA611524R1001	1SFA611524R1001	9/11
1SFA611525R1101	1SFA611525R1101	9/11
1SFA611601R1100	1SFA611601R1100	9/16
1SFA611605R1100	1SFA611605R1100	9/16
1SFA611605R1101	1SFA611605R1101	9/16
1SFA611605R1102	1SFA611605R1102	9/16
1SFA611605R1110	1SFA611605R1110	9/16
1SFA611605R1111	1SFA611605R1111	9/16
1SFA611605R1120	1SFA611605R1120	9/16
1SFA611610R1001	1SFA611610R1001	9/16
1SFA611610R1002	1SFA611610R1002	9/16
1SFA611610R1010	1SFA611610R1010	9/16
1SFA611610R1020	1SFA611610R1020	9/16
1SFA611610R1101	1SFA611610R1101	9/16
1SFA611610R1110	1SFA611610R1110	9/16
1SFA611610R2001	1SFA611610R2001	9/16
1SFA611610R2010	1SFA611610R2010	9/16
1SFA611621R1011	1SFA611621R1011	9/17
1SFA611621R1012	1SFA611621R1012	9/17
1SFA611621R1013	1SFA611621R1013	9/17
1SFA611621R1014	1SFA611621R1014	9/17
1SFA611621R1015	1SFA611621R1015	9/17
1SFA611621R1041	1SFA611621R1041	9/17
1SFA611621R1042	1SFA611621R1042	9/17
1SFA611621R1043	1SFA611621R1043	9/17
1SFA611621R1045	1SFA611621R1045	9/17
1SFA611621R1051	1SFA611621R1051	9/17
1SFA611621R1052	1SFA611621R1052	9/17
1SFA611621R1053	1SFA611621R1053	9/17
1SFA611621R1055	1SFA611621R1055	9/17
1SFA611621R1071	1SFA611621R1071	9/17
1SFA611621R1072	1SFA611621R1072	9/17
1SFA611621R1073	1SFA611621R1073	9/17
1SFA611621R1074	1SFA611621R1074	9/17
1SFA611621R1075	1SFA611621R1075	9/17
1SFA611621R2001	1SFA611621R2001	9/30
1SFA611621R2002	1SFA611621R2002	9/30
1SFA611621R2003	1SFA611621R2003	9/30
1SFA611621R2004	1SFA611621R2004	9/30
1SFA611621R2005	1SFA611621R2005	9/30
1SFA611621R2011	1SFA611621R2011	9/30
1SFA611621R2012	1SFA611621R2012	9/30
1SFA611621R2013	1SFA611621R2013	9/30
1SFA611621R2014	1SFA611621R2014	9/30
1SFA611621R2015	1SFA611621R2015	9/30
1SFA611621R2021	1SFA611621R2021	9/30
1SFA611621R2022	1SFA611621R2022	9/30
1SFA611621R2023	1SFA611621R2023	9/30
1SFA611621R2031	1SFA611621R2031	9/30
1SFA611621R2032	1SFA611621R2032	9/30
1SFA611621R2035	1SFA611621R2035	9/30
1SFA611621R2041	1SFA611621R2041	9/30
1SFA611621R2042	1SFA611621R2042	9/30
1SFA611621R2043	1SFA611621R2043	9/30
1SFA611621R2044	1SFA611621R2044	9/30
1SFA611621R2045	1SFA611621R2045	9/30
1SFA611621R2051	1SFA611621R2051	9/30
1SFA611621R2052	1SFA611621R2052	9/30
1SFA611621R2053	1SFA611621R2053	9/30
1SFA611621R2055	1SFA611621R2055	9/30
1SFA611621R2061	1SFA611621R2061	9/30
1SFA611621R2062	1SFA611621R2062	9/30
1SFA611621R2063	1SFA611621R2063	9/30
1SFA611621R2064	1SFA611621R2064	9/30
1SFA611621R2065	1SFA611621R2065	9/30
1SFA611621R2071	1SFA611621R2071	9/30
1SFA611621R2072	1SFA611621R2072	9/30
1SFA611621R2073	1SFA611621R2073	9/30
1SFA611621R2074	1SFA611621R2074	9/30
1SFA611621R2075	1SFA611621R2075	9/30
1SFA611621R2081	1SFA611621R2081	9/30
1SFA611621R2082	1SFA611621R2082	9/30
1SFA611621R2091	1SFA611621R2091	9/30
1SFA611621R2092	1SFA611621R2092	9/30
1SFA611630R1001	1SFA611630R1001	9/17
1SFA611702R6006	1SFA611702R6006	9/15
1SFA611706R6006	1SFA611706R6006	9/15
1SFA611811R1000	1SFA611811R1000	9/17
1SFA611812R1000	1SFA611812R1000	9/17
1SFA611813R1000	1SFA611813R1000	9/17
1SFA611814R1000	1SFA611814R1000	9/17
1SFA611816R1000	1SFA611816R1000	9/17
1SFA611821R1000	1SFA611821R1000	9/17
1SFA611920R8015	1SFA611920R8015	9/17
1SFA611920R8053	1SFA611920R8053	9/17
1SFA611920R8130	1SFA611920R8130	9/23
1SFA611930R1000	1SFA611930R1000	9/35
1SFA611930R1002	1SFA611930R1002	9/35
1SFA611930R1003	1SFA611930R1003	9/35
1SFA611930R1004	1SFA611930R1004	9/35
1SFA611930R1005	1SFA611930R1005	9/35
1SFA611930R1006	1SFA611930R1006	9/35
1SFA611930R1007	1SFA611930R1007	9/35
1SFA611930R1008	1SFA611930R1008	9/35
1SFA611930R1009	1SFA611930R1009	9/35
1SFA611930R1010	1SFA611930R1010	9/35
1SFA611930R1011	1SFA611930R1011	9/35
1SFA611930R1012	1SFA611930R1012	9/35
1SFA611930R1013	1SFA611930R1013	9/35
1SFA611930R1014	1SFA611930R1014	9/35
1SFA611930R1015	1SFA611930R1015	9/35
1SFA611930R1016	1SFA611930R1016	9/35
1SFA611930R1017	1SFA611930R1017	9/35
1SFA611930R1018	1SFA611930R1018	9/35
1SFA611930R1019	1SFA611930R1019	9/35
1SFA611930R1020	1SFA611930R1020	9/35
1SFA611930R1021	1SFA611930R1021	9/35
1SFA611930R1022	1SFA611930R1022	9/35
1SFA611930R1023	1SFA611930R1023	9/35
1SFA611930R1024	1SFA611930R1024	9/36
1SFA611930R1025	1SFA611930R1025	9/36
1SFA611930R1026	1SFA611930R1026	9/36
1SFA611930R1027	1SFA611930R1027	9/36
1SFA611930R1028	1SFA611930R1028	9/36
1SFA611930R1029	1SFA611930R1029	9/36
1SFA611930R1032	1SFA611930R1032	9/33
1SFA611930R1033	1SFA611930R1033	9/33
1SFA611930R1034	1SFA611930R1034	9/33
1SFA611930R1035	1SFA611930R1035	9/33
1SFA611930R1060	1SFA611930R1060	9/23
1SFA611930R1070	1SFA611930R1070	9/33
1SFA611930R1071	1SFA611930R1071	9/33
1SFA611930R1080	1SFA611930R1080	9/33
1SFA611930R1082	1SFA611930R1082	9/33
1SFA611930R1100	1SFA611930R1100	9/36
1SFA611930R1101	1SFA611930R1101	9/36
1SFA611930R1102	1SFA611930R1102	9/36
1SFA611930R1103	1SFA611930R1103	9/36
1SFA611930R1104	1SFA611930R1104	9/36
1SFA611933R1036	1SFA611933R1036	9/33
1SFA611933R1037	1SFA611933R1037	9/33
1SFA611933R1038	1SFA611933R1038	9/33
1SFA611933R1039	1SFA611933R1039	9/33
1SFA611933R1042	1SFA611933R1042	9/33
1SFA611933R1043	1SFA611933R1043	9/33
1SFA611933R1044	1SFA611933R1044	9/33
1SFA611933R1045	1SFA611933R1045	9/33
1SFA611933R1046	1SFA611933R1046	9/33
1SFA611933R1073	1SFA611933R1073	9/33
1SFA611933R1075	1SFA611933R1075	9/33
1SFA611933R1079	1SFA611933R1079	9/33
1SFA611933R1083	1SFA611933R1083	9/33
1SFA611933R1084	1SFA611933R1084	9/33
1SFA616105R4001	1SFA616105R4001	9/9
1SFA616105R4002	1SFA616105R4002	9/9
1SFA616105R4006	1SFA616105R4006	9/9
1SFA616162R1006	1SFA616162R1006	9/10
1SFA616162R1014	1SFA616162R1014	7/50
1SFA616162R1015	1SFA616162R1015	9/10
1SFA616162R1046	1SFA616162R1046	9/10
1SFA616920R8010	1SFA616920R8010	9/17
1SFA616920R8021	1SFA616920R8021	9/23
1SFA616920R8029	1SFA616920R8029	9/17
1SFA616920R8030	1SFA616920R8030	9/17
1SFA616920R8120	1SFA616920R8120	9/23
1SFA616920R8121	1SFA616920R8121	9/23
1SFA619100R1011	1SFA619100R1011	9/21
1SFA619100R1012	1SFA619100R1012	9/21
1SFA619100R1013	1SFA619100R1013	9/21
1SFA619100R1014	1SFA619100R1014	9/21
1SFA619100R1015	1SFA619100R1015	9/21
1SFA619100R1016	1SFA619100R1016	9/21
1SFA619100R1022	1SFA619100R1022	9/21
1SFA619100R1026	1SFA619100R1026	9/21
1SFA619100R1041	1SFA619100R1041	9/21
1SFA619100R1071	1SFA619100R1071	9/21
1SFA619100R1072	1SFA619100R1072	9/21
1SFA619100R1073	1SFA619100R1073	9/21
1SFA619100R1076	1SFA619100R1076	9/21
1SFA619100R1111	1SFA619100R1111	9/21
1SFA619100R1112	1SFA619100R1112	9/21
1SFA619100R1141	1SFA619100R1141	9/21
1SFA619100R1211	1SFA619100R1211	9/21
1SFA619100R1212	1SFA619100R1212	9/21
1SFA619100R1241	1SFA619100R1241	9/21
1SFA619100R1311	1SFA619100R1311	9/21
1SFA619100R1312	1SFA619100R1312	9/21
1SFA619100R1341	1SFA619100R1341	9/21
1SFA619100R3012	1SFA619100R3012	9/21
1SFA619100R3041	1SFA619100R3041	9/21
1SFA619105R1071	1SFA619105R1071	9/22
1SFA619105R1072	1SFA619105R1072	9/22
1SFA619105R1076	1SFA619105R1076	9/22
1SFA619200R1016	1SFA619200R1016	9/23
1SFA619200R1026	1SFA619200R1026	9/23
1SFA619200R1076	1SFA619200R1076	9/23
1SFA619201R1016	1SFA619201R1016	9/23
1SFA619201R1026	1SFA619201R1026	9/23
1SFA619201R1076	1SFA619201R1076	9/23
1SFA619210R1026	1SFA619210R1026	9/23
1SFA619210R1076	1SFA619210R1076	9/23
1SFA619210R3026	1SFA619210R3026	9/23
1SFA619211R1026	1SFA619211R1026	9/23
1SFA619403R5021	1SFA619403R5021	9/24
1SFA619403R5022	1SFA619403R5022	9/24
1SFA619403R5023	1SFA619403R5023	9/24
1SFA619403R5024	1SFA619403R5024	9/24
1SFA619403R5028	1SFA619403R5028	9/24
1SFA619403R5131	1SFA619403R5131	9/24
1SFA619403R5132	1SFA619403R5132	9/24
1SFA619403R5133	1SFA619403R5133	9/24
1SFA619403R5151	1SFA619403R5151	9/24
1SFA619403R5152	1SFA619403R5152	9/24
1SFA619403R5153	1SFA619403R5153	9/24
1SFA619403R5201	1SFA619403R5201	9/24
1SFA619403R5202	1SFA619403R5202	9/24
1SFA619403R5203	1SFA619403R5203	9/24
1SFA619403R5231	1SFA619403R5231	9/24
1SFA619403R5232	1SFA619403R5232	9/24
1SFA619403R5233	1SFA619403R5233	9/24
1SFA619403R5234	1SFA619403R5234	9/24
1SFA619403R5238	1SFA619403R5238	9/24
1SFA619403R5421	1SFA619403R5421	9/24
1SFA619403R5422	1SFA619403R5422	9/24
1SFA619500R1041	1SFA619500R1041	9/22
1SFA619500R1051	1SFA619500R1051	9/22
1SFA619500R1071	1SFA619500R1071	9/22
1SFA619550R1041	1SFA619550R1041	9/22
1SFA619550R1051	1SFA619550R1051	9/22
1SFA619550R1071	1SFA619550R1071	9/22
1SFA619551R1051	1SFA619551R1051	9/22
1SFA619551R1071	1SFA619551R1071	9/22
1SFA619552R1051	1SFA619552R1051	9/22
1SFA619552R1071	1SFA619552R1071	9/22
1SFA619600R6101	1SFA619600R6101	9/24
1SFA619600R6111	1SFA619600R6111	9/24
1SFA619600R6121	1SFA619600R6121	9/24
1SFA619600R6131	1SFA619600R6131	9/24
1SFA619600R6206	1SFA619600R6206	9/24
1SFA619600R6216	1SFA619600R6216	9/24
1SFA619600R6226	1SFA619600R6226	9/24
1SFA619600R6236	1SFA619600R6236	9/24
1SFA619600R6306	1SFA619600R6306	9/24
1SFA619600R6316	1SFA619600R6316	9/24
1SFA619600R6326	1SFA619600R6326	9/24
1SFA619600R6336	1SFA619600R6336	9/24
1SFA619821R1000	1SFA619821R1000	9/23
1SFA619821R1001	1SFA619821R1001	9/32
1SFA619821R1002	1SFA619821R1002	9/32
1SFA619821R1006	1SFA619821R1006	9/32
1SFA619821R2001	1SFA619821R2001	9/32
1SFA619821R2002	1SFA619821R2002	9/32
1SFA619920R8053	1SFA619920R8053	9/23
1SFA619930R1026	1SFA619930R1026	9/23
1SFA663005R1001	1SFA663005R1001	3/415
1SFA663006R1001	1SFA663006R1001	3/415
1SFA663006R1010	1SFA663006R1010	3/415
1SFA664001R1001	1SFA664001R1001	3/414
1SFA664002R1001	1SFA664002R1001	3/414
1SFA664003R1010	1SFA664003R1010	3/414
1SFA664003R1020	1SFA664003R1020	3/414
1SFA664003R1040	1SFA664003R1040	3/414
1SFA664003R1060	1SFA664003R1060	3/414
1SFA664003R1080	1SFA664003R1080	3/414
1SFA664003R1100	1SFA664003R1100	3/414

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SFA664003R1150	1SFA664003R1150	3/414
1SFA664003R1200	1SFA664003R1200	3/414
1SFA664003R1250	1SFA664003R1250	3/414
1SFA664003R1300	1SFA664003R1300	3/414
1SFA664004R1010	1SFA664004R1010	3/415
1SFA664004R1040	1SFA664004R1040	3/415
1SFA664004R1060	1SFA664004R1060	3/415
1SFA664004R1080	1SFA664004R1080	3/415
1SFA664004R1100	1SFA664004R1100	3/415
1SFA664004R1150	1SFA664004R1150	3/415
1SFA664004R1200	1SFA664004R1200	3/415
1SFA664004R1250	1SFA664004R1250	3/415
1SFA664004R1300	1SFA664004R1300	3/415
1SFA664004R2010	1SFA664004R2010	3/415
1SFA664004R2020	1SFA664004R2020	3/415
1SFA664004R2040	1SFA664004R2040	3/415
1SFA664004R2060	1SFA664004R2060	3/415
1SFA664004R2100	1SFA664004R2100	3/415
1SFA664004R2200	1SFA664004R2200	3/415
1SFA664004R2300	1SFA664004R2300	3/415
1SFA664006R1001	1SFA664006R1001	3/415
1SFA896103R1100	1SFA896103R1100	7/169
1SFA896103R7000	1SFA896103R7000	7/169
1SFA896104R1100	1SFA896104R1100	7/169
1SFA896104R7000	1SFA896104R7000	7/169
1SFA896105R1100	1SFA896105R1100	7/169
1SFA896105R7000	1SFA896105R7000	7/169
1SFA896106R1100	1SFA896106R1100	7/169
1SFA896106R7000	1SFA896106R7000	7/169
1SFA896107R1100	1SFA896107R1100	7/169
1SFA896107R7000	1SFA896107R7000	7/169
1SFA896108R1100	1SFA896108R1100	7/169
1SFA896108R7000	1SFA896108R7000	7/169
1SFA896109R1100	1SFA896109R1100	7/169
1SFA896109R7000	1SFA896109R7000	7/169
1SFA896110R1100	1SFA896110R1100	7/169
1SFA896110R7000	1SFA896110R7000	7/169
1SFA896111R1100	1SFA896111R1100	7/169
1SFA896111R7000	1SFA896111R7000	7/169
1SFA896112R1100	1SFA896112R1100	7/169
1SFA896112R7000	1SFA896112R7000	7/169
1SFA896113R1100	1SFA896113R1100	7/169
1SFA896113R7000	1SFA896113R7000	7/169
1SFA896114R1100	1SFA896114R1100	7/169
1SFA896114R7000	1SFA896114R7000	7/169
1SFA896115R1100	1SFA896115R1100	7/169
1SFA896115R7000	1SFA896115R7000	7/169
1SFA896211R1001	1SFA896211R1001	7/170
1SFA896212R1001	1SFA896212R1001	7/170
1SFA896215R1001	1SFA896215R1001	7/170
1SFA896216R1001	1SFA896216R1001	7/170
1SFA896311R1001	1SFA896311R1001	7/170
1SFA896313R1001	1SFA896313R1001	7/170
1SFA897100R1001	1SFA897100R1001	7/178
1SFA897101R7000	1SFA897101R7000	7/176
1SFA897102R7000	1SFA897102R7000	7/176
1SFA897103R7000	1SFA897103R7000	7/176
1SFA897104R7000	1SFA897104R7000	7/176
1SFA897105R7000	1SFA897105R7000	7/176
1SFA897106R7000	1SFA897106R7000	7/176
1SFA897107R7000	1SFA897107R7000	7/176
1SFA897108R7000	1SFA897108R7000	7/176
1SFA897109R7000	1SFA897109R7000	7/176
1SFA897110R7000	1SFA897110R7000	7/176
1SFA897111R7000	1SFA897111R7000	7/176
1SFA897112R7001	1SFA897112R7001	7/176
1SFA897113R7001	1SFA897113R7001	7/176
1SFA897114R7001	1SFA897114R7001	7/176
1SFA897115R7001	1SFA897115R7001	7/176
1SFA897201R1001	1SFA897201R1001	7/178
1SFA898103R7000	1SFA898103R7000	7/184
1SFA898104R7000	1SFA898104R7000	7/184
1SFA898105R7000	1SFA898105R7000	7/184
1SFA898106R7000	1SFA898106R7000	7/184
1SFA898107R7000	1SFA898107R7000	7/184
1SFA898108R7000	1SFA898108R7000	7/184
1SFA898109R7000	1SFA898109R7000	7/184
1SFA898110R7000	1SFA898110R7000	7/184
1SFA898111R7000	1SFA898111R7000	7/184
1SFA898112R7000	1SFA898112R7000	7/184
1SFA898113R7000	1SFA898113R7000	7/184
1SFA898114R7000	1SFA898114R7000	7/184
1SFA898115R7000	1SFA898115R7000	7/184
1SFA898116R7000	1SFA898116R7000	7/184
1SFA898117R7000	1SFA898117R7000	7/184
1SFA898118R7000	1SFA898118R7000	7/184
1SFA898119R7000	1SFA898119R7000	7/184
1SFA898120R7000	1SFA898120R7000	7/184
1SFA898121R7000	1SFA898121R7000	7/184
1SFA898203R7000	1SFA898203R7000	7/184
1SFA898204R7000	1SFA898204R7000	7/184
1SFA898205R7000	1SFA898205R7000	7/184
1SFA898206R7000	1SFA898206R7000	7/184
1SFA898207R7000	1SFA898207R7000	7/184
1SFA898208R7000	1SFA898208R7000	7/184
1SFA898209R7000	1SFA898209R7000	7/184
1SFA898210R7000	1SFA898210R7000	7/184
1SFA898211R7000	1SFA898211R7000	7/184
1SFA898212R7000	1SFA898212R7000	7/184
1SFA898213R7000	1SFA898213R7000	7/184
1SFA898214R7000	1SFA898214R7000	7/184
1SFA898215R7000	1SFA898215R7000	7/184
1SFA898216R7000	1SFA898216R7000	7/184
1SFA898217R7000	1SFA898217R7000	7/184
1SFA898218R7000	1SFA898218R7000	7/184
1SFA898219R7000	1SFA898219R7000	7/184
1SFA898220R7000	1SFA898220R7000	7/184
1SFA898221R7000	1SFA898221R7000	7/184
1SFA899002R1072	1SFA899002R1072	7/170
1SFA899222R1003	1SFA899222R1003	7/178
1SFA899300R1001	1SFA899300R1001	7/189
1SFA899300R1002	1SFA899300R1002	7/189
1SFA899300R1003	1SFA899300R1003	7/189
1SFA899300R1004	1SFA899300R1004	7/189
1SFA899300R1006	1SFA899300R1006	7/189
1SFA899300R1008	1SFA899300R1008	7/189
1SFA899300R1010	1SFA899300R1010	7/189
1SFA899300R1011	1SFA899300R1011	7/189
1SFA899300R1012	1SFA899300R1012	7/189
1SFA899300R1020	1SFA899300R1020	7/178
1SFA899314R1001	1SFA899314R1001	7/188
1SFL427001R1111	1SFL427001R1111	7/13
1SFL427001R1211	1SFL427001R1211	7/56
1SFL427001R1311	1SFL427001R1311	7/13
1SFL427001R1411	1SFL427001R1411	7/56
1SFL427101R1100	1SFL427101R1100	7/86
1SFL427101R1200	1SFL427101R1200	7/86
1SFL427101R1300	1SFL427101R1300	7/86
1SFL427101R1400	1SFL427101R1400	7/86
1SFL447001R1111	1SFL447001R1111	7/13
1SFL447001R1211	1SFL447001R1211	7/56
1SFL447001R1311	1SFL447001R1311	7/13
1SFL447001R1411	1SFL447001R1411	7/56
1SFL447101R1100	1SFL447101R1100	7/86
1SFL447101R1200	1SFL447101R1200	7/86
1SFL447101R1300	1SFL447101R1300	7/86
1SFL447101R1400	1SFL447101R1400	7/86
1SFL467001R1111	1SFL467001R1111	7/56
1SFL467001R1211	1SFL467001R1211	7/56
1SFL467001R1311	1SFL467001R1311	7/56
1SFL467001R1411	1SFL467001R1411	7/56
1SFL487002R1111	1SFL487002R1111	7/13
1SFL487002R1211	1SFL487002R1211	7/58
1SFL487002R1311	1SFL487002R1311	7/13
1SFL487002R1411	1SFL487002R1411	7/58
1SFL487102R1100	1SFL487102R1100	7/88
1SFL487102R1200	1SFL487102R1200	7/88
1SFL487102R1300	1SFL487102R1300	7/88
1SFL487102R1400	1SFL487102R1400	7/88
1SFL527002R1111	1SFL527002R1111	7/13
1SFL527002R1211	1SFL527002R1211	7/58
1SFL527002R1311	1SFL527002R1311	7/13
1SFL527002R1411	1SFL527002R1411	7/58
1SFL527102R1100	1SFL527102R1100	7/88
1SFL527102R1200	1SFL527102R1200	7/88
1SFL527102R1300	1SFL527102R1300	7/88
1SFL527102R1400	1SFL527102R1400	7/88
1SFL547002R1111	1SFL547002R1111	7/13
1SFL547002R1211	1SFL547002R1211	7/58
1SFL547002R1311	1SFL547002R1311	7/13
1SFL547002R1411	1SFL547002R1411	7/58
1SFL547102R1100	1SFL547102R1100	7/88
1SFL547102R1200	1SFL547102R1200	7/88
1SFL547102R1300	1SFL547102R1300	7/88
1SFL547102R1400	1SFL547102R1400	7/88
1SFL577001R6811	1SFL577001R6811	7/26
1SFL577001R6911	1SFL577001R6911	7/68
1SFL577001R7011	1SFL577001R7011	7/26
1SFL577001R7111	1SFL577001R7111	7/68
1SFL587002R1111	1SFL587002R1111	7/13
1SFL587002R1211	1SFL587002R1211	7/58
1SFL587002R1311	1SFL587002R1311	7/13
1SFL587002R1411	1SFL587002R1411	7/58
1SFL587102R1100	1SFL587102R1100	7/88
1SFL587102R1200	1SFL587102R1200	7/88
1SFL587102R1300	1SFL587102R1300	7/88
1SFL587102R1400	1SFL587102R1400	7/88
1SFL597001R6811	1SFL597001R6811	7/26
1SFL597001R6911	1SFL597001R6911	7/68
1SFL597001R7011	1SFL597001R7011	7/26
1SFL597001R7111	1SFL597001R7111	7/68
1SFL607002R1111	1SFL607002R1111	7/14
1SFL607002R1211	1SFL607002R1211	7/58
1SFL607002R1311	1SFL607002R1311	7/14
1SFL607002R1411	1SFL607002R1411	7/58
1SFL607102R1100	1SFL607102R1100	7/88
1SFL607102R1200	1SFL607102R1200	7/88
1SFL607102R1300	1SFL607102R1300	7/88
1SFL607102R1400	1SFL607102R1400	7/88
1SFL617001R6811	1SFL617001R6811	7/27
1SFL617001R6911	1SFL617001R6911	7/68
1SFL617001R7011	1SFL617001R7011	7/27
1SFL617001R7111	1SFL617001R7111	7/68
1SFL637001R6811	1SFL637001R6811	7/26
1SFL637001R6911	1SFL637001R6911	7/68
1SFL637001R7011	1SFL637001R7011	7/26
1SFL637001R7111	1SFL637001R7111	7/68
1SFL647001R6811	1SFL647001R6811	7/70
1SFL647001R6911	1SFL647001R6911	7/70
1SFL647001R7011	1SFL647001R7011	7/70
1SFL647001R7111	1SFL647001R7111	7/70
1SFL657001R7011	1SFL657001R7011	7/70
1SFL667001R7011	1SFL667001R7011	7/70
1SFL677001R7011	1SFL677001R7011	7/70
1SFL707001R7011	1SFL707001R7011	7/70
1SFN010720R1011	1SFN010720R1011	7/73
1SFN010720R3311	1SFN010720R3311	7/73
1SFN010820R1011	1SFN010820R1011	7/61
1SFN010820R3311	1SFN010820R3311	7/61
1SFN030300R1000	1SFN030300R1000	7/25
1SFN034403R1000	1SFN034403R1000	7/61
1SFN035203R1000	1SFN035203R1000	7/61
1SFN035700R1000	1SFN035700R1000	7/27
1SFN036503R1001	1SFN036503R1001	7/73
1SFN074207R1000	1SFN074207R1000	7/61
1SFN074210R1000	1SFN074210R1000	7/61
1SFN074307R1000	1SFN074307R1000	7/178
1SFN074707R1000	1SFN074707R1000	7/178
1SFN074709R1000	1SFN074709R1000	7/178
1SFN074807R1000	1SFN074807R1000	7/61
1SFN074807R2000	1SFN074807R2000	7/91
1SFN074810R1000	1SFN074810R1000	7/61
1SFN075107R1000	1SFN075107R1000	7/178
1SFN075407R1000	1SFN075407R1000	7/61
1SFN075407R2000	1SFN075407R2000	7/91
1SFN075410R1000	1SFN075410R1000	7/61
1SFN075707R1000	1SFN075707R1000	7/73
1SFN075710R1000	1SFN075710R1000	7/73
1SFN076107R1000	1SFN076107R1000	7/73
1SFN076110R1000	1SFN076110R1000	7/73
1SFN076407R1000	1SFN076407R1000	7/73
1SFN084206R1000	1SFN084206R1000	7/13
1SFN084206R1001	1SFN084206R1001	7/13
1SFN084211R1000	1SFN084211R1000	7/25
1SFN084806R1000	1SFN084806R1000	7/15
1SFN084806R1001	1SFN084806R1001	7/13
1SFN084811R1000	1SFN084811R1000	7/25
1SFN085406R1000	1SFN085406R1000	7/13
1SFN085411R1000	1SFN085411R1000	7/27
1SFN085701R1000	1SFN085701R1000	7/27
1SFN086101R1000	1SFN086101R1000	7/27
1SFN124203R1000	1SFN124203R1000	7/61
1SFN124701R1000	1SFN124701R1000	7/178
1SFN124703R1000	1SFN124703R1000	7/178
1SFN124801R1000	1SFN124801R1000	7/61
1SFN124801R2000	1SFN124801R2000	7/91
1SFN124803R1000	1SFN124803R1000	7/61
1SFN124803R2000	1SFN124803R2000	7/91
1SFN124804R1000	1SFN124804R1000	7/61
1SFN125101R1000	1SFN125101R1000	7/178
1SFN125103R1000	1SFN125103R1000	7/178
1SFN125401R1000	1SFN125401R1000	7/61
1SFN125401R2000	1SFN125401R2000	7/91
1SFN125403R1000	1SFN125403R1000	7/61
1SFN125403R2000	1SFN125403R2000	7/91
1SFN125404R1000	1SFN125404R1000	7/61
1SFN125406R1000	1SFN125406R1000	7/61
1SFN125701R1000	1SFN125701R1000	7/73
1SFN125703R1000	1SFN125703R1000	7/73
1SFN126101R1000	1SFN126101R1000	7/73
1SFN126103R1000	1SFN126103R1000	7/73
1SL0201A00	1SL0201A00	5/126
1SL0202A00	1SL0202A00	5/126
1SL0203A00	1SL0203A00	5/126
1SL0204A00	1SL0204A00	5/126
1SL0205A00	1SL0205A00	5/126
1SL0206A00	1SL0206A00	5/126
1SL0211A00	1SL0211A00	5/126
1SL0212A00	1SL0212A00	5/126
1SL0213A00	1SL0213A00	5/126
1SL0214A00	1SL0214A00	5/126
1SL0215A00	1SL0215A00	5/126
1SL0216A00	1SL0216A00	5/126
1SL0283A00	1SL0283A00	5/126
1SL0284A00	1SL0284A00	5/126
1SL0285A00	1SL0285A00	5/126
1SL0286A00	1SL0286A00	5/126
1SL0287A00	1SL0287A00	5/126
1SL0290A00	1SL0290A00	5/126
1SL0291A00	1SL0291A00	5/126
1SL0292A00	1SL0292A00	5/126
1SL0293A00	1SL0293A00	5/126
1SL0296A00	1SL0296A00	5/126
1SL0297A00	1SL0297A00	5/126
1SL0298A00	1SL0298A00	5/126
1SL0299A00	1SL0299A00	5/126
1SL0302A00	1SL0302A00	5/126
1SL0303A00	1SL0303A00	5/126
1SL0304A00	1SL0304A00	5/126
1SL0307A00	1SL0307A00	5/126
1SL0308A00	1SL0308A00	5/126
1SL0309A00	1SL0309A00	5/126
1SL0310A00	1SL0310A00	5/126
1SL0313A00	1SL0313A00	5/126
1SL0314A00	1SL0314A00	5/126
1SL0315A00	1SL0315A00	5/126
1SL0318A00	1SL0318A00	5/126
1SL0319A00	1SL0319A00	5/126
1SL0320A00	1SL0320A00	5/126
1SL0321A00	1SL0321A00	5/126
1SL0324A00	1SL0324A00	5/126
1SL0325A00	1SL0325A00	5/126
1SL0326A00	1SL0326A00	5/126
1SL0327A00	1SL0327A00	5/126
1SL0330A00	1SL0330A00	5/126
1SL0331A00	1SL0331A00	5/126
1SL0332A00	1SL0332A00	5/126
1SL0333A00	1SL0333A00	5/126
1SL0342A00	1SL0342A00	5/127
1SL0343A00	1SL0343A00	5/127
1SL0344A00	1SL0344A00	5/127
1SL0345A00	1SL0345A00	5/127
1SL0346A00	1SL0346A00	5/127
1SL0351A00	1SL0351A00	5/127
1SL0352A00	1SL0352A00	5/127
1SL0373A00	1SL0373A00	5/126
1SL0374A00	1SL0374A00	5/126
1SL0375A00	1SL0375A00	5/126
1SL0376A00	1SL0376A00	5/126
1SL0377A00	1SL0377A00	5/126
1SL0378A00	1SL0378A00	5/126
1SL0383A00	1SL0383A00	5/127
1SL0385A00	1SL0385A00	5/127
1SL0386A00	1SL0386A00	5/127
1SL0387A00	1SL0387A00	5/127
1SL0388A00	1SL0388A00	5/127
1SL0390A00	1SL0390A00	5/127
1SL0413A00	1SL0413A00	5/127
1SL0414A00	1SL0414A00	5/127
1SL0415A00	1SL0415A00	5/127
1SL0416A00	1SL0416A00	5/127
1SL0423A00	1SL0423A00	5/127
1SL0425A00	1SL0425A00	5/127
1SL0426A00	1SL0426A00	5/127
1SL0856A00	1SL0856A00	5/89
1SL0872A00	1SL0872A00	5/89
1SL0900A00	1SL0900A00	5/89
1SL0901A00	1SL0901A00	5/89
1SL0902A00	1SL0902A00	5/89
1SL0903A00	1SL0903A00	5/89
1SL0916A00	1SL0916A00	5/89
1SL0920A00	1SL0920A00	5/89
1SL0921A00	1SL0921A00	5/89
1SL0922A00	1SL0922A00	5/89
1SL0924A00	1SL0924A00	5/89
1SL0926A00	1SL0926A00	5/89
1SL0928A00	1SL0928A00	5/89
1SL0946A00	1SL0946A00	5/89
1SL0951A00	1SL0951A00	5/89
1SL0952A00	1SL0952A00	5/89
1SL0954A00	1SL0954A00	5/89
1SL0956A00	1SL0956A00	5/89
1SL0958A00	1SL0958A00	5/89
1SL0960A00	1SL0960A00	5/89
1SL0962A00	1SL0962A00	5/89
1SL0964A00	1SL0964A00	5/89
1SL1900A00	1SL1900A00	5/60
1SL1901A00	1SL1901A00	5/60
1SL1902A00	1SL1902A00	5/60
1SL1903A00	1SL1903A00	5/60
1SL1904A00	1SL1904A00	5/60
1SL1905A00	1SL1905A00	5/60
1SL1906A00	1SL1906A00	5/60
1SL1907A00	1SL1907A00	5/60
1SL1908A00	1SL1908A00	5/60
1SL1909A00	1SL1909A00	5/60
1SL1910A00	1SL1910A00	5/60
1SL1911A00	1SL1911A00	5/60
1SL1912A00	1SL1912A00	5/60
1SL1913A00	1SL1913A00	5/60
1SL1914A00	1SL1914A00	5/60
1SL1915A00	1SL1915A00	5/60
1SL1920A00	1SL1920A00	5/60
1SL1921A00	1SL1921A00	5/60
1SL1922A00	1SL1922A00	5/60
1SL1923A00	1SL1923A00	5/60
1SL1927A00	1SL1927A00	5/61
1SL1931A00	1SL1931A00	5/61
1SL1935A00	1SL1935A00	5/61
1SL1936A00	1SL1936A00	5/61
1SL1937A00	1SL1937A00	5/61
1SL1938A00	1SL1938A00	5/61
1SL1942A00	1SL1942A00	5/61
1SL1945A00	1SL1945A00	5/61

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SL1946A00	1SL1946A00	5/61
1SL1947A00	1SL1947A00	5/61
1SL1948A00	1SL1948A00	5/61
1SL1949A00	1SL1949A00	5/61
1SL2402A01	1SL2402A01	5/93
1SL2404A01	1SL2404A01	5/93
1SL2406A01	1SL2406A01	5/93
1SLM004100A1300	1SLM004100A1300	5/74
1SLM004100A1301	1SLM004100A1301	5/74
1SLM004100A1302	1SLM004100A1302	5/74
1SLM004100A1303	1SLM004100A1303	5/74
1SLM004100A1304	1SLM004100A1304	5/74
1SLM004100A1305	1SLM004100A1305	5/74
1SLM004100A1306	1SLM004100A1306	5/74
1SLM004100A1307	1SLM004100A1307	5/74
1SLM004100A1308	1SLM004100A1308	5/74
1SLM004100A1309	1SLM004100A1309	5/74
1SLM004100A1310	1SLM004100A1310	5/74
1SLM004100A1400	1SLM004100A1400	5/74
1SLM004100A1401	1SLM004100A1401	5/74
1SLM004100A1402	1SLM004100A1402	5/74
1SLM004100A1403	1SLM004100A1403	5/74
1SLM004100A1404	1SLM004100A1404	5/74
1SLM004100A1405	1SLM004100A1405	5/74
1SLM004100A1406	1SLM004100A1406	5/74
1SLM004100A1407	1SLM004100A1407	5/74
1SLM004100A1408	1SLM004100A1408	5/74
1SLM004100A1409	1SLM004100A1409	5/74
1SLM004100A1410	1SLM004100A1410	5/74
1SLM004100A1900	1SLM004100A1900	5/75
1SLM004100A1901	1SLM004100A1901	5/75
1SLM004100A1902	1SLM004100A1902	5/75
1SLM004100A1903	1SLM004100A1903	5/75
1SLM004100A1904	1SLM004100A1904	5/75
1SLM004100A1905	1SLM004100A1905	5/75
1SLM004100A1906	1SLM004100A1906	5/75
1SLM004100A1907	1SLM004100A1907	5/75
1SLM004100A1908	1SLM004100A1908	5/75
1SLM004100A1909	1SLM004100A1909	5/75
1SLM004100A1910	1SLM004100A1910	5/75
1SLM004100A1911	1SLM004100A1911	5/75
1SLM004100A1912	1SLM004100A1912	5/75
1SLM004100A1913	1SLM004100A1913	5/75
1SLM004100A1914	1SLM004100A1914	5/75
1SLM004100A1915	1SLM004100A1915	5/75
1SLM004100A1916	1SLM004100A1916	5/75
1SLM004100A1917	1SLM004100A1917	5/75
1SLM004100A1920	1SLM004100A1920	5/75
1SLM004100A1921	1SLM004100A1921	5/75
1SLM004100A1922	1SLM004100A1922	5/75
1SLM004100A1923	1SLM004100A1923	5/75
1SLM004100A1929	1SLM004100A1929	5/75
1SLM004100A1931	1SLM004100A1931	5/75
1SLM004100A1942	1SLM004100A1942	5/75
1SLM004100A1945	1SLM004100A1945	5/75
1SLM004100A1946	1SLM004100A1946	5/75
1SLM004100A1947	1SLM004100A1947	5/75
1SLM004100A1948	1SLM004100A1948	5/75
1SLM004100A1949	1SLM004100A1949	5/75
1SLM004100A1953	1SLM004100A1953	5/64
1SLM004100A1954	1SLM004100A1954	5/64
1SLM004100A1955	1SLM004100A1955	5/64
1SLM006500A1951	1SLM006500A1951	5/60
1SLM006500A1952	1SLM006500A1952	5/60
1SLM006500A1953	1SLM006500A1953	5/60
1SLM006500A1954	1SLM006500A1954	5/60
1SLM006500A1955	1SLM006500A1955	5/60
1SLM006500A1956	1SLM006500A1956	5/60
1SLM006500A1959	1SLM006500A1959	5/60
1SLM006500A1960	1SLM006500A1960	5/60
1SLM006500A1961	1SLM006500A1961	5/61
1SLM006500A1962	1SLM006500A1962	5/61
1SLM006500A1963	1SLM006500A1963	5/61
1SLM006500A1964	1SLM006500A1964	5/61
1SLM006500A1969	1SLM006500A1969	5/60
1SLM006500A1970	1SLM006500A1970	5/60
1SLM006500A2110	1SLM006500A2110	5/54
1SLM006500A2111	1SLM006500A2111	5/54
1SLM006500A2112	1SLM006500A2112	5/54
1SLM006500A2113	1SLM006500A2113	5/54
1SLM006500A2114	1SLM006500A2114	5/54
1SLM006500A2115	1SLM006500A2115	5/54
1SLM006500A2116	1SLM006500A2116	5/55
1SLM006500A2117	1SLM006500A2117	5/55
1SLM006500A2118	1SLM006500A2118	5/55
1SLM006500A2119	1SLM006500A2119	5/55
1SLM006500A2210	1SLM006500A2210	5/54
1SLM006500A2211	1SLM006500A2211	5/54
1SLM006500A2212	1SLM006500A2212	5/54
1SLM006500A2213	1SLM006500A2213	5/54
1SLM006500A2214	1SLM006500A2214	5/54
1SLM006500A2215	1SLM006500A2215	5/54
1SLM006500A2216	1SLM006500A2216	5/55
1SLM006500A2217	1SLM006500A2217	5/55
1SLM006500A2218	1SLM006500A2218	5/55
1SLM006500A2219	1SLM006500A2219	5/55
1SLM006500A3114	1SLM006500A3114	5/59
1SLM006500A3115	1SLM006500A3115	5/59
1SLM006500A3116	1SLM006500A3116	5/59
1SLM006500A3118	1SLM006500A3118	5/59
1SLM006501A2211	1SLM006501A2211	5/56
1SLM006501A2212	1SLM006501A2212	5/56
1SLM006501A2213	1SLM006501A2213	5/56
1SLM006501A2214	1SLM006501A2214	5/57
1SLM006501A2215	1SLM006501A2215	5/57
1SLM006501A2216	1SLM006501A2216	5/57
1SLM006501A2217	1SLM006501A2217	5/58
1SLM006501A2218	1SLM006501A2218	5/58
1SLM006501A2219	1SLM006501A2219	5/58
1SLM007714A0011	1SLM007714A0011	5/8
1SLM007714A0501	1SLM007714A0501	5/8
1SLM007714A0511	1SLM007714A0511	5/8
1SNA290474R0200	1SNA290474R0200	8/37
1SNA645001R0300	1SNA645001R0300	8/36
1SNA645002R0400	1SNA645002R0400	8/36
1SNA645003R0500	1SNA645003R0500	8/36
1SNA645004R0400	1SNA645004R0400	8/36
1SNA645005R0700	1SNA645005R0700	8/36
1SNA645006R0000	1SNA645006R0000	8/36
1SNA645007R0100	1SNA645007R0100	8/36
1SNA645008R1200	1SNA645008R1200	8/36
1SNA645011R2400	1SNA645011R2400	8/37
1SNA645012R2500	1SNA645012R2500	8/37
1SNA645013R2600	1SNA645013R2600	8/37
1SNA645014R2700	1SNA645014R2700	8/36
1SNA645016R2100	1SNA645016R2100	8/36
1SNA645017R2200	1SNA645017R2200	8/36
1SNA645018R0300	1SNA645018R0300	8/36
1SNA645019R0400	1SNA645019R0400	8/36
1SNA645020R0100	1SNA645020R0100	8/37
1SNA645021R2600	1SNA645021R2600	8/40
1SNA645022R2700	1SNA645022R2700	8/40
1SNA645024R2100	1SNA645024R2100	8/40
1SNA645025R2200	1SNA645025R2200	8/40
1SNA645026R2300	1SNA645026R2300	8/40
1SNA645027R2400	1SNA645027R2400	8/40
1SNA645028R0500	1SNA645028R0500	8/40
1SNA645029R0600	1SNA645029R0600	8/40
1SNA645034R2300	1SNA645034R2300	8/36
1SNA645035R2400	1SNA645035R2400	8/36
1SNA645036R2500	1SNA645036R2500	8/36
1SNA645040R1500	1SNA645040R1500	8/37
1SNA645041R0200	1SNA645041R0200	8/37
1SNA645046R0700	1SNA645046R0700	8/37
1SNA645047R0000	1SNA645047R0000	8/40
1SNA645049R1200	1SNA645049R1200	8/40
1SNA645050R1700	1SNA645050R1700	8/40
1SNA645051R0400	1SNA645051R0400	8/40
1SNA645053R0600	1SNA645053R0600	8/40
1SNA645054R0700	1SNA645054R0700	8/40
1SNA645058R1300	1SNA645058R1300	8/40
1SNA645062R0700	1SNA645062R0700	8/40
1SNA645071R0000	1SNA645071R0000	8/36
1SNA645072R0000	1SNA645072R0000	8/36
1SNA645073R0000	1SNA645073R0000	8/36
1SNA645075R0000	1SNA645075R0000	8/36
1SNA645501R0500	1SNA645501R0500	8/36
1SNA645502R0600	1SNA645502R0600	8/36
1SNA645503R0700	1SNA645503R0700	8/36
1SNA645504R0000	1SNA645504R0000	8/36
1SNA645505R0100	1SNA645505R0100	8/36
1SNA645506R0200	1SNA645506R0200	8/36
1SNA645507R0300	1SNA645507R0300	8/36
1SNA645508R1400	1SNA645508R1400	8/36
1SNA645511R2600	1SNA645511R2600	8/37
1SNA645512R2700	1SNA645512R2700	8/37
1SNA645513R2000	1SNA645513R2000	8/37
1SNA645514R2100	1SNA645514R2100	8/36
1SNA645518R0500	1SNA645518R0500	8/36
1SNA645519R0600	1SNA645519R0600	8/36
1SNA645520R0300	1SNA645520R0300	8/37
1SNA645521R2000	1SNA645521R2000	8/40
1SNA645522R2100	1SNA645522R2100	8/40
1SNA645524R2300	1SNA645524R2300	8/40
1SNA645525R2400	1SNA645525R2400	8/40
1SNA645526R2500	1SNA645526R2500	8/40
1SNA645527R2600	1SNA645527R2600	8/40
1SNA645529R0000	1SNA645529R0000	8/40
1SNA645534R2500	1SNA645534R2500	8/36
1SNA645535R2600	1SNA645535R2600	8/36
1SNA645540R1700	1SNA645540R1700	8/37
1SNA645541R0400	1SNA645541R0400	8/37
1SNA645547R0200	1SNA645547R0200	8/40
1SNA645549R1400	1SNA645549R1400	8/40
1SNA645550R1100	1SNA645550R1100	8/40
1SNA645551R0600	1SNA645551R0600	8/40
1SNA645553R0000	1SNA645553R0000	8/40
1SNA645559R1600	1SNA645559R1600	8/40
1SNA645571R0000	1SNA645571R0000	8/36
1SPE007710F0420	1SPE007710F0420	5/8
1SPE007710F0425	1SPE007710F0425	5/8
1SPE007710F0710	1SPE007710F0710	5/9
1SPE007714F0131	1SPE007714F0131	5/8
1SPE007714F0132	1SPE007714F0132	5/8
1SPE007714F0133	1SPE007714F0133	5/8
1SPE007714F0134	1SPE007714F0134	5/8
1SPE007714F0201	1SPE007714F0201	5/8
1SPE007714F0202	1SPE007714F0202	5/8
1SPE007714F0203	1SPE007714F0203	5/8
1SPE007714F0204	1SPE007714F0204	5/8
1SPE007714F0211	1SPE007714F0211	5/8
1SPE007714F0212	1SPE007714F0212	5/8
1SPE007714F0213	1SPE007714F0213	5/8
1SPE007714F0214	1SPE007714F0214	5/8
1SPE007714F0401	1SPE007714F0401	5/9
1SPE007714F0402	1SPE007714F0402	5/9
1SPE007714F0403	1SPE007714F0403	5/9
1SPE007714F0404	1SPE007714F0404	5/9
1SPE007714F0511	1SPE007714F0511	5/8
1SPE007714F0701	1SPE007714F0701	5/9
1SPE007714F0705	1SPE007714F0705	5/9
1SPE007714F0706	1SPE007714F0706	5/8
1SPE007714F0707	1SPE007714F0707	5/8
1SPE007714F0708	1SPE007714F0708	5/8
1SPE007714F0709	1SPE007714F0709	5/8
1SPE007714F0710	1SPE007714F0710	5/8
1SPE007714F0711	1SPE007714F0711	5/9
1SPE007714F0712	1SPE007714F0712	5/9
1SPE007714F0713	1SPE007714F0713	5/9
1SPE007714F0714	1SPE007714F0714	3/9
1SPE007714F0717	1SPE007714F0717	5/8
1SPE007714F0718	1SPE007714F0718	3/9
1SPE007714F0719	1SPE007714F0719	5/8
1SPE007715F0731	1SPE007715F0731	5/62
1SPE007715F0732	1SPE007715F0732	5/62
1SPE007715F0733	1SPE007715F0733	5/62
1SPE007715F0734	1SPE007715F0734	5/62
1SPE007715F0735	1SPE007715F0735	5/62
1SPE007715F0741	1SPE007715F0741	5/62
1SPE007715F0742	1SPE007715F0742	5/62
1SPE007715F0743	1SPE007715F0743	5/62
1SPE007715F0744	1SPE007715F0744	5/62
1SPE007715F0751	1SPE007715F0751	5/62
1SPE007715F0752	1SPE007715F0752	5/62
1SPE007715F0753	1SPE007715F0753	5/62
1SPE007715F5009	1SPE007715F5009	5/71
1SPE007715F5010	1SPE007715F5010	5/71
1SPE007715F5012	1SPE007715F5012	5/71
1SPE007715F5018	1SPE007715F5018	5/71
1SPE007715F5112	1SPE007715F5112	5/71
1SPE007715F5118	1SPE007715F5118	5/71
1SPE007715F5650	1SPE007715F5650	5/71
1SPE007715F5750	1SPE007715F5750	5/71
1SPE007715F9701	1SPE007715F9701	5/62
1SPE007715F9702	1SPE007715F9702	5/62
1SPE007715F9703	1SPE007715F9703	5/62
1SPE007715F9704	1SPE007715F9704	5/62
1SPE007715F9705	1SPE007715F9705	5/62
1SPE007715F9706	1SPE007715F9706	5/62
1SPE007715F9707	1SPE007715F9707	5/62
1SPE007715F9712	1SPE007715F9712	5/62
1SPE007715F9713	1SPE007715F9713	5/62
1SPE007715F9714	1SPE007715F9714	5/62
1SPE007715F9715	1SPE007715F9715	5/62
1SPE007715F9716	1SPE007715F9716	5/62
1SPE007715F9717	1SPE007715F9717	5/62
1SPE007717F1500	1SPE007717F1500	5/70
1SPE007717F1600	1SPE007717F1600	5/70
1SPE007717F1700	1SPE007717F1700	5/70
1SPE007717F1800	1SPE007717F1800	5/70
1SPE007717F1900	1SPE007717F1900	5/70
1SPE007717F2000	1SPE007717F2000	5/70
1SPE007717F2100	1SPE007717F2100	5/70
1SPE007717F2200	1SPE007717F2200	5/70
1SPE007717F2300	1SPE007717F2300	5/70
1SPE007717F2400	1SPE007717F2400	5/70
1SPE007717F2500	1SPE007717F2500	5/70
1SPE007717F9900	1SPE007717F9900	5/71
1SPE007717F9901	1SPE007717F9901	5/71
1SPE007717F9902	1SPE007717F9902	5/71
1SPE007717F9903	1SPE007717F9903	5/71
1SPE007717F9904	1SPE007717F9904	5/71
1SPE007717F9905	1SPE007717F9905	5/71
1SPE007717F9906	1SPE007717F9906	5/71
1SPE007717F9907	1SPE007717F9907	5/71
1SPE007717F9908	1SPE007717F9908	5/71
1SPE007717F9909	1SPE007717F9909	5/71
1SPE007717F9910	1SPE007717F9910	5/71
1SPE007717F9911	1SPE007717F9911	5/71
1SPE007717F9912	1SPE007717F9912	5/71
1SPE007717F9913	1SPE007717F9913	5/71
1SPE007717F9914	1SPE007717F9914	5/71
1SPE007717F9915	1SPE007717F9915	5/71
1STQ000956A0000	1STQ000956A0000	5/189
1STQ000975A0000	1STQ000975A0000	5/189
1STQ000976A0000	1STQ000976A0000	5/189
1STQ001008A0000	1STQ001008A0000	5/216
1STQ001017A0000	1STQ001017A0000	5/206
1STQ001018A0000	1STQ001018A0000	5/206
1STQ001023A0000	1STQ001023A0000	5/217
1STQ001024A0000	1STQ001024A0000	5/217
1STQ001025A0000	1STQ001025A0000	5/217
1STQ001038A0000	1STQ001038A0000	5/232
1STQ001039A0000	1STQ001039A0000	5/232
1STQ001438B0000	1STQ001438B0000	5/200
1STQ001439B0000	1STQ001439B0000	5/200
1STQ001440B0000	1STQ001440B0000	5/200
1STQ001441B0000	1STQ001441B0000	5/200
1STQ001444B0000	1STQ001444B0000	5/192
1STQ001447B0000	1STQ001447B0000	5/192
1STQ001479B0000	1STQ001479B0000	5/214
1STQ001560B0000	1STQ001560B0000	5/211
1STQ001561B0000	1STQ001561B0000	5/211
1STQ001562B0000	1STQ001562B0000	5/211
1STQ001587B0000	1STQ001587B0000	5/212
1STQ001588B0000	1STQ001588B0000	5/222
1STQ001589B0000	1STQ001589B0000	5/190
1STQ001886B0000	1STQ001886B0000	5/198
1STQ001889B0000	1STQ001889B0000	5/185
1STQ001890B0000	1STQ001890B0000	5/185
1STQ001891B0000	1STQ001891B0000	5/185
1STQ001892B0000	1STQ001892B0000	5/185
1STQ001893B0000	1STQ001893B0000	5/185
1STQ001894B0000	1STQ001894B0000	5/187
1STQ001895B0000	1STQ001895B0000	5/187
1STQ001896B0000	1STQ001896B0000	5/187
1STQ001897B0000	1STQ001897B0000	5/187
1STQ001898B0000	1STQ001898B0000	5/187
1STQ002008B0000	1STQ002008B0000	5/190
1STQ002009B0000	1STQ002009B0000	5/212
1STQ002010B0000	1STQ002010B0000	5/212
1STQ002011B0000	1STQ002011B0000	5/212
1STQ002012B0000	1STQ002012B0000	5/212
1STQ002013B0000	1STQ002013B0000	5/212
1STQ002014B0000	1STQ002014B0000	5/212
1STQ002015B0000	1STQ002015B0000	5/214
1STQ002016B0000	1STQ002016B0000	5/214
1STQ002017B0000	1STQ002017B0000	5/214
1STQ002018B0000	1STQ002018B0000	5/214
1STQ002019B0000	1STQ002019B0000	5/214
1STQ002020B0000	1STQ002020B0000	5/214
1STQ002030B0000	1STQ002030B0000	5/189
1STQ002031B0000	1STQ002031B0000	5/184
1STQ002032B0000	1STQ002032B0000	5/187
1STQ002097B0000	1STQ002097B0000	5/192
1STQ002099B0000	1STQ002099B0000	5/192
1STQ002101B0000	1STQ002101B0000	5/192
1STQ002106B0000	1STQ002106B0000	5/192
1STQ002110B0000	1STQ002110B0000	5/192
1STQ002113B0000	1STQ002113B0000	5/194
1STQ002114B0000	1STQ002114B0000	5/195
1STQ002131B0000	1STQ002131B0000	5/193
1STQ002526B0000	1STQ002526B0000	5/210
1STQ002549B0000	1STQ002549B0000	5/210
1STQ002550B0000	1STQ002550B0000	5/210
1STQ002551B0000	1STQ002551B0000	5/210
1STQ003202A0000	1STQ003202A0000	5/216
1STQ003203A0000	1STQ003203A0000	5/216
1STQ003737A0000	1STQ003737A0000	5/232
1STQ005077B0000	1STQ005077B0000	5/207
1STQ005078B0000	1STQ005078B0000	5/207
1STQ005079B0000	1STQ005079B0000	5/207
1STQ005210B0000	1STQ005210B0000	5/217
1STQ005211B0000	1STQ005211B0000	5/217
1STQ005221B0000	1STQ005221B0000	5/200
1STQ006181B0000	1STQ006181B0000	5/202
1STQ006182B0000	1STQ006182B0000	5/202
1STQ006185B0000	1STQ006185B0000	5/202
1STQ006186B0000	1STQ006186B0000	5/202
1STQ006187B0000	1STQ006187B0000	5/202
1STQ006605A0000	1STQ006605A0000	5/216
1STQ006608A0000	1STQ006608A0000	5/191
1STQ006609A0000	1STQ006609A0000	5/191
1STQ006627A0000	1STQ006627A0000	5/216
1STQ006919B0000	1STQ006919B0000	5/206
1STQ006920B0000	1STQ006920B0000	5/206
1STQ006923B0000	1STQ006923B0000	5/206
1STQ007033A0000	1STQ007033A0000	5/184
1STQ007034A0000	1STQ007034A0000	5/186
1STQ007034B0000	1STQ007034B0000	5/206
1STQ007037A0000	1STQ007037A0000	5/184
1STQ007038A0000	1STQ007038A0000	5/184
1STQ007039A0000	1STQ007039A0000	5/184
1STQ007040A0000	1STQ007040A0000	5/184
1STQ007042A0000	1STQ007042A0000	5/184
1STQ007043A0000	1STQ007043A0000	5/184
1STQ007044A0000	1STQ007044A0000	5/184
1STQ007046A0000	1STQ007046A0000	5/184
1STQ007047A0000	1STQ007047A0000	5/184
1STQ007048A0000	1STQ007048A0000	5/185
1STQ007050A0000	1STQ007050A0000	5/185
1STQ007051A0000	1STQ007051A0000	5/185
1STQ007052A0000	1STQ007052A0000	5/185
1STQ007053A0000	1STQ007053A0000	5/185

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1STQ007055A0000	1STQ007055A0000	5/185
1STQ007056A0000	1STQ007056A0000	5/185
1STQ007057A0000	1STQ007057A0000	5/185
1STQ007059A0000	1STQ007059A0000	5/185
1STQ007060A0000	1STQ007060A0000	5/185
1STQ007071B0000	1STQ007071B0000	5/196
1STQ007072B0000	1STQ007072B0000	5/196
1STQ007073B0000	1STQ007073B0000	5/196
1STQ007074B0000	1STQ007074B0000	5/196
1STQ007075A0000	1STQ007075A0000	5/184
1STQ007075B0000	1STQ007075B0000	5/196
1STQ007076A0000	1STQ007076A0000	5/184
1STQ007076B0000	1STQ007076B0000	5/196
1STQ007077A0000	1STQ007077A0000	5/184
1STQ007077B0000	1STQ007077B0000	5/196
1STQ007078A0000	1STQ007078A0000	5/184
1STQ007078B0000	1STQ007078B0000	5/196
1STQ007079B0000	1STQ007079B0000	5/197
1STQ007080A0000	1STQ007080A0000	5/184
1STQ007080B0000	1STQ007080B0000	5/197
1STQ007081A0000	1STQ007081A0000	5/184
1STQ007081B0000	1STQ007081B0000	5/197
1STQ007082A0000	1STQ007082A0000	5/184
1STQ007082B0000	1STQ007082B0000	5/197
1STQ007083A0000	1STQ007083A0000	5/184
1STQ007083B0000	1STQ007083B0000	5/197
1STQ007084B0000	1STQ007084B0000	5/197
1STQ007087A0000	1STQ007087A0000	5/184
1STQ007087B0000	1STQ007087B0000	5/197
1STQ007088A0000	1STQ007088A0000	5/184
1STQ007088B0000	1STQ007088B0000	5/197
1STQ007089A0000	1STQ007089A0000	5/184
1STQ007089B0000	1STQ007089B0000	5/197
1STQ007090A0000	1STQ007090A0000	5/184
1STQ007090B0000	1STQ007090B0000	5/197
1STQ007091B0000	1STQ007091B0000	5/197
1STQ007092B0000	1STQ007092B0000	5/197
1STQ007094B0000	1STQ007094B0000	5/196
1STQ007095A0000	1STQ007095A0000	5/184
1STQ007096A0000	1STQ007096A0000	5/184
1STQ007096B0000	1STQ007096B0000	5/197
1STQ007097A0000	1STQ007097A0000	5/184
1STQ007097B0000	1STQ007097B0000	5/197
1STQ007098A0000	1STQ007098A0000	5/184
1STQ007098B0000	1STQ007098B0000	5/197
1STQ007099A0000	1STQ007099A0000	5/184
1STQ007099B0000	1STQ007099B0000	5/197
1STQ007100A0000	1STQ007100A0000	5/184
1STQ007100B0000	1STQ007100B0000	5/197
1STQ007101A0000	1STQ007101A0000	5/184
1STQ007101B0000	1STQ007101B0000	5/197
1STQ007102A0000	1STQ007102A0000	5/184
1STQ007102B0000	1STQ007102B0000	5/197
1STQ007103B0000	1STQ007103B0000	5/197
1STQ007108A0000	1STQ007108A0000	5/184
1STQ007108B0000	1STQ007108B0000	5/197
1STQ007109A0000	1STQ007109A0000	5/184
1STQ007109B0000	1STQ007109B0000	5/197
1STQ007110A0000	1STQ007110A0000	5/184
1STQ007110B0000	1STQ007110B0000	5/197
1STQ007111A0000	1STQ007111A0000	5/184
1STQ007111B0000	1STQ007111B0000	5/197
1STQ007112B0000	1STQ007112B0000	5/197
1STQ007113A0000	1STQ007113A0000	5/184
1STQ007113B0000	1STQ007113B0000	5/197
1STQ007114A0000	1STQ007114A0000	5/184
1STQ007115A0000	1STQ007115A0000	5/184
1STQ007115B0000	1STQ007115B0000	5/197
1STQ007116A0000	1STQ007116A0000	5/184
1STQ007116B0000	1STQ007116B0000	5/197
1STQ007117B0000	1STQ007117B0000	5/197
1STQ007118A0000	1STQ007118A0000	5/184
1STQ007118B0000	1STQ007118B0000	5/197
1STQ007119A0000	1STQ007119A0000	5/184
1STQ007119B0000	1STQ007119B0000	5/197
1STQ007120A0000	1STQ007120A0000	5/184
1STQ007120B0000	1STQ007120B0000	5/197
1STQ007121A0000	1STQ007121A0000	5/184
1STQ007123A0000	1STQ007123A0000	5/184
1STQ007124A0000	1STQ007124A0000	5/184
1STQ007125A0000	1STQ007125A0000	5/184
1STQ007126A0000	1STQ007126A0000	5/184
1STQ007126B0000	1STQ007126B0000	5/203
1STQ007127A0000	1STQ007127A0000	5/184
1STQ007127B0000	1STQ007127B0000	5/203
1STQ007128A0000	1STQ007128A0000	5/184
1STQ007129A0000	1STQ007129A0000	5/184
1STQ007129B0000	1STQ007129B0000	5/203
1STQ007130A0000	1STQ007130A0000	5/184
1STQ007130B0000	1STQ007130B0000	5/203
1STQ007131A0000	1STQ007131A0000	5/184
1STQ007131B0000	1STQ007131B0000	5/202
1STQ007132B0000	1STQ007132B0000	5/203
1STQ007133B0000	1STQ007133B0000	5/203
1STQ007134B0000	1STQ007134B0000	5/203
1STQ007135B0000	1STQ007135B0000	5/203
1STQ007136A0000	1STQ007136A0000	5/184
1STQ007137A0000	1STQ007137A0000	5/184
1STQ007138A0000	1STQ007138A0000	5/184
1STQ007138B0000	1STQ007138B0000	5/203
1STQ007139A0000	1STQ007139A0000	5/184
1STQ007139B0000	1STQ007139B0000	5/203
1STQ007140B0000	1STQ007140B0000	5/202
1STQ007141A0000	1STQ007141A0000	5/184
1STQ007141B0000	1STQ007141B0000	5/203
1STQ007142A0000	1STQ007142A0000	5/184
1STQ007142B0000	1STQ007142B0000	5/203
1STQ007143A0000	1STQ007143A0000	5/184
1STQ007144A0000	1STQ007144A0000	5/184
1STQ007144B0000	1STQ007144B0000	5/202
1STQ007146B0000	1STQ007146B0000	5/202
1STQ007147B0000	1STQ007147B0000	5/203
1STQ007148A0000	1STQ007148A0000	5/184
1STQ007148B0000	1STQ007148B0000	5/203
1STQ007149A0000	1STQ007149A0000	5/184
1STQ007150A0000	1STQ007150A0000	5/184
1STQ007151A0000	1STQ007151A0000	5/184
1STQ007151B0000	1STQ007151B0000	5/203
1STQ007152B0000	1STQ007152B0000	5/203
1STQ007153B0000	1STQ007153B0000	5/202
1STQ007154B0000	1STQ007154B0000	5/203
1STQ007155B0000	1STQ007155B0000	5/203
1STQ007156A0000	1STQ007156A0000	5/184
1STQ007157A0000	1STQ007157A0000	5/184
1STQ007157B0000	1STQ007157B0000	5/202
1STQ007158A0000	1STQ007158A0000	5/184
1STQ007158B0000	1STQ007158B0000	5/203
1STQ007159A0000	1STQ007159A0000	5/184
1STQ007159B0000	1STQ007159B0000	5/202
1STQ007160A0000	1STQ007160A0000	5/184
1STQ007161A0000	1STQ007161A0000	5/184
1STQ007161B0000	1STQ007161B0000	5/202
1STQ007162A0000	1STQ007162A0000	5/184
1STQ007162B0000	1STQ007162B0000	5/202
1STQ007163A0000	1STQ007163A0000	5/184
1STQ007163B0000	1STQ007163B0000	5/203
1STQ007164B0000	1STQ007164B0000	5/202
1STQ007165B0000	1STQ007165B0000	5/203
1STQ007167A0000	1STQ007167A0000	5/184
1STQ007169B0000	1STQ007169B0000	5/202
1STQ007172A0000	1STQ007172A0000	5/184
1STQ007173A0000	1STQ007173A0000	5/184
1STQ007174A0000	1STQ007174A0000	5/184
1STQ007175A0000	1STQ007175A0000	5/184
1STQ007177A0000	1STQ007177A0000	5/184
1STQ007178A0000	1STQ007178A0000	5/184
1STQ007179A0000	1STQ007179A0000	5/184
1STQ007180A0000	1STQ007180A0000	5/184
1STQ007184A0000	1STQ007184A0000	5/184
1STQ007185A0000	1STQ007185A0000	5/184
1STQ007186A0000	1STQ007186A0000	5/184
1STQ007187A0000	1STQ007187A0000	5/184
1STQ007192A0000	1STQ007192A0000	5/184
1STQ007193A0000	1STQ007193A0000	5/184
1STQ007194A0000	1STQ007194A0000	5/184
1STQ007195A0000	1STQ007195A0000	5/184
1STQ007196A0000	1STQ007196A0000	5/184
1STQ007197A0000	1STQ007197A0000	5/184
1STQ007198A0000	1STQ007198A0000	5/184
1STQ007199A0000	1STQ007199A0000	5/184
1STQ007203A0000	1STQ007203A0000	5/184
1STQ007208A0000	1STQ007208A0000	5/184
1STQ007231B0000	1STQ007231B0000	5/219
1STQ007232B0000	1STQ007232B0000	5/219
1STQ007233B0000	1STQ007233B0000	5/219
1STQ007234B0000	1STQ007234B0000	5/219
1STQ007303A0000	1STQ007303A0000	5/185
1STQ007304A0000	1STQ007304A0000	5/185
1STQ007305A0000	1STQ007305A0000	5/185
1STQ007306A0000	1STQ007306A0000	5/185
1STQ007307A0000	1STQ007307A0000	5/185
1STQ007308A0000	1STQ007308A0000	5/185
1STQ007309A0000	1STQ007309A0000	5/185
1STQ007310A0000	1STQ007310A0000	5/185
1STQ007311A0000	1STQ007311A0000	5/185
1STQ007314A0000	1STQ007314A0000	5/187
1STQ007315A0000	1STQ007315A0000	5/187
1STQ007316A0000	1STQ007316A0000	5/187
1STQ007317A0000	1STQ007317A0000	5/187
1STQ007318A0000	1STQ007318A0000	5/187
1STQ007319A0000	1STQ007319A0000	5/187
1STQ007320A0000	1STQ007320A0000	5/187
1STQ007321A0000	1STQ007321A0000	5/187
1STQ007322A0000	1STQ007322A0000	5/187
1STQ007325A0000	1STQ007325A0000	5/185
1STQ007326A0000	1STQ007326A0000	5/185
1STQ007327A0000	1STQ007327A0000	5/185
1STQ007328A0000	1STQ007328A0000	5/185
1STQ007329A0000	1STQ007329A0000	5/185
1STQ007330A0000	1STQ007330A0000	5/185
1STQ007331A0000	1STQ007331A0000	5/185
1STQ007332A0000	1STQ007332A0000	5/185
1STQ007333A0000	1STQ007333A0000	5/185
1STQ007335A0000	1STQ007335A0000	5/185
1STQ007336A0000	1STQ007336A0000	5/187
1STQ007338A0000	1STQ007338A0000	5/187
1STQ007341A0000	1STQ007341A0000	5/187
1STQ007344A0000	1STQ007344A0000	5/187
1STQ007346A0000	1STQ007346A0000	5/187
1STQ007347A0000	1STQ007347A0000	5/185
1STQ007348A0000	1STQ007348A0000	5/185
1STQ007349A0000	1STQ007349A0000	5/185
1STQ007350A0000	1STQ007350A0000	5/185
1STQ007351A0000	1STQ007351A0000	5/185
1STQ007354A0000	1STQ007354A0000	5/187
1STQ007355A0000	1STQ007355A0000	5/187
1STQ007356A0000	1STQ007356A0000	5/187
1STQ007357A0000	1STQ007357A0000	5/187
1STQ007358A0000	1STQ007358A0000	5/187
1STQ007361A0000	1STQ007361A0000	5/185
1STQ007362A0000	1STQ007362A0000	5/185
1STQ007363A0000	1STQ007363A0000	5/185
1STQ007364A0000	1STQ007364A0000	5/185
1STQ007365A0000	1STQ007365A0000	5/185
1STQ007366A0000	1STQ007366A0000	5/185
1STQ007367A0000	1STQ007367A0000	5/185
1STQ007368A0000	1STQ007368A0000	5/187
1STQ007369A0000	1STQ007369A0000	5/187
1STQ007370A0000	1STQ007370A0000	5/187
1STQ007371A0000	1STQ007371A0000	5/187
1STQ007372A0000	1STQ007372A0000	5/187
1STQ007373A0000	1STQ007373A0000	5/187
1STQ007374A0000	1STQ007374A0000	5/187
1STQ007376A0000	1STQ007376A0000	5/222
1STQ007377A0000	1STQ007377A0000	5/222
1STQ007379A0000	1STQ007379A0000	5/222
1STQ007381A0000	1STQ007381A0000	5/222
1STQ007383A0000	1STQ007383A0000	5/222
1STQ007384A0000	1STQ007384A0000	5/222
1STQ007385A0000	1STQ007385A0000	5/222
1STQ007386A0000	1STQ007386A0000	5/222
1STQ007388A0000	1STQ007388A0000	5/222
1STQ007396A0000	1STQ007396A0000	5/222
1STQ007398A0000	1STQ007398A0000	5/222
1STQ007399A0000	1STQ007399A0000	5/222
1STQ007400A0000	1STQ007400A0000	5/222
1STQ007401A0000	1STQ007401A0000	5/222
1STQ007402A0000	1STQ007402A0000	5/222
1STQ007403A0000	1STQ007403A0000	5/222
1STQ007404A0000	1STQ007404A0000	5/222
1STQ007405A0000	1STQ007405A0000	5/222
1STQ007406A0000	1STQ007406A0000	5/222
1STQ007407A0000	1STQ007407A0000	5/222
1STQ007408A0000	1STQ007408A0000	5/222
1STQ007409A0000	1STQ007409A0000	5/222
1STQ007413A0000	1STQ007413A0000	5/222
1STQ007414A0000	1STQ007414A0000	5/222
1STQ007415A0000	1STQ007415A0000	5/222
1STQ007416A0000	1STQ007416A0000	5/222
1STQ007417A0000	1STQ007417A0000	5/222
1STQ007418A0000	1STQ007418A0000	5/223
1STQ007419A0000	1STQ007419A0000	5/223
1STQ007420A0000	1STQ007420A0000	5/223
1STQ007421A0000	1STQ007421A0000	5/223
1STQ007422A0000	1STQ007422A0000	5/223
1STQ007423A0000	1STQ007423A0000	5/223
1STQ007424A0000	1STQ007424A0000	5/223
1STQ007425A0000	1STQ007425A0000	5/223
1STQ007426A0000	1STQ007426A0000	5/222
1STQ007427A0000	1STQ007427A0000	5/222
1STQ007428A0000	1STQ007428A0000	5/222
1STQ007429A0000	1STQ007429A0000	5/226
1STQ007435A0000	1STQ007435A0000	5/222
1STQ007436A0000	1STQ007436A0000	5/222
1STQ007437A0000	1STQ007437A0000	5/205
1STQ007438A0000	1STQ007438A0000	5/205
1STQ007440A0000	1STQ007440A0000	5/205
1STQ007441A0000	1STQ007441A0000	5/205
1STQ007443A0000	1STQ007443A0000	5/205
1STQ007444A0000	1STQ007444A0000	5/205
1STQ007446A0000	1STQ007446A0000	5/205
1STQ007447A0000	1STQ007447A0000	5/205
1STQ007449A0000	1STQ007449A0000	5/185
1STQ007450A0000	1STQ007450A0000	5/185
1STQ007451A0000	1STQ007451A0000	5/185
1STQ007452A0000	1STQ007452A0000	5/185
1STQ007453A0000	1STQ007453A0000	5/185
1STQ007454A0000	1STQ007454A0000	5/187
1STQ007455A0000	1STQ007455A0000	5/187
1STQ007456A0000	1STQ007456A0000	5/187
1STQ007457A0000	1STQ007457A0000	5/187
1STQ007458A0000	1STQ007458A0000	5/187
1STQ007459A0000	1STQ007459A0000	5/185
1STQ007460A0000	1STQ007460A0000	5/185
1STQ007461A0000	1STQ007461A0000	5/185
1STQ007462A0000	1STQ007462A0000	5/187
1STQ007463A0000	1STQ007463A0000	5/187
1STQ007464A0000	1STQ007464A0000	5/187
1STQ007465A0000	1STQ007465A0000	5/214
1STQ007466A0000	1STQ007466A0000	5/214
1STQ007467A0000	1STQ007467A0000	5/214
1STQ007468A0000	1STQ007468A0000	5/214
1STQ007469A0000	1STQ007469A0000	5/214
1STQ007470A0000	1STQ007470A0000	5/214
1STQ007471A0000	1STQ007471A0000	5/214
1STQ007472A0000	1STQ007472A0000	5/214
1STQ007473A0000	1STQ007473A0000	5/214
1STQ007474A0000	1STQ007474A0000	5/214
1STQ007475A0000	1STQ007475A0000	5/214
1STQ007476A0000	1STQ007476A0000	5/214
1STQ007477A0000	1STQ007477A0000	5/214
1STQ007478A0000	1STQ007478A0000	5/214
1STQ007479A0000	1STQ007479A0000	5/214
1STQ007480A0000	1STQ007480A0000	5/214
1STQ007481A0000	1STQ007481A0000	5/214
1STQ007482A0000	1STQ007482A0000	5/214
1STQ007483A0000	1STQ007483A0000	5/214
1STQ007484A0000	1STQ007484A0000	5/214
1STQ007485A0000	1STQ007485A0000	5/214
1STQ007486A0000	1STQ007486A0000	5/214
1STQ007487A0000	1STQ007487A0000	5/214
1STQ007488A0000	1STQ007488A0000	5/214
1STQ007489A0000	1STQ007489A0000	5/214
1STQ007490A0000	1STQ007490A0000	5/214
1STQ007491A0000	1STQ007491A0000	5/214
1STQ007492A0000	1STQ007492A0000	5/214
1STQ007493A0000	1STQ007493A0000	5/214
1STQ007494A0000	1STQ007494A0000	5/214
1STQ007495A0000	1STQ007495A0000	5/214
1STQ007496A0000	1STQ007496A0000	5/214
1STQ007497A0000	1STQ007497A0000	5/214
1STQ007498A0000	1STQ007498A0000	5/214
1STQ007499A0000	1STQ007499A0000	5/214
1STQ007500A0000	1STQ007500A0000	5/214
1STQ007501A0000	1STQ007501A0000	5/214
1STQ007502A0000	1STQ007502A0000	5/214
1STQ007503A0000	1STQ007503A0000	5/214
1STQ007504A0000	1STQ007504A0000	5/214
1STQ007505A0000	1STQ007505A0000	5/214
1STQ007506A0000	1STQ007506A0000	5/214
1STQ007507A0000	1STQ007507A0000	5/214
1STQ007511A0000	1STQ007511A0000	5/214
1STQ007512A0000	1STQ007512A0000	5/214
1STQ007521A0000	1STQ007521A0000	5/212
1STQ007522A0000	1STQ007522A0000	5/212
1STQ007523A0000	1STQ007523A0000	5/212
1STQ007524A0000	1STQ007524A0000	5/212
1STQ007525A0000	1STQ007525A0000	5/212
1STQ007526A0000	1STQ007526A0000	5/212
1STQ007527A0000	1STQ007527A0000	5/212
1STQ007533A0000	1STQ007533A0000	5/212
1STQ007534A0000	1STQ007534A0000	5/212
1STQ007535A0000	1STQ007535A0000	5/212
1STQ007536A0000	1STQ007536A0000	5/212
1STQ007537A0000	1STQ007537A0000	5/212
1STQ007538A0000	1STQ007538A0000	5/212
1STQ007539A0000	1STQ007539A0000	5/212
1STQ007545A0000	1STQ007545A0000	5/212
1STQ007546A0000	1STQ007546A0000	5/212
1STQ007547A0000	1STQ007547A0000	5/212
1STQ007548A0000	1STQ007548A0000	5/212
1STQ007549A0000	1STQ007549A0000	5/212
1STQ007550A0000	1STQ007550A0000	5/212
1STQ007551A0000	1STQ007551A0000	5/212
1STQ007556A0000	1STQ007556A0000	5/212
1STQ007557A0000	1STQ007557A0000	5/212
1STQ007558A0000	1STQ007558A0000	5/212
1STQ007559A0000	1STQ007559A0000	5/212
1STQ007560A0000	1STQ007560A0000	5/212
1STQ007577A0000	1STQ007577A0000	5/185
1STQ007578A0000	1STQ007578A0000	5/184
1STQ007579A0000	1STQ007579A0000	5/185
1STQ007580A0000	1STQ007580A0000	5/184
1STQ007581A0000	1STQ007581A0000	5/185
1STQ007583A0000	1STQ007583A0000	5/184
1STQ007584A0000	1STQ007584A0000	5/185
1STQ007585A0000	1STQ007585A0000	5/185
1STQ007589A0000	1STQ007589A0000	5/187
1STQ007590A0000	1STQ007590A0000	5/186
1STQ007592A0000	1STQ007592A0000	5/187
1STQ007594A0000	1STQ007594A0000	5/187
1STQ007596A0000	1STQ007596A0000	5/187
1STQ007607B0000	1STQ007607B0000	5/202
1STQ007608A0000	1STQ007608A0000	5/184
1STQ007608B0000	1STQ007608B0000	5/202
1STQ007609A0000	1STQ007609A0000	5/184
1STQ007609B0000	1STQ007609B0000	5/202
1STQ007610A0000	1STQ007610A0000	5/185
1STQ007611A0000	1STQ007611A0000	5/185
1STQ007611B0000	1STQ007611B0000	5/202
1STQ007612A0000	1STQ007612A0000	5/185
1STQ007612B0000	1STQ007612B0000	5/202
1STQ007613A0000	1STQ007613A0000	5/185
1STQ007614A0000	1STQ007614A0000	5/185

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1STQ007614B0000	1STQ007614B0000	5/202
1STQ007615A0000	1STQ007615A0000	5/184
1STQ007616A0000	1STQ007616A0000	5/184
1STQ007617A0000	1STQ007617A0000	5/184
1STQ007618B0000	1STQ007618B0000	5/196
1STQ007619A0000	1STQ007619A0000	5/187
1STQ007619B0000	1STQ007619B0000	5/196
1STQ007620A0000	1STQ007620A0000	5/186
1STQ007621A0000	1STQ007621A0000	5/187
1STQ007622A0000	1STQ007622A0000	5/187
1STQ007622B0000	1STQ007622B0000	5/196
1STQ007623A0000	1STQ007623A0000	5/187
1STQ007624A0000	1STQ007624A0000	5/187
1STQ007625A0000	1STQ007625A0000	5/187
1STQ007626A0000	1STQ007626A0000	5/187
1STQ007627A0000	1STQ007627A0000	5/186
1STQ007628A0000	1STQ007628A0000	5/186
1STQ007628B0000	1STQ007628B0000	5/196
1STQ007630A0000	1STQ007630A0000	5/185
1STQ007631A0000	1STQ007631A0000	5/184
1STQ007632A0000	1STQ007632A0000	5/185
1STQ007633A0000	1STQ007633A0000	5/184
1STQ007634A0000	1STQ007634A0000	5/185
1STQ007636A0000	1STQ007636A0000	5/184
1STQ007637A0000	1STQ007637A0000	5/185
1STQ007638A0000	1STQ007638A0000	5/185
1STQ007639A0000	1STQ007639A0000	5/184
1STQ007640A0000	1STQ007640A0000	5/184
1STQ007641A0000	1STQ007641A0000	5/186
1STQ007642A0000	1STQ007642A0000	5/186
1STQ007643A0000	1STQ007643A0000	5/187
1STQ007644A0000	1STQ007644A0000	5/187
1STQ007645A0000	1STQ007645A0000	5/187
1STQ007646A0000	1STQ007646A0000	5/187
1STQ007647A0000	1STQ007647A0000	5/187
1STQ007648A0000	1STQ007648A0000	5/187
1STQ007649A0000	1STQ007649A0000	5/186
1STQ007650A0000	1STQ007650A0000	5/186
1STQ007723A0000	1STQ007723A0000	5/215
1STQ007724A0000	1STQ007724A0000	5/215
1STQ007725A0000	1STQ007725A0000	5/215
1STQ007726A0000	1STQ007726A0000	5/215
1STQ007727A0000	1STQ007727A0000	5/215
1STQ007728A0000	1STQ007728A0000	5/215
1STQ007729A0000	1STQ007729A0000	5/215
1STQ007730A0000	1STQ007730A0000	5/215
1STQ007731A0000	1STQ007731A0000	5/215
1STQ007732A0000	1STQ007732A0000	5/215
1STQ007733A0000	1STQ007733A0000	5/215
1STQ007734A0000	1STQ007734A0000	5/215
1STQ007735A0000	1STQ007735A0000	5/215
1STQ007736A0000	1STQ007736A0000	5/215
1STQ007737A0000	1STQ007737A0000	5/215
1STQ007738A0000	1STQ007738A0000	5/215
1STQ007739A0000	1STQ007739A0000	5/215
1STQ007742A0000	1STQ007742A0000	5/185
1STQ007743A0000	1STQ007743A0000	5/187
1STQ007744A0000	1STQ007744A0000	5/213
1STQ007745A0000	1STQ007745A0000	5/185
1STQ007746A0000	1STQ007746A0000	5/185
1STQ007747A0000	1STQ007747A0000	5/185
1STQ007748A0000	1STQ007748A0000	5/185
1STQ007749A0000	1STQ007749A0000	5/185
1STQ007750A0000	1STQ007750A0000	5/187
1STQ007753A0000	1STQ007753A0000	5/185
1STQ007754A0000	1STQ007754A0000	5/185
1STQ007755A0000	1STQ007755A0000	5/187
1STQ007756A0000	1STQ007756A0000	5/187
1STQ007757A0000	1STQ007757A0000	5/192
1STQ007758A0000	1STQ007758A0000	5/192
1STQ007759A0000	1STQ007759A0000	5/193
1STQ007760A0000	1STQ007760A0000	5/193
1STQ007761A0000	1STQ007761A0000	5/192
1STQ007762A0000	1STQ007762A0000	5/192
1STQ007763A0000	1STQ007763A0000	5/192
1STQ007764A0000	1STQ007764A0000	5/192
1STQ007765A0000	1STQ007765A0000	5/193
1STQ007766A0000	1STQ007766A0000	5/193
1STQ007767A0000	1STQ007767A0000	5/193
1STQ007768A0000	1STQ007768A0000	5/193
1STQ007769A0000	1STQ007769A0000	5/193
1STQ007770A0000	1STQ007770A0000	5/193
1STQ007773A0000	1STQ007773A0000	5/192
1STQ007774A0000	1STQ007774A0000	5/192
1STQ007775A0000	1STQ007775A0000	5/193
1STQ007776A0000	1STQ007776A0000	5/193
1STQ007777A0000	1STQ007777A0000	5/192
1STQ007778A0000	1STQ007778A0000	5/192
1STQ007779A0000	1STQ007779A0000	5/192
1STQ007780A0000	1STQ007780A0000	5/192
1STQ007781A0000	1STQ007781A0000	5/192
1STQ007782A0000	1STQ007782A0000	5/192
1STQ007783A0000	1STQ007783A0000	5/193
1STQ007784A0000	1STQ007784A0000	5/193
1STQ007785A0000	1STQ007785A0000	5/193
1STQ007786A0000	1STQ007786A0000	5/193
1STQ007787A0000	1STQ007787A0000	5/192
1STQ007788A0000	1STQ007788A0000	5/192
1STQ007789A0000	1STQ007789A0000	5/193
1STQ007790A0000	1STQ007790A0000	5/193
1STQ007791A0000	1STQ007791A0000	5/193
1STQ007792A0000	1STQ007792A0000	5/193
1STQ007793A0000	1STQ007793A0000	5/192
1STQ007794A0000	1STQ007794A0000	5/192
1STQ007795A0000	1STQ007795A0000	5/193
1STQ007796A0000	1STQ007796A0000	5/193
1STQ007798A0000	1STQ007798A0000	5/193
1STQ007799A0000	1STQ007799A0000	5/193
1STQ007800A0000	1STQ007800A0000	5/193
1STQ007803A0000	1STQ007803A0000	5/192
1STQ007804A0000	1STQ007804A0000	5/192
1STQ007805A0000	1STQ007805A0000	5/192
1STQ007806A0000	1STQ007806A0000	5/192
1STQ007807A0000	1STQ007807A0000	5/193
1STQ007808A0000	1STQ007808A0000	5/193
1STQ007809A0000	1STQ007809A0000	5/192
1STQ007810A0000	1STQ007810A0000	5/192
1STQ007811A0000	1STQ007811A0000	5/192
1STQ007812A0000	1STQ007812A0000	5/192
1STQ007813A0000	1STQ007813A0000	5/193
1STQ007814A0000	1STQ007814A0000	5/193
1STQ007815A0000	1STQ007815A0000	5/193
1STQ007816A0000	1STQ007816A0000	5/193
1STQ007817A0000	1STQ007817A0000	5/192
1STQ007818A0000	1STQ007818A0000	5/192
1STQ007821A0000	1STQ007821A0000	5/192
1STQ007822A0000	1STQ007822A0000	5/192
1STQ007823A0000	1STQ007823A0000	5/193
1STQ007824A0000	1STQ007824A0000	5/193
1STQ007825A0000	1STQ007825A0000	5/192
1STQ007826A0000	1STQ007826A0000	5/192
1STQ007827A0000	1STQ007827A0000	5/192
1STQ007828A0000	1STQ007828A0000	5/192
1STQ007829A0000	1STQ007829A0000	5/192
1STQ007830A0000	1STQ007830A0000	5/192
1STQ007831A0000	1STQ007831A0000	5/193
1STQ007832A0000	1STQ007832A0000	5/193
1STQ007833A0000	1STQ007833A0000	5/193
1STQ007834A0000	1STQ007834A0000	5/193
1STQ007835A0000	1STQ007835A0000	5/192
1STQ007836A0000	1STQ007836A0000	5/192
1STQ007837A0000	1STQ007837A0000	5/193
1STQ007838A0000	1STQ007838A0000	5/193
1STQ007840A0000	1STQ007840A0000	5/193
1STQ007841A0000	1STQ007841A0000	5/193
1STQ007842A0000	1STQ007842A0000	5/193
1STQ007845A0000	1STQ007845A0000	5/194
1STQ007846A0000	1STQ007846A0000	5/194
1STQ007847A0000	1STQ007847A0000	5/195
1STQ007848A0000	1STQ007848A0000	5/195
1STQ007849A0000	1STQ007849A0000	5/194
1STQ007856A0000	1STQ007856A0000	5/194
1STQ007857A0000	1STQ007857A0000	5/194
1STQ007858A0000	1STQ007858A0000	5/195
1STQ007859A0000	1STQ007859A0000	5/195
1STQ007860A0000	1STQ007860A0000	5/194
1STQ007861A0000	1STQ007861A0000	5/194
1STQ007864A0000	1STQ007864A0000	5/194
1STQ007865A0000	1STQ007865A0000	5/194
1STQ007866A0000	1STQ007866A0000	5/194
1STQ007867A0000	1STQ007867A0000	5/195
1STQ007868A0000	1STQ007868A0000	5/195
1STQ007872A0000	1STQ007872A0000	5/194
1STQ007873A0000	1STQ007873A0000	5/195
1STQ007874A0000	1STQ007874A0000	5/194
1STQ007876A0000	1STQ007876A0000	5/194
1STQ007881A0000	1STQ007881A0000	5/194
1STQ007882A0000	1STQ007882A0000	5/195
1STQ007883A0000	1STQ007883A0000	5/194
1STQ007884A0000	1STQ007884A0000	5/194
1STQ007885A0000	1STQ007885A0000	5/195
1STQ007886A0000	1STQ007886A0000	5/195
1STQ007887A0000	1STQ007887A0000	5/194
1STQ007888A0000	1STQ007888A0000	5/195
1STQ007889A0000	1STQ007889A0000	5/195
1STQ007890A0000	1STQ007890A0000	5/195
1STQ007891A0000	1STQ007891A0000	5/194
1STQ007892A0000	1STQ007892A0000	5/194
1STQ007893A0000	1STQ007893A0000	5/194
1STQ007894A0000	1STQ007894A0000	5/195
1STQ007895A0000	1STQ007895A0000	5/195
1STQ007897A0000	1STQ007897A0000	5/194
1STQ007898A0000	1STQ007898A0000	5/195
1STQ007899A0000	1STQ007899A0000	5/194
1STQ007900A0000	1STQ007900A0000	5/195
1STQ007902A0000	1STQ007902A0000	5/194
1STQ007903A0000	1STQ007903A0000	5/195
1STQ007904A0000	1STQ007904A0000	5/194
1STQ007905A0000	1STQ007905A0000	5/195
1STQ007907A0000	1STQ007907A0000	5/194
1STQ007908A0000	1STQ007908A0000	5/198
1STQ007909A0000	1STQ007909A0000	5/198
1STQ007910A0000	1STQ007910A0000	5/198
1STQ007911A0000	1STQ007911A0000	5/198
1STQ007912A0000	1STQ007912A0000	5/199
1STQ007913A0000	1STQ007913A0000	5/199
1STQ007914A0000	1STQ007914A0000	5/198
1STQ007915A0000	1STQ007915A0000	5/198
1STQ007916A0000	1STQ007916A0000	5/199
1STQ007917A0000	1STQ007917A0000	5/199
1STQ007918A0000	1STQ007918A0000	5/199
1STQ007919A0000	1STQ007919A0000	5/199
1STQ007921A0000	1STQ007921A0000	5/198
1STQ007922A0000	1STQ007922A0000	5/198
1STQ007923A0000	1STQ007923A0000	5/198
1STQ007924A0000	1STQ007924A0000	5/198
1STQ007925A0000	1STQ007925A0000	5/199
1STQ007926A0000	1STQ007926A0000	5/199
1STQ007926B0000	1STQ007926B0000	5/197
1STQ007927A0000	1STQ007927A0000	5/198
1STQ007927B0000	1STQ007927B0000	5/197
1STQ007928A0000	1STQ007928A0000	5/198
1STQ007928B0000	1STQ007928B0000	5/196
1STQ007929A0000	1STQ007929A0000	5/198
1STQ007929B0000	1STQ007929B0000	5/196
1STQ007930A0000	1STQ007930A0000	5/198
1STQ007930B0000	1STQ007930B0000	5/196
1STQ007931A0000	1STQ007931A0000	5/199
1STQ007931B0000	1STQ007931B0000	5/197
1STQ007932A0000	1STQ007932A0000	5/199
1STQ007932B0000	1STQ007932B0000	5/197
1STQ007933A0000	1STQ007933A0000	5/199
1STQ007933B0000	1STQ007933B0000	5/196
1STQ007934A0000	1STQ007934A0000	5/199
1STQ007934B0000	1STQ007934B0000	5/196
1STQ007935A0000	1STQ007935A0000	5/198
1STQ007935B0000	1STQ007935B0000	5/197
1STQ007936A0000	1STQ007936A0000	5/198
1STQ007936B0000	1STQ007936B0000	5/197
1STQ007937A0000	1STQ007937A0000	5/199
1STQ007937B0000	1STQ007937B0000	5/196
1STQ007938A0000	1STQ007938A0000	5/199
1STQ007938B0000	1STQ007938B0000	5/196
1STQ007939A0000	1STQ007939A0000	5/199
1STQ007939B0000	1STQ007939B0000	5/196
1STQ007940A0000	1STQ007940A0000	5/199
1STQ007940B0000	1STQ007940B0000	5/197
1STQ007941A0000	1STQ007941A0000	5/198
1STQ007941B0000	1STQ007941B0000	5/197
1STQ007942A0000	1STQ007942A0000	5/198
1STQ007942B0000	1STQ007942B0000	5/197
1STQ007943A0000	1STQ007943A0000	5/199
1STQ007943B0000	1STQ007943B0000	5/196
1STQ007944A0000	1STQ007944A0000	5/199
1STQ007945A0000	1STQ007945A0000	5/198
1STQ007946A0000	1STQ007946A0000	5/198
1STQ007947A0000	1STQ007947A0000	5/199
1STQ007947B0000	1STQ007947B0000	5/203
1STQ007948A0000	1STQ007948A0000	5/199
1STQ007949A0000	1STQ007949A0000	5/198
1STQ007950A0000	1STQ007950A0000	5/198
1STQ007950B0000	1STQ007950B0000	5/203
1STQ007951B0000	1STQ007951B0000	5/203
1STQ007952A0000	1STQ007952A0000	5/199
1STQ007953A0000	1STQ007953A0000	5/199
1STQ007954A0000	1STQ007954A0000	5/199
1STQ007955A0000	1STQ007955A0000	5/199
1STQ007956A0000	1STQ007956A0000	5/198
1STQ007956B0000	1STQ007956B0000	5/203
1STQ007957A0000	1STQ007957A0000	5/198
1STQ007958A0000	1STQ007958A0000	5/198
1STQ007959A0000	1STQ007959A0000	5/198
1STQ007959B0000	1STQ007959B0000	5/197
1STQ007960A0000	1STQ007960A0000	5/198
1STQ007960B0000	1STQ007960B0000	5/197
1STQ007961A0000	1STQ007961A0000	5/198
1STQ007961B0000	1STQ007961B0000	5/197
1STQ007962A0000	1STQ007962A0000	5/198
1STQ007963A0000	1STQ007963A0000	5/198
1STQ007963B0000	1STQ007963B0000	5/203
1STQ007964A0000	1STQ007964A0000	5/199
1STQ007964B0000	1STQ007964B0000	5/196
1STQ007965A0000	1STQ007965A0000	5/199
1STQ007965B0000	1STQ007965B0000	5/202
1STQ007966A0000	1STQ007966A0000	5/198
1STQ007967A0000	1STQ007967A0000	5/198
1STQ007968A0000	1STQ007968A0000	5/198
1STQ007969A0000	1STQ007969A0000	5/198
1STQ007970A0000	1STQ007970A0000	5/199
1STQ007971A0000	1STQ007971A0000	5/199
1STQ007972A0000	1STQ007972A0000	5/199
1STQ007973A0000	1STQ007973A0000	5/199
1STQ007974A0000	1STQ007974A0000	5/198
1STQ007975A0000	1STQ007975A0000	5/198
1STQ007976A0000	1STQ007976A0000	5/199
1STQ007977A0000	1STQ007977A0000	5/199
1STQ007978A0000	1STQ007978A0000	5/199
1STQ007979A0000	1STQ007979A0000	5/199
1STQ007980A0000	1STQ007980A0000	5/199
1STQ007981A0000	1STQ007981A0000	5/199
1STQ007982A0000	1STQ007982A0000	5/200
1STQ007983A0000	1STQ007983A0000	5/200
1STQ007984A0000	1STQ007984A0000	5/201
1STQ007985A0000	1STQ007985A0000	5/201
1STQ007986A0000	1STQ007986A0000	5/200
1STQ007987A0000	1STQ007987A0000	5/200
1STQ007988A0000	1STQ007988A0000	5/200
1STQ007989A0000	1STQ007989A0000	5/200
1STQ007990A0000	1STQ007990A0000	5/201
1STQ007991A0000	1STQ007991A0000	5/201
1STQ007992A0000	1STQ007992A0000	5/200
1STQ007993A0000	1STQ007993A0000	5/200
1STQ007994A0000	1STQ007994A0000	5/200
1STQ007995A0000	1STQ007995A0000	5/201
1STQ007996A0000	1STQ007996A0000	5/200
1STQ007997A0000	1STQ007997A0000	5/201
1STQ007998A0000	1STQ007998A0000	5/201
1STQ007999A0000	1STQ007999A0000	5/200
1STQ008000A0000	1STQ008000A0000	5/200
1STQ008001A0000	1STQ008001A0000	5/201
1STQ008002A0000	1STQ008002A0000	5/201
1STQ008003A0000	1STQ008003A0000	5/201
1STQ008004A0000	1STQ008004A0000	5/200
1STQ008005A0000	1STQ008005A0000	5/200
1STQ008006A0000	1STQ008006A0000	5/200
1STQ008007A0000	1STQ008007A0000	5/201
1STQ008008A0000	1STQ008008A0000	5/200
1STQ008013A0000	1STQ008013A0000	5/200
1STQ008014A0000	1STQ008014A0000	5/201
1STQ008015A0000	1STQ008015A0000	5/200
1STQ008016A0000	1STQ008016A0000	5/200
1STQ008017A0000	1STQ008017A0000	5/201
1STQ008018A0000	1STQ008018A0000	5/201
1STQ008019A0000	1STQ008019A0000	5/201
1STQ008020A0000	1STQ008020A0000	5/201
1STQ008021A0000	1STQ008021A0000	5/201
1STQ008022A0000	1STQ008022A0000	5/201
1STQ008023A0000	1STQ008023A0000	5/201
1STQ008024A0000	1STQ008024A0000	5/200
1STQ008025A0000	1STQ008025A0000	5/201
1STQ008026A0000	1STQ008026A0000	5/200
1STQ008027A0000	1STQ008027A0000	5/200
1STQ008028A0000	1STQ008028A0000	5/201
1STQ008029A0000	1STQ008029A0000	5/201
1STQ008034A0000	1STQ008034A0000	5/200
1STQ008035A0000	1STQ008035A0000	5/200
1STQ008036A0000	1STQ008036A0000	5/200
1STQ008037A0000	1STQ008037A0000	5/200
1STQ008039A0000	1STQ008039A0000	5/185
1STQ008039B0000	1STQ008039B0000	5/197
1STQ008040A0000	1STQ008040A0000	5/187
1STQ008040B0000	1STQ008040B0000	5/197
1STQ008041A0000	1STQ008041A0000	5/210
1STQ008041B0000	1STQ008041B0000	5/197
1STQ008042A0000	1STQ008042A0000	5/210
1STQ008043A0000	1STQ008043A0000	5/210
1STQ008043B0000	1STQ008043B0000	5/203
1STQ008044A0000	1STQ008044A0000	5/211
1STQ008044B0000	1STQ008044B0000	5/203
1STQ008045A0000	1STQ008045A0000	5/211
1STQ008045B0000	1STQ008045B0000	5/203
1STQ008046A0000	1STQ008046A0000	5/211
1STQ008047A0000	1STQ008047A0000	5/211
1STQ008048A0000	1STQ008048A0000	5/211
1STQ008049A0000	1STQ008049A0000	5/211
1STQ008050A0000	1STQ008050A0000	5/211
1STQ008051A0000	1STQ008051A0000	5/211
1STQ008052A0000	1STQ008052A0000	5/211
1STQ008053A0000	1STQ008053A0000	5/185
1STQ008054A0000	1STQ008054A0000	5/185
1STQ008055A0000	1STQ008055A0000	5/185
1STQ008056A0000	1STQ008056A0000	5/185
1STQ008057A0000	1STQ008057A0000	5/185
1STQ008059A0000	1STQ008059A0000	5/185
1STQ008060A0000	1STQ008060A0000	5/187
1STQ008086A0000	1STQ008086A0000	5/247
1STQ008087A0000	1STQ008087A0000	5/247
1STQ008088A0000	1STQ008088A0000	5/247
1STQ008089A0000	1STQ008089A0000	5/247
1STQ008092A0000	1STQ008092A0000	5/215
1STQ008093A0000	1STQ008093A0000	5/215
1STQ008094A0000	1STQ008094A0000	5/215
1STQ008095A0000	1STQ008095A0000	5/215
1STQ008096A0000	1STQ008096A0000	5/215
1STQ008097A0000	1STQ008097A0000	5/215
1STQ008098A0000	1STQ008098A0000	5/215
1STQ008106A0000	1STQ008106A0000	5/187
1STQ008107A0000	1STQ008107A0000	5/187
1STQ008108A0000	1STQ008108A0000	5/187
1STQ008110A0000	1STQ008110A0000	5/191
1STQ008111A0000	1STQ008111A0000	5/217
1STQ008112A0000	1STQ008112A0000	5/190
1STQ008113A0000	1STQ008113A0000	5/190
1STQ008115A0000	1STQ008115A0000	5/191

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1STQ008118A0000	1STQ008118A0000	5/189
1STQ008119A0000	1STQ008119A0000	5/189
1STQ008120A0000	1STQ008120A0000	5/189
1STQ008121A0000	1STQ008121A0000	5/189
1STQ008122A0000	1STQ008122A0000	5/189
1STQ008123A0000	1STQ008123A0000	5/189
1STQ008124A0000	1STQ008124A0000	5/189
1STQ008125A0000	1STQ008125A0000	5/189
1STQ008126A0000	1STQ008126A0000	5/189
1STQ008128A0000	1STQ008128A0000	5/189
1STQ008150A0000	1STQ008150A0000	5/204
1STQ008151A0000	1STQ008151A0000	5/204
1STQ008164A0000	1STQ008164A0000	5/204
1STQ008165A0000	1STQ008165A0000	5/195
1STQ008179A0000	1STQ008179A0000	5/204
1STQ008184A0000	1STQ008184A0000	5/203
1STQ008185A0000	1STQ008185A0000	5/203
1STQ008186A0000	1STQ008186A0000	5/204
1STQ008187A0000	1STQ008187A0000	5/204
1STQ008188A0000	1STQ008188A0000	5/203
1STQ008189A0000	1STQ008189A0000	5/203
1STQ008190A0000	1STQ008190A0000	5/204
1STQ008191A0000	1STQ008191A0000	5/204
1STQ008192A0000	1STQ008192A0000	5/204
1STQ008193A0000	1STQ008193A0000	5/204
1STQ008194A0000	1STQ008194A0000	5/204
1STQ008195A0000	1STQ008195A0000	5/204
1STQ008198A0000	1STQ008198A0000	5/209
1STQ008200A0000	1STQ008200A0000	5/216
1STQ008201A0000	1STQ008201A0000	5/216
1STQ008202A0000	1STQ008202A0000	5/216
1STQ008214A0000	1STQ008214A0000	5/166
1STQ008215A0000	1STQ008215A0000	5/166
1STQ008216A0000	1STQ008216A0000	5/232
1STQ008217A0000	1STQ008217A0000	5/232
1STQ008218A0000	1STQ008218A0000	5/166
1STQ008291A0000	1STQ008291A0000	5/165
1STQ008294A0000	1STQ008294A0000	5/165
1STQ008295A0000	1STQ008295A0000	5/165
1STQ008296A0000	1STQ008296A0000	5/165
1STQ008299A0000	1STQ008299A0000	5/211
1STQ008300A0000	1STQ008300A0000	5/211
1STQ008301A0000	1STQ008301A0000	5/217
1STQ008302A0000	1STQ008302A0000	5/217
1STQ008303A0000	1STQ008303A0000	5/217
1STQ008304A0000	1STQ008304A0000	5/217
1STQ008345A0000	1STQ008345A0000	5/179
1STQ008346A0000	1STQ008346A0000	5/179
1STQ008386A0000	1STQ008386A0000	5/204
1STQ008399A0000	1STQ008399A0000	5/205
1STQ008400A0000	1STQ008400A0000	5/205
1STQ008401A0000	1STQ008401A0000	5/205
1STQ008402A0000	1STQ008402A0000	5/205
1STQ008407A0000	1STQ008407A0000	5/195
1STQ008409A0000	1STQ008409A0000	5/195
1STQ008410A0000	1STQ008410A0000	5/193
1STQ008411A0000	1STQ008411A0000	5/193
1STQ008412A0000	1STQ008412A0000	5/193
1STQ008413A0000	1STQ008413A0000	5/193
1STQ008414A0000	1STQ008414A0000	5/193
1STQ008415A0000	1STQ008415A0000	5/193
1STQ008417A0000	1STQ008417A0000	5/193
1STQ008418A0000	1STQ008418A0000	5/193
1STQ008419A0000	1STQ008419A0000	5/193
1STQ008420A0000	1STQ008420A0000	5/193
1STQ008421A0000	1STQ008421A0000	5/193
1STQ008422A0000	1STQ008422A0000	5/193
1STQ008424A0000	1STQ008424A0000	5/195
1STQ008429A0000	1STQ008429A0000	5/195
1STQ008431A0000	1STQ008431A0000	5/195
1STQ008432A0000	1STQ008432A0000	5/193
1STQ008433A0000	1STQ008433A0000	5/193
1STQ008434A0000	1STQ008434A0000	5/193
1STQ008435A0000	1STQ008435A0000	5/193
1STQ008436A0000	1STQ008436A0000	5/193
1STQ008437A0000	1STQ008437A0000	5/193
1STQ008439A0000	1STQ008439A0000	5/193
1STQ008440A0000	1STQ008440A0000	5/193
1STQ008441A0000	1STQ008441A0000	5/193
1STQ008442A0000	1STQ008442A0000	5/193
1STQ008443A0000	1STQ008443A0000	5/193
1STQ008444A0000	1STQ008444A0000	5/193
1STQ008446A0000	1STQ008446A0000	5/195
1STQ008447A0000	1STQ008447A0000	5/195
1STQ008448A0000	1STQ008448A0000	5/195
1STQ008449A0000	1STQ008449A0000	5/195
1STQ008450A0000	1STQ008450A0000	5/195
1STQ008451A0000	1STQ008451A0000	5/195
1STQ008454A0000	1STQ008454A0000	5/195
1STQ008456A0000	1STQ008456A0000	5/195
1STQ008458A0000	1STQ008458A0000	5/195
1STQ008460A0000	1STQ008460A0000	5/195
1STQ008462A0000	1STQ008462A0000	5/195
1STQ008463A0000	1STQ008463A0000	5/195
1STQ008464A0000	1STQ008464A0000	5/195
1STQ008465A0000	1STQ008465A0000	5/199
1STQ008466A0000	1STQ008466A0000	5/199
1STQ008467A0000	1STQ008467A0000	5/199
1STQ008468A0000	1STQ008468A0000	5/199
1STQ008469A0000	1STQ008469A0000	5/199
1STQ008470A0000	1STQ008470A0000	5/199
1STQ008471A0000	1STQ008471A0000	5/199
1STQ008472A0000	1STQ008472A0000	5/199
1STQ008473A0000	1STQ008473A0000	5/192
1STQ008474A0000	1STQ008474A0000	5/192
1STQ008475A0000	1STQ008475A0000	5/192
1STQ008476A0000	1STQ008476A0000	5/192
1STQ008477A0000	1STQ008477A0000	5/200
1STQ008478A0000	1STQ008478A0000	5/200
1STQ008479A0000	1STQ008479A0000	5/201
1STQ008480A0000	1STQ008480A0000	5/200
1STQ008481A0000	1STQ008481A0000	5/201
1STQ008482A0000	1STQ008482A0000	5/200
1STQ008483A0000	1STQ008483A0000	5/201
1STQ008484A0000	1STQ008484A0000	5/204
1STQ008485A0000	1STQ008485A0000	5/204
1STQ008486A0000	1STQ008486A0000	5/203
1STQ008487A0000	1STQ008487A0000	5/246
1STQ008488A0000	1STQ008488A0000	5/246
1STQ008489A0000	1STQ008489A0000	5/246
1STQ008490A0000	1STQ008490A0000	5/246
1STQ008491A0000	1STQ008491A0000	5/246
1STQ008492A0000	1STQ008492A0000	5/246
1STQ008493A0000	1STQ008493A0000	5/246
1STQ008494A0000	1STQ008494A0000	5/246
1STQ008495A0000	1STQ008495A0000	5/246
1STQ008496A0000	1STQ008496A0000	5/246
1STQ008497A0000	1STQ008497A0000	5/246
1STQ008498A0000	1STQ008498A0000	5/246
1STQ008499A0000	1STQ008499A0000	5/246
1STQ008500A0000	1STQ008500A0000	5/246
1STQ008501A0000	1STQ008501A0000	5/246
1STQ008502A0000	1STQ008502A0000	5/246
1STQ008503A0000	1STQ008503A0000	5/246
1STQ008504A0000	1STQ008504A0000	5/246
1STQ008505A0000	1STQ008505A0000	5/246
1STQ008506A0000	1STQ008506A0000	5/246
1STQ008507A0000	1STQ008507A0000	5/246
1STQ008508A0000	1STQ008508A0000	5/247
1STQ008509A0000	1STQ008509A0000	5/247
1STQ008510A0000	1STQ008510A0000	5/247
1STQ008511A0000	1STQ008511A0000	5/246
1STQ008512A0000	1STQ008512A0000	5/246
1STQ008513A0000	1STQ008513A0000	5/246
1STQ008514A0000	1STQ008514A0000	5/246
1STQ008515A0000	1STQ008515A0000	5/246
1STQ008516A0000	1STQ008516A0000	5/246
1STQ008517A0000	1STQ008517A0000	5/246
1STQ008518A0000	1STQ008518A0000	5/246
1STQ008519A0000	1STQ008519A0000	5/246
1STQ008520A0000	1STQ008520A0000	5/246
1STQ008521A0000	1STQ008521A0000	5/246
1STQ008522A0000	1STQ008522A0000	5/246
1STQ008523A0000	1STQ008523A0000	5/246
1STQ008524A0000	1STQ008524A0000	5/246
1STQ008525A0000	1STQ008525A0000	5/246
1STQ008526A0000	1STQ008526A0000	5/246
1STQ008527A0000	1STQ008527A0000	5/247
1STQ008528A0000	1STQ008528A0000	5/247
1STQ008529A0000	1STQ008529A0000	5/247
1STQ008530A0000	1STQ008530A0000	5/247
1STQ008531A0000	1STQ008531A0000	5/247
1STQ008532A0000	1STQ008532A0000	5/247
1STQ008533A0000	1STQ008533A0000	5/247
1STQ008534A0000	1STQ008534A0000	5/247
1STQ008535A0000	1STQ008535A0000	5/247
1STQ008536A0000	1STQ008536A0000	5/247
1STQ008537A0000	1STQ008537A0000	5/247
1STQ008538A0000	1STQ008538A0000	5/247
1STQ008539A0000	1STQ008539A0000	5/247
1STQ008540A0000	1STQ008540A0000	5/247
1STQ008541A0000	1STQ008541A0000	5/247
1STQ008542A0000	1STQ008542A0000	5/247
1STQ008543A0000	1STQ008543A0000	5/247
1STQ008544A0000	1STQ008544A0000	5/247
1STQ008545A0000	1STQ008545A0000	5/247
1STQ008546A0000	1STQ008546A0000	5/247
1STQ008547A0000	1STQ008547A0000	5/246
1STQ008548A0000	1STQ008548A0000	5/246
1STQ008549A0000	1STQ008549A0000	5/246
1STQ008553A0000	1STQ008553A0000	5/246
1STQ008554A0000	1STQ008554A0000	5/246
1STQ008555A0000	1STQ008555A0000	5/247
1STQ008556A0000	1STQ008556A0000	5/247
1STQ008557A0000	1STQ008557A0000	5/247
1STQ008558A0000	1STQ008558A0000	5/247
1STQ008559A0000	1STQ008559A0000	5/247
1STQ008560A0000	1STQ008560A0000	5/247
1STQ008561A0000	1STQ008561A0000	5/247
1STQ008563A0000	1STQ008563A0000	5/247
1STQ008565A0000	1STQ008565A0000	5/246
1STQ008566A0000	1STQ008566A0000	5/246
1STQ008567A0000	1STQ008567A0000	5/246
1STQ008568A0000	1STQ008568A0000	5/246
1STQ008569A0000	1STQ008569A0000	5/246
1STQ008570A0000	1STQ008570A0000	5/246
1STQ008571A0000	1STQ008571A0000	5/246
1STQ008572A0000	1STQ008572A0000	5/246
1STQ008573A0000	1STQ008573A0000	5/247
1STQ008574A0000	1STQ008574A0000	5/247
1STQ008575A0000	1STQ008575A0000	5/247
1STQ008576A0000	1STQ008576A0000	5/247
1STQ008577A0000	1STQ008577A0000	5/247
1STQ008578A0000	1STQ008578A0000	5/247
1STQ008579A0000	1STQ008579A0000	5/247
1STQ008580A0000	1STQ008580A0000	5/247
1STQ008581A0000	1STQ008581A0000	5/247
1STQ008582A0000	1STQ008582A0000	5/247
1STQ008583A0000	1STQ008583A0000	5/248
1STQ008584A0000	1STQ008584A0000	5/248
1STQ008585A0000	1STQ008585A0000	5/248
1STQ008586A0000	1STQ008586A0000	5/248
1STQ008587A0000	1STQ008587A0000	5/248
1STQ008588A0000	1STQ008588A0000	5/248
1STQ008589A0000	1STQ008589A0000	5/248
1STQ008590A0000	1STQ008590A0000	5/248
1STQ008691A0000	1STQ008691A0000	5/240
1STQ008692A0000	1STQ008692A0000	5/240
1STQ008693A0000	1STQ008693A0000	5/240
1STQ008694A0000	1STQ008694A0000	5/240
1STQ008703A0000	1STQ008703A0000	5/250
1STQ008704A0000	1STQ008704A0000	5/250
1STQ008705A0000	1STQ008705A0000	5/250
1STQ008706A0000	1STQ008706A0000	5/250
1STQ008707A0000	1STQ008707A0000	5/250
1STQ008708A0000	1STQ008708A0000	5/250
1STQ008709A0000	1STQ008709A0000	5/250
1STQ008710A0000	1STQ008710A0000	5/250
1STQ008711A0000	1STQ008711A0000	5/250
1STQ008712A0000	1STQ008712A0000	5/250
1STQ008713A0000	1STQ008713A0000	5/250
1STQ008714A0000	1STQ008714A0000	5/250
1STQ008715A0000	1STQ008715A0000	5/250
1STQ008716A0000	1STQ008716A0000	5/250
1STQ008717A0000	1STQ008717A0000	5/250
1STQ008718A0000	1STQ008718A0000	5/250
1STQ008719A0000	1STQ008719A0000	5/250
1STQ008720A0000	1STQ008720A0000	5/250
1STQ008721A0000	1STQ008721A0000	5/250
1STQ008722A0000	1STQ008722A0000	5/250
1STQ008726A0000	1STQ008726A0000	5/248
1STQ008727A0000	1STQ008727A0000	5/240
1STQ008728A0000	1STQ008728A0000	5/240
1STQ008729A0000	1STQ008729A0000	5/240
1STQ008730A0000	1STQ008730A0000	5/240
1STQ008731A0000	1STQ008731A0000	5/240
1STQ008733A0000	1STQ008733A0000	5/240
1STQ008734A0000	1STQ008734A0000	5/240
1STQ008735A0000	1STQ008735A0000	5/240
1STQ008736A0000	1STQ008736A0000	5/240
1STQ008737A0000	1STQ008737A0000	5/240
1STQ008738A0000	1STQ008738A0000	5/240
1STQ008739A0000	1STQ008739A0000	5/240
1STQ008741A0000	1STQ008741A0000	5/240
1STQ008742A0000	1STQ008742A0000	5/240
1STQ008743A0000	1STQ008743A0000	5/240
1STQ008744A0000	1STQ008744A0000	5/240
1STQ008745A0000	1STQ008745A0000	5/240
1STQ008746A0000	1STQ008746A0000	5/240
1STQ008747A0000	1STQ008747A0000	5/240
1STQ008749A0000	1STQ008749A0000	5/240
1STQ008750A0000	1STQ008750A0000	5/240
1STQ008751A0000	1STQ008751A0000	5/242
1STQ008752A0000	1STQ008752A0000	5/242
1STQ008753A0000	1STQ008753A0000	5/242
1STQ008755A0000	1STQ008755A0000	5/242
1STQ008756A0000	1STQ008756A0000	5/242
1STQ008757A0000	1STQ008757A0000	5/242
1STQ008759A0000	1STQ008759A0000	5/242
1STQ008760A0000	1STQ008760A0000	5/242
1STQ008761A0000	1STQ008761A0000	5/242
1STQ008764A0000	1STQ008764A0000	5/242
1STQ008765A0000	1STQ008765A0000	5/240
1STQ008766A0000	1STQ008766A0000	5/242
1STQ008767A0000	1STQ008767A0000	5/240
1STQ008768A0000	1STQ008768A0000	5/240
1STQ008769A0000	1STQ008769A0000	5/240
1STQ008770A0000	1STQ008770A0000	5/240
1STQ008772A0000	1STQ008772A0000	5/240
1STQ008773A0000	1STQ008773A0000	5/240
1STQ008774A0000	1STQ008774A0000	5/242
1STQ008775A0000	1STQ008775A0000	5/240
1STQ008776A0000	1STQ008776A0000	5/242
1STQ008777A0000	1STQ008777A0000	5/240
1STQ008778A0000	1STQ008778A0000	5/240
1STQ008779A0000	1STQ008779A0000	5/240
1STQ008780A0000	1STQ008780A0000	5/240
1STQ008782A0000	1STQ008782A0000	5/240
1STQ008783A0000	1STQ008783A0000	5/240
1STQ008784A0000	1STQ008784A0000	5/242
1STQ008785A0000	1STQ008785A0000	5/240
1STQ008786A0000	1STQ008786A0000	5/242
1STQ008787A0000	1STQ008787A0000	5/240
1STQ008788A0000	1STQ008788A0000	5/240
1STQ008789A0000	1STQ008789A0000	5/240
1STQ008790A0000	1STQ008790A0000	5/240
1STQ008792A0000	1STQ008792A0000	5/240
1STQ008793A0000	1STQ008793A0000	5/240
1STQ008814A0000	1STQ008814A0000	5/243
1STQ008815A0000	1STQ008815A0000	5/243
1STQ008816A0000	1STQ008816A0000	5/243
1STQ008817A0000	1STQ008817A0000	5/243
1STQ008818A0000	1STQ008818A0000	5/243
1STQ008824A0000	1STQ008824A0000	5/243
1STQ008825A0000	1STQ008825A0000	5/243
1STQ008826A0000	1STQ008826A0000	5/243
1STQ008827A0000	1STQ008827A0000	5/243
1STQ008828A0000	1STQ008828A0000	5/243
1STQ008837A0000	1STQ008837A0000	5/245
1STQ008844A0000	1STQ008844A0000	5/243
1STQ008845A0000	1STQ008845A0000	5/243
1STQ008846A0000	1STQ008846A0000	5/243
1STQ008854A0000	1STQ008854A0000	5/243
1STQ008855A0000	1STQ008855A0000	5/243
1STQ008856A0000	1STQ008856A0000	5/243
1STQ008857A0000	1STQ008857A0000	5/243
1STQ008858A0000	1STQ008858A0000	5/243
1STQ008864A0000	1STQ008864A0000	5/243
1STQ008865A0000	1STQ008865A0000	5/243
1STQ008866A0000	1STQ008866A0000	5/243
1STQ008867A0000	1STQ008867A0000	5/243
1STQ008868A0000	1STQ008868A0000	5/243
1STQ008874A0000	1STQ008874A0000	5/243
1STQ008875A0000	1STQ008875A0000	5/243
1STQ008876A0000	1STQ008876A0000	5/243
1STQ008877A0000	1STQ008877A0000	5/243
1STQ008878A0000	1STQ008878A0000	5/243
1STQ008879A0000	1STQ008879A0000	5/245
1STQ008884A0000	1STQ008884A0000	5/243
1STQ008885A0000	1STQ008885A0000	5/243
1STQ008886A0000	1STQ008886A0000	5/241
1STQ008887A0000	1STQ008887A0000	5/243
1STQ008888A0000	1STQ008888A0000	5/241
1STQ008889A0000	1STQ008889A0000	5/241
1STQ008890A0000	1STQ008890A0000	5/241
1STQ008891A0000	1STQ008891A0000	5/241
1STQ008893A0000	1STQ008893A0000	5/241
1STQ008894A0000	1STQ008894A0000	5/241
1STQ008895A0000	1STQ008895A0000	5/243
1STQ008896A0000	1STQ008896A0000	5/241
1STQ008897A0000	1STQ008897A0000	5/243
1STQ008898A0000	1STQ008898A0000	5/241
1STQ008899A0000	1STQ008899A0000	5/241
1STQ008900A0000	1STQ008900A0000	5/241
1STQ008901A0000	1STQ008901A0000	5/241
1STQ008903A0000	1STQ008903A0000	5/241
1STQ008904A0000	1STQ008904A0000	5/241
1STQ008905A0000	1STQ008905A0000	5/243
1STQ008906A0000	1STQ008906A0000	5/241
1STQ008907A0000	1STQ008907A0000	5/243
1STQ008908A0000	1STQ008908A0000	5/241
1STQ008909A0000	1STQ008909A0000	5/241
1STQ008910A0000	1STQ008910A0000	5/241
1STQ008911A0000	1STQ008911A0000	5/241
1STQ008913A0000	1STQ008913A0000	5/241
1STQ008914A0000	1STQ008914A0000	5/241
1STQ008915A0000	1STQ008915A0000	5/247
1STQ008916A0000	1STQ008916A0000	5/247
1STQ008919A0000	1STQ008919A0000	5/247
1STQ008920A0000	1STQ008920A0000	5/247
1STQ009027A0000	1STQ009027A0000	5/250
1STQ009028A0000	1STQ009028A0000	5/250
1STQ009029A0000	1STQ009029A0000	5/250
1STQ009030A0000	1STQ009030A0000	5/250
1STQ009031A0000	1STQ009031A0000	5/245
1STQ009032A0000	1STQ009032A0000	5/245
1STQ009033A0000	1STQ009033A0000	5/245
1STQ009034A0000	1STQ009034A0000	5/245
1STQ009035A0000	1STQ009035A0000	5/244
1STQ009036A0000	1STQ009036A0000	5/244
1STQ009037A0000	1STQ009037A0000	5/244
1STQ009038A0000	1STQ009038A0000	5/244
1STQ009039A0000	1STQ009039A0000	5/245
1STQ009040A0000	1STQ009040A0000	5/245
1STQ009041A0000	1STQ009041A0000	5/245
1STQ009042A0000	1STQ009042A0000	5/245
1STQ009047A0000	1STQ009047A0000	5/245
1STQ009048A0000	1STQ009048A0000	5/245
1STQ009049A0000	1STQ009049A0000	5/245
1STQ009050A0000	1STQ009050A0000	5/245
1STQ009051A0000	1STQ009051A0000	5/244
1STQ009052A0000	1STQ009052A0000	5/244
1STQ009053A0000	1STQ009053A0000	5/245
1STQ009054A0000	1STQ009054A0000	5/245

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1STQ009055A0000	1STQ009055A0000	5/244
1STQ009056A0000	1STQ009056A0000	5/244
1STQ009057A0000	1STQ009057A0000	5/244
1STQ009058A0000	1STQ009058A0000	5/244
1STQ009059A0000	1STQ009059A0000	5/244
1STQ009060A0000	1STQ009060A0000	5/244
1STQ009061A0000	1STQ009061A0000	5/244
1STQ009062A0000	1STQ009062A0000	5/244
1STQ009063A0000	1STQ009063A0000	5/244
1STQ009064A0000	1STQ009064A0000	5/244
1STQ009065A0000	1STQ009065A0000	5/244
1STQ009066A0000	1STQ009066A0000	5/244
1STQ009067A0000	1STQ009067A0000	5/244
1STQ009068A0000	1STQ009068A0000	5/244
1STQ009070A0000	1STQ009070A0000	5/246
1STQ009071A0000	1STQ009071A0000	5/246
1STQ009072A0000	1STQ009072A0000	5/246
1STQ009073A0000	1STQ009073A0000	5/246
1STQ009074A0000	1STQ009074A0000	5/247
1STQ009075A0000	1STQ009075A0000	5/247
1STQ009076A0000	1STQ009076A0000	5/247
1STQ009077A0000	1STQ009077A0000	5/246
1STQ009078A0000	1STQ009078A0000	5/247
1STQ009079A0000	1STQ009079A0000	5/246
1STQ009080A0000	1STQ009080A0000	5/248
1STQ009081A0000	1STQ009081A0000	5/246
1STQ009082A0000	1STQ009082A0000	5/247
1STQ009083A0000	1STQ009083A0000	5/247
1STQ009085A0000	1STQ009085A0000	5/247
1STQ009105A0000	1STQ009105A0000	5/247
1STQ009106A0000	1STQ009106A0000	5/247
1STQ009108A0000	1STQ009108A0000	5/247
1STQ009109A0000	1STQ009109A0000	5/247
1STQ009131A0000	1STQ009131A0000	5/246
1STQ009132A0000	1STQ009132A0000	5/246
1STQ009133A0000	1STQ009133A0000	5/246
1STQ009134A0000	1STQ009134A0000	5/189
1STQ009135A0000	1STQ009135A0000	5/189
1STQ009136A0000	1STQ009136A0000	5/189
1STQ009137A0000	1STQ009137A0000	5/189
1STQ009138A0000	1STQ009138A0000	5/189
1STQ009141A0000	1STQ009141A0000	5/245
1STQ009142A0000	1STQ009142A0000	5/198
1STQ009143A0000	1STQ009143A0000	5/198
1STQ009144A0000	1STQ009144A0000	5/198
1STQ009145A0000	1STQ009145A0000	5/198
1STQ009146A0000	1STQ009146A0000	5/198
1STQ009147A0000	1STQ009147A0000	5/198
1STQ009148A0000	1STQ009148A0000	5/198
1STQ009149A0000	1STQ009149A0000	5/198
1STQ009150A0000	1STQ009150A0000	5/198
1STQ009151A0000	1STQ009151A0000	5/198
1STQ009158A0000	1STQ009158A0000	5/191
1STQ009159A0000	1STQ009159A0000	5/191
1STQ009161A0000	1STQ009161A0000	5/244
1STQ009164A0000	1STQ009164A0000	5/216
1STQ009173A0000	1STQ009173A0000	5/150
1STQ009182A0000	1STQ009182A0000	5/191
1STQ009183A0000	1STQ009183A0000	5/191
1STQ009185A0000	1STQ009185A0000	5/190
1STQ009216A0000	1STQ009216A0000	5/217
1STQ009217A0000	1STQ009217A0000	5/217
1STQ009218A0000	1STQ009218A0000	5/217
1STQ009219A0000	1STQ009219A0000	5/217
1STQ009224A0000	1STQ009224A0000	5/230
1STQ009225A0000	1STQ009225A0000	5/230
1STQ009226A0000	1STQ009226A0000	5/230
1STQ009227A0000	1STQ009227A0000	5/230
1STQ009281A0000	1STQ009281A0000	5/244
1STQ009294A0000	1STQ009294A0000	5/185
1STQ009295A0000	1STQ009295A0000	5/187
1STQ009917A0000	1STQ009917A0000	5/245
1STQ009991A0000	1STQ009991A0000	5/204
1SVR360563R1001	1SVR360563R1001	8/2
1SVR360663R1001	1SVR360663R1001	8/2
1SVR360763R1001	1SVR360763R1001	8/2
1SVR366017R0100	1SVR366017R0100	8/107
1SVR402902R0000	1SVR402902R0000	8/112
1SVR405501R1010	1SVR405501R1010	8/23
1SVR405501R1020	1SVR405501R1020	8/23
1SVR405501R2010	1SVR405501R2010	8/23
1SVR405501R2020	1SVR405501R2020	8/23
1SVR405501R3010	1SVR405501R3010	8/23
1SVR405501R3020	1SVR405501R3020	8/23
1SVR405501R4010	1SVR405501R4010	8/23
1SVR405501R4020	1SVR405501R4020	8/23
1SVR405501R5010	1SVR405501R5010	8/23
1SVR405501R5020	1SVR405501R5020	8/23
1SVR405510R3050	1SVR405510R3050	8/23
1SVR405510R3060	1SVR405510R3060	8/23
1SVR405510R3070	1SVR405510R3070	8/23
1SVR405521R1100	1SVR405521R1100	8/23
1SVR405521R1200	1SVR405521R1200	8/23
1SVR405521R3100	1SVR405521R3100	8/23
1SVR405521R3200	1SVR405521R3200	8/23
1SVR405521R5100	1SVR405521R5100	8/23
1SVR405521R5200	1SVR405521R5200	8/23
1SVR405521R6100	1SVR405521R6100	8/23
1SVR405521R6200	1SVR405521R6200	8/23
1SVR405521R7100	1SVR405521R7100	8/23
1SVR405521R7200	1SVR405521R7200	8/23
1SVR405541R3110	1SVR405541R3110	8/23
1SVR405541R3120	1SVR405541R3120	8/23
1SVR405541R3210	1SVR405541R3210	8/23
1SVR405541R3220	1SVR405541R3220	8/23
1SVR405541R6110	1SVR405541R6110	8/23
1SVR405541R6120	1SVR405541R6120	8/23
1SVR405541R6210	1SVR405541R6210	8/23
1SVR405541R6220	1SVR405541R6220	8/23
1SVR405541R7110	1SVR405541R7110	8/23
1SVR405541R7120	1SVR405541R7120	8/23
1SVR405541R7210	1SVR405541R7210	8/23
1SVR405541R7220	1SVR405541R7220	8/23
1SVR405598R0700	1SVR405598R0700	8/23
1SVR405598R0800	1SVR405598R0800	8/23
1SVR405598R0900	1SVR405598R0900	8/23
1SVR405599R0000	1SVR405599R0000	8/23
1SVR405600R0000	1SVR405600R0000	8/24
1SVR405600R1000	1SVR405600R1000	8/24
1SVR405600R2000	1SVR405600R2000	8/24
1SVR405600R3000	1SVR405600R3000	8/24
1SVR405600R4000	1SVR405600R4000	8/24
1SVR405600R5000	1SVR405600R5000	8/24
1SVR405600R6000	1SVR405600R6000	8/24
1SVR405600R7000	1SVR405600R7000	8/24
1SVR405600R8000	1SVR405600R8000	8/24
1SVR405601R0000	1SVR405601R0000	8/24
1SVR405601R1000	1SVR405601R1000	8/24
1SVR405601R2000	1SVR405601R2000	8/24
1SVR405601R3000	1SVR405601R3000	8/24
1SVR405601R4000	1SVR405601R4000	8/24
1SVR405601R5000	1SVR405601R5000	8/24
1SVR405601R6000	1SVR405601R6000	8/24
1SVR405601R7000	1SVR405601R7000	8/24
1SVR405601R8000	1SVR405601R8000	8/24
1SVR405606R0000	1SVR405606R0000	8/24
1SVR405606R1000	1SVR405606R1000	8/24
1SVR405606R3000	1SVR405606R3000	8/24
1SVR405611R0000	1SVR405611R0000	8/25
1SVR405611R0100	1SVR405611R0100	8/26
1SVR405611R1000	1SVR405611R1000	8/25
1SVR405611R1100	1SVR405611R1100	8/26
1SVR405611R2000	1SVR405611R2000	8/25
1SVR405611R2100	1SVR405611R2100	8/26
1SVR405611R3000	1SVR405611R3000	8/25
1SVR405611R3100	1SVR405611R3100	8/26
1SVR405611R4000	1SVR405611R4000	8/25
1SVR405611R4100	1SVR405611R4100	8/26
1SVR405611R4200	1SVR405611R4200	8/25
1SVR405611R4300	1SVR405611R4300	8/26
1SVR405611R5000	1SVR405611R5000	8/25
1SVR405611R5100	1SVR405611R5100	8/26
1SVR405611R6000	1SVR405611R6000	8/25
1SVR405611R6100	1SVR405611R6100	8/26
1SVR405611R7000	1SVR405611R7000	8/25
1SVR405611R7100	1SVR405611R7100	8/26
1SVR405611R8000	1SVR405611R8000	8/25
1SVR405611R8100	1SVR405611R8100	8/26
1SVR405611R8200	1SVR405611R8200	8/25
1SVR405611R8300	1SVR405611R8300	8/26
1SVR405611R9000	1SVR405611R9000	8/25
1SVR405611R9100	1SVR405611R9100	8/26
1SVR405612R0000	1SVR405612R0000	8/25
1SVR405612R0100	1SVR405612R0100	8/26
1SVR405612R1000	1SVR405612R1000	8/25
1SVR405612R1100	1SVR405612R1100	8/26
1SVR405612R2000	1SVR405612R2000	8/25
1SVR405612R2100	1SVR405612R2100	8/26
1SVR405612R3000	1SVR405612R3000	8/25
1SVR405612R3100	1SVR405612R3100	8/26
1SVR405612R4000	1SVR405612R4000	8/25
1SVR405612R4100	1SVR405612R4100	8/26
1SVR405612R4200	1SVR405612R4200	8/25
1SVR405612R4300	1SVR405612R4300	8/26
1SVR405612R5000	1SVR405612R5000	8/25
1SVR405612R5100	1SVR405612R5100	8/26
1SVR405612R6000	1SVR405612R6000	8/25
1SVR405612R6100	1SVR405612R6100	8/26
1SVR405612R7000	1SVR405612R7000	8/25
1SVR405612R7100	1SVR405612R7100	8/26
1SVR405612R8000	1SVR405612R8000	8/25
1SVR405612R8100	1SVR405612R8100	8/26
1SVR405612R8200	1SVR405612R8200	8/25
1SVR405612R8300	1SVR405612R8300	8/26
1SVR405612R9000	1SVR405612R9000	8/25
1SVR405612R9100	1SVR405612R9100	8/26
1SVR405613R0000	1SVR405613R0000	8/25
1SVR405613R0100	1SVR405613R0100	8/26
1SVR405613R1000	1SVR405613R1000	8/25
1SVR405613R1100	1SVR405613R1100	8/26
1SVR405613R2000	1SVR405613R2000	8/25
1SVR405613R2100	1SVR405613R2100	8/26
1SVR405613R3000	1SVR405613R3000	8/25
1SVR405613R3100	1SVR405613R3100	8/26
1SVR405613R4000	1SVR405613R4000	8/25
1SVR405613R4100	1SVR405613R4100	8/26
1SVR405613R4200	1SVR405613R4200	8/25
1SVR405613R4300	1SVR405613R4300	8/26
1SVR405613R5000	1SVR405613R5000	8/25
1SVR405613R5100	1SVR405613R5100	8/26
1SVR405613R6000	1SVR405613R6000	8/25
1SVR405613R6100	1SVR405613R6100	8/26
1SVR405613R7000	1SVR405613R7000	8/25
1SVR405613R7100	1SVR405613R7100	8/26
1SVR405613R8000	1SVR405613R8000	8/25
1SVR405613R8100	1SVR405613R8100	8/26
1SVR405613R8200	1SVR405613R8200	8/25
1SVR405613R8300	1SVR405613R8300	8/26
1SVR405613R9000	1SVR405613R9000	8/25
1SVR405613R9100	1SVR405613R9100	8/26
1SVR405614R1100	1SVR405614R1100	8/26
1SVR405618R0100	1SVR405618R0100	8/27
1SVR405618R1100	1SVR405618R1100	8/27
1SVR405618R2100	1SVR405618R2100	8/27
1SVR405618R3100	1SVR405618R3100	8/27
1SVR405618R4100	1SVR405618R4100	8/27
1SVR405618R4300	1SVR405618R4300	8/27
1SVR405618R5100	1SVR405618R5100	8/27
1SVR405618R6100	1SVR405618R6100	8/27
1SVR405618R7100	1SVR405618R7100	8/27
1SVR405618R8100	1SVR405618R8100	8/27
1SVR405618R8300	1SVR405618R8300	8/27
1SVR405618R9100	1SVR405618R9100	8/27
1SVR405650R0000	1SVR405650R0000	8/24
1SVR405650R0100	1SVR405650R0100	8/24
1SVR405650R0200	1SVR405650R0200	8/24
1SVR405650R1000	1SVR405650R1000	8/24
1SVR405651R0000	1SVR405651R0000	8/28
1SVR405651R1000	1SVR405651R1000	8/27
1SVR405651R1100	1SVR405651R1100	8/27
1SVR405651R1300	1SVR405651R1300	8/27
1SVR405651R2000	1SVR405651R2000	8/27
1SVR405651R2100	1SVR405651R2100	8/27
1SVR405651R3000	1SVR405651R3000	8/27
1SVR405651R3100	1SVR405651R3100	8/27
1SVR405651R3200	1SVR405651R3200	8/27
1SVR405651R3300	1SVR405651R3300	8/27
1SVR405652R0000	1SVR405652R0000	8/28
1SVR405652R1000	1SVR405652R1000	8/28
1SVR405652R4000	1SVR405652R4000	8/28
1SVR405652R4100	1SVR405652R4100	8/28
1SVR405652R9000	1SVR405652R9000	8/28
1SVR405652R9100	1SVR405652R9100	8/28
1SVR405653R0000	1SVR405653R0000	8/28
1SVR405653R1000	1SVR405653R1000	8/28
1SVR405653R4000	1SVR405653R4000	8/28
1SVR405654R0100	1SVR405654R0100	8/28
1SVR405654R1000	1SVR405654R1000	8/28
1SVR405654R1100	1SVR405654R1100	8/28
1SVR405654R4000	1SVR405654R4000	8/28
1SVR405654R4100	1SVR405654R4100	8/28
1SVR405655R0000	1SVR405655R0000	8/28
1SVR405655R0100	1SVR405655R0100	8/28
1SVR405655R1000	1SVR405655R1000	8/28
1SVR405655R1100	1SVR405655R1100	8/28
1SVR405655R4000	1SVR405655R4000	8/28
1SVR405655R4100	1SVR405655R4100	8/28
1SVR405656R0000	1SVR405656R0000	8/28
1SVR405656R1000	1SVR405656R1000	8/28
1SVR405656R2000	1SVR405656R2000	8/28
1SVR405658R0000	1SVR405658R0000	8/24
1SVR405658R1000	1SVR405658R1000	8/27
1SVR405658R5000	1SVR405658R5000	8/24
1SVR405658R6000	1SVR405658R6000	8/27
1SVR405659R0000	1SVR405659R0000	8/24
1SVR405659R1000	1SVR405659R1000	8/27
1SVR405659R1100	1SVR405659R1100	8/27
1SVR406580R0000	1SVR406580R0000	8/37
1SVR427030R0000	1SVR427030R0000	8/2
1SVR427030R2000	1SVR427030R2000	8/2
1SVR427031R0000	1SVR427031R0000	8/2
1SVR427031R2000	1SVR427031R2000	8/2
1SVR427032R0000	1SVR427032R0000	8/2
1SVR427032R1000	1SVR427032R1000	8/2
1SVR427033R3000	1SVR427033R3000	8/2
1SVR427034R0000	1SVR427034R0000	8/2
1SVR427034R2000	1SVR427034R2000	8/7
1SVR427035R0000	1SVR427035R0000	8/2
1SVR427035R1000	1SVR427035R1000	8/2
1SVR427035R2000	1SVR427035R2000	8/2
1SVR427036R0000	1SVR427036R0000	8/2
1SVR427041R0000	1SVR427041R0000	4/4
1SVR427041R1000	1SVR427041R1000	4/4
1SVR427043R0100	1SVR427043R0100	4/4
1SVR427043R1200	1SVR427043R1200	4/4
1SVR427044R0200	1SVR427044R0200	4/4
1SVR427045R0400	1SVR427045R0400	4/4
1SVR427054R0000	1SVR427054R0000	8/3
1SVR427054R2000	1SVR427054R2000	8/3
1SVR427055R0000	1SVR427055R0000	8/3
1SVR427055R2000	1SVR427055R2000	8/3
1SVR427056R0000	1SVR427056R0000	8/3
1SVR427056R2000	1SVR427056R2000	8/3
1SVR427057R0000	1SVR427057R0000	8/3
1SVR430029R0100	1SVR430029R0100	8/52
1SVR430043R0000	1SVR430043R0000	8/117
1SVR440029R0100	1SVR440029R0100	8/107
1SVR450056R0000	1SVR450056R0000	8/112
1SVR450056R0100	1SVR450056R0100	8/112
1SVR450056R0200	1SVR450056R0200	8/112
1SVR450056R6000	1SVR450056R6000	8/112
1SVR450056R7000	1SVR450056R7000	8/112
1SVR450056R8000	1SVR450056R8000	8/112
1SVR500020R0000	1SVR500020R0000	4/12
1SVR500020R1100	1SVR500020R1100	8/54
1SVR500100R0000	1SVR500100R0000	4/12
1SVR500110R0000	1SVR500110R0000	4/12
1SVR500110R0100	1SVR500110R0100	8/54
1SVR500130R0000	1SVR500130R0000	4/12
1SVR500150R0000	1SVR500150R0000	4/12
1SVR500160R0000	1SVR500160R0000	4/12
1SVR500160R0100	1SVR500160R0100	8/54
1SVR508020R0000	1SVR508020R0000	8/46
1SVR508020R1100	1SVR508020R1100	8/46
1SVR508100R0000	1SVR508100R0000	8/46
1SVR508110R0000	1SVR508110R0000	8/46
1SVR508130R0000	1SVR508130R0000	8/46
1SVR508210R0100	1SVR508210R0100	8/46
1SVR508211R0100	1SVR508211R0100	8/46
1SVR550800R9300	1SVR550800R9300	8/89
1SVR550801R9300	1SVR550801R9300	8/89
1SVR550805R9300	1SVR550805R9300	8/89
1SVR550824R9100	1SVR550824R9100	8/71
1SVR550850R9400	1SVR550850R9400	8/110
1SVR550850R9500	1SVR550850R9500	8/110
1SVR550851R9400	1SVR550851R9400	8/110
1SVR550851R9500	1SVR550851R9500	8/110
1SVR550855R9400	1SVR550855R9400	8/110
1SVR550855R9500	1SVR550855R9500	8/110
1SVR550870R9400	1SVR550870R9400	8/70
1SVR550871R9500	1SVR550871R9500	8/70
1SVR550881R9400	1SVR550881R9400	8/70
1SVR550882R9500	1SVR550882R9500	8/70
1SVR730005R0100	1SVR730005R0100	8/52
1SVR730010R0200	1SVR730010R0200	8/50
1SVR730010R3200	1SVR730010R3200	8/50
1SVR730020R0200	1SVR730020R0200	8/50
1SVR730020R3100	1SVR730020R3100	8/50
1SVR730020R3300	1SVR730020R3300	8/50
1SVR730021R2300	1SVR730021R2300	8/50
1SVR730030R3300	1SVR730030R3300	8/50
1SVR730040R3300	1SVR730040R3300	8/50
1SVR730100R0300	1SVR730100R0300	8/51
1SVR730100R3100	1SVR730100R3100	8/51
1SVR730100R3300	1SVR730100R3300	8/51
1SVR730110R3300	1SVR730110R3300	8/51
1SVR730120R3100	1SVR730120R3100	8/51
1SVR730120R3300	1SVR730120R3300	8/51
1SVR730180R0300	1SVR730180R0300	8/51
1SVR730180R3100	1SVR730180R3100	8/51
1SVR730180R3300	1SVR730180R3300	8/51
1SVR730210R3300	1SVR730210R3300	8/51
1SVR730211R2300	1SVR730211R2300	8/51
1SVR730660R0100	1SVR730660R0100	8/81
1SVR730670R0200	1SVR730670R0200	8/81
1SVR730700R0100	1SVR730700R0100	8/89
1SVR730700R0200	1SVR730700R0200	8/89
1SVR730700R2100	1SVR730700R2100	8/89
1SVR730700R2200	1SVR730700R2200	8/89
1SVR730712R0200	1SVR730712R0200	8/89
1SVR730712R1200	1SVR730712R1200	8/89
1SVR730712R1300	1SVR730712R1300	8/89
1SVR730712R1400	1SVR730712R1400	8/89
1SVR730712R2200	1SVR730712R2200	8/89
1SVR730720R1400	1SVR730720R1400	8/89
1SVR730722R1400	1SVR730722R1400	8/89
1SVR730740R0100	1SVR730740R0100	8/92
1SVR730740R0200	1SVR730740R0200	8/92
1SVR730740R0300	1SVR730740R0300	8/92
1SVR730740R9100	1SVR730740R9100	8/92
1SVR730740R9200	1SVR730740R9200	8/92
1SVR730740R9300	1SVR730740R9300	8/92
1SVR730750R0400	1SVR730750R0400	8/58
1SVR730760R0400	1SVR730760R0400	8/57
1SVR730760R0500	1SVR730760R0500	8/57
1SVR730774R1300	1SVR730774R1300	8/73
1SVR730774R3300	1SVR730774R3300	8/73
1SVR730784R2300	1SVR730784R2300	8/72
1SVR730784R3300	1SVR730784R3300	8/72
1SVR730794R1300	1SVR730794R1300	8/72
1SVR730794R3300	1SVR730794R3300	8/72
1SVR730824R9300	1SVR730824R9300	8/71
1SVR730830R0300	1SVR730830R0300	8/58
1SVR730830R0400	1SVR730830R0400	8/58

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
1SVR730830R0500	1SVR730830R0500	8/58
1SVR730831R0300	1SVR730831R0300	8/58
1SVR730831R0400	1SVR730831R0400	8/58
1SVR730831R1300	1SVR730831R1300	8/58
1SVR730831R1400	1SVR730831R1400	8/58
1SVR730840R0200	1SVR730840R0200	8/57
1SVR730840R0300	1SVR730840R0300	8/57
1SVR730840R0400	1SVR730840R0400	8/57
1SVR730840R0500	1SVR730840R0500	8/57
1SVR730840R0600	1SVR730840R0600	8/57
1SVR730840R0700	1SVR730840R0700	8/57
1SVR730841R0200	1SVR730841R0200	8/57
1SVR730841R0300	1SVR730841R0300	8/57
1SVR730841R0400	1SVR730841R0400	8/57
1SVR730841R0500	1SVR730841R0500	8/57
1SVR730841R1200	1SVR730841R1200	8/57
1SVR730841R1300	1SVR730841R1300	8/57
1SVR730841R1400	1SVR730841R1400	8/57
1SVR730841R1500	1SVR730841R1500	8/57
1SVR730850R0100	1SVR730850R0100	8/110
1SVR730850R0200	1SVR730850R0200	8/110
1SVR730850R0300	1SVR730850R0300	8/110
1SVR730850R2100	1SVR730850R2100	8/110
1SVR730850R2200	1SVR730850R2200	8/110
1SVR730884R1300	1SVR730884R1300	8/73
1SVR730884R3300	1SVR730884R3300	8/73
1SVR730884R4300	1SVR730884R4300	8/74
1SVR730885R1300	1SVR730885R1300	8/73
1SVR730885R3300	1SVR730885R3300	8/73
1SVR730885R4300	1SVR730885R4300	8/74
1SVR740660R0100	1SVR740660R0100	8/81
1SVR740670R0200	1SVR740670R0200	8/81
1SVR740700R0100	1SVR740700R0100	8/89
1SVR740700R0200	1SVR740700R0200	8/89
1SVR740700R2100	1SVR740700R2100	8/89
1SVR740700R2200	1SVR740700R2200	8/89
1SVR740712R0200	1SVR740712R0200	8/89
1SVR740712R1200	1SVR740712R1200	8/89
1SVR740712R1300	1SVR740712R1300	8/89
1SVR740712R1400	1SVR740712R1400	8/89
1SVR740712R2200	1SVR740712R2200	8/89
1SVR740720R1400	1SVR740720R1400	8/89
1SVR740722R1400	1SVR740722R1400	8/89
1SVR740740R0100	1SVR740740R0100	8/92
1SVR740740R0200	1SVR740740R0200	8/92
1SVR740740R0300	1SVR740740R0300	8/92
1SVR740740R9100	1SVR740740R9100	8/92
1SVR740740R9200	1SVR740740R9200	8/92
1SVR740740R9300	1SVR740740R9300	8/92
1SVR740750R0400	1SVR740750R0400	8/58
1SVR740760R0400	1SVR740760R0400	8/57
1SVR740830R0300	1SVR740830R0300	8/58
1SVR740830R0400	1SVR740830R0400	8/58
1SVR740830R0500	1SVR740830R0500	8/58
1SVR740831R0300	1SVR740831R0300	8/58
1SVR740831R0400	1SVR740831R0400	8/58
1SVR740831R1300	1SVR740831R1300	8/58
1SVR740831R1400	1SVR740831R1400	8/58
1SVR740840R0200	1SVR740840R0200	8/57
1SVR740840R0400	1SVR740840R0400	8/57
1SVR740840R0600	1SVR740840R0600	8/57
1SVR740841R0200	1SVR740841R0200	8/57
1SVR740841R0400	1SVR740841R0400	8/57
1SVR740841R1200	1SVR740841R1200	8/57
1SVR740841R1400	1SVR740841R1400	8/57
1SVR740850R0100	1SVR740850R0100	8/110
1SVR740850R0200	1SVR740850R0200	8/110
1SVR740850R0300	1SVR740850R0300	8/110
1SVR740850R2100	1SVR740850R2100	8/110
1SVR740850R2200	1SVR740850R2200	8/110
1SVR750005R0100	1SVR750005R0100	8/107
1SVR750487R8300	1SVR750487R8300	8/74
1SVR750488R8300	1SVR750488R8300	8/74
1SVR750489R8300	1SVR750489R8300	8/74
1SVR750660R0200	1SVR750660R0200	8/81
1SVR750669R9400	1SVR750669R9400	8/85
1SVR750740R0110	1SVR750740R0110	8/107
1SVR750740R0120	1SVR750740R0120	8/107
1SVR760660R0200	1SVR760660R0200	8/81
1SVR760740R0110	1SVR760740R0110	8/107
1SVR760740R0120	1SVR760740R0120	8/107
1SZE430800B0010	1SZE430800B0010	5/146
1SZE430800B0020	1SZE430800B0020	5/146
1SZE430800B0030	1SZE430800B0030	5/146
1SZE430800B0040	1SZE430800B0040	5/146
1SZE430800B0050	1SZE430800B0050	5/146
1SZE430800B0060	1SZE430800B0060	5/146
1SZE430800B0070	1SZE430800B0070	5/146
1SZE430800B0080	1SZE430800B0080	5/146
1SZE430800B0090	1SZE430800B0090	5/146
1SZE430800B0100	1SZE430800B0100	5/146
1SZE430800B0110	1SZE430800B0110	5/146
1SZE430800B0120	1SZE430800B0120	5/146
1SZE430800B0130	1SZE430800B0130	5/146
1SZE430800B0140	1SZE430800B0140	5/146
1SZE430800B0150	1SZE430800B0150	5/146
1SZE430800B0160	1SZE430800B0160	5/146
1SZE430800B0200	1SZE430800B0200	5/146
1SZE430800B0220	1SZE430800B0220	5/146
1SZE430801B0010	1SZE430801B0010	5/146
1SZE430801B0020	1SZE430801B0020	5/146
1SZE430801B0030	1SZE430801B0030	5/146
1SZE430801B0040	1SZE430801B0040	5/146
1SZE430801B0050	1SZE430801B0050	5/146
1SZE430801B0060	1SZE430801B0060	5/146
1SZE430801B0070	1SZE430801B0070	5/146
1SZE430801B0080	1SZE430801B0080	5/146
1SZE430801B0090	1SZE430801B0090	5/146
1SZE430801B0100	1SZE430801B0100	5/146
1SZE430801B0110	1SZE430801B0110	5/146
1SZE430801B0120	1SZE430801B0120	5/146
1SZE430801B0130	1SZE430801B0130	5/146
1SZE430801B0140	1SZE430801B0140	5/146
1SZE430801B0150	1SZE430801B0150	5/146
1SZE430801B0160	1SZE430801B0160	5/146
1SZE430801B0200	1SZE430801B0200	5/146
1SZE430801B0220	1SZE430801B0220	5/146
1SZE430802B0010	1SZE430802B0010	5/147
1SZE430802B0011	1SZE430802B0011	5/147
1SZE430802B0012	1SZE430802B0012	5/147
1SZE430802B0013	1SZE430802B0013	5/147
1SZE430802B0014	1SZE430802B0014	5/147
1SZE430802B0015	1SZE430802B0015	5/147
1SZE980010B0010	1SZE980010B0010	5/158
1SZE980010B0020	1SZE980010B0020	5/158
1SZE980010B0030	1SZE980010B0030	5/158
1SZE980010B0040	1SZE980010B0040	5/158
1SZE980010B0050	1SZE980010B0050	5/158
1SZE980010B0060	1SZE980010B0060	5/158
1SZE980010B0120	1SZE980010B0120	5/158
1SZE980010B0130	1SZE980010B0130	5/158
1SZE980010B0140	1SZE980010B0140	5/158
1SZE980010B0150	1SZE980010B0150	5/158
1SZE980010B0160	1SZE980010B0160	5/158
1SZE980010B0170	1SZE980010B0170	5/158
1SZE980010B0230	1SZE980010B0230	5/158
1SZE980010B0240	1SZE980010B0240	5/158
1SZE980010B0250	1SZE980010B0250	5/158
1SZE980010B0260	1SZE980010B0260	5/158
1SZE980010B0270	1SZE980010B0270	5/158
1SZE980010B0280	1SZE980010B0280	5/158
1SZE980020B0010	1SZE980020B0010	5/155
1SZE980020B0020	1SZE980020B0020	5/155
1SZE980020B0050	1SZE980020B0050	5/155
1SZE980020B0060	1SZE980020B0060	5/155
1SZE980020B0090	1SZE980020B0090	5/155
1SZE980020B0100	1SZE980020B0100	5/155
1SZE980020B0170	1SZE980020B0170	5/153
1SZE980020B0180	1SZE980020B0180	5/153
1SZE980030B0050	1SZE980030B0050	5/156
1SZE980030B0060	1SZE980030B0060	5/156
1SZE980030B0070	1SZE980030B0070	5/156
1SZE980030B0080	1SZE980030B0080	5/156
1SZE980030B0090	1SZE980030B0090	5/156
1SZE980030B0100	1SZE980030B0100	5/156
1SZE980030B0110	1SZE980030B0110	5/156
1SZE980030B0120	1SZE980030B0120	5/156
1SZE980040B0090	1SZE980040B0090	5/152
1SZE980040B0100	1SZE980040B0100	5/152
1SZE980040B0110	1SZE980040B0110	5/152
1SZE980040B0120	1SZE980040B0120	5/152
1SZE980040B0130	1SZE980040B0130	5/152
1SZE980040B0170	1SZE980040B0170	5/152
1SZE980040B0180	1SZE980040B0180	5/152
1SZE980040B0190	1SZE980040B0190	5/152
1SZE980040B0200	1SZE980040B0200	5/152
1SZE980040B0210	1SZE980040B0210	5/152
1SZE980040B0250	1SZE980040B0250	5/153
1SZE980040B0260	1SZE980040B0260	5/153
1SZE980040B0270	1SZE980040B0270	5/153
1SZE980040B0280	1SZE980040B0280	5/153
1SZE980040B0290	1SZE980040B0290	5/153
1SZE980040B0300	1SZE980040B0300	5/153
1SZE980040B0310	1SZE980040B0310	5/153
1SZE980040B0320	1SZE980040B0320	5/153
1SZE980040B0330	1SZE980040B0330	5/151
1SZE980040B0340	1SZE980040B0340	5/151
1SZE980040B0350	1SZE980040B0350	5/151
1SZE980040B0360	1SZE980040B0360	5/151
1SZE980040B0370	1SZE980040B0370	5/151
1SZE980040B0410	1SZE980040B0410	5/151
1SZE980040B0420	1SZE980040B0420	5/151
1SZE980040B0430	1SZE980040B0430	5/151
1SZE980040B0440	1SZE980040B0440	5/151
1SZE980040B0450	1SZE980040B0450	5/151
1SZE980040B0550	1SZE980040B0550	5/152
1SZE980040B0560	1SZE980040B0560	5/152
1SZE980040B0570	1SZE980040B0570	5/152
1SZE980040B0580	1SZE980040B0580	5/152
1SZE980040B0590	1SZE980040B0590	5/152
1SZE980040B0620	1SZE980040B0620	5/152
1SZE980040B0630	1SZE980040B0630	5/152
1SZE980040B0640	1SZE980040B0640	5/152
1SZE980040B0650	1SZE980040B0650	5/152
1SZE980040B0660	1SZE980040B0660	5/152
1SZE980040B0690	1SZE980040B0690	5/151
1SZE980040B0700	1SZE980040B0700	5/151
1SZE980040B0710	1SZE980040B0710	5/151
1SZE980040B0720	1SZE980040B0720	5/151
1SZE980040B0730	1SZE980040B0730	5/151
1SZE980040B0770	1SZE980040B0770	5/151
1SZE980040B0780	1SZE980040B0780	5/151
1SZE980040B0790	1SZE980040B0790	5/151
1SZE980040B0800	1SZE980040B0800	5/151
1SZE980040B0810	1SZE980040B0810	5/151
1SZE980050B0010	1SZE980050B0010	5/154
1SZE980050B0020	1SZE980050B0020	5/154
1SZE980050B0030	1SZE980050B0030	5/154
1SZE980050B0060	1SZE980050B0060	5/154
1SZE980050B0070	1SZE980050B0070	5/154
1SZE980050B0080	1SZE980050B0080	5/154
1SZE980050B0090	1SZE980050B0090	5/154
1SZE980050B0150	1SZE980050B0150	5/155
1SZE980050B0160	1SZE980050B0160	5/155
1SZE980070B0010	1SZE980070B0010	5/158
1SZE980070B0020	1SZE980070B0020	5/158
1SZE980070B0030	1SZE980070B0030	5/158
1SZE980070B0040	1SZE980070B0040	5/158
1SZE980070B0050	1SZE980070B0050	5/158
1SZE980070B0110	1SZE980070B0110	5/158
1SZE980070B0130	1SZE980070B0130	5/158
1SZE980070B0140	1SZE980070B0140	5/158
1SZE980070B0150	1SZE980070B0150	5/158
1SZE980070B0160	1SZE980070B0160	5/158
1SZE980070B0170	1SZE980070B0170	5/158
1SZE980070B0180	1SZE980070B0180	5/158
1SZE980070B0190	1SZE980070B0190	5/158
1SZE980070B0200	1SZE980070B0200	5/158
1SZE980090B0030	1SZE980090B0030	5/160
1SZE980090B0040	1SZE980090B0040	5/160
1SZE980090B0050	1SZE980090B0050	5/160
1SZE980090B0060	1SZE980090B0060	5/160
1SZE980090B0111	1SZE980090B0111	5/160
1SZE980090B0112	1SZE980090B0112	5/160
1SZE980090B0210	1SZE980090B0210	5/161
1SZE980090B0220	1SZE980090B0220	5/161
1SZE980090B0230	1SZE980090B0230	5/161
1SZE980090B0240	1SZE980090B0240	5/161
1SZE980090B0250	1SZE980090B0250	5/161
1SZE980090B0260	1SZE980090B0260	5/161
1SZE980090B0270	1SZE980090B0270	5/161
1SZE980090B0310	1SZE980090B0310	5/162
1SZE980090B0320	1SZE980090B0320	5/162
1SZE980090B0330	1SZE980090B0330	5/162
1SZE980090B0510	1SZE980090B0510	5/161
1SZE980090B0520	1SZE980090B0520	5/161
1SZE980090B0530	1SZE980090B0530	5/161
1SZE980090B0540	1SZE980090B0540	5/161
1SZE980120B0010	1SZE980120B0010	5/163
1SZE980120B0020	1SZE980120B0020	5/163
1SZE980120B0030	1SZE980120B0030	5/163
1SZE980120B0040	1SZE980120B0040	5/163
1SZE980120B0060	1SZE980120B0060	5/163
1SZE980120B0070	1SZE980120B0070	5/163
1SZE980120B0090	1SZE980120B0090	5/164
1SZE980120B0100	1SZE980120B0100	5/164
1SZE980120B0120	1SZE980120B0120	5/164
1SZE980120B0130	1SZE980120B0130	5/164
1SZE980120B0260	1SZE980120B0260	5/165
1SZE980120B0270	1SZE980120B0270	5/165
1SZE980120B0280	1SZE980120B0280	5/165
1SZE980120B0290	1SZE980120B0290	5/165
1SZE980120B0300	1SZE980120B0300	5/165
1SZE980120B0310	1SZE980120B0310	5/165
1SZE980120B0320	1SZE980120B0320	5/165
1SZE980120B0330	1SZE980120B0330	5/165
1SZE980120B0340	1SZE980120B0340	5/165
1SZE980120B0460	1SZE980120B0460	5/165
1SZE980120B0470	1SZE980120B0470	5/165
1SZE980120B0490	1SZE980120B0490	5/165
1SZE980120B0540	1SZE980120B0540	5/165
1SZE980120B0550	1SZE980120B0550	5/165
1SZE980120B0560	1SZE980120B0560	5/165
1SZE980120B0570	1SZE980120B0570	5/165
1SZE980120B0580	1SZE980120B0580	5/165
1SZE980120B0590	1SZE980120B0590	5/165
1SZE980150B0010	1SZE980150B0010	5/157
1SZE980150B0020	1SZE980150B0020	5/166
1SZE980150B0040	1SZE980150B0040	5/167
1SZE980150B0050	1SZE980150B0050	5/167
1SZE980150B0060	1SZE980150B0060	5/167
1SZE980150B0070	1SZE980150B0070	5/156
1SZE980150B0080	1SZE980150B0080	5/156
1SZE980150B0090	1SZE980150B0090	5/156
1SZE980150B0130	1SZE980150B0130	5/157
1SZE980150B0140	1SZE980150B0140	5/157
1SZE980150B0150	1SZE980150B0150	5/157
1SZE980150B0220	1SZE980150B0220	5/157
1SZE980150B0230	1SZE980150B0230	5/157
1SZE980150B0240	1SZE980150B0240	5/157
1SZE980150B0280	1SZE980150B0280	5/167
1SZE980160B0250	1SZE980160B0250	5/178
1SZE980190B0010	1SZE980190B0010	5/159
1SZE980190B0020	1SZE980190B0020	5/159
1SZE980190B0030	1SZE980190B0030	5/159
1SZE980190B0040	1SZE980190B0040	5/159
1SZE980190B0050	1SZE980190B0050	5/159
1SZE980190B0060	1SZE980190B0060	5/159
1SZE980190B0070	1SZE980190B0070	5/159
1SZE980190B0090	1SZE980190B0090	5/159
1SZE990900B0011	1SZE990900B0011	5/149
1SZE990900B0012	1SZE990900B0012	5/149
1SZE990900B0021	1SZE990900B0021	5/149
1SZE990900B0022	1SZE990900B0022	5/149
1SZE990900B0031	1SZE990900B0031	5/149
1SZE990900B0032	1SZE990900B0032	5/149
1SZE990910B0010	1SZE990910B0010	5/147
1SZE990910B0020	1SZE990910B0020	5/147
1SZE990910B0030	1SZE990910B0030	5/147
1SZE990910B0040	1SZE990910B0040	5/147
1SZE990910B0050	1SZE990910B0050	5/147
1SZE990910B0060	1SZE990910B0060	5/147
1SZE990910B0070	1SZE990910B0070	5/147
1SZE990910B0080	1SZE990910B0080	5/147
1SZE990910B0090	1SZE990910B0090	5/147
1SZE990910B0100	1SZE990910B0100	5/147
1SZE990910B0110	1SZE990910B0110	5/147
1SZE990910B0120	1SZE990910B0120	5/147
1SZE990910B0130	1SZE990910B0130	5/147
1SZE990910B0140	1SZE990910B0140	5/147
1SZE990910B0150	1SZE990910B0150	5/147
1SZE990910B0160	1SZE990910B0160	5/147
1SZE990910B0200	1SZE990910B0200	5/147
1SZE990910B0220	1SZE990910B0220	5/147
1SZE990920B0010	1SZE990920B0010	5/147
1SZE990920B0020	1SZE990920B0020	5/147
1SZE990920B0030	1SZE990920B0030	5/147
1SZE990920B0040	1SZE990920B0040	5/147
1SZE990920B0050	1SZE990920B0050	5/147
1SZE990920B0060	1SZE990920B0060	5/147
1SZE990920B0070	1SZE990920B0070	5/147
1SZE990920B0080	1SZE990920B0080	5/147
1SZE990920B0090	1SZE990920B0090	5/147
1SZE990920B0100	1SZE990920B0100	5/147
1SZE990920B0110	1SZE990920B0110	5/147
1SZE990920B0120	1SZE990920B0120	5/147
1SZE990920B0130	1SZE990920B0130	5/147
1SZE990920B0140	1SZE990920B0140	5/147
1SZE990920B0150	1SZE990920B0150	5/147
1SZE990920B0160	1SZE990920B0160	5/147
1SZE990920B0200	1SZE990920B0200	5/147
1SZE990920B0220	1SZE990920B0220	5/147
1SZE990930B0040	1SZE990930B0040	5/147
1SZE990930B0060	1SZE990930B0060	5/147
1SZE990940B0010	1SZE990940B0010	5/147
1SZE990940B0020	1SZE990940B0020	5/147
1SZE990940B0030	1SZE990940B0030	5/147
1SZE990940B0120	1SZE990940B0120	5/150
1SZE990940B0130	1SZE990940B0130	5/150
1SZE990940B0140	1SZE990940B0140	5/150
27511	27511	3/9
27512	27512	3/9
27513	27513	3/9
27514	27514	3/9
27516	27516	3/9
27531	27531	3/9
27532	27532	3/9
27533	27533	3/9
27534	27534	3/9
2CCA180413R0001	2CCA180413R0001	3/39
2CCA703000R0001	2CCA703000R0001	3/99
2CCA703001R0001	2CCA703001R0001	3/99
2CCA703002R0001	2CCA703002R0001	3/99
2CCA703005R0001	2CCA703005R0001	3/99
2CCA703006R0001	2CCA703006R0001	3/99
2CCA703007R0001	2CCA703007R0001	3/99
2CCA703010R0001	2CCA703010R0001	3/99
2CCA703011R0001	2CCA703011R0001	3/99
2CCA703012R0001	2CCA703012R0001	3/99
2CCA703015R0001	2CCA703015R0001	3/99
2CCA703016R0001	2CCA703016R0001	3/99
2CCA703017R0001	2CCA703017R0001	3/99
2CCA703025R0001	2CCA703025R0001	3/99
2CCA703026R0001	2CCA703026R0001	3/99
2CCA703030R0001	2CCA703030R0001	3/99
2CCA703031R0001	2CCA703031R0001	3/99
2CCA703040R0001	2CCA703040R0001	3/99
2CCA703041R0001	2CCA703041R0001	3/99
2CCA703045R0001	2CCA703045R0001	3/99
2CCA703046R0001	2CCA703046R0001	3/99
2CCA703050R0001	2CCA703050R0001	3/99
2CCA703051R0001	2CCA703051R0001	3/99
2CCA703060R0001	2CCA703060R0001	3/99
2CCA703065R0001	2CCA703065R0001	3/99

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2CCA703100R0001	2CCA703100R0001	3/99
2CCA703101R0001	2CCA703101R0001	3/99
2CCA703110R0001	2CCA703110R0001	3/99
2CCA703111R0001	2CCA703111R0001	3/99
2CCA703115R0001	2CCA703115R0001	3/99
2CCA703116R0001	2CCA703116R0001	3/99
2CCA703150R0001	2CCA703150R0001	3/100
2CCA703151R0001	2CCA703151R0001	3/100
2CCA703152R0001	2CCA703152R0001	3/100
2CCA703153R0001	2CCA703153R0001	3/100
2CCA703154R0001	2CCA703154R0001	3/100
2CCA703155R0001	2CCA703155R0001	3/100
2CCA703170R0001	2CCA703170R0001	3/100
2CCA703171R0001	2CCA703171R0001	3/100
2CCA703172R0001	2CCA703172R0001	3/100
2CCA703173R0001	2CCA703173R0001	3/100
2CCA703174R0001	2CCA703174R0001	3/100
2CCA703250R0001	2CCA703250R0001	3/100
2CCA703251R0001	2CCA703251R0001	3/100
2CCA703252R0001	2CCA703252R0001	3/100
2CCA703253R0001	2CCA703253R0001	3/100
2CCA703254R0001	2CCA703254R0001	3/100
2CCA703260R0001	2CCA703260R0001	3/100
2CCA703261R0001	2CCA703261R0001	3/100
2CCA703262R0001	2CCA703262R0001	3/100
2CCA703263R0001	2CCA703263R0001	3/100
2CCA703264R0001	2CCA703264R0001	3/100
2CCA703400R0001	2CCA703400R0001	3/100
2CCA703401R0001	2CCA703401R0001	3/100
2CCA703402R0001	2CCA703402R0001	3/100
2CCA703403R0001	2CCA703403R0001	3/100
2CCA703404R0001	2CCA703404R0001	3/100
2CCA703405R0001	2CCA703405R0001	3/100
2CCA703406R0001	2CCA703406R0001	3/100
2CCA703407R0001	2CCA703407R0001	3/100
2CCA703408R0001	2CCA703408R0001	3/100
2CCA703409R0001	2CCA703409R0001	3/100
2CCA703420R0001	2CCA703420R0001	3/100
2CCA703421R0001	2CCA703421R0001	3/100
2CCA703422R0001	2CCA703422R0001	3/100
2CCA703423R0001	2CCA703423R0001	3/100
2CCA703424R0001	2CCA703424R0001	3/100
2CCA703480R0001	2CCA703480R0001	3/99
2CCA703648R0001	2CCA703648R0001	3/99
2CCA703902R0001	2CCA703902R0001	3/100
2CCA704300R0001	2CCA704300R0001	3/111
2CCA704340R0001	2CCA704340R0001	3/111
2CCA862005R0647	2CCA862005R0647	3/50
2CCA862005R0841	2CCA862005R0841	3/50
2CCA862005R0844	2CCA862005R0844	3/50
2CCA862005R0845	2CCA862005R0845	3/50
2CCA863005R0647	2CCA863005R0647	3/50
2CCA863005R0841	2CCA863005R0841	3/50
2CCA863005R0844	2CCA863005R0844	3/50
2CCA863005R0845	2CCA863005R0845	3/50
2CCA864005R0647	2CCA864005R0647	3/50
2CCA864005R0841	2CCA864005R0841	3/50
2CCA864005R0844	2CCA864005R0844	3/50
2CCA864005R0845	2CCA864005R0845	3/50
2CCA880100R0001	2CCA880100R0001	4/69
2CCA880101R0001	2CCA880101R0001	4/69
2CCA880102R0001	2CCA880102R0001	4/69
2CCA880107R0001	2CCA880107R0001	4/69
2CCA880108R0001	2CCA880108R0001	4/69
2CCA880109R0001	2CCA880109R0001	4/69
2CCA880117R0001	2CCA880117R0001	4/69
2CCA880118R0001	2CCA880118R0001	4/69
2CCA880119R0001	2CCA880119R0001	4/69
2CCA880124R0001	2CCA880124R0001	4/69
2CCA880125R0001	2CCA880125R0001	4/69
2CCA880126R0001	2CCA880126R0001	4/69
2CCA880128R0001	2CCA880128R0001	4/69
2CCA880129R0001	2CCA880129R0001	4/69
2CCA880130R0001	2CCA880130R0001	4/69
2CCA880132R0001	2CCA880132R0001	4/69
2CCA880133R0001	2CCA880133R0001	4/69
2CCA880134R0001	2CCA880134R0001	4/69
2CCA880136R0001	2CCA880136R0001	4/69
2CCA880137R0001	2CCA880137R0001	4/69
2CCA880138R0001	2CCA880138R0001	4/69
2CCA880145R0001	2CCA880145R0001	4/63
2CCA880210R0001	2CCA880210R0001	4/69
2CCA880211R0001	2CCA880211R0001	4/69
2CCA880212R0001	2CCA880212R0001	4/69
2CCA880220R0001	2CCA880220R0001	4/69
2CCA880221R0001	2CCA880221R0001	4/69
2CCA880222R0001	2CCA880222R0001	4/69
2CCA880240R0001	2CCA880240R0001	4/69
2CCA880241R0001	2CCA880241R0001	4/69
2CCA880242R0001	2CCA880242R0001	4/69
2CCA880331R0001	2CCA880331R0001	4/63
2CCA880332R0001	2CCA880332R0001	4/63
2CCA880333R0001	2CCA880333R0001	4/63
2CCB862004R0647	2CCB862004R0647	3/50
2CCB862004R0841	2CCB862004R0841	3/50
2CCB862004R0844	2CCB862004R0844	3/50
2CCB862004R0845	2CCB862004R0845	3/50
2CCB863004R0647	2CCB863004R0647	3/50
2CCB863004R0841	2CCB863004R0841	3/50
2CCB863004R0844	2CCB863004R0844	3/50
2CCB863004R0845	2CCB863004R0845	3/50
2CCB864004R0647	2CCB864004R0647	3/50
2CCB864004R0841	2CCB864004R0841	3/50
2CCB864004R0844	2CCB864004R0844	3/50
2CCB864004R0845	2CCB864004R0845	3/50
2CCC862006R0647	2CCC862006R0647	3/50
2CCC862006R0841	2CCC862006R0841	3/50
2CCC862006R0844	2CCC862006R0844	3/50
2CCC862006R0845	2CCC862006R0845	3/50
2CCC864006R0647	2CCC864006R0647	3/50
2CCC864006R0841	2CCC864006R0841	3/50
2CCC864006R0844	2CCC864006R0844	3/50
2CCC864006R0845	2CCC864006R0845	3/50
2CCF019597R0001	2CCF019597R0001	3/55
2CCF019599R0001	2CCF019599R0001	3/55
2CCF019600R0001	2CCF019600R0001	3/55
2CCF019601R0001	2CCF019601R0001	3/55
2CCF019602R0001	2CCF019602R0001	3/55
2CCF019603R0001	2CCF019603R0001	3/55
2CCF019604R0001	2CCF019604R0001	3/55
2CCF019605R0001	2CCF019605R0001	3/55
2CCF019606R0001	2CCF019606R0001	3/55
2CCF019607R0001	2CCF019607R0001	3/55
2CCF019608R0001	2CCF019608R0001	3/55
2CCF019622R0001	2CCF019622R0001	3/55
2CCF019624R0001	2CCF019624R0001	3/55
2CCF019625R0001	2CCF019625R0001	3/55
2CCF019626R0001	2CCF019626R0001	3/55
2CCF019627R0001	2CCF019627R0001	3/55
2CCF019628R0001	2CCF019628R0001	3/55
2CCF019629R0001	2CCF019629R0001	3/55
2CCF019630R0001	2CCF019630R0001	3/55
2CCF019631R0001	2CCF019631R0001	3/55
2CCF019632R0001	2CCF019632R0001	3/55
2CCF019633R0001	2CCF019633R0001	3/55
2CCG000242R0001	2CCG000242R0001	4/63
2CCG000245R0001	2CCG000245R0001	4/63
2CCG000246R0001	2CCG000246R0001	4/63
2CCG000247R0001	2CCG000247R0001	4/63
2CCS800900R0011	2CCS800900R0011	3/44
2CCS800900R0021	2CCS800900R0021	3/44
2CCS800900R0031	2CCS800900R0031	3/52
2CCS800900R0041	2CCS800900R0041	3/52
2CCS800900R0051	2CCS800900R0051	3/44
2CCS800900R0161	2CCS800900R0161	3/51
2CCS800900R0191	2CCS800900R0191	3/51
2CCS800900R0211	2CCS800900R0211	3/51
2CCS800900R0221	2CCS800900R0221	3/51
2CCS800900R0231	2CCS800900R0231	3/44
2CCS800900R0241	2CCS800900R0241	3/51
2CCS800900R0251	2CCS800900R0251	3/51
2CCS800900R0261	2CCS800900R0261	3/51
2CCS800900R0271	2CCS800900R0271	3/44
2CCS811001R0627	2CCS811001R0627	3/43
2CCS811001R0637	2CCS811001R0637	3/43
2CCS811001R0801	2CCS811001R0801	3/43
2CCS811001R0804	2CCS811001R0804	3/43
2CCS811001R0805	2CCS811001R0805	3/43
2CCS811001R0821	2CCS811001R0821	3/43
2CCS811001R0824	2CCS811001R0824	3/43
2CCS811001R0825	2CCS811001R0825	3/43
2CCS811001R0844	2CCS811001R0844	3/43
2CCS811001R0845	2CCS811001R0845	3/43
2CCS812001R0627	2CCS812001R0627	3/43
2CCS812001R0637	2CCS812001R0637	3/43
2CCS812001R0801	2CCS812001R0801	3/43
2CCS812001R0804	2CCS812001R0804	3/43
2CCS812001R0805	2CCS812001R0805	3/43
2CCS812001R0821	2CCS812001R0821	3/43
2CCS812001R0824	2CCS812001R0824	3/43
2CCS812001R0825	2CCS812001R0825	3/43
2CCS812001R0844	2CCS812001R0844	3/43
2CCS812001R0845	2CCS812001R0845	3/43
2CCS813001R0627	2CCS813001R0627	3/43
2CCS813001R0637	2CCS813001R0637	3/43
2CCS813001R0801	2CCS813001R0801	3/43
2CCS813001R0804	2CCS813001R0804	3/43
2CCS813001R0805	2CCS813001R0805	3/43
2CCS813001R0821	2CCS813001R0821	3/43
2CCS813001R0824	2CCS813001R0824	3/43
2CCS813001R0825	2CCS813001R0825	3/43
2CCS813001R0844	2CCS813001R0844	3/43
2CCS813001R0845	2CCS813001R0845	3/43
2CCS814001R0627	2CCS814001R0627	3/43
2CCS814001R0637	2CCS814001R0637	3/43
2CCS814001R0801	2CCS814001R0801	3/43
2CCS814001R0804	2CCS814001R0804	3/43
2CCS814001R0805	2CCS814001R0805	3/43
2CCS814001R0821	2CCS814001R0821	3/43
2CCS814001R0824	2CCS814001R0824	3/43
2CCS814001R0825	2CCS814001R0825	3/43
2CCS814001R0844	2CCS814001R0844	3/43
2CCS814001R0845	2CCS814001R0845	3/43
2CCS861001R0061	2CCS861001R0061	3/49
2CCS861001R0064	2CCS861001R0064	3/49
2CCS861001R0065	2CCS861001R0065	3/49
2CCS861001R0067	2CCS861001R0067	3/49
2CCS861001R0101	2CCS861001R0101	3/49
2CCS861001R0104	2CCS861001R0104	3/49
2CCS861001R0105	2CCS861001R0105	3/49
2CCS861001R0161	2CCS861001R0161	3/49
2CCS861001R0164	2CCS861001R0164	3/49
2CCS861001R0165	2CCS861001R0165	3/49
2CCS861001R0201	2CCS861001R0201	3/49
2CCS861001R0204	2CCS861001R0204	3/49
2CCS861001R0205	2CCS861001R0205	3/49
2CCS861001R0251	2CCS861001R0251	3/49
2CCS861001R0254	2CCS861001R0254	3/49
2CCS861001R0255	2CCS861001R0255	3/49
2CCS861001R0321	2CCS861001R0321	3/49
2CCS861001R0324	2CCS861001R0324	3/49
2CCS861001R0325	2CCS861001R0325	3/49
2CCS861001R0401	2CCS861001R0401	3/49
2CCS861001R0404	2CCS861001R0404	3/49
2CCS861001R0405	2CCS861001R0405	3/49
2CCS861001R0427	2CCS861001R0427	3/49
2CCS861001R0467	2CCS861001R0467	3/49
2CCS861001R0487	2CCS861001R0487	3/49
2CCS861001R0501	2CCS861001R0501	3/49
2CCS861001R0504	2CCS861001R0504	3/49
2CCS861001R0505	2CCS861001R0505	3/49
2CCS861001R0517	2CCS861001R0517	3/49
2CCS861001R0537	2CCS861001R0537	3/49
2CCS861001R0557	2CCS861001R0557	3/49
2CCS861001R0577	2CCS861001R0577	3/49
2CCS861001R0597	2CCS861001R0597	3/49
2CCS861001R0627	2CCS861001R0627	3/49
2CCS861001R0631	2CCS861001R0631	3/49
2CCS861001R0634	2CCS861001R0634	3/49
2CCS861001R0635	2CCS861001R0635	3/49
2CCS861001R0637	2CCS861001R0637	3/49
2CCS861001R0647	2CCS861001R0647	3/49
2CCS861001R0801	2CCS861001R0801	3/49
2CCS861001R0804	2CCS861001R0804	3/49
2CCS861001R0805	2CCS861001R0805	3/49
2CCS861001R0821	2CCS861001R0821	3/49
2CCS861001R0824	2CCS861001R0824	3/49
2CCS861001R0825	2CCS861001R0825	3/49
2CCS861001R0841	2CCS861001R0841	3/49
2CCS861001R0844	2CCS861001R0844	3/49
2CCS861001R0845	2CCS861001R0845	3/49
2CCS862001R0061	2CCS862001R0061	3/49
2CCS862001R0064	2CCS862001R0064	3/49
2CCS862001R0065	2CCS862001R0065	3/49
2CCS862001R0067	2CCS862001R0067	3/49
2CCS862001R0101	2CCS862001R0101	3/49
2CCS862001R0104	2CCS862001R0104	3/49
2CCS862001R0105	2CCS862001R0105	3/49
2CCS862001R0161	2CCS862001R0161	3/49
2CCS862001R0164	2CCS862001R0164	3/49
2CCS862001R0165	2CCS862001R0165	3/49
2CCS862001R0201	2CCS862001R0201	3/49
2CCS862001R0204	2CCS862001R0204	3/49
2CCS862001R0205	2CCS862001R0205	3/49
2CCS862001R0251	2CCS862001R0251	3/49
2CCS862001R0254	2CCS862001R0254	3/49
2CCS862001R0255	2CCS862001R0255	3/49
2CCS862001R0321	2CCS862001R0321	3/49
2CCS862001R0324	2CCS862001R0324	3/49
2CCS862001R0325	2CCS862001R0325	3/49
2CCS862001R0401	2CCS862001R0401	3/49
2CCS862001R0404	2CCS862001R0404	3/49
2CCS862001R0405	2CCS862001R0405	3/49
2CCS862001R0427	2CCS862001R0427	3/49
2CCS862001R0467	2CCS862001R0467	3/49
2CCS862001R0487	2CCS862001R0487	3/49
2CCS862001R0501	2CCS862001R0501	3/49
2CCS862001R0504	2CCS862001R0504	3/49
2CCS862001R0505	2CCS862001R0505	3/49
2CCS862001R0517	2CCS862001R0517	3/49
2CCS862001R0537	2CCS862001R0537	3/49
2CCS862001R0557	2CCS862001R0557	3/49
2CCS862001R0577	2CCS862001R0577	3/49
2CCS862001R0597	2CCS862001R0597	3/49
2CCS862001R0627	2CCS862001R0627	3/49
2CCS862001R0631	2CCS862001R0631	3/49
2CCS862001R0634	2CCS862001R0634	3/49
2CCS862001R0635	2CCS862001R0635	3/49
2CCS862001R0637	2CCS862001R0637	3/49
2CCS862001R0647	2CCS862001R0647	3/49
2CCS862001R0801	2CCS862001R0801	3/49
2CCS862001R0804	2CCS862001R0804	3/49
2CCS862001R0805	2CCS862001R0805	3/49
2CCS862001R0821	2CCS862001R0821	3/49
2CCS862001R0824	2CCS862001R0824	3/49
2CCS862001R0825	2CCS862001R0825	3/49
2CCS862001R0841	2CCS862001R0841	3/49
2CCS862001R0844	2CCS862001R0844	3/49
2CCS862001R0845	2CCS862001R0845	3/49
2CCS863001R0061	2CCS863001R0061	3/49
2CCS863001R0064	2CCS863001R0064	3/49
2CCS863001R0065	2CCS863001R0065	3/49
2CCS863001R0067	2CCS863001R0067	3/49
2CCS863001R0101	2CCS863001R0101	3/49
2CCS863001R0104	2CCS863001R0104	3/49
2CCS863001R0105	2CCS863001R0105	3/49
2CCS863001R0161	2CCS863001R0161	3/49
2CCS863001R0164	2CCS863001R0164	3/49
2CCS863001R0165	2CCS863001R0165	3/49
2CCS863001R0201	2CCS863001R0201	3/49
2CCS863001R0204	2CCS863001R0204	3/49
2CCS863001R0205	2CCS863001R0205	3/49
2CCS863001R0251	2CCS863001R0251	3/49
2CCS863001R0254	2CCS863001R0254	3/49
2CCS863001R0255	2CCS863001R0255	3/49
2CCS863001R0321	2CCS863001R0321	3/49
2CCS863001R0324	2CCS863001R0324	3/49
2CCS863001R0325	2CCS863001R0325	3/49
2CCS863001R0401	2CCS863001R0401	3/49
2CCS863001R0404	2CCS863001R0404	3/49
2CCS863001R0405	2CCS863001R0405	3/49
2CCS863001R0427	2CCS863001R0427	3/49
2CCS863001R0467	2CCS863001R0467	3/49
2CCS863001R0486	2CCS863001R0486	3/49
2CCS863001R0487	2CCS863001R0487	3/49
2CCS863001R0501	2CCS863001R0501	3/49
2CCS863001R0504	2CCS863001R0504	3/49
2CCS863001R0505	2CCS863001R0505	3/49
2CCS863001R0516	2CCS863001R0516	3/49
2CCS863001R0517	2CCS863001R0517	3/49
2CCS863001R0536	2CCS863001R0536	3/49
2CCS863001R0537	2CCS863001R0537	3/49
2CCS863001R0556	2CCS863001R0556	3/49
2CCS863001R0557	2CCS863001R0557	3/49
2CCS863001R0576	2CCS863001R0576	3/49
2CCS863001R0577	2CCS863001R0577	3/49
2CCS863001R0596	2CCS863001R0596	3/49
2CCS863001R0597	2CCS863001R0597	3/49
2CCS863001R0626	2CCS863001R0626	3/49
2CCS863001R0627	2CCS863001R0627	3/49
2CCS863001R0631	2CCS863001R0631	3/49
2CCS863001R0634	2CCS863001R0634	3/49
2CCS863001R0635	2CCS863001R0635	3/49
2CCS863001R0637	2CCS863001R0637	3/49
2CCS863001R0647	2CCS863001R0647	3/49
2CCS863001R0801	2CCS863001R0801	3/49
2CCS863001R0804	2CCS863001R0804	3/49
2CCS863001R0805	2CCS863001R0805	3/49
2CCS863001R0821	2CCS863001R0821	3/49
2CCS863001R0824	2CCS863001R0824	3/49
2CCS863001R0825	2CCS863001R0825	3/49
2CCS863001R0841	2CCS863001R0841	3/49
2CCS863001R0844	2CCS863001R0844	3/49
2CCS863001R0845	2CCS863001R0845	3/49
2CCS864001R0061	2CCS864001R0061	3/49
2CCS864001R0064	2CCS864001R0064	3/49
2CCS864001R0065	2CCS864001R0065	3/49
2CCS864001R0067	2CCS864001R0067	3/49
2CCS864001R0101	2CCS864001R0101	3/49
2CCS864001R0104	2CCS864001R0104	3/49
2CCS864001R0105	2CCS864001R0105	3/49
2CCS864001R0161	2CCS864001R0161	3/49
2CCS864001R0164	2CCS864001R0164	3/49
2CCS864001R0165	2CCS864001R0165	3/49
2CCS864001R0201	2CCS864001R0201	3/49
2CCS864001R0204	2CCS864001R0204	3/49
2CCS864001R0205	2CCS864001R0205	3/49
2CCS864001R0251	2CCS864001R0251	3/49
2CCS864001R0254	2CCS864001R0254	3/49
2CCS864001R0255	2CCS864001R0255	3/49
2CCS864001R0321	2CCS864001R0321	3/49
2CCS864001R0324	2CCS864001R0324	3/49
2CCS864001R0325	2CCS864001R0325	3/49
2CCS864001R0401	2CCS864001R0401	3/49
2CCS864001R0404	2CCS864001R0404	3/49
2CCS864001R0405	2CCS864001R0405	3/49
2CCS864001R0427	2CCS864001R0427	3/49
2CCS864001R0467	2CCS864001R0467	3/49
2CCS864001R0487	2CCS864001R0487	3/49
2CCS864001R0501	2CCS864001R0501	3/49
2CCS864001R0504	2CCS864001R0504	3/49
2CCS864001R0505	2CCS864001R0505	3/49
2CCS864001R0517	2CCS864001R0517	3/49
2CCS864001R0537	2CCS864001R0537	3/49
2CCS864001R0557	2CCS864001R0557	3/49
2CCS864001R0577	2CCS864001R0577	3/49
2CCS864001R0597	2CCS864001R0597	3/49
2CCS864001R0627	2CCS864001R0627	3/49
2CCS864001R0631	2CCS864001R0631	3/49
2CCS864001R0634	2CCS864001R0634	3/49
2CCS864001R0635	2CCS864001R0635	3/49
2CCS864001R0637	2CCS864001R0637	3/49
2CCS864001R0647	2CCS864001R0647	3/49
2CCS864001R0801	2CCS864001R0801	3/49

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2CCS864001R0804	2CCS864001R0804	3/49
2CCS864001R0805	2CCS864001R0805	3/49
2CCS864001R0821	2CCS864001R0821	3/49
2CCS864001R0824	2CCS864001R0824	3/49
2CCS864001R0825	2CCS864001R0825	3/49
2CCS864001R0841	2CCS864001R0841	3/49
2CCS864001R0844	2CCS864001R0844	3/49
2CCS864001R0845	2CCS864001R0845	3/49
2CCS881001R0101	2CCS881001R0101	3/45
2CCS881001R0104	2CCS881001R0104	3/45
2CCS881001R0105	2CCS881001R0105	3/45
2CCS881001R0161	2CCS881001R0161	3/45
2CCS881001R0164	2CCS881001R0164	3/45
2CCS881001R0165	2CCS881001R0165	3/45
2CCS881001R0201	2CCS881001R0201	3/45
2CCS881001R0204	2CCS881001R0204	3/45
2CCS881001R0205	2CCS881001R0205	3/45
2CCS881001R0251	2CCS881001R0251	3/45
2CCS881001R0254	2CCS881001R0254	3/45
2CCS881001R0255	2CCS881001R0255	3/45
2CCS881001R0321	2CCS881001R0321	3/45
2CCS881001R0324	2CCS881001R0324	3/45
2CCS881001R0325	2CCS881001R0325	3/45
2CCS881001R0401	2CCS881001R0401	3/45
2CCS881001R0404	2CCS881001R0404	3/45
2CCS881001R0405	2CCS881001R0405	3/45
2CCS881001R0427	2CCS881001R0427	3/45
2CCS881001R0467	2CCS881001R0467	3/45
2CCS881001R0487	2CCS881001R0487	3/45
2CCS881001R0501	2CCS881001R0501	3/45
2CCS881001R0504	2CCS881001R0504	3/45
2CCS881001R0505	2CCS881001R0505	3/45
2CCS881001R0517	2CCS881001R0517	3/45
2CCS881001R0537	2CCS881001R0537	3/45
2CCS881001R0557	2CCS881001R0557	3/45
2CCS881001R0577	2CCS881001R0577	3/45
2CCS881001R0597	2CCS881001R0597	3/45
2CCS881001R0627	2CCS881001R0627	3/45
2CCS881001R0631	2CCS881001R0631	3/45
2CCS881001R0634	2CCS881001R0634	3/45
2CCS881001R0635	2CCS881001R0635	3/45
2CCS881001R0637	2CCS881001R0637	3/45
2CCS881001R0647	2CCS881001R0647	3/45
2CCS881001R0801	2CCS881001R0801	3/45
2CCS881001R0804	2CCS881001R0804	3/45
2CCS881001R0805	2CCS881001R0805	3/45
2CCS881001R0821	2CCS881001R0821	3/45
2CCS881001R0824	2CCS881001R0824	3/45
2CCS881001R0825	2CCS881001R0825	3/45
2CCS881001R0841	2CCS881001R0841	3/45
2CCS881001R0844	2CCS881001R0844	3/45
2CCS881001R0845	2CCS881001R0845	3/45
2CCS882001R0101	2CCS882001R0101	3/45
2CCS882001R0104	2CCS882001R0104	3/45
2CCS882001R0105	2CCS882001R0105	3/45
2CCS882001R0161	2CCS882001R0161	3/45
2CCS882001R0164	2CCS882001R0164	3/45
2CCS882001R0165	2CCS882001R0165	3/45
2CCS882001R0201	2CCS882001R0201	3/45
2CCS882001R0204	2CCS882001R0204	3/45
2CCS882001R0205	2CCS882001R0205	3/45
2CCS882001R0251	2CCS882001R0251	3/45
2CCS882001R0254	2CCS882001R0254	3/45
2CCS882001R0255	2CCS882001R0255	3/45
2CCS882001R0321	2CCS882001R0321	3/45
2CCS882001R0324	2CCS882001R0324	3/45
2CCS882001R0325	2CCS882001R0325	3/45
2CCS882001R0401	2CCS882001R0401	3/45
2CCS882001R0404	2CCS882001R0404	3/45
2CCS882001R0405	2CCS882001R0405	3/45
2CCS882001R0427	2CCS882001R0427	3/45
2CCS882001R0467	2CCS882001R0467	3/45
2CCS882001R0487	2CCS882001R0487	3/45
2CCS882001R0501	2CCS882001R0501	3/45
2CCS882001R0504	2CCS882001R0504	3/45
2CCS882001R0505	2CCS882001R0505	3/45
2CCS882001R0517	2CCS882001R0517	3/45
2CCS882001R0537	2CCS882001R0537	3/45
2CCS882001R0557	2CCS882001R0557	3/45
2CCS882001R0577	2CCS882001R0577	3/45
2CCS882001R0597	2CCS882001R0597	3/45
2CCS882001R0627	2CCS882001R0627	3/45
2CCS882001R0631	2CCS882001R0631	3/45
2CCS882001R0634	2CCS882001R0634	3/45
2CCS882001R0635	2CCS882001R0635	3/45
2CCS882001R0637	2CCS882001R0637	3/45
2CCS882001R0647	2CCS882001R0647	3/45
2CCS882001R0801	2CCS882001R0801	3/45
2CCS882001R0804	2CCS882001R0804	3/45
2CCS882001R0805	2CCS882001R0805	3/45
2CCS882001R0821	2CCS882001R0821	3/45
2CCS882001R0824	2CCS882001R0824	3/45
2CCS882001R0825	2CCS882001R0825	3/45
2CCS882001R0841	2CCS882001R0841	3/45
2CCS882001R0844	2CCS882001R0844	3/45
2CCS882001R0845	2CCS882001R0845	3/45
2CCS883001R0101	2CCS883001R0101	3/45
2CCS883001R0104	2CCS883001R0104	3/45
2CCS883001R0105	2CCS883001R0105	3/45
2CCS883001R0161	2CCS883001R0161	3/45
2CCS883001R0164	2CCS883001R0164	3/45
2CCS883001R0165	2CCS883001R0165	3/45
2CCS883001R0201	2CCS883001R0201	3/45
2CCS883001R0204	2CCS883001R0204	3/45
2CCS883001R0205	2CCS883001R0205	3/45
2CCS883001R0251	2CCS883001R0251	3/45
2CCS883001R0254	2CCS883001R0254	3/45
2CCS883001R0255	2CCS883001R0255	3/45
2CCS883001R0321	2CCS883001R0321	3/45
2CCS883001R0324	2CCS883001R0324	3/45
2CCS883001R0325	2CCS883001R0325	3/45
2CCS883001R0401	2CCS883001R0401	3/45
2CCS883001R0404	2CCS883001R0404	3/45
2CCS883001R0405	2CCS883001R0405	3/45
2CCS883001R0427	2CCS883001R0427	3/45
2CCS883001R0467	2CCS883001R0467	3/45
2CCS883001R0487	2CCS883001R0487	3/45
2CCS883001R0501	2CCS883001R0501	3/45
2CCS883001R0504	2CCS883001R0504	3/45
2CCS883001R0505	2CCS883001R0505	3/45
2CCS883001R0517	2CCS883001R0517	3/45
2CCS883001R0537	2CCS883001R0537	3/45
2CCS883001R0557	2CCS883001R0557	3/45
2CCS883001R0577	2CCS883001R0577	3/45
2CCS883001R0597	2CCS883001R0597	3/45
2CCS883001R0627	2CCS883001R0627	3/45
2CCS883001R0631	2CCS883001R0631	3/45
2CCS883001R0634	2CCS883001R0634	3/45
2CCS883001R0635	2CCS883001R0635	3/45
2CCS883001R0637	2CCS883001R0637	3/45
2CCS883001R0647	2CCS883001R0647	3/45
2CCS883001R0801	2CCS883001R0801	3/45
2CCS883001R0804	2CCS883001R0804	3/45
2CCS883001R0805	2CCS883001R0805	3/45
2CCS883001R0821	2CCS883001R0821	3/45
2CCS883001R0824	2CCS883001R0824	3/45
2CCS883001R0825	2CCS883001R0825	3/45
2CCS883001R0841	2CCS883001R0841	3/45
2CCS883001R0844	2CCS883001R0844	3/45
2CCS883001R0845	2CCS883001R0845	3/45
2CCS884001R0101	2CCS884001R0101	3/45
2CCS884001R0104	2CCS884001R0104	3/45
2CCS884001R0105	2CCS884001R0105	3/45
2CCS884001R0161	2CCS884001R0161	3/45
2CCS884001R0164	2CCS884001R0164	3/45
2CCS884001R0165	2CCS884001R0165	3/45
2CCS884001R0201	2CCS884001R0201	3/45
2CCS884001R0204	2CCS884001R0204	3/45
2CCS884001R0205	2CCS884001R0205	3/45
2CCS884001R0251	2CCS884001R0251	3/45
2CCS884001R0254	2CCS884001R0254	3/45
2CCS884001R0255	2CCS884001R0255	3/45
2CCS884001R0321	2CCS884001R0321	3/45
2CCS884001R0324	2CCS884001R0324	3/45
2CCS884001R0325	2CCS884001R0325	3/45
2CCS884001R0401	2CCS884001R0401	3/45
2CCS884001R0404	2CCS884001R0404	3/45
2CCS884001R0405	2CCS884001R0405	3/45
2CCS884001R0427	2CCS884001R0427	3/45
2CCS884001R0467	2CCS884001R0467	3/45
2CCS884001R0487	2CCS884001R0487	3/45
2CCS884001R0501	2CCS884001R0501	3/45
2CCS884001R0504	2CCS884001R0504	3/45
2CCS884001R0505	2CCS884001R0505	3/45
2CCS884001R0517	2CCS884001R0517	3/45
2CCS884001R0537	2CCS884001R0537	3/45
2CCS884001R0557	2CCS884001R0557	3/45
2CCS884001R0577	2CCS884001R0577	3/45
2CCS884001R0597	2CCS884001R0597	3/45
2CCS884001R0627	2CCS884001R0627	3/45
2CCS884001R0631	2CCS884001R0631	3/45
2CCS884001R0634	2CCS884001R0634	3/45
2CCS884001R0635	2CCS884001R0635	3/45
2CCS884001R0637	2CCS884001R0637	3/45
2CCS884001R0647	2CCS884001R0647	3/45
2CCS884001R0801	2CCS884001R0801	3/45
2CCS884001R0804	2CCS884001R0804	3/45
2CCS884001R0805	2CCS884001R0805	3/45
2CCS884001R0821	2CCS884001R0821	3/45
2CCS884001R0824	2CCS884001R0824	3/45
2CCS884001R0825	2CCS884001R0825	3/45
2CCS884001R0841	2CCS884001R0841	3/45
2CCS884001R0844	2CCS884001R0844	3/45
2CCS884001R0845	2CCS884001R0845	3/45
2CCS891001R0061	2CCS891001R0061	3/47
2CCS891001R0064	2CCS891001R0064	3/47
2CCS891001R0065	2CCS891001R0065	3/47
2CCS891001R0101	2CCS891001R0101	3/47
2CCS891001R0104	2CCS891001R0104	3/47
2CCS891001R0105	2CCS891001R0105	3/47
2CCS891001R0161	2CCS891001R0161	3/47
2CCS891001R0164	2CCS891001R0164	3/47
2CCS891001R0165	2CCS891001R0165	3/47
2CCS891001R0201	2CCS891001R0201	3/47
2CCS891001R0204	2CCS891001R0204	3/47
2CCS891001R0205	2CCS891001R0205	3/47
2CCS891001R0251	2CCS891001R0251	3/47
2CCS891001R0254	2CCS891001R0254	3/47
2CCS891001R0255	2CCS891001R0255	3/47
2CCS891001R0321	2CCS891001R0321	3/47
2CCS891001R0324	2CCS891001R0324	3/47
2CCS891001R0325	2CCS891001R0325	3/47
2CCS891001R0401	2CCS891001R0401	3/47
2CCS891001R0404	2CCS891001R0404	3/47
2CCS891001R0405	2CCS891001R0405	3/47
2CCS891001R0501	2CCS891001R0501	3/47
2CCS891001R0504	2CCS891001R0504	3/47
2CCS891001R0505	2CCS891001R0505	3/47
2CCS891001R0631	2CCS891001R0631	3/47
2CCS891001R0634	2CCS891001R0634	3/47
2CCS891001R0635	2CCS891001R0635	3/47
2CCS891001R0801	2CCS891001R0801	3/47
2CCS891001R0804	2CCS891001R0804	3/47
2CCS891001R0805	2CCS891001R0805	3/47
2CCS891001R0821	2CCS891001R0821	3/47
2CCS891001R0824	2CCS891001R0824	3/47
2CCS891001R0825	2CCS891001R0825	3/47
2CCS891001R0841	2CCS891001R0841	3/47
2CCS891001R0844	2CCS891001R0844	3/47
2CCS891001R0845	2CCS891001R0845	3/47
2CCS892001R0061	2CCS892001R0061	3/47
2CCS892001R0064	2CCS892001R0064	3/47
2CCS892001R0065	2CCS892001R0065	3/47
2CCS892001R0101	2CCS892001R0101	3/47
2CCS892001R0104	2CCS892001R0104	3/47
2CCS892001R0105	2CCS892001R0105	3/47
2CCS892001R0161	2CCS892001R0161	3/47
2CCS892001R0164	2CCS892001R0164	3/47
2CCS892001R0165	2CCS892001R0165	3/47
2CCS892001R0201	2CCS892001R0201	3/47
2CCS892001R0204	2CCS892001R0204	3/47
2CCS892001R0205	2CCS892001R0205	3/47
2CCS892001R0251	2CCS892001R0251	3/47
2CCS892001R0254	2CCS892001R0254	3/47
2CCS892001R0255	2CCS892001R0255	3/47
2CCS892001R0321	2CCS892001R0321	3/47
2CCS892001R0324	2CCS892001R0324	3/47
2CCS892001R0325	2CCS892001R0325	3/47
2CCS892001R0401	2CCS892001R0401	3/47
2CCS892001R0404	2CCS892001R0404	3/47
2CCS892001R0405	2CCS892001R0405	3/47
2CCS892001R0501	2CCS892001R0501	3/47
2CCS892001R0504	2CCS892001R0504	3/47
2CCS892001R0505	2CCS892001R0505	3/47
2CCS892001R0631	2CCS892001R0631	3/47
2CCS892001R0634	2CCS892001R0634	3/47
2CCS892001R0635	2CCS892001R0635	3/47
2CCS892001R0801	2CCS892001R0801	3/47
2CCS892001R0804	2CCS892001R0804	3/47
2CCS892001R0805	2CCS892001R0805	3/47
2CCS892001R0821	2CCS892001R0821	3/47
2CCS892001R0824	2CCS892001R0824	3/47
2CCS892001R0825	2CCS892001R0825	3/47
2CCS892001R0841	2CCS892001R0841	3/47
2CCS892001R0844	2CCS892001R0844	3/47
2CCS892001R0845	2CCS892001R0845	3/47
2CCS893001R0061	2CCS893001R0061	3/47
2CCS893001R0064	2CCS893001R0064	3/47
2CCS893001R0065	2CCS893001R0065	3/47
2CCS893001R0101	2CCS893001R0101	3/47
2CCS893001R0104	2CCS893001R0104	3/47
2CCS893001R0105	2CCS893001R0105	3/47
2CCS893001R0161	2CCS893001R0161	3/47
2CCS893001R0164	2CCS893001R0164	3/47
2CCS893001R0165	2CCS893001R0165	3/47
2CCS893001R0201	2CCS893001R0201	3/47
2CCS893001R0204	2CCS893001R0204	3/47
2CCS893001R0205	2CCS893001R0205	3/47
2CCS893001R0251	2CCS893001R0251	3/47
2CCS893001R0254	2CCS893001R0254	3/47
2CCS893001R0255	2CCS893001R0255	3/47
2CCS893001R0321	2CCS893001R0321	3/47
2CCS893001R0324	2CCS893001R0324	3/47
2CCS893001R0325	2CCS893001R0325	3/47
2CCS893001R0401	2CCS893001R0401	3/47
2CCS893001R0404	2CCS893001R0404	3/47
2CCS893001R0405	2CCS893001R0405	3/47
2CCS893001R0501	2CCS893001R0501	3/47
2CCS893001R0504	2CCS893001R0504	3/47
2CCS893001R0505	2CCS893001R0505	3/47
2CCS893001R0631	2CCS893001R0631	3/47
2CCS893001R0634	2CCS893001R0634	3/47
2CCS893001R0635	2CCS893001R0635	3/47
2CCS893001R0801	2CCS893001R0801	3/47
2CCS893001R0804	2CCS893001R0804	3/47
2CCS893001R0805	2CCS893001R0805	3/47
2CCS893001R0821	2CCS893001R0821	3/47
2CCS893001R0824	2CCS893001R0824	3/47
2CCS893001R0825	2CCS893001R0825	3/47
2CCS893001R0841	2CCS893001R0841	3/47
2CCS893001R0844	2CCS893001R0844	3/47
2CCS893001R0845	2CCS893001R0845	3/47
2CCS894001R0061	2CCS894001R0061	3/47
2CCS894001R0064	2CCS894001R0064	3/47
2CCS894001R0101	2CCS894001R0101	3/47
2CCS894001R0104	2CCS894001R0104	3/47
2CCS894001R0105	2CCS894001R0105	3/47
2CCS894001R0161	2CCS894001R0161	3/47
2CCS894001R0164	2CCS894001R0164	3/47
2CCS894001R0165	2CCS894001R0165	3/47
2CCS894001R0201	2CCS894001R0201	3/47
2CCS894001R0204	2CCS894001R0204	3/47
2CCS894001R0205	2CCS894001R0205	3/47
2CCS894001R0251	2CCS894001R0251	3/47
2CCS894001R0254	2CCS894001R0254	3/47
2CCS894001R0255	2CCS894001R0255	3/47
2CCS894001R0321	2CCS894001R0321	3/47
2CCS894001R0324	2CCS894001R0324	3/47
2CCS894001R0325	2CCS894001R0325	3/47
2CCS894001R0401	2CCS894001R0401	3/47
2CCS894001R0404	2CCS894001R0404	3/47
2CCS894001R0405	2CCS894001R0405	3/47
2CCS894001R0501	2CCS894001R0501	3/47
2CCS894001R0504	2CCS894001R0504	3/47
2CCS894001R0505	2CCS894001R0505	3/47
2CCS894001R0631	2CCS894001R0631	3/47
2CCS894001R0634	2CCS894001R0634	3/47
2CCS894001R0635	2CCS894001R0635	3/47
2CCS894001R0801	2CCS894001R0801	3/47
2CCS894001R0804	2CCS894001R0804	3/47
2CCS894001R0805	2CCS894001R0805	3/47
2CCS894001R0821	2CCS894001R0821	3/47
2CCS894001R0824	2CCS894001R0824	3/47
2CCS894001R0825	2CCS894001R0825	3/47
2CCS894001R0841	2CCS894001R0841	3/47
2CCS894001R0844	2CCS894001R0844	3/47
2CCS894001R0845	2CCS894001R0845	3/47
2CDA281799R0041	2CDA281799R0041	3/29
2CDA281799R0101	2CDA281799R0101	3/29
2CDA281799R0161	2CDA281799R0161	3/29
2CDA281799R0201	2CDA281799R0201	3/29
2CDA281799R0251	2CDA281799R0251	3/29
2CDA281799R0291	2CDA281799R0291	3/29
2CDA281799R0321	2CDA281799R0321	3/29
2CDA281799R0361	2CDA281799R0361	3/29
2CDA281799R0401	2CDA281799R0401	3/29
2CDA281799R0491	2CDA281799R0491	3/29
2CDA281799R0501	2CDA281799R0501	3/29
2CDA281799R0631	2CDA281799R0631	3/29
2CDA281799R0971	2CDA281799R0971	3/29
2CDA282799R0041	2CDA282799R0041	3/29
2CDA282799R0101	2CDA282799R0101	3/29
2CDA282799R0161	2CDA282799R0161	3/29
2CDA282799R0201	2CDA282799R0201	3/29
2CDA282799R0251	2CDA282799R0251	3/29
2CDA282799R0291	2CDA282799R0291	3/29
2CDA282799R0321	2CDA282799R0321	3/29
2CDA282799R0361	2CDA282799R0361	3/29
2CDA282799R0401	2CDA282799R0401	3/29
2CDA282799R0491	2CDA282799R0491	3/29
2CDA282799R0501	2CDA282799R0501	3/29
2CDA282799R0631	2CDA282799R0631	3/29
2CDA282799R0971	2CDA282799R0971	3/29
2CDA283799R0041	2CDA283799R0041	3/29
2CDA283799R0101	2CDA283799R0101	3/29
2CDA283799R0161	2CDA283799R0161	3/29
2CDA283799R0201	2CDA283799R0201	3/29
2CDA283799R0251	2CDA283799R0251	3/29
2CDA283799R0291	2CDA283799R0291	3/29
2CDA283799R0321	2CDA283799R0321	3/29
2CDA283799R0361	2CDA283799R0361	3/29
2CDA283799R0401	2CDA283799R0401	3/29
2CDA283799R0491	2CDA283799R0491	3/29
2CDA283799R0501	2CDA283799R0501	3/29
2CDA283799R0631	2CDA283799R0631	3/29
2CDA283799R0971	2CDA283799R0971	3/29
2CDA284799R0041	2CDA284799R0041	3/29
2CDA284799R0101	2CDA284799R0101	3/29
2CDA284799R0161	2CDA284799R0161	3/29
2CDA284799R0201	2CDA284799R0201	3/29
2CDA284799R0251	2CDA284799R0251	3/29
2CDA284799R0291	2CDA284799R0291	3/29
2CDA284799R0321	2CDA284799R0321	3/29
2CDA284799R0361	2CDA284799R0361	3/29
2CDA284799R0401	2CDA284799R0401	3/29
2CDA284799R0491	2CDA284799R0491	3/29
2CDA284799R0501	2CDA284799R0501	3/29
2CDA284799R0631	2CDA284799R0631	3/29
2CDA284799R0971	2CDA284799R0971	3/29
2CDD281101R0016	2CDD281101R0016	3/94
2CDD281101R0025	2CDD281101R0025	3/94
2CDD281101R0032	2CDD281101R0032	3/94
2CDD281101R0040	2CDD281101R0040	3/94
2CDD281101R0050	2CDD281101R0050	3/94

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2CDD281101R0063	2CDD281101R0063	3/94
2CDD282101R0016	2CDD282101R0016	3/94
2CDD282101R0025	2CDD282101R0025	3/94
2CDD282101R0032	2CDD282101R0032	3/94
2CDD282101R0040	2CDD282101R0040	3/94
2CDD282101R0050	2CDD282101R0050	3/94
2CDD282101R0063	2CDD282101R0063	3/94
2CDD283101R0016	2CDD283101R0016	3/94
2CDD283101R0025	2CDD283101R0025	3/94
2CDD283101R0032	2CDD283101R0032	3/94
2CDD283101R0040	2CDD283101R0040	3/94
2CDD283101R0050	2CDD283101R0050	3/94
2CDD283101R0063	2CDD283101R0063	3/94
2CDD284101R0016	2CDD284101R0016	3/94
2CDD284101R0025	2CDD284101R0025	3/94
2CDD284101R0032	2CDD284101R0032	3/94
2CDD284101R0040	2CDD284101R0040	3/94
2CDD284101R0050	2CDD284101R0050	3/94
2CDD284101R0063	2CDD284101R0063	3/94
2CDE010003R0511	2CDE010003R0511	4/27
2CDE010013R0511	2CDE010013R0511	4/27
2CDE100000R1601	2CDE100000R1601	4/14
2CDE110000R0501	2CDE110000R0501	3/116
2CDE110003R0511	2CDE110003R0511	4/27
2CDE110013R0511	2CDE110013R0511	4/27
2CDE282001R1080	2CDE282001R1080	3/96
2CDE282001R1100	2CDE282001R1100	3/96
2CDE282001R1125	2CDE282001R1125	3/96
2CDE283001R1080	2CDE283001R1080	3/96
2CDE283001R1100	2CDE283001R1100	3/96
2CDE283001R1125	2CDE283001R1125	3/96
2CDE284001R1080	2CDE284001R1080	3/96
2CDE284001R1100	2CDE284001R1100	3/96
2CDE284001R1125	2CDE284001R1125	3/96
2CDE300010R1601	2CDE300010R1601	4/14
2CDE400000R1601	2CDE400000R1601	4/14
2CDG110224R0011	2CDG110224R0011	4/64
2CDG110226R0011	2CDG110226R0011	4/64
2CDG110227R0011	2CDG110227R0011	4/64
2CDG110228R0011	2CDG110228R0011	4/64
2CDG110229R0011	2CDG110229R0011	4/64
2CDG120082R0011	2CDG120082R0011	4/41
2CDG120083R0011	2CDG120083R0011	4/41
2CDG510001R0011	2CDG510001R0011	1/18
2CDG510002R0011	2CDG510002R0011	1/18
2CDG510003R0011	2CDG510003R0011	1/18
2CDG510004R0011	2CDG510004R0011	1/19
2CDG510006R0011	2CDG510006R0011	1/18
2CDG510007R0011	2CDG510007R0011	1/18
2CDG510008R0011	2CDG510008R0011	1/18
2CDG510009R0011	2CDG510009R0011	1/19
2CDG510011R0011	2CDG510011R0011	1/19
2CDL020125R1004	2CDL020125R1004	3/9
2CDL200001R0001	2CDL200001R0001	3/40
2CDL200001R0002	2CDL200001R0002	3/40
2CDL200001R0004	2CDL200001R0004	3/40
2CDL200001R0011	2CDL200001R0011	3/40
2CDL200001R0021	2CDL200001R0021	3/9
2CDL200002R0010	2CDL200002R0010	3/9
2CDL200011R1518	2CDL200011R1518	3/9
2CDL200011R2524	2CDL200011R2524	3/9
2CDL200150R2530	2CDL200150R2530	5/173
2CDL200301R1006	2CDL200301R1006	5/173
2CDL200301R1605	2CDL200301R1605	5/173
2CDL210001R1038	2CDL210001R1038	5/171
2CDL210001R1060	2CDL210001R1060	5/171
2CDL210001R1638	2CDL210001R1638	3/40
2CDL210001R1660	2CDL210001R1660	3/40
2CDL210001R3010	2CDL210001R3010	3/40
2CDL210001R3060	2CDL210001R3060	3/40
2CDL220001R1012	2CDL220001R1012	3/40
2CDL220001R1048	2CDL220001R1048	3/40
2CDL220001R1058	2CDL220001R1058	3/40
2CDL220001R1648	2CDL220001R1648	3/40
2CDL220001R1658	2CDL220001R1658	3/40
2CDL230001R1012	2CDL230001R1012	3/40
2CDL230001R1048	2CDL230001R1048	3/40
2CDL230001R1060	2CDL230001R1060	3/40
2CDL230001R1612	2CDL230001R1612	3/40
2CDL230001R1648	2CDL230001R1648	3/40
2CDL230001R1660	2CDL230001R1660	3/40
2CDL240101R1012	2CDL240101R1012	3/40
2CDL240101R1060	2CDL240101R1060	3/40
2CDL240101R1612	2CDL240101R1612	3/40
2CDL240101R1652	2CDL240101R1652	3/40
2CDL240101R1660	2CDL240101R1660	3/40
2CDL240150R1624	2CDL240150R1624	5/173
2CDL300001R0041	2CDL300001R0041	5/173
2CDL310150R1013	2CDL310150R1013	3/8
2CDL310150R1056	2CDL310150R1056	3/9
2CDL320150R1024	2CDL320150R1024	3/8
2CDL330001R1657	2CDL330001R1657	5/173
2CDL340001R1022	2CDL340001R1022	5/173
2CDL340150R1032	2CDL340150R1032	5/173
2CDL340150R1044	2CDL340150R1044	5/173
2CDL701001R0250	2CDL701001R0250	5/178
2CDL701001R2250	2CDL701001R2250	5/178
2CDL701301R0120	2CDL701301R0120	5/178
2CDL701301R0320	2CDL701301R0320	5/178
2CDL701301R1120	2CDL701301R1120	5/178
2CDL701301R1320	2CDL701301R1320	5/178
2CDL701302R0120	2CDL701302R0120	5/178
2CDL701302R0320	2CDL701302R0320	5/178
2CDL701302R1120	2CDL701302R1120	5/178
2CDL701302R1320	2CDL701302R1320	5/178
2CDL800001R0021	2CDL800001R0021	3/20
2CDL800001R0030	2CDL800001R0030	3/20
2CDL800001R0040	2CDL800001R0040	3/20
2CDL800001R0051	2CDL800001R0051	3/85
2CDL800001R2514	2CDL800001R2514	3/85
2CDL800001R2527	2CDL800001R2527	3/20
2CDL801141R1013	2CDL801141R1013	3/20
2CDL801145R1013	2CDL801145R1013	3/20
2CDL802141R1018	2CDL802141R1018	3/20
2CDL802141R1055	2CDL802141R1055	3/20
2CDL803141R1024	2CDL803141R1024	3/20
2CDL803141R1111	2CDL803141R1111	3/20
2CDL804141R1055	2CDL804141R1055	3/20
2CDL804142R1110	2CDL804142R1110	3/20
2CDL824001R1010	2CDL824001R1010	3/85
2CDL824001R1012	2CDL824001R1012	3/85
2CDL824001R1646	2CDL824001R1646	3/85
2CDL824001R1656	2CDL824001R1656	3/85
2CDL844001R1012	2CDL844001R1012	3/85
2CDL844001R1054	2CDL844001R1054	3/85
2CDL844001R1654	2CDL844001R1654	3/85
2CDS200909R0001	2CDS200909R0001	3/33
2CDS200909R0002	2CDS200909R0002	3/22
2CDS200912R0001	2CDS200912R0001	3/7
2CDS200922R0001	2CDS200922R0001	3/7
2CDS200931R0001	2CDS200931R0001	3/20
2CDS200932R0001	2CDS200932R0001	3/20
2CDS200932R0011	2CDS200932R0011	3/20
2CDS200936R0001	2CDS200936R0001	3/31
2CDS200936R0002	2CDS200936R0002	3/31
2CDS200936R0003	2CDS200936R0003	3/31
2CDS200946R0001	2CDS200946R0001	3/31
2CDS200946R0002	2CDS200946R0002	3/31
2CDS200946R0003	2CDS200946R0003	3/31
2CDS200970R0031	2CDS200970R0031	3/31
2CDS200970R0032	2CDS200970R0032	3/31
2CDS241701R0064	2CDS241701R0064	3/21
2CDS241701R0104	2CDS241701R0104	3/21
2CDS241701R0164	2CDS241701R0164	3/21
2CDS241701R0204	2CDS241701R0204	3/21
2CDS241701R0254	2CDS241701R0254	3/21
2CDS241701R0324	2CDS241701R0324	3/21
2CDS241701R0404	2CDS241701R0404	3/21
2CDS242280R0024	2CDS242280R0024	3/18
2CDS242280R0025	2CDS242280R0025	3/18
2CDS242280R0044	2CDS242280R0044	3/18
2CDS242280R0045	2CDS242280R0045	3/18
2CDS242280R0064	2CDS242280R0064	3/18
2CDS242280R0065	2CDS242280R0065	3/18
2CDS242280R0104	2CDS242280R0104	3/18
2CDS242280R0105	2CDS242280R0105	3/18
2CDS242280R0164	2CDS242280R0164	3/18
2CDS242280R0165	2CDS242280R0165	3/18
2CDS242280R0204	2CDS242280R0204	3/18
2CDS242280R0205	2CDS242280R0205	3/18
2CDS242280R0254	2CDS242280R0254	3/18
2CDS242280R0255	2CDS242280R0255	3/18
2CDS242280R0324	2CDS242280R0324	3/18
2CDS242280R0325	2CDS242280R0325	3/18
2CDS242280R0404	2CDS242280R0404	3/18
2CDS242280R0405	2CDS242280R0405	3/18
2CDS242701R0064	2CDS242701R0064	3/21
2CDS242701R0104	2CDS242701R0104	3/21
2CDS242701R0164	2CDS242701R0164	3/21
2CDS242701R0204	2CDS242701R0204	3/21
2CDS242701R0254	2CDS242701R0254	3/21
2CDS242701R0324	2CDS242701R0324	3/21
2CDS242701R0404	2CDS242701R0404	3/21
2CDS242701R0504	2CDS242701R0504	3/21
2CDS242701R0634	2CDS242701R0634	3/21
2CDS243280R0024	2CDS243280R0024	3/19
2CDS243280R0025	2CDS243280R0025	3/19
2CDS243280R0044	2CDS243280R0044	3/19
2CDS243280R0045	2CDS243280R0045	3/19
2CDS243280R0064	2CDS243280R0064	3/19
2CDS243280R0065	2CDS243280R0065	3/19
2CDS243280R0104	2CDS243280R0104	3/19
2CDS243280R0105	2CDS243280R0105	3/19
2CDS243280R0164	2CDS243280R0164	3/19
2CDS243280R0165	2CDS243280R0165	3/19
2CDS243280R0204	2CDS243280R0204	3/19
2CDS243280R0205	2CDS243280R0205	3/19
2CDS243280R0254	2CDS243280R0254	3/19
2CDS243280R0255	2CDS243280R0255	3/19
2CDS243280R0324	2CDS243280R0324	3/19
2CDS243280R0325	2CDS243280R0325	3/19
2CDS243701R0061	2CDS243701R0061	3/21
2CDS243701R0064	2CDS243701R0064	3/21
2CDS243701R0101	2CDS243701R0101	3/21
2CDS243701R0104	2CDS243701R0104	3/21
2CDS243701R0161	2CDS243701R0161	3/21
2CDS243701R0164	2CDS243701R0164	3/21
2CDS243701R0201	2CDS243701R0201	3/21
2CDS243701R0204	2CDS243701R0204	3/21
2CDS243701R0251	2CDS243701R0251	3/21
2CDS243701R0254	2CDS243701R0254	3/21
2CDS243701R0321	2CDS243701R0321	3/21
2CDS243701R0324	2CDS243701R0324	3/21
2CDS243701R0401	2CDS243701R0401	3/21
2CDS243701R0404	2CDS243701R0404	3/21
2CDS243701R0501	2CDS243701R0501	3/21
2CDS243701R0504	2CDS243701R0504	3/21
2CDS243701R0631	2CDS243701R0631	3/21
2CDS243701R0634	2CDS243701R0634	3/21
2CDS244280R0024	2CDS244280R0024	3/19
2CDS244280R0025	2CDS244280R0025	3/19
2CDS244280R0044	2CDS244280R0044	3/19
2CDS244280R0045	2CDS244280R0045	3/19
2CDS244280R0064	2CDS244280R0064	3/19
2CDS244280R0065	2CDS244280R0065	3/19
2CDS244280R0104	2CDS244280R0104	3/19
2CDS244280R0105	2CDS244280R0105	3/19
2CDS244280R0164	2CDS244280R0164	3/19
2CDS244280R0165	2CDS244280R0165	3/19
2CDS244280R0204	2CDS244280R0204	3/19
2CDS244280R0205	2CDS244280R0205	3/19
2CDS244280R0254	2CDS244280R0254	3/19
2CDS244280R0255	2CDS244280R0255	3/19
2CDS244280R0324	2CDS244280R0324	3/19
2CDS244280R0325	2CDS244280R0325	3/19
2CDS244701R0061	2CDS244701R0061	3/21
2CDS244701R0064	2CDS244701R0064	3/21
2CDS244701R0101	2CDS244701R0101	3/21
2CDS244701R0104	2CDS244701R0104	3/21
2CDS244701R0161	2CDS244701R0161	3/21
2CDS244701R0164	2CDS244701R0164	3/21
2CDS244701R0201	2CDS244701R0201	3/21
2CDS244701R0204	2CDS244701R0204	3/21
2CDS244701R0251	2CDS244701R0251	3/21
2CDS244701R0254	2CDS244701R0254	3/21
2CDS244701R0321	2CDS244701R0321	3/21
2CDS244701R0324	2CDS244701R0324	3/21
2CDS244701R0401	2CDS244701R0401	3/21
2CDS244701R0404	2CDS244701R0404	3/21
2CDS244701R0501	2CDS244701R0501	3/21
2CDS244701R0504	2CDS244701R0504	3/21
2CDS244701R0631	2CDS244701R0631	3/21
2CDS244701R0634	2CDS244701R0634	3/21
2CDS251001R0011	2CDS251001R0011	3/23
2CDS251001R0014	2CDS251001R0014	3/23
2CDS251001R0021	2CDS251001R0021	3/23
2CDS251001R0024	2CDS251001R0024	3/23
2CDS251001R0031	2CDS251001R0031	3/23
2CDS251001R0034	2CDS251001R0034	3/23
2CDS251001R0041	2CDS251001R0041	3/23
2CDS251001R0044	2CDS251001R0044	3/23
2CDS251001R0061	2CDS251001R0061	3/23
2CDS251001R0064	2CDS251001R0064	3/23
2CDS251001R0065	2CDS251001R0065	3/23
2CDS251001R0101	2CDS251001R0101	3/23
2CDS251001R0104	2CDS251001R0104	3/23
2CDS251001R0105	2CDS251001R0105	3/23
2CDS251001R0157	2CDS251001R0157	3/23
2CDS251001R0158	2CDS251001R0158	3/23
2CDS251001R0161	2CDS251001R0161	3/23
2CDS251001R0164	2CDS251001R0164	3/23
2CDS251001R0201	2CDS251001R0201	3/23
2CDS251001R0204	2CDS251001R0204	3/23
2CDS251001R0205	2CDS251001R0205	3/23
2CDS251001R0217	2CDS251001R0217	3/23
2CDS251001R0218	2CDS251001R0218	3/23
2CDS251001R0251	2CDS251001R0251	3/23
2CDS251001R0254	2CDS251001R0254	3/23
2CDS251001R0255	2CDS251001R0255	3/23
2CDS251001R0277	2CDS251001R0277	3/23
2CDS251001R0278	2CDS251001R0278	3/23
2CDS251001R0317	2CDS251001R0317	3/23
2CDS251001R0318	2CDS251001R0318	3/23
2CDS251001R0321	2CDS251001R0321	3/23
2CDS251001R0324	2CDS251001R0324	3/23
2CDS251001R0325	2CDS251001R0325	3/23
2CDS251001R0337	2CDS251001R0337	3/23
2CDS251001R0338	2CDS251001R0338	3/23
2CDS251001R0377	2CDS251001R0377	3/23
2CDS251001R0378	2CDS251001R0378	3/23
2CDS251001R0401	2CDS251001R0401	3/23
2CDS251001R0404	2CDS251001R0404	3/23
2CDS251001R0405	2CDS251001R0405	3/23
2CDS251001R0427	2CDS251001R0427	3/23
2CDS251001R0428	2CDS251001R0428	3/23
2CDS251001R0467	2CDS251001R0467	3/23
2CDS251001R0468	2CDS251001R0468	3/23
2CDS251001R0487	2CDS251001R0487	3/23
2CDS251001R0488	2CDS251001R0488	3/23
2CDS251001R0501	2CDS251001R0501	3/23
2CDS251001R0504	2CDS251001R0504	3/23
2CDS251001R0505	2CDS251001R0505	3/23
2CDS251001R0517	2CDS251001R0517	3/23
2CDS251001R0518	2CDS251001R0518	3/23
2CDS251001R0537	2CDS251001R0537	3/23
2CDS251001R0538	2CDS251001R0538	3/23
2CDS251001R0557	2CDS251001R0557	3/23
2CDS251001R0558	2CDS251001R0558	3/23
2CDS251001R0577	2CDS251001R0577	3/23
2CDS251001R0578	2CDS251001R0578	3/23
2CDS251001R0607	2CDS251001R0607	3/23
2CDS251001R0608	2CDS251001R0608	3/23
2CDS251001R0631	2CDS251001R0631	3/23
2CDS251001R0634	2CDS251001R0634	3/23
2CDS251001R0635	2CDS251001R0635	3/23
2CDS251001R0981	2CDS251001R0981	3/23
2CDS251001R0984	2CDS251001R0984	3/23
2CDS251001R1165	2CDS251001R1165	3/23
2CDS252001R0011	2CDS252001R0011	3/23
2CDS252001R0014	2CDS252001R0014	3/23
2CDS252001R0021	2CDS252001R0021	3/23
2CDS252001R0024	2CDS252001R0024	3/23
2CDS252001R0031	2CDS252001R0031	3/23
2CDS252001R0034	2CDS252001R0034	3/23
2CDS252001R0041	2CDS252001R0041	3/23
2CDS252001R0044	2CDS252001R0044	3/23
2CDS252001R0061	2CDS252001R0061	3/23
2CDS252001R0064	2CDS252001R0064	3/23
2CDS252001R0065	2CDS252001R0065	3/23
2CDS252001R0101	2CDS252001R0101	3/23
2CDS252001R0104	2CDS252001R0104	3/23
2CDS252001R0105	2CDS252001R0105	3/23
2CDS252001R0157	2CDS252001R0157	3/23
2CDS252001R0158	2CDS252001R0158	3/23
2CDS252001R0161	2CDS252001R0161	3/23
2CDS252001R0164	2CDS252001R0164	3/23
2CDS252001R0165	2CDS252001R0165	3/23
2CDS252001R0201	2CDS252001R0201	3/23
2CDS252001R0204	2CDS252001R0204	3/23
2CDS252001R0205	2CDS252001R0205	3/23
2CDS252001R0217	2CDS252001R0217	3/23
2CDS252001R0218	2CDS252001R0218	3/23
2CDS252001R0251	2CDS252001R0251	3/23
2CDS252001R0254	2CDS252001R0254	3/23
2CDS252001R0255	2CDS252001R0255	3/23
2CDS252001R0277	2CDS252001R0277	3/23
2CDS252001R0278	2CDS252001R0278	3/23
2CDS252001R0317	2CDS252001R0317	3/23
2CDS252001R0318	2CDS252001R0318	3/23
2CDS252001R0321	2CDS252001R0321	3/23
2CDS252001R0324	2CDS252001R0324	3/23
2CDS252001R0325	2CDS252001R0325	3/23
2CDS252001R0337	2CDS252001R0337	3/23
2CDS252001R0338	2CDS252001R0338	3/23
2CDS252001R0377	2CDS252001R0377	3/23
2CDS252001R0378	2CDS252001R0378	3/23
2CDS252001R0401	2CDS252001R0401	3/23
2CDS252001R0404	2CDS252001R0404	3/23
2CDS252001R0405	2CDS252001R0405	3/23
2CDS252001R0427	2CDS252001R0427	3/23
2CDS252001R0428	2CDS252001R0428	3/23
2CDS252001R0467	2CDS252001R0467	3/23
2CDS252001R0468	2CDS252001R0468	3/23
2CDS252001R0487	2CDS252001R0487	3/23
2CDS252001R0488	2CDS252001R0488	3/23
2CDS252001R0501	2CDS252001R0501	3/23
2CDS252001R0504	2CDS252001R0504	3/23
2CDS252001R0505	2CDS252001R0505	3/23
2CDS252001R0517	2CDS252001R0517	3/23
2CDS252001R0518	2CDS252001R0518	3/23
2CDS252001R0537	2CDS252001R0537	3/23
2CDS252001R0538	2CDS252001R0538	3/23
2CDS252001R0557	2CDS252001R0557	3/23
2CDS252001R0558	2CDS252001R0558	3/23
2CDS252001R0577	2CDS252001R0577	3/23
2CDS252001R0578	2CDS252001R0578	3/23
2CDS252001R0607	2CDS252001R0607	3/23
2CDS252001R0608	2CDS252001R0608	3/23
2CDS252001R0631	2CDS252001R0631	3/23
2CDS252001R0634	2CDS252001R0634	3/23
2CDS252001R0635	2CDS252001R0635	3/23
2CDS252001R0981	2CDS252001R0981	3/23
2CDS252001R0984	2CDS252001R0984	3/23
2CDS252280R0024	2CDS252280R0024	3/18
2CDS252280R0025	2CDS252280R0025	3/18
2CDS252280R0044	2CDS252280R0044	3/18
2CDS252280R0045	2CDS252280R0045	3/18
2CDS252280R0064	2CDS252280R0064	3/18
2CDS252280R0065	2CDS252280R0065	3/18
2CDS252280R0104	2CDS252280R0104	3/18
2CDS252280R0105	2CDS252280R0105	3/18
2CDS252280R0164	2CDS252280R0164	3/18
2CDS252280R0165	2CDS252280R0165	3/18
2CDS252280R0204	2CDS252280R0204	3/18

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2CDS252280R0205	2CDS252280R0205	3/18
2CDS252280R0254	2CDS252280R0254	3/18
2CDS252280R0255	2CDS252280R0255	3/18
2CDS252280R0324	2CDS252280R0324	3/18
2CDS252280R0325	2CDS252280R0325	3/18
2CDS252280R0404	2CDS252280R0404	3/18
2CDS252280R0405	2CDS252280R0405	3/18
2CDS252282R0024	2CDS252282R0024	3/18
2CDS252282R0025	2CDS252282R0025	3/18
2CDS252282R0044	2CDS252282R0044	3/18
2CDS252282R0045	2CDS252282R0045	3/18
2CDS252282R0064	2CDS252282R0064	3/18
2CDS252282R0065	2CDS252282R0065	3/18
2CDS252282R0104	2CDS252282R0104	3/18
2CDS252282R0105	2CDS252282R0105	3/18
2CDS252282R0164	2CDS252282R0164	3/18
2CDS252282R0165	2CDS252282R0165	3/18
2CDS252282R0204	2CDS252282R0204	3/18
2CDS252282R0205	2CDS252282R0205	3/18
2CDS252282R0254	2CDS252282R0254	3/18
2CDS252282R0255	2CDS252282R0255	3/18
2CDS252282R0324	2CDS252282R0324	3/18
2CDS252282R0325	2CDS252282R0325	3/18
2CDS253001R0011	2CDS253001R0011	3/23
2CDS253001R0014	2CDS253001R0014	3/23
2CDS253001R0021	2CDS253001R0021	3/23
2CDS253001R0024	2CDS253001R0024	3/23
2CDS253001R0031	2CDS253001R0031	3/23
2CDS253001R0034	2CDS253001R0034	3/23
2CDS253001R0041	2CDS253001R0041	3/23
2CDS253001R0044	2CDS253001R0044	3/23
2CDS253001R0061	2CDS253001R0061	3/23
2CDS253001R0064	2CDS253001R0064	3/23
2CDS253001R0065	2CDS253001R0065	3/23
2CDS253001R0101	2CDS253001R0101	3/23
2CDS253001R0104	2CDS253001R0104	3/23
2CDS253001R0105	2CDS253001R0105	3/23
2CDS253001R0157	2CDS253001R0157	3/23
2CDS253001R0158	2CDS253001R0158	3/23
2CDS253001R0161	2CDS253001R0161	3/23
2CDS253001R0164	2CDS253001R0164	3/23
2CDS253001R0165	2CDS253001R0165	3/23
2CDS253001R0201	2CDS253001R0201	3/23
2CDS253001R0204	2CDS253001R0204	3/23
2CDS253001R0205	2CDS253001R0205	3/23
2CDS253001R0217	2CDS253001R0217	3/23
2CDS253001R0218	2CDS253001R0218	3/23
2CDS253001R0251	2CDS253001R0251	3/23
2CDS253001R0254	2CDS253001R0254	3/23
2CDS253001R0255	2CDS253001R0255	3/23
2CDS253001R0277	2CDS253001R0277	3/23
2CDS253001R0278	2CDS253001R0278	3/23
2CDS253001R0317	2CDS253001R0317	3/23
2CDS253001R0318	2CDS253001R0318	3/23
2CDS253001R0321	2CDS253001R0321	3/23
2CDS253001R0324	2CDS253001R0324	3/23
2CDS253001R0325	2CDS253001R0325	3/23
2CDS253001R0337	2CDS253001R0337	3/23
2CDS253001R0338	2CDS253001R0338	3/23
2CDS253001R0377	2CDS253001R0377	3/23
2CDS253001R0378	2CDS253001R0378	3/23
2CDS253001R0401	2CDS253001R0401	3/23
2CDS253001R0404	2CDS253001R0404	3/23
2CDS253001R0405	2CDS253001R0405	3/23
2CDS253001R0427	2CDS253001R0427	3/23
2CDS253001R0428	2CDS253001R0428	3/23
2CDS253001R0467	2CDS253001R0467	3/23
2CDS253001R0468	2CDS253001R0468	3/23
2CDS253001R0487	2CDS253001R0487	3/23
2CDS253001R0488	2CDS253001R0488	3/23
2CDS253001R0501	2CDS253001R0501	3/23
2CDS253001R0504	2CDS253001R0504	3/23
2CDS253001R0505	2CDS253001R0505	3/23
2CDS253001R0517	2CDS253001R0517	3/23
2CDS253001R0518	2CDS253001R0518	3/23
2CDS253001R0537	2CDS253001R0537	3/23
2CDS253001R0538	2CDS253001R0538	3/23
2CDS253001R0557	2CDS253001R0557	3/23
2CDS253001R0558	2CDS253001R0558	3/23
2CDS253001R0577	2CDS253001R0577	3/23
2CDS253001R0578	2CDS253001R0578	3/23
2CDS253001R0607	2CDS253001R0607	3/23
2CDS253001R0608	2CDS253001R0608	3/23
2CDS253001R0631	2CDS253001R0631	3/23
2CDS253001R0634	2CDS253001R0634	3/23
2CDS253001R0635	2CDS253001R0635	3/23
2CDS253001R0981	2CDS253001R0981	3/23
2CDS253001R0984	2CDS253001R0984	3/23
2CDS253280R0024	2CDS253280R0024	3/19
2CDS253280R0025	2CDS253280R0025	3/19
2CDS253280R0044	2CDS253280R0044	3/19
2CDS253280R0045	2CDS253280R0045	3/19
2CDS253280R0064	2CDS253280R0064	3/19
2CDS253280R0065	2CDS253280R0065	3/19
2CDS253280R0104	2CDS253280R0104	3/19
2CDS253280R0105	2CDS253280R0105	3/19
2CDS253280R0164	2CDS253280R0164	3/19
2CDS253280R0165	2CDS253280R0165	3/19
2CDS253280R0204	2CDS253280R0204	3/19
2CDS253280R0254	2CDS253280R0254	3/19
2CDS253280R0255	2CDS253280R0255	3/19
2CDS253280R0324	2CDS253280R0324	3/19
2CDS253280R0325	2CDS253280R0325	3/19
2CDS271001R0011	2CDS271001R0011	3/25
2CDS271001R0014	2CDS271001R0014	3/25
2CDS271001R0021	2CDS271001R0021	3/25
2CDS271001R0024	2CDS271001R0024	3/25
2CDS271001R0031	2CDS271001R0031	3/25
2CDS271001R0034	2CDS271001R0034	3/25
2CDS271001R0041	2CDS271001R0041	3/25
2CDS271001R0044	2CDS271001R0044	3/25
2CDS271001R0061	2CDS271001R0061	3/25
2CDS271001R0064	2CDS271001R0064	3/25
2CDS271001R0065	2CDS271001R0065	3/25
2CDS271001R0101	2CDS271001R0101	3/25
2CDS271001R0104	2CDS271001R0104	3/25
2CDS271001R0105	2CDS271001R0105	3/25
2CDS271001R0157	2CDS271001R0157	3/25
2CDS271001R0158	2CDS271001R0158	3/25
2CDS271001R0161	2CDS271001R0161	3/25
2CDS271001R0164	2CDS271001R0164	3/25
2CDS271001R0165	2CDS271001R0165	3/25
2CDS271001R0201	2CDS271001R0201	3/25
2CDS271001R0204	2CDS271001R0204	3/25
2CDS271001R0205	2CDS271001R0205	3/25
2CDS271001R0217	2CDS271001R0217	3/25
2CDS271001R0218	2CDS271001R0218	3/25
2CDS271001R0251	2CDS271001R0251	3/25
2CDS271001R0254	2CDS271001R0254	3/25
2CDS271001R0255	2CDS271001R0255	3/25
2CDS271001R0277	2CDS271001R0277	3/25
2CDS271001R0278	2CDS271001R0278	3/25
2CDS271001R0317	2CDS271001R0317	3/25
2CDS271001R0318	2CDS271001R0318	3/25
2CDS271001R0321	2CDS271001R0321	3/25
2CDS271001R0324	2CDS271001R0324	3/25
2CDS271001R0325	2CDS271001R0325	3/25
2CDS271001R0337	2CDS271001R0337	3/25
2CDS271001R0338	2CDS271001R0338	3/25
2CDS271001R0377	2CDS271001R0377	3/25
2CDS271001R0378	2CDS271001R0378	3/25
2CDS271001R0401	2CDS271001R0401	3/25
2CDS271001R0404	2CDS271001R0404	3/25
2CDS271001R0405	2CDS271001R0405	3/25
2CDS271001R0427	2CDS271001R0427	3/25
2CDS271001R0428	2CDS271001R0428	3/25
2CDS271001R0467	2CDS271001R0467	3/25
2CDS271001R0468	2CDS271001R0468	3/25
2CDS271001R0487	2CDS271001R0487	3/25
2CDS271001R0488	2CDS271001R0488	3/25
2CDS271001R0501	2CDS271001R0501	3/25
2CDS271001R0504	2CDS271001R0504	3/25
2CDS271001R0505	2CDS271001R0505	3/25
2CDS271001R0517	2CDS271001R0517	3/25
2CDS271001R0518	2CDS271001R0518	3/25
2CDS271001R0537	2CDS271001R0537	3/25
2CDS271001R0538	2CDS271001R0538	3/25
2CDS271001R0557	2CDS271001R0557	3/25
2CDS271001R0558	2CDS271001R0558	3/25
2CDS271001R0577	2CDS271001R0577	3/25
2CDS271001R0578	2CDS271001R0578	3/25
2CDS271001R0607	2CDS271001R0607	3/25
2CDS271001R0608	2CDS271001R0608	3/25
2CDS271001R0631	2CDS271001R0631	3/25
2CDS271001R0634	2CDS271001R0634	3/25
2CDS271001R0635	2CDS271001R0635	3/25
2CDS271001R0981	2CDS271001R0981	3/25
2CDS271001R0984	2CDS271001R0984	3/25
2CDS272001R0011	2CDS272001R0011	3/25
2CDS272001R0014	2CDS272001R0014	3/25
2CDS272001R0021	2CDS272001R0021	3/25
2CDS272001R0024	2CDS272001R0024	3/25
2CDS272001R0031	2CDS272001R0031	3/25
2CDS272001R0034	2CDS272001R0034	3/25
2CDS272001R0041	2CDS272001R0041	3/25
2CDS272001R0044	2CDS272001R0044	3/25
2CDS272001R0061	2CDS272001R0061	3/25
2CDS272001R0064	2CDS272001R0064	3/25
2CDS272001R0065	2CDS272001R0065	3/25
2CDS272001R0101	2CDS272001R0101	3/25
2CDS272001R0104	2CDS272001R0104	3/25
2CDS272001R0105	2CDS272001R0105	3/25
2CDS272001R0157	2CDS272001R0157	3/25
2CDS272001R0158	2CDS272001R0158	3/25
2CDS272001R0161	2CDS272001R0161	3/25
2CDS272001R0164	2CDS272001R0164	3/25
2CDS272001R0165	2CDS272001R0165	3/25
2CDS272001R0201	2CDS272001R0201	3/25
2CDS272001R0204	2CDS272001R0204	3/25
2CDS272001R0205	2CDS272001R0205	3/25
2CDS272001R0217	2CDS272001R0217	3/25
2CDS272001R0218	2CDS272001R0218	3/25
2CDS272001R0251	2CDS272001R0251	3/25
2CDS272001R0254	2CDS272001R0254	3/25
2CDS272001R0255	2CDS272001R0255	3/25
2CDS272001R0277	2CDS272001R0277	3/25
2CDS272001R0278	2CDS272001R0278	3/25
2CDS272001R0317	2CDS272001R0317	3/25
2CDS272001R0318	2CDS272001R0318	3/25
2CDS272001R0321	2CDS272001R0321	3/25
2CDS272001R0324	2CDS272001R0324	3/25
2CDS272001R0325	2CDS272001R0325	3/25
2CDS272001R0337	2CDS272001R0337	3/25
2CDS272001R0338	2CDS272001R0338	3/25
2CDS272001R0377	2CDS272001R0377	3/25
2CDS272001R0378	2CDS272001R0378	3/25
2CDS272001R0401	2CDS272001R0401	3/25
2CDS272001R0404	2CDS272001R0404	3/25
2CDS272001R0405	2CDS272001R0405	3/25
2CDS272001R0427	2CDS272001R0427	3/25
2CDS272001R0428	2CDS272001R0428	3/25
2CDS272001R0467	2CDS272001R0467	3/25
2CDS272001R0468	2CDS272001R0468	3/25
2CDS272001R0487	2CDS272001R0487	3/25
2CDS272001R0488	2CDS272001R0488	3/25
2CDS272001R0501	2CDS272001R0501	3/25
2CDS272001R0504	2CDS272001R0504	3/25
2CDS272001R0505	2CDS272001R0505	3/25
2CDS272001R0517	2CDS272001R0517	3/25
2CDS272001R0518	2CDS272001R0518	3/25
2CDS272001R0537	2CDS272001R0537	3/25
2CDS272001R0538	2CDS272001R0538	3/25
2CDS272001R0557	2CDS272001R0557	3/25
2CDS272001R0558	2CDS272001R0558	3/25
2CDS272001R0577	2CDS272001R0577	3/25
2CDS272001R0578	2CDS272001R0578	3/25
2CDS272001R0607	2CDS272001R0607	3/25
2CDS272001R0608	2CDS272001R0608	3/25
2CDS272001R0631	2CDS272001R0631	3/25
2CDS272001R0634	2CDS272001R0634	3/25
2CDS272001R0635	2CDS272001R0635	3/25
2CDS272001R0981	2CDS272001R0981	3/25
2CDS272001R0984	2CDS272001R0984	3/25
2CDS272280R0024	2CDS272280R0024	3/18
2CDS272280R0025	2CDS272280R0025	3/18
2CDS272280R0044	2CDS272280R0044	3/18
2CDS272280R0045	2CDS272280R0045	3/18
2CDS272280R0064	2CDS272280R0064	3/18
2CDS272280R0065	2CDS272280R0065	3/18
2CDS272280R0104	2CDS272280R0104	3/18
2CDS272280R0105	2CDS272280R0105	3/18
2CDS272280R0164	2CDS272280R0164	3/18
2CDS272280R0165	2CDS272280R0165	3/18
2CDS272280R0204	2CDS272280R0204	3/18
2CDS272280R0205	2CDS272280R0205	3/18
2CDS272280R0254	2CDS272280R0254	3/18
2CDS272280R0255	2CDS272280R0255	3/18
2CDS272280R0324	2CDS272280R0324	3/18
2CDS272280R0325	2CDS272280R0325	3/18
2CDS273001R0011	2CDS273001R0011	3/25
2CDS273001R0014	2CDS273001R0014	3/25
2CDS273001R0021	2CDS273001R0021	3/25
2CDS273001R0024	2CDS273001R0024	3/25
2CDS273001R0031	2CDS273001R0031	3/25
2CDS273001R0034	2CDS273001R0034	3/25
2CDS273001R0041	2CDS273001R0041	3/25
2CDS273001R0044	2CDS273001R0044	3/25
2CDS273001R0061	2CDS273001R0061	3/25
2CDS273001R0064	2CDS273001R0064	3/25
2CDS273001R0065	2CDS273001R0065	3/25
2CDS273001R0101	2CDS273001R0101	3/25
2CDS273001R0104	2CDS273001R0104	3/25
2CDS273001R0105	2CDS273001R0105	3/25
2CDS273001R0157	2CDS273001R0157	3/25
2CDS273001R0158	2CDS273001R0158	3/25
2CDS273001R0161	2CDS273001R0161	3/25
2CDS273001R0164	2CDS273001R0164	3/25
2CDS273001R0165	2CDS273001R0165	3/25
2CDS273001R0201	2CDS273001R0201	3/25
2CDS273001R0204	2CDS273001R0204	3/25
2CDS273001R0205	2CDS273001R0205	3/25
2CDS273001R0217	2CDS273001R0217	3/25
2CDS273001R0218	2CDS273001R0218	3/25
2CDS273001R0251	2CDS273001R0251	3/25
2CDS273001R0254	2CDS273001R0254	3/25
2CDS273001R0255	2CDS273001R0255	3/25
2CDS273001R0277	2CDS273001R0277	3/25
2CDS273001R0278	2CDS273001R0278	3/25
2CDS273001R0317	2CDS273001R0317	3/25
2CDS273001R0318	2CDS273001R0318	3/25
2CDS273001R0321	2CDS273001R0321	3/25
2CDS273001R0324	2CDS273001R0324	3/25
2CDS273001R0325	2CDS273001R0325	3/25
2CDS273001R0337	2CDS273001R0337	3/25
2CDS273001R0338	2CDS273001R0338	3/25
2CDS273001R0377	2CDS273001R0377	3/25
2CDS273001R0378	2CDS273001R0378	3/25
2CDS273001R0401	2CDS273001R0401	3/25
2CDS273001R0404	2CDS273001R0404	3/25
2CDS273001R0405	2CDS273001R0405	3/25
2CDS273001R0427	2CDS273001R0427	3/25
2CDS273001R0428	2CDS273001R0428	3/25
2CDS273001R0467	2CDS273001R0467	3/25
2CDS273001R0468	2CDS273001R0468	3/25
2CDS273001R0487	2CDS273001R0487	3/25
2CDS273001R0488	2CDS273001R0488	3/25
2CDS273001R0501	2CDS273001R0501	3/25
2CDS273001R0504	2CDS273001R0504	3/25
2CDS273001R0505	2CDS273001R0505	3/25
2CDS273001R0517	2CDS273001R0517	3/25
2CDS273001R0518	2CDS273001R0518	3/25
2CDS273001R0537	2CDS273001R0537	3/25
2CDS273001R0538	2CDS273001R0538	3/25

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2CDS273001R0557	2CDS273001R0557	3/25
2CDS273001R0558	2CDS273001R0558	3/25
2CDS273001R0577	2CDS273001R0577	3/25
2CDS273001R0578	2CDS273001R0578	3/25
2CDS273001R0607	2CDS273001R0607	3/25
2CDS273001R0608	2CDS273001R0608	3/25
2CDS273001R0631	2CDS273001R0631	3/25
2CDS273001R0634	2CDS273001R0634	3/25
2CDS273001R0635	2CDS273001R0635	3/25
2CDS273001R0981	2CDS273001R0981	3/25
2CDS273001R0984	2CDS273001R0984	3/25
2CDS274001R0011	2CDS274001R0011	3/25
2CDS274001R0014	2CDS274001R0014	3/25
2CDS274001R0021	2CDS274001R0021	3/25
2CDS274001R0024	2CDS274001R0024	3/25
2CDS274001R0031	2CDS274001R0031	3/25
2CDS274001R0034	2CDS274001R0034	3/25
2CDS274001R0041	2CDS274001R0041	3/25
2CDS274001R0044	2CDS274001R0044	3/25
2CDS274001R0061	2CDS274001R0061	3/25
2CDS274001R0064	2CDS274001R0064	3/25
2CDS274001R0065	2CDS274001R0065	3/25
2CDS274001R0101	2CDS274001R0101	3/25
2CDS274001R0104	2CDS274001R0104	3/25
2CDS274001R0105	2CDS274001R0105	3/25
2CDS274001R0157	2CDS274001R0157	3/25
2CDS274001R0158	2CDS274001R0158	3/25
2CDS274001R0161	2CDS274001R0161	3/25
2CDS274001R0164	2CDS274001R0164	3/25
2CDS274001R0165	2CDS274001R0165	3/25
2CDS274001R0201	2CDS274001R0201	3/25
2CDS274001R0204	2CDS274001R0204	3/25
2CDS274001R0205	2CDS274001R0205	3/25
2CDS274001R0217	2CDS274001R0217	3/25
2CDS274001R0218	2CDS274001R0218	3/25
2CDS274001R0251	2CDS274001R0251	3/25
2CDS274001R0254	2CDS274001R0254	3/25
2CDS274001R0255	2CDS274001R0255	3/25
2CDS274001R0277	2CDS274001R0277	3/25
2CDS274001R0278	2CDS274001R0278	3/25
2CDS274001R0317	2CDS274001R0317	3/25
2CDS274001R0318	2CDS274001R0318	3/25
2CDS274001R0321	2CDS274001R0321	3/25
2CDS274001R0324	2CDS274001R0324	3/25
2CDS274001R0325	2CDS274001R0325	3/25
2CDS274001R0337	2CDS274001R0337	3/25
2CDS274001R0338	2CDS274001R0338	3/25
2CDS274001R0377	2CDS274001R0377	3/25
2CDS274001R0378	2CDS274001R0378	3/25
2CDS274001R0401	2CDS274001R0401	3/25
2CDS274001R0404	2CDS274001R0404	3/25
2CDS274001R0405	2CDS274001R0405	3/25
2CDS274001R0427	2CDS274001R0427	3/25
2CDS274001R0428	2CDS274001R0428	3/25
2CDS274001R0467	2CDS274001R0467	3/25
2CDS274001R0468	2CDS274001R0468	3/25
2CDS274001R0487	2CDS274001R0487	3/25
2CDS274001R0488	2CDS274001R0488	3/25
2CDS274001R0501	2CDS274001R0501	3/25
2CDS274001R0504	2CDS274001R0504	3/25
2CDS274001R0505	2CDS274001R0505	3/25
2CDS274001R0517	2CDS274001R0517	3/25
2CDS274001R0518	2CDS274001R0518	3/25
2CDS274001R0537	2CDS274001R0537	3/25
2CDS274001R0538	2CDS274001R0538	3/25
2CDS274001R0557	2CDS274001R0557	3/25
2CDS274001R0558	2CDS274001R0558	3/25
2CDS274001R0577	2CDS274001R0577	3/25
2CDS274001R0578	2CDS274001R0578	3/25
2CDS274001R0607	2CDS274001R0607	3/25
2CDS274001R0608	2CDS274001R0608	3/25
2CDS274001R0631	2CDS274001R0631	3/25
2CDS274001R0634	2CDS274001R0634	3/25
2CDS274001R0635	2CDS274001R0635	3/25
2CDS274001R0981	2CDS274001R0981	3/25
2CDS274001R0984	2CDS274001R0984	3/25
2CDS381001R0011	2CDS381001R0011	3/27
2CDS381001R0014	2CDS381001R0014	3/27
2CDS381001R0021	2CDS381001R0021	3/27
2CDS381001R0024	2CDS381001R0024	3/27
2CDS381001R0031	2CDS381001R0031	3/27
2CDS381001R0034	2CDS381001R0034	3/27
2CDS381001R0041	2CDS381001R0041	3/27
2CDS381001R0044	2CDS381001R0044	3/27
2CDS381001R0061	2CDS381001R0061	3/27
2CDS381001R0064	2CDS381001R0064	3/27
2CDS381001R0065	2CDS381001R0065	3/27
2CDS381001R0101	2CDS381001R0101	3/27
2CDS381001R0104	2CDS381001R0104	3/27
2CDS381001R0105	2CDS381001R0105	3/27
2CDS381001R0157	2CDS381001R0157	3/27
2CDS381001R0158	2CDS381001R0158	3/27
2CDS381001R0161	2CDS381001R0161	3/27
2CDS381001R0164	2CDS381001R0164	3/27
2CDS381001R0165	2CDS381001R0165	3/27
2CDS381001R0201	2CDS381001R0201	3/27
2CDS381001R0204	2CDS381001R0204	3/27
2CDS381001R0205	2CDS381001R0205	3/27
2CDS381001R0217	2CDS381001R0217	3/27
2CDS381001R0218	2CDS381001R0218	3/27
2CDS381001R0251	2CDS381001R0251	3/27
2CDS381001R0254	2CDS381001R0254	3/27
2CDS381001R0255	2CDS381001R0255	3/27
2CDS381001R0277	2CDS381001R0277	3/27
2CDS381001R0278	2CDS381001R0278	3/27
2CDS381001R0317	2CDS381001R0317	3/27
2CDS381001R0318	2CDS381001R0318	3/27
2CDS381001R0321	2CDS381001R0321	3/27
2CDS381001R0324	2CDS381001R0324	3/27
2CDS381001R0325	2CDS381001R0325	3/27
2CDS381001R0337	2CDS381001R0337	3/27
2CDS381001R0338	2CDS381001R0338	3/27
2CDS381001R0377	2CDS381001R0377	3/27
2CDS381001R0378	2CDS381001R0378	3/27
2CDS381001R0401	2CDS381001R0401	3/27
2CDS381001R0404	2CDS381001R0404	3/27
2CDS381001R0405	2CDS381001R0405	3/27
2CDS381001R0427	2CDS381001R0427	3/27
2CDS381001R0467	2CDS381001R0467	3/27
2CDS381001R0468	2CDS381001R0468	3/27
2CDS381001R0487	2CDS381001R0487	3/27
2CDS381001R0488	2CDS381001R0488	3/27
2CDS381001R0501	2CDS381001R0501	3/27
2CDS381001R0504	2CDS381001R0504	3/27
2CDS381001R0505	2CDS381001R0505	3/27
2CDS381001R0517	2CDS381001R0517	3/27
2CDS381001R0518	2CDS381001R0518	3/27
2CDS381001R0537	2CDS381001R0537	3/27
2CDS381001R0538	2CDS381001R0538	3/27
2CDS381001R0557	2CDS381001R0557	3/27
2CDS381001R0558	2CDS381001R0558	3/27
2CDS381001R0577	2CDS381001R0577	3/27
2CDS381001R0578	2CDS381001R0578	3/27
2CDS381001R0607	2CDS381001R0607	3/27
2CDS381001R0608	2CDS381001R0608	3/27
2CDS381001R0631	2CDS381001R0631	3/27
2CDS381001R0634	2CDS381001R0634	3/27
2CDS381001R0635	2CDS381001R0635	3/27
2CDS381001R0981	2CDS381001R0981	3/27
2CDS381001R0984	2CDS381001R0984	3/27
2CDS382001R0011	2CDS382001R0011	3/27
2CDS382001R0014	2CDS382001R0014	3/27
2CDS382001R0021	2CDS382001R0021	3/27
2CDS382001R0024	2CDS382001R0024	3/27
2CDS382001R0031	2CDS382001R0031	3/27
2CDS382001R0034	2CDS382001R0034	3/27
2CDS382001R0041	2CDS382001R0041	3/27
2CDS382001R0044	2CDS382001R0044	3/27
2CDS382001R0061	2CDS382001R0061	3/27
2CDS382001R0064	2CDS382001R0064	3/27
2CDS382001R0065	2CDS382001R0065	3/27
2CDS382001R0101	2CDS382001R0101	3/27
2CDS382001R0104	2CDS382001R0104	3/27
2CDS382001R0105	2CDS382001R0105	3/27
2CDS382001R0157	2CDS382001R0157	3/27
2CDS382001R0158	2CDS382001R0158	3/27
2CDS382001R0161	2CDS382001R0161	3/27
2CDS382001R0164	2CDS382001R0164	3/27
2CDS382001R0165	2CDS382001R0165	3/27
2CDS382001R0201	2CDS382001R0201	3/27
2CDS382001R0204	2CDS382001R0204	3/27
2CDS382001R0205	2CDS382001R0205	3/27
2CDS382001R0217	2CDS382001R0217	3/27
2CDS382001R0218	2CDS382001R0218	3/27
2CDS382001R0251	2CDS382001R0251	3/27
2CDS382001R0254	2CDS382001R0254	3/27
2CDS382001R0255	2CDS382001R0255	3/27
2CDS382001R0277	2CDS382001R0277	3/27
2CDS382001R0278	2CDS382001R0278	3/27
2CDS382001R0317	2CDS382001R0317	3/27
2CDS382001R0318	2CDS382001R0318	3/27
2CDS382001R0321	2CDS382001R0321	3/27
2CDS382001R0324	2CDS382001R0324	3/27
2CDS382001R0325	2CDS382001R0325	3/27
2CDS382001R0337	2CDS382001R0337	3/27
2CDS382001R0338	2CDS382001R0338	3/27
2CDS382001R0377	2CDS382001R0377	3/27
2CDS382001R0378	2CDS382001R0378	3/27
2CDS382001R0401	2CDS382001R0401	3/27
2CDS382001R0404	2CDS382001R0404	3/27
2CDS382001R0405	2CDS382001R0405	3/27
2CDS382001R0427	2CDS382001R0427	3/27
2CDS382001R0428	2CDS382001R0428	3/27
2CDS382001R0467	2CDS382001R0467	3/27
2CDS382001R0468	2CDS382001R0468	3/27
2CDS382001R0487	2CDS382001R0487	3/27
2CDS382001R0488	2CDS382001R0488	3/27
2CDS382001R0501	2CDS382001R0501	3/27
2CDS382001R0504	2CDS382001R0504	3/27
2CDS382001R0505	2CDS382001R0505	3/27
2CDS382001R0517	2CDS382001R0517	3/27
2CDS382001R0518	2CDS382001R0518	3/27
2CDS382001R0537	2CDS382001R0537	3/27
2CDS382001R0538	2CDS382001R0538	3/27
2CDS382001R0557	2CDS382001R0557	3/27
2CDS382001R0558	2CDS382001R0558	3/27
2CDS382001R0577	2CDS382001R0577	3/27
2CDS382001R0578	2CDS382001R0578	3/27
2CDS382001R0607	2CDS382001R0607	3/27
2CDS382001R0608	2CDS382001R0608	3/27
2CDS382001R0631	2CDS382001R0631	3/27
2CDS382001R0634	2CDS382001R0634	3/27
2CDS382001R0635	2CDS382001R0635	3/27
2CDS382001R0981	2CDS382001R0981	3/27
2CDS382001R0984	2CDS382001R0984	3/27
2CDS383001R0014	2CDS383001R0014	3/27
2CDS383001R0024	2CDS383001R0024	3/27
2CDS383001R0034	2CDS383001R0034	3/27
2CDS383001R0044	2CDS383001R0044	3/27
2CDS383001R0064	2CDS383001R0064	3/27
2CDS383001R0065	2CDS383001R0065	3/27
2CDS383001R0104	2CDS383001R0104	3/27
2CDS383001R0105	2CDS383001R0105	3/27
2CDS383001R0157	2CDS383001R0157	3/27
2CDS383001R0158	2CDS383001R0158	3/27
2CDS383001R0164	2CDS383001R0164	3/27
2CDS383001R0165	2CDS383001R0165	3/27
2CDS383001R0204	2CDS383001R0204	3/27
2CDS383001R0205	2CDS383001R0205	3/27
2CDS383001R0217	2CDS383001R0217	3/27
2CDS383001R0218	2CDS383001R0218	3/27
2CDS383001R0254	2CDS383001R0254	3/27
2CDS383001R0255	2CDS383001R0255	3/27
2CDS383001R0277	2CDS383001R0277	3/27
2CDS383001R0278	2CDS383001R0278	3/27
2CDS383001R0317	2CDS383001R0317	3/27
2CDS383001R0318	2CDS383001R0318	3/27
2CDS383001R0324	2CDS383001R0324	3/27
2CDS383001R0325	2CDS383001R0325	3/27
2CDS383001R0337	2CDS383001R0337	3/27
2CDS383001R0338	2CDS383001R0338	3/27
2CDS383001R0377	2CDS383001R0377	3/27
2CDS383001R0378	2CDS383001R0378	3/27
2CDS383001R0404	2CDS383001R0404	3/27
2CDS383001R0405	2CDS383001R0405	3/27
2CDS383001R0427	2CDS383001R0427	3/27
2CDS383001R0428	2CDS383001R0428	3/27
2CDS383001R0467	2CDS383001R0467	3/27
2CDS383001R0468	2CDS383001R0468	3/27
2CDS383001R0487	2CDS383001R0487	3/27
2CDS383001R0488	2CDS383001R0488	3/27
2CDS383001R0504	2CDS383001R0504	3/27
2CDS383001R0505	2CDS383001R0505	3/27
2CDS383001R0517	2CDS383001R0517	3/27
2CDS383001R0518	2CDS383001R0518	3/27
2CDS383001R0537	2CDS383001R0537	3/27
2CDS383001R0538	2CDS383001R0538	3/27
2CDS383001R0557	2CDS383001R0557	3/27
2CDS383001R0558	2CDS383001R0558	3/27
2CDS383001R0577	2CDS383001R0577	3/27
2CDS383001R0578	2CDS383001R0578	3/27
2CDS383001R0607	2CDS383001R0607	3/27
2CDS383001R0608	2CDS383001R0608	3/27
2CDS383001R0634	2CDS383001R0634	3/27
2CDS383001R0635	2CDS383001R0635	3/27
2CDS383001R0984	2CDS383001R0984	3/27
2CDS384001R0011	2CDS384001R0011	3/27
2CDS384001R0014	2CDS384001R0014	3/27
2CDS384001R0021	2CDS384001R0021	3/27
2CDS384001R0024	2CDS384001R0024	3/27
2CDS384001R0031	2CDS384001R0031	3/27
2CDS384001R0034	2CDS384001R0034	3/27
2CDS384001R0041	2CDS384001R0041	3/27
2CDS384001R0044	2CDS384001R0044	3/27
2CDS384001R0061	2CDS384001R0061	3/27
2CDS384001R0064	2CDS384001R0064	3/27
2CDS384001R0065	2CDS384001R0065	3/27
2CDS384001R0101	2CDS384001R0101	3/27
2CDS384001R0104	2CDS384001R0104	3/27
2CDS384001R0105	2CDS384001R0105	3/27
2CDS384001R0157	2CDS384001R0157	3/27
2CDS384001R0158	2CDS384001R0158	3/27
2CDS384001R0161	2CDS384001R0161	3/27
2CDS384001R0164	2CDS384001R0164	3/27
2CDS384001R0165	2CDS384001R0165	3/27
2CDS384001R0201	2CDS384001R0201	3/27
2CDS384001R0204	2CDS384001R0204	3/27
2CDS384001R0205	2CDS384001R0205	3/27
2CDS384001R0217	2CDS384001R0217	3/27
2CDS384001R0218	2CDS384001R0218	3/27
2CDS384001R0251	2CDS384001R0251	3/27
2CDS384001R0254	2CDS384001R0254	3/27
2CDS384001R0255	2CDS384001R0255	3/27
2CDS384001R0277	2CDS384001R0277	3/27
2CDS384001R0278	2CDS384001R0278	3/27
2CDS384001R0317	2CDS384001R0317	3/27
2CDS384001R0318	2CDS384001R0318	3/27
2CDS384001R0321	2CDS384001R0321	3/27
2CDS384001R0324	2CDS384001R0324	3/27
2CDS384001R0325	2CDS384001R0325	3/27
2CDS384001R0337	2CDS384001R0337	3/27
2CDS384001R0338	2CDS384001R0338	3/27
2CDS384001R0377	2CDS384001R0377	3/27
2CDS384001R0378	2CDS384001R0378	3/27
2CDS384001R0401	2CDS384001R0401	3/27
2CDS384001R0404	2CDS384001R0404	3/27
2CDS384001R0405	2CDS384001R0405	3/27
2CDS384001R0427	2CDS384001R0427	3/27
2CDS384001R0428	2CDS384001R0428	3/27
2CDS384001R0467	2CDS384001R0467	3/27
2CDS384001R0468	2CDS384001R0468	3/27
2CDS384001R0487	2CDS384001R0487	3/27
2CDS384001R0488	2CDS384001R0488	3/27
2CDS384001R0501	2CDS384001R0501	3/27
2CDS384001R0504	2CDS384001R0504	3/27
2CDS384001R0505	2CDS384001R0505	3/27
2CDS384001R0517	2CDS384001R0517	3/27
2CDS384001R0518	2CDS384001R0518	3/27
2CDS384001R0537	2CDS384001R0537	3/27
2CDS384001R0538	2CDS384001R0538	3/27
2CDS384001R0557	2CDS384001R0557	3/27
2CDS384001R0558	2CDS384001R0558	3/27
2CDS384001R0577	2CDS384001R0577	3/27
2CDS384001R0578	2CDS384001R0578	3/27
2CDS384001R0607	2CDS384001R0607	3/27
2CDS384001R0608	2CDS384001R0608	3/27
2CDS384001R0631	2CDS384001R0631	3/27
2CDS384001R0634	2CDS384001R0634	3/27
2CDS384001R0635	2CDS384001R0635	3/27
2CDS384001R0981	2CDS384001R0981	3/27
2CDS384001R0984	2CDS384001R0984	3/27
2CHN192510C4517	2CHN192510C4517	3/117
2CKA001754A4235	2CKA001754A4235	1/32
2CKA001754A4236	2CKA001754A4236	1/32
2CKA001754A4237	2CKA001754A4237	1/32
2CKA001754A4238	2CKA001754A4238	1/32
2CKA001754A4239	2CKA001754A4239	1/32
2CKA001754A4240	2CKA001754A4240	1/32
2CKA001754A4241	2CKA001754A4241	1/32
2CKA001754A4242	2CKA001754A4242	1/32
2CKA001754A4243	2CKA001754A4243	1/32
2CKA001754A4244	2CKA001754A4244	1/32
2CKA001754A4301	2CKA001754A4301	1/32
2CKA001754A4302	2CKA001754A4302	1/32
2CKA001754A4308	2CKA001754A4308	1/32
2CKA001754A4309	2CKA001754A4309	1/32
2CKA001754A4310	2CKA001754A4310	1/32
2CKA001754A4317	2CKA001754A4317	1/32
2CKA001754A4318	2CKA001754A4318	1/32
2CKA001754A4319	2CKA001754A4319	1/32
2CKA001754A4320	2CKA001754A4320	1/32
2CKA001754A4321	2CKA001754A4321	1/32
2CKA001754A4414	2CKA001754A4414	1/32
2CKA001754A4415	2CKA001754A4415	1/32
2CKA001754A4416	2CKA001754A4416	1/32
2CKA001754A4417	2CKA001754A4417	1/32
2CKA001754A4418	2CKA001754A4418	1/32
2CKA001754A4419	2CKA001754A4419	1/32
2CKA001754A4420	2CKA001754A4420	1/32
2CKA001754A4421	2CKA001754A4421	1/32
2CKA001754A4422	2CKA001754A4422	1/32
2CKA001754A4423	2CKA001754A4423	1/32
2CKA006200A0072	2CKA006200A0072	1/19
2CKA006200A0073	2CKA006200A0073	1/19
2CKA006200A0074	2CKA006200A0074	1/18
2CKA006200A0075	2CKA006200A0075	1/18
2CKA006200A0076	2CKA006200A0076	1/19
2CKA006200A0077	2CKA006200A0077	1/19
2CKA006200A0078	2CKA006200A0078	1/19
2CKA006200A0079	2CKA006200A0079	1/19
2CKA006200A0080	2CKA006200A0080	1/19
2CKA006200A0081	2CKA006200A0081	1/19
2CKA006200A0082	2CKA006200A0082	1/19
2CKA006200A0083	2CKA006200A0083	1/27
2CKA006200A0085	2CKA006200A0085	1/27
2CKA006200A0086	2CKA006200A0086	1/27
2CKA006200A0096	2CKA006200A0096	1/27
2CKA006200A0097	2CKA006200A0097	1/27
2CKA006200A0098	2CKA006200A0098	1/27
2CKA006200A0100	2CKA006200A0100	1/20
2CKA006200A0106	2CKA006200A0106	1/19
2CKA006200A0107	2CKA006200A0107	1/19
2CKA006200A0108	2CKA006200A0108	1/18
2CKA006200A0109	2CKA006200A0109	1/18
2CKA006200A0110	2CKA006200A0110	1/19
2CKA006200A0111	2CKA006200A0111	1/19
2CKA006200A0112	2CKA006200A0112	1/19
2CKA006200A0113	2CKA006200A0113	1/19
2CKA006200A0114	2CKA006200A0114	1/19
2CKA006200A0115	2CKA006200A0115	1/18
2CKA006200A0116	2CKA006200A0116	1/36
2CKA006200A0117	2CKA006200A0117	1/33
2CKA006200A0155	2CKA006200A0155	1/18
2CKA006220A0117	2CKA006220A0117	1/19

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2CKA006220A0118	2CKA006220A0118	1/19
2CKA006220A0119	2CKA006220A0119	1/19
2CKA006220A0120	2CKA006220A0120	1/19
2CKA006220A0122	2CKA006220A0122	1/19
2CKA006220A0123	2CKA006220A0123	1/18
2CKA006220A0124	2CKA006220A0124	1/18
2CKA006220A0125	2CKA006220A0125	1/19
2CKA006220A0126	2CKA006220A0126	1/19
2CKA006220A0127	2CKA006220A0127	1/19
2CKA006220A0128	2CKA006220A0128	1/19
2CKA006220A0129	2CKA006220A0129	1/19
2CKA006220A0137	2CKA006220A0137	1/28
2CKA006220A0138	2CKA006220A0138	1/28
2CKA006220A0139	2CKA006220A0139	1/28
2CKA006220A0140	2CKA006220A0140	1/28
2CKA006220A0141	2CKA006220A0141	1/28
2CKA006220A0142	2CKA006220A0142	1/28
2CKA006220A0143	2CKA006220A0143	1/28
2CKA006220A0144	2CKA006220A0144	1/28
2CKA006220A0145	2CKA006220A0145	1/28
2CKA006220A0146	2CKA006220A0146	1/28
2CKA006220A0147	2CKA006220A0147	1/28
2CKA006220A0148	2CKA006220A0148	1/28
2CKA006220A0149	2CKA006220A0149	1/28
2CKA006220A0150	2CKA006220A0150	1/28
2CKA006220A0151	2CKA006220A0151	1/28
2CKA006220A0152	2CKA006220A0152	1/30
2CKA006220A0153	2CKA006220A0153	1/30
2CKA006220A0154	2CKA006220A0154	1/30
2CKA006220A0155	2CKA006220A0155	1/30
2CKA006220A0156	2CKA006220A0156	1/30
2CKA006220A0157	2CKA006220A0157	1/30
2CKA006220A0158	2CKA006220A0158	1/30
2CKA006220A0159	2CKA006220A0159	1/30
2CKA006220A0160	2CKA006220A0160	1/30
2CKA006220A0161	2CKA006220A0161	1/30
2CKA006220A0162	2CKA006220A0162	1/30
2CKA006220A0163	2CKA006220A0163	1/30
2CKA006220A0164	2CKA006220A0164	1/30
2CKA006220A0165	2CKA006220A0165	1/30
2CKA006220A0166	2CKA006220A0166	1/30
2CKA006220A0167	2CKA006220A0167	1/30
2CKA006220A0168	2CKA006220A0168	1/30
2CKA006220A0169	2CKA006220A0169	1/30
2CKA006220A0173	2CKA006220A0173	1/30
2CKA006220A0174	2CKA006220A0174	1/30
2CKA006220A0175	2CKA006220A0175	1/30
2CKA006220A0179	2CKA006220A0179	1/31
2CKA006220A0180	2CKA006220A0180	1/31
2CKA006220A0181	2CKA006220A0181	1/31
2CKA006220A0212	2CKA006220A0212	1/27
2CKA006220A0213	2CKA006220A0213	1/27
2CKA006220A0214	2CKA006220A0214	1/27
2CKA006220A0215	2CKA006220A0215	1/27
2CKA006220A0216	2CKA006220A0216	1/27
2CKA006220A0217	2CKA006220A0217	1/27
2CKA006220A0222	2CKA006220A0222	1/19
2CKA006220A0223	2CKA006220A0223	1/19
2CKA006220A0229	2CKA006220A0229	1/19
2CKA006220A0231	2CKA006220A0231	1/18
2CKA006220A0232	2CKA006220A0232	1/18
2CKA006220A0233	2CKA006220A0233	1/18
2CKA006220A0234	2CKA006220A0234	1/19
2CKA006220A0235	2CKA006220A0235	1/19
2CKA006220A0236	2CKA006220A0236	1/19
2CKA006220A0237	2CKA006220A0237	1/19
2CKA006220A0238	2CKA006220A0238	1/19
2CKA006220A0258	2CKA006220A0258	1/30
2CKA006220A0259	2CKA006220A0259	1/30
2CKA006220A0260	2CKA006220A0260	1/30
2CKA006220A0276	2CKA006220A0276	1/19
2CKA006220A0389	2CKA006220A0389	1/21
2CKA006220A0390	2CKA006220A0390	1/19
2CKA006220A0533	2CKA006220A0533	1/28
2CKA006220A0534	2CKA006220A0534	1/28
2CKA006220A0535	2CKA006220A0535	1/28
2CKA006220A0536	2CKA006220A0536	1/28
2CKA006220A0537	2CKA006220A0537	1/28
2CKA006220A0538	2CKA006220A0538	1/30
2CKA006220A0539	2CKA006220A0539	1/30
2CKA006220A0540	2CKA006220A0540	1/30
2CKA006220A0541	2CKA006220A0541	1/30
2CKA006220A0542	2CKA006220A0542	1/30
2CKA006220A0543	2CKA006220A0543	1/30
2CKA006220A0544	2CKA006220A0544	1/30
2CKA006220A0545	2CKA006220A0545	1/30
2CKA006220A0546	2CKA006220A0546	1/31
2CKA006220A0547	2CKA006220A0547	1/27
2CKA006220A0548	2CKA006220A0548	1/27
2CKA006220A0601	2CKA006220A0601	1/28
2CKA006220A0602	2CKA006220A0602	1/28
2CKA006220A0603	2CKA006220A0603	1/28
2CKA006220A0604	2CKA006220A0604	1/28
2CKA006220A0605	2CKA006220A0605	1/28
2CKA006220A0606	2CKA006220A0606	1/30
2CKA006220A0607	2CKA006220A0607	1/30
2CKA006220A0608	2CKA006220A0608	1/30
2CKA006220A0609	2CKA006220A0609	1/30
2CKA006220A0610	2CKA006220A0610	1/30
2CKA006220A0611	2CKA006220A0611	1/30
2CKA006220A0612	2CKA006220A0612	1/30
2CKA006220A0613	2CKA006220A0613	1/30
2CKA006220A0614	2CKA006220A0614	1/31
2CKA006220A0615	2CKA006220A0615	1/27
2CKA006220A0616	2CKA006220A0616	1/27
2CKA006220A0618	2CKA006220A0618	1/28
2CKA006220A0619	2CKA006220A0619	1/28
2CKA006220A0620	2CKA006220A0620	1/28
2CKA006220A0621	2CKA006220A0621	1/28
2CKA006220A0622	2CKA006220A0622	1/28
2CKA006220A0623	2CKA006220A0623	1/30
2CKA006220A0624	2CKA006220A0624	1/30
2CKA006220A0625	2CKA006220A0625	1/30
2CKA006220A0626	2CKA006220A0626	1/30
2CKA006220A0627	2CKA006220A0627	1/30
2CKA006220A0628	2CKA006220A0628	1/30
2CKA006220A0629	2CKA006220A0629	1/30
2CKA006220A0630	2CKA006220A0630	1/30
2CKA006220A0631	2CKA006220A0631	1/31
2CKA006220A0632	2CKA006220A0632	1/27
2CKA006220A0633	2CKA006220A0633	1/27
2CKA006220A0838	2CKA006220A0838	1/18
2CKA008300A0356	2CKA008300A0356	1/21
2CKA008300A0357	2CKA008300A0357	1/21
2CLA202610N1102	2CLA202610N1102	1/34
2CLA202610N1402	2CLA202610N1402	1/34
2CLA202620N1102	2CLA202620N1102	1/34
2CLA202620N1402	2CLA202620N1402	1/34
2CLA202630N1102	2CLA202630N1102	1/34
2CLA202630N1402	2CLA202630N1402	1/34
2CLA202640N1102	2CLA202640N1102	1/34
2CLA202640N1402	2CLA202640N1402	1/34
2CLA222620N1102	2CLA222620N1102	1/34
2CLA222620N1302	2CLA222620N1302	1/34
2CLA222620N1802	2CLA222620N1802	1/34
2CLA222620N1902	2CLA222620N1902	1/34
2CLA222640N1102	2CLA222640N1102	1/35
2CLA222640N1302	2CLA222640N1302	1/35
2CLA222640N1802	2CLA222640N1802	1/35
2CLA222640N1902	2CLA222640N1902	1/35
2CLA224060N1102	2CLA224060N1102	1/36
2CLA224060N1302	2CLA224060N1302	1/36
2CLA224060N1802	2CLA224060N1802	1/36
2CLA224060N1902	2CLA224060N1902	1/36
2CLA224160N1102	2CLA224160N1102	1/33
2CLA224160N1302	2CLA224160N1302	1/33
2CLA224160N1802	2CLA224160N1802	1/33
2CLA224160N1902	2CLA224160N1902	1/33
2CLA227100N1102	2CLA227100N1102	1/37
2CLA227100N1302	2CLA227100N1302	1/37
2CLA227100N1802	2CLA227100N1802	1/37
2CLA227100N1902	2CLA227100N1902	1/37
2CLA227100N2102	2CLA227100N2102	1/37
2CLA227100N2202	2CLA227100N2202	1/37
2CLA227100N3002	2CLA227100N3002	1/37
2CLA227100N3102	2CLA227100N3102	1/37
2CLA227100N4002	2CLA227100N4002	1/37
2CLA227200N1102	2CLA227200N1102	1/37
2CLA227200N1302	2CLA227200N1302	1/37
2CLA227200N1802	2CLA227200N1802	1/37
2CLA227200N1902	2CLA227200N1902	1/37
2CLA227200N2102	2CLA227200N2102	1/37
2CLA227200N2202	2CLA227200N2202	1/37
2CLA227200N3002	2CLA227200N3002	1/37
2CLA227200N3102	2CLA227200N3102	1/37
2CLA227200N4002	2CLA227200N4002	1/37
2CLA227300N1102	2CLA227300N1102	1/37
2CLA227300N1302	2CLA227300N1302	1/37
2CLA227300N1802	2CLA227300N1802	1/37
2CLA227300N1902	2CLA227300N1902	1/37
2CLA227300N2102	2CLA227300N2102	1/37
2CLA227300N2202	2CLA227300N2202	1/37
2CLA227300N3002	2CLA227300N3002	1/37
2CLA227300N3102	2CLA227300N3102	1/37
2CLA227300N4002	2CLA227300N4002	1/37
2CLA227400N1102	2CLA227400N1102	1/37
2CLA227400N1302	2CLA227400N1302	1/37
2CLA227400N1802	2CLA227400N1802	1/37
2CLA227400N1902	2CLA227400N1902	1/37
2CLA227400N2102	2CLA227400N2102	1/37
2CLA227400N2202	2CLA227400N2202	1/37
2CLA227400N3002	2CLA227400N3002	1/37
2CLA227400N3102	2CLA227400N3102	1/37
2CLA227400N4002	2CLA227400N4002	1/37
2CMA100013R1000	2CMA100013R1000	4/51
2CMA100149R1000	2CMA100149R1000	4/55
2CMA100150R1000	2CMA100150R1000	4/55
2CMA100151R1000	2CMA100151R1000	4/55
2CMA100154R1000	2CMA100154R1000	4/55
2CMA100155R1000	2CMA100155R1000	4/55
2CMA100156R1000	2CMA100156R1000	4/55
2CMA100163R1000	2CMA100163R1000	4/55
2CMA100164R1000	2CMA100164R1000	4/55
2CMA100165R1000	2CMA100165R1000	4/55
2CMA100166R1000	2CMA100166R1000	4/55
2CMA100168R1000	2CMA100168R1000	4/55
2CMA100169R1000	2CMA100169R1000	4/55
2CMA100170R1000	2CMA100170R1000	4/55
2CMA100177R1000	2CMA100177R1000	4/56
2CMA100178R1000	2CMA100178R1000	4/56
2CMA100179R1000	2CMA100179R1000	4/56
2CMA100180R1000	2CMA100180R1000	4/56
2CMA100183R1000	2CMA100183R1000	4/56
2CMA100184R1000	2CMA100184R1000	4/56
2CMA100240R1000	2CMA100240R1000	4/49
2CMA100242R1000	2CMA100242R1000	4/49
2CMA100244R1000	2CMA100244R1000	4/50
2CMA100245R1000	2CMA100245R1000	4/50
2CMA100248R1000	2CMA100248R1000	4/51
2CMA100249R1000	2CMA100249R1000	4/51
2CMA103571R1000	2CMA103571R1000	4/59
2CMA103572R1000	2CMA103572R1000	4/59
2CMA103574R1000	2CMA103574R1000	4/59
2CMA103575R1000	2CMA103575R1000	4/59
2CMA170500R1000	2CMA170500R1000	4/49
2CMA170503R1000	2CMA170503R1000	4/49
2CMA170504R1000	2CMA170504R1000	4/49
2CMA170505R1000	2CMA170505R1000	4/49
2CMA170510R1000	2CMA170510R1000	4/49
2CMA170512R1000	2CMA170512R1000	4/49
2CMA170520R1000	2CMA170520R1000	4/50
2CMA170522R1000	2CMA170522R1000	4/50
2CMA170523R1000	2CMA170523R1000	4/50
2CMA170525R1000	2CMA170525R1000	4/50
2CMA170526R1000	2CMA170526R1000	4/50
2CMA170531R1000	2CMA170531R1000	4/50
2CMA170532R1000	2CMA170532R1000	4/50
2CMA170533R1000	2CMA170533R1000	4/51
2CMA170534R1000	2CMA170534R1000	4/51
2CMA170535R1000	2CMA170535R1000	4/51
2CMA170536R1000	2CMA170536R1000	4/51
2CMA170537R1000	2CMA170537R1000	4/51
2CMA170538R1000	2CMA170538R1000	4/51
2CMA170540R1000	2CMA170540R1000	4/51
2CMA170545R1000	2CMA170545R1000	4/51
2CMA170546R1000	2CMA170546R1000	4/51
2CMA170554R1000	2CMA170554R1000	4/49
2CMA170555R1000	2CMA170555R1000	4/49
2CPX010450R9999	2CPX010450R9999	5/149
2CPX010452R9999	2CPX010452R9999	5/149
2CPX010456R9999	2CPX010456R9999	5/149
2CPX010457R9999	2CPX010457R9999	5/149
2CPX010458R9999	2CPX010458R9999	5/149
2CPX010460R9999	2CPX010460R9999	5/149
2CPX010850R9999	2CPX010850R9999	5/149
2CPX010851R9999	2CPX010851R9999	5/149
2CPX010852R9999	2CPX010852R9999	5/149
2CPX010900R9999	2CPX010900R9999	5/150
2CPX010901R9999	2CPX010901R9999	5/150
2CPX010902R9999	2CPX010902R9999	5/150
2CPX010903R9999	2CPX010903R9999	5/150
2CPX010904R9999	2CPX010904R9999	5/150
2CPX010905R9999	2CPX010905R9999	5/150
2CPX010906R9999	2CPX010906R9999	5/150
2CPX010907R9999	2CPX010907R9999	5/150
2CPX010910R9999	2CPX010910R9999	5/150
2CPX010911R9999	2CPX010911R9999	5/150
2CPX010926R9999	2CPX010926R9999	5/150
2CPX010927R9999	2CPX010927R9999	5/150
2CPX031081R9999	2CPX031081R9999	5/26
2CPX031082R9999	2CPX031082R9999	5/26
2CPX031083R9999	2CPX031083R9999	5/26
2CPX031084R9999	2CPX031084R9999	5/26
2CPX031085R9999	2CPX031085R9999	5/26
2CPX031086R9999	2CPX031086R9999	5/26
2CPX031087R9999	2CPX031087R9999	5/26
2CPX031088R9999	2CPX031088R9999	5/26
2CPX031089R9999	2CPX031089R9999	5/26
2CPX031090R9999	2CPX031090R9999	5/26
2CPX031091R9999	2CPX031091R9999	5/32
2CPX031092R9999	2CPX031092R9999	5/32
2CPX031093R9999	2CPX031093R9999	5/32
2CPX031094R9999	2CPX031094R9999	5/32
2CPX031095R9999	2CPX031095R9999	5/32
2CPX031096R9999	2CPX031096R9999	5/32
2CPX031097R9999	2CPX031097R9999	5/32
2CPX031098R9999	2CPX031098R9999	5/32
2CPX031113R9999	2CPX031113R9999	5/23
2CPX031114R9999	2CPX031114R9999	5/23
2CPX031115R9999	2CPX031115R9999	5/23
2CPX031116R9999	2CPX031116R9999	5/23
2CPX031117R9999	2CPX031117R9999	5/23
2CPX031118R9999	2CPX031118R9999	5/25
2CPX031119R9999	2CPX031119R9999	5/25
2CPX031120R9999	2CPX031120R9999	5/25
2CPX031121R9999	2CPX031121R9999	5/25
2CPX031122R9999	2CPX031122R9999	5/25
2CPX031123R9999	2CPX031123R9999	5/25
2CPX031124R9999	2CPX031124R9999	5/25
2CPX031125R9999	2CPX031125R9999	5/25
2CPX031126R9999	2CPX031126R9999	5/25
2CPX031127R9999	2CPX031127R9999	5/25
2CPX031131R9999	2CPX031131R9999	5/23
2CPX031132R9999	2CPX031132R9999	5/23
2CPX031133R9999	2CPX031133R9999	5/23
2CPX031134R9999	2CPX031134R9999	5/23
2CPX031135R9999	2CPX031135R9999	5/23
2CPX031136R9999	2CPX031136R9999	5/23
2CPX031137R9999	2CPX031137R9999	5/23
2CPX031138R9999	2CPX031138R9999	5/23
2CPX031139R9999	2CPX031139R9999	5/23
2CPX031140R9999	2CPX031140R9999	5/23
2CPX031141R9999	2CPX031141R9999	5/23
2CPX031142R9999	2CPX031142R9999	5/23
2CPX031143R9999	2CPX031143R9999	5/23
2CPX031374R9999	2CPX031374R9999	5/20
2CPX031375R9999	2CPX031375R9999	5/20
2CPX031376R9999	2CPX031376R9999	5/20
2CPX031377R9999	2CPX031377R9999	5/20
2CPX031378R9999	2CPX031378R9999	5/20
2CPX031384R9999	2CPX031384R9999	5/28
2CPX031385R9999	2CPX031385R9999	5/28
2CPX031386R9999	2CPX031386R9999	5/28
2CPX031387R9999	2CPX031387R9999	5/28
2CPX031388R9999	2CPX031388R9999	5/28
2CPX031389R9999	2CPX031389R9999	5/28
2CPX031390R9999	2CPX031390R9999	5/28
2CPX031391R9999	2CPX031391R9999	5/28
2CPX031392R9999	2CPX031392R9999	5/28
2CPX031393R9999	2CPX031393R9999	5/28
2CPX031394R9999	2CPX031394R9999	5/28
2CPX031395R9999	2CPX031395R9999	5/28
2CPX031396R9999	2CPX031396R9999	5/28
2CPX031397R9999	2CPX031397R9999	5/28
2CPX031398R9999	2CPX031398R9999	5/29
2CPX031399R9999	2CPX031399R9999	5/29
2CPX031400R9999	2CPX031400R9999	5/29
2CPX031401R9999	2CPX031401R9999	5/29
2CPX031402R9999	2CPX031402R9999	5/24
2CPX031403R9999	2CPX031403R9999	5/24
2CPX031404R9999	2CPX031404R9999	5/24
2CPX031405R9999	2CPX031405R9999	5/24
2CPX031406R9999	2CPX031406R9999	5/24
2CPX031407R9999	2CPX031407R9999	5/22
2CPX031408R9999	2CPX031408R9999	5/24
2CPX031409R9999	2CPX031409R9999	5/24
2CPX031410R9999	2CPX031410R9999	5/24
2CPX031411R9999	2CPX031411R9999	5/24
2CPX031412R9999	2CPX031412R9999	5/24
2CPX031413R9999	2CPX031413R9999	5/24
2CPX031414R9999	2CPX031414R9999	5/25
2CPX031415R9999	2CPX031415R9999	5/25
2CPX031416R9999	2CPX031416R9999	5/25
2CPX031417R9999	2CPX031417R9999	5/25
2CPX031418R9999	2CPX031418R9999	5/25
2CPX031420R9999	2CPX031420R9999	5/31
2CPX031421R9999	2CPX031421R9999	5/30
2CPX031422R9999	2CPX031422R9999	5/30
2CPX031423R9999	2CPX031423R9999	5/30
2CPX031424R9999	2CPX031424R9999	5/30
2CPX031426R9999	2CPX031426R9999	5/30
2CPX031427R9999	2CPX031427R9999	5/30
2CPX031429R9999	2CPX031429R9999	5/25
2CPX031434R9999	2CPX031434R9999	5/25
2CPX031762R9999	2CPX031762R9999	5/27
2CPX031763R9999	2CPX031763R9999	5/27
2CPX031764R9999	2CPX031764R9999	5/27
2CPX031765R9999	2CPX031765R9999	5/27
2CPX031766R9999	2CPX031766R9999	5/27
2CPX031767R9999	2CPX031767R9999	5/27
2CPX031768R9999	2CPX031768R9999	5/27
2CPX031769R9999	2CPX031769R9999	5/27
2CPX031770R9999	2CPX031770R9999	5/27
2CPX031771R9999	2CPX031771R9999	5/27
2CPX031772R9999	2CPX031772R9999	5/27
2CPX031773R9999	2CPX031773R9999	5/27
2CPX031774R9999	2CPX031774R9999	5/27
2CPX031775R9999	2CPX031775R9999	5/27
2CPX031776R9999	2CPX031776R9999	5/27
2CPX031777R9999	2CPX031777R9999	5/27
2CPX031778R9999	2CPX031778R9999	5/27
2CPX031779R9999	2CPX031779R9999	5/27
2CPX031780R9999	2CPX031780R9999	5/27
2CPX031781R9999	2CPX031781R9999	5/27
2CPX031782R9999	2CPX031782R9999	5/27
2CPX031783R9999	2CPX031783R9999	5/27
2CPX031784R9999	2CPX031784R9999	5/27
2CPX031785R9999	2CPX031785R9999	5/27
2CPX031786R9999	2CPX031786R9999	5/26
2CPX031787R9999	2CPX031787R9999	5/26
2CPX031788R9999	2CPX031788R9999	5/26
2CPX031789R9999	2CPX031789R9999	5/26
2CPX031790R9999	2CPX031790R9999	5/26
2CPX031791R9999	2CPX031791R9999	5/26

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2CPX031792R9999	2CPX031792R9999	5/26
2CPX031793R9999	2CPX031793R9999	5/26
2CPX031794R9999	2CPX031794R9999	5/27
2CPX031795R9999	2CPX031795R9999	5/27
2CPX031796R9999	2CPX031796R9999	5/27
2CPX031797R9999	2CPX031797R9999	5/27
2CPX038001R9999	2CPX038001R9999	5/191
2CPX038231R9999	2CPX038231R9999	5/111
2CPX038233R9999	2CPX038233R9999	5/111
2CPX038612R9999	2CPX038612R9999	5/31
2CPX038625R9999	2CPX038625R9999	5/31
2CPX039043R9999	2CPX039043R9999	5/25
2CPX039246R9999	2CPX039246R9999	5/31
2CPX039247R9999	2CPX039247R9999	5/31
2CPX039248R9999	2CPX039248R9999	5/31
2CPX039249R9999	2CPX039249R9999	5/31
2CPX039250R9999	2CPX039250R9999	5/31
2CPX039309R9999	2CPX039309R9999	5/138
2CPX041643R9999	2CPX041643R9999	5/138
2CPX041648R9999	2CPX041648R9999	5/138
2CPX041650R9999	2CPX041650R9999	5/139
2CPX041654R9999	2CPX041654R9999	5/138
2CPX041660R9999	2CPX041660R9999	5/139
2CPX041677R9999	2CPX041677R9999	5/139
2CPX041683R9999	2CPX041683R9999	5/139
2CPX041689R9999	2CPX041689R9999	5/139
2CPX041710R9999	2CPX041710R9999	5/139
2CPX041713R9999	2CPX041713R9999	5/139
2CPX042906R9999	2CPX042906R9999	5/138
2CPX042907R9999	2CPX042907R9999	5/139
2CPX042908R9999	2CPX042908R9999	5/139
2CPX042909R9999	2CPX042909R9999	5/139
2CPX052412R9999	2CPX052412R9999	5/138
2CPX052436R9999	2CPX052436R9999	5/138
2CPX052456R9999	2CPX052456R9999	5/138
2CPX052459R9999	2CPX052459R9999	5/138
2CPX052461R9999	2CPX052461R9999	5/138
2CPX052462R9999	2CPX052462R9999	5/138
2CPX052488R9999	2CPX052488R9999	5/138
2CPX052548R9999	2CPX052548R9999	5/138
2CPX052552R9999	2CPX052552R9999	5/138
2CPX052559R9999	2CPX052559R9999	5/138
2CPX060490R9999	2CPX060490R9999	5/150
2CPX061177R9999	2CPX061177R9999	5/30
2CPX061178R9999	2CPX061178R9999	5/31
2CPX061180R9999	2CPX061180R9999	5/31
2CPX061211R9999	2CPX061211R9999	5/30
2CPX062308R9999	2CPX062308R9999	5/167
2CPX062333R9999	2CPX062333R9999	5/167
2CPX062334R9999	2CPX062334R9999	5/167
2CPX062335R9999	2CPX062335R9999	5/167
2CPX062336R9999	2CPX062336R9999	5/138
2CPX062339R9999	2CPX062339R9999	5/167
2CPX062376R9999	2CPX062376R9999	5/25
2CPX062384R9999	2CPX062384R9999	5/111
2CPX062385R9999	2CPX062385R9999	5/25
2CPX062447R9999	2CPX062447R9999	5/25
2CPX062598R9999	2CPX062598R9999	5/138
2CPX062599R9999	2CPX062599R9999	5/138
2CPX062604R9999	2CPX062604R9999	5/138
2CPX062630R9999	2CPX062630R9999	5/138
2CPX062745R9999	2CPX062745R9999	5/22
2CPX062750R9999	2CPX062750R9999	5/22
2CPX062751R9999	2CPX062751R9999	5/22
2CPX062752R9999	2CPX062752R9999	5/22
2CPX062753R9999	2CPX062753R9999	5/22
2CPX062754R9999	2CPX062754R9999	5/22
2CPX062755R9999	2CPX062755R9999	5/22
2CPX062756R9999	2CPX062756R9999	5/22
2CPX062757R9999	2CPX062757R9999	5/22
2CPX062758R9999	2CPX062758R9999	5/22
2CPX062759R9999	2CPX062759R9999	5/22
2CPX062760R9999	2CPX062760R9999	5/22
2CPX062761R9999	2CPX062761R9999	5/22
2CPX062762R9999	2CPX062762R9999	5/22
2CPX062763R9999	2CPX062763R9999	5/22
2CPX063163R9999	2CPX063163R9999	5/22
2CPX063164R9999	2CPX063164R9999	5/22
2CPX063165R9999	2CPX063165R9999	5/22
2CPX063166R9999	2CPX063166R9999	5/22
2CPX063177R9999	2CPX063177R9999	5/22
2CPX063178R9999	2CPX063178R9999	5/22
2CPX068812R9999	2CPX068812R9999	5/138
2CPX070770R9999	2CPX070770R9999	5/139
2CPX070771R9999	2CPX070771R9999	5/139
2CPX070772R9999	2CPX070772R9999	5/139
2CPX070773R9999	2CPX070773R9999	5/139
2CPX070774R9999	2CPX070774R9999	5/139
2CPX070775R9999	2CPX070775R9999	5/139
2CPX070780R9999	2CPX070780R9999	5/138
2CPX070781R9999	2CPX070781R9999	5/138
2CPX070782R9999	2CPX070782R9999	5/138
2CPX070783R9999	2CPX070783R9999	5/138
2CPX070784R9999	2CPX070784R9999	5/138
2CPX070797R9999	2CPX070797R9999	5/139
2CPX070801R9999	2CPX070801R9999	5/139
2CPX071111R9999	2CPX071111R9999	5/31
2CPX071112R9999	2CPX071112R9999	5/31
2CPX073118R9999	2CPX073118R9999	5/138
2CPX073671R9999	2CPX073671R9999	5/111
2CPX074618R9999	2CPX074618R9999	5/12
2CPX074619R9999	2CPX074619R9999	5/12
2CPX074620R9999	2CPX074620R9999	5/12
2CPX074621R9999	2CPX074621R9999	5/12
2CPX074622R9999	2CPX074622R9999	5/13
2CPX074623R9999	2CPX074623R9999	5/13
2CPX074624R9999	2CPX074624R9999	5/13
2CPX078412R9999	2CPX078412R9999	5/150
2CPX078485R9999	2CPX078485R9999	5/160
2CSB202001R0250	2CSB202001R0250	3/21
2CSB202001R1250	2CSB202001R1250	3/21
2CSB202001R1400	2CSB202001R1400	3/21
2CSB202001R1630	2CSB202001R1630	3/21
2CSB202001R2250	2CSB202001R2250	3/21
2CSB202001R2400	2CSB202001R2400	3/21
2CSB202001R2630	2CSB202001R2630	3/21
2CSB202001R3250	2CSB202001R3250	3/21
2CSB202001R3400	2CSB202001R3400	3/21
2CSB202001R3630	2CSB202001R3630	3/21
2CSB202001R4250	2CSB202001R4250	3/21
2CSB202001R4400	2CSB202001R4400	3/21
2CSB202001R4630	2CSB202001R4630	3/21
2CSB202001R5250	2CSB202001R5250	3/21
2CSB202001R5400	2CSB202001R5400	3/21
2CSB202001R5630	2CSB202001R5630	3/21
2CSB202101R0250	2CSB202101R0250	3/21
2CSB202101R1250	2CSB202101R1250	3/21
2CSB202101R1400	2CSB202101R1400	3/21
2CSB202101R1630	2CSB202101R1630	3/21
2CSB202101R2250	2CSB202101R2250	3/21
2CSB202101R2400	2CSB202101R2400	3/21
2CSB202101R2630	2CSB202101R2630	3/21
2CSB202101R3250	2CSB202101R3250	3/21
2CSB202101R3400	2CSB202101R3400	3/21
2CSB202101R3630	2CSB202101R3630	3/21
2CSB202101R4250	2CSB202101R4250	3/21
2CSB202101R4400	2CSB202101R4400	3/21
2CSB202101R4630	2CSB202101R4630	3/21
2CSB202101R5250	2CSB202101R5250	3/21
2CSB202101R5400	2CSB202101R5400	3/21
2CSB202101R5630	2CSB202101R5630	3/21
2CSB202201R2630	2CSB202201R2630	3/21
2CSB202201R3630	2CSB202201R3630	3/21
2CSB202201R4630	2CSB202201R4630	3/21
2CSB202201R5630	2CSB202201R5630	3/21
2CSB202325R1400	2CSB202325R1400	3/66
2CSB202325R1630	2CSB202325R1630	3/66
2CSB202401R1250	2CSB202401R1250	3/21
2CSB202401R1400	2CSB202401R1400	3/21
2CSB202401R1630	2CSB202401R1630	3/21
2CSB202592R1250	2CSB202592R1250	3/21
2CSB202592R1400	2CSB202592R1400	3/21
2CSB202592R1630	2CSB202592R1630	3/21
2CSB202592R3250	2CSB202592R3250	3/21
2CSB202592R3630	2CSB202592R3630	3/21
2CSB203001R1250	2CSB203001R1250	3/21
2CSB203001R1400	2CSB203001R1400	3/21
2CSB203001R1630	2CSB203001R1630	3/21
2CSB203001R2250	2CSB203001R2250	3/21
2CSB203001R2400	2CSB203001R2400	3/21
2CSB203001R2630	2CSB203001R2630	3/21
2CSB203001R3250	2CSB203001R3250	3/21
2CSB203001R3400	2CSB203001R3400	3/21
2CSB203001R3630	2CSB203001R3630	3/21
2CSB203001R4250	2CSB203001R4250	3/21
2CSB203001R4400	2CSB203001R4400	3/21
2CSB203001R4630	2CSB203001R4630	3/21
2CSB203001R5250	2CSB203001R5250	3/21
2CSB203001R5400	2CSB203001R5400	3/21
2CSB203001R5630	2CSB203001R5630	3/21
2CSB203101R1250	2CSB203101R1250	3/21
2CSB203101R1400	2CSB203101R1400	3/21
2CSB203101R1630	2CSB203101R1630	3/21
2CSB203101R2250	2CSB203101R2250	3/21
2CSB203101R2400	2CSB203101R2400	3/21
2CSB203101R2630	2CSB203101R2630	3/21
2CSB203101R3250	2CSB203101R3250	3/21
2CSB203101R3400	2CSB203101R3400	3/21
2CSB203101R3630	2CSB203101R3630	3/21
2CSB203101R4250	2CSB203101R4250	3/21
2CSB203101R4400	2CSB203101R4400	3/21
2CSB203101R4630	2CSB203101R4630	3/21
2CSB203101R5250	2CSB203101R5250	3/21
2CSB203101R5400	2CSB203101R5400	3/21
2CSB203101R5630	2CSB203101R5630	3/21
2CSB203201R2630	2CSB203201R2630	3/21
2CSB203201R3630	2CSB203201R3630	3/21
2CSB203201R4630	2CSB203201R4630	3/21
2CSB203201R5630	2CSB203201R5630	3/21
2CSB203401R1250	2CSB203401R1250	3/21
2CSB203401R1400	2CSB203401R1400	3/21
2CSB203401R1630	2CSB203401R1630	3/21
2CSB203592R1630	2CSB203592R1630	3/21
2CSB203592R3630	2CSB203592R3630	3/21
2CSB203892R3630	2CSB203892R3630	3/21
2CSB204001R1250	2CSB204001R1250	3/21
2CSB204001R1400	2CSB204001R1400	3/21
2CSB204001R1630	2CSB204001R1630	3/21
2CSB204001R2250	2CSB204001R2250	3/21
2CSB204001R2400	2CSB204001R2400	3/21
2CSB204001R2630	2CSB204001R2630	3/21
2CSB204001R3250	2CSB204001R3250	3/21
2CSB204001R3400	2CSB204001R3400	3/21
2CSB204001R3630	2CSB204001R3630	3/21
2CSB204001R4250	2CSB204001R4250	3/21
2CSB204001R4400	2CSB204001R4400	3/21
2CSB204001R4630	2CSB204001R4630	3/21
2CSB204001R5250	2CSB204001R5250	3/21
2CSB204001R5400	2CSB204001R5400	3/21
2CSB204001R5630	2CSB204001R5630	3/21
2CSB204101R1250	2CSB204101R1250	3/21
2CSB204101R1400	2CSB204101R1400	3/21
2CSB204101R1630	2CSB204101R1630	3/21
2CSB204101R2250	2CSB204101R2250	3/21
2CSB204101R2400	2CSB204101R2400	3/21
2CSB204101R2630	2CSB204101R2630	3/21
2CSB204101R3250	2CSB204101R3250	3/21
2CSB204101R3400	2CSB204101R3400	3/21
2CSB204101R3630	2CSB204101R3630	3/21
2CSB204101R4250	2CSB204101R4250	3/21
2CSB204101R4400	2CSB204101R4400	3/21
2CSB204101R4630	2CSB204101R4630	3/21
2CSB204101R5250	2CSB204101R5250	3/21
2CSB204101R5400	2CSB204101R5400	3/21
2CSB204101R5630	2CSB204101R5630	3/21
2CSB204201R2630	2CSB204201R2630	3/21
2CSB204201R3630	2CSB204201R3630	3/21
2CSB204201R4630	2CSB204201R4630	3/21
2CSB204201R5630	2CSB204201R5630	3/21
2CSB204401R1250	2CSB204401R1250	3/21
2CSB204401R1400	2CSB204401R1400	3/21
2CSB204401R1630	2CSB204401R1630	3/21
2CSB204592R1250	2CSB204592R1250	3/21
2CSB204592R1400	2CSB204592R1400	3/21
2CSB204592R1630	2CSB204592R1630	3/21
2CSB204592R3250	2CSB204592R3250	3/21
2CSB204592R3630	2CSB204592R3630	3/21
2CSB204592R4630	2CSB204592R4630	3/21
2CSB204892R3630	2CSB204892R3630	3/21
2CSB802001R1630	2CSB802001R1630	3/45
2CSB802001R3630	2CSB802001R3630	3/45
2CSB802101R1630	2CSB802101R1630	3/45
2CSB802101R3000	2CSB802101R3000	3/43
2CSB802101R3630	2CSB802101R3630	3/45
2CSB802101R4000	2CSB802101R4000	3/43
2CSB802101R4630	2CSB802101R4630	3/45
2CSB802201R3000	2CSB802201R3000	3/43
2CSB802201R3630	2CSB802201R3630	3/45
2CSB802201R5000	2CSB802201R5000	3/43
2CSB802201R5630	2CSB802201R5630	3/45
2CSB802401R1000	2CSB802401R1000	3/43
2CSB802401R1630	2CSB802401R1630	3/45
2CSB803001R1630	2CSB803001R1630	3/45
2CSB803001R3630	2CSB803001R3630	3/45
2CSB803101R1630	2CSB803101R1630	3/45
2CSB803101R3000	2CSB803101R3000	3/43
2CSB803101R3630	2CSB803101R3630	3/45
2CSB803101R4000	2CSB803101R4000	3/43
2CSB803101R4630	2CSB803101R4630	3/45
2CSB803201R3000	2CSB803201R3000	3/43
2CSB803201R3630	2CSB803201R3630	3/45
2CSB803201R4000	2CSB803201R4000	3/43
2CSB803201R5000	2CSB803201R5000	3/43
2CSB803201R5630	2CSB803201R5630	3/45
2CSB803401R1000	2CSB803401R1000	3/43
2CSB803401R1630	2CSB803401R1630	3/45
2CSB804001R1630	2CSB804001R1630	3/45
2CSB804001R3630	2CSB804001R3630	3/45
2CSB804101R1630	2CSB804101R1630	3/45
2CSB804101R3000	2CSB804101R3000	3/43
2CSB804101R3630	2CSB804101R3630	3/45
2CSB804101R4000	2CSB804101R4000	3/43
2CSB804101R4630	2CSB804101R4630	3/45
2CSB804201R3000	2CSB804201R3000	3/43
2CSB804201R3630	2CSB804201R3630	3/45
2CSB804201R4000	2CSB804201R4000	3/43
2CSB804201R5000	2CSB804201R5000	3/43
2CSB804201R5630	2CSB804201R5630	3/45
2CSB804401R1000	2CSB804401R1000	3/43
2CSB804401R1630	2CSB804401R1630	3/45
2CSF200922R0001	2CSF200922R0001	3/59
2CSF200992R0005	2CSF200992R0005	3/59
2CSF200996R0013	2CSF200996R0013	3/59
2CSF200997R0013	2CSF200997R0013	3/37
2CSF202001R0160	2CSF202001R0160	3/58
2CSF202001R1250	2CSF202001R1250	3/58
2CSF202001R1400	2CSF202001R1400	3/58
2CSF202001R1630	2CSF202001R1630	3/58
2CSF202001R1800	2CSF202001R1800	3/58
2CSF202001R1900	2CSF202001R1900	3/58
2CSF202001R2250	2CSF202001R2250	3/58
2CSF202001R2400	2CSF202001R2400	3/58
2CSF202001R2630	2CSF202001R2630	3/58
2CSF202001R2800	2CSF202001R2800	3/58
2CSF202001R2900	2CSF202001R2900	3/58
2CSF202001R3250	2CSF202001R3250	3/58
2CSF202001R3400	2CSF202001R3400	3/58
2CSF202001R3630	2CSF202001R3630	3/58
2CSF202001R3800	2CSF202001R3800	3/58
2CSF202001R3900	2CSF202001R3900	3/58
2CSF202001R4250	2CSF202001R4250	3/58
2CSF202001R4400	2CSF202001R4400	3/58
2CSF202001R4630	2CSF202001R4630	3/58
2CSF202001R4800	2CSF202001R4800	3/58
2CSF202001R4900	2CSF202001R4900	3/58
2CSF202101R0160	2CSF202101R0160	3/58
2CSF202101R1250	2CSF202101R1250	3/58
2CSF202101R1400	2CSF202101R1400	3/58
2CSF202101R1630	2CSF202101R1630	3/58
2CSF202101R1800	2CSF202101R1800	3/58
2CSF202101R1900	2CSF202101R1900	3/58
2CSF202101R2250	2CSF202101R2250	3/58
2CSF202101R2400	2CSF202101R2400	3/58
2CSF202101R2630	2CSF202101R2630	3/58
2CSF202101R2800	2CSF202101R2800	3/58
2CSF202101R2900	2CSF202101R2900	3/58
2CSF202101R3250	2CSF202101R3250	3/58
2CSF202101R3400	2CSF202101R3400	3/58
2CSF202101R3630	2CSF202101R3630	3/58
2CSF202101R3800	2CSF202101R3800	3/58
2CSF202101R3900	2CSF202101R3900	3/58
2CSF202101R4250	2CSF202101R4250	3/58
2CSF202101R4400	2CSF202101R4400	3/58
2CSF202101R4630	2CSF202101R4630	3/58
2CSF202101R4800	2CSF202101R4800	3/58
2CSF202101R4900	2CSF202101R4900	3/58
2CSF202102R1250	2CSF202102R1250	3/8
2CSF202102R1400	2CSF202102R1400	3/8
2CSF202102R1630	2CSF202102R1630	3/8
2CSF202124R1250	2CSF202124R1250	3/8
2CSF202124R1400	2CSF202124R1400	3/8
2CSF202124R1630	2CSF202124R1630	3/8
2CSF202325R1250	2CSF202325R1250	3/66
2CSF202325R1400	2CSF202325R1400	3/66
2CSF202325R1630	2CSF202325R1630	3/66
2CSF202401R1250	2CSF202401R1250	3/58
2CSF202401R1400	2CSF202401R1400	3/58
2CSF202401R1630	2CSF202401R1630	3/58
2CSF202401R1800	2CSF202401R1800	3/58
2CSF202401R1900	2CSF202401R1900	3/58
2CSF202568R1160	2CSF202568R1160	3/68
2CSF202568R1250	2CSF202568R1250	3/68
2CSF202568R1400	2CSF202568R1400	3/68
2CSF202568R1630	2CSF202568R1630	3/68
2CSF202568R3160	2CSF202568R3160	3/68
2CSF202568R3250	2CSF202568R3250	3/68
2CSF202568R3400	2CSF202568R3400	3/68
2CSF202568R3630	2CSF202568R3630	3/68
2CSF204023R1250	2CSF204023R1250	3/58
2CSF204023R1400	2CSF204023R1400	3/58
2CSF204023R1630	2CSF204023R1630	3/58
2CSF204023R1800	2CSF204023R1800	3/58
2CSF204023R1900	2CSF204023R1900	3/58
2CSF204023R1950	2CSF204023R1950	3/58
2CSF204023R2250	2CSF204023R2250	3/58
2CSF204023R2400	2CSF204023R2400	3/58
2CSF204023R2630	2CSF204023R2630	3/58
2CSF204023R3250	2CSF204023R3250	3/58
2CSF204023R3400	2CSF204023R3400	3/58
2CSF204023R3630	2CSF204023R3630	3/58
2CSF204023R3800	2CSF204023R3800	3/58
2CSF204023R3900	2CSF204023R3900	3/58
2CSF204023R3950	2CSF204023R3950	3/58
2CSF204023R4250	2CSF204023R4250	3/58
2CSF204023R4400	2CSF204023R4400	3/58
2CSF204023R4630	2CSF204023R4630	3/58
2CSF204123R1250	2CSF204123R1250	3/58
2CSF204123R1400	2CSF204123R1400	3/58
2CSF204123R1630	2CSF204123R1630	3/58
2CSF204123R1800	2CSF204123R1800	3/58
2CSF204123R1900	2CSF204123R1900	3/58
2CSF204123R1950	2CSF204123R1950	3/58
2CSF204123R2250	2CSF204123R2250	3/58
2CSF204123R2400	2CSF204123R2400	3/58
2CSF204123R2630	2CSF204123R2630	3/58
2CSF204123R3250	2CSF204123R3250	3/58
2CSF204123R3400	2CSF204123R3400	3/58
2CSF204123R3630	2CSF204123R3630	3/58
2CSF204123R3800	2CSF204123R3800	3/58
2CSF204123R3900	2CSF204123R3900	3/58
2CSF204123R3950	2CSF204123R3950	3/58
2CSF204123R4250	2CSF204123R4250	3/58
2CSF204123R4400	2CSF204123R4400	3/58
2CSF204123R4630	2CSF204123R4630	3/58

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2CSF204325R1250	2CSF204325R1250	3/66
2CSF204325R1400	2CSF204325R1400	3/66
2CSF204325R1630	2CSF204325R1630	3/66
2CSF204401R1250	2CSF204401R1250	3/58
2CSF204401R1400	2CSF204401R1400	3/58
2CSF204401R1630	2CSF204401R1630	3/58
2CSF204401R1800	2CSF204401R1800	3/58
2CSF204401R1900	2CSF204401R1900	3/58
2CSF204401R1950	2CSF204401R1950	3/58
2CSF204501R1800	2CSF204501R1800	3/68
2CSF204501R3800	2CSF204501R3800	3/68
2CSF204523R1950	2CSF204523R1950	3/68
2CSF204523R3950	2CSF204523R3950	3/68
2CSF204523R4950	2CSF204523R4950	3/68
2CSF204568R1250	2CSF204568R1250	3/68
2CSF204568R1400	2CSF204568R1400	3/68
2CSF204568R1630	2CSF204568R1630	3/68
2CSF204568R3250	2CSF204568R3250	3/68
2CSF204568R3400	2CSF204568R3400	3/68
2CSF204568R3630	2CSF204568R3630	3/68
2CSF204592R4400	2CSF204592R4400	3/68
2CSF204592R4630	2CSF204592R4630	3/68
2CSF204823R3950	2CSF204823R3950	3/68
2CSF204823R4950	2CSF204823R4950	3/68
2CSF204868R3400	2CSF204868R3400	3/68
2CSF204868R3630	2CSF204868R3630	3/68
2CSF204892R4400	2CSF204892R4400	3/68
2CSF204892R4630	2CSF204892R4630	3/68
2CSG035100R1211	2CSG035100R1211	4/9
2CSG060100R1211	2CSG060100R1211	4/9
2CSG080100R1211	2CSG080100R1211	4/9
2CSG101100R1101	2CSG101100R1101	4/80
2CSG101110R1101	2CSG101110R1101	4/80
2CSG101130R1101	2CSG101130R1101	4/80
2CSG101150R1101	2CSG101150R1101	4/80
2CSG110100R1211	2CSG110100R1211	4/9
2CSG110200R1211	2CSG110200R1211	4/9
2CSG111030R1141	2CSG111030R1141	4/79
2CSG111050R1141	2CSG111050R1141	4/79
2CSG111060R1141	2CSG111060R1141	4/79
2CSG111080R1141	2CSG111080R1141	4/79
2CSG111090R1141	2CSG111090R1141	4/79
2CSG111100R1141	2CSG111100R1141	4/79
2CSG111110R1141	2CSG111110R1141	4/79
2CSG111120R1141	2CSG111120R1141	4/79
2CSG160100R1211	2CSG160100R1211	4/9
2CSG201130R1101	2CSG201130R1101	4/80
2CSG201150R1101	2CSG201150R1101	4/80
2CSG201160R1101	2CSG201160R1101	4/80
2CSG201170R1101	2CSG201170R1101	4/80
2CSG201190R1101	2CSG201190R1101	4/80
2CSG202150R1101	2CSG202150R1101	4/40
2CSG202160R1101	2CSG202160R1101	4/40
2CSG202451R4051	2CSG202451R4051	4/39
2CSG202461R4051	2CSG202461R4051	4/40
2CSG202471R4051	2CSG202471R4051	4/39
2CSG204471R4051	2CSG204471R4051	4/39
2CSG207081R4051	2CSG207081R4051	4/40
2CSG210100R1211	2CSG210100R1211	4/9
2CSG210200R1211	2CSG210200R1211	4/9
2CSG225745R1101	2CSG225745R1101	4/74
2CSG225755R1101	2CSG225755R1101	4/74
2CSG225765R1101	2CSG225765R1101	4/74
2CSG225775R1101	2CSG225775R1101	4/74
2CSG225785R1101	2CSG225785R1101	4/74
2CSG225795R1101	2CSG225795R1101	4/74
2CSG225805R1101	2CSG225805R1101	4/74
2CSG225815R1101	2CSG225815R1101	4/74
2CSG225825R1101	2CSG225825R1101	4/74
2CSG225835R1101	2CSG225835R1101	4/74
2CSG225845R1101	2CSG225845R1101	4/74
2CSG225855R1101	2CSG225855R1101	4/74
2CSG225865R1101	2CSG225865R1101	4/74
2CSG225875R1101	2CSG225875R1101	4/74
2CSG225885R1101	2CSG225885R1101	4/74
2CSG225895R1101	2CSG225895R1101	4/74
2CSG225905R1101	2CSG225905R1101	4/74
2CSG225915R1101	2CSG225915R1101	4/74
2CSG225925R1101	2CSG225925R1101	4/74
2CSG225935R1101	2CSG225935R1101	4/74
2CSG225945R1101	2CSG225945R1101	4/75
2CSG225955R1101	2CSG225955R1101	4/75
2CSG225965R1101	2CSG225965R1101	4/75
2CSG225975R1101	2CSG225975R1101	4/75
2CSG225985R1101	2CSG225985R1101	4/75
2CSG225995R1101	2CSG225995R1101	4/75
2CSG226005R1101	2CSG226005R1101	4/75
2CSG226015R1101	2CSG226015R1101	4/75
2CSG226025R1101	2CSG226025R1101	4/75
2CSG226035R1101	2CSG226035R1101	4/75
2CSG226045R1101	2CSG226045R1101	4/75
2CSG226055R1101	2CSG226055R1101	4/75
2CSG236791R4051	2CSG236791R4051	4/39
2CSG236831R4051	2CSG236831R4051	4/39
2CSG239085R4051	2CSG239085R4051	4/40
2CSG239135R4051	2CSG239135R4051	4/40
2CSG251131R4051	2CSG251131R4051	4/39
2CSG251141R4051	2CSG251141R4051	4/39
2CSG251151R4051	2CSG251151R4051	4/39
2CSG251161R4051	2CSG251161R4051	4/39
2CSG260061R4051	2CSG260061R4051	4/40
2CSG260111R4051	2CSG260111R4051	4/40
2CSG274681R4051	2CSG274681R4051	4/39
2CSG274761R4051	2CSG274761R4051	4/39
2CSG360005R0202	2CSG360005R0202	4/7
2CSG401180R1101	2CSG401180R1101	4/80
2CSG401200R1101	2CSG401200R1101	4/80
2CSG401220R1101	2CSG401220R1101	4/80
2CSG421130R1101	2CSG421130R1101	4/77
2CSG421140R1101	2CSG421140R1101	4/77
2CSG421150R1101	2CSG421150R1101	4/77
2CSG421160R1101	2CSG421160R1101	4/77
2CSG421170R1101	2CSG421170R1101	4/77
2CSG421180R1101	2CSG421180R1101	4/77
2CSG421190R1101	2CSG421190R1101	4/77
2CSG421200R1101	2CSG421200R1101	4/77
2CSG421220R1101	2CSG421220R1101	4/77
2CSG421230R1101	2CSG421230R1101	4/77
2CSG421240R1101	2CSG421240R1101	4/77
2CSG521170R1101	2CSG521170R1101	4/77
2CSG521180R1101	2CSG521180R1101	4/77
2CSG521190R1101	2CSG521190R1101	4/77
2CSG521200R1101	2CSG521200R1101	4/77
2CSG521220R1101	2CSG521220R1101	4/77
2CSG521230R1101	2CSG521230R1101	4/77
2CSG521240R1101	2CSG521240R1101	4/77
2CSG521250R1101	2CSG521250R1101	4/77
2CSG631170R1101	2CSG631170R1101	4/77
2CSG631180R1101	2CSG631180R1101	4/77
2CSG631190R1101	2CSG631190R1101	4/77
2CSG631200R1101	2CSG631200R1101	4/77
2CSG631220R1101	2CSG631220R1101	4/77
2CSG631230R1101	2CSG631230R1101	4/77
2CSG631240R1101	2CSG631240R1101	4/77
2CSG721170R1101	2CSG721170R1101	4/78
2CSG721180R1101	2CSG721180R1101	4/78
2CSG721190R1101	2CSG721190R1101	4/78
2CSG721200R1101	2CSG721200R1101	4/78
2CSG721220R1101	2CSG721220R1101	4/78
2CSG721230R1101	2CSG721230R1101	4/78
2CSG721240R1101	2CSG721240R1101	4/78
2CSG721250R1101	2CSG721250R1101	4/78
2CSG721260R1101	2CSG721260R1101	4/78
2CSG721270R1101	2CSG721270R1101	4/78
2CSG721280R1101	2CSG721280R1101	4/78
2CSG831180R1101	2CSG831180R1101	4/78
2CSG831190R1101	2CSG831190R1101	4/78
2CSG831200R1101	2CSG831200R1101	4/78
2CSG831210R1101	2CSG831210R1101	4/78
2CSG831220R1101	2CSG831220R1101	4/78
2CSG831230R1101	2CSG831230R1101	4/78
2CSG831240R1101	2CSG831240R1101	4/78
2CSG831250R1101	2CSG831250R1101	4/78
2CSG831260R1101	2CSG831260R1101	4/78
2CSJ201001R0001	2CSJ201001R0001	4/8
2CSJ201001R0002	2CSJ201001R0002	4/8
2CSJ202001R0001	2CSJ202001R0001	4/8
2CSJ202001R0002	2CSJ202001R0002	4/8
2CSJ203001R0001	2CSJ203001R0001	4/8
2CSJ203001R0002	2CSJ203001R0002	4/8
2CSJ331001R0202	2CSJ331001R0202	4/7
2CSJ335001R0202	2CSJ335001R0202	4/7
2CSJ336001R0202	2CSJ336001R0202	4/7
2CSJ341001R0202	2CSJ341001R0202	4/7
2CSJ342001R0202	2CSJ342001R0202	4/7
2CSM029000R1211	2CSM029000R1211	4/9
2CSM100000R0841	2CSM100000R0841	3/117
2CSM100030R1121	2CSM100030R1121	4/81
2CSM100050R1111	2CSM100050R1111	4/79
2CSM100070R1111	2CSM100070R1111	4/79
2CSM100090R1111	2CSM100090R1111	4/79
2CSM100090R1121	2CSM100090R1121	4/81
2CSM100100R1111	2CSM100100R1111	4/79
2CSM100120R1111	2CSM100120R1111	4/79
2CSM100120R1121	2CSM100120R1121	4/81
2CSM100130R1121	2CSM100130R1121	4/81
2CSM100140R1111	2CSM100140R1111	4/79
2CSM100160R1111	2CSM100160R1111	4/79
2CSM100160R1121	2CSM100160R1121	4/81
2CSM100190R1121	2CSM100190R1121	4/81
2CSM100200R1121	2CSM100200R1121	4/81
2CSM110000R0711	2CSM110000R0711	3/117
2CSM111000R1601	2CSM111000R1601	4/14
2CSM121000R1601	2CSM121000R1601	4/14
2CSM131000R1601	2CSM131000R1601	4/14
2CSM133000R1601	2CSM133000R1601	4/14
2CSM200883R1801	2CSM200883R1801	3/120
2CSM200923R1801	2CSM200923R1801	3/120
2CSM200943R1801	2CSM200943R1801	3/120
2CSM200953R1801	2CSM200953R1801	3/120
2CSM200983R1801	2CSM200983R1801	3/120
2CSM201033R0801	2CSM201033R0801	4/6
2CSM201073R0801	2CSM201073R0801	4/6
2CSM201123R0801	2CSM201123R0801	4/6
2CSM202033R1380	2CSM202033R1380	4/18
2CSM202053R1801	2CSM202053R1801	3/120
2CSM202063R1801	2CSM202063R1801	3/120
2CSM202423R1801	2CSM202423R1801	3/120
2CSM202483R1801	2CSM202483R1801	3/120
2CSM204423R0801	2CSM204423R0801	4/6
2CSM204493R0801	2CSM204493R0801	4/6
2CSM204503R0801	2CSM204503R0801	4/6
2CSM204513R0801	2CSM204513R0801	4/6
2CSM204533R0801	2CSM204533R0801	4/6
2CSM204583R0801	2CSM204583R0801	4/6
2CSM204603R0801	2CSM204603R0801	4/6
2CSM204613R0801	2CSM204613R0801	4/6
2CSM204643R0801	2CSM204643R0801	4/6
2CSM204653R0801	2CSM204653R0801	4/6
2CSM204683R0801	2CSM204683R0801	4/6
2CSM204693R1801	2CSM204693R1801	3/120
2CSM204703R1801	2CSM204703R1801	3/120
2CSM204713R1801	2CSM204713R1801	3/120
2CSM204723R1801	2CSM204723R1801	3/120
2CSM204753R1801	2CSM204753R1801	3/120
2CSM204832R1801	2CSM204832R1801	3/120
2CSM204842R1801	2CSM204842R1801	3/120
2CSM204852R1801	2CSM204852R1801	3/120
2CSM204862R1801	2CSM204862R1801	3/120
2CSM204872R1801	2CSM204872R1801	3/120
2CSM204882R1801	2CSM204882R1801	3/120
2CSM204892R1801	2CSM204892R1801	3/120
2CSM204902R1801	2CSM204902R1801	3/120
2CSM204922R1801	2CSM204922R1801	3/120
2CSM204932R1801	2CSM204932R1801	3/120
2CSM204943R1801	2CSM204943R1801	3/120
2CSM207032R1801	2CSM207032R1801	3/120
2CSM207083R1380	2CSM207083R1380	4/18
2CSM207103R0801	2CSM207103R0801	4/6
2CSM207113R0801	2CSM207113R0801	4/6
2CSM207163R0801	2CSM207163R0801	4/6
2CSM207183R0801	2CSM207183R0801	4/6
2CSM207203R0801	2CSM207203R0801	4/6
2CSM207213R0801	2CSM207213R0801	4/6
2CSM208131R1000	2CSM208131R1000	4/25
2CSM208141R1000	2CSM208141R1000	4/24
2CSM208151R1000	2CSM208151R1000	4/24
2CSM221181R1000	2CSM221181R1000	4/23
2CSM221191R1000	2CSM221191R1000	4/23
2CSM221201R1000	2CSM221201R1000	4/22
2CSM222421R1000	2CSM222421R1000	4/24
2CSM222431R1000	2CSM222431R1000	4/24
2CSM222441R1000	2CSM222441R1000	4/24
2CSM222451R1000	2CSM222451R1000	4/24
2CSM222461R1000	2CSM222461R1000	4/24
2CSM222471R1000	2CSM222471R1000	4/24
2CSM222481R1000	2CSM222481R1000	4/23
2CSM222491R1000	2CSM222491R1000	4/22
2CSM222501R1000	2CSM222501R1000	4/22
2CSM222511R1000	2CSM222511R1000	4/22
2CSM222521R1000	2CSM222521R1000	4/22
2CSM222531R1000	2CSM222531R1000	4/22
2CSM228575R0812	2CSM228575R0812	3/117
2CSM228585R0802	2CSM228585R0802	3/117
2CSM228695R0812	2CSM228695R0812	3/117
2CSM228715R0802	2CSM228715R0802	3/117
2CSM228725R0802	2CSM228725R0802	3/117
2CSM228735R0802	2CSM228735R0802	3/38
2CSM228745R0802	2CSM228745R0802	3/38
2CSM228755R0802	2CSM228755R0802	3/38
2CSM228765R0802	2CSM228765R0802	3/38
2CSM228775R0802	2CSM228775R0802	3/117
2CSM228785R0802	2CSM228785R0802	3/117
2CSM229901R1311	2CSM229901R1311	3/117
2CSM229911R1341	2CSM229911R1341	4/17
2CSM229921R1341	2CSM229921R1341	4/16
2CSM229931R1341	2CSM229931R1341	4/16
2CSM232335R0821	2CSM232335R0821	3/117
2CSM232345R0821	2CSM232345R0821	3/117
2CSM236803R1380	2CSM236803R1380	4/18
2CSM236813R0801	2CSM236813R0801	4/6
2CSM236843R0801	2CSM236843R0801	4/6
2CSM236853R0801	2CSM236853R0801	4/6
2CSM236893R0801	2CSM236893R0801	4/6
2CSM236923R0801	2CSM236923R0801	4/6
2CSM236933R0801	2CSM236933R0801	4/6
2CSM237202R1801	2CSM237202R1801	3/120
2CSM250411R1000	2CSM250411R1000	4/23
2CSM250421R1000	2CSM250421R1000	4/23
2CSM251043R0811	2CSM251043R0811	3/38
2CSM251163R1380	2CSM251163R1380	4/18
2CSM251493R1801	2CSM251493R1801	3/120
2CSM257482R1801	2CSM257482R1801	3/120
2CSM260053R0801	2CSM260053R0801	4/6
2CSM260103R0801	2CSM260103R0801	4/6
2CSM260113R0801	2CSM260113R0801	4/6
2CSM264343R1801	2CSM264343R1801	3/120
2CSM264353R1801	2CSM264353R1801	3/120
2CSM264363R1801	2CSM264363R1801	3/120
2CSM264383R1801	2CSM264383R1801	3/120
2CSM277132R1801	2CSM277132R1801	3/120
2CSM277502R1801	2CSM277502R1801	3/120
2CSM277572R1801	2CSM277572R1801	3/120
2CSM277603R1380	2CSM277603R1380	4/18
2CSM277962R1801	2CSM277962R1801	3/120
2CSM277972R1801	2CSM277972R1801	3/120
2CSM279022R1801	2CSM279022R1801	3/120
2CSM289613R1801	2CSM289613R1801	3/120
2CSM289623R1801	2CSM289623R1801	3/120
2CSM289632R1801	2CSM289632R1801	3/120
2CSM296533R1801	2CSM296533R1801	3/120
2CSM401043R0811	2CSM401043R0811	3/38
2CSM631043R0811	2CSM631043R0811	3/38
2CSR201997R0013	2CSR201997R0013	3/71
2CSR245041R0064	2CSR245041R0064	3/72
2CSR245041R0104	2CSR245041R0104	3/72
2CSR245041R0164	2CSR245041R0164	3/72
2CSR245041R1064	2CSR245041R1064	3/72
2CSR245041R1104	2CSR245041R1104	3/72
2CSR245041R1164	2CSR245041R1164	3/72
2CSR245041R1204	2CSR245041R1204	3/72
2CSR245041R1254	2CSR245041R1254	3/72
2CSR245041R1324	2CSR245041R1324	3/72
2CSR245041R1404	2CSR245041R1404	3/72
2CSR245041R3064	2CSR245041R3064	3/72
2CSR245041R3104	2CSR245041R3104	3/72
2CSR245041R3164	2CSR245041R3164	3/72
2CSR245041R3204	2CSR245041R3204	3/72
2CSR245041R3254	2CSR245041R3254	3/72
2CSR245041R3324	2CSR245041R3324	3/72
2CSR245041R3404	2CSR245041R3404	3/72
2CSR245441R1164	2CSR245441R1164	3/72
2CSR245441R1204	2CSR245441R1204	3/72
2CSR255041R1064	2CSR255041R1064	3/72
2CSR255041R1104	2CSR255041R1104	3/72
2CSR255041R1164	2CSR255041R1164	3/72
2CSR255041R1204	2CSR255041R1204	3/72
2CSR255041R1254	2CSR255041R1254	3/72
2CSR255041R1324	2CSR255041R1324	3/72
2CSR255041R1404	2CSR255041R1404	3/72
2CSR255041R3064	2CSR255041R3064	3/72
2CSR255041R3104	2CSR255041R3104	3/72
2CSR255041R3164	2CSR255041R3164	3/72
2CSR255041R3204	2CSR255041R3204	3/72
2CSR255041R3254	2CSR255041R3254	3/72
2CSR255041R3324	2CSR255041R3324	3/72
2CSR255041R3404	2CSR255041R3404	3/72
2CSR255063R1064	2CSR255063R1064	3/77
2CSR255063R1065	2CSR255063R1065	3/77
2CSR255063R1104	2CSR255063R1104	3/77
2CSR255063R1105	2CSR255063R1105	3/77
2CSR255063R1134	2CSR255063R1134	3/77
2CSR255063R1135	2CSR255063R1135	3/77
2CSR255063R1164	2CSR255063R1164	3/77
2CSR255063R1165	2CSR255063R1165	3/77
2CSR255063R1204	2CSR255063R1204	3/77
2CSR255063R1205	2CSR255063R1205	3/77
2CSR255063U1104	2CSR255063U1104	3/77
2CSR255063U1105	2CSR255063U1105	3/77
2CSR255063U1134	2CSR255063U1134	3/77
2CSR255063U1135	2CSR255063U1135	3/77
2CSR255063U1164	2CSR255063U1164	3/77
2CSR255063U1165	2CSR255063U1165	3/77
2CSR255141R1061	2CSR255141R1061	3/72
2CSR255141R1064	2CSR255141R1064	3/72
2CSR255141R1101	2CSR255141R1101	3/72
2CSR255141R1104	2CSR255141R1104	3/72
2CSR255141R1161	2CSR255141R1161	3/72
2CSR255141R1164	2CSR255141R1164	3/72
2CSR255141R1201	2CSR255141R1201	3/72
2CSR255141R1204	2CSR255141R1204	3/72
2CSR255141R1251	2CSR255141R1251	3/72
2CSR255141R1254	2CSR255141R1254	3/72
2CSR255141R1321	2CSR255141R1321	3/72
2CSR255141R1324	2CSR255141R1324	3/72
2CSR255141R1401	2CSR255141R1401	3/72
2CSR255141R1404	2CSR255141R1404	3/72
2CSR255141R3061	2CSR255141R3061	3/72
2CSR255141R3064	2CSR255141R3064	3/72
2CSR255141R3101	2CSR255141R3101	3/72
2CSR255141R3104	2CSR255141R3104	3/72
2CSR255141R3161	2CSR255141R3161	3/72
2CSR255141R3164	2CSR255141R3164	3/72
2CSR255141R3201	2CSR255141R3201	3/72
2CSR255141R3204	2CSR255141R3204	3/72
2CSR255141R3251	2CSR255141R3251	3/72
2CSR255141R3254	2CSR255141R3254	3/72
2CSR255141R3321	2CSR255141R3321	3/72
2CSR255141R3324	2CSR255141R3324	3/72
2CSR255141R3401	2CSR255141R3401	3/72
2CSR255141R3404	2CSR255141R3404	3/72
2CSR255163R1064	2CSR255163R1064	3/77
2CSR255163R1065	2CSR255163R1065	3/77
2CSR255163R1104	2CSR255163R1104	3/77

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2CSR255163R1105	2CSR255163R1105	3/77
2CSR255163R1134	2CSR255163R1134	3/77
2CSR255163R1135	2CSR255163R1135	3/77
2CSR255163R1164	2CSR255163R1164	3/77
2CSR255163R1165	2CSR255163R1165	3/77
2CSR255163R1204	2CSR255163R1204	3/77
2CSR255163R1205	2CSR255163R1205	3/77
2CSR255163U1104	2CSR255163U1104	3/77
2CSR255163U1105	2CSR255163U1105	3/77
2CSR255163U1134	2CSR255163U1134	3/77
2CSR255163U1135	2CSR255163U1135	3/77
2CSR255163U1164	2CSR255163U1164	3/77
2CSR255163U1165	2CSR255163U1165	3/77
2CSR255441R1104	2CSR255441R1104	3/72
2CSR255441R1164	2CSR255441R1164	3/72
2CSR255441R1204	2CSR255441R1204	3/72
2CSR255441R1254	2CSR255441R1254	3/72
2CSR255441R1324	2CSR255441R1324	3/72
2CSR255441R3104	2CSR255441R3104	3/72
2CSR255441R3164	2CSR255441R3164	3/72
2CSR255441R3204	2CSR255441R3204	3/72
2CSR255441R3254	2CSR255441R3254	3/72
2CSR255441R3324	2CSR255441R3324	3/72
2CSR256040R1064	2CSR256040R1064	3/92
2CSR256040R1104	2CSR256040R1104	3/92
2CSR256040R1164	2CSR256040R1164	3/92
2CSR256040R1204	2CSR256040R1204	3/92
2CSR256040R1254	2CSR256040R1254	3/92
2CSR256040R1324	2CSR256040R1324	3/92
2CSR256040R2064	2CSR256040R2064	3/92
2CSR256040R2104	2CSR256040R2104	3/92
2CSR256040R2164	2CSR256040R2164	3/92
2CSR256040R2204	2CSR256040R2204	3/92
2CSR256040R2254	2CSR256040R2254	3/92
2CSR256040R2324	2CSR256040R2324	3/92
2CSR256040R3064	2CSR256040R3064	3/92
2CSR256040R3104	2CSR256040R3104	3/92
2CSR256040R3164	2CSR256040R3164	3/92
2CSR256040R3204	2CSR256040R3204	3/92
2CSR256040R3254	2CSR256040R3254	3/92
2CSR256040R3324	2CSR256040R3324	3/92
2CSR256140R1064	2CSR256140R1064	3/92
2CSR256140R1067	2CSR256140R1067	3/93
2CSR256140R1104	2CSR256140R1104	3/92
2CSR256140R1107	2CSR256140R1107	3/93
2CSR256140R1164	2CSR256140R1164	3/92
2CSR256140R1167	2CSR256140R1167	3/93
2CSR256140R1204	2CSR256140R1204	3/92
2CSR256140R1207	2CSR256140R1207	3/93
2CSR256140R1254	2CSR256140R1254	3/92
2CSR256140R1257	2CSR256140R1257	3/93
2CSR256140R1324	2CSR256140R1324	3/92
2CSR256140R1327	2CSR256140R1327	3/93
2CSR256140R2064	2CSR256140R2064	3/92
2CSR256140R2067	2CSR256140R2067	3/93
2CSR256140R2104	2CSR256140R2104	3/92
2CSR256140R2107	2CSR256140R2107	3/93
2CSR256140R2164	2CSR256140R2164	3/92
2CSR256140R2167	2CSR256140R2167	3/93
2CSR256140R2204	2CSR256140R2204	3/92
2CSR256140R2207	2CSR256140R2207	3/93
2CSR256140R2254	2CSR256140R2254	3/92
2CSR256140R2257	2CSR256140R2257	3/93
2CSR256140R2324	2CSR256140R2324	3/92
2CSR256140R2327	2CSR256140R2327	3/93
2CSR256140R3064	2CSR256140R3064	3/92
2CSR256140R3104	2CSR256140R3104	3/92
2CSR256140R3164	2CSR256140R3164	3/92
2CSR256140R3204	2CSR256140R3204	3/92
2CSR256140R3254	2CSR256140R3254	3/92
2CSR256140R3324	2CSR256140R3324	3/92
2CSR256240R2164	2CSR256240R2164	3/93
2CSR256240R2204	2CSR256240R2204	3/93
2CSR256240R2254	2CSR256240R2254	3/93
2CSR256240R2324	2CSR256240R2324	3/93
2CSR256240R3164	2CSR256240R3164	3/93
2CSR256240R3204	2CSR256240R3204	3/93
2CSR256240R3254	2CSR256240R3254	3/93
2CSR256240R3324	2CSR256240R3324	3/93
2CSR256440R1064	2CSR256440R1064	3/93
2CSR256440R1104	2CSR256440R1104	3/93
2CSR256440R1164	2CSR256440R1164	3/93
2CSR256440R1204	2CSR256440R1204	3/93
2CSR256440R1254	2CSR256440R1254	3/93
2CSR256440R1324	2CSR256440R1324	3/93
2CSR256440R2064	2CSR256440R2064	3/93
2CSR256440R2104	2CSR256440R2104	3/93
2CSR256440R2164	2CSR256440R2164	3/93
2CSR256440R2204	2CSR256440R2204	3/93
2CSR256440R2254	2CSR256440R2254	3/93
2CSR256440R2324	2CSR256440R2324	3/93
2CSR256440R3064	2CSR256440R3064	3/93
2CSR256440R3104	2CSR256440R3104	3/93
2CSR256440R3164	2CSR256440R3164	3/93
2CSR256440R3204	2CSR256440R3204	3/93
2CSR256440R3254	2CSR256440R3254	3/93
2CSR256440R3324	2CSR256440R3324	3/93
2CSR752140R1065	2CSR752140R1065	3/80
2CSR752140R1105	2CSR752140R1105	3/80
2CSR752140R1135	2CSR752140R1135	3/80
2CSR752140R1165	2CSR752140R1165	3/80
2CSR752140R1205	2CSR752140R1205	3/80
2CSR752140R1255	2CSR752140R1255	3/80
2CSR752140R1325	2CSR752140R1325	3/80
2CSR752140R1405	2CSR752140R1405	3/80
2CSR752140R3065	2CSR752140R3065	3/80
2CSR752140R3105	2CSR752140R3105	3/80
2CSR752140R3135	2CSR752140R3135	3/80
2CSR752140R3165	2CSR752140R3165	3/80
2CSR752140R3205	2CSR752140R3205	3/80
2CSR752140R3255	2CSR752140R3255	3/80
2CSR752140R3325	2CSR752140R3325	3/80
2CSR752140R3405	2CSR752140R3405	3/80
2CSR772140R0105	2CSR772140R0105	3/81
2CSR772140R0134	2CSR772140R0134	3/81
2CSR772140R0135	2CSR772140R0135	3/81
2CSR772140R0164	2CSR772140R0164	3/81
2CSR772140R0165	2CSR772140R0165	3/81
2CSR772140R1064	2CSR772140R1064	3/81
2CSR772140R1065	2CSR772140R1065	3/81
2CSR772140R1104	2CSR772140R1104	3/81
2CSR772140R1105	2CSR772140R1105	3/81
2CSR772140R1134	2CSR772140R1134	3/81
2CSR772140R1135	2CSR772140R1135	3/81
2CSR772140R1164	2CSR772140R1164	3/81
2CSR772140R1165	2CSR772140R1165	3/81
2CSR772140R1204	2CSR772140R1204	3/81
2CSR772140R1205	2CSR772140R1205	3/81
2CSR772140R1254	2CSR772140R1254	3/81
2CSR772140R1255	2CSR772140R1255	3/81
2CSR772140R1324	2CSR772140R1324	3/81
2CSR772140R1325	2CSR772140R1325	3/81
2CSR772140R1404	2CSR772140R1404	3/81
2CSR772140R1405	2CSR772140R1405	3/81
2CSR772140R3064	2CSR772140R3064	3/81
2CSR772140R3065	2CSR772140R3065	3/81
2CSR772140R3104	2CSR772140R3104	3/81
2CSR772140R3105	2CSR772140R3105	3/81
2CSR772140R3134	2CSR772140R3134	3/81
2CSR772140R3135	2CSR772140R3135	3/81
2CSR772140R3164	2CSR772140R3164	3/81
2CSR772140R3165	2CSR772140R3165	3/81
2CSR772140R3204	2CSR772140R3204	3/81
2CSR772140R3205	2CSR772140R3205	3/81
2CSR772140R3254	2CSR772140R3254	3/81
2CSR772140R3255	2CSR772140R3255	3/81
2CSR772140R3324	2CSR772140R3324	3/81
2CSR772140R3325	2CSR772140R3325	3/81
2CSR772140R3404	2CSR772140R3404	3/81
2CSR772140R3405	2CSR772140R3405	3/81
2CSR772199R1064	2CSR772199R1064	3/83
2CSR772199R1104	2CSR772199R1104	3/83
2CSR772199R1134	2CSR772199R1134	3/83
2CSR772199R1164	2CSR772199R1164	3/83
2CSR772199R1204	2CSR772199R1204	3/83
2CSR772199R1254	2CSR772199R1254	3/83
2CSR772199R1324	2CSR772199R1324	3/83
2CSR772199R1404	2CSR772199R1404	3/83
2CSR772440R1064	2CSR772440R1064	3/82
2CSR772440R1065	2CSR772440R1065	3/82
2CSR772440R1104	2CSR772440R1104	3/82
2CSR772440R1105	2CSR772440R1105	3/82
2CSR772440R1134	2CSR772440R1134	3/82
2CSR772440R1135	2CSR772440R1135	3/82
2CSR772440R1164	2CSR772440R1164	3/82
2CSR772440R1165	2CSR772440R1165	3/82
2CSR772440R1204	2CSR772440R1204	3/82
2CSR772440R1205	2CSR772440R1205	3/82
2CSR772440R1254	2CSR772440R1254	3/82
2CSR772440R1255	2CSR772440R1255	3/82
2CSR772440R1324	2CSR772440R1324	3/82
2CSR772440R1325	2CSR772440R1325	3/82
2CSR772440R1404	2CSR772440R1404	3/82
2CSR772440R1405	2CSR772440R1405	3/82
2CSR772440R3065	2CSR772440R3065	3/82
2CSR772440R3105	2CSR772440R3105	3/82
2CSR772440R3135	2CSR772440R3135	3/82
2CSR772440R3165	2CSR772440R3165	3/82
2CSR772440R3205	2CSR772440R3205	3/82
2CSR772440R3255	2CSR772440R3255	3/82
2CSR772440R3325	2CSR772440R3325	3/82
2CSR772440R3405	2CSR772440R3405	3/82
2CSS200910R0005	2CSS200910R0005	3/70
2CSS200911R0001	2CSS200911R0001	3/33
2CSS200911R0002	2CSS200911R0002	3/33
2CSS200911R0003	2CSS200911R0003	3/33
2CSS200911R0004	2CSS200911R0004	3/33
2CSS200911R0005	2CSS200911R0005	3/7
2CSS200911R0006	2CSS200911R0006	3/33
2CSS200911R0007	2CSS200911R0007	3/33
2CSS200911R0008	2CSS200911R0008	3/33
2CSS200911R0009	2CSS200911R0009	3/33
2CSS200911R0010	2CSS200911R0010	3/33
2CSS200923R0001	2CSS200923R0001	3/7
2CSS200924R0001	2CSS200924R0001	3/7
2CSS200933R0011	2CSS200933R0011	3/7
2CSS200933R0012	2CSS200933R0012	3/7
2CSS200993R0005	2CSS200993R0005	3/70
2CSS200998R0001	2CSS200998R0001	3/70
2CSS200999R0001	2CSS200999R0001	3/39
2CSS201997R0013	2CSS201997R0013	3/37
2CSS203997R0013	2CSS203997R0013	3/22
2CSS204997R0013	2CSS204997R0013	3/22
2CSS245102R0024	2CSS245102R0024	3/6
2CSS245102R0044	2CSS245102R0044	3/6
2CSS245102R0064	2CSS245102R0064	3/6
2CSS245102R0104	2CSS245102R0104	3/6
2CSS245102R0164	2CSS245102R0164	3/6
2CSS245102R0204	2CSS245102R0204	3/6
2CSS245102R0254	2CSS245102R0254	3/6
2CSS245102R0324	2CSS245102R0324	3/6
2CSS245102R0404	2CSS245102R0404	3/6
2CSS245202R0024	2CSS245202R0024	3/6
2CSS245202R0044	2CSS245202R0044	3/6
2CSS245202R0064	2CSS245202R0064	3/6
2CSS245202R0104	2CSS245202R0104	3/6
2CSS245202R0164	2CSS245202R0164	3/6
2CSS245202R0204	2CSS245202R0204	3/6
2CSS245202R0254	2CSS245202R0254	3/6
2CSS245202R0324	2CSS245202R0324	3/6
2CSS255102R0024	2CSS255102R0024	3/6
2CSS255102R0044	2CSS255102R0044	3/6
2CSS255102R0061	2CSS255102R0061	3/6
2CSS255102R0064	2CSS255102R0064	3/6
2CSS255102R0101	2CSS255102R0101	3/6
2CSS255102R0104	2CSS255102R0104	3/6
2CSS255102R0161	2CSS255102R0161	3/6
2CSS255102R0164	2CSS255102R0164	3/6
2CSS255102R0201	2CSS255102R0201	3/6
2CSS255102R0204	2CSS255102R0204	3/6
2CSS255102R0251	2CSS255102R0251	3/6
2CSS255102R0254	2CSS255102R0254	3/6
2CSS255102R0321	2CSS255102R0321	3/6
2CSS255102R0324	2CSS255102R0324	3/6
2CSS255102R0401	2CSS255102R0401	3/6
2CSS255102R0404	2CSS255102R0404	3/6
2CTB802401R1000	2CTB802401R1000	3/124
2CTB802401R1500	2CTB802401R1500	3/124
2CTB802402R1000	2CTB802402R1000	3/135
2CTB802402R1500	2CTB802402R1500	3/135
2CTB803871R1200	2CTB803871R1200	3/130
2CTB803871R1300	2CTB803871R1300	3/132
2CTB803871R2500	2CTB803871R2500	3/132
2CTB803872R1300	2CTB803872R1300	3/124
2CTB803872R1400	2CTB803872R1400	3/124
2CTB803873R1300	2CTB803873R1300	3/124
2CTB803873R1400	2CTB803873R1400	3/124
2CTB803873R1600	2CTB803873R1600	3/129
2CTB803873R1700	2CTB803873R1700	3/132
2CTB803873R2500	2CTB803873R2500	3/130
2CTB803873R2700	2CTB803873R2700	3/124
2CTB803873R5300	2CTB803873R5300	3/124
2CTB803876R0000	2CTB803876R0000	3/129
2CTB803876R0400	2CTB803876R0400	3/129
2CTB803876R0600	2CTB803876R0600	3/132
2CTB803876R1000	2CTB803876R1000	3/129
2CTB803876R1200	2CTB803876R1200	3/132
2CTB803881R2300	2CTB803881R2300	3/130
2CTB803882R1300	2CTB803882R1300	3/129
2CTB803883R1300	2CTB803883R1300	3/129
2CTB803883R2500	2CTB803883R2500	3/130
2CTB803886R0000	2CTB803886R0000	3/129
2CTB803886R0100	2CTB803886R0100	3/129
2CTB803886R1000	2CTB803886R1000	3/129
2CTB803973R1900	2CTB803973R1900	3/132
2CTB803973R2000	2CTB803973R2000	3/132
2CTB812051R1000	2CTB812051R1000	3/134
2CTB812051R1500	2CTB812051R1500	3/134
2CTB812052R1000	2CTB812052R1000	3/134
2CTB812052R1500	2CTB812052R1500	3/134
2CTB812101R1500	2CTB812101R1500	3/134
2CTB812102R1500	2CTB812102R1500	3/134
2CTB812102R1501	2CTB812102R1501	3/134
2CTB812121R1000	2CTB812121R1000	3/134
2CTB812122R1000	2CTB812122R1000	3/134
2CTB812122R1001	2CTB812122R1001	3/134
2CTB814355R2700	2CTB814355R2700	3/158
2CTB814355Z1200	2CTB814355Z1200	3/158
2CTB815102R0400	2CTB815102R0400	3/158
2CTB815141R0700	2CTB815141R0700	3/158
2CTB815708R0400	2CTB815708R0400	3/129
2CTB815708R1000	2CTB815708R1000	3/124
2CTB815708R2600	2CTB815708R2600	3/129
2CTB815708R2800	2CTB815708R2800	3/129
2CTB815708R3500	2CTB815708R3500	3/124
2CTB815708R3700	2CTB815708R3700	3/129
2CTB815708R4000	2CTB815708R4000	3/130
2CTB815708R5500	2CTB815708R5500	3/129
2CTB815708R5700	2CTB815708R5700	3/129
2CTB815710R0300	2CTB815710R0300	3/124
2CTB815710R0600	2CTB815710R0600	3/127
2CTB815710R0900	2CTB815710R0900	3/124
2CTB815710R1100	2CTB815710R1100	3/127
2CTB815710R2600	2CTB815710R2600	3/127
2CTB815710R2700	2CTB815710R2700	3/127
2CTB815710R3500	2CTB815710R3500	3/124
2CTB815710R4000	2CTB815710R4000	3/124
2CTB815710R5500	2CTB815710R5500	3/127
2TAM901100R4501	2TAM901100R4501	3/145
2TAM903000R4411	2TAM903000R4411	3/145
2TAM903100R4501	2TAM903100R4501	3/145
2TAM903100R5811	2TAM903100R5811	3/145
2TAM913000R5811	2TAM913000R5811	3/145
2TAM913100R5411	2TAM913100R5411	3/145
2TAM913100R5811	2TAM913100R5811	3/145
2TAM914000R5811	2TAM914000R5811	3/145
2TAM921100R3401	2TAM921100R3401	3/145
2TAM923100R3401	2TAM923100R3401	3/145
2TAZ312000R2011	2TAZ312000R2011	3/110
2TAZ312000R2012	2TAZ312000R2012	3/110
2TAZ312000R2013	2TAZ312000R2013	3/110
2TAZ312000R2032	2TAZ312000R2032	3/110
2TAZ312000R2041	2TAZ312000R2041	3/110
2TAZ312000R2042	2TAZ312000R2042	3/110
2TAZ312000R2043	2TAZ312000R2043	3/110
2TAZ312000R2051	2TAZ312000R2051	3/110
2TAZ322000R2011	2TAZ322000R2011	3/110
2TLA010002R0000	2TLA010002R0000	9/65
2TLA010040R0000	2TLA010040R0000	9/55
2TLA010040R0200	2TLA010040R0200	9/55
2TLA010041R0600	2TLA010041R0600	9/55
2TLA010050R0000	2TLA010050R0000	9/55
2TLA010050R0100	2TLA010050R0100	9/55
2TLA010051R0000	2TLA010051R0000	9/55
2TLA010051R0100	2TLA010051R0100	9/55
2TLA010052R0400	2TLA010052R0400	9/55
2TLA010053R0400	2TLA010053R0400	9/55
2TLA010060R0000	2TLA010060R0000	9/55
2TLA010061R0000	2TLA010061R0000	9/55
2TLA010061R0100	2TLA010061R0100	9/55
2TLA010070R0000	2TLA010070R0000	9/55
2TLA010070R0400	2TLA010070R0400	9/55
2TLA019995R0000	2TLA019995R0000	9/66
2TLA019995R0100	2TLA019995R0100	9/66
2TLA019995R0200	2TLA019995R0200	9/66
2TLA019995R0400	2TLA019995R0400	9/66
2TLA019995R0800	2TLA019995R0800	9/66
2TLA019995R2000	2TLA019995R2000	9/66
2TLA020003R0300	2TLA020003R0300	9/67
2TLA020003R3500	2TLA020003R3500	9/67
2TLA020003R3600	2TLA020003R3600	9/67
2TLA020003R4700	2TLA020003R4700	9/67
2TLA020003R4800	2TLA020003R4800	9/67
2TLA020003R4900	2TLA020003R4900	9/67
2TLA020003R5000	2TLA020003R5000	9/67
2TLA020003R5100	2TLA020003R5100	9/67
2TLA020003R5200	2TLA020003R5200	9/67
2TLA020003R5300	2TLA020003R5300	9/67
2TLA020003R5500	2TLA020003R5500	9/67
2TLA020005R0900	2TLA020005R0900	9/67
2TLA020005R1000	2TLA020005R1000	9/66
2TLA020005R1100	2TLA020005R1100	9/66
2TLA020005R1200	2TLA020005R1200	9/66
2TLA020005R1300	2TLA020005R1300	9/66
2TLA020005R1400	2TLA020005R1400	9/66
2TLA020005R1700	2TLA020005R1700	9/66
2TLA020005R1800	2TLA020005R1800	9/66
2TLA020006R2100	2TLA020006R2100	9/66
2TLA020006R2200	2TLA020006R2200	9/66
2TLA020006R2300	2TLA020006R2300	9/66
2TLA020006R2400	2TLA020006R2400	9/66
2TLA020006R2500	2TLA020006R2500	9/66
2TLA020007R0900	2TLA020007R0900	9/65
2TLA020007R1900	2TLA020007R1900	9/65
2TLA020007R3000	2TLA020007R3000	9/65
2TLA020007R3100	2TLA020007R3100	9/65
2TLA020007R3200	2TLA020007R3200	9/65
2TLA020007R3400	2TLA020007R3400	9/65
2TLA020007R6000	2TLA020007R6000	9/65
2TLA020007R6300	2TLA020007R6300	9/65
2TLA020007R6900	2TLA020007R6900	9/65
2TLA020046R0800	2TLA020046R0800	9/49
2TLA020046R0900	2TLA020046R0900	9/49
2TLA020051R5100	2TLA020051R5100	9/49
2TLA020051R5200	2TLA020051R5200	9/49
2TLA020051R5300	2TLA020051R5300	9/49
2TLA020051R5400	2TLA020051R5400	9/57
2TLA020051R5600	2TLA020051R5600	9/57
2TLA020051R5700	2TLA020051R5700	9/57
2TLA020051R5900	2TLA020051R5900	9/57
2TLA020052R1000	2TLA020052R1000	9/45
2TLA020054R0000	2TLA020054R0000	9/47
2TLA020054R0100	2TLA020054R0100	9/47
2TLA020054R0200	2TLA020054R0200	9/47

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
2TLA020054R0300	2TLA020054R0300	9/47
2TLA020054R0500	2TLA020054R0500	9/47
2TLA020054R0600	2TLA020054R0600	9/47
2TLA020054R0700	2TLA020054R0700	9/47
2TLA020054R1100	2TLA020054R1100	9/47
2TLA020054R1210	2TLA020054R1210	9/47
2TLA020054R1310	2TLA020054R1310	9/47
2TLA020054R1610	2TLA020054R1610	9/47
2TLA020054R1700	2TLA020054R1700	9/47
2TLA020054R1800	2TLA020054R1800	9/47
2TLA020055R0000	2TLA020055R0000	9/53
2TLA020055R0100	2TLA020055R0100	9/53
2TLA020055R0200	2TLA020055R0200	9/53
2TLA020055R0300	2TLA020055R0300	9/53
2TLA020055R1000	2TLA020055R1000	9/53
2TLA020055R1100	2TLA020055R1100	9/53
2TLA020055R1600	2TLA020055R1600	9/53
2TLA020055R1700	2TLA020055R1700	9/53
2TLA020056R0000	2TLA020056R0000	9/53
2TLA020056R0200	2TLA020056R0200	9/53
2TLA020056R1000	2TLA020056R1000	9/53
2TLA020056R1200	2TLA020056R1200	9/53
2TLA020056R1400	2TLA020056R1400	9/53
2TLA020056R2000	2TLA020056R2000	9/53
2TLA020056R2100	2TLA020056R2100	9/53
2TLA020056R2200	2TLA020056R2200	9/53
2TLA020056R2300	2TLA020056R2300	9/53
2TLA020056R3000	2TLA020056R3000	9/53
2TLA020056R4000	2TLA020056R4000	9/53
2TLA020056R4100	2TLA020056R4100	9/53
2TLA020056R5000	2TLA020056R5000	9/53
2TLA020056R5100	2TLA020056R5100	9/53
2TLA020056R8000	2TLA020056R8000	9/53
2TLA020056R8100	2TLA020056R8100	9/53
2TLA020057R0000	2TLA020057R0000	9/53
2TLA020057R1000	2TLA020057R1000	9/53
2TLA020057R1500	2TLA020057R1500	9/53
2TLA020057R2000	2TLA020057R2000	9/53
2TLA020060R0100	2TLA020060R0100	9/53
2TLA020060R0600	2TLA020060R0600	9/53
2TLA020070R1100	2TLA020070R1100	9/43
2TLA020070R1400	2TLA020070R1400	9/43
2TLA020070R1700	2TLA020070R1700	9/43
2TLA020070R1800	2TLA020070R1800	9/43
2TLA020070R2000	2TLA020070R2000	9/43
2TLA020070R2100	2TLA020070R2100	9/43
2TLA020070R2200	2TLA020070R2200	9/43
2TLA020070R2300	2TLA020070R2300	9/43
2TLA020070R2600	2TLA020070R2600	9/43
2TLA020070R4500	2TLA020070R4500	9/43
2TLA020070R4600	2TLA020070R4600	9/43
2TLA020070R4700	2TLA020070R4700	9/43
2TLA020070R4800	2TLA020070R4800	9/43
2TLA020070R5800	2TLA020070R5800	9/43
2TLA020070R6400	2TLA020070R6400	9/43
2TLA020070R6600	2TLA020070R6600	9/43
2TLA020070R8500	2TLA020070R8500	9/43
2TLA020071R8000	2TLA020071R8000	9/43
2TLA020071R8100	2TLA020071R8100	9/43
2TLA020071R8200	2TLA020071R8200	9/43
2TLA020071R9000	2TLA020071R9000	9/43
2TLA020071R9100	2TLA020071R9100	9/43
2TLA020071R9300	2TLA020071R9300	9/43
2TLA020071R9400	2TLA020071R9400	9/43
2TLA020200R4600	2TLA020200R4600	9/67
2TLA020205R6300	2TLA020205R6300	9/67
2TLA020205R6400	2TLA020205R6400	9/67
2TLA030050R0000	2TLA030050R0000	9/51
2TLA030050R0100	2TLA030050R0100	9/51
2TLA030050R0200	2TLA030050R0200	9/51
2TLA030050R0400	2TLA030050R0400	9/51
2TLA030050R0500	2TLA030050R0500	9/51
2TLA030050R0900	2TLA030050R0900	9/51
2TLA030054R0000	2TLA030054R0000	9/51
2TLA030054R0200	2TLA030054R0200	9/51
2TLA030054R1400	2TLA030054R1400	9/51
2TLA040005R0500	2TLA040005R0500	9/67
2TLA040005R0700	2TLA040005R0700	9/67
2TLA042022R2700	2TLA042022R2700	9/50
2TLA042022R3000	2TLA042022R3000	9/50
2TLA042022R3400	2TLA042022R3400	9/50
2TLA042022R4600	2TLA042022R4600	9/50
2TLA042023R0100	2TLA042023R0100	9/50
2TLA042023R0200	2TLA042023R0200	9/50
2TLA042023R0300	2TLA042023R0300	9/50
2TLA042023R0400	2TLA042023R0400	9/50
2TLA042023R0410	2TLA042023R0410	9/50
2TLA042023R0420	2TLA042023R0420	9/50
2TLA042023R0500	2TLA042023R0500	9/50
2TLA042023R1000	2TLA042023R1000	9/50
2TLA042023R1300	2TLA042023R1300	9/50
2TLA042023R3600	2TLA042023R3600	9/50
2TLA050202R0322	2TLA050202R0322	9/62
2TLA050202R0332	2TLA050202R0332	9/62
2TLA050210R0130	2TLA050210R0130	9/63
2TLA050210R0330	2TLA050210R0330	9/63
2TLA050210R0520	2TLA050210R0520	9/63
2TLA050210R0630	2TLA050210R0630	9/63
2TLA050210R0720	2TLA050210R0720	9/63
2TLA050210R0730	2TLA050210R0730	9/63
2TLA050210R4020	2TLA050210R4020	9/63
2TLA050210R4030	2TLA050210R4030	9/63
2TLA050210R6020	2TLA050210R6020	9/63
2TLA050210R6030	2TLA050210R6030	9/63
2TLA050210R8020	2TLA050210R8020	9/63
2TLA050210R8030	2TLA050210R8030	9/63
2TLA050211R0004	2TLA050211R0004	9/63
2TLA050211R0006	2TLA050211R0006	9/63
2TMA210160A0006	2TMA210160A0006	2/3
2TMA210310N0020	2TMA210310N0020	2/5
2TMA210310N0021	2TMA210310N0021	2/5
2TMA210311N0002	2TMA210311N0002	2/3
2TMA210311N0003	2TMA210311N0003	2/3
2TMA220050W0022	2TMA220050W0022	2/3
2TMA220050W0024	2TMA220050W0024	2/3
2TMA220310N0003	2TMA220310N0003	2/5
2TMA220310N0005	2TMA220310N0005	2/5
459745	459745	3/56
4TBA831000C0100	4TBA831000C0100	5/110
4TBA831001C0100	4TBA831001C0100	5/110
4TBA831003R0100	4TBA831003R0100	5/110
4TBA831004R0100	4TBA831004R0100	5/110
4TBA831005C0100	4TBA831005C0100	5/110
4TBA831006C0100	4TBA831006C0100	5/110
4TBA831007C0100	4TBA831007C0100	5/110
4TBA831008C0100	4TBA831008C0100	5/110
4TBA831009C0100	4TBA831009C0100	5/110
4TBA831010C0100	4TBA831010C0100	5/110
4TBA831025C0100	4TBA831025C0100	5/108
4TBA831026C0100	4TBA831026C0100	5/108
4TBA831027C0100	4TBA831027C0100	5/108
4TBA831028C0100	4TBA831028C0100	5/108
4TBA831029C0100	4TBA831029C0100	5/108
4TBA831030C0100	4TBA831030C0100	5/108
4TBA831034C0100	4TBA831034C0100	5/108
4TBA831035C0100	4TBA831035C0100	5/108
4TBA831036C0100	4TBA831036C0100	5/108
4TBA831037C0100	4TBA831037C0100	5/108
4TBA831038C0100	4TBA831038C0100	5/108
4TBA831039C0100	4TBA831039C0100	5/108
4TBA831040C0100	4TBA831040C0100	5/108
4TBA831041C0100	4TBA831041C0100	5/108
4TBA831051C0100	4TBA831051C0100	5/109
4TBA831052C0100	4TBA831052C0100	5/109
4TBA831053C0100	4TBA831053C0100	5/109
4TBA831054C0100	4TBA831054C0100	5/109
4TBA831055C0100	4TBA831055C0100	5/109
4TBA831056C0100	4TBA831056C0100	5/109
4TBA831057C0100	4TBA831057C0100	5/109
4TBA831059C0100	4TBA831059C0100	5/109
4TBA831064C0100	4TBA831064C0100	5/108
4TBA831065C0100	4TBA831065C0100	5/109
4TBA831066C0100	4TBA831066C0100	5/109
4TBA831067C0100	4TBA831067C0100	5/109
4TBA831068C0100	4TBA831068C0100	5/109
4TBA831069C0100	4TBA831069C0100	5/109
4TBA831070C0100	4TBA831070C0100	5/109
4TBA831073C0100	4TBA831073C0100	5/109
4TBA831080C0100	4TBA831080C0100	5/109
4TBA831081C0100	4TBA831081C0100	5/109
4TBA831082C0100	4TBA831082C0100	5/109
4TBA831083C0100	4TBA831083C0100	5/109
4TBA831084C0100	4TBA831084C0100	5/109
4TBA831085C0100	4TBA831085C0100	5/109
4TBA831086C0100	4TBA831086C0100	5/109
4TBA831097C0100	4TBA831097C0100	5/109
4TBA831098C0100	4TBA831098C0100	5/109
4TBA831099C0100	4TBA831099C0100	5/109
4TBA831100C0100	4TBA831100C0100	5/109
4TBA831101C0100	4TBA831101C0100	5/109
4TBA831102C0100	4TBA831102C0100	5/109
4TBA831103C0100	4TBA831103C0100	5/109
4TBA831111C0100	4TBA831111C0100	5/108
4TBA831112C0100	4TBA831112C0100	5/109
4TBA831113C0100	4TBA831113C0100	5/108
4TBA831114C0100	4TBA831114C0100	5/109
4TBA831115C0100	4TBA831115C0100	5/109
4TBA831116C0100	4TBA831116C0100	5/109
4TBA831117C0100	4TBA831117C0100	5/109
4TBA831128C0100	4TBA831128C0100	5/108
4TBA831129C0100	4TBA831129C0100	5/109
4TBA831130C0100	4TBA831130C0100	5/109
4TBA831131C0100	4TBA831131C0100	5/108
4TBA831132C0100	4TBA831132C0100	5/109
4TBA831133C0100	4TBA831133C0100	5/108
4TBA831152C0100	4TBA831152C0100	5/110
4TBA831153C0100	4TBA831153C0100	5/110
4TBA831180R0100	4TBA831180R0100	5/110
4TBA831307C0100	4TBA831307C0100	5/108
4TBA831328C0100	4TBA831328C0100	5/111
4TBA831329C0100	4TBA831329C0100	5/111
4TBA831330C0100	4TBA831330C0100	5/111
4TBA831332C0100	4TBA831332C0100	5/108
4TBA831333C0100	4TBA831333C0100	5/108
4TBA831334C0100	4TBA831334C0100	5/108
4TBA831335C0100	4TBA831335C0100	5/108
4TBA831336C0100	4TBA831336C0100	5/108
4TBA831337C0100	4TBA831337C0100	5/108
4TBA831338C0100	4TBA831338C0100	5/108
4TBA831530C0100	4TBA831530C0100	5/110
4TBA831533C0100	4TBA831533C0100	5/110
4TBA831652C0100	4TBA831652C0100	5/111
4TBA831653C0100	4TBA831653C0100	5/111
4TBA831790C0100	4TBA831790C0100	5/108
4TBA831791C0100	4TBA831791C0100	5/108
4TBA831792C0100	4TBA831792C0100	5/108
4TBA831793C0100	4TBA831793C0100	5/108
4TBA831794C0100	4TBA831794C0100	5/108
4TBA831795C0100	4TBA831795C0100	5/108
4TBA831796C0100	4TBA831796C0100	5/108
4TBA831797C0100	4TBA831797C0100	5/108
4TBA831798C0100	4TBA831798C0100	5/108
4TBA831799C0100	4TBA831799C0100	5/108
4TBA831800C0100	4TBA831800C0100	5/108
4TBA831801C0100	4TBA831801C0100	5/108
4TBA831802C0100	4TBA831802C0100	5/108
4TBA831803C0100	4TBA831803C0100	5/108
4TBA831809C0100	4TBA831809C0100	5/108
4TBA831810C0100	4TBA831810C0100	5/108
4TBA831811C0100	4TBA831811C0100	5/108
4TBA831812C0100	4TBA831812C0100	5/108
4TBA831813C0100	4TBA831813C0100	5/108
4TBA831814C0100	4TBA831814C0100	5/108
4TBA831815C0100	4TBA831815C0100	5/108
4TBA831821C0100	4TBA831821C0100	5/110
4TBA831822C0100	4TBA831822C0100	5/110
4TBA831953C0100	4TBA831953C0100	5/111
4TBA891608C0100	4TBA891608C0100	5/110
4TBC610017C0100	4TBC610017C0100	5/111
4TBC610018C0100	4TBC610018C0100	5/111
4TBE843204R0100	4TBE843204R0100	5/114
4TBE843206R0100	4TBE843206R0100	5/115
4TBE843207R0100	4TBE843207R0100	5/115
4TBO781936C0100	4TBO781936C0100	5/102
4TBO781937C0100	4TBO781937C0100	5/102
4TBO851016C0100	4TBO851016C0100	5/104
4TBO851026C0100	4TBO851026C0100	5/104
4TBO851027C0100	4TBO851027C0100	5/104
4TBO851103C0100	4TBO851103C0100	5/103
4TBO851105C0100	4TBO851105C0100	5/102
4TBO851106C0100	4TBO851106C0100	5/103
4TBO851110C0100	4TBO851110C0100	5/102
4TBO851111C0100	4TBO851111C0100	5/102
4TBO851112C0100	4TBO851112C0100	5/103
4TBO851170C0100	4TBO851170C0100	5/101
4TBO851171C0100	4TBO851171C0100	5/101
4TBO851173C0100	4TBO851173C0100	5/100
4TBO851176C0100	4TBO851176C0100	5/100
4TBO851180C0100	4TBO851180C0100	5/100
4TBO851181C0100	4TBO851181C0100	5/100
4TBO851185C0100	4TBO851185C0100	5/100
4TBO851186C0100	4TBO851186C0100	5/100
4TBO851187C0100	4TBO851187C0100	5/100
4TBO851188C0100	4TBO851188C0100	5/100
4TBO851189C0100	4TBO851189C0100	5/100
4TBO851190C0100	4TBO851190C0100	5/100
4TBO851191C0100	4TBO851191C0100	5/100
4TBO851193C0100	4TBO851193C0100	5/101
4TBO851196C0100	4TBO851196C0100	5/100
4TBO851255C0100	4TBO851255C0100	5/104
4TBO851256C0100	4TBO851256C0100	5/104
4TBO851258C0100	4TBO851258C0100	5/104
4TBO851259C0100	4TBO851259C0100	5/104
4TBO851260C0100	4TBO851260C0100	5/104
4TBO851262C0100	4TBO851262C0100	5/104
4TBO851266C0100	4TBO851266C0100	5/103
4TBO851268C0100	4TBO851268C0100	5/104
4TBO851277C0100	4TBO851277C0100	5/100
4TBO851278C0100	4TBO851278C0100	5/100
4TBO851279C0100	4TBO851279C0100	5/100
4TBO851281C0100	4TBO851281C0100	5/100
4TBO851282C0100	4TBO851282C0100	5/101
4TBO851286C0100	4TBO851286C0100	5/101
4TBO851287C0100	4TBO851287C0100	5/101
4TBO851289C0100	4TBO851289C0100	5/101
4TBO851290C0100	4TBO851290C0100	5/101
4TBO851292C0100	4TBO851292C0100	5/101
4TBO851326C0100	4TBO851326C0100	5/105
4TBO851330C0100	4TBO851330C0100	5/105
4TBO851336C0100	4TBO851336C0100	5/105
4TBO851338C0100	4TBO851338C0100	5/105
4TBO851345C0100	4TBO851345C0100	5/105
4TBO851347C0100	4TBO851347C0100	5/105
4TBO851353C0100	4TBO851353C0100	5/105
4TBO851358C0100	4TBO851358C0100	5/105
4TBO851371C0100	4TBO851371C0100	5/104
4TBO852003C0100	4TBO852003C0100	5/104
4TBO852004C0100	4TBO852004C0100	5/104
4TBO852016C0100	4TBO852016C0100	5/104
4TBO852020C0100	4TBO852020C0100	5/103
4TBO852021C0100	4TBO852021C0100	5/103
4TBO852022C0100	4TBO852022C0100	5/103
4TBO852023C0100	4TBO852023C0100	5/103
4TBO852024C0100	4TBO852024C0100	5/103
4TBO852025C0100	4TBO852025C0100	5/103
4TBO852057C0100	4TBO852057C0100	5/100
4TBO852079C0100	4TBO852079C0100	5/100
4TBO852090C0100	4TBO852090C0100	5/101
4TBO852091C0100	4TBO852091C0100	5/101
4TBO852092C0100	4TBO852092C0100	5/101
4TBO852095C0100	4TBO852095C0100	5/101
4TBO852117C0100	4TBO852117C0100	5/101
4TBO852135C0100	4TBO852135C0100	5/100
4TBO852174C0100	4TBO852174C0100	5/101
4TBO852178C0100	4TBO852178C0100	5/101
4TBO852280C0100	4TBO852280C0100	5/101
4TBO852283C0100	4TBO852283C0100	5/105
4TBO852436C0100	4TBO852436C0100	5/101
4TBO852446C0100	4TBO852446C0100	5/101
4TBO852451C0100	4TBO852451C0100	5/101
4TBO852875C0100	4TBO852875C0100	5/100
4TBO852876C0100	4TBO852876C0100	5/100
4TBO852877C0100	4TBO852877C0100	5/100
4TBO852878C0100	4TBO852878C0100	5/101
4TBO856000C0100	4TBO856000C0100	5/100
4TBO856001C0100	4TBO856001C0100	5/100
4TBO856002C0100	4TBO856002C0100	5/100
4TBO856003C0100	4TBO856003C0100	5/100
4TBO856004C0100	4TBO856004C0100	5/101
4TBO856005C0100	4TBO856005C0100	5/101
4TBO856006C0100	4TBO856006C0100	5/101
4TBO856007C0100	4TBO856007C0100	5/101
4TBO856008C0100	4TBO856008C0100	5/101
4TBO856009C0100	4TBO856009C0100	5/100
4TBO856010C0100	4TBO856010C0100	5/100
4TBO856011C0100	4TBO856011C0100	5/100
4TBO856012C0100	4TBO856012C0100	5/101
4TBO856013C0100	4TBO856013C0100	5/101
4TBO856014C0100	4TBO856014C0100	5/101
4TBO856015C0100	4TBO856015C0100	5/101
4TBO856016C0100	4TBO856016C0100	5/101
4TBO856017C0100	4TBO856017C0100	5/100
4TBO856018C0100	4TBO856018C0100	5/100
4TBO856019C0100	4TBO856019C0100	5/100
4TBO856020C0100	4TBO856020C0100	5/101
4TBO856021C0100	4TBO856021C0100	5/101
4TBO856022C0100	4TBO856022C0100	5/101
4TBO856023C0100	4TBO856023C0100	5/101
4TBO856024C0100	4TBO856024C0100	5/101
4TBO856025C0100	4TBO856025C0100	5/100
4TBO856026C0100	4TBO856026C0100	5/100
4TBO856027C0100	4TBO856027C0100	5/100
4TBO856028C0100	4TBO856028C0100	5/100
4TBO856029C0100	4TBO856029C0100	5/101
4TBO856030C0100	4TBO856030C0100	5/101
4TBO856031C0100	4TBO856031C0100	5/101
4TBO856032C0100	4TBO856032C0100	5/101
4TBO856033C0100	4TBO856033C0100	5/101
4TBO856034C0100	4TBO856034C0100	5/100
4TBO856035C0100	4TBO856035C0100	5/100
4TBO856036C0100	4TBO856036C0100	5/100
4TBO856037C0100	4TBO856037C0100	5/101
4TBO856038C0100	4TBO856038C0100	5/101
4TBO856039C0100	4TBO856039C0100	5/101
4TBO856041C0100	4TBO856041C0100	5/100
4TBO856042C0100	4TBO856042C0100	5/100
4TBO856043C0100	4TBO856043C0100	5/100
4TBO856044C0100	4TBO856044C0100	5/101
4TBO856045C0100	4TBO856045C0100	5/101
4TBO856046C0100	4TBO856046C0100	5/101
4TBO856047C0100	4TBO856047C0100	5/101
4TBO856048C0100	4TBO856048C0100	5/98
4TBO856049C0100	4TBO856049C0100	5/98
4TBO856050C0100	4TBO856050C0100	5/98
4TBO856051C0100	4TBO856051C0100	5/98
4TBO856052C0100	4TBO856052C0100	5/99
4TBO856053C0100	4TBO856053C0100	5/99
4TBO856054C0100	4TBO856054C0100	5/99
4TBO856055C0100	4TBO856055C0100	5/99
4TBO856056C0100	4TBO856056C0100	5/99
4TBO856057C0100	4TBO856057C0100	5/98
4TBO856058C0100	4TBO856058C0100	5/98
4TBO856059C0100	4TBO856059C0100	5/98
4TBO856060C0100	4TBO856060C0100	5/98
4TBO856061C0100	4TBO856061C0100	5/99
4TBO856062C0100	4TBO856062C0100	5/99
4TBO856063C0100	4TBO856063C0100	5/99
4TBO856064C0100	4TBO856064C0100	5/99
4TBO856065C0100	4TBO856065C0100	5/99
4TBO856066C0100	4TBO856066C0100	5/98
4TBO856067C0100	4TBO856067C0100	5/98
4TBO856068C0100	4TBO856068C0100	5/98
4TBO856069C0100	4TBO856069C0100	5/99
4TBO856070C0100	4TBO856070C0100	5/99

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
4TBO856071C0100	4TBO856071C0100	5/98
4TBO856072C0100	4TBO856072C0100	5/98
4TBO856073C0100	4TBO856073C0100	5/98
4TBO856074C0100	4TBO856074C0100	5/98
4TBO856075C0100	4TBO856075C0100	5/99
4TBO856076C0100	4TBO856076C0100	5/99
4TBO856077C0100	4TBO856077C0100	5/99
4TBO856078C0100	4TBO856078C0100	5/99
4TBO856079C0100	4TBO856079C0100	5/99
4TBO856080C0100	4TBO856080C0100	5/98
4TBO856081C0100	4TBO856081C0100	5/98
4TBO856082C0100	4TBO856082C0100	5/98
4TBO856083C0100	4TBO856083C0100	5/99
4TBO856084C0100	4TBO856084C0100	5/99
4TBO856085C0100	4TBO856085C0100	5/99
4TBO856086C0100	4TBO856086C0100	5/99
4TBO856096C0100	4TBO856096C0100	5/102
4TBO856097C0100	4TBO856097C0100	5/102
4TBO856098C0100	4TBO856098C0100	5/102
4TBO856099C0100	4TBO856099C0100	5/102
4TBO856100C0100	4TBO856100C0100	5/102
4TBO856101C0100	4TBO856101C0100	5/102
4TBO856102C0100	4TBO856102C0100	5/102
4TBO856106C0100	4TBO856106C0100	5/102
4TBO856107C0100	4TBO856107C0100	5/102
4TBO856108C0100	4TBO856108C0100	5/102
4TBO856109C0100	4TBO856109C0100	5/104
4TBO856110C0100	4TBO856110C0100	5/104
4TBO856111C0100	4TBO856111C0100	5/104
4TBO856112C0100	4TBO856112C0100	5/104
4TBO856113C0100	4TBO856113C0100	5/104
4TBO856114C0100	4TBO856114C0100	5/104
4TBO856115C0100	4TBO856115C0100	5/102
4TBO856116C0100	4TBO856116C0100	5/102
4TBO856117C0100	4TBO856117C0100	5/102
4TBO856118C0100	4TBO856118C0100	5/102
4TBO856131C0100	4TBO856131C0100	5/102
4TBO890510C2100	4TBO890510C2100	5/103
4TBP832019C0100	4TBP832019C0100	5/122
4TBP832029C0100	4TBP832029C0100	5/110
4TBP832030C0100	4TBP832030C0100	5/110
4TBP832031C0100	4TBP832031C0100	5/110
4TBP832032C0100	4TBP832032C0100	5/110
4TBP832033C0100	4TBP832033C0100	5/110
4TBP832034C0100	4TBP832034C0100	5/110
4TBP832465C0100	4TBP832465C0100	5/110
4TBP832466R0100	4TBP832466R0100	5/110
4TBP832741R0100	4TBP832741R0100	5/110
4TBP833000C0100	4TBP833000C0100	5/114
4TBP833004C0100	4TBP833004C0100	5/115
4TBP833008C0100	4TBP833008C0100	5/115
4TBP833012C0100	4TBP833012C0100	5/115
4TBP833016C0100	4TBP833016C0100	5/115
4TBP833020C0100	4TBP833020C0100	5/115
4TBP833024C0100	4TBP833024C0100	5/115
4TBP833028C0100	4TBP833028C0100	5/116
4TBP833032C0100	4TBP833032C0100	5/117
4TBP833036C0100	4TBP833036C0100	5/117
4TBP833040C0100	4TBP833040C0100	5/117
4TBP833044C0100	4TBP833044C0100	5/117
4TBP833052C0100	4TBP833052C0100	5/117
4TBP833056C0100	4TBP833056C0100	5/117
4TBP833076C0100	4TBP833076C0100	5/114
4TBP833077C0100	4TBP833077C0100	5/115
4TBP833085C0100	4TBP833085C0100	5/116
4TBP833086C0100	4TBP833086C0100	5/115
4TBP833193C0100	4TBP833193C0100	5/115
4TBP833194N0100	4TBP833194N0100	5/114
4TBP833195N0100	4TBP833195N0100	5/115
4TBP833196N0100	4TBP833196N0100	5/115
4TBP833197N0100	4TBP833197N0100	5/115
4TBP833198N0100	4TBP833198N0100	5/115
4TBP833199N0100	4TBP833199N0100	5/115
4TBP833204N0100	4TBP833204N0100	5/116
4TBP833212N0100	4TBP833212N0100	5/117
4TBP833219C0100	4TBP833219C0100	5/115
4TBP833233N0100	4TBP833233N0100	5/117
4TBP833235N0100	4TBP833235N0100	5/115
4TBP833241C0100	4TBP833241C0100	5/117
4TBP833242C0100	4TBP833242C0100	5/117
4TBP833243C0100	4TBP833243C0100	5/117
4TBP833264C0100	4TBP833264C0100	5/118
4TBP833265C0100	4TBP833265C0100	5/118
4TBP833266C0100	4TBP833266C0100	5/118
4TBP833267C0100	4TBP833267C0100	5/118
4TBP833268C0100	4TBP833268C0100	5/118
4TBP833269C0100	4TBP833269C0100	5/118
4TBP833270C0100	4TBP833270C0100	5/118
4TBP833271C0100	4TBP833271C0100	5/119
4TBP833272C0100	4TBP833272C0100	5/119
4TBP833274C0100	4TBP833274C0100	5/119
4TBP833275C0100	4TBP833275C0100	5/119
4TBP833276C0100	4TBP833276C0100	5/119
4TBP833277C0100	4TBP833277C0100	5/119
4TBP833278C0100	4TBP833278C0100	5/119
4TBP833280C0100	4TBP833280C0100	5/119
4TBP833281C0100	4TBP833281C0100	5/119
4TBP833282C0100	4TBP833282C0100	5/119
4TBP833290C0100	4TBP833290C0100	5/120
4TBP833373C0100	4TBP833373C0100	5/115
4TBP833374C0100	4TBP833374C0100	5/115
4TBP833375C0100	4TBP833375C0100	5/115
4TBP833376C0100	4TBP833376C0100	5/117
4TBP833378C0100	4TBP833378C0100	5/117
4TBP833379C0100	4TBP833379C0100	5/117
4TBP833380C0100	4TBP833380C0100	5/117
4TBP833381C0100	4TBP833381C0100	5/117
4TBP833385N0100	4TBP833385N0100	5/115
4TBP833386C0100	4TBP833386C0100	5/117
4TBP833387C0100	4TBP833387C0100	5/117
4TBP833500C0100	4TBP833500C0100	5/114
4TBP833501C0100	4TBP833501C0100	5/115
4TBP833502C0100	4TBP833502C0100	5/115
4TBP833503C0100	4TBP833503C0100	5/115
4TBP833504C0100	4TBP833504C0100	5/115
4TBP833505C0100	4TBP833505C0100	5/117
4TBP833506C0100	4TBP833506C0100	5/115
4TBP833507C0100	4TBP833507C0100	5/117
4TBP833508C0100	4TBP833508C0100	5/114
4TBP833509C0100	4TBP833509C0100	5/115
4TBP833510C0100	4TBP833510C0100	5/115
4TBP833511C0100	4TBP833511C0100	5/115
4TBP833512C0100	4TBP833512C0100	5/115
4TBP833513C0100	4TBP833513C0100	5/117
4TBP833514C0100	4TBP833514C0100	5/115
4TBP833515C0100	4TBP833515C0100	5/117
4TBP833516C0100	4TBP833516C0100	5/114
4TBP833517C0100	4TBP833517C0100	5/115
4TBP833518C0100	4TBP833518C0100	5/115
4TBP833519C0100	4TBP833519C0100	5/115
4TBP833520C0100	4TBP833520C0100	5/115
4TBP833521C0100	4TBP833521C0100	5/115
4TBP833522C0100	4TBP833522C0100	5/115
4TBP833523C0100	4TBP833523C0100	5/117
4TBP833524C0100	4TBP833524C0100	5/117
4TBP833525C0100	4TBP833525C0100	5/117
4TBP833526C0100	4TBP833526C0100	5/117
4TBP833527C0100	4TBP833527C0100	5/117
4TBP833528C0100	4TBP833528C0100	5/120
4TBP833529C0100	4TBP833529C0100	5/114
4TBP833530C0100	4TBP833530C0100	5/115
4TBP833531C0100	4TBP833531C0100	5/115
4TBP833532C0100	4TBP833532C0100	5/117
4TBP833533C0100	4TBP833533C0100	5/114
4TBP833534C0100	4TBP833534C0100	5/115
4TBP833535C0100	4TBP833535C0100	5/115
4TBP833536C0100	4TBP833536C0100	5/117
4TBP833556C0100	4TBP833556C0100	5/121
4TBP833557C0100	4TBP833557C0100	5/121
4TBP833558C0100	4TBP833558C0100	5/121
4TBP833559C0100	4TBP833559C0100	5/121
4TBP833561C0100	4TBP833561C0100	5/121
4TBP833562C0100	4TBP833562C0100	5/121
4TBP833566C0100	4TBP833566C0100	5/114
4TBP833568C0100	4TBP833568C0100	5/116
4TBP833570C0100	4TBP833570C0100	5/115
4TBP833572C0100	4TBP833572C0100	5/115
4TBP833574C0100	4TBP833574C0100	5/114
4TBP833575C0100	4TBP833575C0100	5/115
4TBP833576C0100	4TBP833576C0100	5/115
4TBP833577C0100	4TBP833577C0100	5/115
4TBP833582C0100	4TBP833582C0100	5/115
4TBP833583C0100	4TBP833583C0100	5/115
4TBP833584C0100	4TBP833584C0100	5/114
4TBP833585C0100	4TBP833585C0100	5/115
4TBP833586C0100	4TBP833586C0100	5/115
4TBP833587C0100	4TBP833587C0100	5/115
4TBP833588C0100	4TBP833588C0100	5/115
4TBP833589C0100	4TBP833589C0100	5/115
4TBP833590C0100	4TBP833590C0100	5/115
4TBP833591C0100	4TBP833591C0100	5/116
4TBP833592C0100	4TBP833592C0100	5/117
4TBP833593C0100	4TBP833593C0100	5/117
4TBP833594C0100	4TBP833594C0100	5/117
4TBP833595C0100	4TBP833595C0100	5/117
4TBP833608R0100	4TBP833608R0100	5/121
4TBP833610R0100	4TBP833610R0100	5/121
4TBP833612R0100	4TBP833612R0100	5/121
4TBP833614R0100	4TBP833614R0100	5/121
4TBP833624C0100	4TBP833624C0100	5/120
4TBP833625C0100	4TBP833625C0100	5/121
4TBP833626C0100	4TBP833626C0100	5/121
4TBP833629C0100	4TBP833629C0100	5/120
4TBP833630R0100	4TBP833630R0100	5/120
4TBP833649C0100	4TBP833649C0100	5/120
4TBP833650C0100	4TBP833650C0100	5/120
4TBP833651C0100	4TBP833651C0100	5/120
4TBP833653R0100	4TBP833653R0100	5/121
4TBP833656C0100	4TBP833656C0100	5/120
4TBP833657C0100	4TBP833657C0100	5/120
4TBP833658C0100	4TBP833658C0100	5/120
4TBP833659C0100	4TBP833659C0100	5/120
4TBP833660C0100	4TBP833660C0100	5/120
4TBP833661C0100	4TBP833661C0100	5/120
4TBP833671C0100	4TBP833671C0100	5/116
4TBP833672C0100	4TBP833672C0100	5/117
4TBP833673C0100	4TBP833673C0100	5/117
4TBP833677C0100	4TBP833677C0100	5/103
4TBP833678C0100	4TBP833678C0100	5/121
4TBP833680C0100	4TBP833680C0100	5/121
4TBP833681C0100	4TBP833681C0100	5/121
4TBP833682C0100	4TBP833682C0100	5/121
4TBP833684C0100	4TBP833684C0100	5/121
4TBP833685C0100	4TBP833685C0100	5/121
4TBP833686C0100	4TBP833686C0100	5/121
4TBP833687C0100	4TBP833687C0100	5/122
4TBP833688C0100	4TBP833688C0100	5/122
4TBP833691C0100	4TBP833691C0100	5/120
4TBP833692C0100	4TBP833692C0100	5/120
4TBP833693C0100	4TBP833693C0100	5/120
4TBP833743C0100	4TBP833743C0100	5/120
4TBP833783C0100	4TBP833783C0100	5/120
4TBP833790C0100	4TBP833790C0100	5/122
4TBP833850C0100	4TBP833850C0100	5/114
4TBP833851C0100	4TBP833851C0100	5/115
4TBP833852C0100	4TBP833852C0100	5/115
4TBP833853C0100	4TBP833853C0100	5/115
4TBP833854C0100	4TBP833854C0100	5/115
4TBP833855C0100	4TBP833855C0100	5/115
4TBP833856C0100	4TBP833856C0100	5/115
4TBP833857C0100	4TBP833857C0100	5/116
4TBP833858C0100	4TBP833858C0100	5/117
4TBP833859C0100	4TBP833859C0100	5/117
4TBP833860C0100	4TBP833860C0100	5/117
4TBP833861C0100	4TBP833861C0100	5/117
4TBP833889C0100	4TBP833889C0100	5/117
4TBR610142C0200	4TBR610142C0200	5/15
4TBR610170C0200	4TBR610170C0200	5/15
4TBR610185C0200	4TBR610185C0200	5/110
4TBR610186C0200	4TBR610186C0200	5/105
4TBR610187C0200	4TBR610187C0200	5/105
4TBR610265C0200	4TBR610265C0200	5/15
4TBR610270C0200	4TBR610270C0200	5/15
4TBR610277C0200	4TBR610277C0200	5/14
4TBR610287C0200	4TBR610287C0200	5/14
4TBR610297C0200	4TBR610297C0200	5/14
4TBR610305C0200	4TBR610305C0200	5/14
4TBR610327C0200	4TBR610327C0200	5/15
4TBR610380C0200	4TBR610380C0200	5/15
4TBR610385C0200	4TBR610385C0200	5/15
4TBR610386C0200	4TBR610386C0200	5/15
4TBR610387C0200	4TBR610387C0200	5/15
4TBR610396C0200	4TBR610396C0200	5/15
4TBR610484C0200	4TBR610484C0200	5/15
4TBR610532C0200	4TBR610532C0200	5/15
4TBR610629C0200	4TBR610629C0200	5/15
4TBR610630C0200	4TBR610630C0200	5/15
4TBR610636C0200	4TBR610636C0200	5/14
4TBR610637C0200	4TBR610637C0200	5/14
4TBR610638C0200	4TBR610638C0200	5/14
4TBR610639C0200	4TBR610639C0200	5/14
4TBR610645C0200	4TBR610645C0200	5/15
4TBR610646C0200	4TBR610646C0200	5/14
4TBR610647C0200	4TBR610647C0200	5/14
4TBR610648C0200	4TBR610648C0200	5/14
4TBR610649C0200	4TBR610649C0200	5/14
6AGC081282	6AGC081282	6/30
6AGC082154	6AGC082154	6/30
6AGC082175	6AGC082175	6/30
6AGC082176	6AGC082176	6/30
6AGC082326	6AGC082326	6/30
6AGC082535	6AGC082535	6/30
6AGC082536	6AGC082536	6/30
6AGC082537	6AGC082537	6/30
6AGC082538	6AGC082538	6/30
6AGC082539	6AGC082539	6/30
6AGC082587	6AGC082587	6/30
6AGC082589	6AGC082589	6/30
6AGC085345	6AGC085345	6/30
6AGC085384	6AGC085384	6/30
6AGC085684	6AGC085684	6/30
6AGC101252	6AGC101252	6/30
745172	745172	3/43
745197	745197	3/43
745272	745272	3/43
745297	745297	3/43
745372	745372	3/43
745397	745397	3/43
745472	745472	3/43
745497	745497	3/43
749833	749833	3/51
751409	751409	3/50
751419	751419	3/50
751429	751429	3/50
751439	751439	3/50
759000	759000	2/37
759100	759100	2/37
7TCA091150R0029	7TCA091150R0029	2/80
7TCA091150R0030	7TCA091150R0030	2/80
7TCA091160R0036	7TCA091160R0036	2/57
7TCA091160R0037	7TCA091160R0037	2/49
7TCA091160R0038	7TCA091160R0038	2/50
7TCA091160R0052	7TCA091160R0052	2/49
7TCA091160R0053	7TCA091160R0053	2/50
7TCA091160R0054	7TCA091160R0054	2/49
7TCA091160R0055	7TCA091160R0055	2/50
7TCA091180R0023	7TCA091180R0023	2/49
7TCA091180R0024	7TCA091180R0024	2/50
7TCA091180R0028	7TCA091180R0028	2/49
7TCA091180R0030	7TCA091180R0030	2/50
7TCA091180R0035	7TCA091180R0035	2/50
7TCA091180R0036	7TCA091180R0036	2/49
7TCA091180R0037	7TCA091180R0037	2/50
7TCA091210R0146	7TCA091210R0146	2/68
7TCA091210R0147	7TCA091210R0147	2/68
7TCA091210R0148	7TCA091210R0148	2/68
7TCA091210R0149	7TCA091210R0149	2/68
7TCA091310R0638	7TCA091310R0638	2/89
7TCA091310R0639	7TCA091310R0639	2/89
7TCA091310R0640	7TCA091310R0640	2/89
7TCA091310R0642	7TCA091310R0642	2/89
7TCA091310R0644	7TCA091310R0644	2/89
7TCA091310R0646	7TCA091310R0646	2/89
7TCA091310R0649	7TCA091310R0649	2/89
7TCA091310R0650	7TCA091310R0650	2/89
7TCA091310R0651	7TCA091310R0651	2/89
7TCA091310R0653	7TCA091310R0653	2/89
7TCA091310R0654	7TCA091310R0654	2/89
7TCA091310R0657	7TCA091310R0657	2/103
7TCA091310R0658	7TCA091310R0658	2/90
7TCA091310R0659	7TCA091310R0659	2/90
7TCA091310R0660	7TCA091310R0660	2/90
7TCA091310R0661	7TCA091310R0661	2/90
7TCA091310R0662	7TCA091310R0662	2/90
7TCA091310R0663	7TCA091310R0663	2/90
7TCA091310R0664	7TCA091310R0664	2/90
7TCA091310R0665	7TCA091310R0665	2/90
7TCA091310R0666	7TCA091310R0666	2/90
7TCA091310R0667	7TCA091310R0667	2/90
7TCA091310R0668	7TCA091310R0668	2/90
7TCA091310R0669	7TCA091310R0669	2/90
7TCA091310R0670	7TCA091310R0670	2/90
7TCA091310R0671	7TCA091310R0671	2/90
7TCA091310R0672	7TCA091310R0672	2/90
7TCA091310R0673	7TCA091310R0673	2/90
7TCA091310R0674	7TCA091310R0674	2/90
7TCA091310R0675	7TCA091310R0675	2/90
7TCA091310R0676	7TCA091310R0676	2/90
7TCA091310R0677	7TCA091310R0677	2/90
7TCA091310R0678	7TCA091310R0678	2/90
7TCA091310R0679	7TCA091310R0679	2/90
7TCA091310R0680	7TCA091310R0680	2/90
7TCA091310R0681	7TCA091310R0681	2/90
7TCA091310R0682	7TCA091310R0682	2/90
7TCA091310R0683	7TCA091310R0683	2/90
7TCA091310R0684	7TCA091310R0684	2/90
7TCA091310R4354	7TCA091310R4354	2/89
7TCA091310R4565	7TCA091310R4565	2/90
7TCA091310R5000	7TCA091310R5000	2/89
7TCA091310R5070	7TCA091310R5070	2/90
7TCA091310R5732	7TCA091310R5732	2/89
7TCA091310R5779	7TCA091310R5779	2/90
7TCA091320R0009	7TCA091320R0009	2/89
7TCA091320R0010	7TCA091320R0010	2/89
7TCA091320R0011	7TCA091320R0011	2/89
7TCA091320R0012	7TCA091320R0012	2/89
7TCA091320R0013	7TCA091320R0013	2/89
7TCA091320R0014	7TCA091320R0014	2/89
7TCA091320R0015	7TCA091320R0015	2/89
7TCA091320R0016	7TCA091320R0016	2/89
7TCA091320R0017	7TCA091320R0017	2/89
7TCA091320R0018	7TCA091320R0018	2/89
7TCA091320R0019	7TCA091320R0019	2/89
7TCA091320R0020	7TCA091320R0020	2/89
7TCA091320R0021	7TCA091320R0021	2/89
7TCA091320R0714	7TCA091320R0714	2/89
7TCA091320R0715	7TCA091320R0715	2/89
7TCA091320R0716	7TCA091320R0716	2/89
7TCA091350R2147	7TCA091350R2147	2/37
7TCA091350R2148	7TCA091350R2148	2/37
7TCA091350R2174	7TCA091350R2174	2/56
7TCA091350R2175	7TCA091350R2175	2/57
7TCA091350R2176	7TCA091350R2176	2/57
7TCA091350R2190	7TCA091350R2190	2/68
7TCA091350R2191	7TCA091350R2191	2/68
7TCA091360R0483	7TCA091360R0483	2/63
7TCA091360R0485	7TCA091360R0485	2/67
7TCA091360R0486	7TCA091360R0486	2/68
7TCA091360R0494	7TCA091360R0494	2/56
7TCA091360R0495	7TCA091360R0495	2/56
7TCA091360R0496	7TCA091360R0496	2/56
7TCA091360R0497	7TCA091360R0497	2/56
7TCA091360R0498	7TCA091360R0498	2/56
7TCA091360R0499	7TCA091360R0499	2/56

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
7TCA091360R0505	7TCA091360R0505	2/68
7TCA091360R0512	7TCA091360R0512	2/67
7TCA091360R0514	7TCA091360R0514	2/57
7TCA091360R0516	7TCA091360R0516	2/57
7TCA091380R0071	7TCA091380R0071	2/105
7TCA091380R0075	7TCA091380R0075	2/97
7TCA091380R0076	7TCA091380R0076	2/105
7TCA091380R0115	7TCA091380R0115	2/105
7TCA091380R0138	7TCA091380R0138	2/104
7TCA091380R0139	7TCA091380R0139	2/104
7TCA091380R0141	7TCA091380R0141	2/104
7TCA091380R0142	7TCA091380R0142	2/104
7TCA091380R0276	7TCA091380R0276	2/105
7TCA091390R1204	7TCA091390R1204	2/105
7TCA091390R1206	7TCA091390R1206	2/105
7TCA091390R1207	7TCA091390R1207	2/105
7TCA091430R0273	7TCA091430R0273	2/90
7TCA091430R0874	7TCA091430R0874	2/37
7TCA091430R0887	7TCA091430R0887	2/57
7TCA091720R0003	7TCA091720R0003	2/49
7TCA091720R0004	7TCA091720R0004	2/50
7TCA091720R0006	7TCA091720R0006	2/49
7TCA091720R0007	7TCA091720R0007	2/50
7TCA091720R0008	7TCA091720R0008	2/49
7TCA091720R0009	7TCA091720R0009	2/50
7TCA091720R0012	7TCA091720R0012	2/53
7TCA091720R0013	7TCA091720R0013	2/53
7TCA091720R0014	7TCA091720R0014	2/53
7TCA091720R0015	7TCA091720R0015	2/53
7TCA091720R0016	7TCA091720R0016	2/54
7TCA091720R0017	7TCA091720R0017	2/54
7TCA091720R0018	7TCA091720R0018	2/54
7TCA091720R0019	7TCA091720R0019	2/54
7TCA091720R0030	7TCA091720R0030	2/72
7TCA091720R0031	7TCA091720R0031	2/63
7TCA091720R0034	7TCA091720R0034	2/63
7TCA091720R0036	7TCA091720R0036	2/63
7TCA091720R0039	7TCA091720R0039	2/66
7TCA091720R0040	7TCA091720R0040	2/63
7TCA091720R0041	7TCA091720R0041	2/63
7TCA091720R0043	7TCA091720R0043	2/66
7TCA091720R0052	7TCA091720R0052	2/66
7TCA091720R0053	7TCA091720R0053	2/63
7TCA091720R0054	7TCA091720R0054	2/66
7TCA091720R0060	7TCA091720R0060	2/41
7TCA091720R0061	7TCA091720R0061	2/41
7TCA091720R0062	7TCA091720R0062	2/41
7TCA091720R0063	7TCA091720R0063	2/41
7TCA091720R0073	7TCA091720R0073	2/43
7TCA091720R0074	7TCA091720R0074	2/43
7TCA091720R0075	7TCA091720R0075	2/41
7TCA091720R0082	7TCA091720R0082	2/43
7TCA091720R0083	7TCA091720R0083	2/43
7TCA091720R0089	7TCA091720R0089	2/41
7TCA091720R0198	7TCA091720R0198	2/78
7TCA091720R0199	7TCA091720R0199	2/78
7TCA091720R0200	7TCA091720R0200	2/78
7TCA091720R0201	7TCA091720R0201	2/78
7TCA091720R0202	7TCA091720R0202	2/79
7TCA091720R0203	7TCA091720R0203	2/79
7TCA091720R0204	7TCA091720R0204	2/79
7TCA091720R0205	7TCA091720R0205	2/79
7TCA091720R0206	7TCA091720R0206	2/79
7TCA091720R0207	7TCA091720R0207	2/79
7TCA091720R0208	7TCA091720R0208	2/79
7TCA091720R0209	7TCA091720R0209	2/79
7TCA091720R0210	7TCA091720R0210	2/66
7TCA091720R0212	7TCA091720R0212	2/66
7TCA091750R0004	7TCA091750R0004	2/51
7TCA091750R0005	7TCA091750R0005	2/51
7TCA091750R0006	7TCA091750R0006	2/51
7TCA091750R0007	7TCA091750R0007	2/51
7TCA091750R0008	7TCA091750R0008	2/51
7TCA091750R0009	7TCA091750R0009	2/51
7TCA091750R0010	7TCA091750R0010	2/51
7TCA091750R0011	7TCA091750R0011	2/51
7TCA091830R0001	7TCA091830R0001	2/37
7TCA091830R0002	7TCA091830R0002	2/90
7TCA091830R0003	7TCA091830R0003	2/105
7TCA091830R0004	7TCA091830R0004	2/105
7TCA091830R0006	7TCA091830R0006	2/90
7TCA091830R0011	7TCA091830R0011	2/37
7TCA091830R0012	7TCA091830R0012	2/57
7TCA091830R0014	7TCA091830R0014	2/57
7TCA091830R0015	7TCA091830R0015	2/57
7TCA091830R0023	7TCA091830R0023	2/69
7TCA091830R0036	7TCA091830R0036	2/104
7TCA091830R0039	7TCA091830R0039	2/104
7TCA091830R0047	7TCA091830R0047	2/56
7TCA091830R0048	7TCA091830R0048	2/56
7TCA091830R0052	7TCA091830R0052	2/67
7TCA091830R0053	7TCA091830R0053	2/63
7TCA091830R0059	7TCA091830R0059	2/67
7TCA091830R0060	7TCA091830R0060	2/67
7TCA091830R0062	7TCA091830R0062	2/67
7TCA091830R0063	7TCA091830R0063	2/67
7TCA091830R0066	7TCA091830R0066	2/105
7TCA091830R0072	7TCA091830R0072	2/37
7TCA091830R0073	7TCA091830R0073	2/37
7TCA091830R0074	7TCA091830R0074	2/37
7TCA091830R0075	7TCA091830R0075	2/78
7TCA091830R0076	7TCA091830R0076	2/78
7TCA091830R0077	7TCA091830R0077	2/105
7TCA091830R0078	7TCA091830R0078	2/105
7TCA097010R0058	7TCA097010R0058	2/96
7TCA097010R0059	7TCA097010R0059	2/96
7TCA097010R0060	7TCA097010R0060	2/101
7TCA097010R0062	7TCA097010R0062	2/97
7TCA097010R0064	7TCA097010R0064	2/97
7TCA097010R0065	7TCA097010R0065	2/97
7TCA097010R0081	7TCA097010R0081	2/97
7TCA097010R0082	7TCA097010R0082	2/98
7TCA097010R0238	7TCA097010R0238	2/99
7TCA097010R0239	7TCA097010R0239	2/98
7TCA097010R0240	7TCA097010R0240	2/98
7TCA097010R0241	7TCA097010R0241	2/100
7TCA097010R0245	7TCA097010R0245	2/98
7TCA304050R0000	7TCA304050R0000	2/51
7TCA304050R0001	7TCA304050R0001	2/51
7TCA304050R0002	7TCA304050R0002	2/51
7TCA304050R0003	7TCA304050R0003	2/51
7TCA304050R0004	7TCA304050R0004	2/51
7TCA304050R0005	7TCA304050R0005	2/51
7TCA304050R0006	7TCA304050R0006	2/51
7TCA304050R0007	7TCA304050R0007	2/51
7TCA304050R0021	7TCA304050R0021	2/69
7TCA304110R0006	7TCA304110R0006	2/90
7TCA305060R0000	7TCA305060R0000	2/19
7TCA305060R0003	7TCA305060R0003	2/19
7TCA305060R0004	7TCA305060R0004	2/19
7TCA307020R0003	7TCA307020R0003	2/69
7TCA307020R0004	7TCA307020R0004	2/69
7TCA307020R0005	7TCA307020R0005	2/69
7TCA307020R0012	7TCA307020R0012	2/19
7TCA307020R0013	7TCA307020R0013	2/19
7TCA307020R0055	7TCA307020R0055	2/37
7TCA307020R0056	7TCA307020R0056	2/37
7TCA307020R0057	7TCA307020R0057	2/37
7TCA307020R0058	7TCA307020R0058	2/37
7TCA307020R0059	7TCA307020R0059	2/37
7TCA307020R0060	7TCA307020R0060	2/37
7TCA307020R0061	7TCA307020R0061	2/37
7TCA307030R0032	7TCA307030R0032	2/37
7TCA307050R0006	7TCA307050R0006	2/105
7TCA307050R0014	7TCA307050R0014	2/105
AA1206	AA1206	5/131
AA5190	AA5190	5/132
AA5200	AA5200	5/132
AA8001	AA8001	5/132
AA8002	AA8002	5/132
AA8003	AA8003	5/132
ABB27400	ABB27400	5/79
ABB27402	ABB27402	5/79
ABB27404	ABB27404	5/79
ABB27406	ABB27406	5/79
ABB27410	ABB27410	5/78
ABB27411	ABB27411	5/79
ABB27417	ABB27417	5/79
ABB27424	ABB27424	5/78
ABB27425	ABB27425	5/79
ABB27426	ABB27426	5/79
ABB27427	ABB27427	5/79
ABB27428	ABB27428	5/79
ABB27429	ABB27429	5/79
ABB27430	ABB27430	5/9
ABB27431	ABB27431	5/9
ABB27432	ABB27432	5/9
ABB27433	ABB27433	5/9
ABB27434	ABB27434	5/9
ABB27435	ABB27435	5/9
ABB27436	ABB27436	5/78
ABB27437	ABB27437	5/78
AD1038	AD1038	5/179
AD1065	AD1065	5/166
AD1068	AD1068	5/166
AD1088	AD1088	5/150
AD1089	AD1089	5/150
AL2000	AL2000	5/178
B752457	B752457	3/129
BA0400	BA0400	5/164
BA0800	BA0800	5/164
BP0632	BP0632	5/166
EN0105K	EN0105K	5/127
EV1036	EV1036	5/132
EV1075K	EV1075K	5/131
EV1150	EV1150	5/232
EV1151	EV1151	5/232
EV1152	EV1152	5/232
EV1153	EV1153	5/232
EV1154	EV1154	5/232
GHL5301908R0002	GHL5301908R0002	3/39
GHS2001901R0003	GHS2001901R0003	3/39
GHV2501902R0002	GHV2501902R0002	7/115
GHV2501903R0002	GHV2501903R0002	7/115
GJF1101903R0001	GJF1101903R0001	3/7
GJF1101903R0002	GJF1101903R0002	3/7
GJF1101903R0003	GJF1101903R0003	3/39
GJF1101903R0004	GJF1101903R0004	3/39
GJH1211001R0221	GJH1211001R0221	7/116
GJH1211001R0222	GJH1211001R0222	7/116
GJH1211001R0223	GJH1211001R0223	7/116
GJH1211001R0311	GJH1211001R0311	7/116
GJH1211001R0312	GJH1211001R0312	7/116
GJH1211001R0313	GJH1211001R0313	7/116
GJH1211001R0401	GJH1211001R0401	7/116
GJH1211001R0402	GJH1211001R0402	7/116
GJH1211001R0403	GJH1211001R0403	7/116
GJH1211001R8220	GJH1211001R8220	7/116
GJH1211001R8224	GJH1211001R8224	7/116
GJH1211001R8225	GJH1211001R8225	7/116
GJH1211001R8310	GJH1211001R8310	7/116
GJH1211001R8314	GJH1211001R8314	7/116
GJH1211001R8315	GJH1211001R8315	7/116
GJH1211001R8400	GJH1211001R8400	7/116
GJH1211001R8404	GJH1211001R8404	7/116
GJH1211001R8405	GJH1211001R8405	7/116
GJH1213001R0221	GJH1213001R0221	7/117
GJH1213001R0224	GJH1213001R0224	7/117
GJH1213001R0225	GJH1213001R0225	7/117
GJH1213001R0227	GJH1213001R0227	7/117
GJH1213001R0311	GJH1213001R0311	7/117
GJH1213001R0314	GJH1213001R0314	7/117
GJH1213001R0315	GJH1213001R0315	7/117
GJH1213001R0317	GJH1213001R0317	7/117
GJH1213001R0401	GJH1213001R0401	7/117
GJH1213001R0404	GJH1213001R0404	7/117
GJH1213001R0405	GJH1213001R0405	7/117
GJH1213001R0407	GJH1213001R0407	7/117
GJH1213001R1223	GJH1213001R1223	7/117
GJH1213001R1226	GJH1213001R1226	7/117
GJH1213001R1313	GJH1213001R1313	7/117
GJH1213001R1316	GJH1213001R1316	7/117
GJH1213001R1403	GJH1213001R1403	7/117
GJH1213001R1406	GJH1213001R1406	7/117
GJH1213001R5311	GJH1213001R5311	7/118
GJH1213001R5401	GJH1213001R5401	7/118
GJH1213001R7221	GJH1213001R7221	7/118
GJH1213001R7222	GJH1213001R7222	7/118
GJH1213001R7311	GJH1213001R7311	7/118
GJH1213001R7312	GJH1213001R7312	7/118
GJH1213001R7401	GJH1213001R7401	7/118
GJH1213001R7402	GJH1213001R7402	7/118
GJH1213001R8311	GJH1213001R8311	7/118
GJH1213001R8401	GJH1213001R8401	7/118
GJH1213061R5221	GJH1213061R5221	7/119
GJH1213061R5225	GJH1213061R5225	7/119
GJH1213061R5311	GJH1213061R5311	7/119
GJH1213061R5315	GJH1213061R5315	7/119
GJH1213061R5401	GJH1213061R5401	7/119
GJH1213061R5405	GJH1213061R5405	7/119
GJH1213061R6222	GJH1213061R6222	7/119
GJH1213061R6228	GJH1213061R6228	7/119
GJH1213061R6312	GJH1213061R6312	7/119
GJH1213061R6402	GJH1213061R6402	7/119
GJH1213061R6408	GJH1213061R6408	7/119
GJL1201317R0001	GJL1201317R0001	7/120
GJL1201317R0002	GJL1201317R0002	7/115
GJL1201317R0003	GJL1201317R0003	7/115
GJL1201317R0004	GJL1201317R0004	7/115
GJL1201330R0001	GJL1201330R0001	7/120
GJL1201330R0002	GJL1201330R0002	7/115
GJL1201330R0003	GJL1201330R0003	7/115
GJL1201330R0004	GJL1201330R0004	7/115
GJL1201330R0005	GJL1201330R0005	7/120
GJL1201330R0006	GJL1201330R0006	7/115
GJL1201330R0007	GJL1201330R0007	7/115
GJL1201330R0008	GJL1201330R0008	7/115
GJL1201330R0009	GJL1201330R0009	7/120
GJL1201330R0010	GJL1201330R0010	7/115
GJL1201330R0011	GJL1201330R0011	7/115
GJL1201330R0012	GJL1201330R0012	7/115
GJL1201906R0001	GJL1201906R0001	7/115
GJL1201907R0001	GJL1201907R0001	7/115
GJL1201908R0001	GJL1201908R0001	7/115
GJL1211001R0011	GJL1211001R0011	7/106
GJL1211001R0012	GJL1211001R0012	7/106
GJL1211001R0013	GJL1211001R0013	7/106
GJL1211001R0101	GJL1211001R0101	7/106
GJL1211001R0102	GJL1211001R0102	7/106
GJL1211001R0103	GJL1211001R0103	7/106
GJL1211001R8010	GJL1211001R8010	7/106
GJL1211001R8014	GJL1211001R8014	7/106
GJL1211001R8015	GJL1211001R8015	7/106
GJL1211001R8100	GJL1211001R8100	7/106
GJL1211001R8104	GJL1211001R8104	7/106
GJL1211001R8105	GJL1211001R8105	7/106
GJL1211001R8314	GJL1211001R8314	7/106
GJL1211001R8315	GJL1211001R8315	7/106
GJL1211001R8404	GJL1211001R8404	7/106
GJL1211001R8405	GJL1211001R8405	7/106
GJL1211201R0001	GJL1211201R0001	7/112
GJL1211201R0002	GJL1211201R0002	7/112
GJL1211201R0003	GJL1211201R0003	7/112
GJL1211201R8000	GJL1211201R8000	7/112
GJL1211201R8004	GJL1211201R8004	7/112
GJL1211501R0001	GJL1211501R0001	7/112
GJL1211501R0002	GJL1211501R0002	7/112
GJL1211501R0003	GJL1211501R0003	7/112
GJL1211501R8000	GJL1211501R8000	7/112
GJL1211501R8004	GJL1211501R8004	7/112
GJL1211901R0011	GJL1211901R0011	7/108
GJL1211901R0012	GJL1211901R0012	7/108
GJL1211901R0013	GJL1211901R0013	7/108
GJL1211901R0101	GJL1211901R0101	7/108
GJL1211901R0103	GJL1211901R0103	7/108
GJL1211901R8010	GJL1211901R8010	7/108
GJL1211901R8014	GJL1211901R8014	7/108
GJL1211901R8015	GJL1211901R8015	7/108
GJL1211901R8100	GJL1211901R8100	7/108
GJL1211901R8104	GJL1211901R8104	7/108
GJL1211901R8105	GJL1211901R8105	7/108
GJL1213001R0011	GJL1213001R0011	7/107
GJL1213001R0013	GJL1213001R0013	7/107
GJL1213001R0014	GJL1213001R0014	7/107
GJL1213001R0015	GJL1213001R0015	7/107
GJL1213001R0017	GJL1213001R0017	7/107
GJL1213001R0101	GJL1213001R0101	7/107
GJL1213001R0103	GJL1213001R0103	7/107
GJL1213001R0104	GJL1213001R0104	7/107
GJL1213001R0105	GJL1213001R0105	7/107
GJL1213001R0107	GJL1213001R0107	7/107
GJL1213001R1016	GJL1213001R1016	7/107
GJL1213001R1106	GJL1213001R1106	7/107
GJL1213001R5011	GJL1213001R5011	7/110
GJL1213001R5101	GJL1213001R5101	7/110
GJL1213001R7011	GJL1213001R7011	7/110
GJL1213001R7012	GJL1213001R7012	7/110
GJL1213001R7101	GJL1213001R7101	7/110
GJL1213001R7102	GJL1213001R7102	7/110
GJL1213001R8011	GJL1213001R8011	7/110
GJL1213001R8101	GJL1213001R8101	7/110
GJL1213501R0001	GJL1213501R0001	7/113
GJL1213501R0002	GJL1213501R0002	7/113
GJL1213501R0003	GJL1213501R0003	7/113
GJL1213501R0004	GJL1213501R0004	7/113
GJL1213501R0005	GJL1213501R0005	7/113
GJL1213501R0007	GJL1213501R0007	7/113
GJL1213501R1006	GJL1213501R1006	7/113
GJL1213901R0011	GJL1213901R0011	7/109
GJL1213901R0013	GJL1213901R0013	7/109
GJL1213901R0014	GJL1213901R0014	7/109
GJL1213901R0015	GJL1213901R0015	7/109
GJL1213901R0017	GJL1213901R0017	7/109
GJL1213901R0101	GJL1213901R0101	7/109
GJL1213901R0103	GJL1213901R0103	7/109
GJL1213901R0104	GJL1213901R0104	7/109
GJL1213901R0105	GJL1213901R0105	7/109
GJL1213901R0107	GJL1213901R0107	7/109
GJL1213901R1016	GJL1213901R1016	7/109
GJL1213901R1106	GJL1213901R1106	7/109
GJL1311001R0011	GJL1311001R0011	7/106
GJL1311001R0012	GJL1311001R0012	7/106
GJL1311001R0013	GJL1311001R0013	7/106
GJL1311001R0101	GJL1311001R0101	7/106
GJL1311001R0102	GJL1311001R0102	7/106
GJL1311001R0103	GJL1311001R0103	7/106
GJL1311001R8010	GJL1311001R8010	7/106
GJL1311001R8014	GJL1311001R8014	7/106
GJL1311001R8015	GJL1311001R8015	7/106
GJL1311001R8100	GJL1311001R8100	7/106
GJL1311001R8104	GJL1311001R8104	7/106
GJL1311001R8105	GJL1311001R8105	7/106
GJL1311201R0001	GJL1311201R0001	7/112
GJL1311201R0002	GJL1311201R0002	7/112
GJL1311201R0003	GJL1311201R0003	7/112
GJL1311201R8000	GJL1311201R8000	7/112
GJL1311201R8004	GJL1311201R8004	7/112
GJL1311501R0001	GJL1311501R0001	7/112
GJL1311501R0002	GJL1311501R0002	7/112
GJL1311501R0003	GJL1311501R0003	7/112
GJL1311501R8000	GJL1311501R8000	7/112
GJL1311501R8004	GJL1311501R8004	7/112
GJL1311901R0011	GJL1311901R0011	7/108
GJL1311901R0012	GJL1311901R0012	7/108
GJL1311901R0013	GJL1311901R0013	7/108
GJL1311901R0101	GJL1311901R0101	7/108
GJL1311901R0102	GJL1311901R0102	7/108
GJL1311901R0103	GJL1311901R0103	7/108
GJL1311901R8010	GJL1311901R8010	7/108
GJL1311901R8014	GJL1311901R8014	7/108
GJL1311901R8015	GJL1311901R8015	7/108
GJL1311901R8100	GJL1311901R8100	7/108
GJL1311901R8104	GJL1311901R8104	7/108
GJL1311901R8105	GJL1311901R8105	7/108
GJL1313001R0011	GJL1313001R0011	7/107
GJL1313001R0013	GJL1313001R0013	7/107
GJL1313001R0014	GJL1313001R0014	7/107
GJL1313001R0015	GJL1313001R0015	7/107

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Référence	@	Page
GJL1313001R0017	GJL1313001R0017	7/107
GJL1313001R0101	GJL1313001R0101	7/107
GJL1313001R0104	GJL1313001R0104	7/107
GJL1313001R0105	GJL1313001R0105	7/107
GJL1313001R0107	GJL1313001R0107	7/107
GJL1313001R1016	GJL1313001R1016	7/107
GJL1313001R1106	GJL1313001R1106	7/107
GJL1313001R5011	GJL1313001R5011	7/110
GJL1313001R5101	GJL1313001R5101	7/110
GJL1313001R7011	GJL1313001R7011	7/110
GJL1313001R7012	GJL1313001R7012	7/110
GJL1313001R7101	GJL1313001R7101	7/110
GJL1313001R7102	GJL1313001R7102	7/110
GJL1313001R8011	GJL1313001R8011	7/110
GJL1313001R8101	GJL1313001R8101	7/110
GJL1313061R5011	GJL1313061R5011	7/111
GJL1313061R5015	GJL1313061R5015	7/111
GJL1313061R5101	GJL1313061R5101	7/111
GJL1313061R5105	GJL1313061R5105	7/111
GJL1313061R6012	GJL1313061R6012	7/111
GJL1313061R6018	GJL1313061R6018	7/111
GJL1313061R6102	GJL1313061R6102	7/111
GJL1313061R6108	GJL1313061R6108	7/111
GJL1313461R5005	GJL1313461R5005	7/114
GJL1313461R6002	GJL1313461R6002	7/114
GJL1313461R6008	GJL1313461R6008	7/114
GJL1313561R5005	GJL1313561R5005	7/114
GJL1313561R6002	GJL1313561R6002	7/114
GJL1313561R6008	GJL1313561R6008	7/114
GJL1313901R0011	GJL1313901R0011	7/109
GJL1313901R0014	GJL1313901R0014	7/109
GJL1313901R0015	GJL1313901R0015	7/109
GJL1313901R0017	GJL1313901R0017	7/109
GJL1313901R0101	GJL1313901R0101	7/109
GJL1313901R0104	GJL1313901R0104	7/109
GJL1313901R0105	GJL1313901R0105	7/109
GJL1317001R0011	GJL1317001R0011	7/107
GJL1317001R0015	GJL1317001R0015	7/107
GJL1317001R0101	GJL1317001R0101	7/107
GJL1317001R0105	GJL1317001R0105	7/107
GJL1317201R0001	GJL1317201R0001	7/113
GJL1317201R0005	GJL1317201R0005	7/113
GZ4020	GZ4020	5/131
GZ4025	GZ4025	5/131
GZ6025	GZ6025	5/131
GZ6030	GZ6030	5/131
KC1060K	KC1060K	5/128
KC1080K	KC1080K	5/128
KC1260K	KC1260K	5/128
KC1280K	KC1280K	5/128
KC5040K	KC5040K	5/128
KC6040K	KC6040K	5/128
KC7050K	KC7050K	5/128
KC8060K	KC8060K	5/128
M050670000	M050670000	5/167
M050690000	M050690000	5/167
M050870000	M050870000	5/167
M050890000	M050890000	5/167
M051670000	M051670000	5/167
M051690000	M051690000	5/167
M051870000	M051870000	5/167
M051890000	M051890000	5/167
M125020000	M125020000	5/93
M125310000	M125310000	5/64
M125320000	M125320000	5/64
M125330000	M125330000	5/64
M125340000	M125340000	5/64
M125350000	M125350000	5/64
M128040000	M128040000	5/85
M128080020	M128080020	5/85
M128120020	M128120020	5/85
M128140020	M128140020	5/85
M128160020	M128160020	5/85
M128180020	M128180020	5/85
M128340000	M128340000	5/86
M128350000	M128350000	5/86
M128360000	M128360000	5/86
M128370000	M128370000	5/86
M128380000	M128380000	5/86
M128420000	M128420000	5/86
M128440000	M128440000	5/86
M128450000	M128450000	5/86
M128460000	M128460000	5/86
M128470000	M128470000	5/86
M128480000	M128480000	5/86
M128520000	M128520000	5/86
M128540000	M128540000	5/86
M128550000	M128550000	5/86
M128580000	M128580000	5/86
M239035	M239035	4/39
M239045	M239045	4/39
M239055	M239055	4/39
M239065	M239065	4/39
M5ZZF11200000	M5ZZF11200000	4/7
M600238	M600238	4/49
M670548	M670548	4/51
M670549	M670549	4/51
PF1060	PF1060	5/128
PF1080	PF1080	5/128
PF1260	PF1260	5/128
PF1280	PF1280	5/134
PF3020	PF3020	5/130
PF3030	PF3030	5/130
PF3040	PF3040	5/130
PF4030	PF4030	5/130
PF4040	PF4040	5/130
PF4060	PF4060	5/134
PF5030	PF5030	5/130
PF5040	PF5040	5/128
PF6040	PF6040	5/128
PF6060	PF6060	5/130
PF7050	PF7050	5/128
PF8060	PF8060	5/128
PF8080	PF8080	5/130
PHCX5402	PHCX5402	5/197
PHCX5403	PHCX5403	5/197
PHCX5425	PHCX5425	5/197
PHCX5431	PHCX5431	5/197
PHCX5432	PHCX5432	5/197
PHCX6402	PHCX6402	5/197
PHDX5411	PHDX5411	5/197
PVDX6401	PVDX6401	5/202
PVDX6404	PVDX6404	5/203
PVDX6412	PVDX6412	5/203
SK178001-LB	SK178001-LB	7/97
SK615516-1	SK615516-1	9/23
SK615550-61	SK615550-61	9/34
SK615550-62	SK615550-62	9/34
SK615550-75	SK615550-75	9/34
SK615550-76	SK615550-76	9/34
SK615550-81	SK615550-81	9/34
SK615554-10	SK615554-10	9/34
SK615554-14	SK615554-14	9/34
SK615554-16	SK615554-16	9/34
SK615554-17	SK615554-17	9/34
SK615554-18	SK615554-18	9/34
SK615554-19	SK615554-19	9/34
SK615554-21	SK615554-21	9/34
SK615554-25	SK615554-25	9/34
SK615554-26	SK615554-26	9/34
SK615554-27	SK615554-27	9/34
SK615554-28	SK615554-28	9/34
SK615554-29	SK615554-29	9/34
SK615554-30	SK615554-30	9/34
SK615554-32	SK615554-32	9/34
SK615554-40	SK615554-40	9/34
SK615554-41	SK615554-41	9/34
SK615554-42	SK615554-42	9/34
SK615562-12	SK615562-12	9/34
SK615562-82	SK615562-82	9/34
SK827041-AF	SK827041-AF	7/92
SK827041-AL	SK827041-AL	7/92
SK827041-AP	SK827041-AP	7/92
SK827041-DD	SK827041-DD	7/94
SK827041-DE	SK827041-DE	7/94
SK827041-DF	SK827041-DF	7/94
SK827043-AF	SK827043-AF	7/92
SK827043-AL	SK827043-AL	7/92
SK827043-AP	SK827043-AP	7/92
SK827044-AF	SK827044-AF	7/92
SK827044-AL	SK827044-AL	7/92
SK827044-AP	SK827044-AP	7/92
SK827044-DD	SK827044-DD	7/94
SK827044-DE	SK827044-DE	7/94
SK827044-DF	SK827044-DF	7/94
SK827045-AL	SK827045-AL	7/92
SK827045-AP	SK827045-AP	7/92
SK829002-B	SK829002-B	7/97
SK829002-C	SK829002-C	7/97
SK829002-D	SK829002-D	7/97
SK829007-D	SK829007-D	7/97
SK829070-F	SK829070-F	7/97
SRN10625K	SRN10625K	5/128
SRN10630K	SRN10630K	5/128
SRN10830K	SRN10830K	5/128
SRN12630K	SRN12630K	5/128
SRN12830K	SRN12830K	5/128
SRN3215K	SRN3215K	5/128
SRN3315K	SRN3315K	5/128
SRN3415K	SRN3415K	5/128
SRN4315K	SRN4315K	5/128
SRN4320K	SRN4320K	5/128
SRN4420K	SRN4420K	5/128
SRN4620K	SRN4620K	5/128
SRN5320K	SRN5320K	5/128
SRN5420K	SRN5420K	5/128
SRN5425K	SRN5425K	5/128
SRN6420K	SRN6420K	5/128
SRN6425K	SRN6425K	5/128
SRN6625K	SRN6625K	5/128
SRN7520K	SRN7520K	5/128
SRN7525K	SRN7525K	5/128
SRN8625K	SRN8625K	5/128
SRN8630K	SRN8630K	5/128
SRN8830K	SRN8830K	5/128
TQ1060	TQ1060	5/128
TQ1080	TQ1080	5/128
TQ1260	TQ1260	5/128
TQ1280	TQ1280	5/128
TQ3020	TQ3020	5/128
TQ3030	TQ3030	5/128
TQ3040	TQ3040	5/128
TQ4030	TQ4030	5/128
TQ4040	TQ4040	5/128
TQ4060	TQ4060	5/128
TQ5030	TQ5030	5/128
TQ5040	TQ5040	5/128
TQ6040	TQ6040	5/128
TQ6060	TQ6060	5/129
TQ7050	TQ7050	5/128
TQ8060	TQ8060	5/128
TQ8080	TQ8080	5/128
TS8009	TS8009	5/132
TT2015K	TT2015K	5/132
TT3015K	TT3015K	5/132
TT3020K	TT3020K	5/132
TT4015K	TT4015K	5/132
TT4020K	TT4020K	5/132
TT4025K	TT4025K	5/132
TT5020K	TT5020K	5/132
TT5025K	TT5025K	5/132
TT6020K	TT6020K	5/132
TT6025K	TT6025K	5/132
TT6030K	TT6030K	5/132
TT8030K	TT8030K	5/132
ZA4020	ZA4020	5/131
ZA4025	ZA4025	5/131
ZA6025	ZA6025	5/131
ZA6030	ZA6030	5/131
ZA8030	ZA8030	5/131

Référence	@	Page

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
080SP1	1SFA170801R1001	9/31
080SP12	1SFA170808R1012	9/31
080SP18	1SFA170809R1018	9/31
080SP2	1SFA170802R1002	9/31
080SP24	1SFA170810R1024	9/31
080SP3	1SFA170803R1003	9/31
080SP4	1SFA170804R1004	9/31
080SP6	1SFA170806R1006	9/31
080SP8	1SFA170807R1008	9/31
162763	2CPX062763R9999	5/22
1721-181K	2CKA001754A4240	1/32
1721-183K	2CKA001754A4301	1/32
1721-184K	2CKA001754A4235	1/32
1721-866K	2CKA001754A4317	1/32
1721-884K	2CKA001754A4414	1/32
1721-885K	2CKA001754A4419	1/32
1722-181K	2CKA001754A4241	1/32
1722-183K	2CKA001754A4302	1/32
1722-184K	2CKA001754A4236	1/32
1722-866K	2CKA001754A4318	1/32
1722-884K	2CKA001754A4415	1/32
1722-885K	2CKA001754A4420	1/32
1723-181K	2CKA001754A4242	1/32
1723-183K	2CKA001754A4308	1/32
1723-184K	2CKA001754A4237	1/32
1723-866K	2CKA001754A4319	1/32
1723-884K	2CKA001754A4416	1/32
1723-885K	2CKA001754A4421	1/32
1724-181K	2CKA001754A4243	1/32
1724-183K	2CKA001754A4309	1/32
1724-184K	2CKA001754A4238	1/32
1724-866K	2CKA001754A4320	1/32
1724-884K	2CKA001754A4417	1/32
1724-885K	2CKA001754A4422	1/32
1725-181K	2CKA001754A4244	1/32
1725-183K	2CKA001754A4310	1/32
1725-184K	2CKA001754A4239	1/32
1725-866K	2CKA001754A4321	1/32
1725-884K	2CKA001754A4418	1/32
1725-885K	2CKA001754A4423	1/32
603946	BA0800	5/164
603958	AD1065	5/166
605067	M050670000	5/167
605069	M050690000	5/167
605087	M050870000	5/167
605089	M050890000	5/167
605167	M051670000	5/167
605169	M051690000	5/167
605187	M051870000	5/167
605189	M051890000	5/167
660566	BA0400	5/164
A41 111 - 100	2CMA170554R1000	4/49
A41 112 - 100	2CMA170500R1000	4/49
A41 113 - 100	2CMA100240R1000	4/49
A41 312 - 100	2CMA170503R1000	4/49
A41 313 - 100	2CMA170504R1000	4/49
A41 412 - 100	2CMA170505R1000	4/49
A42 111 - 100	2CMA170555R1000	4/49
A42 112 - 100	2CMA170510R1000	4/49
A42 113 - 100	2CMA100242R1000	4/49
A42 312 - 100	2CMA170512R1000	4/49
A42 552 - 100	M600238	4/49
A43 111 - 100	2CMA170520R1000	4/50
A43 112 - 100	2CMA100244R1000	4/50
A43 113 - 100	2CMA100245R1000	4/50
A43 212 - 100	2CMA170522R1000	4/50
A43 213 - 100	2CMA170523R1000	4/50
A43 312 - 100	2CMA170525R1000	4/50
A43 313 - 100	2CMA170526R1000	4/50
A43 512 - 100	2CMA170531R1000	4/50
A43 513 - 100	2CMA170532R1000	4/50
A44 111 - 100	2CMA170533R1000	4/51
A44 112 - 100	2CMA100248R1000	4/51
A44 113 - 100	2CMA100249R1000	4/51
A44 211 - 100	2CMA100013R1000	4/51
A44 212 - 100	2CMA170534R1000	4/51
A44 213 - 100	2CMA170535R1000	4/51
A44 311 - 100	2CMA170536R1000	4/51
A44 352 - 100	2CMA170537R1000	4/51
A44 353 - 100	2CMA170538R1000	4/51
A44 452 - 100	2CMA170540R1000	4/51
A44 552 - 100	2CMA170545R1000	4/51
A44 552 - 110	M670549	4/51
A44 553 - 100	2CMA170546R1000	4/51
A44 553 - 110	M670548	4/51
AA1-110	1SAM201910R1002	7/140
AA1-230	1SAM201910R1003	7/140
AA1-24	1SAM201910R1001	7/140
AA1-400	1SAM201910R1004	7/140
AB- BACNET-IP-2	1SFA899300R1004	7/189
AB-BACNET-MSTP-1	1SFA899300R1011	7/189
AB-DEVICENET-1	1SFA899300R1002	7/189
AB-ETHERCAT-IP-2	1SFA899300R1012	7/189
AB-ETHERNET-IP-2	1SFA899300R1006	7/189
AB-MODBUS-RTU-1	1SFA899300R1003	7/189
AB-MODBUS-TCP-2	1SFA899300R1008	7/189
AB-PROFIBUS-1	1SFA899300R1001	7/189
AB-PROFINET-2	1SFA899300R1010	7/189
ACC610017	4TBC610017C0100	5/111
ACC610018	4TBC610018C0100	5/111
AD1056	1STQ008214A0000	5/166
AD1064	1STQ008215A0000	5/166
AD1068	AD1068	5/166
AD1077	1STQ008218A0000	5/166
AD1086	1STQ009173A0000	5/150
AD1CO-15m	2CSM222421R1000	4/24
AD1CO-30m	2CSM222451R1000	4/24
AD1CO-R-15m	2CSM208151R1000	4/24
AD1CO-R-30m	2CSM222441R1000	4/24
AD1NO-15m	2CSM222471R1000	4/24
AD1NO-R-15m	2CSM222461R1000	4/24
AD1-R-15m-72	2CSM208131R1000	4/25
Adam DYN-Status M12-5	2TLA020051R5200	9/49
Adam M12-5 DYN-info	2TLA020051R5100	9/49
Adam M12-5 DYN-Reset	2TLA020051R5300	9/49
Adam M12-5 OSSD-Info	2TLA020051R5400	9/57
Adam OSSD-Info 8	2TLA020051R5700	9/57
Adam OSSD-Reset 5	2TLA020051R5600	9/57
Adam OSSD-Reset 8	2TLA020051R5900	9/57
ADP.01	1SVR430029R0100	8/52
ADP.02	1SVR440029R0100	8/107
AF09-22-00-12	1SBL137501R1200	7/80
AF09-22-00-13	1SBL137501R1300	7/80
AF09-22-00-14	1SBL137501R1400	7/80
AF09-30-01-12	1SBL137001R1201	7/42
AF09-30-01-13	1SBL137001R1301	7/42
AF09-30-01-14	1SBL137001R1401	7/42
AF09-30-01K-12	1SBL137005R1201	7/37
AF09-30-01K-13	1SBL137005R1301	7/37
AF09-30-01K-14	1SBL137005R1401	7/37
AF09-30-10-12	1SBL137001R1210	7/33
AF09-30-10-13	1SBL137001R1310	7/6
AF09-30-10-14	1SBL137001R1410	7/33
AF09-30-10K-12	1SBL137005R1210	7/37
AF09-30-10K-13	1SBL137005R1310	7/37
AF09-30-10K-14	1SBL137005R1410	7/37
AF09-40-00-12	1SBL137201R1200	7/80
AF09-40-00-13	1SBL137201R1300	7/80
AF09-40-00-14	1SBL137201R1400	7/80
AF09Z-22-00-21	1SBL136501R2100	7/80
AF09Z-30-01-21	1SBL136001R2101	7/42
AF09Z-30-01-30	1SBL136001R3001	7/44
AF09Z-30-01K-21	1SBL136005R2101	7/37
AF09Z-30-10-21	1SBL136001R2110	7/6
AF09Z-30-10-30	1SBL136001R3010	7/44
AF09Z-30-10K-21	1SBL136005R2110	7/37
AF09Z-40-00-21	1SBL136201R2100	7/80
AF116-30-11-11	1SFL427001R1111	7/13
AF116-30-11-12	1SFL427001R1211	7/56
AF116-30-11-13	1SFL427001R1311	7/13
AF116-30-11-14	1SFL427001R1411	7/56
AF116-40-00-11	1SFL427101R1100	7/86
AF116-40-00-12	1SFL427101R1200	7/86
AF116-40-00-13	1SFL427101R1300	7/86
AF116-40-00-14	1SFL427101R1400	7/86
AF12-30-01-12	1SBL157001R1201	7/42
AF12-30-01-13	1SBL157001R1301	7/42
AF12-30-01-14	1SBL157001R1401	7/42
AF12-30-01K-12	1SBL157005R1201	7/37
AF12-30-01K-13	1SBL157005R1301	7/37
AF12-30-01K-14	1SBL157005R1401	7/37
AF12-30-10-12	1SBL157001R1210	7/33
AF12-30-10-13	1SBL157001R1310	7/6
AF12-30-10-14	1SBL157001R1410	7/33
AF12-30-10K-12	1SBL157005R1210	7/37
AF12-30-10K-13	1SBL157005R1310	7/37
AF12-30-10K-14	1SBL157005R1410	7/37
AF1250-30-11	1SFL647001R7011	7/70
AF1250-30-11	1SFL647001R6811	7/70
AF1250-30-11	1SFL647001R6911	7/70
AF1250-30-11	1SFL647001R7111	7/70
AF12Z-30-01-21	1SBL156001R2101	7/42
AF12Z-30-01-30	1SBL156001R3001	7/44
AF12Z-30-01K-21	1SBL156005R2101	7/37
AF12Z-30-10-21	1SBL156001R2110	7/6
AF12Z-30-10-30	1SBL156001R3010	7/44
AF12Z-30-10K-21	1SBL156005R2110	7/37
AF1350-30-11	1SFL657001R7011	7/70
AF140-30-11-11	1SFL447001R1111	7/13
AF140-30-11-12	1SFL447001R1211	7/56
AF140-30-11-13	1SFL447001R1311	7/13
AF140-30-11-14	1SFL447001R1411	7/56
AF140-40-00-11	1SFL447101R1100	7/86
AF140-40-00-12	1SFL447101R1200	7/86
AF140-40-00-13	1SFL447101R1300	7/86
AF140-40-00-14	1SFL447101R1400	7/86
AF146-30-11-11	1SFL467001R1111	7/56
AF146-30-11-12	1SFL467001R1211	7/56
AF146-30-11-13	1SFL467001R1311	7/56
AF146-30-11-14	1SFL467001R1411	7/56
AF16-22-00-12	1SBL177501R1200	7/80
AF16-22-00-13	1SBL177501R1300	7/80
AF16-22-00-14	1SBL177501R1400	7/80
AF16-30-01-12	1SBL177001R1201	7/42
AF16-30-01-13	1SBL177001R1301	7/42
AF16-30-01-14	1SBL177001R1401	7/42
AF16-30-01K-12	1SBL177005R1201	7/37
AF16-30-01K-13	1SBL177005R1301	7/37
AF16-30-01K-14	1SBL177005R1401	7/37
AF16-30-10-12	1SBL177001R1210	7/33
AF16-30-10-13	1SBL177001R1310	7/6
AF16-30-10-14	1SBL177001R1410	7/33
AF16-30-10K-12	1SBL177005R1210	7/37
AF16-30-10K-13	1SBL177005R1310	7/37
AF16-30-10K-14	1SBL177005R1410	7/37
AF16-40-00-12	1SBL177201R1200	7/80
AF16-40-00-13	1SBL177201R1300	7/80
AF16-40-00-14	1SBL177201R1400	7/80
AF1650-30-11	1SFL677001R7011	7/70
AF16Z-22-00-21	1SBL176501R2100	7/80
AF16Z-30-01-21	1SBL176001R2101	7/42
AF16Z-30-01-30	1SBL176001R3001	7/44
AF16Z-30-01K-21	1SBL176005R2101	7/37
AF16Z-30-10-21	1SBL176001R2110	7/6
AF16Z-30-10-30	1SBL176001R3010	7/44
AF16Z-30-10K-21	1SBL176005R2110	7/37
AF16Z-40-00-21	1SBL176201R2100	7/80
AF190-30-11-11	1SFL487002R1111	7/13
AF190-30-11-12	1SFL487002R1211	7/58
AF190-30-11-13	1SFL487002R1311	7/13
AF190-30-11-14	1SFL487002R1411	7/58
AF190-40-00-11	1SFL487102R1100	7/88
AF190-40-00-12	1SFL487102R1200	7/88
AF190-40-00-13	1SFL487102R1300	7/88
AF190-40-00-14	1SFL487102R1400	7/88
AF2050-30-11	1SFL707001R7011	7/70
AF205-30-11-11	1SFL527002R1111	7/13
AF205-30-11-12	1SFL527002R1211	7/58
AF205-30-11-13	1SFL527002R1311	7/13
AF205-30-11-14	1SFL527002R1411	7/58
AF205-40-00-11	1SFL527102R1100	7/88
AF205-40-00-12	1SFL527102R1200	7/88
AF205-40-00-13	1SFL527102R1300	7/88
AF205-40-00-14	1SFL527102R1400	7/88
AF26-22-00-12	1SBL237501R1200	7/80
AF26-22-00-13	1SBL237501R1300	7/80
AF26-22-00-14	1SBL237501R1400	7/80
AF26-30-00-12	1SBL237001R1200	7/33
AF26-30-00-13	1SBL237001R1300	7/6
AF26-30-00-14	1SBL237001R1400	7/33
AF26-30-00K-12	1SBL237005R1200	7/37
AF26-30-00K-13	1SBL237005R1300	7/37
AF26-30-00K-14	1SBL237005R1400	7/37
AF26-40-00-12	1SBL237201R1200	7/80
AF26-40-00-13	1SBL237201R1300	7/80
AF26-40-00-14	1SBL237201R1400	7/80
AF2650-30-11	1SFL667001R7011	7/70
AF265-30-11-11	1SFL547002R1111	7/13
AF265-30-11-12	1SFL547002R1211	7/58
AF265-30-11-13	1SFL547002R1311	7/13
AF265-30-11-14	1SFL547002R1411	7/58
AF265-40-00-11	1SFL547102R1100	7/88
AF265-40-00-12	1SFL547102R1200	7/88
AF265-40-00-13	1SFL547102R1300	7/88
AF265-40-00-14	1SFL547102R1400	7/88
AF26Z-22-00-21	1SBL236501R2100	7/80
AF26Z-30-00-21	1SBL236001R2100	7/6
AF26Z-30-00-30	1SBL236001R3000	7/44
AF26Z-30-00K-21	1SBL236005R2100	7/37
AF26Z-40-00-21	1SBL236201R2100	7/80
AF30-30-00-12	1SBL277001R1200	7/33
AF30-30-00-13	1SBL277001R1300	7/6
AF30-30-00-14	1SBL277001R1400	7/33
AF30-30-00K-12	1SBL277005R1200	7/37
AF30-30-00K-13	1SBL277005R1300	7/37
AF30-30-00K-14	1SBL277005R1400	7/37
AF305-30-11-11	1SFL587002R1111	7/13
AF305-30-11-12	1SFL587002R1211	7/58
AF305-30-11-13	1SFL587002R1311	7/13
AF305-30-11-14	1SFL587002R1411	7/58
AF305-40-00-11	1SFL587102R1100	7/88
AF305-40-00-12	1SFL587102R1200	7/88
AF305-40-00-13	1SFL587102R1300	7/88
AF305-40-00-14	1SFL587102R1400	7/88
AF30Z-30-00-21	1SBL276001R2100	7/6
AF30Z-30-00-30	1SBL276001R3000	7/44
AF30Z-30-00K-21	1SBL276005R2100	7/37
AF370-30-11-11	1SFL607002R1111	7/14
AF370-30-11-12	1SFL607002R1211	7/58
AF370-30-11-13	1SFL607002R1311	7/14
AF370-30-11-14	1SFL607002R1411	7/58
AF370-40-00-11	1SFL607102R1100	7/88
AF370-40-00-12	1SFL607102R1200	7/88
AF370-40-00-13	1SFL607102R1300	7/88
AF370-40-00-14	1SFL607102R1400	7/88
AF38-22-00-12	1SBL297501R1200	7/80
AF38-22-00-13	1SBL297501R1300	7/80
AF38-22-00-14	1SBL297501R1400	7/80
AF38-30-00-12	1SBL297001R1200	7/42
AF38-30-00-13	1SBL297001R1300	7/24-27
AF38-30-00-14	1SBL297001R1400	7/42
AF38-30-00K-12	1SBL297005R1200	7/37
AF38-30-00K-13	1SBL297005R1300	7/37
AF38-30-00K-14	1SBL297005R1400	7/37
AF38-40-00-12	1SBL297201R1200	7/80
AF38-40-00-13	1SBL297201R1300	7/80
AF38-40-00-14	1SBL297201R1400	7/80
AF38Z-22-00-21	1SBL296501R2100	7/80
AF38Z-30-00-21	1SBL296001R2100	7/24-27
AF38Z-30-00-30	1SBL296001R3000	7/44
AF38Z-30-00K-21	1SBL296005R2100	7/37
AF38Z-40-00-21	1SBL296201R2100	7/80
AF400-30-11	1SFL577001R6811	7/26
AF400-30-11	1SFL577001R6911	7/68
AF400-30-11	1SFL577001R7011	7/26
AF400-30-11	1SFL577001R7111	7/68
AF40-30-00-11	1SBL347001R1100	7/6
AF40-30-00-12	1SBL347001R1200	7/46
AF40-30-00-13	1SBL347001R1300	7/6
AF40-30-00-14	1SBL347001R1400	7/46
AF40-40-00-11	1SBL347201R1100	7/82
AF40-40-00-12	1SBL347201R1200	7/82
AF40-40-00-13	1SBL347201R1300	7/82
AF40-40-00-14	1SBL347201R1400	7/82
AF460-30-11	1SFL597001R6811	7/26
AF460-30-11	1SFL597001R6911	7/68
AF460-30-11	1SFL597001R7011	7/26
AF460-30-11	1SFL597001R7111	7/68
AF52-30-00-11	1SBL367001R1100	7/6
AF52-30-00-12	1SBL367001R1200	7/46
AF52-30-00-13	1SBL367001R1300	7/6
AF52-30-00-14	1SBL367001R1400	7/46
AF52-40-00-11	1SBL367201R1100	7/82
AF52-40-00-12	1SBL367201R1200	7/82
AF52-40-00-13	1SBL367201R1300	7/82
AF52-40-00-14	1SBL367201R1400	7/82
AF580-30-11	1SFL617001R6811	7/27
AF580-30-11	1SFL617001R6911	7/68
AF580-30-11	1SFL617001R7011	7/27
AF580-30-11	1SFL617001R7111	7/68
AF65-30-00-11	1SBL387001R1100	7/6
AF65-30-00-12	1SBL387001R1200	7/46
AF65-30-00-13	1SBL387001R1300	7/6
AF65-30-00-14	1SBL387001R1400	7/46
AF750-30-11	1SFL637001R6811	7/26
AF750-30-11	1SFL637001R6911	7/68
AF750-30-11	1SFL637001R7011	7/26
AF750-30-11	1SFL637001R7111	7/68
AF80-30-00-11	1SBL397001R1100	7/13
AF80-30-00-12	1SBL397001R1200	7/46
AF80-30-00-13	1SBL397001R1300	7/13
AF80-30-00-14	1SBL397001R1400	7/46
AF80-40-00-11	1SBL397201R1100	7/82
AF80-40-00-12	1SBL397201R1200	7/82
AF80-40-00-13	1SBL397201R1300	7/82
AF80-40-00-14	1SBL397201R1400	7/82
AF96-30-00-11	1SBL407001R1100	7/13
AF96-30-00-12	1SBL407001R1200	7/46
AF96-30-00-13	1SBL407001R1300	7/13
AF96-30-00-14	1SBL407001R1400	7/46
AFS09-30-22-11	1SBL137082R1122	9/71
AFS09-30-22-13	1SBL137082R1322	9/71
AFS09Z-30-22-30	1SBL136082R3022	9/71
AFS12-30-22-11	1SBL157082R1122	9/71
AFS12-30-22-13	1SBL157082R1322	9/71
AFS12Z-30-22-30	1SBL156082R3022	9/71
AFS16-30-22-11	1SBL177082R1122	9/71
AFS16-30-22-13	1SBL177082R1322	9/71
AFS16Z-30-22-30	1SBL176082R3022	9/71
AFS26-30-22-11	1SBL237082R1122	9/71
AFS26-30-22-13	1SBL237082R1322	9/71
AFS26Z-30-22-30	1SBL236082R3022	9/71
AFS30-30-22-11	1SBL277082R1122	9/71
AFS30-30-22-13	1SBL277082R1322	9/71
AFS30Z-30-22-30	1SBL276082R3022	9/71
AFS38-30-22-11	1SBL297082R1122	9/71
AFS38-30-22-13	1SBL297082R1322	9/71
AFS38Z-30-22-30	1SBL296082R3022	9/71
AFS40-30-22-11	1SBL347082R1122	9/71
AFS40-30-22-13	1SBL347082R1322	9/71
AFS52-30-22-11	1SBL367082R1122	9/71
AFS52-30-22-13	1SBL367082R1322	9/71
AFS65-30-22-11	1SBL387082R1122	9/71
AFS65-30-22-13	1SBL387082R1322	9/71
AFS80-30-22-11	1SBL397082R1122	9/71
AFS80-30-22-13	1SBL397082R1322	9/71
AFS96-30-22-11	1SBL407082R1122	9/71
AFS96-30-22-13	1SBL407082R1322	9/71
AP11B	4TBO856007C0100	5/101
AP11B1	4TBO852446C0100	5/101
AP11B2	4TBO856015C0100	5/101
AP11B4	4TBO856023C0100	5/101
AP11DE	4TBO856046C0100	5/101
AP11MHP	4TBO851289C0100	5/101

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
AP11MS	4TBO851292C0100	5/101
AP11P	4TBO856055C0100	5/99
AP11PC	4TBO856032C0100	5/101
AP11PHC	4TBO856078C0100	5/99
AP11PHCL	4TBO856086C0100	5/99
AP11STHC	4TBO856039C0100	5/101
AP11T	4TBO856064C0100	5/99
AP11TC	4TBO851290C0100	5/101
AP12B	4TBO856008C0100	5/101
AP12B1	4TBO852451C0100	5/101
AP12B2	4TBO856016C0100	5/101
AP12B4	4TBO856024C0100	5/101
AP12DE	4TBO856047C0100	5/101
AP12MHP	4TBO852174C0100	5/101
AP12MS	4TBO852178C0100	5/101
AP12P	4TBO856056C0100	5/99
AP12PC	4TBO856033C0100	5/101
AP12PHC	4TBO856079C0100	5/99
AP12T	4TBO856065C0100	5/99
AP12TC	4TBO852280C0100	5/101
AP1B	4TBO856000C0100	5/100
AP1CP	4TBO851189C0100	5/100
AP1MHP	4TBO851190C0100	5/100
AP1MS	4TBO851191C0100	5/100
AP1P	4TBO856048C0100	5/98
AP1PC	4TBO856025C0100	5/100
AP1PHC	4TBO856071C0100	5/98
AP1T	4TBO856057C0100	5/98
AP1TC	4TBO851196C0100	5/100
AP31B	4TBO856001C0100	5/100
AP31B1	4TBO852057C0100	5/100
AP31B2	4TBO856009C0100	5/100
AP31B4	4TBO856017C0100	5/100
AP31CC75	4TBO851105C0100	5/102
AP31CEB	4TBO856115C0100	5/102
AP31CEB2	4TBO856116C0100	5/102
AP31CP	4TBO851186C0100	5/100
AP31D141	4TBO851326C0100	5/105
AP31D142	4TBO851330C0100	5/105
AP31DE	4TBO856041C0100	5/100
AP31MHP	4TBO851187C0100	5/100
AP31MS	4TBO851188C0100	5/100
AP31MSP	4TBO852875C0100	5/100
AP31P	4TBO856049C0100	5/98
AP31PC	4TBO856026C0100	5/100
AP31PHC	4TBO856072C0100	5/98
AP31PHCL	4TBO856080C0100	5/98
AP31STHC	4TBO856034C0100	5/100
AP31T	4TBO856058C0100	5/98
AP31TC	4TBO851173C0100	5/100
AP31THC	4TBO856066C0100	5/98
AP41B	4TBO856002C0100	5/100
AP41B1	4TBO852079C0100	5/100
AP41B2	4TBO856010C0100	5/100
AP41B4	4TBO856018C0100	5/100
AP41CC75	4TBO851110C0100	5/102
AP41CEB	4TBO856117C0100	5/102
AP41CP	4TBO851281C0100	5/100
AP41D141	4TBO851336C0100	5/105
AP41D282	4TBO851338C0100	5/105
AP41DE	4TBO856042C0100	5/100
AP41MHP	4TBO851278C0100	5/100
AP41MS	4TBO851279C0100	5/100
AP41MSP	4TBO852876C0100	5/100
AP41P	4TBO856050C0100	5/98
AP41PC	4TBO856027C0100	5/100
AP41PHC	4TBO856073C0100	5/98
AP41PHCL	4TBO856081C0100	5/98
AP41STHC	4TBO856035C0100	5/100
AP41T	4TBO856059C0100	5/98
AP41TC	4TBO851277C0100	5/100
AP41THC	4TBO856067C0100	5/98
AP51B	4TBO856004C0100	5/101
AP51B2	4TBO856012C0100	5/101
AP51B4	4TBO856020C0100	5/101
AP51BC	4TBO852090C0100	5/101
AP51MHP	4TBO852091C0100	5/101
AP51MS	4TBO852095C0100	5/101
AP51MSP	4TBO852878C0100	5/101
AP51P	4TBO856052C0100	5/99
AP51PC	4TBO856029C0100	5/101
AP51PHC	4TBO856075C0100	5/99
AP51PHCL	4TBO856083C0100	5/99
AP51STHC	4TBO856037C0100	5/101
AP51T	4TBO856061C0100	5/99
AP51TC	4TBO852092C0100	5/101
AP51THC	4TBO856069C0100	5/99
AP612	2CPX031402R9999	5/24
AP61B	4TBO856006C0100	5/101
AP61B1	4TBO852117C0100	5/101
AP61B2	4TBO856014C0100	5/101
AP61B4	4TBO856022C0100	5/101
AP61CEB	4TBO781936C0100	5/102
AP61D423	4TBO851345C0100	5/105
AP61D564	4TBO851347C0100	5/105
AP61DE	4TBO856045C0100	5/101
AP61MHP	4TBO851286C0100	5/101
AP61MS	4TBO851287C0100	5/101
AP61P	4TBO856054C0100	5/99
AP61PC	4TBO856031C0100	5/101
AP61PHC	4TBO856077C0100	5/99
AP61PHCL	4TBO856085C0100	5/99
AP61STHC	4TBO856038C0100	5/101
AP61T	4TBO856063C0100	5/99
AP61TC	4TBO851282C0100	5/101
AP61THC	4TBO856070C0100	5/99
AP624	2CPX031403R9999	5/24
AP636	2CPX031404R9999	5/24
AP648	2CPX031405R9999	5/24
AP660	2CPX031406R9999	5/24
AP71B	4TBO856003C0100	5/100
AP71B1	4TBO852135C0100	5/100
AP71B2	4TBO856011C0100	5/100
AP71B4	4TBO856019C0100	5/100
AP71CEB	4TBO781937C0100	5/102
AP71CEB2	4TBO856118C0100	5/102
AP71CP	4TBO851180C0100	5/100
AP71D282	4TBO851353C0100	5/105
AP71D362	4TBO851358C0100	5/105
AP71DE	4TBO856043C0100	5/100
AP71MHP	4TBO851181C0100	5/100
AP71MS	4TBO851185C0100	5/100
AP71MSP	4TBO852877C0100	5/100
AP71P	4TBO856051C0100	5/98
AP71PC	4TBO856028C0100	5/100
AP71PHC	4TBO856074C0100	5/98
AP71PHCL	4TBO856082C0100	5/98
AP71STHC	4TBO856036C0100	5/100
AP71T	4TBO856060C0100	5/98
AP71TC	4TBO851176C0100	5/100
AP71THC	4TBO856068C0100	5/98
AP81B	4TBO856005C0100	5/101
AP81B1	4TBO852436C0100	5/101
AP81B2	4TBO856013C0100	5/101
AP81B4	4TBO856021C0100	5/101
AP81CP	4TBO851193C0100	5/101
AP81DE	4TBO856044C0100	5/101
AP81MHP	4TBO851170C0100	5/101
AP81MS	4TBO851171C0100	5/101
AP81P	4TBO856053C0100	5/99
AP81PC	4TBO856030C0100	5/101
AP81PHC	4TBO856076C0100	5/99
AP81PHCL	4TBO856084C0100	5/99
AP81T	4TBO856062C0100	5/99
APACC852283	4TBO852283C0100	5/105
APBR3	4TBO851103C0100	5/103
APBR37	4TBO851112C0100	5/103
APCC75	4TBO851111C0100	5/102
APCF185	4TBO856106C0100	5/102
APCF3	4TBO856107C0100	5/102
APCF37	4TBO856108C0100	5/102
APCS	4TBO851255C0100	5/104
APCS2	4TBO851258C0100	5/104
APCS5	4TBO851259C0100	5/104
APEP185	4TBO856096C0100	5/102
APEP31	4TBO856097C0100	5/102
APEP32	4TBO856098C0100	5/102
APEP33	4TBO856099C0100	5/102
APEP34	4TBO856100C0100	5/102
APEP35	4TBO856131C0100	5/102
APEP371	4TBO856101C0100	5/102
APEP372	4TBO856102C0100	5/102
APHA	4TBO856109C0100	5/104
APHB	4TBO856110C0100	5/104
APHC	4TBO856111C0100	5/104
APHD	4TBO856112C0100	5/104
APHE	4TBO856113C0100	5/104
APHF	4TBO856114C0100	5/104
APHRVS	4TBO851268C0100	5/104
APHS	4TBO851256C0100	5/104
APHSTTR	4TBO851262C0100	5/104
APHSTTRD	4TBO852016C0100	5/104
APL2432E	4TBO852020C0100	5/103
APLDB	4TBO852023C0100	5/103
APLSQR	4TBO852021C0100	5/103
APLTRI11	4TBO852024C0100	5/103
APLTRI8	4TBO852022C0100	5/103
APMBPA	4TBO851266C0100	5/103
APMBRVS	4TBO852025C0100	5/103
APPL	4TBO852004C0100	5/104
APPM	4TBO890510C2100	5/103
APRCS	4TBO851106C0100	5/103
APSP	4TBO851260C0100	5/104
APTIM4	4TBO851026C0100	5/104
APTIM4T	4TBO851027C0100	5/104
APTIM6	4TBO851371C0100	5/104
APTIM6T	4TBO852003C0100	5/104
APTTRK	4TBO851016C0100	5/104
AR032C03	4TBA831028C0100	5/108
AR032D03	4TBA831030C0100	5/108
AR032I03	4TBA831027C0100	5/108
AR032M03	4TBA831026C0100	5/108
AR032P13	4TBA831025C0100	5/108
AR032Q03	4TBA831332C0100	5/108
AR032S03	4TBA831029C0100	5/108
AR032T13	4TBA831307C0100	5/108
AR043C03	4TBA831039C0100	5/108
AR043D03	4TBA831041C0100	5/108
AR043E03	4TBA831790C0100	5/108
AR043H33	4TBA831034C0100	5/108
AR043I03	4TBA831038C0100	5/108
AR043M03	4TBA831037C0100	5/108
AR043N03	4TBA831797C0100	5/108
AR043P23	4TBA831035C0100	5/108
AR043P33	4TBA831036C0100	5/108
AR043Q03	4TBA831333C0100	5/108
AR043R03	4TBA831796C0100	5/108
AR043S03	4TBA831040C0100	5/108
AR043T23	4TBA831815C0100	5/108
AR043T33	4TBA831128C0100	5/108
AR054C03	4TBA831055C0100	5/109
AR054D03	4TBA831057C0100	5/109
AR054E03	4TBA831791C0100	5/108
AR054H33	4TBA831051C0100	5/109
AR054I03	4TBA831054C0100	5/109
AR054M03	4TBA831053C0100	5/109
AR054N03	4TBA831799C0100	5/108
AR054P23	4TBA831809C0100	5/108
AR054P33	4TBA831052C0100	5/109
AR054Q03	4TBA831334C0100	5/108
AR054R03	4TBA831798C0100	5/108
AR054S03	4TBA831056C0100	5/109
AR054T23	4TBA831812C0100	5/108
AR054T33	4TBA831129C0100	5/109
AR064C03	4TBA831068C0100	5/109
AR064D03	4TBA831070C0100	5/109
AR064E03	4TBA831792C0100	5/108
AR064H33	4TBA831064C0100	5/108
AR064I03	4TBA831067C0100	5/109
AR064M03	4TBA831066C0100	5/109
AR064N03	4TBA831801C0100	5/108
AR064P23	4TBA831810C0100	5/108
AR064P33	4TBA831065C0100	5/109
AR064Q03	4TBA831335C0100	5/108
AR064R03	4TBA831800C0100	5/108
AR064S03	4TBA831069C0100	5/109
AR064T23	4TBA831813C0100	5/108
AR064T33	4TBA831130C0100	5/109
AR075C03	4TBA831084C0100	5/109
AR075D03	4TBA831086C0100	5/109
AR075E03	4TBA831793C0100	5/108
AR075H33	4TBA831080C0100	5/109
AR075I03	4TBA831083C0100	5/109
AR075M03	4TBA831082C0100	5/109
AR075N03	4TBA831803C0100	5/108
AR075P23	4TBA831811C0100	5/108
AR075P33	4TBA831081C0100	5/109
AR075Q03	4TBA831336C0100	5/108
AR075R03	4TBA831802C0100	5/108
AR075S03	4TBA831085C0100	5/109
AR075T23	4TBA831814C0100	5/108
AR075T33	4TBA831131C0100	5/108
AR086C03	4TBA831101C0100	5/109
AR086D03	4TBA831103C0100	5/109
AR086E03	4TBA831794C0100	5/108
AR086H33	4TBA831097C0100	5/109
AR086I03	4TBA831100C0100	5/109
AR086M03	4TBA831099C0100	5/109
AR086P23	4TBA831059C0100	5/109
AR086P33	4TBA831098C0100	5/109
AR086Q03	4TBA831337C0100	5/108
AR086S03	4TBA831102C0100	5/109
AR086T33	4TBA831132C0100	5/109
AR108C03	4TBA831115C0100	5/109
AR108D03	4TBA831117C0100	5/109
AR108E03	4TBA831795C0100	5/108
AR108H33	4TBA831111C0100	5/108
AR108I03	4TBA831114C0100	5/109
AR108M03	4TBA831113C0100	5/108
AR108P23	4TBA831073C0100	5/109
AR108P33	4TBA831112C0100	5/109
AR108Q03	4TBA831338C0100	5/108
AR108S03	4TBA831116C0100	5/109
AR108T33	4TBA831133C0100	5/108
AR831003	4TBA831003R0100	5/110
AR831004	4TBA831004R0100	5/110
AR831005	4TBA831005C0100	5/110
AR831006	4TBA831006C0100	5/110
AR831007	4TBA831007C0100	5/110
AR831008	4TBA831008C0100	5/110
AR831009	4TBA831009C0100	5/110
AR831010	4TBA831010C0100	5/110
AR831152	4TBA831152C0100	5/110
AR831153	4TBA831153C0100	5/110
AR831180	4TBA831180R0100	5/110
AR831328	4TBA831328C0100	5/111
AR831329	4TBA831329C0100	5/111
AR831330	4TBA831330C0100	5/111
AR831530	4TBA831530C0100	5/110
AR831533	4TBA831533C0100	5/110
AR831652	4TBA831652C0100	5/111
AR831653	4TBA831653C0100	5/111
AR831821	4TBA831821C0100	5/110
AR831822	4TBA831822C0100	5/110
AR831953	4TBA831953C0100	5/111
AR891608	4TBA891608C0100	5/110
ARACCB03	4TBA831000C0100	5/110
ARACCB13	4TBA831001C0100	5/110
ATS022	1SDA065524R1	3/236
AUP 5 contacts 24V	1SDA073765R1	3/399
AUP 5 contacts 400V	1SDA073764R1	3/399
AUP 6 contacts 24V	1SDA073763R1	3/399
AUP 6 contacts 400V	1SDA073762R1	3/399
AUX 15Q 24V	1SDA073759R1	3/350
AUX 15Q 400V	1SDA073758R1	3/350
AUX 1S52 24V	1SDA104810R1	3/350
AUX 1S52 250V	1SDA104811R1	3/350
AUX 1SY 24V	1SDA104812R1	3/350
AUX 1SY 400V	1SDA104813R1	3/350
AUX 2Q 400V CA+2Q 24V CC	1SDA073752R1	3/350
AUX 2Q 400V+ 2Q 24V	1SDA073755R1	3/393
AUX 4Q 24V	1SDA073750R1	3/350
AUX 4Q 24V	1SDA073754R1	3/393
AUX 4Q 24V CC	1SDA073751R1	3/350
AUX 6Q 24V	1SDA073757R1	3/393
AUX 6Q 400V	1SDA073756R1	3/393
AUX S33 M/2 24V	1SDA104824R1	3/350
AUX S33 M/2 250V	1SDA104825R1	3/350
AUX S51 24V	1SDA073777R1	3/350
AUX S51 250V	1SDA073776R1	3/350
AW1CO-R-120m	2CSM208141R1000	4/24
AW1CO-R-210m	2CSM222431R1000	4/24
B21 111-100	2CMA100149R1000	4/55
B21 112-100	2CMA100150R1000	4/55
B21 113-100	2CMA100151R1000	4/55
B21 311-100	2CMA100154R1000	4/55
B21 312-100	2CMA100155R1000	4/55
B21 313-100	2CMA100156R1000	4/55
B23 111-100	2CMA100163R1000	4/55
B23 112-100	2CMA100164R1000	4/55
B23 113-100	2CMA100165R1000	4/55
B23 212-100	2CMA100166R1000	4/55
B23 311-100	2CMA100168R1000	4/55
B23 312-100	2CMA100169R1000	4/55
B23 313-100	2CMA100170R1000	4/55
B24 111-100	2CMA100177R1000	4/56
B24 112-100	2CMA100178R1000	4/56
B24 113-100	2CMA100179R1000	4/56
B24 212-100	2CMA100180R1000	4/56
B24 352-100	2CMA100183R1000	4/56
B24 353-100	2CMA100184R1000	4/56
B6-22-00-01	GJL1211501R0001	7/112
B6-22-00-02	GJL1211501R0002	7/112
B6-22-00-03	GJL1211501R0003	7/112
B6-22-00-80	GJL1211501R8000	7/112
B6-22-00-84	GJL1211501R8004	7/112
B6-30-01-01	GJL1211001R0011	7/106
B6-30-01-02	GJL1211001R0012	7/106
B6-30-01-03	GJL1211001R0013	7/106
B6-30-01-80	GJL1211001R8010	7/106
B6-30-01-84	GJL1211001R8014	7/106
B6-30-01-85	GJL1211001R8015	7/106
B6-30-10-01	GJL1211001R0101	7/106
B6-30-10-02	GJL1211001R0102	7/106
B6-30-10-03	GJL1211001R0103	7/106
B6-30-10-80	GJL1211001R8100	7/106
B6-30-10-84	GJL1211001R8104	7/106
B6-30-10-85	GJL1211001R8105	7/106
B6-40-00-01	GJL1211201R0001	7/112
B6-40-00-02	GJL1211201R0002	7/112
B6-40-00-03	GJL1211201R0003	7/112
B6-40-00-80	GJL1211201R8000	7/112
B6-40-00-84	GJL1211201R8004	7/112
B6S-30-01-1.7-71	GJL1213001R7011	7/110
B6S-30-01-2.8-72	GJL1213001R7012	7/110
B6S-30-10-1.7-71	GJL1213001R7101	7/110
B6S-30-10-2.8-72	GJL1213001R7102	7/110
B7-22-00-01	GJL1311501R0001	7/112
B7-22-00-02	GJL1311501R0002	7/112
B7-22-00-03	GJL1311501R0003	7/112
B7-22-00-80	GJL1311501R8000	7/112
B7-22-00-84	GJL1311501R8004	7/112
B7-30-01-01	GJL1311001R0011	7/106
B7-30-01-02	GJL1311001R0012	7/106
B7-30-01-03	GJL1311001R0013	7/106
B7-30-01-80	GJL1311001R8010	7/106
B7-30-01-84	GJL1311001R8014	7/106
B7-30-01-85	GJL1311001R8015	7/106
B7-30-10-01	GJL1311001R0101	7/106
B7-30-10-02	GJL1311001R0102	7/106
B7-30-10-03	GJL1311001R0103	7/106
B7-30-10-80	GJL1311001R8100	7/106
B7-30-10-84	GJL1311001R8104	7/106
B7-30-10-85	GJL1311001R8105	7/106

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
B7-40-00-01	GJL1311201R0001	7/112
B7-40-00-02	GJL1311201R0002	7/112
B7-40-00-03	GJL1311201R0003	7/112
B7-40-00-80	GJL1311201R8000	7/112
B7-40-00-84	GJL1311201R8004	7/112
B7D-30-01-01	GJL1317001R0011	7/107
B7D-30-01-05	GJL1317001R0015	7/107
B7D-30-10-01	GJL1317001R0101	7/107
B7D-30-10-05	GJL1317001R0105	7/107
B7D-40-00-01	GJL1317201R0001	7/113
B7D-40-00-05	GJL1317201R0005	7/113
B7S-30-01-1.7-71	GJL1313001R7011	7/110
B7S-30-01-2.8-72	GJL1313001R7012	7/110
B7S-30-10-1.7-71	GJL1313001R7101	7/110
B7S-30-10-2.8-72	GJL1313001R7102	7/110
BA-M-0.4.1	2CDG510011R0011	1/19
BB-END 2.1	2CDL800001R0021	3/20
BB-END 3.2	2CDL800001R0030	3/20
BB-END 4.1	2CDL800001R0040	3/20
BB-FS 25/27 Q	2CDL800001R2527	3/20
BB-S 1/13/10 BLEU	2CDL801145R1013	3/20
BB-SU 1/13/10 GRIS	2CDL801141R1013	3/20
BB-SU 2/110/10	2CDL802141R1055	3/20
BB-SU 2/36/10	2CDL802141R1018	3/20
BB-SU 3/114/10	2CDL803141R1111	3/20
BB-SU 3/24/10	2CDL803141R1024	3/20
BB-SU 4/110/10 Kit	2CDL804141R1055	3/20
BB-SU 4/110/10 N	2CDL804142R1110	3/20
BC6-22-00-01	GJL1213501R0001	7/113
BC6-22-00-02	GJL1213501R0002	7/113
BC6-22-00-03	GJL1213501R0003	7/113
BC6-22-00-04	GJL1213501R0004	7/113
BC6-22-00-05	GJL1213501R0005	7/113
BC6-22-00-07	GJL1213501R0007	7/113
BC6-22-00-16	GJL1213501R1006	7/113
BC6-30-01-01	GJL1213001R0011	7/107
BC6-30-01-03	GJL1213001R0013	7/107
BC6-30-01-04	GJL1213001R0014	7/107
BC6-30-01-05	GJL1213001R0015	7/107
BC6-30-01-07	GJL1213001R0017	7/107
BC6-30-01-1.4-81	GJL1213001R8011	7/110
BC6-30-01-16	GJL1213001R1016	7/107
BC6-30-01-2.4-51	GJL1213001R5011	7/110
BC6-30-10-01	GJL1213001R0101	7/107
BC6-30-10-03	GJL1213001R0103	7/107
BC6-30-10-04	GJL1213001R0104	7/107
BC6-30-10-05	GJL1213001R0105	7/107
BC6-30-10-07	GJL1213001R0107	7/107
BC6-30-10-1.4-81	GJL1213001R8101	7/110
BC6-30-10-16	GJL1213001R1106	7/107
BC6-30-10-2.4-51	GJL1213001R5101	7/110
BC7-30-01-01	GJL1313001R0011	7/107
BC7-30-01-03	GJL1313001R0013	7/107
BC7-30-01-04	GJL1313001R0014	7/107
BC7-30-01-05	GJL1313001R0015	7/107
BC7-30-01-07	GJL1313001R0017	7/107
BC7-30-01-1.4-81	GJL1313001R8011	7/110
BC7-30-01-16	GJL1313001R1016	7/107
BC7-30-01-2.4-51	GJL1313001R5011	7/110
BC7-30-10-01	GJL1313001R0101	7/107
BC7-30-10-04	GJL1313001R0104	7/107
BC7-30-10-05	GJL1313001R0105	7/107
BC7-30-10-07	GJL1313001R0107	7/107
BC7-30-10-1.4-81	GJL1313001R8101	7/110
BC7-30-10-16	GJL1313001R1106	7/107
BC7-30-10-2.4-51	GJL1313001R5101	7/110
BEA140/XT2	1SFN084206R1000	7/13
BEA140/XT4	1SFN084206R1001	7/13
BEA16-4	1SBN081306T1000	7/6
BEA16-4KF	1SBN081325T1000	7/37
BEA205/T4	1SFN084806R1001	7/13
BEA205/T5	1SFN085406R1000	7/13
BEA205/XT4	1SFN084806R1000	7/15
BEA26-4	1SBN082306T1000	7/49
BEA38-4	1SBN082306T2000	7/6
BEA38-4KF	1SBN082325T1000	7/37
BEA65-4	1SBN083406R1000	7/6
BEA7/132	1SBN080906R1002	7/115
BEM460-30	1SFN085701R1000	7/27
BEM750-30	1SFN086101R1000	7/27
BER140-4	1SFN084211R1000	7/25
BER16-4	1SBN081311R1000	7/7
BER205-4	1SFN084811R1000	7/25
BER370-4	1SFN085411R1000	7/27
BER38-4	1SBN082311R1000	7/7
BER65-4	1SBN083411R1000	7/7
BER96-4	1SBN083911R1000	7/25
BEY16-4	1SBN081313R2000	7/33
BEY38-4	1SBN082713R2000	7/33
BEY65-4	1SBN083413R2000	7/49
BEY96-4	1SBN083913R2000	7/49
BI-F-2.0.1	2CDG510002R0011	1/18
BI-F-4.0.1	2CDG510003R0011	1/18
BI-M-4.0.1	2CDG510004R0011	1/19
BL610	2CPX031081R9999	5/26
BL611	2CPX031086R9999	5/26
BL620	2CPX031082R9999	5/26
BL620D	2CPX031794R9999	5/27
BL620V	2CPX031091R9999	5/32
BL620W	2CPX031095R9999	5/32
BL621	2CPX031087R9999	5/26
BL630	2CPX031083R9999	5/26
BL630D	2CPX031795R9999	5/27
BL630V	2CPX031092R9999	5/32
BL630W	2CPX031096R9999	5/32
BL631	2CPX031088R9999	5/26
BL640	2CPX031084R9999	5/26
BL640D	2CPX031796R9999	5/27
BL640V	2CPX031093R9999	5/32
BL640W	2CPX031097R9999	5/32
BL641	2CPX031089R9999	5/26
BL650	2CPX031085R9999	5/26
BL650D	2CPX031797R9999	5/27
BL650V	2CPX031094R9999	5/32
BL650W	2CPX031098R9999	5/32
BL651	2CPX031090R9999	5/26
BP 1O-1F E215-16-11B	2CCA703150R0001	3/100
BP 1O-1F E215-16-11C	2CCA703151R0001	3/100
BP 1O-1F E215-16-11D	2CCA703152R0001	3/100
BP 1O-1F E215-16-11E	2CCA703153R0001	3/100
BP 1O-1F E215-16-11F	2CCA703154R0001	3/100
BP 1O-1F E215-16-11G	2CCA703155R0001	3/100
BP LUM 1F E217-16-10B48	2CCA703170R0001	3/100
BP LUM 1F E217-16-10C48	2CCA703171R0001	3/100
BP LUM 1F E217-16-10D48	2CCA703172R0001	3/100
BP LUM 1F E217-16-10E48	2CCA703173R0001	3/100
BP LUM 1F E217-16-10G48	2CCA703174R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01B	2CCA703250R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01B48	2CCA703260R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01C	2CCA703251R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01C48	2CCA703261R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01D	2CCA703252R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01D48	2CCA703262R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01E	2CCA703253R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01E48	2CCA703263R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01G	2CCA703254R0001	3/100
BP LUM 1O E217-16-01G48	2CCA703264R0001	3/100
BP0632	BP0632	5/166
BR-S 2/10/10H	2CDL824001R1010	3/85
BR-S 2/12/10	2CDL824001R1012	3/85
BR-S 2/46/16H	2CDL824001R1646	3/85
BR-S 2/56/16	2CDL824001R1656	3/85
BR-S 4/12/10	2CDL844001R1012	3/85
BR-S 4/54/10	2CDL844001R1054	3/85
BR-S 4/54/16	2CDL844001R1654	3/85
BS1-3	1SAM201908R1001	7/142
BS2-3	1SAM401921R1001	7/143
BSM6-30	GJL1201908R0001	7/115
BSR10	2TLA010040R0000	9/55
BSR11	2TLA010040R0200	9/55
BSR23	2TLA010041R0600	9/55
BX4	1SBN110108T1000	7/101
BX4-CA	1SBN110109W1000	7/101
C11 110-101 MID	2CMA103571R1000	4/59
C11 110-301 IEC	2CMA103572R1000	4/59
C13	2TLA020057R2000	9/53
C13 110-101 MID	2CMA103574R1000	4/59
C13 110-301 IEC	2CMA103575R1000	4/59
C2SS1-10B-10	1SFA619200R1016	9/23
C2SS1-10B-11	1SFA619200R1076	9/23
C2SS1-10B-20	1SFA619200R1026	9/23
C2SS2-10B-10	1SFA619201R1016	9/23
C2SS2-10B-11	1SFA619201R1076	9/23
C2SS2-10B-20	1SFA619201R1026	9/23
C3SS1-10B-11	1SFA619210R1076	9/23
C3SS1-10B-20	1SFA619210R1026	9/23
C3SS1-30B-20	1SFA619210R3026	9/23
C3SS2-10B-20	1SFA619211R1026	9/23
C5	2TLA020057R0000	9/53
C8	2TLA020057R1000	9/53
C9	2TLA020057R1500	9/53
CA1-8053	1SFA619920R8053	9/23
CA4-01	1SBN010110R1001	7/7
CA4-01K	1SBN010160R1001	7/37
CA4-01K-T	1SBN010160T1001	7/37
CA4-01-T	1SBN010110T1001	7/49
CA4-04E	1SBN010140R1004	7/85
CA4-04N	1SBN010140R1204	7/101
CA4-10	1SBN010110R1010	7/6
CA4-10K	1SBN010160R1010	7/37
CA4-10K-T	1SBN010160T1010	7/37
CA4-10-T	1SBN010110T1010	7/49
CA4-13N	1SBN010140R1213	7/101
CA4-22E	1SBN010140R1022	7/49
CA4-22EK	1SBN010146R1022	7/37
CA4-22M	1SBN010140R1122	7/49
CA4-22MK	1SBN010146R1122	7/37
CA4-22N	1SBN010140R1222	7/101
CA4-22U	1SBN010140R1322	7/49
CA4-31E	1SBN010140R1031	7/85
CA4-31N	1SBN010140R1231	7/101
CA4-40E	1SBN010140R1040	7/85
CA4-40N	1SBN010140R1240	7/101
CA6-1026	1SFA619930R1026	9/23
CA6-11E	GJL1201317R0002	7/115
CA6-11K	GJL1201317R0001	7/120
CA6-11M	GJL1201317R0003	7/115
CA6-11N	GJL1201317R0004	7/115
CAF6-02E	GJL1201330R0010	7/115
CAF6-02K	GJL1201330R0009	7/120
CAF6-02M	GJL1201330R0011	7/115
CAF6-02N	GJL1201330R0012	7/115
CAF6-11E	GJL1201330R0002	7/115
CAF6-11K	GJL1201330R0001	7/120
CAF6-11M	GJL1201330R0003	7/115
CAF6-11N	GJL1201330R0004	7/115
CAF6-20E	GJL1201330R0006	7/115
CAF6-20K	GJL1201330R0005	7/120
CAF6-20M	GJL1201330R0007	7/115
CAF6-20N	GJL1201330R0008	7/115
CAHCP10	2CPX078485R9999	5/160
CAL16-11B	SK829002-B	7/97
CAL16-11C	SK829002-C	7/97
CAL16-11D	SK829002-D	7/97
CAL18-11	1SFN010720R1011	7/73
CAL18-11B	1SFN010720R3311	7/73
CAL19-11	1SFN010820R1011	7/61
CAL19-11B	1SFN010820R3311	7/61
CAL4-11	1SBN010120R1011	7/49
CAL4-11K	1SBN010134R1011	7/37
CAL4-11-T	1SBN010120T1011	7/49
CAT4-11E	1SBN010151R1011	7/49
CAT4-11M	1SBN010151R1111	7/49
CAT4-11U	1SBN010151R1311	7/49
CB1-610R	1SFA619600R6101	9/24
CB1-611R	1SFA619600R6111	9/24
CB1-612R	1SFA619600R6121	9/24
CB1-613R	1SFA619600R6131	9/24
CB1-620B	1SFA619600R6206	9/24
CB1-621B	1SFA619600R6216	9/24
CB1-622B	1SFA619600R6226	9/24
CB1-623B	1SFA619600R6236	9/24
CB1-630B	1SFA619600R6306	9/24
CB1-631B	1SFA619600R6316	9/24
CB1-632B	1SFA619600R6326	9/24
CB1-633B	1SFA619600R6336	9/24
CC4-01	1SBN010111R1001	7/49
CC4-10	1SBN010111R1010	7/49
CE3T-10R-01	1SFA619500R1041	9/22
CE3T-10R-02	1SFA619500R1051	9/22
CE3T-10R-11	1SFA619500R1071	9/22
CE4K1-10R-02	1SFA619552R1051	9/22
CE4K1-10R-11	1SFA619552R1071	9/22
CE4P-10R-02	1SFA619551R1051	9/22
CE4P-10R-11	1SFA619551R1071	9/22
CE4T-10R-01	1SFA619550R1041	9/22
CE4T-10R-02	1SFA619550R1051	9/22
CE4T-10R-11	1SFA619550R1071	9/22
Cellular rubber	2TLA042023R3600	9/50
CEPY1-0	1SFA619821R1000	9/23
CEPY1-1001	1SFA619821R1001	9/32
CEPY1-1002	1SFA619821R1002	9/32
CEPY1-1006	1SFA619821R1006	9/32
CEPY1-2001	1SFA619821R2001	9/32
CEPY1-2002	1SFA619821R2002	9/32
CK1-02	1SAM301901R1003	7/139
CK1-11	1SAM301901R1001	7/139
CK1-20	1SAM301901R1002	7/139
CL2-502C	1SFA619403R5028	9/24
CL2-502G	1SFA619403R5022	9/24
CL2-502L	1SFA619403R5024	9/24
CL2-502R	1SFA619403R5021	9/24
CL2-502Y	1SFA619403R5023	9/24
CL2-513G	1SFA619403R5132	9/24
CL2-513R	1SFA619403R5131	9/24
CL2-513Y	1SFA619403R5133	9/24
CL2-515G	1SFA619403R5152	9/24
CL2-515R	1SFA619403R5151	9/24
CL2-515Y	1SFA619403R5153	9/24
CL2-520G	1SFA619403R5202	9/24
CL2-520R	1SFA619403R5201	9/24
CL2-520Y	1SFA619403R5203	9/24
CL2-523C	1SFA619403R5238	9/24
CL2-523G	1SFA619403R5232	9/24
CL2-523L	1SFA619403R5234	9/24
CL2-523R	1SFA619403R5231	9/24
CL2-523Y	1SFA619403R5233	9/24
CL2-524G	1SFA619403R5422	9/24
CL2-524R	1SFA619403R5421	9/24
CM-AH-3	1SVR450056R7000	8/112
CM-EFS.2P	1SVR740750R0400	8/58
CM-EFS.2S	1SVR730750R0400	8/58
CM-ENE MAX	1SVR550850R9400	8/110
CM-ENE MAX	1SVR550851R9400	8/110
CM-ENE MAX	1SVR550855R9400	8/110
CM-ENE MIN	1SVR550850R9500	8/110
CM-ENE MIN	1SVR550851R9500	8/110
CM-ENE MIN	1SVR550855R9500	8/110
CM-ENS.11P	1SVR730850R2100	8/110
CM-ENS.11S	1SVR730850R0100	8/110
CM-ENS.13P	1SVR740850R2100	8/110
CM-ENS.13S	1SVR740850R0100	8/110
CM-ENS.21P	1SVR740850R0200	8/110
CM-ENS.21S	1SVR730850R0200	8/110
CM-ENS.23P	1SVR740850R2200	8/110
CM-ENS.23S	1SVR730850R2200	8/110
CM-ENS.31P	1SVR740850R0300	8/110
CM-ENS.31S	1SVR730850R0300	8/110
CM-ESS.1P	1SVR740830R0300	8/58
CM-ESS.1P	1SVR740831R0300	8/58
CM-ESS.1P	1SVR740831R1300	8/58
CM-ESS.1S	1SVR730830R0300	8/58
CM-ESS.1S	1SVR730831R0300	8/58
CM-ESS.1S	1SVR730831R1300	8/58
CM-ESS.2P	1SVR740830R0400	8/58
CM-ESS.2P	1SVR740831R0400	8/58
CM-ESS.2P	1SVR740831R1400	8/58
CM-ESS.2S	1SVR730830R0400	8/58
CM-ESS.2S	1SVR730831R0400	8/58
CM-ESS.2S	1SVR730831R1400	8/58
CM-ESS.MP	1SVR740830R0500	8/58
CM-ESS.MS	1SVR730830R0500	8/58
CM-GM-1	1SVR450056R8000	8/112
CM-HE	1SVR402902R0000	8/112
CM-IVN.S	1SVR750669R9400	8/85
CM-IWN.1P	1SVR760660R0200	8/81
CM-IWN.1S	1SVR750660R0200	8/81
CM-IWS.1P	1SVR740660R0100	8/81
CM-IWS.1S	1SVR730660R0100	8/81
CM-IWS.2P	1SVR740670R0200	8/81
CM-IWS.2S	1SVR730670R0200	8/81
CM-KH-3	1SVR450056R6000	8/112
CM-MPN.52S	1SVR750487R8300	8/74
CM-MPN.62S	1SVR750488R8300	8/74
CM-MPN.72S	1SVR750489R8300	8/74
CM-MPS.11S	1SVR730885R1300	8/73
CM-MPS.21S	1SVR730885R3300	8/73
CM-MPS.23S	1SVR730885R4300	8/74
CM-MPS.31S	1SVR730884R1300	8/73
CM-MPS.41S	1SVR730884R3300	8/73
CM-MPS.43S	1SVR730884R4300	8/74
CM-MSE	1SVR550800R9300	8/89
CM-MSE	1SVR550801R9300	8/89
CM-MSE	1SVR550805R9300	8/89
CM-MSS.11P	1SVR740720R1400	8/89
CM-MSS.11S	1SVR730720R1400	8/89
CM-MSS.12P	1SVR740700R0100	8/89
CM-MSS.12S	1SVR730700R0100	8/89
CM-MSS.13P	1SVR740700R2100	8/89
CM-MSS.13S	1SVR730700R2100	8/89
CM-MSS.21P	1SVR740722R1400	8/89
CM-MSS.21S	1SVR730722R1400	8/89
CM-MSS.22P	1SVR740700R0200	8/89
CM-MSS.22S	1SVR730700R0200	8/89
CM-MSS.23P	1SVR740700R2200	8/89
CM-MSS.23S	1SVR730700R2200	8/89
CM-MSS.31P	1SVR740712R1400	8/89
CM-MSS.31S	1SVR730712R1400	8/89
CM-MSS.32P	1SVR740712R0200	8/89
CM-MSS.32S	1SVR730712R0200	8/89
CM-MSS.33P	1SVR740712R2200	8/89
CM-MSS.33S	1SVR730712R2200	8/89
CM-MSS.41P	1SVR740712R1200	8/89
CM-MSS.41S	1SVR730712R1200	8/89
CM-MSS.51P	1SVR740712R1300	8/89
CM-MSS.51S	1SVR730712R1300	8/89
CM-PAS.31S	1SVR730774R1300	8/73
CM-PAS.41S	1SVR730774R3300	8/73
CM-PBE	1SVR550881R9400	8/70
CM-PBE	1SVR550882R9500	8/70
CM-PFE	1SVR550824R9100	8/71
CM-PFS.S	1SVR730824R9300	8/71
CM-PSS.31S	1SVR730784R2300	8/72
CM-PSS.41S	1SVR730784R3300	8/72
CM-PVE	1SVR550870R9400	8/70
CM-PVE	1SVR550871R9500	8/70
CM-PVS.31S	1SVR730794R1300	8/72
CM-PVS.41S	1SVR730794R3300	8/72
CMS-100CA	2CCA880107R0001	4/69
CMS-100DR	2CCA880128R0001	4/69
CMS-100PS	2CCA880100R0001	4/69
CMS-100S8	2CCA880124R0001	4/69
CMS-101CA	2CCA880108R0001	4/69
CMS-101DR	2CCA880129R0001	4/69
CMS-101PS	2CCA880101R0001	4/69
CMS-101S8	2CCA880125R0001	4/69
CMS-102CA	2CCA880109R0001	4/69
CMS-102DR	2CCA880130R0001	4/69
CMS-102PS	2CCA880102R0001	4/69
CMS-102S8	2CCA880126R0001	4/69
CMS-120CA	2CCA880220R0001	4/69
CMS-120DR	2CCA880240R0001	4/69
CMS-120PS	2CCA880210R0001	4/69
CMS-121CA	2CCA880221R0001	4/69

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
CMS-121DR	2CCA880241R0001	4/69
CMS-121PS	2CCA880211R0001	4/69
CMS-122CA	2CCA880222R0001	4/69
CMS-122DR	2CCA880242R0001	4/69
CMS-122PS	2CCA880212R0001	4/69
CMS-200CA	2CCA880117R0001	4/69
CMS-200DR	2CCA880132R0001	4/69
CMS-200S8	2CCA880136R0001	4/69
CMS-201CA	2CCA880118R0001	4/69
CMS-201DR	2CCA880133R0001	4/69
CMS-201S8	2CCA880137R0001	4/69
CMS-202CA	2CCA880119R0001	4/69
CMS-202DR	2CCA880134R0001	4/69
CMS-202S8	2CCA880138R0001	4/69
CMS-802	2CCA880331R0001	4/63
CMS-803	2CCA880332R0001	4/63
CMS-805	2CCA880333R0001	4/63
CMS-820	2CCA880145R0001	4/63
CM-SE-1000	1SVR450056R0200	8/112
CM-SE-300	1SVR450056R0000	8/112
CM-SE-600	1SVR450056R0100	8/112
CM-SFS.21P	1SVR740760R0400	8/57
CM-SFS.21S	1SVR730760R0400	8/57
CM-SFS.22S	1SVR730760R0500	8/57
CM-SRS.11P	1SVR740840R0200	8/57
CM-SRS.11P	1SVR740841R0200	8/57
CM-SRS.11P	1SVR740841R1200	8/57
CM-SRS.11S	1SVR730840R0200	8/57
CM-SRS.11S	1SVR730841R0200	8/57
CM-SRS.11S	1SVR730841R1200	8/57
CM-SRS.12S	1SVR730840R0300	8/57
CM-SRS.12S	1SVR730841R0300	8/57
CM-SRS.12S	1SVR730841R1300	8/57
CM-SRS.21P	1SVR740840R0400	8/57
CM-SRS.21P	1SVR740841R0400	8/57
CM-SRS.21P	1SVR740841R1400	8/57
CM-SRS.21S	1SVR730840R0400	8/57
CM-SRS.21S	1SVR730841R0400	8/57
CM-SRS.21S	1SVR730841R1400	8/57
CM-SRS.22S	1SVR730840R0500	8/57
CM-SRS.22S	1SVR730841R0500	8/57
CM-SRS.22S	1SVR730841R1500	8/57
CM-SRS.M1P	1SVR740840R0600	8/57
CM-SRS.M1S	1SVR730840R0600	8/57
CM-SRS.M2S	1SVR730840R0700	8/57
CM-TCN.011P	1SVR760740R0110	8/107
CM-TCN.011S	1SVR750740R0110	8/107
CM-TCN.012P	1SVR760740R0120	8/107
CM-TCN.012S	1SVR750740R0120	8/107
CM-TCS.11P	1SVR740740R0100	8/92
CM-TCS.11S	1SVR730740R0100	8/92
CM-TCS.12P	1SVR740740R0200	8/92
CM-TCS.12S	1SVR730740R0200	8/92
CM-TCS.13P	1SVR740740R0300	8/92
CM-TCS.13S	1SVR730740R0300	8/92
CM-TCS.21P	1SVR740740R9100	8/92
CM-TCS.21S	1SVR730740R9100	8/92
CM-TCS.22P	1SVR740740R9200	8/92
CM-TCS.22S	1SVR730740R9200	8/92
CM-TCS.23P	1SVR740740R9300	8/92
CM-TCS.23S	1SVR730740R9300	8/92
Coffret 4RJ45 + TV	1SBK991015R1080	5/41
Coffret 6RJ45 + 4TV	1SBK991015R1378	5/41
Coffret 8RJ45 + Actif 4TV	1SBK991015R1380	5/41
Coffret mod. 8RJ45 + 2TV	1SBK991015R1379	5/41
COV.11	1SVR730005R0100	8/52
COV.12	1SVR750005R0100	8/107
CP1-10B-10	1SFA619100R1016	9/21
CP1-10B-11	1SFA619100R1076	9/21
CP1-10B-20	1SFA619100R1026	9/21
CP1-10G-10	1SFA619100R1012	9/21
CP1-10G-11	1SFA619100R1072	9/21
CP1-10G-20	1SFA619100R1022	9/21
CP1-10L-10	1SFA619100R1014	9/21
CP1-10R-01	1SFA619100R1041	9/21
CP1-10R-10	1SFA619100R1011	9/21
CP1-10R-11	1SFA619100R1071	9/21
CP1-10W-10	1SFA619100R1015	9/21
CP1-10Y-10	1SFA619100R1013	9/21
CP1-10Y-11	1SFA619100R1073	9/21
CP1-11G-10	1SFA619100R1112	9/21
CP1-11R-01	1SFA619100R1141	9/21
CP1-11R-10	1SFA619100R1111	9/21
CP1-12G-10	1SFA619100R1212	9/21
CP1-12R-01	1SFA619100R1241	9/21
CP1-12R-10	1SFA619100R1211	9/21
CP1-13G-10	1SFA619100R1312	9/21
CP1-13R-01	1SFA619100R1341	9/21
CP1-13R-10	1SFA619100R1311	9/21
CP1-30G-10	1SFA619100R3012	9/21
CP1-30R-01	1SFA619100R3041	9/21
CP6-10B-11	1SFA619105R1076	9/22
CP6-10G-11	1SFA619105R1072	9/22
CP6-10R-11	1SFA619105R1071	9/22
CP-C.1 24/10.0	1SVR360663R1001	8/2
CP-C.1 24/20.0	1SVR360763R1001	8/2
CP-C.1 24/5.0	1SVR360563R1001	8/2
CP-D 12/0.83	1SVR427041R1000	4/4
CP-D 12/2.1	1SVR427043R1200	4/4
CP-D 24/0.42	1SVR427041R0000	4/4
CP-D 24/1.3	1SVR427043R0100	4/4
CP-D 24/2.5	1SVR427044R0200	4/4
CP-D 24/4.2	1SVR427045R0400	4/4
CP-E 12/10.0	1SVR427035R1000	8/2
CP-E 12/2.5	1SVR427032R1000	8/2
CP-E 24/0.75	1SVR427030R0000	8/2
CP-E 24/1.25	1SVR427031R0000	8/2
CP-E 24/10.0	1SVR427035R0000	8/2
CP-E 24/2.5	1SVR427032R0000	8/2
CP-E 24/20.0	1SVR427036R0000	8/2
CP-E 24/5.0	1SVR427034R0000	8/2
CP-E 48/0.62	1SVR427030R2000	8/2
CP-E 48/1.25	1SVR427031R2000	8/2
CP-E 48/10.0	1SVR427035R2000	8/2
CP-E 48/5.0	1SVR427034R2000	8/7
CP-E 5/3.0	1SVR427033R3000	8/2
CP-MD-N2AN	2CLA224160N1802	1/33
CP-MD-N2BL	2CLA224160N1102	1/33
CP-MD-N2CV	2CLA224160N1902	1/33
CP-MD-N2PL	2CLA224160N1302	1/33
CP-RTC-81	2CKA006220A0179	1/31
CP-RTC-83	2CKA006220A0180	1/31
CP-RTC-84	2CKA006220A0181	1/31
CP-RTC-866	2CKA006220A0546	1/31
CP-RTC-884	2CKA006220A0614	1/31
CP-RTC-885	2CKA006220A0631	1/31
CP-RTC-N2AN	2CLA224060N1802	1/36
CP-RTC-N2BL	2CLA224060N1102	1/36
CP-RTC-N2CV	2CLA224060N1902	1/36
CP-RTC-N2PL	2CLA224060N1302	1/36
CR-M012DC2	1SVR405611R4000	8/25
CR-M012DC2L	1SVR405611R4100	8/26
CR-M012DC3	1SVR405612R4000	8/25
CR-M012DC3L	1SVR405612R4100	8/26
CR-M012DC4	1SVR405613R4000	8/25
CR-M012DC4L	1SVR405613R4100	8/26
CR-M012DC4LG	1SVR405618R4100	8/27
CR-M024AC2	1SVR405611R0000	8/25
CR-M024AC2L	1SVR405611R0100	8/26
CR-M024AC3	1SVR405612R0000	8/25
CR-M024AC3L	1SVR405612R0100	8/26
CR-M024AC4	1SVR405613R0000	8/25
CR-M024AC4L	1SVR405613R0100	8/26
CR-M024AC4LG	1SVR405618R0100	8/27
CR-M024DC2	1SVR405611R1000	8/25
CR-M024DC2L	1SVR405611R1100	8/26
CR-M024DC3	1SVR405612R1000	8/25
CR-M024DC3L	1SVR405612R1100	8/26
CR-M024DC4	1SVR405613R1000	8/25
CR-M024DC4L	1SVR405613R1100	8/26
CR-M024DC4LD	1SVR405614R1100	8/26
CR-M024DC4LG	1SVR405618R1100	8/27
CR-M048AC2	1SVR405611R5000	8/25
CR-M048AC2L	1SVR405611R5100	8/26
CR-M048AC3	1SVR405612R5000	8/25
CR-M048AC3L	1SVR405612R5100	8/26
CR-M048AC4	1SVR405613R5000	8/25
CR-M048AC4L	1SVR405613R5100	8/26
CR-M048AC4LG	1SVR405618R5100	8/27
CR-M048DC2	1SVR405611R6000	8/25
CR-M048DC2L	1SVR405611R6100	8/26
CR-M048DC3	1SVR405612R6000	8/25
CR-M048DC3L	1SVR405612R6100	8/26
CR-M048DC4	1SVR405613R6000	8/25
CR-M048DC4L	1SVR405613R6100	8/26
CR-M048DC4LG	1SVR405618R6100	8/27
CR-M060DC2	1SVR405611R4200	8/25
CR-M060DC2L	1SVR405611R4300	8/26
CR-M060DC3	1SVR405612R4200	8/25
CR-M060DC3L	1SVR405612R4300	8/26
CR-M060DC4	1SVR405613R4200	8/25
CR-M060DC4L	1SVR405613R4300	8/26
CR-M060DC4LG	1SVR405618R4300	8/27
CR-M110AC2	1SVR405611R7000	8/25
CR-M110AC2L	1SVR405611R7100	8/26
CR-M110AC3	1SVR405612R7000	8/25
CR-M110AC3L	1SVR405612R7100	8/26
CR-M110AC4	1SVR405613R7000	8/25
CR-M110AC4L	1SVR405613R7100	8/26
CR-M110AC4LG	1SVR405618R7100	8/27
CR-M110DC2	1SVR405611R8000	8/25
CR-M110DC2L	1SVR405611R8100	8/26
CR-M110DC3	1SVR405612R8000	8/25
CR-M110DC3L	1SVR405612R8100	8/26
CR-M110DC4	1SVR405613R8000	8/25
CR-M110DC4L	1SVR405613R8100	8/26
CR-M110DC4LG	1SVR405618R8100	8/27
CR-M120AC2	1SVR405611R2000	8/25
CR-M120AC2L	1SVR405611R2100	8/26
CR-M120AC3	1SVR405612R2000	8/25
CR-M120AC3L	1SVR405612R2100	8/26
CR-M120AC4	1SVR405613R2000	8/25
CR-M120AC4L	1SVR405613R2100	8/26
CR-M120AC4LG	1SVR405618R2100	8/27
CR-M125DC2	1SVR405611R8200	8/25
CR-M125DC2L	1SVR405611R8300	8/26
CR-M125DC3	1SVR405612R8200	8/25
CR-M125DC3L	1SVR405612R8300	8/26
CR-M125DC4	1SVR405613R8200	8/25
CR-M125DC4L	1SVR405613R8300	8/26
CR-M125DC4LG	1SVR405618R8300	8/27
CR-M220DC2	1SVR405611R9000	8/25
CR-M220DC2L	1SVR405611R9100	8/26
CR-M220DC3	1SVR405612R9000	8/25
CR-M220DC3L	1SVR405612R9100	8/26
CR-M220DC4	1SVR405613R9000	8/25
CR-M220DC4L	1SVR405613R9100	8/26
CR-M220DC4LG	1SVR405618R9100	8/27
CR-M230AC2	1SVR405611R3000	8/25
CR-M230AC2L	1SVR405611R3100	8/26
CR-M230AC3	1SVR405612R3000	8/25
CR-M230AC3L	1SVR405612R3100	8/26
CR-M230AC4	1SVR405613R3000	8/25
CR-M230AC4L	1SVR405613R3100	8/26
CR-M230AC4LG	1SVR405618R3100	8/27
CR-M2LS	1SVR405651R1100	8/27
CR-M2SF	1SVR405651R1300	8/27
CR-M2SS	1SVR405651R1000	8/27
CR-M3LS	1SVR405651R2100	8/27
CR-M3SS	1SVR405651R2000	8/27
CR-M4LC	1SVR405651R3200	8/27
CR-M4LS	1SVR405651R3100	8/27
CR-M4SF	1SVR405651R3300	8/27
CR-M4SS	1SVR405651R3000	8/27
CR-MH	1SVR405659R1000	8/27
CR-MH1	1SVR405659R1100	8/27
CR-MJ	1SVR405658R6000	8/27
CR-MM	1SVR405658R1000	8/27
CR-P/M 22	1SVR405651R0000	8/28
CR-P/M 42	1SVR405652R0000	8/28
CR-P/M 42B	1SVR405652R4000	8/28
CR-P/M 42BV	1SVR405652R4100	8/28
CR-P/M 42C	1SVR405652R9000	8/28
CR-P/M 42CV	1SVR405652R9100	8/28
CR-P/M 42V	1SVR405652R1000	8/28
CR-P/M 52B	1SVR405653R0000	8/28
CR-P/M 52C	1SVR405653R1000	8/28
CR-P/M 52D	1SVR405653R4000	8/28
CR-P/M 62C	1SVR405655R0000	8/28
CR-P/M 62CV	1SVR405655R1000	8/28
CR-P/M 62D	1SVR405655R4000	8/28
CR-P/M 62DV	1SVR405655R4100	8/28
CR-P/M 62E	1SVR405654R4000	8/28
CR-P/M 62EV	1SVR405654R4100	8/28
CR-P/M 62V	1SVR405654R1000	8/28
CR-P/M 72	1SVR405656R0000	8/28
CR-P/M 72A	1SVR405656R1000	8/28
CR-P/M 82	1SVR405656R2000	8/28
CR-P/M 92	1SVR405654R0100	8/28
CR-P/M 92C	1SVR405655R0100	8/28
CR-P/M 92CV	1SVR405655R1100	8/28
CR-P/M 92V	1SVR405654R1100	8/28
CR-P012DC1	1SVR405600R4000	8/24
CR-P012DC2	1SVR405601R4000	8/24
CR-P024AC1	1SVR405600R0000	8/24
CR-P024AC2	1SVR405601R0000	8/24
CR-P024AC2G	1SVR405606R0000	8/24
CR-P024DC1	1SVR405600R1000	8/24
CR-P024DC2	1SVR405601R1000	8/24
CR-P024DC2	1SVR405606R1000	8/24
CR-P048AC1	1SVR405600R5000	8/24
CR-P048AC2	1SVR405601R5000	8/24
CR-P048DC1	1SVR405600R6000	8/24
CR-P048DC2	1SVR405601R6000	8/24
CR-P110AC1	1SVR405600R7000	8/24
CR-P110AC2	1SVR405601R7000	8/24
CR-P110DC1	1SVR405600R8000	8/24
CR-P110DC2	1SVR405601R8000	8/24
CR-P120AC1	1SVR405600R2000	8/24
CR-P120AC2	1SVR405601R2000	8/24
CR-P230AC1	1SVR405600R3000	8/24
CR-P230AC2	1SVR405601R3000	8/24
CR-P230AC2G	1SVR405606R3000	8/24
CR-PH	1SVR405659R0000	8/24
CR-PJ	1SVR405658R5000	8/24
CR-PLC	1SVR405650R0200	8/24
CR-PLS	1SVR405650R0000	8/24
CR-PLSx	1SVR405650R0100	8/24
CR-PM	1SVR405658R0000	8/24
CR-PSS	1SVR405650R1000	8/24
CR-S005VDC1R	1SVR405501R1010	8/23
CR-S005VDC1RG	1SVR405501R1020	8/23
CR-S006/024VDC1SS	1SVR405521R1100	8/23
CR-S006/024VDC1SZ	1SVR405521R1200	8/23
CR-S012/024VADC1SS	1SVR405521R3100	8/23
CR-S012/024VADC1SZ	1SVR405521R3200	8/23
CR-S012VDC1R	1SVR405501R2010	8/23
CR-S012VDC1RG	1SVR405501R2020	8/23
CR-S024VADC1CRGS	1SVR405541R3120	8/23
CR-S024VADC1CRGZ	1SVR405541R3220	8/23
CR-S024VADC1CRS	1SVR405541R3110	8/23
CR-S024VADC1CRZ	1SVR405541R3210	8/23
CR-S024VDC1MOS	1SVR405510R3060	8/23
CR-S024VDC1R	1SVR405501R3010	8/23
CR-S024VDC1RG	1SVR405501R3020	8/23
CR-S024VDC1TRA	1SVR405510R3050	8/23
CR-S024VDC1TRI	1SVR405510R3070	8/23
CR-S048/060VADC1SS	1SVR405521R5100	8/23
CR-S048/060VADC1SZ	1SVR405521R5200	8/23
CR-S048VDC1R	1SVR405501R4010	8/23
CR-S048VDC1RG	1SVR405501R4020	8/23
CR-S060VDC1R	1SVR405501R5010	8/23
CR-S060VDC1RG	1SVR405501R5020	8/23
CR-S110/125VADC1SS	1SVR405521R6100	8/23
CR-S110/125VADC1SZ	1SVR405521R6200	8/23
CR-S110VADC1CRGS	1SVR405541R6120	8/23
CR-S110VADC1CRGZ	1SVR405541R6220	8/23
CR-S110VADC1CRS	1SVR405541R6110	8/23
CR-S110VADC1CRZ	1SVR405541R6210	8/23
CR-S220/240VADC1SS	1SVR405521R7100	8/23
CR-S220/240VADC1SZ	1SVR405521R7200	8/23
CR-S230VADC1CRGS	1SVR405541R7120	8/23
CR-S230VADC1CRGZ	1SVR405541R7220	8/23
CR-S230VADC1CRS	1SVR405541R7110	8/23
CR-S230VADC1CRZ	1SVR405541R7210	8/23
CR-SJB20-BLACK	1SVR405598R0900	8/23
CR-SJB20-BLUE	1SVR405598R0700	8/23
CR-SJB20-RED	1SVR405598R0800	8/23
CR-SSEP	1SVR405599R0000	8/23
CT MAX 1000	2CSG225995R1101	4/75
CT MAX 1000 SELV	2CSG226055R1101	4/75
CT MAX 300	2CSG225945R1101	4/75
CT MAX 300 SELV	2CSG226005R1101	4/75
CT MAX 400	2CSG225955R1101	4/75
CT MAX 400 SELV	2CSG226015R1101	4/75
CT MAX 500	2CSG225965R1101	4/75
CT MAX 500 SELV	2CSG226025R1101	4/75
CT MAX 600	2CSG225975R1101	4/75
CT MAX 600 SELV	2CSG226035R1101	4/75
CT MAX 800	2CSG225985R1101	4/75
CT MAX 800 SELV	2CSG226045R1101	4/75
CT PRO XT 100	2CSG225785R1101	4/74
CT PRO XT 100 SELV	2CSG225885R1101	4/74
CT PRO XT 150	2CSG225795R1101	4/74
CT PRO XT 150 SELV	2CSG225895R1101	4/74
CT PRO XT 200	2CSG225805R1101	4/74
CT PRO XT 200 SELV	2CSG225905R1101	4/74
CT PRO XT 250	2CSG225815R1101	4/74
CT PRO XT 250 SELV	2CSG225915R1101	4/74
CT PRO XT 300	2CSG225825R1101	4/74
CT PRO XT 300 SELV	2CSG225925R1101	4/74
CT PRO XT 40	2CSG225745R1101	4/74
CT PRO XT 40 SELV	2CSG225845R1101	4/74
CT PRO XT 400	2CSG225835R1101	4/74
CT PRO XT 400 SELV	2CSG225935R1101	4/74
CT PRO XT 50	2CSG225755R1101	4/74
CT PRO XT 50 SELV	2CSG225855R1101	4/74
CT PRO XT 60	2CSG225765R1101	4/74
CT PRO XT 60 SELV	2CSG225865R1101	4/74
CT PRO XT 80	2CSG225775R1101	4/74
CT PRO XT 80 SELV	2CSG225875R1101	4/74
CT12/1000	2CSG721190R1101	4/78
CT12/1200	2CSG721200R1101	4/78
CT12/1500	2CSG721220R1101	4/78
CT12/2000	2CSG721230R1101	4/78
CT12/2500	2CSG721240R1101	4/78
CT12/3000	2CSG721250R1101	4/78
CT12/4000	2CSG721260R1101	4/78
CT12/5000	2CSG721270R1101	4/78
CT12/600	2CSG721170R1101	4/78
CT12/6000	2CSG721280R1101	4/78
CT12/800	2CSG721180R1101	4/78
CT120/1200	2CSG401200R1101	4/80
CT120/1500	2CSG401220R1101	4/80
CT120/800	2CSG401180R1101	4/80
CT12-V/1000	2CSG831190R1101	4/78
CT12-V/1200	2CSG831200R1101	4/78
CT12-V/1250	2CSG831210R1101	4/78
CT12-V/1500	2CSG831220R1101	4/78
CT12-V/2000	2CSG831230R1101	4/78
CT12-V/2500	2CSG831240R1101	4/78
CT12-V/3000	2CSG831250R1101	4/78
CT12-V/4000*	2CSG831260R1101	4/78
CT12-V/800	2CSG831180R1101	4/78
CT30/100	2CSG101100R1101	4/80
CT30/150	2CSG101110R1101	4/80
CT30/250	2CSG101130R1101	4/80
CT30/400	2CSG101150R1101	4/80
CT6/1000	2CSG421190R1101	4/77
CT6/1200	2CSG421200R1101	4/77
CT6/1500	2CSG421220R1101	4/77
CT6/2000	2CSG421230R1101	4/77
CT6/250	2CSG421130R1101	4/77
CT6/2500	2CSG421240R1101	4/77

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
CT6/300	2CSG421140R1101	4/77
CT6/400	2CSG421150R1101	4/77
CT6/500	2CSG421160R1101	4/77
CT6/600	2CSG421170R1101	4/77
CT6/800	2CSG421180R1101	4/77
CT8/1000	2CSG521190R1101	4/77
CT8/1200	2CSG521200R1101	4/77
CT8/1500	2CSG521220R1101	4/77
CT8/2000	2CSG521230R1101	4/77
CT8/2500	2CSG521240R1101	4/77
CT8/3000	2CSG521250R1101	4/77
CT8/600	2CSG521170R1101	4/77
CT8/800	2CSG521180R1101	4/77
CT80/1000	2CSG201190R1101	4/80
CT80/250	2CSG201130R1101	4/80
CT80/400	2CSG201150R1101	4/80
CT80/500	2CSG201160R1101	4/80
CT80/600	2CSG201170R1101	4/80
CT8-V/1000	2CSG631190R1101	4/77
CT8-V/1200	2CSG631200R1101	4/77
CT8-V/1500	2CSG631220R1101	4/77
CT8-V/2000	2CSG631230R1101	4/77
CT8-V/2500	2CSG631240R1101	4/77
CT8-V/600	2CSG631170R1101	4/77
CT8-V/800	2CSG631180R1101	4/77
CTA/10	2CSG111030R1141	4/79
CTA/100	2CSG111120R1141	4/79
CTA/20	2CSG111050R1141	4/79
CTA/25	2CSG111060R1141	4/79
CTA/40	2CSG111080R1141	4/79
CTA/50	2CSG111090R1141	4/79
CTA/60	2CSG111100R1141	4/79
CTA/80	2CSG111110R1141	4/79
CT-AHC.12	1SVR508110R0000	8/46
CT-AHD.12	1SVR500110R0000	4/12
CT-AHD.22	1SVR500110R0100	8/54
CT-AHS.22S	1SVR730110R3300	8/51
CT-APS.12S	1SVR730180R3100	8/51
CT-APS.21S	1SVR730180R0300	8/51
CT-APS.22S	1SVR730180R3300	8/51
CT-ARS.11S	1SVR730120R3100	8/51
CT-ARS.21S	1SVR730120R3300	8/51
CT-EBD.12	1SVR500150R0000	4/12
CT-ERC.12	1SVR508100R0000	8/46
CT-ERD.12	1SVR500100R0000	4/12
CT-ERS.12S	1SVR730100R3100	8/51
CT-ERS.21S	1SVR730100R0300	8/51
CT-ERS.22S	1SVR730100R3300	8/51
CT-MBS.22S	1SVR730010R3200	8/50
CT-MFC.12	1SVR508020R0000	8/46
CT-MFC.21	1SVR508020R1100	8/46
CT-MFD.12	1SVR500020R0000	4/12
CT-MFD.21	1SVR500020R1100	8/54
CT-MFS.21S	1SVR730010R0200	8/50
CT-MVS.12S	1SVR730020R3100	8/50
CT-MVS.21S	1SVR730020R0200	8/50
CT-MVS.22S	1SVR730020R3300	8/50
CT-MVS.23S	1SVR730021R2300	8/50
CT-MXS.22S	1SVR730030R3300	8/50
CT-SAC.22	1SVR508210R0100	8/46
CT-SDC.22	1SVR508211R0100	8/46
CT-SDS.22S	1SVR730210R3300	8/51
CT-SDS.23S	1SVR730211R2300	8/51
CT-TGD.12	1SVR500160R0000	4/12
CT-TGD.22	1SVR500160R0100	8/54
CT-VWC.12	1SVR508130R0000	8/46
CT-VWD.12	1SVR500130R0000	4/12
CT-WBS.22S	1SVR730040R3300	8/50
D710452	2CPX010452R9999	5/149
DA-M-4.315.2.1	2CKA006220A0838	1/18
DB16	1SAZ701901R0001	7/122
DB200	1SAZ401110R0001	7/64
DB42	1SAZ701902R0001	7/50
DDA202 F-40/0.03	2CSB202325R1400	3/66
DDA202 F-63/0.03	2CSB202325R1630	3/66
DDA800-RT	749833	3/51
Disjoncteur E1.2B	1SDA070782R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA070785R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA070822R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA070825R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA070862R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA070865R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA071412R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA071415R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA071452R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA071455R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA071492R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA071495R1	3/392
Disjoncteur E1.2B	1SDA072132R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072135R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072172R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072175R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072212R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072215R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072762R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072765R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072802R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072805R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072842R1	3/398
Disjoncteur E1.2B	1SDA072845R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA070802R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA070805R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA070842R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA070845R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA070882R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA070885R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA071432R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA071435R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA071472R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA071475R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA071512R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA071515R1	3/392
Disjoncteur E1.2N	1SDA072152R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072155R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072192R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072195R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072232R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072235R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072782R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072785R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072822R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072825R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072862R1	3/398
Disjoncteur E1.2N	1SDA072865R1	3/398
Disjoncteur E2.2B	1SDA070098R1	3/392
Disjoncteur E2.2B	1SDA070985R1	3/392
Disjoncteur E2.2B	1SDA071022R1	3/392
Disjoncteur E2.2B	1SDA071025R1	3/392
Disjoncteur E2.2B	1SDA071612R1	3/392
Disjoncteur E2.2B	1SDA071615R1	3/392
Disjoncteur E2.2B	1SDA071652R1	3/392
Disjoncteur E2.2B	1SDA071655R1	3/392
Disjoncteur E2.2B	1SDA072332R1	3/398
Disjoncteur E2.2B	1SDA072335R1	3/398
Disjoncteur E2.2B	1SDA072372R1	3/398
Disjoncteur E2.2B	1SDA072375R1	3/398
Disjoncteur E2.2B	1SDA072962R1	3/398
Disjoncteur E2.2B	1SDA072965R1	3/398
Disjoncteur E2.2B	1SDA073002R1	3/398
Disjoncteur E2.2B	1SDA073005R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA070992R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA070995R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071032R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071035R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071062R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071065R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071622R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071625R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071662R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071665R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071692R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA071695R1	3/392
Disjoncteur E2.2N	1SDA072342R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA072345R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA072382R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA072385R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA072412R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA072415R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA072972R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA072975R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA073012R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA073015R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA073042R1	3/398
Disjoncteur E2.2N	1SDA073045R1	3/398
Disjoncteur E4.2H	1SDA071162R1	3/392
Disjoncteur E4.2H	1SDA071165R1	3/392
Disjoncteur E4.2H	1SDA071212R1	3/392
Disjoncteur E4.2H	1SDA071215R1	3/392
Disjoncteur E4.2H	1SDA071792R1	3/392
Disjoncteur E4.2H	1SDA071795R1	3/392
Disjoncteur E4.2H	1SDA071842R1	3/392
Disjoncteur E4.2H	1SDA071845R1	3/392
Disjoncteur E4.2H	1SDA072512R1	3/398
Disjoncteur E4.2H	1SDA072515R1	3/398
Disjoncteur E4.2H	1SDA072562R1	3/398
Disjoncteur E4.2H	1SDA072565R1	3/398
Disjoncteur E4.2H	1SDA073142R1	3/398
Disjoncteur E4.2H	1SDA073145R1	3/398
Disjoncteur E4.2H	1SDA073192R1	3/398
Disjoncteur E4.2H	1SDA073195R1	3/398
Disjoncteur E4.2N	1SDA071142R1	3/392
Disjoncteur E4.2N	1SDA071145R1	3/392
Disjoncteur E4.2N	1SDA071192R1	3/392
Disjoncteur E4.2N	1SDA071195R1	3/392
Disjoncteur E4.2N	1SDA071772R1	3/392
Disjoncteur E4.2N	1SDA071775R1	3/392
Disjoncteur E4.2N	1SDA071822R1	3/392
Disjoncteur E4.2N	1SDA071825R1	3/392
Disjoncteur E4.2N	1SDA072492R1	3/398
Disjoncteur E4.2N	1SDA072495R1	3/398
Disjoncteur E4.2N	1SDA072542R1	3/398
Disjoncteur E4.2N	1SDA072545R1	3/398
Disjoncteur E4.2N	1SDA073122R1	3/398
Disjoncteur E4.2N	1SDA073125R1	3/398
Disjoncteur E4.2N	1SDA073172R1	3/398
Disjoncteur E4.2N	1SDA073175R1	3/398
Disjoncteur E6.2V	1SDA071272R1	3/392
Disjoncteur E6.2V	1SDA071275R1	3/392
Disjoncteur E6.2V	1SDA071902R1	3/392
Disjoncteur E6.2V	1SDA071905R1	3/392
Disjoncteur E6.2V	1SDA072622R1	3/398
Disjoncteur E6.2V	1SDA072625R1	3/398
Disjoncteur E6.2V	1SDA073252R1	3/398
Disjoncteur E6.2V	1SDA073255R1	3/398
DM00	2CCG000246R0001	4/63
DM10	2CCG000247R0001	4/63
DM11	2CCG000245R0001	4/63
DP4-1-611	2CKA006220A0119	1/19
DP4-1-625	2CKA006220A0120	1/19
DP4-F	2CKA006220A0389	1/21
DP7-S-611	2CKA008300A0356	1/21
DP7-S-625	2CKA008300A0357	1/21
DRAF09-13N	1SBK134137R1300	7/155
DRAF09-14P	1SBK134037R1400	7/155
DRAF12-13N	1SBK154137R1300	7/155
DRAF12-14P	1SBK154037R1400	7/155
DRAF16-13N	1SBK174137R1300	7/155
DRAF16-14P	1SBK174037R1400	7/155
DS202CR B10 A30	2CSR752140R1105	3/80
DS202CR B10 A300	2CSR752140R3105	3/80
DS202CR B13 A30	2CSR752140R1135	3/80
DS202CR B13 A300	2CSR752140R3135	3/80
DS202CR B16 A30	2CSR752140R1165	3/80
DS202CR B16 A300	2CSR752140R3165	3/80
DS202CR B20 A30	2CSR752140R1205	3/80
DS202CR B20 A300	2CSR752140R3205	3/80
DS202CR B25 A30	2CSR752140R1255	3/80
DS202CR B25 A300	2CSR752140R3255	3/80
DS202CR B32 A30	2CSR752140R1325	3/80
DS202CR B32 A300	2CSR752140R3325	3/80
DS202CR B40 A30	2CSR752140R1405	3/80
DS202CR B40 A300	2CSR752140R3405	3/80
DS202CR B6 A30	2CSR752140R1065	3/80
DS202CR B6 A300	2CSR752140R3065	3/80
DS202CR M B10 A10	2CSR772140R0105	3/81
DS202CR M B10 A30	2CSR772140R1105	3/81
DS202CR M B10 A300	2CSR772140R3105	3/81
DS202CR M B10 APR30	2CSR772440R1105	3/82
DS202CR M B10 APR300	2CSR772440R3105	3/82
DS202CR M B13 A10	2CSR772140R0135	3/81
DS202CR M B13 A30	2CSR772140R1135	3/81
DS202CR M B13 A300	2CSR772140R3135	3/81
DS202CR M B13 APR30	2CSR772440R1135	3/82
DS202CR M B13 APR300	2CSR772440R3135	3/82
DS202CR M B16 A10	2CSR772140R0165	3/81
DS202CR M B16 A30	2CSR772140R1165	3/81
DS202CR M B16 A300	2CSR772140R3165	3/81
DS202CR M B16 APR30	2CSR772440R1165	3/82
DS202CR M B16 APR300	2CSR772440R3165	3/82
DS202CR M B20 A30	2CSR772140R1205	3/81
DS202CR M B20 A300	2CSR772140R3205	3/81
DS202CR M B20 APR30	2CSR772440R1205	3/82
DS202CR M B20 APR300	2CSR772440R3205	3/82
DS202CR M B25 A30	2CSR772140R1255	3/81
DS202CR M B25 A300	2CSR772140R3255	3/81
DS202CR M B25 APR30	2CSR772440R1255	3/82
DS202CR M B25 APR300	2CSR772440R3255	3/82
DS202CR M B32 A30	2CSR772140R1325	3/81
DS202CR M B32 A300	2CSR772140R3325	3/81
DS202CR M B32 APR30	2CSR772440R1325	3/82
DS202CR M B32 APR300	2CSR772440R3325	3/82
DS202CR M B40 A30	2CSR772140R1405	3/81
DS202CR M B40 A300	2CSR772140R3405	3/81
DS202CR M B40 APR30	2CSR772440R1405	3/82
DS202CR M B40 APR300	2CSR772440R3405	3/82
DS202CR M B6 A30	2CSR772140R1065	3/81
DS202CR M B6 A300	2CSR772140R3065	3/81
DS202CR M B6 APR30	2CSR772440R1065	3/82
DS202CR M B6 APR300	2CSR772440R3065	3/82
DS202CR M C10 A30	2CSR772140R1104	3/81
DS202CR M C10 A30 110V	2CSR772199R1104	3/83
DS202CR M C10 A300	2CSR772140R3104	3/81
DS202CR M C10 APR30	2CSR772440R1104	3/82
DS202CR M C13 A10	2CSR772140R0134	3/81
DS202CR M C13 A30	2CSR772140R1134	3/81
DS202CR M C13 A30 110V	2CSR772199R1134	3/83
DS202CR M C13 A300	2CSR772140R3134	3/81
DS202CR M C13 APR30	2CSR772440R1134	3/82
DS202CR M C16 A10	2CSR772140R0164	3/81
DS202CR M C16 A30	2CSR772140R1164	3/81
DS202CR M C16 A30 110V	2CSR772199R1164	3/83
DS202CR M C16 A300	2CSR772140R3164	3/81
DS202CR M C16 APR30	2CSR772440R1164	3/82
DS202CR M C20 A30	2CSR772140R1204	3/81
DS202CR M C20 A30 110V	2CSR772199R1204	3/83
DS202CR M C20 A300	2CSR772140R3204	3/81
DS202CR M C20 APR30	2CSR772440R1204	3/82
DS202CR M C25 A30	2CSR772140R1254	3/81
DS202CR M C25 A30 110V	2CSR772199R1254	3/83
DS202CR M C25 A300	2CSR772140R3254	3/81
DS202CR M C25 APR30	2CSR772440R1254	3/82
DS202CR M C32 A30	2CSR772140R1324	3/81
DS202CR M C32 A30 110V	2CSR772199R1324	3/83
DS202CR M C32 A300	2CSR772140R3324	3/81
DS202CR M C32 APR30	2CSR772440R1324	3/82
DS202CR M C40 A30	2CSR772140R1404	3/81
DS202CR M C40 A30 110V	2CSR772199R1404	3/83
DS202CR M C40 A300	2CSR772140R3404	3/81
DS202CR M C40 APR30	2CSR772440R1404	3/82
DS202CR M C6 A30	2CSR772140R1064	3/81
DS202CR M C6 A30 110V	2CSR772199R1064	3/83
DS202CR M C6 A300	2CSR772140R3064	3/81
DS202CR M C6 APR30	2CSR772440R1064	3/82
DS203NC C10 A100	2CSR256140R2104	3/92
DS203NC C10 A30	2CSR256140R1104	3/92
DS203NC C10 A300	2CSR256140R3104	3/92
DS203NC C10 AC100	2CSR256040R2104	3/92
DS203NC C10 AC30	2CSR256040R1104	3/92
DS203NC C10 AC300	2CSR256040R3104	3/92
DS203NC C10 APR100	2CSR256440R2104	3/93
DS203NC C10 APR30	2CSR256440R1104	3/93
DS203NC C10 APR300	2CSR256440R3104	3/93
DS203NC C16 A S100	2CSR256240R2164	3/93
DS203NC C16 A S300	2CSR256240R3164	3/93
DS203NC C16 A100	2CSR256140R2164	3/92
DS203NC C16 A30	2CSR256140R1164	3/92
DS203NC C16 A300	2CSR256140R3164	3/92
DS203NC C16 AC100	2CSR256040R2164	3/92
DS203NC C16 AC30	2CSR256040R1164	3/92
DS203NC C16 AC300	2CSR256040R3164	3/92
DS203NC C16 APR100	2CSR256440R2164	3/93
DS203NC C16 APR30	2CSR256440R1164	3/93
DS203NC C16 APR300	2CSR256440R3164	3/93
DS203NC C20 A S100	2CSR256240R2204	3/93
DS203NC C20 A S300	2CSR256240R3204	3/93
DS203NC C20 A100	2CSR256140R2204	3/92
DS203NC C20 A30	2CSR256140R1204	3/92
DS203NC C20 A300	2CSR256140R3204	3/92
DS203NC C20 AC100	2CSR256040R2204	3/92
DS203NC C20 AC30	2CSR256040R1204	3/92
DS203NC C20 AC300	2CSR256040R3204	3/92
DS203NC C20 APR100	2CSR256440R2204	3/93
DS203NC C20 APR30	2CSR256440R1204	3/93
DS203NC C20 APR300	2CSR256440R3204	3/93
DS203NC C25 A S100	2CSR256240R2254	3/93
DS203NC C25 A S300	2CSR256240R3254	3/93
DS203NC C25 A100	2CSR256140R2254	3/92
DS203NC C25 A30	2CSR256140R1254	3/92
DS203NC C25 A300	2CSR256140R3254	3/92
DS203NC C25 AC100	2CSR256040R2254	3/92
DS203NC C25 AC30	2CSR256040R1254	3/92
DS203NC C25 AC300	2CSR256040R3254	3/92
DS203NC C25 APR100	2CSR256440R2254	3/93
DS203NC C25 APR30	2CSR256440R1254	3/93
DS203NC C25 APR300	2CSR256440R3254	3/93
DS203NC C32 A S100	2CSR256240R2324	3/93
DS203NC C32 A S300	2CSR256240R3324	3/93
DS203NC C32 A100	2CSR256140R2324	3/92
DS203NC C32 A30	2CSR256140R1324	3/92
DS203NC C32 A300	2CSR256140R3324	3/92
DS203NC C32 AC100	2CSR256040R2324	3/92
DS203NC C32 AC30	2CSR256040R1324	3/92
DS203NC C32 AC300	2CSR256040R3324	3/92
DS203NC C32 APR100	2CSR256440R2324	3/93
DS203NC C32 APR30	2CSR256440R1324	3/93
DS203NC C32 APR300	2CSR256440R3324	3/93
DS203NC C6 A100	2CSR256140R2064	3/92
DS203NC C6 A30	2CSR256140R1064	3/92
DS203NC C6 A300	2CSR256140R3064	3/92
DS203NC C6 AC100	2CSR256040R2064	3/92
DS203NC C6 AC30	2CSR256040R1064	3/92
DS203NC C6 AC300	2CSR256040R3064	3/92
DS203NC C6 APR100	2CSR256440R2064	3/93
DS203NC C6 APR30	2CSR256440R1064	3/93
DS203NC C6 APR300	2CSR256440R3064	3/93
DS203NC K10 A100	2CSR256140R2107	3/93
DS203NC K10 A30	2CSR256140R1107	3/93
DS203NC K16 A100	2CSR256140R2167	3/93
DS203NC K16 A30	2CSR256140R1167	3/93
DS203NC K20 A100	2CSR256140R2207	3/93
DS203NC K20 A30	2CSR256140R1207	3/93
DS203NC K25 A100	2CSR256140R2257	3/93
DS203NC K25 A30	2CSR256140R1257	3/93
DS203NC K32 A100	2CSR256140R2327	3/93
DS203NC K32 A30	2CSR256140R1327	3/93
DS203NC K6 A100	2CSR256140R2067	3/93
DS203NC K6 A30	2CSR256140R1067	3/93
DS301C B10 A30	2CSR255163R1105	3/77
DS301C B10 A30	2CSR255163U1105	3/77
DS301C B10 AC30	2CSR255063R1105	3/77
DS301C B10 AC30	2CSR255063U1105	3/77
DS301C B13 A30	2CSR255163R1135	3/77
DS301C B13 A30	2CSR255163U1135	3/77
DS301C B13 AC30	2CSR255063R1135	3/77

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
DS301C B13 AC30	2CSR255063U1135	3/77
DS301C B16 A30	2CSR255163R1165	3/77
DS301C B16 A30	2CSR255163U1165	3/77
DS301C B16 AC30	2CSR255063R1165	3/77
DS301C B16 AC30	2CSR255063U1165	3/77
DS301C B20 A30	2CSR255163R1205	3/77
DS301C B20 AC30	2CSR255063R1205	3/77
DS301C B6 A30	2CSR255163R1065	3/77
DS301C B6 AC30	2CSR255063R1065	3/77
DS301C C10 A30	2CSR255163R1104	3/77
DS301C C10 A30	2CSR255163U1104	3/77
DS301C C10 AC30	2CSR255063R1104	3/77
DS301C C10 AC30	2CSR255063U1104	3/77
DS301C C13 A30	2CSR255163R1134	3/77
DS301C C13 A30	2CSR255163U1134	3/77
DS301C C13 AC30	2CSR255063R1134	3/77
DS301C C13 AC30	2CSR255063U1134	3/77
DS301C C16 A30	2CSR255163R1164	3/77
DS301C C16 A30	2CSR255163U1164	3/77
DS301C C16 AC30	2CSR255063R1164	3/77
DS301C C16 AC30	2CSR255063U1164	3/77
DS301C C20 A30	2CSR255163R1204	3/77
DS301C C20 AC30	2CSR255063R1204	3/77
DS301C C6 A30	2CSR255163R1064	3/77
DS301C C6 AC30	2CSR255063R1064	3/77
DW1	2CSM222531R1000	4/22
DW2	2CSM222521R1000	4/22
DWA1	2CSM222511R1000	4/22
DWA2	2CSM222501R1000	4/22
DWS	2CSM222481R1000	4/23
DWTL1	2CSM222491R1000	4/22
DX111-FBP.0	1SAJ611000R0101	7/189
DX122-FBP.0	1SAJ622000R0101	7/189
DXAF 12D116-10-13N	1SBK160514R8095	7/159
DXAF 12D116-10-14P	1SBK160514R8595	7/159
DXAF 12D116-12-13N	1SBK160514R8096	7/159
DXAF 12D116-12-14P	1SBK160514R8596	7/159
DXAF 16D116-16-13N	1SBK180514R8097	7/159
DXAF 16D116-16-14P	1SBK180514R8597	7/159
DXAF 16D116-4.0-13N	1SBK180514R8093	7/159
DXAF 16D116-4.0-14P	1SBK180514R8593	7/159
DXAF 16D116-6.3-13N	1SBK180514R8094	7/159
DXAF 16D116-6.3-14P	1SBK180514R8594	7/159
DXAF 16DB116-4.0+BU14P	1SBK180815R8593	7/161
DXAF 16DB116-6.3+BU14P	1SBK180815R8594	7/161
DXAF 26DB116-10+BU14P	1SBK240815R8595	7/161
DXAF 26DB116-12+BU14P	1SBK240815R8596	7/161
DXAF 26DB116-16+BU14P	1SBK240815R8597	7/161
DXAF 26DB325-20+BU14P	1SBK240815R8548	7/161
DXAF 30-13N	1SBK280114R8000	7/157
DXAF 30-14P	1SBK280114R8500	7/157
DXAF 9D116-1.6-13N	1SBK140514R8091	7/159
DXAF 9D116-1.6-14P	1SBK140514R8591	7/159
DXAF 9D116-2.5-13N	1SBK140514R8092	7/159
DXAF 9D116-2.5-14P	1SBK140514R8592	7/159
DXAF 9DB116-1.6+BU14P	1SBK140815R8591	7/161
DXAF 9DB116-2.5+BU14P	1SBK140815R8592	7/161
DY DCF77	2CSM250421R1000	4/23
DY GPS	2CSM250411R1000	4/23
DY365	2CSM221201R1000	4/22
DY365 2CE	2CSM221191R1000	4/23
DY365 4CE	2CSM221181R1000	4/23
E1.2...E6.2	1SDA074167R1	3/338
E2.2...E6.2	1SDA074170R1	3/393
E232-230	2CDE110000R0501	3/116
E232E-230 Multi 10	2CDE110013R0511	4/27
E232E-230N	2CDE110003R0511	4/27
E232E-8/230 Multi 10	2CDE010013R0511	4/27
E232E-8/230N	2CDE010003R0511	4/27
E233-12/48	2CDE300010R1601	4/14
E233-230	2CDE100000R1601	4/14
E233-24	2CDE400000R1601	4/14
E290-16-10/12	2TAZ312000R2051	3/110
E290-16-10/230	2TAZ312000R2011	3/110
E290-16-10/24	2TAZ312000R2041	3/110
E290-16-11/230	2TAZ312000R2013	3/110
E290-16-11/24	2TAZ312000R2043	3/110
E290-16-20/230	2TAZ312000R2012	3/110
E290-16-20/24	2TAZ312000R2042	3/110
E290-16-20/48	2TAZ312000R2032	3/110
E290-32-10/230	2TAZ322000R2011	3/110
E292-16-20	2CCA704300R0001	3/111
E299-11	2CCA704340R0001	3/111
E91/125	2CSM277572R1801	3/120
E91/20	2CSM200983R1801	3/120
E91/32	2CSM200923R1801	3/120
E91/32 PV	2CSM204713R1801	3/120
E91/50	2CSM279022R1801	3/120
E91HN/20	2CSM264353R1801	3/120
E91HN/32	2CSM264383R1801	3/120
E91N/125	2CSM204862R1801	3/120
E91N/50	2CSM204902R1801	3/120
E92/125	2CSM277132R1801	3/120
E92/20	2CSM200953R1801	3/120
E92/32	2CSM200883R1801	3/120
E92/32 PV	2CSM204703R1801	3/120
E92/50	2CSM277972R1801	3/120
E93/129	2CSM277502R1801	3/120
E93/20	2CSM200943R1801	3/120
E93/32	2CSM204753R1801	3/120
E93/50	2CSM277962R1801	3/120
E93HN/20	2CSM264363R1801	3/120
E93HN/32	2CSM264343R1801	3/120
E93N/125	2CSM204852R1801	3/120
E93N/50	2CSM204892R1801	3/120
EADR16	1SCA022749R6410	3/288
EADR20	1SCA022749R6500	3/288
EADR25	1SCA022749R6680	3/288
EADR32	1SCA101165R1001	3/288
ED42P10	2CPX062333R9999	5/167
ED43P10	2CPX062334R9999	5/167
ED44P10	2CPX062335R9999	5/167
ED44P50	2CPX062308R9999	5/167
ED45P10	2CPX062336R9999	5/138
ED59P10	2CPX062339R9999	5/167
EF146-150	1SAX351001R1101	7/15
EF19-18.9	1SAX121001R1105	7/26
EF205-210	1SAX531001R1101	7/26
EF370-380	1SAX611001R1101	7/15
EF45-30	1SAX221001R1101	7/26
EF45-45	1SAX221001R1102	7/26
EF460-500	1SAX721001R1101	7/74
EF65-70	1SAX331001R1101	7/26
EF750-800	1SAX821001R1101	7/74
EF96-100	1SAX341001R1101	7/15
EH04-11N	1SAE901901R1011	3/104
EH04-20N	1SAE901901R1020	3/104
EH3SE1EI	4TBE843206R0100	5/115
EH3SE2EI	4TBE843207R0100	5/115
EH3SEXEI	4TBE843204R0100	5/114
EK1000-40-11	SK827044-AL	7/92
EK1000-40-11	SK827044-AP	7/92
EK1000-40-11	SK827044-AF	7/92
EK1000-40-21	SK827044-DE	7/94
EK1000-40-21	SK827044-DF	7/94
EK1000-40-21	SK827044-DD	7/94
EK1000-40-22	SK827045-AL	7/92
EK1000-40-22	SK827045-AP	7/92
EK550-40-11	SK827041-AF	7/92
EK550-40-11	SK827041-AL	7/92
EK550-40-11	SK827041-AP	7/92
EK550-40-21	SK827041-DE	7/94
EK550-40-21	SK827041-DF	7/94
EK550-40-21	SK827041-DD	7/94
EK550-40-22	SK827043-AP	7/92
EK550-40-22	SK827043-AF	7/92
EK550-40-22	SK827043-AL	7/92
Ekip Com Actuator	1SDA074166R1	3/338
Ekip Com DeviceNet™	1SDA074154R1	3/210
Ekip Com EtherNet / IP	1SDA074155R1	3/210
Ekip Com GPRS-M	1SDA074165R1	3/393
Ekip Com Hub	1SDA082894R1	28
Ekip Com IEC61850	1SDA074156R1	3/393
Ekip Com Modbus RS-485	1SDA074150R1	28
Ekip Com Modbus RTU-OX	1SDA104051R1	3/210
Ekip Com Modbus TCP	1SDA074151R1	28
Ekip Com Modbus TCP-OX	1SDA104052R1	3/210
Ekip Com Profibus	1SDA074152R1	3/210
Ekip Com Profinet	1SDA074153R1	3/210
Ekip Com R DeviceNet™	1SDA074161R1	3/338
Ekip Com R EtherNet/IP™	1SDA074162R1	3/393
Ekip Com R IEC61850	1SDA076170R1	3/393
Ekip Com R Modbus RS-485	1SDA074157R1	3/338
Ekip Com R Modbus TCP	1SDA074158R1	3/393
Ekip Com R Profibus	1SDA074159R1	3/338
Ekip Com R Profinet	1SDA074160R1	3/393
Ekip Link	1SDA074163R1	3/393
Ekip M-LIU 100	1SDA067354R1	7/12
Ekip M-LIU 160	1SDA067355R1	7/12
Ekip M-LIU 160	1SDA068031R1	7/12
Ekip Multimeter	1SDA074192R1	3/400
Ekip Programming	1SDA076154R1	28
Ekip Signalling 2K-1-OX	1SDA104053R1	3/210
Ekip Signalling 2K-2-OX	1SDA104054R1	3/210
Ekip Signalling 2K-3-OX	1SDA104055R1	3/210
Ekip Supply - 24-48V DC	1SDA074173R1	28
Ekip Supply-110-240V AC/DC	1SDA074172R1	28
Ekip UP Control	1SDA083362R1	3/410
Ekip UP Control +	1SDA083363R1	3/410
Ekip UP Monitor	1SDA083359R1	3/410
Ekip UP Protect	1SDA083360R1	3/410
Ekip UP Protect +	1SDA083361R1	3/410
EMUG16	1SCA022715R8360	3/288
EMUG20	1SCA022715R8440	3/288
EMUG25	1SCA022715R8520	3/288
EMUG32	1SCA022715R8610	3/288
EMUG40	1SCA022715R8790	3/288
EMUG50	1SCA022715R8870	3/288
EN20-20N-01	1SBE122111R0120	3/104
EN20-20N-06	1SBE122111R0620	3/104
EN25-30N-06	1SAE232111R0630	3/104
EN25-40N-06	1SAE232111R0640	3/104
EN40-20N-06	1SAE342111R0620	3/104
EN40-30N-06	1SAE342111R0630	3/104
EN40-40N-06	1SAE342111R0640	3/104
eOVR T1-T2 3L 12.5-440s	2TAM913000R5811	3/145
eOVR T1-T2 3N 12.5-440s	2TAM913100R5811	3/145
eOVR T1-T2 4L 12.5-440s	2TAM914000R5811	3/145
ESAC1001	2CPX010900R9999	5/150
ESAC1002	2CPX010901R9999	5/150
ESAC1003	2CPX010902R9999	5/150
ESAC1004	2CPX010903R9999	5/150
ESAC1005	2CPX010904R9999	5/150
ESAC1006	2CPX010905R9999	5/150
ESAC1007	2CPX010906R9999	5/150
ESAC1008	2CPX010907R9999	5/150
ESAC1011	2CPX010910R9999	5/150
ESAC1012	2CPX010911R9999	5/150
ESAC3003P4	2CPX078412R9999	5/150
ESB100-40N-06	1SAE661111R0640	3/103
ESB20-02N-01	1SBE121111R0102	3/103
ESB20-02N-06	1SBE121111R0602	3/103
ESB20-11N-01	1SBE121111R0111	3/103
ESB20-11N-06	1SBE121111R0611	3/103
ESB20-20N-01	1SBE121111R0120	3/103
ESB20-20N-06	1SBE121111R0620	3/103
ESB25-04N-01	1SAE231111R0104	3/103
ESB25-04N-06	1SAE231111R0604	3/103
ESB25-22N-01	1SAE231111R0122	3/103
ESB25-22N-06	1SAE231111R0622	3/103
ESB25-31N-01	1SAE231111R0131	3/103
ESB25-31N-06	1SAE231111R0631	3/103
ESB25-40N-01	1SAE231111R0140	3/103
ESB25-40N-06	1SAE231111R0640	3/103
ESB40-20N-01	1SAE341111R0120	3/103
ESB40-20N-06	1SAE341111R0620	3/103
ESB40-22N-06	1SAE341111R0622	3/103
ESB40-30N-01	1SAE341111R0130	3/103
ESB40-30N-06	1SAE341111R0630	3/103
ESB40-40N-01	1SAE341111R0140	3/103
ESB40-40N-06	1SAE341111R0640	3/103
ESB63-20N-01	1SAE351111R0120	3/103
ESB63-20N-06	1SAE351111R0620	3/103
ESB63-30N-06	1SAE351111R0630	3/103
ESB63-40N-01	1SAE351111R0140	3/103
ESB63-40N-06	1SAE351111R0640	3/103
ESKV16	1SCA022715R5930	3/288
ESKV20	1SCA022715R6070	3/288
ESKV25	1SCA022715R6150	3/288
ESKV32	1SCA022715R6230	3/288
ESKV40	1SCA022715R6310	3/288
ESKV50	1SCA022715R6400	3/288
Etiquette	1SFA663005R1001	3/415
Eva General code	2TLA020046R0800	9/49
Eva Unique code	2TLA020046R0900	9/49
F2 125A-S/H	2CSF200922R0001	3/59
F202 B-16/0,03	2CSF202568R1160	3/68
F202 B-16/0,3	2CSF202568R3160	3/68
F202 B-25/0,03	2CSF202568R1250	3/68
F202 B-25/0,3	2CSF202568R3250	3/68
F202 B-40/0,03	2CSF202568R1400	3/68
F202 B-40/0,3	2CSF202568R3400	3/68
F202 B-63/0,03	2CSF202568R1630	3/68
F202 B-63/0,3	2CSF202568R3630	3/68
F202 F-25/0.03	2CSF202325R1250	3/66
F202 F-40/0.03	2CSF202325R1400	3/66
F202 F-63/0.03	2CSF202325R1630	3/66
F204 B S-40/0,3	2CSF204868R3400	3/68
F204 B S-40/0,5	2CSF204892R4400	3/68
F204 B S-63/0,3	2CSF204868R3630	3/68
F204 B S-63/0,5	2CSF204892R4630	3/68
F204 B-25/0,03	2CSF204568R1250	3/68
F204 B-25/0,3	2CSF204568R3250	3/68
F204 B-40/0,03	2CSF204568R1400	3/68
F204 B-40/0,3	2CSF204568R3400	3/68
F204 B-40/0,5	2CSF204592R4400	3/68
F204 B-63/0,03	2CSF204568R1630	3/68
F204 B-63/0,3	2CSF204568R3630	3/68
F204 B-63/0,5	2CSF204592R4630	3/68
F204 F-25/0.03	2CSF204325R1250	3/66
F204 F-40/0.03	2CSF204325R1400	3/66
F204 F-63/0.03	2CSF204325R1630	3/66
F204B-125/0,03L	2CSF204523R1950	3/68
F204B-125/0,3L	2CSF204523R3950	3/68
F204B-125/0,5L	2CSF204523R4950	3/68
F204B-80/0,03	2CSF204501R1800	3/68
F204B-80/0,3	2CSF204501R3800	3/68
F204BS-125/0,3L	2CSF204823R3950	3/68
F204BS-125/0,5L	2CSF204823R4950	3/68
F2C-A1	2CSS200933R0011	3/7
F2C-A2	2CSS200933R0012	3/7
F2C-ARH	2CSF200992R0005	3/59
F2C-ARI	2CSF200996R0013	3/59
F2C-CM	2CSF200997R0013	3/37
FCCuAl 2x240mm²	1SDA104756R1	3/350
FCCuAl 2x240mm²	1SDA104757R1	3/350
FCCuAl 4x240mm²	1SDA104758R1	3/350
FCCuAl 4x240mm²	1SDA104759R1	3/350
FIX DIN WGC (35-180mm)	2CSG360005R0202	4/7
FOR150C	4TBR610327C0200	5/15
FOR150DP	4TBR610265C0200	5/15
FOR150FPIC	4TBR610380C0200	5/15
FOR150LH	4TBR610270C0200	5/15
FOR150P18B	4TBR610646C0200	5/14
FOR150P36B	4TBR610647C0200	5/14
FOR150P54B	4TBR610648C0200	5/14
FOR150P72B	4TBR610649C0200	5/14
FOR150SCP	4TBR610645C0200	5/15
FOR150SCR	4TBR610630C0200	5/15
FOR150SD1T	4TBR610277C0200	5/14
FOR150SD2T	4TBR610287C0200	5/14
FOR150SD3T	4TBR610297C0200	5/14
FOR150SD4T	4TBR610305C0200	5/14
FOR150SL	4TBR610170C0200	5/15
FOR150SS	4TBR610629C0200	5/15
FOR150T18B	4TBR610636C0200	5/14
FOR150T36B	4TBR610637C0200	5/14
FOR150T54B	4TBR610638C0200	5/14
FOR150T72B	4TBR610639C0200	5/14
FORSTBP4	4TBR610142C0200	5/15
FORSTBP500	4TBR610484C0200	5/15
FORSTTL	4TBR610185C0200	5/110
FORSTTN	4TBR610187C0200	5/105
FORSTTPE	4TBR610186C0200	5/105
FORTLLLNS	4TBR610387C0200	5/15
FORTPES14	4TBR610386C0200	5/15
FORTPES18	4TBR610385C0200	5/15
FORTPESL	4TBR610396C0200	5/15
FR16AF-12	1SBN101337R1000	7/155
FRTL2SC	4TBR610532C0200	5/15
FS116	1SAM201909R1001	7/142
G2C-H6 L+R	2CDS200931R0001	3/20
G2C-S/H6 L+R	2CDS200932R0001	3/20
G2C-S/H6 L+R KL	2CDS200932R0011	3/20
Grade 12RJ45+4TV+5Gb Eth.	1SBK991015R1381	5/41
HA-M-0.12.1	2CDG510009R0011	1/19
HA-M-0.6.1	2CDG510008R0011	1/18
HK1-02	1SAM201902R1003	7/139
HK1-02K	1SAM201902R1203	7/36
HK1-11	1SAM201902R1001	7/139
HK1-11K	1SAM201902R1201	7/36
HK1-20	1SAM201902R1002	7/139
HK1-20K	1SAM201902R1202	7/36
HK1-20L	1SAM201902R1004	7/139
HK1-20LK	1SAM201902R1204	7/36
HKF1-11	1SAM201901R1001	7/139
HKF1-11K	1SAM201901R1201	7/36
HKF1-20	1SAM201901R1002	7/139
HKF1-20K	1SAM201901R1202	7/36
HMT 1/110	2CSM121000R1601	4/14
HMT 1/220	2CSM131000R1601	4/14
HMT 1/24	2CSM111000R1601	4/14
HMT 11	2CSM133000R1601	4/14
HR/VR - Prises arrière	1SDA073989R1	3/350
HR/VR - Prises arrière	1SDA073990R1	3/350
INCA 1 Tina	2TLA030054R0000	9/51
INCA 1EC Tina Status Bus	2TLA030054R1400	9/51
INCA 1S Tina (noir)	2TLA030054R0200	9/51
IP54 Saillie	2CHN192510C4517	3/117
IS/S 8.1.1	2CDG120082R0011	4/41
ISP/S 8.1.1.1	2CDG120083R0011	4/41
JSHD4-1	2TLA020006R2100	9/66
JSHD4-1AA	2TLA019995R0000	9/66
JSHD4-1AC	2TLA019995R0100	9/66
JSHD4-2	2TLA020006R2200	9/66
JSHD4-2AB	2TLA019995R0200	9/66
JSHD4-2AD	2TLA019995R0400	9/66
JSHD4-2-AH	2TLA019995R0800	9/66
JSHD4-3	2TLA020006R2300	9/66
JSHD4-3-AH	2TLA019995R2000	9/66
JSHD4-4	2TLA020006R2400	9/66
JSHD4-5	2TLA020006R2500	9/66
JSM D21B	2TLA042023R0500	9/50
JSM D23	2TLA042023R0200	9/50
JSM D24	2TLA042023R0300	9/50
JSM D27	2TLA042023R1000	9/50
JSM D28	2TLA042023R0100	9/50
JSTD1-A Safeball	2TLA020007R3000	9/65
JSTD1-B Safeball	2TLA020007R3100	9/65
JSTD1-C Safeball	2TLA020007R3200	9/65
JSTD1-E Safeball	2TLA020007R3400	9/65
JSTD25F	2TLA020007R6000	9/65
JSTD25H	2TLA020007R6300	9/65
JSTD25K	2TLA020007R6900	9/65
K6-22Z-01	GJH1211001R0221	7/116
K6-22Z-02	GJH1211001R0222	7/116
K6-22Z-03	GJH1211001R0223	7/116
K6-22Z-80	GJH1211001R8220	7/116
K6-22Z-84	GJH1211001R8224	7/116
K6-22Z-85	GJH1211001R8225	7/116
K6-31Z-01	GJH1211001R0311	7/116
K6-31Z-02	GJH1211001R0312	7/116
K6-31Z-03	GJH1211001R0313	7/116
K6-31Z-80	GJH1211001R8310	7/116

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
K6-31Z-84	GJH1211001R8314	7/116
K6-31Z-85	GJH1211001R8315	7/116
K6-40E-01	GJH1211001R0401	7/116
K6-40E-02	GJH1211001R0402	7/116
K6-40E-03	GJH1211001R0403	7/116
K6-40E-80	GJH1211001R8400	7/116
K6-40E-84	GJH1211001R8404	7/116
K6-40E-85	GJH1211001R8405	7/116
K6S-22Z-1.7-71	GJH1213001R7221	7/118
K6S-22Z-2.8-72	GJH1213001R7222	7/118
K6S-31Z-1.7-71	GJH1213001R7311	7/118
K6S-31Z-2.8-72	GJH1213001R7312	7/118
K6S-40E-1.7-71	GJH1213001R7401	7/118
K6S-40E-2.8-72	GJH1213001R7402	7/118
KA165	1SAM401922R1001	7/143
KA1-8010	1SFA616920R8010	9/17
KA1-8021	1SFA616920R8021	9/23
KA1-8029	1SFA616920R8029	9/17
KA1-8030	1SFA616920R8030	9/17
KA1-8120	1SFA616920R8120	9/23
KA1-8121	1SFA616920R8121	9/23
KC6-22Z-01	GJH1213001R0221	7/117
KC6-22Z-04	GJH1213001R0224	7/117
KC6-22Z-05	GJH1213001R0225	7/117
KC6-22Z-07	GJH1213001R0227	7/117
KC6-22Z-13	GJH1213001R1223	7/117
KC6-22Z-16	GJH1213001R1226	7/117
KC6-31Z-01	GJH1213001R0311	7/117
KC6-31Z-04	GJH1213001R0314	7/117
KC6-31Z-05	GJH1213001R0315	7/117
KC6-31Z-07	GJH1213001R0317	7/117
KC6-31Z-1.4-81	GJH1213001R8311	7/118
KC6-31Z-13	GJH1213001R1313	7/117
KC6-31Z-16	GJH1213001R1316	7/117
KC6-31Z-2.4-51	GJH1213001R5311	7/118
KC6-40E-01	GJH1213001R0401	7/117
KC6-40E-04	GJH1213001R0404	7/117
KC6-40E-05	GJH1213001R0405	7/117
KC6-40E-07	GJH1213001R0407	7/117
KC6-40E-1.4-81	GJH1213001R8401	7/118
KC6-40E-13	GJH1213001R1403	7/117
KC6-40E-16	GJH1213001R1406	7/117
KC6-40E-2.4-51	GJH1213001R5401	7/118
Kit de montage	1SFA663006R1001	3/415
KLA BI. Ronis Profalux	1SDA073790R1	3/393
KLA BI. Ronis Profalux	1SDA073799R1	3/393
KLC-A Ronis 1104	1SDA101968R1	3/351
KLC-D BI. Clés différentes	1SDA073782R1	3/393
KLC-D BI. Clés différentes	1SDA073791R1	3/393
KLC-S BI. Clés identiques	1SDA073783R1	3/393
KLC-S BI. Clés identiques	1SDA073792R1	3/393
KLP-A BI. Ronis - 1ère clé	1SDA073818R1	3/399
KLP-A BI. Ronis - 1ère clé	1SDA073834R1	3/399
KLP-A BI. Ronis - 2ème clé	1SDA073819R1	3/399
KLP-A BI. Ronis - 2ème clé	1SDA073835R1	3/399
KLP-D BI. Clés différentes	1SDA073806R1	3/399
KLP-D BI. Clés différentes	1SDA073812R1	3/399
KLP-D BI. Clés différentes	1SDA073822R1	3/399
KLP-D BI. Clés différentes	1SDA073828R1	3/399
KLP-S BI. Clés identiques	1SDA073813R1	3/399
KLP-S BI. Clés identiques	1SDA073823R1	3/399
KLP-S BI. Clés identiques	1SDA073829R1	3/399
KLP-S BI. Clés identiques	1SDA073807R1	3/399
KP6-40B	1SFA616105R4006	9/9
KP6-40G	1SFA616105R4002	9/9
KP6-40R	1SFA616105R4001	9/9
KPR-101L	1SFA616162R1014	7/50
KPR3-100B	1SFA616162R1006	9/10
KPR3-101W	1SFA616162R1015	9/10
KPR3-104B	1SFA616162R1046	9/10
LCR	2CSM229901R1311	3/117
LDC4	1SBN070156T1000	7/49
LineStrong2	2TLA050202R0332	9/62
LineStrong2Z	2TLA050202R0322	9/62
Lite Panel	1SDA114809R1	4/65
LP6	GJL1201907R0001	7/115
LS32M11B11	1SBV011911R1211	9/3
LS32M12B11	1SBV011912R1211	9/3
LS32M41B11	1SBV011941R1211	9/3
LS32M51B11	1SBV011951R1211	9/3
LS32M91B11	1SBV011991R1211	9/3
LS33M11B11	1SBV013811R1211	9/3
LS33M12B11	1SBV013812R1211	9/3
LS33M41B11	1SBV013841R1211	9/3
LS33M51B11	1SBV013851R1211	9/3
LS33M91B11	1SBV013891R1211	9/3
LS35M11B11	1SBV013711R1211	9/3
LS35M12B11	1SBV013712R1211	9/3
LS35M41B11	1SBV013741R1211	9/3
LS35M51B11	1SBV013751R1211	9/3
LS35M91B11	1SBV013791R1211	9/3
LS43M11B11	1SBV011611R1211	9/3
LS43M13B11	1SBV011613R1211	9/3
LS43M41B11	1SBV011641R1211	9/3
LS43M51B11	1SBV011651R1211	9/3
LS43M91B11	1SBV011691R1211	9/3
LS45M11B11	1SBV013111R1211	9/3
LS45M13B11	1SBV013113R1211	9/3
LS45M41B11	1SBV013141R1211	9/3
LS45M51B11	1SBV013151R1211	9/3
LS45M91B11	1SBV013191R1211	9/3
LT 550-EK	SK178001-LB	7/97
LT140-30L	1SFN124203R1000	7/61
LT185-AC	1SFN124701R1000	7/178
LT185-AL	1SFN124703R1000	7/178
LT200/A	1SAZ401901R1001	7/64
LT205-30C	1SFN124801R1000	7/61
LT205-30L	1SFN124803R1000	7/61
LT205-30Y	1SFN124804R1000	7/61
LT205-40C	1SFN124801R2000	7/91
LT205-40L	1SFN124803R2000	7/91
LT300-AC	1SFN125101R1000	7/178
LT300-AL	1SFN125103R1000	7/178
LT370-30C	1SFN125401R1000	7/61
LT370-30D	1SFN125406R1000	7/61
LT370-30L	1SFN125403R1000	7/61
LT370-30Y	1SFN125404R1000	7/61
LT370-40C	1SFN125401R2000	7/91
LT370-40L	1SFN125403R2000	7/91
LT460-AC	1SFN125701R1000	7/73
LT460-AL	1SFN125703R1000	7/73
LT65-30	1SBN123401R1000	7/49
LT6-B	GJL1201906R0001	7/115
LT750-AC	1SFN126101R1000	7/73
LT750-AL	1SFN126103R1000	7/73
LT96-30	1SBN123901R1000	7/49
LW110	1SFN074307R1000	7/178
LW1250	1SFN076407R1000	7/73
LW140	1SFN074207R1000	7/61
LW185	1SFN074707R1000	7/178
LW205	1SFN074807R1000	7/61
LW205-40	1SFN074807R2000	7/91
LW300	1SFN075107R1000	7/178
LW370	1SFN075407R1000	7/61
LW370-40	1SFN075407R2000	7/91
LW460	1SFN075707R1000	7/73
LW750	1SFN076107R1000	7/73
LX140	1SFN074210R1000	7/61
LX205	1SFN074810R1000	7/61
LX370	1SFN075410R1000	7/61
LX460	1SFN075710R1000	7/73
LX750	1SFN076110R1000	7/73
LXR370	1SFA899222R1003	7/178
LZ185-2C/120	1SFN074709R1000	7/178
M 100-130 V CA/CC	1SDA104921R1	3/351
M 220-250 V CA/CC	1SDA104922R1	3/351
M 24-30 V CA/CC	1SDA104919R1	3/351
M 380-415 V CA/CC	1SDA104923R1	3/351
M 48-60 V CA/CC	1SDA104920R1	3/351
M1174	2CSM110000R0711	3/117
M12-3A	2TLA020055R0000	9/53
M12-3B	2TLA020055R0100	9/53
M12-3D	2TLA020055R0300	9/53
M12-3E	2TLA020055R0200	9/53
M12-C01	2TLA020055R1000	9/53
M12-C02	2TLA020055R1100	9/53
M12-C03	2TLA020055R1600	9/53
M12-C04	2TLA020055R1700	9/53
M12-C101	2TLA020056R1000	9/53
M12-C1012	2TLA020056R2300	9/53
M12-C101HE	2TLA020056R8100	9/53
M12-C102	2TLA020056R1200	9/53
M12-C103	2TLA020056R4000	9/53
M12-C112	2TLA020056R2000	9/53
M12-C134	2TLA020056R5000	9/53
M12-C201	2TLA020056R1400	9/53
M12-C203	2TLA020056R4100	9/53
M12-C312	2TLA020056R2100	9/53
M12-C334	2TLA020056R5100	9/53
M12-C61	2TLA020056R0000	9/53
M12-C612	2TLA020056R2200	9/53
M12-C61HE	2TLA020056R8000	9/53
M12-C62	2TLA020056R0200	9/53
M12-C63	2TLA020056R3000	9/53
M12-CT0214	2TLA020060R0100	9/53
M12-CT132	2TLA020060R0600	9/53
M-220...250V AC/DC	1SDA073711R1	3/393
M-220...250V AC/DC	1SDA073725R1	3/393
M-24...30V AC/DC	1SDA073708R1	3/393
M-24...30V AC/DC	1SDA073722R1	3/393
M2SS1-10B	1SFA611200R1006	9/12
M2SS1-11G	1SFA611200R1102	9/12
M2SS2-10B	1SFA611201R1006	9/12
M2SS2-11G	1SFA611201R1102	9/12
M2SS2-20B	1SFA611201R2006	9/12
M2SS2-30B	1SFA611201R3006	9/12
M2SS4-10B	1SFA611203R1006	9/12
M2SS5-10B	1SFA611204R1006	9/12
M2SSK1-101	1SFA611280R1001	9/13
M2SSK2-101	1SFA611281R1001	9/13
M2SSK3-101	1SFA611282R1001	9/13
M-380...415V AC/DC	1SDA073713R1	3/393
M-380...415V AC/DC	1SDA073727R1	3/393
M3SS1-10B	1SFA611210R1006	9/12
M3SS1-11G	1SFA611210R1102	9/12
M3SS1-20B	1SFA611210R2006	9/12
M3SS1-30B	1SFA611210R3006	9/12
M3SS2-10B	1SFA611212R1006	9/12
M3SS2-10B	1SFA611211R1006	9/12
M3SS4-10B	1SFA611213R1006	9/12
M3SS7-10B	1SFA611216R1006	9/12
M3SSK1-101	1SFA611283R1001	9/13
M3SSK3-101	1SFA611285R1001	9/13
M4M 20	2CSG251151R4051	4/39
M4M 20 Bacnet	2CSG236831R4051	4/39
M4M 20 Ethernet	2CSG204471R4051	4/39
M4M 20 I/O	2CSG251161R4051	4/39
M4M 20 Modbus	2CSG251141R4051	4/39
M4M 20 Profibus	2CSG251131R4051	4/39
M4M 20 Rogowski	2CSG207081R4051	4/40
M4M 20-M ETHERNET	M239065	4/39
M4M 20-M MODBUS	M239055	4/39
M4M 2X Ethernet	2CSG260061R4051	4/40
M4M 2X Ethernet PQ2	2CSG239135R4051	4/40
M4M 2X Modbus	2CSG260111R4051	4/40
M4M 2X Modbus PQ2	2CSG239085R4051	4/40
M4M 30 Bacnet	2CSG202451R4051	4/39
M4M 30 Ethernet	2CSG274681R4051	4/39
M4M 30 I/O	2CSG202471R4051	4/39
M4M 30 Modbus	2CSG274761R4051	4/39
M4M 30 Profibus	2CSG236791R4051	4/39
M4M 30 Rogowski	2CSG202461R4051	4/40
M4M 30-M ETHERNET	M239045	4/39
M4M 30-M MODBUS	M239035	4/39
MA1-8015	1SFA611920R8015	9/17
MA1-8053	1SFA611920R8053	9/17
MA1-8130	1SFA611920R8130	9/23
MA6-1000	1SFA611930R1000	9/35
MA6-1002	1SFA611930R1002	9/35
MA6-1003	1SFA611930R1003	9/35
MA6-1004	1SFA611930R1004	9/35
MA6-1005	1SFA611930R1005	9/35
MA6-1006	1SFA611930R1006	9/35
MA6-1007	1SFA611930R1007	9/35
MA6-1008	1SFA611930R1008	9/35
MA6-1009	1SFA611930R1009	9/35
MA6-1010	1SFA611930R1010	9/35
MA6-1011	1SFA611930R1011	9/35
MA6-1012	1SFA611930R1012	9/35
MA6-1013	1SFA611930R1013	9/35
MA6-1014	1SFA611930R1014	9/35
MA6-1015	1SFA611930R1015	9/35
MA6-1016	1SFA611930R1016	9/35
MA6-1017	1SFA611930R1017	9/35
MA6-1018	1SFA611930R1018	9/35
MA6-1019	1SFA611930R1019	9/35
MA6-1020	1SFA611930R1020	9/35
MA6-1021	1SFA611930R1021	9/35
MA6-1022	1SFA611930R1022	9/35
MA6-1023	1SFA611930R1023	9/35
MA6-1024	1SFA611930R1024	9/36
MA6-1025	1SFA611930R1025	9/36
MA6-1026	1SFA611930R1026	9/36
MA6-1027	1SFA611930R1027	9/36
MA6-1028	1SFA611930R1028	9/36
MA6-1029	1SFA611930R1029	9/36
MA6-1032	1SFA611930R1032	9/33
MA6-1033	1SFA611930R1033	9/33
MA6-1034	1SFA611930R1034	9/33
MA6-1035	1SFA611930R1035	9/33
MA6-1060	1SFA611930R1060	9/23
MA6-1070	1SFA611930R1070	9/33
MA6-1071	1SFA611930R1071	9/33
MA6-1080	1SFA611930R1080	9/33
MA6-1082	1SFA611930R1082	9/33
MA6-1100	1SFA611930R1100	9/36
MA6-1101	1SFA611930R1101	9/36
MA6-1102	1SFA611930R1102	9/36
MA6-1103	1SFA611930R1103	9/36
MA6-1104	1SFA611930R1104	9/36
MA9-1036	1SFA611933R1036	9/33
MA9-1037	1SFA611933R1037	9/33
MA9-1038	1SFA611933R1038	9/33
MA9-1039	1SFA611933R1039	9/33
MA9-1042	1SFA611933R1042	9/33
MA9-1043	1SFA611933R1043	9/33
MA9-1044	1SFA611933R1044	9/33
MA9-1045	1SFA611933R1045	9/33
MA9-1046	1SFA611933R1046	9/33
MA9-1073	1SFA611933R1073	9/33
MA9-1075	1SFA611933R1075	9/33
MA9-1079	1SFA611933R1079	9/33
MA9-1083	1SFA611933R1083	9/33
MA9-1084	1SFA611933R1084	9/33
Magne 3X M12-5	2TLA042022R2700	9/50
Magne 4 DYN-Info M12-8	2TLA042022R3400	9/50
Magne 4 OSSD-Inf	2TLA042022R4600	9/50
Magne 4X DYN M12-5	2TLA042022R3000	9/50
Magne Anchor 32A	2TLA042023R1300	9/50
Magne Anchor 32B	2TLA042023R0400	9/50
Magne Anchor 32D	2TLA042023R0410	9/50
Magne Anchor 32E	2TLA042023R0420	9/50
MAR.01	1SVR366017R0100	8/107
MAR.02	1SVR430043R0000	8/117
MCB-01	1SFA611610R1010	9/16
MCB-01B	1SFA611610R2010	9/16
MCB-01G	1SFA611610R1110	9/16
MCB-02	1SFA611610R1020	9/16
MCB-10	1SFA611610R1001	9/16
MCB-10B	1SFA611610R2001	9/16
MCB-10G	1SFA611610R1101	9/16
MCB-20	1SFA611610R1002	9/16
MCBH-00	1SFA611605R1100	9/16
MCBH-01	1SFA611605R1110	9/16
MCBH-02	1SFA611605R1120	9/16
MCBH-10	1SFA611605R1101	9/16
MCBH-11	1SFA611605R1111	9/16
MCBH-20	1SFA611605R1102	9/16
MCBH5-00	1SFA611601R1100	9/16
MDB-1001	1SFA611630R1001	9/17
MD-F-1.0.1-81	2CKA006220A0212	1/27
MD-F-1.0.1-83	2CKA006220A0213	1/27
MD-F-1.0.1-84	2CKA006220A0214	1/27
MD-F-1.0.1-866	2CKA006220A0547	1/27
MD-F-1.0.1-884	2CKA006220A0615	1/27
MD-F-1.0.1-885	2CKA006220A0632	1/27
MD-F-1.0.PB.1	2CKA006220A0229	1/19
MEP1-0	1SFA611811R1000	9/17
MEP2-0	1SFA611812R1000	9/17
MEP3-0	1SFA611813R1000	9/17
MEP4-0	1SFA611814R1000	9/17
MEP6-0	1SFA611816R1000	9/17
MEPY1-0	1SFA611821R1000	9/17
MJS2-60B	1SFA611702R6006	9/15
MJS6-60B	1SFA611706R6006	9/15
ML1-100C	1SFA611400R1008	9/11
ML1-100G	1SFA611400R1002	9/11
ML1-100L	1SFA611400R1004	9/11
ML1-100R	1SFA611400R1001	9/11
ML1-100W	1SFA611400R1005	9/11
ML1-100Y	1SFA611400R1003	9/11
MLBL-00BG	1SFA611621R2002	9/30
MLBL-00BL	1SFA611621R2004	9/30
MLBL-00BR	1SFA611621R2001	9/30
MLBL-00BW	1SFA611621R2005	9/30
MLBL-00BY	1SFA611621R2003	9/30
MLBL-01BG	1SFA611621R2012	9/30
MLBL-01BL	1SFA611621R2014	9/30
MLBL-01BR	1SFA611621R2011	9/30
MLBL-01BW	1SFA611621R2015	9/30
MLBL-01BY	1SFA611621R2013	9/30
MLBL-01G	1SFA611621R1012	9/17
MLBL-01L	1SFA611621R1014	9/17
MLBL-01R	1SFA611621R1011	9/17
MLBL-01W	1SFA611621R1015	9/17
MLBL-01Y	1SFA611621R1013	9/17
MLBL-02BG	1SFA611621R2022	9/30
MLBL-02BR	1SFA611621R2021	9/30
MLBL-02BY	1SFA611621R2023	9/30
MLBL-03BG	1SFA611621R2032	9/30
MLBL-03BR	1SFA611621R2031	9/30
MLBL-03BW	1SFA611621R2035	9/30
MLBL-04BG	1SFA611621R2042	9/30
MLBL-04BL	1SFA611621R2044	9/30
MLBL-04BR	1SFA611621R2041	9/30
MLBL-04BW	1SFA611621R2045	9/30
MLBL-04BY	1SFA611621R2043	9/30
MLBL-04G	1SFA611621R1042	9/17
MLBL-04R	1SFA611621R1041	9/17
MLBL-04W	1SFA611621R1045	9/17
MLBL-04Y	1SFA611621R1043	9/17
MLBL-05BG	1SFA611621R2052	9/30
MLBL-05BR	1SFA611621R2051	9/30
MLBL-05BW	1SFA611621R2055	9/30
MLBL-05BY	1SFA611621R2053	9/30
MLBL-05G	1SFA611621R1052	9/17
MLBL-05R	1SFA611621R1051	9/17
MLBL-05W	1SFA611621R1055	9/17
MLBL-05Y	1SFA611621R1053	9/17
MLBL-06BG	1SFA611621R2062	9/30
MLBL-06BL	1SFA611621R2064	9/30
MLBL-06BR	1SFA611621R2061	9/30
MLBL-06BW	1SFA611621R2065	9/30
MLBL-06BY	1SFA611621R2063	9/30
MLBL-07BG	1SFA611621R2072	9/30
MLBL-07BL	1SFA611621R2074	9/30
MLBL-07BR	1SFA611621R2071	9/30
MLBL-07BW	1SFA611621R2075	9/30
MLBL-07BY	1SFA611621R2073	9/30
MLBL-07G	1SFA611621R1072	9/17
MLBL-07L	1SFA611621R1074	9/17
MLBL-07R	1SFA611621R1071	9/17
MLBL-07W	1SFA611621R1075	9/17
MLBL-07Y	1SFA611621R1073	9/17

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
MLBL-08BG	1SFA611621R2082	9/30
MLBL-08BR	1SFA611621R2081	9/30
MLBL-09BG	1SFA611621R2092	9/30
MLBL-09BR	1SFA611621R2091	9/30
MO132-0.16	1SAM360000R1001	7/134
MO132-0.25	1SAM360000R1002	7/134
MO132-0.4	1SAM360000R1003	7/134
MO132-0.63	1SAM360000R1004	7/134
MO132-1.0	1SAM360000R1005	7/134
MO132-1.6	1SAM360000R1006	7/134
MO132-10	1SAM360000R1010	7/134
MO132-12	1SAM360000R1012	7/134
MO132-16	1SAM360000R1011	7/134
MO132-2.5	1SAM360000R1007	7/134
MO132-20	1SAM360000R1013	7/134
MO132-25	1SAM360000R1014	7/134
MO132-32	1SAM360000R1015	7/134
MO132-4.0	1SAM360000R1008	7/134
MO132-6.3	1SAM360000R1009	7/134
MO165-16	1SAM461000R1011	7/136
MO165-20	1SAM461000R1012	7/136
MO165-25	1SAM461000R1013	7/136
MO165-32	1SAM461000R1014	7/136
MO165-42	1SAM461000R1015	7/136
MO165-54	1SAM461000R1016	7/136
MO165-65	1SAM461000R1017	7/136
MO165-73	1SAM461000R1018	7/136
MO165-80	1SAM461000R1019	7/136
MP1-10B	1SFA611100R1006	9/8
MP1-10C	1SFA611100R1008	9/8
MP1-10G	1SFA611100R1002	9/8
MP1-10L	1SFA611100R1004	9/8
MP1-10R	1SFA611100R1001	9/8
MP1-10W	1SFA611100R1005	9/8
MP1-10Y	1SFA611100R1003	9/8
MP1-11C	1SFA611100R1108	9/8
MP1-11G	1SFA611100R1102	9/8
MP1-11L	1SFA611100R1104	9/8
MP1-11R	1SFA611100R1101	9/8
MP1-11W	1SFA611100R1105	9/8
MP1-11Y	1SFA611100R1103	9/8
MP1-20B	1SFA611100R2006	9/8
MP1-20G	1SFA611100R2002	9/8
MP1-20R	1SFA611100R2001	9/8
MP1-21G	1SFA611100R2102	9/8
MP1-21R	1SFA611100R2101	9/8
MP1-30B	1SFA611100R3006	9/8
MP1-30G	1SFA611100R3002	9/8
MP1-30R	1SFA611100R3001	9/8
MP1-31G	1SFA611100R3102	9/8
MP1-31R	1SFA611100R3101	9/8
MP2-10R	1SFA611101R1001	9/8
MP2-11G	1SFA611101R1102	9/8
MP2-11R	1SFA611101R1101	9/8
MP3-10B	1SFA611102R1006	9/8
MP3-10C	1SFA611102R1008	9/8
MP3-10G	1SFA611102R1002	9/8
MP3-10R	1SFA611102R1001	9/8
MP3-11G	1SFA611102R1102	9/8
MP3-11R	1SFA611102R1101	9/8
MP3-11W	1SFA611102R1105	9/8
MPD1-11B	1SFA611130R1106	9/9
MPD1-11C	1SFA611130R1108	9/9
MPD1-11R	1SFA611130R1101	9/9
MPD13-11B	1SFA611142R1106	9/9
MPD13-11G	1SFA611142R1102	9/9
MPD15-11B	1SFA611144R1106	9/9
MPD15-11C	1SFA611144R1108	9/9
MPD2-11B	1SFA611131R1106	9/9
MPD2-11C	1SFA611131R1108	9/9
MPD2-11G	1SFA611131R1102	9/9
MPD2-11Y	1SFA611131R1103	9/9
MPEK4-11R	1SFA611525R1101	9/11
MPEP4-10R	1SFA611524R1001	9/11
MPET3-10R	1SFA611520R1001	9/11
MPET4-10R	1SFA611523R1001	9/11
MPM1-10B	1SFA611124R1006	9/10
MPM1-10R	1SFA611124R1001	9/10
MPMT4-10R	1SFA611513R1001	9/11
MS116-0.16	1SAM250000R1001	7/128
MS116-0.25	1SAM250000R1002	7/128
MS116-0.4	1SAM250000R1003	7/128
MS116-0.63	1SAM250000R1004	7/128
MS116-1.0	1SAM250000R1005	7/128
MS116-1.6	1SAM250000R1006	7/128
MS116-10	1SAM250000R1010	7/128
MS116-12	1SAM250000R1012	7/128
MS116-16	1SAM250000R1011	7/128
MS116-2.5	1SAM250000R1007	7/128
MS116-20	1SAM250000R1013	7/128
MS116-25	1SAM250000R1014	7/128
MS116-32	1SAM250000R1015	7/128
MS116-4.0	1SAM250000R1008	7/128
MS116-6.3	1SAM250000R1009	7/128
MS132-0.16	1SAM350000R1001	7/130
MS132-0.16K	1SAM350010R1001	7/36
MS132-0.25	1SAM350000R1002	7/130
MS132-0.25K	1SAM350010R1002	7/36
MS132-0.4	1SAM350000R1003	7/130
MS132-0.4K	1SAM350010R1003	7/36
MS132-0.63	1SAM350000R1004	7/130
MS132-0.63K	1SAM350010R1004	7/36
MS132-1.0	1SAM350000R1005	7/130
MS132-1.0K	1SAM350010R1005	7/36
MS132-1.6	1SAM350000R1006	7/130
MS132-1.6K	1SAM350010R1006	7/36
MS132-10	1SAM350000R1010	7/130
MS132-10K	1SAM350010R1010	7/36
MS132-12	1SAM350000R1012	7/130
MS132-16	1SAM350000R1011	7/130
MS132-16K	1SAM350010R1011	7/36
MS132-2.5	1SAM350000R1007	7/130
MS132-2.5K	1SAM350010R1007	7/36
MS132-20	1SAM350000R1013	7/130
MS132-20K	1SAM350010R1013	7/36
MS132-25	1SAM350000R1014	7/130
MS132-25K	1SAM350010R1014	7/36
MS132-32	1SAM350000R1015	7/130
MS132-32K	1SAM350010R1015	7/36
MS132-4.0	1SAM350000R1008	7/130
MS132-4.0K	1SAM350010R1008	7/36
MS132-6.3	1SAM350000R1009	7/130
MS132-6.3K	1SAM350010R1009	7/36
MS165-16	1SAM451000R1011	7/132
MS165-20	1SAM451000R1012	7/132
MS165-25	1SAM451000R1013	7/132
MS165-32	1SAM451000R1014	7/132
MS165-42	1SAM451000R1015	7/132
MS165-54	1SAM451000R1016	7/132
MS165-65	1SAM451000R1017	7/132
MS165-73	1SAM451000R1018	7/132
MS165-80	1SAM451000R1019	7/132
MSA-F-1.1.1-81	2CKA006220A0215	1/27
MSA-F-1.1.1-81-WL	2CKA006200A0083	1/27
MSA-F-1.1.1-83	2CKA006220A0216	1/27
MSA-F-1.1.1-83-WL	2CKA006200A0085	1/27
MSA-F-1.1.1-84	2CKA006220A0217	1/27
MSA-F-1.1.1-84-WL	2CKA006200A0086	1/27
MSA-F-1.1.1-866	2CKA006220A0548	1/27
MSA-F-1.1.1-866-WL	2CKA006200A0096	1/27
MSA-F-1.1.1-884	2CKA006220A0616	1/27
MSA-F-1.1.1-884-WL	2CKA006200A0097	1/27
MSA-F-1.1.1-885	2CKA006220A0633	1/27
MSA-F-1.1.1-885-WL	2CKA006200A0098	1/27
MSA-F-1.1.1-WL	2CKA006200A0117	1/33
MSA-F-1.1.PB.1	2CKA006220A0231	1/18
MT-105B	1SFA611410R1056	9/14
MT-110B	1SFA611410R1106	9/14
MT-150B	1SFA611410R1506	8/52
MT-305B	1SFA611410R3056	9/14
MT-310B	1SFA611410R3106	9/14
MT-350B	1SFA611410R3506	8/52
MTS1-10B	1SFA611300R1006	9/14
MTS2-10B	1SFA611301R1006	9/14
NF22E-12	1SBH137001R1222	7/98
NF22E-13	1SBH137001R1322	7/98
NF22E-14	1SBH137001R1422	7/98
NF31E-12	1SBH137001R1231	7/98
NF31E-13	1SBH137001R1331	7/98
NF31E-14	1SBH137001R1431	7/98
NF40E-12	1SBH137001R1240	7/98
NF40E-13	1SBH137001R1340	7/98
NF40E-14	1SBH137001R1440	7/98
NFZ22E-21	1SBH136001R2122	7/98
NFZ31E-21	1SBH136001R2131	7/98
NFZ40E-21	1SBH136001R2140	7/98
OA1G01	1SCA022353R4890	3/193
OA1G10	1SCA022353R4970	3/193
OA1G10AU	1SCA022436R7910	3/213
OA2G11	1SCA022379R8100	3/267
OA3G01	1SCA022456R7410	3/247
OA3G01AU	1SCA022819R5260	3/213
OA7G10	1SCA022673R1140	3/193
OA8G01	1SCA022744R2240	3/193
OBIC0100-115-230	1SNA645022R2700	8/40
OBIC0100-24VDC	1SNA645021R2600	8/40
OBIC0100-48-60VUC	1SNA645049R1200	8/40
OBIC0100-5-12VDC	1SNA645047R0000	8/40
OBOA1000-115VUC	1SNA645062R0700	8/40
OBOA1000-230VUC	1SNA645028R0500	8/40
OBOA1000-24VDC	1SNA645027R2400	8/40
OBOA2000-24VDC	1SNA645029R0600	8/40
OBOC2000-115VUC	1SNA645054R0700	8/40
OBOC2000-230VUC	1SNA645026R2300	8/40
OBOC2000-24VDC	1SNA645051R0400	8/40
OBOC2000-24VUC	1SNA645025R2200	8/40
OBOC2000-48-60VUC	1SNA645053R0600	8/40
OBOC2000-5-12VDC	1SNA645050R1700	8/40
OBOC5000-115VUC	1SNA645058R1300	8/40
OBOC5000-24VDC	1SNA645024R2100	8/40
OBRIC0100-115-230	1SNA645522R2100	8/40
OBRIC0100-24VDC	1SNA645521R2000	8/40
OBRIC0100-48-60VUC	1SNA645549R1400	8/40
OBRIC0100-5-12VDC	1SNA645547R0200	8/40
OBROA1000-24VDC	1SNA645527R2600	8/40
OBROA2000-24VDC	1SNA645529R0000	8/40
OBROC2000-230VUC	1SNA645526R2500	8/40
OBROC2000-24VDC	1SNA645551R0600	8/40
OBROC2000-24VUC	1SNA645525R2400	8/40
OBROC2000-48-60VUC	1SNA645553R0000	8/40
OBROC2000-5-12VDC	1SNA645550R1100	8/40
OBROC5000-230VUC	1SNA645559R1600	8/40
OBROC5000-24VDC	1SNA645524R2300	8/40
ODPS230	1SCA122946R1001	3/197
ODPSE230C	1SCA116892R1001	3/197
OFAE506	1SCA128175R1001	3/249
OFM260	1SCA022459R8560	3/247
OFM690	1SCA022459R8480	3/247
OFMZX2	1SCA022475R9910	3/247
OFS260	1SCA022716R0180	3/249
OFS690	1SCA022715R9920	3/249
OHB125J12E011	1SCA022589R3340	3/195
OHB145J12	1SCA022381R2110	3/251
OHB200J12P	1SCA022865R9510	3/251
OHB200J12PE011	1SCA022873R4230	3/195
OHB274J12	1SCA115920R1001	3/273
OHB65J6	1SCA022380R9660	3/247
OHB65J6E011	1SCA022383R2480	3/193
OHB95J12	1SCA022381R0830	3/251
OHB95J12E011	1SCA022621R0760	3/195
OHBS11	1SCA109092R1001	3/193
OHBS12/1	1SCA109094R1001	3/193
OHBS2AJ	1SCA105213R1001	3/39
OHBS2AJE011	1SCA105220R1001	3/193
OHBS2PJ	1SCA105231R1001	3/269
OHBS2RJ	1SCA105232R1001	3/269
OHBS3/1	1SCA108319R1001	3/193
OHBS5	1SCA109015R1001	3/247
OHBS7	1SCA108546R1001	3/267
OHBS8	1SCA108545R1001	3/267
OHBS9/1	1SCA108689R1001	3/193
OHRS2/1	1SCA108599R1001	3/267
OHRS3/1	1SCA108688R1001	3/193
OHRS9/1	1SCA108690R1001	3/193
OHY145J12	1SCA022381R2370	3/251
OHY200J12P	1SCA101587R1001	3/251
OHY274J12	1SCA115919R1001	3/273
OHY65J6	1SCA022380R9820	3/247
OHY65J6E011	1SCA022779R1840	3/193
OHY95J12	1SCA022381R1050	3/251
OHYS2AJ	1SCA105296R1001	3/39
OHYS2AJE011	1SCA105301R1001	3/193
OHYS2PJ	1SCA105322R1001	3/269
OHYS2RJ	1SCA105323R1001	3/269
OMD300E480-A1	1SCA123790R1001	3/197
OMD800E480-A1	1SCA123791R1001	3/197
OMZB18	1SCA120153R1001	3/199
OMZB28	1SCA120154R1001	3/199
OMZB38	1SCA120155R1001	3/199
OMZB48	1SCA120156R1001	3/199
OMZC03	1SCA117037R1001	3/197
OMZC04	1SCA117038R1001	3/197
ONE20M2Y	1SCA135533R1001	3/289
ONE20M3Y	1SCA135536R1001	3/289
ONE20M4Y	1SCA135540R1001	3/289
OS1250D03P	1SCA105475R1001	3/250
OS1250D04FP	1SCA105473R1001	3/250
OS125GD03P	1SCA115639R1001	3/248
OS125GD04N2P	1SCA115877R1001	3/248
OS125GF03P	1SCA115602R1001	3/246
OS125GF04N1P	1SCA115888R1001	3/246
OS160GD03P	1SCA115399R1001	3/248
OS160GD04N2P	1SCA115882R1001	3/248
OS200D03P	1SCA022709R9500	3/250
OS200D04FP	1SCA022725R4750	3/250
OS250D03P	1SCA022719R0090	3/250
OS250D04FP	1SCA022726R8620	3/250
OS25FF1210 (mini)	1SCA108636R1001	3/246
OS25FF2210F (mini)	1SCA108637R1001	3/246
OS32FF1214 (mini)	1SCA108642R1001	3/246
OS32FF2214F (mini)	1SCA108643R1001	3/246
OS32GD03P	1SCA115189R1001	3/248
OS32GD04N2P	1SCA115193R1001	3/248
OS400D03P	1SCA022719R0250	3/250
OS400D04FP	1SCA022753R7110	3/250
OS50GF03P	1SCA115492R1001	3/246
OS50GF04N1P	1SCA115495R1001	3/246
OS630D03P	1SCA022825R2830	3/250
OS630D04FP	1SCA022825R4610	3/250
OS63GD03P	1SCA115207R1001	3/248
OS63GD04N2P	1SCA115209R1001	3/248
OS800D03P	1SCA022825R4880	3/250
OS800D04FP	1SCA022825R5000	3/250
OSD25P3	1SCA022192R9060	3/247
OSD25P4	1SCA022196R9520	3/247
OSGD125P3	1SCA115690R1001	3/247
OSGD125P4	1SCA115692R1001	3/247
OSGD50P3	1SCA116401R1001	3/247
OSGD50P4	1SCA115689R1001	3/247
OSGZD1	1SCA115688R1001	3/249
OSS1250G1L/3	1SCA107938R1001	3/251
OSS1250G1L/4	1SCA107940R1001	3/251
OSS160GG1L/3	1SCA114764R1001	3/247
OSS160GG1L/4	1SCA114765R1001	3/247
OSS200G1L/3	1SCA022731R8910	3/251
OSS200G1L/4	1SCA022731R9040	3/251
OSS250G1L/3	1SCA022731R9390	3/251
OSS250G1L/4	1SCA022731R9470	3/251
OSS400G1L/3	1SCA022776R6650	3/251
OSS400G1L/4	1SCA022776R6730	3/251
OSS800G1L/3	1SCA022776R7200	3/251
OSS800G1L/4	1SCA022776R7380	3/251
OSV1250DK	1SCA107797R1001	3/251
OSV200BK	1SCA022779R7530	3/247
OSV250DK	1SCA022763R3510	3/251
OSV400DK	1SCA022763R4230	3/251
OSV800DK	1SCA107794R1001	3/251
OSVY200BK	1SCA022779R7700	3/247
OSZ4	1SCA022530R0200	3/247
OSZX3	1SCA101224R1001	3/251
OSZX4	1SCA101225R1001	3/251
OT1000E03CP	1SCA022872R1680	3/194
OT1000E03P	1SCA022860R5930	3/272
OT1000E04CP	1SCA022872R1500	3/194
OT1000E04P	1SCA022860R6150	3/272
OT100F3	1SCA105004R1001	3/266
OT100FT3	1SCA105023R1001	3/268
OT1250E03CP	1SCA022872R0790	3/194
OT1250E03P	1SCA022860R6230	3/272
OT1250E04CP	1SCA022872R1250	3/194
OT1250E04P	1SCA022860R6310	3/272
OT125F3	1SCA105033R1001	3/266
OT125F3C	1SCA105037R1001	3/192
OT125FT3	1SCA105060R1001	3/268
OT1600E03CP	1SCA022872R1840	3/194
OT1600E03P	1SCA022860R6580	3/272
OT1600E04CP	1SCA022872R2310	3/194
OT1600E04P	1SCA022860R6740	3/272
OT160E03CP	1SCA022772R6510	3/194
OT160E04CP	1SCA022775R9440	3/194
OT160EV03P	1SCA120514R1001	3/270
OT160EV04P	1SCA120521R1001	3/270
OT160EVFCC3B	1SCA148615R1001	3/287
OT160EVFCC3BA	1SCA148616R1001	3/287
OT160EVFCC4B	1SCA148617R1001	3/287
OT160EVFCC4BA	1SCA148618R1001	3/287
OT160G03K	1SCA138208R1001	3/266
OT160G04K	1SCA138215R1001	3/266
OT160GT03P	1SCA135141R1001	3/268
OT160GT04P	1SCA135142R1001	3/268
OT16F3	1SCA104811R1001	3/266
OT16F3C	1SCA104816R1001	3/192
OT16F4C	1SCA104831R1001	3/192
OT16FT3	1SCA104838R1001	3/268
OT2000E03CP	1SCA103908R1001	3/194
OT2000E03P	1SCA108036R1001	3/272
OT2000E04CP	1SCA103912R1001	3/194
OT2000E04P	1SCA108038R1001	3/272
OT200E03CP	1SCA022771R7520	3/194
OT200E03P	1SCA022712R0800	3/270
OT200E04CP	1SCA022771R7280	3/194
OT200E04P	1SCA022713R4930	3/270
OT2500E03CP	1SCA105615R1001	3/194
OT2500E03P	1SCA104972R1001	3/272
OT2500E04CP	1SCA103906R1001	3/194
OT2500E04P	1SCA105140R1001	3/272
OT250E03CP	1SCA022771R3450	3/194
OT250E03P	1SCA022710R0100	3/270
OT250E04CP	1SCA022775R4640	3/194
OT250E04P	1SCA022710R0520	3/270
OT25F3	1SCA104857R1001	3/266
OT25F3C	1SCA104863R1001	3/192
OT25F4C	1SCA104877R1001	3/192
OT25FT3	1SCA104884R1001	3/268
OT315E03CP	1SCA022772R6780	3/194
OT315E03P	1SCA022718R8510	3/270
OT315E04CP	1SCA022775R7150	3/194
OT315E04P	1SCA022719R1730	3/270
OT3200E03CP	1SCA129156R1001	3/194
OT3200E03P	1SCA128481R1001	3/272
OT3200E04CP	1SCA129158R1001	3/194
OT3200E04P	1SCA128482R1001	3/272
OT4000E03P	1SCA124848R1001	3/272
OT4000E04P	1SCA124856R1001	3/272
OT400E03CP	1SCA022771R8500	3/194
OT400E03P	1SCA022718R8780	3/270
OT400E04CP	1SCA022771R8680	3/194
OT400E04P	1SCA022719R1810	3/270
OT40F3	1SCA104902R1001	3/266
OT40F3C	1SCA104913R1001	3/192
OT40F4C	1SCA104934R1001	3/192
OT40FT3	1SCA104940R1001	3/268
OT630E03CP	1SCA022785R6050	3/194
OT630E03P	1SCA022718R8940	3/270

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
OT630E04CP	1SCA022785R6130	3/194
OT630E04P	1SCA022719R2030	3/270
OT63F3	1SCA105332R1001	3/266
OT63F3C	1SCA105338R1001	3/192
OT63FT3	1SCA105382R1001	3/268
OT800E03CP	1SCA022785R6300	3/194
OT800E03P	1SCA022718R9410	3/270
OT800E04CP	1SCA022785R6210	3/194
OT800E04P	1SCA022719R2110	3/270
OT80F3	1SCA105798R1001	3/266
OT80F3C	1SCA105402R1001	3/192
OT80FT3	1SCA105431R1001	3/268
OTB1600/6	1SCA100768R1001	3/273
OTB4000/6	1SCA129040R1001	3/273
OTB800/6	1SCA022821R7760	3/271
OTM1000E3CM230C	1SCA112677R1001	3/198
OTM1000E4CM230C	1SCA112703R1001	3/198
OTM100F3CMA230V	1SCA120071R1001	3/196
OTM100F4CMA230V	1SCA120098R1001	3/196
OTM1250E3CM230C	1SCA112676R1001	3/198
OTM1250E4CM230C	1SCA112702R1001	3/198
OTM125F2C21D230C	1SCA151418R1001	3/200
OTM125F3C21D400C	1SCA151420R1001	3/200
OTM125F3CMA230V	1SCA120070R1001	3/196
OTM125F4C21D400C	1SCA151251R1001	3/200
OTM125F4CB21D400C	1SCA150574R1001	3/200
OTM125F4CMA230V	1SCA120097R1001	3/196
OTM1600E3CM230C	1SCA112678R1001	3/198
OTM1600E4CM230C	1SCA112704R1001	3/198
OTM160E3CM230C	1SCA022845R8610	3/198
OTM160E4CM230C	1SCA022848R1510	3/198
OTM2000E3CM230C	1SCA112709R1001	3/198
OTM2000E4CM230C	1SCA112712R1001	3/198
OTM200E3CM230C	1SCA022845R8960	3/198
OTM200E4CM230C	1SCA022846R1590	3/198
OTM2500E3CM230C	1SCA112710R1001	3/198
OTM2500E4CM230C	1SCA112713R1001	3/198
OTM250E3CM230C	1SCA022845R9260	3/198
OTM250E4CM230C	1SCA022846R1910	3/198
OTM315E3CM230C	1SCA022847R1210	3/198
OTM315E4CM230C	1SCA022847R2870	3/198
OTM3200E3CM230C	1SCA129240R1001	3/198
OTM3200E4CM230C	1SCA129242R1001	3/198
OTM400E3CM230C	1SCA022847R1630	3/198
OTM400E4CM230C	1SCA022847R3250	3/198
OTM40F3CMA230V	1SCA120096R1001	3/196
OTM40F4C21D400C	1SCA151253R1001	3/200
OTM40F4CB21D400C	1SCA150580R1001	3/200
OTM40F4CMA230V	1SCA120102R1001	3/196
OTM630E3CM230C	1SCA103567R1001	3/198
OTM630E4CM230C	1SCA022873R1990	3/198
OTM63F2C21D230C	1SCA151422R1001	3/200
OTM63F3C21D400C	1SCA151424R1001	3/200
OTM63F3CMA230V	1SCA120095R1001	3/196
OTM63F4C21D400C	1SCA151255R1001	3/200
OTM63F4CB21D400C	1SCA150586R1001	3/200
OTM63F4CMA230V	1SCA120101R1001	3/196
OTM800E3CM230C	1SCA103570R1001	3/198
OTM800E4CM230C	1SCA022872R8340	3/198
OTM80F3CMA230V	1SCA120093R1001	3/196
OTM80F4CMA230V	1SCA120100R1001	3/196
OTP125B3M	1SCA022812R7180	3/287
OTP125B4M	1SCA022812R7260	3/287
OTP125BA3M	1SCA022812R7420	3/287
OTP125BA4M	1SCA022812R7510	3/287
OTP16B3M	1SCA022383R2130	3/287
OTP16B4M	1SCA022401R4160	3/287
OTP16BA3M	1SCA022401R3350	3/287
OTP16BA4M	1SCA022459R6510	3/287
OTP25B3M	1SCA022383R2640	3/287
OTP25B4M	1SCA022401R4320	3/287
OTP25BA3M	1SCA022401R3430	3/287
OTP25BA4M	1SCA022459R6600	3/287
OTP32B3M	1SCA022389R8400	3/287
OTP32B4M	1SCA022401R4590	3/287
OTP32BA3M	1SCA022401R3510	3/287
OTP32BA4M	1SCA022459R6780	3/287
OTP45B3M	1SCA022383R3020	3/287
OTP45B4M	1SCA022401R4750	3/287
OTP45BA3M	1SCA022401R3600	3/287
OTP45BA4M	1SCA022459R6860	3/287
OTP63B3M	1SCA022383R3450	3/287
OTP63B4M	1SCA022401R4910	3/287
OTP63BA3M	1SCA022401R3780	3/287
OTP63BA4M	1SCA022459R6940	3/287
OTPE125FD	1SCA105698R1001	3/269
OTPE125FP	1SCA105128R1001	3/267
OTPE40FD	1SCA109884R1001	3/269
OTPE40FP	1SCA104995R1001	3/267
OTPE80FD	1SCA105446R1001	3/269
OTPE80FP	1SCA105448R1001	3/267
OTPS125FD	1SCA105096R1001	3/268
OTPS125FP	1SCA105099R1001	3/192
OTPS40FDN1	1SCA104999R1001	3/268
OTPS40FDN2	1SCA104998R1001	3/269
OTPS40FPN1	1SCA105001R1001	3/193
OTPS40FPN2	1SCA105000R1001	3/193
OTPS80FD	1SCA105458R1001	3/268
OTPS80FP	1SCA105461R1001	3/192
OTS125T1	1SCA022379R9760	3/193
OTS125T3	1SCA022379R9680	3/193
OTS1600G1L/3	1SCA022871R9510	3/195
OTS1600G1L/4	1SCA022871R9780	3/195
OTS160G1L3	1SCA140414R1001	3/267
OTS160G1L4	1SCA140415R1001	3/267
OTS2500G1L/3	1SCA107261R1001	3/195
OTS2500G1L/4	1SCA107262R1001	3/195
OTS250G1L/3	1SCA022731R8150	3/195
OTS250G1L/4	1SCA022731R8230	3/195
OTS4000G1L/3	1SCA129042R1001	3/195
OTS4000G1L/4	1SCA129043R1001	3/195
OTS400G1L/3	1SCA022736R8840	3/195
OTS400G1L/4	1SCA022736R9490	3/195
OTS40T1	1SCA105314R1001	3/193
OTS40T3	1SCA105317R1001	3/193
OTS63T1	1SCA022353R6910	3/193
OTS63T3	1SCA022353R6750	3/193
OTS800G1L/3	1SCA022776R7890	3/195
OTS800G1L/4	1SCA022776R7970	3/195
OTV1000ECK	1SCA107481R1001	3/195
OTV1000EK	1SCA106608R1001	3/273
OTV250ECK	1SCA022783R0090	3/195
OTV250EK	1SCA022763R2700	3/271
OTV400ECK	1SCA022783R0170	3/195
OTV400EK	1SCA022763R2960	3/271
OTV800ECK	1SCA022797R2470	3/195
OTV800EK	1SCA022804R6340	3/271
OTZC13	1SCA022767R6910	3/195
OTZC14	1SCA022767R7040	3/195
OTZC23	1SCA022767R7120	3/195
OTZC24	1SCA022767R7210	3/195
OTZC33	1SCA022785R7020	3/195
OTZC34	1SCA022785R7110	3/195
OTZC43	1SCA022868R0710	3/195
OTZC44	1SCA022868R0800	3/195
OTZC53	1SCA022868R0980	3/195
OTZC54	1SCA022868R1010	3/195
OTZC63	1SCA022868R1100	3/195
OTZC64	1SCA022868R1360	3/195
OTZC73	1SCA128843R1001	3/195
OTZC74	1SCA128844R1001	3/195
OTZS2	1SCA022543R5550	3/267
OVR PV T1-T2 10-1500 C QS	2CTB812102R1500	3/134
OVR PV T1-T2 10-1500 M C QS	2CTB812102R1501	3/134
OVR PV T1-T2 10-1500 P TS QS	2CTB812101R1500	3/134
OVR PV T1-T2 12.5-1000 C QS	2CTB812122R1000	3/134
OVR PV T1-T2 12.5-1000 M C QS	2CTB812122R1001	3/134
OVR PV T1-T2 12.5-1000 P TS QS	2CTB812121R1000	3/134
OVR PV T1-T2 5-1000 C QS	2CTB812052R1000	3/134
OVR PV T1-T2 5-1000 P TS QS	2CTB812051R1000	3/134
OVR PV T1-T2 5-1500 C QS	2CTB812052R1500	3/134
OVR PV T1-T2 5-1500 P TS QS	2CTB812051R1500	3/134
OVR PV T2 40-1 000 C QS	2CTB802402R1000	3/135
OVR PV T2 40-1 500 C QS	2CTB802402R1500	3/135
OVR PV T2 40-1000 P TS	2CTB802401R1000	3/124
OVR PV T2 40-1500 P TS	2CTB802401R1500	3/124
OVR T1-T2 12.5-275s C QS	2CTB815710R2600	3/127
OVR T1-T2 12.5-440s C QS	2CTB815710R5500	3/127
OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0600	3/127
OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS	2CTB815710R3500	3/124
OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R1100	3/127
OVR T1-T2 4L 12.5-440s P TS QS	2CTB815710R4000	3/124
OVR T1-T2 N 50-275s C QS	2CTB815710R2700	3/127
OVR T1-T2 N1 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0300	3/124
OVR T1-T2 N3 12.5-275s P TS QS	2CTB815710R0900	3/124
OVR T2 1N 40-440 P TS QS	B752457	3/129
OVR T2 3 L 80-440s P TS QS	2CTB815708R3500	3/124
OVR T2 3L 40-275 P TS QS	2CTB803873R2500	3/130
OVR T2 3L 40-440 P TS QS	2CTB803873R2700	3/124
OVR T2 3N 80-440s P TS QS	2CTB815708R3700	3/129
OVR T2 40-275 C QS	2CTB803876R1000	3/129
OVR T2 40-350 C QS	2CTB803886R1000	3/129
OVR T2 40-350 P QS	2CTB803881R2300	3/130
OVR T2 40-440 C QS	2CTB803876R0400	3/129
OVR T2 40-440 P QS	2CTB803871R1200	3/130
OVR T2 4L 40-440 P TS QS	2CTB803873R5300	3/124
OVR T2 4L 80-440s P TS QS	2CTB815708R5700	3/129
OVR T2 80-275s C QS	2CTB815708R2600	3/129
OVR T2 80-440s C QS	2CTB815708R5500	3/129
OVR T2 N 80-275s C QS	2CTB815708R2800	3/129
OVR T2 N 80-350 C QS	2CTB803886R0000	3/129
OVR T2 N1 40-275 P TS QS	2CTB803872R1300	3/124
OVR T2 N1 40-350 P TS QS	2CTB803882R1300	3/129
OVR T2 N1 80-275s P TS QS	2CTB815708R0400	3/129
OVR T2 N3 40-275 P TS QS	2CTB803873R1300	3/124
OVR T2 N3 40-350 P TS QS	2CTB803883R1300	3/129
OVR T2 N3 40-440 P TS QS	2CTB803873R1600	3/129
OVR T2 N3 80-275s P TS QS	2CTB815708R1000	3/124
OVR T2-T3 20-275 C QS	2CTB803876R1200	3/132
OVR T2-T3 20-275 P TS QS	2CTB803871R2500	3/132
OVR T2-T3 20-440 C QS	2CTB803876R0600	3/132
OVR T2-T3 20-440 P TS QS	2CTB803871R1300	3/132
OVR T2-T3 N 80-275 C QS	2CTB803876R0000	3/129
OVR T2-T3 N 80-275 P QS	2CTB803973R1900	3/132
OVR T2-T3 N 80-440 C QS	2CTB803886R0100	3/129
OVR T2-T3 N 80-440 P QS	2CTB803973R2000	3/132
OVR T2-T3 N1 20-275 P TS QS	2CTB803872R1400	3/124
OVR T2-T3 N3 20-275 P TS QS	2CTB803873R1400	3/124
OVR T2-T3 N3 20-440 P QS	2CTB803873R1700	3/132
OXB1000E3S2QB	1SCA153577R1001	3/202
OXB1000E3S2QT	1SCA153578R1001	3/203
OXB1000E3S3Q54B	1SCA153649R1001	3/208
OXB1000E3S3QB	1SCA153579R1001	3/204
OXB1000E3S3QT	1SCA153580R1001	3/205
OXB1000E3S4Q54B	1SCA153650R1001	3/209
OXB1000E3S4QB	1SCA151491R1001	3/206
OXB1000E3S4QT	1SCA153581R1001	3/207
OXB1000E3X2QB	1SCA152411R1001	3/202
OXB1000E3X2QT	1SCA153582R1001	3/203
OXB1000E3X3Q54B	1SCA153651R1001	3/208
OXB1000E3X3QB	1SCA153583R1001	3/204
OXB1000E3X3QT	1SCA151492R1001	3/205
OXB1000E3X4Q54B	1SCA153652R1001	3/209
OXB1000E3X4QB	1SCA153584R1001	3/206
OXB1000E3X4QT	1SCA153585R1001	3/207
OXB1250E3S2QB	1SCA153610R1001	3/202
OXB1250E3S2QT	1SCA153611R1001	3/203
OXB1250E3S3Q54B	1SCA153653R1001	3/208
OXB1250E3S3QB	1SCA153612R1001	3/204
OXB1250E3S3QT	1SCA153613R1001	3/205
OXB1250E3S4Q54B	1SCA153654R1001	3/209
OXB1250E3S4QB	1SCA153614R1001	3/206
OXB1250E3S4QT	1SCA153615R1001	3/207
OXB1250E3X2QB	1SCA153616R1001	3/202
OXB1250E3X2QT	1SCA153617R1001	3/203
OXB1250E3X3Q54B	1SCA153655R1001	3/208
OXB1250E3X3QB	1SCA153618R1001	3/204
OXB1250E3X3QT	1SCA153619R1001	3/205
OXB1250E3X4Q54B	1SCA153656R1001	3/209
OXB1250E3X4QB	1SCA153620R1001	3/206
OXB1250E3X4QT	1SCA153621R1001	3/207
OXB1600E3S2QB	1SCA153622R1001	3/202
OXB1600E3S2QT	1SCA153623R1001	3/203
OXB1600E3S3QB	1SCA152412R1001	3/204
OXB1600E3S3QT	1SCA153624R1001	3/205
OXB1600E3S4QB	1SCA152414R1001	3/206
OXB1600E3S4QT	1SCA152413R1001	3/207
OXB1600E3X2QB	1SCA153625R1001	3/202
OXB1600E3X2QT	1SCA153626R1001	3/203
OXB1600E3X3QB	1SCA153627R1001	3/204
OXB1600E3X3QT	1SCA153628R1001	3/205
OXB1600E3X4QB	1SCA153629R1001	3/206
OXB1600E3X4QT	1SCA153630R1001	3/207
OXB200E1S2QB	1SCA153423R1001	3/202
OXB200E1S2QT	1SCA153424R1001	3/203
OXB200E1S3QB	1SCA153425R1001	3/204
OXB200E1S3QT	1SCA153426R1001	3/205
OXB200E3S2QB	1SCA153427R1001	3/202
OXB200E3S2QT	1SCA153428R1001	3/203
OXB200E3S3Q54B	1SCA157160R1001	3/208
OXB200E3S3QB	1SCA153429R1001	3/204
OXB200E3S3QT	1SCA153430R1001	3/205
OXB200E3S4Q54B	1SCA157161R1001	3/209
OXB200E3S4QB	1SCA153431R1001	3/206
OXB200E3S4QT	1SCA153432R1001	3/207
OXB200E3X2QB	1SCA153433R1001	3/202
OXB200E3X2QT	1SCA153434R1001	3/203
OXB200E3X3Q54B	1SCA159617R1001	3/208
OXB200E3X3QB	1SCA152042R1001	3/204
OXB200E3X3QT	1SCA153435R1001	3/205
OXB200E3X4Q54B	1SCA159616R1001	3/209
OXB200E3X4QB	1SCA152043R1001	3/206
OXB200E3X4QT	1SCA152044R1001	3/207
OXB250E1S2QB	1SCA153452R1001	3/202
OXB250E1S2QT	1SCA153453R1001	3/203
OXB250E1S3QB	1SCA153454R1001	3/204
OXB250E1S3QT	1SCA153455R1001	3/205
OXB250E3S2QB	1SCA153456R1001	3/202
OXB250E3S2QT	1SCA153457R1001	3/203
OXB250E3S3Q54B	1SCA157162R1001	3/208
OXB250E3S3QB	1SCA152435R1001	3/204
OXB250E3S3QT	1SCA153458R1001	3/205
OXB250E3S4Q54B	1SCA157010R1001	3/209
OXB250E3S4QB	1SCA152794R1001	3/206
OXB250E3S4QT	1SCA152045R1001	3/207
OXB250E3X2QB	1SCA153459R1001	3/202
OXB250E3X2QT	1SCA153460R1001	3/203
OXB250E3X3Q54B	1SCA159615R1001	3/208
OXB250E3X3QB	1SCA153461R1001	3/204
OXB250E3X3QT	1SCA153462R1001	3/205
OXB250E3X4Q54B	1SCA159614R1001	3/209
OXB250E3X4QB	1SCA153463R1001	3/206
OXB250E3X4QT	1SCA153464R1001	3/207
OXB315E1S2QB	1SCA153497R1001	3/202
OXB315E1S2QT	1SCA153498R1001	3/203
OXB315E1S3QB	1SCA153499R1001	3/204
OXB315E1S3QT	1SCA153500R1001	3/205
OXB315E3S2QB	1SCA153501R1001	3/202
OXB315E3S2QT	1SCA153502R1001	3/203
OXB315E3S3Q54B	1SCA157163R1001	3/208
OXB315E3S3QB	1SCA152046R1001	3/204
OXB315E3S3QT	1SCA153503R1001	3/205
OXB315E3S4Q54B	1SCA157164R1001	3/209
OXB315E3S4QB	1SCA153504R1001	3/206
OXB315E3S4QT	1SCA153505R1001	3/207
OXB315E3X2QB	1SCA153506R1001	3/202
OXB315E3X2QT	1SCA153507R1001	3/203
OXB315E3X3Q54B	1SCA159613R1001	3/208
OXB315E3X3QB	1SCA153508R1001	3/204
OXB315E3X3QT	1SCA153509R1001	3/205
OXB315E3X4Q54B	1SCA159612R1001	3/209
OXB315E3X4QB	1SCA153510R1001	3/206
OXB315E3X4QT	1SCA152047R1001	3/207
OXB400E1S2QB	1SCA153511R1001	3/202
OXB400E1S2QT	1SCA153512R1001	3/203
OXB400E1S3QB	1SCA153513R1001	3/204
OXB400E1S3QT	1SCA153514R1001	3/205
OXB400E3S2QB	1SCA153515R1001	3/202
OXB400E3S2QT	1SCA153516R1001	3/203
OXB400E3S3Q54B	1SCA157165R1001	3/208
OXB400E3S3QB	1SCA153517R1001	3/204
OXB400E3S3QT	1SCA153518R1001	3/205
OXB400E3S4Q54B	1SCA157011R1001	3/209
OXB400E3S4QB	1SCA152048R1001	3/206
OXB400E3S4QT	1SCA153519R1001	3/207
OXB400E3X2QB	1SCA152049R1001	3/202
OXB400E3X2QT	1SCA153520R1001	3/203
OXB400E3X3Q54B	1SCA159611R1001	3/208
OXB400E3X3QB	1SCA153521R1001	3/204
OXB400E3X3QT	1SCA153522R1001	3/205
OXB400E3X4Q54B	1SCA159610R1001	3/209
OXB400E3X4QB	1SCA153523R1001	3/206
OXB400E3X4QT	1SCA153524R1001	3/207
OXB500E1S2QB	1SCA151023R1001	3/202
OXB500E1S2QT	1SCA151024R1001	3/203
OXB500E1S3QB	1SCA151739R1001	3/204
OXB500E1S3QT	1SCA151740R1001	3/205
OXB500E3S2QB	1SCA151025R1001	3/202
OXB500E3S2QT	1SCA151026R1001	3/203
OXB500E3S3QB	1SCA151741R1001	3/204
OXB500E3S3QT	1SCA151742R1001	3/205
OXB500E3S4QB	1SCA150003R1001	3/206
OXB500E3S4QT	1SCA151743R1001	3/207
OXB500E3X2QB	1SCA151027R1001	3/202
OXB500E3X2QT	1SCA151028R1001	3/203
OXB500E3X3QB	1SCA151744R1001	3/204
OXB500E3X3QT	1SCA151745R1001	3/205
OXB500E3X4QB	1SCA149956R1001	3/206
OXB500E3X4QT	1SCA151746R1001	3/207
OXB630E1S2QB	1SCA151049R1001	3/202
OXB630E1S2QT	1SCA151050R1001	3/203
OXB630E1S3QB	1SCA151052R1001	3/204
OXB630E1S3QT	1SCA151053R1001	3/205
OXB630E3S2QB	1SCA151054R1001	3/202
OXB630E3S2QT	1SCA151055R1001	3/203
OXB630E3S3Q54B	1SCA151056R1001	3/208
OXB630E3S3QB	1SCA151057R1001	3/204
OXB630E3S3QT	1SCA151058R1001	3/205
OXB630E3S4Q54B	1SCA151059R1001	3/209
OXB630E3S4QB	1SCA151060R1001	3/206
OXB630E3S4QT	1SCA151061R1001	3/207
OXB630E3X2QB	1SCA151062R1001	3/202
OXB630E3X2QT	1SCA149957R1001	3/203
OXB630E3X3Q54B	1SCA151063R1001	3/208
OXB630E3X3QB	1SCA151064R1001	3/204
OXB630E3X3QT	1SCA151065R1001	3/205
OXB630E3X4Q54B	1SCA151066R1001	3/209
OXB630E3X4QB	1SCA151067R1001	3/206
OXB630E3X4QT	1SCA151068R1001	3/207
OXB800E1S2QB	1SCA150929R1001	3/202
OXB800E1S2QT	1SCA150930R1001	3/203
OXB800E1S3QB	1SCA150932R1001	3/204
OXB800E1S3QT	1SCA150933R1001	3/205
OXB800E3S2QB	1SCA150934R1001	3/202
OXB800E3S2QT	1SCA150935R1001	3/203
OXB800E3S3Q54B	1SCA150936R1001	3/208
OXB800E3S3QB	1SCA149958R1001	3/204
OXB800E3S3QT	1SCA150937R1001	3/205
OXB800E3S4Q54B	1SCA150938R1001	3/209
OXB800E3S4QB	1SCA149959R1001	3/206
OXB800E3S4QT	1SCA150939R1001	3/207
OXB800E3X2QB	1SCA149960R1001	3/202
OXB800E3X2QT	1SCA150940R1001	3/203
OXB800E3X3Q54B	1SCA150941R1001	3/208
OXB800E3X3QB	1SCA150942R1001	3/204
OXB800E3X3QT	1SCA150943R1001	3/205
OXB800E3X4Q54B	1SCA150944R1001	3/209
OXB800E3X4QB	1SCA150945R1001	3/206
OXB800E3X4QT	1SCA150946R1001	3/207
OXEA1	1SCA148926R1001	3/210
OXEB1600/4	1SCA150201R1001	3/212
OXEB1600/6	1SCA150202R1001	3/212
OXEC21	1SCA147308R1001	3/212
OXES1600G1L/3	1SCA150189R1001	3/211

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
OXES1600G1L/4	1SCA150190R1001	3/211
OXES250G1L/3	1SCA150191R1001	3/211
OXES250G1L/4	1SCA150192R1001	3/211
OXES250G1S/3	1SCA150193R1001	3/211
OXES250G1S/4	1SCA150194R1001	3/211
OXES800G1L/3	1SCA150195R1001	3/211
OXES800G1L/4	1SCA150196R1001	3/211
OXES800G1S/3	1SCA150197R1001	3/211
OXES800G1S/4	1SCA150198R1001	3/211
OXEW1600/3	1SCA150204R1001	3/212
OXEW1600/4	1SCA150205R1001	3/212
OXP12X280	1SCA022137R5140	3/195
OXP12X325	1SCA022042R5810	3/195
OXP12X395	1SCA022042R5990	3/195
OXP12X535	1SCA022042R6110	3/195
OXP6X150	1SCA022295R5600	3/193
OXP6X210	1SCA022295R6080	3/193
OXP6X290	1SCA022042R6370	3/271
OXP6X430	1SCA022056R6030	3/193
OXS6X109	1SCA101652R1001	3/39
OXS6X120	1SCA101654R1001	3/39
OXS6X130	1SCA101655R1001	3/39
OXS6X160	1SCA101656R1001	3/39
OXS6X180	1SCA101659R1001	3/39
OXS6X250	1SCA101660R1001	3/39
OXS6X330	1SCA101661R1001	3/39
OXS6X85	1SCA101647R1001	3/39
OZXA16	1SCA022024R4340	3/252
OZXA32	1SCA022683R4110	3/193
OZXA33	1SCA022685R0310	3/193
OZXA38	1SCA022785R2140	3/193
OZXA39	1SCA022790R3820	3/193
OZXA40	1SCA022790R3910	3/193
OZXA41	1SCA022790R4040	3/193
OZXA7	1SCA022052R2760	3/252
OZXB1L	1SCA022169R2030	3/214
OZXB1L/1	1SCA022194R0030	3/214
OZXB2	1SCA022119R7610	3/214
OZXB2/1	1SCA022194R0200	3/214
OZXB2K	1SCA022264R0010	3/214
OZXB2L	1SCA022158R7750	3/274
OZXB2L/1	1SCA022194R0460	3/274
OZXB3	1SCA022136R8100	3/214
OZXB3/1	1SCA022194R0620	3/214
OZXB3K	1SCA022264R0440	3/214
OZXB4	1SCA022137R4760	3/214
OZXB4	1SCA022194R0890	3/214
OZXB4K	1SCA022199R2850	3/214
OZXB5	1SCA022137R2470	3/214
OZXB5/1	1SCA022194R1010	3/214
OZXB5K	1SCA022283R8040	3/214
OZXB6	1SCA022137R4920	3/214
OZXB6/1	1SCA022194R1270	3/214
OZXB7	1SCA022185R0040	3/214
OZXB7/1	1SCA022194R1430	3/214
OZXB8	1SCA022744R1510	3/214
OZXB8/1	1SCA022744R1600	3/214
OZXB9	1SCA022750R3210	3/274
OZXB9/1	1SCA022750R3300	3/274
OZXE3/3E	1SCA126305R1001	3/212
OZXE51/3E	1SCA126307R1001	3/212
OZXE54/3E	1SCA126309R1001	3/212
OZXL1	1SCA022439R6770	3/214
OZXL1/1	1SCA022469R6220	3/214
OZXM1/1	1SCA101163R1001	3/214
OZXM2/1	1SCA101164R1001	3/214
OZXT1	1SCA022469R6310	3/274
OZXT2	1SCA022620R7200	3/214
OZXT2/1	1SCA022631R5600	3/274
OZXT3	1SCA022639R0720	3/214
Partie fixe E1.2 - 1600 A	1SDA073907R1	3/398
Partie fixe E1.2 - 1600 A	1SDA073908R1	3/398
Partie fixe E2.2 - 2000 A	1SDA073909R1	3/398
Partie fixe E2.2 - 2000 A	1SDA073910R1	3/398
Partie fixe E2.2 - 2500 A	1SDA073911R1	3/398
Partie fixe E2.2 - 2500 A	1SDA073912R1	3/398
Partie fixe E4.2 - 3200 A	1SDA073913R1	3/398
Partie fixe E4.2 - 3200 A	1SDA073914R1	3/398
Partie fixe E4.2 - 4000 A	1SDA073915R1	3/398
Partie fixe E4.2 - 4000 A	1SDA073916R1	3/398
Partie fixe E6.2 - 5000 A	1SDA073917R1	3/398
Partie fixe E6.2 - 5000 A	1SDA073918R1	3/398
PCD-N 2	1SL2402A01	5/93
PCD-N 4	1SL2404A01	5/93
PCD-N 6	1SL2406A01	5/93
PLP Bl. cadenas Ø4/6/8mm	1SDA073838R1	3/399
PLP Bl. cadenas Ø4/6/8mm	1SDA073839R1	3/399
Prises 10 pcs	1SDA073906R1	3/350
Prises avant F	1SDA073973R1	3/350
Prises avant F	1SDA073974R1	3/350
Prises avant prol. ép. ES	1SDA073979R1	3/350
Prises avant prol. ép. ES	1SDA073980R1	3/350
Prises avant prolongées EF	1SDA073967R1	3/350
Prises avant prolongées EF	1SDA073968R1	3/350
PS1-2-0-65	1SAM201906R1102	7/142
PS1-2-1-65	1SAM201906R1112	7/142

Type	@	Page
PS1-2-2-65	1SAM201906R1122	7/142
PS1-3-0-100	1SAM201916R1103	7/142
PS1-3-0-65	1SAM201906R1103	7/142
PS1-3-1-100	1SAM201916R1113	7/142
PS1-3-1-65	1SAM201906R1113	7/142
PS1-3-2-100	1SAM201916R1123	7/142
PS1-3-2-65	1SAM201906R1123	7/142
PS1-4-0-100	1SAM201916R1104	7/142
PS1-4-0-65	1SAM201906R1104	7/142
PS1-4-1-100	1SAM201916R1114	7/142
PS1-4-1-65	1SAM201906R1114	7/142
PS1-4-2-65	1SAM201906R1124	7/142
PS1-5-0-100	1SAM201916R1105	7/142
PS1-5-0-65	1SAM201906R1105	7/142
PS1-5-1-100	1SAM201916R1115	7/142
PS1-5-1-65	1SAM201906R1115	7/142
PS1-5-2-65	1SAM201906R1125	7/142
PS200R03	4TBP833566C0100	5/114
PS200Z03	4TBP833574C0100	5/114
PS2-2-0-125	1SAM401920R1002	7/143
PS220B63	4TBP833076C0100	5/114
PS220D63	4TBP833584C0100	5/114
PS220F03	4TBP833264C0100	5/118
PS220I03	4TBP833508C0100	5/114
PS220M03	4TBP833500C0100	5/114
PS220P63	4TBP833000C0100	5/114
PS220Q03	4TBP833516C0100	5/114
PS220T43	4TBP833850C0100	5/114
PS2-2-2-125	1SAM401920R1022	7/143
PS2-3-0-125	1SAM401920R1003	7/143
PS230B63	4TBP833086C0100	5/115
PS230D63	4TBP833585C0100	5/115
PS230F03	4TBP833265C0100	5/118
PS230P63	4TBP833004C0100	5/115
PS230Q03	4TBP833517C0100	5/115
PS230T43	4TBP833851C0100	5/115
PS2-3-2-125	1SAM401920R1023	7/143
PS2-4-0-125	1SAM401920R1004	7/143
PS240P63	4TBP833193C0100	5/115
PS2-4-2-125	1SAM401920R1024	7/143
PS300A03	4TBP833582C0100	5/115
PS300R03	4TBP833568C0100	5/116
PS300Z03	4TBP833575C0100	5/115
PS320B63	4TBP833219C0100	5/115
PS320D63	4TBP833586C0100	5/115
PS320F03	4TBP833266C0100	5/118
PS320I03	4TBP833509C0100	5/115
PS320M03	4TBP833501C0100	5/115
PS320P63	4TBP833008C0100	5/115
PS320Q03	4TBP833518C0100	5/115
PS320T43	4TBP833852C0100	5/115
PS330B63	4TBP833373C0100	5/115
PS330D63	4TBP833587C0100	5/115
PS330F03	4TBP833267C0100	5/118
PS330I03	4TBP833510C0100	5/115
PS330M03	4TBP833502C0100	5/115
PS330P63	4TBP833012C0100	5/115
PS330Q03	4TBP833519C0100	5/115
PS330T43	4TBP833853C0100	5/115
PS340B63	4TBP833077C0100	5/115
PS340D63	4TBP833588C0100	5/115
PS340P63	4TBP833016C0100	5/115
PS340Q03	4TBP833520C0100	5/115
PS340T43	4TBP833854C0100	5/115
PS350D63	4TBP833589C0100	5/115
PS350Q03	4TBP833521C0100	5/115
PS352B63	4TBP833374C0100	5/115
PS352P63	4TBP833020C0100	5/115
PS352T43	4TBP833855C0100	5/115
PS400A03	4TBP833583C0100	5/115
PS400R03	4TBP833570C0100	5/115
PS400Z03	4TBP833576C0100	5/115
PS420B63	4TBP833375C0100	5/115
PS420D63	4TBP833590C0100	5/115
PS420F03	4TBP833268C0100	5/118
PS420I03	4TBP833511C0100	5/115
PS420M03	4TBP833503C0100	5/115
PS420P63	4TBP833024C0100	5/115
PS420Q03	4TBP833522C0100	5/115
PS420T43	4TBP833856C0100	5/115
PS430B63	4TBP833085C0100	5/116
PS430D63	4TBP833591C0100	5/116
PS430F03	4TBP833269C0100	5/118
PS430I03	4TBP833512C0100	5/115
PS430M03	4TBP833504C0100	5/115
PS430P63	4TBP833028C0100	5/116
PS430Q03	4TBP833523C0100	5/117
PS430T43	4TBP833857C0100	5/116
PS440B63	4TBP833376C0100	5/117
PS440D63	4TBP833592C0100	5/117
PS440I03	4TBP833513C0100	5/117
PS440M03	4TBP833505C0100	5/117
PS440P63	4TBP833032C0100	5/117
PS440Q03	4TBP833524C0100	5/117
PS442P53	4TBP833241C0100	5/117
PS442P63	4TBP833036C0100	5/117

Type	@	Page
PS442T43	4TBP833858C0100	5/117
PS450Q03	4TBP833525C0100	5/117
PS452B63	4TBP833378C0100	5/117
PS452P53	4TBP833242C0100	5/117
PS452P63	4TBP833040C0100	5/117
PS452T43	4TBP833859C0100	5/117
PS500R03	4TBP833572C0100	5/115
PS500Z03	4TBP833577C0100	5/115
PS530B63	4TBP833379C0100	5/117
PS530D63	4TBP833594C0100	5/117
PS530F03	4TBP833270C0100	5/118
PS530I03	4TBP833514C0100	5/115
PS530M03	4TBP833506C0100	5/115
PS530P63	4TBP833044C0100	5/117
PS530Q03	4TBP833526C0100	5/117
PS530T43	4TBP833860C0100	5/117
PS540D63	4TBP833595C0100	5/117
PS540I03	4TBP833515C0100	5/117
PS540M03	4TBP833507C0100	5/117
PS540Q03	4TBP833527C0100	5/117
PS542B63	4TBP833380C0100	5/117
PS542P53	4TBP833243C0100	5/117
PS542P63	4TBP833052C0100	5/117
PS542T43	4TBP833861C0100	5/117
PS546B63	4TBP833381C0100	5/117
PS832019	4TBP832019C0100	5/122
PS832029	4TBP832029C0100	5/110
PS832030	4TBP832030C0100	5/110
PS832031	4TBP832031C0100	5/110
PS832032	4TBP832032C0100	5/110
PS832033	4TBP832033C0100	5/110
PS832034	4TBP832034C0100	5/110
PS832465	4TBP832465C0100	5/110
PS832466	4TBP832466R0100	5/110
PS832741	4TBP832741R0100	5/110
PS833056	4TBP833056C0100	5/117
PS833194	4TBP833194N0100	5/114
PS833195	4TBP833195N0100	5/115
PS833196	4TBP833196N0100	5/115
PS833197	4TBP833197N0100	5/115
PS833198	4TBP833198N0100	5/115
PS833199	4TBP833199N0100	5/115
PS833204	4TBP833204N0100	5/116
PS833212	4TBP833212N0100	5/117
PS833233	4TBP833233N0100	5/117
PS833235	4TBP833235N0100	5/115
PS833271	4TBP833271C0100	5/119
PS833272	4TBP833272C0100	5/119
PS833274	4TBP833274C0100	5/119
PS833275	4TBP833275C0100	5/119
PS833276	4TBP833276C0100	5/119
PS833277	4TBP833277C0100	5/119
PS833278	4TBP833278C0100	5/119
PS833280	4TBP833280C0100	5/119
PS833281	4TBP833281C0100	5/119
PS833282	4TBP833282C0100	5/119
PS833290	4TBP833290C0100	5/120
PS833385	4TBP833385N0100	5/115
PS833386	4TBP833386C0100	5/117
PS833387	4TBP833387C0100	5/117
PS833528	4TBP833528C0100	5/120
PS833529	4TBP833529C0100	5/114
PS833530	4TBP833530C0100	5/115
PS833531	4TBP833531C0100	5/115
PS833532	4TBP833532C0100	5/117
PS833533	4TBP833533C0100	5/114
PS833534	4TBP833534C0100	5/115
PS833535	4TBP833535C0100	5/115
PS833536	4TBP833536C0100	5/117
PS833556	4TBP833556C0100	5/121
PS833557	4TBP833557C0100	5/121
PS833558	4TBP833558C0100	5/121
PS833559	4TBP833559C0100	5/121
PS833561	4TBP833561C0100	5/121
PS833562	4TBP833562C0100	5/121
PS833593	4TBP833593C0100	5/117
PS833608	4TBP833608R0100	5/121
PS833610	4TBP833610R0100	5/121
PS833612	4TBP833612R0100	5/121
PS833614	4TBP833614R0100	5/121
PS833624	4TBP833624C0100	5/120
PS833625	4TBP833625C0100	5/121
PS833626	4TBP833626C0100	5/121
PS833629	4TBP833629C0100	5/120
PS833630	4TBP833630R0100	5/120
PS833649	4TBP833649C0100	5/120
PS833650	4TBP833650C0100	5/120
PS833651	4TBP833651C0100	5/120
PS833653	4TBP833653R0100	5/121
PS833656	4TBP833656C0100	5/120
PS833657	4TBP833657C0100	5/120
PS833658	4TBP833658C0100	5/120
PS833659	4TBP833659C0100	5/120
PS833660	4TBP833660C0100	5/120
PS833661	4TBP833661C0100	5/120
PS833671	4TBP833671C0100	5/116

Type	@	Page
PS833672	4TBP833672C0100	5/117
PS833673	4TBP833673C0100	5/117
PS833677	4TBP833677C0100	5/103
PS833678	4TBP833678C0100	5/121
PS833680	4TBP833680C0100	5/121
PS833681	4TBP833681C0100	5/121
PS833682	4TBP833682C0100	5/121
PS833684	4TBP833684C0100	5/121
PS833685	4TBP833685C0100	5/121
PS833686	4TBP833686C0100	5/121
PS833687	4TBP833687C0100	5/122
PS833688	4TBP833688C0100	5/122
PS833691	4TBP833691C0100	5/120
PS833692	4TBP833692C0100	5/120
PS833693	4TBP833693C0100	5/120
PS833743	4TBP833743C0100	5/120
PS833783	4TBP833783C0100	5/120
PS833790	4TBP833790C0100	5/122
PS833889	4TBP833889C0100	5/117
PSCA-1	1SFA899314R1001	7/188
PSE105-600-70	1SFA897109R7000	7/176
PSE142-600-70	1SFA897110R7000	7/176
PSE170-600-70	1SFA897111R7000	7/176
PSE18-600-70	1SFA897101R7000	7/176
PSE210-600-70-1	1SFA897112R7001	7/176
PSE250-600-70-1	1SFA897113R7001	7/176
PSE25-600-70	1SFA897102R7000	7/176
PSE300-600-70-1	1SFA897114R7001	7/176
PSE30-600-70	1SFA897103R7000	7/176
PSE370-600-70-1	1SFA897115R7001	7/176
PSE37-600-70	1SFA897104R7000	7/176
PSE45-600-70	1SFA897105R7000	7/176
PSE60-600-70	1SFA897106R7000	7/176
PSE72-600-70	1SFA897107R7000	7/176
PSE85-600-70	1SFA897108R7000	7/176
PSECA	1SFA897201R1001	7/178
PSEEK	1SFA897100R1001	7/178
PSLW-72	1SFA899002R1072	7/170
PS-M-64.1.1	2CDG510001R0011	1/18
PS-MBIA	1SFA899300R1020	7/178
PSR105-600-11	1SFA896115R1100	7/169
PSR105-600-70	1SFA896115R7000	7/169
PSR12-600-11	1SFA896106R1100	7/169
PSR12-600-70	1SFA896106R7000	7/169
PSR16-600-11	1SFA896107R1100	7/169
PSR16-600-70	1SFA896107R7000	7/169
PSR16-MS116	1SFA896211R1001	7/170
PSR25-600-11	1SFA896108R1100	7/169
PSR25-600-70	1SFA896108R7000	7/169
PSR30-600-11	1SFA896109R1100	7/169
PSR30-600-70	1SFA896109R7000	7/169
PSR30-MS132	1SFA896212R1001	7/170
PSR3-600-11	1SFA896103R1100	7/169
PSR3-600-70	1SFA896103R7000	7/169
PSR37-600-11	1SFA896110R1100	7/169
PSR37-600-70	1SFA896110R7000	7/169
PSR45-600-11	1SFA896111R1100	7/169
PSR45-600-70	1SFA896111R7000	7/169
PSR45-MS165	1SFA896216R1001	7/170
PSR60-600-11	1SFA896112R1100	7/169
PSR60-600-70	1SFA896112R7000	7/169
PSR60-MS165	1SFA896215R1001	7/170
PSR6-600-11	1SFA896104R1100	7/169
PSR6-600-70	1SFA896104R7000	7/169
PSR72-600-11	1SFA896113R1100	7/169
PSR72-600-70	1SFA896113R7000	7/169
PSR85-600-11	1SFA896114R1100	7/169
PSR85-600-70	1SFA896114R7000	7/169
PSR9-600-11	1SFA896105R1100	7/169
PSR9-600-70	1SFA896105R7000	7/169
PSR-FAN3-45A	1SFA896311R1001	7/170
PSR-FAN60-105A	1SFA896313R1001	7/170
PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	7/184
PSTX1050-690-70	1SFA898220R7000	7/184
PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	7/184
PSTX105-690-70	1SFA898209R7000	7/184
PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	7/184
PSTX1250-690-70	1SFA898221R7000	7/184
PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	7/184
PSTX142-690-70	1SFA898210R7000	7/184
PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	7/184
PSTX170-690-70	1SFA898211R7000	7/184
PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	7/184
PSTX210-690-70	1SFA898212R7000	7/184
PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	7/184
PSTX250-690-70	1SFA898213R7000	7/184
PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	7/184
PSTX300-690-70	1SFA898214R7000	7/184
PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	7/184
PSTX30-690-70	1SFA898203R7000	7/184
PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	7/184
PSTX370-690-70	1SFA898215R7000	7/184
PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	7/184
PSTX37-690-70	1SFA898204R7000	7/184
PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	7/184
PSTX45-690-70	1SFA898205R7000	7/184

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	7/184
PSTX470-690-70	1SFA898216R7000	7/184
PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	7/184
PSTX570-690-70	1SFA898217R7000	7/184
PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	7/184
PSTX60-690-70	1SFA898206R7000	7/184
PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	7/184
PSTX720-690-70	1SFA898218R7000	7/184
PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	7/184
PSTX72-690-70	1SFA898207R7000	7/184
PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	7/184
PSTX840-690-70	1SFA898219R7000	7/184
PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	7/184
PSTX85-690-70	1SFA898208R7000	7/184
QA/S 1.16.1	2CDG110224R0011	4/64
QA/S 3.16.1	2CDG110226R0011	4/64
QA/S 3.64.1	2CDG110227R0011	4/64
QA/S 4.16.1	2CDG110228R0011	4/64
QA/S 4.64.1	2CDG110229R0011	4/64
QAD001000	1SZE980150B0070	5/156
QAD002000	1SZE980150B0080	5/156
QAD003000	1SZE980150B0090	5/156
QAD011000	1SZE980150B0130	5/157
QAD012000	1SZE980150B0140	5/157
QAD013000	1SZE980150B0150	5/157
QAD031000	1SZE980150B0220	5/157
QAD032000	1SZE980150B0230	5/157
QAD033000	1SZE980150B0240	5/157
QAMB000P2	1SZE980160B0250	5/178
QAW0010P2	1SZE980150B0010	5/157
QAW0020P2	1SZE980150B0020	5/166
QAW0040P2	1SZE980150B0040	5/167
QAW0050P2	1SZE980150B0050	5/167
QAW0060P2	1SZE980150B0060	5/167
QAW007000	1SZE990940B0120	5/150
QAW007001	1SZE990940B0140	5/150
QAW0080P2	1SZE980150B0280	5/167
QB1H62000	1SZE980040B0330	5/151
QB1H620RC	1SZE980040B0690	5/151
QB1H82000	1SZE980040B0410	5/151
QB1H820RC	1SZE980040B0770	5/151
QB1V63000	1SZE980040B0090	5/152
QB1V63003	1SZE980040B0250	5/153
QB1V630RC	1SZE980040B0550	5/152
QB1V83000	1SZE980040B0170	5/152
QB1V83004	1SZE980040B0290	5/153
QB1V830RC	1SZE980040B0620	5/152
QB2H62000	1SZE980040B0340	5/151
QB2H620RC	1SZE980040B0700	5/151
QB2H82000	1SZE980040B0420	5/151
QB2H820RC	1SZE980040B0780	5/151
QB2V63000	1SZE980040B0100	5/152
QB2V63003	1SZE980040B0260	5/153
QB2V635RC	1SZE980040B0560	5/152
QB2V83000	1SZE980040B0180	5/152
QB2V83004	1SZE980040B0300	5/153
QB2V835RC	1SZE980040B0630	5/152
QB3H62000	1SZE980040B0350	5/151
QB3H620RC	1SZE980040B0710	5/151
QB3H82000	1SZE980040B0430	5/151
QB3H820RC	1SZE980040B0790	5/151
QB3V63000	1SZE980040B0110	5/152
QB3V63003	1SZE980040B0270	5/153
QB3V635RC	1SZE980040B0570	5/152
QB3V83000	1SZE980040B0190	5/152
QB3V83004	1SZE980040B0310	5/153
QB3V835RC	1SZE980040B0640	5/152
QB4H62000	1SZE980040B0360	5/151
QB4H620RC	1SZE980040B0720	5/151
QB4H82000	1SZE980040B0440	5/151
QB4H820RC	1SZE980040B0800	5/151
QB4V63000	1SZE980040B0120	5/152
QB4V63003	1SZE980040B0280	5/153
QB4V635RC	1SZE980040B0580	5/152
QB4V83000	1SZE980040B0200	5/152
QB4V83004	1SZE980040B0320	5/153
QB4V835RC	1SZE980040B0650	5/152
QB5H63000	1SZE980040B0370	5/151
QB5H630RC	1SZE980040B0730	5/151
QB5H83000	1SZE980040B0450	5/151
QB5H830RC	1SZE980040B0810	5/151
QB5V64500	1SZE980040B0130	5/152
QB5V645RC	1SZE980040B0590	5/152
QB5V84500	1SZE980040B0210	5/152
QB5V845RC	1SZE980040B0660	5/152
QCC040501	1SZE980010B0010	5/158
QCC041001	1SZE980010B0020	5/158
QCC041501	1SZE980010B0030	5/158
QCC042001	1SZE980010B0040	5/158
QCC042501	1SZE980010B0050	5/158
QCC043001	1SZE980010B0060	5/158
QCC060501	1SZE980010B0120	5/158
QCC061001	1SZE980010B0130	5/158
QCC061501	1SZE980010B0140	5/158
QCC062001	1SZE980010B0150	5/158
QCC062501	1SZE980010B0160	5/158
QCC063001	1SZE980010B0170	5/158
QCC080501	1SZE980010B0230	5/158
QCC081001	1SZE980010B0240	5/158
QCC081501	1SZE980010B0250	5/158
QCC082001	1SZE980010B0260	5/158
QCC082501	1SZE980010B0270	5/158
QCC083001	1SZE980010B0280	5/158
QCM761500	1SZE980090B0030	5/160
QCM781500	1SZE980090B0050	5/160
QCM961500	1SZE980090B0040	5/160
QCM981500	1SZE980090B0060	5/160
QCP061000	1SZE980090B0111	5/160
QCP081000	1SZE980090B0112	5/160
QDS141500	1SZE980020B0010	5/155
QDS142000	1SZE980020B0020	5/155
QDS161500	1SZE980020B0050	5/155
QDS162000	1SZE980020B0060	5/155
QDS181500	1SZE980020B0090	5/155
QDS182000	1SZE980020B0100	5/155
QDS1B6300	1SZE980020B0170	5/153
QDS1B8300	1SZE980020B0180	5/153
QJ2H620RC	1SZE980090B0250	5/161
QJ2V435RC	1SZE980090B0210	5/161
QJ4H620RC	1SZE980090B0260	5/161
QJ4H635HL	1SZE980090B0240	5/161
QJ4V435HL	1SZE980090B0540	5/161
QJ4V435RC	1SZE980090B0220	5/161
QJ5H630RC	1SZE980090B0270	5/161
QJ5V445RC	1SZE980090B0230	5/161
QJCU16000	1SZE980090B0510	5/161
QJCU25000	1SZE980090B0520	5/161
QJCU40000	1SZE980090B0530	5/161
QL4V66000	1SZE980050B0150	5/155
QL4V86000	1SZE980050B0160	5/155
QM0403000	1SZE980070B0010	5/158
QM0601500	1SZE980070B0020	5/158
QM0602000	1SZE980070B0030	5/158
QM0602500	1SZE980070B0040	5/158
QM0603000	1SZE980070B0050	5/158
QM0610000	1SZE980070B0110	5/158
QM0801500	1SZE980070B0130	5/158
QM0802000	1SZE980070B0140	5/158
QM0802500	1SZE980070B0150	5/158
QM0803000	1SZE980070B0160	5/158
QM0804000	1SZE980070B0170	5/158
QM0805000	1SZE980070B0180	5/158
QM0806000	1SZE980070B0190	5/158
QM0808000	1SZE980070B0200	5/158
QR0C16P20	1SZE980120B0580	5/165
QR0C35P20	1SZE980120B0590	5/165
QR0CM6P20	1SZE980120B0570	5/165
QR4HP2010	1SZE980120B0260	5/165
QR4HP3010	1SZE980120B0270	5/165
QR4HP4010	1SZE980120B0280	5/165
QR4PC3010	1SZE980120B0540	5/165
QR6H6FS01	1SZE980120B0120	5/164
QR6H8FS01	1SZE980120B0130	5/164
QR6HP2010	1SZE980120B0290	5/165
QR6HP3010	1SZE980120B0300	5/165
QR6HP4010	1SZE980120B0310	5/165
QR6PC3011	1SZE980120B0550	5/165
QR6V4FS01	1SZE980120B0070	5/163
QR6V6FF01	1SZE980120B0030	5/163
QR6V8FF01	1SZE980120B0040	5/163
QR8H6SS01	1SZE980120B0090	5/164
QR8H8SS01	1SZE980120B0100	5/164
QR8HP2010	1SZE980120B0320	5/165
QR8HP3010	1SZE980120B0330	5/165
QR8HP4010	1SZE980120B0340	5/165
QR8PC3012	1SZE980120B0560	5/165
QR8V4SS01	1SZE980120B0060	5/163
QR8V6SF01	1SZE980120B0010	5/163
QR8V8SF01	1SZE980120B0020	5/163
QRFV01XSS	1SZE980190B0090	5/159
QRFV46001	1SZE980190B0010	5/159
QRFV48001	1SZE980190B0020	5/159
QRFV4C001	1SZE980190B0030	5/159
QRFV66001	1SZE980190B0040	5/159
QRFV68001	1SZE980190B0050	5/159
QRFV6C001	1SZE980190B0060	5/159
QRFW63001	1SZE980190B0070	5/159
QRV2F2005	1SZE980120B0460	5/165
QRV2F2010	1SZE980120B0470	5/165
QRV2F3010	1SZE980120B0490	5/165
QS OVR T2 3L 40-350 P TS QS	2CTB803883R2500	3/130
QS4H63500	1SZE980050B0010	5/154
QS4H83500	1SZE980050B0030	5/154
QS4V635HL	1SZE980050B0060	5/154
QS4V835HL	1SZE980050B0080	5/154
QS8H65000	1SZE980050B0020	5/154
QS8V635HL	1SZE980050B0070	5/154
QS8V835HL	1SZE980050B0090	5/154
QT0161500	1SZE980030B0050	5/156
QT0162000	1SZE980030B0060	5/156
QT0163000	1SZE980030B0070	5/156
QT0181500	1SZE980030B0090	5/156
QT0182000	1SZE980030B0100	5/156
QT0183000	1SZE980030B0110	5/156
QT0263000	1SZE980030B0080	5/156
QT0283000	1SZE980030B0120	5/156
QTB1V6300	1SZE980090B0330	5/162
QTB3V4600	1SZE980090B0310	5/162
QTB3V6600	1SZE980090B0320	5/162
R4M-200	2CSG202150R1101	4/40
R4M-80	2CSG202160R1101	4/40
RB101R-24VUC	1SNA645019R0400	8/36
RB111-115VUC	1SNA645016R2100	8/36
RB111-230VUC	1SNA645017R2200	8/36
RB111-24VUC	1SNA645014R2700	8/36
RB111R-24VUC	1SNA645018R0300	8/36
RB121-115VUC	1SNA645003R0500	8/36
RB121-12VDC	1SNA645073R0000	8/36
RB121-230VUC	1SNA645004R0400	8/36
RB121-24VDC	1SNA645071R0000	8/36
RB121-24VUC	1SNA645001R0300	8/36
RB121-48-60VUC	1SNA645002R0400	8/36
RB121-60-230VUC	1SNA645020R0100	8/37
RB121G-115VUC	1SNA645007R0100	8/36
RB121G-12VDC	1SNA645075R0000	8/36
RB121G-230VUC	1SNA645008R1200	8/36
RB121G-24VDC	1SNA645072R0000	8/36
RB121G-24VUC	1SNA645005R0700	8/36
RB121G-48-60VUC	1SNA645006R0000	8/36
RB121P-12VDC	1SNA645035R2400	8/36
RB121P-5VDC	1SNA645034R2300	8/36
RB121PG-5VDC	1SNA645036R2500	8/36
RB121R-115VUC	1SNA645046R0700	8/37
RB121R-230VUC	1SNA645011R2400	8/37
RB122G-115VUC	1SNA645041R0200	8/37
RB122G-230VUC	1SNA645013R2600	8/37
RB122G-24VUC	1SNA645012R2500	8/37
RB122G-48-60VUC	1SNA645040R1500	8/37
RB-JB20	1SVR406580R0000	8/37
RBR101R-24VUC	1SNA645519R0600	8/36
RBR111-24VUC	1SNA645514R2100	8/36
RBR111R-24VUC	1SNA645518R0500	8/36
RBR121-115VUC	1SNA645503R0700	8/36
RBR121-230VUC	1SNA645504R0000	8/36
RBR121-24VDC	1SNA645571R0000	8/36
RBR121-24VUC	1SNA645501R0500	8/36
RBR121-48-60VUC	1SNA645502R0600	8/36
RBR121-60-230VUC	1SNA645520R0300	8/37
RBR121G-115VUC	1SNA645507R0300	8/36
RBR121G-230VUC	1SNA645508R1400	8/36
RBR121G-24VUC	1SNA645505R0100	8/36
RBR121G-48-60VUC	1SNA645506R0200	8/36
RBR121P-12VDC	1SNA645535R2600	8/36
RBR121P-5VDC	1SNA645534R2500	8/36
RBR121R-230VUC	1SNA645511R2600	8/37
RBR122G-115VUC	1SNA645541R0400	8/37
RBR122G-230VUC	1SNA645513R2000	8/37
RBR122G-24VUC	1SNA645512R2700	8/37
RBR122G-48-60VUC	1SNA645540R1700	8/37
RC B pour XT3	1SDA067132R1	3/323
RC-EH800/600	SK829007-D	7/97
RD3	2CSJ201001R0002	4/8
RD3-48	2CSJ201001R0001	4/8
RD3M	2CSJ202001R0002	4/8
RD3M-48	2CSJ202001R0001	4/8
RD3P	2CSJ203001R0002	4/8
RD3P-48	2CSJ203001R0001	4/8
RHD Poignée dir. de sec.	1SDA104840R1	3/351
RHD Poignée dir. normale	1SDA104838R1	3/351
RHE Poignée renv. de sec.	1SDA104866R1	3/351
RHE Poignée renv. norm.	1SDA104863R1	3/351
RHE_B Emb. pour poig. renv.	1SDA104864R1	3/351
RHE_H Poignée renv. de sec.	1SDA104868R1	3/351
RHE_H Poignée renv. norm.	1SDA104867R1	3/351
RHE_S Tige de 500mm	1SDA064104R1	3/351
RI-12	2CSM232345R0821	3/117
RI-230	2CSM232335R0821	3/117
RTC 24V	1SDA073771R1	3/350
RTC 250V	1SDA073770R1	3/350
RTC-F-1	2CKA006220A0122	1/19
RTC-F-1.PB	2CKA006220A0276	1/19
RTC-F-1.PB-WL	2CKA006200A0115	1/18
RTC-F-1-WL	2CKA006200A0081	1/19
RTC-F-2.1-1.PB-WL	2CKA006200A0116	1/36
RTC-F-2.1-1-WL	2CKA006200A0082	1/19
RV-BC6/250	GHV2501903R0002	7/115
RV-BC6/60	GHV2501902R0002	7/115
S1-M1-25	1SAM201907R1101	7/142
S1-M2-25	1SAM201907R1102	7/142
S1-M3-25	1SAM201907R1103	7/142
S1-M3-35	1SAM201913R1103	7/142
S2C-A1	2CDS200909R0001	3/33
S2C-A2	2CDS200909R0002	3/22
S2C-BP	2CSS200998R0001	3/70
S2C-CM1	2CSS201997R0013	3/37
S2C-CM2/3	2CSS203997R0013	3/22
S2C-CM4	2CSS204997R0013	3/22
S2C-DH	GHS2001901R0003	3/39
S2C-EST	2CSS200999R0001	3/39
S2C-H01	2CDS200970R0031	3/31
S2C-H10	2CDS200970R0032	3/31
S2C-H6-02L	2CDS200936R0003	3/31
S2C-H6-02R	2CDS200946R0003	3/31
S2C-H6-11L	2CDS200936R0001	3/31
S2C-H6-11R	2CDS200946R0001	3/31
S2C-H6-20L	2CDS200936R0002	3/31
S2C-H6-20R	2CDS200946R0002	3/31
S2C-H6R	2CDS200912R0001	3/7
S2C-OVP1	2CSS200910R0005	3/70
S2C-OVP2	2CSS200993R0005	3/70
S2C-S/H6R	2CDS200922R0001	3/7
S2C-UA	2CSS200911R0005	3/7
S2C-UA 110 AC	2CSS200911R0004	3/33
S2C-UA 110 DC	2CSS200911R0009	3/33
S2C-UA 12 DC	2CSS200911R0001	3/33
S2C-UA 230 DC	2CSS200911R0010	3/33
S2C-UA 24 AC	2CSS200911R0002	3/33
S2C-UA 24 DC	2CSS200911R0007	3/33
S2C-UA 400 AC	2CSS200911R0006	3/33
S2C-UA 48 AC	2CSS200911R0003	3/33
S2C-UA 48 DC	2CSS200911R0008	3/33
S800-AUX	2CCS800900R0011	3/44
S800-AUX/ALT	2CCS800900R0021	3/44
S800-IP9	2CCS800900R0031	3/52
S800-PLL	2CCS800900R0051	3/44
S800-RD	2CCS800900R0041	3/52
S800-RHE-EM	1SDA060151R0001	3/52
S800-RHE-H	1SDA060150R0001	3/52
S800-RHE-IP54	1SDA060180R0001	3/52
S800-RHE-S	1SDA060179R0001	3/52
S800-RT2125	2CCS800900R0161	3/51
S800-SOR130	2CCS800900R0221	3/51
S800-SOR24	2CCS800900R0191	3/51
S800-SOR250	2CCS800900R0211	3/51
S800-SOR400	2CCS800900R0231	3/44
S800-UVR130	2CCS800900R0261	3/51
S800-UVR250	2CCS800900R0271	3/44
S800-UVR36	2CCS800900R0241	3/51
S800-UVR60	2CCS800900R0251	3/51
S802PV-SP10	2CCF019597R0001	3/55
S802PV-SP100	2CCF019607R0001	3/55
S802PV-SP125	2CCF019608R0001	3/55
S802PV-SP16	2CCF019599R0001	3/55
S802PV-SP20	2CCF019600R0001	3/55
S802PV-SP25	2CCF019601R0001	3/55
S802PV-SP32	2CCF019602R0001	3/55
S802PV-SP40	2CCF019603R0001	3/55
S802PV-SP50	2CCF019604R0001	3/55
S802PV-SP63	2CCF019605R0001	3/55
S802PV-SP80	2CCF019606R0001	3/55
S804PV-SP10	2CCF019622R0001	3/55
S804PV-SP100	2CCF019632R0001	3/55
S804PV-SP125	2CCF019633R0001	3/55
S804PV-SP16	2CCF019624R0001	3/55
S804PV-SP20	2CCF019625R0001	3/55
S804PV-SP25	2CCF019626R0001	3/55
S804PV-SP32	2CCF019627R0001	3/55
S804PV-SP40	2CCF019628R0001	3/55
S804PV-SP50	2CCF019629R0001	3/55
S804PV-SP63	2CCF019630R0001	3/55
S804PV-SP80	2CCF019631R0001	3/55
SA1	GJF1101903R0001	3/7
SA1E	GJF1101903R0004	3/39
SA2	GJF1101903R0002	3/7
SA3	GJF1101903R0003	3/39
SA-M-0.4.1	2CDG510006R0011	1/18
SA-M-8.8.1	2CDG510007R0011	1/18
SAP-1-WL	2CKA006200A0100	1/20
SAP-S-3	2CKA006200A0155	1/18
SBA-F-1.1.1	2CKA006220A0128	1/19
SBA-F-1.1.1-WL	2CKA006200A0079	1/19
SBA-F-1.1.PB.1	2CKA006220A0237	1/19
SBA-F-1.1.PB.1-WL	2CKA006200A0113	1/19
SBA-F-2.1.1	2CKA006220A0129	1/19
SBA-F-2.1.1-WL	2CKA006200A0080	1/19
SBA-F-2.1.PB.1	2CKA006220A0238	1/19
SBA-F-2.1.PB.1-WL	2CKA006200A0114	1/19
SBB-N2BL	2CLA202620N1102	1/34
SBB-N2GR	2CLA202620N1402	1/34
SBD-N2BL	2CLA202640N1102	1/34
SBD-N2GR	2CLA202640N1402	1/34
SBL-N2BL	2CLA202610N1102	1/34
SBL-N2GR	2CLA202610N1402	1/34
SBS-N2BL	2CLA202630N1102	1/34
SBS-N2GR	2CLA202630N1402	1/34
SC612	1SNA290474R0200	8/37
SCU100	2CCG000242R0001	4/63
SDA-F-1.1.1	2CKA006220A0126	1/19
SDA-F-1.1.1-WL	2CKA006200A0077	1/19
SDA-F-1.1.PB.1	2CKA006220A0235	1/19
SDA-F-1.1.PB.1-WL	2CKA006200A0111	1/19
SDA-F-2.1.1	2CKA006220A0127	1/19
SDA-F-2.1.1-WL	2CKA006200A0078	1/19
SDA-F-2.1.PB.1	2CKA006220A0236	1/19

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
SDA-F-2.1.PB.1-WL	2CKA006200A0112	1/19
SER-abbRFIDtags	6AGC082175	6/30
SER-blankRFIDtags	6AGC082176	6/30
SK1-02	1SAM201903R1003	7/139
SK1-02K	1SAM201903R1203	7/36
SK1-11	1SAM201903R1001	7/139
SK1-11K	1SAM201903R1201	7/36
SK1-20	1SAM201903R1002	7/139
SK1-20K	1SAM201903R1202	7/36
Smile 10EA Tina	2TLA030050R0400	9/51
Smile 11EA Tina	2TLA030050R0000	9/51
Smile 11EAR Tina	2TLA030050R0100	9/51
Smile 11EC Tina Status Bus	2TLA030050R0900	9/51
Smile 11SA Tina	2TLA030050R0500	9/51
Smile 12EA Tina	2TLA030050R0200	9/51
SN201-IH	2CSS200923R0001	3/7
SN201-S	2CSS200924R0001	3/7
SNT 1/10	2CSM100030R1121	4/81
SNT 1/100	2CSM100120R1121	4/81
SNT 1/1000	2CSM100200R1121	4/81
SNT 1/150	2CSM100130R1121	4/81
SNT 1/400	2CSM100160R1121	4/81
SNT 1/50	2CSM100090R1121	4/81
SNT 1/800	2CSM100190R1121	4/81
SR-1-81	2CKA006220A0137	1/28
SR-1-83	2CKA006220A0138	1/28
SR-1-84	2CKA006220A0139	1/28
SR-1-866	2CKA006220A0533	1/28
SR-1-884	2CKA006220A0601	1/28
SR-1-885	2CKA006220A0618	1/28
SR-2-81	2CKA006220A0152	1/30
SR-2-83	2CKA006220A0153	1/30
SR-2-84	2CKA006220A0154	1/30
SR-2-866	2CKA006220A0538	1/30
SR-2-884	2CKA006220A0606	1/30
SR-2-885	2CKA006220A0623	1/30
SR-2-N2AN	2CLA222620N1802	1/34
SR-2-N2BL	2CLA222620N1102	1/34
SR-2-N2CV	2CLA222620N1902	1/34
SR-2-N2PL	2CLA222620N1302	1/34
SR-4-N2AN	2CLA222640N1802	1/35
SR-4-N2BL	2CLA222640N1102	1/35
SR-4-N2CV	2CLA222640N1902	1/35
SR-4-N2PL	2CLA222640N1302	1/35
SRB-1-81	2CKA006220A0143	1/28
SRB-1-83	2CKA006220A0144	1/28
SRB-1-84	2CKA006220A0145	1/28
SRB-1-866	2CKA006220A0535	1/28
SRB-1-884	2CKA006220A0603	1/28
SRB-1-885	2CKA006220A0620	1/28
SRB-2-81	2CKA006220A0158	1/30
SRB-2-83	2CKA006220A0159	1/30
SRB-2-84	2CKA006220A0160	1/30
SRB-2-866	2CKA006220A0540	1/30
SRB-2-884	2CKA006220A0608	1/30
SRB-2-885	2CKA006220A0625	1/30
SRD-1-81	2CKA006220A0149	1/28
SRD-1-83	2CKA006220A0150	1/28
SRD-1-84	2CKA006220A0151	1/28
SRD-1-866	2CKA006220A0537	1/28
SRD-1-884	2CKA006220A0605	1/28
SRD-1-885	2CKA006220A0622	1/28
SRD-2-L-81	2CKA006220A0164	1/30
SRD-2-L-83	2CKA006220A0165	1/30
SRD-2-L-84	2CKA006220A0166	1/30
SRD-2-L-866	2CKA006220A0542	1/30
SRD-2-L-884	2CKA006220A0610	1/30
SRD-2-L-885	2CKA006220A0627	1/30
SRD-2-R-81	2CKA006220A0258	1/30
SRD-2-R-83	2CKA006220A0259	1/30
SRD-2-R-84	2CKA006220A0260	1/30
SRD-2-R-866	2CKA006220A0543	1/30
SRD-2-R-884	2CKA006220A0611	1/30
SRD-2-R-885	2CKA006220A0628	1/30
SRL-1-81	2CKA006220A0140	1/28
SRL-1-83	2CKA006220A0141	1/28
SRL-1-84	2CKA006220A0142	1/28
SRL-1-866	2CKA006220A0534	1/28
SRL-1-884	2CKA006220A0602	1/28
SRL-1-885	2CKA006220A0619	1/28
SRL-2-L-81	2CKA006220A0155	1/30
SRL-2-L-83	2CKA006220A0156	1/30
SRL-2-L-84	2CKA006220A0157	1/30
SRL-2-L-866	2CKA006220A0539	1/30
SRL-2-L-884	2CKA006220A0607	1/30
SRL-2-L-885	2CKA006220A0624	1/30
SRL-2-R-81	2CKA006220A0167	1/30
SRL-2-R-83	2CKA006220A0168	1/30
SRL-2-R-84	2CKA006220A0169	1/30
SRL-2-R-866	2CKA006220A0544	1/30
SRL-2-R-884	2CKA006220A0612	1/30
SRL-2-R-885	2CKA006220A0629	1/30
SRS-1-81	2CKA006220A0146	1/28
SRS-1-83	2CKA006220A0147	1/28
SRS-1-84	2CKA006220A0148	1/28
SRS-1-866	2CKA006220A0536	1/28
SRS-1-884	2CKA006220A0604	1/28
SRS-1-885	2CKA006220A0621	1/28
SRS-2-L-81	2CKA006220A0161	1/30
SRS-2-L-83	2CKA006220A0162	1/30
SRS-2-L-84	2CKA006220A0163	1/30
SRS-2-L-866	2CKA006220A0541	1/30
SRS-2-L-884	2CKA006220A0609	1/30
SRS-2-L-885	2CKA006220A0626	1/30
SRS-2-R-81	2CKA006220A0173	1/30
SRS-2-R-83	2CKA006220A0174	1/30
SRS-2-R-84	2CKA006220A0175	1/30
SRS-2-R-866	2CKA006220A0545	1/30
SRS-2-R-884	2CKA006220A0613	1/30
SRS-2-R-885	2CKA006220A0630	1/30
SSA-F-1.1.1	2CKA006220A0123	1/18
SSA-F-1.1.1-WL	2CKA006200A0074	1/18
SSA-F-1.1.PB.1	2CKA006220A0232	1/18
SSA-F-1.1.PB.1-WL	2CKA006200A0108	1/18
SSA-F-2.1.1	2CKA006220A0124	1/18
SSA-F-2.1.1-WL	2CKA006200A0075	1/18
SSA-F-2.1.PB.1	2CKA006220A0233	1/18
SSA-F-2.1.PB.1-WL	2CKA006200A0109	1/18
SSA-F-2.2.1	2CKA006220A0125	1/19
SSA-F-2.2.1-WL	2CKA006200A0076	1/19
SSA-F-2.2.PB.1	2CKA006220A0234	1/19
SSA-F-2.2.PB.1-WL	2CKA006200A0110	1/19
SSR10	2TLA010050R0000	9/55
SSR10M	2TLA010050R0100	9/55
SSR20	2TLA010051R0000	9/55
SSR20M	2TLA010051R0100	9/55
SSR32	2TLA010052R0400	9/55
SSR42	2TLA010053R0400	9/55
SU-F-1.0.1	2CKA006220A0117	1/19
SU-F-1.0.1-WL	2CKA006200A0072	1/19
SU-F-1.0.PB.1	2CKA006220A0222	1/19
SU-F-1.0.PB.1-WL	2CKA006200A0106	1/19
SU-F-2.0.1	2CKA006220A0118	1/19
SU-F-2.0.1-WL	2CKA006200A0073	1/19
SU-F-2.0.PB.1	2CKA006220A0223	1/19
SU-F-2.0.PB.1-WL	2CKA006200A0107	1/19
Support de montage	1SFA663006R1010	3/415
SZ-ES68/83	2CCA180413R0001	3/39
SZ-FST2	GHL5301908R0002	3/39
T16-0.13	1SAZ711201R1005	7/122
T16-0.17	1SAZ711201R1008	7/122
T16-0.23	1SAZ711201R1009	7/122
T16-0.31	1SAZ711201R1013	7/122
T16-0.41	1SAZ711201R1014	7/122
T16-0.55	1SAZ711201R1017	7/122
T16-0.74	1SAZ711201R1021	7/122
T16-1.0	1SAZ711201R1023	7/122
T16-1.3	1SAZ711201R1025	7/122
T16-1.7	1SAZ711201R1028	7/122
T16-10	1SAZ711201R1043	7/122
T16-13	1SAZ711201R1045	7/122
T16-16	1SAZ711201R1047	7/122
T16-2.3	1SAZ711201R1031	7/122
T16-3.1	1SAZ711201R1033	7/122
T16-4.2	1SAZ711201R1035	7/122
T16-5.7	1SAZ711201R1038	7/122
T16-7.6	1SAZ711201R1040	7/122
T4S 250 M-LRIU 200	1SDA054527R1	7/12
T4S 320 PR221-I 320	1SDA054126R1	7/14
T5S 400 M-LRIU 320	1SDA054553R1	7/12
T5S 400 PR221-I 400	1SDA054335R1	7/14
T5S 630 M-LRIU 400	1SDA064158R1	7/12
T5S 630 PR221-I 630	1SDA054405R1	7/14
TA200DU-110	1SAZ421201R1002	7/64
TA200DU-135	1SAZ421201R1003	7/64
TA200DU-142	1SAZ431201R1004	7/15
TA200DU-150	1SAZ421201R1004	7/64
TA200DU-175	1SAZ421201R1005	7/15
TA200DU-200	1SAZ421201R1006	7/15
TA200DU-90	1SAZ421201R1001	7/64
TABPC3RT2AUTO	2CPX074622R9999	5/13
TABPC3RT3AUTO	2CPX074623R9999	5/13
TABPC3RT5AUTO	2CPX074624R9999	5/13
TABPREQ1RVIS	2CPX074618R9999	5/12
TABPREQ2RVIS	2CPX074619R9999	5/12
TABPREQ3RVIS	2CPX074620R9999	5/12
TABPREQ4RVIS	2CPX074621R9999	5/12
TAC pedestal back-to-back	6AGC085684	6/30
TAC pedestal single	6AGC085345	6/30
TAC-cable T2-T1 7m1P16A	6AGC082538	6/30
TAC-cable T2-T1 7m1P32A	6AGC082539	6/30
TAC-cable T2-T2 7m1P32A	6AGC082535	6/30
TAC-cable T2-T2 7m3P16A	6AGC082536	6/30
TAC-cable T2-T2 7m3P32A	6AGC082537	6/30
TAC-P1-2 rectangle	6AGC082326	6/30
TAC-W22-S-R-0	6AGC082589	6/30
TAC-W22-S-R-C-0	6AGC082154	6/30
TAC-W22-S-RD-MC-0	6AGC081282	6/30
TAC-W4-S-0	6AGC082587	6/30
TAC-W4-S-R-0	6AGC085384	6/30
TAC-W7-S-R-0	6AGC101252	6/30
TBC7-22-00-55	GJL1313561R5005	7/114
TBC7-22-00-62	GJL1313561R6002	7/114
TBC7-22-00-68	GJL1313561R6008	7/114
TBC7-30-01-51	GJL1313061R5011	7/111
TBC7-30-01-55	GJL1313061R5015	7/111
TBC7-30-01-62	GJL1313061R6012	7/111
TBC7-30-01-68	GJL1313061R6018	7/111
TBC7-30-10-51	GJL1313061R5101	7/111
TBC7-30-10-55	GJL1313061R5105	7/111
TBC7-30-10-62	GJL1313061R6102	7/111
TBC7-30-10-68	GJL1313061R6108	7/111
TBC7-31-00-55	GJL1313461R5005	7/114
TBC7-31-00-62	GJL1313461R6002	7/114
TBC7-31-00-68	GJL1313461R6008	7/114
TEF4-OFF	1SBN020114R1000	7/49
TEF4-ON	1SBN020112R1000	7/49
TF140DU-110	1SAZ431201R1002	7/15
TF140DU-135	1SAZ431201R1003	7/24
TF140DU-90	1SAZ431201R1001	7/62
TF42-0.13	1SAZ721201R1005	7/50
TF42-0.17	1SAZ721201R1008	7/50
TF42-0.23	1SAZ721201R1009	7/50
TF42-0.31	1SAZ721201R1013	7/50
TF42-0.41	1SAZ721201R1014	7/50
TF42-0.55	1SAZ721201R1017	7/50
TF42-0.74	1SAZ721201R1021	7/50
TF42-1.0	1SAZ721201R1023	7/50
TF42-1.3	1SAZ721201R1025	7/50
TF42-1.7	1SAZ721201R1028	7/50
TF42-10	1SAZ721201R1043	7/24
TF42-13	1SAZ721201R1045	7/24
TF42-16	1SAZ721201R1047	7/24
TF42-2.3	1SAZ721201R1031	7/50
TF42-20	1SAZ721201R1049	7/33
TF42-24	1SAZ721201R1051	7/24
TF42-29	1SAZ721201R1052	7/33
TF42-3.1	1SAZ721201R1033	7/50
TF42-35	1SAZ721201R1053	7/24
TF42-38	1SAZ721201R1055	7/24
TF42-4.2	1SAZ721201R1035	7/50
TF42-5.7	1SAZ721201R1038	7/50
TF42-7.6	1SAZ721201R1040	7/50
TF65-28	1SAZ811201R1001	7/52
TF65-33	1SAZ811201R1002	7/52
TF65-40	1SAZ811201R1003	7/24
TF65-47	1SAZ811201R1004	7/24
TF65-53	1SAZ811201R1005	7/52
TF65-60	1SAZ811201R1006	7/24
TF65-67	1SAZ811201R1007	7/52
TF96-51	1SAZ911201R1001	7/54
TF96-60	1SAZ911201R1002	7/54
TF96-68	1SAZ911201R1003	7/15
TF96-78	1SAZ911201R1004	7/54
TF96-87	1SAZ911201R1005	7/15
TF96-96	1SAZ911201R1006	7/54
THS-1	2CSM202033R1380	4/18
THS-4	2CSM277603R1380	4/18
THS-C pour chauffer	2CSM251163R1380	4/18
THS-S pour chauffer et raf.	2CSM236803R1380	4/18
THS-W pour rafraîchir	2CSM207083R1380	4/18
TKC6-22Z-51	GJH1213061R5221	7/119
TKC6-22Z-55	GJH1213061R5225	7/119
TKC6-22Z-62	GJH1213061R6222	7/119
TKC6-22Z-68	GJH1213061R6228	7/119
TKC6-31Z-51	GJH1213061R5311	7/119
TKC6-31Z-55	GJH1213061R5315	7/119
TKC6-31Z-62	GJH1213061R6312	7/119
TKC6-40E-51	GJH1213061R5401	7/119
TKC6-40E-55	GJH1213061R5405	7/119
TKC6-40E-62	GJH1213061R6402	7/119
TKC6-40E-68	GJH1213061R6408	7/119
TL1	2CSM229921R1341	4/16
TL1 Pole	2CSM229911R1341	4/17
TLs	2CSM229931R1341	4/16
TM10/12	2CSM228715R0802	3/117
TM10/24	2CSM228725R0802	3/117
TM15/12	2CSM228735R0802	3/38
TM15/12 ES*	2CSM228585R0802	3/117
TM15/24	2CSM228745R0802	3/38
TM30/12	2CSM228755R0802	3/38
TM30/24	2CSM228765R0802	3/38
TM40/12	2CSM228775R0802	3/117
TM40/24	2CSM228785R0802	3/117
TM-C 100/115-230	2CSM236933R0801	4/6
TM-C 100/12-24	2CSM207103R0801	4/6
TM-C 160/115-230	2CSM207203R0801	4/6
TM-C 160/12-24	2CSM236853R0801	4/6
TM-C 320/115-230	2CSM236923R0801	4/6
TM-C 320/12-24	2CSM236843R0801	4/6
TM-C 50/115-230	2CSM207213R0801	4/6
TM-C 50/12-24	2CSM207113R0801	4/6
TM-C 630/115-230	2CSM207183R0801	4/6
TM-C 630/12-24	2CSM236813R0801	4/6
TM-C-DIN	2CSM201033R0801	4/6
TM-I 100/115-230 P	2CSM201123R0801	4/6
TM-I 160/115-230 P	2CSM204533R0801	4/6
TM-I 200/115-230 P	2CSM204513R0801	4/6
TM-I 250/115-230 P	2CSM204503R0801	4/6
TM-I 320/115-230 P	2CSM204493R0801	4/6
TM-I 400/115-230 P	2CSM201073R0801	4/6
TM-I 50/115-230 P	2CSM204583R0801	4/6
TM-I 630/115-230 P	2CSM204423R0801	4/6
TM-S 100/12-24 P	2CSM207163R0801	4/6
TM-S 100/24-48 P	2CSM204643R0801	4/6
TM-S 250/12-24 P	2CSM260113R0801	4/6
TM-S 250/24-48 P	2CSM204683R0801	4/6
TM-S 400/12-24 P	2CSM260103R0801	4/6
TM-S 400/24-48 P	2CSM204613R0801	4/6
TM-S 50/12-24 P	2CSM236893R0801	4/6
TM-S 50/24-48 P	2CSM204653R0801	4/6
TM-S 630/12-24 P	2CSM260053R0801	4/6
TM-S 630/24-48 P	2CSM204603R0801	4/6
TR1	2CSG035100R1211	4/9
TR160	2CSG160100R1211	4/9
TR2	2CSG060100R1211	4/9
TR3	2CSG080100R1211	4/9
TR4	2CSG110100R1211	4/9
TR4/A	2CSG110200R1211	4/9
TR5	2CSG210100R1211	4/9
TR5/A	2CSG210200R1211	4/9
TRFM/100	2CSM100090R1111	4/79
TRFM/150	2CSM100100R1111	4/79
TRFM/250	2CSM100120R1111	4/79
TRFM/40	2CSM100050R1111	4/79
TRFM/400	2CSM100140R1111	4/79
TRFM/60	2CSM100070R1111	4/79
TRFM/600	2CSM100160R1111	4/79
TRM	2CSM029000R1211	4/9
TS100/12-24 C	2CSM228575R0812	3/117
TS24/8-12-24	2CSM228695R0812	3/117
TS25/12-24C	2CSM251043R0811	3/38
TS40/12-24C	2CSM401043R0811	3/38
TS63/12-24C	2CSM631043R0811	3/38
TSM	2CSM100000R0841	3/117
TSR10	2TLA010060R0000	9/55
TSR20	2TLA010061R0000	9/55
TSR20M	2TLA010061R0100	9/55
TVOC-1TO2-OP1	1SFA664004R2010	3/415
TVOC-1TO2-OP10	1SFA664004R2100	3/415
TVOC-1TO2-OP2	1SFA664004R2020	3/415
TVOC-1TO2-OP20	1SFA664004R2200	3/415
TVOC-1TO2-OP30	1SFA664004R2300	3/415
TVOC-1TO2-OP4	1SFA664004R2040	3/415
TVOC-1TO2-OP6	1SFA664004R2060	3/415
TVOC-2-240	1SFA664001R1001	3/414
TVOC-2-DP1	1SFA664003R1010	3/414
TVOC-2-DP10	1SFA664003R1100	3/414
TVOC-2-DP15	1SFA664003R1150	3/414
TVOC-2-DP2	1SFA664003R1020	3/414
TVOC-2-DP20	1SFA664003R1200	3/414
TVOC-2-DP25	1SFA664003R1250	3/414
TVOC-2-DP30	1SFA664003R1300	3/414
TVOC-2-DP4	1SFA664003R1040	3/414
TVOC-2-DP6	1SFA664003R1060	3/414
TVOC-2-DP8	1SFA664003R1080	3/414
TVOC-2-E1	1SFA664002R1001	3/414
TVOC-2-MK1	1SFA664006R1001	3/415
TVOC-2-OP1	1SFA664004R1010	3/415
TVOC-2-OP10	1SFA664004R1100	3/415
TVOC-2-OP15	1SFA664004R1150	3/415
TVOC-2-OP20	1SFA664004R1200	3/415
TVOC-2-OP25	1SFA664004R1250	3/415
TVOC-2-OP30	1SFA664004R1300	3/415
TVOC-2-OP4	1SFA664004R1040	3/415
TVOC-2-OP6	1SFA664004R1060	3/415
TVOC-2-OP8	1SFA664004R1080	3/415
TZ104	2CPX010456R9999	5/149
TZ105	2CPX010457R9999	5/149
TZ106	2CPX010458R9999	5/149
TZ107	2CPX010460R9999	5/149
TZ110	2CPX010850R9999	5/149
TZ111	2CPX010851R9999	5/149
TZ112	2CPX010852R9999	5/149
TZ517	2CPX010926R9999	5/150
TZ518	2CPX010927R9999	5/150
UA1-110	1SAM201904R1004	7/140
UA1-20	1SAM201904R1010	7/140
UA1-208	1SAM201904R1008	7/140
UA1-230	1SAM201904R1005	7/140
UA1-24	1SAM201904R1001	7/140
UA1-400	1SAM201904R1006	7/140
UA1-415	1SAM201904R1007	7/140
UA1-48	1SAM201904R1002	7/140
UA1-60	1SAM201904R1003	7/140
UK612NB	2CPX031374R9999	5/20
UK620MV	2CPX031390R9999	5/28
UK624MB	2CPX031394R9999	5/28
UK624NB	2CPX031375R9999	5/20
UK630MV	2CPX031391R9999	5/28
UK636MB	2CPX031395R9999	5/28
UK636MV	2CPX031384R9999	5/28
UK636MW	2CPX031387R9999	5/28
UK636NB	2CPX031376R9999	5/20

Index alphanumérique

Pour accéder à la fiche produit, entrez ce code à la suite de l'adresse internet suivante :
www.abb.com/productdetails/

Type	@	Page
UK640MV	2CPX031392R9999	5/28
UK648MB	2CPX031396R9999	5/28
UK648MV	2CPX031385R9999	5/28
UK648MW	2CPX031388R9999	5/28
UK648NB	2CPX031377R9999	5/20
UK650MV	2CPX031393R9999	5/28
UK660MB	2CPX031397R9999	5/28
UK660MV	2CPX031386R9999	5/28
UK660MW	2CPX031389R9999	5/28
UK660NB	2CPX031378R9999	5/20
UK662CV	2CPX031398R9999	5/29
UK662CW	2CPX031400R9999	5/29
UK663CV	2CPX031399R9999	5/29
UK663CW	2CPX031401R9999	5/29
Uniclic 250A 36-24	2CDL701001R0250	5/178
Uniclic 250A 54-36	2CDL701001R2250	5/178
Uniclic CW 10/320	2CDL701302R1320	5/178
Uniclic-CW 10/120	2CDL701302R1120	5/178
Uniclic-CW 10/120 N	2CDL701301R1120	5/178
Uniclic-CW 10/320 N	2CDL701301R1320	5/178
Uniclic-CW 6/120	2CDL701302R0120	5/178
Uniclic-CW 6/120 N	2CDL701301R0120	5/178
Uniclic-CW 6/320	2CDL701302R0320	5/178
Uniclic-CW 6/320 N	2CDL701301R0320	5/178
USR10	2TLA010070R0000	9/55
USR22	2TLA010070R0400	9/55
UZ4P2	2CPX062447R9999	5/25
UZ640D	2CPX031786R9999	5/26
UZ640DP10	2CPX031790R9999	5/26
UZ641D	2CPX031787R9999	5/26
UZ641DP10	2CPX031791R9999	5/26
UZ642D	2CPX031788R9999	5/26
UZ642DP10	2CPX031792R9999	5/26
UZ643D	2CPX031789R9999	5/26
UZ643DP10	2CPX031793R9999	5/26
UZ91P4	2CPX031434R9999	5/25
UZA612	2CPX031123R9999	5/25
UZA624	2CPX031124R9999	5/25
UZA636	2CPX031125R9999	5/25
UZA648	2CPX031126R9999	5/25
UZA660	2CPX031127R9999	5/25
UZB1	2CPX031407R9999	5/22
UZB2	2CPX031408R9999	5/24
UZB3	2CPX031409R9999	5/24
UZB612	2CPX031113R9999	5/23
UZB624	2CPX031114R9999	5/23
UZB636	2CPX031115R9999	5/23
UZB648	2CPX031116R9999	5/23
UZB660	2CPX031117R9999	5/23
UZD620	2CPX031762R9999	5/27
UZD621	2CPX031763R9999	5/27
UZD622	2CPX031764R9999	5/27
UZD623	2CPX031765R9999	5/27
UZD624	2CPX031766R9999	5/27
UZD625	2CPX031767R9999	5/27
UZD630	2CPX031768R9999	5/27
UZD631	2CPX031769R9999	5/27
UZD632	2CPX031770R9999	5/27
UZD633	2CPX031771R9999	5/27
UZD634	2CPX031772R9999	5/27
UZD635	2CPX031773R9999	5/27
UZD640	2CPX031774R9999	5/27
UZD641	2CPX031775R9999	5/27
UZD642	2CPX031776R9999	5/27
UZD643	2CPX031777R9999	5/27
UZD644	2CPX031778R9999	5/27
UZD645	2CPX031779R9999	5/27
UZD650	2CPX031780R9999	5/27
UZD651	2CPX031781R9999	5/27
UZD652	2CPX031782R9999	5/27
UZD653	2CPX031783R9999	5/27
UZD654	2CPX031784R9999	5/27
UZD655	2CPX031785R9999	5/27
UZED1P10	2CPX031420R9999	5/31
UZG612	2CPX031118R9999	5/25
UZG624	2CPX031119R9999	5/25
UZG636	2CPX031120R9999	5/25
UZG648	2CPX031121R9999	5/25
UZG660	2CPX031122R9999	5/25
UZM610	2CPX031414R9999	5/25
UZM61M	2CPX031421R9999	5/30
UZM620	2CPX031415R9999	5/25
UZM630	2CPX031416R9999	5/25
UZM640	2CPX031417R9999	5/25
UZM650	2CPX031418R9999	5/25
UZS612B	2CPX031139R9999	5/23
UZS612N	2CPX031131R9999	5/23
UZS624B	2CPX031140R9999	5/23
UZS624N	2CPX031132R9999	5/23
UZS636B	2CPX031141R9999	5/23
UZS636K	2CPX031136R9999	5/23
UZS636N	2CPX031133R9999	5/23
UZS648B	2CPX031142R9999	5/23
UZS648K	2CPX031137R9999	5/23
UZS648N	2CPX031134R9999	5/23
UZS660B	2CPX031143R9999	5/23
UZS660K	2CPX031138R9999	5/23
UZS660N	2CPX031135R9999	5/23
UZT1	2CPX031410R9999	5/24
UZT2	2CPX031411R9999	5/24
UZT3	2CPX031412R9999	5/24
UZT4	2CPX031413R9999	5/24
UZT5	2CPX031429R9999	5/25
VB6-30-01-01	GJL1211901R0011	7/108
VB6-30-01-02	GJL1211901R0012	7/108
VB6-30-01-03	GJL1211901R0013	7/108
VB6-30-01-80	GJL1211901R8010	7/108
VB6-30-01-84	GJL1211901R8014	7/108
VB6-30-01-85	GJL1211901R8015	7/108
VB6-30-10-01	GJL1211901R0101	7/108
VB6-30-10-03	GJL1211901R0103	7/108
VB6-30-10-80	GJL1211901R8100	7/108
VB6-30-10-84	GJL1211901R8104	7/108
VB6-30-10-85	GJL1211901R8105	7/108
VB7-30-01-01	GJL1311901R0011	7/108
VB7-30-01-02	GJL1311901R0012	7/108
VB7-30-01-03	GJL1311901R0013	7/108
VB7-30-01-80	GJL1311901R8010	7/108
VB7-30-01-84	GJL1311901R8014	7/108
VB7-30-01-85	GJL1311901R8015	7/108
VB7-30-10-01	GJL1311901R0101	7/108
VB7-30-10-02	GJL1311901R0102	7/108
VB7-30-10-03	GJL1311901R0103	7/108
VB7-30-10-80	GJL1311901R8100	7/108
VB7-30-10-84	GJL1311901R8104	7/108
VB7-30-10-85	GJL1311901R8105	7/108
VBC6-30-01-01	GJL1213901R0011	7/109
VBC6-30-01-03	GJL1213901R0013	7/109
VBC6-30-01-04	GJL1213901R0014	7/109
VBC6-30-01-05	GJL1213901R0015	7/109
VBC6-30-01-07	GJL1213901R0017	7/109
VBC6-30-01-16	GJL1213901R1016	7/109
VBC6-30-10-01	GJL1213901R0101	7/109
VBC6-30-10-03	GJL1213901R0103	7/109
VBC6-30-10-04	GJL1213901R0104	7/109
VBC6-30-10-05	GJL1213901R0105	7/109
VBC6-30-10-07	GJL1213901R0107	7/109
VBC6-30-10-16	GJL1213901R1106	7/109
VBC7-30-01-01	GJL1313901R0011	7/109
VBC7-30-01-04	GJL1313901R0014	7/109
VBC7-30-01-05	GJL1313901R0015	7/109
VBC7-30-01-07	GJL1313901R0017	7/109
VBC7-30-10-01	GJL1313901R0101	7/109
VBC7-30-10-04	GJL1313901R0104	7/109
VBC7-30-10-05	GJL1313901R0105	7/109
VEM4	1SBN030111R1000	7/7
VEM4K	1SBN030113R1000	7/37
Ver. par clé KLC Ronis	1SDA105071R1	3/351
VH800	SK829070-F	7/97
Vital 1	2TLA020052R1000	9/45
VM140/190	1SFN034403R1000	7/61
VM1650H	1SFN036503R1001	7/73
VM19	1SFN030300R1000	7/25
VM205/265	1SFN035203R1000	7/61
VM4	1SBN030105T1000	7/37
VM750H	1SFN035700R1000	7/27
VM96-4	1SBN033405T1000	7/7
VOYANT LUM E219-3CDE	2CCA703902R0001	3/100
VOYANT LUM E219-B	2CCA703400R0001	3/100
VOYANT LUM E219-B220	2CCA703405R0001	3/100
VOYANT LUM E219-B48	2CCA703420R0001	3/100
VOYANT LUM E219-C	2CCA703401R0001	3/100
VOYANT LUM E219-C220	2CCA703406R0001	3/100
VOYANT LUM E219-C48	2CCA703421R0001	3/100
VOYANT LUM E219-D	2CCA703402R0001	3/100
VOYANT LUM E219-D220	2CCA703407R0001	3/100
VOYANT LUM E219-D48	2CCA703422R0001	3/100
VOYANT LUM E219-E	2CCA703403R0001	3/100
VOYANT LUM E219-E220	2CCA703408R0001	3/100
VOYANT LUM E219-E48	2CCA703423R0001	3/100
VOYANT LUM E219-G	2CCA703404R0001	3/100
VOYANT LUM E219-G220	2CCA703409R0001	3/100
VOYANT LUM E219-G48	2CCA703424R0001	3/100
W FP EF	1SDA104702R1	3/350
W FP EF	1SDA104704R1	3/350
W FP HR	1SDA104703R1	3/350
W FP HR	1SDA104705R1	3/350
WS-1	2CKA006220A0390	1/19
XT1C 160 TMD 100	1SDA067397R1	3/320
XT1C 160 TMD 100	1SDA067406R1	3/320
XT1C 160 TMD 125	1SDA067398R1	3/320
XT1C 160 TMD 125	1SDA067409R1	3/320
XT1C 160 TMD 160	1SDA067399R1	3/320
XT1C 160 TMD 160	1SDA067410R1	3/320
XT1C 160 TMD 63	1SDA067395R1	3/320
XT1C 160 TMD 63	1SDA067404R1	3/320
XT1C 160 TMD 80	1SDA067396R1	3/320
XT1C 160 TMD 80	1SDA067405R1	3/320
XT1D 160	1SDA068208R1	3/320
XT1D 160	1SDA068209R1	3/320
XT1N 160 TMD 100	1SDA067416R1	3/320
XT1N 160 TMD 100	1SDA067424R1	3/320
XT1N 160 TMD 125	1SDA067417R1	3/320
XT1N 160 TMD 125	1SDA067427R1	3/320
XT1N 160 TMD 160	1SDA067418R1	3/320
XT1N 160 TMD 160	1SDA067428R1	3/320
XT1N 160 TMD 63	1SDA067414R1	3/320
XT1N 160 TMD 63	1SDA067422R1	3/320
XT1N 160 TMD 80	1SDA067415R1	3/320
XT1N 160 TMD 80	1SDA067423R1	3/320
XT1S 160 TMD 100	1SDA067434R1	3/320
XT1S 160 TMD 100	1SDA067442R1	3/320
XT1S 160 TMD 125	1SDA067435R1	3/320
XT1S 160 TMD 125	1SDA067445R1	3/320
XT1S 160 TMD 160	1SDA067436R1	3/320
XT1S 160 TMD 160	1SDA067446R1	3/320
XT1S 160 TMD 63	1SDA067432R1	3/320
XT1S 160 TMD 63	1SDA067440R1	3/320
XT1S 160 TMD 80	1SDA067433R1	3/320
XT1S 160 TMD 80	1SDA067441R1	3/320
XT2S 160	1SDA068164R1	3/331
XT2S 160 MA 100	1SDA067769R1	7/14
XT2S 160 MA 160	1SDA076530R1	7/14
XT2S 160 MA 80	1SDA067768R1	7/14
XT3D 250	1SDA068210R1	3/320
XT3D 250	1SDA068211R1	3/320
XT3N 250 MA 100	1SDA068071R1	3/320
XT3N 250 MA 125	1SDA068072R1	3/320
XT3N 250 MA 160	1SDA068073R1	3/320
XT3N 250 MA 200	1SDA068074R1	3/320
XT3N 250 TMD 200	1SDA068058R1	3/320
XT3N 250 TMD 200	1SDA068069R1	3/320
XT3N 250 TMD 250	1SDA068059R1	3/320
XT3N 250 TMD 250	1SDA068070R1	3/320
XT3S 250 MA 100	1SDA068279R1	3/320
XT3S 250 MA 125	1SDA068280R1	3/320
XT3S 250 MA 160	1SDA068281R1	3/320
XT3S 250 MA 200	1SDA068282R1	3/320
XT3S 250 TMD 200	1SDA068220R1	3/320
XT3S 250 TMD 200	1SDA068231R1	3/320
XT3S 250 TMD 250	1SDA068221R1	3/320
XT3S 250 TMD 250	1SDA068232R1	3/320
XT4S 160	1SDA068290R1	3/331
XT4S 250 Ekip I 250	1SDA068480R1	7/14
XT5D 400	1SDA100546R1	3/368
XT5D 400	1SDA100548R1	3/368
XT5D 630	1SDA100547R1	3/368
XT5D 630	1SDA100549R1	3/368
XT7D 1000	1SDA101906R1	3/370
XT7D 1000	1SDA101909R1	3/370
XT7D 1250	1SDA101907R1	3/370
XT7D 1250	1SDA101910R1	3/370
XT7D 1600	1SDA101908R1	3/370
XT7D 1600	1SDA101911R1	3/370
XT7D M 1000	1SDA101912R1	3/370
XT7D M 1000	1SDA101915R1	3/370
XT7D M 1250	1SDA101913R1	3/370
XT7D M 1250	1SDA101916R1	3/370
XT7D M 1600	1SDA101914R1	3/370
XT7D M 1600	1SDA101917R1	3/370
XT7-XT7M FCCuAl 3x380mm²	1SDA113119R1	3/350
XT7-XT7M FCCuAl 3x380mm²	1SDA113120R1	3/350
XT7-XT7M Prises av. prol. ép. ES	1SDA076076R1	3/350
YAST1	1SCA022301R5350	3/271
YC 220-240V	1SDA073687R1	3/393
YC 24V	1SDA073681R1	3/393
YC 380-400V	1SDA073690R1	3/393
YJTB3	1SCA122170R1001	3/288
YO 110-120V ca/cc	1SDA073672R1	3/350
YO 120-127V ca/cc	1SDA073673R1	3/350
YO 220-240V	1SDA073674R1	3/350
YO 240-250V ca/cc	1SDA073675R1	3/350
YO 24V	1SDA073668R1	3/350
YO 30V ca/cc	1SDA073669R1	3/350
YO 380-400V	1SDA073677R1	3/350
YO 415-440V ca	1SDA073678R1	3/350
YO 480-500V ca	1SDA073679R1	3/350
YO 48V ca/cc	1SDA073670R1	3/350
YO 60V ca/cc	1SDA073671R1	3/350
YR 24V DC E1.2	1SDA073744R1	3/393
YR 24V DC E2.2...E6.2	1SDA073747R1	3/393
YR 250V AC/DC E1.2	1SDA073746R1	3/393
YR 250V AC/DC E2.2...E6.2	1SDA073749R1	3/393
YU 110-120V ca/cc	1SDA073698R1	3/351
YU 120-127V ca/cc	1SDA073699R1	3/351
YU 220-240V	1SDA073700R1	3/351
YU 240-250V ca/cc	1SDA073701R1	3/351
YU 24V	1SDA073694R1	3/351
YU 30V ca/cc	1SDA073695R1	3/351
YU 380-400V	1SDA073703R1	3/351
YU 415-440V ca	1SDA073704R1	3/351
YU 480-500V ca	1SDA073705R1	3/351
YU 48V ca/cc	1SDA073696R1	3/351
YU 60V ca/cc	1SDA073697R1	3/351
ZA120	2CPX039043R9999	5/25
ZA13	2CPX038233R9999	5/111
ZA1P5	2CPX062384R9999	5/111
ZA2	2CPX038231R9999	5/111
ZA3P5	2CPX062385R9999	5/25
ZA5	2CPX073671R9999	5/111
ZA89P20	2CPX062376R9999	5/25
ZB120	2CPX071111R9999	5/31
ZB122	2CPX071112R9999	5/31
ZE224	2CPX031427R9999	5/30
ZE225	2CPX061177R9999	5/30
ZE227	2CPX061211R9999	5/30
ZE310	2CPX038625R9999	5/31
ZE311	2CPX038612R9999	5/31
ZE316	2CPX039246R9999	5/31
ZE317	2CPX039247R9999	5/31
ZE318	2CPX039248R9999	5/31
ZE319	2CPX039249R9999	5/31
ZE320	2CPX039250R9999	5/31
ZE335	2CPX031423R9999	5/30
ZE336	2CPX031424R9999	5/30
ZE338	2CPX031426R9999	5/30
ZH130	2CPX060490R9999	5/150
ZK113B	2CPX062753R9999	5/22
ZK113G	2CPX062759R9999	5/22
ZK144B	2CPX062754R9999	5/22
ZK144G	2CPX062760R9999	5/22
ZK175B	2CPX062755R9999	5/22
ZK175G	2CPX062761R9999	5/22
ZK206B	2CPX062756R9999	5/22
ZK206G	2CPX062762R9999	5/22
ZK237B	2CPX063163R9999	5/22
ZK237G	2CPX063165R9999	5/22
ZK268B	2CPX063164R9999	5/22
ZK268G	2CPX063166R9999	5/22
ZK50B	2CPX062750R9999	5/22
ZK50BT	2CPX062745R9999	5/22
ZK51B	2CPX062751R9999	5/22
ZK51G	2CPX062757R9999	5/22
ZK600	2CPX063178R9999	5/22
ZK603	2CPX063177R9999	5/22
ZK82B	2CPX062752R9999	5/22
ZK82G	2CPX062758R9999	5/22
ZX287P10	2CPX061180R9999	5/31
ZX29	2CPX061178R9999	5/31
ZX340	2CPX031422R9999	5/30

ABB France
Business Area Electrification
Produits et Systèmes Moyenne et Basse Tension
324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France

Contact Center ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
ou depuis l'étranger : +33 1 34 40 25 81
Email : contact.center@fr.abb.com

http://new.abb.com/low-voltage/fr

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.
ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

Copyright© 2023 ABB - Tous droits réservés

1TXH000540C0307 - Imprimé en France (V-B 04.2023 CHIRAT)