



# Des dalles pour toutes les applications


## **START** Panel

START Panel est une gamme de dalles LED à diffuseur prismatique pour montage encastré, en saillie ou suspendu, utilisées pour des applications générales d'éclairage intérieur telles que les espaces de détente, les bureaux et les salles de réunion.

La gamme se compose de modèles Multi-puissance et de versions DALI, compatibles bouton poussoir.

Certifiées ENEC, les dalles sont également recouvrables d'isolant déroulé.

Tous les modèles proposent 2 températures de couleur 3000K / 4000K, sélectionnables à l'installation et offrent un faible éblouissement UGR<19.

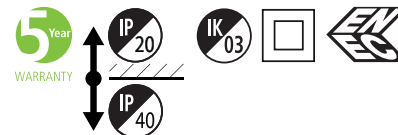

## Caractéristiques


- Dalles LED 600x600mm ou 1200x300mm
- UGR<19 avec diffuseur microprismatique
- 2 températures de couleur 3000K / 4000K, sélectionnables à l'installation
- Haute efficacité jusqu'à 150lm/W
- Versions Multipower (4 positions), sélectionnable sur le driver
- Versions DALI, compatibles bouton poussoir
- Indice de protection IP40
- Indice de résistance aux chocs IK03
- Connecteur rapide repiquable (LiLo)
- Filins de sécurité livrés de série
- Recouvrable d'isolant déroulé (température ambiante max 25°C)
- Durée de vie : 100 000 heures (L80B20)
- Certification ENEC
- Garantie 5 ans

## Informations produits

Code	Désignation	Température de couleur (K)	Puissance max (W)	Flux max (lm)	Efficacité max (lm/W)	UGR	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Tension (V)
<b>START Panel</b>										
<b>Multipower</b>										
0048091	START Panel UGR19 600 3000-4700lm 830/840 MP	3000/4000	33	4700	150	<19	35	595	595	220-240
0048098	START Panel UGR19 1200 2900-4600lm 830/840 MP	3000/4000	33	4600	148	<19	35	1195	295	220-240
<b>DALI</b>										
0048092	START Panel UGR19 600 4700lm 830/840 DALI	3000/4000	33	4700	142	<19	35	595	595	220-240
0048099	START Panel UGR19 1200 4600lm 830/840 DALI	3000/4000	33	4600	139	<19	35	1195	295	220-240

## Accessoires

Code	Désignation
0062317	Kit brancard 600x600mm
0062319	Kit brancard 1200x300mm
0047547	Kit suspension pour dalle LED
0044613	Cadre pour montage saillie 600x600x70mm
0044614	Cadre pour montage saillie 1200x300x70mm



0062317



0062319




0047547



0044613



0044614




**START Panel Multipower**

		0048091		0048098		
		3000K	4000K	3000K	4000K	
1   2	Io [mA]	P [W]	[lm]	[lm]	[lm]	
○ ○	550	21	3000	3150	2900	3100
● ○	650	25	3550	3750	3400	3650
○ ●	750	29	4000	4200	3900	4150
● ●	850	33	4450	4700	4300	4600




Factory Settings


**Données photométriques**

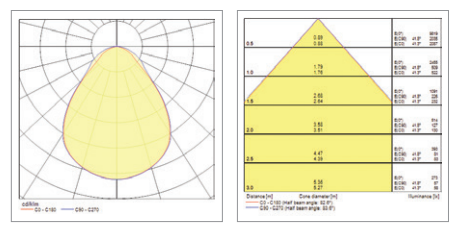


**Dimensions (mm)**

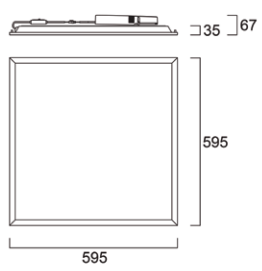


600x600mm Multipower

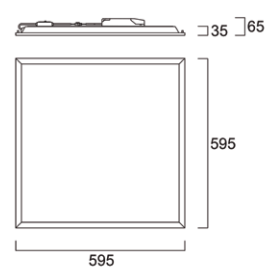

600x600mm DALI

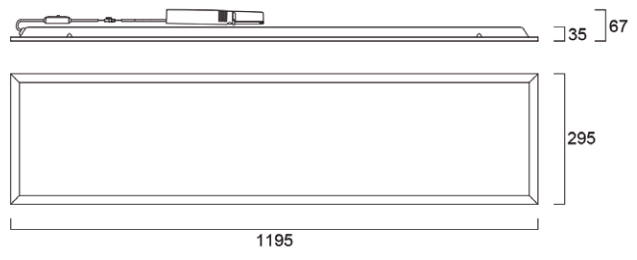

1200x300mm Multipower

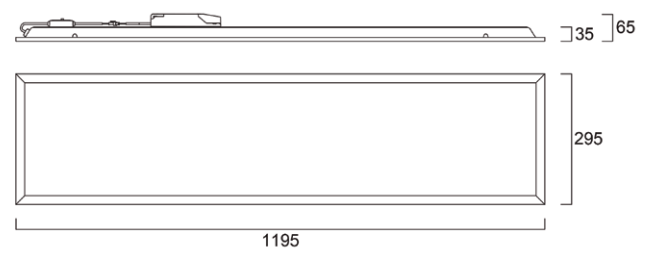

1200x300mm DALI



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright:

Feilo Sylvania  
1, avenue du Général de Gaulle  
92635 Gennevilliers cedex  
T. 01 55 51 11 00  
Email : [fr.info@sylvania-lighting.com](mailto:fr.info@sylvania-lighting.com)